Guia do desenvolvedor

AWS Config

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Config: Guia do desenvolvedor

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestigie a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é o AWS Config? ... 1
Considerações ... 1
Formas de usar o AWS Config ... 1
Administração de recursos ... 2
Auditoria e Compatibilidade ... 2
Gerenciar e solucionar problemas de alteração de configuração ... 2
Análise de segurança ... 2
Soluções para parceiros ... 3
Atributos ... 3
Como AWS Config Funciona ... 4
Descoberta de recursos ... 5
Acompanhamento de recursos ... 5
Entrega de itens de configuração ... 6
Controle o acesso a AWS Config ... 9
Terminologia e conceitos ... 10
AWS Config Interfaces ... 11
Gerenciamento de recursos ... 12
Gravador de configuração ... 12
Canal de entrega ... 6
AWS Config Regras ... 14
Pacotes de conformidade ... 18
Agregadores ... 19
AWS Integrações de serviços ... 20
AWS Organizations ... 20
AWS Control Tower ... 20
AWS CloudTrail ... 20
AWS Security Hub CSPM ... 21
AWS Trusted Advisor ... 21
AWS Audit Manager ... 22
AWS Systems Manager ... 22
AWS Firewall Manager ... 23
Anfitriões EC2 dedicados da Amazon ... 23
Application Load Balancers ... 23
AWS CodeBuild ... 24

AWS X-Ray ... 24
AWS Service Management Connector ... 24
Amazon API Gateway ... 24
Suporte regional ... 24
Considerações ... 24
Lista de regiões compatíveis ... 26
Service Limits ... 30
Informações complementares ... 33
AWS Kits de desenvolvimento de software da do AWS Config ... 34
Conceitos básicos ... 36
Inscrevendo-se em AWS ... 36
Inscreva-se em um Conta da AWS ... 36
Maneiras de começar com AWS Config ... 36
Configuração (console) ... 36
Configurando ... 36
Configuração com um clique ... 37
Configuração manual ... 41
Configuração (AWS CLI) ... 48
Configurando ... 48
Pré-requisitos ... 48
Iniciar o AWS Config ... 119
Verificar a configuração ... 122
Trabalhando com AWS SDKs ... 124
Gravador de configuração ... 126
Considerações sobre o gravador de configuração gerenciado pelo cliente ... 127
Considerações sobre gravadores de configuração vinculados ao serviço ... 128
Serviços com suporte ... 130
Detecção de desvio para o gravador de configuração ... 131
Iniciar o gravador de configuração gerenciado pelo cliente ... 132
Suspender a gravação do gravador de configuração gerenciado pelo cliente ... 132
Alterar a frequência de gravação do gravador de configuração gerenciado pelo cliente ... 133
Renomear o gravador de configuração gerenciado pelo cliente ... 136
Visualizar os gravadores de configuração ... 137
Excluir gravadores de configuração ... 138
Canal de entrega ... 140
Considerações ... 140

Terminologia ... 141
Componentes de um item de configuração ... 142
Visualização do canal de entrega ... 145
Atualizar o canal de entrega ... 146
Renomear o canal de entrega ... 151
Fornecer instantâneos de configuração ... 152
Fornecer instantâneos de configuração ... 153
Verificar o status de entrega ... 153
Visualizar instantâneos de configuração ... 154
Visualizar instantâneos de configuração ... 154
Exemplo de instantâneo de configuração ... 155
Exemplo de notificações ... 160
Exemplos de notificações de alteração de item de configuração ... 161
Exemplo de notificação de entrega de histórico de configuração ... 174
Exemplo de notificação de entrega de snapshot de configuração iniciada ... 175
Exemplo de notificação de entrega de snapshot de configuração ... 176
Exemplo de notificação de alteração de compatibilidade ... 177
Exemplo de notificação de avaliação de regras iniciada ... 180
Exemplo de notificação de alteração de item de configuração superdimensionado ... 181
Exemplo de notificação de falha na entrega ... 184
AWS Config Painel de controle ... 186
Inventário de conformidade e recursos ... 186
AWS Config Métricas de uso e sucesso ... 188
Gerenciamento de recursos ... 191
Tipos de recursos compatíveis ... 192
Amazon AppStream ... 193
Amazon AppFlow ... 194
Amazon AppIntegrations ... 194
Amazon API Gateway ... 195
Amazon Athena ... 196
Amazon Bedrock ... 197
Amazon CloudFront ... 200
Amazon CloudWatch ... 201
Amazon CodeGuru ... 202
Amazon Cognito ... 203
Amazon Comprehend ... 204

Connect Customer 205
Amazon Detective 207
Amazon DynamoDB 207
Amazon EC2 208
Amazon ECR 219
Amazon ECS 220
Amazon EFS 221
Amazon EKS 221
Amazon EMR 222
Amazon EMR Sem Servidor 222
Amazon EventBridge 223
Amazon Forecast 224
Amazon Fraud Detector 224
Amazon GameLift 225
Amazon GuardDuty 226
Amazon Inspector 227
Amazon IVS 227
Amazon Keyspaces 228
Amazon Location Service 228
OpenSearch Serviço Amazon 229
OpenSearch Ingestão da Amazon 230
Amazon Personalize 230
Amazon Pinpoint 231
Amazon QLDB 232
Amazon Kendra 232
Amazon Kinesis 233
Amazon Lex 234
Amazon Lightsail 234
Amazon Lookout for Metrics 235
Amazon Lookout for Vision 235
Amazon Macie 236
Amazon Managed Grafana 236
Amazon Managed Service for Prometheus 236
Amazon MemoryDB 237
Amazon MQ 237
Amazon MSK 237

Amazon Lex 238
Amazon Quick 239
banco de dados de origem 239
Amazon RDS 241
Amazon Route 53 243
SageMaker IA da Amazon 245
Amazon SES 249
Amazon SNS 250
Amazon SQS 250
Amazon S3 250
Amazon S3 Vectors 254
Amazon Verified Permissions 254
Amazon WorkSpaces 255
AWS Amplify 255
AWS AppConfig 255
AWS App Runner 257
AWS App Mesh 257
AWS AppSync 258
AWS Audit Manager 258
AWS ajuste de escala automático 259
AWS B2B Data Interchange 260
AWS Backup 260
AWS Batch 261
Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS 262
AWS Budgets 262
Gerenciador de certificados da AWS 263
AWS Salas limpas 263
AWS CloudFormation 264
AWS CloudTrail 265
AWS Cloud9 265
AWS Cloud Map 266
AWS CodeArtifact 267
AWS CodeBuild 267
AWS CodeDeploy 268
AWS CodePipeline 268
AWS Config 269

AWS Explorador de Custos 271
AWS DMS 271
AWS DataSync 272
Amazon Aurora DSQL 273
AWS Nuvem de prazos 273
AWS Device Farm 275
AWS Elastic Beanstalk 275
AWS Entity Resolution 276
AWS FIS 277
AWS Global Accelerator 277
AWS Glue 278
AWS Glue DataBrew 279
AWS Ground Station 279
AWS HealthLake 280
AWS IAM 280
AWS IoT 283
AWS KMS 289
AWS Lambda 289
AWS Mainframe Modernization 290
AWS Network Firewall 290
AWS Network Manager 291
AWS Organizações 293
AWS HealthOmics 293
AWS Panorama 293
CA privada da AWS 294
AWS Resilience Hub 295
Explorador de recursos da AWS 296
AWS Resource Groups (Grupos de recursos) 296
AWS Resource Access Manager 297
AWS RoboMaker 297
AWS Signer 298
AWS Secrets Manager 298
AWS Security Hub CSPM 299
AWS Service Catalog 299
AWS Shield 300
AWS Step Functions 300

Amazon EventBridge Scheduler ... 301
AWS Systems Manager ... 301
AWS Transfer Family ... 303
AWS WAF ... 304
AWS X-Ray ... 306
Elastic Load Balancing ... 306
MediaConnect ... 308
MediaLive ... 309
MediaPackage ... 309
MediaPackage ... 310
MediaTailor ... 311
Cobertura de recursos por região e disponibilidade ... 312
América do Norte e América do Sul ... 312
Europa ... 389
Ásia-Pacífico ... 446
China ... 514
África e Oriente Médio ... 529
GovCloud ... 564
AWS Recursos de gravação ... 581
Considerações ... 582
Recursos regionais e globais ... 582
AWS Config Regras e tipos de recursos globais ... 586
Frequência de gravação ... 587
Recursos não gravados ... 588
Gravar recursos (console) ... 589
Recursos de gravação (AWS CLI) ... 593
Excluir =recursos ... 601
Suspender a gravação ... 602
Gravar recursos de terceiros (AWS CLI) ... 602
Adicionar recursos ... 603
Gravação de itens de configuração ... 606
Leitura de itens de configuração ... 607
Excluir recursos ... 609
Configurações de software de gravação ... 609
Pré-requisitos ... 609
Configurações de software de gravação ... 610

Pesquisar recursos ... 612
Visualização de recursos ... 614
Exibir a conformidade (console) ... 614
Visualizando a conformidade (AWS SDKs) ... 615
Visualizar o histórico de conformidade ... 622
Visualizar o histórico de conformidade (console) ... 623
Visualizar o histórico de conformidade (AWS CLI) ... 623
Para recursos e regras ... 629
Consultar histórico de conformidade ... 631
Marcação de recursos ... 632
Restrições relacionadas à marcação ... 632
Gerenciar tags com ações de API do AWS Config ... 633
AWS Regras de configuração ... 634
Considerações ... 634
Suporte regional ... 637
Componentes de uma regra ... 646
Como AWS Config as regras funcionam ... 646
Tipos de gatilho ... 647
Modos de avaliação ... 649
Metadados de regras ... 650
Regras gerenciadas ... 651
Lista de regras gerenciadas do ... 652
Lista de regras gerenciadas por modo de avaliação ... 1279
Lista de regras gerenciadas por tipo de acionador ... 1307
Lista de regras gerenciadas por disponibilidade da região ... 1335
Criação de regras gerenciadas com AWS CloudFormation modelos ... 2053
Regras personalizadas ... 2055
Regras de política personalizadas ... 2055
Regras personalizadas do Lambda ... 2055
Diferenças de formato para regras AWS Config personalizadas ... 2056
Criar regras de política personalizadas ... 2056
Criar regras personalizadas do Lambda ... 2063
Gerenciar recursos excluídos para regras do lambda personalizadas ... 2085
Regras vinculadas ao serviço ... 2087
Regras organizacionais ... 2088
Considerações ... 2088

Implantação ... 2090
Suporte regional ... 2090
Adicionar regras ... 2095
Utilizar o console ... 2095
Usando o AWS SDKs ... 2098
Atualizar regras ... 2102
Utilizar o console ... 2103
Usando o AWS SDKs ... 2103
Como excluir regras ... 2108
Considerações ... 2108
Utilizar o console ... 2109
Usando o AWS SDKs ... 2110
Como visualizar regras ... 2112
Utilizar o console ... 2112
Usando o AWS SDKs ... 2113
Como ativar a avaliação proativa ... 2125
Utilizar o console ... 2126
Usando os AWS SDKs ... 2129
Enviando avaliações para o Security Hub CSPM ... 2133
Enviar avaliações de regras para o Security Hub CSPM ... 2133
Avaliar recursos com regras ... 2133
Exclusão de resultados de avaliação ... 2138
Solução de problemas ... 2139
Pacotes de conformidade ... 2141
Painel de controle do pacote de conformidade ... 2142
Navegar pela página principal dos pacotes de conformidade ... 2142
Pré-requisitos ... 2143
Etapa 1: iniciar a AWS Config gravação ... 2143
Etapa 2: pré-requisitos adicionais por tipo de pacote de conformidade ... 2143
Suporte regional ... 2149
Verificações de processo ... 2158
Modelo de exemplo ... 2159
Criação de verificações de processo ... 2159
Alteração do status de conformidade ... 2160
Exibir e Editar ... 2161
Modelos de exemplo de pacote de conformidade ... 2162

AWS Pacote de conformidade Control Tower Detective Guardrails 2166
Práticas recomendadas de resiliência cibernética para o Amazon S3, Amazon EBS e Amazon DynamoDB 2166
Práticas operacionais recomendadas para workloads de materiais do CCIG 2.0 da ABS ... 2167
Práticas recomendadas operacionais para workloads padrão do CCIG da ABS 2.0 2399
Práticas recomendadas operacionais para o ACSC Essential 8 2570
Práticas recomendas para o ACSC ISM - Part 1 2599
Práticas recomendadas para o ACSC ISM - Part 2 2739
Práticas recomendadas operacionais para o Amazon API Gateway 2748
Melhores práticas operacionais para a Amazon CloudWatch 2748
Práticas recomendadas operacionais para o Amazon DynamoDB 2748
Práticas recomendadas operacionais para o Amazon S3 2748
Práticas recomendadas operacionais do CPG 234 da APRA 2748
Práticas recomendadas operacionais para o gerenciamento de ativos 2989
Melhores práticas operacionais para AWS Backup 2989
Práticas recomendadas operacionais para o AWS Identity And Access Management 2990
Melhores práticas operacionais para o pilar de confiabilidade do AWS Well-Architected Framework 2990
Melhores práticas operacionais para o pilar de segurança do AWS Well-Architected Framework 3060
Práticas recomendadas operacionais para BCP e DR 3244
Melhores práticas operacionais para BNM T RMi 3245
Práticas recomendadas operacionais para o perfil de controle de nuvem médio do Canadian Centre for Cyber Security (CCCS) 3591
Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 1 5229
Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 2 5272
Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS v8 IG1 5330
Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS v8 IG2 5435
Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS v8 IG3 5621
Práticas recomendadas operacionais para o CIS Top 20 5823
Prática recomendadas operacionais para o CISA Cyber Essentials 5906
Práticas recomendadas operacionais para Serviços de Informação da Justiça Criminal (CJIS) 6126
Práticas recomendadas operacionais para o CMMC 2.0 Nível 1 6270
Práticas recomendadas operacionais para a CMMC 2.0 Nível 2 6400
Práticas recomendadas operacionais para serviços de computação 6837

Práticas recomendadas operacionais para a resiliência de dados 6838
Práticas recomendadas operacionais para serviços de bancos de dados 6838
Práticas recomendadas operacionais para o data lakes e os serviços de análise 6838
Melhores práticas operacionais para DevOps 6839
Práticas recomendadas operacionais para o EC2 6839
Práticas recomendadas operacionais para criptografia e gerenciamento de chaves 6839
Práticas recomendadas operacionais do Guia de segurança cibernética da ENISA para PMEs 6839
Práticas recomendadas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low 7016
Práticas recomendadas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium 7132
Práticas recomendadas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High 7261
Operational Best Practices for FDA Title 21 CFR Part 11 7399
Práticas recomendadas operacionais para o FedRAMP (Baixo) 7814
Operational Best Practices for FedRAMP(Moderate) 8107
Práticas recomendadas operacionais para o FedRAMP (Parte 1) 8717
Melhores práticas operacionais para FedRAMP (Parte 2) 9370
Operational Best Practices for FFIEC 9521
Práticas recomendadas operacionais do Catálogo de Critérios de Conformidade de Computação em Nuvem da Alemanha (C5) 9768
Práticas recomendadas operacionais para o Gramm Leach Bliley Act (GLBA) 9860
Práticas recomendadas operacionais para o Anexo 11 da GxP da UE 9919
Operational Best Practices for HIPAA Security 10095
Práticas recomendadas operacionais para o IRS 1075 10641
Práticas recomendadas operacionais para o K-ISMS 10877
Práticas recomendadas operacionais para o balanceamento de carga 10966
Práticas recomendadas operacionais para o Registro 10967
Práticas recomendadas operacionais para serviços de gerenciamento e governança 10967
Práticas recomendadas operacionais para o Aviso 655 do MAS 10967
Práticas recomendadas operacionais para as TRMG da MAS 11009
Práticas recomendadas operacionais para o monitoramento 11246
Práticas recomendadas de operação para as TRMG do NBC 11247
Práticas recomendadas operacionais para o NERC CIP BCSI 11800
Práticas recomendadas operacionais para o NCSC Cloud Security Principles 11872
Práticas recomendadas operacionais para a Estrutura de Avaliação Cibernética do NCSC11995
Práticas recomendadas operacionais para serviços de rede e entrega de conteúdo 12196

Práticas recomendadas operacionais para o NIST 800-53 rev 4 12196
Práticas recomendadas de operação do NIST 800-53 rev 5 12545
Práticas recomendadas operacionais do NIST 800 171 13264
Práticas recomendadas operacionais do NIST 800 172 13641
Práticas recomendadas operacionais do NIST 800 181 13722
Práticas recomendadas operacionais do NIST 1800 25 14281
Práticas recomendadas operacionais do NIST CSF 14459
Práticas recomendadas operacionais para o NIST Privacy Framework v1.0 14860
Práticas recomendadas operacionais para o NYDFS 23 15123
Melhores práticas operacionais para o NZISM 3.9 (extensão) 15338
Melhores práticas operacionais para o NZISM 3.9 (Fundação) 15363
Melhores práticas operacionais para o NZISM 3.9 (NZ Transition) 15530
Práticas recomendadas operacionais para o PCI DSS 3.2.1 15633
Melhores práticas operacionais para PCI DSS 4.0 (exceto os tipos de recurso global) 16002
Melhores práticas operacionais para PCI DSS 4.0 (incluindo os tipos de recurso global) . 16350
Práticas recomendadas operacionais para recursos acessíveis ao público 16778
Melhores práticas operacionais para a estrutura de segurança cibernética do RBI para UCBs 16778
Práticas recomendadas operacionais para o RBI MD-ITF 16831
Práticas recomendadas operacionais para serviços de segurança, identidade e conformidade 16998
Práticas recomendadas operacionais para tecnologia sem servidor 16998
Práticas recomendadas operacionais para serviços de armazenamento 16998
Práticas recomendadas operacionais para SWIFT CSP 16999
Práticas recomendadas de segurança do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 17035
Práticas recomendadas de segurança do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 17036
Práticas recomendadas de segurança do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 17036
Melhores práticas de segurança para a Amazon CloudFront 17036
Melhores práticas de segurança para o Amazon OpenSearch Service 17036
Práticas recomendadas de segurança para o Amazon Redshift 17037
Práticas recomendadas de segurança do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 17037
Melhores práticas de segurança para AWS Auto Scaling 17037
Melhores práticas de segurança para AWS CloudTrail 17038

Melhores práticas de segurança para AWS CodeBuild 17038
Práticas recomendadas de segurança para o Amazon ECR 17038
Melhores práticas de segurança para AWS Lambda 17038
Melhores práticas de segurança para AWS Network Firewall 17039
Práticas recomendadas de segurança para o Amazon SageMaker AI 17039
Melhores práticas de segurança para AWS Secrets Manager 17039
Melhores práticas de segurança para AWS WAF 17039
Melhores práticas de segurança e governança para AI/ML apoiar a infraestrutura 17040
Melhores práticas de segurança e governança para o Amazon Bedrock 17040
Melhores práticas de segurança e governança para Amazon SageMaker AI 17040
Melhores práticas de segurança e governança para Self-Hosted AI/ML 17041
Modelos de exemplo com ação de correção 17041
Criação de modelos personalizados 17042
Terminologia 17042
Personalizar o modelo 17042
Implantação de pacotes de conformidade 17047
Edição de pacotes de conformidade 17050
Exclusão de pacotes de conformidade 17052
Considerações 17052
Como excluir um pacote de conformidade 17052
Visualização de pacotes de conformidade 17053
Visualizar o histórico de conformidade 17056
Visualizar o cronograma de conformidade 17057
Consultar histórico de conformidade 17058
Gerenciar pacotes de conformidade organizacional 17060
Considerações 17060
Implantação 17061
Suporte regional 17062
Solução de problemas 17066
Status de falha em um pacote de conformidade 17067
Regras pendentes em um pacote de conformidade 17068
Correção 17071
Suporte regional 17071
Configurar a correção manual 17075
Configuração de correções automáticas 17077
Exclusão de ações de correção 17079

Agregadores 17081
Casos de uso 17081
Terminologia 17082
Suporte regional 17082
Painel do agregador 17087
Uso do Painel do Agregador 17087
Painel de conformidade 17090
Painel de Inventário 17093
Criação de agregadores 17095
Registro de um administrador delegado 17100
Edição de agregadores 17102
Exclusão de agregadores 17104
Autorização de contas de agregador 17105
Considerações 17105
Adição de autorização 17106
Exclusão de autorizações 17108
Considerações 17108
Exclusão de autorização 17108
Visualização de agregadores 17109
Solução de problemas 17110
Consultas avançadas 17113
Recursos 17113
Componentes da consulta 17114
Resumo 17114
Parâmetros 17114
Exemplos 17115
Editor de consultas (console) 17115
Considerações 17115
Use um AWS Consulta de exemplo 17116
Crie sua consulta personalizada 17117
Editor de consultas (AWS CLI) 17117
Considerações 17118
Dados de configuração do recurso de consulta 17118
Salvar uma consulta 17120
Exibir todas as consultas salvas 17121
Obter detalhes de uma consulta salva 17121

Excluir uma consulta salva 17122
Consultas de exemplo 17122
Exemplos de consultas de relacionamento 17128
Limitações 17130
Intervalo CIDR notation/IP 17132
Várias propriedades em uma matriz 17132
Tipos de recursos compatíveis 17133
Suporte regional 17134
Exclusão de dados 17139
Definição do período de retenção de dados (console) 17141
Segurança 17143
Proteção de dados 17144
Criptografia de dados em trânsito 17145
Criptografia de dados em trânsito 17145
Optar por não receber dados para melhorar o serviço 17145
Gerenciamento de Identidade e Acesso 17146
Público 17147
Autenticação com identidades 17147
Gerenciar o acesso usando políticas 17149
Como AWS Config funciona com IAM 17151
Identity-based exemplos de políticas 17156
AWS políticas gerenciadas 17173
Permissões do perfil do IAM 17386
Atualizar o perfil do IAM 17390
Permissões para o bucket do Amazon S3 17392
Permissões para a chave do KMS 17396
Permissões para o tópico Amazon SNS 17399
Solução de problemas 17403
Usando Service-Linked funções 17405
Resposta a incidentes 17411
Validação de conformidade 17411
Resiliência 17412
Segurança da infraestrutura 17412
Análise de configuração e vulnerabilidade 17413
Cross-service prevenção adjunta confusa 17413
Práticas recomendadas 17414

Registro em log e monitoramento 17415
Registro em log 17415
AWS Config Informações em CloudTrail 17415
Compreendendo as entradas do arquivo de AWS Config log 17416
Exemplos de arquivos de registros 17417
Monitoramento 17424
Como usar o Amazon SQS 17425
Usando a Amazon EventBridge 17427
Endpoints da Amazon VPC 17434
Criar um endpoint de VPC 17434
FAQs 17435
Não consigo ver minhas últimas alterações de configuração 17435
Posso esperar ver minhas alterações de configuração imediatamente? 17435
Relações indiretas em AWS Config 17435
O que é relacionamento de recursos? 17435
O que é uma relação direta e indireta referente a um recurso? 17436
Quais relacionamentos indiretos AWS Config apoiam? 17436
Quais cenários usam relação indireta? 17438
Como os itens de configuração são criados devido ao relacionamento direto e indireto? . 17440
Quais são os itens de configuração gerados devido a relacionamentos indiretos? 17440
Como faço para desabilitar a relação indireta? 17442
Como faço para recuperar dados de configuração relacionados a relacionamentos indiretos? 17443
Exemplos de código 17444
Conceitos básicos 17445
Ações 17445
Cenários 17484
Introdução ao gerenciamento de configurações 17484
Histórico do documento 17496
Atualizações anteriores 17672
..... 17745

O que é o AWS Config?

O AWS Config fornece uma visão detalhada da configuração dos recursos da AWS em sua conta da AWS. Isso inclui como os recursos estão relacionados um com o outro e como eles foram configurados no passado, de modo que você possa ver como os relacionamentos e as configurações foram alterados ao longo do tempo.

Um recurso da AWS é uma entidade com a qual você pode trabalhar na AWS, como uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), um volume do Amazon Elastic Block Store (EBS), um grupo de segurança ou um Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Para obter uma lista completa de recursos da AWS com suporte no AWS Config, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.

Considerações

- Conta da AWS: você precisa de uma Conta da AWS ativa. Para obter mais informações, consulte Como se cadastrar na AWS.
- Bucket do Amazon S3: você precisa de um bucket do S3 para receber dados para seus snapshots e histórico de configurações. Para obter mais informações, consulte Permissões para buckets do Amazon S3.
- Tópico do Amazon SNS: você precisa de um Amazon SNS para receber notificações quando houver alterações em seus instantâneos e histórico de configuração. Para obter mais informações, consulte o tópico Permissões para o Amazon SNS.
- Perfil do IAM: você precisa de um perfil do IAM que tenha as permissões necessárias para acessarAWS Config. Para obter mais informações, consulte Permissões para o Perfil do IAM.
- Tipos de recursos: você pode decidir quais tipos de recurso deseja que o AWS Config registre. Para obter mais informações, consulte Gravação de recursos da AWS.

Formas de usar o AWS Config

Ao executar seus aplicativos na AWS, normalmente, você usa recursos da AWS, que é necessário criar e gerenciar coletivamente. À medida que a demanda para seu aplicativo continue crescendo, mais você precisará monitorar seus recursos da AWS. O AWS Config foi projetado para ajudá-lo a supervisionar seus recursos de aplicativos nos seguintes cenários:

Administração de recursos

Para ter melhor governança sobre as configurações de recursos e para detectar erros de configuração, você precisa de visibilidade minuciosa, a qualquer momento, sobre os recursos existentes e como eles estão configurados. Você pode usar o AWS Config para notificá-lo sempre que os recursos forem criados, modificados ou excluídos, sem a necessidade de monitorar essas alterações através das chamadas feitas para cada recurso.

Você pode usar as regras do AWS Config para avaliar as definições de configuração de seus recursos da AWS. Quando o AWS Config detecta que um recurso viola as condições de uma de suas regras, o AWS Config sinaliza o recurso como não compatível e envia uma notificação. O AWS Config avalia de forma contínua seus recursos à medida que eles são criados, modificados ou excluídos.

Auditoria e Compatibilidade

Você pode estar trabalhando com dados que exijam auditorias frequentes para garantir a compatibilidade com políticas internas e práticas recomendadas. Para demonstrar compatibilidade, você precisa acessar o histórico de configurações de seus recursos. Essas informações são fornecidas pelo AWS Config.

Gerenciar e solucionar problemas de alteração de configuração

Quando você usa vários recursos da AWS que dependem um do outro, uma alteração na configuração de um recurso pode ter consequências inesperadas em recursos relacionados. Com o AWS Config, você pode visualizar como o recurso que você pretende modificar está relacionado com outros recursos e avaliar o impacto de sua alteração.

Você também pode usar o histórico de configurações de seus recursos, fornecido pelo AWS Config, para solucionar problemas e para acessar a última configuração válida de um recurso com problema.

Análise de segurança

Para analisar possíveis falhas de segurança, você precisa obter informações históricas detalhadas sobre as configurações de recursos da AWS, como as permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) que são concedidas a seus usuários, ou as regras do grupo de segurança do Amazon EC2 que controlam o acesso a seus recursos.

Você pode usar o AWS Config para exibir a política do IAM que foi atribuída a um usuário, grupo ou função, a qualquer momento em que o AWS Config estiver registrando. Essas informações

podem ajudar você a saber quais as permissões que pertenciam a um usuário em um momento específico: por exemplo, você pode visualizar se o usuário `John Doe` tinha permissão para modificar as configurações da Amazon VPC em 1º de janeiro de 2015.

Você também pode usar o AWS Config para visualizar a configuração de seus grupos de segurança EC2, incluindo as regras de portas que estavam abertas em um momento específico. Essas informações podem ajudar você a saber se um grupo de segurança bloqueou tráfego TCP de entrada para uma porta específica.

Soluções para parceiros

A AWS tem parceria com especialistas terceiros no registro e na análise para fornecer soluções que utilizam os resultados do AWS Config. Para obter mais informações, acesse a página de detalhes do AWS Config em AWS Config.

Atributos

Quando você configurar o AWS Config, informe o seguinte:

Gerenciamento de recursos

- Especificar os tipos de recursos que você deseja que o AWS Config registre.

- Configure um bucket do Amazon S3 para receber um snapshot de configuração mediante solicitação e o histórico de configuração.
- Configure o Amazon SNS para enviar notificações do fluxo de configurações.
- Conceda as permissões necessárias ao AWS Config para acessar o bucket do Amazon S3 e o tópico do Amazon SNS.

  Para obter mais informações, consulte Visualizar as configurações e o histórico dos recursos da AWS e Como gerenciar as configurações e o histórico de recursos da AWS.

Pacotes de regras e conformidade

- Especifique as regras que você deseja que o AWS Config use para avaliar as informações de compatibilidade para os tipos de recursos registrados.
- Use pacotes de conformidade ou uma coleção de regras que possam ser implantadas e monitoradas como uma única entidade em sua Conta da AWS.

Para obter mais informações, consulte Avaliar recursos com regras do AWS Config e Pacotes de conformidade.

Correção

- Corrija recursos não compatíveis que são avaliados pelo Regras do AWS Config.

  Para obter mais informações, consulte Correção.

Agregadores

- Use um agregador para obter uma visão centralizada do inventário e da conformidade dos recursos. Um agregador coleta dados de configuração e conformidade do AWS Config de várias Contas da AWS e Regiões da AWS e os combina em uma única conta e Região.

  Para obter mais informações, consulte Agregação de dados de várias contas e regiões.

Consultas avançadas

- Use uma das consultas de exemplo ou consulte o esquema de configuração do recurso da AWS para escrever sua própria consulta.

  Para obter mais informações, consulte Consultar o estado da configuração atual dos recursos da AWS.

Como AWS Config Funciona

AWS Config fornece uma visão detalhada da configuração dos AWS recursos em sua AWS conta. Isso inclui como os recursos estão relacionados um com o outro e como eles foram configurados no passado, de modo que você possa ver como os relacionamentos e as configurações foram alterados ao longo do tempo.

Um AWS recurso é uma entidade com a qual você pode trabalhar AWS, como uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), um volume do Amazon Elastic Block Store (EBS), um grupo de segurança ou uma Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Para obter uma lista completa dos AWS recursos suportados pelo AWS Config, consulteTipos de recursos suportados para AWS Config.

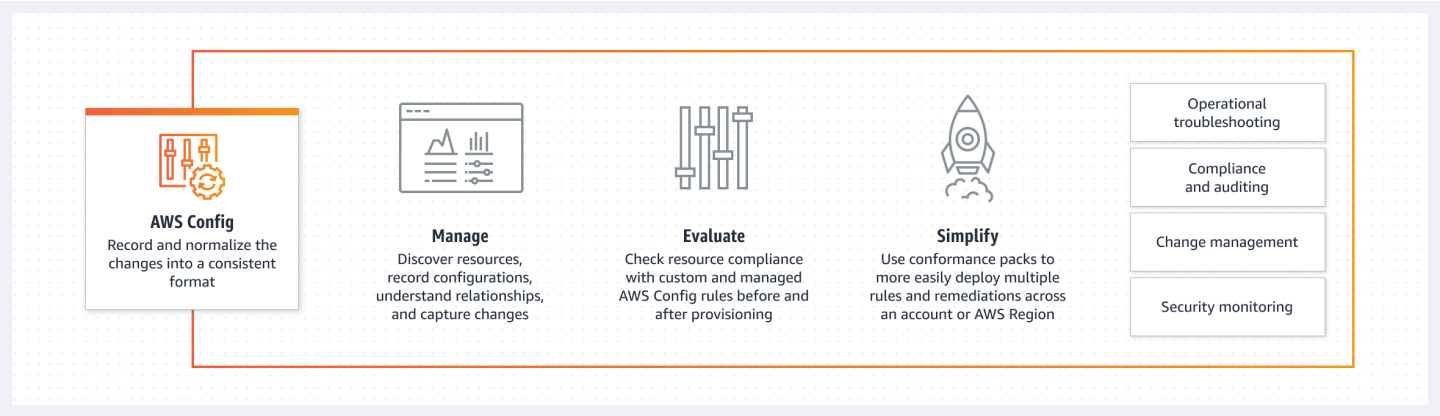

Descoberta de recursos

Quando você ativa AWS Config, ele primeiro descobre os AWS recursos compatíveis que existem na sua conta e gera um item de configuração para cada recurso.

AWS Config também gera itens de configuração quando a configuração de um recurso muda e mantém registros históricos dos itens de configuração de seus recursos a partir do momento em que você inicia o gravador de configuração. Por padrão, AWS Config cria itens de configuração para cada recurso suportado na região. Se você não quiser AWS Config criar itens de configuração para todos os recursos suportados, você pode especificar os tipos de recursos que deseja que ele rastreie.

Antes de especificar um tipo de recurso AWS Config a ser rastreado, verifique a disponibilidade da cobertura de recursos por região para ver se o tipo de recurso é suportado na AWS região em que você está AWS Config configurando. Se um tipo de recurso for suportado por AWS Config pelo menos uma região, você poderá ativar a gravação desse tipo de recurso em todas as regiões suportadas pela AWS Config, mesmo que o tipo de recurso especificado não seja compatível com a AWS região em que você está configurando AWS Config.

Acompanhamento de recursos

AWS Config acompanha todas as alterações em seus recursos invocando a chamada da API Describe ou List para cada recurso em sua conta. O serviço usa essas mesmas chamadas de API para capturar detalhes de configuração para todos os recursos relacionados.

Por exemplo, remover uma regra de saída de um grupo de segurança da VPC faz com que uma chamada da API Describe AWS Config seja invocada no grupo de segurança. AWS Config em seguida, invoca uma chamada da API Describe em todas as instâncias associadas ao grupo de segurança. As configurações atualizadas do grupo de segurança (o recurso) e de cada instância

(os recursos relacionados) são registradas como itens de configuração e entregues em um fluxo de configuração para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

AWS Config também rastreia as alterações de configuração que não foram iniciadas pela API. AWS Config examina as configurações dos recursos periodicamente e gera itens de configuração para as configurações que foram alteradas.

Se você estiver usando AWS Config regras, avalia AWS Config continuamente suas configurações de AWS recursos para as configurações desejadas. Dependendo da regra, AWS Config avaliará seus recursos em resposta às mudanças de configuração ou periodicamente. Cada regra é associada a uma função AWS Lambda , que contém a lógica de avaliação para a regra. Ao AWS Config avaliar seus recursos, ele invoca a função da regra. AWS Lambda A função retorna o status de compatibilidade dos recursos avaliados. Se um recurso violar as condições de uma regra, AWS Config sinaliza o recurso e a regra como não compatíveis. Quando o status de conformidade de um recurso muda, AWS Config envia uma notificação para seu tópico do Amazon SNS.

Entrega de itens de configuração

AWS Config pode entregar itens de configuração por meio de um dos seguintes canais:

Bucket do Amazon S3

AWS Config rastreia mudanças na configuração de seus AWS recursos e envia regularmente detalhes de configuração atualizados para um bucket do Amazon S3 que você especificar. Para cada tipo de recurso registrado AWS Config , ele envia um arquivo de histórico de configuração a cada seis horas. Cada arquivo de histórico de configuração contém detalhes sobre os recursos alterados naquele período de seis horas. Cada arquivo inclui recursos de um tipo, como instâncias do Amazon EC2 ou volumes do Amazon EBS. Se nenhuma alteração de configuração ocorrer, AWS Config não enviará um arquivo.

AWS Config envia um snapshot de configuração para seu bucket do Amazon S3 quando você usa o comando deliver-config-snapshot com a AWS CLI ou quando usa a ação com a API. DeliverConfigSnapshot AWS Config Um instantâneo de configuração contém detalhes de configuração para todos os recursos que o AWS Config registra em sua Conta da AWS. O arquivo de histórico de configuração e o snapshot de configuração estão no formato JSON.

> **Note**
>
> AWS Config só entrega os arquivos de histórico de configuração e os instantâneos de configuração para o bucket do S3 especificado; AWS Config não modifica as políticas de

ciclo de vida dos objetos no bucket do S3. Você pode usar políticas de ciclo de vida para especificar se deseja excluir ou arquivar objetos para o Amazon Glacier. Para obter mais informações, consulte Managing Lifecycle Configuration no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service. Você também pode consultar a publicação de blog Archiving Amazon S3 Data to Amazon Glacier.

Tópico do Amazon SNS

Um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) é um canal de comunicação usado pelo Amazon SNS para entregar mensagens (ou notificações) a endpoints inscritos, como um endereço de e-mail ou clientes. Outros tipos de notificações do Amazon SNS incluem mensagens de notificação push para aplicativos em telefones celulares, notificações do Short Message Service (SMS) para SMS-enabled celulares e smartphones e solicitações HTTP POST. Para obter melhores resultados, use o Amazon SQS como o endpoint da notificação para o tópico SNS e, em seguida, processe as informações da notificação de forma programática.

AWS Config usa o tópico do Amazon SNS que você especifica para enviar notificações. O tipo de notificação que você está recebendo é indicado pelo valor para a chave `messageType` no corpo da mensagem, como no exemplo a seguir:

```
"messageType": "ConfigurationHistoryDeliveryCompleted"
```

As notificações podem ser qualquer um dos tipos de mensagem a seguir.

Tipo de mensagem	Descrição
ComplianceChangeNotification	O tipo de conformidade de um recurso que AWS Config avalia foi alterado. O tipo de conformidade indica se o recurso está em conformidade com uma AWS Config regra específica e é representado pela `ComplianceType` chave na mensagem. A mensagem inclui os objetos `newEvaluationResult` e `oldEvaluationResult` para comparação.
ConfigRulesEvaluationStarted	AWS Config começou a avaliar sua regra em relação aos recursos especificados.

Tipo de mensagem	Descrição
ConfigurationSnapshotDeliveryStarted	AWS Config começou a entregar o snapshot de configuração para seu bucket do Amazon S3. O nome do bucket do Amazon S3 é fornecido para a chave `s3Bucket` na mensagem.
ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted	AWS Config entregou com sucesso o snapshot de configuração para seu bucket do Amazon S3.
ConfigurationSnapshotDeliveryFailed	AWS Config falhou ao entregar o snapshot de configuração para seu bucket do Amazon S3.
ConfigurationHistoryDeliveryCompleted	AWS Config entregou com sucesso o histórico de configuração para seu bucket do Amazon S3.
ConfigurationItemChangeNotification	Um recurso foi criado, excluído ou alterado na configuração. Essa mensagem inclui os detalhes do item de configuração AWS Config criado para essa alteração e inclui o tipo de alteração. Essas notificações são entregues minutos após uma alteração e são coletivam ente conhecidas como stream de configuração.
OversizedConfigurationItemChangeNotification	Esse tipo de mensagem é entregue quando uma notificação de alteração de item de configuração excedeu o tamanho máximo permitido pelo Amazon SNS. A mensagem inclui um resumo do item de configuração. Com exceção das mensagens SMS, as mensagens do Amazon SNS podem conter até 256 KB de dados de texto, incluindo XML, JSON e texto não formatado. Você pode visualizar a notificaç ão completa no local do bucket do Amazon S3 especificado.

Tipo de mensagem	Descrição
OversizedConfigurationItemChangeDeliveryFailed	AWS Config falhou ao entregar a notificação de alteração do item de configuração de grandes dimensões para seu bucket do Amazon S3.

Por exemplos de notificação, consulte Notificações AWS Config enviadas para um tópico do Amazon SNS. Para obter mais informações sobre tópicos do Amazon SNS, consulte o Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

> **Note**
>
> Por que não consigo ver minhas últimas alterações de configuração?
> AWS Config geralmente registra alterações de configuração em seus recursos logo após a detecção de uma alteração ou na frequência especificada por você. No entanto, isso é feito com base no melhor esforço e às vezes pode levar mais tempo. Se os problemas persistirem após algum tempo, entre em contato Suporte e forneça suas AWS Config métricas que são suportadas pela Amazon. CloudWatch Para obter informações sobre essas métricas, consulte Métricas de uso e sucesso do AWS Config.

Controle o acesso a AWS Config

AWS Identity and Access Management é um serviço web que permite que os clientes da Amazon Web Services (AWS) gerenciem usuários e permissões de usuários.

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em Centro de Identidade do AWS IAM:

  Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em Criação de um conjunto de permissões no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .
- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

  Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros (federação) no Guia do Usuário do IAM.
- Usuários do IAM:

- Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em Criação de um perfil para um usuário do IAM no Guia do usuário do IAM.
- (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em Adição de permissões a um usuário (console) no Guia do usuário do IAM.

AWS Config terminologia e conceitos

Para ajudar você a entender AWS Config, este tópico explica alguns dos principais conceitos.

Sumário

- AWS Config Interfaces
  - AWS Config Console
  - AWS Config CLI
  - AWS Config APIs
  - AWS Config SDKs
- Gerenciamento de recursos
  - AWS Recursos
  - Relacionamento de recursos
- Gravador de configuração
- Canal de entrega
  - Itens de configuração
  - Histórico de configuração
  - Snapshot de configuração
  - Stream de configuração
- AWS Config Regras
  - Resultados da avaliação
  - Tipos de regra
  - Tipos de gatilho
  - Modos de avaliação
- Pacotes de conformidade
- Agregação de dados de várias regiões e várias contas

- Conta de origem
- Região de origem
- Agregador
- Agregador vinculado ao serviço
- Conta de agregador
- Autorização

AWS Config Interfaces

AWS Config Console

Você pode gerenciar o serviço usando o AWS Config console. Para obter mais informações sobre o Console de gerenciamento da AWS, consulte Console de gerenciamento da AWS.

AWS Config CLI

AWS Command Line Interface É uma ferramenta unificada que você pode usar para interagir na linha AWS Config de comando. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS Command Line Interface. Para obter uma lista completa dos comandos da AWS Config CLI, consulte Comandos disponíveis.

AWS Config APIs

Além do console e da CLI, você também pode usar o AWS Config RESTful APIs para AWS Config programar diretamente. Para obter mais informações, consulte a Referência da API do AWS Config.

AWS Config SDKs

Como alternativa ao uso da AWS Config API, você pode usar um dos AWS SDKs. Cada SDK consiste em bibliotecas e código de exemplo para várias plataformas e linguagens de programação. Eles SDKs fornecem uma maneira conveniente de criar acesso programático a. AWS Config Por exemplo, você pode usar o SDKs para assinar solicitações criptograficamente, gerenciar erros e repetir solicitações automaticamente. Para obter mais informações, consulte a página Ferramentas para o Amazon Web Services.

Gerenciamento de recursos

Compreender os componentes básicos do AWS Config ajudará você a monitorar o inventário e as alterações de recursos e avaliar as configurações de seus AWS recursos.

AWS Recursos

AWS recursos são entidades que você cria e gerencia usando as Console de gerenciamento da AWS ferramentas, a AWS Command Line Interface (CLI) AWS SDKs, a ou de AWS parceiros. Exemplos de AWS recursos incluem instâncias do Amazon EC2, grupos de segurança, Amazon e Amazon VPCs Elastic Block Store. AWS Config refere-se a cada recurso usando seu identificador exclusivo, como o ID do recurso ou um nome de recurso da Amazon (ARN). Para obter uma lista dos tipos de recursos que AWS Config oferecem suporte, consulteTipos de recursos suportados para AWS Config.

Relacionamento de recursos

AWS Config descobre AWS recursos em sua conta e, em seguida, cria um mapa das relações entre os AWS recursos. Por exemplo, um relacionamento pode incluir um volume `vol-123ab45d` do Amazon EBS anexado a uma instância `i-a1b2c3d4` do Amazon EC2, que esteja associada ao grupo de segurança `sg-ef678hk`.

Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.

Gravador de configuração

O gravador de configuração armazena as alterações de configuração nos tipos de recurso no escopo como itens de configuração. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com o gravador de configuração.

Há dois tipos de gravador de configuração.

Tipo	Descrição
Gravador de configuração gerenciado pelo cliente	Um gravador de configuração gerenciado por você. Os tipos de recursos no escopo são definidos por você. Por padrão, um gravador de configuração gerenciado pelo cliente registra todos os recursos suportados no local em

Tipo	Descrição
	Região da AWS que AWS Config está sendo executado.
Gravador de configuração vinculado ao serviço	Um gravador de configuração vinculado a um específico AWS service (Serviço da AWS). Os tipos de recurso no escopo são definidos pelo serviço vinculado.

Canal de entrega

Ao registrar AWS Config continuamente as alterações que ocorrem em seus AWS recursos, ele envia notificações e estados de configuração atualizados por meio do canal de entrega. Você pode gerenciar o canal de entrega para controlar para onde AWS Config envia as atualizações de configuração.

Itens de configuração

Um item de configuração representa uma point-in-time visualização dos vários atributos de um AWS recurso compatível que existe em sua conta. Os componentes de um item de configuração incluem metadados, atributos, relacionamentos, configuração atual e eventos relacionados. AWS Config cria um item de configuração sempre que detecta uma alteração em um tipo de recurso que está gravando. Por exemplo, se AWS Config estiver gravando buckets do Amazon S3, AWS Config cria um item de configuração sempre que um bucket é criado, atualizado ou excluído. Você também pode selecionar AWS Config para criar um item de configuração na frequência de gravação que você definiu.

Para obter mais informações, consulte Components of a Configuration Item e Frequência de gravação.

Histórico de configuração

Histórico de configuração é uma coleção de itens de configuração para um recurso específico durante um período. Um histórico de configuração pode ajudar a responder perguntas sobre, por exemplo, quando o recurso foi criado, como o recurso foi configurado no decorrer do último mês, e que alterações de configuração foram feitas ontem, às 9h. O histórico de configuração está disponível para você em vários formatos. AWS Config entrega automaticamente um arquivo de histórico de configuração para cada tipo de recurso que está sendo gravado em um bucket do

Amazon S3 que você especificar. Você pode selecionar um determinado recurso no AWS Config console e navegar até todos os itens de configuração anteriores desse recurso usando a linha do tempo. Além disso, você pode acessar o histórico de itens de configuração para um recurso a partir da API.

Para obter mais informações, consulte Exibição do histórico de conformidade e Consulta ao histórico de conformidade.

Snapshot de configuração

Snapshot de configuração é uma coleção de itens de configuração dos recursos compatíveis existentes na conta. Esse instantâneo de configuração é uma imagem completa dos recursos que estão sendo registrados e suas configurações. O instantâneo de configuração pode ser uma ferramenta útil para validar sua configuração. Por exemplo, talvez você queira examinar o instantâneo de configuração regularmente para recursos que são configurados incorretamente ou que potencialmente não devem existir. O instantâneo de configuração está disponível em vários formatos. O instantâneo de configuração pode ser enviado a um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que você especificar. Além disso, você pode selecionar um momento no AWS Config console e navegar pelo instantâneo dos itens de configuração usando as relações entre os recursos.

Para obter mais informações, consulte Como entregar instantâneos de configuração, Visualização de instantâneos de configuração e Exemplo de instantâneo de configuração.

Stream de configuração

Um fluxo de configuração é uma lista atualizada automaticamente de todos os itens de configuração dos recursos que estão AWS Config sendo gravados. Toda vez que um recurso é criado, modificados ou excluídos, o AWS Config cria um item de configuração e o adiciona ao stream de configuração. O fluxo de configuração funciona usando um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) de sua escolha. O fluxo de configuração é útil para observar as alterações de configuração à medida que elas ocorrem, para que você possa identificar possíveis problemas, gerar notificações se determinados recursos forem alterados ou atualizar sistemas externos que precisam refletir a configuração de seus AWS recursos.

AWS Config Regras

Uma AWS Config regra é uma verificação de conformidade que ajuda você a gerenciar suas configurações ideais para AWS recursos específicos. AWS Config avalia se suas configurações de recursos estão em conformidade com as regras relevantes e exibe os resultados de conformidade.

Resultados da avaliação

Há quatro resultados de avaliação possíveis para uma AWS Config regra.

Resultado da avaliação	Descrição
`COMPLIANT`	A regra cumpre as condições da verificação de conformidade.
`NON_COMPLIANT`	A regra não cumpre as condições da verificaç ão de conformidade.
`ERROR`	Um dos required/optional parâmetros não é válido, não é do tipo correto ou está formatado incorretamente.
`NOT_APPLICABLE`	Usado para filtrar recursos aos quais a lógica da regra não pode ser aplicada. Por exemplo, a alb-desync-mode-checkregra verifica somente os balanceadores de carga de aplicativos e ignora balanceadores de carga de rede e balanceadores de carga de gateway.

Tipos de regra

Há dois tipos de regra. Para obter mais informações sobre a estrutura de definições de regras e metadados de regras, consulte Componentes de uma AWS Config regra.

Tipo	Descrição	Mais informações
Regras gerenciadas	Regras predefinidas e personalizáveis criadas por. AWS Config	Para obter uma lista de regras gerenciadas, consulte Lista de regras AWS Config gerenciad as.
Regras personalizadas	Regras que você cria do zero. Há duas maneiras de criar regras AWS Config personali	Para obter mais informações, consulte Criação de regras de política AWS Config pe

Tipo	Descrição	Mais informações
	zadas: funções Lambda (Guia do AWS Lambda desenvolvedor) e Guard (repositório Guard GitHub)	rsonalizadas e Criação de regras AWS Config personalizadas do Lambda.

Tipos de gatilho

Depois de adicionar uma regra à sua conta, AWS Config compara seus recursos com as condições da regra. Após essa avaliação inicial, AWS Config continua executando avaliações cada vez que uma é acionada. Os gatilhos de avaliação são definidos como parte da regra e podem incluir os tipos a seguir.

Tipo de gatilho	Descrição
Alterações de configuração	AWS Config executa avaliações para a regra quando há um recurso que correspon de ao escopo da regra e há uma alteração na configuração do recurso. A avaliação é executada após o AWS Config envio de uma notificação de alteração do item de configura ção. Você escolhe quais recursos acionam a avaliação, definindo o escopo da regra. O escopo pode incluir o seguinte: • Um ou mais tipos de recursos • A combinação de um tipo de recurso e um ID de recurso • A combinação de uma chave de tag e valor • Quando os recursos registrados são criados, atualizados ou excluídos

Tipo de gatilho	Descrição
	AWS Config executa a avaliação quando detecta uma alteração em um recurso que corresponde ao escopo da regra. Você pode usar o escopo para restringir quais recursos iniciam as avaliações.
Periódico	AWS Config executa avaliações para a regra na frequência que você escolher; por exemplo, a cada 24 horas.
Híbrida	Algumas regras têm alterações na configura ção e gatilhos periódicos. Para essas regras, AWS Config avalia seus recursos quando detecta uma alteração na configuração e também na frequência que você especifica.

Modos de avaliação

Há dois modos de avaliação das AWS Config regras.

Modo de avaliação	Descrição
Proativo	Use a avaliação proativa para avaliar os recursos antes de serem implantados. Isso permite avaliar se um conjunto de proprieda des de recursos, se usado para definir um AWS recurso, seria COMPATÍVEL ou NÃO COMPATÍVEL, considerando o conjunto de regras proativas que você tem em sua conta na sua região. Para obter mais informações, consulte Modos de avaliação. Para obter uma lista de regras gerenciadas que oferecem suporte à avaliação

Modo de avaliação	Descrição
	proativa, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por modo de avaliação.
Detecção	Use a avaliação de detecção para avaliar os recursos que já foram implantados. Isso permite avaliar as definições de configuração de seus recursos existentes.

> **Note**
>
> As regras proativas não corrigem os recursos marcados como NON_COMPLIANT nem impedem que eles sejam implantados.

Pacotes de conformidade

Um pacote de conformidade é um conjunto de AWS Config regras e ações de remediação que podem ser facilmente implantadas como uma única entidade em uma conta e uma região ou em uma organização em. AWS Organizations

Os pacotes de conformidade são criados usando um modelo YAML criado por você que contenha a lista de regras gerenciadas ou personalizadas do AWS Config e as ações de correção. É possível implantar o modelo usando o console do AWS Config ou a AWS CLI.

Para começar rapidamente e avaliar seu AWS ambiente, use um dos exemplos de modelos de pacote de conformidade. Você também pode criar um arquivo YAML do pacote de conformidade do zero com base no Pacote de conformidade personalizado. Um pacote de conformidade personalizado é uma coleção exclusiva de AWS Config regras e ações de remediação que você pode implantar juntas em uma conta e uma AWS região, ou em uma organização em. AWS Organizations

As verificações de processo são um tipo de AWS Config regra que permite rastrear suas tarefas externas e internas que exigem verificação como parte dos pacotes de conformidade. Essas verificações podem ser adicionadas a um pacote de conformidade existente ou a um novo pacote de conformidade. Você pode monitorar toda a conformidade, incluindo AWS Config prazos e verificações manuais, em um único local.

Agregação de dados de várias regiões e várias contas

A agregação de dados multiconta e multirregional AWS Config permite agregar dados de AWS Config configuração e conformidade de várias contas e regiões em uma única conta. A agregação de dados multirregionais de várias contas é útil para que os administradores centrais de TI monitorem a conformidade de várias Contas da AWS pessoas na empresa. O uso de agregadores não incorre em custos adicionais.

Conta de origem

Uma conta de origem é a Conta da AWS partir da qual você deseja agregar dados de configuração e conformidade de AWS Config recursos. Uma conta de origem pode ser uma conta individual ou uma organização no AWS Organizations. Você pode fornecer contas de origem individualmente ou recuperá-las por meio AWS Organizations de.

Região de origem

Uma região de origem é a AWS região da qual você deseja agregar dados de AWS Config configuração e conformidade.

Agregador

Um agregador coleta dados de AWS Config configuração e conformidade de várias contas e regiões de origem. Crie um agregador na região em que você deseja ver os dados agregados de AWS Config configuração e conformidade.

> **Note**
>
> Os agregadores fornecem uma visualização somente leitura das contas e regiões de origem que o agregador está autorizado a exibir replicando dados das contas de origem para a conta de agregador. Os agregadores não fornecem acesso mutável a uma conta ou região de origem. Por exemplo, isso significa que você não pode implantar regras por meio de um agregador ou extrair arquivos de instantâneo da conta ou da região de origem por meio de um agregador.

Agregador vinculado ao serviço

Um agregador vinculado a serviços está vinculado a um específico. AWS service (Serviço da AWS) Os dados de configuração e conformidade no escopo são definidos pelo serviço vinculado.

Conta de agregador

Uma conta de agregador é uma conta na qual você cria um agregador.

Autorização

Como proprietário da conta de origem, a autorização se refere às permissões que você concede a uma conta agregadora e a uma região para coletar seus dados de AWS Config configuração e conformidade. A autorização não será necessária se você estiver agregando contas de origem que fazem parte do AWS Organizations.

AWS Integrações de serviços com AWS Config

AWS Config suporta integrações com vários outros AWS serviços. Esta lista não é exaustiva.

AWS Organizations

Você pode usar AWS Organizations para definir as contas a serem usadas para o recurso de agregação AWS Config de dados multicontas e multirregiões do.AWS Organizationsé um serviço de gerenciamento de contas que ajuda você a consolidar várias Contas da AWS em uma organização que você cria e gerencia centralmente. Ao fornecer seus AWS Organizations detalhes, você pode monitorar o status de conformidade em toda a sua organização. Para obter mais informações, AWS Config e AWS Organizations no Guia do usuário do AWS Organizations.

AWS Control Tower

AWS Control Tower ativa AWS Config em todas as contas inscritas, para que possa monitorar a conformidade por meio de controles de detetive, registrar alterações de recursos e entregar registros de alterações de recursos à conta de arquivamento de registros. Para obter mais informações, consulte Monitorar as alterações de recurso com o AWS Config no Guia do usuário do AWS Control Tower.

AWS CloudTrail

AWS Config se integra AWS CloudTrail para correlacionar alterações de configuração a eventos específicos em sua conta. Você pode usar os CloudTrail registros para obter os detalhes do evento que provocou a alteração, incluindo quem fez a solicitação, a que horas e de qual endereço IP. Você

pode navegar até a AWS Config linha do tempo a partir do CloudTrail console para ver as alterações de configuração relacionadas às suas atividades de AWS API.

Para obter mais informações, consulte Registrar chamadas de AWS Config API AWS CloudTrail no Guia do AWS Config desenvolvedor e Criar um armazenamento de dados de eventos para itens de AWS Config configuração com o console no Guia AWS CloudTrail do usuário.

AWS Security Hub CSPM

AWS Security Hub CSPM centraliza as verificações de segurança de outros AWS serviços, incluindo AWS Config regras. O Security Hub habilita e controla regras do AWS Config para verificar se suas configurações de recursos estão alinhadas às melhores práticas. Ative AWS Config em todas as contas em todas as regiões em que o Security Hub CSPM deve executar verificações de segurança nos recursos do seu ambiente. Para obter mais informações, consulte Serviços da AWS que enviam descobertas para o Security Hub no Guia do usuário do AWS Security Hub CSPM.

> **Algumas regras relacionadas ao CSPM do Security Hub são periódicas e não dependem dos itens de configuração**
>
> Algumas regras relacionadas ao CSPM do Security Hub são periódicas. Essas regras podem ser executadas sem que o gravador de configuração esteja habilitado e não dependem de itens de configuração (CIs).
> Isso significa que, se você visualizar a página de regras, não há CI listado nem recurso compatível. Se você selecionar o ID do recurso, receberá o seguinte erro: `The provided resource ID and resource type cannot be found`. Esse comportamento é esperado.

AWS Trusted Advisor

AWS Config as regras gerenciadas possibilitam um conjunto de Trusted Advisor verificações em todas as categorias. Quando você ativa determinadas regras gerenciadas, as Trusted Advisor verificações correspondentes são ativadas automaticamente. Para ver quais Trusted Advisor verificações são baseadas em regras AWS Config gerenciadas específicas, consulte a referência de AWS Trusted Advisor cheques no Guia AWS Support do usuário.

Os AWS Config cheques avançados estão disponíveis para clientes com os planos AWS Business Support, AWS Enterprise On-Ramp e Enterprise AWS Support. Se você ativar AWS Config e tiver

um desses planos do AWS Support, verá automaticamente as recomendações baseadas nas regras AWS Config gerenciadas implantadas correspondentes.

> Não é permitido fazer solicitações de atualização e não é possível excluir recursos.
>
> Os resultados dessas verificações são atualizados automaticamente com base nas atualizações acionadas por alterações nas regras gerenciadas.AWS Config Não é permitido fazer solicitações de atualização. No momento, não é possível excluir recursos dessas verificações.

Para obter mais informações, consulte Exibir Trusted Advisor verificações fornecidas pelo AWS Config Guia do AWS Support usuário.

AWS Audit Manager

Você pode usar o Audit Manager para capturar AWS Config avaliações como evidência para auditorias. Ao criar ou editar um controle personalizado, você pode especificar uma ou mais AWS Config regras como mapeamento da fonte de dados para coleta de evidências.AWS Config executa verificações de conformidade com base nessas regras, e o Audit Manager relata os resultados como evidência de verificação de conformidade. Para obter mais informações, consulte Regras do AWS Config com suporte do AWS Audit Manager no Guia do usuário do AWS Audit Manager.

AWS Systems Manager

AWS Config se integra ao Systems Manager para registrar alterações de configuração no software em suas EC2 instâncias e servidores da Amazon em seu ambiente local. Com essa integração, você pode obter visibilidade das configurações do sistema operacional (SO), das atualizações no nível do sistema, dos aplicativos instalados, da configuração de rede e muito mais.AWS Config também fornece um histórico das alterações de configuração no sistema operacional e no nível do sistema, juntamente com as alterações na configuração da infraestrutura registradas nas instâncias da Amazon EC2 . Você pode navegar até a AWS Config linha do tempo no console do Systems Manager para ver as alterações de configuração de suas EC2 instâncias gerenciadas da Amazon. Você pode usar AWS Config para visualizar o histórico de inventário do Systems Manager e acompanhar as alterações em todas as suas instâncias gerenciadas.

Para obter mais informações, consulte Integração com AWS serviços | Gerenciamento e governança, gravador de AWS Config configuração e implantação de pacotes de AWS Config conformidade no Guia do AWS Systems Manager usuário.

AWS Firewall Manager

Para usar o Firewall Manager, você deve habilitar AWS Config para cada uma das suas contas de AWS Organizations membros. Quando novas aplicações são criadas, o Firewall Manager é o único serviço para criar regras de firewall, criar políticas de segurança e aplicá-las de forma consistente. Para obter mais informações, consulte Habilitar AWS Config no AWS WAFAWS Firewall Manager, e no Guia AWS Shield Advanced do desenvolvedor.

> **Note**
>
> O Firewall Manager depende da gravação contínua para monitorar os recursos. Se você estiver usando o Firewall Manager, é recomendável definir a frequência de gravação como Contínua. Para obter mais informações sobre gravação contínua e gravação diária, consulte Frequência de gravação.

Anfitriões EC2 dedicados da Amazon

AWS Config integra-se aos Amazon EC2 Dedicated Hosts para avaliar a conformidade da licença.AWS Config registra quando as instâncias são iniciadas, interrompidas ou encerradas em um host dedicado e combina essas informações com informações em nível de host e instância relevantes para o licenciamento de software, como ID de host, Amazon Machine Image (AMI) IDs, número de soquetes e núcleos físicos. Isso ajuda você a usar AWS Config como fonte de dados para seus relatórios de licenças. Você pode navegar até a AWS Config linha do tempo no console Amazon EC2 Dedicated Hosts para ver as alterações de configuração dos seus Amazon EC2 Dedicated Hosts.

Para obter mais informações, consulte Rastrear alterações de configuração no Guia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud para instâncias Linux ou Rastrear alterações de configuração no Guia do usuário do Amazon Elastic Compute Cloud para instâncias do Windows.

Application Load Balancers

AWS Config integra-se ao serviço Elastic Load Balancing (ELB) para registrar alterações de configuração nos Application Load Balancers.AWS Config também inclui relacionamentos com grupos de EC2 segurança e sub-redes associados da Amazon. VPCs Você pode usar essas informações para análise e solução de problemas de segurança. Por exemplo, você pode verificar quais grupos de segurança estão associados ao seu Application Load Balancer a qualquer momento.

Você pode navegar até a AWS Config linha do tempo no console do ELB para ver as alterações de configuração dos seus Application Load Balancers.

AWS CodeBuild

AWS Config fornece um inventário de seus AWS recursos e um histórico das alterações de configuração desses recursos.AWS Config suporta AWS CodeBuild; como um AWS recurso, o que significa que o serviço pode rastrear seus CodeBuild projetos. Para obter mais informações, consulte Usar AWS Config com CodeBuild amostra no Guia AWS CodeBuild do usuário.

AWS X-Ray

AWS X-Ray se integra AWS Config para registrar as alterações de configuração feitas em seus recursos de criptografia do X-Ray. Você pode usar AWS Config para inventariar os recursos de criptografia do X-Ray, auditar o histórico de configuração do X-Ray e enviar notificações com base nas alterações dos recursos. Para obter mais informações, consulte Acompanhar alterações de configuração de criptografia do X-Ray com o AWS Config no Guia do desenvolvedor do AWS X-Ray.

AWS Service Management Connector

O AWS Service Management Connector formulário ServiceNow pode sincronizar AWS Config dados de várias contas e regiões usando um agregador. Para obter mais informações, consulte Integração AWS Config ServiceNow no Guia do AWS Service Management Connector Administrador.

Amazon API Gateway

Você pode usar AWS Config para registrar as alterações de configuração feitas nos recursos da API do API Gateway e enviar notificações com base nas alterações dos recursos. A manutenção de um histórico de alteração de configurações do API Gateway é útil para casos de uso de solução de problemas operacionais, auditoria e conformidade. Para obter mais informações, consulte Monitoramento da configuração do API Gateway com o AWS Config no Guia do desenvolvedor do API Gateway.

Suporte regional para AWS Config

Considerações

Alguns recursos do AWS Config são compatíveis somente em um subconjunto das AWS regiões em que AWS Config há suporte.

Gerenciamento de recursos

- Para obter uma lista de quais tipos de AWS recursos são suportados em quais regiões, consulte Cobertura de recursos por disponibilidade regional.

AWS Config Regras

- Para obter uma lista de quais AWS Config regras são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.
- Para obter uma lista das regiões que oferecem suporte à implantação organizacional de AWS Config regras, consulte Organizational Rules | Region Support.

Pacotes de conformidade

- Para obter uma lista de regiões compatível com pacotes de conformidade e a implantação organizacional de pacotes de conformidade, consulte Conformance Packs | Region Support.

Correção

- Para obter uma lista de regiões que apoiam ações de remediação de AWS Config regras, consulte Remediation Actions | Region Support.

Agregadores

- Para obter uma lista das regiões que oferecem suporte aos agregadores, consulte Aggregators | Region Support.

Consultas avançadas

- Para obter uma lista de regiões que oferecem suporte a consultas avançadas, consulte Advanced Queries | Region Support.
- Para obter uma lista de regiões compatíveis com o processador de consulta de linguagem natural para consultas avançadas, consulte Natural language query processor for advanced queries | Region Support.

Lista de regiões compatíveis

A tabela a seguir lista as AWS regiões nas quais você pode ativar AWS Config.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
(Hyderabad)			
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (Central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Limites de serviço do AWS Config

A tabela a seguir descreve os limites no AWS Config. Salvo indicação em contrário, as cotas podem ser aumentadas mediante solicitação. É possível solicitar um aumento da cota.

Para obter informações sobre outros limites na AWS, consulte Limites do serviço da AWS.

Tags de recursos

Descrição	Valor limite	Pode ser aumentada
Número máximo de tags por recurso	50	Não

regras do AWS Config

Descrição	Valor limite	Pode ser aumentada
Número máximo de regras do AWS Config por região, por conta	1000	Não

Pacotes de conformidade em uma única conta

Descrição	Valor limite	Pode ser aumentada
Número máximo de pacotes de conformidade por conta	50	Não
Número máximo de regras do AWS Config por pacote de conformidade	130	Não

> **Note**
>
> As regras do AWS Config nos pacotes de conformidade são consideradas no limite do número máximo de regras do AWS Config por região, por conta.

Pacotes de conformidade da organização

Descrição	Valor limite	Pode ser aumentada
Número máximo de pacotes de conformidade por organização	50	Não
Número máximo de regras do AWS Config por pacote de conformidade da organização	130	Não

> **Note**
>
> A implantação no nível da organização é considerada no limite de contas filhas. As regras do AWS Config nos pacotes de conformidade são consideradas no limite do número máximo de regras do AWS Config por região, por conta.

Agregadores

Descrição	Valor limite	Pode ser aumentada
Número máximo de agregadores de configuração	50	Sim
Número máximo de contas em um agregador	10000	Não
Número máximo de contas adicionadas ou excluídas por semana para todos os agregadores	1000	Sim

> **Note**
>
> Agregadores em nível de organização e agregadores de contas individuais são contabilizados no limite do número máximo de agregadores de configuração.

Consultas avançadas

Descrição	Valor limite	Pode ser aumentada
Número máximo de consultas salvas em uma única conta e região	300	Sim

Informações complementares e recursos relacionados para AWS Config

Os recursos relacionados a seguir podem ajudar você à medida que trabalha com este serviço.

- AWS Config – A principal página da web para obter informações sobre o AWS Config.
- AWS Config Definição de preço do
- Perguntas técnicas frequentes sobre o
- AWS ConfigKit de desenvolvimento de regras (RDK): uma ferramenta de código aberto que ajuda você a configurar o AWS Config, criar regras e depois testá-las usando uma variedade de tipos de recursos da AWS.
- Parceiros: links para produtos de parceiros que são totalmente integrados com o AWS Config, para ajudá-lo a visualizar, monitorar e gerenciar os dados de seu fluxo de configuração, snapshots de configuração ou histórico de configuração.

- Aulas e workshops — Links para cursos de especialidades e baseados em perfil, bem como laboratórios autoguiados para ajudar a aperfeiçoar suas habilidades na AWS e a obter experiência prática.
- Centro dos desenvolvedores da AWS — Explore tutoriais, baixe ferramentas e informe-se sobre eventos para desenvolvedores da AWS.
- Ferramentas do desenvolvedor da AWS — Links para ferramentas de desenvolvedor, SDKs, toolkits de IDE e ferramentas da linha de comando para desenvolver e gerenciar aplicações da AWS.
- Centro de recursos de conceitos básicos — Saiba como configurar a Conta da AWS, participar da comunidade da AWS e lançar sua primeira aplicação.
- Tutoriais práticos — Siga os tutoriais passo a passo para iniciar sua primeira aplicação na AWS.
- Whitepapers da AWS — Links para uma lista abrangente de whitepapers técnicos da AWS que abrangem tópicos como arquitetura, segurança e economia, elaborados pelos arquitetos de soluções da AWS ou por outros especialistas técnicos.
- AWS Support Center – a central para criar e gerenciar seus casos do AWS Support. Também inclui links para outros recursos úteis, como fóruns, perguntas frequentes técnicas, status de integridade do serviço e AWS Trusted Advisor.

- Suporte: a página Web principal para obter informações sobre o Suporte, um canal de suporte de resposta rápida e com atendimento individual para ajudar a construir e a executar aplicações na nuvem.
- Entrar em contato: um ponto central de contato para consultas relativas a faturas da AWS, contas, eventos, uso abusivo e outros problemas.
- Termos do site da AWS – informações detalhadas sobre nossos direitos autorais e marca registrada; sua conta, licença e acesso ao site, entre outros tópicos.

AWS Kits de desenvolvimento de software da do AWS Config

Um kit de desenvolvimento de software (SDK) da AWS facilita a criação de aplicativos que acessem serviços de infraestrutura econômicos, dimensionáveis e confiáveis da AWS. Com os SDKs da AWS, você pode começar a desenvolver em minutos com um único pacote para download, que inclui a biblioteca, exemplos de código e documentação de referência. A tabela a seguir lista os SDKs e bibliotecas de terceiros disponíveis que você pode usar para acessar o AWS Config de forma programática.

Tipo de acesso	Descrição
SDKs da AWS	AWSO fornece os seguintes SDKs: • AWS Documentação do SDK da para C • AWS Mobile SDK for iOS Documentação do • AWS Documentação do SDK da para Go • AWS SDK para Java Documentação do • AWS Documentação do SDK da para JavaScript • AWS SDK para .NET Documentação do • AWS SDK para PHP Documentação do • AWS SDK para Python (Boto) Documentação do • AWS SDK para Ruby Documentação do
Bibliotecas de terceiros	Desenvolvedores na comunidade de desenvolvedores da AWS também fornecem suas próprias bibliotecas, que você pode encontrar nos seguintes centros de desenvolvedores da AWS:

Tipo de acesso	Descrição
	• AWS Centro do desenvolvedor Java da • AWS Centro do desenvolvedor JavaScript da • AWS Centro do desenvolvedor PHP da • AWS Centro do desenvolvedor Python da • AWS Centro do desenvolvedor Ruby da • AWS Centro do desenvolvedor Windows e .NET da

Conceitos básicos AWS Config

AWS Config fornece uma visão detalhada da configuração dos AWS recursos em seu Conta da AWS. Com AWS Config, você pode analisar as mudanças nas configurações e nas relações entre AWS recursos, explorar o histórico de configuração de recursos e usar regras para determinar a conformidade. Para obter mais informações, consulte O que é AWS Config? e como AWS Config funciona.

Inscrevendo-se em AWS

Inscreva-se em um Conta da AWS

Para começar AWS, você precisa de um Conta da AWS. Para obter informações sobre como criar um Conta da AWS, consulte Introdução a um Conta da AWS no Guia de AWS Gerenciamento de contas referência.

Maneiras de começar com AWS Config

Depois de se inscrever em um Conta da AWS, você pode começar AWS Config com a Console de gerenciamento da AWS AWS CLI ou os AWS SDKs.

- Configurando AWS Config com o console
- Configurando AWS Config com o AWS CLI
- Usando o AWS Config serviço com o AWS SDK

Configuração do AWS Config no console

O Console de gerenciamento da AWS fornece um processo rápido e simplificado de configuração do AWS Config.

Configurando

Para configurar o AWS Config com o console

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do AWS Config em https://console.aws.amazon.com/config/home.

2. Se esta for a primeira vez que você está abrindo o console do AWS Config, ou se estiver configurandoAWS Config-o em uma nova região, a página do console do AWS Config se parecerá com a seguinte:

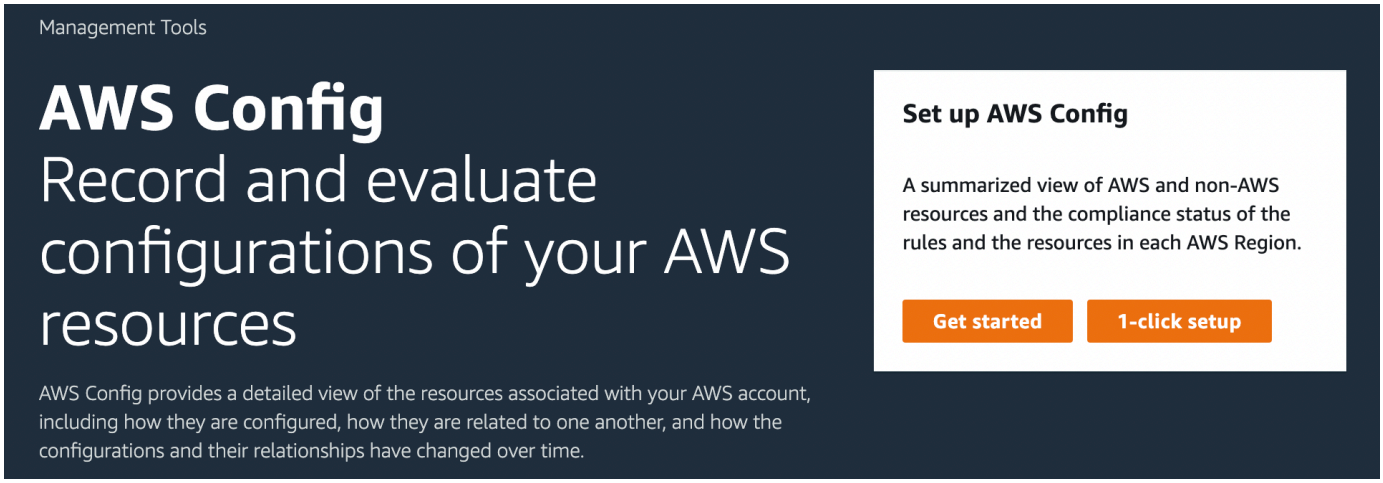

3. Selecione Configuração com um clique para iniciar o AWS Config com base nas práticas recomendadas da AWS. Você também pode clicar em Comece a usar para um processo de configuração mais detalhado.

Tópicos

- Configuração com 1 clique para AWS Config
- Configuração manual para AWS Config

Configuração com 1 clique para AWS Config

AWS Config A configuração com 1 clique ajuda a simplificar o processo inicial para clientes de AWS Config console, reduzindo o número de seleções manuais. Para passar por todas as seleções manuais do processo de configuração, consulte Configuração manual.

Para configurar AWS Config com o console usando a configuração com 1 clique

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Selecione Configuração com um clique.

A página de configuração inclui três etapas. No entanto, o fluxo de trabalho da opção Configuração com um clique leva você automaticamente à Etapa 3 (Revisão). As informações abaixo fornecem um detalhamento desse processo.

- Configurações: Para selecionar a maneira pela qual o AWS Config console registra recursos e funções e escolher para onde o histórico de configuração e os arquivos instantâneos de configuração são enviados.
- Regras: Para Regiões da AWS essas AWS Config regras de suporte, esta etapa está disponível para você configurar as regras gerenciadas iniciais que você pode adicionar à sua conta. Após a configuração, AWS Config avaliará seus AWS recursos de acordo com as regras que você escolheu. É possível criar regras adicionais e atualizar as existentes em sua conta após a configuração.
- Revisão: para verificar os detalhes da configuração.

Etapa 1: Configurações

Estratégia de gravação

A opção de registrar Todos os tipos de recursos com substituições personalizáveis foi selecionada para você. AWS Config registrará todos os tipos de recursos suportados atuais e futuros nesta região. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.

- Configurações padrão

  A frequência de gravação padrão é definida como Contínua para você. Isso significa que AWS Config registra as alterações de configuração continuamente sempre que uma alteração ocorre.

  AWS Config também suporta a opção de definir a frequência de gravação como Diária. Se você selecionar essa opção após a configuração, receberá um item de configuração (CI) representando o estado mais recente dos recursos no último período de 24 horas, somente se for diferente do CI anterior registrado. Para obter mais informações, consulte Frequência de gravação.

  > **Note**
  >
  > AWS Firewall Manager depende da gravação contínua para monitorar seus recursos. Se você estiver usando o Firewall Manager, é recomendável definir a frequência de gravação como Contínua.

- Alterar configurações: opcional

  Após a configuração, também é possível substituir a frequência de gravação ou excluir tipos de recursos específicos da gravação. Para substituir as configurações padrão, escolha Configurações no painel de navegação à esquerda do AWS Config console e escolha Editar.

Considerações ao gravar recursos

Alto número de AWS Config avaliações

Você pode notar um aumento na atividade em sua conta durante a gravação do mês inicial com o AWS Config em comparação com os meses subsequentes. Durante o processo inicial de inicialização, AWS Config executa avaliações em todos os recursos da sua conta que você selecionou para serem registrados. AWS Config

Se você estiver executando workloads efêmeros, poderá observar um aumento na atividade do AWS Config conforme ele registra as alterações de configuração associadas à criação e exclusão desses recursos temporários. Um workload efêmero é um uso temporário de recursos de computação que são carregados e executados quando necessário. Exemplos incluem Instâncias Spot do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), trabalhos do Amazon EMR e o AWS Auto Scaling. Se quiser evitar o aumento da atividade decorrente da execução de workloads efêmeros, você pode configurar o gravador para excluir esses tipos de recurso da gravação ou executar esses tipos de workloads em uma conta separada, com o AWS Config desativado, para evitar aumento nos registros de configurações e avaliações de regras.

Tipos de recursos globais | Os clusters globais do Aurora são inicialmente incluídos na gravação

O tipo de `AWS::RDS::GlobalCluster` recurso será registrado em todas as AWS Config regiões suportadas nas quais o gravador de configuração está ativado.

Se você não quiser gravar o `AWS::RDS::GlobalCluster` em todas as Regiões habilitadas, poderá excluir esse tipo de recurso da gravação após a configuração. Selecione Configurações na barra de navegação esquerda e, depois, escolha Editar. Em Editar, acesse Substituir configurações na seção Método de gravação, selecione `AWS::RDS::GlobalCluster` e escolha a substituição “Excluir da gravação”.

Tipos de recursos globais | Os tipos de recursos do IAM são inicialmente excluídos da gravação

“Todos os tipos de recursos do IAM gravados globalmente” são inicialmente excluídos da gravação para ajudar a reduzir custos. Esse pacote inclui usuários, grupos e perfis do IAM e políticas

gerenciadas pelo cliente. Selecione Remover para remover a substituição e incluir esses recursos na gravação.

Além disso, os tipos de recursos globais do IAM (`AWS::IAM::User`, `AWS::IAM::Group`, `AWS::IAM::Role` e `AWS::IAM::Policy`) não podem ser gravados nas regiões com suporte com o AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.

Governança de dados

O período padrão de retenção de AWS Config dados para reter dados por 7 anos (2557 dias) é selecionado para você nesta seção.

A opção Usar uma função AWS Config vinculada ao serviço existente é selecionada para você e definida para a AWS Config função. As funções vinculadas ao serviço são predefinidas AWS Config e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros serviços. AWS

Método de entrega

A opção para Selecionar um bucket da conta está selecionada para você nesta seção. Essa seleção usará o bucket em sua conta como padrão, nomeado no formato `config-bucket-`*`accountid`*. Por exemplo, `.config-bucket-012345678901` Caso você não tenha um bucket criado nesse formato, um será criado para você. Para criar um bucket, consulte Criar um bucket no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Para mais informações sobre os buckets do S3, consulte Visão geral dos buckets no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Etapa 2: regras

Nesta etapa, nenhuma regra é selecionada para você em Regras gerenciadas pela AWS . Em vez disso, recomendamos que você crie e atualize as regras depois de concluir a configuração da conta.

Etapa 3: revisão

Revise seus detalhes de AWS Config configuração. Você pode voltar para editar as alterações em cada seção. Escolha Confirmar para concluir a configuração AWS Config.

Configuração manual para AWS Config

Com o fluxo de trabalho Começar, você pode passar por todas as seleções manuais do processo de configuração para começar a usar o AWS Config console. Para um processo simplificado de introdução, consulte Configuração com 1 clique.

Para configurar AWS Config com o console usando Começar

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Escolha Começar.

A página de configuração inclui três etapas. As informações abaixo apresentam um detalhamento desse processo depois de escolher a opção Comece a usar.

- Configurações: Para selecionar a maneira pela qual o AWS Config console registra recursos e funções e escolher para onde o histórico de configuração e os arquivos instantâneos de configuração são enviados.
- Regras: Para Regiões da AWS essas AWS Config regras de suporte, esta etapa está disponível para você configurar as regras gerenciadas iniciais que você pode adicionar à sua conta. Após a configuração, AWS Config avaliará seus AWS recursos de acordo com as regras que você escolheu. É possível criar regras adicionais e atualizar as existentes em sua conta após a configuração.
- Revisão: para verificar os detalhes da configuração.

Etapa 1: Configurações

Estratégia de gravação

Na seção Método de gravação, selecione uma estratégia de gravação. Você pode especificar os AWS recursos que AWS Config deseja registrar.

All resource types with customizable overrides

> Configure AWS Config para registrar as alterações de configuração para todos os tipos de recursos suportados atuais e futuros nesta região. É possível substituir a frequência de gravação ou excluir tipos de recursos específicos da gravação. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.

- Configurações padrão

  Configure a frequência de gravação padrão para todos os tipos de recursos com suporte atuais e futuros. Para obter mais informações, consulte Frequência de gravação.

  - Gravação contínua — AWS Config registrará as alterações de configuração continuamente sempre que uma alteração ocorrer.
  - Gravação contínua: você vai receber um item de configuração (CI) que representa o estado mais recente dos recursos no último período de 24 horas, somente se for diferente do CI anterior registrado.

  > **Note**
  >
  > AWS Firewall Manager depende da gravação contínua para monitorar seus recursos. Se você estiver usando o Firewall Manager, é recomendável definir a frequência de gravação como Contínua.

- Configurações de substituição

  Substitua a frequência de gravação ou exclua tipos de recursos específicos da gravação. Se você selecionar a frequência de gravação ou interromper a gravação de um tipo de recurso, os itens de configuração já gravados permanecerão inalterados.

Specific resource types

AWS Config Defina para registrar as alterações de configuração somente para os tipos de recursos que você especificar.

- Tipos de recursos específicos

  Selecione um tipo de recurso a ser gravado e a frequência. Para obter mais informações, consulte Frequência de gravação.

  - Gravação contínua — AWS Config registrará as alterações de configuração continuamente sempre que uma alteração ocorrer.
  - Gravação contínua: você vai receber um item de configuração (CI) que representa o estado mais recente dos recursos no último período de 24 horas, somente se for diferente do CI anterior registrado.

> **Note**
>
> AWS Firewall Manager depende da gravação contínua para monitorar seus recursos. Se você estiver usando o Firewall Manager, é recomendável definir a frequência de gravação como Contínua.

Se você selecionar a frequência de gravação ou interromper a gravação de um tipo de recurso, os itens de configuração já gravados permanecerão inalterados.

Considerações ao gravar recursos

Alto número de AWS Config avaliações

Você pode notar um aumento na atividade em sua conta durante a gravação do mês inicial com o AWS Config em comparação com os meses subsequentes. Durante o processo inicial de inicialização, AWS Config executa avaliações em todos os recursos da sua conta que você selecionou para serem registrados. AWS Config

Se você estiver executando workloads efêmeros, poderá observar um aumento na atividade do AWS Config conforme ele registra as alterações de configuração associadas à criação e exclusão desses recursos temporários. Um workload efêmero é um uso temporário de recursos de computação que são carregados e executados quando necessário. Os exemplos incluem instâncias spot do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), trabalhos do Amazon EMR e. AWS Auto Scaling Se quiser evitar o aumento da atividade decorrente da execução de workloads efêmeros, você pode configurar o gravador para excluir esses tipos de recurso da gravação ou executar esses tipos de workloads em uma conta separada, com o AWS Config desativado, para evitar aumento nos registros de configurações e avaliações de regras.

Considerations: All resource types with customizable overrides

Tipos de recursos gravados globalmente | Os clusters globais do Aurora são inicialmente incluídos na gravação

O tipo de `AWS::RDS::GlobalCluster` recurso será registrado em todas as AWS Config regiões suportadas nas quais o gravador de configuração está ativado.

Se você não quiser gravar o `AWS::RDS::GlobalCluster` em todas as regiões habilitadas, selecione “AWS RDS GlobalCluster” e escolha a substituição “Excluir da gravação”.

Tipos de recursos globais | Os tipos de recursos do IAM são inicialmente excluídos da gravação

Os tipos de recursos globais do IAM são inicialmente excluídos da gravação para ajudar a reduzir custos. Esse pacote inclui usuários, grupos e perfis do IAM e políticas gerenciadas pelo cliente. Selecione Remover para remover a substituição e incluir esses recursos na gravação.

Além disso, os tipos globais de recursos do IAM (`AWS::IAM::User``AWS::IAM::Group`,`AWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::Policy`) não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.

Limites

É possível adicionar até cem substituições de frequência e seiscentas substituições de exclusão.

A gravação diária não pode ser especificada para os seguintes tipos de recurso:

- `AWS::Config::ResourceCompliance`
- `AWS::Config::ConformancePackCompliance`
- `AWS::Config::ConfigurationRecorder`

Considerations: Specific resource types

Disponibilidade de regiões

Antes de especificar um tipo de recurso AWS Config para rastrear, verifique a disponibilidade da cobertura de recursos por região para ver se o tipo de recurso é suportado na AWS região em que você AWS Config configurou. Se um tipo de recurso for suportado AWS Config em pelo menos uma região, você poderá habilitar o registro desse tipo de recurso em todas as regiões suportadas pelo AWS Config, mesmo que o tipo de recurso especificado não seja suportado na AWS região em que você configurou AWS Config.

Limites

Não haverá limites se todos os tipos de recursos tiverem a mesma frequência. Será possível adicionar até cem tipos de recursos com frequência diária se pelo menos um tipo de recurso estiver definido como Contínua.

A frequência diária não é compatível com os seguintes tipos de recursos:

- `AWS::Config::ResourceCompliance`

- `AWS::Config::ConformancePackCompliance`
- `AWS::Config::ConfigurationRecorder`

Governança de dados

- Para Período de retenção de dados, escolha o período de retenção padrão para reter AWS Config dados por 7 anos (2557) ou defina um período de retenção personalizado para itens registrados por. AWS Config

  AWS Config permite que você exclua seus dados especificando um período de retenção para seus`ConfigurationItems`. Quando você especifica um período de retenção, o AWS Config retém o `ConfigurationItems` durante esse período especificado. Você pode escolher um período entre um mínimo de 30 dias e um máximo de 7 anos (2557 dias). AWS Config exclui dados anteriores ao período de retenção especificado.
- Para a função do IAM para AWS Config, escolha uma função AWS Config vinculada ao serviço existente ou uma função do IAM da sua conta.
  - As funções vinculadas ao serviço são predefinidas AWS Config e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros serviços. AWS

    > **Note**
    >
    > Recomendado: use a função vinculada ao serviço
    > É recomendável usar a função vinculada ao serviço. Uma função vinculada ao serviço adiciona todas as permissões necessárias para o AWS Config ser executado conforme o esperado.
  - Caso contrário, selecione um perfil do IAM de um dos perfis e políticas de permissão preexistentes.

    > **Note**
    >
    > Políticas e resultados de conformidade
    > As políticas do IAM e outras políticas gerenciadas em AWS Organizations podem afetar se você AWS Config tem permissões para registrar alterações na configuração de seus recursos. Além disso, as regras avaliam diretamente a configuração de um recurso e não levam em conta essas políticas ao executar avaliações. As políticas em vigor devem estar alinhadas com a forma como você pretende usar o AWS Config.

Mantenha as permissões mínimas ao reutilizar um perfil do IAM
Se você usa um AWS serviço que usa AWS Config, como AWS Security Hub CSPM ou AWS Control Tower, e uma função do IAM já foi criada, certifique-se de que a função do IAM usada durante a configuração AWS Config mantenha as mesmas permissões mínimas da função preexistente do IAM. Você deve fazer isso para garantir que o outro AWS serviço continue funcionando conforme o esperado.
Por exemplo, se AWS Control Tower tiver uma função do IAM que AWS Config permite ler objetos do S3, certifique-se de que as mesmas permissões sejam concedidas à função do IAM que você usa ao configurar AWS Config. Caso contrário, pode haver interferência na forma como o AWS Control Tower opera.

Método de entrega

- Para o Método de entrega, escolha o bucket do S3 para o qual o AWS Config envia arquivos de histórico de configuração e de snapshot de configuração:
  - Criar um bucket: para definir o nome do bucket do S3, digite um nome para o seu bucket do S3.

    O nome digitado deve ser exclusivo para todos os nomes de bucket existentes no Amazon S3. Uma forma de ajudar a garantir a exclusividade é incluir um prefixo; por exemplo, o nome de sua organização. Você não pode alterar o nome do bucket após sua criação. Para obter mais informações, consulte Restrições e limitações de bucket no Manual do usuário do Amazon Simple Storage Service.
  - Selecionar um bucket de sua conta: em Nome do bucket do S3, escolha seu bucket de preferência.
  - Selecionar um bucket de outra conta: em Nome do bucket do S3, digite o nome do bucket.

    > **Note**
    >
    > Permissões do bucket
    > Se você escolher um bucket de outra conta, esse bucket deverá ter políticas que concedam permissões de acesso AWS Config a. Para obter mais informações, consulte Permissões para o Amazon S3 Bucket para o AWS Config Canal de entrega.
- Para o tópico do Amazon SNS, escolha Transmitir alterações e notificações de configuração para um tópico do Amazon SNS para AWS Config enviar notificações, como entrega de histórico de configuração, entrega de snapshots de configuração e conformidade.

- Se você optar por AWS Config transmitir para um tópico do Amazon SNS, escolha o tópico de destino:
  - Criar um tópico: em Nome do tópico, digite um nome para o tópico do SNS.
  - Escolher um tópico da sua conta: em Nome do tópico, selecione seu tópico de preferência.
  - Escolher um tópico de outra conta: em ARN do tópico, digite o nome do recurso da Amazon (ARN) do tópico. Se você escolher um tópico de outra conta, o tópico deverá ter políticas que concedam permissões de acesso AWS Config a. Para obter mais informações, consulte Permissões para o tópico do Amazon SNS.

> **Note**
>
> Região do tópico do Amazon SNS
> O tópico do Amazon SNS deve existir na mesma região da região na qual você configurou. AWS Config

Etapa 2: regras

Se você estiver configurando AWS Config em uma região que ofereça suporte a regras, escolha Avançar.

Etapa 3: revisão

Revise seus detalhes de AWS Config configuração. Você pode voltar para editar as alterações em cada seção. Escolha Confirmar para concluir a configuração AWS Config.

Para saber mais

Para obter informações sobre como pesquisar os recursos existentes na conta e compreender as configurações dos recursos, consulte Pesquisa de recursos, Visualização de informações de conformidade e Visualização do histórico de conformidade.

Você também pode usar o Amazon Simple Queue Service para monitorar AWS recursos de forma programática. Para obter mais informações, consulte Monitorando mudanças AWS de recursos com o Amazon SQS.

Configuração do AWS Config com a AWS CLI

O AWS CLI é uma ferramenta unificada para gerenciar seus serviços da AWS. Com apenas uma ferramenta para baixar e configurar, você pode controlar vários serviços da AWS pela linha de comando e usar scripts automatizá-los. Para obter mais informações sobre a AWS CLI e para obter instruções sobre como instalar as ferramentas da AWS CLI, consulte o seguinte no AWS Command Line Interface Guia do usuário.

- AWS Command Line Interface Guia do usuário do
- Começando com AWS Command Line Interface

Se necessário, digite `aws configure` para configurar a AWS CLI para usar uma Região da AWS onde o AWS Config está disponível.

Configurando

Consulte os tópicos a seguir para configurar o AWS Config com a AWS CLI.

Tópicos

- Pré-requisitos para configuração AWS Config com o AWS CLI
- Iniciar o AWS Config com um gravador de configuração gerenciado pelo cliente usando a AWS CLI
- Verificando se foi AWS Config iniciado com sucesso com o AWS CLI

Pré-requisitos para configuração AWS Config com o AWS CLI

Antes de configurar AWS com o AWS CLI, você precisa criar um bucket do Amazon S3, um tópico do Amazon SNS e uma função do IAM com políticas anexadas como pré-requisitos. Em seguida, você pode usar o AWS CLI para especificar o bucket, o tópico e a função para AWS Config. Siga este procedimento para configurar seus pré-requisitos para o AWS Config.

Tópicos

- Etapa 1: criar um bucket do Amazon S3
- Etapa 2: criar um tópico do Amazon SNS
- Etapa 3: criar um perfil do IAM

Etapa 1: criar um bucket do Amazon S3

Se você já tem um bucket do S3 em sua conta e deseja usá-lo, ignore esta etapa e vá para Etapa 2: criar um tópico do Amazon SNS.

Usar o console do S3

Para criar um bucket

1. Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Selecione Criar bucket.
3. Em Nome do bucket, insira um DNS-compliant nome para seu bucket.

   O nome do bucket deve:

   - Seja exclusivo em todo o Amazon S3.
   - Ter entre 3 e 63 caracteres.
   - Não contém caracteres maiúsculos.
   - Começar com uma letra minúscula ou um número.

   Depois de criado o bucket, você não pode mudar seu nome. Garanta que o nome do bucket escolhido seja exclusivo entre todos os nomes de buckets existentes no Amazon S3. Para obter mais informações sobre as regras e convenções de nomeação buckets, consulte Restrições e limitações de buckets no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

   > **Important**
   >
   > Evite incluir informações confidenciais no nome do bucket. O nome do bucket é visível nos URLs que apontam para os objetos no bucket.

4. Em Região, escolha a AWS região em que você deseja que o bucket resida.

   Escolha uma região próxima de você para minimizar a latência e os custos e atender aos requisitos regulatórios. Os objetos armazenados em uma região nunca saem dessa região, a menos que você os transfira para outra região. Para obter uma lista das AWS regiões do Amazon S3, consulte os endpoints AWS de serviço no. Referência geral da Amazon Web Services

5. Em Bucket settings for Block Public Access (Configurações de bucket para o Bloqueio de acesso público), escolha as configurações de bloqueio de acesso público que deseja aplicar ao bucket.

   Recomendamos que você deixe todas as configurações ativadas, a menos que saiba que precisa desativar uma ou mais delas para seu caso de uso, como para hospedar um site público. As configurações de bloqueio de acesso público que você habilitar para o bucket também serão ativadas para todos os pontos de acesso criados no bucket. Para obter mais informações sobre como bloquear o acesso público, consulte Usar o bloqueio de acesso público do Amazon S3 no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

6. (Opcional) Se você quiser habilitar o bloqueio de objetos do S3:

   a. Escolha Configurações avançadas e leia a mensagem exibida.

   > **Important**
   >
   > Você só pode habilitar o bloqueio de objetos do S3 para um bucket ao criá-lo. Se você habilitar o bloqueio de objetos para o bucket, não poderá desabilitá-lo mais tarde. A ativação do bloqueio de objetos também permite o versionamento para o bucket. Depois de habilitar o bloqueio de objetos para o bucket, você deve definir as configurações de bloqueio de objetos antes que qualquer objeto no bucket seja protegido. Para obter mais informações sobre como configurar a proteção de objetos, consulte Configurar o bloqueio de objetos do S3 usando o console do Amazon S3.

   b. Se quiser ativar o bloqueio de objetos, insira enable na caixa de texto e escolha Confirm (Confirmar).

   Para obter mais informações sobre o recurso Bloqueio de Objetos do S3, consulte Usar o bloqueio de objetos do S3 no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

7. Escolha Criar bucket.

Usar o AWS SDKs

Ao usar os AWS SDKs para criar um bucket, você deve criar um cliente e depois usar o cliente para enviar uma solicitação para criar um bucket. Como prática recomendada, crie o cliente e o bucket na mesma Região da AWS. Se você não especificar uma região ao criar um cliente ou um bucket, o Amazon S3 usará a região padrão Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Para criar um cliente para acessar um endpoint de pilha dupla, você deve especificar um. Região da AWS Para obter mais informações, consulte Endpoints de pilha dupla do Amazon S3. Para obter uma lista dos disponíveis Regiões da AWS, consulte Regiões e endpoints no Referência geral da AWS.

Quando você cria um cliente, a região é mapeada para o Region-specific endpoint. O cliente usa esse endpoint para se comunicar com o Amazon S3: `s3.<region>.amazonaws.com`. Se a sua região foi lançada após 20 de março de 2019,, seu cliente e bucket devem estar na mesma região. No entanto, é possível usar um cliente na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) para criar um bucket em qualquer região iniciada antes de 20 de março de 2019. Para obter mais informações, consulte Endpoints herdados.

Esses exemplos de código do AWS SDK executam as seguintes tarefas:

- Crie um cliente especificando explicitamente uma região da Região da AWS: no exemplo, o cliente usa o endpoint `s3.us-west-2.amazonaws.com` para se comunicar com o Amazon S3. É possível especificar qualquer Região da AWS. Para obter uma lista de Regiões da AWS, consulte Regiões e endpoints na Referência AWS Geral.
- Envie uma solicitação de bucket de criação especificando apenas um nome de bucket — O cliente envia uma solicitação ao Amazon S3 para criar o bucket na região onde você criou um cliente.
- Recupere as informações sobre a localização do bucket. O Amazon S3 armazena as informações de localização do bucket no sub-recurso location que está associado ao bucket.

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `CreateBucket`.

.NET

SDK para .NET (v4)

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
/// <summary>
/// Shows how to create a new Amazon S3 bucket.
```

```
    /// </summary>
    /// <param name="bucketName">The name of the bucket to create.</param>
    /// <returns>A boolean value representing the success or failure of
    /// the bucket creation process.</returns>
    public async Task<bool> CreateBucketAsync(string bucketName)
    {
        try
        {
            var request = new PutBucketRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                UseClientRegion = true,
            };

            var response = await _amazonS3.PutBucketAsync(request);
            return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (AmazonS3Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error creating bucket: '{ex.Message}'");
            return false;
        }
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket em Referência AWS SDK para .NET da API.

SDK para .NET

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

Crie um bucket com o bloqueio de objetos habilitado.

```
    /// <summary>
    /// Create a new Amazon S3 bucket with object lock actions.
    /// </summary>
    /// <param name="bucketName">The name of the bucket to create.</param>
```

```
    /// <param name="enableObjectLock">True to enable object lock on the
bucket.</param>
    /// <returns>True if successful.</returns>
    public async Task<bool> CreateBucketWithObjectLock(string bucketName, bool
enableObjectLock)
    {
        Console.WriteLine($"\tCreating bucket {bucketName} with object lock
{enableObjectLock}.");
        try
        {
            var request = new PutBucketRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                UseClientRegion = true,
                ObjectLockEnabledForBucket = enableObjectLock,
            };

            var response = await _amazonS3.PutBucketAsync(request);

            return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (AmazonS3Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Error creating bucket: '{ex.Message}'");
            return false;
        }
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket em Referência AWS SDK para .NET da API.

Bash

AWS CLI com script Bash

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
##############################################################################
# function iecho
#
# This function enables the script to display the specified text only if
# the global variable $VERBOSE is set to true.
##############################################################################
function iecho() {
  if [[ $VERBOSE == true ]]; then
    echo "$@"
  fi
}

##############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
##############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

##############################################################################
# function create-bucket
#
# This function creates the specified bucket in the specified AWS Region, unless
# it already exists.
#
# Parameters:
#       -b bucket_name  -- The name of the bucket to create.
#       -r region_code  -- The code for an AWS Region in which to
#                          create the bucket.
#
# Returns:
#       The URL of the bucket that was created.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
##############################################################################
function create_bucket() {
  local bucket_name region_code response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
```

```
  function usage() {
    echo "function create_bucket"
    echo "Creates an Amazon S3 bucket. You must supply a bucket name:"
    echo "  -b bucket_name    The name of the bucket. It must be globally
 unique."
    echo "  [-r region_code]    The code for an AWS Region in which the bucket is
 created."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "b:r:h" option; do
    case "${option}" in
      b) bucket_name="${OPTARG}" ;;
      r) region_code="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done

  if [[ -z "$bucket_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a bucket name with the -b parameter."
    usage
    return 1
  fi

  local bucket_config_arg
  # A location constraint for "us-east-1" returns an error.
  if [[ -n "$region_code" ]] && [[ "$region_code" != "us-east-1" ]]; then
    bucket_config_arg="--create-bucket-configuration LocationConstraint=
$region_code"
  fi

  iecho "Parameters:\n"
  iecho "    Bucket name:   $bucket_name"
  iecho "    Region code:   $region_code"
  iecho ""
```

```
  # If the bucket already exists, we don't want to try to create it.
  if (bucket_exists "$bucket_name"); then
    errecho "ERROR: A bucket with that name already exists. Try again."
    return 1
  fi

  # shellcheck disable=SC2086
  response=$(aws s3api create-bucket \
    --bucket "$bucket_name" \
    $bucket_config_arg)

  # shellcheck disable=SC2181
  if [[ ${?} -ne 0 ]]; then
    errecho "ERROR: AWS reports create-bucket operation failed.\n$response"
    return 1
  fi
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket em Referência de AWS CLI comandos.

C++

SDK para C++

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
bool AwsDoc::S3::createBucket(const Aws::String &bucketName,
                              const Aws::S3::S3ClientConfiguration &clientConfig)
 {
    Aws::S3::S3Client client(clientConfig);
    Aws::S3::Model::CreateBucketRequest request;
    request.SetBucket(bucketName);

    if (clientConfig.region != "us-east-1") {
        Aws::S3::Model::CreateBucketConfiguration createBucketConfig;
        createBucketConfig.SetLocationConstraint(
```

```
 Aws::S3::Model::BucketLocationConstraintMapper::GetBucketLocationConstraintForName(
                        clientConfig.region));
        request.SetCreateBucketConfiguration(createBucketConfig);
    }

    Aws::S3::Model::CreateBucketOutcome outcome = client.CreateBucket(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        auto err = outcome.GetError();
        std::cerr << "Error: createBucket: " <<
                  err.GetExceptionName() << ": " << err.GetMessage() <<
 std::endl;
    } else {
        std::cout << "Created bucket " << bucketName <<
                  " in the specified AWS Region." << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket em Referência AWS SDK para C++ da API.

CLI

AWS CLI

Exemplo 1: como criar um bucket

O seguinte exemplo de `create-bucket` cria um bucket chamado `amzn-s3-demo-bucket`:

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --region us-east-1
```

Saída:

```
{
    "Location": "/amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Para obter mais informações, consulte Como criar um bucket no Guia do usuário do Amazon S3.

Exemplo 2: como criar um bucket com aplicação de políticas de proprietário

O exemplo de `create-bucket` a seguir cria um bucket chamado `amzn-s3-demo-bucket` que usa a configuração aplicada de proprietário de bucket para a propriedade de objetos do S3.

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --region us-east-1 \
    --object-ownership BucketOwnerEnforced
```

Saída:

```
{
    "Location": "/amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Para obter mais informações, consulte Controlar a propriedade de objetos e desabilitar ACLs, no Guia do usuário do Amazon S3.

Exemplo 3: como criar um bucket fora da região ``us-east-1``

O exemplo de `create-bucket` a seguir cria um bucket chamado `amzn-s3-demo-bucket` na região `eu-west-1`. Regiões fora da `us-east-1` exigem que o `LocationConstraint` adequado seja especificado para poder criar o bucket na região desejada.

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket \
    --region eu-west-1 \
    --create-bucket-configuration LocationConstraint=eu-west-1
```

Saída:

```
{
    "Location": "http://amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com/"
}
```

Para obter mais informações, consulte Como criar um bucket no Guia do usuário do Amazon S3.

- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket em Referência de AWS CLI comandos.

Go

SDK para Go V2

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

Criar um bucket com a configuração padrão.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "errors"
 "fmt"
 "io"
 "log"
 "os"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/s3/manager"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// BucketBasics encapsulates the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 actions
// used in the examples.
// It contains S3Client, an Amazon S3 service client that is used to perform
 bucket
// and object actions.
type BucketBasics struct {
```

```
 S3Client *s3.Client
}



// CreateBucket creates a bucket with the specified name in the specified Region.
func (basics BucketBasics) CreateBucket(ctx context.Context, name string, region
 string) error {
 _, err := basics.S3Client.CreateBucket(ctx, &s3.CreateBucketInput{
  Bucket: aws.String(name),
  CreateBucketConfiguration: &types.CreateBucketConfiguration{
   LocationConstraint: types.BucketLocationConstraint(region),
  },
 })
 if err != nil {
  var owned *types.BucketAlreadyOwnedByYou
  var exists *types.BucketAlreadyExists
  if errors.As(err, &owned) {
   log.Printf("You already own bucket %s.\n", name)
   err = owned
  } else if errors.As(err, &exists) {
   log.Printf("Bucket %s already exists.\n", name)
   err = exists
  }
 } else {
  err = s3.NewBucketExistsWaiter(basics.S3Client).Wait(
   ctx, &s3.HeadBucketInput{Bucket: aws.String(name)}, time.Minute)
  if err != nil {
   log.Printf("Failed attempt to wait for bucket %s to exist.\n", name)
  }
 }
 return err
}
```

Crie um bucket com bloqueio de objetos e espere que ele exista.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "errors"
```

```
 "fmt"
 "log"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/s3/manager"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// S3Actions wraps S3 service actions.
type S3Actions struct {
 S3Client  *s3.Client
 S3Manager *manager.Uploader
}



// CreateBucketWithLock creates a new S3 bucket with optional object locking
 enabled
// and waits for the bucket to exist before returning.
func (actor S3Actions) CreateBucketWithLock(ctx context.Context, bucket string,
 region string, enableObjectLock bool) (string, error) {
 input := &s3.CreateBucketInput{
  Bucket: aws.String(bucket),
  CreateBucketConfiguration: &types.CreateBucketConfiguration{
   LocationConstraint: types.BucketLocationConstraint(region),
  },
 }

 if enableObjectLock {
  input.ObjectLockEnabledForBucket = aws.Bool(true)
 }

 _, err := actor.S3Client.CreateBucket(ctx, input)
 if err != nil {
  var owned *types.BucketAlreadyOwnedByYou
  var exists *types.BucketAlreadyExists
  if errors.As(err, &owned) {
   log.Printf("You already own bucket %s.\n", bucket)
   err = owned
  } else if errors.As(err, &exists) {
   log.Printf("Bucket %s already exists.\n", bucket)
```

```
    err = exists
   }
  } else {
   err = s3.NewBucketExistsWaiter(actor.S3Client).Wait(
    ctx, &s3.HeadBucketInput{Bucket: aws.String(bucket)}, time.Minute)
   if err != nil {
    log.Printf("Failed attempt to wait for bucket %s to exist.\n", bucket)
   }
  }

  return bucket, err
 }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket em Referência AWS SDK para Go da API.

Java

SDK para Java 2.x

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

Crie um bucket.

```
    /**
     * Creates an S3 bucket asynchronously.
     *
     * @param bucketName the name of the S3 bucket to create
     * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the bucket is
 created and ready
     * @throws RuntimeException if there is a failure while creating the bucket
     */
    public CompletableFuture<Void> createBucketAsync(String bucketName) {
        CreateBucketRequest bucketRequest = CreateBucketRequest.builder()
            .bucket(bucketName)
```

```
            .build();

        CompletableFuture<CreateBucketResponse> response =
getAsyncClient().createBucket(bucketRequest);
        return response.thenCompose(resp -> {
            S3AsyncWaiter s3Waiter = getAsyncClient().waiter();
            HeadBucketRequest bucketRequestWait = HeadBucketRequest.builder()
                .bucket(bucketName)
                .build();

            CompletableFuture<WaiterResponse<HeadBucketResponse>>
waiterResponseFuture =
                s3Waiter.waitUntilBucketExists(bucketRequestWait);
            return waiterResponseFuture.thenAccept(waiterResponse -> {
                waiterResponse.matched().response().ifPresent(headBucketResponse
-> {
                    logger.info(bucketName + " is ready");
                });
            });
        }).whenComplete((resp, ex) -> {
            if (ex != null) {
                throw new RuntimeException("Failed to create bucket", ex);
            }
        });
    }
```

Crie um bucket com o bloqueio de objetos habilitado.

```
    // Create a new Amazon S3 bucket with object lock options.
    public void createBucketWithLockOptions(boolean enableObjectLock, String
bucketName) {
        S3Waiter s3Waiter = getClient().waiter();
        CreateBucketRequest bucketRequest = CreateBucketRequest.builder()
            .bucket(bucketName)
            .objectLockEnabledForBucket(enableObjectLock)
            .build();

        getClient().createBucket(bucketRequest);
        HeadBucketRequest bucketRequestWait = HeadBucketRequest.builder()
            .bucket(bucketName)
            .build();
```

```
        // Wait until the bucket is created and print out the response.
        s3Waiter.waitUntilBucketExists(bucketRequestWait);
        System.out.println(bucketName + " is ready");
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket em Referência AWS SDK for Java 2.x da API.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

Crie o bucket.

```
import {
  BucketAlreadyExists,
  BucketAlreadyOwnedByYou,
  CreateBucketCommand,
  S3Client,
  waitUntilBucketExists,
} from "@aws-sdk/client-s3";

/**
 * Create an Amazon S3 bucket.
 * @param {{ bucketName: string }} config
 */
export const main = async ({ bucketName }) => {
  const client = new S3Client({});

  try {
    const { Location } = await client.send(
      new CreateBucketCommand({
        // The name of the bucket. Bucket names are unique and have several other
 constraints.
```

```
        // See https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/
bucketnamingrules.html
        Bucket: bucketName,
      }),
    );
    await waitUntilBucketExists({ client }, { Bucket: bucketName });
    console.log(`Bucket created with location ${Location}`);
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof BucketAlreadyExists) {
      console.error(
        `The bucket "${bucketName}" already exists in another AWS account. Bucket
 names must be globally unique.`,
      );
    }
    // WARNING: If you try to create a bucket in the North Virginia region,
    // and you already own a bucket in that region with the same name, this
    // error will not be thrown. Instead, the call will return successfully
    // and the ACL on that bucket will be reset.
    else if (caught instanceof BucketAlreadyOwnedByYou) {
      console.error(
        `The bucket "${bucketName}" already exists in this AWS account.`,
      );
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

- Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS SDK para JavaScript.
- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket em Referência AWS SDK para JavaScript da API.

Kotlin

SDK para Kotlin

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
suspend fun createNewBucket(bucketName: String) {
    val request =
        CreateBucketRequest {
            bucket = bucketName
        }

    S3Client.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { s3 ->
        s3.createBucket(request)
        println("$bucketName is ready")
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateBucket referência da API AWS SDK para Kotlin.

PHP

SDK para PHP

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

Crie um bucket.

```
        $s3client = new Aws\S3\S3Client(['region' => 'us-west-2']);
```

```
        try {
            $this->s3client->createBucket([
                'Bucket' => $this->bucketName,
                'CreateBucketConfiguration' => ['LocationConstraint' => $region],
            ]);
            echo "Created bucket named: $this->bucketName \n";
        } catch (Exception $exception) {
            echo "Failed to create bucket $this->bucketName with error: " .
 $exception->getMessage();
            exit("Please fix error with bucket creation before continuing.");
        }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket em Referência AWS SDK para PHP da API.

Python

SDK para Python (Boto3)

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

Crie um bucket com as configurações padrão.

```
class BucketWrapper:
    """Encapsulates S3 bucket actions."""

    def __init__(self, bucket):
        """
        :param bucket: A Boto3 Bucket resource. This is a high-level resource in
 Boto3
                       that wraps bucket actions in a class-like structure.
        """
        self.bucket = bucket
        self.name = bucket.name


    def create(self, region_override=None):
```

```
        """
        Create an Amazon S3 bucket in the default Region for the account or in
 the
        specified Region.

        :param region_override: The Region in which to create the bucket. If this
 is
                                not specified, the Region configured in your
 shared
                                credentials is used.
        """
        if region_override is not None:
            region = region_override
        else:
            region = self.bucket.meta.client.meta.region_name
        try:
            self.bucket.create(CreateBucketConfiguration={"LocationConstraint":
 region})

            self.bucket.wait_until_exists()
            logger.info("Created bucket '%s' in region=%s", self.bucket.name,
 region)
        except ClientError as error:
            logger.exception(
                "Couldn't create bucket named '%s' in region=%s.",
                self.bucket.name,
                region,
            )
            raise error
```

Crie um bucket versionado com uma configuração de ciclo de vida.

```
def create_versioned_bucket(bucket_name, prefix):
    """
    Creates an Amazon S3 bucket, enables it for versioning, and configures a
 lifecycle
    that expires noncurrent object versions after 7 days.

    Adding a lifecycle configuration to a versioned bucket is a best practice.
    It helps prevent objects in the bucket from accumulating a large number of
    noncurrent versions, which can slow down request performance.
```

```
    Usage is shown in the usage_demo_single_object function at the end of this
module.

    :param bucket_name: The name of the bucket to create.
    :param prefix: Identifies which objects are automatically expired under the
                   configured lifecycle rules.
    :return: The newly created bucket.
    """
    try:
        bucket = s3.create_bucket(
            Bucket=bucket_name,
            CreateBucketConfiguration={
                "LocationConstraint": s3.meta.client.meta.region_name
            },
        )
        logger.info("Created bucket %s.", bucket.name)
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "BucketAlreadyOwnedByYou":
            logger.warning("Bucket %s already exists! Using it.", bucket_name)
            bucket = s3.Bucket(bucket_name)
        else:
            logger.exception("Couldn't create bucket %s.", bucket_name)
            raise

    try:
        bucket.Versioning().enable()
        logger.info("Enabled versioning on bucket %s.", bucket.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't enable versioning on bucket %s.", bucket.name)
        raise

    try:
        expiration = 7
        bucket.LifecycleConfiguration().put(
            LifecycleConfiguration={
                "Rules": [
                    {
                        "Status": "Enabled",
                        "Prefix": prefix,
                        "NoncurrentVersionExpiration": {"NoncurrentDays":
expiration},
                    }
                ]
```

```
            }
        )
        logger.info(
            "Configured lifecycle to expire noncurrent versions after %s days "
            "on bucket %s.",
            expiration,
            bucket.name,
        )
    except ClientError as error:
        logger.warning(
            "Couldn't configure lifecycle on bucket %s because %s. "
            "Continuing anyway.",
            bucket.name,
            error,
        )

    return bucket
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateBucket Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
require 'aws-sdk-s3'

# Wraps Amazon S3 bucket actions.
class BucketCreateWrapper
  attr_reader :bucket
```

```
  # @param bucket [Aws::S3::Bucket] An Amazon S3 bucket initialized with a name.
 This is a client-side object until
  #                                 create is called.
  def initialize(bucket)
    @bucket = bucket
  end

  # Creates an Amazon S3 bucket in the specified AWS Region.
  #
  # @param region [String] The Region where the bucket is created.
  # @return [Boolean] True when the bucket is created; otherwise, false.
  def create?(region)
    @bucket.create(create_bucket_configuration: { location_constraint: region })
    true
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    puts "Couldn't create bucket. Here's why: #{e.message}"
    false
  end

  # Gets the Region where the bucket is located.
  #
  # @return [String] The location of the bucket.
  def location
    if @bucket.nil?
      'None. You must create a bucket before you can get its location!'
    else
      @bucket.client.get_bucket_location(bucket:
 @bucket.name).location_constraint
    end
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    "Couldn't get the location of #{@bucket.name}. Here's why: #{e.message}"
  end
end

# Example usage:
def run_demo
  region = "us-west-2"
  wrapper = BucketCreateWrapper.new(Aws::S3::Bucket.new("amzn-s3-demo-bucket-
#{Random.uuid}"))
  return unless wrapper.create?(region)

  puts "Created bucket #{wrapper.bucket.name}."
  puts "Your bucket's region is: #{wrapper.location}"
end
```

```
run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket em Referência AWS SDK para Ruby da API.

Rust

SDK para Rust

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
pub async fn create_bucket(
    client: &aws_sdk_s3::Client,
    bucket_name: &str,
    region: &aws_config::Region,
) -> Result<Option<aws_sdk_s3::operation::create_bucket::CreateBucketOutput>,
 S3ExampleError> {
    let constraint =
 aws_sdk_s3::types::BucketLocationConstraint::from(region.to_string().as_str());
    let cfg = aws_sdk_s3::types::CreateBucketConfiguration::builder()
        .location_constraint(constraint)
        .build();
    let create = client
        .create_bucket()
        .create_bucket_configuration(cfg)
        .bucket(bucket_name)
        .send()
        .await;

    // BucketAlreadyExists and BucketAlreadyOwnedByYou are not problems for this
 task.
    create.map(Some).or_else(|err| {
        if err
            .as_service_error()
```

```
            .map(|se| se.is_bucket_already_exists() ||
 se.is_bucket_already_owned_by_you())
            == Some(true)
        {
            Ok(None)
        } else {
            Err(S3ExampleError::from(err))
        }
    })
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateBucket referência da API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
    TRY.
        " determine our region from our session
        DATA(lv_region) = CONV /aws1/s3_bucketlocationcnstrnt( lo_session-
>get_region( ) ).
        DATA lo_constraint TYPE REF TO /aws1/cl_s3_createbucketconf.
        " When in the us-east-1 region, you must not specify a constraint
        " In all other regions, specify the region as the constraint
        IF lv_region = 'us-east-1'.
          CLEAR lo_constraint.
        ELSE.
          lo_constraint = NEW /aws1/cl_s3_createbucketconf( lv_region ).
        ENDIF.

        lo_s3->createbucket(
            iv_bucket = iv_bucket_name
            io_createbucketconfiguration  = lo_constraint ).
        MESSAGE 'S3 bucket created.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_s3_bucketalrdyexists.
```

```
        MESSAGE 'Bucket name already exists.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_s3_bktalrdyownedbyyou.
        MESSAGE 'Bucket already exists and is owned by you.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateBucket referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
import AWSS3

    public func createBucket(name: String) async throws {
        var input = CreateBucketInput(
            bucket: name
        )

        // For regions other than "us-east-1", you must set the
 locationConstraint in the createBucketConfiguration.
        // For more information, see LocationConstraint in the S3 API guide.
        // https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/
API_CreateBucket.html#API_CreateBucket_RequestBody
        if let region = configuration.region {
            if region != "us-east-1" {
                input.createBucketConfiguration =
 S3ClientTypes.CreateBucketConfiguration(locationConstraint:
 S3ClientTypes.BucketLocationConstraint(rawValue: region))
            }
        }

        do {
            _ = try await client.createBucket(input: input)
```

```
        }
        catch let error as BucketAlreadyOwnedByYou {
            print("The bucket '\(name)' already exists and is owned by you. You
may wish to ignore this exception.")
            throw error
        }
        catch {
            print("ERROR: ", dump(error, name: "Creating a bucket"))
            throw error
        }
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateBucket a referência da API AWS SDK for Swift.

> **Note**
>
> Você também pode usar um bucket do Amazon S3 de uma conta diferente, mas pode ser necessário criar uma política para o bucket que conceda permissões de acesso para o AWS Config. Para obter informações sobre a concessão de permissões para um bucket do S3, consulte Permissões para o Amazon S3 Bucket para o AWS Config Canal de entrega e, em seguida, vá para Etapa 2: criar um tópico do Amazon SNS.

Etapa 2: criar um tópico do Amazon SNS

Se você já tem um tópico do Amazon SNS em sua conta e deseja usá-lo, ignore esta etapa e vá para Etapa 3: criar um perfil do IAM.

Como usar o console do SNS

Para criar um tópico do Amazon SNS

1. Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Execute um destes procedimentos:
   - Se nenhum tópico tiver sido criado Conta da AWS antes, leia a descrição do Amazon SNS na página inicial.

- Se os tópicos tiverem sido criados abaixo Conta da AWS de você, no painel de navegação, escolha Tópicos.

3. Na página Tópicos, escolha Criar tópico.
4. Na página Criar tópico, na seção Detalhes, faça o seguinte:
   a. Em Tipo, escolha um tipo de tópico (Standard ou FIFO).
   b. Insira um Nome para o tópico. Para um tópico FIFO, adicione .fifo ao final do nome.
   c. (Opcional) Insira um Nome de exibição para o tópico.
   d. (Opcional) Para um tópico FIFO, você pode escolher a desduplicação de mensagens baseada em conteúdo para habilitar a desduplicação de mensagens padrão. Para obter mais informações, consulte Desduplicação de mensagens para tópicos FIFO.
5. (Opcional) Expanda a seção Criptografia e faça o seguinte. Para obter mais informações, consulte Criptografia em repouso.
   a. Selecione Habilitar criptografia.
   b. Especifique a chave mestra de cliente (CMK). Para obter mais informações, consulte Termos de chaves.

      Para cada tipo de CMK, a Descrição, a Conta e o ARN da CMK são exibidos.

      > **Important**
      > Se você não for o proprietário da CMK ou se fizer login com uma conta que não tenha permissões `kms:ListAliases` e `kms:DescribeKey`, não será possível visualizar as informações sobre a CMK no console do Amazon SNS.
      > Peça ao proprietário da CMK para conceder essas permissões a você. Para obter mais informações, consulte Permissões da API do AWS KMS : referência de ações e recursos no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

      - A CMK AWS gerenciada para Amazon SNS (padrão) alias/aws /sns é selecionada por padrão.

> **Note**
>
> Lembre-se do seguinte:
>
> - A primeira vez que você usa o Console de gerenciamento da AWS para especificar a CMK AWS gerenciada para o Amazon SNS para um tópico, AWS KMS cria a CMK AWS gerenciada para o Amazon SNS.
> - Como alternativa, na primeira vez que você usa a `Publish` ação em um tópico com o SSE ativado, AWS KMS cria a CMK AWS gerenciada para o Amazon SNS.

- Para usar uma CMK personalizada da sua Conta da AWS, escolha o campo Chave mestra do cliente (CMK) e escolha a CMK personalizada na lista.

> **Note**
>
> Para obter instruções sobre como criar CMKs personalizadas, consulte Creating Keys (“Criar chaves”) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

- Para usar um ARN CMK personalizado da sua Conta da AWS ou de outra AWS conta, insira-o no campo Chave mestra do cliente (CMK).

6. (Opcional) Por padrão, somente o proprietário do tópico pode publicar ou assinar o tópico. Para configurar permissões de acesso adicionais, expanda a seção Política de acesso. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de identidade e acesso no Amazon SNS e Casos de exemplo do controle de acesso do Amazon SNS.

> **Note**
>
> Quando você cria um tópico usando o console, a política padrão usa a chave de condição `aws:SourceOwner`. Essa chave é semelhante a `aws:SourceAccount`.

7. (Opcional) Para configurar como o Amazon SNS tenta novamente as tentativas falhadas de entrega de mensagens, expanda a seção Política de nova tentativa de entrega ()HTTP/S. Para obter mais informações, consulte Novas tentativas de entrega de mensagens do Amazon SNS.

8. (Opcional) Para configurar como o Amazon SNS registra a entrega de mensagens CloudWatch, expanda a seção Registro do status de entrega. Para obter mais informações, consulte Status de entrega de mensagens do Amazon SNS.
9. (Opcional) Para adicionar tags de metadados ao tópico, expanda a seção Tags, insira uma Chave e um Valor (opcional) e escolha Adicionar tag. Para obter mais informações, consulte Marcação de tópicos do Amazon SNS.
10. Escolha Criar tópico.

    O tópico é criado e a ***MyTopic*** página é exibida.

    O nome do tópico, o ARN (opcional), o nome de exibição e o proprietário do tópico e o ID da conta da AWS estão disponíveis na seção Detalhes.
11. Copie o ARN do tópico para a área de transferência, por exemplo:

```
arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:MyTopic
```

Como inscrever um endereço de e-mail no tópico do Amazon SNS

1. Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. No painel de navegação à esquerda, selecione Assinaturas.
3. Na página Assinaturas, escolha Criar assinatura.
4. Na página Criar assinatura, na seção Detalhes, faça o seguinte:

    a. Em Topic ARN (ARN do tópico), escolha o nome do recurso da Amazon (ARN) de um tópico.

    b. Em Protocol (Protocolo), escolha um tipo de endpoint. Os tipos de endpoint disponíveis são:

    - HTTP/HTTPS
    - Email/Email-JSON
    - Amazon Data Firehose
    - Amazon SQS

> **Note**
>
> Para se inscrever em um tópico FIFO do SNS, escolha esta opção.

- AWS Lambda
- Endpoint da aplicação da plataforma
- SMS

c. Em Endpoint, insira o valor do endpoint, como um endereço de e-mail ou o ARN de uma fila do Amazon SQS.

d. Somente endpoints do Firehose: em ARN da função de assinatura, especifique o ARN do perfil do IAM que você criou para gravar em fluxos de entrega do Firehose. Para obter mais informações, consulte Pré-requisitos para assinatura de fluxos de entrega do Firehose para tópicos do Amazon SNS.

e. (Opcional) Para HTTP/S endpoints Firehose, Amazon SQS, você também pode habilitar a entrega de mensagens brutas. Para obter mais informações, consulte Entrega de mensagens brutas do Amazon SNS.

f. (Opcional) Para configurar uma política de filtros, expanda a seção Subscription filter policy (Política de filtro de assinatura). Para obter mais informações, consulte Políticas de filtro de assinatura do Amazon SNS.

g. (Opcional) Para configurar uma fila de mensagens não entregues para a assinatura, expanda a seção Redrive policy (dead-letter queue) (Política de redirecionamento (fila de mensagens não entregues)). Para obter mais informações, consulte Filas de mensagens não entregues (DLQs) do Amazon SNS.

h. Selecione Criar assinatura.

   O console cria a assinatura e abre a página Details (Detalhes) da assinatura.

Usar o AWS SDKs

Para usar um AWS SDK, você deve configurá-lo com suas credenciais. Para obter mais informações, consulte The shared config and credentials files (“Os arquivos compartilhados de configuração e de credenciais”) no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas.

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `CreateTopic`.

.NET

SDK para .NET

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

Crie um tópico com um nome específico.

```
    using System;
    using System.Threading.Tasks;
    using Amazon.SimpleNotificationService;
    using Amazon.SimpleNotificationService.Model;

    /// <summary>
    /// This example shows how to use Amazon Simple Notification Service
    /// (Amazon SNS) to add a new Amazon SNS topic.
    /// </summary>
    public class CreateSNSTopic
    {
        public static async Task Main()
        {
            string topicName = "ExampleSNSTopic";

            IAmazonSimpleNotificationService client = new
 AmazonSimpleNotificationServiceClient();

            var topicArn = await CreateSNSTopicAsync(client, topicName);
            Console.WriteLine($"New topic ARN: {topicArn}");
        }

        /// <summary>
        /// Creates a new SNS topic using the supplied topic name.
        /// </summary>
        /// <param name="client">The initialized SNS client object used to
        /// create the new topic.</param>
        /// <param name="topicName">A string representing the topic name.</param>
        /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the created topic.</
returns>
```

```
        public static async Task<string>
 CreateSNSTopicAsync(IAmazonSimpleNotificationService client, string topicName)
        {
            var request = new CreateTopicRequest
            {
                Name = topicName,
            };

            var response = await client.CreateTopicAsync(request);

            return response.TopicArn;
        }
    }
```

Crie um tópico com um nome e atributos específicos de FIFO e desduplicação.

```
    /// <summary>
    /// Create a new topic with a name and specific FIFO and de-duplication
 attributes.
    /// </summary>
    /// <param name="topicName">The name for the topic.</param>
    /// <param name="useFifoTopic">True to use a FIFO topic.</param>
    /// <param name="useContentBasedDeduplication">True to use content-based de-
duplication.</param>
    /// <returns>The ARN of the new topic.</returns>
    public async Task<string> CreateTopicWithName(string topicName, bool
 useFifoTopic, bool useContentBasedDeduplication)
    {
        var createTopicRequest = new CreateTopicRequest()
        {
            Name = topicName,
        };

        if (useFifoTopic)
        {
            // Update the name if it is not correct for a FIFO topic.
            if (!topicName.EndsWith(".fifo"))
            {
                createTopicRequest.Name = topicName + ".fifo";
            }
```

```
            // Add the attributes from the method parameters.
            createTopicRequest.Attributes = new Dictionary<string, string>
            {
                { "FifoTopic", "true" }
            };
            if (useContentBasedDeduplication)
            {
                createTopicRequest.Attributes.Add("ContentBasedDeduplication",
 "true");
            }
        }

        var createResponse = await
 _amazonSNSClient.CreateTopicAsync(createTopicRequest);
        return createResponse.TopicArn;
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateTopic em Referência AWS SDK para .NET da API.

C++

SDK para C++

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
//! Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic.
/*!
  \param topicName: An Amazon SNS topic name.
  \param topicARNResult: String to return the Amazon Resource Name (ARN) for the
 topic.
  \param clientConfiguration: AWS client configuration.
  \return bool: Function succeeded.
 */
bool AwsDoc::SNS::createTopic(const Aws::String &topicName,
                              Aws::String &topicARNResult,
```

```
                                const Aws::Client::ClientConfiguration
 &clientConfiguration) {
    Aws::SNS::SNSClient snsClient(clientConfiguration);

    Aws::SNS::Model::CreateTopicRequest request;
    request.SetName(topicName);

    const Aws::SNS::Model::CreateTopicOutcome outcome =
 snsClient.CreateTopic(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        topicARNResult = outcome.GetResult().GetTopicArn();
        std::cout << "Successfully created an Amazon SNS topic " << topicName
                  << " with topic ARN '" << topicARNResult
                  << "'." << std::endl;

    }
    else {
        std::cerr << "Error creating topic " << topicName << ":" <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        topicARNResult.clear();
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateTopic em Referência AWS SDK para C++ da API.

CLI

AWS CLI

Para criar um tópico do SNS

O exemplo `create-topic` a seguir cria um tópico do SNS chamado `my-topic`.

```
aws sns create-topic \
    --name my-topic
```

Saída:

```
{
    "ResponseMetadata": {
        "RequestId": "1469e8d7-1642-564e-b85d-a19b4b341f83"
    },
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
}
```

Para obter mais informações, consulte Usando a interface de linha de AWS comando com o Amazon SQS e o Amazon SNS no Guia do usuário da interface de linha de AWS comando.

- Para obter detalhes da API, consulte CreateTopic em Referência de AWS CLI comandos.

Go

SDK para Go V2

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sns"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/sns/types"
)

// SnsActions encapsulates the Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
 actions
// used in the examples.
type SnsActions struct {
 SnsClient *sns.Client
}
```

```
// CreateTopic creates an Amazon SNS topic with the specified name. You can
 optionally
// specify that the topic is created as a FIFO topic and whether it uses content-
based
// deduplication instead of ID-based deduplication.
func (actor SnsActions) CreateTopic(ctx context.Context, topicName string,
 isFifoTopic bool, contentBasedDeduplication bool) (string, error) {
 var topicArn string
 topicAttributes := map[string]string{}
 if isFifoTopic {
  topicAttributes["FifoTopic"] = "true"
 }
 if contentBasedDeduplication {
  topicAttributes["ContentBasedDeduplication"] = "true"
 }
 topic, err := actor.SnsClient.CreateTopic(ctx, &sns.CreateTopicInput{
  Name:       aws.String(topicName),
  Attributes: topicAttributes,
 })
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create topic %v. Here's why: %v\n", topicName, err)
 } else {
  topicArn = *topic.TopicArn
 }

 return topicArn, err
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateTopic em Referência AWS SDK para Go da API.

Java

SDK para Java 2.x

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.sns.SnsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.CreateTopicRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.CreateTopicResponse;
import software.amazon.awssdk.services.sns.model.SnsException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */
public class CreateTopic {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = """

                Usage:    <topicName>

                Where:
                   topicName - The name of the topic to create (for example,
 mytopic).

                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }
```

```
        String topicName = args[0];
        System.out.println("Creating a topic with name: " + topicName);
        SnsClient snsClient = SnsClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();

        String arnVal = createSNSTopic(snsClient, topicName);
        System.out.println("The topic ARN is" + arnVal);
        snsClient.close();
    }

    public static String createSNSTopic(SnsClient snsClient, String topicName) {
        CreateTopicResponse result;
        try {
            CreateTopicRequest request = CreateTopicRequest.builder()
                    .name(topicName)
                    .build();

            result = snsClient.createTopic(request);
            return result.topicArn();

        } catch (SnsException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateTopic em Referência AWS SDK for Java 2.x da API.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

Crie o cliente em um módulo separado e exporte-o.

```
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";

// The AWS Region can be provided here using the `region` property. If you leave
 it blank
// the SDK will default to the region set in your AWS config.
export const snsClient = new SNSClient({});
```

Importe o SDK e os módulos do cliente e chame a API.

```
import { CreateTopicCommand } from "@aws-sdk/client-sns";
import { snsClient } from "../libs/snsClient.js";

/**
 * @param {string} topicName - The name of the topic to create.
 */
export const createTopic = async (topicName = "TOPIC_NAME") => {
  const response = await snsClient.send(
    new CreateTopicCommand({ Name: topicName }),
  );
  console.log(response);
  // {
  //   '$metadata': {
  //     httpStatusCode: 200,
  //     requestId: '087b8ad2-4593-50c4-a496-d7e90b82cf3e',
  //     extendedRequestId: undefined,
  //     cfId: undefined,
  //     attempts: 1,
  //     totalRetryDelay: 0
  //   },
  //   TopicArn: 'arn:aws:sns:us-east-1:xxxxxxxxxxxx:TOPIC_NAME'
  // }
  return response;
};
```

- Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS SDK para JavaScript.
- Para obter detalhes da API, consulte CreateTopic em Referência AWS SDK para JavaScript da API.

Kotlin

SDK para Kotlin

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
suspend fun createSNSTopic(topicName: String): String {
    val request =
        CreateTopicRequest {
            name = topicName
        }

    SnsClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { snsClient ->
        val result = snsClient.createTopic(request)
        return result.topicArn.toString()
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateTopic referência da API AWS SDK para Kotlin.

PHP

SDK para PHP

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no Repositório de exemplos de código da AWS.

```
require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\AwsException;
```

```
use Aws\Sns\SnsClient;


/**
 * Create a Simple Notification Service topics in your AWS account at the
 requested region.
 *
 * This code expects that you have AWS credentials set up per:
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/
guide_credentials.html
 */

$SnSclient = new SnsClient([
    'profile' => 'default',
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2010-03-31'
]);

$topicname = 'myTopic';

try {
    $result = $SnSclient->createTopic([
        'Name' => $topicname,
    ]);
    var_dump($result);
} catch (AwsException $e) {
    // output error message if fails
    error_log($e->getMessage());
}
```

- Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS SDK para PHP.
- Para obter detalhes da API, consulte CreateTopic em Referência AWS SDK para PHP da API.

Python

SDK para Python (Boto3)

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
class SnsWrapper:
    """Encapsulates Amazon SNS topic and subscription functions."""

    def __init__(self, sns_resource):
        """
        :param sns_resource: A Boto3 Amazon SNS resource.
        """
        self.sns_resource = sns_resource


    def create_topic(self, name):
        """
        Creates a notification topic.

        :param name: The name of the topic to create.
        :return: The newly created topic.
        """
        try:
            topic = self.sns_resource.create_topic(Name=name)
            logger.info("Created topic %s with ARN %s.", name, topic.arn)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create topic %s.", name)
            raise
        else:
            return topic
```

```
class SnsWrapper:
    """Wrapper class for managing Amazon SNS operations."""

    def __init__(self, sns_client: Any) -> None:
```

```
        """
        Initialize the SnsWrapper.

        :param sns_client: A Boto3 Amazon SNS client.
        """
        self.sns_client = sns_client

    @classmethod
    def from_client(cls) -> 'SnsWrapper':
        """
        Create an SnsWrapper instance using a default boto3 client.

        :return: An instance of this class.
        """
        sns_client = boto3.client('sns')
        return cls(sns_client)


    def create_topic(
        self,
        topic_name: str,
        is_fifo: bool = False,
        content_based_deduplication: bool = False
    ) -> str:
        """
        Create an SNS topic.

        :param topic_name: The name of the topic to create.
        :param is_fifo: Whether to create a FIFO topic.
        :param content_based_deduplication: Whether to use content-based
deduplication for FIFO topics.
        :return: The ARN of the created topic.
        :raises ClientError: If the topic creation fails.
        """
        try:
            # Add .fifo suffix for FIFO topics
            if is_fifo and not topic_name.endswith('.fifo'):
                topic_name += '.fifo'

            attributes = {}
            if is_fifo:
                attributes['FifoTopic'] = 'true'
                if content_based_deduplication:
                    attributes['ContentBasedDeduplication'] = 'true'
```

```
            response = self.sns_client.create_topic(
                Name=topic_name,
                Attributes=attributes
            )

            topic_arn = response['TopicArn']
            logger.info(f"Created topic: {topic_name} with ARN: {topic_arn}")
            return topic_arn

        except ClientError as e:
            error_code = e.response.get('Error', {}).get('Code', 'Unknown')
            logger.error(f"Error creating topic {topic_name}: {error_code} -
 {e}")
            raise
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateTopic Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no Repositório de exemplos de código da AWS.

```
# This class demonstrates how to create an Amazon Simple Notification Service
 (SNS) topic.
class SNSTopicCreator
  # Initializes an SNS client.
  #
  # Utilizes the default AWS configuration for region and credentials.
  def initialize
    @sns_client = Aws::SNS::Client.new
  end
```

```
  # Attempts to create an SNS topic with the specified name.
  #
  # @param topic_name [String] The name of the SNS topic to create.
  # @return [Boolean] true if the topic was successfully created, false
 otherwise.
  def create_topic(topic_name)
    @sns_client.create_topic(name: topic_name)
    puts "The topic '#{topic_name}' was successfully created."
    true
  rescue Aws::SNS::Errors::ServiceError => e
    # Handles SNS service errors gracefully.
    puts "Error while creating the topic named '#{topic_name}': #{e.message}"
    false
  end
end

# Example usage:
if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  topic_name = 'YourTopicName' # Replace with your topic name
  sns_topic_creator = SNSTopicCreator.new

  puts "Creating the topic '#{topic_name}'..."
  unless sns_topic_creator.create_topic(topic_name)
    puts 'The topic was not created. Stopping program.'
    exit 1
  end
end
```

- Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS SDK para Ruby.
- Para obter detalhes da API, consulte CreateTopic em Referência AWS SDK para Ruby da API.

Rust

SDK para Rust

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
async fn make_topic(client: &Client, topic_name: &str) -> Result<(), Error> {
    let resp = client.create_topic().name(topic_name).send().await?;

    println!(
        "Created topic with ARN: {}",
        resp.topic_arn().unwrap_or_default()
    );

    Ok(())
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateTopic referência da API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
    TRY.
        oo_result = lo_sns->createtopic( iv_name = iv_topic_name ). " oo_result
 is returned for testing purposes. "
        MESSAGE 'SNS topic created' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_snstopiclimitexcdex.
        MESSAGE 'Unable to create more topics. You have reached the maximum
 number of topics allowed.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateTopic referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
import AWSSNS

        let config = try await SNSClient.SNSClientConfiguration(region: region)
        let snsClient = SNSClient(config: config)

        let output = try await snsClient.createTopic(
            input: CreateTopicInput(name: name)
        )

        guard let arn = output.topicArn else {
            print("No topic ARN returned by Amazon SNS.")
            return
        }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateTopic a referência da API AWS SDK for Swift.

> **Note**
>
> Você também pode usar um tópico do Amazon SNS em uma conta diferente, mas nesse caso, pode ser necessário criar uma política para o tópico que conceda permissões de acesso para o AWS Config. Para informações sobre a concessão de permissões para um tópico do Amazon SNS, consulte Permissões para o tópico do Amazon SNS e, em seguida, vá para Etapa 3: criar um perfil do IAM.

Etapa 3: criar um perfil do IAM

> **Important**
>
> (Recomendado) Use a função vinculada ao AWS Config serviço
> É recomendável usar a função AWS Config vinculada ao serviço:. `AWSServiceRoleForConfig` Service-linked as funções são predefinidas e incluem todas as permissões AWS Config necessárias para chamar outras Serviços da AWS. A função AWS Config vinculada ao serviço é necessária para gravadores de configuração vinculados ao serviço.
> Para obter mais informações, consulte Usando Service-Linked funções para AWS Config.

Como usar o console do IAM

Você pode usar o console do IAM para criar uma função do IAM que concede AWS Config permissões para acessar seu bucket do Amazon S3, acessar seu tópico do Amazon SNS e obter detalhes de configuração dos recursos compatíveis AWS . Quando você usa o console para criar um perfil do IAM, o AWS Config associa automaticamente as permissões necessárias ao perfil para você.

> **Note**
>
> Se você usou um AWS serviço que usa AWS Config (como AWS Security Hub ou AWS Control Tower) e uma AWS Config função já foi criada, certifique-se de que a função do IAM que você usa ao configurar AWS Config mantenha os mesmos privilégios mínimos da AWS Config função já criada para que o outro AWS serviço continue sendo executado conforme o esperado.
> Por exemplo, se a AWS Control Tower tiver uma função do IAM que AWS Config permite ler objetos do Amazon S3, você deve garantir que as mesmas permissões sejam concedidas dentro da função do IAM que você usa ao configurar AWS Config. Caso contrário, isso pode interferir nas operações da Torre de AWS Controle.
> Para obter mais informações sobre as funções do IAM para AWS Config, consulte Gerenciamento de AWS identidade e acesso.

Para criar uma função para um AWS service

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação do console do IAM, escolha Roles (Perfis) e, em seguida, Create role (Criar perfil).
3. Em Select trusted entity (Selecionar entidade confiável), escolha AWS Service (Serviço).
4. Escolha o caso de uso que você deseja para AWS Config: Configuração - Personalizável, Configuração - Organizações, Configuração ou Configuração - Pacotes de conformidade. Em seguida, escolha Próximo.
5. Na página Nomear, revisar e criar, analise os detalhes do perfil e selecione Criar perfil.

Usar o AWS SDKs

Para usar um AWS SDK, você deve configurá-lo com suas credenciais. Para obter mais informações, consulte The shared config and credentials files ("Os arquivos compartilhados de configuração e de credenciais") no Guia de referência de AWS SDKs e ferramentas.

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `CreateRole`.

.NET

SDK para .NET

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
    /// <summary>
    /// Create a new IAM role.
    /// </summary>
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param>
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document
    /// for the new role.</param>
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns>
    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string
rolePolicyDocument)
```

```
    {
        var request = new CreateRoleRequest
        {
            RoleName = roleName,
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument,
        };

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request);
        return response.Role.Arn;
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateRole em Referência AWS SDK para .NET da API.

Bash

AWS CLI com script Bash

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
###############################################################################
# function errecho
#
# This function outputs everything sent to it to STDERR (standard error output).
###############################################################################
function errecho() {
  printf "%s\n" "$*" 1>&2
}

###############################################################################
# function iam_create_role
#
# This function creates an IAM role.
#
# Parameters:
```

```
#       -n role_name -- The name of the IAM role.
#       -p policy_json -- The assume role policy document.
#
# Returns:
#       The ARN of the role.
#     And:
#       0 - If successful.
#       1 - If it fails.
###############################################################################
function iam_create_role() {
  local role_name policy_document response
  local option OPTARG # Required to use getopts command in a function.

  # bashsupport disable=BP5008
  function usage() {
    echo "function iam_create_user_access_key"
    echo "Creates an AWS Identity and Access Management (IAM) role."
    echo "  -n role_name   The name of the IAM role."
    echo "  -p policy_json -- The assume role policy document."
    echo ""
  }

  # Retrieve the calling parameters.
  while getopts "n:p:h" option; do
    case "${option}" in
      n) role_name="${OPTARG}" ;;
      p) policy_document="${OPTARG}" ;;
      h)
        usage
        return 0
        ;;
      \?)
        echo "Invalid parameter"
        usage
        return 1
        ;;
    esac
  done
  export OPTIND=1

  if [[ -z "$role_name" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a role name with the -n parameter."
    usage
    return 1
```

```
  fi

  if [[ -z "$policy_document" ]]; then
    errecho "ERROR: You must provide a policy document with the -p parameter."
    usage
    return 1
  fi

  response=$(aws iam create-role \
    --role-name "$role_name" \
    --assume-role-policy-document "$policy_document" \
    --output text \
    --query Role.Arn)

  local error_code=${?}

  if [[ $error_code -ne 0 ]]; then
    aws_cli_error_log $error_code
    errecho "ERROR: AWS reports create-role operation failed.\n$response"
    return 1
  fi

  echo "$response"

  return 0
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateRole em Referência de AWS CLI comandos.

C++

SDK para C++

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
bool AwsDoc::IAM::createIamRole(
        const Aws::String &roleName,
```

```
        const Aws::String &policy,
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig);
    Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request;

    request.SetRoleName(roleName);
    request.SetAssumeRolePolicyDocument(policy);

    Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request);
    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error creating role. " <<
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
    }
    else {
        const Aws::IAM::Model::Role iamRole = outcome.GetResult().GetRole();
        std::cout << "Created role " << iamRole.GetRoleName() << "\n";
        std::cout << "ID: " << iamRole.GetRoleId() << "\n";
        std::cout << "ARN: " << iamRole.GetArn() << std::endl;
    }

    return outcome.IsSuccess();
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateRole em Referência AWS SDK para C++ da API.

CLI

AWS CLI

Exemplo 1: como criar um perfil do IAM

O comando `create-role`, apresentado a seguir, cria um perfil, denominado `Test-Role`, e anexa uma política de confiança a ele.

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json
```

Saída:

```
{
    "Role": {
        "AssumeRolePolicyDocument": "<URL-encoded-JSON>",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "CreateDate": "2013-06-07T20:43:32.821Z",
        "RoleName": "Test-Role",
        "Path": "/",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role"
    }
}
```

A política de confiança é definida como um documento JSON no Test-Role-Trust-Policy.json arquivo. (O nome e a extensão do arquivo não têm significado.) A política de confiança deve especificar uma entidade principal.

Para anexar uma política de permissões a um perfil, use o comando `put-role-policy`.

Para obter mais informações, consulte Criação de perfis do IAM no Guia do usuário do AWS IAM.

Exemplo 2: como criar um perfil do IAM com a duração máxima da sessão especificada

O comando `create-role`, apresentado a seguir, cria um perfil denominado `Test-Role` e define a duração máxima da sessão como 7.200 segundos (duas horas).

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json \
    --max-session-duration 7200
```

Saída:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "Test-Role",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::12345678012:role/Test-Role",
        "CreateDate": "2023-05-24T23:50:25+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
            "Statement": [
```

```
                {
                    "Sid": "Statement1",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "AWS": "arn:aws:iam::12345678012:root"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
            ]
        }
    }
}
```

Para obter mais informações, consulte Modificar a duração máxima da sessão (AWS API) de uma função no Guia do usuário do AWS IAM.

Exemplo 3: como criar um perfil do IAM com etiquetas

O comando apresentado a seguir cria um perfil do IAM `Test-Role` com etiquetas. Este exemplo usa o sinalizador de `--tags` parâmetro com as seguintes JSON-formatted tags:`'{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location", "Value": "Seattle"}'`. Como alternativa, o sinalizador `--tags` pode ser usado com etiquetas no formato abreviado: `'Key=Department,Value=Accounting Key=Location,Value=Seattle'`.

```
aws iam create-role \
    --role-name Test-Role \
    --assume-role-policy-document file://Test-Role-Trust-Policy.json \
    --tags '{"Key": "Department", "Value": "Accounting"}' '{"Key": "Location",
 "Value": "Seattle"}'
```

Saída:

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "Test-Role",
        "RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Test-Role",
        "CreateDate": "2023-05-25T23:29:41+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version":"2012-10-17",
```

```
            "Statement": [
                {
                    "Sid": "Statement1",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
            ]
        },
        "Tags": [
            {
                "Key": "Department",
                "Value": "Accounting"
            },
            {
                "Key": "Location",
                "Value": "Seattle"
            }
        ]
    }
}
```

Para obter mais informações, consulte Marcar perfis do IAM no Guia do usuário do AWS IAM.

- Para obter detalhes da API, consulte CreateRole em Referência de AWS CLI comandos.

Go

SDK para Go V2

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
import (
 "context"
 "encoding/json"
```

```
 "log"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam/types"
)

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct {
 IamClient *iam.Client
}



// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can
 assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure
 and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(ctx context.Context, roleName string,
 trustedUserArn string) (*types.Role, error) {
 var role *types.Role
 trustPolicy := PolicyDocument{
  Version: "2012-10-17",
  Statement: []PolicyStatement{{
   Effect:    "Allow",
   Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn},
   Action:    []string{"sts:AssumeRole"},
  }},
 }
 policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy)
 if err != nil {
  log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n",
 trustedUserArn, err)
  return nil, err
 }
 result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(ctx, &iam.CreateRoleInput{
  AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)),
  RoleName:                 aws.String(roleName),
 })
 if err != nil {
```

```
  log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err)
 } else {
  role = result.Role
 }
 return role, err
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateRole em Referência AWS SDK para Go da API.

Java

SDK para Java 2.x

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateRoleRequest;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.CreateRoleResponse;
import software.amazon.awssdk.services.iam.model.IamException;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.iam.IamClient;
import java.io.FileReader;

/*
*   This example requires a trust policy document. For more information, see:
*   https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-trust-policies-with-iam-
roles/
*
*
*  In addition, set up your development environment, including your credentials.
*
*  For information, see this documentation topic:
*
```

```
*  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
 */

public class CreateRole {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        final String usage = """
                Usage:
                    <rolename> <fileLocation>\s

                Where:
                    rolename - The name of the role to create.\s
                    fileLocation - The location of the JSON document that
 represents the trust policy.\s
                """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String rolename = args[0];
        String fileLocation = args[1];
        Region region = Region.AWS_GLOBAL;
        IamClient iam = IamClient.builder()
                .region(region)
                .build();

        String result = createIAMRole(iam, rolename, fileLocation);
        System.out.println("Successfully created user: " + result);
        iam.close();
    }

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String
 fileLocation) throws Exception {
        try {
            JSONObject jsonObject = (JSONObject)
 readJsonSimpleDemo(fileLocation);
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder()
                    .roleName(rolename)
                    .assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString())
                    .description("Created using the AWS SDK for Java")
                    .build();
```

```
            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request);
            System.out.println("The ARN of the role is " +
 response.role().arn());

        } catch (IamException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return "";
    }

    public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception {
        FileReader reader = new FileReader(filename);
        JSONParser jsonParser = new JSONParser();
        return jsonParser.parse(reader);
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateRole em Referência AWS SDK for Java 2.x da API.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

Crie a função.

```
import { CreateRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/**
 *
 * @param {string} roleName
 */
```

```
export const createRole = (roleName) => {
  const command = new CreateRoleCommand({
    AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
      Version: "2012-10-17",
      Statement: [
        {
          Effect: "Allow",
          Principal: {
            Service: "lambda.amazonaws.com",
          },
          Action: "sts:AssumeRole",
        },
      ],
    }),
    RoleName: roleName,
  });

  return client.send(command);
};
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateRole em Referência AWS SDK para JavaScript da API.

PHP

SDK para PHP

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{
                \"Version\": \"2012-10-17\",
                \"Statement\": [{
                    \"Effect\": \"Allow\",
```

```
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"},
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\"
                }]
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid",
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

    /**
     * @param string $roleName
     * @param string $rolePolicyDocument
     * @return array
     * @throws AwsException
     */
    public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument)
    {
        $result = $this->customWaiter(function () use ($roleName,
 $rolePolicyDocument) {
            return $this->iamClient->createRole([
                'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument,
                'RoleName' => $roleName,
            ]);
        });
        return $result['Role'];
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateRole em Referência AWS SDK para PHP da API.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo cria um perfil denominado **`MyNewRole`** e anexa a ele a política encontrada no arquivo **`NewRoleTrustPolicy.json`**. Observe que você deve usar o parâmetro switch **`-Raw`** para processar com êxito o arquivo de política JSON. O documento de política exibido na saída é codificado em URL. Ele é decodificado nesse exemplo com o método .NET **`UrlDecode`**.

```
$results = New-IAMRole -AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw
 NewRoleTrustPolicy.json) -RoleName MyNewRole
$results
```

Saída:

```
Arn                      : arn:aws:iam::123456789012:role/MyNewRole
AssumeRolePolicyDocument : %7B%0D%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C
%0D%0A%20%20%22Statement%22
                           %3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%7B%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%22%2C
                           %0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow
%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20
                           %22Principal%22%3A%20%7B%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%20%20%22AWS%22%3A%20%22arn%3Aaws
                           %3Aiam%3A%3A123456789012%3ADavid%22%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20
                           %20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0D
%0A%20%20%20%20%7D%0D%0A%20
                           %20%5D%0D%0A%7D
CreateDate               : 4/15/2015 11:04:23 AM
Path                     : /
RoleId                   : V5PAJI2KPN4EAEXAMPLE1
RoleName                 : MyNewRole

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:David"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- Para obter detalhes sobre a API, consulte CreateRole Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo cria um perfil denominado **MyNewRole** e anexa a ele a política encontrada no arquivo **NewRoleTrustPolicy.json**. Observe que você deve usar o parâmetro switch **-Raw** para processar com êxito o arquivo de política JSON. O documento de política exibido na saída é codificado em URL. Ele é decodificado nesse exemplo com o método .NET **UrlDecode**.

```
$results = New-IAMRole -AssumeRolePolicyDocument (Get-Content -raw
 NewRoleTrustPolicy.json) -RoleName MyNewRole
$results
```

Saída:

```
Arn                      : arn:aws:iam::123456789012:role/MyNewRole
AssumeRolePolicyDocument : %7B%0D%0A%20%20%22Version%22%3A%20%222012-10-17%22%2C
%0D%0A%20%20%22Statement%22
                           %3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%7B%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%22%2C
                           %0D%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow
%22%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20
                           %22Principal%22%3A%20%7B%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%20%20%22AWS%22%3A%20%22arn%3Aaws
                           %3Aiam%3A%3A123456789012%3ADavid%22%0D%0A
%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20
                           %20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0D
%0A%20%20%20%20%7D%0D%0A%20
                           %20%5D%0D%0A%7D
CreateDate               : 4/15/2015 11:04:23 AM
Path                     : /
RoleId                   : V5PAJI2KPN4EAEXAMPLE1
RoleName                 : MyNewRole

[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Web.HttpUtility")
[System.Web.HttpUtility]::UrlDecode($results.AssumeRolePolicyDocument)
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:David"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- Para obter detalhes sobre a API, consulte CreateRole Ferramentas da AWS para PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
def create_role(role_name, allowed_services):
    """
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role.

    :param role_name: The name of the role.
    :param allowed_services: The services that can assume the role.
    :return: The newly created role.
    """
    trust_policy = {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
            {
                "Effect": "Allow",
                "Principal": {"Service": service},
                "Action": "sts:AssumeRole",
            }
            for service in allowed_services
        ],
    }
```

```
    try:
        role = iam.create_role(
            RoleName=role_name, AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)
        )
        logger.info("Created role %s.", role.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name)
        raise
    else:
        return role
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateRole Referência da API AWS SDK for Python (Boto3).

Ruby

SDK para Ruby

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
 # Creates a role and attaches policies to it.
 #
 # @param role_name [String] The name of the role.
 # @param assume_role_policy_document [Hash] The trust relationship policy
document.
 # @param policy_arns [Array<String>] The ARNs of the policies to attach.
 # @return [String, nil] The ARN of the new role if successful, or nil if an
error occurred.
 def create_role(role_name, assume_role_policy_document, policy_arns)
   response = @iam_client.create_role(
     role_name: role_name,
     assume_role_policy_document: assume_role_policy_document.to_json
   )
```

```
    role_arn = response.role.arn

    policy_arns.each do |policy_arn|
      @iam_client.attach_role_policy(
        role_name: role_name,
        policy_arn: policy_arn
      )
    end

    role_arn
  rescue Aws::IAM::Errors::ServiceError => e
    @logger.error("Error creating role: #{e.message}")
    nil
  end
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateRole em Referência AWS SDK para Ruby da API.

Rust

SDK para Rust

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
pub async fn create_role(
    client: &iamClient,
    role_name: &str,
    role_policy_document: &str,
) -> Result<Role, iamError> {
    let response: CreateRoleOutput = loop {
        if let Ok(response) = client
            .create_role()
            .role_name(role_name)
            .assume_role_policy_document(role_policy_document)
            .send()
            .await
```

```
        {
            break response;
        }
    };

    Ok(response.role.unwrap())
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateRole referência da API AWS SDK for Rust.

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
    TRY.
        oo_result = lo_iam->createrole(
          iv_rolename = iv_role_name
          iv_assumerolepolicydocument = iv_assume_role_policy_document ).
        MESSAGE 'Role created successfully.' TYPE 'I'.
      CATCH /aws1/cx_iamentityalrdyexex.
        MESSAGE 'Role already exists.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iammalformedplydocex.
        MESSAGE 'Assume role policy document is malformed.' TYPE 'E'.
      CATCH /aws1/cx_iamlimitexceededex.
        MESSAGE 'Role limit exceeded.' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a CreateRole referência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Swift

SDK para Swift

> **Note**
>
> Há mais informações sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
import AWSIAM
import AWSS3


    public func createRole(name: String, policyDocument: String) async throws ->
 String {
        let input = CreateRoleInput(
            assumeRolePolicyDocument: policyDocument,
            roleName: name
        )
        do {
            let output = try await client.createRole(input: input)
            guard let role = output.role else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole
            }
            guard let id = role.roleId else {
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole
            }
            return id
        } catch {
            print("ERROR: createRole:", dump(error))
            throw error
        }
    }
```

- Para obter detalhes da API, consulte CreateRole a referência da API AWS SDK for Swift.

Iniciar o AWS Config com um gravador de configuração gerenciado pelo cliente usando a AWS CLI

Você pode iniciar o AWS Config criando um gravador de configuração gerenciado pelo cliente. Para criar um gravador de configuração gerenciado pelo cliente com aAWS CLI, use os seguintes comandos: `put-configuration-recorder`, `put-delivery-channel` e `start-configuration-recorder`.

- O comando `put-configuration-recorder` cria um gravador de configuração gerenciado pelo cliente.
- O comando `put-delivery-channel` cria um objeto de canal de entrega para fornecer informações de configuração a um bucket do S3 e a um tópico do SNS.
- Em seguida, `start-configuration-recorder` inicia o gravador de configuração gerenciado pelo cliente. O gravador de configuração gerenciado pelo cliente começará a registrar alterações de configuração para os tipos de recurso que você especificar.

Tópicos

- Considerações
- Etapa 1: executar o comando put-configuration-recorder
- Etapa 2: executar o comando put-delivery-channel
- Etapa 3: executar o comando start-configuration-recorder

Considerações

O bucket do S3, o tópico do SNS e o perfil do IAM são obrigatórios

Para criar um gravador de configuração gerenciado pelo cliente, você precisa criar um bucket do S3, um tópico do SNS e um perfil do IAM com políticas anexadas como pré-requisitos. Para configurar seus pré-requisitos para o AWS Config, consulte Pré-requisitos.

Um gravador de configuração gerenciado pelo cliente por conta por região

Só e possível ter um gravador de configuração gerenciado pelo cliente por Conta da AWS e por Região da AWS.

Um canal de entrega por conta por região

É possível ter somente uma região de canal de entrega por Conta da AWS para cada Região da AWS.

Políticas e resultados de conformidade

As políticas do IAM e outras políticas gerenciadas no AWS Organizations podem determinar se o AWS Config tem permissões para registrar alterações na configuração de seus recursos. Além disso, as regras avaliam diretamente a configuração de um recurso e não levam em conta essas políticas ao executar avaliações. As políticas em vigor devem estar alinhadas com a forma como você pretende usar o AWS Config.

Etapa 1: executar o comando put-configuration-recorder

Use o comando `put-configuration-recorder` para criar um gravador de configuração gerenciado pelo cliente:

Esse comando usa os campos `--configuration-recorder` e `---recording-group`.

```
$ aws configservice put-configuration-recorder \
--configuration-recorder file://configurationRecorder.json \
--recording-group file://recordingGroup.json
```

O campo **`configuration-recorder`**

O arquivo `configurationRecorder.json` especifica `name` e `roleArn`, bem como a frequência de gravação padrão para o gravador de configuração (`recordingMode`). Também é possível usar esse campo para substituir a frequência de gravação de tipos de recurso específicos.

```
{
  "name": "default",
  "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
  "recordingMode": {
    "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
    "recordingModeOverrides": [
        {
            "description": "Description you provide for the override",
            "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
            "resourceTypes": [ Comma-separated list of resource types to include in the
 override ]
        }
    ]
```

```
  }
}
```

O campo **`recording-group`**

O arquivo `recordingGroup.json` especifica quais tipos de recurso são gravados.

```
{
    "allSupported": boolean,
    "exclusionByResourceTypes": {
        "resourceTypes": [ Comma-separated list of resource types to exclude ]
    },
    "includeGlobalResourceTypes": boolean,
    "recordingStrategy": {
        "useOnly": "Recording strategy for the configuration recorder"
    },
    "resourceTypes": [ Comma-separated list of resource types to include]
}
```

Para ter mais informações sobre esses campos, consulte `put-configuration-recorder` na Referência de comandos da AWS CLI.

Etapa 2: executar o comando put-delivery-channel

Use o comando `put-delivery-channel` para criar um canal de entrega:

Esse comando usa o campo `--delivery-channel`.

```
$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://deliveryChannel.json
```

O campo **`delivery-channel`**

O arquivo `deliveryChannel.json` especifica o seguinte:

- O `name` do canal de entrega.
- O `s3BucketName` no qual o AWS Config envia snapshots de configuração.
- O `snsTopicARN` no qual o AWS Config envia notificações.
- O `configSnapshotDeliveryProperties` que define com que frequência o AWS Config fornece snapshots de configuração e com que frequência invoca avaliações de regras periódicas.

```
{
    "name": "default",
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012",
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
    "configSnapshotDeliveryProperties": {
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
    }
}
```

Para ter mais informações sobre esses campos, consulte `put-delivery-channel` na Referência de comandos da AWS CLI.

Etapa 3: executar o comando start-configuration-recorder

Use o comando `start-configuration-recorder` para iniciar o AWS Config:

```
$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName
```

Para ter mais informações sobre esses campos, consulte `start-configuration-recorder` na Referência de comandos da AWS CLI.

Verificando se foi AWS Config iniciado com sucesso com o AWS CLI

Depois de iniciar AWS Config, você pode usar AWS CLI comandos para verificar se o AWS Config está em execução e se AWS Config criou um gravador de configuração e um canal de entrega. Você também pode confirmar que AWS Config começou a gravar e fornecer configurações para o canal de entrega.

Tópicos

- Etapa 1: verificar se um canal de entrega foi criado
- Etapa 2: verificar se um gravador de configuração foi criado
- Etapa 3: verifique se a gravação AWS Config foi iniciada

Etapa 1: verificar se um canal de entrega foi criado

Use o comando `describe-delivery-channels` para verificar se o seu bucket do Amazon S3 e o tópico do Amazon SNS foram configurados.

Você pode usar o campo `--delivery-channel-names` para especificar uma lista de canais de entrega. Se um canal de entrega não for especificado, esse comando exibirá os detalhes de todos os canais de entrega associados à conta.

```
$ aws configservice describe-delivery-channels
{
    "DeliveryChannels": [
        {
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-config-topic",
            "name": "my-delivery-channel",
            "s3BucketName": "my-config-bucket"
        }
    ]
}
```

Etapa 2: verificar se um gravador de configuração foi criado

Use o comando `describe-configuration-recorders` para verificar se um gravador de configuração foi criado.

Você pode usar os campos `arn` e `configuration-recorder-names` para especificar uma lista de gravadores de configuração. Se um gravador de configuração não for especificado, esse comando exibirá os detalhes de todos os gravadores de configuração associados à conta.

```
$ aws configservice describe-configuration-recorders
{
    "ConfigurationRecorders": [
        {
            "roleARN": "arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole",
            "name": "default"
        }
    ]
}
```

Etapa 3: verifique se a gravação AWS Config foi iniciada

Use o comando `describe-configuration-recorder-status` para verificar se o gravador de configuração está registrando com êxito os tipos de recurso no escopo.

Você pode usar os campos `arn` e `configuration-recorder-names` para especificar uma lista de gravadores de configuração. Se um gravador de configuração não for especificado, esse comando exibirá os detalhes de todos os gravadores de configuração associados à conta.

```
$ aws configservice describe-configuration-recorder-status
{
    "ConfigurationRecordersStatus": [
        {
            "name": "default",
            "lastStatus": "SUCCESS",
            "lastStopTime": 1414511624.914,
            "lastStartTime": 1414708460.276,
            "recording": true,
            "lastStatusChangeTime": 1414816537.148,
            "lastErrorMessage": "NA",
            "lastErrorCode": "400"
        }
    ]
}
```

O valor `true`, no campo `recording`, confirma que o gravador de configuração começou a gravar as configurações. O AWS Config registra o horário em UTC. A saída é exibida como um timestamp Unix.

Utilizar AWS Config com um AWS SDK

AWS kits de desenvolvimento de software (SDKs) estão disponíveis para muitas linguagens de programação populares. Cada SDK fornece uma API, exemplos de código e documentação que permitem que os desenvolvedores criem facilmente aplicações em seu idioma de preferência.

Documentação do SDK	Exemplos de código
AWS SDK para C++	AWS SDK para C++ exemplos de código
AWS CLI	AWS CLI exemplos de código
AWS SDK para Go	AWS SDK para Go exemplos de código
AWS SDK para Java	AWS SDK para Java exemplos de código

Documentação do SDK	Exemplos de código
AWS SDK para JavaScript	AWS SDK para JavaScript exemplos de código
AWS SDK para Kotlin	AWS SDK para Kotlin exemplos de código
AWS SDK para .NET	AWS SDK para .NET exemplos de código
AWS SDK para PHP	AWS SDK para PHP exemplos de código
Ferramentas da AWS para PowerShell	Ferramentas da AWS para PowerShell exemplos de código
AWS SDK para Python (Boto3)	AWS SDK para Python (Boto3) exemplos de código
AWS SDK para Ruby	AWS SDK para Ruby exemplos de código
AWS SDK para Rust	AWS SDK para Rust exemplos de código
AWS SDK para SAP ABAP	AWS SDK para SAP ABAP exemplos de código
AWS SDK para Swift	AWS SDK para Swift exemplos de código

Exemplo de disponibilidade

Não consegue encontrar o que precisa? Solicite um exemplo de código usando o link Fornecer feedback na parte inferior desta página.

Como trabalhar com o gravador de configuração

O gravador de configuração armazena as alterações de configuração nos tipos de recurso no escopo como itens de configuração (CIs).

Há dois tipos de gravador de configuração.

Tipo	Descrição
Gravador de configuração gerenciado pelo cliente	Um gravador de configuração gerenciado por você. Os tipos de recursos no escopo são definidos por você. Por padrão, um gravador de configuração gerenciado pelo cliente registra todos os recursos suportados no local em Região da AWS que AWS Config está sendo executado.
Gravador de configuração do Service-linked	Um gravador de configuração vinculado a um específico AWS service (Serviço da AWS). Os tipos de recurso no escopo são definidos pelo serviço vinculado.

Tópicos

- Considerações sobre o gravador de configuração gerenciado pelo cliente
- Considerações sobre gravadores de configuração vinculados ao serviço
- Detecção de desvio para o gravador de configuração
- Iniciar o gravador de configuração gerenciado pelo cliente
- Suspender a gravação do gravador de configuração gerenciado pelo cliente
- Alterar a frequência de gravação do gravador de configuração gerenciado pelo cliente
- Renomear o gravador de configuração gerenciado pelo cliente
- Visualizar os gravadores de configuração
- Excluir gravadores de configuração

Considerações sobre o gravador de configuração gerenciado pelo cliente

Um gravador de configuração gerenciado pelo cliente por conta por região

Você só pode ter um gravador de configuração gerenciado pelo cliente Conta da AWS para cada um Região da AWS.

O padrão é gravar todos os tipos de recurso compatíveis, exceto os tipos de recurso globais do IAM

O padrão para um gravador de configuração gerenciado pelo cliente é gravar todos os tipos de recurso compatíveis, exceto os seguintes tipos de recurso globais do IAM: `AWS::IAM::Group`, `AWS::IAM::Policy`, `AWS::IAM::Role` e `AWS::IAM::User`. Você pode especificar quais tipos de recurso deseja incluir ou excluir da gravação.

Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação com AWS Config.

São cobradas taxas de uso do serviço pelo uso do gravador de configuração gerenciado pelo cliente

Você paga taxas de uso do serviço quando AWS Config inicia a gravação das configurações com o gravador de configuração gerenciado pelo cliente.

Para obter informações sobre a definição de preço, consulte Definição de preço do AWS Config.

Use AWS Systems Manager para criar um gravador de configuração gerenciado pelo cliente em toda a organização

Você pode usar a Configuração AWS Systems Manager rápida para criar um gravador de configuração gerenciado pelo cliente em várias unidades organizacionais (OUs) Regiões da AWS usando as AWS melhores práticas.

Para obter mais informações, consulte Criar um gravador de AWS Config configuração usando a Configuração Rápida no Guia do Usuário do Systems Manager.

> **Important**
>
> Políticas e resultados de conformidade

As políticas do IAM e outras políticas gerenciadas em AWS Organizations podem afetar se você AWS Config tem permissões para registrar alterações na configuração de seus recursos. Além disso, as regras avaliam diretamente a configuração de um recurso e não levam em conta essas políticas ao executar avaliações. As políticas em vigor devem estar alinhadas com a forma como você pretende usar o AWS Config.

Resultados de avaliação obsoletos de recursos excluídos poderão ser mantidos se o gravador de configuração estiver desligado

Se o gravador de configuração gerenciado pelo cliente estiver desligado, isso impedirá que o AWS Config rastreie alterações na configuração dos recursos especificados por você, inclusive exclusões. Isso significa que você pode ver resultados de avaliação obsoletos de recursos que são excluídos quando o gravador de configuração gerenciado pelo cliente é desligado, pois AWS Config não é possível capturar eventos de exclusão se a gravação não estiver ativada.

Considerações sobre gravadores de configuração vinculados ao serviço

A função AWS Config vinculada ao serviço deve ser usada

A função AWS Config vinculada ao serviço é necessária para gravadores de configuração vinculados ao serviço.

Para obter mais informações, consulte Usando Service-Linked funções para AWS Config.

Service-linked gravadores de configuração estão sempre gravando

Service-linked os gravadores são fixos. Não é possível alterar diretamente as configurações em um gravador vinculado ao serviço. Para modificar as configurações do gravador, como iniciar, interromper ou atualizar o gravador, faça essas alterações por meio do AWS serviço associado que usa o gravador vinculado ao serviço.

Para ter mais informações, consulte Excluir o gravador de configuração.

O escopo da gravação determina se você recebe itens de configuração

O escopo da gravação é definido pelo AWS service (Serviço da AWS) que está vinculado ao gravador de configuração e determina se você recebe itens de configuração (CIs) no canal de entrega. Se o escopo de gravação for INTERNAL, você não receberá CIs no canal de entrega.

O escopo da gravação determina se você pagará uma taxa de serviço

O escopo de gravação é definido pelo AWS service (Serviço da AWS) que está vinculado ao gravador de configuração e determina se os itens de configuração (CIs) no escopo são registrados gratuitamente (INTERNO) ou se isso afeta os custos de sua fatura (PAGA).

Precedência de frequência de gravação entre gravadores

Quando você tem um gravador de configuração gerenciado pelo cliente e um gravador de configuração vinculado ao serviço com um escopo de gravação “PAID” que gravam os mesmos tipos de recurso, o gravador com a maior frequência de gravação tem precedência. Por exemplo, se o gravador gerenciado pelo cliente estiver configurado para gravação diária, mas você ativar um AWS serviço que usa um gravador vinculado ao serviço com um escopo de gravação “PAGO” e gravação contínua, os tipos de recursos afetados serão gravados continuamente.

Isso significa que, embora as configurações do gravador gerenciado pelo cliente ainda mostrem “Gravação diária”, você receberá cobrança pela gravação contínua dos tipos de recurso que estão no escopo de ambos os gravadores. Isso afeta somente os tipos de recurso que estão sendo gravados pelos dois gravadores.

> **Note**
>
> Você recebe cobrança somente uma vez por item de configuração, independentemente do número de itens de configuração gerados por um gravador de configuração gerenciado pelo cliente ou gravadores de configuração vinculados ao serviço pelos quais você paga.

Example Exemplo: precedência da frequência de gravação

Você configurou o gravador gerenciado pelo cliente para gravar instâncias do Amazon EC2 com frequência de gravação diária. Posteriormente, você ativa um recurso AWS de serviço que usa um gravador vinculado ao serviço com um escopo de gravação “PAGO” e uma gravação contínua que também registra instâncias do Amazon EC2. Neste cenário:

- As configurações do gravador gerenciado pelo cliente ainda mostrarão “Gravação diária”.
- As instâncias do Amazon EC2 serão gravadas continuamente e fornecerão CIs adicionais porque o gravador vinculado ao serviço com um escopo de gravação “PAID” tem uma frequência de gravação mais alta.
- Você receberá cobrança pela gravação contínua de instâncias do Amazon EC2.

- Outros tipos de recurso que são gravados somente pelo gravador gerenciado pelo cliente continuarão a ser gravados em uma frequência de gravação diária.

Serviços com suporte

Service-linked os gravadores de configuração são compatíveis com os seguintes serviços:

AWS service	Entidade principal do serviço	Nome do gravador	Benefícios de usar com AWS Config	Saiba mais
Amazon CloudWatch	`observabilityadmin.amazonaws.com`, `telemetry-enablement.observabilityadmin.amazonaws.com`	`AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin`, `AWSConfigurationRecorderForObservabilityAdmin_TelemetryEnablement`	Você pode usar o Amazon CloudWatch Observability Admin para descobrir e entender o estado da configuração de telemetria na CloudWatch sua AWS organização ou conta.	Para obter mais informações, consulte Auditoria de configurações de CloudWatch telemetria no Guia do usuário. CloudWatch
AWS Security Hub	`securityhubv2.amazonaws.com`	`AWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssets`, `AWSConfigurationRecorderForSecurityH`	Você pode usar o AWS Security Hub para gerar descobertas de segurança e realizar avaliações de segurança em suas AWS contas. O gravador vinculado ao serviço permite a coleta de itens de configuração de recursos necessários para a visibilidade e análise de ativos	Para obter mais informações, consulte Habilitando o Security Hub no Guia do usuário do Security Hub e do Security Hub CSPM.

AWS service	Entidade principal do serviço	Nome do gravador	Benefícios de usar com AWS Config	Saiba mais
		`ubAssetsGlobal`	em todos os tipos de recursos regionais e globais.	
AWS Security Hub CSPM	`securityhub.amazonaws.com`	`AWSConfigurationRecorderForSecurityHubCSPM`	Você pode usar AWS Security Hub CSPM para gerar descobertas de segurança e realizar avaliações em suas AWS contas. O gravador vinculado ao serviço permite a coleta dos itens de configuração de recursos necessários para apoiar essas avaliações.	Para obter mais informações, consulte Habilitando o CSPM do Security Hub no Security Hub e no Guia do usuário do Security Hub CSPM.

Detecção de desvio para o gravador de configuração

O tipo de recursos `AWS::Config::ConfigurationRecorder` é um item de configuração (CI) para o gravador de configuração que rastreia todas as alterações no estado do gravador de configuração. Você pode usar esse CI para verificar se o estado do gravador de configuração é diferente ou se desviou do estado anterior.

Por exemplo, esse CI rastreia se há atualizações nos tipos de recursos nos quais você habilitou o AWS Config para rastrear, se você interrompeu ou iniciou o gravador de configuração ou se excluiu ou desinstalou o gravador de configuração. Um gravador de configuração desviada indica que você não está detectando com precisão as alterações nos tipos de recursos pretendidos. Se o gravador de configuração tiver sido desviado, isso pode resultar em resultados de conformidade falsos negativos ou falsos positivos.

O tipo de `AWS::Config::ConfigurationRecorder` recurso é um tipo de recurso do sistema AWS Config e o registro desse tipo de recurso é ativado por padrão em todas as regiões suportadas.

A gravação para o tipo de recurso `AWS::Config::ConfigurationRecorder` vem sem custo adicional.

Iniciar o gravador de configuração gerenciado pelo cliente

Você pode usar o AWS Config console ou AWS CLI iniciar o gravador de configuração gerenciado pelo cliente.

To start the customer managed configuration recorder (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Selecione Configurações no painel de navegação.
3. Na guia Gravador gerenciado pelo cliente, escolha Iniciar. Quando solicitado, selecione Sim para confirmar.

To start the customer managed configuration recorder (CLI)

Use o comando `start-configuration-recorder`:

```
$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName
```

Suspender a gravação do gravador de configuração gerenciado pelo cliente

> **Note**
>
> Os gravadores de configuração vinculados ao serviço estão sempre gravando
> Não é possível interromper gravadores de configuração vinculados ao serviço porque eles estão sempre gravando. Para interromper a gravação, você deve excluir o gravador de configuração vinculado ao serviço. Para ter mais informações, consulte Excluir o gravador de configuração.

Você pode usar o AWS Config console ou AWS CLI parar o gravador de configuração gerenciado pelo cliente.

To stop the customer managed configuration recorder (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Selecione Configurações no painel de navegação.
3. Na guia Gravador gerenciado pelo cliente, escolha Parar. Quando solicitado, selecione Sim para confirmar.

To stop the customer managed configuration recorder (CLI)

Use o comando `stop-configuration-recorder`:

```
$ aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName
```

Alterar a frequência de gravação do gravador de configuração gerenciado pelo cliente

AWS Config suporta gravação contínua e gravação diária:

- A gravação contínua possibilita gravar as alterações na configuração de modo contínuo sempre que ocorre uma alteração.
- A gravação contínua permite que você receba um item de configuração (CI) que representa o estado mais recente dos recursos no último período de 24 horas, somente se for diferente do CI anterior gravado. Para obter mais informações, consulte Frequência de gravação.

Você pode usar o AWS Config console ou AWS CLI alterar a frequência de gravação.

To change the recording frequency for the customer managed configuration recorder (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Selecione Configurações no painel de navegação.

3. Na guia Gravador gerenciado pelo cliente, escolha Iniciar.
4. Em Gravador gerenciado pelo método de gravação, escolha Todos os tipos de recurso com substituições personalizáveis.
5. Em Configurações padrão, escolha uma frequência de gravação.
6. Escolha Salvar.

To change the recording frequency (CLI)

Use o comando `put-configuration-recorder` para alterar a frequência de gravação do gravador de configuração:

```
$ aws configservice put-configuration-recorder \
--configuration-recorder file://configurationRecorder.json
```

O arquivo `configurationRecorder.json` especifica `name` e `roleArn`, bem como a frequência de gravação padrão para o gravador de configuração (`recordingMode`). Também é possível usar esse campo para substituir a frequência de gravação de tipos de recursos específicos.

```
{
  "name": "default",
  "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
  "recordingMode": {
    "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
    "recordingModeOverrides": [
        {
            "description": "Description you provide for the override",
            "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
            "resourceTypes": [ Comma-separated list of resource types to include in
 the override ]
        }
    ]
  }
}
```

O `put-configuration-recorder` usa os seguintes campos para o parâmetro `--configuration-recorder`:

- `name` – o nome do gravador de configuração. O AWS Config atribui automaticamente o nome de “padrão” ao criar o gravador de configuração.
- `roleARN`— Amazon Resource Name (ARN) da função do IAM assumida AWS Config e usada pelo gravador de configuração.
- `recordingMode`— Especifica a frequência de gravação padrão AWS Config usada para registrar as alterações de configuração. AWS Config suporta gravação contínua e gravação diária. A gravação contínua possibilita gravar as alterações na configuração de modo contínuo sempre que ocorre uma alteração. A gravação contínua permite que você receba um item de configuração (CI) que representa o estado mais recente dos recursos no último período de 24 horas, somente se for diferente do CI anterior gravado.
  - `recordingFrequency`— A frequência de gravação padrão AWS Config usada para registrar alterações na configuração.

    > **Note**
    >
    > AWS Firewall Manager depende da gravação contínua para monitorar seus recursos. Se você estiver usando o Firewall Manager, é recomendável definir a frequência de gravação como Contínua.

  - `recordingModeOverrides`: esse campo permite especificar as substituições para o modo de gravação. É uma matriz de objetos `recordingModeOverride`. Cada objeto `recordingModeOverride` na matriz `recordingModeOverrides` consiste em três campos:
    - `description`: uma descrição fornecida para a substituição.
    - `recordingFrequency`: a frequência de gravação que será aplicada a todos os tipos de recursos especificados na substituição.
    - `resourceTypes`— Uma lista separada por vírgulas que especifica quais tipos de recursos AWS Config estão incluídos na substituição.

> **Note**
>
> Campos obrigatórios e opcionais
> O campo `recordingMode` para `put-configuration-recorder` é opcional. Por padrão, a frequência de gravação do gravador de configuração é definida como gravação contínua.

> **Note**
>
> Limites
>
> A gravação diária não é compatível com os seguintes tipos de recursos:
>
> - `AWS::Config::ResourceCompliance`
> - `AWS::Config::ConformancePackCompliance`
> - `AWS::Config::ConfigurationRecorder`
>
> Para a estratégia de gravação Registrar todos os tipos de recursos compatíveis atuais e futuros (`ALL_SUPPORTED_RESOURCE_TYPES`), esses tipos de recursos serão definidos como Gravação contínua.

Renomear o gravador de configuração gerenciado pelo cliente

Você deve usar o AWS CLI para renomear o gravador de configuração gerenciado pelo cliente. Para alterar o nome do gravador de configuração gerenciado pelo cliente, você deverá excluí-lo e criar outro com o nome especificado por você.

Renomeando o gravador de configuração gerenciado pelo cliente usando o AWS CLI

1. Use o comando `describe-configuration-recorders` para pesquisar o nome atual do seu gravador de configuração gerenciado pelo cliente:

```
$ aws configservice describe-configuration-recorders
{
    "ConfigurationRecorders": [
        {
            "roleARN": "arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole",
            "name": "default"
        }
    ]
}
```

2. Use o comando `delete-configuration-recorder` para excluir o gravador de configuração gerenciado pelo cliente que já existe:

```
$ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-
name default
```

3. Use o comando `put-configuration-recorder` para criar um gravador de configuração gerenciado pelo cliente com o novo nome:

```
$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
 name=configRecorderName,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole
```

4. Use o comando `start-configuration-recorder` para retomar a gravação:

```
$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName
```

Visualizar os gravadores de configuração

Você pode usar o console do AWS Config ou os detalhes de visualização da AWS CLI sobre gravadores de configuração.

To view your configuration recorders (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do AWS Config em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Selecione Configurações no painel de navegação.
3. Para o gravador de configuração gerenciado pelo cliente, você pode ver os detalhes na guia Gravador gerenciado pelo cliente.
4. Para gravadores de configuração vinculados ao serviço, escolha um gravador de configuração vinculado ao serviço na guia Gravadores vinculados ao serviço e selecione Visualizar.

To view your configuration recorders (CLI)

Use o comando `describe-configuration-recorders` para visualizar seus gravadores de configuração atuais:

```
$ aws configservice describe-configuration-recorders
{
```

```
    "ConfigurationRecorders": [
        {
            "roleARN": "arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole",
            "name": "default"
        }
    ]
}
```

Use o comando `describe-configuration-recorder-status` para visualizar o status atual de seus gravadores de configuração:

```
$ aws configservice describe-configuration-recorder-status
{
    "ConfigurationRecordersStatus": [
        {
            "name": "default",
            "lastStatus": "SUCCESS",
            "lastStopTime": 1414511624.914,
            "lastStartTime": 1414708460.276,
            "recording": true,
            "lastStatusChangeTime": 1414816537.148,
            "lastErrorMessage": "NA",
            "lastErrorCode": "400"
        }
    ]
}
```

Para esses dois comandos, você pode usar os campos `arn` e `configuration-recorder-names` para especificar uma lista de gravadores de configuração. Para gravadores de configuração vinculados ao serviço, você pode usar o campo `service-principal` para especificar um gravador de configuração.

Se um gravador de configuração não for especificado, esse comando exibirá os detalhes de todos os gravadores de configuração associados à conta.

Excluir gravadores de configuração

Você deve usar o AWS CLI para excluir o gravador de configuração gerenciado pelo cliente. Você pode usar o AWS Config console ou o AWS CLI para excluir um gravador de configuração vinculado ao serviço.

To delete the customer managed configuration recorder (CLI)

Use o comando `delete-configuration-recorder`:

```
$ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-
name default
```

To delete a service-linked configuration recorder (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Selecione Configurações no painel de navegação.
3. Na guia Gravadores vinculados ao serviço, escolha um gravador de configuração vinculado ao serviço e selecione Excluir. Quando solicitado, escolha Delete (Excluir).

To delete a service-linked configuration recorder (CLI)

Use o comando `delete-service-linked-configuration-recorder`:

Esse comando usa o campo `--service-principal`.

```
$ aws configservice delete-service-linked-configuration-recorder --service-principal
 "The service principal of the AWS service (Serviço da AWS) for the service-linked
 configuration recorder that you want to delete"
```

Como trabalhar com o canal de entrega

Ao registrar AWS Config continuamente as alterações que ocorrem em seus AWS recursos, ele envia notificações e estados de configuração atualizados por meio do canal de entrega. Você pode gerenciar o canal de entrega para controlar para onde AWS Config envia as atualizações de configuração.

Tópicos

- Considerações
- Terminologia
- Componentes de um item de configuração
- Visualização do canal de entrega
- Atualizar o canal de entrega
- Renomear o canal de entrega
- Fornecer instantâneos de configuração para um bucket do Amazon S3
- Verificar o status de entrega
- Visualizar instantâneos de configuração no bucket do Amazon S3
- Exemplo de instantâneo de configuração de AWS Config
- Notificações AWS Config enviadas para um tópico do Amazon SNS

Considerações

Um canal de entrega por Região por conta

Você pode ter apenas um canal de entrega por AWS região por região Conta da AWS, e é necessário usar o canal de entrega AWS Config.

As notificações de itens de configuração de grandes dimensões incluem um breve resumo

Quando AWS Config detecta uma alteração na configuração de um recurso e a notificação excede o tamanho máximo permitido pelo Amazon SNS, a notificação inclui um breve resumo do item de configuração. Você pode visualizar a notificação completa no local do bucket do S3 especificado no campo `s3BucketLocation`. Para obter mais informações, consulte Example Oversized Configuration Item Change Notification.

AWS Config suporta AWS KMS criptografia para buckets Amazon S3 usados por AWS Config

Você pode fornecer uma chave AWS Key Management Service (AWS KMS) ou um alias Amazon Resource Name (ARN) para criptografar os dados entregues ao seu bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Por padrão, AWS Config entrega histórico de configuração e arquivos de snapshot ao seu bucket Amazon S3 e criptografa os dados em repouso usando a criptografia do lado do servidor S3 AES-256, SSE-S3. No entanto, se você AWS Config fornecer sua chave KMS ou o alias ARN, AWS Config use essa chave KMS em vez da criptografia AES-256.

AWS Config não suporta o canal de entrega para um bucket do Amazon S3 em que o bloqueio de objetos está habilitado com a retenção padrão ativada. Para obter mais informações, consulte Como o bloqueio de objetos do S3 funciona.

Terminologia

Um item de configuração representa uma point-in-time visualização dos vários atributos de um AWS recurso compatível que existe em sua conta. Os componentes de um item de configuração incluem metadados, atributos, relacionamentos, configuração atual e eventos relacionados. AWS Config cria um item de configuração sempre que detecta uma alteração em um tipo de recurso que está gravando. Por exemplo, se AWS Config estiver gravando buckets do Amazon S3, AWS Config cria um item de configuração sempre que um bucket é criado, atualizado ou excluído. Você também pode selecionar AWS Config para criar um item de configuração na frequência de gravação que você definiu.

Histórico de configuração é uma coleção de itens de configuração para um recurso específico durante um período. Um histórico de configuração pode ajudar a responder perguntas sobre, por exemplo, quando o recurso foi criado, como o recurso foi configurado no decorrer do último mês, e que alterações de configuração foram feitas ontem, às 9h. O histórico de configuração está disponível para você em vários formatos. AWS Config entrega automaticamente um arquivo de histórico de configuração para cada tipo de recurso que está sendo gravado em um bucket do Amazon S3 que você especificar. Você pode selecionar um determinado recurso no AWS Config console e navegar até todos os itens de configuração anteriores desse recurso usando a linha do tempo. Além disso, você pode acessar o histórico de itens de configuração para um recurso a partir da API.

Snapshot de configuração é uma coleção de itens de configuração dos recursos compatíveis existentes na conta. Esse instantâneo de configuração é uma imagem completa dos recursos que estão sendo registrados e suas configurações. O instantâneo de configuração pode ser uma ferramenta útil para validar sua configuração. Por exemplo, talvez você queira examinar o

instantâneo de configuração regularmente para recursos que são configurados incorretamente ou que potencialmente não devem existir. O instantâneo de configuração está disponível em vários formatos. O instantâneo de configuração pode ser enviado a um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que você especificar. Além disso, você pode selecionar um momento no AWS Config console e navegar pelo instantâneo dos itens de configuração usando as relações entre os recursos.

Um fluxo de configuração é uma lista atualizada automaticamente de todos os itens de configuração dos recursos que estão AWS Config sendo gravados. Toda vez que um recurso é criado, modificados ou excluídos, o AWS Config cria um item de configuração e o adiciona ao stream de configuração. O fluxo de configuração funciona usando um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) de sua escolha. O fluxo de configuração é útil para observar as alterações de configuração à medida que elas ocorrem, para que você possa identificar possíveis problemas, gerar notificações se determinados recursos forem alterados ou atualizar sistemas externos que precisam refletir a configuração de seus AWS recursos.

Componentes de um item de configuração

Um item de configuração representa uma exibição point-in-time dos vários atributos de um recurso da AWS com suporte existente em sua conta. Os componentes de um item de configuração incluem metadados, atributos, relacionamentos, configuração atual e eventos relacionados. O AWS Config cria um item de configuração sempre que detecta uma alteração em um tipo de recurso que ele esteja registrando. Por exemplo, se o AWS Config estiver registrando buckets do Amazon S3, o AWS Config cria um item de configuração sempre que um bucket é criado, atualizado ou excluído. Também é possível optar que o AWS Config crie um item de configuração na frequência de gravação definida.

Um item de configuração é composto dos seguintes componentes.

Componente	Descrição	Contém
Metadados	As informações sobre este item de configuração	• ID da versão • Horário em que o item de configuração foi capturado • Status do item de configuração, indicando se o item foi capturado com êxito

Componente	Descrição	Contém
		• ID do estado indicando a ordem dos itens de configuração de um recurso
Atributos	Atributos de recursos	• ID do recurso • Lista de tags de valores-chave para esse recurso • Tipo de recurso (consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config) • Nome de recurso da Amazon (ARN) • Zona de disponibilidade que contém esse recurso, se aplicável • Hora em que o recurso foi criado
Relacionamentos	Como o recurso é relacionado a outros recursos associados com a conta	Descrição do relacionamento, como o volume `vol-1234567` do Amazon EBS é vinculado a uma instância `i-a1b2c3d4` do Amazon EC2

Componente	Descrição	Contém
Configuração atual	Informações retornadas por meio de uma chamada para a API Describe ou List do recurso	Por exemplo, a API `DescribeVolumes` retorna as seguintes informações sobre o volume: • Zona de disponibilidade em que o volume está • Hora em que o volume foi vinculado • ID da instância EC2 a que o volume está vinculado • Status atual do volume • Estado de sinalizador DeleteOnT ermination • Dispositivo ao qual o volume está vinculado • Tipo de volume, como `gp2, io1,` ou `standard`

Observações

1. Um item de configuração de relacionamento não inclui dependências de fluxo de dados ou de fluxo de rede. Os itens de configuração não podem ser personalizados para representar sua arquitetura de aplicativo.
2. Da versão 1.3 em diante, o campo relatedEvents está vazio. Você pode acessar a API LookupEvents na Referência da API do AWS CloudTrail para recuperar os eventos do recurso.
3. Da versão 1.3 em diante, o campo configurationItemMD5Hash está vazio. Você pode usar o campo configurationStateId para garantir o item com a configuração mais recente.
4. Se um tipo de recurso não permitir marcação ou não incluir informações de tag na respectiva descrição de resposta de API, o AWS Config não capturará dados de tag nos itens de configuração (CIs) desse tipo de recurso. O AWS Config ainda assim registrará esses recursos. No entanto, qualquer funcionalidade que dependa de dados de tags não funcionará. Isso afeta a filtragem baseada em tags, o agrupamento ou a avaliação de conformidade que depende dos dados da tag.

Visualização do canal de entrega

Você deve usar o AWS CLI para ver detalhes sobre o canal de entrega.

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeDeliveryChannels`.

CLI

AWS CLI

Para obter detalhes sobre o canal de entrega

O seguinte comando retorna detalhes sobre o canal de entrega:

```
aws configservice describe-delivery-channels
```

Saída:

```
{
    "DeliveryChannels": [
        {
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
            "name": "default",
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeDeliveryChannelsem Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera o canal de entrega da região e exibe detalhes.

```
Get-CFGDeliveryChannel -Region eu-west-1 | Select-Object Name, S3BucketName,
 S3KeyPrefix,
 @{N="DeliveryFrequency";E={$_.ConfigSnapshotDeliveryProperties.DeliveryFrequency}}
```

Saída:

```
Name    S3BucketName               S3KeyPrefix DeliveryFrequency
----    ------------               ----------- -----------------
default config-bucket-NA my          TwentyFour_Hours
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeDeliveryChannelsem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo recupera o canal de entrega da região e exibe detalhes.

```
Get-CFGDeliveryChannel -Region eu-west-1 | Select-Object Name, S3BucketName,
 S3KeyPrefix,
 @{N="DeliveryFrequency";E={$_.ConfigSnapshotDeliveryProperties.DeliveryFrequency}}
```

Saída:

```
Name    S3BucketName               S3KeyPrefix DeliveryFrequency
----    ------------               ----------- -----------------
default config-bucket-NA my          TwentyFour_Hours
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeDeliveryChannelsem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Atualizar o canal de entrega

Ao atualizar o canal de entrega, você pode definir as seguintes opções:

- O bucket do Amazon S3 onde AWS Config envia instantâneos de configuração e arquivos de histórico de configuração.
- Com que frequência AWS Config entrega snapshots de configuração para seu bucket do Amazon S3.
- O tópico do Amazon SNS para o qual AWS Config envia notificações sobre alterações na configuração.

Para atualizar o canal de entrega (console)

Você pode usar o AWS Config console para definir o bucket do Amazon S3 e o tópico do Amazon SNS para seu canal de entrega. Sobre as etapas para gerenciar essas configurações, consulte Configuração do AWS Config no console.

O console não fornece opções para renomear o canal de entrega, definir a frequência para a configuração de instantâneos ou excluir o canal de entrega. Para realizar essas tarefas, você deve usar o AWS CLI, a AWS Config API ou um dos AWS SDKs.

Para atualizar o canal de entrega (AWS SDKs)

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `PutDeliveryChannel`.

CLI

AWS CLI

Para criar um canal de entrega

O seguinte comando fornece as configurações do canal de entrega como código JSON:

```
aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://
deliveryChannel.json
```

O arquivo `deliveryChannel.json` especifica os atributos do canal de entrega:

```
{
    "name": "default",
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012",
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
    "configSnapshotDeliveryProperties": {
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
    }
}
```

Este exemplo define os seguintes atributos:

`name`: o nome do canal de entrega. Por padrão, o AWS Config atribui o nome `default` a um novo canal de entrega. Você não pode atualizar o nome do canal de entrega com o comando.

`put-delivery-channel` Para ver as etapas para alterar o nome, consulte Como renomear o canal de entrega.`s3BucketName` - O nome do bucket do Amazon S3 para o qual o AWS Config entrega snapshots de configuração e arquivos de histórico de configuração. Se você especificar um bucket que pertença a outra AWS conta, esse bucket deve ter políticas que concedam permissões de acesso ao Config. AWS Para obter mais informações, consulte Permissões para o bucket do Amazon S3.

`snsTopicARN`- O Amazon Resource Name (ARN) do tópico do Amazon SNS para o qual o AWS Config envia notificações sobre alterações na configuração. Se você escolher um tópico de outra conta, o tópico deve ter políticas que concedam permissões de acesso ao Config. AWS Para obter mais informações, consulte o tópico Permissões para o Amazon SNS.

`configSnapshotDeliveryProperties`- Contém o `deliveryFrequency` atributo, que define com que frequência o AWS Config fornece instantâneos de configuração e com que frequência ele invoca avaliações para regras periódicas do Config.

Se o comando for bem-sucedido, o AWS Config não retornará nenhuma saída. Para verificar as configurações do seu canal de entrega, execute o describe-delivery-channels comando.

- Para obter detalhes da API, consulte PutDeliveryChannelna Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo altera a propriedade deliveryFrequency de um canal de entrega existente.

```
Write-CFGDeliveryChannel -ConfigSnapshotDeliveryProperties_DeliveryFrequency
 TwentyFour_Hours -DeliveryChannelName default -DeliveryChannel_S3BucketName
 amzn-s3-demo-bucket -DeliveryChannel_S3KeyPrefix my
```

- Para obter detalhes da API, consulte PutDeliveryChannelem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo altera a propriedade deliveryFrequency de um canal de entrega existente.

```
Write-CFGDeliveryChannel -ConfigSnapshotDeliveryProperties_DeliveryFrequency
 TwentyFour_Hours -DeliveryChannelName default -DeliveryChannel_S3BucketName
 amzn-s3-demo-bucket -DeliveryChannel_S3KeyPrefix my
```

- Para obter detalhes da API, consulte PutDeliveryChannelem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

(Opcional) Você pode usar o comando `describe-delivery-channels` para verificar se as configurações de canal de entrega estão atualizadas:

```
$ aws configservice describe-delivery-channels
{
    "DeliveryChannels": [
        {
            "configSnapshotDeliveryProperties": {
                "deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
            },
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic",
            "name": "default",
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
        }
    ]
}
```

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeDeliveryChannels`.

CLI

AWS CLI

Para obter detalhes sobre o canal de entrega

O seguinte comando retorna detalhes sobre o canal de entrega:

```
aws configservice describe-delivery-channels
```

Saída:

```
{
    "DeliveryChannels": [
```

```
        {
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
            "name": "default",
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeDeliveryChannelsna Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera o canal de entrega da região e exibe detalhes.

```
Get-CFGDeliveryChannel -Region eu-west-1 | Select-Object Name, S3BucketName,
 S3KeyPrefix,
 @{N="DeliveryFrequency";E={$_.ConfigSnapshotDeliveryProperties.DeliveryFrequency}}
```

Saída:

```
Name    S3BucketName               S3KeyPrefix DeliveryFrequency
----    ------------               ----------- -----------------
default config-bucket-NA my          TwentyFour_Hours
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeDeliveryChannelsem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo recupera o canal de entrega da região e exibe detalhes.

```
Get-CFGDeliveryChannel -Region eu-west-1 | Select-Object Name, S3BucketName,
 S3KeyPrefix,
 @{N="DeliveryFrequency";E={$_.ConfigSnapshotDeliveryProperties.DeliveryFrequency}}
```

Saída:

```
Name    S3BucketName               S3KeyPrefix DeliveryFrequency
```

```
----    ------------                ----------- -----------------
default config-bucket-NA my           TwentyFour_Hours
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeDeliveryChannelsem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Renomear o canal de entrega

Para alterar o nome do canal de entrega, você deverá excluí-lo e criar um canal de entrega com o nome especificado. Antes de excluir o canal de entrega, você deve interromper temporariamente o gravador de configuração. O AWS Config console não oferece a opção de excluir o canal de entrega. Você deve usar a AWS CLI, a AWS Config API ou uma das. AWS SDKs

Renomeando o canal de entrega usando o AWS CLI

1. Use o comando `stop-configuration-recorder` para interromper o gravador de configuração:

```
$ aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName
```

2. Use o comando `describe-delivery-channels` e anote os atributos do canal de entrega:

```
$ aws configservice describe-delivery-channels
{
    "DeliveryChannels": [
        {
            "configSnapshotDeliveryProperties": {
                "deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
            },
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic",
            "name": "default",
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
        }
    ]
}
```

3. Use o comando `delete-delivery-channel` para excluir o canal de entrega:

```
$ aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name default
```

4. Use o comando `put-delivery-channel` para criar um canal de entrega com o nome desejado:

```
$ aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://
deliveryChannel.json
```

O arquivo deliveryChannel.json especifica os atributos do canal de entrega:

```
{
    "name": "myCustomDeliveryChannelName",
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012",
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic",
    "configSnapshotDeliveryProperties": {
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
    }
}
```

5. Use o comando `start-configuration-recorder` para retomar a gravação:

```
$ aws configservice start-configuration-recorder --configuration-recorder-
name configRecorderName
```

Fornecer instantâneos de configuração para um bucket do Amazon S3

Snapshot de configuração é uma coleção de itens de configuração dos recursos compatíveis existentes na conta. Esse instantâneo de configuração é uma imagem completa dos recursos que estão sendo registrados e suas configurações. O instantâneo de configuração pode ser uma ferramenta útil para validar sua configuração. Por exemplo, talvez você queira examinar o instantâneo de configuração regularmente para recursos que são configurados incorretamente ou que potencialmente não devem existir. O instantâneo de configuração está disponível em vários formatos. O instantâneo de configuração pode ser enviado a um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que você especificar. Além disso, você pode selecionar um momento no AWS Config console e navegar pelo instantâneo dos itens de configuração usando as relações entre os recursos.

Fornecer instantâneos de configuração

AWS Config gera instantâneos de configuração quando você invoca a DeliverConfigSnapshotação ou executa o AWS CLI `deliver-config-snapshot` comando. AWS Config armazena snapshots de configuração no bucket do Amazon S3 que você especificou quando habilitou. AWS Config

Insira o `deliver-config-snapshot`comando especificando o nome atribuído por AWS Config quando você configurou seu canal de entrega, por exemplo:

```
$ aws configservice deliver-config-snapshot --delivery-channel-name default
{
    "configSnapshotId": "94ccff53-83be-42d9-996f-b4624b3c1a55"
}
```

Verificar o status de entrega

Insira o `describe-delivery-channel-status`comando para verificar se o AWS Config começou a entregar as configurações para o canal de entrega especificado:

```
aws configservice describe-delivery-channel-status
```

A resposta lista o status de todos os três formatos de entrega AWS Config usados para fornecer configurações para seu bucket e tópico.

```
{
    "DeliveryChannelsStatus": [
        {
            "configStreamDeliveryInfo": {
                "lastStatusChangeTime": 1415138614.125,
                "lastStatus": "SUCCESS"
            },
            "configHistoryDeliveryInfo": {
                "lastSuccessfulTime": 1415148744.267,
                "lastStatus": "SUCCESS",
                "lastAttemptTime": 1415148744.267
            },
            "configSnapshotDeliveryInfo": {
                "lastSuccessfulTime": 1415333113.4159999,
                "lastStatus": "SUCCESS",
```

```
                "lastAttemptTime": 1415333113.4159999
            },
            "name": "default"
        }
    ]
}
```

Visualize o campo `lastSuccessfulTime` em `configSnapshotDeliveryInfo`. O horário deve corresponder ao momento em que você solicitou a entrega do instantâneo de configuração.

> **Note**
>
> AWS Config usa o formato UTC (Tempo Universal Coordenado) para registrar a hora.

Visualizar instantâneos de configuração no bucket do Amazon S3

Snapshot de configuração é uma coleção de itens de configuração dos recursos compatíveis existentes na conta. Esse instantâneo de configuração é uma imagem completa dos recursos que estão sendo registrados e suas configurações. O instantâneo de configuração pode ser uma ferramenta útil para validar sua configuração. Por exemplo, talvez você queira examinar o instantâneo de configuração regularmente para recursos que são configurados incorretamente ou que potencialmente não devem existir. O instantâneo de configuração está disponível em vários formatos. O instantâneo de configuração pode ser enviado a um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) que você especificar. Além disso, você pode selecionar um momento no AWS Config console e navegar pelo instantâneo dos itens de configuração usando as relações entre os recursos.

Visualizar instantâneos de configuração

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Amazon S3 em. https://console.aws.amazon.com/s3/
2. Na lista Todos os buckets do console do Amazon S3, escolha o nome do bucket do Amazon S3.
3. Vá para as pastas aninhadas em seu bucket até ver o objeto `ConfigSnapshot` com um ID de instantâneo correspondente ao ID retornado pelo comando. Faça o download e abra o objeto para visualizar o instantâneo de configuração. O bucket do S3 também contém um arquivo vazio chamado`ConfigWritabilityCheckFile`. AWS Config cria esse arquivo para verificar se o serviço pode gravar com êxito no bucket do S3.

Exemplo de instantâneo de configuração de AWS Config

Veja a seguir um exemplo das informações AWS Config incluídas em um instantâneo de configuração. O snapshot descreve a configuração dos recursos que você AWS Config Conta da AWS está gravando na região atual e descreve as relações entre esses recursos.

> **Note**
>
> O instantâneo da configuração pode incluir referências a tipos de recursos e recursos IDs que não são suportados.


```
{
    "fileVersion": "1.0",
    "requestId": "asudf8ow-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3trye",
    "configurationItems": [
        {
            "configurationItemVersion": "1.0",
            "resourceId": "vol-ce676ccc",
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc",
            "accountId": "12345678910",
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z",
            "configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a",
            "configurationItemStatus": "OK",
            "relatedEvents": [
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4",
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281"
            ],
            "availibilityZone": "us-west-2b",
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume",
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z",
            "tags": {},
            "relationships": [
                {
                    "resourceId": "i-344c463d",
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "name": "Attached to Instance"
                }
            ],
            "configuration": {
                "volumeId": "vol-ce676ccc",
                "size": 1,
```

```
                "snapshotId": "",
                "availabilityZone": "us-west-2b",
                "state": "in-use",
                "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000",
                "attachments": [
                    {
                        "volumeId": "vol-ce676ccc",
                        "instanceId": "i-344c463d",
                        "device": "/dev/sdf",
                        "state": "attached",
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
                        "deleteOnTermination": false
                    }
                ],
                "tags": [
                    {
                        "tagName": "environment",
                        "tagValue": "PROD"
                    },
                    {
                        "tagName": "name",
                        "tagValue": "DataVolume1"
                    }
                ],
                "volumeType": "standard"
            }
        },
        {
            "configurationItemVersion": "1.0",
            "resourceId": "i-344c463d",
            "accountId": "12345678910",
            "arn": "arn:aws:ec2:us-west-2b:123456789012:instance/i-344c463d",
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:09.523Z",
            "configurationStateID": "cdb571fa-ce7a-4ec5-8914-0320466a355e",
            "configurationItemStatus": "OK",
            "relatedEvents": [
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4",
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281"
            ],
            "availibilityZone": "us-west-2b",
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "resourceCreationTime": "2014-02-26T22:56:35.000Z",
            "tags": {
                "Name": "integ-test-1",
```

```
                "examplename": "examplevalue"
            },
            "relationships": [
                {
                    "resourceId": "vol-ce676ccc",
                    "resourceType": "AWS::EC2::Volume",
                    "name": "Attached Volume"
                },
                {
                    "resourceId": "vol-ef0e06ed",
                    "resourceType": "AWS::EC2::Volume",
                    "name": "Attached Volume",
                    "direction": "OUT"
                },
                {
                    "resourceId": "subnet-47b4cf2c",
                    "resourceType": "AWS::EC2::SUBNET",
                    "name": "Is contained in Subnet",
                    "direction": "IN"
                }
            ],
            "configuration": {
                "instanceId": "i-344c463d",
                "imageId": "ami-ccf297fc",
                "state": {
                    "code": 16,
                    "name": "running"
                },
                "privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-west-2.compute.internal",
                "publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.us-west-2.compute.amazonaws.com",
                "stateTransitionReason": "",
                "keyName": "configDemo",
                "amiLaunchIndex": 0,
                "productCodes": [],
                "instanceType": "t1.micro",
                "launchTime": "2014-02-26T22:56:35.0000+0000",
                "placement": {
                    "availabilityZone": "us-west-2b",
                    "groupName": "",
                    "tenancy": "default"
                },
                "kernelId": "aki-fc8f11cc",
                "monitoring": {
                    "state": "disabled"
```

```
                },
                "subnetId": "subnet-47b4cf2c",
                "vpcId": "vpc-41b4cf2a",
                "privateIpAddress": "172.31.21.63",
                "publicIpAddress": "54.218.4.189",
                "architecture": "x86_64",
                "rootDeviceType": "ebs",
                "rootDeviceName": "/dev/sda1",
                "blockDeviceMappings": [
                    {
                        "deviceName": "/dev/sda1",
                        "ebs": {
                            "volumeId": "vol-ef0e06ed",
                            "status": "attached",
                            "attachTime": "2014-02-26T22:56:38.0000+0000",
                            "deleteOnTermination": true
                        }
                    },
                    {
                        "deviceName": "/dev/sdf",
                        "ebs": {
                            "volumeId": "vol-ce676ccc",
                            "status": "attached",
                            "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
                            "deleteOnTermination": false
                        }
                    }
                ],
                "virtualizationType": "paravirtual",
                "clientToken": "aBCDe123456",
                "tags": [
                    {
                        "key": "Name",
                        "value": "integ-test-1"
                    },
                    {
                        "key": "examplekey",
                        "value": "examplevalue"
                    }
                ],
                "securityGroups": [
                    {
                        "groupName": "launch-wizard-2",
                        "groupId": "sg-892adfec"
```

```
                    }
                ],
                "sourceDestCheck": true,
                "hypervisor": "xen",
                "networkInterfaces": [
                    {
                        "networkInterfaceId": "eni-55c03d22",
                        "subnetId": "subnet-47b4cf2c",
                        "vpcId": "vpc-41b4cf2a",
                        "description": "",
                        "ownerId": "12345678910",
                        "status": "in-use",
                        "privateIpAddress": "172.31.21.63",
                        "privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-west-2.compute.internal",
                        "sourceDestCheck": true,
                        "groups": [
                            {
                                "groupName": "launch-wizard-2",
                                "groupId": "sg-892adfec"
                            }
                        ],
                        "attachment": {
                            "attachmentId": "eni-attach-bf90c489",
                            "deviceIndex": 0,
                            "status": "attached",
                            "attachTime": "2014-02-26T22:56:35.0000+0000",
                            "deleteOnTermination": true
                        },
                        "association": {
                            "publicIp": "54.218.4.189",
                            "publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.us-
west-2.compute.amazonaws.com",
                            "ipOwnerId": "amazon"
                        },
                        "privateIpAddresses": [
                            {
                                "privateIpAddress": "172.31.21.63",
                                "privateDnsName": "ip-172-31-21-63.us-
west-2.compute.internal",
                                "primary": true,
                                "association": {
                                    "publicIp": "54.218.4.189",
                                    "publicDnsName": "ec2-54-218-4-189.us-
west-2.compute.amazonaws.com",
```

```
                                    "ipOwnerId": "amazon"
                                }
                            }
                        ]
                    }
                ],
                "ebsOptimized": false
            }
        }
    ]
}
```

A próxima etapa é verificar se o instantâneo de configuração foi entregue com êxito para o canal de entrega.

Notificações AWS Config enviadas para um tópico do Amazon SNS

> **Note**
>
> Antes de AWS Config poder enviar notificações para um tópico do Amazon SNS, você deve primeiro configurar o gravador de configuração e o canal de entrega. Para obter mais informações, consulte Gerenciar o gravador de configurações e Gerenciar o canal de entrega.

Você pode configurar AWS Config para transmitir alterações de configuração e notificações para um tópico do Amazon SNS. Por exemplo, quando um recurso é atualizado, você pode receber uma notificação em seu e-mail, para que possa visualizar as alterações. Você também pode ser notificado ao AWS Config avaliar suas regras personalizadas ou gerenciadas em relação aos seus recursos. Para obter mais informações, consulte Logging and Monitoring in AWS Config.

AWS Config envia notificações para os seguintes eventos:

- Alteração de item de configuração de um recurso.
- Histórico de configuração de um recurso entregue para a sua conta.
- Snapshot de configuração para recursos registrados iniciado e entregue para a sua conta.
- Estado de compatibilidade de seus recursos e se são compatíveis com suas regras.
- Avaliação iniciada para uma regra em relação a seus recursos.

- AWS Config falhou em entregar a notificação em sua conta.

Tópicos

- Exemplos de notificações de alteração de item de configuração
- Exemplo de notificação de entrega de histórico de configuração
- Exemplo de notificação de entrega de snapshot de configuração iniciada
- Exemplo de notificação de entrega de snapshot de configuração
- Exemplo de notificação de alteração de compatibilidade
- Exemplo de notificação de avaliação de regras iniciada
- Exemplo de notificação de alteração de item de configuração superdimensionado
- Exemplo de notificação de falha na entrega

Exemplos de notificações de alteração de item de configuração

AWS Config usa o Amazon SNS para entregar notificações aos endpoints de assinatura. Essas notificações fornecem o status de entrega de instantâneos e históricos de configuração e fornecem cada item de configuração AWS Config criado quando as configurações dos recursos registrados AWS são alteradas. AWS Config também envia notificações que mostram se seus recursos estão em conformidade com suas regras. Se optar por receber as notificações por e-mail, você pode usar filtros no seu aplicativo cliente de e-mail com base na linha de assunto e no corpo da mensagem de e-mail.

Veja a seguir apresentamos um exemplo de carga de uma notificação do Amazon SNS que é gerada quando o AWS Config detecta que o volume `vol-ce676ccc` do Amazon Elastic Block Store está vinculado à instância com um ID de `i-344c463d`. A notificação contém a alteração do item de configuração para o recurso.

```
{
    "Type": "Notification",
    "MessageId": "8b945cb0-db34-5b72-b032-1724878af488",
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:example",
    "Message": {
        "MessageVersion": "1.0",
        "NotificationCreateTime": "2014-03-18T10:11:00Z",
        "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification",
        "configurationItem": [
            {
```

```
                "configurationItemVersion": "1.0",
                "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z",
                "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc",
                "resourceId": "vol-ce676ccc",
                "awsAccountId": "123456789012",
                "configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a",
                "configurationItemStatus": "OK",
                "relatedEvents": [],
                "availabilityZone": "us-west-2b",
                "resourceType": "AWS::EC2::VOLUME",
                "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z",
                "tags": {},
                "relationships": [
                    {
                        "resourceId": "i-344c463d",
                        "resourceType": "AWS::EC2::INSTANCE",
                        "name": "Attached to Instance"
                    }
                ],
                "configuration": {
                    "volumeId": "vol-ce676ccc",
                    "size": 1,
                    "snapshotId": "",
                    "availabilityZone": "us-west-2b",
                    "state": "in-use",
                    "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000",
                    "attachments": [
                        {
                            "volumeId": "vol-ce676ccc",
                            "instanceId": "i-344c463d",
                            "device": "/dev/sdf",
                            "state": "attached",
                            "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
                            "deleteOnTermination": false
                        }
                    ],
                    "tags": [],
                    "volumeType": "standard"
                }
            }
        ],
        "configurationItemDiff": {
            "changeType": "UPDATE",
            "changedProperties": {
```

```
                "Configuration.State": {
                    "previousValue": "available",
                    "updatedValue": "in-use",
                    "changeType": "UPDATE"
                },
                "Configuration.Attachments.0": {
                    "updatedValue": {
                        "VolumeId": "vol-ce676ccc",
                        "InstanceId": "i-344c463d",
                        "Device": "/dev/sdf",
                        "State": "attached",
                        "AttachTime": "FriMar0723: 46: 28UTC2014",
                        "DeleteOnTermination": "false"
                    },
                    "changeType": "CREATE"
                }
            }
        }
    },
    "Timestamp": "2014-03-07T23:47:10.001Z",
    "SignatureVersion": "1",
    "Signature": "LgfJNB5aOk/w3omqsYrv5cUFY8yvIJvO5ZZh46/
KGPApk6HXRTBRlkhjacnxIXJEWsGI9mxvMmoWPLJGYEAR5FF/+/Ro9QTmiTNcEjQ5kB8wGsRWVrk/
whAzT2lVtofc365En2T1Ncd9iSFFXfJchgBmI7EACZ28t
+n2mWFgo57n6eGDvHTedslzC6KxkfWTfXsR6zHXzkB3XuZImktflg3iPKtvBb3Zc9iVbNsBEI4FITFWktSqqomYDjc5h0kg
+qZhMzEbHWpzFlEzvFl55KaZXxDbznBD1ZkqPgno/WufuxszCiMrsmV8pUNUnkU1TA==",
    "SigningCertURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
e372f8ca30337fdb084e8ac449342c77.pem",
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:example:a6859fee-3638-407c-907e-879651c9d143"
}
```


Itens de configuração para recursos com relacionamentos

Se um recurso está relacionado com outros recursos, uma alteração nesse recurso pode resultar em vários itens de configuração. O exemplo a seguir mostra como AWS Config cria itens de configuração para recursos com relacionamentos.

1. Você tem uma instância do Amazon EC2 com o ID de `i-007d374c8912e3e90` e a instância está associada a um grupo de segurança do Amazon EC2, `sg-c8b141b4`.

2. Você atualiza sua instância EC2 para alterar o grupo de segurança para outro grupo de segurança, `sg-3f1fef43`.
3. Como a instância do EC2 está relacionada a outro recurso, AWS Config cria vários itens de configuração, como os exemplos a seguir:

Essa notificação contém a alteração do item de configuração para a instância EC2 quando o grupo de segurança é substituído.

```
{
    "Type": "Notification",
    "MessageId": "faeba85e-ef46-570a-b01c-f8b0faae8d5d",
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::EC2::Instance i-007d374c8912e3e90 Updated
 in Account 123456789012",
    "Message": {
        "configurationItemDiff": {
            "changedProperties": {
                "Configuration.NetworkInterfaces.0": {
                    "previousValue": {
                        "networkInterfaceId": "eni-fde9493f",
                        "subnetId": "subnet-2372be7b",
                        "vpcId": "vpc-14400670",
                        "description": "",
                        "ownerId": "123456789012",
                        "status": "in-use",
                        "macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0",
                        "privateIpAddress": "172.31.16.84",
                        "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
                        "sourceDestCheck": true,
                        "groups": [{
                            "groupName": "example-security-group-1",
                            "groupId": "sg-c8b141b4"
                        }],
                        "attachment": {
                            "attachmentId": "eni-attach-85bd89d9",
                            "deviceIndex": 0,
                            "status": "attached",
                            "attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z",
                            "deleteOnTermination": true
                        },
                        "association": {
                            "publicIp": "54.175.43.43",
```

```
                            "publicDnsName":
"ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
                            "ipOwnerId": "amazon"
                        },
                        "privateIpAddresses": [{
                            "privateIpAddress": "172.31.16.84",
                            "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
                            "primary": true,
                            "association": {
                                "publicIp": "54.175.43.43",
                                "publicDnsName":
"ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
                                "ipOwnerId": "amazon"
                            }
                        }]
                    },
                    "updatedValue": null,
                    "changeType": "DELETE"
                },
                "Relationships.0": {
                    "previousValue": {
                        "resourceId": "sg-c8b141b4",
                        "resourceName": null,
                        "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
                        "name": "Is associated with SecurityGroup"
                    },
                    "updatedValue": null,
                    "changeType": "DELETE"
                },
                "Configuration.NetworkInterfaces.1": {
                    "previousValue": null,
                    "updatedValue": {
                        "networkInterfaceId": "eni-fde9493f",
                        "subnetId": "subnet-2372be7b",
                        "vpcId": "vpc-14400670",
                        "description": "",
                        "ownerId": "123456789012",
                        "status": "in-use",
                        "macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0",
                        "privateIpAddress": "172.31.16.84",
                        "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
                        "sourceDestCheck": true,
                        "groups": [{
                            "groupName": "example-security-group-2",
```

```
                            "groupId": "sg-3f1fef43"
                        }],
                        "attachment": {
                            "attachmentId": "eni-attach-85bd89d9",
                            "deviceIndex": 0,
                            "status": "attached",
                            "attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z",
                            "deleteOnTermination": true
                        },
                        "association": {
                            "publicIp": "54.175.43.43",
                            "publicDnsName":
"ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
                            "ipOwnerId": "amazon"
                        },
                        "privateIpAddresses": [{
                            "privateIpAddress": "172.31.16.84",
                            "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
                            "primary": true,
                            "association": {
                                "publicIp": "54.175.43.43",
                                "publicDnsName":
"ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
                                "ipOwnerId": "amazon"
                            }
                        }]
                    },
                    "changeType": "CREATE"
                },
                "Relationships.1": {
                    "previousValue": null,
                    "updatedValue": {
                        "resourceId": "sg-3f1fef43",
                        "resourceName": null,
                        "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
                        "name": "Is associated with SecurityGroup"
                    },
                    "changeType": "CREATE"
                },
                "Configuration.SecurityGroups.1": {
                    "previousValue": null,
                    "updatedValue": {
                        "groupName": "example-security-group-2",
                        "groupId": "sg-3f1fef43"
```

```
                    },
                    "changeType": "CREATE"
                },
                "Configuration.SecurityGroups.0": {
                    "previousValue": {
                        "groupName": "example-security-group-1",
                        "groupId": "sg-c8b141b4"
                    },
                    "updatedValue": null,
                    "changeType": "DELETE"
                }
            },
            "changeType": "UPDATE"
        },
        "configurationItem": {
            "relatedEvents": [],
            "relationships": [
                {
                    "resourceId": "eni-fde9493f",
                    "resourceName": null,
                    "resourceType": "AWS::EC2::NetworkInterface",
                    "name": "Contains NetworkInterface"
                },
                {
                    "resourceId": "sg-3f1fef43",
                    "resourceName": null,
                    "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
                    "name": "Is associated with SecurityGroup"
                },
                {
                    "resourceId": "subnet-2372be7b",
                    "resourceName": null,
                    "resourceType": "AWS::EC2::Subnet",
                    "name": "Is contained in Subnet"
                },
                {
                    "resourceId": "vol-0a2d63a256bce35c5",
                    "resourceName": null,
                    "resourceType": "AWS::EC2::Volume",
                    "name": "Is attached to Volume"
                },
                {
                    "resourceId": "vpc-14400670",
                    "resourceName": null,
```

```
                "resourceType": "AWS::EC2::VPC",
                "name": "Is contained in Vpc"
            }
        ],
        "configuration": {
            "instanceId": "i-007d374c8912e3e90",
            "imageId": "ami-9be6f38c",
            "state": {
                "code": 16,
                "name": "running"
            },
            "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
            "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
            "stateTransitionReason": "",
            "keyName": "ec2-micro",
            "amiLaunchIndex": 0,
            "productCodes": [],
            "instanceType": "t2.micro",
            "launchTime": "2017-01-09T20:13:28.000Z",
            "placement": {
                "availabilityZone": "us-east-2c",
                "groupName": "",
                "tenancy": "default",
                "hostId": null,
                "affinity": null
            },
            "kernelId": null,
            "ramdiskId": null,
            "platform": null,
            "monitoring": {"state": "disabled"},
            "subnetId": "subnet-2372be7b",
            "vpcId": "vpc-14400670",
            "privateIpAddress": "172.31.16.84",
            "publicIpAddress": "54.175.43.43",
            "stateReason": null,
            "architecture": "x86_64",
            "rootDeviceType": "ebs",
            "rootDeviceName": "/dev/xvda",
            "blockDeviceMappings": [{
                "deviceName": "/dev/xvda",
                "ebs": {
                    "volumeId": "vol-0a2d63a256bce35c5",
                    "status": "attached",
                    "attachTime": "2017-01-09T19:36:03.000Z",
```

```
                "deleteOnTermination": true
            }
        }],
        "virtualizationType": "hvm",
        "instanceLifecycle": null,
        "spotInstanceRequestId": null,
        "clientToken": "bIYqA1483990561516",
        "tags": [{
            "key": "Name",
            "value": "value"
        }],
        "securityGroups": [{
            "groupName": "example-security-group-2",
            "groupId": "sg-3f1fef43"
        }],
        "sourceDestCheck": true,
        "hypervisor": "xen",
        "networkInterfaces": [{
            "networkInterfaceId": "eni-fde9493f",
            "subnetId": "subnet-2372be7b",
            "vpcId": "vpc-14400670",
            "description": "",
            "ownerId": "123456789012",
            "status": "in-use",
            "macAddress": "0e:36:a2:2d:c5:e0",
            "privateIpAddress": "172.31.16.84",
            "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
            "sourceDestCheck": true,
            "groups": [{
                "groupName": "example-security-group-2",
                "groupId": "sg-3f1fef43"
            }],
            "attachment": {
                "attachmentId": "eni-attach-85bd89d9",
                "deviceIndex": 0,
                "status": "attached",
                "attachTime": "2017-01-09T19:36:02.000Z",
                "deleteOnTermination": true
            },
            "association": {
                "publicIp": "54.175.43.43",
                "publicDnsName": "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
                "ipOwnerId": "amazon"
            },
```

```
                    "privateIpAddresses": [{
                        "privateIpAddress": "172.31.16.84",
                        "privateDnsName": "ip-172-31-16-84.ec2.internal",
                        "primary": true,
                        "association": {
                            "publicIp": "54.175.43.43",
                            "publicDnsName":
 "ec2-54-175-43-43.compute-1.amazonaws.com",
                            "ipOwnerId": "amazon"
                        }
                    }]
                }],
                "iamInstanceProfile": null,
                "ebsOptimized": false,
                "sriovNetSupport": null,
                "enaSupport": true
            },
            "supplementaryConfiguration": {},
            "tags": {"Name": "value"},
            "configurationItemVersion": "1.2",
            "configurationItemCaptureTime": "2017-01-09T22:50:14.328Z",
            "configurationStateId": 1484002214328,
            "awsAccountId": "123456789012",
            "configurationItemStatus": "OK",
            "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "resourceId": "i-007d374c8912e3e90",
            "resourceName": null,
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-007d374c8912e3e90",
            "awsRegion": "us-east-2",
            "availabilityZone": "us-east-2c",
            "configurationStateMd5Hash": "8d0f41750f5965e0071ae9be063ba306",
            "resourceCreationTime": "2017-01-09T20:13:28.000Z"
        },
        "notificationCreationTime": "2017-01-09T22:50:15.928Z",
        "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification",
        "recordVersion": "1.2"
    },
    "Timestamp": "2017-01-09T22:50:16.358Z",
    "SignatureVersion": "1",
    "Signature": "lpJTEYOSr8fUbiaaRNw1ECawJFVoD7I67mIeEkfAWJkqvvpak1ULHLlC
+I0sS/01A4P1Yci8GSK/cOEC/O2XBntlw4CAtbMUgTQvb345Z2YZwcpK0kPNi6v6N51DuZ/6DZA8EC
+gVTNTO09xtNIH8aMlvqyvUSXuh278xayExC5yTRXEg+ikdZRd4QzS7obSK1kgRZWI6ipxPNL6rd56/
VvPxyhcbS7Vm40/2+e0nVb3bjNHBxjQTXSs1Xhuc9eP2gEsC4Sl32bGqdeDU1Y4dFGukuzPYoHuEtDPh
+GkLUq3KeiDAQshxAZLmOIRcQ7iJ/bELDJTN9AcX6lqlDZ79w==",
```

```
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}
```

Essa notificação contém a alteração do item de configuração para o grupo de segurança EC2, `sg-3f1fef43`, que está associado com a instância.

```
{
    "Type": "Notification",
    "MessageId": "564d873e-711e-51a3-b48c-d7d064f65bf4",
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::EC2::SecurityGroup sg-3f1fef43 Created in
 Account 123456789012",
    "Message": {
        "configurationItemDiff": {
            "changedProperties": {},
            "changeType": "CREATE"
        },
        "configurationItem": {
            "relatedEvents": [],
            "relationships": [{
                "resourceId": "vpc-14400670",
                "resourceName": null,
                "resourceType": "AWS::EC2::VPC",
                "name": "Is contained in Vpc"
            }],
            "configuration": {
                "ownerId": "123456789012",
                "groupName": "example-security-group-2",
                "groupId": "sg-3f1fef43",
                "description": "This is an example security group.",
                "ipPermissions": [],
                "ipPermissionsEgress": [{
                    "ipProtocol": "-1",
                    "fromPort": null,
                    "toPort": null,
                    "userIdGroupPairs": [],
                    "ipRanges": ["0.0.0.0/0"],
                    "prefixListIds": []
                }],
```

```
                "vpcId": "vpc-14400670",
                "tags": []
            },
            "supplementaryConfiguration": {},
            "tags": {},
            "configurationItemVersion": "1.2",
            "configurationItemCaptureTime": "2017-01-09T22:50:15.156Z",
            "configurationStateId": 1484002215156,
            "awsAccountId": "123456789012",
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
            "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
            "resourceId": "sg-3f1fef43",
            "resourceName": null,
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:security-group/sg-3f1fef43",
            "awsRegion": "us-east-2",
            "availabilityZone": "Not Applicable",
            "configurationStateMd5Hash": "7399608745296f67f7fe1c9ca56d5205",
            "resourceCreationTime": null
        },
        "notificationCreationTime": "2017-01-09T22:50:16.021Z",
        "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification",
        "recordVersion": "1.2"
    },
    "Timestamp": "2017-01-09T22:50:16.413Z",
    "SignatureVersion": "1",
    "Signature": "GocX31Uu/zNFo85hZqzsNy30skwmLnjPjj+UjaJzkih
+dCP6gXYGQ0bK7uMzaLL2C/ibYOOsT7I/XY4NW6Amc5T46ydyHDjFRtQi8UfUQTqLXYRTnpOO/
hyK9lMFfhUNs4NwQpmx3n3mYEMpLuMs8DCgeBmB3AQ+hXPhNuNuR3mJVgo25S8AqphN9O0okZ2MKNUQy8iJm/
CVAx70TdnYsfUMZ24n88bUzAfiHGzc8QTthMdrFVUwXxa1h/7Zl8+A7BwoGmjo7W8CfLDVwaIQv1Uplgk3qd95Z0AXOzXVx
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}
```


Noções básicas sobre o campo **`configurationItemDiff`** nas notificações **`ConfigurationItemChangeNotification`** do Amazon SNS

AWS Config cria um item de configuração sempre que a configuração de um recurso é alterada (create/update/delete). Para obter uma lista dos tipos de recursos compatíveis que AWS Config podem gravar, consulteTipos de recursos suportados para AWS Config. AWS Config usa o Amazon

SNS para enviar uma notificação à medida que as alterações ocorrem. A carga de notificação do Amazon SNS inclui campos para ajudar você a rastrear as alterações de recursos em uma determinada região da AWS .

Para entender por que você recebe uma notificação `ConfigurationItemChangeNotification`, revise os detalhes de `configurationItemDiff`. Os campos variam de acordo com o tipo de alteração e podem formar combinações diferentes, como UPDATE-UPDATE, UPDATE-CREATE e DELETE-DELETE. A seguir estão explicações de algumas combinações comuns.

UPDATE-CREATE e UPDATE-UPDATE

O exemplo a seguir inclui alterações nas relações diretas de recursos e nas configurações de recursos. Os detalhes de `configurationItemDiff` revelam as seguintes informações:

Ação executada: uma política gerenciada presente na conta foi anexada a uma função AWS Identity and Access Management (IAM).

Operação básica executada: UPDATE (atualização do número de associações do tipo de recurso do `AWS::IAM::Policy` em uma conta).

Alterar combinações de tipos:

1. Alteração direta do relacionamento com o recurso UPDATE-CREATE. Um novo anexo ou associação foi criado entre uma política do IAM e um perfil do IAM.
2. Alteração na configuração do recurso UPDATE-UPDATE. O número de associações de políticas do IAM aumentou de dois para três quando a política foi anexada ao perfil do IAM.

Exemplo de notificação de `configurationItemDiff` UPDATE-CREATE e UPDATE-UPDATE:

```
{
    "configurationItemDiff": {
        "changedProperties": {
            "Relationships.0": {
                "previousValue": null,
                "updatedValue": {
                    "resourceId": "AROA6D3M4S53*********",
                    "resourceName": "Test1",
                    "resourceType": "AWS::IAM::Role",
                    "name": "Is attached to Role"
                },
                "changeType": "CREATE"                 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1
```

```
            },
            "Configuration.AttachmentCount": {
                "previousValue": 2,
                "updatedValue": 3,
                "changeType": "UPDATE"                >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2
            }
        },
        "changeType": "UPDATE"
    }
}
```

UPDATE-DELETE

O exemplo a seguir inclui alterações nas relações diretas de recursos e nas configurações de recursos. Os detalhes de `configurationItemDiff` revelam as seguintes informações:

Ação executada: uma política gerenciada presente na conta foi separada de um usuário do IAM.

Operação básica executada: UPDATE (atualização da política de permissões associada ao tipo de recurso `AWS::IAM::User`).

Combinações de tipo de alteração: alteração do relacionamento direto do recurso UPDATE-DELETE. A associação entre um usuário do IAM e uma política do IAM em uma conta foi excluída.

DELETE-DELETE

O exemplo a seguir inclui alterações nas relações diretas de recursos e nas configurações de recursos. Os detalhes de `configurationItemDiff` revelam as seguintes informações:

Ação realizada: um perfil do IAM presente em uma conta foi excluído.

Operação básica executada: DELETE (um recurso do tipo de recurso do `AWS::IAM::Role` foi excluído).

Combinações de tipos de alteração: alteração do relacionamento direto do recurso e alteração da configuração do recurso DELETE-DELETE. A exclusão do perfil do IAM também excluiu a associação da política do IAM com o perfil do IAM.

Exemplo de notificação de entrega de histórico de configuração

O histórico de configuração é uma coleção de itens de configuração para um tipo de recurso durante um período de tempo. Veja a seguir um exemplo de notificação que é AWS Config enviada quando o histórico de configuração de um recurso de CloudTrail trilha é entregue à sua conta.

```
{
    "Type": "Notification",
    "MessageId": "ce49bf2c-d03a-51b0-8b6a-ef480a8b39fe",
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration History Delivery Completed for
 Account 123456789012",
    "Message": {
        "s3ObjectKey": "AWSLogs/123456789012/Config/us-east-2/2016/9/27/
ConfigHistory/123456789012_Config_us-
east-2_ConfigHistory_AWS::CloudTrail::Trail_20160927T195818Z_20160927T195818Z_1.json.gz",
        "s3Bucket": "config-bucket-123456789012-ohio",
        "notificationCreationTime": "2016-09-27T20:37:05.217Z",
        "messageType": "ConfigurationHistoryDeliveryCompleted",
        "recordVersion": "1.1"
    },
    "Timestamp": "2016-09-27T20:37:05.315Z",
    "SignatureVersion": "1",
    "Signature": "OuIcS5RAKXTR6chQEJp3if4KJQVlBz2kmXh7QE1/
RJQiCPsCNfG0J0rUZ1rqfKMqpps/Ka+zF0kg4dUCWV9PF0dliuwnjfbtYmDZpP4EBOoGmxcTliUn1AIe/
yeGFDuc6P3EotP3zt02rhmxjezjf3c11urstFZ8rTLVXp0z0xeyk4da0UetLsWZxUFEG0Z5uhk09mBo5dg/4mryIOovidhr
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}
```


Exemplo de notificação de entrega de snapshot de configuração iniciada

Veja a seguir um exemplo de notificação que é AWS Config enviada quando AWS Config começa a entregar o instantâneo de configuração para sua conta.


```
{
    "Type": "Notification",
    "MessageId": "a32d0487-94b1-53f6-b4e6-5407c9c00be6",
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration Snapshot Delivery Started for
 Account 123456789012",
    "Message": {
        "configSnapshotId": "108e0794-84a7-4cca-a179-76a199ddd11a",
        "notificationCreationTime": "2016-10-18T17:26:09.572Z",
        "messageType": "ConfigurationSnapshotDeliveryStarted",
```

```
        "recordVersion": "1.1"
    },
    "Timestamp": "2016-10-18T17:26:09.840Z",
    "SignatureVersion": "1",
    "Signature": "BBA0DeKsfteTpYyZH5HPANpOLmW/jumOMBsghRq/kimY9tjNlkF/
V3BpLG1HVmDQdQzBh6oKE0h0rxcazbyGf5KF5W5r1zKKlEnS9xugFzALPUx//
olSJ4neWalLBKNIq1xvAQgu9qHfDR7dS2aCwe4scQfqOjn1Ev7PlZqxmT+ux3SR/
C54cbfcduDpDsPwdo868+TpZvMtaU30ySnX04fmOgxoiA8AJO/EnjduQ08/zd4SYXhm
+H9wavcwXB9XECelHhRW70Y+wHQixfx40S1SaSRzvnJE+m9mHphFQs64YraRDRv6tMaenTk6CVPO
+81ceAXIg2E1m7hZ7lz4PA==",
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}
```


Exemplo de notificação de entrega de snapshot de configuração

O snapshot de configuração é uma coleção de itens de configuração para todos os recursos registrados e suas configurações em sua conta. Veja a seguir um exemplo de notificação que é AWS Config enviada quando o instantâneo de configuração é entregue para sua conta.


```
{
    "Type": "Notification",
    "MessageId": "9fc82f4b-397e-5b69-8f55-7f2f86527100",
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Configuration Snapshot Delivery Completed for
 Account 123456789012",
    "Message": {
        "configSnapshotId": "16da64e4-cb65-4846-b061-e6c3ba43cb96",
        "s3ObjectKey": "AWSLogs/123456789012/Config/us-east-2/2016/9/27/
ConfigSnapshot/123456789012_Config_us-east-2_ConfigSnapshot_20160927T183939Z_16da64e4-
cb65-4846-b061-e6c3ba43cb96.json.gz",
        "s3Bucket": "config-bucket-123456789012-ohio",
        "notificationCreationTime": "2016-09-27T18:39:39.853Z",
        "messageType": "ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted",
        "recordVersion": "1.1"
    },
    "Timestamp": "2016-09-27T18:39:40.062Z",
    "SignatureVersion": "1",
    "Signature": "PMkWfUuj/fKIEXA7s2wTDLbZoF/MDsUkPspYghOpwu9n6m+C
+zrm0cEZXPxxJPvhnWozG7SVqkHYf9QgI/diW2twP/HPDn5GQs2rNDc+YlaByEXnKVtHV1Gd4r1kN57E/
```

```
oOW5NVLNczk5ymxAW+WGdptZJkCgyVuhJ28s08m3Z3Kqz96PPSnXzYZoCfCn/
yP6CqXoN7olr4YCbYxYwn8zOUYcPmc45yYNSUTKZi+RJQRnDJkL2qb
+s4h9w2fjbBBj8xe830VbFJqbHp7UkSfpc64Y+tRvmMLY5CI1cYrnuPRhTLdUk+R0sshg5G+JMtSLVG/
TvWbjz44CKXJprjIQg==",
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}
```


Exemplo de notificação de alteração de compatibilidade

Ao AWS Config avaliar seus recursos em relação a uma regra personalizada ou gerenciada, AWS Config envia uma notificação que mostra se os recursos estão em conformidade com a regra.

Veja a seguir um exemplo de notificação em que o recurso de CloudTrail trilha está em conformidade com a regra `cloudtrail-enabled` gerenciada.


```
{
    "Type": "Notification",
    "MessageId": "11fd05dd-47e1-5523-bc01-55b988bb9478",
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] AWS::::Account 123456789012 is COMPLIANT with
 cloudtrail-enabled in Accoun...",
    "Message": {
        "awsAccountId": "123456789012",
        "configRuleName": "cloudtrail-enabled",
        "configRuleARN": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-9rpvxc",
        "resourceType": "AWS::::Account",
        "resourceId": "123456789012",
        "awsRegion": "us-east-2",
        "newEvaluationResult": {
            "evaluationResultIdentifier": {
                "evaluationResultQualifier": {
                    "configRuleName": "cloudtrail-enabled",
                    "resourceType": "AWS::::Account",
                    "resourceId": "123456789012"
                },
                "orderingTimestamp": "2016-09-27T19:48:40.619Z"
            },
            "complianceType": "COMPLIANT",
```

```
            "resultRecordedTime": "2016-09-27T19:48:41.405Z",
            "configRuleInvokedTime": "2016-09-27T19:48:40.914Z",
            "annotation": null,
            "resultToken": null
        },
        "oldEvaluationResult": {
            "evaluationResultIdentifier": {
                "evaluationResultQualifier": {
                    "configRuleName": "cloudtrail-enabled",
                    "resourceType": "AWS::::Account",
                    "resourceId": "123456789012"
                },
                "orderingTimestamp": "2016-09-27T16:30:49.531Z"
            },
            "complianceType": "NON_COMPLIANT",
            "resultRecordedTime": "2016-09-27T16:30:50.717Z",
            "configRuleInvokedTime": "2016-09-27T16:30:50.105Z",
            "annotation": null,
            "resultToken": null
        },
        "notificationCreationTime": "2016-09-27T19:48:42.620Z",
        "messageType": "ComplianceChangeNotification",
        "recordVersion": "1.0"
    },
    "Timestamp": "2016-09-27T19:48:42.749Z",
    "SignatureVersion": "1",
    "Signature": "XZ9FfLb2ywkW9yj0yBkNtIP5q7Cry6JtCEyUiHmG9gpOZi3seQ41udhtAqCZoiNiizAEi
+6gcttHCRV1hNemzp/
YmBmTfO6azYXt0FJDaEvd86k68VCS9aqRlBBjYlNo7ILi4Pqd5rE4BX2YBQSzcQyERGkUfTZ2BIFyAmb1Q/
y4/6ez8rDyi545FDSlgcGEb4LKLNR6eDi4FbKtMGZHA7Nz8obqs1dHbgWYnp3c80mVLl7ohP4hilcxdywAgXrbsN32ekYr1
+BIZ21ZtkcUtY5B3ImgRlUO7Yhn3L3c6rZxQ==",
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}
```


Exemplo: alteração do item de configuração do Config | Amazon EventBridge


```
{
  "version": "0",
  "id": "00bdf13e-1111-b2f5-cef0-e9cbbe7cd533",
```

```
  "detail-type": "Config Configuration Item Change",
  "source": "aws.config",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-03-16T01:10:51Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:123456789012:file-system/
fs-01f0d526165b57f95"],
  "detail": {
    "recordVersion": "1.3",
    "messageType": "ConfigurationItemChangeNotification",
    "configurationItemDiff": {
      "changedProperties": {
        "Configuration.FileSystemTags.0": {
          "updatedValue": {
            "Key": "test",
            "Value": "me"
          },
          "changeType": "CREATE"
        },
        "Tags.2": {
          "updatedValue": "me",
          "changeType": "CREATE"
        }
      },
      "changeType": "UPDATE"
    },
    "notificationCreationTime": "2022-03-16T01:10:51.976Z",
    "configurationItem": {
      "relatedEvents": [],
      "relationships": [],
      "configuration": {
        "FileSystemId": "fs-01f0d526165b57f95",
        "Arn": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:123456789012:file-system/
fs-01f0d526165b57f95",
        "Encrypted": true,
        "FileSystemTags": [{
          "Key": "Name",
          "Value": "myname"
        }, {
          "Key": "test",
          "Value": "me"
        }],
        "PerformanceMode": "generalPurpose",
        "ThroughputMode": "bursting",
```

```
        "LifecyclePolicies": [{
          "TransitionToIA": "AFTER_30_DAYS"
        }, {
          "TransitionToPrimaryStorageClass": "AFTER_1_ACCESS"
        }],
        "BackupPolicy": {
          "Status": "ENABLED"
        },
        "FileSystemPolicy": {},
        "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/0e6c91d5-e23b-4ed3-
bd36-1561fbbc0a2d"
      },
      "supplementaryConfiguration": {},
      "tags": {
        "aws:elasticfilesystem:default-backup": "enabled",
        "test": "me",
        "Name": "cloudcontroltest1"
      },
      "configurationItemVersion": "1.3",
      "configurationItemCaptureTime": "2022-03-16T01:10:50.837Z",
      "configurationStateId": 1647393050837,
      "awsAccountId": "123456789012",
      "configurationItemStatus": "OK",
      "resourceType": "AWS::EFS::FileSystem",
      "resourceId": "fs-01f0d526165b57f95",
      "resourceName": "fs-01f0d526165b57f95",
      "ARN": "arn:aws:elasticfilesystem:us-east-1:123456789012:file-system/
fs-01f0d526165b57f95",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "availabilityZone": "Regional",
      "configurationStateMd5Hash": ""
    }
  }
}
```

Exemplo de notificação de avaliação de regras iniciada

AWS Config envia uma notificação quando começa a avaliar sua regra personalizada ou gerenciada em relação aos seus recursos. Veja a seguir um exemplo de notificação quando AWS Config começa a avaliar a regra `iam-password-policy` gerenciada.

```
{
    "Type": "Notification",
```

```
    "MessageId": "358c8e65-e27a-594e-82d0-de1fe77393d7",
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-ohio",
    "Subject": "[AWS Config:us-east-2] Config Rules Evaluation Started for Account
 123456789012",
    "Message": {
        "awsAccountId": "123456789012",
        "awsRegion": "us-east-2",
        "configRuleNames": ["iam-password-policy"],
        "notificationCreationTime": "2016-10-13T21:55:21.339Z",
        "messageType": "ConfigRulesEvaluationStarted",
        "recordVersion": "1.0"
    },
    "Timestamp": "2016-10-13T21:55:21.575Z",
    "SignatureVersion": "1",
    "Signature": "DE431D+24zzFRboyPY2bPTsznJWe8L6TjDC+ItYlLFkE9jACSBl3sQ1uSjYzEhEbN7Cs
+wBoHnJ/DxOSpyCxt4giqgKd+H2I636BvrQwHDhJwJm7qI6P8IozEliRvRWbM38zDTvHqkmmXQbdDHRsK/
MssMeVTBKuW0x8ivMrj+KpwuF57tE62eXeFhjBeJ0DKQV+aC+i3onsuT7HQvXQDBPdOM
+cSuLrJaMQJ6TcMU5G76qg/
gl494ilb4Vj4udboGWpHSgUvI3guFsc1SsTrlWXQKXabWtsCQPfdOhkKgmViCfMZrLRp8Pjnu
+uspYQELkEfwBchDVVzd15iMrAzQ==",
    "SigningCertURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
b95095beb82e8f6a046b3aafc7f4149a.pem",
    "UnsubscribeURL": "https://sns.us-east-2.amazonaws.com/?
Action=Unsubscribe&SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:config-topic-
ohio:956fe658-0ce3-4fb3-b409-a45f22a3c3d4"
}
```


Exemplo de notificação de alteração de item de configuração superdimensionado

Quando AWS Config detecta uma alteração na configuração de um recurso, ele envia uma notificação de item de configuração (CI). Se a notificação exceder o tamanho máximo permitido pelo Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), a notificação incluirá um breve resumo do item de configuração.

Você pode visualizar a notificação completa no local do bucket do S3 especificado no campo `s3BucketLocation`.

O exemplo de notificação a seguir mostra um CI para uma instância do Amazon EC2. A notificação inclui um resumo das alterações e o local da notificação no bucket do Amazon S3.

```
View the Timeline for this Resource in the Console:
```

```
    https://console.aws.amazon.com/config/home?region=us-west-2#/timeline/
AWS::EC2::Instance/resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80?
time=2016-10-06T16:46:16.261Z

    The full configuration item change notification for this resource exceeded the
 maximum size allowed by Amazon Simple Notification Service (SNS). A summary of the
 configuration item is provided here. You can view the complete notification in the
 specified Amazon S3 bucket location.

    New State Record Summary:
    ----------------------------
    {
      "configurationItemSummary": {
        "changeType": "UPDATE",
        "configurationItemVersion": "1.2",
        "configurationItemCaptureTime": "2016-10-06T16:46:16.261Z",
        "configurationStateId": 0,
        "awsAccountId": "123456789012",
        "configurationItemStatus": "OK",
        "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
        "resourceId": "resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80",
        "resourceName": null,
        "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80",
        "awsRegion": "us-west-2",
        "availabilityZone": null,
        "configurationStateMd5Hash": "8f1ee69b287895a0f8bc5753eca68e96",
        "resourceCreationTime": "2016-10-06T16:46:10.489Z"
      },
      "s3DeliverySummary": {
        "s3BucketLocation": "amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/123456789012/
Config/us-west-2/2016/10/6/OversizedChangeNotification/AWS::EC2::Instance/
resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-a31942b02e80/123456789012_Config_us-
west-2_ChangeNotification_AWS::EC2::Instance_resourceId_14b76876-7969-4097-ab8e-
a31942b02e80_20161006T164616Z_0.json.gz",
        "errorCode": null,
        "errorMessage": null
      },
      "notificationCreationTime": "2016-10-06T16:46:16.261Z",
      "messageType": "OversizedConfigurationItemChangeNotification",
      "recordVersion": "1.0"
    }
```

Como acessar itens de configuração superdimensionados

Quando um item de configuração está superdimensionado, somente um resumo é enviado ao Amazon SNS. O item de configuração (CI) completo é armazenado no Amazon S3.

O exemplo de código a seguir mostra como acessar o CI completo.

```
import boto3
import json

def handle_oversized_configuration_item(event):
    """
    Example of handling an oversized configuration item notification

    When a configuration item is oversized:
    1. AWS Config sends a summary notification through SNS
    2. The complete configuration item is stored in S3
    3. Use get_resource_config_history API to retrieve the complete configuration
    """

    # Extract information from the summary notification
    if event['messageType'] == 'OversizedConfigurationItemChangeNotification':
        summary = event['configurationItemSummary']
        resource_type = summary['resourceType']
        resource_id = summary['resourceId']

        # Initialize AWS Config client
        config_client = boto3.client('config')

        # Retrieve the complete configuration item
        response = config_client.get_resource_config_history(
            resourceType=resource_type,
            resourceId=resource_id
        )

        if response['configurationItems']:
            config_item = response['configurationItems'][0]

            # For EC2 instances, the configuration contains instance details
            configuration = json.loads(config_item['configuration'])
            print(f"Instance Configuration: {configuration}")

            # Handle supplementary configuration if present
```

```
            if 'supplementaryConfiguration' in config_item:
                for key, value in config_item['supplementaryConfiguration'].items():
                    if isinstance(value, str):
                        config_item['supplementaryConfiguration'][key] =
 json.loads(value)
                print(f"Supplementary Configuration:
 {config_item['supplementaryConfiguration']}")

            return config_item

        # If needed, you can also access the complete notification from S3
        s3_location = event['s3DeliverySummary']['s3BucketLocation']
        print(f"Complete notification available in S3: {s3_location}")

    return None
```

Como funciona

1. A função aceita um parâmetro de evento contendo a AWS Config notificação.
2. Ela verifica se o tipo de mensagem é uma notificação de configuração superdimensionada.
3. A função extrai o tipo e o ID do recurso apresentados no resumo.
4. Usando o AWS Config cliente, ele recupera o histórico completo da configuração.
5. A função processa as configurações principais e suplementares.
6. Se necessário, você pode acessar a notificação completa no local fornecido do S3.

Exemplo de notificação de falha na entrega

AWS Config envia uma notificação de falha na entrega se não AWS Config conseguir entregar o snapshot de configuração ou uma notificação de alteração de item de configuração de tamanho grande para seu bucket do Amazon S3. Verificar se você especificou um bucket do Amazon S3 válido.

```
View the Timeline for this Resource in the Console:
    https://console.aws.amazon.com/config/home?region=us-west-2#/timeline/
AWS::EC2::Instance/test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457?
time=2016-10-06T16:46:13.749Z

     The full configuration item change notification for this resource exceeded the
 maximum size allowed by Amazon Simple Notification Service (SNS). A summary of the
```

```
 configuration item is provided here. You can view the complete notification in the
 specified Amazon S3 bucket location.

    New State Record Summary:
    ----------------------------
    {
      "configurationItemSummary": {
        "changeType": "UPDATE",
        "configurationItemVersion": "1.2",
        "configurationItemCaptureTime": "2016-10-06T16:46:13.749Z",
        "configurationStateId": 0,
        "awsAccountId": "123456789012",
        "configurationItemStatus": "OK",
        "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
        "resourceId": "test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457",
        "resourceName": null,
        "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/
test_resourceId_014b953d-75e3-40ce-96b9-c7240b975457",
        "awsRegion": "us-west-2",
        "availabilityZone": null,
        "configurationStateMd5Hash": "6de64b95eacd30e7b63d4bba7cd80814",
        "resourceCreationTime": "2016-10-06T16:46:10.489Z"
      },
      "s3DeliverySummary": {
        "s3BucketLocation": null,
        "errorCode": "NoSuchBucket",
        "errorMessage": "Failed to deliver notification to bucket: bucket-example for
 account 123456789012 in region us-west-2."
      },
      "notificationCreationTime": "2016-10-06T16:46:13.749Z",
      "messageType": "OversizedConfigurationItemChangeDeliveryFailed",
      "recordVersion": "1.0"
    }
```

Visualizando o AWS Config painel

Use o painel para ter uma visão geral de seus recursos, regras, pacotes de conformidade e seus estados de conformidade e para visualizar suas métricas de AWS Config uso e sucesso com a Amazon. CloudWatch Esta página ajuda você a identificar rapidamente os principais recursos em sua AWS conta, os pacotes de conformidade com o nível mais baixo de conformidade Conta da AWS, quais regras ou recursos não estão em conformidade com sua Conta da AWS, qual tráfego está impulsionando seu AWS Config uso e as principais métricas de sucesso e fracasso que ocorreram em seus fluxos de trabalho.

Para usar o AWS Config painel

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. No painel de navegação à esquerda, escolha Painel.

Sumário

- Inventário de conformidade e recursos
- AWS Config Métricas de uso e sucesso

Inventário de conformidade e recursos

Após a configuração, AWS Config começa a registrar os recursos especificados e a avaliá-los de acordo com suas regras. Pode levar alguns minutos AWS Config para exibir seus recursos, regras, pacotes de conformidade e seus estados de conformidade.

Pacotes de conformidade por pontuação de conformidade

Os pacotes de conformidade por pontuação de conformidade exibem até 10 dos seus pacotes de conformidade com a pontuação de conformidade mais baixa. A pontuação de conformidade é a porcentagem do número de combinações de recursos e regras compatíveis em um pacote de conformidade em comparação com o número total de combinações possíveis de regras e recursos.

Essa métrica fornece uma visão de alto nível do estado de conformidade de seus pacotes de conformidade e pode ser usada para identificar, investigar e entender o nível de conformidade

em seus pacotes de conformidade. Você pode usar a pontuação de conformidade para monitorar o progresso da correção, realizar comparações entre diferentes conjuntos de requisitos e ver o impacto que uma mudança ou implantação específica tem em um pacote de conformidade.

Para ver o status da implantação, a pontuação de conformidade, o cronograma da pontuação de conformidade e as regras de um pacote de conformidade em uma exibição detalhada, escolha o nome do pacote de conformidade em Pacote de conformidade.

Compliance status (Status de conformidade)

O Status de conformidade exibe o número de suas regras e recursos compatíveis e não compatíveis. Os recursos estão em conformidade ou não com base em uma avaliação da regra associada a eles. Se um recurso não seguir as especificações da regra, o recurso e a regra serão marcados como não compatíveis.

Para ver a lista de regras e recursos incompatíveis, escolha Regras incompatíveis ou Recursos incompatíveis.

Regras de recursos incompatíveis

Regras por recursos incompatíveis exibe suas principais regras incompatíveis em ordem decrescente pelo número de recursos. Escolha uma regra para ver seus detalhes, parâmetros e os recursos no escopo dessa regra específica.

Para obter uma lista abrangente de regras incompatíveis, escolha Visualizar todas as regras não compatíveis.

Inventário de recursos

O inventário de recursos exibe o número total de recursos que AWS Config está sendo registrado em ordem decrescente pelo número de recursos e a contagem de cada tipo de recurso no seu Conta da AWS. Para abrir todos os recursos de um tipo de recurso, escolha esse tipo de recurso para acessar sua página Inventário de recursos.

Você pode usar a lista suspensa para indicar quais totais de recursos você deseja visualizar. Por padrão, ele está configurado para exibir Todos os recursos, mas você pode alterá-lo para AWS recursos, recursos de terceiros ou recursos personalizados.

> **Note**
>
> A mensagem Avalie sua configuração de AWS recursos usando regras de configuração pode aparecer no Painel pelos seguintes motivos:

- Você não configurou AWS Config regras para o seu Conta da AWS. Você pode escolher Add rule (Adicionar regra) para ir para a página Rules (Regras).
- AWS Config ainda está avaliando seus recursos de acordo com suas regras. Você pode atualizar a página para ver os resultados de avaliação mais recentes.
- AWS Config avaliou seus recursos de acordo com suas regras e não encontrou nenhum recurso no escopo. Você pode especificar os recursos AWS Config para gravar na página Configurações. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação com AWS Config.

AWS Config Métricas de uso e sucesso

Você pode usar os CloudWatch painéis da Amazon no AWS Config console para visualizar suas métricas de AWS Config uso e sucesso.

Para cada painel, você pode fazer o seguinte:

- Ajuste o intervalo de tempo do painel para exibir os últimos dados das últimas 3 horas, 1 dia ou 1 semana.
- Escolha o ícone de Calendário para inserir um intervalo de tempo personalizado: um tempo Relativo para um período especificado anterior ou um intervalo de tempo Absoluto entre duas datas.
- Você pode alterar o formato da hora para exibir os dados do painel em UTC (Hora Universal Coordenada) ou Fuso horário local (o fuso horário especificado como seu fuso horário local no sistema operacional do seu dispositivo).
- Use a Seta suspensa ao lado do ícone Atualizar para especificar com que frequência os dados em um painel devem ser atualizados ou para desabilitar a atualização automática. Escolha Desativado, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos ou 15 minutos para alterar a atualização forçada.
- Escolha Mais opções (o menu de reticências verticais) para adicionar as métricas de AWS Config uso ou as métricas de AWS Config sucesso que você está visualizando atualmente no AWS Config Painel ao console. CloudWatch Isso abre uma nova guia no CloudWatch console que permite criar um novo painel personalizado CloudWatch com informações copiadas de suas métricas de AWS Config uso ou métricas de AWS Config sucesso atuais.

Se você quiser realizar análises adicionais dessas métricas com CloudWatch, escolha Métricas no painel de navegação esquerdo do CloudWatch console e escolha AWS/Config. Para obter mais informações sobre o que você pode fazer no CloudWatch console, consulte Usando CloudWatch painéis da Amazon e Usando CloudWatch métricas da Amazon no Guia do CloudWatch usuário.

AWS Config Métricas de uso

Métrica	Description	Unidade	
`Configuration Items Recorded`	O número de itens de configuração gravados para cada tipo de recurso ou todos os tipos de recursos. Um item de configuração representa uma point-in-time visão dos vários atributos de um AWS recurso suportado. Para obter mais informações sobre itens de configuração ou tipos de recursos compatíveis, consulte Itens de configuração e Tipos de recursos compatíveis.	Contagem	

Você pode selecionar o tipo de recurso que deseja visualizar usando a lista suspensa. Por padrão, ela está configurada para exibir todos os tipos de recursos.

AWS Config Métricas de sucesso

Métrica	Description	Unidade	
`Change Notifications Delivery Failed`	O número de entregas de notificações de alteração malsucedidas para o tópico do Amazon SNS para seu canal de entrega. Uma notificação de alteração informa sobre uma alteração no estado da configuração dos seus AWS recursos. Você pode usar a ConfigStreamDeliveryInfoAPI para obter a notificação de alteração `lastErrorCode` ou `lastErrorMessage` para a última tentativa de entrega. Para obter mais	Contagem	

Métrica	Description	Unidade	
	informações, consulte Gerenciar o canal de entrega.		
`Config History Export Failed`	O número de exportações do histórico de configuração com falha para seu bucket do Amazon S3. Um histórico de configura ção é uma coleção de itens de configura ção para determinado recurso durante um período. Para obter mais informações sobre o histórico de configurações, consulte Histórico de configurações.	Contagem	
`Configura tion Recorder Insuffici ent Permissio ns Failure`	O número de tentativas malsucedidas de acesso à permissão devido à política de função do IAM para todos os gravadores de configuração em sua conta e à Região da AWS falta de permissões. O gravador de configuração detecta alterações nos tipos de recurso no escopo. Para que o gravador de configuração registre suas configurações AWS de recursos, ele requer as permissõe s necessárias do IAM. Para obter mais informações, consulte IAM Role Policy for Getting Configuration Details.	Contagem	
`Config Snapshot Export Failed`	O número de exportações do instantâneo de configuração com falha para seu bucket do Amazon S3. Um instantâneo de configuração é uma coleção de itens de configuração para os recursos compatíveis existentes em sua conta. Para obter mais informações sobre esses instantâneos de configuração, consulte Snapshot de configuração.	Contagem	

Gerenciando e visualizando configurações AWS de recursos com AWS Config

AWS Config permite avaliar, auditar e avaliar as configurações dos AWS recursos.

AWS recursos são entidades que você cria e gerencia usando as Console de gerenciamento da AWS ferramentas, a AWS Command Line Interface (CLI) AWS SDKs, a ou de AWS parceiros. Exemplos de AWS recursos incluem instâncias do Amazon EC2, grupos de segurança, Amazon e Amazon VPCs Elastic Block Store. AWS Config refere-se a cada recurso usando seu identificador exclusivo, como o ID do recurso ou um nome de recurso da Amazon (ARN).

Alguns casos de uso comuns incluem:

- Administrador de nuvem: você pode rastrear e gerenciar configurações de recursos para ajudar a garantir a conformidade, solucionar problemas e manter uma compreensão do seu ambiente AWS
- Analista de segurança: é possível avaliar as configurações de recursos em relação aos estados desejados para ajudar a identificar vulnerabilidades e avaliar a postura de segurança.
- Diretor de conformidade: é possível auditar e monitorar continuamente as configurações dos recursos para ajudar a garantir a adesão às políticas organizacionais e aos padrões do setor.

Tópicos

- Tipos de recursos suportados para AWS Config
- Cobertura de recursos por região e disponibilidade
- AWS Recursos de gravação com AWS Config
- Configurações de gravação com recursos AWS Config de terceiros usando o AWS CLI
- Configuração de software de gravação para instâncias gerenciadas com AWS Config
- Pesquisando recursos que são descobertos por AWS Config
- Visualizando informações de conformidade e resultados de avaliação de seus AWS recursos com AWS Config
- Visualizando o histórico de conformidade de seus AWS recursos com AWS Config
- Consultando o histórico de conformidade de seus recursos AWS
- Marcar os recursos do AWS Config

Tipos de recursos suportados para AWS Config

> **Important**
>
> Esta página é atualizada mensalmente no início de cada mês.

AWS Config suporta os seguintes tipos de AWS recursos e relacionamentos de recursos.

- Para obter informações mais detalhadas sobre um tipo de recurso, consulte suas informações de referência (como sintaxe, propriedades e valores de retorno) na referência de tipos de AWS recursos e propriedades no Guia do AWS CloudFormation usuário.
- Para AWS Config gravação, algumas AWS regiões oferecem suporte a um subconjunto desses tipos de recursos. Para obter informações sobre quais tipos de recursos são compatíveis em quais regiões, consulte Disponibilidade de recursos por região.
- As consultas avançadas oferecem AWS Config suporte a um subconjunto desses tipos de recursos. Para obter uma lista de tipos de recursos compatíveis, consulte Supported Resource Types for Advanced Queries.
- A avaliação proativa AWS Config oferece suporte a um subconjunto desses tipos de recursos. Para obter uma lista desses tipos de recursos compatíveis, consulte Supported Resource Types for Proactive Evaluation.
- As regras periódicas são executadas sem que o gravador de configuração esteja habilitado, pois elas não dependem dos itens de configuração (CIs). Para obter mais informações sobre a diferença entre regras acionadas por alterações e regras periódicas, consulte Modo de avaliação e tipos de gatilho para regras. AWS Config

  Isso significa que, se você visualizar a página de regras, não há CI listado nem recurso compatível. Se você selecionar o ID do recurso, receberá o seguinte erro: `The provided resource ID and resource type cannot be found`. Esse comportamento é esperado.

> **Note**
>
> Disponibilidade de região para tipos de recurso
>
> Antes de especificar um tipo de recurso AWS Config para rastrear, verifique a disponibilidade da cobertura de recursos por região para ver se o tipo de recurso é suportado na AWS região em que você AWS Config configurou. Se um tipo de recurso for suportado AWS Config em

pelo menos uma região, você poderá habilitar o registro desse tipo de recurso em todas as regiões suportadas pelo AWS Config, mesmo que o tipo de recurso especificado não seja suportado na AWS região em que você configurou AWS Config.

Suporte à marcação para tipos de recurso

Se um tipo de recurso não oferecer suporte à marcação ou não incluir informações de tag em sua resposta de descrição da API, AWS Config não capturará dados de tag nos itens de configuração (CIs) desse tipo de recurso. AWS Config ainda registrará esses recursos. No entanto, qualquer funcionalidade que dependa de dados de tags não funcionará. Isso afeta a filtragem baseada em tags, o agrupamento ou a avaliação de conformidade que depende dos dados da tag.

Amazon AppStream

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon AppStream	`AWS::AppStream::Application`	NA	N/D	
	`AWS::AppStream::AppBlockBuilder`	N/D	N/D	
	`AWS::AppStream::DirectoryConfig`	N/D	N/D	
	`AWS::AppStream::Fleet`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::AppStream::Stack`	N/D	NA	

Amazon AppFlow

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon AppFlow	`AWS::AppFlow::Flow`	NA	NA	

Amazon AppIntegrations

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon AppIntegrations	`AWS::AppIntegrations::EventIntegration`	NA	N/D	
	`AWS::AppIntegrations::Application`	N/D	NA	

Amazon API Gateway

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
API Gateway	`AWS::ApiGateway::DomainName`	NA	N/D	
	`AWS::ApiGateway::DomainNameV2`	N/D	NA	
	`AWS::ApiGateway::Stage`	está contido em	ApiGateway API Rest	
		está associado a	WebACL do WAFRegional	
	`AWS::ApiGateway::Method`	NA	Palco NA	
	`AWS::ApiGateway::RestApi`	contém	ApiGateway Palco	
	`AWS::ApiGateway::UsagePlan`	NA	NA	
API Gateway V2	`AWS::ApiGatewayV2::Stage`	está contido em	ApiGatewayAPI V2	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::ApiGatewayV2::Api`	contém	ApiGatewayEstágio V2	
	`AWS::ApiGatewayV2::Integration`	NA	N/D	
	`AWS::ApiGatewayV2::VpcLink`	N/D	NA	

Para saber mais sobre como AWS Config se integra ao Amazon API Gateway, consulte Monitorando a configuração da API Gateway com AWS Config.

Amazon Athena

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Athena	`AWS::Athena::WorkGroup`	NA	N/D	
	`AWS::Athena::DataCatalog`	N/D	N/D	
	`AWS::Athena::PreparedStatement`	N/D	NA	

Amazon Bedrock

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Bedrock	`AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile`	NA	N/D	
	`AWS::Bedrock::DataSource`	N/D	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.
	`AWS::Bedrock::FlowAlias`	NA	N/D	
	`AWS::Bedrock::Guardrail`	N/D	N/D	
	`AWS::Bedrock::KnowledgeBase`	N/D	N/D	
	`AWS::Bedrock::Prompt`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom`	N/D	N/D	
	`AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom`	N/D	N/D	
	`AWS::BedrockAgentCore::Evaluator`	N/D	N/D	
	`AWS::BedrockAgentCore::Gateway`	N/D	N/D	
	`AWS::BedrockAgentCore::GatewayTarget`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::BedrockAgentCore::Memory`	N/D	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 360 horas para ser refletida AWS Config.
	`AWS::BedrockAgentCore::OnlineEvaluationConfig`	NA	N/D	
	`AWS::BedrockAgentCore::Runtime`	N/D	N/D	
	`AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint`	N/D	N/D	
	`AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity`	N/D	NA	

Amazon CloudFront

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon CloudFront	`AWS::CloudFront::Distribution`	está associado a	AWS WebACL WAF	
			Certificado do ACM	
			Bucket do S3	
			Certificado de servidor do IAM	
	`AWS::CloudFront::KeyValueStore`	NA	N/D	
	`AWS::CloudFront::PublicKey`	N/D	NA	
	`AWS::CloudFront::StreamingDistribution`	está associado a	AWS WebACL WAF	
			Certificado do ACM	
			Bucket do S3	
			Certificado de servidor do IAM	
	`AWS::CloudFront::R`	NA	NA	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`ealtimeLogConfig`			

Amazon CloudWatch

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon CloudWatch	`AWS::CloudWatch::Alarm`	NA	N/D	
	`AWS::CloudWatch::MetricStream`	N/D	NA	
Sinais CloudWatch de aplicativos da Amazon	`AWS::ApplicationSignals::ServiceLevelObjective`	NA	NA	
Monitor de CloudWatch Internet da Amazon	`AWS::InternetMonitor::Monitor`	NA	NA	
CloudWatch Registros da Amazon	`AWS::Logs::Destination`	NA	NA	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon CloudWatch RUM	`AWS::RUM::AppMonitor`	NA	NA	
Amazon, CloudWatch evidentemente	`AWS::Evidently::Project`	NA	N/D	
	`AWS::Evidently::Launch`	N/D	N/D	
	`AWS::Evidently::Segment`	N/D	NA	

Amazon CodeGuru

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
CodeGuru Revisor da Amazon	`AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation`	NA	NA	
Amazon CodeGuru Profiler	`AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup`	NA	NA	

Amazon Cognito

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Cognito	`AWS::Cognito::IdentityPool`	NA	N/D	
	`AWS::Cognito::IdentityPoolRoleAttachment`	N/D	N/D	
	`AWS::Cognito::LogDeliveryConfiguration`	N/D	N/D	
	`AWS::Cognito::UserPool`	N/D	N/D	
	`AWS::Cognito::UserPoolClient`	N/D	N/D	
	`AWS::Cognito::UserPoolDomain`	N/D	N/D	
	`AWS::Cognito::UserPoolGroup`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::Cognito::UserPoolIdentityProvider`	N/D	N/D	
	`AWS::Cognito::UserPoolResourceServer`	N/D	N/D	
	`AWS::Cognito::UserPoolUICustomizationAttachment`	N/D	NA	

Amazon Comprehend

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Comprehend	`AWS::Comprehend::Flywheel`	NA	NA	

Connect Customer

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Connect Customer	`AWS::Connect::Instance`	NA	N/D	
	`AWS::Connect::PhoneNumber`	N/D	N/D	
	`AWS::Connect::PredefinedAttribute`	N/D	N/D	
	`AWS::Connect::Prompt`	N/D	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.
	`AWS::Connect::QuickConnect`	NA	N/D	
	`AWS::Connect::RoutingProfile`	N/D	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
				recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.
	`AWS::Connect::Rule`	NA	N/D	
	`AWS::Connect::SecurityProfile`	N/D	N/D	
	`AWS::Connect::TaskTemplate`	N/D	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.
	`AWS::Connect::User`	NA	NA	
Perfis de clientes do Connect Customer	`AWS::CustomerProfiles::Domain`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::CustomerProfiles::ObjectType`	N/D	NA	

Amazon Detective

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Detective	`AWS::Detective::Graph`	NA	N/D	
	`AWS::Detective::OrganizationAdmin`	N/D	NA	

Amazon DynamoDB

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon DynamoDB	`AWS::DynamoDB::Table`	NA	NA	

Amazon Elastic Compute Cloud

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Elastic Compute Cloud	`AWS::EC2::Host` *	contém	Instância do EC2	
	`AWS::EC2::EIP`	é anexado a	Instância do EC2	
			Interface de rede	
	`AWS::EC2::Instance`	contém	Interface de rede EC2	
		está associado a	Security group EC2	
		é anexado a	Volume do Amazon EBS	
			IP elástico EC2 (EIP)	
		está contido em	Host dedicado EC2	
			Tabela de rotas	
			Sub-rede	
			Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::EC2::NetworkInterface`	está associado a	Security group EC2	
		é anexado a	IP elástico EC2 (EIP)	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
			Instância do EC2	
		está contido em	Tabela de rotas	
			Sub-rede	
			Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::EC2::SecurityGroup` *	está associado a	Instância do EC2	
			Interface de rede EC2	
			Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::EC2::NatGateway`	está contido em	Virtual private cloud (VPC)	
		está contido em	Sub-rede	
	`AWS::EC2::EgressOnlyInternetGateway`	é anexado a	Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::EC2::EC2Fleet`	NA	N/D	
	`AWS::EC2::SpotFleet`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::SubnetNetworkAclAssociation`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::EC2::PrefixList`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::FlowLog`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::TransitGateway`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::TransitGatewayAttachment`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::VPCEncryptionControl`	N/D	NA	
	`AWS::EC2::VPCEndpoint`	está contido em	Virtual private cloud (VPC)	
		é anexado a	Interface de rede	
		está contido em	Sub-rede	
		está contido em	Tabela de rotas	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::EC2::VPCEndpointService`	está associado a	ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer	
	`AWS::EC2::VPCPeeringConnection`	está associado a	Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::EC2::RegisteredHAInstance`	está associado a	Instância do EC2	
	`AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation`	NA	N/D	
	`AWS::EC2::LaunchTemplate`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScopeAnalysis`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::TrafficMirrorTarget`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::EC2::TrafficMirrorSession`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::DHCPOptions`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::IPAM`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::IPAMResourceDiscovery`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::NetworkInsightsPath`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::TrafficMirrorFilter`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::EC2::CapacityReservation`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::ClientVpnEndpoint`	N/D	NA	
	`AWS::EC2::CustomerGateway`	é anexado a	VPN connection (Conexão VPN)	
	`AWS::EC2::InternetGateway`	é anexado a	Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::EC2::NetworkAcl`	NA	NA	
	`AWS::EC2::RouteTable`	contém	Instância do EC2	
			Interface de rede EC2	
			Sub-rede	
			gateway VPN	
		está contido em	Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::EC2::Subnet`	contém	Instância do EC2	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
			Interface de rede EC2	
		é anexado a	Conexão ACL	
		está contido em	Tabela de rotas	
			Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::EC2::VPC`	contém	Instância do EC2	
			Interface de rede EC2	
			Conexão ACL	
			Tabela de rotas	
			Sub-rede	
		está associado a	Grupo de segurança	
		é anexado a	Gateway da Internet	
			gateway VPN	
	`AWS::EC2::VPNConnection`	é anexado a	Gateway do cliente	
			gateway VPN	
	`AWS::EC2::VPNConnectionRoute`	NA	NA	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::EC2::VPNGateway`	é anexado a	Nuvem privada virtual (VPC)	
			VPN connection (Conexão VPN)	
		está contido em	Tabela de rotas	
	`AWS::EC2::IPAMScope`	NA	N/D	
	`AWS::EC2::CarrierGateway`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::TransitGatewayConnect`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::IPAMPool`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::TransitGatewayMulticastDomain`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::NetworkInsightsAccessScope`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::EC2::NetworkInsightsAnalysis`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessOptions`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::VPCBlockPublicAccessExclusion`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::EIPAssociation`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::SnapshotBlockPublicAccess`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::VPCEndpointConnectionNotification`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::EC2::SecurityGroupVpcAssociation`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::VerifiedAccessInstance`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::IPAMPoolCidr`	N/D	N/D	
	`AWS::EC2::SubnetCidrBlock`	N/D	N/D	
`AWS::EC2::VPCGatewayAttachment`	N/D	NA		
Amazon Elastic Block Store	`AWS::EC2::Volume`	é anexado a	Instância do EC2	
EC2 Image Builder	`AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration`	N/D	N/D	
	`AWS::ImageBuilder::ImagePipeline`	N/D	N/D	
	`AWS::ImageBuilder::ImageRecipe`	N/D	N/D	
	`AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration`	N/D	N/D	
	`AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy`	N/D	NA	

*AWS Config registra os detalhes de configuração dos hosts dedicados e as instâncias que você executa neles. Como resultado, você pode usar AWS Config como fonte de dados ao relatar a conformidade com suas licenças de software vinculadas ao servidor. Por exemplo, você pode visualizar o histórico de configuração de uma instância e determinar em que Imagem de máquina da Amazon (AMI) ele é baseado. Em seguida, você pode examinar o histórico de configuração do host, que inclui detalhes como o número de soquetes e núcleos, para verificar se o host é compatível com

os requisitos de licença da AMI. Para obter mais informações, consulte Acompanhar as alterações de configuração com o AWS Config no Guia do usuário do Amazon EC2.

* A definição de SecurityGroup propriedades do EC2 contém blocos IP CIDR, que são convertidos em intervalos de IP internamente e podem retornar resultados inesperados ao tentar encontrar um intervalo IP específico. Para soluções alternativas para pesquisar intervalos de IP específicos, consulte Limitations for Advanced Queries.

Amazon Elastic Container Registry

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Elastic Container Registry	`AWS::ECR::ReplicationConfiguration`	NA	N/D	
	`AWS::ECR::Repository`	N/D	N/D	
	`AWS::ECR::RepositoryCreationTemplate`	N/D	N/D	
	`AWS::ECR::RegistryPolicy`	N/D	N/D	
	`AWS::ECR::PullThroughCacheRule`	N/D	NA	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Elastic Container Registry Public	`AWS::ECR::PublicRepository`	NA	NA	

Amazon Elastic Container Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Elastic Container Service	`AWS::ECS::Cluster`	NA	N/D	
	`AWS::ECS::TaskDefinition`	N/D	N/D	
	`AWS::ECS::Service` *	N/D	N/D	
	`AWS::ECS::TaskSet`	N/D	N/D	
	`AWS::ECS::CapacityProvider`	N/D	NA	

*Atualmente, esse serviço é compatível apenas com o novo formato de nome do recurso da Amazon (ARN). Para obter mais informações, consulte Nomes de recursos da Amazon (ARNs) e IDs no guia do desenvolvedor do ECS.

Antigo (não compatível): `arn:aws:ecs:`*`region`*`:`*`aws_account_id`*`:service/`*`service-name`*

Novo (compatível): `arn:aws:ecs:`*`region`*`:`*`aws_account_id`*`:service/`*`cluster-name`*`/`*`service-name`*

Amazon Elastic File System

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Elastic File System	`AWS::EFS::FileSystem`	NA	N/D	
	`AWS::EFS::AccessPoint`	N/D	NA	

Amazon Elastic Kubernetes Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Elastic Kubernetes Service	`AWS::EKS::Addon`	NA	N/D	
	`AWS::EKS::Cluster`	N/D	N/D	
	`AWS::EKS::FargateProfile`	N/D	N/D	
	`AWS::EKS::IdentityProviderConfig`	N/D	N/D	
	`AWS::EKS::Nodegroup`	N/D	NA	

Amazon EMR

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon EMR	`AWS::EMR::Studio`	NA	N/D	
	`AWS::EMR::SecurityConfiguration`	N/D	NA	
Contêineres do Amazon EMR	`AWS::EMRContainers::VirtualCluster`	NA	NA	

Amazon EMR Sem Servidor

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon EMR Sem Servidor	`AWS::EMRServerless::Application`	NA	NA	

Amazon EventBridge

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon EventBridge	`AWS::Events::EventBus`	NA	N/D	
	`AWS::Events::ApiDestination`	N/D	N/D	
	`AWS::Events::Archive`	N/D	N/D	
	`AWS::Events::Endpoint`	N/D	N/D	
	`AWS::Events::Connection`	N/D	N/D	
	`AWS::Events::Rule`	N/D	NA	
EventBridge Esquemas da Amazon	`AWS::EventSchemas::RegistryPolicy`	NA	N/D	
	`AWS::EventSchemas::Discoverer`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::EventSchemas::Schema`	N/D	N/D	
	`AWS::EventSchemas::Registry`	N/D	NA	

Amazon Forecast

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Forecast	`AWS::Forecast::Dataset`	NA	N/D	
	`AWS::Forecast::DatasetGroup`	N/D	NA	

Amazon Fraud Detector

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Fraud Detector	`AWS::FraudDetector::Label`	NA	N/D	
	`AWS::FraudDetector`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`::EntityType`			
	`AWS::FraudDetector::Variable`	N/D	N/D	
	`AWS::FraudDetector::Outcome`	N/D	NA	

Amazon GameLift

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon GameLift	`AWS::GameLift::Build`	NA	N/D	
	`AWS::GameLift::ContainerFleet`	N/D	N/D	
	`AWS::GameLift::ContainerGroupDefinition`	N/D	N/D	
	`AWS::GameLift::Gam`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`eServerGroup`			
	`AWS::GameLift::Location`	N/D	N/D	
	`AWS::GameLift::MatchmakingRuleSet`	N/D	N/D	
	`AWS::GameLift::Script`	N/D	NA	

Amazon GuardDuty

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon GuardDuty	`AWS::GuardDuty::Detector`	NA	N/D	
	`AWS::GuardDuty::Filter`	N/D	N/D	
	`AWS::GuardDuty::IPSet`	N/D	N/D	
	`AWS::GuardDuty::Ma`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`lwareProtectionPlan`			
	`AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet`	N/D	NA	

Amazon Inspector

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Inspector	`AWS::InspectorV2::Filter`	NA	N/D	
	`AWS::InspectorV2::Activation`	N/D	NA	

Amazon Interactive Video Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Interactive Video Service	`AWS::IVS::Channel`	NA	N/D	
	`AWS::IVS::Recordin`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`gConfiguration`			
	`AWS::IVS::Playback KeyPair`	N/D	NA	

Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	`AWS::Cassandra::Keyspace`	NA	NA	

Amazon Location Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Location Service	`AWS::Location::APIKey`	NA	NA	

OpenSearch Serviço Amazon

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon OpenSearch Service (Elasticsearch antigo)	`AWS::Elasticsearch::Domain`	está associado a	Chave do KMS	
			Security group EC2	
			Sub-rede EC2	
			Nuvem privada virtual (VPC)	
OpenSearch Serviço Amazon	`AWS::OpenSearch::Domain`	NA	NA	
Amazon sem OpenSearch servidor	`AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint`	NA	N/D	
	`AWS::OpenSearchServerless::Collection`	N/D	N/D	
	`AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig`	N/D	N/D	
	`AWS::OpenSearchServerless::`	N/D	NA	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`SecurityPolicy`			

> **Renomeação OpenSearch do Amazon Service**
>
> Em 8 de setembro de 2021, o Amazon Elasticsearch Service foi renomeado para Amazon Service. OpenSearch OpenSearch Suporte de serviço OpenSearch , bem como OSS legado do Elasticsearch. Para obter mais informações, consulte Amazon OpenSearch Service - Resumo das alterações.
> Você pode continuar vendo seus dados `AWS::OpenSearch::Domain` sob o tipo de `AWS::Elasticsearch::Domain` recurso existente por várias semanas, mesmo se atualizar um ou mais domínios para o. OpenSearch

OpenSearch Ingestão da Amazon

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
OpenSearch Ingestão da Amazon	`AWS::OSIS::Pipeline`	NA	NA	

Amazon Personalize

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Personalize	`AWS::Personalize::Dataset`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::Personalize::Schema`	N/D	N/D	
	`AWS::Personalize::Solution`	N/D	N/D	
	`AWS::Personalize::DatasetGroup`	N/D	NA	

Amazon Pinpoint

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Pinpoint	`AWS::Pinpoint::ApplicationSettings`	NA	N/D	
	`AWS::Pinpoint::Segment`	N/D	N/D	
	`AWS::Pinpoint::App`	N/D	N/D	
	`AWS::Pinpoint::Campaign`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::Pinpoint::InAppTemplate`	N/D	N/D	
	`AWS::Pinpoint::EmailChannel`	N/D	N/D	
	`AWS::Pinpoint::EmailTemplate`	N/D	N/D	
	`AWS::Pinpoint::EventStream`	N/D	NA	

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon QLDB	`AWS::QLDB::Ledger`	NA	NA	

Amazon Kendra

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Kendra	`AWS::Kendra::Index`	NA	NA	

Amazon Kinesis

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Kinesis	`AWS::Kinesis::ResourcePolicy`	NA	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.
	`AWS::Kinesis::Stream`	NA	N/D	
	`AWS::Kinesis::StreamConsumer`	N/D	NA	
Amazon Kinesis Analytics V2	`AWS::KinesisAnalyticsV2::Application`	NA	NA	
Amazon Data Firehose	`AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream`	NA	NA	
Fluxos de vídeo do Kinesis	`AWS::KinesisVideo:`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`:SignalingChannel`			
	`AWS::KinesisVideo::Stream`	N/D	NA	

Amazon Lex

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Lex	`AWS::Lex::BotAlias`	NA	N/D	
	`AWS::Lex::Bot`	N/D	NA	

Amazon Lightsail

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Lightsail	`AWS::Lightsail::Disk`	NA	N/D	
	`AWS::Lightsail::Certificate`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::Lightsail::Bucket`	N/D	N/D	
	`AWS::Lightsail::StaticIp`	N/D	NA	

Amazon Lookout for Metrics

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Lookout for Metrics	`AWS::LookoutMetrics::Alert`	NA	NA	

Amazon Lookout for Vision

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Lookout for Vision	`AWS::LookoutVision::Project`	NA	NA	

Amazon Macie

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Macie	`AWS::Macie::Session`	NA	NA	

Amazon Managed Grafana

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Managed Grafana	`AWS::Grafana::Workspace`	NA	NA	

Amazon Managed Service for Prometheus

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Managed Service for Prometheus	`AWS::APS::RuleGroupsNamespace`	NA	NA	

Amazon MemoryDB

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon MemoryDB	`AWS::MemoryDB::SubnetGroup`	NA	NA	

Amazon MQ

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon MQ	`AWS::AmazonMQ::Broker`	NA	NA	

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka	`AWS::MSK::Cluster`	NA	N/D	
	`AWS::MSK::Configuration`	N/D	N/D	
	`AWS::MSK::BatchScramSecret`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::MSK::ClusterPolicy`	N/D	N/D	
	`AWS::MSK::ServerlessCluster`	N/D	N/D	
	`AWS::MSK::VpcConnection`	N/D	NA	
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka Connect	`AWS::KafkaConnect::Connector`	NA	N/D	
	`AWS::KafkaConnect::CustomPlugin`	N/D	NA	

Amazon Lex

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Q Business	`AWS::QBusiness::Application`	NA	NA	

Amazon Quick

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Quick	`AWS::QuickSight::Dashboard`	NA	N/D	
	`AWS::QuickSight::DataSet`	N/D	N/D	
	`AWS::QuickSight::DataSource`	N/D	N/D	
	`AWS::QuickSight::Template`	N/D	N/D	
	`AWS::QuickSight::Theme`	N/D	NA	

banco de dados de origem

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
banco de dados de origem	`AWS::Redshift::Cluster`	está associado a	Grupo de parâmetros do cluster	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
			Grupo de segurança de cluster	
			Grupo de sub-redes de clusters	
			Grupo de segurança	
			Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::Redshift::ClusterParameterGroup`	NA	N/D	
	`AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup`	N/D	N/D	
	`AWS::Redshift::ScheduledAction`	N/D	NA	
	`AWS::Redshift::ClusterSnapshot`	está associado a	Cluster	
			Nuvem privada virtual (VPC)	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup`	está associado a	Sub-rede	
			Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::Redshift::EventSubscription`	NA	N/D	
	`AWS::Redshift::EndpointAccess`	N/D	N/D	
	`AWS::Redshift::EndpointAuthorization`	N/D	N/D	
	`AWS::Redshift::Integration`	N/D	NA	

Amazon Relational Database Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Relational Database Service	`AWS::RDS::DBCluster`	contém	Instância de banco de dados do RDS	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
		está associado a	Grupo de sub-rede de banco de dados do RDS	
			Security group EC2	
	`AWS::RDS::DBClusterSnapshot`	está associado a	Cluster de banco de dados do RDS	
			Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::RDS::DBInstance`	está associado a	Security group EC2	
			Grupo de segurança de banco de dados do RDS	
			Grupo de sub-rede de banco de dados do RDS	
	`AWS::RDS::DBSecurityGroup`	está associado a	Security group EC2	
			Nuvem privada virtual (VPC)	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::RDS::DBSnapshot`	está associado a	Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::RDS::DBSubnetGroup`	está associado a	Security group EC2	
			Nuvem privada virtual (VPC)	
	`AWS::RDS::EventSubscription`	NA	N/D	
	`AWS::RDS::GlobalCluster`	N/D	N/D	
	`AWS::RDS::Integration`	N/D	N/D	
	`AWS::RDS::OptionGroup`	N/D	NA	

Amazon Route 53

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Route 53	`AWS::Route53::DNSSEC`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::Route53::HostedZone`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53::HealthCheck`	N/D	NA	
Perfis do Amazon Route 53	`AWS::Route53Profiles::Profile`	NA	N/D	
	`AWS::Route53Profiles::ProfileAssociation`	N/D	N/D	
Amazon Route 53 Resolver	`AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53Resolver::ResolverRule`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53Resolver::ResolverRuleAssociation`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53Resolver::FirewallDomainList`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroupAssociation`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfig`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53Resolver::ResolverQueryLoggingConfigAssociation`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53Resolver::FirewallRuleGroup`	N/D	NA	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Application Recovery Controller (ARC)	`AWS::ARCZonalShift::AutoshiftObserverNotificationStatus`	NA	N/D	
	`AWS::Route53RecoveryReadiness::Cell`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53RecoveryReadiness::ReadinessCheck`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53RecoveryReadiness::RecoveryGroup`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53RecoveryControl::Cluster`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53RecoveryControl::ControlPanel`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53RecoveryControl::RoutingControl`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53RecoveryControl::SafetyRule`	N/D	N/D	
	`AWS::Route53RecoveryReadiness::ResourceSet`	N/D	NA	

SageMaker IA da Amazon

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
SageMaker IA da Amazon	`AWS::SageMaker::AppImageConfig`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::SageMaker::Cluster`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::CodeRepository`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::Domain`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::EndpointConfig`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::Endpoint`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::FeatureGroup`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::Image`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::SageMaker::InferenceExperiment`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::Model`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::SageMaker::ModelPackageGroup`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::MonitoringSchedule`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::NotebookInstance`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::Pipeline`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig`	N/D	N/D	
	`AWS::SageMaker::UserProfile`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::SageMaker::Workteam`	N/D	NA	

Amazon Simple Email Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Simple Email Service	`AWS::SES::ConfigurationSet`	NA	N/D	
	`AWS::SES::ContactList`	N/D	N/D	
	`AWS::SES::DedicatedIpPool`	N/D	N/D	
	`AWS::SES::MailManagerTrafficPolicy`	N/D	N/D	
	`AWS::SES::Template`	N/D	N/D	
	`AWS::SES::ReceiptFilter`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::SES::ReceiptRuleSet`	N/D	NA	

Amazon Simple Notification Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Simple Notification Service	`AWS::SNS::Topic`	NA	NA	

Amazon Simple Queue Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Simple Queue Service	`AWS::SQS::Queue`	NA	NA	

Amazon Simple Storage Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Simple Storage Service	`AWS::S3::AccountPublicAccessBlock`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::S3::MultiRegionAccessPoint`	N/D	N/D	
	`AWS::S3::StorageLens`	N/D	N/D	
	`AWS::S3::AccessGrant`	N/D	N/D	
	`AWS::S3::AccessGrantsInstance`	N/D	N/D	
	`AWS::S3::AccessGrantsLocation`	N/D	N/D	
	`AWS::S3::AccessPoint`	N/D	N/D	
	`AWS::S3::Bucket` *	N/D	N/D	
	`AWS::S3::BucketPolicy` *	N/D	NA	Os metadados do recurso estão incluídos no AWS: :S3: :Bucket CI associado

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::S3::StorageLensGroup`	NA	N/D	
	`AWS::S3Tables::TableBucket`	N/D	N/D	
	`AWS::S3Tables::TableBucketPolicy`	N/D	NA	
Amazon S3 Express One Zone	`AWS::S3Express::DirectoryBucket`	NA	N/D	
	`AWS::S3Express::BucketPolicy`	N/D	NA	

* Se você configurou AWS Config para gravar seus buckets do S3 e não está recebendo notificações de alteração de configuração, verifique se as políticas do bucket do S3 têm as permissões necessárias. Para obter mais informações, consulte Gerenciar permissões para gravação de bucket do S3.

Atributos do bucket do Amazon S3

AWS Config também registra os seguintes atributos para o tipo de recurso de bucket do Amazon S3.

Atributos	Description
AccelerateConfiguration	Aceleração para transferência de dados em longas distâncias entre o cliente e um bucket.

Atributos	Description
BucketAcl	Lista de controle de acesso usada para gerenciar o acesso a buckets e objetos.
BucketPolicy	Política que define as permissões para o bucket.
CrossOriginConfiguration	Permite solicitações de origem cruzada para o bucket.
LifecycleConfiguration	Regras que definem o ciclo de vida de objetos em seu bucket.
LoggingConfiguration	Registro usado para acompanhar as solicitações de acesso ao bucket.
NotificationConfiguration	Notificações de eventos usadas para enviar alertas ou acionar fluxos de trabalho para eventos do bucket especificado.
ReplicationConfiguration	Cópia assíncrona automática de objetos em buckets, em diferentes regiões AWS .
RequestPaymentConfiguration	Pagamento pelo solicitante está habilitado.
TaggingConfiguration	Tags adicionadas ao bucket para classificar. Você também pode usar tags para acompanhar o faturamento.
WebsiteConfiguration	Hospedagem de site estático está habilitada para o bucket.
VersioningConfiguration	O versionamento está habilitado para objetos no bucket.

Para obter mais informações, sobre os atributos, consulte Opções de configuração do bucket no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Amazon S3 Vectors

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon S3 Vectors	`AWS::S3Vectors::VectorBucket`	NA	N/D	
	`AWS::S3Vectors::VectorBucketPolicy`	N/D	NA	

Amazon Verified Permissions

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Verified Permissions	`AWS::VerifiedPermissions::IdentitySource`	NA	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.

Amazon WorkSpaces

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon WorkSpaces	`AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias`	NA	N/D	
	`AWS::WorkSpaces::Workspace`	N/D	NA	

AWS Amplify

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Amplify	`AWS::Amplify::App`	NA	N/D	
	`AWS::Amplify::Branch`	N/D	NA	

AWS AppConfig

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS AppConfig	`AWS::AppConfig::Application`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::AppConfig::Environment`	N/D	N/D	
	`AWS::AppConfig::ConfigurationProfile`	N/D	N/D	
	`AWS::AppConfig::DeploymentStrategy`	N/D	N/D	
	`AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion`	N/D	N/D	
	`AWS::AppConfig::Extension`	N/D	N/D	
	`AWS::AppConfig::ExtensionAssociation`	N/D	NA	

AWS App Runner

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS App Runner	`AWS::AppRunner::VpcConnector`	NA	N/D	
	`AWS::AppRunner::Service`	N/D	NA	

AWS App Mesh

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS App Mesh	`AWS::AppMesh::VirtualNode`	NA	N/D	
	`AWS::AppMesh::VirtualService`	N/D	N/D	
	`AWS::AppMesh::VirtualGateway`	N/D	N/D	
	`AWS::AppMesh::VirtualRouter`	N/D	N/D	
	`AWS::AppMesh::Route`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::AppMesh::GatewayRoute`	N/D	N/D	
	`AWS::AppMesh::Mesh`	N/D	NA	

AWS AppSync

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS AppSync	`AWS::AppSync::DataSource`	NA	N/D	
	`AWS::AppSync::GraphQLApi`	N/D	NA	

AWS Audit Manager

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Audit Manager	`AWS::AuditManager::Assessment`	NA	NA	

AWS ajuste de escala automático

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Auto Scaling	`AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup`	contém	Instância do Amazon EC2	
		está associado a	Classic Load Balancer	
			Configuração de execução de Auto Scaling	
			Sub-rede	
	`AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration`	está associado a	Grupo de segurança do Amazon EC2	
	`AWS::AutoScaling::ScalingPolicy`	está associado a	Auto Scaling group (Grupo do Auto Scaling)	
			Alarme	
	`AWS::AutoScaling::ScheduledAction`	está associado a	Auto Scaling group (Grupo do Auto Scaling)	
	`AWS::AutoScaling::WarmPool`	NA	NA	

AWS B2B Data Interchange

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Intercâmbio de dados B2B	`AWS::B2BI::Capability`	NA	N/D	
	`AWS::B2BI::Transformer`	N/D	NA	

AWS Backup

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Backup	`AWS::Backup::BackupPlan`	NA	NA*	
	`AWS::Backup::BackupSelection`	NA	N/D	
	`AWS::Backup::BackupVault`	NA	NA*	
	`AWS::Backup::RecoveryPoint`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::Backup::ReportPlan`	N/D	N/D	
	`AWS::Backup::RestoreTestingPlan`	Na	NA	
AWS Gateway de backup	`AWS::BackupGateway::Hypervisor`	NA	NA	

Devido à forma como AWS Backup funciona, alguns desses tipos de recursos estão relacionados aos outros tipos de AWS Backup recursos desta tabela.

`AWS::Backup::BackupPlan`está relacionado a `AWS::Backup::BackupSelection` onde um Plano de Backup tem muitas opções e `AWS::Backup::BackupVault` está relacionado a `AWS::Backup::RecoveryPoint` onde um AWS Backup Vault tem vários pontos de recuperação.

Para obter mais informações, consulte Managing backups using backup plans e Working with backup vaults.

AWS Batch

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Batch	`AWS::Batch::ComputeEnvironment`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::Batch::ConsumableResource`	N/D	N/D	
	`AWS::Batch::JobQueue`	N/D	N/D	
	`AWS::Batch::SchedulingPolicy`	N/D	NA	

Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS	`AWS::BCMDataExports::Export`	NA	NA	

AWS Budgets

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Budgets	`AWS::Budgets::BudgetsAction`	NA	NA	

Gerenciador de certificados da AWS

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Gerenciador de certificados da AWS	`AWS::ACM::Certificate`	NA	NA	

AWS Salas limpas

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Salas limpas	`AWS::CleanRooms::AnalysisTemplate`	NA	N/D	
	`AWS::CleanRooms::Collaboration`	N/D	N/D	
	`AWS::CleanRooms::ConfiguredTable`	N/D	N/D	
	`AWS::CleanRooms::Membership`	N/D	N/D	
	`AWS::CleanRooms::PrivacyBud`	N/D	NA	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`getTemplate`			
AWS Salas limpas ML	`AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset`	NA	NA	

AWS CloudFormation

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
CloudFormation	`AWS::CloudFormation::GuardHook`	NA	N/D	
	`AWS::CloudFormation::LambdaHook`	N/D	NA	
	`AWS::CloudFormation::Stack` *	contém	Tipos AWS de recursos compatíveis	
	`AWS::CloudFormation::StackSet`	NA	NA	

*AWS Config registra as alterações de configuração nas CloudFormation pilhas e os tipos de recursos suportados nas pilhas. AWS Config não registra alterações de configuração para tipos de recursos na pilha que ainda não são suportados. Os tipos de recursos não compatíveis são exibidos na seção de configurações complementares do item de configuração da pilha.

AWS CloudTrail

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS CloudTrail	`AWS::CloudTrail::Trail`	NA	N/D	
	`AWS::CloudTrail::EventDataStore`	N/D	NA	

AWS Cloud9

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Cloud9	`AWS::Cloud9::EnvironmentEC2`	NA	NA	

> **AWS Cloud9 o acesso não está mais disponível para novos usuários**
>
> Após uma análise cuidadosa, tomamos a decisão de fechar o acesso de novos clientes ao AWS Cloud9, a partir de 25 de julho de 2024. AWS Cloud9 os clientes existentes podem continuar usando o serviço normalmente. AWS continua investindo em melhorias de segurança, disponibilidade e desempenho AWS Cloud9, mas não planejamos introduzir

novos recursos. Para obter mais informações, consulte Como migrar dos kits de AWS Cloud9 ferramentas do AWS IDE ou. AWS CloudShell

AWS Cloud Map

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Descoberta de serviços	`AWS::ServiceDiscovery::Service`	NA	N/D	
	`AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace`	N/D	N/D	
	`AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace`	N/D	N/D	
	`AWS::ServiceDiscovery::Instance`	N/D	NA	

AWS CodeArtifact

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS CodeArtifact	`AWS::CodeArtifact::Domain`	NA	N/D	
	`AWS::CodeArtifact::PackageGroup`	N/D	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.
	`AWS::CodeArtifact::Repository`	NA	NA	

AWS CodeBuild

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS CodeBuild	`AWS::CodeBuild::Project` *	está associado a	Bucket do S3	
			Perfil do IAM	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::CodeBuild::ReportGroup`	NA	NA	

* Para saber mais sobre como AWS Config se integra com AWS CodeBuild, consulte Usar AWS Config com AWS CodeBuild amostra.

AWS CodeDeploy

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS CodeDeploy	`AWS::CodeDeploy::Application`	contém	DeploymentGroup	
	`AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig`	NA	NA	
	`AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup`	está contido em	Aplicação	

AWS CodePipeline

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS CodePipeline		é anexado a	Bucket do S3	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::CodePipeline::Pipeline` *	está associado a	Perfil do IAM	
			Projeto de código	
			Função do Lambda	
			Pilha do CloudFormation	
			ElasticBeanstalk aplicação	

*AWS Config registra as alterações de configuração nos CodePipeline pipelines e os tipos de recursos suportados nos pipelines. AWS Config não registra alterações de configuração para tipos de recursos nos pipelines que ainda não são suportados. Os tipos de recursos não compatíveis, como `CodeCommit repository`, `CodeDeploy application`, `ECS cluster`, e `ECS service`, são exibidos na seção de configurações complementares do item de configuração da pilha.

AWS Config

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Config	`AWS::Config::AggregationAuthorization`	NA	NA	
	`AWS::Config::Resou`	está associado a	Todos os recursos *	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`rceCompliance` *			
	`AWS::Config::ConformancePackCompliance`	NA	N/D	
	`AWS::Config::ConfigurationRecorder` *	N/D	N/D	
	`AWS::Config::ConformancePack`	N/D	N/D	
	`AWS::Config::StoredQuery`	N/D	NA	

*A relação entre um recurso relacionado à `AWS::Config::ResourceCompliance` e um recurso relacionado depende de como a `AWS::Config::ResourceCompliance` relata a conformidade com esse tipo específico de recurso.

* `AWS::Config::ConfigurationRecorder` é um tipo de recurso do sistema AWS Config e a gravação desse tipo de recurso é ativada por padrão.

> **Note**
>
> A gravação para os tipos de recursos de `AWS::Config::ConformancePackCompliance` e `AWS::Config::ConfigurationRecorder` é fornecida sem custo adicional.

AWS Explorador de Custos

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Cost Explorer	`AWS::CE::CostCategory`	NA	NA	

AWS Database Migration Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Database Migration Service	`AWS::DMS::EventSubscription`	NA	N/D	
	`AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup`	N/D	N/D	
	`AWS::DMS::ReplicationInstance`	N/D	N/D	
	`AWS::DMS::ReplicationTask`	N/D	N/D	
	`AWS::DMS::Certificate`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::DMS::Endpoint`	N/D	NA	

AWS DataSync

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS DataSync	`AWS::DataSync::Agent`	NA	N/D	
	`AWS::DataSync::LocationSMB`	N/D	N/D	
	`AWS::DataSync::LocationFSxLustre`	N/D	N/D	
	`AWS::DataSync::LocationFSxWindows`	N/D	N/D	
	`AWS::DataSync::LocationS3`	N/D	N/D	
	`AWS::DataSync::LocationEFS`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::DataSync::LocationNFS`	N/D	N/D	
	`AWS::DataSync::LocationHDFS`	N/D	N/D	
	`AWS::DataSync::LocationObjectStorage`	N/D	N/D	
	`AWS::DataSync::Task`	N/D	NA	

Amazon Aurora DSQL

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon Aurora DSQL	`AWS::DSQL::Cluster`	NA	NA	

AWS Nuvem de prazos

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Nuvem de prazos	`AWS::Deadline::Fleet`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::Deadline::LicenseEndpoint`	N/D	N/D	
	`AWS::Deadline::Monitor`	N/D	N/D	
	`AWS::Deadline::QueueEnvironment`	N/D	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.
	`AWS::Deadline::QueueFleetAssociation`	NA	N/D	
	`AWS::Deadline::StorageProfile`	N/D	NA	

AWS Device Farm

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Device Farm	`AWS::DeviceFarm::TestGridProject`	NA	N/D	
	`AWS::DeviceFarm::InstanceProfile`	N/D	N/D	
	`AWS::DeviceFarm::Project`	N/D	NA	

AWS Elastic Beanstalk

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Elastic Beanstalk	`AWS::ElasticBeanstalk::Application`	contém	Versão do aplicativo do Elastic Beanstalk	
			Ambiente do Elastic Beanstalk	
		está associado a	Perfil do IAM	
	`AWS::ElasticBeanstalk::Appl`	está contido em	Aplicativo do Elastic Beanstalk	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`icationVersion`	está associado a	Ambiente do Elastic Beanstalk	
			Bucket do S3	
	`AWS::ElasticBeanstalk::Environment`	está contido em	Aplicativo do Elastic Beanstalk	
		está associado a	Versão do aplicativo do Elastic Beanstalk	
			Perfil do IAM	
		contém	CloudFormation Pilha	

AWS Entity Resolution

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Entity Resolution	`AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow`	NA	N/D	
	`AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::EntityResolution::SchemaMapping`	N/D	NA	

AWS Fault Injection Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Fault Injection Service	`AWS::FIS::ExperimentTemplate`	NA	N/D	
	`AWS::FIS::TargetAccountConfiguration`	N/D	NA	

AWS Global Accelerator

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Global Accelerator	`AWS::GlobalAccelerator::Listener`	NA	N/D	
	`AWS::GlobalAcceler`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`ator::EndpointGroup`			
	`AWS::GlobalAccelerator::Accelerator`	N/D	NA	

AWS Glue

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Glue	`AWS::Glue::Classifier`	NA	N/D	
	`AWS::Glue::Crawler`	N/D	N/D	
	`AWS::Glue::Database`	N/D	N/D	
	`AWS::Glue::Job`	N/D	N/D	
	`AWS::Glue::MLTransform`	N/D	N/D	
	`AWS::Glue::Registry`	N/D	NA	

AWS Glue DataBrew

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Glue DataBrew	`AWS::DataBrew::Dataset`	NA	N/D	
	`AWS::DataBrew::Job`	N/D	N/D	
	`AWS::DataBrew::Project`	N/D	N/D	
	`AWS::DataBrew::Recipe`	N/D	N/D	
	`AWS::DataBrew::Ruleset`	N/D	N/D	
	`AWS::DataBrew::Schedule`	N/D	NA	

AWS Ground Station

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Ground Station	`AWS::GroundStation::Config`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::GroundStation::MissionProfile`	N/D	N/D	
	`AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup`	N/D	NA	

AWS HealthLake

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS HealthLake	`AWS::HealthLake::FHIRDatastore`	NA	NA	

AWS Identity and Access Management (IAM)

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Identity and Access Management	`AWS::IAM::User`	é anexado a	IAM group (Grupo do IAM)	
			Política do IAM gerenciada pelo cliente	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::IAM::UserPolicy`	NA	NA	Os metadados do recurso estão incluídos no AWS: :IAM: :User CI associado
	`AWS::IAM::Group`	contém	Usuário do IAM	
		é anexado a	Política do IAM gerenciada pelo cliente	
	`AWS::IAM::GroupPolicy`	NA	NA	Os metadados do recurso estão incluídos no AWS: :IAM: :Group CI associado
	`AWS::IAM::Role`	é anexado a	Política do IAM gerenciada pelo cliente	
	`AWS::IAM::RolePolicy`	NA	NA	Os metadados do recurso estão incluídos no AWS: :IAM: :Role CI associado
	`AWS::IAM::Policy`	é anexado a	IAM user (Usuário do IAM)	
			IAM group (Grupo do IAM)	
			Perfil do IAM	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::IAM::SAMLProvider`	NA	N/D	
	`AWS::IAM::ServerCertificate`	N/D	N/D	
	`AWS::IAM::InstanceProfile`	N/D	N/D	
	`AWS::IAM::OIDCProvider`	N/D	N/D	
AWS Identity and Access Management Access Analyzer	`AWS::AccessAnalyzer::Analyzer`	N/D	NA	
AWS Identity and Access Managemen t Funções em qualquer lugar	`AWS::RolesAnywhere::Profile`	NA	N/D	
	`AWS::RolesAnywhere::CRL`	N/D	N/D	
	`AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor`	N/D	NA	

AWS Config inclui políticas em linha com os detalhes de configuração que ele registra. Para obter mais informações sobre políticas em linha, consulte Políticas gerenciadas e em linha no Guia do usuário do IAM.

AWS IoT

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS IoT	`AWS::IoT::AccountAuditConfiguration`	NA	N/D	
	`AWS::IoT::Authorizer`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::BillingGroup`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::CACertificate`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::CustomMetric`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::Dimension`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::DomainConfiguration`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::IoT::JobTemplate`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::MitigationAction`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::Policy`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::ProvisioningTemplate`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::RoleAlias`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::ResourceSpecificLogging`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::ScheduledAudit`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::SecurityProfile`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::SoftwarePackage`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::IoT::ThingGroup`	N/D	N/D	
	`AWS::IoT::TopicRule`	N/D	N/D	
AWS IoT Wireless	`AWS::IoTWireless::Destination`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTWireless::DeviceProfile`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTWireless::FuotaTask`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTWireless::ServiceProfile`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTWireless::MulticastGroup`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::IoTWireless::NetworkAnalyzerConfiguration`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTWireless::TaskDefinition`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTWireless::WirelessGateway`	N/D	N/D	
AWS IoT Core	`AWS::IoT::FleetMetric`	N/D	NA	
AWS IoT Core Consultor de dispositivos	`AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition`	NA	N/D	
AWS IoT Analytics	`AWS::IoTAnalytics::Datastore`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTAnalytics::Dataset`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::IoTAnalytics::Pipeline`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTAnalytics::Channel`	N/D	N/D	
AWS IoT Events	`AWS::IoTEvents::Input`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTEvents::DetectorModel`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTEvents::AlarmModel`	N/D	N/D	
AWS IoT TwinMaker	`AWS::IoTTwinMaker::Workspace`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTTwinMaker::Entity`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTTwinMaker::Scene`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::IoTTwinMaker::SyncJob`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTTwinMaker::ComponentType`	N/D	N/D	
AWS IoT SiteWise	`AWS::IoTSiteWise::Asset`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTSiteWise::AssetModel`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTSiteWise::Dashboard`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTSiteWise::Gateway`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTSiteWise::Portal`	N/D	N/D	
	`AWS::IoTSiteWise::Project`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS IoT Greengrass Version 2	`AWS::GreengrassV2::ComponentVersion`	N/D	NA	

AWS Key Management Service

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Key Management Service	`AWS::KMS::Key`	NA	N/D	
	`AWS::KMS::Alias`	N/D	NA	

AWS Lambda

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Lambda	`AWS::Lambda::Function`	está associado a	Perfil do IAM	
			Security group EC2	
		está contido em	Sub-rede EC2	
	`AWS::Lambda::CodeSigningConfig`	NA	NA	

AWS Mainframe Modernization

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Mainframe Modernization	`AWS::M2::Environment`	NA	NA	

AWS Network Firewall

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Network Firewall	`AWS::NetworkFirewall::ContainerAssociation`	NA	NA	
	`AWS::NetworkFirewall::Firewall`	é anexado a	Sub-rede EC2	
		está associado a	NetworkFirewall FirewallPolicy	
	`AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy`	está associado a	NetworkFirewall RuleGroup	
	`AWS::NetworkFirewall::RuleGroup`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration`	N/D	N/D	
	`AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation`	N/D	NA	

AWS Network Manager

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Network Manager	`AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration`	NA	N/D	
	`AWS::NetworkManager::Site`	N/D	N/D	
	`AWS::NetworkManager::Device`	N/D	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::NetworkManager::Link`	N/D	N/D	
	`AWS::NetworkManager::GlobalNetwork`	N/D	N/D	
	`AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation`	N/D	N/D	
	`AWS::NetworkManager::LinkAssociation`	N/D	N/D	
	`AWS::NetworkManager::ConnectPeer`	N/D	N/D	
	`AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering`	N/D	NA	

AWS Organizações

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Organizations	`AWS::Organizations::OrganizationalUnit`	NA	NA	

AWS HealthOmics

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS HealthOmics	`AWS::Omics::ReferenceStore`	NA	NA	

AWS Panorama

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Panorama	`AWS::Panorama::Package`	NA	NA	

Autoridade de certificação privada da AWS

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Autoridade de certificação privada da AWS	`AWS::ACMPCA::CertificateAuthority`	NA	N/D	
	`AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation`	N/D	NA	
CA privada da AWS Conector para Active Directory	`AWS::PCAConnectorAD::Connector`	NA	N/D	
	`AWS::PCAConnectorAD::DirectoryRegistration`	N/D	N/D	
	`AWS::PCAConnectorAD::Template`	N/D	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
CA privada da AWS Conector para SCEP	`AWS::PCAConnectorSCEP::Challenge`	NA	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.
	`AWS::PCAConnectorSCEP::Connector`	NA	NA	A gravação de itens de configuração para eventos de exclusão de recursos pode levar até 120 horas para ser refletida AWS Config.

AWS Resilience Hub

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Resilience Hub	`AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::ResilienceHub::App`	N/D	NA	

Explorador de recursos da AWS

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Explorador de recursos da AWS	`AWS::ResourceExplorer2::Index`	NA	N/D	
	`AWS::ResourceExplorer2::View`	N/D	NA	

AWS Resource Groups (Grupos de recursos)

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Resource Groups	`AWS::ResourceGroups::Group`	NA	NA	

AWS Resource Access Manager

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Resource Access Manager	`AWS::RAM::Resource Share`	NA	NA	

AWS RoboMaker

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS RoboMaker	`AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion`	NA	N/D	
	`AWS::RoboMaker::RobotApplication`	N/D	N/D	
	`AWS::RoboMaker::SimulationApplication`	N/D	NA	

AWS Signer

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Signer	`AWS::Signer::SigningProfile`	NA	NA	

AWS Secrets Manager

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Secrets Manager	`AWS::SecretsManager::Secret`	está associado a	Função Lambda	
		está associado a	Chave do KMS	
	`AWS::SecretsManager::ResourcePolicy`	NA	N/D	
	`AWS::SecretsManager::RotationSchedule`	N/D	NA	

AWS Security Hub CSPM

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Security Hub CSPM	`AWS::SecurityHub::Standard`	NA	NA	

AWS Service Catalog

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Service Catalog	`AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct`	está contido em	Portfólio	
		está associado a	CloudFormationProvisionedProduct	
	`AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct`	está associado a	Portfólio	
			CloudFormationProduct	
			CloudFormationStack	
	`AWS::ServiceCatalog::Portfolio`	contém	CloudFormationProduct	

> **Note**
>
> Quando você usa AWS Service Catalog com AWS Config, os itens de configuração mostram o ARN do produto provisionado secundário em vez do ARN do produto principal. Isso acontece quando um produto AWS Service Catalog provisionado serve como um recurso dentro de um produto provisionado principal por meio de. CloudFormation O ID do recurso permanece rastreável por meio das AWS Config interfaces.

AWS Shield

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Shield	`AWS::Shield::Protection`	está associado a	CloudFront Distribuição da Amazon	
	`AWS::ShieldRegional::Protection`	está associado a	EC2 EIP	
		está associado a	ElasticLoadBalancing Balanceador	
		está associado a	ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer	

AWS Step Functions

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Step Functions	`AWS::StepFunctions::Activity`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::StepFunctions::StateMachine`	N/D	NA	

Amazon EventBridge Scheduler

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Amazon EventBridge Scheduler	`AWS::Scheduler::ScheduleGroup`	NA	NA	

AWS Systems Manager

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Systems Manager	`AWS::SSM::AssociationCompliance`	está associado a	Inventário de instância gerenciada	
	`AWS::SSM::Document`	NA	NA	
	`AWS::SSM::FileData`	está associado a	Inventário de instância gerenciada	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::SSM::ManagedInstanceInventory` *	está associado a	Instância do EC2	
	`AWS::SSM::PatchBaseline`	está associado a	Inventário de instância gerenciada	
	`AWS::SSM::PatchCompliance`	está associado a	Inventário de instância gerenciada	
	`AWS::SSM::ResourceDataSync`	NA	N/D	
AWS Systems Manager Incident Manager	`AWS::SSMIncidents::ResponsePlan`	N/D	NA	
AWS Systems Manager Incident Manager Contatos	`AWS::SSMContacts::Contact`	NA	NA	

*Para saber mais sobre o inventário de instância gerenciada, consulte Recording Software Configuration for Managed Instances.

AWS Transfer Family

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Transfer Family	`AWS::Transfer::Agreement`	NA	N/D	
	`AWS::Transfer::Certificate`	N/D	N/D	
	`AWS::Transfer::Connector`	N/D	N/D	
	`AWS::Transfer::Profile`	N/D	N/D	
	`AWS::Transfer::Server`	N/D	N/D	
	`AWS::Transfer::User`	N/D	N/D	
	`AWS::Transfer::Workflow`	N/D	NA	

AWS WAF

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS WAF	`AWS::WAF::RateBasedRule`	NA	N/D	
	`AWS::WAF::Rule`	N/D	NA	
	`AWS::WAF::WebACL`	está associado a	Regra do WAF	
			Regra com base em taxa do WAF	
			Grupo de regras do WAF	
	`AWS::WAF::RuleGroup`	está associado a	Regra do WAF	
	`AWS::WAFRegional::RateBasedRule`	NA	N/D	
	`AWS::WAFRegional::Rule`	N/D	NA	
	`AWS::WAFRegional::WebACL`	está associado a	ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer	
			Regra do WAFRegional	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
			Regra com base em taxa do WAFRegional	
			Grupo de regras do WAFRegional	
	`AWS::WAFRegional::RuleGroup`	está associado a	Regra do WAFRegional	
AWS WAF V2	`AWS::WAFv2::WebACL`	está associado a	ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer	
			ApiGateway Palco	
			WAFv2 IPSet	
			WAFv2 RegexPatternSet	
			WAFv2 RuleGroup	
			WAFv2 ManagedRuleSet	
	`AWS::WAFv2::RuleGroup`	está associado a	WAFv2 IPSet	
			WAFv2 RegexPatternSet	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`AWS::WAFv2::ManagedRuleSet`	está associado a	WAFv2 RuleGroup	
	`AWS::WAFv2::IPSet`	NA	N/D	
	`AWS::WAFv2::RegexPatternSet`	N/D	NA	

AWS X-Ray

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS X-Ray	`AWS::XRay::EncryptionConfig`	NA	NA	

Elastic Load Balancing

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
Elastic Load Balancing	Application Load Balancer	está associado a	Security group EC2	
	`AWS::ElasticLoadBalancingV2`	é anexado a	Sub-rede	
		está contido em	Nuvem privada virtual (VPC)	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`::LoadBalancer`			
	Receptor do Application Load Balancer `AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener`	NA	NA	
	Grupo-alvo do Application Load Balancer `AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup`	NA	NA	
	Classic Load Balancer `AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer`	está associado a	Security group EC2	
		é anexado a	Sub-rede	
		está contido em	Nuvem privada virtual (VPC)	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	Network Load Balancer `AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer`	NA	NA	

AWS Elemental MediaConnect

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Elemental MediaConnect	`AWS::MediaConnect::FlowEntitlement`	NA	N/D	
	`AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface`	N/D	N/D	
	`AWS::MediaConnect::FlowSource`	N/D	N/D	
	`AWS::MediaConnect::Gateway`	N/D	NA	

AWS Elemental MediaLive

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Elemental MediaLive	`AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplate`	NA	N/D	
	`AWS::MediaLive::CloudWatchAlarmTemplateGroup`	N/D	N/D	
	`AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplate`	N/D	N/D	
	`AWS::MediaLive::EventBridgeRuleTemplateGroup`	N/D	NA	

AWS Elemental MediaPackage

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Elemental MediaPackage	`AWS::MediaPackage:`	NA	N/D	

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
	`:PackagingGroup`			
	`AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration`	N/D	NA	

AWS Elemental MediaPackage V2

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Elemental MediaPackage V2	`AWS::MediaPackageV2::Channel`	NA	N/D	
	`AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup`	N/D	N/D	
	`AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint`	N/D	NA	

AWS Elemental MediaTailor

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Relacionamento	Recurso relacionado	Observações
AWS Elemental MediaTailor	`AWS::MediaTailor::Channel`	NA	N/D	
	`AWS::MediaTailor::LiveSource`	N/D	N/D	
	`AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration`	N/D	N/D	
	`AWS::MediaTailor::SourceLocation`	N/D	NA	

Cobertura de recursos por região e disponibilidade

Regiões da América do Norte e da América do Sul

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::ACM::Certificate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ACMPCA:: CertificateAuthority	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ACMPCA:: CertificateAuthorityActivation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :APS:: RuleGroupsNamespace	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AccessAnalyzer: :Analisador	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AmazonMQ: :Corretor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Amplify: :Aplicativo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Amplify: :Filial	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::DomainName	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway: :Método	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::RestApi	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway: :Palco	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::UsagePlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::ApiGatewayV2: :Api	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Integração	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Etapa	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Meio ambiente	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::AppConfig: :Extensão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::AppFlow: :Fluxo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::AppIntegrations: :Aplicação	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::AppIntegrations::DataIntegration	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::AppIntegrations::EventIntegration	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Não

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::AppMesh::GatewayRoute	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::AppMesh: :Malha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::AppMesh: :Rota	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::AppMesh::VirtualGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::AppMesh::VirtualNode	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::AppMesh::VirtualRouter	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::AppMesh::VirtualService	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::AppRunner: :Serviço	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::AppRunner::VpcConnector	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::AppStream::AppBlockBuilder	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::AppStream: :Aplicação	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::AppStream::DirectoryConfig	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::AppStream: :Frota	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::AppStream: :Pilha	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::AppSync: :API	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::AppSync::ApiCache	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::AppSync: :API GraphQL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Athena::DataCatalog	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Athena::PreparedStatement	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Athena::WorkGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AuditManager: :Avaliação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Não

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Auto Scaling::WarmPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::B2BI::Capability	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::B2BI::Profile	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::BCMD ataExports: :Exportar	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Backup::BackupPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupSelection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupVault	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::RecoveryPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::Backup::ReportPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Backup::RestoreTestingPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::BackupGateway: :Hipervisor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Batch::ComputeEnvironment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Batch::JobQueue	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Batch::SchedulingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Bedrock: :Corrimão	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Bedrock::KnowledgeBase	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Bedrock: :Aviso	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::BedrockAgentCore: :Tempo de execução	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Budgets::BudgetsAction	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Cassandra: :Espaço de teclas	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::CleanRoomsML: : TrainingDataset	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Cloud9:: Ambiente EC2	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation::GuardHook	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::CloudFormation::LambdaHook	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation: :Pilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation::StackSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFront: :Distribuição	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CloudFront::KeyValueStore	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CloudFront::PublicKey	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CloudFront::RealtimeLogConfig	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CloudFront::StreamingDistribution	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::CloudTrail::EventDataStore	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::CloudTrail: :Trilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudWatch: :Alarme	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudWatch::MetricStream	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Code Artifact: :Domínio	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Code Artifact: :Repositório	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::CodeBuild: :Projeto	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Code Build::ReportGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Code Deploy: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Code Pipeline: :Gasoduto	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Cognito::IdentityPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Cognito::UserPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cognito::UserPoolClient	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cognito::UserPoolGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Comprehend: :Volante	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Não
AWS::Config::AggregationAuthorization	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ConfigurationRecorder	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ConformancePack	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Config::ConformancePackCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::Config::ResourceCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::StoredQuery	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Connect: :Instância	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Connect::PhoneNumber	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Connect::QuickConnect	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Connect: :Regra	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Connect::SecurityProfile	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Connect: :Usuário	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::CustomerProfiles: :Domínio	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::DMS::Certificate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::DMS::Endpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :DMS::EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :DMS:: MigrationProject	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :DMS:: ReplicationInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :DMS:: ReplicationSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :DMS:: ReplicationTask	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::DataSync: :Agente	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização EFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationFSxLustre	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::DataSync::LocationFSxWindows	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Data Sync: :Localização HDFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Data Sync: :Localização NFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationObjectStorage	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Data Sync: :Localizações 3	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync:: Localizações SMB	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Tarefa	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Deadline: :Frota	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Deadline: :Monitor	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Deadline::QueueFleetAssociation	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Detective: :Gráfico	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::DeviceFarm::InstanceProfile	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DeviceFarm: :Projeto	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DeviceFarm::TestGridProject	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DynamoDB: :Tabela	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :EC2:: CapacityReservation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EC2:: CarrierGateway	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS: :EC2:: ClientVpnEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: ClientVpn TargetNetworkAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: CustomerGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::DHCPOptions	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EC2Fleet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::EC2::EIP	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EIPAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: EgressOnlyInternetGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: FlowLog	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Host	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAM	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::EC2::IPAMPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :EC2:: IPAMPoolCidr	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EC2:: IPAMResourceDiscovery	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: IPAMResourceDiscoveryAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::EC2::IPAMScope	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::EC2::Instance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: InstanceConnectEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: InternetGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :EC2:: LaunchTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: NatGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: NetworkAcl	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAccessScope	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAccessScopeAnalysis	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAnalysis	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: NetworkInsightsPath	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :EC2:: NetworkInterface	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: PrefixList	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: RouteTable	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroupVpcAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SnapshotBlockPublicAccess	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SpotFleet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::EC2::Subnet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetCidrBlock	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetNetworkAclAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetRouteTableAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorFilter	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorSession	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorTarget	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :EC2:: TransitGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayAttachment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: TransitGatewayConnect	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: TransitGatewayMulticastDomain	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayRouteTable	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::EC2::VPC	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessExclusion	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessOptions	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::EC2::VPCEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointConnectionNotification	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointService	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCGatewayAttachment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCPeeringConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2: :VPNConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :EC2:: VPNConnectionRoute	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPNGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VerifiedAccessInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::EC2::Volume	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: PublicRepository	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :ECR:: PullThroughCacheRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: RegistryPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: ReplicationConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::ECR::Repository	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: RepositoryCreationTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: CapacityProvider	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS::Service	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :EFS:: AccessPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EFS:: FileSystem	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EKS::Addon	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::EKS::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EKS:: FargateProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EKS:: IdentityProviderConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EMR:: SecurityConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::EMR::Studio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EMR Contêineres:: VirtualCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::EMRServerless::Application	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::ElasticBeanstalk: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::ElasticBeanstalk: :Meio ambiente	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: :Ouvinte	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2:: LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2:: TargetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Elasticsearch: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::EntityResolution::SchemaMapping	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::EventSchemas: :Descobridor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::EventSchemas: :Registro	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::EventSchemas: :RegistryPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::EventSchemas: :Esquema	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Events::ApiDestination	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Events: :Arquivo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Events: :Conexão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Events: :Ponto final	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Events::EventBus	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Regra	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :FIS:: ExperimentTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Forecast: :Conjunto de dados	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Forecast::DatasetGroup	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::FraudDetector::EntityType	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::FraudDetector: :Rótulo	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::FraudDetector: :Resultado	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::FraudDetector: :Variável	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::GameLift: :Pseudônimo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::GameLift: :Construir	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::GameLift::GameSessionQueue	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GlobalAccelerator: :Acelerador	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GlobalAccelerator: :Ouvinte	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Glue: :Classificador	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue : :Banco de dados	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Glue: :Trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::Glue: :Transformação de ML	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Registro	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Grafana: :Espaço de trabalho	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::GreengrassV2: : ComponentVersion	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::GroundStation : :Configuração	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Sim
AWS::GroundStation ::DataflowEndpointGroup	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Sim
AWS::GroundStation ::MissionProfile	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Sim
AWS::GuardDuty: :Detector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty: :Filtro	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::GuardDuty: :IPset	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::HealthLake: :Armazenamento de dados FHIR	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::IAM::Group	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :IAM:: InstanceProfile	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IAM::OIDCProvider	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IAM::Policy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::IAM::Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::IAM::SAMLProvider	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :IAM:: ServerCertificate	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IAM::User	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::IVS::Channel	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :IVS:: PlaybackKeyPair	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :IVS:: Recording Configuration	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::ImageBuilder: :ContainerRecipe	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder: :DistributionConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::InspectorV2: :Ativação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::InspectorV2: :Filtro	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: AccountAuditConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::IoT: :Autorizador	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::IoCertificado T: :CA	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::IoT:: CustomMetric	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT: :Dimensão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT:: DomainConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::IoT:: FleetMetric	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::IoT:: JobTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::IoT:: MitigationAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT: :Política	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::IoT:: ProvisioningTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::IoT:: RoleAlias	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::IoT:: ScheduledAudit	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT:: SecurityProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT:: ThingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::IoTAnalytics: :Canal	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTA nalytics: :Conjunto de dados	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTA nalytics: :Armazena mento de dados	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTA nalytics: :Pipeline	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTCoreDevice Advisor::SuiteDefinition	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoEventos: AlarmModel	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoEventos: DetectorModel	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::IoTEvents: :Entrada	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Ativo	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoTSiteWise:: AssetModel	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Painel	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoTS iteWise: :Porta de entrada	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Portal	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Projeto	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::IoTTwinMaker: :ComponentType	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTT winMaker: :Entidade	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTTwinMaker: :Cena	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTT winMaker::SyncJob	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTT winMaker: :Espaço de trabalho	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoSem fio: FuotaTask	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não	Sim
AWS::IoSem fio: MulticastGroup	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::IoSem fio: ServiceProfile	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não	Sim
AWS::KMS::Alias	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KMS::Key	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Kafk aConnect: :Conector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::KafkaConnect: :CustomPlugin	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Kendra: :Índice	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Kine sis: :Transmissão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Kinesis::StreamConsumer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::KinesisAnalyticsV2: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisVideo: :SignalingChannel	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::KinesisVideo: :Transmissão	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Lambda::CodeSigningConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Lambda: :Função	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Lex: :Robô	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Lex::BotAlias	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Lightsail: :Balde	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Lightsail: :Certificado	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Lightsail: :Disco	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Lightsail::StaticIp	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Location: :Chave de API	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Location::GeofenceCollection	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Location: :Mapa	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Location::PlaceIndex	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Location::RouteCalculator	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Logs: :Destino	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::LookoutVision: :Projeto	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::M2::Environment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :MSK:: BatchScramSecret	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::MSK::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :MSK:: ClusterPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::MSK::Configuration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :MSK:: ServerlessCluster	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS: :MSK:: VpcConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Macie: :Sessão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::MediaConnect::FlowSource	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::MediaConnect: :Porta de entrada	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::MediaLive: :Programa multiplex	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::MediaPackage: :Ativo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::MediaPackage: :PackagingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Medi aPackageV2: :Canal	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::MediaPackageV 2:: ChannelGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::MediaPackageV 2:: OriginEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::MediaTailor:: LiveSource	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::MediaTailor:: PlaybackConfiguration	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::MemoryBanco de dados:: SubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::NetworkFirewall: :Firewall	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkManager::ConnectPeer	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::NetworkManager: :Dispositivo	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::NetworkManager::GlobalNetwork	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::NetworkManager: :Ligação	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::NetworkManager::LinkAssociation	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::NetworkManager: :Site	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::NetworkManager::TransitGatewayPeering	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Omics::RunGroup	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Omics: :Fluxo de trabalho	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::OpenSearch: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::OpenSearchServerless: :Coleção	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::PCAConnectorAD::Connector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :PCAConnectorAD::DirectoryRegistration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Panorama: :Pacote	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Personalize: :Conjunto de dados	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Personalize::DatasetGroup	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Personalize: :Esquema	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Personalize: :Solução	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Pinpoint: :Aplicativo	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Pinpoint::ApplicationSettings	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Pinpoint: :Campanha	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Pinpoint::EmailChannel	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Pinpoint::EmailTemplate	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Pinpoint::EventStream	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Pinpoint::InAppTemplate	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Pinpoint: :Segmento	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::QuickSight: :Painel	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::QuickSight::DataSource	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::QuickSight: :Modelo	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::QuickSight: :Tema	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::RDS::DBCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBClusterSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBProxyEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :RDS:: DBSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: GlobalCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::Integration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :RDS:: OptionGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :RUM:: AppMonitor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Redshift: :Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::EndpointAccess	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Redshift::EndpointAuthorization	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Redshift::EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Redshift: :Integração	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ScheduledAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::ResilienceHub: :Aplicativo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::ResourceExplorer2: :Índice	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RoboMaker::RobotApplication	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::RoboMaker::SimulationApplication	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::RolesAnywhere: :CRL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53: DNSSEC	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53: HealthCheck	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53: HostedZone	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53 Perfis:: Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Route53 Perfis: ProfileAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53RecoveryControl: :Cluster	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53RecoveryControl: ControlPanel	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53RecoveryControl: RoutingControl	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53RecoveryControl: SafetyRule	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53RecoveryReadiness: :Célula	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53RecoveryReadiness: ReadinessCheck	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53RecoveryReadiness: RecoveryGroup	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53RecoveryReadiness: ResourceSet	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Route53 Resolver: FirewallDomainList	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroupAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Route53 Resolver: ResolverQueryLoggingConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverQueryLoggingConfigAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::Route53 Resolver: ResolverRuleAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :S3:: AccessGrant	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrantsInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrantsLocation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccountPublicAccessBlock	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::S3::Bucket	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: MultiRegionAccessPoint	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :S3:: StorageLens	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :S3:: StorageLensGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :S3 Express:: BucketPolicy	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :S3 Express:: DirectoryBucket	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :Tabelas S3:: TableBucket	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :Tabelas S3:: TableBucketPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SES:: ConfigurationSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :SES:: ContactList	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :SES:: DedicatedIpPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :SES:: MailManagerTrafficPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :SES:: ReceiptFilter	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :SES:: ReceiptRuleSet	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::SES::Template	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::SNS::Topic	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::SQS::Queue	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :SSM:: AssociationCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SSM::Document	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: FileData	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: ManagedInstanceInventory	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: PatchCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: ResourceDataSync	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::SSMC ontacts::Contact	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :SSM Incidente s:: ResponsePlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::Ap pImageConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::Co deRepository	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::Da taQualityJobDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Sage Maker: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::En dpointConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::SageMaker::FeatureGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::SageMaker: :Imagem	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::InferenceExperiment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker: :Modelo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::NotebookInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::UserProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::SageMaker: :Equipe de trabalho	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Não

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager::RotationSchedule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager: :Segredo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecurityHub: :Padrão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::ServiceCatalog: :Portfólio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery: :Instância	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery: :Serviço	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Shield: :Proteção	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::ShieldRegional: :Proteção	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Signer::SigningProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::StepFunctions: :Atividade	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::StepFunctions ::StateMachine	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Acordo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Certificado	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Conector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Servidor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Fluxo de trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAF:: RateBasedRule	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS::WAF::Rule	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :WAF:: RuleGroup	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::WAF::WebACL	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :WAF Regional: : RateBasedRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::WAFRegional::Rule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :WAF Regional: : RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::WAFRegional::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::WAFv2::IPSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	Oeste dos EUA (Oregon)	Leste dos EUA (Ohio)	Oeste do Canadá (Calgary)	Canadá (Central)	México (Central)	América do Sul (São Paulo)
AWS: :WAFv2:: ManagedRuleSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RegexPatternSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFv2::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Sim
AWS::WorkSpaces: :Espaço de trabalho	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :XRay:: EncryptionConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Regiões da Europa

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::ACM::Certificate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ACMPCA:: CertificateAuthority	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ACMPCA:: CertificateAuthorityActivation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :APS:: RuleGroupsNamespace	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::AccessAnalyzer: :Analisador	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AmazonMQ: :Corretor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Amplify: :Aplicativo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Amplify: :Filial	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::ApiGateway::DomainName	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway: :Método	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::RestApi	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway: :Palco	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::UsagePlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Api	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Integração	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Palco	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Meio ambiente	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::AppConfig: :Extensão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::AppFlow: :Fluxo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::AppIntegrations: :Aplicação	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppIntegrations::DataIntegration	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::AppIntegrations::EventIntegration	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::AppMesh::GatewayRoute	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::AppMesh: :Malha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::AppMesh: :Rota	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::AppMesh::VirtualGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::AppMesh::VirtualNode	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::AppMesh::VirtualRouter	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::AppMesh::VirtualService	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::AppRunner: :Serviço	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::AppRunner::VpcConnector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Não
AWS::AppStream::AppBlockBuilder	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::AppStream: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::AppStream::DirectoryConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::AppStream: :Frota	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppStream: :Pilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppSync: :API	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppSync::ApiCache	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppSync: :API GraphQL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Athena::DataCatalog	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Athena::PreparedStatement	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Athena::WorkGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AuditManager: :Avaliação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::WarmPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::BCMDataExports: :Exportar	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Backup::BackupPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupSelection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupVault	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::RecoveryPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::ReportPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::Backup::RestoreTestingPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::BackupGateway: :Hipervisor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::Batch::ComputeEnvironment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Batch::JobQueue	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Batch::SchedulingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Bedrock: :Corrimão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Bedrock::KnowledgeBase	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim
AWS::Bedrock: :Aviso	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::BedrockAgentCore: :Tempo de execução	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Cassandra: :Espaço de teclas	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::CleanRoomsML: : TrainingDataset	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::Cloud9:: Ambiente EC2	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::CloudFormation::GuardHook	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation::LambdaHook	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation: :Pilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation::StackSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudTrail::EventDataStore	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudTrail: :Trilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::CloudWatch: :Alarme	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudWatch::MetricStream	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Code Artifact: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Code Artifact: :Repositório	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::CodeBuild: :Projeto	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Code Build::ReportGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Code Deploy: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Não
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::Code Pipeline: :Gasoduto	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cognito::IdentityPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cognito::UserPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cognito::UserPoolClient	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cognito::UserPoolGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Comprehend: :Volante	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Config::AggregationAuthorization	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Config::ConfigurationRecorder	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ConformancePack	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ConformancePackCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ResourceCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::StoredQuery	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Connect: :Instância	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Connect::PhoneNumber	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Connect::QuickConnect	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Connect: :Regra	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Connect::SecurityProfile	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Connect: :Usuário	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CustomerProfiles: :Domínio	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DMS::Certificate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::DMS::Endpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :DMS:: EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :DMS:: MigrationProject	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :DMS:: ReplicationInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :DMS:: ReplicationSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :DMS:: ReplicationTask	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::DataSync: :Agente	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização EFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationFSxLustre	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::DataSync::LocationFSxWindows	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::DataSync: :Localização HDFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização NFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationObjectStorage	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::DataSync: :Localizações 3	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync:: Localizações SMB	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Tarefa	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Deadline: :Frota	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Deadline: :Monitor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Deadline::QueueFleetAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Detective: :Gráfico	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::DynamoDB: :Tabela	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: CapacityReservation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :EC2:: CarrierGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :EC2:: ClientVpnEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EC2:: ClientVpn TargetNetworkAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EC2:: CustomerGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::DHCPOptions	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EC2Fleet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EIP	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EIPAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: EgressOnlyInternetGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :EC2:: FlowLog	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Host	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAM	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAMPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: IPAMPoolCidr	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: IPAMResourceDiscovery	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: IPAMResourceDiscoveryAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAMScope	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Instance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :EC2:: InstanceConnectEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: InternetGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: LaunchTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2:: NatGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EC2:: NetworkAcl	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAccessScope	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAccessScopeAnalysis	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAnalysis	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2:: NetworkInsightsPath	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :EC2:: NetworkInterface	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: PrefixList	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: RouteTable	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroupVpcAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SnapshotBlockPublicAccess	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SpotFleet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Subnet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetCidrBlock	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :EC2:: SubnetNetworkAclAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetRouteTableAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorFilter	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorSession	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim
AWS: :EC2:: TrafficMirrorTarget	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EC2:: TransitGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayAttachment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayConnect	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EC2:: TransitGatewayMulticastDomain	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :EC2:: TransitGatewayRouteTable	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::EC2::VPC	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessExclusion	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessOptions	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPCEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointConnectionNotification	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointService	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCGatewayAttachment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCPeeringConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::EC2::VPNConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPNConnectionRoute	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPNGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VerifiedAccessInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::EC2::Volume	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: PullThroughCacheRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: RegistryPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: ReplicationConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECR::Repository	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :ECR:: RepositoryCreationTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: CapacityProvider	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS::Service	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EFS:: AccessPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EFS:: FileSystem	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EKS::Addon	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::EKS::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EKS:: FargateProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EKS:: IdentityProviderConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EMR:: SecurityConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EMR::Studio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EMR Contêineres:: VirtualCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EMRServerless::Application	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::ElasticBeanstalk: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::ElasticBeanstalk: :Meio ambiente	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: :Ouvinte	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::ElasticLoadBalancingV2: LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: TargetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Elasticsearch: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::EntityResolution::SchemaMapping	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::EventSchemas: :Descobridor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EventSchemas: :Registro	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EventSchemas: :RegistryPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EventSchemas: :Esquema	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :ApiDestination	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Arquivo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Conexão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Ponto final	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::Events::EventBus	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Events: :Regra	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :FIS:: ExperimentTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::Forecast: :Conjunto de dados	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Forecast::DatasetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::FraudDetector::EntityType	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::FraudDetector: :Rótulo	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::FraudDetector: :Resultado	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::FraudDetector: :Variável	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GameLift: :Pseudônimo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GameLift: :Construir	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::GameLift::GameSessionQueue	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Glue: :Classificador	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue : :Banco de dados	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::Glue: :Trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Transformação de ML	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Registro	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Grafana: :Espaço de trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GreengrassV2: ComponentVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::GroundStation: :Configuração	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº	Não
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº	Não
AWS::GroundStation::MissionProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::GuardDuty: :Detector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty: :Filtro	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::GuardDuty: :IPset	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::HealthLake: :Armazenamento de dados FHIR	Sim	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::IAM::Group	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::IAM::Policy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::IAM::Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::IAM::User	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::IVS::Channel	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :IVS:: PlaybackKeyPair	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :IVS:: Recording Configuration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::ImageBuilder: :ContainerRecipe	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder: :DistributionConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::InspectorV2: :Ativação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::InspectorV2: :Filtro	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::IoT:: AccountAuditConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT: :Autorizador	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoCertificado T: :CA	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::IoT:: CustomMetric	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT: :Dimensão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT:: DomainConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT:: FleetMetric	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT:: JobTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT:: MitigationAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT: :Política	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT:: ProvisioningTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT:: RoleAlias	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::IoT:: ScheduledAudit	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT:: SecurityProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::IoT:: ThingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não
AWS::IoTAnalytics: :Canal	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTA nalytics: :Conjunto de dados	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTA nalytics: :Armazena mento de dados	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTA nalytics: :Pipeline	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::IoTCoreDevice Advisor::SuiteDefinition	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoEventos: AlarmModel	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::IoEventos: DetectorModel	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTEvents: :Entrada	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Ativo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::IoTSiteWise:: AssetModel	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Painel	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTS iteWise: :Porta de entrada	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Portal	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Projeto	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::IoTTwinMaker: :ComponentType	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::IoTTwinMaker: :Entidade	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTTwinMaker: :Cena	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::IoTTwinMaker::SyncJob	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTTwinMaker: :Espaço de trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoSem fio: FuotaTask	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoSem fio: MulticastGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoSem fio: ServiceProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::KMS::Alias	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::KMS::Key	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::KafkaConnect: :Conector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::KafkaConnect: :CustomPlugin	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::Kendra: :Índice	Sim	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Kinesis: :Transmissão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Kinesis::StreamConsumer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisAnalyticsV2: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisVideo: :SignalingChannel	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::KinesisVideo: :Transmissão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Lambda::CodeSigningConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Lambda: :Função	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Lex: :Robô	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Lex::BotAlias	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Lightsail: :Balde	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::Lightsail: :Certificado	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::Lightsail: :Disco	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::Lightsail::StaticIp	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::Location: :Chave de API	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Não

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Location::GeofenceCollection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim	Não
AWS::Location: :Mapa	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim	Não
AWS::Location::PlaceIndex	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim	Não
AWS::Location::RouteCalculator	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim	Não
AWS::Logs: :Destino	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::LookoutVision: :Projeto	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::M2::Environment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :MSK:: BatchScramSecret	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::MSK::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :MSK:: ClusterPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::MSK::Configuration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :MSK:: ServerlessCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :MSK:: VpcConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Macie: :Sessão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::MediaConnect: :FlowEntitlement	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::MediaConnect: :FlowSource	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::MediaConnect: :FlowVpcInterface	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::MediaConnect: :Porta de entrada	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::MediaLive: :Programa multiplex	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::MediaPackage: :Ativo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::MediaPackage: :PackagingConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::MediaPackage: :PackagingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::MediaPackageV2: :Canal	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::MediaPackageV2: ChannelGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::MediaPackageV2: OriginEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::MediaTailor:: LiveSource	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::MediaTailor:: PlaybackConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::MemoryBanco de dados:: SubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::NetworkFirewall: :Firewall	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Omics::RunGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Omics: :Fluxo de trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::OpenSearch: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::OpenSearchServerless: :Coleção	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::PCAConnectorAD::Connector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :PCAConnectorAD:: DirectoryRegistration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Panorama: :Pacote	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Personalize: :Conjunto de dados	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Personalize:: DatasetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Personalize: :Esquema	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Personalize: :Solução	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Pinpoint: :Aplicativo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Pinpoint::ApplicationSettings	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Pinpoint: :Campanha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Pinpoint::EmailChannel	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Pinpoint::EmailTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Pinpoint::EventStream	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Pinpoint::InAppTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Pinpoint: :Segmento	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::QuickSight: :Painel	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::QuickSight::DataSource	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::QuickSight: :Modelo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::QuickSight: :Tema	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::RDS::DBCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBClusterSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBProxyEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::RDS::DBSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: GlobalCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::Integration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: OptionGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RUM:: AppMonitor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift: :Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::EndpointAccess	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::Redshift::EndpointAuthorization	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::Redshift::EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift: :Integração	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ScheduledAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::ResilienceHub: :Aplicativo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::ResourceExplorer2: :Índice	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RoboMaker::RobotApplication	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::RoboMaker::SimulationApplication	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::RolesAnywhere: :CRL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53Perfis:: Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Route53 Perfis: ProfileAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: FirewallDomainList	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroupAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverQueryLoggingConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::Route53 Resolver: ResolverQueryLoggingConfigAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::Route53 Resolver: ResolverRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverRuleAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :S3:: AccessGrant	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrantsInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrantsLocation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccountPublicAccessBlock	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::S3::Bucket	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: StorageLens	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :S3:: StorageLensGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :S3 Express:: BucketPolicy	Sim	Não	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS: :S3 Express:: DirectoryBucket	Sim	Não	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS: :Tabelas S3:: TableBucket	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :Tabelas S3:: TableBucketPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SES:: ConfigurationSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :SES:: ContactList	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :SES:: DedicatedIpPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :SES:: MailManagerTrafficPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :SES:: ReceiptFilter	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :SES:: ReceiptRuleSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::SES::Template	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::SNS::Topic	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SQS::Queue	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :SSM:: AssociationCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SSM::Document	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: FileData	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: ManagedInstanceInventory	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: PatchCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: ResourceDataSync	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::SSMContacts::Contact	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :SSM Incidentes:: ResponsePlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::SageMaker::AppImageConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::SageMaker::CodeRepository	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::SageMaker: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::SageMaker::EndpointConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::SageMaker::FeatureGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::SageMaker: :Imagem	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::SageMaker::InferenceExperiment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker: :Modelo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::SageMaker::NotebookInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::UserProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker: :Equipe de trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager::RotationSchedule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager: :Segredo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecurityHub: :Padrão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::ServiceCatalog: :Portfólio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery: :Instância	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery: :Serviço	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::ShieldRegional: :Proteção	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Signer::SigningProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::StepFunctions: :Atividade	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::StepFunctions::StateMachine	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::Transfer: :Acordo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Transfer: :Certificado	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Conector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Servidor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Fluxo de trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAF Regional: : RateBasedRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFRegional::Rule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAF Regional: : RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Europa (Irlanda)	Europa (Frankfurt)	Europa (Londres)	Europa (Paris)	Europa (Estocolmo)	Europa (Milão)	Europa (Espanha)	Europa (Zurique)
AWS::WAFRegional::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFv2::IPSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: ManagedRuleSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RegexPatternSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFv2::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::WorkSpaces: :Espaço de trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :XRay:: EncryptionConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Regiões da Ásia-Pacífico

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jakarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::ACM::Certificate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ACMPCA::CertificateAuthority	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não
AWS::ACMPCA::CertificateAuthorityActivation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::APS::RuleGroupsNamespace	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::AccessAnalyzer::Analisador	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AmazonMQ::Corretor	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::Amplify::Aplicativo	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Amplify: :Filial	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::ApiGateway::DomainName	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::ApiGateway: :Método	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::RestApi	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::ApiGateway: :Palco	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::UsagePlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Api	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::ApiGatewayV2: :Integração	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::ApiGatewayV2: :Palco	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::AppConfig: :Aplicação	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppConfig: :Meio ambiente	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::AppConfig: :Extensão	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::AppFlow: :Fluxo	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppIntegrations: :Aplicação	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppIntegrations::DataIntegration	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppIntegrations::EventIntegration	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::AppMesh::GatewayRoute	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::AppMesh: :Malha	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::AppMesh: :Rota	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::AppMesh::VirtualGateway	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::AppMesh::VirtualNode	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::AppMesh::VirtualRouter	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::AppMesh::VirtualService	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::AppRunner: :Serviço	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppRunner::VpcConnector	Nº	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppStream::AppBlockBuilder	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jakarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::AppStream: :Aplicação	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppStream::DirectoryConfig	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppStream: :Frota	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppStream: :Pilha	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::AppSync: :API	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::AppSync::ApiCache	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::AppSync: :API GraphQL	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::Athena::DataCatalog	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Athena::PreparedStatement	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::Athena::WorkGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::AuditManager: :Avaliação	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Auto Scaling::WarmPool	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Não
AWS::Backup::BackupPlan	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupSelection	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupVault	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::RecoveryPoint	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::Backup::ReportPlan	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::Backup::RestoreTestingPlan	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::BackupGateway::Hipervisor	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Batch::ComputeEnvironment	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::Batch::JobQueue	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::Batch::SchedulingPolicy	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Bedrock::ApplicationInferenceProfile	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Bedrock: :Corrimão	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Bedrock::KnowledgeBase	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Bedrock: :Aviso	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom	Nº	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom	Nº	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::BedrockAgentCore: :Tempo de execução	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Cassandra: :Espaço de teclas	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CleanRoomsML::TrainingDataset	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Cloud9::Ambiente EC2	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::CloudFormation::GuardHook	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::CloudFormation::LambdaHook	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::CloudFormation: :Pilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation::StackSet	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudTrail::EventDataStore	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::CloudTrail: :Trilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudWatch: :Alarme	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudWatch::MetricStream	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::CodeArtifact: :Domínio	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::CodeArtifact: :Repositório	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CodeBuild: :Projeto	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Não
AWS::CodeBuild::ReportGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::CodeDeploy: :Aplicação	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CodePipeline: :Gasoduto	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Não
AWS::Cognito::IdentityPool	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::Cognito::UserPool	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::Cognito::UserPoolClient	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::Cognito::UserPoolGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Comprehend: :Volante	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Config::AggregationAuthorization	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ConfigurationRecorder	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ConformancePack	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::Config::ConformancePackCompliance	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::Config::ResourceCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::StoredQuery	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Connect: :Instância	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jakarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Connect::PhoneNumber	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Connect::QuickConnect	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Connect: :Regra	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Connect::SecurityProfile	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Connect: :Usuário	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CustomerProfiles: :Domínio	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DMS: :Certificate	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::DMS::Endpoint	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DMS::EventSubscription	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DMS::MigrationProject	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::DMS::ReplicationInstance	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DMS::ReplicationTask	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DataSync::Agente	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::Localização EFS	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jakarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::DataSync::LocationFSxLustre	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::DataSync::LocationFSxWindows	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::DataSync: :Localização HDFS	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::DataSync: :Localização NFS	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::DataSync::LocationObjectStorage	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::DataSync: :Localizações 3	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::DataSync:: Localizações SMB	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::DataSync: :Tarefa	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::Deadline: :Frota	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Deadline: :Monitor	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Deadline::QueueFleetAssociation	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Detective: :Gráfico	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::DynamoDB: :Tabela	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2::CapacityReservation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :EC2::CarrierGateway	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :EC2:: ClientVpn Endpoint	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2:: ClientVpn TargetNetworkAssociation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2:: CustomerGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2: :DHCPOptions	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2: :EC2Fleet	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::EC2::EIP	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2: :EIPAssociation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :EC2:: EgressOnlyInternetGateway	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :EC2:: FlowLog	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::EC2::Host	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAM	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::EC2::IPAMPool	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :EC2:: IPAMPoolCidr	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :EC2:: IPAMResourceDiscovery	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Ásia-Pacífico (Osaka)	Ásia-Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Cingapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :EC2::IPAMResourceDiscoveryAssociation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::EC2::IPAMScope	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::EC2::Instance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2::InstanceConnectEndpoint	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2::InternetGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2::LaunchTemplate	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :EC2::NatGateway	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :EC2::NetworkAcl	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAccessScope	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAccessScopeAnalysis	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAnalysis	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :EC2:: NetworkInsightsPath	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS: :EC2:: NetworkInterface	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: PrefixList	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2:: RouteTable	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :EC2:: SecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroupVpcAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SnapshotBlockPublicAccess	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EC2:: SpotFleet	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2: :Subnet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetCidrBlock	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetNetworkAclAssociation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :EC2:: SubnetRouteTableAssociation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS: :EC2:: TrafficMirrorFilter	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EC2:: TrafficMirrorSession	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2:: TrafficMirrorTarget	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2:: TransitGateway	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayAttachment	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS: :EC2:: TransitGatewayConnect	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :EC2:: TransitGatewayMulticastDomain	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :EC2:: TransitGatewayRouteTable	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::EC2::VPC	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessExclusion	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessOptions	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::EC2: :VPCEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointConnectionNotification	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :EC2:: VPCEndpointService	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCGatewayAttachment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCPeeringConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2: :VPNConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPNConnectionRoute	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2: :VPNGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VerifiedAccessInstance	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::EC2: :Volume	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :ECR:: PullThroughCacheRule	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS: :ECR:: RegistryPolicy	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS: :ECR:: ReplicationConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECR: :Repository	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS: :ECR:: RepositoryCreationTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: CapacityProvider	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::ECS: :Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS: :Service	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :ECS:: TaskDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskSet	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EFS:: AccessPoint	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EFS:: FileSystem	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EKS: :Addon	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::EKS: :Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EKS:: FargateProfile	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :EKS:: IdentityProviderConfig	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :EMR:: SecurityConfiguration	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::EMR: :Studio	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :EMR Contêineres:: VirtualCluster	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::EMRServerless ::Application	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::ElasticBeanstalk: :Aplicação	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk: :Meio ambiente	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Ouvinte	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::Elasticsearch::Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::EntityResolution::SchemaMapping	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::EventSchemas: :Descobridor	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::EventSchemas: :Registro	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::EventSchemas: :RegistryPolicy	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::EventSchemas: :Esquema	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::Events::ApiDestination	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Sim

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Events: :Arquivo	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Events: :Conexão	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Sim
AWS::Events: :Ponto final	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::Events::EventBus	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Regra	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS: :FIS::ExperimentTemplate	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Forecast: :Conjunto de dados	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Forecast::DatasetGroup	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::FraudDetector::EntityType	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::FraudDetector: :Rótulo	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::FraudDetector: :Resultado	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::FraudDetector: :Variável	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GameLift: :Pseudônimo	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GameLift: :Construir	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GameLift::GameSessionQueue	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Glue::Classificador	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::Glue::Banco de dados	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Glue::Emprego	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::Glue::Transformação de ML	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Glue::Registro	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Grafana::Espaço de trabalho	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GreengrassV2::Component Version	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::GroundStation::Configuração	Não	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jakarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::GroundStation::DataflowEndpointGroup	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GroundStation::MissionProfile	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GuardDuty: :Detector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::GuardDuty: :Filtro	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::GuardDuty: :IPset	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::HealthLake: :Armazenamento de dados FHIR	Não	Nº	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IAM: :Group	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::IAM: :Policy	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::IAM::Perfil	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::IAM::User	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::IVS: :Channel	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :IVS:: PlaybackKeyPair	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :IVS:: Recording Configuration	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::InspectorV2::Ativação	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::InspectorV2: :Filtro	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::IoT::AccountAuditConfiguration	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoT: :Autorizador	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoCertificado T: :CA	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT::CustomMetric	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT: :Dimensão	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT::DomainConfiguration	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT::FleetMetric	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::IoT:: JobTemplate	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT:: MitigationAction	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT: :Política	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT: : ProvisioningTemplate	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT: : RoleAlias	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT:: ScheduledAudit	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT:: SecurityProfile	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::IoT:: ThingGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::IoTAnalytics::Canal	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTAnalytics::Conjunto de dados	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTAnalytics::Armazenamento de dados	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTAnalytics::Pipeline	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTCoreDeviceAdvisor::SuiteDefinition	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoEventos::AlarmModel	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoEventos::DetectorModel	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTEvents::Entrada	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::IoTSiteWise: :Ativo	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTSiteWise:: AssetModel	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Painel	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Porta de entrada	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Portal	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTSiteWise: :Projeto	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTTwinMaker: :ComponentType	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTTwinMaker: :Entidade	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::IoTTwinMaker: :Cena	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTTwinMaker: :SyncJob	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoTTwinMaker: :Espaço de trabalho	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoSemfio: FuotaTask	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoSem fio: MulticastGroup	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::IoSem fio: ServiceProfile	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::KMS: :Alias	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::KMS::Key	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KafkaConnect: :Conector	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::KafkaConnect::CustomPlugin	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Sim
AWS::Kendra::Índice	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Kinesis::Transmissão	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::Kinesis::StreamConsumer	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::KinesisAnalyticsV2::Aplicação	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::KinesisVideo::SignalingChannel	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::KinesisVideo: :Transmissão	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Não
AWS::Lambda::CodeSigningConfig	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Lambda: :Função	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Lex: :Robô	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Lex: :BotAlias	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Lightsail: :Balde	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Lightsail: :Certificado	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Lightsail: :Disco	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jakarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Lightsail::StaticIp	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Location: :Chave de API	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Location::GeofenceCollection	Nº	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Location: :Mapa	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Location::PlaceIndex	Nº	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Location::RouteCalculator	Nº	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Logs: :Destino	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::LookoutVision: :Projeto	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::M2::Environment	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :MSK::BatchScramSecret	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::MSK::Cluster	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :MSK::ClusterPolicy	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::MSK::Configuration	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :MSK::ServerlessCluster	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :MSK::VpcConnection	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::Macie: :Sessão	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Não
AWS::MediaConnect::FlowSource	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Não
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::MediaConnect: :Porta de entrada	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::MediaLive: :Programa multiplex	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::MediaPackage: :Ativo	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::MediaPackage::PackagingConfiguration	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jakarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::MediaPackage::PackagingGroup	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::MediaPackageV2::Canal	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::MediaPackageV2::ChannelGroup	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::MediaPackageV2::OriginEndpoint	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::MediaTailor::LiveSource	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::MemoryBancodedados::SubnetGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::NetworkFirewall: :Firewall	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Omics::RunGroup	Não	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Omics: :Fluxo de trabalho	Não	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::OpenSearch: :Domínio	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::OpenSearchServerless: :Coleção	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::OpenSearchServerless::VpcEndpoint	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::PCAConnectorAD::Connector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :PCAConnectorAD:: Directory Registration	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Panorama: :Pacote	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Personalize: :Conjunto de dados	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Personalize:: DatasetGroup	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Personalize: :Esquema	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Personalize: :Solução	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Pinpoint: :Aplicativo	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Pinpoint::ApplicationSettings	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Pinpoint: :Campanha	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Pinpoint::EmailChannel	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Pinpoint::EmailTemplate	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Pinpoint::EventStream	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Pinpoint::InAppTemplate	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::Pinpoint: :Segmento	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::QuickSight: :Painel	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::QuickSight::DataSource	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::QuickSight: :Modelo	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::QuickSight: :Tema	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::RDS::DBCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS::DBCluster Snapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS::DBProxyEndpoint	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :RDS::DBSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS::DBSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS::EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :RDS:: GlobalCluster	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::RDS: :Integration	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :RDS:: OptionGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :RUM:: AppMonitor	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::Redshift: :Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::EndpointAccess	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::Redshift::EndpointAuthorization	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Não
AWS::Redshift::EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift: :Integração	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ScheduledAction	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::ResilienceHub: :Aplicativo	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::ResourceExplorer2: :Índice	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::RoboMaker::RobotApplication	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::RoboMaker::SimulationApplication	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::RolesAnywhere: :CRL	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::RolesAnywhere: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Ásia Pacífico (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::Route53Perfis:: Perfil	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::Route53Perfis: ProfileAssociation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::Route53 Resolver: FirewallDomainList	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroupAssociation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::Route53 Resolver: ResolverEndpoint	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Route53 Resolver: ResolverQueryLoggingConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverQueryLoggingConfigAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverRule	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::Route53 Resolver: ResolverRuleAssociation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº
AWS: :S3:: AccessGrant	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :S3:: AccessGrantsInstance	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :S3:: AccessGrantsLocation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :S3:: AccessPoint	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :S3:: AccountPublicAccessBlock	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::S3::Bucket	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: StorageLens	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :S3:: StorageLensGroup	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :S3 Express:: BucketPolicy	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :S3 Express:: DirectoryBucket	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :Tabelas S3:: TableBucket	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS: :Tabelas S3:: TableBucketPolicy	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS: :SES:: ConfigurationSet	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :SES:: ContactList	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :SES:: DedicatedIpPool	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :SES:: MailManagerTrafficPolicy	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :SES:: ReceiptFilter	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS: :SES:: ReceiptRuleSet	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::SES::Template	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::SNS::Topic	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SQS::Queue	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::SSM::AssociationCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SSM::Document	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::SSM::FileData	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SSM::PatchCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :SSM:: ResourceDataSync	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SSMContacts::Contact	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :SSM Incidentes:: ResponsePlan	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::AppImageConfig	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::CodeRepository	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::SageMaker: :Domínio	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::EndpointConfig	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::SageMaker::FeatureGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::SageMaker: :Imagem	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::InferenceExperiment	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::SageMaker: :Modelo	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::NotebookInstance	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Não
AWS::SageMaker::UserProfile	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº
AWS::SageMaker: :Equipe de trabalho	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Não

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Ásia-Pacífico (Osaka)	Ásia-Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Cingapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager::RotationSchedule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim
AWS::SecretsManager: :Segredo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecurityHub: :Padrão	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Não
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::ServiceCatalog: :Portfólio	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº	Não
AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::ServiceDiscovery: :Instância	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Não
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::ServiceDiscovery: :Serviço	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não	Sim	Não	Nº
AWS::ShieldRegional: :Proteção	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)
AWS::Signer::SigningProfile	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::Step Functions: :Atividade	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Não
AWS::Step Functions::StateMachine	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Transfer: :Contrato	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Nº
AWS::Transfer: :Certificado	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Transfer: :Conector	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Transfer: :Perfil	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Transfer: :Servidor	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº
AWS::Transfer: :Fluxo de trabalho	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS: :WAF Regional:: RateBasedRule	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::WAFRegional::Rule	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS: :WAF Regional:: RuleGroup	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::WAFRegional:: WebACL	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº
AWS::WAFv2::IPSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: ManagedRuleSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RegexPatternSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	Ásia-Pacífico (Hong Kong)	Ásia-Pacífico (Taipé)	Ásia-Pacífico (Tóquio)	Ásia-Pacífico (Seul)	Asia Pacific (Osaka)	Ásia Pacífico (Mumbai)	Ásia-Pacífico (Hyderabad)	Ásia-Pacífico (Singapura)	Ásia-Pacífico (Sydney)	Ásia-Pacífico (Jacarta)	Ásia-Pacífico (Melbourne)	Ásia-Pacífico (Malásia)	Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	Ásia-Pacífico (Tailândia)
AWS::WAFv2::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WorkSpaces::ConnectionAlias	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS::WorkSpaces: :Espaço de trabalho	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Nº	Nº	Nº	Nº
AWS: :XRay::EncryptionConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Regiões da China

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::ACM::Certificate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AmazonMQ: :Corretor	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::DomainName	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway: :Método	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::RestApi	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway: :Palco	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::ApiGateway::UsagePlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Api	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Integração	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Palco	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Meio ambiente	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Extensão	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppSync: :API	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppSync::ApiCache	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppSync: :API GraphQL	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Athena::DataCatalog	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Athena::PreparedStatement	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Athena::WorkGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::WarmPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupSelection	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupVault	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::RecoveryPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Batch::ComputeEnvironment	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Batch::JobQueue	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Batch::SchedulingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cassandra: :Espaço de teclas	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation: :Pilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation::StackSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFront::PublicKey	Yes (Sim)	Não
AWS::CloudTrail: :Trilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudWatch: :Alarme	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudWatch::MetricStream	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CodeBuild: :Projeto	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CodeBuild::ReportGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cognito::IdentityPool	Yes (Sim)	Não
AWS::Config::AggregationAuthorization	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::Config::ConfigurationRecorder	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ResourceCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::StoredQuery	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DMS::Certificate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DMS::Endpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :DMS:: EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :DMS:: ReplicationInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :DMS:: ReplicationSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :DMS:: ReplicationTask	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Agente	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização EFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização HDFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização NFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationObjectStorage	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localizações 3	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync:: Localizações SMB	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Tarefa	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DynamoDB: :Tabela	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: CapacityReservation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::DHCPOptions	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::EC2::EC2Fleet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EIP	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EIPAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: FlowLog	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Host	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Instance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: InternetGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: LaunchTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NatGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkAcl	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInterface	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: PrefixList	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: RouteTable	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroupVpcAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SnapshotBlockPublicAccess	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SpotFleet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Subnet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetCidrBlock	Sim	Não
AWS: :EC2:: SubnetNetworkAclAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS: :EC2:: SubnetRouteTableAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorFilter	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorSession	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorTarget	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayAttachment	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayConnect	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayMulticastDomain	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayRouteTable	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPC	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessExclusion	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessOptions	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPCEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointConnectionNotification	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointService	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCGatewayAttachment	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCPeeringConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPNGateway	Sim	Não
AWS::EC2::Volume	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: ReplicationConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::ECR::Repository	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: CapacityProvider	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS::Service	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EFS:: AccessPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EFS:: FileSystem	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EKS::Addon	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EKS::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EKS:: FargateProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EKS:: IdentityProviderConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EMR:: SecurityConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EMR::Studio	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EMR Contêineres:: VirtualCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EMRServerless::Application	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk: :Meio ambiente	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: :Ouvinte	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: TargetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Elasticsearch: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Arquivo	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events::EventBus	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Regra	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GameLift: :Pseudônimo	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GameLift::GameSessionQueue	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GameLift::MatchmakingConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Classificador	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Transformação de ML	Sim	Não
AWS::Glue: :Registro	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GreengrassV2: ComponentVersion	Sim	Não
AWS::GuardDuty: :Filtro	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IAM::Group	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :IAM:: InstanceProfile	Sim	Não
AWS::IAM::OIDCProvider	Sim	Não

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::IAM::Policy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IAM::Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IAM::SAMLProvider	Sim	Não
AWS: :IAM:: ServerCertificate	Sim	Não
AWS::IAM::User	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::InspectorV2: :Ativação	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: AccountAuditConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT: :Autorizador	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoCertificado T: :CA	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: CustomMetric	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT: :Dimensão	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: DomainConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: FleetMetric	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: JobTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: MitigationAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::IoT: :Política	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: ProvisioningTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: RoleAlias	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: ScheduledAudit	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: SecurityProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: ThingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoTAnalytics: :Canal	Sim	Não
AWS::IoTAnalytics: :Conjunto de dados	Sim	Não
AWS::IoTAnalytics: :Armazenamento de dados	Sim	Não
AWS::IoTAnalytics: :Pipeline	Sim	Não
AWS::IoEventos: AlarmModel	Sim	Não
AWS::IoEventos: DetectorModel	Sim	Não
AWS::IoTEvents: :Entrada	Sim	Não
AWS::IoTSiteWise: :Ativo	Sim	Não
AWS::IoTSiteWise::AssetModel	Sim	Não
AWS::IoTSiteWise: :Painel	Sim	Não
AWS::IoTSiteWise: :Porta de entrada	Sim	Não
AWS::IoTSiteWise: :Portal	Sim	Não
AWS::IoTSiteWise: :Projeto	Sim	Não
AWS::KMS::Alias	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::KMS::Key	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Kinesis: :Transmissão	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Kinesis::StreamConsumer	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisAnalyticsV2: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Lambda: :Função	Sim	Não
AWS::Logs: :Destino	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :MSK:: BatchScramSecret	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::MSK::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :MSK:: ClusterPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::MSK::Configuration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :MSK:: VpcConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall: :Firewall	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::OpenSearch: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Personalize: :Conjunto de dados	Sim	Não
AWS::Personalize::DatasetGroup	Sim	Não

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::Personalize: :Esquema	Sim	Não
AWS::Personalize: :Solução	Sim	Não
AWS::QuickSight: :Painel	Sim	Não
AWS::RDS::DBCluster	Não	Sim
AWS: :RDS:: DBClusterSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBProxyEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::Integration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: OptionGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift: :Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift: :Integração	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::RolesAnywhere: :CRL	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Perfis:: Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Perfis: ProfileAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: FirewallDomainList	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroupAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverQueryLoggingConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverQ ueryLoggingConfigAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverRuleAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrant	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrantsInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrantsLocation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccountPublicAccessBlock	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::S3::Bucket	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: StorageLensGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS: :SES:: ConfigurationSet	Não	Sim
AWS: :SES:: ContactList	Não	Sim
AWS::SES::Template	Não	Sim
AWS::SNS::Topic	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SQS::Queue	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: AssociationCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SSM::Document	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: FileData	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: ManagedInstanceInventory	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: PatchCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: ResourceDataSync	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::AppImageConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::CodeRepository	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::EndpointConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::FeatureGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker: :Imagem	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker: :Modelo	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::NotebookInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::UserProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager::RotationSchedule	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager: :Segredo	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecurityHub: :Padrão	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog: :Portfólio	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery: :Instância	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery: :Serviço	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::StepFunctions: :Atividade	Sim	Não
AWS::StepFunctions::StateMachine	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Contrato	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Certificado	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Conector	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	China (Pequim)	China (Ningxia)
AWS::Transfer: :Servidor	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Fluxo de trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAF Regional:: RateBasedRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFRegional::Rule	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAF Regional:: RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFRegional::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFv2::IPSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: ManagedRuleSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RegexPatternSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFv2::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WorkSpaces: :Espaço de trabalho	Não	Sim

Regiões da África e do Oriente Médio

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::ACM::Certificate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :ACMPCA:: CertificateAuthority	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ACMPCA:: CertificateAuthorityActivation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :APS:: RuleGroupsNamespace	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AccessAnalyzer: :Analisador	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AmazonMQ: :Corretor	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Amplify: :Aplicativo	Não	Não	Sim	Não
AWS::Amplify: :Filial	Não	Não	Sim	Não
AWS::ApiGateway::DomainName	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway: :Método	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::RestApi	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway: :Palco	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::UsagePlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::ApiGatewayV2: :Api	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Integração	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Palco	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Meio ambiente	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppConfig: :Extensão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppFlow: :Fluxo	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::AppIntegrations: :Aplicação	Sim	Não	Nº	Não

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::AppIntegrations::DataIntegration	Sim	Não	Nº	Não
AWS::AppIntegrations::EventIntegration	Sim	Não	Nº	Não
AWS::AppMesh::GatewayRoute	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppMesh: :Malha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppMesh: :Rota	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppMesh::VirtualGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppMesh::VirtualNode	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppMesh::VirtualRouter	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppMesh::VirtualService	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::AppSync: :API	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppSync::ApiCache	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppSync: :API GraphQL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::Athena::DataCatalog	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Athena::PreparedStatement	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Athena::WorkGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::WarmPool	Yes (Sim)	Não	Sim	Não
AWS::Backup::BackupPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupSelection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupVault	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::Backup::RecoveryPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::ReportPlan	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::RestoreTestingPlan	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::BackupGateway: :Hipervisor	Sim	Não	Sim	Não
AWS::Batch::ComputeEnvironment	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Batch::JobQueue	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Batch::SchedulingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Bedrock: :Guardrail	Não	Nº	Não	Sim
AWS::Cassandra: :Espaço de teclas	Não	Não	Sim	Não
AWS::Cloud9:: Ambiente EC2	Sim	Não	Sim	Não
AWS::CloudFormation::GuardHook	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation::LambdaHook	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation: :Pilha	Sim	Não	Sim	Não

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::CloudFormation::StackSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudTrail::EventDataStore	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudTrail: :Trilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudWatch: :Alarme	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudWatch::MetricStream	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CodeBuild: :Projeto	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CodeBuild::ReportGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CodeDeploy: :Aplicação	Sim	Não	Sim	Não
AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig	Sim	Não	Sim	Não
AWS::CodeDeploy::DeploymentGroup	Sim	Não	Sim	Não
AWS::CodePipeline: :Gasoduto	Não	Sim	Não	Yes (Sim)
AWS::Cognito::IdentityPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::Cognito::UserPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cognito::UserPoolClient	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cognito::UserPoolGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::AggregationAuthorization	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ConfigurationRecorder	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ConformancePack	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::Confo rmancePackCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ResourceCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::StoredQuery	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Connect: :Instância	Sim	Não	Nº	Não
AWS::Connect::PhoneNumber	Sim	Não	Nº	Não
AWS::Connect::QuickConnect	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::Connect: :Regra	Sim	Não	Nº	Não

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::Connect::SecurityProfile	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::Connect: :Usuário	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::CustomerProfiles: :Domínio	Sim	Não	Nº	Não
AWS::CustomerProfiles::ObjectType	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::DMS::Certificate	Sim	Não	Sim	Não
AWS::DMS::Endpoint	Sim	Não	Sim	Não
AWS: :DMS:: EventSubscription	Sim	Não	Sim	Não
AWS: :DMS:: MigrationProject	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :DMS:: ReplicationInstance	Sim	Não	Sim	Não
AWS: :DMS:: ReplicationSubnetGroup	Sim	Não	Sim	Não
AWS: :DMS:: ReplicationTask	Sim	Não	Sim	Não
AWS::DataSync: :Agente	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização EFS	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationFSxLustre	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationFSxWindows	Yes (Sim)	Não	Sim	Não

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::DataSync: :Localização HDFS	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização NFS	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationObjectStorage	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localizações 3	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync:: Localizações SMB	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Tarefa	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Detective: :Gráfico	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::DynamoDB: :Tabela	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: CapacityReservation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: ClientVpnEndpoint	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: ClientVpn TargetNetworkAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :EC2:: CustomerGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::DHCPOptions	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EC2Fleet	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EIP	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EIPAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: EgressOnlyInternetGateway	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: FlowLog	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Host	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAM	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAMPool	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: IPAMPoolCidr	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :EC2:: IPAMResourceDiscovery	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: IPAMResourceDiscoveryAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAMScope	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Instance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: InstanceConnectEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: InternetGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: LaunchTemplate	Sim	Não	Sim	Não
AWS: :EC2:: NatGateway	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkAcl	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAccessScope	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAccessScopeAnalysis	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInsightsAnalysis	Sim	Não	Sim	Não

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :EC2:: NetworkInsightsPath	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInterface	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: PrefixList	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: RouteTable	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroupVpcAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SnapshotBlockPublicAccess	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SpotFleet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Subnet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetCidrBlock	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetNetworkAclAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :EC2:: SubnetRouteTableAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorFilter	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorSession	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorTarget	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayAttachment	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayConnect	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGa tewayMulticastDomain	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayRouteTable	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPC	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCBlockP ublicAccessExclusion	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessOptions	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPCEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointConnectionNotification	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointService	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCGatewayAttachment	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCPeeringConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPNConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPNConnectionRoute	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPNGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VerifiedAccessInstance	Não	Sim	Não	Nº
AWS::EC2::Volume	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :ECR:: PullThroughCacheRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: RegistryPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: ReplicationConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECR::Repository	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: RepositoryCreationTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: CapacityProvider	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS::Service	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskSet	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EFS:: AccessPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :EFS:: FileSystem	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EKS::Addon	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EKS::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EKS:: FargateProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EKS:: IdentityProviderConfig	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EMR:: SecurityConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EMR::Studio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EMR Contêineres:: VirtualCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EMRServerless::Application	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk: :Aplicação	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::ElasticBeanstalk: :Meio ambiente	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: :Ouvinte	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: TargetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Elasticsearch: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EntityResolution::IdMappingWorkflow	Yes (Sim)	Não	Nº	Não
AWS::EntityResolution::MatchingWorkflow	Sim	Não	Nº	Não
AWS::EntityResolution::SchemaMapping	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::EventSchemas: :Descobridor	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EventSchemas: :Registro	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EventSchemas::RegistryPolicy	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::EventSchemas: :Esquema	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events::ApiDestination	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Arquivo	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Conexão	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events::EventBus	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Regra	Sim	Não	Sim	Não
AWS: :FIS:: ExperimentTemplate	Sim	Não	Sim	Não
AWS::Glue: :Classificador	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Banco de dados	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Transformação de ML	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Registro	Sim	Não	Sim	Não
AWS::GroundStation: :Configuração	Sim	Não	Sim	Não

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::GroundStation ::DataflowEndpointGroup	Sim	Não	Sim	Não
AWS::GroundStation::MissionProfile	Sim	Não	Sim	Não
AWS::GuardDuty: :Detector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty: :Filtro	Sim	Não	Sim	Não
AWS::GuardDuty: :IPset	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty::MalwareProtectionPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IAM::Group	Sim	Não	Sim	Não
AWS::IAM::Policy	Sim	Não	Sim	Não
AWS::IAM::Perfil	Sim	Não	Sim	Não
AWS::IAM::User	Sim	Não	Sim	Não
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder: :DistributionConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder: :InfrastructureConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::LifecyclePolicy	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::InspectorV2: :Ativação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::InspectorV2: :Filtro	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: AccountAuditConfiguration	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT: :Autorizador	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoCertificado T: :CA	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: CustomMetric	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT: :Dimensão	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::IoT:: DomainConfiguration	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: FleetMetric	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: JobTemplate	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: MitigationAction	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT: :Política	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: ProvisioningTemplate	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: RoleAlias	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: ScheduledAudit	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: SecurityProfile	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: ThingGroup	Não	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KMS::Alias	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::KMS::Key	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KafkaConnect::CustomPlugin	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Kinesis: :Transmissão	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Kinesis::StreamConsumer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisAnalyticsV2: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisVideo::SignalingChannel	Não	Não	Sim	Não
AWS::KinesisVideo: :Transmissão	Não	Não	Sim	Não
AWS::Lambda::CodeSigningConfig	Sim	Não	Sim	Não
AWS::Lambda: :Função	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Lex: :Robô	Sim	Não	Nº	Não
AWS::Lex::BotAlias	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::Logs: :Destino	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :MSK:: BatchScramSecret	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::MSK::Cluster	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :MSK:: ClusterPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::MSK::Configuration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :MSK:: VpcConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Macie: :Sessão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
AWS::MediaConnect::FlowEntitlement	Sim	Não	Não	Yes (Sim)
AWS::MediaConnect::FlowSource	Yes (Sim)	Não	Não	Yes (Sim)
AWS::MediaConnect::FlowVpcInterface	Yes (Sim)	Não	Não	Sim
AWS::MediaConnect: :Porta de entrada	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::MediaLive: :Programa multiplex	Não	Nº	Não	Sim
AWS::MediaPackage: :Ativo	Não	Nº	Não	Sim

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::MediaPackage: :PackagingConfiguration	Não	Nº	Não	Sim
AWS::MediaPackage::PackagingGroup	Não	Nº	Não	Sim
AWS::MediaPackageV2: :Canal	Não	Nº	Não	Sim
AWS::MediaPackageV2: ChannelGroup	Não	Nº	Não	Sim
AWS::MediaPackageV2: OriginEndpoint	Não	Nº	Não	Yes (Sim)
AWS::MediaTailor::LiveSource	Yes (Sim)	Não	Não	Yes (Sim)
AWS::MediaTailor::PlaybackConfiguration	Yes (Sim)	Não	Não	Sim
AWS::NetworkFirewall: :Firewall	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::TLSIn spectionConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewa ll::VpcEndpointAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Omics::RunGroup	Não	Sim	Não	Nº

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::Omics: :Fluxo de trabalho	Não	Sim	Não	Nº
AWS::OpenSearch: :Domínio	Sim	Não	Sim	Não
AWS::PCAConnectorAD::Connector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :PCAConnectorAD:: DirectoryRegistration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::QuickSight: :Painel	Sim	Não	Nº	Nº
AWS::RDS::DBCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBClusterSnapshot	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBProxyEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :RDS:: EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: GlobalCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::Integration	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: OptionGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RUM:: AppMonitor	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift: :Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::EndpointAccess	Yes (Sim)	Não	Sim	Não

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::Redshift::EndpointAuthorization	Sim	Não	Sim	Não
AWS::Redshift::EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift: :Integração	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ScheduledAction	Não	Não	Sim	Não
AWS::ResilienceHub: :Aplicativo	Sim	Não	Sim	Não
AWS::ResilienceHub::ResiliencyPolicy	Sim	Não	Sim	Não
AWS::ResourceExplorer2: :Índice	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere: :CRL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Perfis:: Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Perfis: ProfileAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: FirewallDomainList	Sim	Não	Sim	Não

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroup	Sim	Não	Sim	Não
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroupAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverEndpoint	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverQueryLoggingConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverQueryLoggingConfigAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverRule	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverRuleAssociation	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrant	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrantsInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrantsLocation	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :S3:: AccountPublicAccessBlock	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::S3::Bucket	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :Tabelas S3:: TableBucket	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :Tabelas S3:: TableBucketPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SES: ConfigurationSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SES: ContactList	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SES: DedicatedIpPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SES: MailManagerTrafficPolicy	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SES: ReceiptFilter	Sim	Não	Sim	Não
AWS: :SES: ReceiptRuleSet	Sim	Não	Sim	Não
AWS::SES::Template	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SNS::Topic	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::SQS::Queue	Sim	Não	Sim	Não
AWS: :SSM:: AssociationCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SSM::Document	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: FileData	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: ManagedInstanceInventory	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: PatchCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: ResourceDataSync	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::AppImageConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::CodeRepository	Yes (Sim)	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::DataQualityJobDefinition	Nº	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker: :Domínio	Sim	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::EndpointConfig	Sim	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::FeatureGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::SageMaker: :Imagem	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::InferenceExperiment	Yes (Sim)	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker: :Modelo	Sim	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::ModelBiasJobDefinition	Nº	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::ModelExplainabilityJobDefinition	Nº	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::ModelQualityJobDefinition	Nº	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::MonitoringSchedule	Nº	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::NotebookInstance	Sim	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig	Sim	Não	Sim	Não
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::UserProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::SecretsManager::RotationSchedule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager: :Segredo	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecurityHub: :Padrão	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	Yes (Sim)	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog: :Portfólio	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery: :Instância	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery::PublicDnsNamespace	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery: :Serviço	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ShieldRegional: :Proteção	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS::Signer::SigningProfile	Yes (Sim)	Não	Sim	Não
AWS::StepFunctions: :Atividade	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::StepFunctions::StateMachine	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Contrato	Sim	Não	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Certificado	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Conector	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Servidor	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Fluxo de trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAF Regional:: RateBasedRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFRegional::Rule	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	África (Cidade do Cabo)	Israel (Tel Aviv)	Oriente Médio (Bahrein)	Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)
AWS: :WAF Regional:: RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFRegional::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFv2::IPSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: ManagedRuleSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RegexPatternSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFv2::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WorkSpaces: :Espaço de trabalho	Sim	Não	Nº	Nº
AWS: :XRay:: EncryptionConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não	Sim

GovCloud Regiões

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::ACM::Certificate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ACMPCA:: CertificateAuthority	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ACMPCA:: CertificateAuthorityActivation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AccessAnalyzer: :Analisador	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AmazonMQ: :Corretor	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::DomainName	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway: :Método	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::RestApi	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway: :Palco	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGateway::UsagePlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Api	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Integração	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ApiGatewayV2: :Palco	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::ConfigurationProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::DeploymentStrategy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Meio ambiente	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig: :Extensão	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::AppConfig::ExtensionAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppConfig::HostedConfigurationVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppStream::AppBlockBuilder	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppStream: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AppStream::DirectoryConfig	Yes (Sim)	Não
AWS::AppStream: :Frota	Sim	Não
AWS::AppStream: :Pilha	Sim	Não
AWS::Athena::DataCatalog	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Athena::WorkGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::AutoScaling::WarmPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupPlan	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupSelection	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::BackupVault	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Backup::RecoveryPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::BackupGateway: :Hipervisor	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::Batch::ComputeEnvironment	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Batch::JobQueue	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Batch::SchedulingPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Bedrock: :Guardrail	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Bedrock::KnowledgeBase	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Bedrock: :Aviso	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cassandra: :Espaço de teclas	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation: :Pilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudFormation::StackSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudTrail::EventDataStore	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudTrail: :Trilha	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CloudWatch: :Alarme	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CodeBuild: :Projeto	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::CodeBuild::ReportGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Cognito::IdentityPool	Yes (Sim)	Não
AWS::Cognito::UserPoolGroup	Sim	Não
AWS::Config::ConfigurationRecorder	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ConformancePack	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::ConformancePackCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::Config::ResourceCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Config::StoredQuery	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Connect: :Instância	Sim	Não
AWS::Connect::QuickConnect	Sim	Não
AWS::Connect::SecurityProfile	Sim	Não
AWS::Connect: :Usuário	Sim	Não
AWS::DMS::Certificate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DMS::Endpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :DMS:: EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :DMS:: ReplicationInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :DMS:: ReplicationSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :DMS:: ReplicationTask	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Agente	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização EFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationFSxLustre	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationFSxWindows	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização HDFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Localização NFS	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync::LocationObjectStorage	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::DataSync: :Localizações 3	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync:: Localizações SMB	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DataSync: :Tarefa	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Detective: :Gráfico	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::DynamoDB: :Tabela	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: CapacityReservation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: ClientVpnEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: ClientVpnTargetNetworkAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: CustomerGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::DHCPOptions	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EC2Fleet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::EIP	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: EgressOnlyInternetGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: FlowLog	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Host	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAM	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAMPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: IPAMPoolCidr	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: IPAMResourceDiscovery	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS: :EC2:: IPAMResourceDiscoveryAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::IPAMScope	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Instance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: InstanceConnectEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: InternetGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: LaunchTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NatGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkAcl	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: NetworkInterface	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: PrefixList	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: RouteTable	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SecurityGroupVpcAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SnapshotBlockPublicAccess	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SpotFleet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Subnet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetCidrBlock	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetNetworkAclAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: SubnetRouteTableAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorFilter	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorSession	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TrafficMirrorTarget	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGateway	Sim	Não
AWS: :EC2:: TransitGatewayAttachment	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayConnect	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayMulticastDomain	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: TransitGatewayRouteTable	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPC	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessExclusion	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCBlockPublicAccessOptions	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPCEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointConnectionNotification	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCEndpointService	Sim	Não
AWS: :EC2:: VPCGatewayAttachment	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPCPeeringConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPNConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EC2:: VPNConnectionRoute	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::VPNGateway	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS: :EC2:: VerifiedAccessInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EC2::Volume	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECR:: ReplicationConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECR::Repository	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: CapacityProvider	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ECS::Service	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskDefinition	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :ECS:: TaskSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EFS:: AccessPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EFS:: FileSystem	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EKS::Addon	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EKS::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EKS:: IdentityProviderConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EMR:: SecurityConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::EMR::Studio	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :EMR Contêineres:: VirtualCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::ElasticBeanstalk: :Meio ambiente	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: :Ouvinte	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: LoadBalancer	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ElasticLoadBalancingV2: TargetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Elasticsearch: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events::EventBus	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Events: :Regra	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :FIS:: ExperimentTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Classificador	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Glue: :Transformação de ML	Sim	Não
AWS::Glue: :Registro	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GreengrassV2: ComponentVersion	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty: :Detector	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty: :Filtro	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty: :IPset	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IAM::Group	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS: :IAM:: InstanceProfile	Não	Sim
AWS::IAM::OIDCProvider	Não	Sim
AWS::IAM::Policy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IAM::Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IAM::SAMLProvider	Não	Sim
AWS: :IAM:: ServerCertificate	Não	Sim
AWS::IAM::User	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ContainerRecipe	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::DistributionConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ImagePipeline	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::ImageRecipe	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ImageBuilder::InfrastructureConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::InspectorV2: :Ativação	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: AccountAuditConfiguration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT: :Autorizador	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoCertificado T: :CA	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: CustomMetric	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT: :Dimensão	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: FleetMetric	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::IoT:: JobTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: MitigationAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT: :Política	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: ProvisioningTemplate	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: RoleAlias	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: ScheduledAudit	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: SecurityProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoT:: ThingGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::IoEventos: AlarmModel	Sim	Não
AWS::IoEventos: DetectorModel	Sim	Não
AWS::IoTEvents: :Entrada	Sim	Não
AWS::IoTSiteWise: :Ativo	Sim	Não
AWS::IoTSiteWise::AssetModel	Sim	Não
AWS::IoTSiteWise: :Porta de entrada	Sim	Não
AWS::IoTSiteWise: :Portal	Sim	Não
AWS::IoTTwinMaker::ComponentType	Sim	Não
AWS::IoTTwinMaker: :Entidade	Sim	Não
AWS::IoTTwinMaker: :Espaço de trabalho	Sim	Não
AWS::KMS::Alias	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::KMS::Key	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Kinesis: :Transmissão	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Kinesis::StreamConsumer	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisAnalyticsV2: :Aplicação	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Lambda: :Função	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Location::GeofenceCollection	Yes (Sim)	Não
AWS::Location: :Mapa	Sim	Não
AWS::Location::PlaceIndex	Sim	Não
AWS::Location::RouteCalculator	Sim	Não
AWS::Logs: :Destino	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :MSK:: BatchScramSecret	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::MSK::Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :MSK:: ClusterPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::MSK::Configuration	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :MSK:: VpcConnection	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall: :Firewall	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkFirewall::RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::NetworkFirewall::VpcEndpointAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::NetworkManager::CustomerGatewayAssociation	Yes (Sim)	Não
AWS::NetworkManager: :Dispositivo	Sim	Não
AWS::NetworkManager::GlobalNetwork	Sim	Não
AWS::NetworkManager: :Ligação	Sim	Não
AWS::NetworkManager::LinkAssociation	Sim	Não
AWS::NetworkManager: :Site	Sim	Não
AWS::NetworkManager::TransitGatewayRegistration	Sim	Não
AWS::OpenSearch: :Domínio	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::OpenSearchServerless::SecurityConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Pinpoint: :Aplicativo	Sim	Não
AWS::Pinpoint::ApplicationSettings	Sim	Não
AWS::Pinpoint: :Campanha	Sim	Não
AWS::Pinpoint::EmailChannel	Sim	Não
AWS::Pinpoint::EmailTemplate	Sim	Não
AWS::Pinpoint::EventStream	Sim	Não
AWS::Pinpoint::InAppTemplate	Sim	Não
AWS::Pinpoint: :Segmento	Sim	Não
AWS::QuickSight: :Painel	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::QuickSight: :Modelo	Sim	Não
AWS::RDS::DBCluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBClusterSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBProxyEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RDS::DBSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: DBSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :RDS:: OptionGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift: :Cluster	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSnapshot	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::EventSubscription	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift: :Integração	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Redshift::ScheduledAction	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RoboMaker::RobotApplication	Yes (Sim)	Não

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::RoboMaker::RobotApplicationVersion	Sim	Não
AWS::RoboMaker::SimulationApplication	Sim	Não
AWS::RolesAnywhere: :CRL	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::RolesAnywhere::TrustAnchor	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Perfis:: Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Perfis: ProfileAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: FirewallDomainList	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: FirewallRuleGroupAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverEndpoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverQueryLoggingConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverQ ueryLoggingConfigAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Route53 Resolver: ResolverRuleAssociation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrant	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrantsInstance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessGrantsLocation	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :S3:: AccessPoint	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS: :S3:: AccountPublicAccessBlock	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::S3::Bucket	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SES:: ConfigurationSet	Sim	Não
AWS: :SES:: ContactList	Sim	Não
AWS: :SES:: DedicatedIpPool	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SES::Template	Sim	Não
AWS::SNS::Topic	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SQS::Queue	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: AssociationCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SSM::Document	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: FileData	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: ManagedInstanceInventory	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: PatchCompliance	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :SSM:: ResourceDataSync	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker: :Modelo	Sim	Não
AWS::SageMaker::NotebookInstance	Sim	Não
AWS::SageMaker::NotebookInstanceLifecycleConfig	Sim	Não
AWS::SageMaker::StudioLifecycleConfig	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SageMaker::UserProfile	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS::SecretsManager::ResourcePolicy	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager::RotationSchedule	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecretsManager: :Segredo	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::SecurityHub: :Padrão	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProvisionedProduct	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceCatalog: :Portfólio	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery::HttpNamespace	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery: :Instância	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::ServiceDiscovery: :Serviço	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::StepFunctions::StateMachine	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Acordo	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Certificado	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Conector	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Perfil	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Servidor	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::Transfer: :Fluxo de trabalho	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAF Regional:: RateBasedRule	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFRegional::Rule	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Tipo de atributo	AWS GovCloud (US-West)	AWS GovCloud (US-East)
AWS: :WAF Regional:: RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFRegional::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFv2::IPSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: ManagedRuleSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RegexPatternSet	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS: :WAFv2:: RuleGroup	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WAFv2::WebACL	Yes (Sim)	Yes (Sim)
AWS::WorkSpaces: :Espaço de trabalho	Sim	Não

AWS Recursos de gravação com AWS Config

AWS Config detecta continuamente quando os tipos de recursos compatíveis são criados, alterados ou excluídos. AWS Config registra esses eventos como itens de configuração (CIs).

Você pode personalizar AWS Config para registrar as alterações de configuração de todos os tipos de recursos compatíveis ou somente dos tipos de recursos compatíveis que sejam relevantes para você. Para obter uma lista dos tipos de recursos compatíveis que AWS Config podem gravar, consulteTipos de recursos suportados para AWS Config.

Tópicos

- Considerações
- Quais são as diferenças entre recursos regionais e globais?
- AWS Config Regras e tipos de recursos globais
- Frequência de gravação para AWS Config
- Recursos não gravados
- Recursos de gravação no AWS Config console

- Recursos de gravação com a AWS CLI
- Excluindo recursos da gravação com AWS Config
- Interromper AWS Config a gravação com o gravador de configuração gerenciado pelo cliente

Considerações

Alto número de AWS Config avaliações

Você pode notar um aumento na atividade em sua conta durante a gravação do mês inicial com o AWS Config em comparação com os meses subsequentes. Durante o processo inicial de inicialização, AWS Config executa avaliações em todos os recursos da sua conta que você selecionou para serem registrados. AWS Config

Se você estiver executando cargas de trabalho efêmeras, poderá observar um aumento na atividade ao registrar AWS Config as alterações de configuração associadas à criação e exclusão desses recursos temporários. Um workload efêmero é um uso temporário de recursos de computação que são carregados e executados quando necessário. Exemplos incluem Instâncias Spot do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), trabalhos do Amazon EMR e o AWS Auto Scaling.

Se quiser evitar o aumento da atividade decorrente da execução de cargas de trabalho efêmeras, você pode configurar o gravador de configuração gerenciado pelo cliente para excluir esses tipos de recursos do registro ou executar esses tipos de cargas de trabalho em uma conta separada, AWS Config desativada, para evitar maiores registros de configuração e avaliações de regras.

Disponibilidade de regiões

Antes de especificar um tipo de recurso AWS Config para rastrear, verifique a disponibilidade da cobertura de recursos por região para ver se o tipo de recurso é suportado na AWS região em que você AWS Config configurou.

Se um tipo de recurso for suportado AWS Config em pelo menos uma região, você poderá habilitar o registro desse tipo de recurso em todas as regiões suportadas pelo AWS Config, mesmo que o tipo de recurso especificado não seja suportado na AWS região em que você configurou AWS Config.

Quais são as diferenças entre recursos regionais e globais?

Recursos regionais

Os recursos regionais estão vinculados a uma região e somente podem ser usados naquela região. Você os cria em um determinado local e Região da AWS, em seguida, eles existem nessa

região. Para ver ou interagir com esses recursos, você deve direcionar suas operações para essa região. Por exemplo, para criar uma instância do Amazon EC2 com o Console de gerenciamento da AWS, você escolhe Região da AWS aquela na qual deseja criar a instância. Se você usar o AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar a instância, inclua o `--region` parâmetro. AWS SDKs Cada um tem seu próprio mecanismo equivalente para especificar a região que a operação usa.

Há vários motivos para usar recursos regionais. Um dos motivos é garantir que os recursos e os endpoints de serviço que você usa para acessá-los estejam o mais próximos possível do cliente. Isso melhora a performance ao minimizar a latência. Outro motivo é fornecer um limite de isolamento. Isso permite criar cópias independentes de recursos em várias regiões para distribuir a carga e melhorar a escalabilidade. Ao mesmo tempo, ele isola os recursos uns dos outros para melhorar a disponibilidade.

Se você especificar um diferente Região da AWS no console ou em um AWS CLI comando, não poderá mais ver ou interagir com os recursos que podia ver na região anterior.

Quando você analisa o nome do recurso da Amazon (ARN) de um recurso regional, a região que contém o recurso é especificada como o quarto campo no ARN. Por exemplo, uma instância do Amazon EC2 é um recurso regional. Este é um exemplo de um ARN para uma instância do Amazon EC2 que existe na região `us-east-1`.

```
arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-0a6f30921424d3eee
```

Recursos globais

Alguns recursos de AWS serviços são recursos globais, o que significa que você pode usar o recurso de qualquer lugar. Você não especifica uma Região da AWS no console de um serviço global. Para acessar um recurso global, você não especifica um `--region` parâmetro ao usar as operações do serviço AWS CLI e do AWS SDK.

Os recursos globais oferecem suporte a casos em que é fundamental que somente uma instância de um recurso específico possa existir por vez. Nesses cenários, a replicação ou sincronização entre cópias em diferentes regiões não é adequada. Ter que acessar um único endpoint global, com o possível aumento na latência, é considerado aceitável para garantir que quaisquer alterações sejam instantaneamente visíveis para os consumidores do recurso.

Por exemplo, os clusters globais do Amazon Aurora (`AWS::RDS::GlobalCluster`) são recursos globais e, portanto, não estão vinculados a uma região. Isso significa que você pode

criar um cluster global sem depender de um endpoint regional. A vantagem é que, embora o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) em si seja organizado por regiões, a região específica de origem de um cluster global não afeta o cluster global. Ele aparece como um cluster global único e contínuo em todas as regiões.

O nome do recurso da Amazon (ARN) de um recurso global não inclui uma região. O quarto campo está vazio, como no exemplo a seguir de um ARN para um cluster global.

```
arn:aws:rds::123456789012:global-cluster:test-global-cluster
```

> **Important**
>
> Os tipos de recursos globais integrados AWS Config após fevereiro de 2022 serão registrados somente na região de origem do serviço para a partição comercial e AWS GovCloud (Oeste dos EUA) para a partição. GovCloud Você pode visualizar os itens de configuração (CIs) desses novos tipos de recursos globais somente em sua região de origem e AWS GovCloud (Oeste dos EUA).
> Os tipos de recursos globais integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`, `AWS::IAM::Policy`, `AWS::IAM::Role` e `AWS::IAM::User`) permanecem inalterados. Você pode ativar o registro desses recursos globais do IAM em todas as regiões em que AWS Config havia suporte antes de fevereiro de 2022. Esses recursos globais do IAM não podem ser registrados em regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022.

Tipos de recursos globais | Recursos do IAM

Os seguintes tipos de recursos do IAM também são recursos globais: usuários, grupos, perfis do IAM e políticas gerenciadas pelo cliente. Esses tipos de recursos podem ser registrados nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esta lista na qual não é possível gravar os tipos de recurso globais do IAM inclui as seguintes regiões: Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique), Israel (Tel Aviv), México (Centro) e Oriente Médio (EAU).

Para evitar itens de configuração duplicados (CIs), considere registrar somente os tipos de recursos globais do IAM uma vez em uma das regiões compatíveis. Isso também pode ajudar a evitar avaliações desnecessárias e controle de utilização da API.

Tipos de recursos globais | Somente na região de origem

Os recursos globais para os seguintes serviços são registrados somente AWS Config na região de origem do tipo de recurso global: Amazon Elastic Container Registry Public AWS Global Accelerator, Amazon Route 53 CloudFront, Amazon AWS WAF e. Para esses recursos globais, a mesma instância do tipo de recurso pode ser usada em várias AWS regiões, mas os itens de configuração (CIs) são registrados somente na região de origem da partição comercial ou AWS GovCloud (Oeste dos EUA) da AWS GovCloud (US) partição.

Regiões de origem para tipos de recursos globais

AWS Serviço	Valor de tipo de recurso	Região inicial
Amazon Elastic Container Registry Public	`AWS::ECR::PublicRepository`	Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)
AWS Global Accelerator	`AWS::GlobalAccelerator::Listener`	Região Oeste dos EUA (Oregon)
	`AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup`	Região Oeste dos EUA (Oregon)
	`AWS::GlobalAccelerator::Accelerator`	Região Oeste dos EUA (Oregon)
Amazon Route 53	`AWS::Route53::HostedZone`	Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)
	`AWS::Route53::HealthCheck`	Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)
Amazon CloudFront	`AWS::CloudFront::Distribution`	Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)
AWS WAF	`AWS::WAFv2::WebACL`	Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Tipos de recursos globais | Clusters globais do Aurora

`AWS::RDS::GlobalClusteré` um recurso global registrado em todas as AWS Config regiões suportadas nas quais o gravador de configuração gerenciado pelo cliente está ativado. Esse tipo de recurso global é exclusivo, pois se você ativar a gravação desse recurso em uma região, AWS Config gravará os itens de configuração (CIs) desse tipo de recurso em todas as regiões habilitadas.

Se você não quiser gravar o `AWS::RDS::GlobalCluster` em todas as regiões habilitadas, use uma das seguintes estratégias de gravação do console do AWS Config :

- Grave todos os tipos de recursos com substituições personalizáveis, escolha "AWS RDS GlobalCluster “e escolha a substituição “Excluir da gravação”
- Registrar tipos de recursos específicos

Se você não quiser gravar o `AWS::RDS::GlobalCluster` em todas as regiões habilitadas, use uma das seguintes estratégias de gravação para a API/CLI:

- Gravar todos os tipos de recursos atuais e futuros com exclusões (`EXCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES`)
- Registrar tipos de recursos específicos (`INCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES`)

AWS Config Regras e tipos de recursos globais

Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos globais do IAM não podem ser registrados em regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas Regiões, consulte Gravação de recursos da AWS | Recursos globais.

Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.

Práticas recomendadas para relatar conformidade em recursos globais integrados antes de fevereiro de 2022

Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar AWS Config regras e pacotes de conformidade que tenham esses recursos globais no escopo de uma das regiões suportadas. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são compatíveis em quais Regiões, consulte Lista de regras gerenciadas do AWS Config por Disponibilidade de região. Isso se aplica a AWS Config regras, AWS Config regras organizacionais e também regras criadas por outros AWS serviços, como AWS Security Hub CSPM AWS Control Tower e.

Se você não estiver gravando os tipos de recursos globais integrados antes de fevereiro de 2022, é recomendável não habilitar as seguintes regras periódicas para evitar avaliações desnecessárias:

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- iam-password-policy
- iam-policy-in-use
- iam-root-access-key-verificar
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-unused-credentials-verificar
- mfa-enabled-for-iam-acesso ao console
- root-account-hardware-mfa-habilitado
- root-account-mfa-enabled

Práticas recomendadas para relatar conformidade em recursos globais integrados depois de fevereiro de 2022

Os tipos de recursos globais integrados à AWS Config gravação após fevereiro de 2022 serão registrados somente na região de origem do serviço para a partição comercial e AWS GovCloud (Oeste dos EUA) para a partição. AWS GovCloud (US) Você deve implantar AWS Config regras e pacotes de conformidade que tenham esses recursos globais no escopo somente na região de origem do tipo de recurso. Para obter mais informações, consulte Regiões iniciais para os tipos de recurso global.

Frequência de gravação para AWS Config

AWS Config suporta gravação contínua e gravação diária. A gravação contínua possibilita gravar as alterações na configuração de modo contínuo sempre que ocorre uma alteração. A gravação contínua permite que você receba um item de configuração (CI) que representa o estado mais

recente dos recursos no último período de 24 horas, somente se for diferente do CI anterior gravado. Para ver as etapas sobre como alterar a frequência de gravação, consulte Alteração da frequência de gravação.

Gravação contínua

São alguns benefícios da gravação contínua:

- Monitoramento em tempo real: a gravação contínua pode oferecer detecção imediata de alterações não autorizadas ou alterações inesperadas, o que pode aprimorar os esforços de segurança e conformidade.
- Análise detalhada: a gravação contínua pode permitir que você realize uma análise aprofundada das alterações de configuração nos recursos à medida que elas ocorrem, o que permite identificar padrões e tendências no momento.

Gravação diária

São alguns benefícios da gravação diária:

- Interrupção mínima: a gravação diária pode oferecer um fluxo de informações mais gerenciável, o que pode reduzir a frequência das notificações e a fadiga por alertas.
- Economia: a gravação diária pode oferecer a flexibilidade de gravar alterações nos recursos com uma frequência menor, o que pode reduzir os custos relacionados ao número de alterações de configuração gravadas.

> **Note**
>
> AWS Firewall Manager depende da gravação contínua para monitorar seus recursos. Se você estiver usando o Firewall Manager, é recomendável definir a frequência de gravação como Contínua.

Recursos não gravados

Se um recurso não for registrado, AWS Config captura somente a criação e a exclusão desse recurso, e nenhum outro detalhe, sem nenhum custo para você. Quando um recurso não registrado é criado ou excluído, AWS Config envia uma notificação e exibe o evento na página de detalhes do recurso. A página de detalhes para um recurso não registrado fornece valores nulos para a maioria

dos detalhes de configuração, e não fornece informações sobre relacionamentos e alterações de configuração.

As informações de relacionamento que AWS Config fornecem recursos registrados não são limitadas devido à falta de dados para recursos não registrados. Se um recurso registrado está relacionado a um recurso não registrado, esse relacionamento é fornecido na página de detalhes do recurso registrado.

Considerações sobre o tipo de recurso do IAM

Os tipos de recurso `AWS::IAM::User`, `AWS::IAM::Policy`, `AWS::IAM::Group` e `AWS::IAM::Role` só capturarão os estados de criação (`ResourceNotRecorded`) e exclusão (`ResourceDeletedNotRecorded`), se o recurso for, ou tiver sido, selecionado anteriormente como um recurso a ser registrado no gravador de configuração gerenciado pelo cliente.

Cronograma de gravação de CI para recursos não registrados

Os itens de configuração (CIs) para `ResourceNotRecorded` e `ResourceDeletedNotRecorded` não seguem o tempo de gravação típico para tipos de recursos. Esses tipos de recurso são gravados somente durante o processo periódico de definição de linha de base para o gravador de configuração gerenciado pelo cliente, que ocorre em uma frequência menor do que para os outros tipos de recurso. Isso significa que as notificações de criação e exclusão não são enviadas após a criação ou exclusão, mas durante o processo de definição de linha de base.

Escopo de entrega de CI e gravador vinculado ao serviço

Para gravadores de configuração vinculados ao serviço, o escopo da gravação determina se você recebe itens de configuração (CIs) no canal de entrega. O escopo da gravação é definido pelo serviço vinculado ao gravador de configuração. Se o escopo da gravação for interno, você não receberá CIs no canal de entrega.

Recursos de gravação no AWS Config console

Você pode usar o AWS Config console para selecionar os tipos de recursos que AWS Config são registrados com o gravador de configuração gerenciado pelo cliente.

Para selecionar recursos

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.

2. Escolha Configurações no painel de navegação à esquerda.
3. Na guia Gravador gerenciado pelo cliente, escolha Editar.
4. Na seção Método de gravação, selecione uma estratégia de gravação. Você pode especificar os AWS recursos que AWS Config deseja registrar.

   All resource types with customizable overrides

   Configure AWS Config para registrar as alterações de configuração para todos os tipos de recursos suportados atuais e futuros nesta região. É possível substituir a frequência de gravação ou excluir tipos de recursos específicos da gravação. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.

   - Configurações padrão

     Configure a frequência de gravação padrão para todos os tipos de recursos com suporte atuais e futuros. Para obter mais informações, consulte Frequência de gravação.

     - Gravação contínua — AWS Config registrará as alterações de configuração continuamente sempre que uma alteração ocorrer.
     - Gravação contínua: você vai receber um item de configuração (CI) que representa o estado mais recente dos recursos no último período de 24 horas, somente se for diferente do CI anterior registrado.

     > **Note**
     >
     > AWS Firewall Manager depende da gravação contínua para monitorar seus recursos. Se você estiver usando o Firewall Manager, é recomendável definir a frequência de gravação como Contínua.

   - Configurações de substituição

     Substitua a frequência de gravação ou exclua tipos de recursos específicos da gravação. Se você selecionar a frequência de gravação ou interromper a gravação de um tipo de recurso, os itens de configuração já gravados permanecerão inalterados.

   Specific resource types

   Configure AWS Config para registrar as alterações de configuração somente para os tipos de recursos que você especificar.

- Tipos de recursos específicos

  Selecione um tipo de recurso a ser gravado e a frequência. Para obter mais informações, consulte Frequência de gravação.

  - Gravação contínua — AWS Config registrará as alterações de configuração continuamente sempre que uma alteração ocorrer.
  - Gravação contínua: você vai receber um item de configuração (CI) que representa o estado mais recente dos recursos no último período de 24 horas, somente se for diferente do CI anterior registrado.

  > **Note**
  >
  > AWS Firewall Manager depende da gravação contínua para monitorar seus recursos. Se você estiver usando o Firewall Manager, é recomendável definir a frequência de gravação como Contínua.

  Se você selecionar a frequência de gravação ou interromper a gravação de um tipo de recurso, os itens de configuração já gravados permanecerão inalterados.

5. Escolha Salvar para salvar as alterações.

Considerações ao gravar recursos

Alto número de AWS Config avaliações

Você pode notar um aumento na atividade em sua conta durante a gravação do mês inicial com o AWS Config em comparação com os meses subsequentes. Durante o processo inicial de inicialização, AWS Config executa avaliações em todos os recursos da sua conta que você selecionou para serem registrados. AWS Config

Se você estiver executando cargas de trabalho efêmeras, poderá observar um aumento na atividade ao registrar AWS Config as alterações de configuração associadas à criação e exclusão desses recursos temporários. Um workload efêmero é um uso temporário de recursos de computação que são carregados e executados quando necessário. Os exemplos incluem instâncias spot do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), trabalhos do Amazon EMR e. AWS Auto Scaling Se quiser evitar o aumento da atividade decorrente da execução de cargas de trabalho efêmeras, você pode configurar o gravador de configuração gerenciado pelo cliente para excluir esses tipos de recursos

do registro ou executar esses tipos de cargas de trabalho em uma conta separada, AWS Config desativada, para evitar maiores registros de configuração e avaliações de regras.

Considerations: All resource types with customizable overrides

Tipos de recursos gravados globalmente | Os clusters globais do Aurora são inicialmente incluídos na gravação

O tipo de `AWS::RDS::GlobalCluster` recurso será registrado em todas as AWS Config regiões suportadas nas quais o gravador de configuração gerenciado pelo cliente está ativado.

Se você não quiser gravar o `AWS::RDS::GlobalCluster` em todas as regiões habilitadas, selecione “AWS RDS GlobalCluster” e escolha a substituição “Excluir da gravação”.

Tipos de recursos globais | Os tipos de recursos do IAM são inicialmente excluídos da gravação

Os tipos de recursos globais do IAM são inicialmente excluídos da gravação para ajudar a reduzir custos. Esse pacote inclui usuários, grupos e perfis do IAM e políticas gerenciadas pelo cliente. Selecione Remover para remover a substituição e incluir esses recursos na gravação.

Além disso, os tipos globais de recursos do IAM (`AWS::IAM::User``AWS::IAM::Group`,`AWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::Policy`) não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.

Limites

É possível adicionar até cem substituições de frequência e seiscentas substituições de exclusão.

A gravação diária não é compatível com os seguintes tipos de recursos:

- `AWS::Config::ResourceCompliance`
- `AWS::Config::ConformancePackCompliance`
- `AWS::Config::ConfigurationRecorder`

Considerations: Specific resource types

Disponibilidade de regiões

Antes de especificar um tipo de recurso AWS Config para rastrear, verifique a disponibilidade da cobertura de recursos por região para ver se o tipo de recurso é suportado na AWS região

em que você AWS Config configurou. Se um tipo de recurso for suportado AWS Config em pelo menos uma região, você poderá habilitar o registro desse tipo de recurso em todas as regiões suportadas pelo AWS Config, mesmo que o tipo de recurso especificado não seja suportado na AWS região em que você configurou AWS Config.

Limites

Não haverá limites se todos os tipos de recursos tiverem a mesma frequência. Será possível adicionar até cem tipos de recursos com frequência diária se pelo menos um tipo de recurso estiver definido como Contínua.

A frequência diária não é compatível com os seguintes tipos de recursos:

- `AWS::Config::ResourceCompliance`
- `AWS::Config::ConformancePackCompliance`
- `AWS::Config::ConfigurationRecorder`

Recursos de gravação com a AWS CLI

Você pode usar a AWS CLI para selecionar os tipos de recursos que você deseja AWS Config gravar. Isso é feito por meio da criação de um gravador de configuração gerenciado pelo cliente, que grava os tipos de recurso que você especifica em um grupo de gravação. No grupo de registro, é necessário especificar se todos os tipos de recursos compatíveis ou somente tipos específicos de recursos são registrados.

Record all current and future supported resource types

Configure AWS Config para registrar as alterações de configuração para todos os tipos de recursos suportados atuais e futuros nesta região. Para ver uma lista de tipos de recurso compatíveis, consulte Tipos de recurso compatíveis.

1. Use o comando `put-configuration-recorder`:

   Esse comando usa os campos `--configuration-recorder` e `---recording-group`.

   ```
   $ aws configservice put-configuration-recorder \
   --configuration-recorder file://configurationRecorder.json \
   --recording-group file://recordingGroup.json
   ```

O campo **`configuration-recorder`**

O arquivo `configurationRecorder.json` especifica `name` e `roleArn`, bem como a frequência de gravação padrão para o gravador de configuração (`recordingMode`).

```
{
  "name": "default",
  "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
  "recordingMode": {
    "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
    "recordingModeOverrides": [
        {
            "description": "Description you provide for the override",
            "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
            "resourceTypes": [ Comma-separated list of resource types to include
 in the override ]
        }
    ]
  }
}
```

O campo **`recording-group`**

O arquivo `recordingGroup.json` especifica quais tipos de recurso são gravados.

```
{
    "allSupported": true,
    "recordingStrategy": {
        "useOnly": "ALL_SUPPORTED_RESOURCE_TYPES"
    },
    "includeGlobalResourceTypes": true
}
```

Para ter mais informações sobre esses campos, consulte `put-configuration-recorder` na Referência de comandos da AWS CLI .

2. (Opcional) Para verificar se o seu gravador de configuração gerenciado pelo cliente tem as configurações que você quer, use o comando `describe-configuration-recorders` a seguir.

```
$ aws configservice describe-configuration-recorders
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
    "ConfigurationRecorders": [
        {
            "name": "default"
            "recordingGroup": {
                "allSupported": true,
                "exclusionByResourceTypes": {
                     "resourceTypes": []
                },
                "includeGlobalResourceTypes": true,
                "recordingStrategy": {
                    "useOnly": "ALL_SUPPORTED_RESOURCE_TYPES"
                },
                "resourceTypes": [],
            },
            "recordingMode": {
                "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
                "recordingModeOverrides": [
                 {
                     "description": "Description you provide for the override,
                     "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
                     "resourceTypes": [ Comma-separated list of resource types
 to include in the override]
                }
              ]
            },
            "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role"
        }
    ]
}
```

Record all current and future supported resources types excluding the types you specify

Configure AWS Config para registrar as alterações de configuração para todos os tipos de recursos compatíveis atuais e futuros, incluindo tipos de recursos globais, exceto os tipos de recursos que você especifica para excluir da gravação.

Se você optar por interromper a gravação de um tipo de recurso, os itens de configuração que já foram gravados permanecerão inalterados. Para ver uma lista de tipos de recurso compatíveis, consulte Tipos de recurso compatíveis.

1. Use o comando `put-configuration-recorder`:

   Esse comando usa os campos `--configuration-recorder` e `---recording-group`.

```
$ aws configservice put-configuration-recorder \
--configuration-recorder file://configurationRecorder.json \
--recording-group file://recordingGroup.json
```

   O campo **`configuration-recorder`**

   O arquivo `configurationRecorder.json` especifica `name` e `roleArn`, bem como a frequência de gravação padrão para o gravador de configuração (`recordingMode`).

```
{
  "name": "default",
  "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
  "recordingMode": {
    "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
    "recordingModeOverrides": [
        {
            "description": "Description you provide for the override",
            "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
            "resourceTypes": [ Comma-separated list of resource types to include
 in the override ]
        }
    ]
  }
}
```

   O campo **`recording-group`**

   O `recordingGroup.json` arquivo especifica quais tipos de recursos AWS Config serão gravados. Transfira um ou mais tipos de recurso a serem excluídos no campo `resourceTypes` de `exclusionByResourceTypes`, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
{
```

```
    "allSupported": false,
    "exclusionByResourceTypes": {
        "resourceTypes": [
            "AWS::Redshift::ClusterSnapshot",
            "AWS::RDS::DBClusterSnapshot",
            "AWS::CloudFront::StreamingDistribution"
        ]
    },
   "includeGlobalResourceTypes": false,
   "recordingStrategy": {
       "useOnly": "EXCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES"
    },

}
```

Para ter mais informações sobre esses campos, consulte `put-configuration-recorder` na Referência de comandos da AWS CLI .

2. (Opcional) Para verificar se o seu gravador de configuração gerenciado pelo cliente tem as configurações que você quer, use o comando `describe-configuration-recorders` a seguir.

```
$ aws configservice describe-configuration-recorders
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
    "ConfigurationRecorders": [
        {
            "name": "default",
            "recordingGroup": {
                "allSupported": false,
                "exclusionByResourceTypes": {
                    "resourceTypes": [
                        "AWS::Redshift::ClusterSnapshot",
                        "AWS::RDS::DBClusterSnapshot",
                        "AWS::CloudFront::StreamingDistribution"
                    ]
                },
                "includeGlobalResourceTypes": false,
                "recordingStrategy": {
                    "useOnly": "EXCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES"
```

```
                },
                "resourceTypes": [],
            },
            "recordingMode": {
                "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
                "recordingModeOverrides": [
                 {
                     "description": "Description you provide for the override,
                     "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
                     "resourceTypes": [ Comma-separated list of resource types to
 include in the override]
                }
              ]
            },
            "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role"
        }
    ]
}
```

Record specific resource types

Configure AWS Config para registrar as alterações de configuração somente para os tipos de recursos que você especificar.

Se você optar por interromper a gravação de um tipo de recurso, os itens de configuração que já foram gravados permanecerão inalterados. Para ver uma lista de tipos de recurso compatíveis, consulte Tipos de recurso compatíveis.

1. Use o comando `put-configuration-recorder`:

   Esse comando usa os campos `--configuration-recorder` e `---recording-group`.

   ```
   $ aws configservice put-configuration-recorder \
   --configuration-recorder file://configurationRecorder.json \
   --recording-group file://recordingGroup.json
   ```

   O campo **`configuration-recorder`**

   O arquivo `configurationRecorder.json` especifica `name` e `roleArn`, bem como a frequência de gravação padrão para o gravador de configuração (`recordingMode`).

```
{
  "name": "default",
  "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
  "recordingMode": {
    "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
    "recordingModeOverrides": [
        {
            "description": "Description you provide for the override",
            "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
            "resourceTypes": [ Comma-separated list of resource types to include
 in the override ]
        }
    ]
  }
}
```

O campo **`recording-group`**

O `recordingGroup.json` arquivo especifica quais tipos de recursos AWS Config serão gravados. Transfira um ou mais tipos de recurso a serem excluídos no campo `resourceTypes`, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
{
    "allSupported": false,
    "recordingStrategy": {
        "useOnly": "INCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES"
    },
    "includeGlobalResourceTypes": false,
    "resourceTypes": [
        "AWS::EC2::EIP",
        "AWS::EC2::Instance",
        "AWS::EC2::NetworkAcl",
        "AWS::EC2::SecurityGroup",
        "AWS::CloudTrail::Trail",
        "AWS::EC2::Volume",
        "AWS::EC2::VPC",
        "AWS::IAM::User",
        "AWS::IAM::Policy"
  ]
}
```

Para ter mais informações sobre esses campos, consulte `put-configuration-recorder` na Referência de comandos da AWS CLI .

2. (Opcional) Para verificar se o seu gravador de configuração gerenciado pelo cliente tem as configurações que você quer, use o comando `describe-configuration-recorders` a seguir.

```
$ aws configservice describe-configuration-recorders
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
    "ConfigurationRecorders": [
        {
            "name": "default",
            "recordingGroup": {
                "allSupported": false,
                "exclusionByResourceTypes": {
                    "resourceTypes": []
                },
                "includeGlobalResourceTypes": false
                "recordingStrategy": {
                    "useOnly": "INCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES"
                },
                "resourceTypes": [
                    "AWS::EC2::EIP",
                    "AWS::EC2::Instance",
                    "AWS::EC2::NetworkAcl",
                    "AWS::EC2::SecurityGroup",
                    "AWS::CloudTrail::Trail",
                    "AWS::EC2::Volume",
                    "AWS::EC2::VPC",
                    "AWS::IAM::User",
                    "AWS::IAM::Policy"
                ]
            },
            "recordingMode": {
                "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
                "recordingModeOverrides": [
                 {
                     "description": "Description you provide for the override,
                     "recordingFrequency": CONTINUOUS or DAILY,
```

```
                    "resourceTypes": [ Comma-separated list of resource types to
 include in the override]
                }
              ]
            },
            "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role"
        }
    ]
}
```

Excluindo recursos da gravação com AWS Config

AWS Config permite que você exclua tipos específicos de AWS recursos do rastreamento de inventário e do monitoramento de conformidade e, ao mesmo tempo, rastreie todos os outros tipos de recursos suportados atualmente disponíveis no AWS Config, incluindo aqueles que serão adicionados no futuro. Você pode usar esse recurso para se concentrar em recursos essenciais que estão sujeitos aos seus padrões de conformidade e governança.

Excluding resources (Console)

Se você não quiser gravar um tipo de AWS recurso, use uma das seguintes estratégias de gravação para o AWS Config console:

- Grave todos os tipos de recursos com substituições personalizáveis, selecione o tipo de recurso que você deseja excluir e escolha a substituição "Excluir da gravação".
- Registrar tipos de recursos específicos

Para ver as etapas mais detalhadas, consulte Gravação de recursos (console).

Excluding resources (AWS CLI)

Se você não quiser registrar um tipo de AWS recurso, use uma das seguintes estratégias de gravação para a API/CLI:

- Gravar todos os tipos de recursos atuais e futuros com exclusões (`EXCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES`)
- Registrar tipos de recursos específicos (`INCLUSION_BY_RESOURCE_TYPES`)

Para obter etapas mais detalhadas, consulte Gravação de recursos (AWS CLI).

Interromper AWS Config a gravação com o gravador de configuração gerenciado pelo cliente

Você pode parar AWS Config de gravar com o gravador de configuração gerenciado pelo cliente a qualquer momento. Depois de AWS Config interromper a gravação de um recurso, ele retém as informações de configuração que foram capturadas anteriormente e você pode continuar acessando essas informações.

Para ver as etapas sobre como interromper a gravação, consulte Interromper o gravador de configuração gerenciado pelo cliente.

Configurações de gravação com recursos AWS Config de terceiros usando o AWS CLI

Registre configurações para recursos de terceiros ou tipos de recursos personalizados, como servidores locais, ferramentas de monitoramento SAAS e sistemas de controle de versão (semelhantes). GitHub

Você pode publicar os dados de configuração de recursos de terceiros, visualizar AWS Config e monitorar o inventário de recursos e o histórico de configuração usando o AWS Config console APIs e. Você pode usar AWS Config para gerenciar todos os seus recursos e avaliar a configuração dos recursos quanto à conformidade com as melhores práticas usando AWS Config regras. Você também pode criar AWS Config regras ou pacotes de conformidade para avaliar esses recursos de terceiros em relação às melhores práticas, políticas internas e políticas regulatórias.

> **Note**
>
> Se você tiver configurado AWS Config para registrar todos os tipos de recursos, os recursos de terceiros gerenciados (criados, atualizados ou excluídos) serão automaticamente rastreados AWS Config como itens de configuração. CloudFormation

Pré-requisito: os recursos de terceiros ou o tipo de recurso personalizado devem ser registrados usando. CloudFormation

Tópicos

- Adicionando recursos de terceiros ao AWS Config

- Registre itens AWS Config de configuração com recursos de terceiros usando o AWS CLI
- Leia itens de configuração com recursos AWS Config de terceiros usando o AWS CLI
- Exclua recursos de terceiros do AWS Config uso do AWS CLI

Adicionando recursos de terceiros ao AWS Config

Siga estas etapas para adicionar um recurso de terceiros ao AWS Config.

Tópicos

- Etapa 1: Configurar o ambiente de desenvolvimento
- Etapa 2: Modelar seu recurso
- Etapa 3: gerar artefatos
- Etapa 4: registrar o recurso
- Etapa 5: publicar a configuração do recurso

Etapa 1: Configurar o ambiente de desenvolvimento

Instale e configure a CloudFormation AWS CLI. AWS CLI Isso permite que você modele e registre seus recursos personalizados. Para obter mais informações, consulte Recursos personalizados e O que é a interface de linha de CloudFormation comando? .

Etapa 2: Modelar seu recurso

Crie um esquema de provedor de recursos que esteja em conformidade com a configuração do tipo de recurso e faça sua validação.

1. Use o comando `init` para criar seu projeto de provedor de recursos e gerar os arquivos necessários.

   ```
   $ cfn init
   Initializing new project
   ```

2. O comando `init` inicia um assistente que orienta você na configuração do projeto, incluindo a especificação do nome do recurso. Para esta demonstração, especifique `MyCustomNamespace::Testing::WordPress`.

```
Enter resource type identifier (Organization::Service::Resource):
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress
```

3. Insira um nome de pacote para o recurso.

```
Enter a package name (empty for default 'com.custom.testing.wordpress'):
 com.custom.testing.wordpress
Initialized a new project in /workplace/user/custom-testing-wordpress
```

> **Note**
>
> Para garantir que todas as dependências do projeto sejam resolvidas corretamente, você pode importar o projeto gerado para o seu IDE com o suporte do Maven. Por exemplo, se estiver usando o IntelliJ IDEA, você precisará fazer o seguinte:
>
> - No menu Arquivo, escolha Novo, em seguida, escolha Projeto das origens existentes.
> - Navegue até o diretório de projeto
> - Na caixa de diálogo Importar projeto, escolha Importar projeto do modelo externo e, em seguida, escolha Maven.
> - Escolha Avançar e aceite todos os padrões para concluir a importação do projeto.

4. Abra o arquivo `mycustomnamespace-testing-wordpress.json` que contém o esquema para o recurso. Copie e cole o esquema a seguir em `mycustomnamespace-testing-wordpress.json`.

```
{
  "typeName": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress",
  "description": "An example resource that creates a website based on WordPress
 5.2.2.",
  "properties": {
    "Name": {
      "description": "A name associated with the website.",
      "type": "string",
      "pattern": "^[a-zA-Z0-9]{1,219}\\Z",
      "minLength": 1, "maxLength": 219
    },
    "SubnetId": {
      "description": "A subnet in which to host the website.",
      "pattern": "^(subnet-[a-f0-9]{13})|(subnet-[a-f0-9]{8})\\Z",
```

```
      "type": "string"
    },
    "InstanceId": {
      "description": "The ID of the instance that backs the WordPress site.",
      "type": "string"
    },
    "PublicIp": {
      "description": "The public IP for the WordPress site.",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [ "Name", "SubnetId" ],
  "primaryIdentifier": [ "/properties/PublicIp", "/properties/InstanceId" ],
  "readOnlyProperties": [ "/properties/PublicIp", "/properties/InstanceId" ],
  "additionalProperties": false
}
```

5. Valide o esquema.

```
$ cfn validate
```

6. Atualize os arquivos gerados automaticamente no pacote do provedor de recursos para visualizar as atualizações do esquema do provedor de recursos. Após o início do projeto do provedor de recursos, AWS CLI ele gera arquivos e códigos de suporte para o provedor de recursos. Gere novamente o código para ver o esquema atualizado.

```
$ cfn generate
```

> **Note**
>
> Ao usar o Maven, como parte do processo de criação, o comando `generate` é executado automaticamente antes que o código seja compilado. Portanto, suas alterações nunca sairão de sincronia com o código gerado.
> Esteja ciente de que a CloudFormation CLI deve estar em um local que o Maven/the sistema possa encontrar. Para obter mais informações, consulte Setting up your environment for developing extensions.

Para obter mais informações, consulte Modeling Resource Providers for Use in CloudFormation.

Etapa 3: gerar artefatos

Execute o comando a seguir para gerar artefatos para o `cfn submit`.

```
$ mvn package
```

Etapa 4: registrar o recurso

AWS Config não exige que os manipuladores do provedor de recursos realizem o rastreamento da configuração do seu recurso. Execute o comando a seguir para registrar o recurso.

```
$ cfn submit
```

Para obter mais informações, consulte Registrando provedores de recursos para uso em CloudFormation modelos.

Etapa 5: publicar a configuração do recurso

Determine a configuração para MyCustomNamespace: :Testing::WordPress.

```
{
  "Name": "MyWordPressSite",
  "SubnetId": "subnet-abcd0123",
  "InstanceId": "i-01234567",
  "PublicIp": "my-wordpress-site.com"
}
```

Determine a ID da versão do esquema a partir de CloudFormation `DescribeType`.

Em AWS Config, você pode ver se essa configuração de recurso é aceita. Para avaliar a conformidade, você pode AWS Config criar regras usando esse recurso.

(Opcional) para automatizar a gravação da configuração, implemente coletores de configuração periódicos ou baseados em alterações.

Registre itens AWS Config de configuração com recursos de terceiros usando o AWS CLI

Registre um item de configuração para um recurso de terceiros ou um tipo de recurso personalizado usando o seguinte procedimento:

Certifique-se de registrar o tipo de recurso `MyCustomNamespace::Testing::WordPress` com seu esquema correspondente.

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
2. Digite o comando:

```
aws configservice put-resource-config --resource-type
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress --resource-id resource-001 --schema-version-
id 00000001 --configuration  '{
  "Id": "resource-001",
  "Name": "My example custom resource.",
  "PublicAccess": false
}'
```

> **Note**
>
> Conforme definido no esquema de tipos, `writeOnlyProperties` será removido da configuração antes de ser gravado pelo AWS Config. Isso significa que esses valores não estarão presentes quando a configuração for obtida da leitura APIs. Para obter mais informações, sobre `writeOnlyProperties`, consulte Resource type schema.

Leia itens de configuração com recursos AWS Config de terceiros usando o AWS CLI

Leia um item de configuração para um recurso de terceiros ou um tipo de recurso personalizado usando o seguinte procedimento:

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
2. Digite o comando:

```
aws configservice list-discovered-resources --resource-type
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress
```

3. Pressione Enter.

   Você deve ver uma saída semelhante a:

```
{
    "resourceIdentifiers": [
        {
            "resourceType": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress",
            "resourceId": "resource-001"
        }
    ]
}
```

4. Digite o comando:

```
aws configservice batch-get-resource-config --resource-keys '[ { "resourceType":
 "MyCustomNamespace::Testing::WordPress", "resourceId": "resource-001" } ]'
```

5. Pressione Enter.

   Você deve ver uma saída semelhante a:

```
{
    "unprocessedResourceKeys": [],
    "baseConfigurationItems": [
        {
            "configurationItemCaptureTime": 1569605832.673,
            "resourceType": "MyCustomNamespace::Testing::WordPress",
            "resourceId": "resource-001",
            "configurationStateId": "1569605832673",
            "awsRegion": "us-west-2",
            "version": "1.3",
            "supplementaryConfiguration": {},
            "configuration": "{\"Id\":\"resource-001\",\"Name\":\"My example custom
 resource.\",\"PublicAccess\":false}",
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
            "accountId": "AccountId"
        }
    ]
}
```

Exclua recursos de terceiros do AWS Config uso do AWS CLI

Insira o comando a seguir para excluir um recurso de terceiros:

```
aws configservice delete-resource-config --resource-type
 MyCustomNamespace::Testing::WordPress --resource-id resource-002
```

Se for bem sucedido, o comando será executado sem saída adicional.

Configuração de software de gravação para instâncias gerenciadas com AWS Config

Você pode usar AWS Config para registrar alterações no inventário de software em instâncias do Amazon EC2 e servidores locais. Isso permite que você consulte as mudanças históricas na configuração de software. Por exemplo, quando uma nova atualização do Windows é instalada em uma instância gerenciada do Windows, AWS Config registra as alterações e as envia ao seu canal de entrega, para que você seja notificado sobre a alteração. Com AWS Config, você pode ver o histórico de quando as atualizações do Windows foram instaladas para a instância gerenciada e como elas mudaram ao longo do tempo.

Tópicos

- Pré-requisitos
- Configurações de software de gravação

Pré-requisitos

Você deve executar as seguintes etapas para registrar as alterações de configuração de software:

- Ative o registro para o tipo de recurso do inventário de instância gerenciada no AWS Config.
- Configure o EC2 e os servidores locais como instâncias gerenciadas em. AWS Systems Manager Uma instância gerenciada é uma máquina que foi configurada para uso com o Systems Manager.
- Inicie a coleta do inventário de software de suas instâncias gerenciadas usando o recurso de inventário do Systems Manager Inventory.

> **Note**
>
> O Systems Manager agora oferece suporte à criação de itens de configuração para instâncias não gerenciadas
> O item de configuração para instâncias não gerenciadas terá configuração suplementar com `Key: “InstanceStatus”` e `Value: “Unmanaged”`.
> Os itens de configuração para instâncias não gerenciadas não receberão atualizações adicionais
> Para receber atualizações adicionais, o item de configuração deve ser uma instância gerenciada.

Você também pode usar AWS Config regras para monitorar alterações na configuração do software e ser notificado se as alterações estão em conformidade ou não com suas regras. Por exemplo, se você criar uma regra que verifica se as instâncias gerenciadas têm um aplicativo especificado, e uma instância não tiver o aplicativo instalado, o AWS Config sinalizará essa instância como não compatível com a regra. Para obter uma lista de regras AWS Config gerenciadas, consulteLista de AWS Config Regras gerenciadas.

Configurações de software de gravação

Para ativar o registro de alterações de configuração de software no AWS Config:

1. Ative o registro para todos os tipos de recursos com suporte ou, seletivamente, registre o tipo de recurso no inventário de instância gerenciada no AWS Config. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação com AWS Config.
2. Inicie uma instância do Amazon EC2 com um perfil de instância para o Systems Manager que inclua a política SSMManaged InstanceCore gerenciada da Amazon. Essa política gerenciada da AWS permite que uma instância use a funcionalidade básica do serviço Systems Manager.

   Para obter informações sobre outras políticas que você pode adicionar ao perfil de instância do Systems Manager, consulte Create an IAM Instance Profile for Systems Manager no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

> **Important**
>
> O SSM Agent é um software da Amazon que deve ser instalado em uma instância gerenciada para se comunicar com o Systems Manager na nuvem. Se a sua instância do EC2 foi criada a partir de uma AMI para um dos seguintes sistemas operacionais, o agente está pré-instalado:
>
> - Windows Server 2003-2012 R2 AMIs publicado em novembro de 2016 ou posterior
> - Windows Server 2016 e 2019
> - Amazon Linux
> - Amazon Linux 2
> - Ubuntu Server 16.04
> - Ubuntu Server 18.04
>
> Em instâncias do EC2 que não foram criadas a partir de uma AMI com o agente pré-instalado, você deve instalar o agente manualmente. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos no Guia do usuário do AWS Systems Manager :
>
> - Instalar e configurar o SSM Agent em instâncias EC2 do Windows
> - Instalar e configurar o SSM Agent em instâncias EC2 do Linux

3. Inicie a coleta de inventário, conforme descrito em Configurar a coleta de inventário no Guia do usuário do AWS Systems Manager . Os procedimentos são os mesmos para as instâncias Linux e Windows.

   AWS Config pode registrar alterações na configuração dos seguintes tipos de inventário:

   - Aplicações: uma lista dos aplicações para instâncias gerenciadas, como software antivírus.
   - AWS components — Uma lista de AWS componentes para instâncias gerenciadas, como AWS CLI SDKs e.
   - Informações sobre a instância: informações sobre a instância, como nome e versão do SO, domínio e status do firewall.
   - Configuração de rede: informações de configuração, como endereço IP, gateway e máscara de sub-rede.

- Atualizações do Windows: uma lista de atualizações do Windows para instâncias gerenciadas (somente instâncias Windows).

> **Note**
>
> AWS Config não suporta o registro do tipo de inventário personalizado no momento.

A coleta de inventário é um dos muitos recursos do Systems Manager que são agrupados nas categorias Gerenciamento de operações, Ações e alterações, Instâncias e nós e Recursos compartilhados. Para obter mais informações, consulte O que é o Systems Manager? e Recursos do Systems Manager no Guia do usuário do AWS Systems Manager .

Pesquisando recursos que são descobertos por AWS Config

Você pode usar o AWS Config console e a AWS Config API para pesquisar os recursos que foram inventariados AWS Config ou descobertos, incluindo recursos excluídos e recursos que AWS Config não estão sendo gravados no momento. AWS CLI AWS Config descobre somente os tipos de recursos compatíveis. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.

Looking Up Resources (Console)

Você pode usar tipos de recursos ou informações de tag para pesquisar recursos no console AWS Config .

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Na página Resource inventory, especifique as opções de pesquisa para os recursos que você deseja pesquisar:
   - Categoria de recursos — Escolha todas as categorias de recursos ou restrinja os resultados somente a AWS Recursos.
   - Tipo de recurso: escolha todos os tipos de recursos ou selecione por quais recursos filtrar.
   - Conformidade: opte por filtrar por qualquer status de conformidade, compatível ou não compatível.

3. AWS Config lista os recursos que correspondem às suas opções de pesquisa. Você pode ver as seguintes informações sobre os recursos:
   - Identificador de recursos: o identificador de recursos pode ser um ID ou um nome de recurso, se aplicável. Escolha o link de identificador de recursos para exibir a página de detalhes do recurso.
   - Tipo de recurso: o tipo de recurso é listado.
   - Conformidade — O status do recurso AWS Config avaliado de acordo com sua regra.

Looking Up Resources (AWS CLI)

Você pode usar o AWS CLI para listar os recursos que AWS Config foram descobertos.

Use o comando AWS Config service **`list-discovered-resources`**:

```
$ aws configservice list-discovered-resources --resource-type "AWS::EC2::Instance"
        {
            "resourceIdentifiers": [
                {
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "resourceId": "i-nnnnnnnn"
                }
            ]
        }
```

Para visualizar os detalhes da configuração de um recurso que está listado na resposta, use o comando `get-resource-config-history` e especifique o tipo de recurso e ID. Para obter um exemplo desse comando e da resposta de AWS Config, consulteVisualizar o histórico de configuração.

Looking up Resources (API)

Você especifica um tipo de recurso e AWS Config retorna uma lista de identificadores de recursos para recursos desse tipo. Para obter mais informações, consulte ResourceIdentifier na Referência de APIs do AWS Config .

Use a ação ListDiscoveredResources.

Para obter os detalhes da configuração de um recurso que está listado na resposta, use a ação GetResourceConfigHistory e especifique o tipo de recurso e ID.

Visualizando informações de conformidade e resultados de avaliação de seus AWS recursos com AWS Config

> **Important**
>
> Para obter relatórios precisos sobre o status de conformidade, você deve registrar o tipo de recurso do `AWS::Config::ResourceCompliance`. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação.

Você pode usar o AWS Config console ou AWS SDKs para visualizar as informações de conformidade e os resultados da avaliação de seus recursos.

Tópicos

- Exibir a conformidade (console)
- Visualizando a conformidade (AWS SDKs)

Exibir a conformidade (console)

Para visualizar a compatibilidade (console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. No Console de gerenciamento da AWS menu, verifique se o seletor de região está definido como uma região que suporte AWS Config regras. Para obter a lista das regiões compatíveis, consulte Regiões e endpoints do AWS Config no Referência geral da Amazon Web Services.
3. No painel de navegação, escolha Resources (Recursos). Na página Inventário de recursos, você pode filtrar por categoria de recurso, tipo de recurso e status de conformidade. Escolha Incluir recursos excluídos, se apropriado. A tabela exibe o identificador do tipo de recurso e o status de compatibilidade desse recurso. O identificador de recursos pode ser um ID ou um nome de recurso.
4. Selecione o recurso na coluna de identificador de recurso.
5. Escolha o botão Cronograma do recurso. Você pode filtrar por eventos de configuração, eventos de conformidade ou CloudTrail eventos.

> **Note**
>
> Como alternativa, na página Inventário de recursos, você pode clicar no nome do recurso. Para acessar o cronograma de recursos na página de detalhes do recurso, escolha o botão Cronograma do recurso.

Você também pode exibir a compatibilidade de seus recursos procurando-os na página Resource inventory (Inventário de recursos). Para obter mais informações, consulte Pesquisando recursos que são descobertos por AWS Config.

Visualizando a conformidade (AWS SDKs)

Para obter informações de conformidade para seus AWS recursos

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeComplianceByResource`.

CLI

AWS CLI

Para obter informações de conformidade para seus AWS recursos

O comando a seguir retorna informações de conformidade para cada instância do EC2 que é registrada pelo AWS Config e que viola uma ou mais regras:

```
aws configservice describe-compliance-by-resource --resource-
type AWS::EC2::Instance --compliance-types NON_COMPLIANT
```

Na saída, o valor de cada atributo `CappedCount` indica quantas regras o recurso viola. Por exemplo, a saída a seguir indica que a instância `i-1a2b3c4d` viola duas regras.

Saída:

```
{
    "ComplianceByResources": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
```

```
                    "CappedCount": 2,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            }
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceId": "i-2a2b3c4d ",
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            }
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByResourcena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo verifica o tipo de recurso **`AWS::SSM::ManagedInstanceInventory`** quanto ao tipo de conformidade “COMPLIANT”.

```
Get-CFGComplianceByResource -ComplianceType COMPLIANT -ResourceType
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

Saída:

```
Compliance                            ResourceId          ResourceType
----------                            ----------          ------------
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0123bcf4b567890e3
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0a1234f6f5d6b78f7
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByResourceem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo verifica o tipo de recurso **`AWS::SSM::ManagedInstanceInventory`** quanto ao tipo de conformidade “COMPLIANT”.

```
Get-CFGComplianceByResource -ComplianceType COMPLIANT -ResourceType
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

Saída:

```
Compliance                            ResourceId          ResourceType
----------                            ----------          ------------
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0123bcf4b567890e3
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0a1234f6f5d6b78f7
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByResourceem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter o resumo de conformidade de seus AWS recursos

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `GetComplianceSummaryByResourceType`.

CLI

AWS CLI

Para obter o resumo de conformidade para todos os tipos de recurso

O comando a seguir retorna o número de AWS recursos que não estão em conformidade e o número que estão em conformidade:

```
aws configservice get-compliance-summary-by-resource-type
```

Na saída, o valor de cada atributo `CappedCount` indica quantos recursos estão em conformidade ou não.

Saída:

```
{
    "ComplianceSummariesByResourceType": [
        {
            "ComplianceSummary": {
                "NonCompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 16,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceSummaryTimestamp": 1453237464.543,
                "CompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 10,
                    "CapExceeded": false
                }
            }
        }
    ]
}
```

Para obter o resumo de conformidade para um tipo específico de recurso

O seguinte comando retorna o número de instâncias do EC2 que não estão em conformidade e o número das que estão:

```
aws configservice get-compliance-summary-by-resource-type --resource-
types AWS::EC2::Instance
```

Na saída, o valor de cada atributo `CappedCount` indica quantos recursos estão em conformidade ou não.

Saída:

```
{
    "ComplianceSummariesByResourceType": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ComplianceSummary": {
                "NonCompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
```

```
                },
                "ComplianceSummaryTimestamp": 1452204923.518,
                "CompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 7,
                    "CapExceeded": false
                }
            }
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByResourceTypena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna o número de recursos que estão em conformidade ou não e converte a saída em json.

```
Get-CFGComplianceSummaryByResourceType -Select
 ComplianceSummariesByResourceType.ComplianceSummary | ConvertTo-Json
{
  "ComplianceSummaryTimestamp": "2019-12-14T06:14:49.778Z",
  "CompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": false,
    "CappedCount": 2
  },
  "NonCompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": true,
    "CappedCount": 100
  }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByResourceTypeem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo retorna o número de recursos que estão em conformidade ou não e converte a saída em json.

```
Get-CFGComplianceSummaryByResourceType -Select
 ComplianceSummariesByResourceType.ComplianceSummary | ConvertTo-Json
{
  "ComplianceSummaryTimestamp": "2019-12-14T06:14:49.778Z",
  "CompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": false,
    "CappedCount": 2
  },
  "NonCompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": true,
    "CappedCount": 100
  }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByResourceTypeem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter os resultados da avaliação de um AWS recurso

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `GetComplianceDetailsByResource`.

CLI

AWS CLI

Para obter os resultados da avaliação de um AWS recurso

O comando a seguir retorna os resultados da avaliação de cada regra com a qual a instância do EC2 `i-1a2b3c4d` não está em conformidade:

```
aws configservice get-compliance-details-by-resource --resource-
type AWS::EC2::Instance --resource-id i-1a2b3c4d --compliance-types NON_COMPLIANT
```

Saída:

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
```

```
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314643.288,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314643.034,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "RequiredTagForEC2Instances"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.261,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.948,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByResourcena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo avalia resultados para um determinado recurso.

```
Get-CFGComplianceDetailsByResource -ResourceId ABCD5STJ4EFGHIVEW6JAH -
ResourceType 'AWS::IAM::User'
```

Saída:

```
Annotation                 :
ComplianceType             : COMPLIANT
ConfigRuleInvokedTime      : 8/25/2019 11:34:56 PM
```

```
EvaluationResultIdentifier :
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResultIdentifier
ResultRecordedTime         : 8/25/2019 11:34:56 PM
ResultToken                :
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByResourceem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo avalia resultados para um determinado recurso.

```
Get-CFGComplianceDetailsByResource -ResourceId ABCD5STJ4EFGHIVEW6JAH -
ResourceType 'AWS::IAM::User'
```

Saída:

```
Annotation                 :
ComplianceType             : COMPLIANT
ConfigRuleInvokedTime      : 8/25/2019 11:34:56 PM
EvaluationResultIdentifier :
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResultIdentifier
ResultRecordedTime         : 8/25/2019 11:34:56 PM
ResultToken                :
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByResourceem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Visualizando o histórico de conformidade de seus AWS recursos com AWS Config

> **Important**
>
> O tipo de recurso `AWS::Config::ResourceCompliance` é usado para armazenar resultados históricos de conformidade dos recursos. A gravação desse tipo de recurso não é necessária para que as regras do Config avaliem recursos ou para visualizar o status atual de conformidade no console.
>
> A gravação de `AWS::Config::ResourceCompliance` só permite que você visualize as alterações históricas de conformidade ao longo do tempo no cronograma do recurso. Se

você não precisar de dados históricos de conformidade, poderá excluir esse tipo de recurso. Para obter mais informações sobre como selecionar recursos para gravar, consulte AWS Recursos de gravação.

Você pode visualizar a configuração, os relacionamentos e o número de alterações feitas em um recurso no AWS Config console. Você pode visualizar o histórico de configuração de um recurso usando AWS CLI.

Tópicos

- Visualizar o histórico de conformidade (console)
- Visualizar o histórico de conformidade (AWS CLI)
- Visualizar o cronograma do histórico de conformidade para recursos e regras

Visualizar o histórico de conformidade (console)

Visualizar o histórico de conformidade usando o console

Quando você pesquisar recursos na página Inventário de recursos, clique no nome ou no ID do recurso na coluna de identificadores de recursos para exibir a página de detalhes do recurso. A página de detalhes fornece informações sobre a configuração, relacionamentos e o número de alterações feitas para aquele recurso.

Para acessar o cronograma de recursos na página de detalhes do recurso, escolha o botão Cronograma do recurso. O cronograma de recursos captura alterações como `ConfigurationItems` durante um período para um recurso específico. Você pode filtrar por eventos de configuração, eventos de conformidade ou CloudTrail eventos.

Visualizar o histórico de conformidade (AWS CLI)

Exibindo o histórico de conformidade usando o AWS CLI

Os itens de configuração que AWS Config registra são entregues ao canal de entrega especificado sob demanda como um instantâneo da configuração e como um fluxo de configuração. Você pode usar o AWS CLI para visualizar o histórico dos itens de configuração de cada recurso.

Visualizar o histórico de configuração

Insira o comando `get-resource-config-history` e especifique o tipo de recurso e o ID do recurso; por exemplo:

```
$ aws configservice get-resource-config-history --resource-type AWS::EC2::SecurityGroup
 --resource-id sg-6fbb3807
{
    "configurationItems": [
        {
            "configurationItemCaptureTime": 1414708529.9219999,
            "relationships": [
                {
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "resourceId": "i-7a3b232a",
                    "relationshipName": "Is associated with Instance"
                },
                {
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "resourceId": "i-8b6eb2ab",
                    "relationshipName": "Is associated with Instance"
                },
                {
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "resourceId": "i-c478efe5",
                    "relationshipName": "Is associated with Instance"
                },
                {
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "resourceId": "i-e4cbe38d",
                    "relationshipName": "Is associated with Instance"
                }
            ],
            "availabilityZone": "Not Applicable",
            "tags": {},
            "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup",
            "resourceId": "sg-6fbb3807",
            "configurationStateId": "1",
            "relatedEvents": [],
            "arn": "arn:aws:ec2:us-east-2:012345678912:security-group/default",
            "version": "1.0",
            "configurationItemMD5Hash": "860aa81fc3869e186b2ee00bc638a01a",
            "configuration": "{\"ownerId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default
\",\"groupId\":\"sg-6fbb3807\",\"description\":\"default group\",\"ipPermissions
```

```
\":[{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort\":80,\"toPort\":80,\"userIdGroupPairs\":
[{\"userId\":\"amazon-elb\",\"groupName\":\"amazon-elb-sg\",\"groupId\":\"sg-843f59ed
\"}],\"ipRanges\":[\"0.0.0.0/0\"]},{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort\":0,\"toPort
\":65535,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName\":\"default
\",\"groupId\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"udp\",\"fromPort
\":0,\"toPort\":65535,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",\"groupName
\":\"default\",\"groupId\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol\":\"icmp
\",\"fromPort\":-1,\"toPort\":-1,\"userIdGroupPairs\":[{\"userId\":\"605053316265\",
\"groupName\":\"default\",\"groupId\":\"sg-6fbb3807\"}],\"ipRanges\":[]},{\"ipProtocol
\":\"tcp\",\"fromPort\":1433,\"toPort\":1433,\"userIdGroupPairs\":[],\"ipRanges
\":[\"0.0.0.0/0\"]},{\"ipProtocol\":\"tcp\",\"fromPort\":3389,\"toPort\":3389,
\"userIdGroupPairs\":[],\"ipRanges\":[\"207.171.160.0/19\"]}],\"ipPermissionsEgress\":
[],\"vpcId\":null,\"tags\":[]}",
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
            "accountId": "605053316265"
        }
    ],
    "nextToken":
     ..........
```

Para uma explicação detalhada dos campos de resposta, consulte Components of a Configuration Item e Tipos de recursos suportados para AWS Config.

Exemplo de histórico de configuração do Amazon EBS de AWS Config

AWS Config gera um conjunto de arquivos, cada um representando um tipo de recurso e lista todas as alterações de configuração dos recursos desse tipo que AWS Config está sendo gravado. AWS Config exporta esse histórico de configuração centrado em recursos como um objeto no bucket do Amazon S3 que você especificou quando habilitou. AWS Config O arquivo de histórico de configuração para cada tipo de recurso contém as alterações que foram detectadas para os recursos daquele tipo desde que o último arquivo de histórico foi entregue. Os arquivos de histórico normalmente são entregues a cada seis horas.

Veja a seguir um exemplo do conteúdo do objeto do Amazon S3 que descreve o histórico de configuração de todos os volumes do Amazon Elastic Block Store na região atual para a sua Conta da AWS. Os volumes nessa conta incluem `vol-ce676ccc` e `vol-cia007c`. O volume `vol-ce676ccc` tinha duas alterações de configuração desde a entrega do arquivo de histórico anterior, enquanto o `vol-cia007c` tinha uma alteração.

```
{
    "fileVersion": "1.0",
    "requestId": "asudf8ow-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3trye",
```

```
    "configurationItems": [
        {
            "snapshotVersion": "1.0",
            "resourceId": "vol-ce676ccc",
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc",
            "accountId": "12345678910",
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T23:47:08.918Z",
            "configurationStateID": "3e660fdf-4e34-4f32-afeb-0ace5bf3d63a",
            "configurationItemStatus": "OK",
            "relatedEvents": [
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-adb69edbb1e4",
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04ad92281"
            ],
            "availibilityZone": "us-west-2b",
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume",
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z",
            "tags": {},
            "relationships": [
                {
                    "resourceId": "i-344c463d",
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "name": "Attached to Instance"
                }
            ],
            "configuration": {
                "volumeId": "vol-ce676ccc",
                "size": 1,
                "snapshotId": "",
                "availabilityZone": "us-west-2b",
                "state": "in-use",
                "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000",
                "attachments": [
                    {
                        "volumeId": "vol-ce676ccc",
                        "instanceId": "i-344c463d",
                        "device": "/dev/sdf",
                        "state": "attached",
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
                        "deleteOnTermination": false
                    }
                ],
                "tags": [
                    {
                        "tagName": "environment",
```

```
                        "tagValue": "PROD"
                    },
                    {
                        "tagName": "name",
                        "tagValue": "DataVolume1"
                    }
                ],
                "volumeType": "standard"
            }
        },
        {
            "configurationItemVersion": "1.0",
            "resourceId": "vol-ce676ccc",
            "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-ce676ccc",
            "accountId": "12345678910",
            "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T21:47:08.918Z",
            "configurationItemState": "3e660fdf-4e34-4f32-sseb-0ace5bf3d63a",
            "configurationItemStatus": "OK",
            "relatedEvents": [
                "06c12a39-eb35-11de-ae07-ad229edbb1e4",
                "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a04w292281"
            ],
            "availibilityZone": "us-west-2b",
            "resourceType": "AWS::EC2::Volume",
            "resourceCreationTime": "2014-02-27T21:43:53.885Z",
            "tags": {},
            "relationships": [
                {
                    "resourceId": "i-344c463d",
                    "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "name": "Attached to Instance"
                }
            ],
            "configuration": {
                "volumeId": "vol-ce676ccc",
                "size": 1,
                "snapshotId": "",
                "availabilityZone": "us-west-2b",
                "state": "in-use",
                "createTime": "2014-02-27T21:43:53.0885+0000",
                "attachments": [
                    {
                        "volumeId": "vol-ce676ccc",
                        "instanceId": "i-344c463d",
```

```
                    "device": "/dev/sdf",
                    "state": "attached",
                    "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
                    "deleteOnTermination": false
                }
            ],
            "tags": [
                {
                    "tagName": "environment",
                    "tagValue": "PROD"
                },
                {
                    "tagName": "name",
                    "tagValue": "DataVolume1"
                }
            ],
            "volumeType": "standard"
        }
    },
    {
        "configurationItemVersion": "1.0",
        "resourceId": "vol-cia007c",
        "arn": "arn:aws:us-west-2b:123456789012:volume/vol-cia007c",
        "accountId": "12345678910",
        "configurationItemCaptureTime": "2014-03-07T20:47:08.918Z",
        "configurationItemState": "3e660fdf-4e34-4f88-sseb-0ace5bf3d63a",
        "configurationItemStatus": "OK",
        "relatedEvents": [
            "06c12a39-eb35-11de-ae07-adjhk8edbb1e4",
            "c376e30d-71a2-4694-89b7-a5a67u292281"
        ],
        "availibilityZone": "us-west-2b",
        "resourceType": "AWS::EC2::Volume",
        "resourceCreationTime": "2014-02-27T20:43:53.885Z",
        "tags": {},
        "relationships": [
            {
                "resourceId": "i-344e563d",
                "resourceType": "AWS::EC2::Instance",
                "name": "Attached to Instance"
            }
        ],
        "configuration": {
            "volumeId": "vol-cia007c",
```

```
                "size": 1,
                "snapshotId": "",
                "availabilityZone": "us-west-2b",
                "state": "in-use",
                "createTime": "2014-02-27T20:43:53.0885+0000",
                "attachments": [
                    {
                        "volumeId": "vol-cia007c",
                        "instanceId": "i-344e563d",
                        "device": "/dev/sdf",
                        "state": "attached",
                        "attachTime": "2014-03-07T23:46:28.0000+0000",
                        "deleteOnTermination": false
                    }
                ],
                "tags": [
                    {
                        "tagName": "environment",
                        "tagValue": "PROD"
                    },
                    {
                        "tagName": "name",
                        "tagValue": "DataVolume2"
                    }
                ],
                "volumeType": "standard"
            }
        }
    ]
}
```

Visualizar o cronograma do histórico de conformidade para recursos e regras

AWS Config suporta o armazenamento de alterações do estado de conformidade dos recursos, conforme avaliado por Regras do AWS Config. O histórico de compatibilidade de recursos é apresentado na forma de um cronograma. O cronograma captura alterações como `ConfigurationItems` ao longo de um período para um recurso específico. Para obter informações sobre o conteúdo de`ConfigurationItem`, consulte ConfigurationItemna Referência AWS Config da API.

Você pode aceitar ou cancelar o registro de todos os tipos de recurso no AWS Config. Se você optou por registrar todos os tipos de recursos, começará AWS Config automaticamente a registrar o histórico de conformidade do recurso conforme avaliado por Regras do AWS Config. Por padrão, AWS Config registra as alterações de configuração de todos os recursos suportados. Você também pode selecionar apenas o tipo de recurso específico do histórico de conformidade de recursos: `AWS::Config::ResourceCompliance`. Para obter mais informações, consulte Gravando AWS registros.

Viewing Resource Timeline Using Resources

Acesse o cronograma de recursos selecionando um recurso específico na página Inventário de recursos.

1. Selecione os recursos na navegação à esquerda.
2. Na página Inventário de recursos, você pode filtrar por categoria de recurso, tipo de recurso e status de conformidade. Escolha Incluir recursos excluídos, se apropriado.

   A tabela exibe o identificador do tipo de recurso e o status de compatibilidade desse recurso. O identificador de recursos pode ser um ID ou um nome de recurso.
3. Selecione o recurso na coluna de identificador de recurso.
4. Escolha o botão Cronograma do recurso. Você pode filtrar por eventos de configuração, eventos de conformidade ou CloudTrail eventos.

   > **Note**
   >
   > Como alternativa, na página Inventário de recursos, você pode clicar no nome do recurso. Para acessar o cronograma de recursos na página de detalhes do recurso, escolha o botão Cronograma do recurso.

Viewing Resource Timeline Using Rules

Acesse o cronograma de recursos selecionando uma regra específica da página Regra.

1. Selecione as regras na navegação à esquerda.
2. Na página Regra, escolha uma regra que avalia seus recursos relevantes. Se nenhuma regra for exibida na tela, adicione regras com o botão Add rule (Adicionar regra).

3. Na página Rule details (Detalhes da regra), selecione os recursos na tabela Resources evaluated (Recursos avaliados).
4. Selecione o botão Cronograma do recurso. O cronograma do recurso é exibido.

Consultando o histórico de conformidade de seus recursos AWS

Consulte o histórico de conformidade do recurso get-resource-config-history usando o tipo de recurso`AWS::Config::ResourceCompliance`.

```
aws configservice get-resource-config-history --resource-type
 AWS::Config::ResourceCompliance --resource-id AWS::S3::Bucket/configrules-bucket
```

Você deve ver uma saída semelhante a:

```
{
 "configurationItems": [
  {
   "configurationItemCaptureTime": 1539799966.921,
   "relationships": [
    {
     "resourceType": "AWS::S3::Bucket",
     "resourceId": "configrules-bucket",
     "relationshipName": "Is associated with "
    }
   ]
   "tags": {},
   "resourceType": "AWS::Config::ResourceCompliance",
   "resourceId": "AWS::S3::Bucket/configrules-bucket",
   "ConfigurationStateId": "1539799966921",
   "relatedEvents": [];
   "awsRegion": "us-west-2",
   "version": "1.3",
   "configurationItemMD5Hash": "",
   "supplementaryConfiguration": {},
   "configuration": "{\"complianceType\":\"COMPLIANT\",\"targetResourceId\":
\"configrules-bucket\",\"targetResourceType\":\"AWS::S3::Bucket\",\configRuleList"\":
[{\"configRuleArn\":\"arn:aws:config:us-west-2:AccountID:config-rule/config-rule-w1gogw
\",\"configRuleId\":\"config-rule-w1gogw\",\"configRuleName\":\"s3-bucket-logging-
enabled\",\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}]}",

   "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
```

```
    "accountId": "AccountID"
   }
  ]
}
```

Marcar os recursos do AWS Config

Uma tag um rótulo atribuído a um recurso AWS. Cada tag consiste em uma chave e um valor opcional, ambos definidos por você. As tags facilitam o gerenciamento, a pesquisa e a filtragem de recursos.

As tags permitem categorizar seus recursos do AWS de diferentes formas (como por finalidade, por proprietário ou por ambiente). Isso é útil quando há muitos recursos do mesmo tipo; você pode identificar rapidamente um recurso específico com base nas tags atribuídas a ele. Você pode atribuir uma ou mais tags a seus recursos da AWS. Cada tag tem um valor associado.

Recomendamos que você desenvolva um conjunto de chave de tags que atenda suas necessidades para cada tipo de recurso. Usar um conjunto consistente de chaves de tags facilita para você gerenciar seus recursos da AWS. É possível pesquisar e filtrar os recursos de acordo com as tags que adicionar.

As tags são interpretadas estritamente como uma string de caracteres e não são automaticamente atribuídas a seus recursos. É possível editar chaves de tags e valores, e é possível remover as tags de um recurso a qualquer momento. É possível definir o valor de uma tag a uma string vazia, mas não pode configurar o valor de um tag como nula. Se você adicionar uma tag que tenha a mesma chave de uma tag existente nesse recurso, o novo valor substituirá o antigo. Se você excluir um recurso, todas as tags do recurso também serão excluídas.

Você pode trabalhar com tags usando a AWS Command Line Interface (AWS CLI) e a referência de API do AWS Config.

Restrições relacionadas à marcação

As restrições básicas a seguir se aplicam às tags.

Restrição	Descrição
Número máximo de tags por recurso	50

Restrição	Descrição
Tamanho máximo da chave	128 caracteres do Unicode em UTF-8
Tamanho máximo do valor	256 caracteres Unicode em UTF-8
Restrição de prefixo	Não use o prefixo `aws:` no nome nem no valor de suas tags, pois ele é reservado para uso da AWS. Você não pode editar nem excluir nomes ou valores de tag com esse prefixo. As tags com esse prefixo não contam para as tags por limite de recurso.
Restrições de caracteres	As tags só podem conter letras Unicode, números, espaços em branco ou estes símbolos: .: `_ . : / = + - @`

Gerenciar tags com ações de API do AWS Config

Controles de acesso com base em tags estão disponíveis para três recursos `ConfigurationAggregator`, `AggregationAuthorization` e `ConfigRule`. Use o seguinte para adicionar, atualizar, listar e excluir as tags para seus recursos.

- ListTagsForResource
- TagResource
- UntagResource

> **Note**
>
> `TagResource` e `UntagResource` exigem determinadas permissões do AWS Identity and Access Management (IAM) para controlar acesso. Para obter mais informações, consulte Controlling access based on tag keys no Guia do usuário do IAM.

Avaliando recursos com AWS Config Regras

Use AWS Config para avaliar as configurações de seus AWS recursos. Você faz isso criando AWS Config regras, que representam suas configurações ideais. AWS Config fornece regras personalizáveis e predefinidas, chamadas de regras gerenciadas, para ajudar você a começar.

Tópicos

- Considerações
- Suporte regional
- Componentes de uma AWS Config regra
- AWS ConfigRegras gerenciadas do
- AWS Config Regras personalizadas
- Regras do AWS Config vinculadas ao serviço
- Gerenciamento AWS Config Regras em todas as contas da sua organização
- Adicionando AWS Config regras
- Atualizando AWS Config regras
- Excluindo regras AWS Config
- Visualizando detalhes e informações de conformidade de suas AWS Config regras
- Ativando a avaliação proativa para AWS Config Regras
- Enviando avaliações de regras para o Security Hub CSPM
- Avaliando seus recursos com AWS Config Regras
- Excluindo resultados de avaliação das regras AWS Config
- Solução de problemas para AWS Config regras

Considerações

Cost Considerations

Para obter detalhes sobre os custos associados à gravação de recursos, consulte Preços do AWS Config.

Recomendação: considere excluir o tipo de recurso **`AWS::Config::ResourceCompliance`** da gravação antes de excluir regras.

A exclusão de regras cria itens de configuração (CIs) para `AWS::Config::ResourceCompliance` e pode afetar os custos do gravador de configuração. Se você estiver excluindo regras que avaliam um grande número de tipos de recursos, isso pode levar a um aumento no número de ICs registrados.

Para evitar os custos associados, você pode optar por desabilitar a gravação do tipo de recurso `AWS::Config::ResourceCompliance` antes de excluir regras e reabilitar a gravação após a exclusão das regras.

No entanto, como a exclusão de regras é um processo assíncrono, esse processo pode levar uma hora ou mais para ser concluído. Durante o período em que a gravação estiver desabilitada para `AWS::Config::ResourceCompliance`, as avaliações de regras não serão registradas no histórico do recurso correspondente.

AWS Config recomenda que você pondere esses fatores caso a caso antes de decidir como proceder com a exclusão de regras.

Recomendação: adicione lógica para lidar com a avaliação dos recursos excluídos para regras lambda personalizadas

Ao criar regras lambda AWS Config personalizadas, é altamente recomendável adicionar lógica para lidar com a avaliação dos recursos excluídos.

Quando os resultados da avaliação forem marcados como `NOT_APPLICABLE`, eles serão marcados para exclusão e limpos. Se NÃO estiverem marcados como `NOT_APPLICABLE`, os resultados da avaliação permanecerão inalterados até que a regra seja excluída, o que pode causar um aumento inesperado na criação de CIs para o `AWS::Config::ResourceCompliance` após a exclusão da regra.

Para obter informações sobre como definir regras lambda AWS Config personalizadas para retornar `NOT_APPLICABLE` para recursos excluídos, consulte Gerenciamento de recursos excluídos com regras lambda AWS Config personalizadas.

Recomendação: forneça os recursos no escopo das regras lambda personalizadas

AWS Config As regras personalizadas do Lambda podem causar um grande número de invocações de funções do Lambda se a regra não tiver como escopo um ou mais tipos de recursos. Para evitar o aumento da atividade associada é altamente recomendável fornecer recursos no escopo de suas regras personalizadas do Lambda. Se nenhum tipo de recurso for selecionado, a regra invocará a função do Lambda para todos os recursos na conta.

Other considerations

Valores padrão para regras gerenciadas

Os valores padrão especificados para regras gerenciadas são pré-preenchidos somente ao usar o AWS console. Os valores padrão não são fornecidos para a API, a CLI ou o SDK.

Atrasos na gravação do item de configuração

AWS Config geralmente registra alterações de configuração em seus recursos logo após a detecção de uma alteração ou na frequência especificada por você. No entanto, isso é feito com base no melhor esforço e às vezes pode levar mais tempo. Por exemplo, um tipo de recurso com atrasos conhecidos é `AWS::SecretsManager::Secret`. Esse tipo de recurso é um exemplo, e essa lista não é exaustiva.

Políticas e resultados de conformidade

As políticas do IAM e outras políticas gerenciadas em AWS Organizations podem afetar se você AWS Config tem permissões para registrar alterações de configuração em seus recursos. Além disso, as regras avaliam diretamente a configuração de um recurso e não levam em conta essas políticas ao executar avaliações. As políticas em vigor devem estar alinhadas com a forma como você pretende usar o AWS Config.

Suporte à marcação para tipos de recurso

Se um tipo de recurso não oferecer suporte à marcação ou não incluir informações de tag em sua resposta da API de descrição, AWS Config não capturará dados de tag nos itens de configuração (CIs) desse tipo de recurso. AWS Config ainda registrará esses recursos. No entanto, qualquer funcionalidade que dependa de dados de tags não funcionará. Isso afeta a filtragem baseada em tags, o agrupamento ou a avaliação de conformidade que depende dos dados da tag.

Os buckets de diretório não são compatíveis

As regras gerenciadas só são compatíveis com buckets de uso geral ao avaliar os recursos do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para obter mais informações sobre buckets de uso geral e buckets de diretório, consulte Visão geral dos buckets e Buckets de diretório no Guia do usuário do Amazon S3.

Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM

Os tipos globais de recursos do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS

nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões suportadas até AWS Config fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.

Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.

Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Suporte regional

Atualmente, o recurso AWS Config Regra é suportado nas seguintes AWS regiões. Para obter uma lista de quais AWS Config regras individuais são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Califórnia)			
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (Central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

A implantação de AWS Config regras nas contas dos membros de uma AWS organização é suportada nas seguintes regiões.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (Central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Componentes de uma AWS Config regra

AWS Config as regras avaliam as configurações dos seus AWS recursos. Esta página aborda os componentes de uma regra.

Tópicos

- Como AWS Config as regras funcionam
- Tipos de gatilho
- Modos de avaliação
- AWS Config Metadados da regra

Como AWS Config as regras funcionam

Enquanto o AWS Config monitora continuamente as alterações de configuração que ocorrem entre seus recursos, ele verifica se essas alterações violam alguma das condições em suas regras. Se um recurso não estiver em conformidade com a regra, AWS Config sinaliza o recurso e a regra como não compatíveis.

Há quatro resultados de avaliação possíveis para uma AWS Config regra.

Resultado da avaliação	Descrição
`COMPLIANT`	A regra cumpre as condições da verificação de conformidade.
`NON_COMPLIANT`	A regra não cumpre as condições da verificaç ão de conformidade.
`ERROR`	Um dos required/optional parâmetros não é válido, não é do tipo correto ou está formatado incorretamente.
`NOT_APPLICABLE`	Usado para filtrar recursos aos quais a lógica da regra não pode ser aplicada. Por exemplo, a alb-desync-mode-checkregra verifica somente os balanceadores de carga de aplicativos e ignora balanceadores de carga de rede e balanceadores de carga de gateway.

Por exemplo, quando um volume EC2 é criado, AWS Config pode avaliar o volume em relação a uma regra que exige que os volumes sejam criptografados. Se o volume não estiver criptografado, AWS Config sinaliza o volume e a regra como não compatíveis. AWS Config também pode verificar todos os seus recursos para atender aos requisitos de toda a conta. Por exemplo, AWS Config pode verificar se o número de volumes do EC2 em uma conta permanece dentro do total desejado ou se uma conta usa AWS CloudTrail para registro.

Tipos de gatilho

Depois de adicionar uma regra à sua conta, AWS Config compara seus recursos com as condições da regra. Após essa avaliação inicial, AWS Config continua executando avaliações cada vez que uma é acionada. Os gatilhos de avaliação são definidos como parte da regra e podem incluir os tipos a seguir.

Tipo de gatilho	Descrição
Alterações de configuração	AWS Config executa avaliações para a regra quando há um recurso que correspon

Tipo de gatilho	Descrição
	de ao escopo da regra e há uma alteração na configuração do recurso. A avaliação é executada após o AWS Config envio de uma notificação de alteração do item de configura ção. Você escolhe quais recursos acionam a avaliação, definindo o escopo da regra. O escopo pode incluir o seguinte: • Um ou mais tipos de recursos • A combinação de um tipo de recurso e um ID de recurso • A combinação de uma chave de tag e valor • Quando os recursos registrados são criados, atualizados ou excluídos AWS Config executa a avaliação quando detecta uma alteração em um recurso que corresponde ao escopo da regra. Você pode usar o escopo para restringir quais recursos iniciam as avaliações.
Periódico	AWS Config executa avaliações para a regra na frequência que você escolher; por exemplo, a cada 24 horas.
Híbrida	Algumas regras têm alterações na configura ção e gatilhos periódicos. Para essas regras, AWS Config avalia seus recursos ao detectar uma alteração na configuração e também na frequência especificada.

Modos de avaliação

Há dois modos de avaliação das AWS Config regras.

Modo de avaliação	Descrição
Proativo	Use a avaliação proativa para avaliar os recursos antes de serem implantados. Isso permite avaliar se um conjunto de proprieda des de recursos, se usado para definir um AWS recurso, seria COMPATÍVEL ou NÃO COMPATÍVEL, considerando o conjunto de regras proativas que você tem em sua conta na sua região.
Detecção	Use a avaliação de detecção para avaliar os recursos que já foram implantados. Isso permite avaliar as definições de configuração de seus recursos existentes.

> **Note**
>
> As regras proativas não corrigem os recursos marcados como NON_COMPLIANT nem impedem que eles sejam implantados.

Para obter mais informações, consulte Ativando a avaliação proativa de AWS Config regras.

Lista de regras gerenciadas com avaliação proativa

Para obter uma lista de regras gerenciadas que oferecem suporte à avaliação proativa, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por modo de avaliação.

Lista de tipos de recursos compatíveis para avaliação proativa

Apresentamos uma lista dos tipos de recursos que são compatíveis com a avaliação proativa:

- `AWS::EC2::EIP`

- `AWS::EC2::Subnet`

AWS Config Metadados da regra

AWS Config as regras podem conter os seguintes metadados mutáveis:

defaultName

O defaultName é o nome que as instâncias de uma regra receberão por padrão.

descrição

A description da regra fornece contexto sobre o que a regra avalia. O console do AWS Config tem um limite de 256 caracteres. Como prática recomendada, a descrição da regra deve começar com “Verifica se” e incluir uma descrição do cenário NON_COMPLIANT. Os nomes dos serviços devem ser escritos por extenso começando com AWS ou Amazon quando mencionados pela primeira vez na descrição da regra. Por exemplo, AWS CloudTrail ou Amazon CloudWatch em vez de CloudTrail ou CloudWatch para o primeiro uso. Os nomes dos serviços podem ser abreviados após referência subsequente.

scope

O escopo determina quais tipos de recursos a regra visa. Para obter uma lista de tipos de recursos compatíveis, consulte Supported Resource Types.

compulsoryInputParameterDetalhes

Os compulsoryInputParameter detalhes são usados para parâmetros necessários para que uma regra faça sua avaliação. Por exemplo, a regra gerenciada do `access-keys-rotated` inclui `maxAccessKeyAge` como parâmetro obrigatório. Se um parâmetro for necessário, ele não será marcado como (Opcional). Para cada parâmetro, um tipo deve ser especificado. O tipo pode ser “String”, “int”, “double”, “CSV”, “boolean” e "StringMap”.

optionalInputParameterDetalhes

Os optionalInputParameter Detalhes são usados para parâmetros que são opcionais para que uma regra faça sua avaliação. Por exemplo, a regra gerenciada `elasticsearch-logs-to-cloudwatch` inclui `logTypes` como parâmetro opcional. Para cada parâmetro, um tipo deve ser especificado. O tipo pode ser “String”, “int”, “double”, “CSV”, “boolean” e "StringMap”.

supportedEvaluationModes

supportedEvaluationModes Determina quando os recursos serão avaliados, antes de um recurso ser implantado ou depois de um recurso ter sido implantado.

`DETECTIVE` é usado para avaliar recursos que já foram implantados. Isso permite que você avalie as definições de configuração dos seus recursos existentes. `PROACTIVE` é usado para avaliar os recursos antes que eles sejam implantados.

Isso permite avaliar se um conjunto de propriedades de recursos, se usado para definir um AWS recurso, seria COMPATÍVEL ou NÃO COMPATÍVEL, considerando o conjunto de regras proativas que você tem em sua conta na sua região.

Você pode especificar o supportedEvaluationModes para `DETECTIVEPROACTIVE`,, ou ambos `DETECTIVE PROACTIVE` e. Você deve especificar um modo de avaliação e esse campo não pode permanecer vazio.

> **Note**
>
> As regras proativas não corrigem os recursos marcados como NON_COMPLIANT nem impedem que eles sejam implantados.

AWS ConfigRegras gerenciadas do

O AWS Config fornece as regras gerenciadas da AWS, que são regras predefinidas e personalizáveis, que o AWS Config usa para avaliar se seus recursos da AWS são compatíveis com as práticas recomendadas. Por exemplo, você pode usar uma regra gerenciada para começar rapidamente a avaliar se os seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) são criptografados ou se tags específicas são aplicadas a seus recursos.

O console AWS Config orienta você durante o processo de configurar e ativar uma regra gerenciada. Você também pode usar o AWS Command Line Interface ou a API do AWS Config para passar o código JSON que define a configuração de uma regra gerenciada.

Você pode personalizar o comportamento de uma regra gerenciada para atender às suas necessidades. Por exemplo, você pode definir o escopo da regra para restringir quais recursos acionam uma avaliação para a regra, como instâncias ou volumes do EC2.

Você pode personalizar os parâmetros da regra para definir atributos que seus recursos devem ter para ser compatíveis com a regra. Por exemplo, você pode personalizar um parâmetro para especificar que o seu grupo de segurança deve bloquear o tráfego de entrada para um número de porta específico.

Antes de usar regras gerenciadas, consulte Considerações.

Tópicos

- Lista de AWS Config Regras gerenciadas
- Lista de AWS Config Regras gerenciadas por modo de avaliação
- Lista de AWS Config Regras gerenciadas por tipo de gatilho
- Lista de AWS Config Disponibilidade de regras gerenciadas por região
- Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos

Lista de AWS Config Regras gerenciadas

AWS Config atualmente oferece suporte às seguintes regras gerenciadas. Antes de usar essas regras, consulte Considerações.

Tópicos

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho
- alb-http-to-https-verificação de redirecionamento
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged

- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-onda
- api-gw-cache-enablede criptografado
- api-gw-endpoint-type-verificar
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled

- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists

- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-ct-encryption-at-rest
- appsync-cache-ct-encryption-in-transit
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged

- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip desativado
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged

- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- bedrock-agentcore - habilitado para criptografia de memória
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudfront-accesslogs-enabled
- cloudfront-associated-with-waf
- cloudfront-custom-ssl-certificate
- cloudfront-default-root-object-configured
- habilitado para grupos de chaves de distribuição do cloudfront
- cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols
- cloudfront-origin-access-identity-enabled
- cloudfront-origin-failover-enabled
- cloudfront-origin-lambda-url-oac-enabled
- cloudfront-s3-origin-access-control-enabled

- cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket
- cloudfront-security-policy-check
- cloudfront-sni-enabled
- cloudfront-ssl-policy-check
- cloudfront-traffic-to-origin-encrypted
- cloudfront-viewer-policy-https
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail - armazenamento de dados de eventos e armazenamento de dados em várias regiões
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloudtrail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled

- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto de construção de código marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https

- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- devicefarm-instance-profile-tagged
- devicefarm-project-tagged
- devicefarm-test-grid-project-tagged
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan

- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-systems-manager
- ec2-instance-multiple-eni-check

- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check

- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit

- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check

- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check

- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- frauddetector-entity-type-tagged
- frauddetector-label-tagged
- frauddetector-outcome-tagged
- frauddetector-variable-tagged
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check

- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- healthlake-fhirdatastore marcado
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check

- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- verificação da lista de identificação do cliente iam-oidc-provider-client-
- iam-oidc-provider-tagged
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-saml-provider-tagged
- iam-server-certificate-expiration-check
- iam-server-certificate-tagged
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- restricted-ssh
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- ec2-instances-in-vpc

- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-entity-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iotwireless-fuota-task-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged
- iotwireless-service-profile-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- ivs-channel-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- ivs-recording-configuration-tagged
- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado

- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado

- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloudtrail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled

- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- pacote panorâmico marcado
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled

- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan

- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-common-ports

- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-health-check-tagged
- route53-hosted-zone-tagged
- route53-query-logging-enabled
- cluster de controle de recuperação da rota 53 marcado
- célula de prontidão para recuperação da rota 53 marcada
- rota 53 - prontidão de recuperação - verificação de prontidão - marcada
- route53 - prontidão para recuperação - grupo de recuperação marcado
- conjunto de recursos de prontidão de recuperação da rota 53 marcado
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check

- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- verificação de regras da política de ciclo de vida do bucket do diretório s3
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-data-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - feature group - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description

- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged

- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-malware-scanning-enabled
- ses-sending-tls-required
- shield-advanced-enabled-autorenew
- shield-drt-access
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2

- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-classic-logging-enabled
- waf-global-rulegroup-not-empty
- waf-global-rule-not-empty
- waf-global-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled

- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

access-keys-rotated

Verifica se as chaves de acesso ativas são alternadas (alteradas) dentro do número de dias especificado em `maxAccessKeyAge`. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternadas dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.

> **Warning**
>
> Não as forneça a terceiros não autorizados, mesmo que seja para ajudar a localizar os identificadores da sua conta. Ao fazer isso, você pode dar a alguém acesso permanente à conta. As melhores práticas de segurança são remover senhas e chaves de acesso quando os usuários não precisam mais delas.

> **Note**
>
> Tipo de recurso marcado como sem conformidade no console
> Se essa regra constatar que alguma de suas chaves de acesso não está em conformidade, o tipo de `AWS::IAM::User` recurso também será marcado como não compatível no console. AWS
> Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM
> Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.
> Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.
> Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões

compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.
Limitações
Essa regra não se aplica às chaves de acesso do usuário raiz da AWS conta. Para excluir ou alternar suas chaves de acesso de usuário raiz, use suas credenciais de usuário raiz para entrar na página Minhas Credenciais de Segurança no endereço. Console de gerenciamento da AWS https://aws.amazon.com/console/

Identificador: ACCESS_KEYS_ROTATED

Tipos de recurso: AWS::IAM::User

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

máximo AccessKeyAge, Tipo: inteiro, Padrão: 90

Número máximo de dias sem alternância. Padrão 90.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

account-part-of-organizations

Verifica se uma AWS conta faz parte do AWS Organizations. A regra é NON_COMPLIANT se uma AWS conta não fizer parte do Organizations AWS ou se o ID da conta principal do AWS Organizations não corresponder ao parâmetro da regra. `MasterAccountId`

> **Note**
>
> Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM

Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.

Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.

Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Identificador: ACCOUNT_PART_OF_ORGANIZATIONS

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões com suporte, exceto a região da China (Pequim)

Parâmetros:

MasterAccountId (Opcional), Tipo: string

O ID da conta principal de uma AWS conta.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

acmpca-certificate-authority-tagged

Verifica se as autoridades certificadoras da CA AWS privada têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ACMPCA_CERTIFICATE_AUTHORITY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :ACMPCA:: CertificateAuthority

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

acm-certificate-expiration-check

Verifica se os certificados do AWS Certificate Manager em sua conta estão marcados para expiração dentro do número de dias especificado. Os certificados fornecidos pelo ACM são renovados automaticamente. O ACM não renova automaticamente os certificados que você importar. A regra será NON_COMPLIANT se seus certificados estiverem prestes a expirar.

Identifier (Identificador): ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ACM::Certificate

Tipo de acionador: alterações da configuração e da periodicidade

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

daysToExpiration (Opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 14

Especifique o número de dias antes de a regra sinalizar o Certificado ACM como não compatível.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

acm-certificate-rsa-check

Verifica se os certificados RSA gerenciados pelo AWS Certificate Manager (ACM) têm um tamanho de chave de pelo menos '2048' bits. A regra não é COMPATÍVEL se o tamanho mínimo da chave for menor que 2048 bits.

Identificador: ACM_CERTIFICATE_RSA_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ACM::Certificate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

certificado acm habilitado para registro transparente

Verifica se os certificados do AWS Certificate Manager têm o registro de transparência do certificado ativado. A regra é NON_COMPLIANT se estiver explicitamente CertificateTransparencyLoggingPreference definida como DISABLED.

Identificador: ACM_CERTIFICATE_TRANSPARENT_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ACM::Certificate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

acm-pca-root-ca-disabled

Verifica se AWS a Autoridade Certificadora AWS Privada (CA Privada) tem uma CA raiz que está desativada. A regra será NON_COMPLIANT para CAs raiz com status diferente de DISABLED.

Identificador: ACM_PCA_ROOT_CA_DISABLED

Tipos de recursos: AWS: :ACMPCA:: CertificateAuthority

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

exemptedCAArns (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARN) de CAs que podem ser habilitados. Esse valor pode ser fornecido para outras CAs, como CAs raiz específicas ou CAs intermediárias que podem ser habilitadas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

active-mq-supported-version

Verifica se um agente ActiveMQ do Amazon MQ está sendo executado em uma versão mínima compatível do mecanismo especificado. A regra será NON_COMPLIANT se o agente ActiveMQ não estiver sendo executado na versão mínima compatível do mecanismo especificado.

Identificador: ACTIVE_MQ_SUPPORTED_VERSION

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

suportado EngineVersion, Tipo: string

> Valor da string para a regra para verificar a versão mínima compatível do mecanismo para o agente ActiveMQ. Os corretores ActiveMQ usam a especificação de controle de versão semântica:. X.Y.Z X indica a versão principal, Y representa a versão secundária e Z indica a versão do patch.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

alb-desync-mode-check

Verifica se um Application Load Balancer (ALB) está configurado com um modo de mitigação de dessincronização definido pelo usuário. A regra será NON_COMPLIANT se o modo de mitigação de

dessincronização ALB não corresponder ao modo de mitigação de dessincronização definido pelo usuário.

Identificador: ALB_DESYNC_MODE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

desyncMode, Tipo: CSV

> Comma-separated lista, na qual os clientes podem escolher no máximo 2 valores entre: 'defensivo', 'mais rigoroso' e 'monitor'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho

Verifica se a regra avalia os AWS Application Load Balancers (ALB) para garantir que eles estejam configurados para descartar cabeçalhos http. A regra será NON_COMPLIANT se o valor de routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled estiver definido como false.

Identificador: ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

alb-http-to-https-verificação de redirecionamento

Verifica se o redirecionamento de HTTP para HTTPS está configurado em todos os receptores HTTP do Application Load Balancers. A regra será NON_COMPLIANT se um ou mais receptores HTTP do Application Load Balancer não tiverem o redirecionamento HTTP para HTTPS configurado. A regra também é NON_COMPLIANT se um ou mais receptores de HTTP tiver encaminhamento para um receptor de HTTP, em vez de redirecionamento.

Identifier (Identificador): ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

alb-internal-scheme-check

Verifica se um esquema do Application Load Balancer é interno. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.scheme não estiver definida como interna.

Identificador: ALB_INTERNAL_SCHEME_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

alb-listener-tagged

Verifica se os receptores do Application Load Balancer têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ALB_LISTENER_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2: :Listener

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

alb-tagged

Verifica se os Application Load Balancers têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ALB_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

alb-waf-enabled

Verifica se o Web Application Firewall (WAF) está ativado nos Application Load Balancers ()ALBs. Essa regra não é compatível se a chave: waf.enabled estiver definida como falsa.

Identificador: ALB_WAF_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

wafWebAclIds (opcional), Tipo: CSV

> Lista separada por vírgula de ID de ACL da web (para WAF) ou ARN da ACL da web (para) verificação da associação de ALB WAFV2

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

amplify-app-branch-auto-deletion-enabled

Verifica se os aplicativos do AWS Amplify desconectam automaticamente uma ramificação no Amplify Hosting quando você exclui uma ramificação do seu repositório Git. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. EnableBranchAutoDeletion é falso.

Identificador: AMPLIFY_APP_BRANCH_AUTO_DELETION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :App

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

amplify-app-build-spec-configurado

Verifica se os aplicativos do AWS Amplify têm uma especificação de compilação configurada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. BuildSpec não existe.

Identificador: AMPLIFY_APP_BUILD_SPEC_CONFIGURED

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :App

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

amplify-app-description

Verifica se os aplicativos do AWS Amplify têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: AMPLIFY_APP_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :App

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos].

amplify-app-no-environment-variables

Verifica se os aplicativos do AWS Amplify não contêm variáveis de ambiente. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. EnvironmentVariables não é uma lista vazia.

Identificador: AMPLIFY_APP_NO_ENVIRONMENT_VARIABLES

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :App

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

amplify-app-platform-check

Verifica se os aplicativos do AWS Amplify estão configurados com a plataforma especificada. A regra é NON_COMPLIANT se Configuration.platform for um valor não especificado no parâmetro de regra obrigatório.

Identificador: AMPLIFY_APP_PLATFORM_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :App

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Plataforma aprovada, Tipo: string

> A plataforma aprovada para verificação da regra. A regra é NON_COMPLIANT se Configuration.platform for um valor não especificado nesse parâmetro. Os valores válidos incluem: 'WEB', 'WEB_DYNAMIC' e 'WEB_COMPUTE'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

amplify-app-tagged

Verifica se os aplicativos do AWS Amplify têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: AMPLIFY_APP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :App

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

amplify-branch-habilitado para construção automática

Verifica se as ramificações do AWS Amplify têm a construção automática ativada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. EnableAutoBuild é falso.

Identificador: AMPLIFY_BRANCH_AUTO_BUILD_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :Branch

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

amplify-branch-build-spec-configured

Verifica se as ramificações do AWS Amplify têm uma especificação de compilação configurada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. BuildSpec não existe.

Identificador: AMPLIFY_BRANCH_BUILD_SPEC_CONFIGURED

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :Branch

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

amplify-branch-description

Verifica se as filiais do AWS Amplify têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: AMPLIFY_BRANCH_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :Branch

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

amplify-branch-framework-configurado

Verifica se as filiais do AWS Amplify têm uma estrutura configurada. A regra é NON_COMPLIANT se Configuration.framework não existir.

Identificador: AMPLIFY_BRANCH_FRAMEWORK_CONFIGURED

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :Branch

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Estruturas aprovadas (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de estruturas aprovadas para verificação da regra. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se Configuration.framework for um valor não especificado nesse parâmetro.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

amplify-branch-performance-mode-enabled

Verifica se as filiais do AWS Amplify têm o modo de desempenho ativado. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. EnablePerformanceMode é falso.

Identificador: AMPLIFY_BRANCH_PERFORMANCE_MODE_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :Branch

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

amplify-branch-pull-request-preview-habilitado

Verifica se as ramificações do AWS Amplify têm a visualização de pull request ativada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. EnablePullRequestPreview é falso.

Identificador: AMPLIFY_BRANCH_PULL_REQUEST_PREVIEW_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :Branch

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

amplify-branch-tagged

Verifica se as filiais do AWS Amplify têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: AMPLIFY_BRANCH_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Amplify: :Branch

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

apigatewayv2 com integração privada habilitada para https

Verifica se o tráfego de integração privada do Amazon API Gateway V2 para APIs HTTP usa o protocolo HTTPS. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. TlsConfig não existe.

Identificador: APIGATEWAYV2_INTEGRATION_PRIVATE_HTTPS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway V2: :Integration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

apigatewayv2-stage-description

Verifica se os estágios do Amazon API Gateway V2 têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: APIGATEWAYV2_STAGE_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway V2: :Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

apigateway-nome-domínio-tls-check

Verifica se os nomes de domínio do Amazon API Gateway estão configurados com TLS 1.2 ou superior. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. SecurityPolicy é 'TLS_1_0' ou se o parâmetro '`allowedSecurityPolicies`' for fornecido e a política de segurança não corresponder.

Identificador: APIGATEWAY_DOMAIN_NAME_TLS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway:: DomainName

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

permitido SecurityPolicies (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de políticas de segurança permitidas para a regra verificar. Se fornecida, a regra é NON_COMPLIANT se for configurada. SecurityPolicy é configurado com um valor não especificado nesse parâmetro. Os valores válidos incluem: 'TLS_1_0', 'TLS_1_2', '_TLS13_1_3_2025_09',' _TLS13_1_3_FIPS_2025_09', '_TLS13_1_2_PFS_PQ_2025_09',' _TLS13_1_2_FIPS_PQ_2025_09', '_TLS13_1_2_FIPS_PQ_2025_09' SecurityPolicy 2025_09',' _TLS13_1_2_PQ_2025_09', '_TLS13_1_2_2021_06',' _TLS13_2025_EDGE', '_TLS12_PFS_2025_EDGE' e' SecurityPolicy _TLS12_2018_EDGE'. SecurityPolicy SecurityPolicy SecurityPolicy SecurityPolicy SecurityPolicy SecurityPolicy SecurityPolicy SecurityPolicy

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

apigateway-stage-access-logs-enabled

Verifica se os estágios do Amazon API Gateway têm o registro em log de acesso habilitado. A regra não é compatível se o LogSettings 'acesso' não estiver presente na configuração do Stage.

Identificador: APIGATEWAY_STAGE_ACCESS_LOGS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway: :Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

apigateway-stage-description

Verifica se os estágios do Amazon API Gateway têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: APIGATEWAY_STAGE_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway: :Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

api-gwv2-access-logs-enabled

Verifica se os estágios do Amazon API Gateway V2 têm o registro em log de acesso habilitado. A regra não é compatível se o LogSettings 'acesso' não estiver presente na configuração do Stage.

Identificador: API_GWV2_ACCESS_LOGS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway V2: :Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), Israel AWS GovCloud (Tel AvivUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

api-gwv2-authorization-type-configured

Verifica se as rotas de API do Amazon API Gatewayv2 têm um tipo de autorização definido. Essa regra será NON_COMPLIANT se o tipo de autorização for NONE.

Identificador: API_GWV2_AUTHORIZATION_TYPE_CONFIGURED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway V2: :Route

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

authorizationType (opcional), Tipo: string

> Parâmetro para comparar os tipos de autorização das rotas de API. Os parâmetros de string correspondentes a CUSTOM, AWS_IAM e JWT são válidos.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled

Verifica se as configurações de rota padrão para os estágios do Amazon API Gateway V2 têm métricas detalhadas habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se RouteSettings.detailedMetricsEnabled configuration.default for false.

Identificador: API_GWV2_STAGE_DEFAULT_ROUTE_DETAILED_METRICS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway V2: :Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

api-gw-associated-with-onda

Verifica se um estágio de API do Amazon API Gateway está usando uma lista de controle de acesso à web do AWS WAF (web ACL). A regra é NON_COMPLIANT se uma AWS WAF Web ACL não for usada ou se uma AWS Web ACL usada não corresponder ao que está listado no parâmetro da regra.

Identificador: API_GW _ASSOCIATED_WITH_WAF

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway::Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

WebAclArns (Opcional), Tipo: CSV

Lista separada por vírgula de nomes de recursos da Amazon ACL da web () ARNs

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

api-gw-cache-enablede criptografado

Verifica se todos os métodos nos estágios do Amazon API Gateway têm o cache habilitado e o cache criptografado. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer método em um estágio do Amazon API Gateway não estiver configurado para armazenamento em cache ou se o cache não estiver criptografado.

Identificador: API_GW _CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway::Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

api-gw-endpoint-type-verificar

Verifica se o Amazon API Gateway APIs é do tipo especificado no parâmetro da regra`endpointConfigurationType`. A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configurado no parâmetro da regra.

Identificador: API_GW _ENDPOINT_TYPE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway::RestApi

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

endpointConfigurationTypes, Tipo: CSV

> Lista separada por vírgula dos permitidos. endpointConfigurationTypes Os valores permitidos são REGIONAL, PRIVATE e EDGE.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

api-gw-execution-logging-enabled

Verifica se todos os métodos no estágio do Amazon API Gateway têm o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log não estiver habilitado, ou se `loggingLevel` não for ERROR nem INFO.

Identifier (Identificador): API_GW_EXECUTION_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway: :Stage, AWS::ApiGateway V2: :Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

loggingLevel (opcional), Tipo: string, Padrão: ERROR, INFO

> Comma-separated lista de níveis de registro específicos (por exemplo, ERROR, INFO ou ERROR, INFO).

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

api-gw-rest-api-tagged

Verifica se os recursos da API AWS ApiGateway REST têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: API_GW_REST_API_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway:: RestApi

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

api-gw-ssl-enabled

Verifica se um estágio da API REST usa um certificado SSL. A regra será NON_COMPLIANT se o estágio da API REST não tiver um certificado SSL associado.

> **Note**
>
> Essa regra será retornada `NOT_APPLICABLE` se a GetIntegrationAPI retornar um tipo de integração diferente de `HTTP` as type. Essa regra avalia a configuração do certificado SSL nas configurações de estágio do API Gateway, não o estado real da implantação.

Identificador: API_GW_SSL_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway: :Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

CertificateIDs (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de IDs de certificados de clientes configurados em um estágio da API REST.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

api-gw-stage-tagged

Verifica se os recursos do AWS ApiGateway estágio têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: API_GW_STAGE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway: :Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

api-gw-xray-enabled

Verifica se o AWS X-Ray rastreamento está habilitado nas APIs REST do Amazon API Gateway. A regra é COMPATÍVEL se o X-Ray rastreamento estiver ativado e NON_COMPLIANT caso contrário.

Identificador: API_GW_XRAY_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ApiGateway: :Stage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte [Avaliando seus recursos com AWS Config](#) regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o

esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "TracingEnabled": BOOLEAN,
   "RestApiId": "my-rest-api-Id",
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appconfig-application-description

Verifica se AWS AppConfig os aplicativos têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: APPCONFIG_APPLICATION_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::AppConfig: :Aplicação

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appconfig-application-tagged

Verifica se AWS AppConfig os aplicativos têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra verificar. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPCONFIG_APPLICATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppConfig: :Aplicação

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appconfig-configuration-profile-tagged

Verifica se os perfis de AWS AppConfig configuração têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPCONFIG_CONFIGURATION_PROFILE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppConfig:: ConfigurationProfile

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appconfig-configuration-profile-validators-not-empty

Verifica se um perfil de AWS AppConfig configuração inclui pelo menos um validador para verificação sintática ou semântica para garantir que a configuração implante as funções pretendidas. A regra será NON_COMPLIANT se a propriedade Validators estiver vazia.

Identificador: APPCONFIG_CONFIGURATION_PROFILE_VALIDATORS_NOT_EMPTY

Tipos de recursos: AWS::AppConfig:: ConfigurationProfile

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appconfig-deployment-strategy-description

Verifica se as estratégias de AWS AppConfig implantação têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: APPCONFIG_DEPLOYMENT_STRATEGY_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::AppConfig:: DeploymentStrategy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time

Verifica se uma estratégia de AWS AppConfig implantação exige o tempo mínimo de cozimento especificado. A regra será NON_COMPLIANT se a estratégia de implantação tiver um tempo de incorporação final menor que o valor especificado no parâmetro da regra. O valor padrão é 30 minutos.

Identificador: APPCONFIG_DEPLOYMENT_STRATEGY_MINIMUM_FINAL_BAKE_TIME

Tipos de recursos: AWS::AppConfig:: DeploymentStrategy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

min BakeTime (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 30

> O tempo mínimo de cozimento em minutos da estratégia de AWS AppConfig implantação para verificação da regra. A regra será NON_COMPLIANT se o tempo de incorporação for menor do que o valor especificado nesse parâmetro. Os valores válidos são de 0 a 1440. O valor padrão é 30.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm

Verifica se as estratégias de AWS AppConfig implantação salvam a estratégia de implantação em um documento do AWS Systems Manager (SSM). A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. ReplicateTo não é 'SM_DOCUMENT'.

Identificador: APPCONFIG_DEPLOYMENT_STRATEGY_REPLICATE_TO_SSM

Tipos de recursos: AWS::AppConfig:: DeploymentStrategy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appconfig-deployment-strategy-tagged

Verifica se as estratégias de AWS AppConfig implantação têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPCONFIG_DEPLOYMENT_STRATEGY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppConfig:: DeploymentStrategy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

incluir PredefinedSystemResources, Tipo: booliano, Padrão: False

Um booliano que especifica se estratégias de implantação predefinidas para a regra verificar. O valor padrão é falso.

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appconfig-environment-description

Verifica se AWS AppConfig os ambientes têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: APPCONFIG_ENVIRONMENT_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::AppConfig: :Environment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appconfig-environment-tagged

Verifica se AWS AppConfig os ambientes têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra verificar. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPCONFIG_ENVIRONMENT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppConfig: :Environment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appconfig-extension-association-tagged

Verifica se as associações de AWS AppConfig extensões têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPCONFIG_EXTENSION_ASSOCIATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppConfig:: ExtensionAssociation

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appconfig-freeform-profile-config-storage

Verifica se os perfis de configuração de formato livre AWS AppConfig armazenam seus dados de configuração no AWS Secrets Manager ou no armazenamento de configuração AWS AppConfig hospedado. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. LocationUri não é gerenciador de segredos nem hospedado.

Identificador: APPCONFIG_FREEFORM_PROFILE_CONFIG_STORAGE

Tipos de recursos: AWS::AppConfig:: ConfigurationProfile

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appconfig-hosted-configuration-version-description

Verifica se as versões de configuração AWS AppConfig hospedadas têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: APPCONFIG_HOSTED_CONFIGURATION_VERSION_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::AppConfig:: HostedConfigurationVersion

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appflow-flow-tagged

Verifica se AppFlow os fluxos da Amazon têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPFLOW_FLOW_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppFlow: :Flow

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), África (Cidade do Cabo), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appflow-flow-trigger-type-check

Verifica se um AppFlow fluxo da Amazon é executado usando o tipo de gatilho especificado. A regra será NON_COMPLAINT se o fluxo não for executado usando o tipo de fluxo especificado no parâmetro de regra necessário.

Identificador: APPFLOW_FLOW_TRIGGER_TYPE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::AppFlow: :Flow

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), África (Cidade do Cabo), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

triggerType, Tipo: CSV

> Comma-separated lista de tipos de gatilhos para a regra verificar. Os valores válidos incluem: 'Agendado', 'Evento' e 'OnDemand'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo

Verifica se os AppIntegrations aplicativos da Amazon não contêm origens aprovadas. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. ApplicationSourceConfig.ExternalUrlConfig.ApprovedOrigins não é uma lista vazia.

Identificador: APPINTEGRATIONS_APPLICATION_APPROVED_ORIGINS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::AppIntegrations: :Aplicação

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões África (Cidade do Cabo), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virginia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

permitido ApprovedOrigins (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de origens aprovadas que têm permissão para acessar o aplicativo. Se fornecida, a regra é NON_COMPLIANT se for configurada. ApplicationSourceConfig.ExternalUrlConfig.ApprovedOrigins contém origens não especificadas nesse parâmetro.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

integrações de aplicativos - marcados com aplicativos

Verifica se os recursos do AWS AppIntegrations aplicativo têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra é NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com 'aws: '.

Identificador: APPINTEGRATIONS_APPLICATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppIntegrations: :Aplicação

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões África (Cidade do Cabo), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virginia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appintegrations-event-integration-description

Verifica se as integrações de AppIntegrations eventos da Amazon têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir.

Identificador: APPINTEGRATIONS_EVENT_INTEGRATION_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::AppIntegrations:: EventIntegration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões África (Cidade do Cabo), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virginia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appintegrations-event-integration-tagged

Verifica se as integrações de AppIntegrations eventos da Amazon têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as

chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPINTEGRATIONS_EVENT_INTEGRATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppIntegrations:: EventIntegration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões África (Cidade do Cabo), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virginia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-gateway-route-tagged

Verifica se as rotas de gateway do AWS App Mesh têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPMESH_GATEWAY_ROUTE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: GatewayRoute

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding

Verifica se os proxies das malhas de serviço do AWS App Mesh não encaminham o tráfego TCP diretamente para serviços que não são implantados com um proxy definido na malha. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. Spec.EgressFilter.Type está definido como 'ALLOW_ALL'.

Identificador: APPMESH_MESH_DENY_TCP_FORWARDING

Tipos de recursos: AWS::AppMesh: :Mesh

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appmesh-mesh-ip-pref-check

Verifica se uma malha AWS do App Mesh está configurada com a preferência de IP especificada para controle de tráfego. A regra é NON_COMPLIANT se a malha do App Mesh não estiver configurada com a preferência de IP especificada no parâmetro de regra obrigatório.

Identificador: APPMESH_MESH_IP_PREF_CHECK

Tipos de recursos: AWS::AppMesh: :Mesh

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

ipPreference, Tipo: string

> O valor da preferência de IP a ser verificada pela regra. A regra é NON_COMPLIANT se uma malha do App Mesh estiver configurada com um valor que não corresponda a esse valor. Os valores válidos incluem: “IPv6_PREFERRED”, “IPv4_PREFERRED”, “IPv4_ONLY” e “IPv6_ONLY”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appmesh-mesh-tagged

Verifica se as malhas do AWS App Mesh têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra verificar. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPMESH_MESH_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh: :Mesh

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-route-tagged

Verifica se as rotas do AWS App Mesh têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra verificar. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPMESH_ROUTE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh: :Route

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls

Verifica se os padrões de back-end dos gateways virtuais do AWS App Mesh exigem que os gateways virtuais se comuniquem com todas as portas usando TLS. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. Spec.BackendDefaults.ClientPolicy.Tls.Enforce é falso.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_GATEWAY_BACKEND_DEFAULTS_TLS

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualGateway

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled

Verifica se os ouvintes dos gateways virtuais AWS do App Mesh têm a verificação de integridade ativada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. Spec.Listeners[]. HealthCheck não existe em um ou mais ouvintes.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_GATEWAY_LISTENERS_HEALTH_CHECK_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualGateway

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists

Verifica se os gateways virtuais do AWS App Mesh têm um caminho de arquivo para gravar os registros de acesso. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. Spec.Logging.AccessLog.File.Path não existe.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_GATEWAY_LOGGING_FILE_PATH_EXISTS

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualGateway

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-virtual-gateway-tagged

Verifica se os gateways virtuais do AWS App Mesh têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_GATEWAY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualGateway

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on

Verifica se os padrões de back-end para os nós virtuais AWS do App Mesh exigem que os nós virtuais se comuniquem com todas as portas usando TLS. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. Spec.BackendDefaults.ClientPolicy.Tls.Enforce é falso.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_NODE_BACKEND_DEFAULTS_TLS_ON

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualNode

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check

Verifica se um nó virtual do AWS App Mesh está configurado com a preferência de IP especificada para a descoberta do serviço AWS Cloud Map. A regra será NON_COMPLIANT se o nó virtual não estiver configurado com a preferência de IP especificada no parâmetro de regra necessário.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_NODE_CLOUD_MAP_IP_PREF_CHECK

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualNode

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

ipPreference, Tipo: string

> O valor da preferência de IP para a descoberta do serviço AWS Cloud Map. A regra será NON_COMPLIANT se um nó virtual estiver configurado com um valor que não corresponda a esse valor. Os valores válidos incluem: “IPv6_PREFERRED”, “IPv4_PREFERRED”, “IPv4_ONLY” e “IPv6_ONLY”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check

Verifica se um nó virtual do AWS App Mesh está configurado com a preferência de IP especificada para a descoberta do serviço DNS. A regra será NON_COMPLIANT se o nó virtual não estiver configurado com a preferência de IP especificada no parâmetro de regra necessário.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_NODE_DNS_IP_PREF_CHECK

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualNode

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

ipPreference, Tipo: string

O valor de preferência de IP para descoberta de serviços de DNS. A regra será NON_COMPLIANT se um nó virtual estiver configurado com um valor que não corresponda a esse valor. Os valores válidos incluem: “IPv6_PREFERRED”, “IPv4_PREFERRED”, “IPv4_ONLY” e “IPv6_ONLY”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled

Verifica se os ouvintes dos nós virtuais AWS do App Mesh têm a verificação de integridade ativada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. Spec.Listeners[]. HealthCheck não existe em um ou mais ouvintes.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_NODE_LISTENERS_HEALTH_CHECK_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualNode

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled

Verifica se os ouvintes dos nós virtuais AWS do App Mesh têm a detecção de valores discrepantes ativada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. Spec.Listeners[]. OutlierDetection não existe em um ou mais ouvintes.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_NODE_LISTENERS_OUTLIER_DETECT_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualNode

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists

Verifica se os nós virtuais do AWS App Mesh têm um caminho de arquivo para gravar os registros de acesso. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. Spec.Logging.AccessLog.File.Path não existe.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_NODE_LOGGING_FILE_PATH_EXISTS

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualNode

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced

Verifica se os back-ends de serviço dos nós virtuais do AWS App Mesh exigem que os nós virtuais se comuniquem com todas as portas usando TLS. A regra é NON_COMPLIANT se houver alguma configuração. Spec.Backends[]. ClientPolicy.Tls.Enforce é falso.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_NODE_SERVICE_BACKENDS_TLS_ENFORCED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualNode

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appmesh-virtual-node-tagged

Verifica se os nós virtuais do AWS App Mesh têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra verificar. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_NODE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualNode

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appmesh-virtual-router-tagged

Verifica se os roteadores virtuais AWS App Mesh têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_ROUTER_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualRouter

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appmesh-virtual-service-tagged

Verifica se os serviços virtuais do AWS App Mesh têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPMESH_VIRTUAL_SERVICE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppMesh:: VirtualService

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

approved-amis-by-id

Verifica se as instâncias do EC2 estão usando Amazon Machine Images (AMIs) especificadas. Especifique uma lista de AMI aprovadas IDs. As instâncias em execução AMIs que não estão nessa lista são NON_COMPLIANT.

Identifier (Identificador): APPROVED_AMIS_BY_ID

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

amiIds, Tipo: CSV

Lista de AMI separada por vírgulas. IDs Há um limite de 1.024 caracteres.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

approved-amis-by-tag

Verifica se as instâncias do EC2 estão usando Amazon Machine Images (AMIs) especificadas. Especifique as tags que identificam AMIs o. As instâncias em execução AMIs que não tenham pelo menos uma das tags especificadas são NON_COMPLIANT.

Identifier (Identificador): APPROVED_AMIS_BY_TAG

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

amisByTagKeyAndValue, Tipo: StringMap, Padrão: tag-key:tag-value, other-tag-key

Lista separada por vírgula de até 10 AMIs tags (tag-key:tag-value). Por exemplo, tag-key1 corresponde à tag-key1; tag-key2:value2 corresponde à tag-key2 AMIs com o valor 2.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

apprunner-service-in-vpc

Verifica se os serviços AWS do App Runner roteiam o tráfego de saída por meio da VPC personalizada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. NetworkConfiguration.EgressConfiguration.EgressType é igual a DEFAULT.

Identificador: APPRUNNER_SERVICE_IN_VPC

Tipos de recursos: AWS::AppRunner: :Service

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

apprunner-service-ip-address-type-check

Verifica se um serviço AWS do App Runner está configurado com o tipo de endereço IP especificado para a configuração da rede pública de entrada. A regra será NON_COMPLIANT se o serviço não estiver configurado com o tipo de endereço IP especificado no parâmetro de regra necessário.

Identificador: APPRUNNER_SERVICE_IP_ADDRESS_TYPE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::AppRunner: :Service

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

ip AddressType, Tipo: string

O valor do tipo de endereço IP para a regra verificar. A regra é NON_COMPLIANT se um serviço do AWS App Runner estiver configurado com um valor que não corresponda a esse valor. Os valores válidos incluem: “IPV4”, “DUAL_STACK”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

apprunner-service-max-unhealthy-threshold

Verifica se um serviço do AWS App Runner está configurado para ter um limite insalubre menor ou igual ao valor especificado. A regra será NON_COMPLIANT se o limite não íntegro for maior que o valor especificado no parâmetro de regra necessário.

Identificador: APPRUNNER_SERVICE_MAX_UNHEALTHY_THRESHOLD

Tipos de recursos: AWS::AppRunner: :Service

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

máximo UnhealthyThreshold, Tipo: inteiro

O valor limite máximo de não íntegro para a regra verificar. A regra é NON_COMPLIANT se um serviço do AWS App Runner estiver configurado com um limite insalubre maior que esse valor. Os valores válidos são de 1 a 20

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

apprunner-service-no-public-access

Verifica se AWS AppRunner os Serviços não estão acessíveis ao público. A regra é NON_COMPLIANT if service.configuration. NetworkConfiguration.IngressConfiguration.IsPubliclyAccessible é falso.

Identificador: APPRUNNER_SERVICE_NO_PUBLIC_ACCESS

Tipos de recursos: AWS::AppRunner: :Service

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

apprunner-service-observability-enabled

Verifica se os serviços AWS do App Runner têm a observabilidade ativada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. ObservabilityConfiguration.ObservabilityEnabled é falso'.

Identificador: APPRUNNER_SERVICE_OBSERVABILITY_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::AppRunner: :Service

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

apprunner-service-tagged

Verifica se os serviços do AWS App Runner têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPRUNNER_SERVICE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppRunner: :Service

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

apprunner-vpc-connector-tagged

Verifica se os conectores VPC do AWS App Runner têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APPRUNNER_VPC_CONNECTOR_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AppRunner:: VpcConnector

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appstream-fleet-in-vpc

Verifica se as frotas da Amazon AppStream 2.0 usam uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. VpcConfig não existe. A regra não avalia as frotas elásticas.

Identificador: APPSTREAM_FLEET_IN_VPC

Tipos de recursos: AWS::AppStream: :Fleet

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appsync-associated-with-waf

Verifica se as AWS AppSync APIs estão associadas às listas de controle de acesso à web AWS (ACLs) do WAFv2. A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.

Identificador: APPSYNC_ASSOCIATED_WITH_WAF

Tipos de recursos: AWS::AppSync: :GraphQLAPI

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

waf WebAclARNs (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARNs) para ACLs web autorizadas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appsync-authorization-check

Verifica se uma AWS AppSync API está usando mecanismos de autorização permitidos. A regra será NON_COMPLIANT se um mecanismo de autorização não aprovado estiver sendo usado.

Identificador: APPSYNC_AUTHORIZATION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::AppSync: :GraphQLAPI

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

AllowedAuthorizationTypes, Tipo: CSV

> Comma-separated lista de mecanismos de AWS AppSync autorização permitidos. Os valores permitidos são: 'API_KEY', 'AWS_LAMBDA', 'AWS_IAM', 'OPENID_CONNECT', 'AMAZON_COGNITO_USER_POOLS'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appsync-cache-ct-encryption-at-rest

Verifica se um cache de AWS AppSync API tem a criptografia em repouso ativada. Essa regra não é compatível se 'AtRestEncryptionEnabled' for falsa.

Identificador: APPSYNC_CACHE_CT_ENCRYPTION_AT_REST

Tipos de recursos: AWS::AppSync:: ApiCache

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Oriente Médio (Bahrein), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo) e Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appsync-cache-ct-encryption-in-transit

Verifica se um cache de AWS AppSync API tem a criptografia em trânsito ativada. A regra é NON_COMPLIANT se 'TransitEncryptionEnabled' for falsa.

Identificador: APPSYNC_CACHE_CT_ENCRYPTION_IN_TRANSIT

Tipos de recursos: AWS::AppSync:: ApiCache

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Oriente Médio (Bahrein), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo) e Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

appsync-cache-encryption-at-rest

Verifica se um cache de AWS AppSync API tem a criptografia em repouso ativada. Essa regra não é compatível se 'AtRestEncryptionEnabled' for falsa.

Identificador: APPSYNC_CACHE_ENCRYPTION_AT_REST

Tipos de recursos: AWS::AppSync: :GraphQLAPI

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appsync-graphql-api-xray-enabled

Verifica se as APIs AWS AppSync do GraphQL têm o AWS X-Ray rastreamento ativado. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. XrayEnabled é falso.

Identificador: APPSYNC_GRAPHQL_API_XRAY_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::AppSync: :GraphQLAPI

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

appsync-logging-enabled

Verifica se uma AWS AppSync API tem o registro em nível de campo ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro em nível de campo não estiver ativado ou se os níveis de registro de campo da AppSync API não corresponderem aos valores especificados no parâmetro ". `fieldLoggingLevel`

Identificador: APPSYNC_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::AppSync: :GraphQLAPI

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

campo LoggingLevel (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de níveis de registro de campo para a regra verificar. Por exemplo, “ERROR, INFO”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

aps-rule-groups-namespace-tagged

Verifica se os namespaces de grupos de regras do Amazon Managed Service for Prometheus têm tags. Você pode especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: APS_RULE_GROUPS_NAMESPACE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :APS:: RuleGroupsNamespace

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

athena-data-catalog-description

Verifica se os catálogos de dados do Amazon Athena têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir.

Identificador: ATHENA_DATA_CATALOG_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Athena:: DataCatalog

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

athena-prepared-statement-description

Verifica se as declarações preparadas pelo Amazon Athena têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir.

Identificador: ATHENA_PREPARED_STATEMENT_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Athena:: PreparedStatement

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Europa AWS GovCloud (MilãoUS-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

athena-workgroup-description

Verifica se os grupos de trabalho do Amazon Athena têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: ATHENA_WORKGROUP_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Athena:: WorkGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

athena-workgroup-encrypted-at-rest

Verifica se um grupo de trabalho do Amazon Athena está criptografado em repouso. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de dados em repouso não estiver habilitada para um grupo de trabalho do Athena.

Identificador: ATHENA_WORKGROUP_ENCRYPTED_AT_REST

Tipos de recursos: AWS::Athena:: WorkGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration

Verifica se os grupos de trabalho do Amazon Athena que usam o mecanismo Athena impõem a configuração do grupo de trabalho para substituir as configurações do lado do cliente. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. WorkGroupConfiguration.EnforceWorkGroupConfiguration é falso.

Identificador: ATHENA_WORKGROUP_ENFORCE_WORKGROUP_CONFIGURATION

Tipos de recursos: AWS::Athena:: WorkGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade

Verifica se os grupos de trabalho do Amazon Athena que usam o mecanismo Athena estão configurados para atualização automática. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. WorkGroupConfiguration.EngineVersion.SelectedEngineVersion não é 'AUTO'.

Identificador: ATHENA_WORKGROUP_ENGINE_VERSION_AUTO_UPGRADE

Tipos de recursos: AWS::Athena:: WorkGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

athena-workgroup-logging-enabled

Verifica se o Amazon Athena WorkGroup publica métricas de uso na Amazon. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se um Amazon Athena WorkGroup 'PublishCloudWatchMetricsEnabled' estiver definido como falso.

Identificador: ATHENA_WORKGROUP_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Athena:: WorkGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

auditmanager-assessment-tagged

Verifica se as avaliações do AWS Audit Manager têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: AUDITMANAGER_ASSESSMENT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::AuditManager: :Assessment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

criptografia global de banco de dados aurora em repouso

Verifica se os bancos de dados globais do Amazon Aurora têm a criptografia de armazenamento ativada. Essa regra não é compatível se um banco de dados global Amazon Aurora não tiver a criptografia de armazenamento habilitada.

Identificador: AURORA_GLOBAL_DATABASE_ENCRYPTION_AT_REST

Tipos de recursos: AWS: :RDS:: GlobalCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

aurora-last-backup-recovery-point-created

Verifica se um ponto de recuperação foi criado para clusters de banco de dados Amazon Aurora. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não tiver um ponto de recuperação correspondente criado dentro do período especificado.

Identificador: AURORA_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos clusters de banco de dados do Aurora para verificação da regra, no formato `{"tagkey" : "tagValue"}` do JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do cluster de banco de dados do Aurora para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 744 para horas, 31 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

aurora-meets-restore-time-target

Confere se o tempo de restauração dos clusters de banco de dados do Amazon Aurora atende à duração especificada. A regra é NON_COMPLIANT se um cluster de banco LatestRestoreExecutionTimeMinutes de dados Aurora for maior que o máximo de minutos. RestoreTime

Identificador: AURORA_MEETS_RESTORE_TIME_TARGET

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

máximo RestoreTime, Tipo: inteiro

Valor numérico do runtime máximo de restauração permitido.

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos clusters de banco de dados do Aurora para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do cluster de banco de dados do Aurora para verificação da regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

aurora-mysql-backtracking-enabled

Verifica se um cluster do Amazon Aurora MySQL tem o retrocesso habilitado. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do Aurora usar MySQL e não tiver o retrocesso habilitado.

Identificador: AURORA_MYSQL_BACKTRACKING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), Leste dos EUA), (Oeste dos EUA AWS GovCloud), Israel (Tel Aviv) AWS GovCloud , Oeste do Canadá (Calgary), Região Europa (Espanha)

Parâmetros:

BacktrackWindowInHours (Opcional), Tipo: double

Quantidade de tempo em horas (até 72) para retroceder o cluster do Aurora MySQL.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

aurora-mysql-cluster-audit-logging

Verifica se clusters de banco de dados Amazon Aurora para MySQL têm o registro em log de auditoria habilitado. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster de banco de dados não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

Identificador: AURORA_MYSQL_CLUSTER_AUDIT_LOGGING

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault

Verifica se os clusters de banco de dados do Amazon Aurora estão em um cofre logicamente isolado. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster de banco de dados do Amazon Aurora não estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período especificado.

Identificador: AURORA_RESOURCES_IN_LOGICALLY_AIR_GAPPED_VAULT

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos clusters de banco de dados do Aurora para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do cluster de banco de dados do Aurora para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 2.184 para horas, 91 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

aurora-resources-protected-by-backup-plan

Verifica se os clusters de banco de dados do Amazon Aurora estão protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não estiver protegido por um plano de backup.

Identificador: AURORA_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos clusters de banco de dados do Aurora para verificação da regra, no formato `{"tagkey" : "tagValue"}` do JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do cluster de banco de dados do Aurora para verificação da regra.

cruz RegionList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de regiões de destino para a cópia de backup entre regiões a ser mantida

cruz AccountList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de contas de destino para a cópia de backup entre contas a ser mantida

máximo RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período máximo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

min RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

backup VaultLockCheck (opcional), Tipo: string

Valores aceitos: 'True' ou 'False'. Digite 'True' para que a regra verifique se o backup do recurso está em um cofre trancado

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

autoscaling-capacity-rebalancing

Verifica se o Rebalanceamento de capacidade está habilitado para grupos do Amazon EC2 Auto Scaling que usam vários tipos de instância. A regra será NON_COMPLIANT se o Rebalanceamento de capacidade não estiver habilitado.

Identificador: AUTOSCALING_CAPACITY_REBALANCING

Tipos de recursos: AWS::AutoScaling:: AutoScalingGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório

Verifica se os grupos do Amazon EC2 Auto Scaling associados a um Elastic Load Balancer usam verificações de integridade do Elastic Load Balancing. A regra será NON_COMPLIANT se os grupos do Amazon EC2 Auto Scaling não estiverem usando verificações de integridade do Elastic Load Balancing.

Identificador: AUTOSCALING_GROUP_ELB_HEALTHCHECK_REQUIRED

Tipos de recursos: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "LoadBalancerNames": "[my-load-balancer-1, my-load-balancer-2, my-load-
balancer-3, ...]",
   "HealthCheckType": HealthCheckType*"
}
...
```

*Os valores válidos são `EC2` (padrão), `ELB` e `VPC_LATTICE`. O tipo de verificação de integridade do `VPC_LATTICE` é reservado pra uso com o VPC Lattice, que está em uma versão pré-lançamento e está sujeita a alterações. Para obter mais informações, consulte Verificações de integridade de instâncias do Auto Scaling no Guia do usuário do Amazon EC2 Auto Scaling.

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2

Verifica se somente o IMDSv2 está habilitado. Essa regra será NON_COMPLIANT se a versão de metadados não estiver incluída na configuração de execução ou se os metadados V1 e V2 estiverem habilitados.

Identificador: AUTOSCALING_LAUNCHCONFIG_REQUIRES_IMDSV2

Tipos de recursos: AWS::AutoScaling:: LaunchConfiguration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

autoscaling-launch-config-hop-limit

Verifica o número de saltos de rede que o token de metadados pode percorrer. Essa regra será NON_COMPLIANT se o limite de salto de resposta de metadados for maior que 1.

Identificador: AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_HOP_LIMIT

Tipos de recursos: AWS::AutoScaling:: LaunchConfiguration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (MalásiaUS-East), AWS GovCloud AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

autoscaling-launch-config-public-ip desativado

Verifica se os grupos do Amazon EC2 Auto Scaling têm endereços IP públicos habilitados por meio das configurações de execução. A regra é NON_COMPLIANT se a configuração de lançamento de um grupo do Amazon EC2 Auto AssociatePublicIpAddress Scaling estiver definida como “verdadeira”.

Identificador: AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

Tipos de recursos: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

autoscaling-launch-template

Verifica se um grupo do Auto Scaling do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) foi criado a partir de um modelo de execução do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o grupo de escalabilidade não for criado a partir de um modelo de execução do EC2.

Identificador: AUTOSCALING_LAUNCH_TEMPLATE

Tipos de recursos: AWS::AutoScaling:: AutoScalingGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

autoscaling-multiple-az

Verifica se o grupo do Auto Scaling abrange várias zonas de disponibilidade. A regra será NON_COMPLIANT se o grupo do Auto Scaling não abranger várias zonas de disponibilidade.

Identificador: AUTOSCALING_MULTIPLE_AZ

Tipos de recursos: AWS::AutoScaling:: AutoScalingGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

min AvailabilityZones (opcional), Tipo: inteiro

Número mínimo de zonas de disponibilidade esperadas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

autoscaling-multiple-instance-types

Verifica se um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling usa vários tipos de instância. A regra será NON_COMPLIANT se o grupo do Amazon EC2 Auto Scaling tiver apenas um tipo de instância definido. Esta regra não avalia os tipos de instância baseados em atributos.

Identificador: AUTOSCALING_MULTIPLE_INSTANCE_TYPES

Tipos de recursos: AWS::AutoScaling:: AutoScalingGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check

Verifica se um plano de backup tem uma regra de backup que satisfaça a frequência e o período de retenção necessários. A regra será NON_COMPLIANT se os pontos de recuperação não forem criados pelo menos com a frequência especificada ou expirarem antes do período especificado.

Identificador: BACKUP_PLAN_MIN_FREQUENCY_AND_MIN_RETENTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Backup:: BackupPlan

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório FrequencyValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico da frequência de backup necessária. Máximo de 24 por horas, 31 por dias.

obrigatório RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 35

O período de retenção obrigatório em dias.

obrigatório FrequencyUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a frequência de backup necessária. Valores aceitos: 'horas', 'dias'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

backup-recovery-point-encrypted

Verifica se um ponto de recuperação está criptografado. A regra será NON_COMPLIANT se o ponto de recuperação não estiver criptografado.

Identificador: BACKUP_RECOVERY_POINT_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::Backup:: RecoveryPoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

backup-recovery-point-manual-deletion-disabled

Verifica se um cofre de backup tem uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração “Negar” adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

> **Note**
>
> É necessário um caractere curinga para **`"Resource"`** e **`"Principal"`** da instrução de negação
>
> A regra exige que `"Resource"` e `"Principal"` na instrução de negação tenha um caractere curinga na política de acesso ao cofre. Caso contrário, a regra exibirá NON_COMPLIANT.

Identificador: BACKUP_RECOVERY_POINT_MANUAL_DELETION_DISABLED

Tipos de recursos: AWS::Backup:: BackupVault

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

principal ArnList (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARNs) de gerenciamento de AWS identidade e acesso (IAM) para que a regra NÃO verifique.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

backup-recovery-point-minimum-retention-check

Verifica se um ponto de recuperação não expira antes do período especificado. A regra será NON_COMPLIANT se o ponto de recuperação tiver um ponto de retenção menor que o período de retenção exigido.

Identificador: BACKUP_RECOVERY_POINT_MINIMUM_RETENTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Backup:: RecoveryPoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 35

O período de retenção obrigatório em dias.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

batch-compute-environment-enabled

Verifica se os ambientes de computação em AWS lote estão habilitados. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.State for “DISABLED”.

Identificador: BATCH_COMPUTE_ENVIRONMENT_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Batch:: ComputeEnvironment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

batch-compute-environment-managed

Verifica se os ambientes de computação em AWS lote são gerenciados. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Type for “UNMANAGED”.

Identificador: BATCH_COMPUTE_ENVIRONMENT_MANAGED

Tipos de recursos: AWS::Batch:: ComputeEnvironment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

batch-compute-environment-tagged

Verifica se os ambientes de computação em AWS lote têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: BATCH_COMPUTE_ENVIRONMENT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Batch:: ComputeEnvironment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

batch-job-queue-enabled

Verifica se as filas de trabalhos AWS em lote estão habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.State for “DISABLED”.

Identificador: BATCH_JOB_QUEUE_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Batch:: JobQueue

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

batch-job-queue-tagged

Verifica se as filas de trabalhos em AWS lote têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: BATCH_JOB_QUEUE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Batch:: JobQueue

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

batch-managed-compute-environment-using-launch-template

Verifica se os ambientes computacionais gerenciados em AWS lote estão configurados usando um modelo de execução. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. ComputeResources.LaunchTemplate não existe.

Identificador: BATCH_MANAGED_COMPUTE_ENVIRONMENT_USING_LAUNCH_TEMPLATE

Tipos de recursos: AWS::Batch:: ComputeEnvironment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check

Verifica se um ambiente computacional gerenciado AWS em lote está configurado com uma estratégia de alocação especificada. A regra será NON_COMPLIANT se o ambiente de computação não estiver configurado com uma estratégia de alocação especificada no parâmetro de regra necessário.

Identificador: BATCH_MANAGED_COMPUTE_ENV_ALLOCATION_STRATEGY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Batch:: ComputeEnvironment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

allocationStrategy, Tipo: CSV

> Comma-separated lista de estratégias de alocação para a regra verificar. Os valores válidos incluem: “BEST_FIT”, “BEST_FIT_PROGRESSIVE”, “SPOT_CAPACITY_OPTIMIZED” e “SPOT_PRICE_CAPACITY_OPTIMIZED”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged

Verifica se os recursos computacionais dos ambientes computacionais gerenciados em AWS lote têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. As tags que começam com “aws:” não são verificadas.

Identificador: BATCH_MANAGED_COMPUTE_ENV_COMPUTE_RESOURCES_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Batch:: ComputeEnvironment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

batch-managed-spot-compute-environment-max-bid

Verifica se um ambiente de computação spot gerenciado em AWS lote está configurado para ter uma porcentagem de lance menor ou igual ao valor especificado. A regra será NON_COMPLIANT se a porcentagem de lance for maior que o valor especificado no parâmetro da regra exigido.

Identificador: BATCH_MANAGED_SPOT_COMPUTE_ENVIRONMENT_MAX_BID

Tipos de recursos: AWS::Batch:: ComputeEnvironment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

máximo BidPercentage, Tipo: inteiro

O valor máximo da porcentagem de lance para a regra verificar. A regra é NON_COMPLIANT se um ambiente de computação spot gerenciado por AWS lotes estiver configurado com uma porcentagem de lance maior que esse valor. Os valores válidos são de 1 a 100.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

batch-scheduling-policy-tagged

Verifica se as políticas de agendamento em AWS lote têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: BATCH_SCHEDULING_POLICY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Batch:: SchedulingPolicy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled

Verifica se um ambiente do AWS Elastic Beanstalk está configurado para relatórios de integridade aprimorados. A regra será COMPLIANT se o ambiente estiver configurado para relatórios de integridade aprimorados. A regra será NON_COMPLIANT se o ambiente estiver configurado para relatórios básicos de integridade.

Identificador: BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElasticBeanstalk: :Ambiente

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões com suporte, exceto México (Central), Israel (Tel Aviv) e região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede

Verifica se um Amazon Bedrock AgentCore CodeInterpreterCustom está configurado com um modo de rede privada. A regra é NON_COMPLIANT se estiver NetworkMode definida como PUBLIC CodeInterpreterCustom ou SANDBOX.

Identificador: BEDROCKAGENTCORE_CODEINTERPRETER_NETWORKMODE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::BedrockAgentCore:: CodeInterpreterCustom

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado

Verifica se um Amazon Bedrock AgentCore Gateway exige autenticação para solicitações de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o gateway estiver AuthorizerType definido como NONE.

Identificador: BEDROCKAGENTCORE_GATEWAY_AUTHORIZER_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::BedrockAgentCore: :Gateway

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário

Verifica se um ambiente de AgentCore execução do Amazon Bedrock está configurado com acesso à rede pública. A regra é NON_COMPLIANT se o tempo de execução estiver NetworkMode definido como PUBLIC.

Identificador: BEDROCKAGENTCORE_RUNTIME_PRIVATE_NETWORK_REQUIRED

Tipos de recursos: AWS::BedrockAgentCore: :Runtime

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

bedrock-agentcore - habilitado para criptografia de memória

Verifica se o Amazon Bedrock AgentCore Memory usa a chave KMS gerenciada pelo cliente para criptografia. A regra é NON_COMPLIANT se a AgentCore memória não estiver configurada. EncryptionKeyArn

Identificador: BEDROCK_AGENTCORE_MEMORY_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::BedrockAgentCore: :Memory

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

habilitado para criptografia de fonte de dados básica

Verifica se uma fonte de dados do Amazon Bedrock está criptografada com uma chave KMS gerenciada pelo cliente. A regra é NON_COMPLIANT se a fonte de dados não tiver sido configurada. ServerSideEncryptionConfiguration.KmsKeyArn

Identificador: BEDROCK_DATA_SOURCE_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Bedrock:: DataSource

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Israel (Tel Aviv), Região do Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cassandra-keyspace-tagged

Verifica se os keyspaces do Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: CASSANDRA_KEYSPACE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Cassandra: :Keyspace

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

clb-desync-mode-check

Verifica se os Classic Load Balancers (CLB) estão configurados com um modo de mitigação de dessincronização definido pelo usuário. A regra será NON_COMPLIANT se o modo de mitigação de dessincronização de CLB não corresponder ao modo de mitigação de dessincronização definido pelo usuário.

Identificador: CLB_DESYNC_MODE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

desyncMode, Tipo: CSV

Comma-separated lista de valores. Você pode selecionar no máximo dois. Os valores válidos incluem 'Defensivo', 'Mais restrito' e 'Monitor'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

clb-multiple-az

Verifica se um Classic Load Balancer abrange várias zonas de disponibilidade (AZs). A regra será NON_COMPLIANT se um Classic Load Balancer abranger menos de dois AZs ou não abranger o número de AZs mencionado no parâmetro `minAvailabilityZones` (se fornecido).

Identificador: CLB_MULTIPLE_AZ

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

min AvailabilityZones (opcional), Tipo: inteiro

Número mínimo desejado de AZs esperados. Os valores válidos estão entre dois e dez, ambos inclusive. O valor padrão será 2 se o parâmetro não for especificado.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudformation-stack-drift-detection-check

Verifica se a configuração real de uma pilha AWS CloudFormation (CloudFormation) difere ou se desviou da configuração esperada. Considera-se que uma pilha se desviou de sua configuração se um ou mais recursos diferirem da configuração esperada. A regra e a pilha serão COMPLIANT quando o status da pilha for IN_SYNC. A regra será NON_COMPLIANT se o status de desvio da pilha for DRIFTED.

> **Note**
>
> Essa regra executa a DetectStackDrift operação em cada pilha da sua conta. A DetectStackDrift operação pode levar vários minutos, dependendo do número de recursos contidos na pilha. Como o tempo máximo de execução dessa regra é limitado a 15 minutos, é possível que a regra expire antes de concluir a avaliação de todas as pilhas em sua conta.

Se esse problema ocorrer, é recomendável que você restrinja o número de pilhas no escopo da regra usando tags. Você pode fazer o seguinte:

1. Divida suas pilhas em grupos, usando uma tag diferente para cada grupo.
2. Aplique a mesma tag a todas as pilhas desse grupo.
3. Inclua várias instâncias dessa regra em sua conta, cada uma delimitada por uma tag diferente. Fazer isso permite que cada instância da regra processe somente as pilhas que têm a tag correspondente mencionada em seu escopo.

Identificador: CLOUDFORMATION_STACK_DRIFT_DETECTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudFormation: :Stack

Tipo de acionador: alterações da configuração e da periodicidade

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Europa (Espanha)

Parâmetros:

formação de nuvens RoleArn, Tipo: string

O Amazon Resource Name (ARN) da função do IAM com permissões de política para detectar desvios nas pilhas. CloudFormation Para obter informações sobre as permissões necessárias do IAM para a função, consulte Detectar alterações de configuração não gerenciadas em pilhas e recursos | Considerações ao detectar o desvio no Guia do usuário do CloudFormation .

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudformation-stack-notification-check

Verifica se suas CloudFormation pilhas enviam notificações de eventos para um tópico do Amazon SNS. Há também a opção de verificar se os tópicos do Amazon SNS estão sendo usados. A regra é NON_COMPLIANT se as CloudFormation pilhas não enviarem notificações.

Identificador: CLOUDFORMATION_STACK_NOTIFICATION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudFormation: :Stack

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Europa (Espanha)

Parâmetros:

snsTopic2 (opcional), Tipo: string

ARN do tópico SNS.

snsTopic1 (opcional), Tipo: string

ARN do tópico SNS.

snsTopic5 (opcional), Tipo: string

ARN do tópico SNS.

snsTopic4 (opcional), Tipo: string

ARN do tópico SNS.

snsTopic3 (opcional), Tipo: string

ARN do tópico SNS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem

Verifica se as AWS CloudFormation pilhas estão usando funções de serviço. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFormation pilha não tiver uma função de serviço associada a ela.

Identificador: CLOUDFORMATION_STACK_SERVICE_ROLE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudFormation: :Stack

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

verificação de proteção de terminação de cloudformation

Verifica se uma AWS CloudFormation pilha tem a proteção de encerramento ativada. Essa regra não é compatível se a proteção contra encerramento não estiver habilitada em uma pilha. CloudFormation

Identificador: CLOUDFORMATION_TERMINATION_PROTECTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudFormation: :Stack

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudfront-accesslogs-enabled

Verifica se CloudFront as distribuições da Amazon estão configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3 usando o registro padrão (legado). A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro legado configurado.

Identificador: CLOUDFRONT_ACCESSLOGS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

S3BucketName (Opcional), Tipo: string

O nome do bucket do Amazon S3 para armazenar registros de acesso ao servidor

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudfront-associated-with-waf

Verifica se CloudFront as distribuições da Amazon estão associadas ao firewall de aplicativos web (WAF) ou às listas de controle de acesso à web (ACLs) do WAFv2. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não estiver associada a uma Web ACL do WAF.

Identificador: CLOUDFRONT_ASSOCIATED_WITH_WAF

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

waf WebAclIds (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de IDs de ACL da web para WAF ou ACL da web Amazon Resource Names (ARNs) para WAFV2

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudfront-custom-ssl-certificate

Verifica se o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon é o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão. Multi-tenant distribuições não são aplicáveis.

Identificador: CLOUDFRONT_CUSTOM_SSL_CERTIFICATE

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudfront-default-root-object-configured

Verifica se uma CloudFront distribuição da Amazon está configurada para retornar um objeto específico que é o objeto raiz padrão. A regra é NON_COMPLIANT se a CloudFront distribuição da Amazon não tiver um objeto raiz padrão configurado.

Identificador: CLOUDFRONT_DEFAULT_ROOT_OBJECT_CONFIGURED

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

habilitado para grupos de chaves de distribuição do cloudfront

Verifica se CloudFront as distribuições da Amazon usam somente grupos de chaves confiáveis para URL assinada ou autenticação de cookie assinada para todos os comportamentos de cache. A regra é NON_COMPLIANT se os comportamentos de cache usarem assinantes confiáveis ou se nenhuma autenticação estiver configurada.

Identificador: CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_KEY_GROUP_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols

Verifica se CloudFront as distribuições estão usando protocolos SSL obsoletos para comunicação HTTPS entre pontos de CloudFront presença e origens personalizadas. Essa regra não é compatível com uma CloudFront distribuição se alguma '' incluir OriginSslProtocols 'SSLv3'.

Identificador: CLOUDFRONT_NO_DEPRECATED_SSL_PROTOCOLS

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudfront-origin-access-identity-enabled

Verifica se a CloudFront distribuição com o tipo de origem do Amazon S3 tem a identidade de acesso de origem configurada. A regra é NON_COMPLIANT se a CloudFront distribuição for apoiada pelo S3 e qualquer tipo de origem não estiver configurado pelo OAI ou se a origem não for um bucket do S3.

> **Note**
>
> A regra não exibirá `NOT_APPLICABLE` se a origem não for um bucket do S3.

Identificador: CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_IDENTITY_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudfront-origin-failover-enabled

Verifica se um grupo de origem está configurado para a distribuição de pelo menos duas origens no grupo de origem da Amazon CloudFront. A regra será NON_COMPLIANT se não houver grupos de origem para a distribuição.

Identificador: CLOUDFRONT_ORIGIN_FAILOVER_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudfront-origin-lambda-url-oac-enabled

Verifica se CloudFront as distribuições da Amazon com origens de URL da função Amazon Lambda têm o controle de acesso de origem (OAC) ativado. A regra é NON_COMPLIANT se qualquer origem de URL da Função Lambda em uma CloudFront distribuição não tiver o OAC habilitado.

Identificador: CLOUDFRONT_ORIGIN_LAMBDA_URL_OAC_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudfront-s3-origin-access-control-enabled

Verifica se uma CloudFront distribuição da Amazon com um tipo de origem do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tem o controle de acesso de origem (OAC) ativado. A regra é NON_COMPLIANT para CloudFront distribuições com origens do Amazon S3 que não têm o OAC habilitado.

Identificador: CLOUDFRONT_S3_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket

Verifica se CloudFront as distribuições da Amazon apontam para um bucket S3 inexistente. A regra é NON_COMPLIANT se `S3OriginConfig` de uma CloudFront distribuição apontar para um bucket S3 inexistente. A regra não avalia buckets do S3 com hospedagem estática de sites.

Identificador: CLOUDFRONT_S3_ORIGIN_NON_EXISTENT_BUCKET

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribution

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: disponível somente nas regiões da China (Pequim) e do Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudfront-security-policy-check

Verifica se CloudFront as distribuições da Amazon estão usando uma política de segurança mínima e um conjunto de cifras igual TLSv1.2 ou superior para conexões de visualizadores. Essa regra não é compatível para uma CloudFront distribuição se o mínimo ProtocolVersion estiver abaixo de _2018. TLSv1.2

Identificador: CLOUDFRONT_SECURITY_POLICY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudfront-sni-enabled

Verifica se CloudFront as distribuições da Amazon estão usando um certificado SSL personalizado e estão configuradas para usar o SNI para atender solicitações HTTPS. A regra será NON_COMPLIANT se um certificado SSL personalizado estiver associado, mas o método de suporte SSL for um endereço IP dedicado.

Identificador: CLOUDFRONT_SNI_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudfront-ssl-policy-check

Verifica se CloudFront as distribuições da Amazon estão configuradas com as políticas de segurança especificadas. A regra não é compatível se uma CloudFront distribuição não estiver configurada com as políticas de segurança especificadas por você.

Identificador: CLOUDFRONT_SSL_POLICY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

securityPolicies, Tipo: CSV

> Comma-separated lista de políticas de segurança de CloudFront distribuição para a regra verificar. Por exemplo: "TLSv1.2_2018, TLSv1.2 _2019, TLSv1.2 _2021". Para obter uma lista de valores válidos, consulte o Amazon CloudFront Developer Guide.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudfront-traffic-to-origin-encrypted

Verifica se CloudFront as distribuições da Amazon estão criptografando o tráfego para origens personalizadas. A regra é NON_COMPLIANT se '' for OriginProtocolPolicy 'somente http' ou se '' for 'match-viewer' e OriginProtocolPolicy '' for 'permitir tudo'. ViewerProtocolPolicy

Identificador: CLOUDFRONT_TRAFFIC_TO_ORIGIN_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudfront-viewer-policy-https

Verifica se suas CloudFront distribuições da Amazon usam HTTPS (diretamente ou por meio de um redirecionamento). A regra é NON_COMPLIANT se o valor de ViewerProtocolPolicy for definido como 'allow-all' para o padrão ou para o. CacheBehavior CacheBehaviors

Identifier (Identificador): CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribuição

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudtrail-all-read-s3-data-event-check

Verifica se uma trilha AWS CloudTrail multirregional está habilitada e registra todos os eventos de leitura de dados do S3 para seus buckets. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma trilha multirregional registrar em log todos os tipos de eventos de dados do S3 lidos para todos os buckets atuais e futuros do S3.

Identificador: CLOUDTRAIL_ALL_READ_S3_DATA_EVENT_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudtrail-all-write-s3-data-event-check

Verifica se uma trilha AWS CloudTrail multirregional está habilitada e registra todos os eventos de gravação de dados do S3 para seus buckets. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma trilha multirregional registrar em log todos os tipos de eventos de dados do S3 gravados para todos os buckets atuais e futuros do S3.

Identificador: CLOUDTRAIL_ALL_WRITE_S3_DATA_EVENT_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudtrail - armazenamento de dados de eventos e armazenamento de dados em várias regiões

Verifica se os armazenamentos de dados de AWS CloudTrail eventos têm a multirregião habilitada ao ingerir eventos ao vivo. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. MultiRegionEnabled é falso.

Identificador: CLOUDTRAIL_EVENT_DATA_STORE_MULTI_REGION

Tipos de recursos: AWS::CloudTrail:: EventDataStore

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudtrail-s3-bucket-access-logging

Verifica se as configurações do bucket do S3 para seus AWS CloudTrail registros têm o registro de acesso ao servidor Amazon S3 habilitado. A regra não é compatível se pelo menos um bucket do S3 para uma CloudTrail trilha não tiver o registro de acesso ao servidor S3 ativado.

Identificador: CLOUDTRAIL_S3_BUCKET_ACCESS_LOGGING

Tipos de recursos: AWS::CloudTrail: :Trail

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited

Verifica se as configurações do bucket do S3 para seus AWS CloudTrail registros bloqueiam o acesso público. A regra é NON_COMPLIANT se pelo menos um bucket do S3 para uma CloudTrail trilha estiver acessível ao público.

Identificador: CLOUDTRAIL_S3_BUCKET_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

Tipos de recursos: AWS::CloudTrail: :Trail

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudtrail-s3-dataevents-enabled

Verifica se pelo menos uma AWS CloudTrail trilha está registrando eventos de dados do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para todos os buckets do S3. A regra será NON_COMPLIANT se houver trilhas ou se nenhuma trilha registrar eventos de dados do S3.

Identifier (Identificador): CLOUDTRAIL_S3_DATAEVENTS_ENABLED

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

S3BucketNames (Opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de nomes de buckets do S3 para os quais o registro de eventos de dados deve ser ativado. Verificações de comportamento padrão para todos os buckets do S3.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudtrail-security-trail-enabled

Verifica se há pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:

- eventos de serviços globais de registros
- é uma trilha multirregional
- tem a validação do arquivo de log habilitada
- criptografado com uma chave do KMS
- registra eventos para leituras e gravações
- eventos de gerenciamento de registros
- não exclui nenhum evento de gerenciamento

Essa regra será NON_COMPLIANT se nenhuma trilha atender a todos os critérios mencionados acima.

Identificador: CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudwatch-alarm-action-check

Verifica se CloudWatch os alarmes têm uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Como opção, verifica se alguma ação corresponde a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

Identifier (Identificador): CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudWatch: :Alarm

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

ok ActionRequired, Tipo: string, Padrão: Falso

Os alarmes têm pelo menos uma ação quando o alerta muda para um estado OK de qualquer outro estado.

insuficiente DataActionRequired, Tipo: string, Padrão: True

Os alarmes têm pelo menos uma ação quando o alerta muda para o estado INSUFFICIENT_DATA de qualquer outro estado.

alarme ActionRequired, Tipo: string, Padrão: True

Os alarmes têm pelo menos uma ação.

ação1 (opcional), Tipo: string

A ação para executar, especificada como um ARN.

ação2 (opcional), Tipo: string

A ação para executar, especificada como um ARN.

ação3 (opcional), Tipo: string

A ação para executar, especificada como um ARN.

ação4 (opcional), Tipo: string

A ação para executar, especificada como um ARN.

ação5 (opcional), Tipo: string

A ação para executar, especificada como um ARN.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudwatch-alarm-action-enabled-check

Verifica se as ações de CloudWatch alarmes da Amazon estão no estado ativado. A regra é NON_COMPLIANT se as ações de CloudWatch alarmes não estiverem no estado ativado.

Identificador: CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_ENABLED_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudWatch: :Alarm

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

descrição do alarme cloudwatch

Verifica se os recursos de AWS CloudWatch alarme contêm uma descrição de alarme. A regra é NON_COMPLIANT se o recurso CloudWatch Alarm não contiver um AlarmDescription campo ou se ele estiver vazio. AlarmDescription

Identificador: CLOUDWATCH_ALARM_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::CloudWatch: :Alarm

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudwatch-alarm-resource-check

Verifica se um tipo de recurso tem um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.

Identificador: CLOUDWATCH_ALARM_RESOURCE_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::EC2::Instance, AWS::RDS::DBCluster, AWS::S3::Bucket, AWS::EC2::Volume

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

resourceType, Tipo: string

> AWS tipo de recurso. O valor pode ser um dos seguintes: AWS::EC2::Volume, AWS::EC2::Instance, AWS::RDS::DBCluster, or AWS::S3::Bucket.

metricName, Tipo: string

O nome da métrica associada ao alarme (por exemplo, "CPUUtilization" para instâncias do EC2).

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudwatch-alarm-settings-check

Verifica se CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida têm as configurações especificadas.

Identifier (Identificador): CLOUDWATCH_ALARM_SETTINGS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudWatch: :Alarm

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

metricName, Tipo: string

O nome da métrica associado ao alarme.

period (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 300

O período, em segundos, durante o qual a estatística especificada é aplicada.

statistic (opcional), Tipo: string

A estatística para a métrica associada ao alarme (por exemplo, "Average" ou "Sum").

comparisonOperator (opcional), Tipo: string

A operação para comparar a estatística e o limite especificados (por exemplo, 'GreaterThanThreshold').

threshold (opcional), Tipo: inteiro

O valor em relação ao qual a estatística especificada é comparada.

evaluationPeriods (opcional), Tipo: inteiro

O número de períodos com os quais os dados são comparados ao limite especificado.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudwatch-log-group-encrypted

Verifica se os grupos de CloudWatch log da Amazon estão criptografados com alguma chave AWS KMS ou um ID de chave AWS KMS especificado. A regra é NON_COMPLIANT se um grupo de CloudWatch registros não estiver criptografado com uma chave KMS ou for criptografado com uma chave KMS não fornecida no parâmetro da regra.

Identificador: CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::Logs:: LogGroup

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

KmsKeyId (Opcional), Tipo: string

Nome de recurso da Amazon (ARN) do ID da chave do KMS usada para criptografar o grupo de logs.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloudwatch-metric-stream-tagged

Verifica se os streams de CloudWatch métricas da Amazon têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: CLOUDWATCH_METRIC_STREAM_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::CloudWatch:: MetricStream

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

Verifica se as AWS CloudTrail trilhas estão configuradas para enviar registros para CloudWatch registros. A trilha não é compatível se a CloudWatchLogsLogGroupArn propriedade da trilha estiver vazia.

Identificador: CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudTrail: :Trail

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

esperado DeliveryWindowAge (opcional), Tipo: inteiro

Idade máxima em horas da entrega mais recente aos CloudWatch registros que satisfaça a conformidade.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cloudtrail-enabled

> **Important**
>
> Para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enabled) são diferentes.

Verifica se uma AWS CloudTrail trilha está ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT, se uma trilha não estivar habilitada. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

Identifier (Identificador): CLOUD_TRAIL_ENABLED

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

s3 BucketName (opcional), Tipo: string

Nome do bucket do S3 para o CloudTrail qual entregar os arquivos de log.

sns TopicArn (opcional), Tipo: string

ARN do tópico do SNS CloudTrail para uso em notificações.

nuvem WatchLogsLogGroupArn (opcional), Tipo: string

CloudWatch ARN do grupo de registros para o CloudTrail qual enviar dados.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloud-trail-encryption-enabled

Verifica se AWS CloudTrail está configurado para usar a criptografia de criptografia do lado do servidor AWS Key Management Service (SSE AWS KMS) (). A regra é COMPATÍVEL se KmsKeyId for definida.

Identificador: CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudTrail: :Trail

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cloud-trail-log-file-validation-enabled

Verifica se AWS CloudTrail cria um arquivo de resumo assinado com registros. AWS recomenda que a validação do arquivo seja ativada em todas as trilhas. A regra será NON_COMPLIANT se a validação não estiver habilitada.

Identificador: CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudTrail: :Trail

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cmk-backing-key-rotation-enabled

Verifica se a rotação automática de chaves está ativada para cada chave e corresponde ao ID da chave AWS KMS criada pelo cliente. A regra é NON_COMPLIANT se a função de gravador AWS Config de um recurso não tiver a permissão kms:. DescribeKey

> **Note**
>
> Alternância de chave automática não é compatível com chaves do KMS assimétricas, chaves do KMS de HMAC, chaves do KMS com material de chave importado ou chaves do KMS em armazenamentos de chave personalizados.

Identifier (Identificador): CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::KMS::Key

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

repositório de artefato de código marcado

Verifica se os recursos AWS CodeArtifact do repositório têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: CODEARTIFACT_REPOSITORY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::CodeArtifact: :Repository

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Europa (Milão), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

codebuild-project-artifact-encryption

Verifica se um AWS CodeBuild projeto tem a criptografia habilitada para todos os seus artefatos. A regra será NON_COMPLIANT se "encryptionDisabled" for definido como "true" para qualquer configuração de artefato primário ou secundário (se houver).

Identificador: CODEBUILD_PROJECT_ARTIFACT_ENCRYPTION

Tipos de recursos: AWS::CodeBuild: :Project

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

codebuild-project-environment-privileged-check

Verifica se um ambiente de AWS CodeBuild projeto tem o modo privilegiado ativado. A regra é NON_COMPLIANT para um CodeBuild projeto se 'PrivilegedMode' estiver definido como 'true'.

Identificador: CODEBUILD_PROJECT_ENVIRONMENT_PRIVILEGED_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CodeBuild: :Project

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

exemptedProjects (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de nomes de CodeBuild projetos que podem ter 'PrivilegedMode' com o valor 'true'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

codebuild-project-envvar-awscred-check

Verifica se o projeto contém as variáveis de ambiente _ACCESS_KEY_ID e AWS_SECRET_ACCESS_KEY. AWS A regra será NON_COMPLIANT quando as variáveis de ambiente do projeto contiverem credenciais em texto simples.

Identifier (Identificador): CODEBUILD_PROJECT_ENVVAR_AWSCRED_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CodeBuild: :Projeto

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

codebuild-project-logging-enabled

Verifica se um ambiente de AWS CodeBuild projeto tem pelo menos uma opção de registro habilitada. A regra será NON_COMPLIANT se o status de todas as configurações de log atuais estiver definido como 'DISABLED'.

Identificador: CODEBUILD_PROJECT_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CodeBuild: :Project

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

s3 BucketNames (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de nomes de buckets do Amazon S3 para os quais os registros devem ser enviados se os registros do S3 estiverem configurados.

nuvem WatchGroupNames (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de nomes de grupos de logs da Amazon CloudWatch para os quais os registros devem ser enviados se CloudWatch os registros estiverem configurados.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

codebuild-project-s3-logs-encrypted

Verifica se um AWS CodeBuild projeto configurado com o Amazon S3 Logs tem a criptografia habilitada para seus registros. A regra é NON_COMPLIANT se 'EncryptionDisabled' estiver definido como 'true' em um projeto. S3LogsConfig CodeBuild

Identificador: CODEBUILD_PROJECT_S3_LOGS_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::CodeBuild: :Project

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

exemptedProjects (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de CodeBuild projetos que podem gerar registros não criptografados.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

codebuild-project-source-repo-url-check

Verifica se o URL do repositório de origem do Bitbucket contém credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.

Identifier (Identificador): CODEBUILD_PROJECT_SOURCE_REPO_URL_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CodeBuild: :Projeto

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

projeto de construção de código marcado

Verifica se AWS CodeBuild os projetos têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: CODEBUILD_PROJECT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::CodeBuild: :Project

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

codebuild-report-group-encrypted-at-rest

Verifica se um grupo de AWS CodeBuild relatórios tem a configuração de criptografia em repouso ativada. A regra não é compatível se '' for EncryptionDisabled 'verdadeiro'.

Identificador: CODEBUILD_REPORT_GROUP_ENCRYPTED_AT_REST

Tipos de recursos: AWS::CodeBuild:: ReportGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

codebuild-report-group-tagged

Verifica se os grupos de AWS CodeBuild relatórios têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: CODEBUILD_REPORT_GROUP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::CodeBuild:: ReportGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled

Verifica se o grupo de implantação está configurado com reversão automática de implantação e monitoramento de implantação com alarmes anexados. A regra é NON_COMPLIANT se AutoRollbackConfiguration não AlarmConfiguration tiver sido configurada ou não estiver habilitada.

Identificador: CODEDEPLOY_AUTO_ROLLBACK_MONITOR_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CodeDeploy:: DeploymentGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled

Verifica se os grupos AWS CodeDeploy de implantação têm a configuração de reversão automática ativada. A regra é NON_COMPLIANT se configuration.auto RollbackConfiguration.enabled for falsa ou não existir.

Identificador: CODEDEPLOY_DEPLOYMENT_GROUP_AUTO_ROLLBACK_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CodeDeploy:: DeploymentGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update

Verifica se os grupos AWS CodeDeploy de implantação atualizam automaticamente as instâncias desatualizadas. A regra não é compatível se InstancesStrategy configuration.outdated for 'IGNORE'.

Identificador: CODEDEPLOY_DEPLOYMENT_GROUP_OUTDATED_INSTANCES_UPDATE

Tipos de recursos: AWS::CodeDeploy:: DeploymentGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured

Verifica se o grupo de implantação do EC2/On-Premises Compute Platform está configurado com uma porcentagem mínima de frota de hosts saudáveis ou contagem de hosts maior ou igual ao limite de entrada. A regra será NON_COMPLIANT se alguma delas estiver abaixo do limite.

Identificador: CODEDEPLOY_EC2_MINIMUM_HEALTHY_HOSTS_CONFIGURED

Tipos de recursos: AWS::CodeDeploy:: DeploymentGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

mínimo HealthyHostsFleetPercent (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 66

Porcentagem mínima de frota de hosts íntegros durante a implantação. O valor padrão é definido como 66%.

mínimo HealthyHostsHostCount (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Número mínimo de hosts íntegros na frota durante a implantação. O valor padrão é definido como 1.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled

Verifica se o grupo de implantação da Lambda Compute Platform não está usando a configuração de implantação padrão. A regra é NON_COMPLIANT se o grupo de implantação estiver usando a configuração de implantação ". CodeDeployDefault.LambdaAllAtOnce

Identificador: CODEDEPLOY_LAMBDA_ALLATONCE_TRAFFIC_SHIFT_DISABLED

Tipos de recursos: AWS::CodeDeploy:: DeploymentGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

codeguruprofiler-profiling-group-tagged

Verifica se os grupos de CodeGuru criação de perfil do Amazon Profiler têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: CODEGURUPROFILER_PROFILING_GROUP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::CodeGuruProfiler:: ProfilingGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

codegurureviewer-repository-association-tagged

Verifica se as associações de repositórios do Amazon CodeGuru Reviewer têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: CODEGURUREVIEWER_REPOSITORY_ASSOCIATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::CodeGuruReviewer:: RepositoryAssociation

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

codepipeline-deployment-count-check

Verifica se o primeiro estágio de implantação do AWS CodePipeline realiza mais de uma implantação. Verifica opcionalmente se cada um dos estágios subsequentes restantes implantam mais do que o número especificado de implantações (`deploymentLimit`).

Identifier (Identificador): CODEPIPELINE_DEPLOYMENT_COUNT_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CodePipeline: :Pipeline

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (AWS GovCloud), México US-East (Central) AWS GovCloud , Ásia-Pacífico US-West (Taipei), Canadá Oeste (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

deploymentLimit (opcional), Tipo: inteiro

O número máximo de implantações que cada estágio pode executar.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

codepipeline-region-fanout-check

Verifica se cada estágio do é AWS CodePipeline implantado em mais de N vezes o número de regiões implantadas em todos os estágios combinados anteriores, onde N é o número de expansão da região. AWS CodePipeline O primeiro estágio de implantação pode ser implantado no máximo em uma região e o segundo estágio pode ser implantado no número máximo especificado no `regionFanoutFactor`. Se você não fornecer um `regionFanoutFactor`, por padrão, o valor será três. Por exemplo: se o primeiro estágio de implantação for implantado em uma região e o segundo estágio for implantado em três regiões, o terceiro estágio poderá ser implantado em 12 regiões, ou seja, a soma dos estágios anteriores multiplicada pelo número "fanout" de regiões (três). A regra

será NON_COMPLIANT se a implantação estiver em mais de uma região no primeiro estágio ou em três regiões no segundo estágio ou em 12 regiões no terceiro estágio.

Identifier (Identificador): CODEPIPELINE_REGION_FANOUT_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CodePipeline: :Pipeline

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (AWS GovCloud), México US-East (Central) AWS GovCloud , Ásia-Pacífico US-West (Taipei), Canadá Oeste (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

região FanoutFactor (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 3

> O número de regiões em AWS CodePipeline que foi implantado em todos os estágios anteriores é o número aceitável de regiões nas quais qualquer estágio pode ser implantado.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

cognito-identity-pool-unauthenticated-logins

Verifica se os bancos de identidades do Amazon Cognito proíbem identidades não autenticadas. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. AllowUnauthenticatedIdentities é verdade.

Identificador: COGNITO_IDENTITY_POOL_UNAUTHENTICATED_LOGINS

Tipos de recursos: AWS::Cognito:: IdentityPool

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cognito-identity-pool-unauth-access-check

Verifica se um banco de identidades do Amazon Cognito permite identidades não autenticadas. A regra será NON_COMPLIANT se o banco de identidades estiver configurado para permitir identidades não autenticadas.

Identificador: COGNITO_IDENTITY_POOL_UNAUTH_ACCESS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Cognito:: IdentityPool

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East) e China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa

Verifica se os grupos de usuários do Amazon Cognito têm a proteção contra ameaças ativada com o modo de imposição completo para autenticação personalizada. Essa regra é NON_COMPLIANT se a proteção contra ameaças para autenticação personalizada não estiver definida para o modo de imposição de função completa.

Identificador: COGNITO_USERPOOL_CUST_AUTH_THREAT_FULL_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Cognito:: UserPool

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cognito-user-pool-advanced-security-enabled

Verifica se um grupo de usuários do Amazon Cognito tem a segurança avançada habilitada para autenticação padrão. A regra será NON_COMPLIANT se a segurança avançada não estiver habilitada. Opcionalmente, você pode especificar um modo de segurança avançado para a regra verificar.

Identificador: COGNITO_USER_POOL_ADVANCED_SECURITY_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Cognito:: UserPool

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), Oeste do Canadá AWS GovCloud (CalgaryUS-West), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

SecurityMode (Opcional), Tipo: string

> Valor da string do modo de segurança avançado para a regra verificar. Se fornecido, a regra será NON_COMPLIANT se o modo de segurança avançado para grupos de usuários não corresponder a esse valor do parâmetro. Os valores válidos são AUDIT e ENFORCED.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada

Verifica se os grupos de usuários do Amazon Cognito têm a proteção contra exclusão ativada. Essa regra não é compatível se um grupo de usuários tiver a proteção contra exclusão desativada.

Identificador: COGNITO_USER_POOL_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Cognito:: UserPool

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei) e China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cognito-user-pool-mfa-habilitado

Verifica se os grupos de usuários do Amazon Cognito configurados com uma política de PASSWORD-only login têm a Multi-Factor Autenticação (MFA) habilitada. Essa regra não é compatível se o grupo de usuários do Cognito configurado com a política de login somente PASSWORD não tiver o MFA habilitado.

Identificador: COGNITO_USER_POOL_MFA_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Cognito:: UserPool

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cognito-user-pool-password-policy-check

Verifica se a política de senha da conta para grupos de usuários do Amazon Cognito atende aos requisitos especificados indicados nos parâmetros. A regra será NON_COMPLIANT se a política de senha do grupo de usuários não atender aos requisitos especificados.

Identificador: COGNITO_USER_POOL_PASSWORD_POLICY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Cognito:: UserPool

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

requireSymbols (opcional), Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

Se é necessário exibir pelo menos um símbolo na senha.

temporário PasswordValidity (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 7

Número de dias em que uma senha temporária permanece válida. Os valores válidos são de 1 a 365.

minLength (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 8

Tamanho mínimo exigido para a senha do grupo de usuários. Os valores válidos são de 5 a 128.

requireNumbers (opcional), Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

Se é necessário exigir pelo menos um número na senha.

requireUppercase (opcional), Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

Se é necessário exigir pelo menos um letra maiúscula na senha.

requireLowercase (opcional), Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

Se é necessário exigir pelo menos um letra minúscula na senha.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cognito-user-pool-tagged

Verifica se os grupos de usuários do Amazon Cognito têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: COGNITO_USER_POOL_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Cognito:: UserPool

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

connect-instance-logging-enabled

Verifica se as instâncias do Amazon Connect têm registros de fluxo habilitados em um grupo de CloudWatch registros da Amazon. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon Connect não tiver logs de fluxo habilitados.

Identificador: CONNECT_INSTANCE_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Connect: :Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões África (Cidade do Cabo), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virginia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

customerprofiles-domain-tagged

Verifica se os domínios do Amazon Connect Customer Profiles têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: CUSTOMERPROFILES_DOMAIN_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::CustomerProfiles: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões África (Cidade do Cabo), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virginia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

customerprofiles-object-type-allow-profile-creation

Verifica se os tipos de objeto do Amazon Connect Customer Profiles permitem a criação de um perfil padrão, caso não exista um. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. AllowProfileCreation é falso.

Identificador: CUSTOMERPROFILES_OBJECT_TYPE_ALLOW_PROFILE_CREATION

Tipos de recursos: AWS::CustomerProfiles:: ObjectType

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões África (Cidade do Cabo), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virginia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

customerprofiles-object-type-tagged

Verifica se os tipos de objeto do Amazon Connect Customer Profiles têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: CUSTOMERPROFILES_OBJECT_TYPE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::CustomerProfiles:: ObjectType

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões África (Cidade do Cabo), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virginia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

custom-eventbus-policy-attached

Verifica se os ônibus de eventos EventBridge personalizados da Amazon têm uma política baseada em recursos anexada. A regra será NON_COMPLIANT se uma política de barramento de eventos personalizada não tiver uma política com base em recursos anexada.

Identificador: CUSTOM_EVENTBUS_POLICY_ATTACHED

Tipos de recursos: AWS::Events:: EventBus

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

custom-schema-registry-policy-attached

Verifica se os registros de EventBridge esquemas personalizados da Amazon têm uma política de recursos anexada. A regra é NON_COMPLIANT para registros de esquemas personalizados sem uma política de recursos anexada.

Identificador: CUSTOM_SCHEMA_REGISTRY_POLICY_ATTACHED

Tipos de recursos: AWS::EventSchemas: :Registry

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cw-loggroup-retention-period-check

Verifica se um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon está definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra será NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor do que `MinRetentionTime`, se especificado, ou então 365 dias.

> **Note**
>
> Se a configuração de retenção for “Nunca expirar” para um grupo de logs, a regra será marcada como COMPLIANT.

Identificador: CW_LOGGROUP_RETENTION_PERIOD_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Logs:: LogGroup

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

LogGroupNames (Opcional), Tipo: CSV

Uma lista separada por vírgulas de prefixos de nomes de grupos de registros para verificar o período de retenção.

MinRetentionTime (Opcional), Tipo: inteiro

Especifique o tempo de retenção em dias. Os valores válidos são: 1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 365, 400, 545, 731, 1827 e 3653. O período de retenção padrão é 365 dias.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

datasync-location-object-storage-using-https

Verifica se os servidores de armazenamento de objetos de AWS DataSync localização usam o protocolo HTTPS para se comunicar. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. ServerProtocol não é 'HTTPS'.

Identificador: DATASYNC_LOCATION_OBJECT_STORAGE_USING_HTTPS

Tipos de recursos: AWS::DataSync:: LocationObjectStorage

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

datasync-task-data-verification-enabled

Verifica se AWS DataSync as tarefas têm a verificação de dados ativada para realizar verificações adicionais no final da transferência. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. Options.VerifyMode é 'NONE'.

Identificador: DATASYNC_TASK_DATA_VERIFICATION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::DataSync: :Task

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

datasync-task-logging-enabled

Verifica se uma AWS DataSync tarefa tem o CloudWatch registro da Amazon ativado. A regra é NON_COMPLIANT se uma AWS DataSync tarefa não tiver o registro em CloudWatch log da Amazon habilitado ou se o nível de registro não for equivalente ao nível de registro que você especificar.

Identificador: DATASYNC_TASK_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::DataSync: :Task

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

logLevel (opcional), Tipo: string

> Valor de string do nível de registro em log. Os valores válidos incluem: "BASIC" e "TRANSFER". Se não for especificado, o valor padrão será "BASIC".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

datasync-task-tagged

Verifica se AWS DataSync as tarefas têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: DATASYNC_TASK_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::DataSync: :Task

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dax-encryption-enabled

Verifica se os clusters do Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) estão criptografados. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do DAX não estiver criptografado.

Identificador: DAX_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::DAX::Cluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Europa (Espanha) e China (Ningxia).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

dax-tls-endpoint-encryption

Verifica se seu cluster Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) foi ClusterEndpointEncryptionType definido como TLS. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do DAX não estiver criptografado pela Transport Layer Security (TLS).

Identificador: DAX_TLS_ENDPOINT_ENCRYPTION

Tipos de Recurso: AWS::DAX::Cluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: somente disponível em Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (N. da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

db-instance-backup-enabled

Verifica se as instâncias de banco de dados do RDS têm os backups habilitados. Opcionalmente, a regra verifica o período de retenção de backup e a janela de backup.

Identifier (Identificador): DB_INSTANCE_BACKUP_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

backup RetentionMinimum (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção dos backups.

backup RetentionPeriod (opcional), Tipo: inteiro

O período de retenção dos backups.

verificar ReadReplicas (opcional), Tipo: booliano

Verifica se as instâncias de banco de dados do RDS têm backups habilitados para réplicas de leitura.

preferido BackupWindow (opcional), Tipo: string

Intervalo de tempo em que os backups são criados.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

desired-instance-tenancy

Verifica as instâncias do EC2 em busca de um valor de “locação”. Também verifica se as IDs de AMI estão especificadas para serem iniciadas a partir dessas AMIs ou se as IDs de host são iniciadas nesses hosts dedicados. A regra será COMPLIANT se a instância corresponder a um host e a uma AMI, se especificada, em uma lista.

Identifier (Identificador): DESIRED_INSTANCE_TENANCY

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

locação, Tipo: string

A locação desejada das instâncias. Os valores válidos são DEDICATED, HOST e DEFAULT

imageId (opcional), Tipo: Csv

A regra avalia instâncias executadas apenas a partir dos AMIs com os IDs especificados. Separe várias IDs de AMI com vírgulas

hostId (opcional), Tipo: Csv

Os IDs de host dedicado do EC2 no qual as instâncias devem ser executadas. Separe vários IDs de host com vírgulas

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

desired-instance-type

Verifica se suas instâncias EC2 são de um tipo de instância específico. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do EC2 não for especificada na lista de parâmetros. Para obter uma lista dos tipos de instância EC2 com suporte, consulte tipos de instância no Guia do usuário do EC2 para instâncias do Linux.

Identifier (Identificador): DESIRED_INSTANCE_TYPE

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

instanceType, Tipo: CSV

Comma-separated lista de tipos de instância do EC2 (por exemplo, “t2.small, m4.large, i2.xlarge”).

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

devicefarm-instance-profile-tagged

Verifica se os perfis de instância do AWS Device Farm têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: DEVICEFARM_INSTANCE_PROFILE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::DeviceFarm:: InstanceProfile

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Oeste dos EUA (Oregon)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

devicefarm-project-tagged

Verifica se os projetos AWS do Device Farm têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: DEVICEFARM_PROJECT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::DeviceFarm: :Project

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Oeste dos EUA (Oregon)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

devicefarm-test-grid-project-tagged

Verifica se os projetos da grade de teste do AWS Device Farm têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: DEVICEFARM_TEST_GRID_PROJECT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::DeviceFarm:: TestGridProject

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Oeste dos EUA (Oregon)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

dms-auto-minor-version-upgrade-check

Verifica se uma instância de replicação do Serviço de Migração de AWS Banco de Dados (AWS DMS) tem atualizações automáticas de versões secundárias habilitadas. A regra não é compatível se uma instância de replicação do AWS DMS não estiver configurada com atualizações automáticas de versões secundárias.

Identificador: DMS_AUTO_MINOR_VERSION_UPGRADE_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :DMS:: ReplicationInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

dms-endpoint-ssl-configured

Verifica se os endpoints do AWS Database Migration Service (AWS DMS) estão configurados com uma conexão SSL. A regra é NON_COMPLIANT se o AWS DMS não tiver uma conexão SSL configurada.

Contexto: SSL/TLS as conexões fornecem uma camada de segurança ao criptografar dados que se movem entre seu cliente e uma instância de banco de dados. O uso de um certificado de servidor fornece uma camada extra de segurança, validando se a conexão está sendo feita com uma instância de banco de dados do Amazon RDS. Para isso, ele verifica o certificado de servidor que é instalado automaticamente em todas as instâncias de banco de dados que você provisiona. Ao ativar a conexão SSL AWS DMS, você protege a confidencialidade dos dados durante a migração.

Para configurar a conexão SSL para AWS DMS, consulte Usando para SSL/TLS criptografar uma conexão com uma instância de banco de dados ou cluster no Guia do usuário do Amazon Relational Database Service.

Identificador: DMS_ENDPOINT_SSL_CONFIGURED

Tipos de Recurso: AWS::DMS::Endpoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

dms-endpoint-tagged

Verifica se os endpoints do AWS DMS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: DMS_ENDPOINT_TAGGED

Tipos de Recurso: AWS::DMS::Endpoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dms-mongo-db-authentication-enabled

Verifica se os endpoints do Serviço de Migração de AWS Banco de Dados (AWS DMS) para armazenamentos de MongoDb dados estão habilitados para autenticação e controle de acesso baseados em senha. A regra será NON_COMPLIANT se a autenticação e o controle de acesso baseados em senha não estiverem habilitados.

Identificador: DMS_MONGO_DB_AUTHENTICATION_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::DMS::Endpoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico

(Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

dms-neptune-iam-authorization-enabled

Verifica se um endpoint do AWS Database Migration Service (AWS DMS) para bancos de dados Amazon Neptune está configurado com autorização do IAM. A regra é NON_COMPLIANT se um endpoint AWS DMS em que o Neptune é o alvo tiver sido definido como falso. IamAuthEnabled

Identificador: DMS_NEPTUNE_IAM_AUTHORIZATION_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::DMS::Endpoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Canadá Região Oeste (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

dms-redis-tls-enabled

Verifica se os endpoints do AWS Database Migration Service (AWS DMS) para armazenamentos de dados Redis estão habilitados para TLS/SSL criptografia de dados comunicados com outros endpoints. A regra é NON_COMPLIANT se a TLS/SSL criptografia não estiver habilitada.

Identificador: DMS_REDIS_TLS_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::DMS::Endpoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dms-replication-instance-multi-az-enabled

Verifica se as instâncias de replicação do AWS Database Migration Service (DMS) estão configuradas com várias zonas de disponibilidade. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância de replicação do DMS não estiver configurada para usar várias zonas de disponibilidade.

Identificador: DMS_REPLICATION_INSTANCE_MULTI_AZ_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :DMS:: ReplicationInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-

Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

dms-replication-not-public

Verifica se as instâncias de replicação do AWS Database Migration Service (AWS DMS) são públicas. A regra será NON_COMPLIANT se o PubliclyAccessible campo for definido como verdadeiro.

Identifier (Identificador): DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC

Tipos de recursos: AWS: :DMS:: ReplicationInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

dms-replication-task-sourcedb-logging

Verifica se o registro está habilitado com um nível de severidade válido para tarefas de replicação do AWS DMS de um banco de dados de origem. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log não estiver habilitado ou se os logs de tarefas de replicação do DMS de um banco de dados de origem tiverem um nível de severidade inválido.

Identificador: DMS_REPLICATION_TASK_SOURCEDB_LOGGING

Tipos de recursos: AWS: :DMS:: ReplicationTask

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dms-replication-task-tagged

Verifica se as tarefas de replicação do AWS DMS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: DMS_REPLICATION_TASK_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :DMS:: ReplicationTask

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

dms-replication-task-targetdb-logging

Verifica se o registro está habilitado com um nível de severidade válido para eventos de tarefas de replicação do AWS DMS de um banco de dados de destino. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log não estiver habilitado ou se o registro em log de tarefas de replicação de um banco de dados de destino tiver um nível de severidade inválido.

Identificador: DMS_REPLICATION_TASK_TARGETDB_LOGGING

Tipos de recursos: AWS: :DMS:: ReplicationTask

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

docdb-cluster-audit-logging-enabled

Verifica se um cluster de instância do Amazon DocumentDB (com compatibilidade com o MongoDB) tem a exportação de CloudWatch log habilitada para registros de auditoria. A regra é NON_COMPLIANT se um cluster de instância do Amazon DocumentDB não tiver a exportação de CloudWatch log habilitada para registros de auditoria.

Identificador: DOCDB_CLUSTER_AUDIT_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), Oeste dos EUA AWS GovCloud (Norte da CalifórniaUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

docdb-cluster-backup-retention-check

Verifica se o período de retenção de um cluster de banco de dados de documentos da Amazon está definido para um número específico de dias. A regra será NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que o valor especificado pelo parâmetro.

Identificador: DOCDB_CLUSTER_BACKUP_RETENTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), México AWS GovCloud (CentralUS-East), Oeste dos EUA AWS GovCloud (US-WestNorte da Califórnia), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Melbourne), () (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

mínimo BackupRetentionPeriod (opcional), Tipo: inteiro

> Os backups mínimos de dias devem ser mantidos. Valores válidos de 1 a 35, o valor padrão é 7. Essa regra não é compatível se o valor for maior que 'backup'. RetentionPeriod

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

docdb-cluster-deletion-protection-enabled

Verifica se um cluster do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB) tem proteção de exclusão habilitada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster Amazon DocumentDB tiver o campo deletionProtection definido como falso.

Identificador: DOCDB_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), Oeste dos EUA AWS GovCloud (Norte da CalifórniaUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

docdb-cluster-encrypted

Verifica se a criptografia de armazenamento está habilitada para seus clusters do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB). A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de armazenamento não estiver habilitada.

Identificador: DOCDB_CLUSTER_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Oriente Médio (EAU), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Europa (Milão), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Ohio) região da Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central), China (Ningxia)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

> Uma lista separada por vírgulas de ARNs de chaves KMS para comparar com a KmsKey ID do cluster criptografado.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

docdb-cluster-encrypted-in-transit

Verifica se as conexões com os clusters do Amazon DocumentDB estão configuradas para usar criptografia em trânsito. A regra será NON_COMPLIANT se o grupo de parâmetros não estiver

“sincronizado” ou se o parâmetro TLS estiver definido como “disabled” ou com um valor em `excludeTlsParameters`.

Identificador: DOCDB_CLUSTER_ENCRYPTED_IN_TRANSIT

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

excluir TlsParameters (Opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de parâmetros do cluster TLS para a regra NÃO verificar. Valor padrão: “disabled”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

docdb-cluster-snapshot-public-prohibited

Verifica se os snapshots manuais do cluster do Amazon DocumentDB são públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

Identificador: DOCDB_CLUSTER_SNAPSHOT_PUBLIC_PROHIBITED

Tipos de recursos: AWS: :RDS:: DBClusterSnapshot

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do

Cabo), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), Oeste dos EUA AWS GovCloud (Norte da CalifórniaUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dynamodb-autoscaling-enabled

Verifica se as tabelas ou índices secundários globais do Amazon DynamoDB podem processar a read/write capacidade usando o modo sob demanda ou o modo provisionado com o escalonamento automático ativado. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer um dos modos for usado sem o ajuste de escala automático habilitado

Identifier (Identificador): DYNAMODB_AUTOSCALING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Dynamo DB: :Table

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

min ProvisionedWriteCapacity (opcional), Tipo: inteiro

O número mínimo de unidades que devem ser provisionadas com capacidade de gravação no grupo do Auto Scaling.

máximo ProvisionedReadCapacity (opcional), Tipo: inteiro

O número máximo de unidades que devem ser provisionadas com capacidade de leitura no grupo do Auto Scaling.

máximo ProvisionedWriteCapacity (opcional), Tipo: inteiro

O número máximo de unidades que devem ser provisionadas com capacidade de gravação no grupo do Auto Scaling.

min ProvisionedReadCapacity (opcional), Tipo: inteiro

O número mínimo de unidades que devem ser provisionadas com capacidade de leitura no grupo do Auto Scaling.

alvo WriteUtilization (opcional), Tipo: double

A porcentagem de utilização pretendida para a capacidade de gravação. A utilização prevista é expressa em termos da proporção de capacidade consumida e capacidade provisionada.

alvo ReadUtilization (opcional), Tipo: double

A porcentagem de utilização pretendida para a capacidade de leitura. A utilização prevista é expressa em termos da proporção de capacidade consumida e capacidade provisionada.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dynamodb-in-backup-plan

Verifica se uma tabela do Amazon DynamoDB está presente nos AWS planos de Backup. A regra é NON_COMPLIANT se as tabelas do DynamoDB não estiverem presentes em nenhum plano de Backup. AWS

Identificador: DYNAMODB_IN_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS::Dynamo DB: :Table

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dynamodb-last-backup-recovery-point-created

Verifica se um ponto de recuperação foi criado para as tabelas do Amazon DynamoDB dentro do período especificado. A regra será NON_COMPLIANT se a tabela do DynamoDB não tiver um ponto de recuperação correspondente criado dentro do período especificado.

Identificador: DYNAMODB_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Tipos de recursos: AWS::Dynamo DB: :Table

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags das tabelas do DynamoDB para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

Nome da tabela do DynamoDB para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 744 para horas, 31 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dynamodb-meets-restore-time-target

Confere se o tempo de restauração das tabelas do Amazon DynamoDB atende à duração especificada. A regra é NON_COMPLIANT se uma tabela LatestRestoreExecutionTimeMinutes do DynamoDB for maior que o máximo de minutos. RestoreTime

Identificador: DYNAMODB_MEETS_RESTORE_TIME_TARGET

Tipos de recursos: AWS::Dynamo DB: :Table

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

máximo RestoreTime, Tipo: inteiro

Valor numérico do runtime máximo de restauração permitido.

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags das tabelas do DynamoDB para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

Nome da tabela do DynamoDB para verificação da regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dynamodb-pitr-enabled

Verifica se a recuperação para um ponto no tempo (PITR) está habilitada para as tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

Identificador: DYNAMODB_PITR_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Dynamo DB: :Table

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dynamodb-resources-protected-by-backup-plan

Verifica se as tabelas do Amazon DynamoDB estão protegidas por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se a tabela do DynamoDB não estiver coberta por um plano de backup.

Identificador: DYNAMODB_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS::Dynamo DB: :Table

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags para tabelas do DynamoDB para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

Nome da tabela do DynamoDB para verificação da regra.

cruz RegionList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de regiões de destino para a cópia de backup entre regiões a ser mantida

cruz AccountList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de contas de destino para a cópia de backup entre contas a ser mantida

máximo RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período máximo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

min RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

backup VaultLockCheck (opcional), Tipo: string

Valores aceitos: 'True' ou 'False'. Digite 'True' para que a regra verifique se o backup do recurso está em um cofre trancado

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dynamodb-table-deletion-protection-enabled

Verifica se uma tabela do Amazon DynamoDB tem a proteção de exclusão definida como habilitada. A regra será NON_COMPLIANT se a tabela tiver a proteção contra exclusão definida como desabilitada.

Identificador: DYNAMODB_TABLE_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Dynamo DB: :Table

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dynamodb-table-encrypted-kms

Verifica se a tabela do Amazon DynamoDB está criptografada AWS com o Key Management Service (KMS). A regra é NON_COMPLIANT se a tabela do Amazon DynamoDB não estiver criptografada com o KMS. AWS A regra também é NON_COMPLIANT se a chave AWS KMS criptografada não estiver presente no parâmetro de entrada. `kmsKeyArns`

Identificador: DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS

Tipos de recursos: AWS::Dynamo DB: :Table

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

> Lista separada por vírgula de ARNs de chaves AWS KMS permitidas para criptografar tabelas do Amazon DynamoDB

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

dynamodb-table-encryption-enabled

Verifica se as tabelas do Amazon DynamoDB são criptografadas e verifica seu status. A regra será COMPLIANT se o status for habilitado ou em habilitação.

Identifier (Identificador): DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Dynamo DB: :Table

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões com suporte, exceto a região Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) e China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

dynamodb-throughput-limit-check

Verifica se o throughput provisionado do DynamoDB está se aproximando do limite máximo para a sua conta. Por padrão, a regra verifica se o throughput provisionado excede a marca de 80% dos limites de sua conta.

Identifier (Identificador): DYNAMODB_THROUGHPUT_LIMIT_CHECK

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

conta RCUThresholdPercentage (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 80

Porcentagem de unidades de capacidade de leitura provisionada para a sua conta. Quando esse valor é atingido, a regra é marcada como não compatível.

conta WCUThresholdPercentage (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 80

Porcentagem de unidades de capacidade de gravação provisionada para a sua conta. Quando esse valor é atingido, a regra é marcada como não compatível.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ebs-in-backup-plan

Verifique se os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) foram adicionados aos planos de backup do Backup. AWS A regra será NON_COMPLIANT se os volumes do Amazon EBS não estiverem incluídos nos planos de backup.

Identificador: EBS_IN_BACKUP_PLAN

Tipos de Recurso: AWS::EC2::Volume

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ebs-last-backup-recovery-point-created

Verifica se foi criado um ponto de recuperação para o Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). A regra será NON_COMPLIANT se o volume do Amazon EBS não tiver um ponto de recuperação correspondente criado dentro do período especificado.

Identificador: EBS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Tipos de recursos: AWS::EC2::Volume

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos volumes do Amazon EBS para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do volume do Amazon EBS para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 744 para horas, 31 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ebs-meets-restore-time-target

Confere se o tempo de restauração dos volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) atende à duração especificada. A regra é NON_COMPLIANT se o volume LatestRestoreExecutionTimeMinutes de um Amazon EBS for maior que o máximo de minutos. RestoreTime

Identificador: EBS_MEETS_RESTORE_TIME_TARGET

Tipos de Recurso: AWS::EC2::Volume

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

máximo RestoreTime, Tipo: inteiro

Valor numérico do runtime máximo de restauração permitido.

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags para volumes do Amazon EBS para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do volume do Amazon EBS para verificação da regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ebs-optimized-instance

Verifica se a otimização do Amazon EBS está habilitada para suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que podem ser Amazon. EBS-optimized A regra é NON_COMPLIANT se a otimização do EBS não estiver habilitada para uma instância do Amazon EC2 que possa ser. EBS-optimized

> **Note**
>
> As instâncias do EC2 que são, EBS-optimized por padrão, sempre resultam no retorno das avaliações das regras. `COMPLIANT`

Identifier (Identificador): EBS_OPTIMIZED_INSTANCE

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault

Verifica se os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) estão em um cofre logicamente isolado. A regra será NON_COMPLIANT se um volume do Amazon EBS não estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período especificado.

Identificador: EBS_RESOURCES_IN_LOGICALLY_AIR_GAPPED_VAULT

Tipos de Recurso: AWS::EC2::Volume

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos volumes do Amazon EBS para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do volume do Amazon EBS para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 2.184 para horas, 91 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ebs-resources-protected-by-backup-plan

Verifica se os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) estão protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o volume do Amazon EBS não estiver coberto por um plano de backup.

Identificador: EBS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS::EC2::Volume

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags para volumes do Amazon EBS para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do volume do Amazon EBS para verificação da regra.

cruz RegionList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de regiões de destino para a cópia de backup entre regiões a ser mantida

cruz AccountList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de contas de destino para a cópia de backup entre contas a ser mantida

máximo RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período máximo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

min RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

backup VaultLockCheck (opcional), Tipo: string

Valores aceitos: 'True' ou 'False'. Digite 'True' para que a regra verifique se o backup do recurso está em um cofre trancado

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ebs-snapshot-block-public access

Verifica se o acesso público em bloco está habilitado para snapshots do Amazon EBS em uma AWS região. A regra é NON_COMPLIANT se o acesso público em bloco não estiver habilitado para todos os compartilhamentos públicos de snapshots do EBS em uma região. AWS

Identificador: EBS_SNAPSHOT_BLOCK_PUBLIC_ACCESS

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: SnapshotBlockPublicAccess

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ebs-snapshot-public-restorable-check

Verifica se snapshots do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) não são restauráveis publicamente. A regra é NON_COMPLIANT se um ou mais instantâneos individuais com RestorableByUserIds campo estiverem definidos como todos.

Identifier (Identificador): EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região da Europa (Espanha)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-capacity-reservation-tagged

Verifica se as reservas de capacidade do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_CAPACITY_RESERVATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: CapacityReservation

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-carrier-gateway-tagged

Verifica se os gateways de operadora do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_CARRIER_GATEWAY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: CarrierGateway

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-client-vpn-connection-log-enabled

Verifica se AWS o endpoint do Client VPN tem o registro de conexão do cliente ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'Configuration.ConnectionLogOptions.Enabled' estiver definido como false.

Identificador: EC2_CLIENT_VPN_CONNECTION_LOG_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: ClientVpnEndpoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-client-vpn-endpoint-tagged

Verifica se os endpoints de VPN cliente do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_CLIENT_VPN_ENDPOINT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: ClientVpnEndpoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-client-vpn-not-authorize-all

Verifica se as regras de autorização AWS do Client VPN autorizam o acesso à conexão para todos os clientes. A regra não é compatível se 'AccessAll' estiver presente e definido como verdadeiro.

Identificador: EC2_CLIENT_VPN_NOT_AUTHORIZE_ALL

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: ClientVpnEndpoint

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-dhcp-options-tagged

Verifica se as opções de DHCP do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_DHCP_OPTIONS_TAGGED

Tipos de recurso: AWS::EC2::DHCPOptions

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-ebs-encryption-by-default

Verifica se a criptografia do Amazon Elastic Block Store (EBS) está habilitada por padrão. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia não estiver habilitada.

Identificador: EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-enis-source-destination-check-enabled

Verifica se os ENIs do EC2 gerenciados pelos usuários têm a source/destination verificação ativada. A regra é NON_COMPLIANT se a source/destination verificação estiver desativada nesses ENIs para 'lambda', 'aws_codestar_connections_managed', 'branch', 'efa', 'interface' e 'quicksight'.

Identificador: EC2_ENIS_SOURCE_DESTINATION_CHECK_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: NetworkInterface

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-fleet-tagged

Verifica se as frotas do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_FLEET_TAGGED

Tipos de recurso: AWS::EC2::EC2Fleet

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-imdsv2-check

Verifica se a versão de metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) está configurada com o serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2). A regra é NON_COMPLIANT se HttpTokens for definida como opcional.

Identificador: EC2_IMDSV2_CHECK

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-instance-detailed-monitoring-enabled

Verifica se o monitoramento detalhado está habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

Identifier (Identificador): EC2_INSTANCE_DETAILED_MONITORING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-instance-launched-with-allowed-ami

Verifica se as instâncias do EC2 em execução ou interrompidas foram iniciadas com imagens de máquina da Amazon (AMIs) que atendem aos critérios de AMIs permitidas. A regra será NON_COMPLIANT se uma AMI não atender aos critérios de AMIs permitidas e quando as configurações de AMIs permitidas não estivem desabilitadas.

Identificador: EC2_INSTANCE_LAUNCHED_WITH_ALLOWED_AMI

Tipos de Recurso: AWS::EC2::Instance

Tipo de acionador: alterações da configuração e da periodicidade

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

InstanceStateNameList (Opcional), Tipo: CSV

Comma-separate lista de estados de instância do Amazon EC2 para a regra verificar. Os valores válidos são “running” e “stopped”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-instance-managed-by-systems-manager

> **Important**
>
> Para essa regra, o identificador da regra (EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM) e o nome da regra (ec2-instance-managed-by-systems-manager) são diferentes.

Verifica se suas instâncias do Amazon EC2 são gerenciadas pelo AWS Systems Manager Agente (SSM Agent). A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do EC2 estiver em execução e o SSM Agent estiver parado, ou se uma instância do EC2 estiver em execução e o SSM Agent for encerrado.

> **Note**
>
> A regra não retornará NON_COMPLIANT se uma instância do EC2 for interrompida e se o SSM Agent estiver em execução.

Identificador: EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM

Tipos de recursos: AWS: :EC2: :Instance, AWS: :SSM:: ManagedInstanceInventory

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-instance-multiple-eni-check

Verifica se o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) usa várias interfaces de rede elástica (ENIs) ou Elastic Fabric Adapters (EFAs). A regra é NON_COMPLIANT, uma instância do Amazon EC2 usa várias interfaces de rede.

Identificador: EC2_INSTANCE_MULTIPLE_ENI_CHECK

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

NetworkInterfaceIds (Opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de IDs de instância de rede

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "NetworkInterfaces": "[NetworkInterfaceId-1, NetworkInterfaceId-2,
 NetworkInterfaceId-3, ...]"
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-instance-no-public-ip

Verifica se as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) têm uma associação de IP pública. A regra é NON_COMPLIANT se o campo publicIP estiver presente no item de configuração da instância do Amazon EC2. Esta regra se aplica somente a IPv4.

Contexto: endereços IP públicos podem tornar as instâncias do EC2 diretamente acessíveis pela internet, o que nem sempre é desejável do ponto de vista de segurança ou conformidade:

- Segurança: em muitos casos, talvez você não queira que suas instâncias do EC2 tenham endereços IP públicos, a menos que precisem estar acessíveis ao público. Ter um endereço IP público pode expor sua instância do EC2 a possíveis riscos de segurança, como acesso não autorizado ou ataques.
- Conformidade: vários padrões de conformidade, como PCI, DSS ou HIPAA, têm requisitos específicos em relação à segmentação da rede e aos controles de acesso. Garantir que as instâncias do EC2 não tenham endereços IP públicos desnecessários pode ajudar a garantir a conformidade com esses requisitos.
- Gerenciamento de custos: endereços IP públicos podem incorrer em custos adicionais, especialmente se houver instâncias do EC2 continuamente associadas a eles. Ao identificar instâncias do EC2 com IPs públicos que não precisam delas, você pode provavelmente reduzir custos.

Identifier (Identificador): EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-instance-profile-attached

Verifica se uma instância do EC2 tem um perfil AWS Identity and Access Management (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

Identificador: EC2_INSTANCE_PROFILE_ATTACHED

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

IamInstanceProfileArnList (Opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARNs) do perfil IAM que podem ser anexados às instâncias do Amazon EC2.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

etiquetado com ec2 ipamscope

Verifica se os escopos IPAM do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_IPAMSCOPE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2: :IPAMScope

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-last-backup-recovery-point-created

Verifica se um ponto de recuperação foi criado para instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra será NON_COMPLIANT se a instância do Amazon EC2 não tiver um ponto de recuperação correspondente criado dentro do período especificado.

Identificador: EC2_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags de instâncias do Amazon EC2 para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID da instância do Amazon EC2 para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 744 para horas, 31 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-launchtemplate-ebs-encrypted

Verifica se os recursos do modelo de lançamento do Amazon EC2 têm volumes do EBS criptografados. A regra é NON_COMPLIANT se algum volume do EBS não estiver criptografado. A regra verificará somente a versão padrão do LaunchTemplate.

Identificador: EC2_LAUNCHTEMPLATE_EBS_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: LaunchTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted

Verifica se os modelos de execução do Amazon EC2 têm criptografia habilitada para todos os volumes do EBS anexados. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia estiver definida como false para qualquer volume do EBS configurado no modelo de execução.

Identificador: EC2_LAUNCH_TEMPLATES_EBS_VOLUME_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: LaunchTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-launch-template-imdsv2-check

Verifica se a versão padrão atualmente definida de um modelo de lançamento do Amazon EC2 exige que novas instâncias lançadas usem a V2 do Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDSv2). A regra será NON_COMPLIANT se "Versão de metadados" não estiver especificado como V2 (IMDSv2-PC).

Identificador: EC2_LAUNCH_TEMPLATE_IMDSV2_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: LaunchTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-launch-template-public-ip-disabled

Verifica se os modelos de execução do Amazon EC2 estão configurados para atribuir endereços IP públicos às interfaces de rede. A regra é NON_COMPLIANT se a versão padrão de um modelo de lançamento do EC2 tiver pelo menos 1 interface de rede com '' definido como AssociatePublicIpAddress 'true'.

Identificador: EC2_LAUNCH_TEMPLATE_PUBLIC_IP_DISABLED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: LaunchTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

isento LaunchTemplates (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de IDs de modelo de lançamento do EC2 isentos que podem ter interfaces de rede com o AssociatePublicIpAddress valor definido como 'true'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-launch-template-tagged

Verifica se modelos de execução do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: LaunchTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-managedinstance-applications-blacklisted

Verifica se nenhuma das aplicações especificadas estão instaladas na instância. Há a opção de especificar a versão. As versões mais recentes não serão negadas. Opcionalmente, especifique a plataforma para aplicar a regra apenas para instâncias que estejam executando essa plataforma.

Identifier (Identificador): EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_BLACKLISTED

Tipos de recursos: AWS: :SSM:: ManagedInstanceInventory

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

applicationNames, Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de aplicativos. Opcionalmente, especifique as versões anexadas com ':' (por exemplo, 'Chrome:0.5.3, Firefox').

> **Note**
>
> Os nomes das aplicações precisam ter uma correspondência exata. Por exemplo, use **`firefox`** no Linux ou **`firefox-compat`** no Amazon Linux. Além disso, atualmente AWS Config não oferece suporte a curingas para o parâmetro ApplicationNames (por exemplo,). **`firefox*`**

platformType (opcional), Tipo: string

O tipo de plataforma (por exemplo, "Linux" ou "Windows").

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-managedinstance-applications-required

Verifica se todas as aplicações especificadas estão instaladas na instância. Opcionalmente, especifique a versão mínima aceitável. Você também pode especificar a plataforma para aplicar a regra somente às instâncias em execução na plataforma.

> **Note**
>
> Certifique-se de que o SSM Agent esteja sendo executado na instância do EC2 e que uma associação para coletar o inventário do software da aplicação seja criada. A regra exibirá `NOT_APPLICABLE` se o SSM Agent não estiver instalado ou se uma associação ainda não tiver sido criada ou não estiver em execução.

Identificador: EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_REQUIRED

Tipos de recursos: AWS: :SSM:: ManagedInstanceInventory

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

applicationNames, Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de aplicativos. Opcionalmente, especifique as versões anexadas com ':' (por exemplo, 'Chrome:0.5.3, Firefox').

> **Note**
>
> Os nomes das aplicações precisam ter uma correspondência exata. Por exemplo, use **`firefox`** no Linux ou **`firefox-compat`** no Amazon Linux. Além disso, atualmente AWS Config não oferece suporte a curingas para o parâmetro ApplicationNames (por exemplo,). **`firefox*`**

platformType (opcional), Tipo: string

O tipo de plataforma (por exemplo, "Linux" ou "Windows").

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-managedinstance-association-compliance-status-check

Verifica se o status da conformidade da associação do AWS Systems Manager é COMPATÍVEL ou NÃO COMPATÍVEL após a execução da associação na instância. A regra será compatível se o campo status for COMPATÍVEL. Para obter mais informações sobre associações, consulte What is an association?.

Identifier (Identificador): EC2_MANAGEDINSTANCE_ASSOCIATION_COMPLIANCE_STATUS_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :SSM:: AssociationCompliance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Osaka), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-managedinstance-inventory-blacklisted

Verifica se as instâncias gerenciadas pelo Amazon EC2 Systems Manager estão configuradas para coletar os tipos de estoque na lista de restrições.

Identifier (Identificador): EC2_MANAGEDINSTANCE_INVENTORY_BLACKLISTED

Tipos de recursos: AWS: :SSM:: ManagedInstanceInventory

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

inventoryNames, Tipo: CSV

Lista separada por vírgula dos tipos de inventário do Systems Manager (por exemplo, ':Network AWS,: AWS'). WindowsUpdate

platformType (opcional), Tipo: string

Tipo de plataforma (por exemplo, “Linux”).

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check

Verifica se o status de conformidade da conformidade do patch do AWS Systems Manager é COMPATÍVEL ou NÃO COMPATÍVEL após a instalação do patch na instância. A regra será compatível se o campo status for COMPATÍVEL.

Identifier (Identificador): EC2_MANAGEDINSTANCE_PATCH_COMPLIANCE_STATUS_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :SSM:: PatchCompliance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Osaka) e Europa (Milão)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-managedinstance-platform-check

Verifica se as instâncias gerenciadas do EC2 possuem as configurações desejadas.

Identifier (Identificador): EC2_MANAGEDINSTANCE_PLATFORM_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :SSM:: ManagedInstanceInventory

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

platformType, Tipo: string

Tipo de plataforma (por exemplo, “Linux”).

platformVersion (opcional), Tipo: string

A versão da plataforma (por exemplo, "2016.09").

agentVersion (opcional), Tipo: string

Versão do agente (por exemplo, '2.0.433.0').

platformName (opcional), Tipo: string

O nome da plataforma (por exemplo, 'Amazon Linux')

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-meets-restore-time-target

Confere se o tempo de restauração das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) atende à duração especificada. A regra é NON_COMPLIANT se uma instância LatestRestoreExecutionTimeMinutes do Amazon EC2 for maior que o máximo de minutos. RestoreTime

Identificador: EC2_MEETS_RESTORE_TIME_TARGET

Tipos de Recurso: AWS::EC2::Instance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

máximo RestoreTime, Tipo: inteiro

Valor numérico do runtime máximo de restauração permitido.

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags de instâncias do Amazon EC2 para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID da instância do Amazon EC2 para verificação da regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos].

ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged

Verifica se as análises de escopo de acesso a insights de rede do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver

tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_NETWORK_INSIGHTS_ACCESS_SCOPE_ANALYSIS_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: NetworkInsightsAccessScopeAnalysis

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-network-insights-access-scope-tagged

Verifica se os escopos de acesso a insights de rede do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_NETWORK_INSIGHTS_ACCESS_SCOPE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: NetworkInsightsAccessScope

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-network-insights-analysis-tagged

Verifica se as análises de insights de rede do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_NETWORK_INSIGHTS_ANALYSIS_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: NetworkInsightsAnalysis

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-network-insights-path-tagged

Verifica se os caminhos de insights de rede do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_NETWORK_INSIGHTS_PATH_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: NetworkInsightsPath

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-no-amazon-key-pair

Verifica se as instâncias do Amazon EC2 em execução foram iniciadas sem pares de chaves. A regra é NON_COMPLIANT se uma instância foi executada com um par de chaves. A avaliação é baseada somente na configuração do horário de lançamento.

Identificador: EC2_NO_AMAZON_KEY_PAIR

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-paravirtual-instance-check

Verifica se o tipo de virtualização de uma instância do EC2 é paravirtual. Essa regra é NON_COMPLIANT para uma instância do EC2 se 'virtualizationType' estiver definido como 'paravirtual'.

Identificador: EC2_PARAVIRTUAL_INSTANCE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível nas regiões da China (Pequim), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-prefix-list-tagged

Verifica se as listas de prefixos gerenciados do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_PREFIX_LIST_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: PrefixList

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault

Verifica se as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) estão em um cofre logicamente isolado. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon EC2 não estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período especificado.

Identificador: EC2_RESOURCES_IN_LOGICALLY_AIR_GAPPED_VAULT

Tipos de Recurso: AWS::EC2::Instance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags de instâncias do Amazon EC2 para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID da instância do Amazon EC2 para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 2.184 para horas, 91 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-resources-protected-by-backup-plan

Verifica se instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) estão protegidas por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se a instância do Amazon EC2 não estiver coberta por um plano de backup.

> **Note**
>
> Essa regra é aplicável somente à execução de instâncias do Amazon EC2 e não às instâncias que estão desabilitadas.

Identificador: EC2_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags para instâncias do Amazon EC2 para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID da instância do Amazon EC2 para verificação da regra.

cruz RegionList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de regiões de destino para a cópia de backup entre regiões a ser mantida

cruz AccountList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de contas de destino para a cópia de backup entre contas a ser mantida

máximo RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período máximo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

min RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

backup VaultLockCheck (opcional), Tipo: string

Valores aceitos: 'True' ou 'False'. Digite 'True' para que a regra verifique se o backup do recurso está em um cofre trancado

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-security-group-attached-to-eni

Verifica se grupos de segurança não padrão estão anexados a instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ou a interfaces de rede elástica (ENIs). A regra exibirá NON_COMPLIANT se o grupo de segurança não estiver associado a uma instância do EC2 ou a uma ENI.

Identifier (Identificador): EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: SecurityGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-security-group-attached-to-eni-periodic

Verifica se grupos de segurança não padrão estão conectados às interfaces de rede elásticas (ENIs). A regra será NON_COMPLIANT se o grupo de segurança não estiver associado a uma ENI. Grupos de segurança não pertencentes à conta de chamada são avaliados como NOT_APPLICABLE.

> **Note**
>
> Essa regra informa sobre o tipo de recurso `AWS::EC2::SecurityGroup`. No entanto, para que a regra seja executada com eficiência, é necessário habilitar a gravação do tipo de recurso `AWS::EC2::NetworkInterface`.

Identificador: EC2_SECURITY_GROUP_ATTACHED_TO_ENI_PERIODIC

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: SecurityGroup

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest

Verifica se os parâmetros de execução da solicitação de frota spot do Amazon EC2 definem a criptografia como True para volumes anexados do EBS. A regra será NON_COMPLIANT se algum volume do EBS tiver a criptografia definida como False. A regra não avalia as solicitações de frota spot usando modelos de execução.

Identificador: EC2_SPOT_FLEET_REQUEST_CT_ENCRYPTION_AT_REST

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: SpotFleet

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-stopped-instance

Verifica se há instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) paradas por mais do que o número de dias permitido. A regra será NON_COMPLIANT se o estado da instância do Amazon EC2 tiver sido interrompido por mais tempo do que o número de dias permitido, ou se o tempo não pode ser determinado.

Identifier (Identificador): EC2_STOPPED_INSTANCE

Tipos de Recurso: AWS::EC2::Instance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

AllowedDays (Opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 30

O número de dias em que uma instância do Amazon EC2 pode ser interrompida antes da regra ser NON_COMPLIANT. O número padrão de dias é 30.

> **Note**
>
> O número de dias selecionados precisa ser menor que o período de retenção configurado, pois essa regra depende dos dados históricos coletados. Para obter mais informações sobre retenção de dados históricos, consulte Excluindo AWS Config dados.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-token-hop-limit-check

Verifica se os metadados de uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) têm um limite de salto de token especificado que está abaixo do limite desejado. A regra é NON_COMPLIANT para uma instância se ela tiver um valor limite de salto acima do limite pretendido.

Identificador: EC2_TOKEN_HOP_LIMIT_CHECK

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

token HopLimit (opcional), Tipo: inteiro

O limite de salto de token desejado. Os valores válidos estão entre um e 64, ambos inclusive. O valor padrão será 1 se o parâmetro não for especificado.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-traffic-mirror-filter-description

Verifica se os filtros de espelho de tráfego do Amazon EC2 têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir.

Identificador: EC2_TRAFFIC_MIRROR_FILTER_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: TrafficMirrorFilter

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-traffic-mirror-filter-tagged

Verifica se os filtros de espelho de tráfego do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_TRAFFIC_MIRROR_FILTER_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: TrafficMirrorFilter

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-traffic-mirror-session-description

Verifica se os filtros de espelho de tráfego do Amazon EC2 têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir.

Identificador: EC2_TRAFFIC_MIRROR_SESSION_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: TrafficMirrorSession

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Europa (Milão), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa Região (Espanha), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-traffic-mirror-session-tagged

Verifica se as sessões de espelho de tráfego do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_TRAFFIC_MIRROR_SESSION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: TrafficMirrorSession

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Europa (Milão), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa Região (Espanha), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-traffic-mirror-target-description

Verifica se os destinos de espelho de tráfego do Amazon EC2 têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir.

Identificador: EC2_TRAFFIC_MIRROR_TARGET_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: TrafficMirrorTarget

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) Região (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-traffic-mirror-target-tagged

Verifica se os destinos de espelho de tráfego do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_TRAFFIC_MIRROR_TARGET_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: TrafficMirrorTarget

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) Região (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled

Verifica se os gateways de trânsito do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) estão habilitados para ". AutoAcceptSharedAttachments A regra é NON_COMPLIANT para um Transit Gateway se " estiver definido como AutoAcceptSharedAttachments 'ativar'.

Identificador: EC2_TRANSIT_GATEWAY_AUTO_VPC_ATTACH_DISABLED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: TransitGateway

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged

Verifica se os domínios multicast do gateway de trânsito do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_TRANSIT_GATEWAY_MULTICAST_DOMAIN_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: TransitGatewayMulticastDomain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ec2-volume-inuse-check

Verifica se os volumes EBS estão anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, verifica se volumes EBS estão marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. A regra será COMPLIANT se um volume do EBS estiver anexado a instâncias do EC2 em execução ou interrompidas. A regra será NON_COMPLIANT se um volume do EBS não estiver anexado a nenhuma instância do EC2 ou estiver anexado a uma instância do EC2 encerrada. Essa regra pode relatar brevemente um status transitório de NON_COMPLIANT logo após os eventos do ciclo de vida da instância EC2. Essa avaliação transitória se autocorrige quando AWS Config reavalia o recurso após o EC2 concluir a propagação do estado.

Identifier (Identificador): EC2_VOLUME_INUSE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::EC2::Volume

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

excluir OnTermination (opcional), Tipo: booliano

Os volumes EBS são marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Valores possíveis: verdadeiro ou falso (outros valores de entrada são marcados como NON_COMPLIANT). Se definido como `True`, a regra será NON_COMPLIANT se um volume encerrado do EBS não estiver marcado para exclusão.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version

Verifica se uma conexão VPN do Amazon EC2 está configurada para usar somente o protocolo IKEv2. A regra é NON_COMPLIANT se o túnel da conexão VPN permitir versões IKE diferentes de IKEv2.

Identificador: EC2_VPN_CONNECTION_IKE_VERSION_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::EC2::VPNConnection

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Oriente Médio (EAU), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-vpn-connection-logging-enabled

Verifica se as conexões AWS Site-to-Site VPN têm o CloudWatch registro da Amazon habilitado para ambos os túneis. A regra é NON_COMPLIANT se uma conexão Site-to-Site VPN não tiver o CloudWatch registro habilitado para um ou ambos os túneis.

Identificador: EC2_VPN_CONNECTION_LOGGING_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::EC2::VPNConnection

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-vpn-connection-tagged

Verifica se as conexões VPN do Amazon EC2 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EC2_VPN_CONNECTION_TAGGED

Tipos de Recurso: AWS::EC2::VPNConnection

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecr-private-image-scanning-enabled

Verifica se um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) tem a verificação de imagens habilitada. A regra será NON_COMPLIANT se a frequência de verificação do repositório privado do Amazon ECR não estiver em verificação por push ou verificação contínua. Para obter mais informações sobre a digitalização de imagens, consulte Digitalização de imagens no Guia do usuário do Amazon ECR.

Identificador: ECR_PRIVATE_IMAGE_SCANNING_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::ECR::Repository

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões com suporte, exceto a China (Pequim) e a região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecr-private-lifecycle-policy-configured

Verifica se um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tem pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.

Identificador: ECR_PRIVATE_LIFECYCLE_POLICY_CONFIGURED

Tipos de recursos: AWS::ECR::Repository

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região de Israel (Tel Aviv)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecr-private-tag-immutability-enabled

Verifica se um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tem a imutabilidade de tags habilitada. Essa regra será NON_COMPLIANT se a imutabilidade da tag não estiver habilitada para o repositório ECR privado.

Identificador: ECR_PRIVATE_TAG_IMMUTABILITY_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ECR::Repository

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Malásia), Israel (Tel Aviv) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecr-repository-cmk-encryption-enabled

Verifica se o repositório do ECR está criptografado em repouso usando a chave do KMS gerenciada pelo cliente. Essa regra não é compatível se o repositório for criptografado usando AES256 ou a chave KMS padrão (''). aws/ecr

Identificador: ECR_REPOSITORY_CMK_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ECR::Repository

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Malásia), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARNs) da chave KMS destinada a criptografar o repositório ECR.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecr-repository-tagged

Verifica se os repositórios do Amazon ECR têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ECR_REPOSITORY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ECR::Repository

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-awsvpc-networking-enabled

Verifica se o modo de rede ativo ECSTaskDefinitions está definido como 'awsvpc'. Essa regra é NON_COMPLIANT se active não ECSTaskDefinitions estiver definida como 'awsvpc'.

> **Note**
>
> Essa regra avalia apenas a última revisão ativa de uma definição de tarefa do Amazon ECS.

Identificador: ECS_AWSVPC_NETWORKING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-capacity-provider-tagged

Verifica se os provedores de capacidade do Amazon ECS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ECS_CAPACITY_PROVIDER_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: CapacityProvider

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

verificação de terminação do provedor de capacidade ecs

Verifica se um provedor de capacidade do Amazon ECS contendo grupos de Auto Scaling gerenciou a proteção contra encerramento ativada. Essa regra não é compatível se a proteção gerenciada de encerramento estiver desativada no ECS Capacity Provider.

Identificador: ECS_CAPACITY_PROVIDER_TERMINATION_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: CapacityProvider

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-containers-nonprivileged

Verifica se o parâmetro privilegiado na definição do contêiner de ECSTaskDefinitions está definido como 'verdadeiro'. A regra será NON_COMPLIANT se o parâmetro privilegiado for 'true'.

> **Note**
> Essa regra avalia apenas a última revisão ativa de uma definição de tarefa do Amazon ECS.

Identificador: ECS_CONTAINERS_NONPRIVILEGED

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-containers-readonly-access

Verifica se os contêineres do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) têm acesso somente de leitura aos seus sistemas de arquivos raiz. A regra é NON_COMPLIANT se o RootFilesystem parâmetro readonly na definição do contêiner ECSTaskDefinitions for definido como 'false'.

> **Note**
>
> Essa regra avalia apenas a última revisão ativa de uma definição de tarefa do Amazon ECS.

Identificador: ECS_CONTAINERS_READONLY_ACCESS

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ecs-container-insights-enabled

Verifica se os clusters do Amazon Elastic Container Service têm insights de contêiner habilitados. A regra será NON_COMPLIANT se os insights do contêiner não estiverem habilitados.

Identificador: ECS_CONTAINER_INSIGHTS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ECS::Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-fargate-latest-platform-version

Verifica se os serviços do ECS Fargate estão configurados para a versão mais recente da plataforma. A regra é NON_COMPLIANT se o tipo PlatformVersion de lançamento do Fargate não estiver definido como LATEST, ou se nem o mais recente LinuxVersion nem `latestWindowsVersion` forem fornecidos como parâmetros.

Identificador: ECS_FARGATE_LATEST_PLATFORM_VERSION

Tipos de recursos: AWS::ECS::Service

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Malásia)

Parâmetros:

mais recente LinuxVersion (opcional), Tipo: string

O Linux mais recente suportou 'PlatformVersion' no formato de versionamento semântico ()SemVer. O parâmetro pode ser necessário se o Fargate foi implantado e o 'PlatformVersion' foi explicitamente especificado ou CodeDeploy usado como '' DeploymentController

mais recente WindowsVersion (opcional), Tipo: string

O Windows mais recente suportou 'PlatformVersion' no formato de versionamento semântico ()SemVer. O parâmetro pode ser necessário se o Fargate foi implantado e o 'PlatformVersion' foi explicitamente especificado ou CodeDeploy usado como '' DeploymentController

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-no-environment-secrets

Verifica se os segredos são passados como variáveis de ambiente do contêiner. A regra será NON_COMPLIANT se 1 ou mais chaves de variáveis de ambiente corresponderem a uma chave listada no parâmetro '`secretKeys`' (excluindo variáveis ambientais de outros locais, como o Amazon S3).

> **Note**
>
> Essa regra avalia apenas a última revisão ativa de uma definição de tarefa do Amazon ECS.

Identificador: ECS_NO_ENVIRONMENT_SECRETS

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

secretKeys, Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes-chave a serem pesquisados nas variáveis de ambiente das definições de contêiner nas Definições de tarefas. Os espaços extras serão removidos.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ecs-service-propagate-tags-enabled

Verifica se o serviço AWS ECS tem uma propriedade PropagateTags com valor de SERVICE ou TASK_DEFINITION. A regra é NON_COMPLIANT se a propriedade não existir ou for NENHUMA.

Identificador: ECS_SERVICE_PROPAGATE_TAGS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ECS::Service

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-task-definition-efs-encryption-enabled

Verifica se as definições de tarefas do Amazon ECS com volumes EFS têm a criptografia em trânsito ativada. A regra é NON_COMPLIANT se uma definição de tarefa do ECS contiver um volume EFS sem a criptografia de trânsito habilitada.

Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_EFS_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-task-definition-linux-user-non-root

Verifica se a revisão ativa mais recente de uma definição de tarefa do Amazon ECS configura os contêineres Linux para serem executados como usuários não root. A regra não é COMPATÍVEL se o usuário raiz for especificado ou se a configuração do usuário estiver ausente para qualquer contêiner.

Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_LINUX_USER_NON_ROOT

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-task-definition-log-configuration

Verifica se o LogConfiguration está configurado nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra não é compatível se um ativo ECSTaskDefinition não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

> **Note**
>
> Essa regra avalia apenas a última revisão ativa de uma definição de tarefa do Amazon ECS.

Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_LOG_CONFIGURATION

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ecs-task-definition-memory-hard-limit

Verifica se as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) têm um limite de memória definido para suas definições de contêiner. A regra será NON_COMPLIANT para uma definição de tarefa se o parâmetro 'memory' estiver ausente para uma definição de contêiner.

> **Warning**
>
> Em 3 de abril de 2026, o suporte para essa regra gerenciada AWS Config foi descontinuado. Os resultados da avaliação não serão mais gerados.

Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_MEMORY_HARD_LIMIT

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-task-definition-network-mode-not-host

Verifica se a última análise ativa de definições de tarefa do Amazon ECS usa o modo de rede de host. A regra será NON_COMPLIANT se a última análise ativa de definições de tarefa do ECS usa o modo de rede de host.

Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_NETWORK_MODE_NOT_HOST

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-task-definition-nonroot-user

Verifica se ECSTaskDefinitions especifica um usuário para executar os contêineres do tipo de lançamento EC2 do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). A regra será NON_COMPLIANT se o parâmetro 'user' não estiver presente ou definido como 'root'.

> **Note**
>
> Essa regra avalia apenas a última revisão ativa de uma definição de tarefa do Amazon ECS.

Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_NONROOT_USER

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ecs-task-definition-pid-mode-check

Verifica se ECSTaskDefinitions estão configurados para compartilhar o namespace de processo de um host com seus contêineres do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). A regra será NON_COMPLIANT se o parâmetro pidMode estiver definido como 'host'.

> **Note**
>
> Essa regra avalia apenas a última revisão ativa de uma definição de tarefa do Amazon ECS.

Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_PID_MODE_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-task-definition-user-for-host-mode-check

Verifica se as definições de tarefas do Amazon ECS com o modo de rede do host têm privilégios OU não são raiz na definição do contêiner. A regra será NON_COMPLIANT se a última revisão ativa de uma definição de tarefa tiver privileged=false (ou se for nulo) E user=root (ou se for nulo).

> **Important**
>
> Somente uma condição precisa ser atendida para que a regra retorne em conformidade
> A regra será COMPLIANT em qualquer um dos seguintes cenários:
>
> - Se o modo de rede não estiver configurado como host,
> - Se a última revisão ativa de uma definição de tarefa tiver privileged=true,
> - Se a última revisão ativa de uma definição de tarefa tiver um usuário que não seja a raiz.
>
> Isso significa que somente uma dessas condições precisa ser atendida para que a regra retorne em conformidade. Para verificar especificamente se uma definição de tarefa tem privileged=true, consulte ecs-containers-nonprivileged. Para verificar especificamente se uma definição de tarefa tem um usuário que não é o root, consulte ecs-task-definition-nonroot-user.

Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_USER_FOR_HOST_MODE_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

SkipInactiveTaskDefinitions (Opcional), Tipo: booliano

Sinalizador booliano para não verificar as definições de tarefas INATIVAS do Amazon EC2. Se definida como "verdadeira", a regra não avaliará as definições de tarefas INACTIVE do Amazon EC2. Se definida como "falsa", a regra avaliará a revisão mais recente das definições de tarefas INACTIVE do Amazon EC2.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ecs-task-definition-windows-user-non-admin

Verifica se a última revisão ativa de uma definição de tarefa do Amazon ECS configura os contêineres do Windows para serem executados como usuários não administradores. A regra é NON_COMPLIANT se o usuário administrador padrão for especificado ou se a configuração do usuário estiver ausente em qualquer contêiner.

Identificador: ECS_TASK_DEFINITION_WINDOWS_USER_NON_ADMIN

Tipos de recursos: AWS: :ECS:: TaskDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

efs-access-point-enforce-root-directory

Verifica se os pontos de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) estão configurados para impor um diretório raiz. A regra será NON_COMPLIANT se o valor de 'Path' for definido como '/' (diretório raiz padrão do sistema de arquivos).

Identificador: EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_ROOT_DIRECTORY

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: AccessPoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

approvedDirectories (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de caminhos de subdiretórios aprovados para a imposição do diretório raiz do ponto de acesso do Amazon EFS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

efs-access-point-enforce-user-identity

Verifica se os pontos de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) estão configurados para impor a identidade do usuário. A regra não é compatível se 'PosixUser' não estiver definido ou se os parâmetros forem fornecidos e não houver correspondência no parâmetro correspondente.

Identificador: EFS_ACCESS_POINT_ENFORCE_USER_IDENTITY

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: AccessPoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Malásia), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

approvedUids (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de IDs de usuário POSIX aprovados para imposição de usuários do ponto de acesso EFS.

approvedGids (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de IDs de grupos POSIX aprovados para imposição de usuários do ponto de acesso EFS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

efs-automatic-backups-enabled

Verifica se o sistema de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) tem os backups automáticos habilitados. A regra é NON_COMPLIANT se `BackupPolicy.Status` estiver definido como DISABLED.

Identificador: EFS_AUTOMATIC_BACKUPS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: FileSystem

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

efs-encrypted-check

Verifica se o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) está configurado para criptografar os dados do arquivo usando AWS Key Management Service (AWS KMS). A regra será NON_COMPLIANT se a chave criptografada estiver definida como false em `DescribeFileSystems` ou se a chave `KmsKeyId` em `DescribeFileSystems` não corresponder ao parâmetro `KmsKeyId`.

Identifier (Identificador): EFS_ENCRYPTED_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

KmsKeyId (Opcional), Tipo: string

Nome de recurso da Amazon (ARN) da chave do KMS usada para criptografar o sistema de arquivos do EFS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

efs-filesystem-ct-encrypted

Verifica se o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) criptografa dados com o AWS Key Management Service (AWS KMS). A regra será NON_COMPLIANT se um sistema de arquivos não estiver criptografado. Opcionalmente, é possível verificar se um sistema de arquivos não está criptografado com chaves KMS especificadas.

Identificador: EFS_FILESYSTEM_CT_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: FileSystem

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Israel (Tel Aviv), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: string

(Opcional) Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARNs) para chaves AWS KMS. Se fornecida, a regra verifica se as chaves do KMS especificadas não criptografam um sistema de arquivos do Amazon EFS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

efs-file-system-tagged

Verifica se os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EFS_FILE_SYSTEM_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: FileSystem

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

efs-in-backup-plan

Verifica se os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) foram adicionados aos planos de backup do AWS Backup. A regra será NON_COMPLIANT se os sistemas de arquivos do EFS não estiverem incluídos nos planos de backup.

Identificador: EFS_IN_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

efs-last-backup-recovery-point-created

Verifica se um ponto de recuperação foi criado para sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS). A regra será NON_COMPLIANT se o sistema de arquivos do Amazon EFS não tiver um ponto de recuperação correspondente criado dentro do período especificado.

Identificador: EFS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos sistemas de arquivos do Amazon EFS para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do sistema de arquivos do EFS para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 744 para horas, 31 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

efs-meets-restore-time-target

Confere se o tempo de restauração dos sistemas de arquivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) atende à duração especificada. A regra é NON_COMPLIANT se o sistema LatestRestoreExecutionTimeMinutes de arquivos do Amazon EFS for maior que o máximo de minutos. RestoreTime

Identificador: EFS_MEETS_RESTORE_TIME_TARGET

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

máximo RestoreTime, Tipo: inteiro

Valor numérico do runtime máximo de restauração permitido.

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos sistemas de arquivos do Amazon EFS para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do sistema de arquivos do EFS para verificação da regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

efs-mount-target-public-accessible

Verifica se o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) está associado a sub-redes que atribuem endereços IP públicos na inicialização. A regra será NON-COMPLIANT se o destino de montagem do Amazon EFS estiver associado a sub-redes que atribuem endereços IP públicos na inicialização.

Identificador: EFS_MOUNT_TARGET_PUBLIC_ACCESSIBLE

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a China (Pequim) e a região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

efs-resources-in-logically-air-gapped-vault

Verifica se os Sistemas de Arquivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) estão em um cofre logicamente isolado. A regra será NON_COMPLIANT se um Sistema de Arquivos do Amazon EFS não estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período especificado.

Identificador: EFS_RESOURCES_IN_LOGICALLY_AIR_GAPPED_VAULT

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos sistemas de arquivos do Amazon EFS para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do sistema de arquivos do EFS para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 2.184 para horas, 91 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

efs-resources-protected-by-backup-plan

Verifica se os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) estão protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o sistema de arquivos do EFS não estiver coberto por um plano de backup.

Identificador: EFS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS: :EFS:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags para sistemas de arquivos do EFS para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do sistema de arquivos do EFS para verificação da regra.

cruz RegionList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de regiões de destino para a cópia de backup entre regiões a ser mantida

cruz AccountList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de contas de destino para a cópia de backup entre contas a ser mantida

máximo RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período máximo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

min RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

backup VaultLockCheck (opcional), Tipo: string

Valores aceitos: 'True' ou 'False'. Digite 'True' para que a regra verifique se o backup do recurso está em um cofre trancado

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

eip-attached

Verifica se os endereços IP elásticos alocados à sua conta estão em uso. A regra é NON_COMPLIANT se um EIP não estiver conectado a uma instância do EC2 ou a uma interface de rede em uso.

> **Note**
>
> Os resultados podem levar até 6 horas para estarem disponíveis após uma avaliação.

Identifier (Identificador): EIP_ATTACHED

Tipos de recursos: AWS::EC2::EIP

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Como avaliar seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluation API precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "InstanceId": "my-instance-Id"
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

eks-addon-tagged

Verifica se os complementos do Amazon EKS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EKS_ADDON_TAGGED

Tipos de recurso: AWS::EKS::Addon

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

eks-cluster-logging-enabled

Verifica se um cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) está configurado com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

Identificador: EKS_CLUSTER_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::EKS::Cluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

eks-cluster-log-enabled

Verifica se um cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) está configurado com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log de clusters do Amazon EKS não estiver habilitado ou se o registro em log não estiver habilitado com o tipo de log mencionado.

Identificador: EKS_CLUSTER_LOG_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::EKS::Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

logTypes (opcional), Tipo: Csv

> Comma-separated lista de tipos de log do plano de controle do EKS Cluster para a regra verificar. Valores válidos: “api”, “audit”, “authenticator”, “controllerManager”, “scheduler”

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

eks-cluster-oldest-supported-version

Verifica se um cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) está executando a versão mais antiga compatível. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do EKS estiver executando a versão mais antiga compatível (igual ao parâmetro "`oldestVersionSupported`).

Identificador: EKS_CLUSTER_OLDEST_SUPPORTED_VERSION

Tipos de recursos: AWS::EKS::Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

mais antigo VersionSupported, Tipo: string

Valor da versão mais antiga do Kubernetes compatível com a AWS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

eks-cluster-secrets-encrypted

Verifica se os clusters do Amazon EKS estão configurados para que os segredos do Kubernetes sejam criptografados usando o KMS. AWS A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do EKS não tiver um encryptionConfig ou se encryptionConfig não tiver segredos como um recurso.

Identificador: EKS_CLUSTER_SECRETS_ENCRYPTED

Tipos de Recurso: AWS::EKS::Cluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARNs) da chave KMS que são aprovados para uso do EKS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

eks-cluster-supported-version

Verifica se um cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) está executando uma versão compatível do Kubernetes. Essa regra será NON_COMPLIANT se um cluster do EKS estiver executando uma versão não compatível (menor que o parâmetro '`oldestVersionSupported`').

Identificador: EKS_CLUSTER_SUPPORTED_VERSION

Tipos de recursos: AWS::EKS::Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

mais antigo VersionSupported, Tipo: string

Valor da versão mais antiga do Kubernetes compatível com a AWS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

eks-endpoint-no-public-access

Verifica se o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) não está acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicamente.

Identificador: EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS

Tipos de Recurso: AWS::EKS::Cluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

eks-fargate-profile-tagged

Verifica se os perfis do Fargate do Amazon EKS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EKS_FARGATE_PROFILE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :EKS:: FargateProfile

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup

Verifica se um grupo de nós do Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) está executando a versão mais antiga suportada.

Identificador: EKS_NODEGROUP_SUPPORTED_VERSION_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :EKS: :Nodegroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região do Oriente Médio (Bahrein) e Oriente Médio (EAU)

Parâmetros:

mais antigo VersionSupported, Tipo: string

Valor da versão mais antiga do Kubernetes compatível com a AWS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

eks-secrets-encrypted

Verifica se os clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service estão configurados para ter segredos do Kubernetes criptografados usando chaves (KMS). AWS Key Management Service

- Essa regra será COMPLIANT se um cluster do EKS tiver um encryptionConfig com segredos como um dos recursos.

- Essa regra também será COMPLIANT se a chave usada para criptografar segredos do EKS corresponder ao parâmetro.
- Essa regra será NON_COMPLIANT se um cluster do EKS não tiver um encryptionConfig ou se os recursos de encryptionConfig não tiverem segredos.
- Essa regra também é NON_COMPLIANT se a chave usada para criptografar segredos do EKS não corresponder ao parâmetro.

Identificador: EKS_SECRETS_ENCRYPTED

Tipos de Recurso: AWS::EKS::Cluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

> Lista separada por vírgulas do nome do recurso da Amazon (ARN) da chave do KMS que deve ser usada para segredos criptografados em um cluster do EKS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elasticache-automatic-backup-check-enabled

Verifica se os ElastiCache clusters da Amazon (Valkey ou Redis OSS) têm o backup automático ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o backup automático não estiver habilitado ou se o valor SnapshotRetentionLimit de um cluster for menor que o especificado. `snapshotRetentionPeriod`

Identificador: ELASTICACHE_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElastiCache:: CacheCluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

instantâneo RetentionPeriod (opcional), Tipo: inteiro

> Período mínimo de retenção de snapshot em dias para Valkey ou Redis OSS. Os valores válidos são de 1 a 35. O valor padrão é 1.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elasticache-auto-minor-version-upgrade-check

Verifica se os ElastiCache clusters da Amazon têm atualizações automáticas de versões secundárias habilitadas. A regra não é compatível para um ElastiCache cluster se ele estiver usando o mecanismo Redis ou Valkey e '' não estiver definido como AutoMinorVersionUpgrade 'verdadeiro'.

Identificador: ELASTICACHE_AUTO_MINOR_VERSION_UPGRADE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElastiCache:: CacheCluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), (US-West), Israel AWS GovCloud (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elasticache-rbac-auth-enabled

Verifica se os grupos de ElastiCache replicação da Amazon têm a autenticação RBAC habilitada. A regra é NON_COMPLIANT se a versão do Redis for 6 ou superior e 'UserGroupIds' estiver ausente, vazia ou não corresponder a uma entrada fornecida pelo parâmetro ". `allowedUserGroupIDs`

Identificador: ELASTICACHE_RBAC_AUTH_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElastiCache:: ReplicationGroup

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

permitido UserGroupIDs (opcional), Tipo: CSV

> Uma lista separada por vírgulas de IDs de grupos de usuários aprovadas para acesso ao grupo de ElastiCache replicação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check

Verifique se os clusters do Amazon ElastiCache Redis têm o backup automático ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o cluster SnapshotRetentionLimit for Redis for menor que o parâmetro. SnapshotRetentionPeriod Por exemplo: se o parâmetro for 15, a regra não estará em conformidade se o instantâneo RetentionPeriod estiver entre 0 e 15.

Identifier (Identificador): ELASTICACHE_REDIS_CLUSTER_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK

Tipos de recursos AWS::ElastiCache:::CacheCluster, AWS::ElastiCache:: ReplicationGroup

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

instantâneo RetentionPeriod (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 15

Período mínimo de retenção de snapshot em dias para o cluster do Redis. O padrão é 15 dias.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled

Verifica se os grupos de replicação do Amazon ElastiCache Redis têm o failover automático ativado. A regra é NON_COMPLIANT para um grupo de ElastiCache replicação se '' não estiver definido como AutomaticFailover 'habilitado'.

Identificador: ELASTICACHE_REPL_GRP_AUTO_FAILOVER_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElastiCache:: ReplicationGroup

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest

Verifica se os grupos de ElastiCache replicação da Amazon têm a criptografia em repouso ativada. A regra não é compatível para um grupo de ElastiCache replicação se 'AtRestEncryptionEnabled' estiver desativado ou se o ARN da chave KMS não corresponder ao parâmetro aprovado. KMSKeyArns

Identificador: ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_AT_REST

Tipos de recursos: AWS::ElastiCache:: ReplicationGroup

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

aprovado KMSKeyIds (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de IDs de chave KMS aprovados para ElastiCache uso.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit

Verifica se os grupos de ElastiCache replicação da Amazon têm a criptografia em trânsito ativada. A regra é NON_COMPLIANT para um grupo de ElastiCache replicação se '' estiver definido como TransitEncryptionEnabled 'false'.

Identificador: ELASTICACHE_REPL_GRP_ENCRYPTED_IN_TRANSIT

Tipos de recursos: AWS::ElastiCache:: ReplicationGroup

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled

Verifica se os grupos de ElastiCache replicação da Amazon têm o Redis AUTH habilitado. A regra não é compatível para um grupo de ElastiCache replicação se a versão Redis de seus nós estiver abaixo de 6 (a versão 6+ usa ACLs do Redis) e '' estiver ausente ou estiver. AuthToken empty/null

Identificador: ELASTICACHE_REPL_GRP_REDIS_AUTH_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElastiCache:: ReplicationGroup

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elasticache-subnet-group-check

Verifica se os ElastiCache clusters da Amazon estão configurados com um grupo de sub-rede personalizado. A regra é NON_COMPLIANT para um ElastiCache cluster se ele estiver usando um grupo de sub-rede padrão.

Identificador: ELASTICACHE_SUBNET_GROUP_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElastiCache:: CacheCluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), Israel AWS GovCloud (Tel AvivUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elasticache-supported-engine-version

Verifica se os ElastiCache clusters estão executando uma versão maior ou igual à versão recomendada do mecanismo. A regra é NON_COMPLIANT se o 'EngineVersion' de um ElastiCache cluster for menor que a versão recomendada especificada para seu determinado mecanismo.

Identificador: ELASTICACHE_SUPPORTED_ENGINE_VERSION

Tipos de recursos: AWS::ElastiCache:: CacheCluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico

(Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

mais recente MemcachedVersion, Tipo: string

A versão mais recente recomendada do mecanismo para o Memcached. Os valores válidos estão no formato de versionamento semântico (SemVer) com número de 3 componentes para versões principais, secundárias e de patch (por exemplo, 1.6.6, não 1.6).

mais recente RedisVersion, Tipo: string

A versão mais recente recomendada do mecanismo para o Redis. Os valores válidos estão no formato de versionamento semântico (SemVer) com número de 3 componentes para versões principais, secundárias e de patch (por exemplo, 7.0.5, não 7.0).

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elasticbeanstalk-application-description

Verifica se os aplicativos do AWS Elastic Beanstalk têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: ELASTICBEANSTALK_APPLICATION_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::ElasticBeanstalk: :Aplicação

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elasticbeanstalk-application-version-description

Verifica se as versões do aplicativo AWS Elastic Beanstalk têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: ELASTICBEANSTALK_APPLICATION_VERSION_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::ElasticBeanstalk:: ApplicationVersion

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elasticbeanstalk-environment-description

Verifica se os ambientes do AWS Elastic Beanstalk têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: ELASTICBEANSTALK_ENVIRONMENT_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::ElasticBeanstalk: :Environment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elasticsearch-encrypted-at-rest

Verifica se os domínios do Amazon OpenSearch Service (anteriormente chamados de Elasticsearch) têm a configuração de criptografia em repouso ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o EncryptionAtRestOptions campo não estiver ativado.

Identifier (Identificador): ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

Tipos de recursos: AWS::Elasticsearch: :Domínio

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elasticsearch-in-vpc-only

Verifica se os domínios do Amazon OpenSearch Service (anteriormente chamados de Elasticsearch) estão na Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). A regra é NON_COMPLIANT se um endpoint de domínio OpenSearch de serviço for público.

Identifier (Identificador): ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY

Tipos de recursos: AWS::Elasticsearch: :Domínio

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elasticsearch-logs-to-cloudwatch

Verifica se os domínios do OpenSearch Service (anteriormente chamados de Elasticsearch) estão configurados para enviar registros para o Logs. CloudWatch A regra é COMPATÍVEL se um log estiver habilitado para um domínio OpenSearch de serviço. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log não estiver configurado.

Identificador: ELASTICSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH

Tipos de recursos: AWS::Elasticsearch: :Domínio

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

logTypes (opcional), Tipo: Csv

Comma-separated lista de registros que estão habilitados. Os valores válidos são 'search', 'index', 'error'

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "LogPublishingOptions": "{Key : Value, ...}"*
}
...
```

*Um objeto com uma ou mais das seguintes chaves: `SEARCH_SLOW_LOGS`, `ES_APPLICATION_LOGS`, `INDEX_SLOW_LOGS`, `AUDIT_LOGS`, dependendo dos tipos de logs que você deseja publicar. Cada chave precisa de um valor `LogPublishingOption` válido.

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elasticsearch-node-to-node-encryption-check

Verifique se os nós do Amazon OpenSearch Service estão criptografados de ponta a ponta. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de nó a nó estiver desabilita no domínio.

Identificador: ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Elasticsearch: :Domínio

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "NodeToNodeEncryptionOptions": BOOLEAN
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch

Verifica se os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estão configurados para enviar logs para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLogs` for falso.

Identificador: ELASTIC_BEANSTALK_LOGS_TO_CLOUDWATCH

Tipos de recursos: AWS::ElasticBeanstalk: :Environment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico

(Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

RetentionInDays (Opcional), Tipo: string

O número de dias que os eventos de log serão mantidos antes que expirem. Os valores válidos são: 1, 3, 5, 7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 365, 400, 545, 731, 1827, 3653. A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `logs. RetentionInDays`não corresponde a esse parâmetro.

DeleteOnTerminate (Opcional), Tipo: string

Verifica se os registros estão configurados para serem excluídos após o encerramento do ambiente. Os valores válidos são ‘verdadeiro’ ou ‘falso’. A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `logs. DeleteOnTerminate`não corresponde a esse parâmetro.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elastic-beanstalk-managed-updates-enabled

Verifica se as atualizações gerenciadas da plataforma em um AWS Elastic Beanstalk ambiente estão habilitadas. A regra será COMPLIANT se o valor de `ManagedActionsEnabled` for definido como verdadeiro. A regra será NON_COMPLIANT se o valor `ManagedActionsEnabled` for definido como falso, ou se um parâmetro for fornecido e seu valor não corresponder às configurações existentes.

Identificador: ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_UPDATES_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElasticBeanstalk: :Ambiente

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões com suporte, exceto México (Central), Israel (Tel Aviv) e região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

UpdateLevel (Opcional), Tipo: string

Indica se os níveis de atualização estão definidos como atualizações de versão “secundárias” ou atualizações de versão de “patch”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elbv2-acm-certificate-required

Verifica se os Application Load Balancers e os Network Load Balancers têm ouvintes configurados para usar certificados do Gerenciador de certificados da AWS (ACM). Essa regra será NON-COMPLIANT se pelo menos 1 balanceador de carga tiver pelo menos 1 receptor configurado sem um certificado do ACM ou configurado com um certificado diferente de um certificado do ACM.

Identificador: ELBV2_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões com suporte, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), México AWS GovCloud (CentralUS-East), Israel AWS GovCloud (Tel AvivUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Canadá Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

AcmCertificatesAllowed (Opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de certificados Amazon Resource Names (ARNs).

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elbv2-listener-encryption-in-transit

Verifica se os receptores dos balanceadores de carga estão configurados com encerramento de HTTPS ou TLS. A regra será NON_COMPLIANT se um receptor não estiver configurado com encerramento de HTTPS ou TLS.

Identificador: ELBV2_LISTENER_ENCRYPTION_IN_TRANSIT

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2: :Listener

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elbv2-multiple-az

Verifica se um Elastic Load Balancer V2 (aplicação, rede ou Gateway Load Balancer) está mapeado para várias zonas de disponibilidade (AZs). A regra será NON_COMPLIANT se um Elastic Load Balancer V2 for mapeado para menos de dois AZs. Para obter mais informações, consulte [Zonas de disponibilidade do seu Application Load Balancer](#).

Identificador: ELBV2_MULTIPLE_AZ

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West) Região

Parâmetros:

min AvailabilityZones (opcional), Tipo: inteiro

Número mínimo de AZs esperados (entre dois e dez inclusive).

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elbv2-predefined-security-policy-ssl-check

Verifica se os receptores dos Application Load Balancers (ALBs) ou Network Load Balancers (NLBs) usam determinadas políticas de segurança. A regra será NON_COMPLIANT se um receptor HTTPS para um ALB ou um receptor TLS para um NLB não usar as políticas de segurança que você especificar.

Identificador: ELBV2_PREDEFINED_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2: :Listener

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

sslPolicies, Tipo: CSV

Comma-separated lista de políticas de segurança SSL para a regra verificar. Por exemplo, “ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado

Verifica os grupos-alvo em busca de balanceadores de carga. As verificações de integridade usam um protocolo de transporte criptografado. A regra é NON_COMPLIANT se configuration.health não for HTTPSCheckProtocol . Os tipos de alvo do Lambda não são aplicáveis.

Identificador: ELBV2_TARGETGROUP_HEALTHCHECK_PROTOCOL_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: TargetGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado

Verifica se os balanceadores de carga de aplicativos e de rede dos grupos-alvo usam um protocolo de transporte criptografado. A regra é NON_COMPLIANT se configuration.protocol não for HTTPS, TLS ou QUIC. Os tipos de alvo Lambda e ALB não são aplicáveis.

Identificador: ELBV2_TARGETGROUP_PROTOCOL_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: TargetGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elb-acm-certificate-required

Verifica se os Classic Load Balancers usam certificados SSL fornecidos pelo. Gerenciador de certificados da AWS Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

Identifier (Identificador): ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Milão), Israel (Tel Aviv), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elb-cross-zone-load-balancing-enabled

Verifica se o balanceamento de carga entre zonas está habilitado para Classic Load Balancers. A regra será NON_COMPLIANT se o balanceamento de carga entre zonas não estiver habilitado para Classic Load Balancers.

Identificador: ELB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elb-custom-security-policy-ssl-check

Verifica se os receptores SSL do Classic Load Balancer estão usando uma política personalizada. A regra é aplicável somente se houver receptores SSL para o Classic Load Balancer.

Identifier (Identificador): ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

ssl ProtocolsAndCiphers, Tipo: string

Lista separada por vírgulas de cifras e protocolos.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elb-deletion-protection-enabled

Verifica se o Elastic Load Balancer tem a proteção contra exclusão habilitada. A regra será NON_COMPLIANT se deletion_protection.enabled for falsa.

Identifier (Identificador): ELB_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elb-internal-scheme-check

Verifica se um esquema do Classic Load Balancer é interno. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.scheme não estiver definida como interna.

Identificador: ELB_INTERNAL_SCHEME_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elb-logging-enabled

Verifica se o Application Load Balancer e o Classic Load Balancer têm o registro em log habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se `access_logs.s3.enabled` for falsa ou não `access_logs.S3.bucket` for igual ao s3 BucketName que você forneceu.

> **Note**
>
> A regra não se aplica a Network Load Balancers ou a Gateway Load Balancers.

Identifier (Identificador): ELB_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer, AWS::ElasticLoadBalancing V2::LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

s3 BucketNames (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de bucket do Amazon S3 para o Amazon ELB entregar os arquivos de log.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elb-predefined-security-policy-ssl-check

Verifica se seus receptores SSL do Classic Load Balancer usam uma política predefinida. A regra é NON_COMPLIANT se a política do ouvinte do Classic Load HTTPS/SSL Balancer não for igual ao valor do parâmetro ". `predefinedPolicyName`

Identifier (Identificador): ELB_PREDEFINED_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

predefinido PolicyName, Tipo: string

O nome da política predefinida.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

elb-tagged

Verifica se os Classic Load Balancers têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ELB_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

elb-tls-https-listeners-only

Verifica se o Classic Load Balancer está configurado com receptores SSL ou HTTPS. A regra será NON_COMPLIANT se um receptor não estiver configurado com SSL ou HTTPS.

- Se o Classic Load Balancer não tiver um receptor configurado, a regra exibirá `NOT_APPLICABLE`.
- A regra será COMPLIANT se os receptores do Classic Load Balancer estiverem configurados com SSL ou HTTPS.
- A regra será NON_COMPLIANT se um receptor não estiver configurado com SSL ou HTTPS.

Identificador: ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

emr-block-public-access

Verifica se uma conta com o Amazon EMR tem configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules

for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da porta 22 estão listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges

Identificador: EMR_BLOCK_PUBLIC_ACCESS

Tipos de recursos: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

emr-kerberos-enabled

Verifica se os clusters do Amazon EMR têm Kerberos habilitado. A regra será NON_COMPLIANT se uma configuração de segurança não estiver anexada ao cluster ou se a configuração de segurança não atender aos parâmetros de regra especificados.

Identifier (Identificador): EMR_KERBEROS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::EMR::Cluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

TicketLifetimeInHours (Opcional), Tipo: inteiro

O período no qual o tíquete do Kerberos emitido pelo KDC do cluster permanece válido.

Realm (opcional), Tipo: string

O nome do realm do Kerberos do outro realm na relação de confiança.

Domínio (opcional), Tipo: string

O nome do domínio do outro realm na relação de confiança.

AdminServer (Opcional), Tipo: string

O domínio totalmente qualificado do servidor de administração no outro realm da relação de confiança.

KdcServer (Opcional), Tipo: string

O domínio totalmente qualificado do servidor do KDC no outro realm da relação de confiança.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

emr-master-no-public-ip

Verifica se os nós principais de clusters do Amazon EMR têm IPs públicos. A regra será NON_COMPLIANT se o nó principal tiver um IP público.

> **Note**
>
> Essa regra verifica os clusters que estão no estado RUNNING ou WAITING. Essa regra exige que você habilite a gravação do tipo de recurso do `AWS::EC2::Instance` para ter uma avaliação precisa.

Identificador: EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP

Tipos de Recurso: AWS::EMR::Cluster, AWS::EC2::Instance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

emr-security-configuration-encryption-rest

Verifica se uma configuração de segurança do Amazon EMR tem a criptografia em repouso habilitada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. SecurityConfiguration.EncryptionConfiguration.EnableAtRestEncryption é falso.

Identificador: EMR_SECURITY_CONFIGURATION_ENCRYPTION_REST

Tipos de recursos: AWS: :EMR:: SecurityConfiguration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

emr-security-configuration-encryption-transit

Verifica se uma configuração de segurança do Amazon EMR tem a criptografia em trânsito habilitada. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. SecurityConfiguration.EncryptionConfiguration.EnableInTransitEncryption é falso.

Identificador: EMR_SECURITY_CONFIGURATION_ENCRYPTION_TRANSIT

Tipos de recursos: AWS: :EMR:: SecurityConfiguration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

encrypted-volumes

Verifica se os volumes anexados do Amazon EBS estão criptografados e, opcionalmente, são criptografados com uma chave do KMS especificada. A regra será NON_COMPLIANT se os volumes anexados do EBS não estiverem criptografados ou forem criptografados com uma chave do KMS que não esteja nos parâmetros fornecidos.

Identifier (Identificador): ENCRYPTED_VOLUMES

Tipos de recursos: AWS::EC2::Volume

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

kmsId (opcional), Tipo: string

ID ou ARN da chave KMS que é usada para criptografar o volume.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor

Verifica se os recursos AWS EventSchemas do descobridor têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não considera tags que comecem com `aws: `.

Identificador: EVENTSCHEMAS_DISCOVERER_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::EventSchemas: :Discoverer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), (), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com `aws: `não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

esquemas de eventos marcados com registro

Verifica se os recursos do Amazon EventBridge Schema Registry têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EVENTSCHEMAS_REGISTRY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::EventSchemas: :Registry

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), (), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

event-data-store-cmk-encryption-enabled

Verifica se os armazenamentos de dados de eventos do AWS Cloud Trail têm as chaves AWS KMS gerenciadas pelo cliente ativadas. A regra será NON_COMPLIANT se o datastore de eventos tiver desabilitado as chaves do KMS gerenciadas pelo cliente. Opcionalmente, é possível especificar uma lista de chaves do KMS para a regra verificar.

Identificador: EVENT_DATA_STORE_CMK_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::CloudTrail:: EventDataStore

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARNs) de chaves AWS KMS para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se um armazenamento de dados de eventos do AWS Cloud Trail não estiver criptografado com uma dessas chaves KMS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

evidently-launch-description

Verifica se os lançamentos do Amazon CloudWatch Evidently têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: EVIDENTLY_LAUNCH_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Evidently: :Launch

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

evidently-launch-tagged

Verifica se os lançamentos do Amazon CloudWatch Evidently têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EVIDENTLY_LAUNCH_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Evidently: :Launch

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

evidently-project-description

Verifica se os projetos do Amazon CloudWatch Evidently têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: EVIDENTLY_PROJECT_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Evidently: :Project

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

evidently-project-tagged

Verifica se os projetos do Amazon CloudWatch Evidently têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EVIDENTLY_PROJECT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Evidently: :Project

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

evidently-segment-description

Verifica se os segmentos do Amazon CloudWatch Evidently têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: EVIDENTLY_SEGMENT_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Evidently: :Segment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

evidently-segment-tagged

Verifica se os segmentos do Amazon CloudWatch Evidently têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: EVIDENTLY_SEGMENT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Evidently: :Segment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

fis-experiment-template-log-configuration-exists

Verifica se os modelos de experimentos do AWS FIS têm o registro de experimentos configurado. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. LogConfiguration não existe.

Identificador: FIS_EXPERIMENT_TEMPLATE_LOG_CONFIGURATION_EXISTS

Tipos de recursos: AWS: :FIS:: ExperimentTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), (), México AWS GovCloud (CentralUS-East), Israel AWS GovCloud (US-WestTel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

fis-experiment-template-tagged

Verifica se os modelos de experimentos do AWS FIS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: FIS_EXPERIMENT_TEMPLATE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :FIS:: ExperimentTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), (), México AWS GovCloud (CentralUS-East), Israel AWS GovCloud (US-WestTel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

fms-shield-resource-policy-check

> **Note**
>
> No momento, esta regra está em processo de descontinuação. Não é recomendável usá-la diretamente.

Verifica se os recursos se AWS Shield Avançado pode proteger estão protegidos pelo Shield Avançado. A regra será NON_COMPLIANT se um recurso especificado não estiver protegido.

Identifier (Identificador): FMS_SHIELD_RESOURCE_POLICY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribution, AWS::ElasticLoadBalancing V2::, LoadBalancer AWS: :WAFRegional: :WebACL, AWS: :EC2: :EIP,::,: :Protection,: :Protection AWS::ElasticLoadBalancing LoadBalancer AWS::ShieldRegional AWS::Shield

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões com suporte, exceto China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

webACLId, Tipo: string

Um identificador exclusivo para uma ACL da web.

resourceTypes, Tipo: string

Os tipos de recurso que você especifica para a regra verificar.

resourceTags (opcional), Tipo: string

Os tipos de tag que você especifica para a regra verificar. Por exemplo, { "tagKey1" : ["tagValue1"], "tagKey2" : ["tagValue2", "tagValue3"] }.

excluir ResourceTags (opcional), Tipo: booliano

Se verdadeiro, a regra excluirá os recursos especificados em resourceTags. Se falso, a regra incluirá todos os recursos especificados em resourceTags.

fms ManagedToken (opcional), Tipo: string

Um token gerado pelo AWS Firewall Manager ao criar a regra em sua conta. AWS Config ignora esse parâmetro quando você cria essa regra.

fms RemediationEnabled (opcional), Tipo: booliano

Se verdadeiro, o AWS Firewall Manager atualizará os recursos NON_COMPLIANT de acordo com a política do FMS. AWS Config ignora esse parâmetro quando você cria essa regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

fms-webacl-resource-policy-check

> **Note**
>
> No momento, esta regra está em processo de descontinuação. Não é recomendável usá-la diretamente.

Verifica se a ACL da web está associada a um Application Load Balancer, a um estágio do API Gateway ou a distribuições da Amazon CloudFront . Ao AWS Firewall Manager criar essa regra, o proprietário da política do FMS especifica a `WebACLId` na política do FMS e pode, opcionalmente, habilitar a remediação.

Identifier (Identificador): FMS_WEBACL_RESOURCE_POLICY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::CloudFront: :Distribution, AWS::ApiGateway: :Stage, AWS::ElasticLoadBalancing V2::, LoadBalancer AWS: :WAFRegional: :WebACL

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

webACLId, Tipo: string

O WebACLId da ACL da web.

resourceTags (opcional), Tipo: string

As tags de recursos (ApplicationLoadBalancer ApiGatewayStage e CloudFront distribuições) às quais a regra deve ser associada. (por exemplo, {“tagKey1": [" tagValue1"], “tagKey2": [" tagValue2", “tagValue3"]})

excluir ResourceTags (opcional), Tipo: booliano

Se verdadeiro, exclui os recursos que correspondem a resourceTags.

fms ManagedToken (opcional), Tipo: string

Um token gerado pelo AWS Firewall Manager ao criar a regra na conta do cliente. AWS Config ignora esse parâmetro quando o cliente cria essa regra.

fms RemediationEnabled (opcional), Tipo: booliano

Se verdadeiro, o AWS Firewall Manager atualizará os recursos não compatíveis de acordo com a política do FMS. AWS Config ignora esse parâmetro quando o cliente cria essa regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

fms-webacl-rulegroup-association-check

> **Note**
>
> No momento, esta regra está em processo de descontinuação. Não é recomendável usá-la diretamente.

Verifica se os grupos de regras estão associados com a ACL da web na prioridade correta. A prioridade correta é decidida pela classificação dos grupos de regras no parâmetro ruleGroups. Quando AWS Firewall Manager cria essa regra, ela atribui a prioridade mais alta 0 seguida por 1, 2 e assim por diante. O proprietário da política do FMS especifica a classificação `ruleGroups` na política do FMS e pode habilitar as correções.

Identifier (Identificador): FMS_WEBACL_RULEGROUP_ASSOCIATION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::WAF::WebACL, AWS::WAFRegional::WebACL

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

ruleGroups, Tipo: string

Comma-separated lista de RuleGroupIds e WafOverrideAction pares. (por exemplo, regraGroupId-1:NONE, regraGroupId2:COUNT)

fms ManagedToken (opcional), Tipo: string

Um token gerado pelo AWS Firewall Manager ao criar a regra na conta do cliente. AWS Config ignora esse parâmetro quando o cliente cria essa regra.

fms RemediationEnabled (opcional), Tipo: booliano

Se verdadeiro, o AWS Firewall Manager atualizará os recursos não compatíveis de acordo com a política do FMS. AWS Config ignora esse parâmetro quando o cliente cria essa regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

frauddetector-entity-type-tagged

Verifica se os tipos de entidade do Amazon Fraud Detector têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: FRAUDDETECTOR_ENTITY_TYPE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::FraudDetector:: EntityType

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

frauddetector-label-tagged

Verifica se os rótulos do Amazon Fraud Detector têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: FRAUDDETECTOR_LABEL_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::FraudDetector: :Label

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

frauddetector-outcome-tagged

Verifica se os resultados do Amazon Fraud Detector têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: FRAUDDETECTOR_OUTCOME_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::FraudDetector: :Outcome

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

frauddetector-variable-tagged

Verifica se as variáveis do Amazon Fraud Detector têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: FRAUDDETECTOR_VARIABLE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::FraudDetector: :Variável

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

fsx-last-backup-recovery-point-created

Verifica se um ponto de recuperação foi criado para o sistema de arquivos do Amazon FSx. A regra será NON_COMPLIANT se o sistema de arquivos do Amazon FSx não tiver um ponto de recuperação correspondente criado dentro do período especificado.

Identificador: FSX_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Tipos de recursos: AWS: :FSx:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos sistemas de arquivos do Amazon FSx para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do sistema de arquivos do Amazon FSx para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 744 para horas, 31 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

fsx-lustre-copy-tags-to-backups

Verifica se os sistemas de arquivos do Amazon FSx para Lustre estão configurados para copiar tags para backups. A regra será NON_COMPLIANT se os sistemas de arquivos do Lustre não estiverem configurados para copiar tags para backups.

Identificador: FSX_LUSTRE_COPY_TAGS_TO_BACKUPS

Tipos de recursos: AWS: :FSx:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

fsx-meets-restore-time-target

Confere se o tempo de restauração dos sistemas de arquivos Amazon FSx atende à duração especificada. A regra é NON_COMPLIANT se o sistema LatestRestoreExecutionTimeMinutes de arquivos Amazon FSx for maior que o máximo de minutos. RestoreTime

Identificador: FSX_MEETS_RESTORE_TIME_TARGET

Tipos de recursos: AWS: :FSx:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

máximo RestoreTime, Tipo: inteiro

Valor numérico do runtime máximo de restauração permitido.

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos sistemas de arquivos do Amazon FSx para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do sistema de arquivos do Amazon FSx para verificação da regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

fsx-ontap-deployment-type-check

Verifica se os sistemas de arquivos Amazon FSx for NetApp ONTAP estão configurados com determinados tipos de implantação. A regra é NON_COMPLIANT se os sistemas de arquivos Amazon FSx for NetApp ONTAP não estiverem configurados com os tipos de implantação que você especificar.

Identificador: FSX_ONTAP_DEPLOYMENT_TYPE_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :FSx:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

deploymentTypes, Tipo: CSV

Comma-separated lista de tipos de implantação permitidos para a regra verificar.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

fsx-openzfs-copy-tags-enabled

Verifica se os sistemas de arquivos do Amazon FSx para OpenZFS estão configurados para copiar tags para backups e volumes. A regra será NON_COMPLIANT se os sistemas de arquivos FSx para OpenZFS não estiverem configurados para copiar tags para backups e volumes.

Identificador: FSX_OPENZFS_COPY_TAGS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :FSx:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

fsx-openzfs-deployment-type-check

Verifica se os sistemas de arquivos do Amazon FSx para OpenZFS estão configurados com determinados tipos de implantação. A regra será NON_COMPLIANT se os sistemas de arquivos do FSx para OpenZFS não estiverem configurados com os tipos de implantação que você especificar.

Identificador: FSX_OPENZFS_DEPLOYMENT_TYPE_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :FSx:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Melbourne) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

deploymentTypes, Tipo: CSV

Comma-separated lista de tipos de implantação permitidos para a regra verificar.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

fsx-resources-protected-by-backup-plan

Verifica se os sistemas de arquivos do Amazon FSx estão protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o sistema de arquivos do Amazon FSx não estiver coberto por um plano de backup.

Identificador: FSX_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS: :FSx:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos sistemas de arquivos do Amazon FSx para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do sistema de arquivos do Amazon FSx para verificação da regra.

cruz RegionList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de regiões de destino para a cópia de backup entre regiões a ser mantida

cruz AccountList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de contas de destino para a cópia de backup entre contas a ser mantida

máximo RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período máximo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

min RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

backup VaultLockCheck (opcional), Tipo: string

Valores aceitos: 'True' ou 'False'. Digite 'True' para que a regra verifique se o backup do recurso está em um cofre trancado

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

fsx-windows-audit-log-configured

Verifica se os sistemas de arquivos do Amazon FSx para Windows File Server têm a auditoria de acesso a arquivos habilitada. A regra será NON_COMPLIANT se os sistemas de arquivos do FSx para Windows File Server não tiverem a auditoria de acesso a arquivos habilitada.

Identificador: FSX_WINDOWS_AUDIT_LOG_CONFIGURED

Tipos de recursos: AWS: :FSx:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

fsx-windows-deployment-type-check

Verifica se os sistemas de arquivos do Amazon FSx para Windows estão configurados com determinados tipos de implantação. A regra será NON_COMPLIANT se os sistemas de arquivos do FSx para Windows não estiverem configurados com os tipos de implantação que você especificar.

Identificador: FSX_WINDOWS_DEPLOYMENT_TYPE_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :FSx:: FileSystem

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

deploymentTypes, Tipo: CSV

Comma-separated lista de tipos de implantação permitidos para a regra verificar.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

glb-listener-tagged

Verifica se os receptores do Gateway Load Balancer têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: GLB_LISTENER_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2: :Listener

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

glb-tagged

Verifica se os Gateway Load Balancers têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: GLB_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

global-endpoint-event-replication-enabled

Verifica se a replicação de eventos está habilitada para endpoints EventBridge globais da Amazon. A regra será NON_COMPLIANT se a replicação do evento não estiver habilitada.

Identificador: GLOBAL_ENDPOINT_EVENT_REPLICATION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Events: :Endpoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris) Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

glue-job-logging-enabled

Verifica se um trabalho do AWS Glue tem o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se um trabalho do AWS Glue não tiver os registros da Amazon CloudWatch habilitados.

Identificador: GLUE_JOB_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Glue: :Job

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

glue-ml-transform-encrypted-at-rest

Verifica se uma transformação AWS Glue ML tem a criptografia em repouso ativada. A regra é NON_COMPLIANT se `` estiver definido como MLUserDataEncryptionMode `DISABLED`.

Identificador: GLUE_ML_TRANSFORM_ENCRYPTED_AT_REST

Tipos de recursos: AWS::Glue: :mlTransform

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), região Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

glue-ml-transform-tagged

Verifica se as transformações de aprendizado de máquina do AWS Glue têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: GLUE_ML_TRANSFORM_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Glue: :mlTransform

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

glue-spark-job-supported-version

Verifica se um trabalho do AWS Glue Spark está sendo executado na versão mínima especificada do AWS Glue compatível. A regra não é compatível se a tarefa do AWS Glue Spark não estiver sendo executada na versão mínima suportada do AWS Glue especificada por você.

Identificador: GLUE_SPARK_JOB_SUPPORTED_VERSION

Tipos de recursos: AWS::Glue: :Job

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

mínimo SupportedGlueVersion, Tipo: string

> O valor da string que você deve especificar da versão mínima do AWS Glue compatível para que a regra verifique.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

marcado com groundstation-config

Verifica se os recursos de AWS GroundStation configuração têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: GROUNDSTATION_CONFIG_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::GroundStation: :Config

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Leste dos EUA (Ohio), África (Cidade do Cabo), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado

Verifica se os recursos do grupo de endpoints do AWS GroundStation fluxo de dados têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com 'aws: '.

Identificador: GROUNDSTATION_DATAFLOWENDPOINTGROUP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::GroundStation:: DataflowEndpointGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Leste dos EUA (Ohio), África (Cidade do Cabo), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São

Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

estação terrestre - perfil de missão marcado

Verifica se os recursos do perfil da AWS GroundStation missão têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: GROUNDSTATION_MISSIONPROFILE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::GroundStation:: MissionProfile

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Leste dos EUA (Ohio), África (Cidade do Cabo), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

guardduty-ec2-protection-runtime-enabled

Verifica se o EC2 Runtime Monitoring com gerenciamento automatizado de agentes está habilitado para o Amazon GuardDuty Detector. A regra será NON_COMPLIANT se o recurso não estiver habilitado para sua conta ou para pelo menos uma conta de membro em sua organização.

Identificador: GUARDDUTY_EC2_PROTECTION_RUNTIME_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::GuardDuty: :Detector

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary) e China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

guardduty-ecs-protection-runtime-enabled

Verifica se o ECS Runtime Monitoring com gerenciamento automatizado de agentes está habilitado para o Amazon GuardDuty Detector. A regra será NON_COMPLIANT se o recurso não estiver habilitado para sua conta ou para pelo menos uma conta de membro em sua organização.

Identificador: GUARDDUTY_ECS_PROTECTION_RUNTIME_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::GuardDuty: :Detector

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

guardduty-eks-protection-audit-enabled

Verifica se o monitoramento de registros de auditoria do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) está habilitado para um GuardDuty detector da Amazon em sua conta. A regra será NON_COMPLIANT se o recurso Monitoramento de logs de auditoria do EKS não estiver habilitado para sua conta.

Identificador: GUARDDUTY_EKS_PROTECTION_AUDIT_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::GuardDuty: :Detector

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a China (Pequim) e a região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

guardduty-eks-protection-runtime-enabled

Verifica se o Amazon EKS Runtime Monitoring com gerenciamento automatizado de agentes está habilitado para o GuardDuty detector em sua conta. A regra é NON_COMPLIANT se o EKS Runtime Monitoring com gerenciamento automatizado de agentes não GuardDuty estiver habilitado para sua conta.

Identificador: GUARDDUTY_EKS_PROTECTION_RUNTIME_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::GuardDuty: :Detector

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

guardduty-enabled-centralized

Verifica se a Amazon GuardDuty está habilitada em sua AWS conta e AWS região. Se você fornecer uma AWS conta para centralização, a regra avaliará os GuardDuty resultados na conta centralizada. A regra é COMPATÍVEL quando GuardDuty está ativada.

Identifier (Identificador): GUARDDUTY_ENABLED_CENTRALIZED

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), México (Central) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

CentralMonitoringAccount (Opcional), Tipo: string

Lista de AWS contas separada por vírgula (12 dígitos) em que GuardDuty os resultados da Amazon podem ser centralizados.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

guardduty-lambda-protection-enabled

Verifica se a Proteção Lambda está habilitada para um GuardDuty detector Amazon em sua conta. A regra não é compatível se o recurso de proteção Lambda na Amazon não GuardDuty estiver habilitado para sua conta.

Identificador: GUARDDUTY_LAMBDA_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::GuardDuty: :Detector

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região da China (Pequim), Ásia-Pacífico (Taipei) e China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

guardduty-malware-protection-enabled

Verifica se a proteção contra malware está habilitada para um GuardDuty detector da Amazon em sua conta. A regra não está em conformidade se o recurso de proteção contra malware na Amazon não GuardDuty estiver habilitado para sua conta.

Identificador: GUARDDUTY_MALWARE_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::GuardDuty: :Detector

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

guardduty-non-archived-findings

Verifica se a Amazon GuardDuty tem descobertas que não estão arquivadas. A regra é NON_COMPLIANT se GuardDuty tiver resultados não low/medium arquivados/de alta severidade mais antigos do que o número especificado no parâmetro /. daysLowSev/daysMediumSev `daysHighSev`

Identifier (Identificador): GUARDDUTY_NON_ARCHIVED_FINDINGS

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

dias LowSev (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 30

> O número de dias em que as descobertas de GuardDuty baixa severidade da Amazon podem permanecer não arquivadas. O padrão são 30 dias.

dias MediumSev (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 7

O número de dias em que as descobertas de severidade GuardDuty média da Amazon podem permanecer não arquivadas. O padrão é 7 dias.

dias HighSev (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

O número de dias em que as descobertas GuardDuty de alta severidade da Amazon podem permanecer não arquivadas. O padrão é 1 dia.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

guardduty-rds-protection-enabled

Verifica se a proteção do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) está habilitada para um GuardDuty detector Amazon em sua conta. A regra não está em conformidade se o recurso de proteção do Amazon RDS na Amazon não GuardDuty estiver habilitado para sua conta.

Identificador: GUARDDUTY_RDS_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::GuardDuty: :Detector

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

guardduty-runtime-monitoring-enabled

Verifica se o Runtime Monitoring está habilitado para o Amazon GuardDuty Detector em sua conta ou organização. A regra é NON_COMPLIANT se o Runtime Monitoring não GuardDuty estiver habilitado para sua conta ou para pelo menos uma conta membro em sua organização.

Identificador: GUARDDUTY_RUNTIME_MONITORING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::GuardDuty: :Detector

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

guardduty-s3-protection-enabled

Verifica se o S3 Protection está habilitado para um Amazon GuardDuty Detector em sua conta. A regra não está em conformidade se o recurso S3 Protection na Amazon não GuardDuty estiver habilitado para sua conta.

Identificador: GUARDDUTY_S3_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::GuardDuty: :Detector

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a China (Pequim) e a região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

healthlake-fhirdatastore marcado

Verifica se os Amazon HealthLake ThirDatastores têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não considera tags que comecem com `aws: `.

Identificador: HEALTHLAKE_FHIRDATASTORE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::HealthLake: :FHIRDataStore

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-customer-policy-blocked-kms-actions

Verifica se as políticas gerenciadas de AWS Identity and Access Management (IAM) criadas por você não permitem ações bloqueadas do KMS em AWS todos os recursos de chave do KMS. A regra é

NON_COMPLIANT se alguma ação bloqueada for permitida em todas as chaves do AWS KMS pela política gerenciada do IAM.

> **Note**
>
> Para ser considerada não pública, uma política do IAM só deve conceder acesso a valores fixos. Isso significa valores que não contêm um curinga ou o seguinte elemento de política do IAM: Variables.

Identificador: IAM_CUSTOMER_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS

Tipos de Recurso: AWS::IAM::Policy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

bloqueado ActionsPatterns, Tipo: CSV

Comma-separated lista de padrões de ação do KMS bloqueados para verificação da regra. A regra será NON_COMPLIANT se as políticas gerenciadas pelo cliente do IAM permitirem acesso curinga a todos os recursos para as ações que você especificar.

excluir PermissionBoundaryPolicy (opcional), Tipo: booliano

Sinalizador booliano para excluir a avaliação das políticas do IAM usadas como limites de permissões. Se definida como "verdadeira", a regra não incluirá limites de permissões na avaliação. Caso contrário, todas as políticas do IAM no escopo serão avaliadas quando o valor estiver definido como "falso". O valor padrão é "falso".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-external-access-analyzer-enabled

Verifica se um IAM Access Analyzer para acessos externos está ativado em sua conta por região. A regra será NON_COMPLIANT se não houver analisadores para acessos externos na região ou se o atributo "status" não estiver definido como "ACTIVE".

Identificador: IAM_EXTERNAL_ACCESS_ANALYZER_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iam-group-has-users-check

Verifica se os grupos do IAM têm, pelo menos, um usuário do IAM.

Identifier (Identificador): IAM_GROUP_HAS_USERS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::IAM::Group

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-inline-policy-blocked-kms-actions

Verifica se as políticas embutidas anexadas aos seus usuários, funções e grupos do IAM não permitem ações bloqueadas em todas as chaves do AWS KMS. A regra é NON_COMPLIANT se alguma ação bloqueada for permitida em todas as chaves AWS KMS em uma política em linha.

Identificador: IAM_INLINE_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS

Tipos de recursos: AWS::IAM::Group, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

bloqueado ActionsPatterns, Tipo: CSV

Comma-separated lista de padrões de ação do KMS bloqueados, por exemplo, kms: *, kms:Decrypt, kms: *. ReEncrypt

excluir RoleByManagementAccount (opcional), Tipo: booliano

Exclua uma função se ela só puder ser assumida pela conta de gerenciamento da organização.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-no-inline-policy-check

Verifica se o recurso de política em linha não está em uso. A regra não é compatível se um usuário do AWS Identity and Access Management (IAM), uma função do IAM ou um grupo do IAM tiver alguma política em linha.

Identificador: IAM_NO_INLINE_POLICY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::IAM::Group, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

verificação da lista de identificação do cliente iam-oidc-provider-client-

Verifica se os provedores AWS do IAM OIDC estão configurados com IDs de cliente aprovados. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. ClientIdList contém IDs não especificados no parâmetro de regra necessário.

Identificador: IAM_OIDC_PROVIDER_CLIENT_ID_LIST_CHECK

Tipos de recurso: AWS::IAM::OIDCProvider

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

permitido ClientIds, Tipo: CSV

Comma-separated lista de IDs de clientes para a regra verificar. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. ClientIdList contém valores não especificados nesse parâmetro.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-oidc-provider-tagged

Verifica se os provedores AWS do IAM OIDC têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IAM_OIDC_PROVIDER_TAGGED

Tipos de recurso: AWS::IAM::OIDCProvider

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-password-policy

Verifica se a política de senha da conta para usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) atende aos requisitos especificados nos parâmetros. A regra será NON_COMPLIANT se a política de senha da conta não atender aos requisitos especificados.

> **Important**
>
> Os valores `true` e `false` dos parâmetros da regra diferenciam maiúsculas de minúsculas. Se `true` não estiver em letras minúsculas, será tratado como `false`.

> **Note**
>
> Resultado da avaliação da política de senha padrão do IAM
> Essa regra será marcada como NON-COMPLIANT quando a política de senha padrão do IAM for usada.
> Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM
> Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.
> Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.
> Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Identificador: IAM_PASSWORD_POLICY

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

RequireUppercaseCharacters (Opcional), Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

Exige pelo menos um caractere maiúsculo na senha.

RequireLowercaseCharacters (Opcional), Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

Exige pelo menos um caractere minúsculo na senha.

RequireSymbols (Opcional), Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

Exige pelo menos um símbolo na senha.

RequireNumbers (Opcional), Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

Exige pelo menos um número na senha.

MinimumPasswordLength (Opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 14

Tamanho mínimo da senha.

PasswordReusePrevention (Opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 24

Número de senhas antes de permitir a reutilização.

MaxPasswordAge (Opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 90

Número de dias antes da expiração da senha.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iam-policy-blacklisted-check

Verifica em cada recurso do AWS Identity and Access Management (IAM) se uma política Amazon Resource Name (ARN) no parâmetro de entrada está anexada ao recurso do IAM. A regra será NON_COMPLIANT se o ARN da política for vinculado ao recurso do IAM.

Identificador: IAM_POLICY_BLACKLISTED_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group, AWS::IAM::Role

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

policyArns, Tipo: CSV, Padrão: arn:aws:iam: :aws: policy/AdministratorAccess

Lista separada por vírgulas de avisos de política do IAM que não devem ser anexados a nenhuma entidade do IAM.

exceptionList (opcional), Tipo: CSV

Lista separada por vírgula de tipos de recursos e lista de pares de nomes de recursos. Por exemplo, usuários:[usuário1;usuário2], grupos:[grupo1;grupo2], funções: [função1;função2;função3].

> **Note**
>
> Para a lista de exceções, especifique o nome do recurso e não o ARN completo. Inválido: `arn:aws:iam::444455556666:role/Admin`. Válido: `Admin`.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

descrição da política do iam

Verifica se o campo de descrição da política de gerenciamento de AWS identidade e acesso (IAM) existe. A regra é NON_COMPLIANT se o campo de descrição não existir ou for uma string vazia.

Identificador: IAM_POLICY_DESCRIPTION

Tipos de Recurso: AWS::IAM::Policy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-policy-in-use

Verifica se o ARN da política do IAM está vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

> **Note**
>
> Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM
> Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.
> Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.
> Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Identificador: IAM_POLICY_IN_USE

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

policyARN, Tipo: string

Um ARN da política do IAM a ser verificado.

política UsageType (opcional), Tipo: string

Especifique se você quer que a política seja anexada a um usuário, grupo ou perfil do IAM. Os valores válidos são IAM_USER, IAM_GROUP, IAM_ROLE ou ANY. O valor padrão é ANY.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-policy-no-statements-with-admin-access

Verifica se as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) criadas por você têm instruções Allow que concedem permissões para todas as ações em todos os recursos. A regra será NON_COMPLIANT se alguma declaração de política do IAM incluir "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*".

> **Note**
>
> Essa regra avalia somente as políticas gerenciadas pelo cliente. Essa regra NÃO avalia políticas embutidas ou políticas AWS gerenciadas. Para obter mais informações sobre a diferença, consulte Políticas gerenciadas e em linha no Guia do Usuário do IAM.

A seguinte política é NON_COMPLIANT:

```
"Statement": [
    {
        "Sid": "VisualEditor",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "*",
        "Resource": "*"
    }
]
```

A seguinte política é COMPLIANT:

```
"Statement": [
    {
        "Sid": "VisualEditor",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "service:*",
        "Resource": "*"
    }
]
```

Identificador: IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS

Tipos de Recurso: AWS::IAM::Policy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

excluir PermissionBoundaryPolicy (opcional), Tipo: booliano

> Sinalizador booliano para excluir a avaliação das políticas do IAM usadas como limites de permissões. Se definida como "verdadeira", a regra não incluirá limites de permissões na avaliação. Caso contrário, todas as políticas do IAM no escopo serão avaliadas quando o valor estiver definido como "falso". O valor padrão é "falso".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-policy-no-statements-with-full-access

Verifica se as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) criadas por você concedem permissões para todas as ações em AWS recursos individuais. A regra é NON_COMPLIANT se alguma política de IAM gerenciada pelo cliente permitir acesso total a pelo menos um serviço. AWS

Contexto: seguindo o princípio de privilégio mínimo, é recomendável limitar as ações permitidas em suas políticas do IAM ao conceder permissões aos serviços da AWS . Essa abordagem ajuda a garantir que você conceda somente as permissões necessárias especificando as ações exatas necessárias, evitando o uso de curingas irrestritos para um serviço, como `ec2:*`.

Em alguns casos, talvez você queira permitir várias ações com um prefixo semelhante, como DescribeFlowLogse. DescribeAvailabilityZones Nesses casos autorizados, você pode adicionar um curinga com sufixo ao prefixo comum (por exemplo, `ec2:Describe*`). O agrupamento de ações relacionadas pode ajudar a evitar atingir os limites de tamanho da política do IAM.

Essa regra retornará COMPLIANT se você usar ações prefixadas com um caractere curinga com sufixo (por exemplo, `ec2:Describe*`). Essa regra retornará NON_COMPLIANT somente se você usar curingas irrestritos (por exemplo, `ec2:*`).

> **Note**
>
> Essa regra avalia somente as políticas gerenciadas pelo cliente. Essa regra NÃO avalia políticas embutidas ou políticas AWS gerenciadas. Para obter mais informações sobre a diferença, consulte Políticas gerenciadas e em linha no Guia do Usuário do IAM.

Identificador: IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_FULL_ACCESS

Tipos de Recurso: AWS::IAM::Policy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-

Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

excluir PermissionBoundaryPolicy (opcional), Tipo: booliano

> Sinalizador booliano para excluir a avaliação das políticas do IAM usadas como limites de permissões. Se definida como "verdadeira", a regra não incluirá limites de permissões na avaliação. Caso contrário, todas as políticas do IAM no escopo serão avaliadas quando o valor estiver definido como "falso". O valor padrão é "falso".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-role-managed-policy-check

Verifica se todas as políticas gerenciadas especificadas na lista de políticas gerenciadas estão anexadas à função AWS Identity and Access Management (IAM). A regra será NON_COMPLIANT se uma política gerenciada não estiver associada ao perfil do IAM.

Identifier (Identificador): IAM_ROLE_MANAGED_POLICY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::IAM::Role

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

gerenciado PolicyArns, Tipo: CSV

> Comma-separated lista de políticas AWS gerenciadas Amazon Resource Names (ARNs). Para obter mais informações, consulte nomes do recurso da Amazon (ARN) e políticas gerenciadas pela AWS no Guia do usuário do IAM.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-root-access-key-check

Verifica se a chave de acesso do usuário raiz está disponível. A regra será COMPLIANT se a chave de acesso do usuário não existir. Caso contrário, NON_COMPLIANT.

> **Note**
>
> Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM
> Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.
> Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.
> Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Identificador: IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-saml-provider-tagged

Verifica se os provedores de SAML AWS do IAM têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IAM_SAML_PROVIDER_TAGGED

Tipos de recurso: AWS::IAM::SAMLProvider

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-server-certificate-expiration-check

Verifica se os certificados SSL/TLS do servidor AWS IAM armazenados no IAM expiraram. A regra será NON_COMPLIANT se um certificado do servidor IAM estiver expirado.

Identificador: IAM_SERVER_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :IAM:: ServerCertificate

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: disponível somente nas regiões da China (Pequim) e do Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iam-server-certificate-tagged

Verifica se os certificados do servidor AWS IAM têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IAM_SERVER_CERTIFICATE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :IAM:: ServerCertificate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-user-group-membership-check

Verifica se os usuários IAM são membros de pelo menos um grupo do IAM.

Identifier (Identificador): IAM_USER_GROUP_MEMBERSHIP_CHECK

Tipos de recursos: AWS::IAM::User

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

groupNames (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de grupos do IAM dos quais os usuários do IAM devem ser membros.

> **Note**
>
> Esta regra não é compatível com nomes de grupo com vírgulas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-user-mfa-enabled

Verifica se os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) têm a autenticação multifator (MFA) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se a MFA não estiver habilitada para pelo menos um usuário do IAM.

> **Note**
>
> Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM
>
> Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.
>
> Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.
>
> Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Identificador: IAM_USER_MFA_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::IAM::User

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iam-user-no-policies-check

Verifica se nenhum dos seus usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) tem políticas anexadas. Os usuários do IAM devem herdar permissões dos grupos ou funções do IAM. A regra será NON_COMPLIANT se houver pelo menos um usuário do IAM com políticas anexadas.

Identificador: IAM_USER_NO_POLICIES_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::IAM::User

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iam-user-unused-credentials-check

Verifica se seus usuários AWS Identity and Access Management (IAM) têm senhas ou chaves de acesso ativas que não foram usadas no número especificado de dias que você forneceu. A regra será NON_COMPLIANT se houver contas inativas que não foram usadas recentemente.

> **Note**
>
> Re-evaluation Cronograma
> Re-evaluating esta regra dentro de 4 horas da primeira avaliação não terá efeito sobre os resultados.
> Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM

Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.

Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.

Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Identificador: IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::IAM::User

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

máximo CredentialUsageAge, Tipo: inteiro, Padrão: 90

Número máximo de dias em que uma credencial não pode ser usada. O valor padrão é 90 dias.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado

Verifica se ImageBuilder DistributionConfiguration os recursos têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra é NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. Ele não considera tags que comecem com 'aws: '.

Identificador: IMAGEBUILDER_DISTRIBUTIONCONFIGURATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ImageBuilder:: DistributionConfiguration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

construtor de imagens - pipeline de imagens marcado

Verifica se os pipelines de imagem do EC2 Image Builder têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IMAGEBUILDER_IMAGEPIPELINE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ImageBuilder:: ImagePipeline

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados

Verifica se todos os volumes do Amazon EBS nos mapeamentos de dispositivos de blocos de receitas de imagens do EC2 Image Builder têm criptografia habilitada. A regra é NON_COMPLIANT se nem todos os volumes do EBS tiverem a criptografia habilitada ou se não houver mapeamentos de dispositivos de blocos definidos.

Identificador: IMAGEBUILDER_IMAGERECIPE_EBS_VOLUMES_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::ImageBuilder:: ImageRecipe

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

construtor de imagens - receita de imagem marcada

Verifica se os recursos AWS ImageBuilder da receita de imagem têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IMAGEBUILDER_IMAGERECIPE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ImageBuilder:: ImageRecipe

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado

Verifica se os recursos de configuração da infraestrutura do EC2 Image Builder têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será

NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes.

Identificador: IMAGEBUILDER_INFRASTRUCTURECONFIGURATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ImageBuilder:: InfrastructureConfiguration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

restricted-ssh

> **Important**
>
> Para essa regra, o identificador da regra (INCOMING_SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes.

Verifica se o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança é acessível. A regra é COMPATÍVEL se os endereços IP do tráfego SSH de entrada nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0). 0/0 ou: :/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

Identifier (Identificador): INCOMING_SSH_DISABLED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: SecurityGroup

Tipo de acionador: alterações da configuração e da periodicidade

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

inspector-ec2-scan-enabled

Confere se a verificação do Amazon Inspector V2 EC2 está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades e problemas de acessibilidade de rede em suas instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação do EC2 não estiver habilitada.

Identificador: INSPECTOR_EC2_SCAN_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

inspector-ecr-scan-enabled

Verifica se a verificação do Amazon Inspector V2 ECR está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades nas imagens de contêiner. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação do ECR não estiver habilitada.

Identificador: INSPECTOR_ECR_SCAN_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

inspector-lambda-code-scan-enabled

Confere se a verificação de código do Amazon Inspector V2 Lambda está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades de código. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação de código do Lambda não estiver habilitada.

Identificador: INSPECTOR_LAMBDA_CODE_SCAN_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

inspector-lambda-standard-scan-enabled

Confere se a verificação padrão do Amazon Inspector V2 Lambda está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades de software. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação padrão do Lambda não estiver ativada.

Identificador: INSPECTOR_LAMBDA_STANDARD_SCAN_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ec2-instances-in-vpc

> **Important**
>
> Para essa regra, o identificador da regra (INSTANCES_IN_VPC) e o nome da regra (ec2-instances-in-vpc) são diferentes.

Verifica se suas instâncias do EC2 pertencem a uma nuvem privada virtual (VPC). Opcionalmente, você pode especificar o ID da VPC para associar com suas instâncias.

Identifier (Identificador): INSTANCES_IN_VPC

Tipos de recursos: AWS::EC2::Instance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

vpcId (opcional), Tipo: string

O ID da VPC que contém essas instâncias do EC2.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

internet-gateway-authorized-vpc-only

Verifica se os gateways da Internet estão conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

Identifier (Identificador): INTERNET_GATEWAY_AUTHORIZED_VPC_ONLY

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: InternetGateway

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

AuthorizedVpcIds (Opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista dos IDs de VPC autorizados com IGWs anexados. Se o parâmetro não for fornecido, todos os IGWs associados serão NON_COMPLIANT.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iotdevicedefender-custom-metric-tagged

AWS As métricas personalizadas do IoT Device Defender têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTDEVICEDEFENDER_CUSTOM_METRIC_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Io T:: CustomMetric

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Oriente Médio (EAU), Europa (Frankfurt), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iotevents-alarm-model-tagged

Verifica se os modelos de alarme de eventos de AWS IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTEVENTS_ALARM_MODEL_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Io TEvents:: AlarmModel

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iotevents-detector-model-tagged

Verifica se os modelos de detectores de eventos de AWS IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTEVENTS_DETECTOR_MODEL_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Io TEvents:: DetectorModel

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iotevents-input-tagged

Verifica se as entradas AWS do IoT Events têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTEVENTS_INPUT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Io TEvents: :Input

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iotsitewise-asset-model-tagged

Verifica se os modelos de SiteWise ativos de AWS IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTSITEWISE_ASSET_MODEL_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::IoTSiteWise:: AssetModel

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iotsitewise-dashboard-tagged

Verifica se os SiteWise painéis AWS de IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTSITEWISE_DASHBOARD_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::IoTSiteWise: :Dashboard

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iotsitewise-gateway-tagged

Verifica se os SiteWise gateways AWS de IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTSITEWISE_GATEWAY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::IoTSiteWise: :Gateway

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iotsitewise-portal-tagged

Verifica se os SiteWise portais AWS de IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTSITEWISE_PORTAL_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::IoTSiteWise: :Portal

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iotsitewise-project-tagged

Verifica se os SiteWise projetos AWS de IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag para a regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTSITEWISE_PROJECT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::IoTSiteWise: :Project

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iottwinmaker-component-type-tagged

Verifica se os tipos de TwinMaker componentes de AWS IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTTWINMAKER_COMPONENT_TYPE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::IoTTwinMaker:: ComponentType

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iottwinmaker-entity-tagged

Verifica se as TwinMaker entidades AWS de IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identifier: IOTTWINMAKER_ENTITY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::IoTTwinMaker: :Entity

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iottwinmaker-scene-tagged

Verifica se as TwinMaker cenas AWS de IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTTWINMAKER_SCENE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::IoTTwinMaker: :Scene

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iottwinmaker-sync-job-tagged

Verifica se os trabalhos de TwinMaker sincronização da AWS IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTTWINMAKER_SYNC_JOB_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::IoTTwinMaker:: SyncJob

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iottwinmaker-workspace-tagged

Verifica se os TwinMaker espaços de trabalho de AWS IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTTWINMAKER_WORKSPACE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::IoTTwinMaker: :Workspace

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iotwireless-fuota-task-tagged

Verifica se as tarefas AWS do IoT Wireless FUOTA têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTWIRELESS_FUOTA_TASK_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Io TWireless: FuotaTask

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iotwireless-multicast-group-tagged

Verifica se os grupos de multicast do AWS IoT Wireless têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTWIRELESS_MULTICAST_GROUP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Io TWireless: MulticastGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iotwireless-service-profile-tagged

Verifica se os perfis do serviço AWS IoT Wireless têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOTWIRELESS_SERVICE_PROFILE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Io TWireless: ServiceProfile

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon) e Ásia-Pacífico (Sydney).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iot-authorizer-token-signing-enabled

Verifica se um autorizador do AWS IoT Core não desativou os requisitos de assinatura para validar a assinatura do token em uma solicitação de autorização. A regra é NON_COMPLIANT se o autorizador tiver configuração. SigningDisabled definido como True.

Identificador: IOT_AUTHORIZER_TOKEN_SIGNING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Io T: :Authorizer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Oriente Médio (EAU), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Ohio) Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iot-job-template-tagged

Verifica se os recursos do modelo de trabalho de AWS IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOT_JOB_TEMPLATE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Io T: JobTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Oriente Médio (EAU), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Ohio) Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iot-provisioning-template-description

Verifica se os modelos de provisionamento de AWS IoT têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: IOT_PROVISIONING_TEMPLATE_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Io T:: ProvisioningTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Oriente Médio (EAU), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Ohio) Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iot-provisioning-template-jitp

Verifica se os modelos de provisionamento de AWS IoT estão usando o provisionamento just-in-time (JITP). A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. TemplateType não é 'JITP'.

Identificador: IOT_PROVISIONING_TEMPLATE_JITP

Tipos de recursos: AWS::Io T:: ProvisioningTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Oriente Médio (EAU), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Ohio) Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

iot-provisioning-template-tagged

Verifica se os modelos de provisionamento de AWS IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOT_PROVISIONING_TEMPLATE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Io T:: ProvisioningTemplate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Oriente Médio (EAU), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Ohio) Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

iot-scheduled-audit-tagged

Verifica se as auditorias agendadas de AWS IoT têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IOT_SCHEDULED_AUDIT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Io T: ScheduledAudit

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Oriente Médio (EAU),

Europa (Frankfurt), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ivs-channel-playback-authorization-enabled

Verifica se os canais do Amazon IVS têm a autorização de reprodução habilitada. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Authorized for false.

Identificador: IVS_CHANNEL_PLAYBACK_AUTHORIZATION_ENABLED

Tipos de recurso: AWS::IVS::Channel

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio) e Oeste dos EUA (Oregon).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ivs-channel-tagged

Verifica se os canais do Amazon IVS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IVS_CHANNEL_TAGGED

Tipos de recurso: AWS::IVS::Channel

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio) e Oeste dos EUA (Oregon).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ivs-playback-key-pair-tagged

Verifica se os pares de chaves de reprodução do Amazon IVS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IVS_PLAYBACK_KEY_PAIR_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :IVS:: PlaybackKeyPair

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio) e Oeste dos EUA (Oregon).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ivs-recording-configuration-tagged

Verifica se as configurações de gravação do Amazon IVS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: IVS_RECORDING_CONFIGURATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :IVS:: RecordingConfiguration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Tóquio) e Oeste dos EUA (Oregon).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

etiquetado com o índice kendra

Verifica se os recursos do índice AWS Kendra têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: KENDRA_INDEX_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Kendra: :Index

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

canal de sinalização de vídeo kinesis marcado

Verifica se os recursos do canal AWS KinesisVideo de sinalização têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. Ele não verifica as tags que começam com 'aws: '.

Identificador: KINESISVIDEO_SIGNALINGCHANNEL_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::KinesisVideo:: SignalingChannel

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

kinesis - marcado com stream de vídeo

Verifica se os streams do Amazon Kinesis Video Streams têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não considera tags que comecem com 'aws: '.

Identificador: KINESISVIDEO_STREAM_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::KinesisVideo: :Stream

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted

Verifica se os fluxos de entrega do Amazon Kinesis Data Firehose foram criptografados em repouso com a criptografia do lado do servidor. A regra será NON_COMPLIANT se um fluxo de entrega do Kinesis Data Firehose não estiver criptografado em repouso com criptografia do lado do servidor.

Identificador: KINESIS_FIREHOSE_DELIVERY_STREAM_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::KinesisFirehose:: DeliveryStream

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a China (Pequim) e a região da China (Ningxia)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de KMS Key Arns aprovados para uso do Kinesis Firehose.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

kinesis-stream-backup-retention-check

Verifica se um Amazon Kinesis Data Stream tem seu período de retenção de registro de dados definido para um número específico de horas. A regra é NON_COMPLIANT se a propriedade `RetentionPeriodHours` for definida como um valor menor que o valor especificado pelo parâmetro.

Identificador: KINESIS_STREAM_BACKUP_RETENTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Kinesis: :Stream

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Israel (Tel Aviv), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

mínimo BackupRetentionPeriod (opcional), Tipo: string

Os registros de dados de horas mínimas devem ser retidos. Os valores válidos são 24 a 8760, o valor padrão é 168.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

kinesis-stream-encrypted

Verifica se os fluxos do Amazon Kinesis foram criptografados em repouso com a criptografia do lado do servidor. A regra é NON_COMPLIANT para um stream do Kinesis se 'StreamEncryption' não estiver presente.

Contexto: a Server-side criptografia é um recurso do Amazon Kinesis Data Streams que criptografa automaticamente os dados antes que eles fiquem em repouso usando uma AWS chave KMS. Os dados são criptografados antes de serem gravados na camada de armazenamento do fluxo do Kinesis e descriptografados depois de recuperados do armazenamento. Como resultado, os dados são criptografados em repouso no serviço Kinesis Data Streams. Isso permite que você atenda a requisitos normativos rígidos e aprimore a segurança de seus dados. Para obter mais informações, consulte Proteção de dados no Amazon Kinesis Data Streams.

Identificador: KINESIS_STREAM_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::Kinesis: :Stream

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Israel (Tel Aviv), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

kinesis-video-stream-minimum-data-retention

Verifica se um fluxo do Amazon Kinesis Video está configurado com um valor maior ou igual à retenção de dados mínima especificada. A regra é NON_COMPLIANT se DataRetentionInHours for menor que o valor especificado no parâmetro de regra obrigatório.

Identificador: KINESIS_VIDEO_STREAM_MINIMUM_DATA_RETENTION

Tipos de recursos: AWS::KinesisVideo: :Stream

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong

Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

min DataRetentionInHours, Tipo: inteiro

A retenção de dados mínima em horas do fluxo do Amazon Kinesis Video para a regra verificar. A regra será NON_COMPLIANT se a retenção de dados for menor do que o valor especificado nesse parâmetro. Os valores válidos são de 0 a 87600.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

kms-cmk-not-scheduled-for-deletion

Verifica se as chaves do AWS Key Management Service (AWS KMS) não estão programadas para exclusão no AWS KMS. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves do KMS estiverem programadas para exclusão.

Identificador: KMS_CMK_NOT_SCHEDULED_FOR_DELETION

Tipos de Recurso: AWS::KMS::Key

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Europa (Milão) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

kms KeyIds (opcional), Tipo: string

(Opcional) Comma-separated lista de IDs de chaves gerenciadas pelo cliente específicas que não devem ser agendadas para exclusão. Se nenhuma chave for especificada, a regra verificará todas elas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

kms-key-policy-no-public-access

Verifica se a política de chaves do AWS KMS permite acesso público. A regra será NON_COMPLIANT se a política de chave do KMS permitir o acesso público à chave do KMS.

> **Note**
>
> Para ser considerada não pública, uma política de chave do KMS só deve conceder acesso a valores fixos. Isso significa valores que não contêm um curinga ou o seguinte elemento de política do IAM: Variables.

Identificador: KMS_KEY_POLICY_NO_PUBLIC_ACCESS

Tipos de Recurso: AWS::KMS::Key

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

kms-key-tagged

Verifica se as AWS chaves do Serviço de Gerenciamento de Chaves (KMS) têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver

tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: KMS_KEY_TAGGED

Tipos de Recurso: AWS::KMS::Key

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

lambda-concurrency-check

Verifica se a função do Lambda está configurada com o limite de execuções simultâneas em nível de função. A regra será NON_COMPLIANT se a função do Lambda não estiver configurada com o limite de execuções simultâneas em nível de função.

Identifier (Identificador): LAMBDA_CONCURRENCY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Função

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região da China (Ningxia)

Parâmetros:

ConcurrencyLimitHigh (Opcional), Tipo: string

Limite máximo de execuções de simultaneidade

ConcurrencyLimitLow (Opcional), Tipo: string

Limite mínimo de execuções de simultaneidade

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

lambda-dlq-check

Verifica se uma função AWS Lambda está configurada com uma fila de mensagens mortas. A regra será NON_COMPLIANT se a função do Lambda não estiver configurada com uma fila de mensagens não entregues.

Identifier (Identificador): LAMBDA_DLQ_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Função

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região da China (Ningxia)

Parâmetros:

dlqArns (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de ARNs do Amazon SQS e do Amazon SNS que devem ser configurados como o destino da fila de mensagens mortas da função Lambda

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda

Verifica se as funções do AWS Lambda com registros estruturados JSON estão configuradas com um nível de log de aplicativo especificado. A regra não é compatível se configuration.logging não Config.applicationLogLevel for um valor especificado no parâmetro de regra obrigatório.

Identificador: LAMBDA_FUNCTION_APPLICATION_LOG_LEVEL_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Function

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

logLevel, Tipo: string

> O nível mínimo de registro do aplicativo a ser verificado pela regra. A regra não é compatível se configuration.logging Config.applicationLogLevel estiver configurado com um valor não especificado nesse parâmetro. Os valores válidos incluem: 'TRACE', 'DEBUG', 'INFO', 'WARN', 'ERROR' e 'FATAL'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

lambda-function-description

Verifica se as funções do AWS Lambda têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: LAMBDA_FUNCTION_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Function

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

lambda-function-log-format-json

Verifica se as funções do AWS Lambda têm o formato de log definido como JSON para maior controle e melhor legibilidade. A regra é NON_COMPLIANT se configuration.logging não for 'JSON'Config.logFormat .

Identificador: LAMBDA_FUNCTION_LOG_FORMAT_JSON

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Function

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

lambda-function-public-access-prohibited

Verifica se a política de AWS Lambda função anexada ao recurso Lambda proíbe o acesso público. Se a política de função do Lambda permitir o acesso público, será NON_COMPLIANT.

Contexto: considera-se que uma política de função do lambda permite acesso público se o elemento de entidade principal estiver vazio ou contiver um curinga. Por exemplo, se o elemento de entidade principal for `“”` ou`{“AWS”: “”}`. Não é recomendado conceder acesso público por motivos de segurança. Restringir o acesso público pode ajudar você a evitar invocações não autorizadas das funções do Lambda, o que pode comprometer dados ou gerar custos indesejados.

Para restringir o acesso às suas funções do Lambda, especifique os IDs da AWS conta ou os nomes de recursos da Amazon (ARNs) dos usuários, funções ou serviços do IAM que podem invocar as funções. Para ter mais informações, consulte Conceder acesso de função a outras contas no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

A regra também será `NON_COMPLIANT` se uma função do Lambda for invocada do Amazon S3 e a política não incluir uma condição para limitar o acesso público, como `AWS:SourceAccount`. Recomendamos usar outras condições do S3 junto com `AWS:SourceAccount` em sua política de bucket para um acesso mais refinado.

> **Note**
>
> Para ser considerada não pública, uma política baseada em recursos do Lambda só deve conceder acesso a valores fixos. Isso significa valores que não contêm um curinga ou o seguinte elemento de política do IAM: Variables.

Identificador: LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Function

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

lambda-function-settings-check

Verifica se as configurações AWS da função Lambda para tempo de execução, função, tempo limite e tamanho da memória correspondem aos valores esperados. A regra ignora funções com o tipo de pacote 'Imagem' e funções com tempo de execução definido como OS-only 'Runtime'. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações da função do Lambda não corresponderem aos valores esperados.

Identificador: LAMBDA_FUNCTION_SETTINGS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Função

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região da China (Ningxia)

Parâmetros:

runtime, Tipo: CSV

Comma-separated lista de valores de tempo de AWS execução do Lambda função (opcional), Tipo: string

Nome ou ARN da função de execução do Lambda AWS memorySize (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 128

AWS Tamanho da função Lambda em megabytes timeout (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 3

AWS Tempo limite da função Lambda em segundos

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
```

```
...
{
    "MemorySize": Integer*,
    "Role": String*,
    "Runtime": String*,
    "Timeout": Integer*
}
...
```

* Para obter mais informações sobre valores válidos para essas entradas, consulte Função MemorySize, Tempo de Execução e Tempo Limite no Guia do AWS CloudFormation Usuário.

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

verificação do nível de registro do sistema de função lambda

Verifica se as funções do AWS Lambda com registros estruturados JSON estão configuradas com um nível de log do sistema especificado. A regra é NON_COMPLIANT se configuration.logging não Config.systemLogLevel for um valor especificado no parâmetro de regra obrigatório.

Identificador: LAMBDA_FUNCTION_SYSTEM_LOG_LEVEL_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Function

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

logLevel, Tipo: string

O nível mínimo de registro do sistema a ser verificado pela regra. A regra é NON_COMPLIANT se configuration.logging Config.systemLogLevel estiver configurado com um valor não especificado nesse parâmetro. Os valores válidos incluem: 'DEBUG', 'INFO' e 'WARN'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

lambda-function-xray-enabled

Verifica se AWS X-Ray está habilitado nas funções do AWS Lambda. A regra é NON_COMPLIANT se o X-Ray rastreamento estiver desativado para uma função do Lambda.

Identificador: LAMBDA_FUNCTION_XRAY_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Function

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Taipei) e China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

lambda-inside-vpc

Verifica se uma função do Lambda tem permissão para acessar uma nuvem privada virtual (VPC). A regra será NON_COMPLIANT se a função do Lambda não estiver em uma VPC.

Identifier (Identificador): LAMBDA_INSIDE_VPC

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Função

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região da China (Ningxia)

Parâmetros:

subnetIds (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de IDs de sub-rede às quais as funções Lambda devem estar associadas.

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "VpcConfig": {
         "SubnetIds": "[SubnetId-1, SubnetId-2, SubnetId-3, ...]"
   }
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

lambda-vpc-multi-az-check

Verifica se o Lambda tem mais de uma zona de disponibilidade associada. A regra será NON_COMPLIANT se apenas 1 zona de disponibilidade estiver associada ao Lambda ou se o número de zonas de disponibilidade associadas for menor que o número especificado no parâmetro opcional.

Identificador: LAMBDA_VPC_MULTI_AZ_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Lambda: :Function

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Israel (Tel Aviv), China (Ningxia)

Parâmetros:

availabilityZones (opcional), Tipo: inteiro

Número de zonas de disponibilidade esperadas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado

Verifica se os buckets do Amazon Lightsail desativaram a permissão de substituições públicas. A regra é NON_COMPLIANT se for AllowPublicOverrides verdadeira. Nota: não AllowPublicOverrides tem efeito se GetObject for público, consulte lightsail-bucket-get-object-private.

Identificador: LIGHTSAIL_BUCKET_ALLOW_PUBLIC_OVERRIDES_DISABLED

Tipos de recursos: AWS::Lightsail: :Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos

Verifica se os recursos do Amazon Lightsail Bucket têm o controle de versão de objetos habilitado para proteger contra exclusões e modificações não intencionais. A regra é NON_COMPLIANT se o bucket não tiver o controle de versão de objetos ativado.

Identificador: LIGHTSAIL_BUCKET_OBJECT_VERSIONING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Lightsail: :Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

Lightsail-bucket etiquetado

Verifica se os buckets do Amazon Lightsail têm etiquetas. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: LIGHTSAIL_BUCKET_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Lightsail: :Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da

Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

etiquetado com certificado de vela de luz

Verifica se os certificados do Amazon Lightsail têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: LIGHTSAIL_CERTIFICATE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Lightsail: :Certificate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

lightsail-disk etiquetado

Verifica se os discos do Amazon Lightsail têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: LIGHTSAIL_DISK_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Lightsail: :Disk

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

macie-auto-sensitive-data-discovery-check

Verifica se a descoberta automatizada de dados confidenciais está habilitada para o Amazon Macie. A regra será NON_COMPLIANT se a descoberta automatizada de dados confidenciais estiver desabilitada. A regra é APPLICABLE para contas de administrador e NOT_APPLICABLE para contas de membros.

Identificador: MACIE_AUTO_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), (), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

macie-status-check

Verifica se o Amazon Macie está habilitado em sua conta por região. A regra será NON_COMPLIANT se o atributo 'status' não estiver definido como 'ENABLED'.

Identificador: MACIE_STATUS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs

Verifica se as instâncias do banco de dados Amazon MariaDB estão configuradas para publicar registros no Amazon CloudWatch Logs. A regra é NON_COMPLIANT se uma instância de banco de dados não estiver configurada para publicar registros em Logs. CloudWatch

Identificador: MARIADB_PUBLISH_LOGS_TO_CLOUDWATCH_LOGS

Tipos de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

logTypes (opcional), Tipo: string

> Comma-separated lista de tipos de registro a serem verificados pela regra. Se não for fornecida, a regra verificará os tipos de log padrão: “error” e “audit”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado

Verifica se os recursos de configuração do MediaPackage empacotamento AWS elementar têm tags. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: MEDIAPACKAGE_PACKAGINGCONFIGURATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::MediaPackage:: PackagingConfiguration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Melbourne), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)), Região Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

mediatailor-playback-tagged

Verifica se as configurações de MediaTailor reprodução do AWS Elemental têm tags. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: MEDIATAILOR_PLAYBACKCONFIGURATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::MediaTailor:: PlaybackConfiguration

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), África (Cidade do Cabo), Europa (Irlanda), Oriente Médio (EAU), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Osaka) regon), região Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

memorydb - subnetgroup marcado

Verifica se os recursos do grupo de sub-redes Amazon MemoryDB têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: MEMORYDB_SUBNETGROUP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Memory DB:: SubnetGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura) Sydney), Região do Canadá (Central)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

mfa-enabled-for-iam-console-access

Verifica se a autenticação AWS multifator (MFA) está habilitada para AWS todos os usuários do Identity and Access Management (IAM) que usam uma senha de console. A regra será COMPLIANT se a MFA estiver habilitada.

> **Note**
>
> Re-evaluation Cronograma
> Re-evaluating esta regra dentro de 4 horas da primeira avaliação não terá efeito sobre os resultados.
> Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM
> Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.
> Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.
> Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões

compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Identificador: MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS

Tipos de Recurso: AWS::IAM::User

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

mq-active-broker-ldap-authentication

Verifica se os agentes do ActiveMQ do Amazon MQ usam a estratégia de autenticação LDAP para proteger o agente. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. AuthenticationStrategy não é 'ldap'.

Identificador: MQ_ACTIVE_BROKER_LDAP_AUTHENTICATION

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

mq-active-deployment-mode

Verifica o modo de implantação configurado para o mecanismo de agente ActiveMQ do Amazon MQ. A regra é NON_COMPLIANT se o modo de agente de instância única padrão estiver sendo usado.

Identificador: MQ_ACTIVE_DEPLOYMENT_MODE

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs

Verifica se um agente de instância única do Amazon MQ para o ActiveMQ usando a família de tipos de instância mq.m5 está configurado com o Amazon Elastic File System (EFS) para armazenamento do agente. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. StorageType não é 'efs'.

Identificador: MQ_ACTIVE_SINGLE_INSTANCE_BROKER_STORAGE_TYPE_EFS

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled

Verifica se atualizações automáticas de versões secundárias estão habilitadas para agentes do Amazon MQ. A regra é NON_COMPLIANT se o campo 'AutoMinorVersionUpgrade' não estiver habilitado para um corretor Amazon MQ.

Identificador: MQ_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

mq-auto-minor-version-upgrade-enabled

Verifica se atualizações automáticas de versões secundárias estão habilitadas para agentes do Amazon MQ. A regra é NON_COMPLIANT se o campo 'AutoMinorVersionUpgrade' não estiver habilitado para um corretor Amazon MQ.

Identificador: MQ_AUTO_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

mq-broker-general-logging-enabled

Verifica se os agentes do Amazon MQ têm o registro em log geral habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. Logs.General é falso.

Identificador: MQ_BROKER_GENERAL_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

mq-cloudwatch-audit-logging-enabled

Verifica se os corretores do Amazon MQ têm o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra é NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

Identificador: MQ_CLOUDWATCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

mq-cloudwatch-audit-log-enabled

Verifica se um corretor do Amazon MQ tem o registro CloudWatch de auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

Identificador: MQ_CLOUDWATCH_AUDIT_LOG_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

mq-no-public-access

Verifica se os agentes do Amazon MQ não estão acessíveis ao público. A regra é NON_COMPLIANT se o campo 'PubliclyAccessible' estiver definido como verdadeiro para um corretor Amazon MQ.

Identificador: MQ_NO_PUBLIC_ACCESS

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

mq-rabbit-deployment-mode

Verifica o modo de implantação configurado para o mecanismo de agente do Amazon MQ RabbitMQ. A regra é NON_COMPLIANT se o modo de agente de instância única padrão estiver sendo usado.

Identificador: MQ_RABBIT_DEPLOYMENT_MODE

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

msk-cluster-public-access-disabled

Verifica se o acesso público está desabilitados nos clusters do Amazon MSK. A regra será NON_COMPLIANT se o acesso público em um cluster do Amazon MSK não estiver desabilitado.

Identificador: MSK_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_DISABLED

Tipos de recursos: AWS::MSK::Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

msk-cluster-tagged

Verifica se os clusters do Amazon MSK têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: MSK_CLUSTER_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::MSK::Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

msk-connect-connector-logging-enabled

Verifica se o conector do Amazon MSK tem o registro em log habilitado para qualquer um dos destinos de log. A regra será NON_COMPLIANT se o conector do Amazon MSK não tiver o registro em log habilitado.

Identificador: MSK_CONNECT_CONNECTOR_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::KafkaConnect: :Connector

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

msk-enhanced-monitoring-enabled

Verifica se o monitoramento aprimorado está habilitado para um cluster do Amazon MSK definido como PER_TOPIC_PER_BROKER ou PER_TOPIC_PER_PARTITION. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento aprimorado estiver habilitado e definido como DEFAULT ou PER_BROKER.

Identificador: MSK_ENHANCED_MONITORING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::MSK::Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

msk-in-cluster-node-require-tls

Verifica se um cluster do Amazon MSK impõe criptografia em trânsito usando HTTPS (TLS) com os nós de agente do cluster. A regra será NON_COMPLIANT se a comunicação de texto sem formatação estiver habilitada para conexões de nós do broker no cluster.

Identificador: MSK_IN_CLUSTER_NODE_REQUIRE_TLS

Tipos de recursos: AWS::MSK::Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

msk-unrestricted-access-check

Verifica se um cluster do Amazon MSK tem o acesso não autenticado desabilitado. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do Amazon MSK tiver o acesso não autenticado habilitado.

Identificador: MSK_UNRESTRICTED_ACCESS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::MSK::Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

multi-region-cloudtrail-enabled

> **Important**
>
> Para essa regra, o identificador da regra (MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra (multi-region-cloudtrail-enabled) são diferentes.

Verifica se há pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPLIANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o `ExcludeManagementEventSources` campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

Identifier (Identificador): MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

s3 BucketName (opcional), Tipo: string

Nome do bucket do Amazon S3 para o qual AWS CloudTrail entregar os arquivos de log.

sns TopicArn (opcional), Tipo: string

ARN do tópico do Amazon SNS AWS CloudTrail para uso em notificações.

nuvem WatchLogsLogGroupArn (opcional), Tipo: string

ARN do grupo de CloudWatch registros da Amazon AWS CloudTrail para o qual enviar dados.

incluir ManagementEvents (opcional), Tipo: booliano

Seletor de evento para incluir eventos de gerenciamento para o AWS CloudTrail.

ler WriteType (opcional), Tipo: string

Tipo de eventos a serem registrados. Os valores válidos são ReadOnly, WriteOnly e ALL.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

nacl-no-unrestricted-ssh-rdp

Verifica se as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) são irrestritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

Identificador: NACL_NO_UNRESTRICTED_SSH_RDP

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: NetworkAcl

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

neptune-cluster-backup-retention-check

Verifica se um período de retenção do cluster de banco de dados do Amazon Neptune está definido para um número específico de dias. A regra será NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que o valor especificado pelo parâmetro.

Identificador: NEPTUNE_CLUSTER_BACKUP_RETENTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), AWS GovCloud (US-East), (), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

mínimo BackupRetentionPeriod (opcional), Tipo: inteiro

> Os backups mínimos de dias devem ser mantidos. Valores válidos de 1 a 35, o valor padrão é 7. A regra é NON_COMPLIANT se o valor for maior que 'backup'. RetentionPeriod A regra é COMPATÍVEL se o valor for menor ou igual a 'backup'RetentionPeriod.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled

Verifica se um cluster do Amazon Neptune tem a exportação de CloudWatch log habilitada para registros de auditoria. A regra é NON_COMPLIANT se um cluster Neptune não tiver a exportação de CloudWatch log habilitada para registros de auditoria.

Identificador: NEPTUNE_CLUSTER_CLOUDWATCH_LOG_EXPORT_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), AWS GovCloud (US-East), (), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled

Verifica se um cluster do Amazon Neptune está configurado para copiar todas as tags para snapshots quando os snapshots são criados. A regra é NON_COMPLIANT se TagsToSnapshot 'copy' estiver definida como false.

Identificador: NEPTUNE_CLUSTER_COPY_TAGS_TO_SNAPSHOT_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), AWS GovCloud (US-East), (), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

neptune-cluster-deletion-protection-enabled

Verifica se um cluster de banco de dados do Amazon Neptune tem a proteção contra exclusão habilitada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune tiver o campo deletionProtection definido como falso.

Identificador: NEPTUNE_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), AWS GovCloud (US-East), (), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

neptune-cluster-encrypted

Verifica se a criptografia de armazenamento está habilitada para seus clusters de banco de dados do Amazon Neptune. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de armazenamento não estiver habilitada.

Identificador: NEPTUNE_CLUSTER_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), AWS GovCloud (US-East), (), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

KmsKeyArns (Opcional), Tipo: CSV

> Uma lista separada por vírgulas dos ARNs da chave KMS para comparar com a KmsKeyId do cluster criptografado.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

neptune-cluster-iam-database-authentication

Verifica se um cluster do Amazon Neptune tem a autenticação de banco de dados do AWS Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra é NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.

Identificador: NEPTUNE_CLUSTER_IAM_DATABASE_AUTHENTICATION

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), AWS GovCloud (US-East), (), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

neptune-cluster-multi-az-enabled

Verifica se um cluster do Amazon Neptune está configurado com a replicação do Amazon Multi-AZ RDS. A regra é NON_COMPLIANT se a Multi-AZ replicação não estiver habilitada.

Identificador: NEPTUNE_CLUSTER_MULTI_AZ_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), AWS GovCloud (US-East), (), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

neptune-cluster-snapshot-encrypted

Verifica se um cluster de banco de dados do Amazon Neptune tem snapshots criptografados. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver snapshots criptografados.

Identificador: NEPTUNE_CLUSTER_SNAPSHOT_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS: :RDS:: DBClusterSnapshot

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled

Verifica se os snapshots de cluster do Amazon Neptune têm a autenticação de banco de dados IAM ativada. A regra é NON_COMPLIANT se configuration.iamdatabase for falsaAuthenticationEnabled .

Identificador: NEPTUNE_CLUSTER_SNAPSHOT_IAM_DATABASE_AUTH_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :RDS:: DBClusterSnapshot

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Europa (Milão), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

neptune-cluster-snapshot-public-prohibited

Verifica se um snapshot manual do cluster de banco de dados do Amazon Neptune é público. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot de cluster do Neptune novo e existente for público.

Identificador: NEPTUNE_CLUSTER_SNAPSHOT_PUBLIC_PROHIBITED

Tipos de recursos: AWS: :RDS:: DBClusterSnapshot

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), AWS GovCloud (), (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Xia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

netfw-deletion-protection-enabled

Verifica se o Firewall de AWS Rede tem a proteção contra exclusão ativada. A regra será NON_COMPLIANT se o Network Firewall não tiver a proteção contra exclusão habilitada.

Identificador: NETFW_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::NetworkFirewall: :Firewall

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

netfw-logging-enabled

Verifica se os firewalls do AWS Network Firewall têm o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

Identificador: NETFW_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::NetworkFirewall:: LoggingConfiguration

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

logType (opcional), Tipo: string

LogType (opcional): tipo de log para verificação da regra de firewalls: 'alert', 'flow' ou 'both'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

netfw-multi-az-enabled

Verifica se os firewalls do AWS Network Firewall estão implantados em várias zonas de disponibilidade. A regra é NON_COMPLIANT se os firewalls forem implantados em apenas uma zona de disponibilidade ou em menos zonas do que o número listado no parâmetro opcional.

Identificador: NETFW_MULTI_AZ_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::NetworkFirewall: :Firewall

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia) AWS GovCloud , US-East (), () AWS GovCloud , México US-West (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

availabilityZones (opcional), Tipo: inteiro

O número de zonas de disponibilidade esperadas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

netfw-policy-default-action-fragment-packets

Verifica se uma política AWS de firewall de rede está configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmentados. A regra é NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

Identificador: NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FRAGMENT_PACKETS

Tipos de recursos: AWS::NetworkFirewall:: FirewallPolicy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

apátrida FragmentDefaultActions, Tipo: CSV

Comma-separated lista de valores. Você pode selecionar no máximo dois. Os valores válidos incluem 'aws:pass', 'aws:drop' e 'aws:forward_to_sfe'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

netfw-policy-default-action-full-packets

Verifica se uma política de firewall de AWS rede está configurada com uma ação sem estado padrão definida pelo usuário para pacotes completos. Essa regra será NON_COMPLIANT se a ação sem estado padrão para pacotes completos não corresponder à ação sem estado padrão definida pelo usuário.

Identificador: NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FULL_PACKETS

Tipos de recursos: AWS::NetworkFirewall:: FirewallPolicy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

apátrida DefaultActions, Tipo: CSV

> Comma-separated lista de valores. Você pode selecionar no máximo dois. Os valores válidos incluem 'aws:pass', 'aws:drop' e 'aws:forward_to_sfe'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

netfw-policy-rule-group-associated

Verifique se a política do AWS Network Firewall está associada a grupos de regras com estado OU sem estado. Essa regra será NON_COMPLIANT se nenhum grupo de regras stateful ou sem estado

estiver associado à política de Firewall de Rede. Caso contrário, será COMPLIANT se algum dos grupos de regras existir.

Identificador: NETFW_POLICY_RULE_GROUP_ASSOCIATED

Tipos de recursos: AWS::NetworkFirewall:: FirewallPolicy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

netfw-stateless-rule-group-not-empty

Verifica se um grupo de regras sem estado do Network Firewall contém regras. A regra é NON_COMPLIANT se não houver regras em um grupo de regras sem estado do Network Firewall.

Identificador: NETFW_STATELESS_RULE_GROUP_NOT_EMPTY

Tipos de recursos: AWS::NetworkFirewall:: RuleGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

netfw-subnet-change-protection-enabled

Verifica se o Firewall AWS de Rede tem a proteção contra alteração de sub-rede ativada. A regra será NON_COMPLIANT se a proteção contra alterações de sub-rede não estiver habilitada.

Identificador: NETFW_SUBNET_CHANGE_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::NetworkFirewall: :Firewall

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

nlb-cross-zone-load-balancing-enabled

Verifica se o balanceamento de carga entre zonas está habilitado nos Network Load Balancers (NLBs). A regra é NON_COMPLIANT. se o balanceamento de carga entre zonas não estiver habilitado para um NLB.

Identificador: NLB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

nlb-internal-scheme-check

Verifica se um esquema do Network Load Balancer é interno. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.scheme não estiver definida como interna.

Identificador: NLB_INTERNAL_SCHEME_CHECK

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

nlb-listener-tagged

Verifica se os receptores do Network Load Balancer têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: NLB_LISTENER_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2: :Listener

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

nlb-logging-enabled

Verifica se o registro em log do acesso está habilitado para Network Load Balancers. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log do acesso não estiver habilitado para um Network Load Balancer.

Identificador: NLB_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

nlb-tagged

Verifica se os Network Load Balancers têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: NLB_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ElasticLoadBalancing V2:: LoadBalancer

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

no-unrestricted-route-to-igw

Verifica se há rotas públicas na tabela de rotas para um gateway da Internet (IGW). A regra é NON_COMPLIANT se uma rota para um IGW tiver um bloco CIDR de destino de '0.0.0. 0/0' ou ': :/0' ou se um bloco CIDR de destino não corresponder ao parâmetro da regra.

Identificador: NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: RouteTable

Tipo de acionador: alterações da configuração e da periodicidade

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

rota TableIds (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de IDs de tabela de rotas que podem ter rotas para um Internet Gateway com um bloco CIDR de destino de '0.0.0. 0/0' ou ': :/0'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

descrição da coleção opensearchserverless-collection

Verifica se as coleções Amazon OpenSearch Serverless têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir.

Identificador: OPENSEARCHSERVERLESS_COLLECTION_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::OpenSearchServerless: :Collection

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado

Verifica se as coleções Amazon OpenSearch Serverless têm réplicas em espera habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. StandbyReplicas é 'DESATIVADO'.

Identificador: OPENSEARCHSERVERLESS_COLLECTION_STANDBYREPLICAS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::OpenSearchServerless: :Collection

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

opensearch-access-control-enabled

Verifica se os domínios OpenSearch do Amazon Service têm controle de acesso refinado ativado. A regra é NON_COMPLIANT se não AdvancedSecurityOptions estiver habilitada para o domínio do OpenSearch serviço.

Identificador: OPENSEARCH_ACCESS_CONTROL_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::OpenSearch: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

opensearch-audit-logging-enabled

Verifica se os domínios OpenSearch do Amazon Service têm o registro de auditoria ativado. A regra é NON_COMPLIANT se um domínio OpenSearch de serviço não tiver o registro de auditoria ativado.

Identificador: OPENSEARCH_AUDIT_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::OpenSearch: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico

(Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

nuvem WatchLogsLogGroupArnList (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARNs) para grupos de CloudWatch logs do Amazon Logs. A regra verifica se os grupos de logs especificados estão configurados para os logs de auditoria.
>
> Os valores válidos incluem: `arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log_group_name:*` e `arn:aws:logs:region:account-id:log-group:log_group_name`.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

opensearch-data-node-fault-tolerance

Verifica se os domínios do Amazon OpenSearch Service estão configurados com pelo menos três nós de dados e se a zona AwarenessEnabled é verdadeira. A regra é NON_COMPLIANT para um OpenSearch domínio se 'instanceCount' for menor que 3 ou se 'zone' estiver definida como AwarenessEnabled 'false'.

Identificador: OPENSEARCH_DATA_NODE_FAULT_TOLERANCE

Tipos de recursos: AWS::OpenSearch: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

opensearch-encrypted-at-rest

Verifica se os domínios do Amazon OpenSearch Service têm a configuração de criptografia em repouso ativada. A regra será NON_COMPLIANT se o campo `EncryptionAtRestOptions` não estiver habilitado.

> **Note**
>
> A regra não avalia os domínios do Elasticsearch.

Identificador: OPENSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST

Tipos de recursos: AWS::OpenSearch: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

opensearch-https-required

Verifica se as conexões aos OpenSearch domínios estão usando HTTPS. A regra não é compatível se o OpenSearch domínio da Amazon 'enforceHTTPS' não for 'verdadeiro' ou for 'verdadeiro' e '' não estiver em 'TLSSecurityPolicy'. `tlsPolicies`

Identificador: OPENSEARCH_HTTPS_REQUIRED

Tipos de recursos: AWS::OpenSearch: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

tlsPolicies (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de políticas de segurança TLS para verificar em relação ao OpensSearch domínio Amazon.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

opensearch-in-vpc-only

Verifica se os domínios do Amazon OpenSearch Service estão em uma Amazon Virtual Private Cloud (VPC). A regra é NON_COMPLIANT se um endpoint de domínio OpenSearch de serviço for público.

> **Note**
>
> A regra não avalia os domínios do Elasticsearch.

Identificador: OPENSEARCH_IN_VPC_ONLY

Tipos de recursos: AWS::OpenSearch: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

opensearch-logs-to-cloudwatch

Verifica se os domínios do Amazon OpenSearch Service estão configurados para enviar registros para o Amazon CloudWatch Logs. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log não estiver configurado.

> **Note**
>
> A regra não avalia os domínios do Elasticsearch.

Identificador: OPENSEARCH_LOGS_TO_CLOUDWATCH

Tipos de recursos: AWS::OpenSearch: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico

(Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

logTypes (opcional), Tipo: Csv

Comma-separated lista de registros que estão habilitados. Os valores válidos são 'search', 'index', 'error'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

opensearch-node-to-node-encryption-check

Verifique se os nós do Amazon OpenSearch Service estão criptografados de ponta a ponta. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia nó a nó não estiver habilitada no domínio

> **Note**
>
> A regra não avalia os domínios do Elasticsearch.

Identificador: OPENSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::OpenSearch: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

opensearch-primary-node-fault-tolerance

Verifica se os domínios do Amazon OpenSearch Service estão configurados com pelo menos três nós primários dedicados. A regra é NON_COMPLIANT para um domínio de OpenSearch serviço se DedicatedMasterEnabled '' estiver definido como 'false' ou 'DedicatedMasterCount' for menor que 3.

Identificador: OPENSEARCH_PRIMARY_NODE_FAULT_TOLERANCE

Tipos de recursos: AWS::OpenSearch: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

opensearch-update-check

Verifica se as atualizações da versão do Amazon OpenSearch Service estão disponíveis, mas não instaladas. A regra é NON_COMPLIANT para um OpenSearch domínio se as atualizações de software mais recentes não estiverem instaladas.

Identificador: OPENSEARCH_UPDATE_CHECK

Tipos de recursos: AWS::OpenSearch: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

pacote panorâmico marcado

Verifica se os recursos do pacote AWS Panorama têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: PANORAMA_PACKAGE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Panorama: :Package

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Europa (Irlanda), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rabbit-mq-supported-version

Verifica se um agente RabbitMQ do Amazon MQ está sendo executado em uma versão mínima compatível do mecanismo especificado. A regra será NON_COMPLIANT se o agente RabbitMQ não estiver sendo executado na versão mínima compatível do mecanismo especificado.

Identificador: RABBIT_MQ_SUPPORTED_VERSION

Tipos de recursos: AWS::Amazon MQ: :Broker

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

suportado EngineVersion, Tipo: string

> Valor da string da regra para verificar a versão mínima compatível do mecanismo pelo agente RabbitMQ. Os corretores RabbitMQ usam a especificação de controle de versão semântica:. X.Y.Z X indica a versão principal, Y representa a versão secundária e Z indica a versão do patch.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled

Verifica se os clusters do Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition estão configurados para publicar registros de auditoria no Amazon CloudWatch Logs. A regra é NON_COMPLIANT se os

clusters do Aurora MySQL-Compatible Edition não tiverem a publicação de registros de auditoria configurada.

Identificador: RDS_AURORA_MYSQL_AUDIT_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch

Verifica se um cluster de banco de dados Amazon Aurora PostgreSQL está configurado para publicar logs do PostgreSQL no Amazon Logs. CloudWatch Essa regra não é compatível se o cluster de banco de dados não estiver configurado para publicar registros do PostgreSQL no Amazon Logs. CloudWatch

Identificador: RDS_AURORA_POSTGRESQL_LOGS_TO_CLOUDWATCH

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled

Verifica se as instâncias de banco de dados do Amazon Relational Database Service (RDS) estão configuradas para atualizações automáticas de versões secundárias. A regra é NON_COMPLIANT se o valor de 'auto' MinorVersionUpgrade for falso. Para clusters do Amazon Aurora, os upgrades automáticos de versões secundárias exigem que todas as instâncias no cluster e no próprio cluster tenham essa configuração ativada; um resultado COMPATÍVEL em uma instância individual não garante que os upgrades ocorram se a configuração do nível do cluster não estiver habilitada. Além disso, essa regra não considera configurações nas quais não há suporte para atualizações automáticas de versões secundárias, incluindo clusters Aurora em um banco de dados global e clusters Aurora MySQL com réplicas de leitura entre regiões, que podem receber resultados de avaliação que não refletem com precisão o comportamento da atualização.

Identificador: RDS_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Como avaliar seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluation API precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
```

```
    "AutoMinorVersionUpgrade": BOOLEAN*,
    "Engine": String*
}
...
```

* Para obter mais informações sobre valores válidos para essas entradas, consulte AutoMinorVersionUpgrade Engine no Guia do AWS CloudFormation usuário.

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable

Verifica se as atualizações automáticas de versões secundárias estão habilitadas para implantações de Multi-AZ cluster do Amazon RDS. A regra é NON_COMPLIANT se auto MinorVersionUpgrade estiver definido como false.

Identificador: RDS_CLUSTER_AUTO_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLE

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster

Verifica se o período de retenção de backup automatizado de um cluster Amazon RDS está definido para um número específico de dias. A regra será NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor do que o valor especificado pelo parâmetro. O valor padrão é de 7 dias.

Identificador: RDS_CLUSTER_BACKUP_RETENTION_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

mínimo BackupRetentionPeriod (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 7

> O período mínimo de retenção de backup em dias para verificação da regra. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção de backup for menor que o valor especificado nesse parâmetro. Os valores válidos são de 1 a 35. O valor padrão é 7.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rds-cluster-default-admin-check

Verifica se um cluster de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) alterou o nome de usuário do administrador de seu valor padrão. A regra será NON_COMPLIANT se o nome de usuário do administrador estiver definido com o valor padrão.

Identificador: RDS_CLUSTER_DEFAULT_ADMIN_CHECK

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região da China (PequimUS-East), AWS GovCloud (), AWS GovCloud (US-West), China (Ningxia)

Parâmetros:

válido AdminUserNames (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de usuário de administrador que os clusters do Amazon RDS podem usar. Não é possível incluir 'postgres' ou 'admin' como nomes de usuários válidos, pois esses são valores padrão.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-cluster-deletion-protection-enabled

Verifica se um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tem a proteção de exclusão habilitada. Esta regra será NON_COMPLIANT se um cluster do RDS não tiver a proteção de exclusão habilitada.

Identificador: RDS_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões com suporte, exceto a região da China (Pequim)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-cluster-encrypted-at-rest

Verifica se um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) está criptografado em repouso. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não estiver criptografado em repouso.

Identificador: RDS_CLUSTER_ENCRYPTED_AT_REST

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-cluster-iam-authentication-enabled

Verifica se um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tem a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

Identificador: RDS_CLUSTER_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões com suporte, exceto a região da China (Pequim)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-cluster-multi-az-enabled

Verifica se a replicação Multi-Availability Zone (Multi-AZ) está habilitada no Amazon Aurora Multi-AZ e nos clusters de banco de dados gerenciados pelo Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). A regra é NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não estiver configurada com. Multi-AZ

Identificador: RDS_CLUSTER_MULTI_AZ_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões com suporte, exceto a região da China (Pequim)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rds-db-security-group-not-allowed

Verifica se há algum grupo de segurança de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) que não seja o grupo de segurança de banco de dados padrão. A regra será NON_COMPLIANT se houver algum grupo de segurança de banco de dados que não seja o grupo de segurança de banco de dados padrão.

Identificador: RDS_DB_SECURITY_GROUP_NOT_ALLOWED

Tipos de recursos: AWS: :RDS:: DBSecurityGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na Europa (Irlanda), América do Sul (São Paulo)´, Leste dos EUA (N. da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-enhanced-monitoring-enabled

Verifica se o monitoramento aprimorado está habilitado para instâncias do Amazon RDS. Essa regra é NON_COMPLIANT se '`monitoringInterval`' for '0' no item de configuração da instância do RDS ou se '`monitoringInterval`' não corresponder ao valor do parâmetro da regra.

Identifier (Identificador): RDS_ENHANCED_MONITORING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

monitoringInterval (opcional), Tipo: inteiro

Um valor inteiro em segundos entre os pontos nos quais as métricas de monitoramento avançado são coletadas para a instância do banco de dados. Os valores válidos são 1, 5, 10, 15, 30 e 60.

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
    "MonitoringInterval": Integer*,
    "Engine": String*
}
```

```
...
```

* Para obter mais informações sobre valores válidos para essas entradas, consulte MonitoringIntervalo Engine no Guia do AWS CloudFormation Usuário.

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-event-subscription-tagged

Verifica se as assinaturas de eventos do Amazon RDS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: RDS_EVENT_SUBSCRIPTION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :RDS:: EventSubscription

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql

Verifica se um banco de dados global Amazon Aurora MySQL está sendo executado em uma versão mínima especificada do mecanismo compatível. A regra é NON_COMPLIANT se o banco de dados não estiver sendo executado na versão mínima do mecanismo suportada que você especificar.

Identificador: RDS_GLOBAL_CLUSTER_AURORA_MYSQL_SUPPORTED_VERSION

Tipos de recursos: AWS: :RDS:: GlobalCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

min SupportedEngineVersion, Tipo: string

Valor da string para a versão mínima suportada do Aurora MySQL para o banco de dados global aurora MySQL. As versões do mecanismo de banco de dados Aurora MySQL usam a seguinte sintaxe: 'mysql-major-version.mysql_aurora.aurora-mysql-version'. A parte 'mysql-major-version' representa a versão do protocolo do cliente e o nível geral de suporte aos recursos do MySQL para a versão correspondente do Aurora MySQL. A parte 'aurora-mysql-version' é um valor pontilhado com três partes: a versão principal do Aurora MySQL, a versão secundária do Aurora MySQL e o nível do patch.

longo TermSupportVersion (opcional), Tipo: CSV

Lista de valores de string para versões do Aurora MySQL que terão suporte de longo prazo e são aceitáveis para uso. Os bancos de dados globais do Amazon Aurora MySQL usando uma versão do Aurora MySQL especificada nesse parâmetro serão marcados como COMPATÍVEIS. As versões do mecanismo de banco de dados Aurora MySQL usam a seguinte sintaxe: 'mysql-major-version.mysql_aurora.aurora-mysql-version'. A parte 'mysql-major-version' representa a versão do protocolo do cliente e o nível geral de suporte aos recursos do MySQL para a versão correspondente do Aurora MySQL. A parte 'aurora-mysql-version' é um valor pontilhado com três partes: a versão principal do Aurora MySQL, a versão secundária do Aurora MySQL e o nível do patch.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-instance-default-admin-check

Verifica se o banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) alterou o nome de usuário do administrador de seu valor padrão. Essa regra só será executada em instâncias de banco de dados do RDS. A regra será NON_COMPLIANT se o nome de usuário do administrador estiver definido com o valor padrão.

Identificador: RDS_INSTANCE_DEFAULT_ADMIN_CHECK

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

válido AdminUserNames (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de nomes de usuário de administrador que as instâncias do Amazon RDS podem usar. (Não é possível incluir 'postgres' ou 'admin' como nomes de usuários válidos, pois esses são valores padrão.)

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-instance-deletion-protection-enabled

Verifica se uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) tem a proteção de exclusão habilitada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a proteção de exclusão habilitada; por exemplo, deletionProtection está definida como falsa.

> **Warning**
>
> Algumas instâncias de banco de dados do RDS em um Cluster (Aurora/DocumentDB) aparecerão como não aplicáveis porque a proteção contra exclusão é definida no nível do cluster.

Identificador: RDS_INSTANCE_DELETION_PROTECTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

databaseEngines (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de mecanismos de banco de dados do RDS a serem incluídos na avaliação da regra. Por exemplo, 'mysql, postgres, mariadb'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-instance-iam-authentication-enabled

Verifica se uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tem a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

> **Note**
>
> O mecanismo de banco de dados deve ser 'mysql', 'postgres', 'aurora', 'aurora-mysql' ou 'aurora-postgresql'. O status da instância de banco de dados deve ser “disponível”, “backup”, “otimização de armazenamento” ou “armazenamento cheio”.

Identificador: RDS_INSTANCE_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-instance-public-access-check

Verifica se instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não estão acessíveis ao público. Essa regra será NON_COMPLIANT se o campo publiclyAccessible for verdadeiro no item de configuração da instância.

Identifier (Identificador): RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
```

```
...
{
   "PubliclyAccessible": BOOLEAN
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-instance-subnet-igw-check

Verifica se as instâncias de banco de dados do RDS estão implantadas em uma sub-rede pública com uma rota para o gateway da internet. A regra será NON_COMPLIANT se as instâncias de banco de dados do RDS forem implantadas em uma sub-rede pública.

Identificador: RDS_INSTANCE_SUBNET_IGW_CHECK

Tipos de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-in-backup-plan

Verifica se os bancos de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) estão presentes nos planos de AWS Backup. A regra não é compatível se os bancos de dados do Amazon RDS não estiverem incluídos em nenhum plano de Backup. AWS

> **Note**
>
> A regra é aplicável somente a instâncias de banco de dados do Amazon Aurora. Não há suporte para os clusters de banco de dados.

Identificador: RDS_IN_BACKUP_PLAN

Tipos de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-last-backup-recovery-point-created

Verifica se um ponto de recuperação foi criado para o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). A regra será NON_COMPLIANT se a instância do Amazon RDS não tiver um ponto de recuperação correspondente criado dentro do período especificado.

Identificador: RDS_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags de instâncias do Amazon RDS para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID da instância do Amazon RDS para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 744 para horas, 31 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rds-logging-enabled

Verifica se os respectivos logs do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) estão habilitados. A regra será NON_COMPLIANT se os tipos de log não estiverem habilitados.

> **Note**
>
> As instâncias de banco de dados que não estão no status “disponível”, “backup”, “otimização de armazenamento” ou “armazenamento cheio” são avaliadas como `NOT_APPLICABLE`.

Identificador: RDS_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

additionalLogs (opcional), Tipo: StringMap

Comma-separated lista de nomes de mecanismos e nomes de tipos de log. Por exemplo, “additionalLogs”: “oracle: general, slowquery; aurora: alert, slowquery”

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit

Verifica se as conexões com as instâncias de banco de dados do Amazon RDS para MariaDB com versão do mecanismo posterior ou igual a 10.5 usam criptografia em trânsito. A regra será NON_COMPLIANT se o grupo de parâmetros do banco de dados não estiver sincronizado ou se require_secure_transport não estiver definida como ON.

Identificador: RDS_MARIADB_INSTANCE_ENCRYPTED_IN_TRANSIT

Tipos de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-meets-restore-time-target

Confere se o tempo de restauração das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) atende à duração especificada. A regra é NON_COMPLIANT se uma instância LatestRestoreExecutionTimeMinutes do Amazon RDS for maior que o máximo de minutos. RestoreTime

Identificador: RDS_MEETS_RESTORE_TIME_TARGET

Tipos de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

máximo RestoreTime, Tipo: inteiro

Valor numérico do runtime máximo de restauração permitido.

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags de instâncias do Amazon RDS para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID da instância do Amazon RDS para verificação da regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-multi-az-support

Verifica se a alta disponibilidade está ativada para suas instâncias de banco de dados do RDS.

Em uma Multi-AZ implantação, o Amazon RDS provisiona e mantém automaticamente uma réplica síncrona em espera em uma zona de disponibilidade diferente. Para obter mais informações, consulte Alta disponibilidade (Multi-AZ) no Guia do usuário do Amazon RDS.

> **Note**
>
> Essa regra não avalia as instâncias de banco de dados do Amazon Aurora, do Amazon DocumentDB e do Amazon Neptune.

Identifier (Identificador): RDS_MULTI_AZ_SUPPORT

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
    "MultiAZ": BOOLEAN*,
    "Engine": String*
}
...
```

* Para obter mais informações sobre valores válidos para essas entradas, consulte MultiAZ e Engine no Guia AWS CloudFormation do Usuário.

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check

Verifica se os clusters de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para MySQL estão configurados para copiar tags em snapshots. A regra será NON_COMPLIANT

se um cluster de banco de dados do Amazon RDS para MySQL não estiver configurado para copiar tags para snapshots.

Identificador: RDS_MYSQL_CLUSTER_COPY_TAGS_TO_SNAPSHOT_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos].

rds-mysql-instance-encrypted-in-transit

Verifica se as conexões com as instâncias do banco de dados do Amazon RDS para MySQL estão configuradas para usar criptografia em trânsito. A regra será NON_COMPLIANT se o grupo de parâmetros do banco de dados associado não estiver sincronizado ou se o parâmetro require_secure_transport não estiver definido como 1.

> **Note**
>
> A regra exibirá `NOT_APPLICABLE` se a instância do Amazon RDS fizer parte de um cluster do RDS.

Identificador: RDS_MYSQL_INSTANCE_ENCRYPTED_IN_TRANSIT

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-option-group-tagged

Verifica se os recursos do grupo de opções do Amazon RDS têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: RDS_OPTION_GROUP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :RDS:: OptionGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check

Verifica se os clusters de banco de dados Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para PostgreSQL estão configurados para copiar tags em snapshots. A regra é NON_COMPLIANT se a propriedade de um cluster de banco de dados PostgreSQL do CopyTagsToSnapshot RDS estiver definida como false.

Identificador: RDS_PGSQL_CLUSTER_COPY_TAGS_TO_SNAPSHOT_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBCluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rds-postgresql-logs-to-cloudwatch

Verifica se uma instância de banco de dados Amazon PostgreSQL está configurada para publicar registros no Amazon CloudWatch Logs. A regra é NON_COMPLIANT se a instância de banco de dados não estiver configurada para publicar registros no Amazon Logs. CloudWatch

Identificador: RDS_POSTGRESQL_LOGS_TO_CLOUDWATCH

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

logTypes (opcional), Tipo: Csv

Comma-separated lista de tipos de log a serem publicados em CloudWatch Logs. Os valores válidos são: "postgresql", "upgrade". O valor padrão é "postgresql".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-postgres-instance-encrypted-in-transit

Verifica se as conexões com as instâncias do banco de dados do Amazon RDS PostgreSQL estão configuradas para usar criptografia em trânsito. A regra será NON_COMPLIANT se o grupo de parâmetros do banco de dados associado não estiver sincronizado ou se o parâmetro rds.force_ssl não estiver definido como 1.

> **Note**
>
> A regra exibirá `NOT_APPLICABLE` se a instância do Amazon RDS fizer parte de um cluster do RDS.

Identificador: RDS_POSTGRES_INSTANCE_ENCRYPTED_IN_TRANSIT

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-proxy-tls-encryption

Verifica se os proxies do Amazon RDS aplicam TLS para todas as conexões. A regra será NON_COMPLIANT se um proxy do Amazon RDS não tiver TLS aplicado a todas as conexões.

Identificador: RDS_PROXY_TLS_ENCRYPTION

Tipos de recurso: AWS::RDS::DBProxy

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rds-resources-protected-by-backup-plan

Verifica se instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) estão protegidas por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se a instância do banco de dados do Amazon RDS não estiver coberta por um plano de backup.

Identificador: RDS_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags para instâncias do Amazon RDS para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID da instância do Amazon RDS para verificação da regra.

cruz RegionList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de regiões de destino para a cópia de backup entre regiões a ser mantida

cruz AccountList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de contas de destino para a cópia de backup entre contas a ser mantida

máximo RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período máximo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

min RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

backup VaultLockCheck (opcional), Tipo: string

Valores aceitos: 'True' ou 'False'. Digite 'True' para que a regra verifique se o backup do recurso está em um cofre trancado

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rds-snapshots-public-prohibited

Verifica se os snapshots do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) são públicos. A regra será NON_COMPLIANT se os snapshots novos e existentes do Amazon RDS forem públicos.

> **Note**
>
> A captura de resultados de conformidade pode levar até 12 horas.

Identifier (Identificador): RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED

Tipos de recursos: AWS: :RDS::, DBClusterSnapshot AWS: :RDS: :DBSnapshot

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), Israel (Tel Aviv), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rds-snapshot-encrypted

Verifica se os snapshots do banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) são criptografados. A regra será NON_COMPLIANT se os snapshots de banco de dados do Amazon RDS não forem criptografados.

Identificador: RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS: :RDS::, DBClusterSnapshot AWS: :RDS: :DBSnapshot

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rds-sqlserver-encrypted-in-transit

Verifica se as conexões com as instâncias de banco de dados do Amazon RDS para SQL estão configuradas para usar criptografia em trânsito. A regra é NON_COMPLIANT se o parâmetro de banco de dados force_ssl para o grupo de parâmetros não estiver definido como 1 ou se o parâmetro não estiver 'sincronizado'. ApplyStatus

Identificador: RDS_SQLSERVER_ENCRYPTED_IN_TRANSIT

Tipos de recurso: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rds-sql-server-logs-to-cloudwatch

Verifica se uma instância de banco de dados do Amazon SQL Server está configurada para publicar logs no Amazon CloudWatch Logs. Essa regra não é compatível se a instância de banco de dados não estiver configurada para publicar registros no Amazon Logs. CloudWatch

Identificador: RDS_SQL_SERVER_LOGS_TO_CLOUDWATCH

Tipos de Recurso: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

logTypes (opcional), Tipo: Csv

LogTypes - (Opcional): Comma-separated lista de tipos de log a serem publicados CloudWatch nos Logs. Os valores válidos são: "erro", "atendente". O valor padrão é "erro", "atendente".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rds-storage-encrypted

Verifica se a criptografia de armazenamento está habilitada para instâncias de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de armazenamento não estiver habilitada.

Identifier (Identificador): RDS_STORAGE_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::RDS::DBInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

kms KeyId (opcional), Tipo: string

ID de chave do KMS ou nome do recurso da Amazon (ARN) usado para criptografar o armazenamento.

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
```

```
   "StorageEncrypted": BOOLEAN
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-audit-logging-enabled

Verifica se os clusters do Amazon Redshift estão registrando auditorias em um bucket específico. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log de auditoria não estiver habilitado para um cluster do Redshift ou se o parâmetro '`bucketNames`' for fornecido, mas o destino do registro em log de auditoria não for correspondente.

Identificador: REDSHIFT_AUDIT_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

bucketNames (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de nomes de bucket do Amazon S3 para armazenar registros de auditoria.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-backup-enabled

Verifica se os snapshots automatizados do Amazon Redshift estão habilitados para clusters. A regra será NON_COMPLIANT se o valor `automatedSnapshotRetentionPeriod` for maior que `MaxRetentionPeriod` ou menor que `MinRetentionPeriod` ou se o valor for 0.

Identificador: REDSHIFT_BACKUP_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região do México (Central)

Parâmetros:

MinRetentionPeriod (Opcional), Tipo: inteiro

Valor mínimo do período de retenção. O valor mínimo é 1.

MaxRetentionPeriod (Opcional), Tipo: inteiro

Valor máximo do período de retenção. O valor máximo é 35.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

redshift-cluster-configuration-check

Verifica se os clusters do Amazon Redshift têm as configurações especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do Amazon Redshift não estiver criptografado ou criptografado com outra chave, ou se um cluster não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

Identifier (Identificador): REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região do México (Central)

Parâmetros:

loggingEnabled, Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

O registro de auditoria está ativado

agrupamento DbEncrypted, Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

A criptografia do banco de dados está ativada

nodeTypes (opcional), Tipo: Csv, Padrão: dc1.large

Especifique o tipo de nó

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

redshift-cluster-kms-enabled

Verifica se os clusters do Amazon Redshift estão usando uma chave especificada AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografia. A regra será COMPLIANT se a criptografia estiver habilitada e o cluster for criptografado com a chave fornecida no parâmetro `kmsKeyArn`. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster não estiver criptografado ou foi criptografado com outra chave.

Identificador: REDSHIFT_CLUSTER_KMS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região do México (Central)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista dos AWS KMS principais nomes de recursos da Amazon (ARNs) usados nos clusters do Amazon Redshift para criptografia.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-cluster-maintenancesettings-check

Verifica se os clusters do Amazon Redshift têm as configurações de manutenção especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se as atualizações automáticas para a versão principal estiverem desabilitadas.

Identifier (Identificador): REDSHIFT_CLUSTER_MAINTENANCESETTINGS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região do México (Central)

Parâmetros:

permitir VersionUpgrade, Tipo: booliano, Padrão: verdadeiro

Permitir atualização de versão está ativado.

preferido MaintenanceWindow (opcional), Tipo: string

Janela de manutenção programada para clusters (por exemplo, Mon:09:30-Mon:10:00).

automatizado SnapshotRetentionPeriod (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Número de dias para reter snapshots automatizados.

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
```

```
{
    "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": Integer*,
    "PreferredMaintenanceWindow": String*,
    "AllowVersionUpgrade": BOOLEAN*
}
...
```

* Para obter mais informações sobre valores válidos para essas entradas, consulte AutomatedSnapshotRetentionPeriodPreferredMaintenanceWindow, e AllowVersionUpgradeno Guia do AWS CloudFormation Usuário.

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-cluster-multi-az-enabled

Verifica se um cluster do Amazon Redshift tem várias implantações de zonas de disponibilidade habilitadas. Esta regra será NON_COMPLIANT se o cluster do Amazon Redshift não tiver várias implantações de zonas de disponibilidade habilitadas.

Identificador: REDSHIFT_CLUSTER_MULTI_AZ_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), México (Central), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-cluster-parameter-group-tagged

Verifica se os grupos de parâmetros do cluster do Amazon Redshift têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: REDSHIFT_CLUSTER_PARAMETER_GROUP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Redshift:: ClusterParameterGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

redshift-cluster-public-access-check

Verifica se os clusters do Amazon Redshift não estão disponíveis ao público. Esta regra será NON_COMPLIANT se o campo publiclyAccessible for true no item de configuração do cluster.

Identifier (Identificador): REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região do México (Central)

Parâmetros:

Nenhum

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "PubliclyAccessible": BOOLEAN
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-cluster-subnet-group-multi-az

Verifica se os grupos de sub-redes do Amazon Redshift contêm sub-redes de mais de uma Zona de Disponibilidade. A regra será NON_COMPLIANT se um grupo de sub-redes do Amazon Redshift não contiver sub-redes de pelo menos duas Zonas de Disponibilidade diferentes.

Identificador: REDSHIFT_CLUSTER_SUBNET_GROUP_MULTI_AZ

Tipos de recursos: AWS::Redshift:: ClusterSubnetGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-default-admin-check

Verifica se um cluster do Amazon Redshift alterou o nome de usuário do administrador em relação ao valor padrão. A regra será NON_COMPLIANT se o nome de usuário do administrador de um cluster do Redshift estiver definido como “awsuser” ou se o nome de usuário não corresponder ao que está listado no parâmetro.

Identificador: REDSHIFT_DEFAULT_ADMIN_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Israel (Tel Aviv), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

válido AdminUserNames (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de nomes de usuário de administrador para uso em clusters do Redshift. Observação: 'awsuser' é o padrão e não é aceito.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-default-db-name-check

Verifica se um cluster do Redshift mudou o nome do banco de dados em relação ao valor padrão. A regra será NON_COMPLIANT se o nome do banco de dados de um cluster do Redshift estiver definido como “dev” ou se o parâmetro opcional for fornecido e o nome do banco de dados não for correspondente.

Identificador: REDSHIFT_DEFAULT_DB_NAME_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

válido DatabaseNames (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de bancos de dados para clusters do Redshift.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

redshift-enhanced-vpc-routing-enabled

Verifica se o cluster do Amazon Redshift tem a opção “aprimorada” ativadaVpcRouting. A regra é NON_COMPLIANT se “aprimoradoVpcRouting” não estiver ativado ou se o campo VpcRouting configuration.enhanced for “falso”.

Identificador: REDSHIFT_ENHANCED_VPC_ROUTING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região do México (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-require-tls-ssl

Verifica se os clusters do Amazon Redshift exigem TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer cluster do Amazon Redshift tiver o parâmetro require_SSL não definido como verdadeiro.

Identificador: REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster, AWS::Redshift:: ClusterParameterGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região do México (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-serverless-default-admin-check

Verifica se um namespace do Amazon Redshift sem servidor alterou o valor padrão do nome de usuário do administrador. A regra será NON_COMPLIANT se o nome de usuário do administrador de um namespace do Redshift sem servidor estiver definido como “admin”.

Identificador: REDSHIFT_SERVERLESS_DEFAULT_ADMIN_CHECK

Tipos de recursos: AWS::RedshiftServerless: :Namespace

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Oriente Médio (Bahrein), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

redshift-serverless-default-db-name-check

Verifica se um namespace do Amazon Redshift sem servidor alterou o valor padrão do respectivo banco de dados. A regra será NON_COMPLIANT se o nome do banco de dados de um namespace do Amazon Redshift sem servidor estiver definido como “dev”.

Identificador: REDSHIFT_SERVERLESS_DEFAULT_DB_NAME_CHECK

Tipos de recursos: AWS::RedshiftServerless: :Namespace

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Tailândia), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-serverless-namespace-cmk-encryption

Verifica se os namespaces Amazon Redshift Serverless são criptografados por chaves KMS gerenciadas pelo cliente. AWS A regra será NON_COMPLIANT se o namespace não estiver criptografado por uma chave gerenciada pelo cliente. Opcionalmente, é possível especificar uma lista de chaves do KMS para a regra verificar.

Identificador: REDSHIFT_SERVERLESS_NAMESPACE_CMK_ENCRYPTION

Tipos de recursos: AWS::RedshiftServerless: :Namespace

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Oriente Médio (Bahrein), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARNs) de chaves gerenciadas pelo cliente para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o namespace do Amazon Redshift sem servidor não estiver criptografado com uma dessas chaves do KMS.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch

Verifica se o namespace sem servidor do Amazon Redshift está configurado para publicar os seguintes registros no Amazon Logs. CloudWatch Essa regra não é compatível se o namespace não estiver configurado para publicar os seguintes registros no Amazon Logs. CloudWatch

Identificador: REDSHIFT_SERVERLESS_PUBLISH_LOGS_TO_CLOUDWATCH

Tipos de recursos: AWS::RedshiftServerless: :Namespace

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Oriente Médio (Bahrein), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), (), AWS GovCloud (US-East), Região Oeste do Canadá AWS GovCloud (CalgaryUS-West)

Parâmetros:

logType (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de tipos de log a serem publicados em CloudWatch Logs. Os valores válidos são “connectionlog”, “userlog”. O valor padrão é “connectionlog”, “userlog”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit

Verifica se os grupos de trabalho do AWS Redshift Serverless têm o parâmetro de configuração require_ssl definido como true. A regra será NON_COMPLIANT se require_ssl estiver definida como false.

Identificador: REDSHIFT_SERVERLESS_WORKGROUP_ENCRYPTED_IN_TRANSIT

Tipos de recursos: AWS::RedshiftServerless: :Grupo de trabalho

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), (), (), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico AWS GovCloud (TaipeiUS-East), Oeste do Canadá AWS GovCloud (MelbourneUS-West) (Milão), (), () Região de Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-serverless-workgroup-no-public-access

Verifica se os grupos de trabalho do Amazon Redshift sem servidor não permitem acesso público. A regra será NON_COMPLIANT se um grupo de trabalho tiver a opção “Ativar acesso público” habilitada.

Identificador: REDSHIFT_SERVERLESS_WORKGROUP_NO_PUBLIC_ACCESS

Tipos de recursos: AWS::RedshiftServerless: :Grupo de trabalho

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Oriente Médio (Bahrein), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), (), AWS GovCloud (US-East), Região Oeste do Canadá AWS GovCloud (CalgaryUS-West)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc

Verifica se os grupos de trabalho do Amazon Redshift sem servidor roteiam o tráfego da rede por meio de uma VPC. A regra será NON_COMPLIANT se os grupos de trabalho tiverem a opção “Ativar roteamento aprimorado da VPC” desabilitada.

Identificador: REDSHIFT_SERVERLESS_WORKGROUP_ROUTES_WITHIN_VPC

Tipos de recursos: AWS::RedshiftServerless: :Grupo de trabalho

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Jacarta), África (Cidade do Cabo), Oriente Médio (EAU), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Melbourne), Europa (Milão), (), (), Israel AWS GovCloud (US-EastTel AvivUS-West), Oeste do Canadá (Calgary) AWS GovCloud

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

redshift-unrestricted-port-access

Verifica se os grupos de segurança associados a um cluster do Amazon Redshift têm regras de entrada que permitem tráfego de entrada irrestrito. A regra será NON_COMPLIANT se houver regras de entrada que permitam tráfego de entrada irrestrito para a porta de cluster do Redshift.

Identificador: REDSHIFT_UNRESTRICTED_PORT_ACCESS

Tipos de recursos: AWS::Redshift: :Cluster

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto China (Pequim), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

required-tags

Verifica se seus recursos têm as tags que você especificou. Por exemplo, você pode verificar se suas instâncias do Amazon EC2 têm a tag `CostCenter`, além de verificar se todas as suas instâncias do RDS têm um conjunto de tags de Chaves. Separe com vírgulas os vários valores. Você pode verificar até seis tags por vez.

O documento AWS de AWS Systems Manager automação gerenciada `AWS-SetRequiredTags` não funciona como uma remediação com essa regra. Você precisará criar sua própria documentação personalizada de automação do Systems Manager para correção.

Contexto: AWS permite atribuir metadados aos AWS recursos na forma de tags. Cada tag é um rótulo que consiste em uma chave e um valor opcional para armazenar informações sobre o recurso ou os dados retidos nesse recurso. Para obter mais informações, consulte Building your tagging strategy.

Você pode usar essa regra para encontrar recursos em sua conta que não foram lançados com as configurações desejadas especificando quais recursos devem ter tags e o valor esperado para cada tag. Você também pode executar ações de correção para corrigir erros de marcação. No entanto, essa regra não impede que você crie recursos com tags incorretas.

> **Note**
>
> AWS Config não oferece suporte à gravação de tags associadas para todos os tipos de recursos. Para verificar se AWS Config registra tags no item de configuração (CI) de um tipo de recurso específico:
>
> - Verifique se registra AWS Config corretamente a configuração atual do recurso, excluindo as tags.
> - Verifique se AWS Config atualiza a configuração gravada quando uma alteração é feita no recurso.

Identificador: REQUIRED_TAGS

Tipos de recursos: AWS: :ACM: :Certificate,::, AWS::AutoScaling: :StackAutoScalingGroup, AWS::CloudFormation: :Project, DB: :Table, AWS AWS::CodeBuild: :EC2 AWS::Dynamo::, AWS: :EC2: :Instance, AWS: :EC2::, CustomerGateway AWS: :EC2::, AWS: :EC2::, AWS: :EC2::, InternetGateway AWS: :EC2: NetworkAcl AWS: :EC2: :Subnet, AWS: :EC2: :Volume, NetworkInterface AWS: :EC2: :VPC, RouteTable AWS: :EC2: :VPNConnection, SecurityGroup AWS: :EC2: :VPNGateway,::, V2::, AWS: :RDS: :DBInstance, AWS: :RDS::, AWS: :RDS: :DBInstance Shot, AWS: :RDS::, AWS: :RDS::, AWS::ElasticLoadBalancing LoadBalancer AWS::ElasticLoadBalancing LoadBalancer DBSecurityGroup DBSubnetGroup EventSubscription AWS::Redshift: :Cluster, AWS::Redshift::ClusterParameterGroup,: AWS::Redshift:,::ClusterSecurityGroup, AWS::Redshift:: ClusterSnapshotClusterSubnetGroup, AWS AWS::Redshift: :S3: :Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

tag1Key, Tipo: string, Padrão: CostCenter

Chave da tag necessária.

tag1Value (opcional), Tipo: Csv

Valor opcional da tag necessária. Separe com vírgulas os vários valores.

tag2Key (opcional), Tipo: string

Chave de uma segunda etiqueta obrigatória.

tag2Value (opcional), Tipo: Csv

Valor opcional da segunda tag obrigatória. Separe com vírgulas os vários valores.

tag3Key (opcional), Tipo: string

Chave de uma terceira tag obrigatória.

tag3Value (opcional), Tipo: Csv

Valor opcional da terceira tag obrigatória. Separe com vírgulas os vários valores.

tag4Key (opcional), Tipo: string

Chave de uma quarta etiqueta obrigatória.

tag4Value (opcional), Tipo: Csv

Valor opcional da quarta tag obrigatória. Separe com vírgulas os vários valores.

tag5Key (opcional), Tipo: string

Chave de uma quinta etiqueta obrigatória.

tag5Value (opcional), Tipo: Csv

Valor opcional da quinta tag obrigatória. Separe com vírgulas os vários valores.

tag6Key (opcional), Tipo: string

Chave de uma sexta etiqueta obrigatória.

tag6Value (opcional), Tipo: Csv

Valor opcional da sexta tag obrigatória. Separe com vírgulas os vários valores.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

resiliencehub - marcado com aplicativo

Verifica se os recursos do aplicativo AWS Resilience Hub têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: RESILIENCEHUB_APP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ResilienceHub: :App

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

hub de resiliência - política de resiliência marcada

Verifica se os recursos da política do AWS Resilience Hub têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: RESILIENCEHUB_RESILIENCYPOLICY_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ResilienceHub:: ResiliencyPolicy

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

restricted-common-ports

> **Important**
>
> Para essa regra, o identificador da regra (RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC) e o nome da regra (restricted-common-ports) são diferentes.

Verifica se os grupos de segurança em uso não permitem o tráfego de entrada do Transmission Control Protocol (TCP) irrestrito para as portas especificadas. A regra é COMPLIANT se:

- O acesso à porta está bloqueado para todo o tráfego TCP.
- O acesso à porta é aberto ao tráfego TCP por meio de regras de entrada, em que a origem é um único endereço IPv4 ou um intervalo de endereços IPv4 na notação CIDR que não cobre todos os endereços IPv4 (“0.0.0”). 0/0“).
- O acesso à porta está aberto ao tráfego TCP por meio de regras de entrada, em que a origem é um único endereço IPv6 ou um intervalo de endereços IPv6 na notação CIDR que não abrange todos os endereços IPv6 (“::/0)”).

A regra será NON_COMPLIANT se os endereços IP das conexões TCP de entrada não estiverem restritos às portas especificadas.

Identifier (Identificador): RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: SecurityGroup

Tipo de acionador: alterações da configuração e da periodicidade

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

blockedPort1 (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 20

Número da porta TCP bloqueado. O padrão de 20 corresponde à transferência de dados do Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP).

blockedPort2 (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 21

Número da porta TCP bloqueado. O padrão de 21 corresponde ao controle de comando do Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP).

blockedPort3 (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 3389

Número da porta TCP bloqueado. O padrão de 3389 corresponde ao Protocolo RDP.

blockedPort4 (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 3306

Número da porta TCP bloqueado. O padrão de 3306 corresponde ao protocolo MySQL.

blockedPort5 (opcional), Tipo: int, Padrão: 4333

Número da porta TCP bloqueado. Usado para uma porta específica relevante para seu ambiente.

blockedPorts (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de números de portas TCP bloqueados. Por exemplo: 20, 21, 3306 e 3389.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

root-account-hardware-mfa-enabled

Verifica se sua AWS conta está habilitada para usar um dispositivo de hardware de autenticação multifator (MFA) para fazer login com credenciais raiz. A regra será NON_COMPLIANT se dispositivos MFA virtuais tiverem permissão para fazer login com as credenciais raiz.

> **Note**
>
> Não aplicável para contas sem credenciais de usuário-raiz

Esta regra exibirá `NOT_APPLICABLE` se as credenciais do usuário-raiz não estiverem presentes.

Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM

Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.

Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.

Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Identificador: ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Malásia), (), () AWS GovCloud , México US-East (CentralUS-West) AWS GovCloud , Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

root-account-mfa-enabled

Verifica se o usuário raiz da sua AWS conta exige autenticação multifator para fazer login no console. A regra é NON_COMPLIANT se o usuário da conta raiz do AWS Identity and Access Management (IAM) não tiver a autenticação multifator (MFA) ativada.

> **Note**
>
> Não aplicável para contas sem credenciais de usuário-raiz
> Esta regra exibirá `NOT_APPLICABLE` se as credenciais do usuário-raiz não estiverem presentes.
> Regras gerenciadas e tipos de recursos globais do IAM
> Os tipos de recursos globais do IAM integrados antes de fevereiro de 2022 (`AWS::IAM::Group`,, `AWS::IAM::PolicyAWS::IAM::Role`, e`AWS::IAM::User`) só podem ser registrados AWS nas regiões AWS Config em que AWS Config estavam disponíveis antes de fevereiro de 2022. Esses tipos de recursos não podem ser registrados nas regiões com suporte AWS Config após fevereiro de 2022. Para obter uma lista dessas regiões, consulte AWS Recursos de gravação | Recursos globais.
> Se você gravar um tipo de recurso global do IAM em pelo menos uma Região, as regras periódicas que relatam conformidade no tipo de recurso global do IAM executarão avaliações em todas as Regiões onde a regra periódica é adicionada, mesmo que você não tenha habilitado a gravação do tipo de recurso global do IAM na Região onde a regra periódica foi adicionada.
> Para evitar avaliações desnecessárias, você só deve implantar regras periódicas que informem a conformidade do tipo global de recursos do IAM em uma das regiões compatíveis. Para obter uma lista de quais regras gerenciadas são suportadas em quais regiões, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional.

Identificador: ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Malásia), (), () AWS GovCloud , México US-East (CentralUS-West) AWS GovCloud , Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

route53-health-check-tagged

Verifica se as verificações de integridade do Amazon Route 53 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_HEALTH_CHECK_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53:: HealthCheck

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

route53-hosted-zone-tagged

Verifica se as zonas hospedadas do Amazon Route 53 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_HOSTED_ZONE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53:: HostedZone

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

route53-query-logging-enabled

Verifica se o registro em log de consultas ao DNS está habilitado para suas zonas hospedadas públicas do Amazon Route 53. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log de consultas ao DNS não estiver habilitado para suas zonas hospedadas públicas do Amazon Route 53.

Identificador: ROUTE53_QUERY_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Route 53:: HostedZone

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

cluster de controle de recuperação da rota 53 marcado

Verifica se os clusters de controle de recuperação do Amazon Route 53 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_RECOVERY_CONTROL_CLUSTER_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53RecoveryControl: :Cluster

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Oeste dos EUA (Oregon)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

célula de prontidão para recuperação da rota 53 marcada

Verifica se as células de prontidão de recuperação do Amazon Route 53 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_RECOVERY_READINESS_CELL_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53RecoveryReadiness: :Cell

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Oeste dos EUA (Oregon)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rota 53 - prontidão de recuperação - verificação de prontidão - marcada

Verifica se as verificações de prontidão de recuperação do Amazon Route 53 têm tags. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_RECOVERY_READINESS_READINESS_CHECK_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53RecoveryReadiness:: ReadinessCheck

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Oeste dos EUA (Oregon)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

route53 - prontidão para recuperação - grupo de recuperação marcado

Verifica se os grupos de recuperação do Amazon Route 53 Recovery Readiness têm tags. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_RECOVERY_READINESS_RECOVERY_GROUP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53RecoveryReadiness: RecoveryGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Oeste dos EUA (Oregon)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

conjunto de recursos de prontidão de recuperação da rota 53 marcado

Verifica se os conjuntos de recursos de prontidão de recuperação do Amazon Route 53 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver

tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_RECOVERY_READINESS_RESOURCE_SET_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53RecoveryReadiness: ResourceSet

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na região Oeste dos EUA (Oregon)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

route53-resolver-firewall-domain-list-tagged

Verifica se as listas de domínios de firewall do Amazon Route 53 Resolver têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_RESOLVER_FIREWALL_DOMAIN_LIST_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53Resolver: FirewallDomainList

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-

West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged

Verifica se as associações de grupos de regras de firewall do Amazon Route 53 Resolver têm tags. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_RESOLVER_FIREWALL_RULE_GROUP_ASSOCIATION_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53Resolver: FirewallRuleGroupAssociation

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

route53-resolver-firewall-rule-group-tagged

Verifica se os grupos de regras de firewall do Amazon Route 53 Resolver têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_RESOLVER_FIREWALL_RULE_GROUP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53Resolver: FirewallRuleGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rote53-resolver-resolver-endpoint marcado

Verifica se os endpoints do resolvedor do Amazon Route 53 Resolver têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_RESOLVER_RESOLVER_ENDPOINT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53Resolver:: ResolverEndpoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

route53-resolver-resolver-rule-tagged

Verifica se as regras de resolvedores do Amazon Route 53 Resolver têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: ROUTE53_RESOLVER_RESOLVER_RULE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Route 53Resolver: ResolverRule

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled

Verifica se os monitores do aplicativo Amazon CloudWatch RUM têm CloudWatch registros habilitados. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. CwLogEnabled é falso.

Identificador: RUM_APP_MONITOR_CLOUDWATCH_LOGS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :RUM:: AppMonitor

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

rum-app-monitor-tagged

Verifica se os monitores do aplicativo Amazon CloudWatch RUM têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: RUM_APP_MONITOR_TAGGED

Tipos de recursos: AWS: :RUM:: AppMonitor

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), África (Cidade do Cabo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check

Verifica se regras de ciclo de vida estão configuradas para um bucket de diretório do Amazon S3 Express. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras de configuração de ciclo de vida ativas ou se a configuração não corresponder aos valores dos parâmetros.

Identificador: S3EXPRESS_DIR_BUCKET_LIFECYCLE_RULES_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :S3Express:: DirectoryBucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio) e Oeste dos EUA (Oregon).

Parâmetros:

alvo ExpirationDays (opcional), Tipo: inteiro

Número de dias após a criação para excluir os bucket de diretório do Amazon S3 Express.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

s3-access-point-in-vpc-only

Verifica se um ponto de acesso do Amazon S3 não permite acesso pela Internet (NetworkOrigin é VPC). A regra é NON_COMPLIANT se for NetworkOrigin Internet.

Identificador: S3_ACCESS_POINT_IN_VPC_ONLY

Tipos de recursos: AWS: :S3:: AccessPoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-access-point-public-access-blocks

Verifica se os pontos de acesso Amazon S3 têm configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.

Identificador: S3_ACCESS_POINT_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS

Tipos de recursos: AWS: :S3:: AccessPoint

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

excluído AccessPoints (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de pontos de acesso públicos permitidos do Amazon S3.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-account-level-public-access-blocks

Verifica se as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

> **Note**
>
> Se você estiver usando essa regra, garanta que o S3 Block Public Access esteja habilitado. A regra é acionada por alterações, portanto, não será invocada a menos que o S3 Block Public Access esteja habilitado. Se o S3 Block Public Access não estiver habilitado, a regra retornará INSUFFICIENT_DATA. Isso significa que você ainda pode ter alguns buckets públicos. Para obter mais informações sobre como configurar o S3 Block Public Access, consulte Bloquear o acesso público ao armazenamento do Amazon S3.

Identifier (Identificador): S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS

Tipos de recursos: AWS: :S3:: AccountPublicAccessBlock

Tipo de trigger: alterações de configuração (status atual não verificado, avaliado somente quando as alterações geram novos eventos)

> **Note**
>
> Essa regra só é acionada por alterações na configuração da região específica em que o endpoint do S3 está localizado. Em todas as outras regiões, a regra é verificada periodicamente. Se uma alteração foi feita em outra região, pode haver um atraso até que a regra retorne NON_COMPLIANT.

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

RestrictPublicBuckets (Opcional), Tipo: string, Padrão: verdadeiro

RestrictPublicBuckets é obrigatório ou não, padrão True

BlockPublicPolicy (Opcional), Tipo: string, Padrão: verdadeiro

BlockPublicPolicy é obrigatório ou não, padrão True

BlockPublicAcls (Opcional), Tipo: string, Padrão: verdadeiro

BlockPublicAcls é obrigatório ou não, padrão True

IgnorePublicAcls (Opcional), Tipo: string, Padrão: verdadeiro

IgnorePublicAcls é obrigatório ou não, padrão True

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-account-level-public-access-blocks-periodic

Verifica se as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será NON_COMPLIANT se o item de configuração não corresponder a uma ou mais configurações dos parâmetros (ou padrão).

Identificador: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC

Tipos de recursos: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

IgnorePublicAcls (Opcional), Tipo: string

IgnorePublicAcls é obrigatório ou não, padrão True

BlockPublicPolicy (Opcional), Tipo: string

BlockPublicPolicy é obrigatório ou não, padrão True

BlockPublicAcls (Opcional), Tipo: string

BlockPublicAcls é obrigatório ou não, padrão True

RestrictPublicBuckets (Opcional), Tipo: string

RestrictPublicBuckets é obrigatório ou não, padrão True

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-acl-prohibited

Verifica se os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) concedem permissões de usuário por meio de listas de controle de acesso (ACLs). A regra será NON_COMPLIANT se as ACLs estiverem configuradas para acesso do usuário nos buckets do Amazon S3.

Identificador: S3_BUCKET_ACL_PROHIBITED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited

Verifica se uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permite ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma `s3:GetBucket*` ação e `s3:DeleteObject` em nenhum objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

> **Note**
>
> A regra verificará apenas entidades na propriedade da entidade principal e não levará em consideração quaisquer condicionais da propriedade Condição em uma política

Identifier (Identificador): S3_BUCKET_BLACKLISTED_ACTIONS_PROHIBITED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

na lista negra ActionPattern, Tipo: CSV

> Comma-separated lista de padrões de ação na lista negra, por exemplo, s3: GetBucket * e s3:. DeleteObject

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

s3-bucket-cross-region-replication-enabled

Verifica se você habilitou a Cross-Region replicação S3 para seus buckets do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se não houver regras de replicação habilitadas para replicação. Cross-Region

Identificador: S3_BUCKET_CROSS_REGION_REPLICATION_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a região Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-default-lock-enabled

Verifica se o bucket do S3 tem o bloqueio habilitado, por padrão. A regra será NON_COMPLIANT se o bloqueio não estiver habilitado.

Identificador: S3_BUCKET_DEFAULT_LOCK_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

mode (opcional), Tipo: string

> modo: (opcional): um parâmetro de modo com valores válidos de GOVERNANCE ou COMPLIANCE.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-level-public-access-prohibited

Verifica se os buckets do S3 estão acessíveis ao público. A regra será NON_COMPLIANT se um bucket do S3 não estiver listado no parâmetro `excludedPublicBuckets` e as configurações no nível do bucket forem públicas.

Identificador: S3_BUCKET_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

excluído PublicBuckets (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes conhecidos de buckets públicos permitidos do Amazon S3.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

s3-bucket-logging-enabled

Verifica se o registro em log está habilitado para seus buckets do S3. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log não estiver habilitado.

Identifier (Identificador): S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

targetPrefix (opcional), Tipo: string

Prefixo do bucket do S3 para armazenar os logs de acesso ao servidor.

targetBucket (opcional), Tipo: string

Bucket do S3 de destino para armazenar os logs de acesso ao servidor.

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
   "LoggingConfiguration": {
         "DestinationBucketName": "amzn-s3-demo-destination-bucket",
         "LogFilePrefix":"my-log"
   }
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-mfa-delete-enabled

Verifica se a Exclusão de MFA está habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.

Identificador: S3_BUCKET_MFA_DELETE_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

s3-bucket-policy-grantee-check

Verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, diretores de serviços, endereços IP ou VPCs que você fornece. A regra será COMPLIANT se uma política de bucket não estiver presente.

Por exemplo, se o parâmetro de entrada para a regra for a lista de duas entidades principais: `111122223333` e `444455556666` e a política de bucket especificar que apenas `111122223333` pode acessar o bucket, a regra será COMPLIANT. Com os mesmos parâmetros de entrada: se a política de bucket especificar que `111122223333` e `444455556666` podem acessar o bucket, ela também será COMPLIANT.

No entanto, se a política de bucket especificar que `999900009999` pode acessar o bucket, a regra será NON_COMPLIANT.

> **Note**
>
> Se uma política de bucket contiver mais de uma instrução, cada instrução na política de bucket será avaliada de acordo com essa regra.

Identificador: S3_BUCKET_POLICY_GRANTEE_CHECK

Tipos de Recurso: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

servicePrincipals (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de diretores de serviços, por exemplo, 'cloudtrail.amazonaws.com, lambda.amazonaws.com'.

federatedUsers (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de provedores de identidade para federação de identidades na web, como Amazon Cognito e provedores de identidade SAML. Por exemplo, 'cognito-identity.amazonaws.com, arn:aws:iam: :111122223333:saml- -provider'. provider/my

awsPrincipals (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de principais, como ARNs de usuários do IAM, ARNs de função do IAM e contas. AWS Você deve fornecer o ARN completo ou usar a correspondência parcial. Por exemplo, “arn:aws:iam: ::role/" ou “arn:aws:iam: ::role/*`AccountID`”. `role_name` `AccountID` Se o valor fornecido não corresponder exatamente ao ARN da entidade principal especificado na política do bucket, a regra será NON_COMPLIANT.

ipAddresses (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de endereços IP formatados em CIDR, por exemplo '10.0.0.1, 192.168.1. 0/24, 2001:db8: :/32'.

vpcIds (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de IDs do Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPC), por exemplo, 'vpc-1234abc0, vpc-ab1234c0'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-policy-not-more-permissive

Verifica se as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service não autorizam outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.

> **Note**
>
> Se você fornecer um valor de parâmetro inválido, verá o seguinte erro: O valor para o parâmetro controlPolicy deve ser uma política de buckets do Amazon S3.

Identifier (Identificador): S3_BUCKET_POLICY_NOT_MORE_PERMISSIVE

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

controlPolicy, Tipo: string

> A política de bucket do Amazon S3 que define um limite máximo das permissões de seus buckets do S3. A política pode ter, no máximo, 1.024 caracteres.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

s3-bucket-public-read-prohibited

Verifica se seus buckets do Amazon S3 permitem acesso público de leitura. A regra verifica o as configurações do Bloqueio de Acesso Público, a política do bucket e a lista de controle de acesso (ACL) do bucket.

A regra é compatível quando estas duas condições são verdadeiras:

- A configuração do Bloqueio de Acesso Público restringe as políticas públicas ou a política do bucket não permite acesso público de leitura.
- A configuração do Bloqueio de Acesso Público restringe ACLs públicas ou a ACL do bucket não permite acesso público de leitura.

A regra não está em conformidade:

- Se a configuração Bloquear acesso público não restringir as políticas públicas, AWS Config avalia se a política permite acesso público de leitura. Se a política permitir acesso público de leitura, a regra não estará em conformidade.

- Se a configuração Bloquear acesso público não restringir ACLs de bucket público, AWS Config avalia se a ACL de bucket permite acesso público de leitura. Se a ACL do bucket permitir acesso público de leitura, a regra não estará em conformidade.

> **Note**
>
> Para ser considerada não pública, uma política de bucket do S3 só deve conceder acesso a valores fixos. Isso significa que uma política não é compatível se conceder acesso a um caractere curinga ou ao seguinte elemento de política do IAM: Variáveis. Um valor fixo contendo um caractere curinga ainda pode ser COMPATÍVEL.

Identifier (Identificador): S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração e da periodicidade

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-public-write-prohibited

Verifica se seus buckets do Amazon S3 permitem acesso público de gravação. A regra verifica o as configurações do Bloqueio de Acesso Público, a política do bucket e a lista de controle de acesso (ACL) do bucket.

A regra é compatível quando estas duas condições são verdadeiras:

- A configuração do Block Public Access restringe as políticas públicas ou a política do bucket não permite acesso público de gravação.

- A configuração do Block Public Access restringe ACLs públicas ou a ACL do bucket não permite acesso público de gravação.

A regra não está em conformidade:

- Se a configuração Bloquear acesso público não restringir as políticas públicas, AWS Config avalia se a política permite acesso público de gravação. Se a política permitir acesso público de gravação, a regra não estará em conformidade.
- Se a configuração Bloquear acesso público não restringir ACLs de bucket público, AWS Config avalia se a ACL de bucket permite acesso público de gravação. Se a ACL do bucket permitir acesso público de gravação, a regra não estará em conformidade.

> **Note**
>
> Essa regra não avalia as alterações no acesso ao bloco público no nível da conta. Para verificar se as configurações de bloqueio de acesso público necessárias estão definidas no nível da conta, consulte s3-account-level-public-access-blocks e s3-account-level-public-access-blocks-periodic.

> **Note**
>
> Para ser considerada não pública, uma política de bucket do S3 só deve conceder acesso a valores fixos. Isso significa que uma política não é compatível se conceder acesso a um caractere curinga ou ao seguinte elemento de política do IAM: Variáveis. Um valor fixo contendo um caractere curinga ainda pode ser COMPATÍVEL.

Identifier (Identificador): S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração e da periodicidade

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-replication-enabled

Verifica se os buckets do S3 têm regras de replicação habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se um bucket do S3 não tiver uma regra de replicação ou tiver uma regra de replicação que não esteja habilitada.

Identifier (Identificador): S3_BUCKET_REPLICATION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

ReplicationType (Opcional), Tipo: string

> Valores aceitos: 'CROSS-REGION' e 'SAME-REGION'. Digite 'CROSS-REGION' na regra para verificar se todos os buckets têm somente a Cross-Region replicação ativada. Digite 'SAME-REGION' na regra para verificar se todos os buckets têm somente a Same-Region replicação ativada.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-server-side-encryption-enabled

Verifica se o bucket do Amazon S3 tem a criptografia padrão do Amazon S3 habilitada ou se a política do bucket do Amazon S3 `put-object` nega explicitamente as solicitações sem

criptografia do lado do servidor que usa ou. AES-256 AWS Key Management Service A regra é NON_COMPLIANT se seu bucket do Amazon S3 não estiver criptografado por padrão.

Identifier (Identificador): S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-ssl-requests-only

Verifica se os buckets do S3 têm políticas que exigem o uso de solicitações. SSL/TLS A regra será NON_COMPLIANT se algum bucket do S3 tiver políticas que permitam solicitações HTTP.

Identifier: S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-bucket-tagged

Verifica se os buckets do Amazon S3 têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: S3_BUCKET_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

s3-bucket-versioning-enabled

Verifica se o versionamento está habilitado para seus buckets do S3. Opcionalmente, a regra verifica se a exclusão MFA está habilitada para seus buckets do S3.

Identifier (Identificador): S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

é MfaDeleteEnabled (opcional), Tipo: string

Exclusão MFA está habilitada para seus buckets do S3.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-default-encryption-kms

Verifica se os buckets do S3 estão criptografados com o AWS Key Management Service (AWS KMS). A regra é NON_COMPLIANT se o bucket do S3 não estiver criptografado com uma chave KMS. AWS

Identificador: S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS

Tipos de Recurso: AWS::S3::Bucket, AWS::KMS::Key

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

Lista separada por vírgula de ARNs de chave AWS KMS permitida para criptografar buckets do Amazon S3.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

verificação de regras da política de ciclo de vida do bucket do diretório s3

Verifica se os buckets de diretório do Amazon S3 têm uma política de ciclo de vida com pelo menos uma regra habilitada. A regra é NON_COMPLIANT se não houver regras de política de ciclo de vida ou se nenhuma das regras de política de ciclo de vida tiver o status Ativado.

Identificador: S3_DIRECTORY_BUCKET_LIFECYCLE_POLICY_RULE_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :S3Express:: DirectoryBucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Tóquio) e Oeste dos EUA (Oregon).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

s3-event-notifications-enabled

Verifica se notificações de eventos do Amazon S3 estão habilitadas em um bucket do S3. A regra será NON_COMPLIANT se as notificações de eventos do S3 não estiverem definidas em um bucket ou se o tipo ou o destino do evento não corresponderem aos parâmetros `eventTypes` e destinationArn.

Identificador: S3_EVENT_NOTIFICATIONS_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

destinationArn (opcional), Tipo: string

O nome de recurso da Amazon (ARN) do destino para a notificação do evento (tópico do Amazon SNS, AWS Lambda, Amazon SQS Queue).

eventTypes (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista dos tipos de eventos preferidos do Amazon S3

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-last-backup-recovery-point-created

Verifica se um ponto de recuperação foi criado para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o bucket do Amazon S3 não tiver um ponto de recuperação correspondente criado dentro do período especificado.

Identificador: S3_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags do bucket do Amazon S3 para a regra verificar, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

O nome do bucket do Amazon S3 para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 744 para horas, 31 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-lifecycle-policy-check

Verifica se uma regra de ciclo de vida está configurada para um bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras de configuração de ciclo de vida ativas ou se a configuração não corresponder aos valores dos parâmetros.

Identificador: S3_LIFECYCLE_POLICY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

alvo TransitionDays (opcional), Tipo: inteiro

Indica o número de dias após a criação do objeto em que os objetos farão a transição para a classe de armazenamento especificada (por exemplo, 30 dias).

alvo ExpirationDays (opcional), Tipo: inteiro

Número de dias após a criação do objeto quando os objetos são excluídos (por exemplo, 395 dias).

alvo TransitionStorageClass (opcional), Tipo: string

Tipo de classe de armazenamento de destino. Por exemplo, Amazon S3 Standard-Infrequent Access (Standard-IAS3). Para ter mais informações, consulte Compreender e gerenciar classes de armazenamento do Amazon S3.

targetPrefix (opcional), Tipo: string

Prefixo de objeto do Amazon S3 para identificar um ou mais objetos.

bucketNames (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de bucket do Amazon S3 que têm a política de ciclo de vida ativada.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

s3-meets-restore-time-target

Confere se o tempo de restauração dos buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) atende à duração especificada. A regra é NON_COMPLIANT se um bucket LatestRestoreExecutionTimeMinutes do Amazon S3 for maior que o máximo de minutos. RestoreTime

Identificador: S3_MEETS_RESTORE_TIME_TARGET

Tipos de Recurso: AWS::S3::Bucket

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

máximo RestoreTime, Tipo: inteiro

Valor numérico do runtime máximo de restauração permitido.

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags do bucket do Amazon S3 para a regra verificar, no formato JSON .

resourceId (opcional), Tipo: string

O nome do bucket do Amazon S3 para verificação da regra.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

s3-resources-in-logically-air-gapped-vault

Verifica se os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) estão em um cofre logicamente isolado. A regra será NON_COMPLIANT se um bucket do Amazon S3 não estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período especificado.

Identificador: S3_RESOURCES_IN_LOGICALLY_AIR_GAPPED_VAULT

Tipos de Recurso: AWS::S3::Bucket

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Oeste dos EUA (N. da Califórnia), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags do bucket do Amazon S3 para a regra verificar, no formato JSON .

resourceId (opcional), Tipo: string

O nome do bucket do Amazon S3 para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 2.184 para horas, 91 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-resources-protected-by-backup-plan

Verifica se os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) estão protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o bucket do Amazon S3 não estiver coberto por um plano de backup.

Identificador: S3_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags para buckets do Amazon S3 para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

O nome do bucket do Amazon S3 para verificação da regra.

cruz RegionList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de regiões de destino para a cópia de backup entre regiões a ser mantida

cruz AccountList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de contas de destino para a cópia de backup entre contas a ser mantida

máximo RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período máximo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

min RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

backup VaultLockCheck (opcional), Tipo: string

Valores aceitos: 'True' ou 'False'. Digite 'True' para que a regra verifique se o backup do recurso está em um cofre trancado

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

s3-version-lifecycle-policy-check

Verifica se os buckets habilitados para a versão do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) têm a política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se a política de ciclo de vida do Amazon S3 não estiver habilitada.

Identificador: S3_VERSION_LIFECYCLE_POLICY_CHECK

Tipos de recursos: AWS::S3::Bucket

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

bucketNames (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de buckets do Amazon S3 que têm a política de ciclo de vida ativada.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker-app-image-config-tagged

Verifica se as configurações de imagem do SageMaker aplicativo Amazon têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: SAGEMAKER_APP_IMAGE_CONFIG_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: AppImageConfig

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-data-quality-job-crypt-in-transit

Verifica se as definições de trabalho de qualidade de SageMaker dados da Amazon têm a criptografia de tráfego entre contêineres ativada quando a contagem de instâncias é 2 ou maior. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. NetworkConfig.EnableInterContainerTrafficEncryption é falso.

Identificador: SAGEMAKER_DATA_QUALITY_JOB_ENCRYPT_IN_TRANSIT

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: DataQualityJobDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Osaka) Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho

Verifica se as definições de trabalho de qualidade de SageMaker dados da Amazon têm o isolamento de rede ativado. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. NetworkConfig.EnableNetworkIsolation é falso.

Identificador: SAGEMAKER_DATA_QUALITY_JOB_ISOLATION

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: DataQualityJobDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Osaka) Região

Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-domain-in-vpc

Verifica se um SageMaker domínio da Amazon usa a Amazon Virtual Private Cloud (VPC) de propriedade do cliente para tráfego que não seja da EFS. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. AppNetworkAccessType não está configurado para VpcOnly.

Identificador: SAGEMAKER_DOMAIN_IN_VPC

Tipos de recursos: AWS::SageMaker: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-domain-tagged

Verifica se os SageMaker domínios da Amazon têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: SAGEMAKER_DOMAIN_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker: :Domain

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured

Verifica se a AWS chave do Key Management Service (AWS KMS) está configurada para uma configuração de SageMaker endpoint da Amazon. A regra é NON_COMPLIANT se 'KmsKeyId' não for especificado para a configuração do endpoint da Amazon SageMaker .

Identificador: SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: EndpointConfig

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: string

> Comma-separated lista de ARNs de chaves AWS KMS específicas permitidas para uma configuração de SageMaker endpoint da Amazon.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-endpoint-config-kms-key-required

Verifica se as configurações SageMaker do endpoint são criptografadas com uma chave KMS gerenciada pelo cliente. A regra é NON_COMPLIANT se não KmsKeyId estiver definida na configuração do endpoint.

Identificador: SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIG_KMS_KEY_REQUIRED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: EndpointConfig

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count

Verifica se as configurações de SageMaker endpoint da Amazon têm variantes de produção `InitialInstanceCount` definidas com um valor maior que 1. A regra é NON_COMPLIANT se as variantes de produção `InitialInstanceCount` forem iguais a 1.

Identificador: SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIG_PROD_INSTANCE_COUNT

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: EndpointConfig

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker - descrição do grupo de recursos

Verifica se SageMaker FeatureGroup os recursos da Amazon contêm uma descrição. A regra é NON_COMPLIANT se FeatureGroup não contiver um campo de descrição ou se a descrição estiver vazia.

Identificador: SAGEMAKER_FEATUREGROUP_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: FeatureGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso

Verifica se os grupos de SageMaker recursos têm criptografia KMS para OfflineStore. A regra é NON_COMPLIANT se o armazenamento S3 da loja offline não tiver criptografia de chave KMS.

Identificador: SAGEMAKER_FEATUREGROUP_ENCRYPTION_AT_REST

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: FeatureGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker - feature group - criptografia de loja on-line

Verifica se os grupos de SageMaker recursos têm criptografia KMS para OnlineStore armazenamento padrão. A regra é NON_COMPLIANT se a criptografia da chave KMS não estiver configurada.

Identificador: SAGEMAKER_FEATUREGROUP_ONLINE_STORE_ENCRYPTION

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: FeatureGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker-feature-group-tagged

Verifica se os grupos de SageMaker recursos da Amazon têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: SAGEMAKER_FEATURE_GROUP_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: FeatureGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-image-description

Verifica se SageMaker as imagens da Amazon têm uma descrição. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. ImageDescription não existe.

Identificador: SAGEMAKER_IMAGE_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::SageMaker: :Image

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker-image-tagged

Verifica se SageMaker as imagens da Amazon têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: SAGEMAKER_IMAGE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker: :Image

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

experimento de inferência do sagemaker marcado

Verifica se os experimentos de SageMaker inferência da Amazon têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: SAGEMAKER_INFERENCEEXPERIMENT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: InferenceExperiment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted

Verifica se um experimento de SageMaker inferência com a captura de dados ativada tem uma chave KMS gerenciada pelo cliente para criptografar dados capturados em repouso. A regra é NON_COMPLIANT se não DataStorageConfig.KmsKey estiver definida ou estiver vazia.

Identificador: SAGEMAKER_INF_EXPERIMENT_DATA_STORAGE_KMS_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: InferenceExperiment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), (), México AWS GovCloud (Central US-EastUS-West), Israel AWS GovCloud (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted

Verifica se um experimento de SageMaker inferência está configurado com uma chave AWS KMS gerenciada pelo cliente para, por exemplo, criptografia de volume de armazenamento. A regra é NON_COMPLIANT se não KmsKey estiver definida ou estiver vazia.

Identificador: SAGEMAKER_INF_EXPERIMENT_INSTANCE_STORAGE_KMS_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: InferenceExperiment

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), (), México AWS GovCloud (Central US-EastUS-West), Israel AWS GovCloud (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit

Verifica se as definições de trabalho de polarização do SageMaker modelo da Amazon têm a criptografia de tráfego entre contêineres ativada quando a contagem de instâncias é 2 ou maior. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. NetworkConfig.EnableInterContainerTrafficEncryption é falso.

Identificador: SAGEMAKER_MODEL_BIAS_JOB_ENCRYPT_IN_TRANSIT

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: ModelBiasJobDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente no Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon) Região Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego

Verifica se as definições de trabalho de polarização do SageMaker modelo da Amazon têm o isolamento de rede ativado. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. NetworkConfig.EnableNetworkIsolation é falso.

Identificador: SAGEMAKER_MODEL_BIAS_JOB_ISOLATION

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: ModelBiasJobDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente no Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon) Região Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit

Verifica se as definições de tarefas de explicabilidade do SageMaker modelo da Amazon têm a criptografia de tráfego entre contêineres ativada quando a contagem de instâncias é 2 ou maior. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. NetworkConfig.EnableInterContainerTrafficEncryption é falso.

Identificador: SAGEMAKER_MODEL_EXPLAINABILITY_JOB_ENCRYPT_IN_TRANSIT

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: ModelExplainabilityJobDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Osaka) Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho

Verifica se uma definição de tarefa de explicabilidade do SageMaker modelo da Amazon tem o isolamento de rede ativado. A regra é NON_COMPLIANT se não NetworkConfig.EnableNetworkIsolation estiver definida como verdadeira.

Identificador: SAGEMAKER_MODEL_EXPLAINABILITY_JOB_NETWORK_ISOLATION

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: ModelExplainabilityJobDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível apenas na Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon) Califórnia), região Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker-model-in-vpc

Verifica se um SageMaker modelo da Amazon usa uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para tráfego de contêineres. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. VpcConfig não existe.

Identificador: SAGEMAKER_MODEL_IN_VPC

Tipos de recursos: AWS::SageMaker: :Model

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker-model-isolation-enabled

Verifica se um SageMaker modelo da Amazon tem o isolamento de rede ativado. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. EnableNetworkIsolation é falso.

Identificador: SAGEMAKER_MODEL_ISOLATION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker: :Model

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região de Zurique

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker

Essa regra verifica se os SageMaker modelos com pipelines de inferência de vários contêineres extraem imagens do VPC-based registro privado. A regra é NON_COMPLIANT se alguma configuração de contêiner não tiver ImageConfig ou tiver sido RepositoryAccessMode definida como Plataforma.

Identificador: SAGEMAKER_MODEL_MULTICONTAINER_PRIVATE_REGISTRY

Tipos de recursos: AWS::SageMaker: :Model

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), México (Central), Israel AWS GovCloud (US-EastTel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

modelo sagemaker - registro privado obrigatório

Verifica se SageMaker os modelos da Amazon que usam uma imagem de contêiner PrimaryContainer extraída de um registro privado do Docker em uma VPC. A regra é NON_COMPLIANT se ImageConfig estiver ausente ou RepositoryAccessMode estiver definida como Plataforma.

Identificador: SAGEMAKER_MODEL_PRIVATE_REGISTRY_REQUIRED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker: :Model

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), África (Cidade do Cabo), Europa (Irlanda), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Norte da Califórnia)), Região Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento

Verifica se as definições de trabalho de qualidade do SageMaker modelo da Amazon têm o isolamento de rede ativado. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. NetworkConfig.EnableNetworkIsolation é falso.

Identificador: SAGEMAKER_MODEL_QUALITY_JOB_DEFINITION_ISOLATION

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: ModelQualityJobDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível apenas na Europa (Estocolmo), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon) Califórnia), região Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit

Verifica se as definições de trabalho de qualidade do SageMaker modelo da Amazon têm a criptografia de tráfego entre contêineres ativada quando a contagem de instâncias é 2 ou maior. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. NetworkConfig.EnableInterContainerTrafficEncryption é falso.

Identificador: SAGEMAKER_MODEL_QUALITY_JOB_ENCRYPT_IN_TRANSIT

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: ModelQualityJobDefinition

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Osaka) Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento

Verifica se os cronogramas SageMaker de monitoramento da Amazon têm o isolamento de rede ativado. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. MonitoringScheduleConfig.MonitoringJobDefinition.NetworkConfig.EnableNetworkIsolation é falso.

Identificador: SAGEMAKER_MONITORING_SCHEDULE_ISOLATION

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: MonitoringSchedule

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Osaka) Região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação

Verifica se os cronogramas de SageMaker monitoramento têm a criptografia de tráfego entre contêineres ativada. A regra é NON_COMPLIANT se MonitoringJobDefinition existir e não tiver sido NetworkConfig definida ou não EnableInterContainerTrafficEncryption estiver definida como verdadeira.

Identificador: SAGEMAKER_MONITORING_SCHEDULE_TRAFFIC_ENCRYPTION

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: MonitoringSchedule

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Disponível somente na Europa (Estocolmo), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Mumbai), Europa (Paris), Leste dos EUA (Ohio), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Ásia-Pacífico (Osaka), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Norte da Califórnia), Região Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Canadá (Central), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker-notebook-instance-inside-vpc

Verifica se uma instância de SageMaker notebook da Amazon foi iniciada em uma VPC ou em uma lista de sub-redes aprovadas. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância de caderno não for iniciada em uma VPC ou se sua ID de sub-rede não estiver incluída na lista de parâmetros.

Identificador: SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_INSIDE_VPC

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: NotebookInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

SubnetIds (Opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de IDs de sub-rede em que as instâncias do notebook podem ser iniciadas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured

Verifica se uma AWS chave do Key Management Service (AWS KMS) está configurada para uma instância de SageMaker notebook da Amazon. A regra é NON_COMPLIANT se 'KmsKeyId' não for especificado para a instância do SageMaker notebook.

Identifier (Identificador): SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: NotebookInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: string

> Comma-separated lista de ARNs de chave AWS KMS permitidos para uma instância de SageMaker notebook da Amazon.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-notebook-instance-platform-version

Verifica se uma instância de caderno do SageMaker está configurada para usar uma versão de identificador de plataforma compatível. A regra será NON_COMPLIANT se uma Instância de caderno não estiver usando a versão do identificador de plataforma compatível especificada, conforme definido no parâmetro.

Identificador: SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_PLATFORM_VERSION

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: NotebookInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

suportado PlatformIdentifierVersions, Tipo: CSV

Comma-separated lista da versão do identificador de plataforma compatível para a regra verificar.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-notebook-instance-root-access-check

Verifica se a SageMaker RootAccess configuração da Amazon está habilitada para instâncias de SageMaker notebooks da Amazon. A regra é NON_COMPLIANT se a RootAccess configuração estiver definida como 'Ativada' para uma instância de notebook da Amazon SageMaker .

Identificador: SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_ROOT_ACCESS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: NotebookInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted

Verifica se uma instância de SageMaker notebook da Amazon está configurada com uma chave AWS KMS gerenciada pelo cliente para criptografia do volume de armazenamento. A regra é NON_COMPLIANT se não KmsKeyId estiver definida ou estiver vazia.

Identificador: SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_STORAGE_VOL_KMS_ENCRYPTED

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: NotebookInstance

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Oriente Médio (Bahrein), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), México AWS GovCloud (CentralUS-East), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sagemaker-notebook-no-direct-internet-access

Verifica se o acesso direto à Internet está desativado para uma instância de SageMaker notebook da Amazon. A regra é NON_COMPLIANT se uma instância do SageMaker notebook estiver habilitada para Internet.

Identifier (Identificador): SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS

Tipos de recursos: AWS::SageMaker:: NotebookInstance

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

secretsmanager-rotation-enabled-check

Verifica se o segredo do AWS Secrets Manager tem a rotação ativada. A regra também verifica um parâmetro `maximumAllowedRotationFrequency` opcional. Se o parâmetro for especificado, a frequência de rotação do segredo será comparada com a frequência máxima permitida. A regra será NON_COMPLIANT se o segredo não estiver agendado para rotação. A regra também é NON_COMPLIANT se a frequência de rotação for maior que o número especificado no parâmetro máximo. AllowedRotationFrequency

> **Note**
>
> Re-evaluating esta regra dentro de 4 horas da primeira avaliação não terá efeito sobre os resultados.

Identifier (Identificador): SECRETSMANAGER_ROTATION_ENABLED_CHECK

Tipos de recursos: AWS::SecretsManager: :Secret

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

máximo AllowedRotationFrequencyInHours (opcional), Tipo: inteiro

Frequência máxima permitida de alternância do segredo em dias.

máximo AllowedRotationFrequency (opcional), Tipo: inteiro

Frequência máxima permitida de rotação do segredo em dias.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

secretsmanager-scheduled-rotation-success-check

Verifica se AWS os segredos do Secrets Manager foram rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.

> **Note**
>
> Atrasos na gravação
> Os resultados da avaliação dessa regra podem ser adiados por até 2 dias a partir de uma data de rotação perdida. Para um monitoramento mais imediato, consulte Monitorar AWS Secrets Manager com a Amazon CloudWatch no Guia do usuário do Secrets Manager.
> Segredos sem rotação
> A regra exibe `NOT_APPLICABLE` para regiões secretas que não estão configuradas para alternância.

Identificador: SECRETSMANAGER_SCHEDULED_ROTATION_SUCCESS_CHECK

Tipos de recursos: AWS::SecretsManager: :Secret

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

secretsmanager-secret-periodic-rotation

Verifica se AWS os segredos do Secrets Manager foram alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número máximo de dias. DaysSinceRotation O valor padrão é 90 dias.

Identificador: SECRETSMANAGER_SECRET_PERIODIC_ROTATION

Tipos de recursos: AWS::SecretsManager: :Secret

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

máximo DaysSinceRotation (opcional), Tipo: inteiro

> Número máximo de dias em que um segredo pode permanecer inalterado. O valor padrão é 90 dias.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

secretsmanager-secret-unused

Verifica se AWS os segredos do Secrets Manager foram acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido acessado em um número de dias 'não utilizado'ForDays. O valor padrão é 90 dias.

Contexto: é recomendável excluir rotineiramente segredos não utilizados. Segredos não utilizados podem ser usados indevidamente por antigos usuários que não precisam mais acessar esses segredos. Além disso, à medida que mais usuários obtêm acesso a um segredo, torna-se cada vez mais possível que alguém tenha usado indevidamente um segredo ou tenha concedido acesso a uma entidade não autorizada. A exclusão de segredos não utilizados ajuda a revogar o acesso secreto de usuários que não precisam mais dele e pode reduzir seu custo de uso. AWS Secrets Manager

Identificador: SECRETSMANAGER_SECRET_UNUSED

Tipos de recursos: AWS::SecretsManager: :Secret

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

não utilizado ForDays (opcional), Tipo: inteiro

O número de dias em que um segredo pode permanecer sem uso. O valor padrão é 90 dias.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

secretsmanager-using-cmk

Verifica se todos os segredos AWS Secrets Manager estão criptografados usando o Chave gerenciada pela AWS (`aws/secretsmanager`) ou uma chave gerenciada pelo cliente que foi criada em AWS Key Management Service (AWS KMS). A regra será COMPLIANT se um segredo for criptografado usando uma chave gerenciada pelo cliente. Essa regra será NON_COMPLIANT se um segredo for criptografado usando o `aws/secretsmanager`.

> **Note**
>
> Essa regra não tem acesso às chaves gerenciadas pelo cliente em várias contas e avalia os segredos como NON_COMPLIANT quando uma chave entre contas é usada.

Identificador: SECRETSMANAGER_USING_CMK

Tipos de recursos: AWS::SecretsManager: :Secret

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

kms KeyArns (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves KMS Amazon Resource Names (ARNs) para verificar se as chaves são usadas na criptografia.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

securityhub-enabled

Verifica se o AWS Security Hub está habilitado para uma AWS conta. A regra é NON_COMPLIANT se o AWS Security Hub não estiver habilitado.

Identificador: SECURITYHUB_ENABLED

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

security-account-information-provided

Verifica se você forneceu informações de contato de segurança para os contatos AWS da sua conta. A regra será NON_COMPLIANT se as informações de contato de segurança na conta não forem fornecidas.

Identificador: SECURITY_ACCOUNT_INFORMATION_PROVIDED

Tipos de recursos: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

service-catalog-portfolio-tagged

Verifica se os recursos do portfólio do AWS Service Catalog têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: SERVICE_CATALOG_PORTFOLIO_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::ServiceCatalog: :Portfólio

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

service-catalog-shared-within-organization

Verifica se o AWS Service Catalog compartilha portfólios com uma organização (um conjunto de AWS contas tratado como uma única unidade) quando a integração está habilitada com AWS as Organizações. A regra será NON_COMPLIANT se o valor de "Tipo" de uma ação for "ACCOUNT".

Identificador: SERVICE_CATALOG_SHARED_WITHIN_ORGANIZATION

Tipos de recursos: AWS::ServiceCatalog: :Portfólio

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

service-vpc-endpoint-enabled

Verifica se o endpoint de serviço para o serviço fornecido no parâmetro de regra é criado para cada Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). A regra retornará NON_COMPLIANT se uma Amazon VPC não tiver um endpoint da Amazon VPC criado para o serviço.

Identificador: SERVICE_VPC_ENDPOINT_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::EC2::VPC

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

serviceName, Tipo: string

O nome abreviado ou o sufixo para o serviço. Nota: Para obter uma lista de nomes de serviços disponíveis ou uma lista de sufixos válida, use DescribeVpcEndpointServices.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ses-malware-scanning-enabled

Verifica se a verificação de malware e spam no recebimento de mensagens está habilitada no Amazon Simple Email Service (Amazon SES). A regra será NON_COMPLIANT se a verificação de malware e spam não estiver habilitada.

Identificador: SES_MALWARE_SCANNING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :SES:: ReceiptRule

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: somente disponível na região da Europa (Irlanda), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Oeste dos EUA (Oregon)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ses-sending-tls-required

Verifica se o conjunto de configurações do Amazon Simple Email Service (SES) tem criptografia TLS aplicada para entrega de e-mail. A regra é NON_COMPLIANT se a política TLS não estiver definida como 'REQUIRE' no conjunto de configurações.

Identificador: SES_SENDING_TLS_REQUIRED

Tipos de recursos: AWS: :SES:: ConfigurationSet

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hong Kong), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), México AWS GovCloud (CentralUS-East), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

shield-advanced-enabled-autorenew

Verifica se o AWS Shield Advanced está ativado em sua AWS conta e se essa assinatura está configurada para ser renovada automaticamente. A regra será COMPLIANT se o Shield Advanced estiver habilitado e a renovação automática estiver habilitada.

> **Note**
>
> O endpoint da API do só AWS Shield Advanced está disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Essa regra só deve ser programada para execução na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Identifier (Identificador): SHIELD_ADVANCED_ENABLED_AUTORENEW

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

shield-drt-access

Verifica se a Shield Response Team (SRT) pode acessar sua AWS conta. A regra é NON_COMPLIANT se AWS Shield Advanced estiver ativada, mas a função para acesso ao SRT não estiver configurada.

Identifier (Identificador): SHIELD_DRT_ACCESS

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

perfil de assinatura de signatário marcado

Verifica se os recursos do perfil de assinatura do AWS signatário têm tags. Opcionalmente, as chaves de tag necessárias podem ser especificadas. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: SIGNER_SIGNINGPROFILE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Signer:: SigningProfile

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico

(Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Região da Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

sns-encrypted-kms

Verifica se os tópicos do SNS estão criptografados com o AWS Key Management Service (AWS KMS). A regra é NON_COMPLIANT se um tópico do SNS não estiver criptografado com o KMS. AWS Opcionalmente, especifique os ARNs da chave, os ARNs do alias, o nome do alias ou os IDs da chave para a regra verificar.

Identificador: SNS_ENCRYPTED_KMS

Tipos de Recurso: AWS::SNS::Topic

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

kms KeyIds (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves AWS KMS Amazon Resource Names (ARNs), ARNs de alias KMS, nomes de alias KMS ou IDs de chave KMS para a regra verificar.

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "KmsMasterKeyId": "my-kms-key-Id"
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sns-topic-message-delivery-notification-enabled

Verifica se o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) está habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

Identificador: SNS_TOPIC_MESSAGE_DELIVERY_NOTIFICATION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::SNS::Topic

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sns-topic-no-public-access

Verifica se a política de acesso a tópicos do SNS permite o acesso público. A regra será NON_COMPLIANT se a política de acesso a tópicos do SNS permitir o acesso público.

> **Note**
>
> Para ser considerada não pública, uma política do SNS só deve conceder acesso a valores fixos. Isso significa valores que não contêm um curinga ou o seguinte elemento de política do IAM: Variables.

Identificador: SNS_TOPIC_NO_PUBLIC_ACCESS

Tipos de Recurso: AWS::SNS::Topic

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sqs-queue-dlq-check

Verifica se filas do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) têm configuração para usar filas de mensagens não entregues (DLQ). A regra será NON_COMPLIANT se uma fila do Amazon SQS não tiver nenhuma configuração para usar DLQ.

Identificador: SQS_QUEUE_DLQ_CHECK

Tipos de recurso: AWS::SQS::Queue

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sqs-queue-no-public-access

Verifica se a política de acesso a filas do SQS permite o acesso público. A regra será NON_COMPLIANT se a política de acesso a filas do SQS permitir o acesso público.

> **Note**
>
> Para ser considerada não pública, uma política do SQS só deve conceder acesso a valores fixos. Isso significa valores que não contêm um curinga ou o seguinte elemento de política do IAM: Variables.

Identificador: SQS_QUEUE_NO_PUBLIC_ACCESS

Tipos de recurso: AWS::SQS::Queue

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud

(CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique) Região

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

sqs-queue-policy-full-access-check

Verifica se a política de acesso a filas do SQS permite acesso total. A regra será NON_COMPLIANT se a política do SQS contiver “SQS:*” em “Action” e “Effect” for “Allow”.

Identificador: SQS_QUEUE_POLICY_FULL_ACCESS_CHECK

Tipos de recurso: AWS::SQS::Queue

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ssm-automation-block-public-sharing

Verifica se AWS os documentos do Systems Manager têm o compartilhamento público em bloco ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o Systems Manager Documents estiver desabilitado.

Identificador: SSM_AUTOMATION_BLOCK_PUBLIC_SHARING

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Melbourne) e Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ssm-automation-logging-enabled

Verifica se o AWS Systems Manager Automation tem o CloudWatch registro da Amazon ativado. A regra retornará NON_COMPLIANT se o Systems Manager Automation não tiver CloudWatch o registro ativado.

Identificador: SSM_AUTOMATION_LOGGING_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::::Account

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

ssm-document-not-public

Verifica se AWS os documentos do Systems Manager pertencentes à conta são públicos. A regra será NON_COMPLIANT se os documentos do Systems Manager com o proprietário "Próprio" forem públicos.

Identificador: SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC

Tipos de Recurso: AWS::SSM::Document

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

ssm-document-tagged

Verifica se AWS os documentos do Systems Manager têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: SSM_DOCUMENT_TAGGED

Tipos de Recurso: AWS::SSM::Document

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

stepfunctions-state-machine-tagged

Verifica se as máquinas de estado do AWS Step Functions têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: STEPFUNCTIONS_STATE_MACHINE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::StepFunctions:: StateMachine

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

step-functions-state-machine-logging-enabled

Verifica se AWS a máquina Step Functions tem o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

Identificador: STEP_FUNCTIONS_STATE_MACHINE_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::StepFunctions:: StateMachine

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Região Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

nuvem WatchLogGroupArns (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de recursos da Amazon (ARNs) para grupos de CloudWatch logs do Amazon Logs. A regra verifica se os grupos de logs especificados estão configurados para os logs de estado da máquina.

logLevel (opcional), Tipo: string

O nível mínimo de log para sua máquina de estado. Os valores válidos incluem: ALL, ERROR, FATAL.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

storagegateway-last-backup-recovery-point-created

Verifica se um ponto de recuperação foi criado para volumes do AWS Storage Gateway. A regra será NON_COMPLIANT se o volume do Storage Gateway não tiver um ponto de recuperação correspondente criado dentro do período especificado.

Identificador: STORAGEGATEWAY_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Tipos de recursos: AWS::StorageGateway: :Volume

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos volumes do Storage Gateway para verificação da regra, no formato JSON `{"tagkey" : "tagValue"}`.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do volume do Storage Gateway para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 744 para horas, 31 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault

Verifica se os volumes do AWS Storage Gateway estão em um cofre logicamente isolado. A regra não é compatível se um volume do AWS Storage Gateway não estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período de tempo especificado.

Identificador: STORAGEGATEWAY_RESOURCES_IN_LOGICALLY_AIR_GAPPED_VAULT

Tipos de recursos: AWS::StorageGateway: :Volume

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags dos volumes do Storage Gateway para a regra verificar, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do volume do Storage Gateway para verificação da regra.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 2.184 para horas, 91 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

storagegateway-resources-protected-by-backup-plan

Verifica se os volumes do AWS Storage Gateway estão protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o volume do Storage Gateway não estiver coberto por um plano de backup.

Identificador: STORAGEGATEWAY_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS::StorageGateway: :Volume

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), região da China (Ningxia)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags para volumes do Storage Gateway para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID do volume do Storage Gateway para verificação da regra.

cruz RegionList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de regiões de destino para a cópia de backup entre regiões a ser mantida

cruz AccountList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de contas de destino para a cópia de backup entre contas a ser mantida

máximo RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período máximo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

min RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

backup VaultLockCheck (opcional), Tipo: string

Valores aceitos: 'True' ou 'False'. Digite 'True' para que a regra verifique se o backup do recurso está em um cofre trancado

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

subnet-auto-assign-public-ip-disabled

Verifica se as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) estão configuradas para atribuir automaticamente endereços IP públicos às instâncias lançadas dentro delas. Essa regra é

COMPATÍVEL se as sub-redes não atribuírem automaticamente endereços IPv4 ou IPv6 públicos. Essa regra não é compatível se as sub-redes atribuírem automaticamente endereços IPv4 ou IPv6 públicos.

> **Warning**
>
> Essa regra não distingue entre intervalos IPv6 públicos e privados do Global Unicast Address (GUA) e tratará todos os intervalos GUA como violações quando a atribuição automática estiver ativada.

Identificador: SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

Tipos de recursos: AWS::EC2::Subnet

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

Avaliação proativa

Para ver as etapas sobre como executar essa regra no modo proativo, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para que essa regra retorne COMPLIANT no modo proativo, o esquema de configuração de recursos da StartResourceEvaluationAPI precisa incluir as seguintes entradas, codificadas como uma string:

```
"ResourceConfiguration":
...
{
   "MapPublicIpOnLaunch": BOOLEAN
}
...
```

Para obter mais informações sobre avaliação proativa, consulte Modo de avaliação.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

transfer-agreement-description

Verifica se os contratos de AWS transferência familiar têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir.

Identificador: TRANSFER_AGREEMENT_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Contrato

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

transfer-agreement-tagged

Verifica se os contratos de AWS transferência familiar têm etiquetas. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: TRANSFER_AGREEMENT_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Contrato

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

transfer-certificate-description

Verifica se os certificados da família de AWS transferência têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir.

Identificador: TRANSFER_CERTIFICATE_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Certificate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

transfer-certificate-tagged

Verifica se os certificados da família de AWS transferência têm etiquetas. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: TRANSFER_CERTIFICATE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Certificate

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia

Verifica se os conectores AWS Transfer Family AS2 não estão configurados com um algoritmo de criptografia fraco. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. As2Config.EncryptionAlgorithm é 'DES_EDE3_CBC'.

Identificador: TRANSFER_CONNECTOR_AS2_ENCRYPTION_ALGORITHM_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Connector

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

aprovado EncryptionAlgorithms (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de algoritmos de criptografia aprovados para a regra verificar. Se fornecida, a regra é NON_COMPLIANT se for configurada. As2Config.EncryptionAlgorithm é configurado com um valor não especificado nesse parâmetro. Os valores válidos incluem: 'AES128_CBC', 'AES192_CBC', 'AES256_CBC', 'NONE' e 'DES_EDE3_CBC'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura

Verifica se os conectores AWS Transfer Family AS2 estão configurados com um algoritmo de assinatura MDN especificado para respostas MDN. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. As2Config.MdnSigningAlgorithm é um valor não especificado no parâmetro de regra obrigatório.

Identificador: TRANSFER_CONNECTOR_AS2_MDN_SIGNING_ALGORITHM_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Connector

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

aprovado MdnSigningAlgorithms, Tipo: CSV

Comma-separated lista de algoritmos de assinatura MDN aprovados para verificação da regra. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. As2Config.MdnSigningAlgorithm é configurado com um valor não especificado nesse parâmetro. Os valores válidos incluem: 'SHA256', 'SHA384', 'SHA512', 'SHA1', 'DEFAULT' e 'NONE'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2

Verifica se os conectores AWS Transfer Family AS2 estão configurados com um algoritmo de assinatura. A regra é NON_COMPLIANT se for configurada. As2Config.SigningAlgorithm é 'NONE'.

Identificador: TRANSFER_CONNECTOR_AS2_SIGNING_ALGORITHM_CHECK

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Connector

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

aprovado SigningAlgorithms (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de algoritmos de assinatura aprovados para verificação da regra. Se fornecida, a regra é NON_COMPLIANT se for configurada. As2Config.SigningAlgorithm é configurado com um valor não especificado nesse parâmetro. Os valores válidos incluem: 'SHA256', 'SHA384', 'SHA512', 'SHA1' e 'NONE'.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

transfer-connector-logging-enabled

Verifica se o AWS Transfer Family Connector publica registros na Amazon CloudWatch. A regra é NON_COMPLIANT se um conector não tiver um atribuído. LoggingRole

Identificador: TRANSFER_CONNECTOR_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Connector

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Melbourne), Israel (Tel Aviv), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

transfer-connector-tagged

Verifica se os conectores AWS Transfer Family têm etiquetas. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: TRANSFER_CONNECTOR_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Connector

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

transfer-family-server-no-ftp

Verifica se um servidor criado com a AWS Transfer Family usa FTP para conexão de endpoint. A regra é NON_COMPLIANT se o protocolo do servidor para conexão de endpoint for. FTP-enabled

Identificador: TRANSFER_FAMILY_SERVER_NO_FTP

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Server

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

transfer-profile-tagged

Verifica se os perfis do AWS Transfer Family têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: TRANSFER_PROFILE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Profile

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

transfer-workflow-description

Verifica se os fluxos de trabalho da AWS Transfer Family têm uma descrição. A regra será NON_COMPLIANT se configuration.Description não existir ou for uma string vazia.

Identificador: TRANSFER_WORKFLOW_DESCRIPTION

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Workflow

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

transfer-workflow-tagged

Verifica se os fluxos de trabalho do AWS Transfer Family têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: TRANSFER_WORKFLOW_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::Transfer: :Workflow

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei), China (Ningxia)

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

virtualmachine-last-backup-recovery-point-created

Verifica se um ponto de recuperação foi criado para AWS Backup-Gateway VirtualMachines. A regra é NON_COMPLIANT se um AWS Backup-Gateway VirtualMachines não tiver um ponto de recuperação correspondente criado dentro do período de tempo especificado.

Identificador: VIRTUALMACHINE_LAST_BACKUP_RECOVERY_POINT_CREATED

Tipos de recursos: AWS::BackupGateway:: VirtualMachine

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região (Zurique)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Marcas de AWS Backup-Gateway VirtualMachines para verificação da regra, no formato `{"tagkey" : "tagValue"}` JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID da AWS Backup-Gateway VirtualMachine regra a ser verificada.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 744 para horas, 31 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault

Verifica se AWS Backup-Gateway VirtualMachines estão em um cofre logicamente isolado. A regra não é compatível se um não AWS Backup-Gateway VirtualMachines estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período de tempo especificado.

Identificador: VIRTUALMACHINE_RESOURCES_IN_LOGICALLY_AIR_GAPPED_VAULT

Tipos de recursos: AWS::BackupGateway:: VirtualMachine

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Marcas de AWS Backup-Gateway VirtualMachines para verificação da regra, no formato JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID da AWS Backup-Gateway VirtualMachine regra a ser verificada.

recuperação PointAgeValue (opcional), Tipo: inteiro, Padrão: 1

Valor numérico para a idade máxima permitida. Não mais do que 2.184 para horas, 91 para dias.

recuperação PointAgeUnit (opcional), Tipo: string, Padrão: dias

Unidade de tempo para a idade máxima permitida. Valores aceitos: "horas", "dias".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan

Verifica se AWS Backup-Gateway VirtualMachines estão protegidos por um plano de backup. A regra é NON_COMPLIANT se não Backup-Gateway VirtualMachine for coberta por um plano de backup.

Identificador: VIRTUALMACHINE_RESOURCES_PROTECTED_BY_BACKUP_PLAN

Tipos de recursos: AWS::BackupGateway:: VirtualMachine

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), México (Central), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), China (Ningxia) Região (Zurique)

Parâmetros:

resourceTags (opcional), Tipo: string

Tags AWS Backup-Gateway VirtualMachines para verificação da regra, no formato `{"tagkey" : "tagValue"}` JSON.

resourceId (opcional), Tipo: string

ID da AWS Backup-Gateway VirtualMachine regra a ser verificada.

cruz RegionList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de regiões de destino para a cópia de backup entre regiões a ser mantida

cruz AccountList (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de contas de destino para a cópia de backup entre contas a ser mantida

máximo RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período máximo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

min RetentionDays (opcional), Tipo: inteiro

O período mínimo de retenção em dias para a Trava de Segurança do Backup

backup VaultLockCheck (opcional), Tipo: string

Valores aceitos: 'True' ou 'False'. Digite 'True' para que a regra verifique se o backup do recurso está em um cofre trancado

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

vpc-default-security-group-closed

Verifica se o grupo de segurança padrão de qualquer Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) não permite tráfego de entrada ou de saída. A regra será NON_COMPLIANT se o grupo de segurança padrão tiver um ou mais tráfegos de entrada ou de saída.

> **Note**
>
> Pode haver um atraso entre os AWS Config registros da exclusão de recursos relacionados, como grupos de segurança padrão, que são excluídos como parte da exclusão da Amazon VPC. Como resultado, mesmo que todos os grupos de segurança padrão ou outros recursos relacionados tenham sido excluídos ou corrigidos, a regra poderá relatar NON_COMPLIANT até o próximo processo de definição de base da conta.

Identifier (Identificador): VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: SecurityGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

vpc-endpoint-enabled

Verifica se cada serviço especificado no parâmetro tem um endpoint da VPC da Amazon. A regra retornará NON_COMPLIANT se uma VPC da Amazon não tiver um endpoint da VPC criado para o serviço. Opcionalmente, você pode especificar determinadas VPCs para verificação da regra.

Identificador: VPC_ENDPOINT_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::EC2::VPC

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

serviceNames, Tipo: CSV

Comma-separated lista de nomes de serviços ou endpoints. Exemplo: “ec2, ecr.api” ou “com.amazonaws.region.ec2". Use DescribeVpcEndpointServices para nomes disponíveis. A regra considera que a versão FIPS do endpoint também é compatível.

vpcIds (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de Amazon VPC IDs para VPC endpoints. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se os serviços especificados no parâmetro serviceName não tiverem um desses endpoints da VPC.

escopo ConfigResourceTypes (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de tipos de recursos do AWS Config para a regra verificar. Se especificada, a regra exibirá um status de conformidade somente se pelo menos um recurso especificado estiver registrado na conta. Por exemplo: “AWS::SNS::Topic”.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

vpc-flow-logs-enabled

Verifica se os logs de fluxo do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) foram encontrados e habilitados para todas as Amazon VPCs. A regra é NON_COMPLIANT se os logs de fluxo não estiverem habilitados para pelo menos uma Amazon VPC.

Identificador: VPC_FLOW_LOGS_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::EC2::VPC

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

trafficType (opcional), Tipo: string

TrafficType de registros de fluxo

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

vpc-network-acl-unused-check

Verifica se há listas de controle de acesso à rede (ACLs de rede) não utilizadas. A regra será COMPLIANT se cada Network ACL estiver associada a uma sub-rede. A regra é NON_COMPLIANT se uma ACL de rede não estiver associada a uma sub-rede.

Identificador: VPC_NETWORK_ACL_UNUSED_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: NetworkAcl

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

vpc-peering-dns-resolution-check

Verifica se a resolução de DNS da accepter/requester VPC para o IP privado está habilitada. A regra é NON_COMPLIANT se a resolução de DNS da accepter/requester VPC para o IP privado não estiver habilitada.

Identificador: VPC_PEERING_DNS_RESOLUTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: VPCPeeringConnection

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

vpcIds (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de IDs de VPC a serem verificadas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

Verifica se os grupos de segurança permitem tráfego de entrada irrestrito ('0.0.0). 0/0'ou': :/0') só permitem conexões TCP ou UDP de entrada em portas autorizadas. A regra será NON_COMPLIANT se esses grupos de segurança não tiverem portas especificadas nos parâmetros da regra.

> **Note**
>
> Essa regra avalia grupos de segurança do Amazon EC2 com regra de entrada definida como IPv4='0.0.0. 0/0' ou IPv6=': :/'. Se o grupo de segurança não tiver um desses destinos, essa regra retornará `NOT_APPLICABLE`.

Identifier (Identificador): VPC_SG_OPEN_ONLY_TO_AUTHORIZED_PORTS

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: SecurityGroup

Tipo de acionador: alterações da configuração e da periodicidade

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

autorizado TcpPorts (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de portas TCP autorizadas a serem abertas para 0.0.0. 0/0 ou: :/0. Os intervalos são definidos por traços, por exemplo, "443,1020-1025".

autorizado UdpPorts (opcional), Tipo: string

Comma-separated lista de portas UDP autorizadas a serem abertas para 0.0.0. 0/0 ou: :/0. Os intervalos são definidos por traços, por exemplo, "500,1020-1025".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

vpc-sg-port-restriction-check

Verifica se os grupos de segurança restringem o tráfego de entrada para portas restritas explicitamente a partir da 0.0.0. 0/0 ou: :/0. A regra é NON_COMPLIANT se os grupos de segurança permitirem tráfego de entrada a partir de 0.0.0. 0/0 ou: :/0 nas TCP/UDP portas 22/3389 ou conforme especificado nos parâmetros.

Identificador: VPC_SG_PORT_RESTRICTION_CHECK

Tipos de recursos: AWS: :EC2:: SecurityGroup

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

restrictPorts (opcional), Tipo: CSV

Comma-separated lista de portas que não devem estar abertas para tráfego de entrada em toda a faixa de IP. Os números de porta válidos variam de 0 a 65.535. Se não for especificada, o padrão da regra é verificar 22 e 3.389.

protocolType (opcional), Tipo: string

O tipo de protocolo de transmissão a ser verificado pela regra. Os valores válidos incluem "TCP", "UDP" e "ALL" (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas). Se definida como "ALL", a regra verificará as regras que usam o protocolo "TCP", "UDP" ou "ALL" (-1). O valor padrão é "ALL".

excluir ExternalSecurityGroups (opcional), Tipo: booliano

Sinalizador booliano para excluir a avaliação de grupos de segurança externos. Se definida como "verdadeira", a regra não incluirá grupos de segurança externos na avaliação. Caso contrário, todos os grupos de segurança serão avaliados se o valor for definido como "falso". O valor padrão é "verdadeiro".

ipType (opcional), Tipo: string

A versão IP (Internet Protocol) da regra a ser verificada. Os valores válidos incluem "IPv4", "IPv6" e "ALL" (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas). Se não for especificada, o padrão da regra é verificar "ALL".

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

vpc-vpn-2-tunnels-up

Verifica se os dois túneis de rede virtual privada (VPN) fornecidos pela AWS Site-to-Site VPN estão no status UP. A regra retornará NON_COMPLIANT se um ou ambos os túneis estiverem no status DOWN.

> **Note**
>
> As transições de estado do túnel podem levar até 24 horas para serem detectadas.

Identifier (Identificador): VPC_VPN_2_TUNNELS_UP

Tipos de recursos: AWS::EC2::VPNConnection

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto a China (Pequim) e a região da China (Ningxia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

wafv2-logging-enabled

Verifica se o registro está habilitado nas listas de controle de acesso à web regionais e globais (ACLs da web) do AWS WAFv2. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log estiver habilitado, mas o destino do registro não corresponder ao valor do parâmetro.

> **Note**
>
> Exceção do Amazon Security Lake
> Essa regra não verifica o registro feito com o Security Lake para ACLs AWS WAFV2 da web.

Identificador: WAFV2_LOGGING_ENABLED

Tipos de Recurso: AWS::WAFv2::WebACL

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas

Parâmetros:

KinesisFirehoseDeliveryStreamArns (Opcional), Tipo: CSV

Lista separada por vírgulas dos ARNs do fluxo de entrega do Kinesis Firehose

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

wafv2-rulegroup-logging-enabled

Verifica se a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon nos grupos de regras do AWS WAFv2 está habilitada. A regra é NON_COMPLIANT se o campo 'VisibilityConfig.CloudWatchMetricsEnabled' estiver definido como false.

Contexto: AWS WAFV2 (Web Application Firewall versão 2) permite que você crie AWS WAF regras para proteger seus aplicativos da Web contra explorações e vulnerabilidades comuns da Web. Um grupo de AWS WAF regras é uma coleção de AWS WAF regras que você pode associar a uma ACL (Lista de Controle de Acesso) da Web para definir o comportamento desejado para o tráfego do seu aplicativo Web. Para obter mais informações, consulte Regras do AWS WAF e os Grupos de regras no Guia do desenvolvedor do AWS WAF .

Ao configurar a coleta de métricas de CloudWatch segurança no grupo de AWS WAFV2 regras, você pode monitorar métricas de segurança como ataques bem-sucedidos ou fracassados de negação de serviço distribuída (DDoS), injeção de SQL e Cross-site scripts (XSS). As métricas de segurança coletadas podem ajudar você a simplificar suas investigações.

> **Note**
>
> Se não houver AWS WAF regras no grupo de regras para a AWS WAFV2 regra AWS Config gerenciada verificar, a regra AWS Config gerenciada retornará`NOT_APPLICABLE`.

Identificador: WAFV2_RULEGROUP_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS: :WAFv2:: RuleGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), Ásia-Pacífico (Taipei)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

wafv2-rulegroup-not-empty

Verifica se os grupos de regras do WAFv2 contêm regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras em um grupo de regras do WAFv2.

Identificador: WAFV2_RULEGROUP_NOT_EMPTY

Tipos de recursos: AWS: :WAFv2:: RuleGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), Ásia-Pacífico (Melbourne), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha) (Ningxia), Região da Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

wafv2-webacl-not-empty

Verifica se uma ACL da web do WAFv2 contém alguma regra do WAF ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra WAF ou grupos de regras do WAF.

Identificador: WAFV2_WEBACL_NOT_EMPTY

Tipos de recursos: AWS::WAFv2::WebACL

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Malásia), (), () AWS

GovCloud , México US-East (CentralUS-West), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da Europa (Zurique) AWS GovCloud

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

waf-classic-logging-enabled

Verifica se o registro está habilitado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (ACLs da web). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.

Identificador: WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::WAF::WebACL

Tipo de acionador: periódico

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

KinesisFirehoseDeliveryStreamArns (Opcional), Tipo: CSV

Lista separada por vírgulas do ARN do stream do Amazon Kinesis para registros do AWS WAF.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

waf-global-rulegroup-not-empty

Verifica se um grupo de regras AWS do WAF Classic contém alguma regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.

Identificador: WAF_GLOBAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY

Tipos de recursos: AWS: :WAF:: RuleGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

waf-global-rule-not-empty

Verifica se uma regra global AWS do WAF contém alguma condição. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma condição estiver presente na regra global do WAF.

Identificador: WAF_GLOBAL_RULE_NOT_EMPTY

Tipos de recursos: AWS::WAF::Rule

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

waf-global-webacl-not-empty

Verifica se uma ACL da web do WAF Global contém regras ou grupo de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra ou grupo de regras do WAF.

Identificador: WAF_GLOBAL_WEBACL_NOT_EMPTY

Tipos de recursos: AWS::WAF::WebACL

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: somente disponível na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

waf-regional-rulegroup-not-empty

Verifica se os grupos de regras regionais do WAF contêm alguma regra. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras regionais do WAF.

Identificador: WAF_REGIONAL_RULEGROUP_NOT_EMPTY

Tipos de recursos: AWS: :WAFregional:: RuleGroup

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), China (Pequim), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Jacarta), Oriente Médio (EAU), Ásia-Pacífico (Hyderabad), Ásia-Pacífico (Osaka), Ásia-Pacífico (Malásia), (), AWS GovCloud (US-East), México AWS GovCloud (CentralUS-West), Israel (Tel Aviv), Ásia-Pacífico (Taipei), Oeste do Canadá (Calgary), Europa (Espanha), Região da China (Ningxia), Europa (Zurique)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

waf-regional-rule-not-empty

Verifica se a regra regional do WAF contém condições. Essa regra será COMPLIANT se a regra regional contiver pelo menos uma condição e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

Identificador: WAF_REGIONAL_RULE_NOT_EMPTY

Tipos de recursos: AWS::WAFRegional::Rule

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

waf-regional-webacl-not-empty

Verifica se uma ACL da web regional do WAF contém alguma regra ou grupos de regras do WAF. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras ou grupos de regras do WAF presentes em uma ACL da web.

Identificador: WAF_REGIONAL_WEBACL_NOT_EMPTY

Tipos de recursos: AWS::WAFRegional::WebACL

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: Todas as AWS regiões suportadas, exceto Ásia-Pacífico (Nova Zelândia), Ásia-Pacífico (Tailândia), Ásia-Pacífico (Malásia), AWS GovCloud (US-East), AWS GovCloud (US-West), México (Central), Ásia-Pacífico (Taipei) e Oeste do Canadá (Calgary)

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte[Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos](#).

workspaces-connection-alias-tagged

Verifica se os aliases de WorkSpaces conexão da Amazon têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: WORKSPACES_CONNECTION_ALIAS_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::WorkSpaces:: ConnectionAlias

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

workspaces-root-volume-encryption-enabled

Verifica se um WorkSpace volume da Amazon tem as configurações de criptografia do volume raiz definidas como habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se a configuração da criptografia não estiver habilitada para o volume raiz.

Identificador: WORKSPACES_ROOT_VOLUME_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::WorkSpaces: :Workspace

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), África (Cidade do Cabo), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) Canadá (Central) e China (Ningxia).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

workspaces-user-volume-encryption-enabled

Verifica se um WorkSpace volume da Amazon tem as configurações de criptografia do volume do usuário definidas como habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se a configuração da criptografia não estiver habilitada para o volume de usuário.

Identificador: WORKSPACES_USER_VOLUME_ENCRYPTION_ENABLED

Tipos de recursos: AWS::WorkSpaces: :Workspace

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), África (Cidade do Cabo), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) Canadá (Central) e China (Ningxia).

Parâmetros:

Nenhum

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

workspaces-workspace-tagged

Verifica se os WorkSpaces espaços de trabalho da Amazon têm tags. Opcionalmente, é possível especificar chaves de tag. A regra será NON_COMPLIANT se não houver tags ou se as chaves de tag especificadas não estiverem presentes. A regra não verifica as tags que começam com “aws:”.

Identificador: WORKSPACES_WORKSPACE_TAGGED

Tipos de recursos: AWS::WorkSpaces: :Workspace

Tipo de trigger: alterações da configuração

Região da AWS: disponível somente nas regiões Ásia-Pacífico (Mumbai), África (Cidade do Cabo), Europa (Irlanda), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo), Leste dos EUA (Norte da Virgínia), Ásia-Pacífico (Seul), Europa (Londres), Ásia-Pacífico (Tóquio), Oeste dos EUA (Oregon), Ásia-Pacífico (Singapura), Ásia-Pacífico (Sydney) e Canadá (Central).

Parâmetros:

obrigatório KeyTags (opcional), Tipo: CSV

> Comma-separated lista de chaves de tag para a regra verificar. Se fornecida, a regra será NON_COMPLIANT se o recurso avaliado não contiver essas chaves. As chaves da tag fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Chaves de tag que começam com “aws:” não são permitidas.

AWS CloudFormation modelo

Para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos, consulteCriação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.

Lista de AWS Config Regras gerenciadas por modo de avaliação

AWS Config atualmente oferece suporte às seguintes regras gerenciadas. Antes de usar essas regras, consulte Considerações.

Avaliação proativa

Regras proativas são regras que oferecem suporte ao modo de avaliação proativa para recursos que não foram implantados. Isso permite avaliar se um conjunto de propriedades de recursos, se usado para definir um AWS recurso, seria COMPATÍVEL ou NÃO COMPATÍVEL, considerando o conjunto de regras proativas que você tem em sua conta na sua região. Para obter mais informações, consulte Modos de avaliação.

> **Note**
>
> As regras proativas não corrigem os recursos marcados como NON_COMPLIANT nem impedem que eles sejam implantados.

Avaliação proativa

- eip-attached
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled

Avaliação de detecção

Regras de detecção são regras que são compatíveis com o modo de avaliação de detecção para o recurso que já foi implantado. Isso permite avaliar as definições de configuração de seus recursos existentes.

> **Note**
>
> Atualmente, todas as AWS Config regras apoiam a avaliação de detetives.

Avaliação de detecção

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- acm-certificate-transparent-logging-ativado
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- verificação da plataforma do aplicativo amplify
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-autobuild-habilitado
- amplify-branch-build-spec-configurado
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged

- apigatewayv2-integration-private-https habilitado
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-domain-name-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description

- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos com tag de aplicativo
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold

- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-ct-encryption-at-rest
- appsync-cache-ct-encryption-in-transit
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- aurora - criptografia global de banco de dados em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required

- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore-codeinterpreter-networkmode-check
- bedrockagentcore-gateway-authorizer-habilitado
- bedrockagentcore runtime-é necessário ter uma rede privada
- bedrock-agentcore com criptografia de memória habilitada
- habilitado para criptografia de fonte de dados Bedrock
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check

- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função do serviço cloudformation-stack
- verificação de proteção contra terminação do cloudformation-termination
- cloudfront-accesslogs-enabled
- cloudfront-associated-with-waf
- cloudfront-custom-ssl-certificate
- cloudfront-default-root-object-configured
- habilitado para grupos de chaves de distribuição do cloudfront
- cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols
- cloudfront-origin-access-identity-enabled
- cloudfront-origin-failover-enabled
- cloudfront-origin-lambda-url-oac-enabled
- cloudfront-s3-origin-access-control-enabled
- cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket
- cloudfront-security-policy-check
- cloudfront-sni-enabled
- cloudfront-ssl-policy-check
- cloudfront-traffic-to-origin-encrypted
- cloudfront-viewer-policy-https
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multi-região
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme do cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check

- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codeartifact-repository-tagged
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- codebuild-project etiquetado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-full-check

- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão do cognito-user-pool ativada
- habilitado para cognito-user-pool-mfa
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- devicefarm-instance-profile-tagged
- devicefarm-project-tagged
- devicefarm-test-grid-project-tagged
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled

- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public-access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged

- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- com etiqueta ec2-ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged

- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version-check
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged

- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- habilitado para ecs-service-propagate-tags
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan

- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled

- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- elbv2-targetgroup-healthcheck-protocol criptografado
- criptografado com protocolo de grupo-alvo elbv2
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos - descobridor - etiquetado
- esquemas de eventos - com tag de registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged

- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- frauddetector-entity-type-tagged
- frauddetector-label-tagged
- frauddetector-outcome-tagged
- frauddetector-variable-tagged
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- etiquetado com a configuração da estação terrestre
- groundstation-dataflow endpointgroup-etiquetado
- groundstation - perfil de missão - etiquetado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled

- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- etiqueta healthlake-fhir datastore
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- verificação da lista de identificação do cliente iam-oidc-provider-client-
- iam-oidc-provider-tagged
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-saml-provider-tagged
- iam-server-certificate-expiration-check
- iam-server-certificate-tagged
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled

- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - etiquetado
- imagebuilder - imagepipeline - etiquetado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem - etiquetada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - etiquetado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-entity-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iotwireless-fuota-task-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged

- iotwireless-service-profile-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- ivs-channel-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- ivs-recording-configuration-tagged
- etiquetado com índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis - etiquetado
- streaming de vídeo em kinesis com a tag
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação do nível de registro do aplicativo da função lambda
- lambda-function-description
- formato de log de funções lambda - json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de funções lambda
- lambda-function-xray-enabled

- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- versão de objetos lightsail-bucket-ativada
- etiquetado com lightsail-bucket
- certificado lightsail-tag
- etiqueta lightsail-disk-disk
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- configuração de empacotamento do pacote de mídia - etiquetada
- configuração de reprodução personalizada de mídia com tag
- memorydb-subnetgroup etiquetado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check

- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection-description
- opensearch serverless-collection-standby réplicas habilitadas
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled

- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- pacote panorama com etiqueta
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- rds-cluster-backup-retention-check
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- Versão suportada pelo rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan

- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled

- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - etiquetado com o aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência - etiquetada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-health-check-tagged
- route53-hosted-zone-tagged
- route53-query-logging-enabled
- route53-recovery-control-cluster-tagged
- etiqueta de célula de prontidão para recuperação route53
- route53 - verificação de prontidão de recuperação com a tag
- route53-recovery-readiness-recovery-group-tagged
- route53-readiness-resource-set-tagged
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- route53-resolver-resolver-endpoint etiquetado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged

- s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- verificação de regras da política do ciclo de vida do s3-directory-bucket-lifecycle-policy-rule-check
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check

- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-data-quality-job-encrypt-in-transit
- sagemaker-data-quality-job-isolation
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- descrição do grupo de recursos do sagemaker
- sagemaker - criptografia de grupos de recursos em repouso
- criptografia de loja on-line do sagemaker-featuregroup-online-store
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência com sagemaker - etiquetado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-encrypt-in-transit
- sagemaker-model-vias-job-isolation
- sagemaker-model-explicability-job-encrypt-in-transit
- sagemaker-model-explicability-job-network-isolation
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- sagemaker-model-multicontainer-private-registry
- sagemaker-model-private-registry-obrigatório
- sagemaker-model-qualidade-definição-trabalho-isolamento
- sagemaker-model-quality-job-encrypt-in-transit
- isolamento de cronograma de monitoramento do sagemaker
- sagemaker, monitoramento, cronograma, criptografia de tráfego
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc

- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-malware-scanning-enabled
- ses-sending-tls-obrigatório
- shield-advanced-enabled-autorenew
- shield-drt-access
- perfil de assinatura do signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged

- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- verificação do algoritmo de criptografia do conector de transferência as2
- verificação do algoritmo de assinatura do conector de transferência as2-mdn
- verificação do algoritmo de assinatura do conector de transferência as2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up

- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-classic-logging-enabled
- waf-global-rulegroup-not-empty
- waf-global-rule-not-empty
- waf-global-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Lista de AWS Config Regras gerenciadas por tipo de gatilho

AWS Config atualmente oferece suporte às seguintes regras gerenciadas. Antes de usar essas regras, consulte Considerações.

Alterações de configuração

Change-triggered regras são regras que são AWS Config avaliadas em resposta às mudanças de configuração.

Alterações de configuração

- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-rsa-check
- acm-certificate-transparent-logging-ativado
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check

- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- verificação da plataforma do aplicativo amplify
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-autobuild-habilitado
- amplify-branch-build-spec-configurado
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2-integration-private-https habilitado
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-domain-name-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged

- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos com tag de aplicativo
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists

- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-ct-encryption-at-rest
- appsync-cache-ct-encryption-in-transit
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description

- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- aurora - criptografia global de banco de dados em repouso
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled

- bedrockagentcore-codeinterpreter-networkmode-check
- bedrockagentcore-gateway-authorizer-habilitado
- bedrockagentcore runtime-é necessário ter uma rede privada
- bedrock-agentcore com criptografia de memória habilitada
- habilitado para criptografia de fonte de dados Bedrock
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação da função do serviço cloudformation-stack-service
- verificação de proteção contra terminação do cloudformation-termination
- cloudfront-accesslogs-enabled
- cloudfront-associated-with-waf
- cloudfront-custom-ssl-certificate
- cloudfront-default-root-object-configured
- habilitado para grupos de chaves de distribuição do cloudfront
- cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols
- cloudfront-origin-access-identity-enabled
- cloudfront-origin-failover-enabled
- cloudfront-origin-lambda-url-oac-enabled
- cloudfront-s3-origin-access-control-enabled
- cloudfront-security-policy-check
- cloudfront-sni-enabled
- cloudfront-ssl-policy-check
- cloudfront-traffic-to-origin-encrypted
- cloudfront-viewer-policy-https
- cloudtrail-event-data-store-multi-região
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme do cloudwatch

- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- codeartifact-repository-etiquetado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- codebuild-project etiquetado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-full-check
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão do cognito-user-pool ativada
- habilitado para cognito-user-pool-mfa
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled

- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- devicefarm-instance-profile-tagged
- devicefarm-project-tagged
- devicefarm-test-grid-project-tagged
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-pitr-enabled

- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- ebs-optimized-instance
- ebs-snapshot-block-public-access
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- com etiqueta ec2-ipamscope
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check

- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version-
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged

- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- habilitado para ecs-service-propagate-tags
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-supported-version
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch

- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- elbv2-targetgroup-healthcheck-protocol criptografado
- criptografado com protocolo de grupo-alvo elbv2
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos - descobridor - etiquetado
- esquemas de eventos - com a tag de registro
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged

- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- frauddetector-entity-type-tagged
- frauddetector-label-tagged
- frauddetector-outcome-tagged
- frauddetector-variable-tagged
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- etiquetado com a configuração da estação terrestre
- groundstation-dataflow endpointgroup-etiquetado
- groundstation - perfil de missão - etiquetado
- etiqueta healthlake-fhir datastore
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- verificação da lista de identificação do cliente iam-oidc-provider-client-
- iam-oidc-provider-tagged
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-saml-provider-tagged

- iam-server-certificate-tagged
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-no-policies-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - etiquetado
- imagebuilder - imagepipeline - etiquetado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem - etiquetada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - etiquetado
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-entity-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iotwireless-fuota-task-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged
- iotwireless-service-profile-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description

- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- ivs-channel-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- ivs-recording-configuration-tagged
- etiquetado com índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis - etiquetado
- streaming de vídeo em kinesis com a tag
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação do nível de registro do aplicativo da função lambda
- lambda-function-description
- formato de log de funções lambda - json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de funções lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- versão de objetos lightsail-bucket-ativada
- etiquetado com lightsail-bucket
- certificado lightsail-etiquetado

- etiquetado com disco lightsail-disk
- configuração de empacotamento do pacote de mídia - etiquetada
- configuração de reprodução personalizada de mídia
- memorydb-subnetgroup etiquetado
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-multi-az-enabled

- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-tagged
- descrição da coleção opensearchserverless-collection-description
- opensearch serverless-collection-standby réplicas habilitadas
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- pacote panorama etiquetado
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- rds-cluster-backup-retention-check
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled

- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- Versão suportada pelo rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-logging-enabled
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az

- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- required-tags
- resiliencehub - etiquetado com o aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência - etiquetada
- route53-health-check-tagged
- route53-hosted-zone-tagged
- route53-query-logging-enabled
- route53-recovery-control-cluster-tagged
- etiqueta de célula de prontidão para recuperação route53
- route53 3-readiness-readiness-check-tagged
- route53-recovery-readiness-recovery-group-tagged
- route53-readiness-resource-set-tagged
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- route53-resolver-resolver-endpoint etiquetado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled

- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- verificação de regras da política do ciclo de vida do s3-directory-bucket-lifecycle-policy-rule-check
- s3-event-notifications-enabled
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-data-quality-job-encrypt-in-transit
- sagemaker-data-quality-job-isolation
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- descrição do grupo de recursos do sagemaker
- sagemaker-featuregroup-encryption-at repouso
- criptografia de loja on-line do sagemaker-featuregroup-online-store
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência com sagemaker - etiquetado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted

- sagemaker-model-bias-job-encrypt-in-transit
- sagemaker-model-vias-job-isolation
- sagemaker-model-explicability-job-encrypt-in-transit
- sagemaker-model-explicability-job-network-isolation
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- sagemaker-model-multicontainer-private-registry
- sagemaker-model-private-registry-obrigatório
- sagemaker-model-qualidade-definição-trabalho-isolamento
- sagemaker-model-quality-job-encrypt-in-transit
- isolamento de cronograma de monitoramento do sagemaker
- sagemaker, monitoramento, cronograma, criptografia de tráfego
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-using-cmk
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- ses-sending-tls-obrigatório
- perfil de assinatura do signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged

- step-functions-state-machine-logging-enabled
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- verificação do algoritmo de criptografia do conector de transferência as2
- verificação do algoritmo de assinatura do conector de transferência as2-mdn
- verificação do algoritmo de assinatura do conector de transferência as2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-global-rulegroup-not-empty
- waf-global-rule-not-empty
- waf-global-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled

- workspaces-workspace-tagged

Periódico

As regras periódicas são regras que são AWS Config avaliadas periodicamente com uma frequência especificada por você; por exemplo, a cada 24 horas.

Periódico

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acm-pca-root-ca-disabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- api-gwv2-authorization-type-configured
- appsync-associated-with-waf
- appsync-cache-encryption-at-rest
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled

- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- dms-replication-not-public
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-stopped-instance
- ecr-private-image-scanning-enabled

- efs-encrypted-check
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elbv2-acm-certificate-required
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups

- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy
- iam-policy-in-use
- iam-root-access-key-check
- iam-server-certificate-expiration-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-unused-credentials-check
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted

- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-no-public-access
- multi-region-cloud-trail-enabled
- netfw-logging-enabled
- nlb-logging-enabled
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- root-account-hardware-mfa-enabled

- root-account-mfa-enabled
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-malware-scanning-enabled
- shield-advanced-enabled-autorenew
- shield-drt-access
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- transfer-family-server-no-ftp
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-endpoint-enabled

- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-sg-port-restriction-check
- wafv2-logging-enabled
- waf-classic-logging-enabled

Híbrida

As regras híbridas são regras que AWS Config avaliam tanto em resposta às mudanças de configuração quanto periodicamente.

Híbrida

- acm-certificate-expiration-check
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- incoming-ssh-disabled
- no-unrestricted-route-to-igw
- restricted-incoming-traffic
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

Lista de AWS Config Disponibilidade de regras gerenciadas por região

AWS Config atualmente oferece suporte às seguintes regras gerenciadas. Antes de usar essas regras, consulte Considerações.

Região Leste dos EUA (Ohio)

Leste dos EUA (Ohio)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check

- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled

- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged

- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged

- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged

- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- bedrock-agent core - habilitado para criptografia de memória
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch

- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check

- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled

- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default

- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault

- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version

- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version

- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required

- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- frauddetector-entity-type-tagged
- frauddetector-label-tagged

- frauddetector-outcome-tagged
- frauddetector-variable-tagged
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled

- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- healthlake-fhirdatastore marcado
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled

- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda

- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode

- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled

- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled

- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check

- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks

- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- verificação de regras da política de ciclo de vida do bucket do diretório s3
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-data-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc

- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted

- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description

- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

Leste dos EUA (Norte da Virgínia)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado

- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description

- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold

- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-ct-encryption-at-rest
- appsync-cache-ct-encryption-in-transit
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required

- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- bedrock-agent core - habilitado para criptografia de memória
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check

- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudfront-accesslogs-enabled
- cloudfront-associated-with-waf
- cloudfront-custom-ssl-certificate
- cloudfront-default-root-object-configured
- habilitado para grupos de chaves de distribuição cloudfront
- cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols
- cloudfront-origin-access-identity-enabled
- cloudfront-origin-failover-enabled
- cloudfront-origin-lambda-url-oac-enabled
- cloudfront-s3-origin-access-control-enabled
- cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket
- cloudfront-security-policy-check
- cloudfront-sni-enabled
- cloudfront-ssl-policy-check
- cloudfront-traffic-to-origin-encrypted
- cloudfront-viewer-policy-https
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail - armazenamento de dados de eventos e armazenamento de dados em várias regiões
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check

- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa

- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging

- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged

- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged

- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs

- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled

- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az

- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check

- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- frauddetector-entity-type-tagged
- frauddetector-label-tagged
- frauddetector-outcome-tagged
- frauddetector-variable-tagged
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized

- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- healthlake-fhirdatastore marcado
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- verificação da lista de identificação do cliente do iam-oidc-provider-client-id
- iam-oidc-provider-tagged
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-saml-provider-tagged
- iam-server-certificate-expiration-check
- iam-server-certificate-tagged
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado

- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-entity-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iotwireless-fuota-task-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged
- iotwireless-service-profile-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged

- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- ivs-channel-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- ivs-recording-configuration-tagged
- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado

- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check

- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required

- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- pacote panorâmico marcado
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit

- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check

- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-health-check-tagged
- route53-hosted-zone-tagged
- route53-query-logging-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled

- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- verificação de regras da política de ciclo de vida do bucket do diretório s3
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-data-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count

- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation

- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-malware-scanning-enabled
- ses-sending-tls-required
- shield-advanced-enabled-autorenew
- shield-drt-access
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged

- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-classic-logging-enabled
- waf-global-rulegroup-not-empty
- waf-global-rule-not-empty
- waf-global-webacl-not-empty

- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região Oeste dos EUA (N. da Califórnia)

Oeste dos EUA (N. da Califórnia)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables

- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description

- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id

- approved-amis-by-tag
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check

- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check

- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled

- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created

- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached

- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged

- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user

- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check

- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only

- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version

- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado

- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda

- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled

- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance

- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit

- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada

- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled

- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc

- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access

- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled

- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Oeste dos EUA (Oregon)

Oeste dos EUA (Oregon)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged

- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled

- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check

- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade

- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid

- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled

- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled

- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- devicefarm-instance-profile-tagged
- devicefarm-project-tagged
- devicefarm-test-grid-project-tagged
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled

- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default

- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged

- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled

- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted

- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado

- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- frauddetector-entity-type-tagged

- frauddetector-label-tagged
- frauddetector-outcome-tagged
- frauddetector-variable-tagged
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings

- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- healthlake-fhirdatastore marcado
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled

- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-entity-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iotwireless-fuota-task-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged
- iotwireless-service-profile-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- ivs-channel-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- ivs-recording-configuration-tagged

- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado

- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled

- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- pacote panorâmico marcado
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled

- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit

- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo

- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- cluster de controle de recuperação da rota 53 marcado
- célula de prontidão para recuperação da rota 53 marcada
- rota 53 - prontidão de recuperação - verificação de prontidão - marcada
- route53 - prontidão para recuperação - grupo de recuperação marcado
- conjunto de recursos de prontidão para recuperação da rota 53 marcado
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive

- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- verificação de regras da política de ciclo de vida do bucket do diretório s3
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-data-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged

- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled

- ses-malware-scanning-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged

- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região África (Cidade do Cabo)

África (Cidade do Cabo)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations

- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description

- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check

- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-authorization-check
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled

- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled

- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa

- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created

- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope

- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check

- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check

- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description

- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro

- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled

- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled

- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- mediatailor-playback-tagged
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled

- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged

- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled

- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check

- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited

- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker

- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged

- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled

- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região Ásia-Pacífico (Hong Kong)

Ásia-Pacífico (Hong Kong)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado

- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged

- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id

- approved-amis-by-tag
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled

- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check

- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check

- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan

- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached

- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description

- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check

- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled

- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access

- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled

- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada

- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check

- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled

- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check

- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch

- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada

- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled

- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório

- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public

- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check

- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Ásia-Pacífico (Hyderabad)

Ásia-Pacífico (Hyderabad)

- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled

- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-authorization-check
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan

- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- clb-multiple-az
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail - armazenamento de dados de eventos e armazenamento de dados em várias regiões
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled

- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached

- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan

- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged

- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check

- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-multiple-az
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado

- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-tagged

- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy
- iam-root-access-key-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion

- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-internal-scheme-check

- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch

- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only

- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version

- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-no-public-access
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp

- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Ásia-Pacífico (Jacarta)

Ásia-Pacífico (Jacarta)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check

- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appmesh-gateway-route-tagged

- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-authorization-check
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled

- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check

- cloudformation-stack-notification-check
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail - armazenamento de dados de eventos e armazenamento de dados em várias regiões
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached

- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled

- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled

- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted

- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch

- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-multiple-az
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check

- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-tagged
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use

- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json

- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty

- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check

- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check

- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled

- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- sagemaker-model-in-vpc

- sagemaker-model-isolation-enabled
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-no-public-access
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged

- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Ásia-Pacífico (Malásia)

Ásia-Pacífico (Malásia)

- account-part-of-organizations
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente

- acm-pca-root-ca-disabled
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-xray-enabled
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-authorization-check
- appsync-logging-enabled
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-desync-mode-check

- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- cw-loggroup-retention-period-check
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan

- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ecr-private-image-scanning-enabled

- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-in-backup-plan
- efs-mount-target-public-accessible
- eip-attached
- eks-endpoint-no-public-access
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-subnet-group-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled

- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- encrypted-volumes
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-windows-deployment-type-check
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy

- incoming-ssh-disabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch

- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check

- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-default-admin-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms

- s3-event-notifications-enabled
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-version-lifecycle-policy-check
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-family-server-no-ftp
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled

Região Ásia-Pacífico (Melbourne)

Ásia-Pacífico (Melbourne)

- account-part-of-organizations

- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description

- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types

- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-multiple-az
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado

- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan

- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-prefix-list-tagged

- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled

- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest

- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-multiple-az
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check

- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-tagged
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy
- iam-root-access-key-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted

- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check

- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check

- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl

- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms

- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-no-public-access
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled

- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Ásia-Pacífico (Mumbai)

Ásia-Pacífico (Mumbai)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged

- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description

- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged

- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled

- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed

- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- bedrock-agent core - habilitado para criptografia de memória
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check

- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa

- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check

- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged

- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni

- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled

- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged

- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check

- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged

- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- healthlake-fhirdatastore marcado
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check

- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled

- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- ivs-channel-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- ivs-recording-configuration-tagged
- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check

- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp

- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest

- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target

- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption

- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled

- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- verificação de regras da política de ciclo de vida do bucket do diretório s3
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-data-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged

- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided

- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged

- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)

Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)

- account-part-of-organizations

- acm-certificate-expiration-check
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-waf-enabled
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled

- cmk-backing-key-rotation-enabled
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted

- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check

- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-in-backup-plan
- efs-mount-target-public-accessible
- eip-attached
- eks-endpoint-no-public-access
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- encrypted-volumes
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check

- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy
- incoming-ssh-disabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-key-policy-no-public-access
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch

- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-default-admin-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check

- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-version-lifecycle-policy-check
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk

- securityhub-enabled
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-no-public-access
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-connector-logging-enabled
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-webacl-not-empty

Região Ásia-Pacífico (Osaka)

Ásia-Pacífico (Osaka)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled

- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted

- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check

- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing

- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check

- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled

- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created

- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created

- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version

- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created

- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check

- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check

- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check

- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda

- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled

- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required

- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support

- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled

- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled

- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento

- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged

- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- wafv2-logging-enabled

- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Ásia-Pacífico (Seul)

Ásia-Pacífico (Seul)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged

- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm

- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged

- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template

- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check

- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured

- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled

- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check

- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target

- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged

- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan

- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled

- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created

- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions

- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged

- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- ivs-channel-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- ivs-recording-configuration-tagged
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check

- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled

- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check

- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled

- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check

- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic

- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured

- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check

- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description

- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled

- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região Ásia-Pacífico (Singapura)

Ásia-Pacífico (Singapura)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description

- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged

- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag

- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing

- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- bedrock-agent core - habilitado para criptografia de memória
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az

- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check

- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled

- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled

- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted

- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged

- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory

- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled

- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest

- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- frauddetector-entity-type-tagged
- frauddetector-label-tagged
- frauddetector-outcome-tagged
- frauddetector-variable-tagged
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged

- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access

- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-entity-tagged

- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check

- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp

- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest

- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- pacote panorâmico marcado
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled

- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check

- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled

- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged

- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided

- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged

- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Ásia-Pacífico (Sydney)

Ásia-Pacífico (Sydney)

- access-keys-rotated

- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check

- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos

- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged

- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types

- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- bedrock-agent core - habilitado para criptografia de memória
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião

- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured

- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check

- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance

- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check

- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged

- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan

- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest

- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description

- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- frauddetector-entity-type-tagged
- frauddetector-label-tagged
- frauddetector-outcome-tagged
- frauddetector-variable-tagged
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version

- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check

- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-entity-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iotwireless-fuota-task-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged
- iotwireless-service-profile-tagged

- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado

- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled

- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch

- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- pacote panorâmico marcado
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support

- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch

- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive

- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado

- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled

- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description

- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região Ásia-Pacífico (Taipei)

Ásia-Pacífico (Taipei)

- account-part-of-organizations
- acm-certificate-expiration-check
- alb-desync-mode-check

- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-waf-enabled
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- clb-desync-mode-check
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa

- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cw-loggroup-retention-period-check
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-security-group-attached-to-eni

- ec2-stopped-instance
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-in-backup-plan
- efs-mount-target-public-accessible
- eip-attached
- eks-endpoint-no-public-access
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check

- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- encrypted-volumes
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-password-policy
- incoming-ssh-disabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-key-policy-no-public-access
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited

- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-multi-az-support
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-storage-encrypted

- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-default-admin-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-lifecycle-policy-check

- s3-version-lifecycle-policy-check
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-connector-logging-enabled
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled

Região Ásia-Pacífico (Tailândia)

Ásia-Pacífico (Tailândia)

- account-part-of-organizations
- acm-certificate-expiration-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled

- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-xray-enabled
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-authorization-check
- appsync-logging-enabled
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check

- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted-in-transit

- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-volume-inuse-check

- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-in-backup-plan
- efs-mount-target-public-accessible
- eip-attached
- eks-endpoint-no-public-access
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup

- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-subnet-group-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-multiple-az
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- encrypted-volumes
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-windows-deployment-type-check
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled

- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- multi-region-cloud-trail-enabled

- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-storage-encrypted

- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-default-admin-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled

- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-version-lifecycle-policy-check
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-no-public-access
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-family-server-no-ftp
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled

Região Ásia-Pacífico (Tóquio)

Ásia-Pacífico (Tóquio)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado

- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description

- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold

- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit

- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- bedrock-agent core - habilitado para criptografia de memória
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem

- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged

- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption

- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check

- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled

- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged

- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled

- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version

- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes

- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version

- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado

- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iotwireless-fuota-task-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged
- iotwireless-service-profile-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp

- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- ivs-channel-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- ivs-recording-configuration-tagged
- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado

- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled

- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch

- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check

- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit

- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive

- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- verificação de regras da política de ciclo de vida do bucket do diretório s3
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-data-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged

- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization

- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged

- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região Canadá (Central)

Canadá (Central)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations

- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled

- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos
- appintegrations-event-integration-description

- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description

- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged

- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted

- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged

- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit

- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled

- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest

- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root

- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted

- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check

- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled

- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled

- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado

- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado

- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled

- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- pacote panorâmico marcado
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled

- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited

- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled

- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled

- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker

- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing

- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check

- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região Oeste do Canadá (Calgary)

Oeste do Canadá (Calgary)

- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https

- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-instance-types

- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-task-data-verification-enabled

- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check

- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-stopped-instance
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory

- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-mount-target-public-accessible
- eip-attached
- eks-endpoint-no-public-access
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-multiple-az
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest

- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- glb-tagged
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-password-policy
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- incoming-ssh-disabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check

- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-logging-enabled
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check

- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled

- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2

- transfer-connector-tagged
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled

Região China (Pequim)

China (Pequim)

- access-keys-rotated
- acm-certificate-expiration-check
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-waf-enabled
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled

- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-xray-enabled
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-logging-enabled
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-logging-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled

- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-task-logging-enabled
- dax-encryption-enabled
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging

- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-optimized-instance
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check

- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-volume-inuse-check
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-in-backup-plan
- eip-attached
- eks-cluster-log-enabled

- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- encrypted-volumes

- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-windows-deployment-type-check
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-non-archived-findings
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-server-certificate-expiration-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- incoming-ssh-disabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-stream-backup-retention-check

- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-deployment-mode
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-logging-enabled
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled

- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch

- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required

- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-connector-logging-enabled
- vpc-default-security-group-closed

- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região China (Ningxia)

China (Ningxia)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acm-certificate-expiration-check
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-waf-enabled
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-xray-enabled

- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-logging-enabled
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-logging-enabled
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check

- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-task-logging-enabled
- dax-encryption-enabled
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check

- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-optimized-instance
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check

- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-volume-inuse-check
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-in-backup-plan
- eip-attached
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup

- eks-secrets-encrypted
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- encrypted-volumes
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-ontap-deployment-type-check

- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-windows-deployment-type-check
- glue-job-logging-enabled
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-non-archived-findings
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- incoming-ssh-disabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- mfa-enabled-for-iam-console-access

- mq-active-deployment-mode
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-logging-enabled
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled

- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled

- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms

- s3-event-notifications-enabled
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled

- ssm-document-not-public
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-connector-logging-enabled
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled

Região Europa (Frankfurt)

Europa (Frankfurt)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check

- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check

- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls

- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-ct-encryption-at-rest
- appsync-cache-ct-encryption-in-transit
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled

- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed

- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- bedrock-agent core - habilitado para criptografia de memória
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check

- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururreviewer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins

- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled

- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged

- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged

- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled

- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached

- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required

- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists

- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled

- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled

- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-entity-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iotwireless-fuota-task-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged
- iotwireless-service-profile-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- ivs-channel-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- ivs-recording-configuration-tagged

- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged

- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited

- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled

- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited

- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled

- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled

- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker

- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled

- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região Europa (Irlanda)

Europa (Irlanda)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged

- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged

- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled

- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso

- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede

- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- bedrock-agent core - habilitado para criptografia de memória
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled

- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check

- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target

- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached

- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged

- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user

- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check

- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only

- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- frauddetector-entity-type-tagged
- frauddetector-label-tagged
- frauddetector-outcome-tagged
- frauddetector-variable-tagged
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check

- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy

- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged

- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged
- iottwinmaker-component-type-tagged
- iottwinmaker-entity-tagged
- iottwinmaker-scene-tagged
- iottwinmaker-sync-job-tagged
- iottwinmaker-workspace-tagged
- iotwireless-fuota-task-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged
- iotwireless-service-profile-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- ivs-channel-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- ivs-recording-configuration-tagged
- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged

- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled

- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled

- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- pacote panorâmico marcado
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed

- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check

- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled

- rum-app-monitor-tagged
- s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- verificação de regras da política de ciclo de vida do bucket do diretório s3
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan

- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-data-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação

- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-malware-scanning-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged

- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled

- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região Europa (Londres)

Europa (Londres)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled

- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged

- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo
- integrações de aplicativos - marcados com aplicativos
- appintegrations-event-integration-description
- appintegrations-event-integration-tagged
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled

- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- appstream-fleet-in-vpc
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- auditmanager-assessment-tagged
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso

- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede

- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado

- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- connect-instance-logging-enabled
- customerprofiles-domain-tagged
- customerprofiles-object-type-allow-profile-creation
- customerprofiles-object-type-tagged

- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled

- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm

- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check

- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit

- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check

- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check

- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest

- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check

- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- iotevents-detector-model-tagged
- iotevents-input-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- etiquetado com o índice kendra
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion

- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled

- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled

- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled

- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled

- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged

- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito

- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version

- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan

- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty

- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

Região Europa (Milão)

Europa (Milão)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check

- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time

- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check

- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged

- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached

- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan

- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted

- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled

- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged

- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description

- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists

- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled

- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check

- kinesis-stream-encrypted
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged

- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version

- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit

- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado

- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check

- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk

- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2

- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Europa (Paris)

Europa (Paris)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations

- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled

- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check

- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- apprunner-service-in-vpc
- apprunner-service-ip-address-type-check
- apprunner-service-max-unhealthy-threshold
- apprunner-service-no-public-access
- apprunner-service-observability-enabled
- apprunner-service-tagged
- apprunner-vpc-connector-tagged
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled

- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged

- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check

- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada

- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted

- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check

- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic

- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled

- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup

- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled

- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged

- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check

- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged

- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled

- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check

- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql

- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled

- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks

- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc

- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted

- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description

- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Europa (Espanha)

Europa (Espanha)

- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-deployment-strategy-description

- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-authorization-check
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted

- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- clb-multiple-az
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail - armazenamento de dados de eventos e armazenamento de dados em várias regiões
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- dynamodb-autoscaling-enabled

- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted

- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version

- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted

- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-multiple-az
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro

- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-tagged
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled

- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged

- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check

- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az

- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled

- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check

- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-no-public-access
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description

- transfer-workflow-tagged
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Europa (Estocolmo)

Europa (Estocolmo)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged

- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled

- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged

- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az

- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- bedrockagentcore - interpretador de código - verificação do modo de rede
- bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado
- bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião

- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- repositório de artefato de código marcado
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured

- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codeguruprofiler-profiling-group-tagged
- codegururevieweer-repository-association-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled

- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged

- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni

- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled

- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged

- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check

- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- evidently-launch-description
- evidently-launch-tagged
- evidently-project-description
- evidently-project-tagged
- evidently-segment-description
- evidently-segment-tagged
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check

- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions

- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-code-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp

- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado
- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- Lightsail-bucket etiquetado
- etiquetado com certificado de vela de luz
- lightsail-disk-etiquetado
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado

- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled

- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check

- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch

- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged

- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- verificação de regras da política de ciclo de vida do bucket do diretório s3
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created

- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-data-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit

- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged

- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up

- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região Europa (Zurique)

Europa (Zurique)

- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted

- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-authorization-check
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required

- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail - armazenamento de dados de eventos e armazenamento de dados em várias regiões
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited

- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check

- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-dhcp-options-tagged

- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged

- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check

- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-multiple-az
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado

- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check

- glb-tagged
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted

- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated

- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check

- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc

- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms

- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-no-public-access
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged

- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região de Israel (Tel Aviv)

Israel (Tel Aviv)

- account-part-of-organizations

- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description

- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-graphql-api-xray-enabled

- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- batch-scheduling-policy-tagged
- clb-multiple-az
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail - armazenamento de dados de eventos e armazenamento de dados em várias regiões
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged

- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type

- dms-replication-not-public
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-optimized-instance
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-security-group-attached-to-eni

- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan

- efs-mount-target-public-accessible
- eip-attached
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elbv2-multiple-az
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes

- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-tagged
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados

- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled

- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-logging-enabled

- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags

- restricted-incoming-traffic
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso

- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-no-public-access
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-tagged

- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região México (Centro)

México (Centro)

- account-part-of-organizations
- acm-certificate-expiration-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled

- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-xray-enabled
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- aurora-mysql-backtracking-enabled
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted

- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-snapshot-public-restorable-check

- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version

- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-in-backup-plan
- efs-mount-target-public-accessible
- eip-attached
- eks-endpoint-no-public-access
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-subnet-group-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check

- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- encrypted-volumes
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-windows-deployment-type-check
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy
- incoming-ssh-disabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only

- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- no-unrestricted-route-to-igw
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled

- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-storage-encrypted
- redshift-default-admin-check
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited

- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-version-lifecycle-policy-check
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-no-public-access
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-family-server-no-ftp

- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled

Região Oriente Médio (Bahrein)

Oriente Médio (Bahrein)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado

- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged

- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding
- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id

- approved-amis-by-tag
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-ct-encryption-at-rest
- appsync-cache-ct-encryption-in-transit
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description
- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check

- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check

- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado

- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms

- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled

- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check

- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted

- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled
- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description

- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled

- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled

- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled

- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- mfa-enabled-for-iam-console-access

- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled

- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance
- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest

- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled

- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic

- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured

- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado

- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created

- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região do Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)

Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)

- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check

- alb-internal-scheme-check
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check
- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-authorization-check
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description

- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged

- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-multiple-az
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail - armazenamento de dados de eventos e armazenamento de dados em várias regiões
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check

- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled
- datasync-task-tagged
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-replication-not-public
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled

- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check

- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root

- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch

- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-multiple-az
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest
- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check

- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-tagged
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled
- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-password-policy
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- instances-in-vpc

- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotdevicedefender-custom-metric-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- iot-scheduled-audit-tagged
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- mediatailor-playback-tagged
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs

- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-internal-scheme-check

- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged

- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic

- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-protected-by-backup-plan

- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-no-public-access
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan

- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged
- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty

Região América do Sul (São Paulo)

América do Sul (São Paulo)

- access-keys-rotated

- account-part-of-organizations
- acmpca-certificate-authority-tagged
- acm-certificate-expiration-check
- acm-certificate-rsa-check
- certificado acm habilitado para registro transparente
- acm-pca-root-ca-disabled
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-internal-scheme-check
- alb-listener-tagged
- alb-tagged
- alb-waf-enabled
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- amplify-app-build-spec-configurado
- amplify-app-description
- amplify-app-no-environment-variables
- amplify-app-platform-check
- amplify-app-tagged
- amplify-branch-habilitado para construção automática
- amplify-branch-build-spec-configured
- amplify-branch-description
- amplify-branch-framework-configurado
- amplify-branch-performance-mode-enabled
- amplify-branch-pull-request-preview-habilitado
- amplify-branch-tagged
- apigatewayv2 com integração privada habilitada para https
- apigatewayv2-stage-description
- apigateway-nome-domínio-tls-check

- apigateway-stage-access-logs-enabled
- apigateway-stage-description
- api-gwv2-access-logs-enabled
- api-gwv2-authorization-type-configured
- api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-rest-api-tagged
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-stage-tagged
- api-gw-xray-enabled
- appconfig-application-description
- appconfig-application-tagged
- appconfig-configuration-profile-tagged
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- appconfig-deployment-strategy-description
- appconfig-deployment-strategy-minimum-final-bake-time
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm
- appconfig-deployment-strategy-tagged
- appconfig-environment-description
- appconfig-environment-tagged
- appconfig-extension-association-tagged
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appflow-flow-tagged
- appflow-flow-trigger-type-check
- appmesh-gateway-route-tagged
- appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding

- appmesh-mesh-ip-pref-check
- appmesh-mesh-tagged
- appmesh-route-tagged
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-gateway-tagged
- appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on
- appmesh-virtual-node-cloud-map-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-dns-ip-pref-check
- appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled
- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- appmesh-virtual-node-tagged
- appmesh-virtual-router-tagged
- appmesh-virtual-service-tagged
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- appsync-associated-with-waf
- appsync-authorization-check
- appsync-cache-ct-encryption-at-rest
- appsync-cache-ct-encryption-in-transit
- appsync-cache-encryption-at-rest
- appsync-graphql-api-xray-enabled
- appsync-logging-enabled
- aps-rule-groups-namespace-tagged
- athena-data-catalog-description
- athena-prepared-statement-description
- athena-workgroup-description

- athena-workgroup-encrypted-at-rest
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade
- athena-workgroup-logging-enabled
- criptografia global de banco de dados aurora em repouso
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-meets-restore-time-target
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-capacity-rebalancing
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-hop-limit
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-launch-template
- autoscaling-multiple-az
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- batch-compute-environment-enabled
- batch-compute-environment-managed
- batch-compute-environment-tagged
- batch-job-queue-enabled
- batch-job-queue-tagged
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- batch-managed-compute-env-allocation-strategy-check
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged

- batch-managed-spot-compute-environment-max-bid
- batch-scheduling-policy-tagged
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- habilitado para criptografia de fonte de dados básica
- cassandra-keyspace-tagged
- clb-desync-mode-check
- clb-multiple-az
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-event-data-store-multirregião
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-action-enabled-check
- descrição do alarme cloudwatch
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloudwatch-metric-stream-tagged
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled

- codebuild-project-artifact-encryption
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- projeto codebuild marcado
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- codebuild-report-group-tagged
- codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured
- codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled
- codepipeline-deployment-count-check
- codepipeline-region-fanout-check
- cognito-identity-pool-unauthenticated-logins
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa
- cognito-user-pool-advanced-security-enabled
- proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada
- cognito-user-pool-mfa-habilitado
- cognito-user-pool-password-policy-check
- cognito-user-pool-tagged
- custom-eventbus-policy-attached
- custom-schema-registry-policy-attached
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-location-object-storage-using-https
- datasync-task-data-verification-enabled
- datasync-task-logging-enabled

- datasync-task-tagged
- dax-encryption-enabled
- dax-tls-endpoint-encryption
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-endpoint-ssl-configured
- dms-endpoint-tagged
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-sourcedb-logging
- dms-replication-task-tagged
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-audit-logging-enabled
- docdb-cluster-backup-retention-check
- docdb-cluster-deletion-protection-enabled
- docdb-cluster-encrypted
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- docdb-cluster-snapshot-public-prohibited
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-meets-restore-time-target
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled

- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-meets-restore-time-target
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- ec2-client-vpn-not-authorize-all
- ec2-dhcp-options-tagged
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-fleet-tagged
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted

- ec2-launch-template-imdsv2-check
- ec2-launch-template-public-ip-disabled
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-meets-restore-time-target
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- ec2-network-insights-analysis-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged
- ec2-no-amazon-key-pair
- ec2-paravirtual-instance-check
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-security-group-attached-to-eni-periodic
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-token-hop-limit-check
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- ec2-traffic-mirror-session-description
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-description
- ec2-traffic-mirror-target-tagged

- ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ec2-vpn-connection-tagged
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- ecr-repository-tagged
- ecs-awsvpc-networking-enabled
- ecs-capacity-provider-tagged
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-no-environment-secrets
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-log-configuration
- ecs-task-definition-memory-hard-limit
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-nonroot-user
- ecs-task-definition-pid-mode-check
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-root-directory

- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-file-system-tagged
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-meets-restore-time-target
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-in-logically-air-gapped-vault
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-addon-tagged
- eks-cluster-logging-enabled
- eks-cluster-log-enabled
- eks-cluster-oldest-supported-version
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- eks-fargate-profile-tagged
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-auto-minor-version-upgrade-check
- elasticache-rbac-auth-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled
- elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest
- elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit
- elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled

- elasticache-subnet-group-check
- elasticache-supported-engine-version
- elasticbeanstalk-application-description
- elasticbeanstalk-application-version-description
- elasticbeanstalk-environment-description
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-acm-certificate-required
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-multiple-az
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-internal-scheme-check
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tagged
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-block-public-access
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- emr-security-configuration-encryption-rest

- emr-security-configuration-encryption-transit
- encrypted-volumes
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- fis-experiment-template-tagged
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-lustre-copy-tags-to-backups
- fsx-meets-restore-time-target
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-copy-tags-enabled
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-audit-log-configured
- fsx-windows-deployment-type-check
- glb-listener-tagged
- glb-tagged
- global-endpoint-event-replication-enabled
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-ml-transform-tagged
- glue-spark-job-supported-version
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado
- estação terrestre - perfil de missão marcado
- guardduty-ec2-protection-runtime-enabled

- guardduty-ecs-protection-runtime-enabled
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-eks-protection-runtime-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-malware-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-rds-protection-enabled
- guardduty-runtime-monitoring-enabled
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-external-access-analyzer-enabled
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- descrição da política do iam
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados

- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- iotwireless-fuota-task-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged
- iotwireless-service-profile-tagged
- iot-authorizer-token-signing-enabled
- iot-job-template-tagged
- iot-provisioning-template-description
- iot-provisioning-template-jitp
- iot-provisioning-template-tagged
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kinesis-video-stream-minimum-data-retention
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- kms-key-policy-no-public-access
- kms-key-tagged
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-description
- lambda-function-log-format-json

- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- lambda-vpc-multi-az-check
- macie-auto-sensitive-data-discovery-check
- macie-status-check
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-active-broker-ldap-authentication
- mq-active-deployment-mode
- mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs
- mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- mq-auto-minor-version-upgrade-enabled
- mq-broker-general-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-logging-enabled
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- mq-no-public-access
- mq-rabbit-deployment-mode
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-cluster-tagged
- msk-connect-connector-logging-enabled
- msk-enhanced-monitoring-enabled
- msk-in-cluster-node-require-tls
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled

- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- neptune-cluster-backup-retention-check
- neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled
- neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled
- neptune-cluster-deletion-protection-enabled
- neptune-cluster-encrypted
- neptune-cluster-iam-database-authentication
- neptune-cluster-multi-az-enabled
- neptune-cluster-snapshot-encrypted
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- neptune-cluster-snapshot-public-prohibited
- netfw-deletion-protection-enabled
- netfw-logging-enabled
- netfw-multi-az-enabled
- netfw-policy-default-action-fragment-packets
- netfw-policy-default-action-full-packets
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-cross-zone-load-balancing-enabled
- nlb-internal-scheme-check
- nlb-listener-tagged
- nlb-logging-enabled
- nlb-tagged
- no-unrestricted-route-to-igw
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- opensearch-access-control-enabled
- opensearch-audit-logging-enabled
- opensearch-data-node-fault-tolerance

- opensearch-encrypted-at-rest
- opensearch-https-required
- opensearch-in-vpc-only
- opensearch-logs-to-cloudwatch
- opensearch-node-to-node-encryption-check
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- rds-cluster-default-admin-check
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-encrypted-at-rest
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-db-security-group-not-allowed
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-event-subscription-tagged
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled

- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-meets-restore-time-target
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-option-group-tagged
- rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-proxy-tls-encryption
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-audit-logging-enabled
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-default-db-name-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check

- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch
- redshift-serverless-workgroup-no-public-access
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- restricted-incoming-traffic
- root-account-hardware-mfa-enabled
- root-account-mfa-enabled
- route53-resolver-firewall-domain-list-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged
- route53-resolver-firewall-rule-group-tagged
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- route53-resolver-resolver-rule-tagged
- rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled
- rum-app-monitor-tagged
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check

- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-tagged
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-meets-restore-time-target
- s3-resources-in-logically-air-gapped-vault
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-app-image-config-tagged
- sagemaker com qualidade de dados e criptografia de tarefas em trânsito
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker-domain-in-vpc
- sagemaker-domain-tagged
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-kms-key-required
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso
- sagemaker - grupo de recursos - criptografia de loja on-line
- sagemaker-feature-group-tagged
- sagemaker-image-description
- sagemaker-image-tagged

- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-inf-experiment-data-storage-kms-encrypted
- sagemaker-inf-experiment-instance-storage-kms-encrypted
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- explicabilidade do modelo sagemaker - isolamento da rede de trabalho
- sagemaker-model-in-vpc
- sagemaker-model-isolation-enabled
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- modelo sagemaker - qualidade, definição de trabalho - isolamento
- sagemaker-model-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento
- sagemaker-monitoring-programa-criptografica-tráfego-encriptação
- sagemaker-notebook-instance-inside-vpc
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-root-access-check
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- security-account-information-provided
- service-catalog-portfolio-tagged
- service-catalog-shared-within-organization

- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- perfil de assinatura de signatário marcado
- sns-encrypted-kms
- sns-topic-message-delivery-notification-enabled
- sns-topic-no-public-access
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-no-public-access
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled
- ssm-document-not-public
- ssm-document-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- step-functions-state-machine-logging-enabled
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-agreement-description
- transfer-agreement-tagged
- transfer-certificate-description
- transfer-certificate-tagged
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-connector-tagged
- transfer-family-server-no-ftp
- transfer-profile-tagged

- transfer-workflow-description
- transfer-workflow-tagged
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-peering-dns-resolution-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-logging-enabled
- wafv2-rulegroup-not-empty
- wafv2-webacl-not-empty
- waf-regional-rulegroup-not-empty
- waf-regional-rule-not-empty
- waf-regional-webacl-not-empty
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled
- workspaces-workspace-tagged

AWS GovCloud (US-East) Região

AWS GovCloud (US-East)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations

- acm-certificate-expiration-check
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-waf-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted
- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-xray-enabled
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- athena-workgroup-logging-enabled
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-desync-mode-check
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check

- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled
- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-task-logging-enabled
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-mongo-db-authentication-enabled

- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip

- ec2-instance-profile-attached
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin

- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created
- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tls-https-listeners-only

- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- encrypted-volumes
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check
- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-deployment-type-check
- glue-job-logging-enabled
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check

- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check
- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled

- nlb-logging-enabled
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check
- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch

- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled
- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive

- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled
- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- sns-encrypted-kms
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled

- ssm-document-not-public
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-family-server-no-ftp
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled

AWS GovCloud (US-West) Região

AWS GovCloud (US-West)

- access-keys-rotated
- account-part-of-organizations
- acm-certificate-expiration-check
- active-mq-supported-version
- alb-desync-mode-check
- alb-http-drop-invalid-header-enabled
- alb-http-to-https-redirection-check
- alb-waf-enabled
- api-gw-associated-with-waf
- api-gw-cache-enabled-and-encrypted

- api-gw-endpoint-type-check
- api-gw-execution-logging-enabled
- api-gw-ssl-enabled
- api-gw-xray-enabled
- approved-amis-by-id
- approved-amis-by-tag
- athena-workgroup-logging-enabled
- aurora-last-backup-recovery-point-created
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- aurora-resources-protected-by-backup-plan
- autoscaling-group-elb-healthcheck-required
- autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2
- autoscaling-launch-config-public-ip-disabled
- autoscaling-multiple-instance-types
- backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check
- backup-recovery-point-encrypted
- backup-recovery-point-manual-deletion-disabled
- backup-recovery-point-minimum-retention-check
- beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled
- clb-desync-mode-check
- cloudformation-stack-drift-detection-check
- cloudformation-stack-notification-check
- verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem
- verificação de proteção de terminação de cloudformation
- cloudtrail-all-read-s3-data-event-check
- cloudtrail-all-write-s3-data-event-check
- cloudtrail-s3-bucket-access-logging
- cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited
- cloudtrail-s3-dataevents-enabled
- cloudtrail-security-trail-enabled

- cloudwatch-alarm-action-check
- cloudwatch-alarm-resource-check
- cloudwatch-alarm-settings-check
- cloudwatch-log-group-encrypted
- cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
- cloud-trail-enabled
- cloud-trail-encryption-enabled
- cloud-trail-log-file-validation-enabled
- cmk-backing-key-rotation-enabled
- codebuild-project-environment-privileged-check
- codebuild-project-envvar-awscred-check
- codebuild-project-logging-enabled
- codebuild-project-s3-logs-encrypted
- codebuild-project-source-repo-url-check
- codebuild-report-group-encrypted-at-rest
- cognito-identity-pool-unauth-access-check
- connect-instance-logging-enabled
- cw-loggroup-retention-period-check
- datasync-task-logging-enabled
- db-instance-backup-enabled
- desired-instance-tenancy
- desired-instance-type
- dms-auto-minor-version-upgrade-check
- dms-mongo-db-authentication-enabled
- dms-neptune-iam-authorization-enabled
- dms-redis-tls-enabled
- dms-replication-instance-multi-az-enabled
- dms-replication-not-public
- dms-replication-task-targetdb-logging
- docdb-cluster-encrypted-in-transit

- dynamodb-autoscaling-enabled
- dynamodb-in-backup-plan
- dynamodb-last-backup-recovery-point-created
- dynamodb-pitr-enabled
- dynamodb-resources-protected-by-backup-plan
- dynamodb-table-deletion-protection-enabled
- dynamodb-table-encrypted-kms
- dynamodb-table-encryption-enabled
- dynamodb-throughput-limit-check
- ebs-in-backup-plan
- ebs-last-backup-recovery-point-created
- ebs-optimized-instance
- ebs-resources-protected-by-backup-plan
- ebs-snapshot-block-public access
- ebs-snapshot-public-restorable-check
- ec2-client-vpn-connection-log-enabled
- ec2-ebs-encryption-by-default
- ec2-enis-source-destination-check-enabled
- ec2-imdsv2-check
- ec2-instance-detailed-monitoring-enabled
- ec2-instance-launched-with-allowed-ami
- ec2-instance-managed-by-ssm
- ec2-instance-multiple-eni-check
- ec2-instance-no-public-ip
- ec2-instance-profile-attached
- ec2-last-backup-recovery-point-created
- ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted
- ec2-managedinstance-applications-blacklisted
- ec2-managedinstance-applications-required
- ec2-managedinstance-association-compliance-status-check

- ec2-managedinstance-inventory-blacklisted
- ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
- ec2-managedinstance-platform-check
- ec2-resources-protected-by-backup-plan
- ec2-security-group-attached-to-eni
- ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest
- ec2-stopped-instance
- ec2-volume-inuse-check
- verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version
- ec2-vpn-connection-logging-enabled
- ecr-private-image-scanning-enabled
- ecr-private-lifecycle-policy-configured
- ecr-private-tag-immutability-enabled
- ecr-repository-cmk-encryption-enabled
- verificação de terminação do provedor de capacidade ecs
- ecs-containers-nonprivileged
- ecs-containers-readonly-access
- ecs-container-insights-enabled
- ecs-fargate-latest-platform-version
- ecs-task-definition-efs-encryption-enabled
- ecs-task-definition-linux-user-non-root
- ecs-task-definition-network-mode-not-host
- ecs-task-definition-user-for-host-mode-check
- ecs-task-definition-windows-user-non-admin
- efs-access-point-enforce-user-identity
- efs-automatic-backups-enabled
- efs-encrypted-check
- efs-filesystem-ct-encrypted
- efs-in-backup-plan
- efs-last-backup-recovery-point-created

- efs-mount-target-public-accessible
- efs-resources-protected-by-backup-plan
- eip-attached
- eks-cluster-secrets-encrypted
- eks-cluster-supported-version
- eks-endpoint-no-public-access
- verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup
- eks-secrets-encrypted
- elasticache-automatic-backup-check-enabled
- elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
- elasticsearch-encrypted-at-rest
- elasticsearch-in-vpc-only
- elasticsearch-logs-to-cloudwatch
- elasticsearch-node-to-node-encryption-check
- elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
- elbv2-listener-encryption-in-transit
- elbv2-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-acm-certificate-required
- elb-cross-zone-load-balancing-enabled
- elb-custom-security-policy-ssl-check
- elb-deletion-protection-enabled
- elb-logging-enabled
- elb-predefined-security-policy-ssl-check
- elb-tls-https-listeners-only
- emr-kerberos-enabled
- emr-master-no-public-ip
- encrypted-volumes
- event-data-store-cmk-encryption-enabled
- fms-shield-resource-policy-check
- fms-webacl-resource-policy-check

- fms-webacl-rulegroup-association-check
- fsx-last-backup-recovery-point-created
- fsx-ontap-deployment-type-check
- fsx-openzfs-deployment-type-check
- fsx-resources-protected-by-backup-plan
- fsx-windows-deployment-type-check
- glue-job-logging-enabled
- glue-ml-transform-encrypted-at-rest
- glue-spark-job-supported-version
- guardduty-eks-protection-audit-enabled
- guardduty-enabled-centralized
- guardduty-lambda-protection-enabled
- guardduty-non-archived-findings
- guardduty-s3-protection-enabled
- iam-customer-policy-blocked-kms-actions
- iam-group-has-users-check
- iam-inline-policy-blocked-kms-actions
- iam-no-inline-policy-check
- iam-password-policy
- iam-policy-blacklisted-check
- iam-policy-in-use
- iam-policy-no-statements-with-admin-access
- iam-policy-no-statements-with-full-access
- iam-role-managed-policy-check
- iam-root-access-key-check
- iam-server-certificate-expiration-check
- iam-user-group-membership-check
- iam-user-mfa-enabled
- iam-user-no-policies-check
- iam-user-unused-credentials-check

- incoming-ssh-disabled
- inspector-ec2-scan-enabled
- inspector-ecr-scan-enabled
- inspector-lambda-standard-scan-enabled
- instances-in-vpc
- internet-gateway-authorized-vpc-only
- kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted
- kinesis-stream-backup-retention-check
- kinesis-stream-encrypted
- kms-cmk-not-scheduled-for-deletion
- lambda-concurrency-check
- lambda-dlq-check
- lambda-function-public-access-prohibited
- lambda-function-settings-check
- lambda-function-xray-enabled
- lambda-inside-vpc
- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- mfa-enabled-for-iam-console-access
- mq-cloudwatch-audit-log-enabled
- msk-cluster-public-access-disabled
- msk-unrestricted-access-check
- multi-region-cloud-trail-enabled
- nacl-no-unrestricted-ssh-rdp
- netfw-policy-rule-group-associated
- netfw-stateless-rule-group-not-empty
- netfw-subnet-change-protection-enabled
- nlb-logging-enabled
- no-unrestricted-route-to-igw
- opensearch-primary-node-fault-tolerance
- opensearch-update-check

- rabbit-mq-supported-version
- rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled
- rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
- rds-cluster-deletion-protection-enabled
- rds-cluster-iam-authentication-enabled
- rds-cluster-multi-az-enabled
- rds-enhanced-monitoring-enabled
- rds-instance-default-admin-check
- rds-instance-deletion-protection-enabled
- rds-instance-iam-authentication-enabled
- rds-instance-public-access-check
- rds-instance-subnet-igw-check
- rds-in-backup-plan
- rds-last-backup-recovery-point-created
- rds-logging-enabled
- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- rds-multi-az-support
- rds-mysql-instance-encrypted-in-transit
- rds-postgresql-logs-to-cloudwatch
- rds-postgres-instance-encrypted-in-transit
- rds-resources-protected-by-backup-plan
- rds-snapshots-public-prohibited
- rds-snapshot-encrypted
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- rds-sql-server-logs-to-cloudwatch
- rds-storage-encrypted
- redshift-backup-enabled
- redshift-cluster-configuration-check
- redshift-cluster-kms-enabled

- redshift-cluster-maintenancesettings-check
- redshift-cluster-multi-az-enabled
- redshift-cluster-public-access-check
- redshift-cluster-subnet-group-multi-az
- redshift-default-admin-check
- redshift-enhanced-vpc-routing-enabled
- redshift-require-tls-ssl
- redshift-serverless-default-admin-check
- redshift-serverless-default-db-name-check
- redshift-serverless-namespace-cmk-encryption
- redshift-unrestricted-port-access
- required-tags
- restricted-incoming-traffic
- s3-access-point-in-vpc-only
- s3-access-point-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks
- s3-account-level-public-access-blocks-periodic
- s3-bucket-acl-prohibited
- s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited
- s3-bucket-cross-region-replication-enabled
- s3-bucket-default-lock-enabled
- s3-bucket-level-public-access-prohibited
- s3-bucket-logging-enabled
- s3-bucket-mfa-delete-enabled
- s3-bucket-policy-grantee-check
- s3-bucket-policy-not-more-permissive
- s3-bucket-public-read-prohibited
- s3-bucket-public-write-prohibited
- s3-bucket-replication-enabled
- s3-bucket-server-side-encryption-enabled

- s3-bucket-ssl-requests-only
- s3-bucket-versioning-enabled
- s3-default-encryption-kms
- s3-event-notifications-enabled
- s3-last-backup-recovery-point-created
- s3-lifecycle-policy-check
- s3-resources-protected-by-backup-plan
- s3-version-lifecycle-policy-check
- sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
- sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count
- registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker
- modelo sagemaker - registro privado obrigatório
- sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
- sagemaker-notebook-instance-platform-version
- sagemaker-notebook-instance-storage-vol-kms-encrypted
- sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
- secretsmanager-rotation-enabled-check
- secretsmanager-scheduled-rotation-success-check
- secretsmanager-secret-periodic-rotation
- secretsmanager-secret-unused
- secretsmanager-using-cmk
- securityhub-enabled
- service-catalog-shared-within-organization
- service-vpc-endpoint-enabled
- ses-sending-tls-required
- sns-encrypted-kms
- sqs-queue-dlq-check
- sqs-queue-policy-full-access-check
- ssm-automation-block-public-sharing
- ssm-automation-logging-enabled

- ssm-document-not-public
- storagegateway-last-backup-recovery-point-created
- storagegateway-resources-protected-by-backup-plan
- subnet-auto-assign-public-ip-disabled
- transfer-connector-logging-enabled
- transfer-family-server-no-ftp
- virtualmachine-last-backup-recovery-point-created
- virtualmachine-resources-protected-by-backup-plan
- vpc-default-security-group-closed
- vpc-endpoint-enabled
- vpc-flow-logs-enabled
- vpc-network-acl-unused-check
- vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
- vpc-sg-port-restriction-check
- vpc-vpn-2-tunnels-up
- wafv2-logging-enabled
- workspaces-root-volume-encryption-enabled
- workspaces-user-volume-encryption-enabled

Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos

> **Important**
>
> Você deve primeiro criar e iniciar o gravador de AWS Config configuração para criar regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation. Para obter mais informações, consulte Gerenciar o gravador de configuração.

Para regras AWS Config gerenciadas compatíveis, você pode usar os CloudFormation modelos para criar a regra para sua conta ou atualizar uma CloudFormation pilha existente. Uma pilha do é um conjunto de recursos relacionados que você provisiona e atualiza como uma unidade. Quando você

executa uma pilha com um modelo, a regra gerenciada AWS Config é criada para você. Os modelos criam somente a regra e não criam AWS recursos adicionais.

> **Note**
>
> Quando as regras AWS Config gerenciadas são atualizadas, os modelos são atualizados para as alterações mais recentes. Para salvar uma versão específica de um modelo para uma regra, faça download do modelo e faça upload dele para o seu bucket do S3.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com AWS CloudFormation modelos, consulte Introdução ao Guia do AWS CloudFormation usuário. AWS CloudFormation

Para iniciar uma CloudFormation pilha para uma regra AWS Config gerenciada

1. Vá até o CloudFormationconsole e crie uma nova pilha.
2. Para Specify template (Especificar modelo):
   - Se tiver feito download do modelo, selecione Upload a template file (Fazer upload de um arquivo de modelo) e Choose file (Escolher arquivo) para fazer upload do modelo.
   - Você também pode escolher a URL do Amazon S3 e inserir a URL `http://s3.amazonaws.com/aws-configservice-us-east-1/cloudformation-templates-for-managed-rules/`*`THE_RULE_IDENTIFIER`*`.template` do modelo.

   > **Note**
   >
   > O identificador da regra deve ser escrito em ALL_CAPS_WITH_UNDERSCORES. Por exemplo, CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED em vez de. cloudwatch-log-group-encrypted
   > Para algumas regras, o identificador da regra é diferente do nome da regra. Use o identificador da regra. Por exemplo, o identificador de regra para ssh restrito é INCOMING_SSH_DISABLED.

3. Escolha Próximo.
4. Em Especificar detalhes da pilha, digite o nome da pilha e insira os valores dos parâmetros para a AWS Config regra. Por exemplo, se estiver usando o modelo de regra gerenciada `DESIRED_INSTANCE_TYPE`, você pode especificar o tipo de instância; por exemplo, "m4.large".

5. Escolha Próximo.
6. Em Options (Opções), você pode criar tags ou configurar outras opções avançadas. Elas não são obrigatórias.
7. Escolha Próximo.
8. Em Review (Revisar), verifique se o modelo, os parâmetros e as outras opções estão corretas.
9. Escolha Criar. A pilha é criada em alguns minutos. Você pode visualizar a regra criada no console do AWS Config.

Você pode usar os modelos para criar uma única pilha para regras AWS Config gerenciadas ou atualizar uma pilha existente em sua conta. Se você excluir uma pilha, as regras gerenciadas criadas a partir dessa pilha também serão excluídas. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com pilhas no Guia do usuário do AWS CloudFormation .

AWS Config Regras personalizadas

AWS Config Regras personalizadas são regras que você cria do zero. Há duas maneiras de criar regras AWS Config personalizadas: com as funções Lambda (Guia do AWS Lambda desenvolvedor) e com o Guard (Guard GitHub Repository), uma linguagem. policy-as-code

AWS Config as regras personalizadas criadas com o Lambda são chamadas de Regras AWS Config Lambda AWS Config Personalizadas e as regras personalizadas criadas com o Guard são chamadas AWS Config de Regras de Política Personalizadas.

Antes de usar regras personalizadas, consulte Considerações.

AWS Config Regras de política personalizadas

As regras escritas usando o Guard podem ser criadas no AWS Config console ou usando a AWS Config regra APIs. AWS Config As regras de políticas personalizadas permitem que você crie regras AWS Config personalizadas sem precisar usar Java ou Python para desenvolver funções do Lambda e gerenciar suas regras personalizadas. AWS Config As regras de política personalizada são iniciadas por alterações de configuração. Para obter mais informações sobre o Guard, consulte o GitHubRepositório Guard.

AWS Config Regras personalizadas do Lambda

As regras personalizadas do Lambda oferecem a opção de usar Java ou Python para criar uma função do Lambda para uma regra personalizada. AWS Config Uma função Lambda é um código

personalizado para AWS Lambda o qual você carrega e é invocado por eventos que são publicados nela por uma fonte de eventos. Se a função Lambda estiver associada a uma AWS Config regra, ela será AWS Config invocada quando a regra for iniciada. Em seguida, a função Lambda avalia as informações de configuração enviadas por AWS Config e retorna os resultados da avaliação. Para mais informações sobre as funções do Lambda, consulte Origens de eventos e funções no Guia do desenvolvedor do AWS Lambda .

Diferenças de formato para regras AWS Config personalizadas

A tabela a seguir mostra as diferenças de formato nos campos do tipo de ConfigurationItemdados e das Regras AWS Config Personalizadas.

ConfigurationItem	AWS Config Regra personalizada
`version`	`configurationItemVersion`
`accountId`	`awsAccountId`
`arn`	`ARN`
`configurationItemMD5Hash`	`configurationStateMd5Hash`

Tópicos

- Criação AWS Config de regras de política personalizadas
- Criação de AWS Config regras personalizadas do Lambda
- Gerenciando recursos excluídos para regras AWS Config personalizadas do Lambda

Criação AWS Config de regras de política personalizadas

Você pode criar regras de política AWS Config personalizada a partir da AWS Config API Console de gerenciamento da AWS AWS CLI, ou.

Adicionando regras de política AWS Config personalizadas

Using the console

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.

2. No Console de gerenciamento da AWS menu, verifique se o seletor de região está definido como uma AWS região que ofereça suporte a AWS Config regras. Para obter a lista das regiões compatíveis, consulte Regiões e endpoints do AWS Config no Referência geral da Amazon Web Services.
3. Na barra de navegação à esquerda, selecione Rules (Regras).
4. Na página Rules (Regras), selecione Add rule (Adicionar regra).
5. Na página Especificar tipo de regra, escolha Criar regra personalizada usando o Guard.
6. Na página Configurar regra, configure a regra através das seguintes etapas:
   a. Para Nome, digite um nome exclusivo para a regra.
   b. Em Descrição, digite uma descrição para a regra.
   c. Para a versão de tempo de execução do Guard, escolha o sistema de tempo de execução para sua regra de política AWS Config personalizada.
   d. Para o Conteúdo da regra, você pode preenchê-lo com a política personalizada do Guard para sua regra.
   e. No Modo de avaliação, escolha quando, no processo de criação e gerenciamento de recursos, você AWS Config deseja avaliar seus recursos. Dependendo da regra, AWS Config você pode avaliar suas configurações de recursos antes que um recurso tenha sido provisionado, depois de um recurso ter sido provisionado, ou ambos.
      i. Escolha Ativar a avaliação proativa para permitir que você execute avaliações nas configurações de seus recursos antes de serem implantados.

         Depois de ativar a avaliação proativa, você pode usar a StartResourceEvaluationAPI e a GetResourceEvaluationSummaryAPI para verificar se os recursos especificados nesses comandos seriam sinalizados como NÃO COMPATÍVEIS pelas regras proativas da sua conta na sua região.

         Para obter mais informações sobre como usar esses comandos, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para obter uma lista de regras gerenciadas que oferecem suporte à avaliação proativa, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por modo de avaliação.
      ii. Escolha Ativar a avaliação de detecção para avaliar as definições de configuração de seus recursos existentes.

Para avaliação de detetives, as regras de política AWS Config personalizada são iniciadas pelas alterações de configuração. Essa opção será pré-selecionada.

- Recursos: quando um recurso que corresponde ao tipo de recurso especificado, ou ao tipo mais identificador, é criado, alterado ou excluído.
- Tags: quando um recurso com a tag especificada é criado, alterado ou excluído.
- Todas as alterações — Quando um recurso registrado por AWS Config é criado, alterado ou excluído.

AWS Config executa a avaliação quando detecta uma alteração em um recurso que corresponda ao escopo da regra. Você pode usar o escopo para restringir quais recursos iniciam as avaliações. Caso contrário, as avaliações serão iniciadas quando houver uma alteração em um recurso pós-provisionado.

f. Para Parâmetros, você poderá personalizar os valores das chaves fornecidas, se sua regra incluir parâmetros. Um parâmetro é um atributo que seus recursos devem ter antes de serem considerados compatíveis com a regra.

7. Na página Revisar e criar, revise todas as suas seleções antes de adicionar a regra à sua Conta da AWS.
8. Ao terminar de revisar suas regras, escolha Adicionar regra.

Using the AWS CLI

Use o comando `put-config-rule`.

O campo `Owner` deveria ser `CUSTOM_POLICY`. Os seguintes campos adicionais são obrigatórios para regras de política AWS Config personalizada:

- `Runtime`: o sistema de tempo de execução para suas regras de política AWS Config personalizada.
- `PolicyText`: a definição da política que contém a lógica para suas regras de política personalizadas do AWS Config .
- `EnableDebugLogDelivery`: a expressão booleana para ativar o registro de depuração para sua regra de política AWS Config personalizada. O valor padrão é `false`.

Using the API Reference

Use a ação PutConfigRule.

O campo `Owner` deveria ser `CUSTOM_POLICY`. Os seguintes campos adicionais são obrigatórios para regras de política AWS Config personalizada:

- `Runtime`: o sistema de tempo de execução para suas regras de política AWS Config personalizada.
- `PolicyText`: a definição da política que contém a lógica para suas regras de política personalizadas do AWS Config .
- `EnableDebugLogDelivery`: a expressão booleana para ativar o registro de depuração para sua regra de política AWS Config personalizada. O valor padrão é `false`.

Escrevendo conteúdo de regras para regras de política AWS Config personalizada

Com as regras de política AWS Config personalizada, você pode usar a linguagem específica de domínio (DSL) do AWS CloudFormation Guard para avaliar as configurações de recursos. Este tópico apresenta padrões e práticas recomendadas para criar regras de política personalizadas.

Para obter mais informações sobre como escrever regras com o Guard, consulte Escrevendo regras do Guard no Guia do usuário do AWS CloudFormation AWS CloudFormation Guard e Modos de operação do Guard 2.0 no GitHub repositório do Guard.

Estrutura básica de regras

Use o seguinte formato básico para criar regras:

```
# Basic rule format
rule <rule_name> when
    resourceType == "<AWS::Service::Resource>" {
    # Evaluation clauses
}

# Example with filtering
let resources_of_type = Resources.*[ Type == 'AWS::Service::Resource' ]
rule check_resources when %resources_of_type !empty {
    %resources_of_type.configuration.property == expected_value
}
```

Componentes principais

configuration

Contém o conteúdo para a configuração do recurso.

supplementaryConfiguration

Contém conteúdo adicional para a configuração do recurso. AWS Config retorna esse campo para determinados tipos de recursos para complementar as informações retornadas para o campo de configuração.

resourceType

AWS tipo de recurso que está sendo avaliado.

resourceId

A do recurso (por exemplo, `sg-xxxxxx`).

accountId

O Conta da AWS ID de 12 dígitos associado ao recurso.

Padrões comuns

Status checks

```
let allowed_status = ['ACTIVE', 'RUNNING']
rule check_resource_status when
    resourceType == "AWS::Service::Resource" {
    configuration.status IN %allowed_status
}
```

Required properties

```
rule check_required_properties when
    resourceType == "AWS::Service::Resource" {
    configuration.propertyName exists
    configuration.propertyName is_string  # or is_list, is_struct
}
```

Query blocks

```
configuration.Properties {
```

```
    property1 exists
    property2 is_string
    property3 IN [allowed_value1, allowed_value2]
}
```

Conditional evaluation

```
when configuration.feature_enabled == true {
    configuration.feature_settings exists
    configuration.feature_settings is_struct
}
```

Custom messages

```
rule check_compliance when
    resourceType == "AWS::Service::Resource" {
    configuration.property == expected_value <<Custom error message explaining the
 requirement>>
}}
```

Recursos avançados

Range checks

```
rule check_numeric_limits {
    # Inclusive range (lower_limit <= value <= upper_limit)
    configuration.value IN r[minimum_value, maximum_value]

    # Exclusive range (lower_limit < value < upper_limit)
    configuration.value IN r(exclusive_min, exclusive_max)

    # Left inclusive, right exclusive (lower_limit <= value < upper_limit)
    configuration.value IN r[minimum_value, exclusive_max)

    # Left exclusive, right inclusive (lower_limit < value <= upper_limit)
    configuration.value IN r(exclusive_min, maximum_value]
}
```

Combining conditions

```
# AND conditions (implicit through new lines)
```

```
condition_1
condition_2

# OR conditions (explicit)
condition_3 OR
condition_4
```

Chaining rules

```
rule check_prerequisites {
    configuration.required_setting exists
}

rule check_details when check_prerequisites {
    configuration.required_setting == expected_value
}
```

Práticas recomendadas

- Use variáveis com instruções `let` para melhorar a legibilidade.
- Agrupe as verificações relacionadas usando blocos de regras nomeados.
- Inclua comentários descritivos.
- Use operadores apropriados (`exists`, `is_string`, `is_list`).
- Use padrões de regex com a correspondência que não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Exemplo: dynamodb-pitr-enabled.

O exemplo a seguir mostra a definição da política para uma versão da regra de política AWS Config personalizada da regra AWS Config gerenciadadynamodb-pitr-enabled. Essa regra verifica se as tabelas Point-in-Time do DynamoDB têm a Recuperação ativada.

```
# Check if DynamoDB tables have Point-in-Time Recovery enabled
let status = ['ACTIVE']

rule tableisactive when
    resourceType == "AWS::DynamoDB::Table" {
    configuration.tableStatus == %status
```

```
}

rule checkcompliance when
    resourceType == "AWS::DynamoDB::Table"
    tableisactive {
    let pitr =
 supplementaryConfiguration.ContinuousBackupsDescription.pointInTimeRecoveryDescription.pointIn
    %pitr == "ENABLED" <<DynamoDB tables must have Point-in-Time Recovery enabled>>
}
```

Criação de AWS Config regras personalizadas do Lambda

Você pode desenvolver regras personalizadas e adicioná-las AWS Config com AWS Lambda funções.

Você associa cada regra personalizada a uma função Lambda, que contém a lógica que avalia se seus AWS recursos estão em conformidade com a regra. Você associa essa função com a sua regra, e a regra chama a função em resposta a alterações de configuração ou periodicamente. Em seguida, a função avalia se seus recursos estão em conformidade com sua regra e envia os resultados da avaliação para AWS Config.

AWS Kit de desenvolvimento de regras (RDK)

O AWS Rule Development Kit (RDK) foi projetado para oferecer suporte a um fluxo de trabalho de “conformidade como código” que seja intuitivo e produtivo. Ele elimina grande parte do trabalho pesado indiferenciado associado à implantação de AWS Config regras apoiadas por funções personalizadas do Lambda e fornece um processo iterativo simplificado. develop-deploy-monitor

Para obter step-by-step instruções, consulte a documentação do AWS Rule Development Kit (RDK).

Exemplo de AWS Lambda funções para AWS Config regras (Node.js)

AWS Lambda executa funções em resposta a eventos publicados pelos AWS serviços. A função de uma regra AWS Config personalizada do Lambda recebe um evento publicado por e AWS Config, em seguida, usa os dados que recebe do evento e recupera da AWS Config API para avaliar a conformidade da regra. As operações em uma função para uma regra Config diferem conforme a avaliação seja acionada por alterações de configuração ou acionada periodicamente.

Para obter informações sobre padrões comuns nas AWS Lambda funções, consulte Modelo de programação no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

Example Function for Evaluations Triggered by Configuration Changes

AWS Config invocará uma função como o exemplo a seguir ao detectar uma alteração na configuração de um recurso que esteja dentro do escopo de uma regra personalizada.

Se você usar o AWS Config console para criar uma regra associada a uma função como este exemplo, escolha Alterações de configuração como o tipo de acionador. Se você usar a AWS Config API ou AWS CLI criar a regra, defina o `MessageType` atributo `ConfigurationItemChangeNotification` como `OversizedConfigurationItemChangeNotification` e. Essas configurações permitem que sua regra seja acionada sempre que AWS Config gerar um item de configuração ou um item de configuração superdimensionado como resultado de uma alteração de recurso.

Este exemplo avalia seus recursos e verifica se as instâncias correspondem ao tipo de recurso `AWS::EC2::Instance`. A regra é acionada quando o AWS Config gera um item de configuração ou uma notificação de item de configuração superdimensionado.

```
'use strict';

import { ConfigServiceClient, GetResourceConfigHistoryCommand,
 PutEvaluationsCommand } from "@aws-sdk/client-config-service";

const configClient = new ConfigServiceClient({});

// Helper function used to validate input
function checkDefined(reference, referenceName) {
    if (!reference) {
        throw new Error(`Error: ${referenceName} is not defined`);
    }
    return reference;
}

// Check whether the message type is OversizedConfigurationItemChangeNotification,
function isOverSizedChangeNotification(messageType) {
    checkDefined(messageType, 'messageType');
    return messageType === 'OversizedConfigurationItemChangeNotification';
}

// Get the configurationItem for the resource using the getResourceConfigHistory
 API.
async function getConfiguration(resourceType, resourceId, configurationCaptureTime,
 callback) {
```

```
    const input = { resourceType, resourceId, laterTime: new
 Date(configurationCaptureTime), limit: 1 };
    const command = new GetResourceConfigHistoryCommand(input);
    await configClient.send(command).then(
        (data) => {
            callback(null, data.configurationItems[0]);
        },
        (error) => {
            callback(error, null);
        }
    );

}

// Convert the oversized configuration item from the API model to the original
 invocation model.
function convertApiConfiguration(apiConfiguration) {
    apiConfiguration.awsAccountId = apiConfiguration.accountId;
    apiConfiguration.ARN = apiConfiguration.arn;
    apiConfiguration.configurationStateMd5Hash =
 apiConfiguration.configurationItemMD5Hash;
    apiConfiguration.configurationItemVersion = apiConfiguration.version;
    apiConfiguration.configuration = JSON.parse(apiConfiguration.configuration);
    if ({}.hasOwnProperty.call(apiConfiguration, 'relationships')) {
        for (let i = 0; i < apiConfiguration.relationships.length; i++) {
            apiConfiguration.relationships[i].name =
 apiConfiguration.relationships[i].relationshipName;
        }
    }
    return apiConfiguration;
}

// Based on the message type, get the configuration item either from the
 configurationItem object in the invoking event or with the getResourceConfigHistory
 API in the getConfiguration function.
async function getConfigurationItem(invokingEvent, callback) {
    checkDefined(invokingEvent, 'invokingEvent');
    if (isOverSizedChangeNotification(invokingEvent.messageType)) {
        const configurationItemSummary =
 checkDefined(invokingEvent.configurationItemSummary, 'configurationItemSummary');
        await getConfiguration(configurationItemSummary.resourceType,
 configurationItemSummary.resourceId,
 configurationItemSummary.configurationItemCaptureTime, (err, apiConfigurationItem)
 => {
```

```
            if (err) {
                callback(err);
            }
            const configurationItem = convertApiConfiguration(apiConfigurationItem);
            callback(null, configurationItem);
        });
    } else {
        checkDefined(invokingEvent.configurationItem, 'configurationItem');
        callback(null, invokingEvent.configurationItem);
    }
}

// Check whether the resource has been deleted. If the resource was deleted, then
 the evaluation returns not applicable.
function isApplicable(configurationItem, event) {
    checkDefined(configurationItem, 'configurationItem');
    checkDefined(event, 'event');
    const status = configurationItem.configurationItemStatus;
    const eventLeftScope = event.eventLeftScope;
    return (status === 'OK' || status === 'ResourceDiscovered') && eventLeftScope
 === false;
}

// In this example, the resource is compliant if it is an instance and its type
 matches the type specified as the desired type.
// If the resource is not an instance, then this resource is not applicable.
function evaluateChangeNotificationCompliance(configurationItem, ruleParameters) {
    checkDefined(configurationItem, 'configurationItem');
    checkDefined(configurationItem.configuration,
 'configurationItem.configuration');
    checkDefined(ruleParameters, 'ruleParameters');

    if (configurationItem.resourceType !== 'AWS::EC2::Instance') {
        return 'NOT_APPLICABLE';
    } else if (ruleParameters.desiredInstanceType ===
 configurationItem.configuration.instanceType) {
        return 'COMPLIANT';
    }
    return 'NON_COMPLIANT';
}

// Receives the event and context from AWS Lambda.
export const handler = async (event, context) => {
    checkDefined(event, 'event');
```

```
    const invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent);
    const ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters);
    await getConfigurationItem(invokingEvent, async (err, configurationItem) => {

        let compliance = 'NOT_APPLICABLE';
        let annotation = '';
        const putEvaluationsRequest = {};
        if (isApplicable(configurationItem, event)) {
            // Invoke the compliance checking function.
            compliance = evaluateChangeNotificationCompliance(configurationItem,
ruleParameters);
            if (compliance === "NON_COMPLIANT") {
                annotation = "This is an annotation describing why the resource is
not compliant.";
            }
        }
        // Initializes the request that contains the evaluation results.
        if (annotation) {
            putEvaluationsRequest.Evaluations = [
                {
                    ComplianceResourceType: configurationItem.resourceType,
                    ComplianceResourceId: configurationItem.resourceId,
                    ComplianceType: compliance,
                    OrderingTimestamp: new
Date(configurationItem.configurationItemCaptureTime),
                    Annotation: annotation
                },
            ];
        } else {
            putEvaluationsRequest.Evaluations = [
                {
                    ComplianceResourceType: configurationItem.resourceType,
                    ComplianceResourceId: configurationItem.resourceId,
                    ComplianceType: compliance,
                    OrderingTimestamp: new
Date(configurationItem.configurationItemCaptureTime),
                },
            ];
        }
        putEvaluationsRequest.ResultToken = event.resultToken;

        // Sends the evaluation results to AWS Config.
        await configClient.send(new PutEvaluationsCommand(putEvaluationsRequest));
    });
```

```
};
```

Operações de função

A função executa as seguintes operações em tempo de execução:

1. A função é executada quando AWS Lambda passa o `event` objeto para a `handler` função. Neste exemplo, a função aceita o `callback` parâmetro opcional, que ela usa para retornar informações ao chamador. AWS Lambda também passa um `context` objeto, que contém informações e métodos que a função pode usar enquanto é executada. Observe que nas versões mais recentes do Lambda, o contexto não é mais usado.
2. A função verifica se `messageType` para o evento é um item de configuração ou um item de configuração superdimensionado, e, em seguida, retorna o item de configuração.
3. O handler chama a função `isApplicable` para determinar se o recurso foi excluído.

   > **Note**
   >
   > Os relatórios de regras sobre recursos excluídos devem retornar o resultado da avaliação de `NOT_APPLICABLE`, a fim de evitar avaliações desnecessárias de regras.

4. O manipulador chama a `evaluateChangeNotificationCompliance` função e passa os `ruleParameters` objetos `configurationItem` e AWS Config publicados no evento.

   A função primeiro avalia se o recurso é uma instância EC2. Se o recurso não é uma instância EC2, a função retorna um valor de compatibilidade de `NOT_APPLICABLE`.

   Em seguida, a função avalia se o atributo `instanceType` no item de configuração é igual ao valor de parâmetro `desiredInstanceType`. Se os valores são iguais, a função retornará `COMPLIANT`. Se os valores não são iguais, a função retornará `NON_COMPLIANT`.
5. O manipulador se prepara para enviar os resultados da avaliação AWS Config inicializando o objeto. `putEvaluationsRequest` Este objeto inclui o parâmetro `Evaluations`, que identifica o resultado de compatibilidade, o tipo de recurso e o ID do recurso que foi avaliado. O `putEvaluationsRequest` objeto também inclui o token de resultado do evento, que identifica a regra e o evento para AWS Config.
6. O manipulador envia os resultados da avaliação AWS Config passando o objeto para o `putEvaluations` método do `config` cliente.

Example Function for Periodic Evaluations

AWS Config invocará uma função como o exemplo a seguir para avaliações periódicas. As avaliações periódicas ocorrem com a frequência que você especifica ao definir a regra em AWS Config.

Se você usar o AWS Config console para criar uma regra associada a uma função como este exemplo, escolha Periódico como o tipo de acionador. Se você usar a AWS Config API ou criar AWS CLI a regra, defina o `MessageType` atributo como`ScheduledNotification`.

Este exemplo verifica se o número total de um recurso especificado excede o máximo especificado.

```
'use strict';
import { ConfigServiceClient, ListDiscoveredResourcesCommand,
 PutEvaluationsCommand } from "@aws-sdk/client-config-service";

const configClient = new ConfigServiceClient({});

// Receives the event and context from AWS Lambda.
export const handler = async (event, context, callback) => {
    // Parses the invokingEvent and ruleParameters values, which contain JSON
 objects passed as strings.
    var invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent),
        ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters),
        numberOfResources = 0;

    if (isScheduledNotification(invokingEvent) &&
 hasValidRuleParameters(ruleParameters, callback)) {
        await countResourceTypes(ruleParameters.applicableResourceType, "",
 numberOfResources, async function (err, count) {
            if (err === null) {
                var putEvaluationsRequest;
                const compliance = evaluateCompliance(ruleParameters.maxCount,
 count);
                var annotation = '';
                if (compliance === "NON_COMPLIANT") {
                    annotation = "Description of why the resource is not
 compliant.";
                }
                // Initializes the request that contains the evaluation results.
                if (annotation) {
                    putEvaluationsRequest = {
```

```
                        Evaluations: [{
                            // Applies the evaluation result to the AWS account
 published in the event.
                            ComplianceResourceType: 'AWS::::Account',
                            ComplianceResourceId: event.accountId,
                            ComplianceType: compliance,
                            OrderingTimestamp: new Date(),
                            Annotation: annotation
                        }],
                        ResultToken: event.resultToken
                    };
                } else {
                    putEvaluationsRequest = {
                        Evaluations: [{
                            // Applies the evaluation result to the AWS account
 published in the event.
                            ComplianceResourceType: 'AWS::::Account',
                            ComplianceResourceId: event.accountId,
                            ComplianceType: compliance,
                            OrderingTimestamp: new Date()
                        }],
                        ResultToken: event.resultToken
                    };
                }

                // Sends the evaluation results to AWS Config.
                try {
                    await configClient.send(new
 PutEvaluationsCommand(putEvaluationsRequest));
                }
                catch (e) {
                    callback(e, null);
                }
            } else {
                callback(err, null);
            }
        });
    } else {
        console.log("Invoked for a notification other than Scheduled Notification...
 Ignoring.");
    }
};

// Checks whether the invoking event is ScheduledNotification.
```

```
function isScheduledNotification(invokingEvent) {
    return (invokingEvent.messageType === 'ScheduledNotification');
}

// Checks the rule parameters to see if they are valid
function hasValidRuleParameters(ruleParameters, callback) {
    // Regular express to verify that applicable resource given is a resource type
    const awsResourcePattern = /^AWS::(\w*)::(\w*)$/;
    const isApplicableResourceType =
 awsResourcePattern.test(ruleParameters.applicableResourceType);
    // Check to make sure the maxCount in the parameters is an integer
    const maxCountIsInt = !isNaN(ruleParameters.maxCount) &&
 parseInt(Number(ruleParameters.maxCount)) == ruleParameters.maxCount && !
isNaN(parseInt(ruleParameters.maxCount, 10));
    if (!isApplicableResourceType) {
        callback("The applicableResourceType parameter is not a valid resource
 type.", null);
    }
    if (!maxCountIsInt) {
        callback("The maxCount parameter is not a valid integer.", null);
    }
    return isApplicableResourceType && maxCountIsInt;
}

// Checks whether the compliance conditions for the rule are violated.
function evaluateCompliance(maxCount, actualCount) {
    if (actualCount > maxCount) {
        return "NON_COMPLIANT";
    } else {
        return "COMPLIANT";
    }
}

// Counts the applicable resources that belong to the AWS account.
async function countResourceTypes(applicableResourceType, nextToken, count,
 callback) {
    const input = { resourceType: applicableResourceType, nextToken: nextToken };
    const command = new ListDiscoveredResourcesCommand(input);
    try {
        const response = await configClient.send(command);
        count = count + response.resourceIdentifiers.length;
        if (response.nextToken !== undefined && response.nextToken != null) {
            countResourceTypes(applicableResourceType, response.nextToken, count,
 callback);
```

```
        }
        callback(null, count);
    } catch (e) {
        callback(e, null);
    }
    return count;
}
```

Operações de função

A função executa as seguintes operações em tempo de execução:

1. A função é executada quando AWS Lambda passa o `event` objeto para a `handler` função. Neste exemplo, a função aceita o `callback` parâmetro opcional, que ela usa para retornar informações ao chamador. AWS Lambda também passa um `context` objeto, que contém informações e métodos que a função pode usar enquanto é executada. Observe que nas versões mais recentes do Lambda, o contexto não é mais usado.
2. Para contar os recursos do tipo especificado, o handler chama a função `countResourceTypes` e passa o parâmetro `applicableResourceType` que recebeu do evento. A função `countResourceTypes` chama o método `listDiscoveredResources` do cliente `config`, que retorna uma lista de identificadores para os recursos aplicáveis. A função usa o comprimento da lista para determinar o número de recursos aplicáveis e retorna essa contagem para o handler.
3. O manipulador se prepara para enviar os resultados da avaliação AWS Config inicializando o objeto. `putEvaluationsRequest` Esse objeto inclui o `Evaluations` parâmetro, que identifica o resultado da conformidade e o Conta da AWS que foi publicado no evento. Você pode usar o parâmetro `Evaluations` para aplicar o resultado a qualquer tipo de recurso que tenha suporte no AWS Config. O `putEvaluationsRequest` objeto também inclui o token de resultado do evento, que identifica a regra e o evento para AWS Config.
4. Dentro do objeto `putEvaluationsRequest`, o handler chama a função `evaluateCompliance`. Esta função testa se o número de recursos aplicáveis excede o máximo atribuído ao parâmetro `maxCount`, que foi fornecido pelo evento. Se o número de recursos excede o máximo, a função retorna `NON_COMPLIANT`. Se o número de recursos não excede o máximo, a função retorna `COMPLIANT`.
5. O manipulador envia os resultados da avaliação AWS Config passando o objeto para o `putEvaluations` método do `config` cliente.

Exemplos de AWS Lambda funções para AWS Config regras (Python)

AWS Lambda executa funções em resposta a eventos publicados pelos AWS serviços. A função de uma regra AWS Config personalizada do Lambda recebe um evento publicado por e AWS Config, em seguida, usa os dados que recebe do evento e recupera da AWS Config API para avaliar a conformidade da regra. As operações em uma função para uma regra Config diferem conforme a avaliação seja acionada por alterações de configuração ou acionada periodicamente.

Para obter informações sobre padrões comuns nas AWS Lambda funções, consulte Modelo de programação no Guia do AWS Lambda desenvolvedor.

Example Function for Evaluations Triggered by Configuration Changes

AWS Config invocará uma função como o exemplo a seguir ao detectar uma alteração na configuração de um recurso que esteja dentro do escopo de uma regra personalizada.

Se você usar o AWS Config console para criar uma regra associada a uma função como este exemplo, escolha Alterações de configuração como o tipo de acionador. Se você usar a AWS Config API ou AWS CLI criar a regra, defina o `MessageType` atributo `ConfigurationItemChangeNotification` como `OversizedConfigurationItemChangeNotification` e. Essas configurações permitem que sua regra seja acionada sempre que AWS Config gerar um item de configuração ou um item de configuração superdimensionado como resultado de uma alteração de recurso.

```
import botocore
import boto3
import json
import datetime

# Set to True to get the lambda to assume the Role attached on the Config Service
 (useful for cross-account).
ASSUME_ROLE_MODE = False

# This gets the client after assuming the Config service role
# either in the same AWS account or cross-account.
def get_client(service, event):
    """Return the service boto client. It should be used instead of directly calling
 the client.
    Keyword arguments:
    service -- the service name used for calling the boto.client()
    event -- the event variable given in the lambda handler
    """
```

```
    if not ASSUME_ROLE_MODE:
        return boto3.client(service)
    credentials = get_assume_role_credentials(event["executionRoleArn"])
    return boto3.client(service, aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
                        aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
                        aws_session_token=credentials['SessionToken']
                       )

# Helper function used to validate input
def check_defined(reference, reference_name):
    if not reference:
        raise Exception('Error: ', reference_name, 'is not defined')
    return reference

# Check whether the message is OversizedConfigurationItemChangeNotification or not
def is_oversized_changed_notification(message_type):
    check_defined(message_type, 'messageType')
    return message_type == 'OversizedConfigurationItemChangeNotification'

# Get configurationItem using getResourceConfigHistory API
# in case of OversizedConfigurationItemChangeNotification
def get_configuration(resource_type, resource_id, configuration_capture_time):
    result = AWS_CONFIG_CLIENT.get_resource_config_history(
        resourceType=resource_type,
        resourceId=resource_id,
        laterTime=configuration_capture_time,
        limit=1)
    configurationItem = result['configurationItems'][0]
    return convert_api_configuration(configurationItem)

# Convert from the API model to the original invocation model
def convert_api_configuration(configurationItem):
    for k, v in configurationItem.items():
        if isinstance(v, datetime.datetime):
            configurationItem[k] = str(v)
    configurationItem['awsAccountId'] = configurationItem['accountId']
    configurationItem['ARN'] = configurationItem['arn']
    configurationItem['configurationStateMd5Hash'] =
 configurationItem['configurationItemMD5Hash']
    configurationItem['configurationItemVersion'] = configurationItem['version']
    configurationItem['configuration'] =
 json.loads(configurationItem['configuration'])
    if 'relationships' in configurationItem:
        for i in range(len(configurationItem['relationships'])):
```

```
            configurationItem['relationships'][i]['name'] =
 configurationItem['relationships'][i]['relationshipName']
    return configurationItem

# Based on the type of message get the configuration item
# either from configurationItem in the invoking event
# or using the getResourceConfigHistory API in getConfiguration function.
def get_configuration_item(invokingEvent):
    check_defined(invokingEvent, 'invokingEvent')
    if is_oversized_changed_notification(invokingEvent['messageType']):
        configurationItemSummary =
 check_defined(invokingEvent['configurationItemSummary'],
 'configurationItemSummary')
        return get_configuration(configurationItemSummary['resourceType'],
 configurationItemSummary['resourceId'],
 configurationItemSummary['configurationItemCaptureTime'])
    return check_defined(invokingEvent['configurationItem'], 'configurationItem')

# Check whether the resource has been deleted. If it has, then the evaluation is
 unnecessary.
def is_applicable(configurationItem, event):
    try:
        check_defined(configurationItem, 'configurationItem')
        check_defined(event, 'event')
    except:
        return True
    status = configurationItem['configurationItemStatus']
    eventLeftScope = event['eventLeftScope']
    if status == 'ResourceDeleted':
        print("Resource Deleted, setting Compliance Status to NOT_APPLICABLE.")
    return (status == 'OK' or status == 'ResourceDiscovered') and not eventLeftScope

def get_assume_role_credentials(role_arn):
    sts_client = boto3.client('sts')
    try:
        assume_role_response = sts_client.assume_role(RoleArn=role_arn,
 RoleSessionName="configLambdaExecution")
        return assume_role_response['Credentials']
    except botocore.exceptions.ClientError as ex:
        # Scrub error message for any internal account info leaks
        if 'AccessDenied' in ex.response['Error']['Code']:
            ex.response['Error']['Message'] = "AWS Config does not have permission
 to assume the IAM role."
        else:
```

```
            ex.response['Error']['Message'] = "InternalError"
            ex.response['Error']['Code'] = "InternalError"
        raise ex

def evaluate_change_notification_compliance(configuration_item, rule_parameters):
    check_defined(configuration_item, 'configuration_item')
    check_defined(configuration_item['configuration'],
 'configuration_item[\'configuration\']')
    if rule_parameters:
        check_defined(rule_parameters, 'rule_parameters')

    if (configuration_item['resourceType'] != 'AWS::EC2::Instance'):
        return 'NOT_APPLICABLE'

    elif rule_parameters.get('desiredInstanceType'):
        if (configuration_item['configuration']['instanceType'] in
 rule_parameters['desiredInstanceType']):
            return 'COMPLIANT'
    return 'NON_COMPLIANT'

def lambda_handler(event, context):

    global AWS_CONFIG_CLIENT

    check_defined(event, 'event')
    invoking_event = json.loads(event['invokingEvent'])
    rule_parameters = {}
    if 'ruleParameters' in event:
        rule_parameters = json.loads(event['ruleParameters'])

    compliance_value = 'NOT_APPLICABLE'

    AWS_CONFIG_CLIENT = get_client('config', event)
    configuration_item = get_configuration_item(invoking_event)
    if is_applicable(configuration_item, event):
        compliance_value = evaluate_change_notification_compliance(
                configuration_item, rule_parameters)

    response = AWS_CONFIG_CLIENT.put_evaluations(
       Evaluations=[
           {
               'ComplianceResourceType': invoking_event['configurationItem']
['resourceType'],
```

```
                'ComplianceResourceId': invoking_event['configurationItem']
['resourceId'],
                'ComplianceType': compliance_value,
                'OrderingTimestamp': invoking_event['configurationItem']
['configurationItemCaptureTime']
            },
        ],
        ResultToken=event['resultToken'])
```

Operações de função

A função executa as seguintes operações em tempo de execução:

1. A função é executada quando AWS Lambda passa o `event` objeto para a `handler` função. Neste exemplo, a função aceita o `callback` parâmetro opcional, que ela usa para retornar informações ao chamador. AWS Lambda também passa um `context` objeto, que contém informações e métodos que a função pode usar enquanto é executada. Observe que nas versões mais recentes do Lambda, o contexto não é mais usado.
2. A função verifica se `messageType` para o evento é um item de configuração ou um item de configuração superdimensionado, e, em seguida, retorna o item de configuração.
3. O handler chama a função `isApplicable` para determinar se o recurso foi excluído.

   > **Note**
   >
   > Os relatórios de regras sobre recursos excluídos devem retornar o resultado da avaliação de `NOT_APPLICABLE`, a fim de evitar avaliações desnecessárias de regras.

4. O manipulador chama a `evaluateChangeNotificationCompliance` função e passa os `ruleParameters` objetos `configurationItem` e AWS Config publicados no evento.

   A função primeiro avalia se o recurso é uma instância EC2. Se o recurso não é uma instância EC2, a função retorna um valor de compatibilidade de `NOT_APPLICABLE`.

   Em seguida, a função avalia se o atributo `instanceType` no item de configuração é igual ao valor de parâmetro `desiredInstanceType`. Se os valores são iguais, a função retornará `COMPLIANT`. Se os valores não são iguais, a função retornará `NON_COMPLIANT`.
5. O manipulador se prepara para enviar os resultados da avaliação AWS Config inicializando o objeto. `putEvaluationsRequest` Este objeto inclui o parâmetro `Evaluations`, que identifica o resultado de compatibilidade, o tipo de recurso e o ID do recurso que foi avaliado.

O `putEvaluationsRequest` objeto também inclui o token de resultado do evento, que identifica a regra e o evento para AWS Config.

6. O manipulador envia os resultados da avaliação AWS Config passando o objeto para o `putEvaluations` método do `config` cliente.

Example Function for Periodic Evaluations

AWS Config invocará uma função como o exemplo a seguir para avaliações periódicas. As avaliações periódicas ocorrem com a frequência que você especifica ao definir a regra em AWS Config.

Se você usar o AWS Config console para criar uma regra associada a uma função como este exemplo, escolha Periódico como o tipo de acionador. Se você usar a AWS Config API ou criar AWS CLI a regra, defina o `MessageType` atributo como`ScheduledNotification`.

```
import botocore
import boto3
import json
import datetime

# Set to True to get the lambda to assume the Role attached on the Config Service
 (useful for cross-account).
ASSUME_ROLE_MODE = False
DEFAULT_RESOURCE_TYPE = 'AWS::::Account'

# This gets the client after assuming the Config service role
# either in the same AWS account or cross-account.
def get_client(service, event):
    """Return the service boto client. It should be used instead of directly calling
 the client.
    Keyword arguments:
    service -- the service name used for calling the boto.client()
    event -- the event variable given in the lambda handler
    """
    if not ASSUME_ROLE_MODE:
        return boto3.client(service)
    credentials = get_assume_role_credentials(event["executionRoleArn"])
    return boto3.client(service, aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'],
                        aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'],
                        aws_session_token=credentials['SessionToken']
                       )
```

```
def get_assume_role_credentials(role_arn):
    sts_client = boto3.client('sts')
    try:
        assume_role_response = sts_client.assume_role(RoleArn=role_arn,
 RoleSessionName="configLambdaExecution")
        return assume_role_response['Credentials']
    except botocore.exceptions.ClientError as ex:
        # Scrub error message for any internal account info leaks
        if 'AccessDenied' in ex.response['Error']['Code']:
            ex.response['Error']['Message'] = "AWS Config does not have permission
 to assume the IAM role."
        else:
            ex.response['Error']['Message'] = "InternalError"
            ex.response['Error']['Code'] = "InternalError"
        raise ex

# Check whether the message is a ScheduledNotification or not.
def is_scheduled_notification(message_type):
    return message_type == 'ScheduledNotification'

def count_resource_types(applicable_resource_type, next_token, count):
    resource_identifier =
 AWS_CONFIG_CLIENT.list_discovered_resources(resourceType=applicable_resource_type,
 nextToken=next_token)
    updated = count + len(resource_identifier['resourceIdentifiers']);
    return updated

# Evaluates the configuration items in the snapshot and returns the compliance value
 to the handler.
def evaluate_compliance(max_count, actual_count):
    return 'NON_COMPLIANT' if int(actual_count) > int(max_count) else 'COMPLIANT'

def evaluate_parameters(rule_parameters):
    if 'applicableResourceType' not in rule_parameters:
        raise ValueError('The parameter with "applicableResourceType" as key must be
 defined.')
    if not rule_parameters['applicableResourceType']:
        raise ValueError('The parameter "applicableResourceType" must have a defined
 value.')
    return rule_parameters

# This generate an evaluation for config
```

```
def build_evaluation(resource_id, compliance_type, event,
 resource_type=DEFAULT_RESOURCE_TYPE, annotation=None):
    """Form an evaluation as a dictionary. Usually suited to report on scheduled
 rules.
    Keyword arguments:
    resource_id -- the unique id of the resource to report
    compliance_type -- either COMPLIANT, NON_COMPLIANT or NOT_APPLICABLE
    event -- the event variable given in the lambda handler
    resource_type -- the CloudFormation resource type (or AWS::::Account) to report
 on the rule (default DEFAULT_RESOURCE_TYPE)
    annotation -- an annotation to be added to the evaluation (default None)
    """
    eval_cc = {}
    if annotation:
        eval_cc['Annotation'] = annotation
    eval_cc['ComplianceResourceType'] = resource_type
    eval_cc['ComplianceResourceId'] = resource_id
    eval_cc['ComplianceType'] = compliance_type
    eval_cc['OrderingTimestamp'] = str(json.loads(event['invokingEvent'])
['notificationCreationTime'])
    return eval_cc

def lambda_handler(event, context):

    global AWS_CONFIG_CLIENT

    evaluations = []
    rule_parameters = {}
    resource_count = 0
    max_count = 0

    invoking_event = json.loads(event['invokingEvent'])
    if 'ruleParameters' in event:
        rule_parameters = json.loads(event['ruleParameters'])
        valid_rule_parameters = evaluate_parameters(rule_parameters)

    compliance_value = 'NOT_APPLICABLE'

    AWS_CONFIG_CLIENT = get_client('config', event)
    if is_scheduled_notification(invoking_event['messageType']):
        result_resource_count =
 count_resource_types(valid_rule_parameters['applicableResourceType'], '',
 resource_count)
```

```
    if valid_rule_parameters.get('maxCount'):
        max_count = valid_rule_parameters['maxCount']

    compliance_value = evaluate_compliance(max_count, result_resource_count)
    evaluations.append(build_evaluation(event['accountId'], compliance_value, event,
resource_type=DEFAULT_RESOURCE_TYPE))
    response = AWS_CONFIG_CLIENT.put_evaluations(Evaluations=evaluations,
ResultToken=event['resultToken'])
```

Operações de função

A função executa as seguintes operações em tempo de execução:

1. A função é executada quando AWS Lambda passa o `event` objeto para a `handler` função. Neste exemplo, a função aceita o `callback` parâmetro opcional, que ela usa para retornar informações ao chamador. AWS Lambda também passa um `context` objeto, que contém informações e métodos que a função pode usar enquanto é executada. Observe que nas versões mais recentes do Lambda, o contexto não é mais usado.
2. Para contar os recursos do tipo especificado, o handler chama a função `countResourceTypes` e passa o parâmetro `applicableResourceType` que recebeu do evento. A função `countResourceTypes` chama o método `listDiscoveredResources` do cliente `config`, que retorna uma lista de identificadores para os recursos aplicáveis. A função usa o comprimento da lista para determinar o número de recursos aplicáveis e retorna essa contagem para o handler.
3. O manipulador se prepara para enviar os resultados da avaliação AWS Config inicializando o objeto. `putEvaluationsRequest` Esse objeto inclui o `Evaluations` parâmetro, que identifica o resultado da conformidade e o Conta da AWS que foi publicado no evento. Você pode usar o parâmetro `Evaluations` para aplicar o resultado a qualquer tipo de recurso que tenha suporte no AWS Config. O `putEvaluationsRequest` objeto também inclui o token de resultado do evento, que identifica a regra e o evento para AWS Config.
4. Dentro do objeto `putEvaluationsRequest`, o handler chama a função `evaluateCompliance`. Esta função testa se o número de recursos aplicáveis excede o máximo atribuído ao parâmetro `maxCount`, que foi fornecido pelo evento. Se o número de recursos excede o máximo, a função retorna `NON_COMPLIANT`. Se o número de recursos não excede o máximo, a função retorna `COMPLIANT`.
5. O manipulador envia os resultados da avaliação AWS Config passando o objeto para o `putEvaluations` método do `config` cliente.

Exemplos de eventos para AWS Config regras

Quando o acionador de uma regra ocorre, AWS Config invoca a AWS Lambda função da regra publicando um evento. Em seguida, AWS Lambda executa a função passando o evento para o manipulador da função.

Example Event for Evaluations Triggered by Configuration Changes

AWS Config publica um evento quando detecta uma alteração na configuração de um recurso que está dentro do escopo de uma regra. O evento de exemplo a seguir mostra que a regra foi acionada por uma alteração de configuração para uma instância EC2.

```
{
    "invokingEvent": "{\"configurationItem\":{\"configurationItemCaptureTime
\":\"2016-02-17T01:36:34.043Z\",\"awsAccountId\":\"123456789012\",
\"configurationItemStatus\":\"OK\",\"resourceId\":\"i-00000000\",\"ARN
\":\"arn:aws:ec2:us-east-2:123456789012:instance/i-00000000\",\"awsRegion
\":\"us-east-2\",\"availabilityZone\":\"us-east-2a\",\"resourceType\":
\"AWS::EC2::Instance\",\"tags\":{\"Foo\":\"Bar\"},\"relationships\":[{\"resourceId
\":\"eipalloc-00000000\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::EIP\",\"name\":\"Is
 attached to ElasticIp\"}],\"configuration\":{\"foo\":\"bar\"}},\"messageType\":
\"ConfigurationItemChangeNotification\"}",
    "ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}",
    "resultToken": "myResultToken",
    "eventLeftScope": false,
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
    "configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-0123456",
    "configRuleName": "change-triggered-config-rule",
    "configRuleId": "config-rule-0123456",
    "accountId": "123456789012",
    "version": "1.0"
}
```

Example Event for Evaluations Triggered by Oversized Configuration Changes

Algumas alterações de recursos geram itens de configuração superdimensionados. O evento de exemplo a seguir mostra que a regra foi acionada por uma alteração de configuração superdimensionada para uma instância EC2.

```
{
```

```
        "invokingEvent": "{\"configurationItemSummary\": {\"changeType\":
 \"UPDATE\",\"configurationItemVersion\": \"1.2\",\"configurationItemCaptureTime
\":\"2016-10-06T16:46:16.261Z\",\"configurationStateId\": 0,\"awsAccountId
\":\"123456789012\",\"configurationItemStatus\": \"OK\",\"resourceType
\": \"AWS::EC2::Instance\",\"resourceId\":\"i-00000000\",\"resourceName
\":null,\"ARN\":\"arn:aws:ec2:us-west-2:123456789012:instance/i-00000000\",
\"awsRegion\": \"us-west-2\",\"availabilityZone\":\"us-west-2a\",
\"configurationStateMd5Hash\":\"8f1ee69b287895a0f8bc5753eca68e96\",
\"resourceCreationTime\":\"2016-10-06T16:46:10.489Z\"},\"messageType\":
\"OversizedConfigurationItemChangeNotification\"}",
        "ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}",
        "resultToken": "myResultToken",
        "eventLeftScope": false,
        "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
        "configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-ec2-managed-instance-inventory",
        "configRuleName": "change-triggered-config-rule",
        "configRuleId": "config-rule-0123456",
        "accountId": "123456789012",
        "version": "1.0"
    }
```

Example Event for Evaluations Triggered by Periodic Frequency

AWS Config publica um evento quando avalia seus recursos na frequência especificada por você (como a cada 24 horas). O evento de exemplo a seguir mostra que a regra foi acionada por uma frequência periódica.

```
{
    "invokingEvent": "{\"awsAccountId\":\"123456789012\",\"notificationCreationTime
\":\"2016-07-13T21:50:00.373Z\",\"messageType\":\"ScheduledNotification\",
\"recordVersion\":\"1.0\"}",
    "ruleParameters": "{\"myParameterKey\":\"myParameterValue\"}",
    "resultToken": "myResultToken",
    "eventLeftScope": false,
    "executionRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-role",
    "configRuleArn": "arn:aws:config:us-east-2:123456789012:config-rule/config-
rule-0123456",
    "configRuleName": "periodic-config-rule",
    "configRuleId": "config-rule-6543210",
    "accountId": "123456789012",
    "version": "1.0"
}
```

Atributos do evento

O objeto JSON de um AWS Config evento contém os seguintes atributos:

`invokingEvent`

O evento que aciona a avaliação de uma regra. Se o evento é publicado em resposta a uma alteração de configuração de recursos, o valor para esse atributo é uma string que contém um arquivo JSON `configurationItem` ou um `configurationItemSummary` (para itens de configuração superdimensionados). O item de configuração representa o estado do recurso no momento em que AWS Config detectou a alteração. Para obter um exemplo de um item de configuração, consulte a saída produzida pelo `get-resource-config-history` AWS CLI comando emVisualizar o histórico de configuração.

Se o evento é publicado para uma avaliação periódica, o valor é uma string que contém um objeto JSON. O objeto inclui informações sobre a avaliação que foi acionada.

Para cada tipo de evento, uma função deve analisar a string com um analisador JSON para ser capaz de avaliar seu conteúdo, como mostrado no seguinte exemplo de Node.js:

```
var invokingEvent = JSON.parse(event.invokingEvent);
```

`ruleParameters`

Os pares de chave/valor que a função processa como parte de sua avaliação lógica. Você define parâmetros ao usar o AWS Config console para criar uma regra personalizada do Lambda. Você também pode definir parâmetros com o `InputParameters` atributo na solicitação `PutConfigRule` AWS Config da API ou no `put-config-rule` AWS CLI comando.

O código JSON para os parâmetros está contido em uma string, de modo que uma função deve analisar a string com um analisador JSON para ser capaz de avaliar seu conteúdo, como mostrado no seguinte exemplo de Node.js:

```
var ruleParameters = JSON.parse(event.ruleParameters);
```

`resultToken`

Um token para o qual a função deve passar AWS Config com a `PutEvaluations` chamada.

`eventLeftScope`

Um valor booleano que indica se o AWS recurso a ser avaliado foi removido do escopo da regra. Se o valor for `true`, a função indica que a avaliação pode ser ignorada especificando-se `NOT_APPLICABLE` como o valor para o atributo `ComplianceType` na chamada `PutEvaluations`.

`executionRoleArn`

O ARN da função do IAM atribuída a. AWS Config

`configRuleArn`

O ARN AWS Config atribuído à regra.

`configRuleName`

O nome que você atribuiu à regra que causou AWS Config a publicação do evento e a invocação da função.

`configRuleId`

O ID AWS Config atribuído à regra.

`accountId`

O ID do Conta da AWS proprietário da regra.

`version`

Um número de versão atribuído por AWS. A versão será incrementada se AWS adicionar atributos aos AWS Config eventos. Se uma função requer um atributo que está somente em eventos que correspondem ou excedem uma versão específica, essa função pode verificar o valor desse atributo.

A versão atual para AWS Config eventos é 1.0.

Gerenciando recursos excluídos para regras AWS Config personalizadas do Lambda

Os relatórios de regras sobre recursos excluídos devem retornar o resultado da avaliação de `NOT_APPLICABLE`, a fim de evitar avaliações desnecessárias de regras.

Quando você exclui um recurso, AWS Config cria um `configurationItem` com `ResourceDeleted` para `configurationItemStatus` o. Você pode usar esses metadados para

verificar se uma regra relata sobre um recurso excluído. Para obter mais informações sobre itens de configuração, consulte Conceitos | Itens de configuração.

Inclua os seguintes trechos de código para verificar se há recursos excluídos e definir o resultado da avaliação de uma regra lambda AWS Config personalizada como `NOT_APPLICABLE` se ela reportasse sobre um recurso excluído:

Custom Lambda Rules (Node.js)

```
// Check whether the resource has been deleted. If the resource was deleted, then
 the evaluation returns not applicable.
function isApplicable(configurationItem, event) {
    checkDefined(configurationItem, 'configurationItem');
    checkDefined(event, 'event');
    const status = configurationItem.configurationItemStatus;
    const eventLeftScope = event.eventLeftScope;
    return (status === 'OK' || status === 'ResourceDiscovered') && eventLeftScope
 === false;
}
```

Custom Lambda Rules (Python)

```
# Check whether the resource has been deleted. If the resource was deleted, then the
 evaluation returns not applicable.
def is_applicable(configurationItem, event):
    try:
        check_defined(configurationItem, 'configurationItem')
        check_defined(event, 'event')
    except:
        return True
    status = configurationItem['configurationItemStatus']
    eventLeftScope = event['eventLeftScope']
    if status == 'ResourceDeleted':
        print("Resource Deleted, setting Compliance Status to NOT_APPLICABLE.")
    return (status == 'OK' or status == 'ResourceDiscovered') and not eventLeftScope
```

> **Note**
>
> AWS Config regras gerenciadas e regras de política AWS Config personalizadas lidam com esse comportamento por padrão.

Se você criar uma regra lambd AWS Config personalizada com Python usando AWS Config o Development Kit (RDK) AWS Config e a Development Kit Library RDKlib (), a classe Evaluator importada verificará esse comportamento. Para obter informações sobre como escrever regras com o RDK e RDKlib, consulte Como escrever regras com o RDK e. RDKlib

Regras do AWS Config vinculadas ao serviço

Uma regra do AWS Config vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de regra de gerenciada pelo AWS Config que oferece suporte a outros serviços da AWS para criar regras de AWS Config em sua conta. As regras vinculadas ao serviço são predefinidas para incluir todas as permissões necessárias para chamar outros serviços da em seu nome. Essas regras são semelhantes a padrões que um serviço da AWS recomenda em sua conta da Conta da AWS para verificação de conformidade.

Essas regras do AWS Config vinculadas ao serviço pertencem às equipes de serviço da AWS. A equipe de serviço da AWS cria essas regras em sua conta da Conta da AWS. Você tem acesso somente leitura a essas regras. Você não poderá editar nem excluir essas regras se estiver inscrito no serviço da AWS ao qual elas estejam vinculadas.

Regras vinculadas ao serviço e o AWS Command Line Interface

Com a AWS CLI, as APIs PutConfigRule, DeleteConfigRule e DeleteEvaluationResults retornam acesso negado com a seguinte mensagem de erro:

```
INSUFFICIENT_SLCR_PERMISSIONS = "An AWS service owns
ServiceLinkedConfigRule. You do not have permissions to take action on this
rule."
```

Regras vinculadas ao serviço e ao console do AWS Config

No console do AWS Config, as regras do AWS Config vinculadas ao serviço ficam visíveis na página Rules (Regras). Os botões Editar e Excluir resultados estão acinzentados no console para impedir que você edite a regra. Você pode visualizar os detalhes da regra selecionando-a.

Regras vinculadas ao serviço, ações de remediação e pacotes de conformidade

Para adicionar ações de remediação a regras vinculadas ao serviço em um pacote de conformidade, você precisa adicionar a ação de remediação ao próprio modelo do pacote de conformidade e, em seguida, atualizar o pacote de conformidade com seu modelo atualizado. Para obter

informações sobre a atualização de pacotes de conformidade, consulte Implantação de um pacote de conformidade (console), Implantação de um pacote de conformidade (AWS CLI) e Gerenciamento de pacotes de conformidade organizacional.

Edição e exclusão de uma função vinculada ao serviço

Para editar ou excluir a regra vinculada ao serviço, entre em contato com o serviço da AWS que criou a regra. Por exemplo, para regras vinculadas ao serviço criadas pelo AWS Security Hub CSPM, você pode remover uma regra vinculada a serviços seguindo estas etapas no Guia do usuário do AWS Security Hub CSPM: Como desabilitar um padrão de segurança.

Gerenciamento AWS Config Regras em todas as contas da sua organização

> **Important**
>
> As regras organizacionais podem ser criadas somente com o uso da API ou da CLI. Essa operação não é suportada no AWS Config console.

AWS Config permite que você gerencie AWS Config regras em tudo Contas da AWS dentro de uma organização. Você pode:

- Crie, atualize e exclua AWS Config regras centralmente em todas as contas da sua organização.
- Implante um conjunto comum de AWS Config regras em todas as contas e especifique contas nas quais AWS Config as regras não devem ser criadas.
- Use as APIs da conta de gerenciamento AWS Organizations para aplicar a governança, garantindo que as AWS Config regras subjacentes não sejam modificáveis pelas contas dos membros da sua organização.

Considerações

Para implantações em diferentes regiões

A chamada de API para implantar regras e pacotes de conformidade em todas as contas é específica AWS da região. No nível da organização, você precisa alterar o contexto da sua chamada de API para uma região diferente se quiser implantar regras em outras regiões. Por exemplo, para implantar

uma regra no Leste dos EUA (Norte da Virgínia), altere a região para Leste dos EUA (Norte da Virgínia) e depois chame `PutOrganizationConfigRule`.

Para contas dentro de uma organização

Se uma nova conta entrar em uma organização, o pacote de regras ou conformidade será implantado nessa conta. Quando uma conta sai de uma organização, o pacote de regras ou conformidade é removido.

Se você implantar uma regra organizacional ou pacote de conformidade em uma conta de administrador da organização e, em seguida, estabelecer um administrador delegado e implantar uma regra organizacional ou pacote de conformidade na conta do administrador delegado, você não poderá ver a regra organizacional ou o pacote de conformidade na conta do administrador da organização a partir da conta do administrador delegado ou ver a regra organizacional ou o pacote de conformidade na conta do administrador delegado da conta do administrador da organização. As DescribeOrganizationConformancePacks APIs DescribeOrganizationConfigRules e só podem ver e interagir com os recursos relacionados à organização que foram implantados de dentro da conta que chama essas APIs.

Mecanismo de repetição para novas contas adicionadas a uma organização

A implantação de regras organizacionais e pacotes de conformidade existentes só será repetida por sete horas após a adição de uma conta à sua organização se um gravador não estiver disponível. Espera-se que você crie um gravador, se não houver um dentro de sete horas após a adição de uma conta à sua organização.

Contas de gerenciamento, administradores delegados e funções vinculadas a serviços da organização

Se você estiver usando uma conta de gerenciamento da organização e pretende usar um administrador delegado para implantação organizacional, saiba que isso AWS Config não criará automaticamente a função vinculada ao serviço (SLR). Você deve criar a função vinculada ao serviço (SLR) separadamente usando o IAM.

Se você não tiver uma SLR para sua conta de gerenciamento, não será possível implantar recursos nessa conta de uma conta de administrador delegado. Você ainda poderá implantar AWS Config regras nas contas dos membros a partir das contas gerenciais e de administrador delegado. Para obter mais informações, consulte Usar perfis vinculados ao serviço no Guia do usuário do AWS Identity and Access Management (IAM).

Implantação

Para obter informações sobre como integrar AWS Config com AWS Organizations, consulte AWS Config e AWS Organizations no Guia do AWS Organizations usuário. Certifique-se AWS Config de que a gravação esteja ativada antes de usar as seguintes APIs para gerenciar AWS Config regras em tudo Contas da AWS dentro de uma organização:

- PutOrganizationConfigRule, adiciona ou atualiza a regra de configuração da organização para toda a organização, avaliando se seus AWS recursos estão em conformidade com as configurações desejadas.
- DescribeOrganizationConfigRules, retorna uma lista de regras de configuração da organização.
- GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus, retorna o status detalhado de cada conta membro em uma organização para uma determinada regra de configuração da organização.
- GetOrganizationCustomRulePolicy, retorna a definição da política contendo a lógica da regra de política personalizada de configuração da sua organização.
- DescribeOrganizationConfigRuleStatuses, fornece o status de implantação da regra de configuração da organização para uma organização.
- DeleteOrganizationConfigRule, exclui a regra de configuração da organização especificada e todos os resultados da avaliação de todas as contas membros dessa organização.

Suporte regional

A implantação de AWS Config regras nas contas dos membros de uma AWS organização é suportada nas seguintes regiões.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (Central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Adicionando AWS Config regras

Você pode usar o AWS Config console ou o AWS SDKs para adicionar regras.

Tópicos

- Adição de regras (console)
- Adicionando regras (AWS SDKs)

Adição de regras (console)

A página Regras mostra as regras e os resultados atuais de conformidade na tabela. O resultado de cada regra é Avaliar... até AWS Config terminar de avaliar seus recursos de acordo com a regra. Você pode atualizar os resultados com o botão de atualizar. Ao AWS Config concluir as avaliações, você poderá ver as regras e os tipos de recursos que estão em conformidade ou não. Para obter mais informações, consulte Visualizando informações de conformidade e resultados de avaliação de seus AWS recursos com AWS Config.

> **Note**
>
> Quando você adiciona uma nova regra, AWS Config avalia os recursos aplicáveis em seu inventário de recursos, incluindo os recursos registrados anteriormente. Por exemplo, se você registrou `AWS::IoT::Policy` recursos, mas depois os excluiu do registro, AWS Config retém os itens de configuração inicial (CIs) em seu inventário. Embora AWS Config não os atualize mais CIs quando os tipos de recursos associados são excluídos do registro, ele retém o último estado registrado e os avalia quando você adiciona regras aplicáveis. AWS Config não avalia recursos que não estão no inventário de recursos. Por exemplo, se você adicionar a amplify-branch-tagged regra, mas não registrar e nunca tiver registrado

`AWS::Amplify::Branch` recursos, não AWS Config poderá avaliar se as AWS Amplify filiais da sua conta estão em conformidade ou não.
Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação com AWS Config.

Adicionar regras

Para adicionar uma regra

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. No Console de gerenciamento da AWS menu, verifique se o seletor de região está definido como uma região que suporte AWS Config regras. Para obter a lista das regiões compatíveis, consulte Regiões e endpoints do AWS Config no Referência geral da Amazon Web Services.
3. Na barra de navegação à esquerda, selecione Rules (Regras).
4. Na página Rules (Regras), selecione Add rule (Adicionar regra).
5. Na página Especificar tipo de regra, especifique o tipo de regra concluindo as seguintes etapas:
   a. Digitar no campo de pesquisa para filtrar a lista de regras gerenciadas por nome, descrição e rótulo da regra. Por exemplo, digite EC2 para retornar regras que avaliam tipos de recursos do EC2, ou digite periodic (periódico) para retornar regras que possuam gatilho periódico.
   b. Você também pode criar sua própria regra. Escolha Criar regra personalizada usando Lambda ou Criar regra personalizada usando o Guard e siga o procedimento em Criação de regras personalizadas do AWS Config Lambda ou AWS Config Criação de regras de política personalizadas.
6. Na página Configurar regra, configure a regra através das seguintes etapas:
   a. Para Name (Nome), digite um nome exclusivo para a regra.
   b. Em Descrição, digite uma descrição para a regra.
   c. No Modo de avaliação, escolha quando, no processo de criação e gerenciamento de recursos, você AWS Config deseja avaliar seus recursos. Dependendo da regra, AWS Config você pode avaliar suas configurações de recursos antes de um recurso ser implantado, após a implantação de um recurso ou ambos.
      i. Escolha Ativar a avaliação proativa para permitir que você execute avaliações nas configurações de seus recursos antes de serem implantados.

Depois de ativar a avaliação proativa, você pode usar a StartResourceEvaluationAPI e a GetResourceEvaluationSummaryAPI para verificar se os recursos especificados nesses comandos seriam sinalizados como NÃO COMPATÍVEIS pelas regras proativas da sua conta na sua região.

Para obter mais informações sobre como usar esses comandos, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config regras. Para obter uma lista de regras gerenciadas que oferecem suporte à avaliação proativa, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por modo de avaliação.

ii. Escolha Ativar a avaliação de detecção para avaliar as definições de configuração de seus recursos existentes.

Para avaliação de detecção, existem dois tipos de gatilhos: Quando a configuração muda e Periódico.

A. Se os tipos de gatilho da sua regra incluírem alterações de configuração, especifique uma das seguintes opções para Escopo de alterações com o qual AWS Config invoca sua função Lambda:

- Recursos: quando um recurso que corresponde ao tipo de recurso especificado, ou ao tipo mais identificador, é criado, alterado ou excluído.
- Tags: quando um recurso com a tag especificada é criado, alterado ou excluído.
- Todas as alterações — Quando um recurso registrado por AWS Config é criado, alterado ou excluído.

AWS Config executa a avaliação quando detecta uma alteração em um recurso que corresponde ao escopo da regra. Você pode usar o escopo para restringir quais recursos iniciam as avaliações.

B. Se os tipos de gatilho da sua regra incluírem Periódico, especifique a frequência com a qual AWS Config invoca sua função Lambda.

d. Para Parâmetros, você poderá personalizar os valores das chaves fornecidas, se sua regra incluir parâmetros. Um parâmetro é um atributo que seus recursos devem ter antes de serem considerados compatíveis com a regra.

7. Na página Revisar e criar, revise todas as suas seleções antes de adicionar a regra à sua Conta da AWS. Se a regra ou a função não funcionar como esperado, você pode consultar uma das opções abaixo para Compatibilidade:

- Nenhum resultado relatado - AWS Config avaliou seus recursos de acordo com a regra. A regra não se aplicava aos AWS recursos em seu escopo, os recursos especificados foram excluídos ou os resultados da avaliação foram excluídos. Para obter resultados de avaliação, atualize a regra, mude seu escopo ou selecione Re-evaluate (Reavaliar).

  Essa mensagem também podem aparecer se a regra não relatar resultados de avaliação.
- Sem recursos no escopo - AWS Config não é possível avaliar seus AWS recursos registrados em relação a essa regra porque nenhum de seus recursos está dentro do escopo da regra. Para obter os resultados da avaliação, edite a regra e altere seu escopo ou adicione recursos AWS Config para registrar usando a página Configurações.
- Evaluations failed (Falha nas avaliações) – para obter informações que possam ajudar a determinar o problema, selecione o nome da regra para abrir sua página de detalhes e ver a mensagem de erro.

Adicionando regras (AWS SDKs)

Adicionar regras

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `PutConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para adicionar uma regra de Config AWS gerenciada

O comando a seguir fornece código JSON para adicionar uma regra Config AWS gerenciada:

```
aws configservice put-config-rule --config-rule file://
RequiredTagsForEC2Instances.json
```

`RequiredTagsForEC2Instances.json` é um arquivo JSON que contém a configuração da regra:

```
{
  "ConfigRuleName": "RequiredTagsForEC2Instances",
  "Description": "Checks whether the CostCenter and Owner tags are applied to EC2
 instances.",
  "Scope": {
```

```
    "ComplianceResourceTypes": [
      "AWS::EC2::Instance"
    ]
  },
  "Source": {
    "Owner": "AWS",
    "SourceIdentifier": "REQUIRED_TAGS"
  },
  "InputParameters": "{\"tag1Key\":\"CostCenter\",\"tag2Key\":\"Owner\"}"
}
```

Para o `ComplianceResourceTypes` atributo, esse código JSON limita o escopo a recursos do `AWS::EC2::Instance` tipo, então o AWS Config avaliará somente instâncias do EC2 em relação à regra. Como a regra é uma regra gerenciada, o atributo `Owner` é definido como `AWS` e o atributo `SourceIdentifier` é definido como o identificador da regra, `REQUIRED_TAGS`. Para o atributo `InputParameters`, as chaves de tag exigidas pela regra, `CostCenter` e `Owner` são especificados.

Se o comando for bem-sucedido, o AWS Config não retornará nenhuma saída. Para verificar a configuração da regra, execute o describe-config-rules comando e especifique o nome da regra.

Como adicionar uma regra do Config gerenciada pelo cliente

O seguinte comando fornece o código JSON para adicionar uma regra do Config gerenciada pelo cliente:

```
aws configservice put-config-rule --config-rule file://
InstanceTypesAreT2micro.json
```

`InstanceTypesAreT2micro.json` é um arquivo JSON que contém a configuração da regra:

```
{
  "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro",
  "Description": "Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro type.",
  "Scope": {
    "ComplianceResourceTypes": [
      "AWS::EC2::Instance"
    ]
  },
  "Source": {
```

```
    "Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
    "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:InstanceTypeCheck",
    "SourceDetails": [
      {
        "EventSource": "aws.config",
        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
      }
    ]
  },
  "InputParameters": "{\"desiredInstanceType\":\"t2.micro\"}"
}
```

Para o `ComplianceResourceTypes` atributo, esse código JSON limita o escopo a recursos do `AWS::EC2::Instance` tipo, então o AWS Config avaliará somente instâncias do EC2 em relação à regra. Como essa regra é uma regra gerenciada pelo cliente, o `Owner` atributo é definido como`CUSTOM_LAMBDA`, e o `SourceIdentifier` atributo é definido como o ARN da função Lambda AWS . O `SourceDetails` objeto é obrigatório. Os parâmetros especificados para o `InputParameters` atributo são passados para a função AWS Lambda quando o AWS Config a invoca para avaliar os recursos em relação à regra.

Se o comando for bem-sucedido, o AWS Config não retornará nenhuma saída. Para verificar a configuração da regra, execute o describe-config-rules comando e especifique o nome da regra.

- Para obter detalhes da API, consulte PutConfigRulena Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
class ConfigWrapper:
    """
    Encapsulates AWS Config functions.
    """
```

```
    def __init__(self, config_client):
        """
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client.
        """
        self.config_client = config_client


    def put_config_rule(self, rule_name):
        """
        Sets a configuration rule that prohibits making Amazon S3 buckets
publicly
        readable.

        :param rule_name: The name to give the rule.
        """
        try:
            self.config_client.put_config_rule(
                ConfigRule={
                    "ConfigRuleName": rule_name,
                    "Description": "S3 Public Read Prohibited Bucket Rule",
                    "Scope": {
                        "ComplianceResourceTypes": [
                            "AWS::S3::Bucket",
                        ],
                    },
                    "Source": {
                        "Owner": "AWS",
                        "SourceIdentifier": "S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED",
                    },
                    "InputParameters": "{}",
                    "ConfigRuleState": "ACTIVE",
                }
            )
            logger.info("Created configuration rule %s.", rule_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create configuration rule %s.", rule_name)
            raise
```

- Para obter detalhes da API, consulte a PutConfigRuleReferência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
    " Create a config rule for S3 bucket public read prohibition
    lo_cfs->putconfigrule(
      io_configrule = NEW /aws1/cl_cfsconfigrule(
        iv_configrulename = iv_rule_name
        iv_description = |S3 Public Read Prohibited Bucket Rule|
        io_scope = NEW /aws1/cl_cfsscope(
          it_complianceresourcetypes = VALUE /aws1/
cl_cfscplncresrctypes_w=>tt_complianceresourcetypes(
            ( NEW /aws1/cl_cfscplncresrctypes_w( |AWS::S3::Bucket| ) )
          )
        )
        io_source = NEW /aws1/cl_cfssource(
          iv_owner = |AWS|
          iv_sourceidentifier = |S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED|
        )
        iv_inputparameters = '{}'
        iv_configrulestate = |ACTIVE|
      )
    ).
    MESSAGE 'Created AWS Config rule.' TYPE 'I'.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a PutConfigRulereferência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Atualizando AWS Config regras

Você pode usar o AWS Config console ou o AWS SDKs para atualizar suas regras.

Tópicos

- Atualizar regras (console)
- Regras de atualização (AWS SDKs)

Atualizar regras (console)

A página Regras mostra as regras e os resultados atuais de conformidade na tabela. O resultado de cada regra é Avaliar... até AWS Config terminar de avaliar seus recursos de acordo com a regra. Você pode atualizar os resultados com o botão de atualizar. Ao AWS Config concluir as avaliações, você poderá ver as regras e os tipos de recursos que estão em conformidade ou não. Para obter mais informações, consulte Visualizando informações de conformidade e resultados de avaliação de seus AWS recursos com AWS Config.

Atualizar regras

Para atualizar uma regra

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. No Console de gerenciamento da AWS menu, verifique se o seletor de região está definido como uma região que suporte AWS Config regras. Para obter a lista das regiões compatíveis, consulte Regiões e endpoints do AWS Config no Referência geral da Amazon Web Services.
3. Na barra de navegação à esquerda, selecione Rules (Regras).
4. Escolha o ícone Editar regra para a regra que você deseja atualizar.
5. Modifique as configurações na página Editar regra para alterar a regra, conforme necessário.
6. Escolha Salvar.

Regras de atualização (AWS SDKs)

Atualizar regras

Se estiver atualizando uma regra que você adicionou anteriormente, não será possível especificar a regra pelo `ConfigRuleName`, `ConfigRuleId` ou pelo `ConfigRuleArn` no tipo de dados `ConfigRule` que você usa nessa solicitação. Use o mesmo comando `PutConfigRule` utilizado ao adicionar uma regra.

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `PutConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para adicionar uma regra de Config AWS gerenciada

O comando a seguir fornece código JSON para adicionar uma regra Config AWS gerenciada:

```
aws configservice put-config-rule --config-rule file://
RequiredTagsForEC2Instances.json
```

`RequiredTagsForEC2Instances.json` é um arquivo JSON que contém a configuração da regra:

```
{
  "ConfigRuleName": "RequiredTagsForEC2Instances",
  "Description": "Checks whether the CostCenter and Owner tags are applied to EC2
 instances.",
  "Scope": {
    "ComplianceResourceTypes": [
      "AWS::EC2::Instance"
    ]
  },
  "Source": {
    "Owner": "AWS",
    "SourceIdentifier": "REQUIRED_TAGS"
  },
  "InputParameters": "{\"tag1Key\":\"CostCenter\",\"tag2Key\":\"Owner\"}"
}
```

Para o `ComplianceResourceTypes` atributo, esse código JSON limita o escopo a recursos do `AWS::EC2::Instance` tipo, então o AWS Config avaliará somente instâncias do EC2 em relação à regra. Como a regra é uma regra gerenciada, o atributo `Owner` é definido como `AWS` e o atributo `SourceIdentifier` é definido como o identificador da regra, `REQUIRED_TAGS`. Para o atributo `InputParameters`, as chaves de tag exigidas pela regra, `CostCenter` e `Owner` são especificados.

Se o comando for bem-sucedido, o AWS Config não retornará nenhuma saída. Para verificar a configuração da regra, execute o describe-config-rules comando e especifique o nome da regra.

Como adicionar uma regra do Config gerenciada pelo cliente

O seguinte comando fornece o código JSON para adicionar uma regra do Config gerenciada pelo cliente:

```
aws configservice put-config-rule --config-rule file://
InstanceTypesAreT2micro.json
```

`InstanceTypesAreT2micro.json` é um arquivo JSON que contém a configuração da regra:

```
{
  "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro",
  "Description": "Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro type.",
  "Scope": {
    "ComplianceResourceTypes": [
      "AWS::EC2::Instance"
    ]
  },
  "Source": {
    "Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
    "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:InstanceTypeCheck",
    "SourceDetails": [
      {
        "EventSource": "aws.config",
        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
      }
    ]
  },
  "InputParameters": "{\"desiredInstanceType\":\"t2.micro\"}"
}
```

Para o `ComplianceResourceTypes` atributo, esse código JSON limita o escopo a recursos do `AWS::EC2::Instance` tipo, então o AWS Config avaliará somente instâncias do EC2 em relação à regra. Como essa regra é uma regra gerenciada pelo cliente, o `Owner` atributo é definido como`CUSTOM_LAMBDA`, e o `SourceIdentifier` atributo é definido como o ARN da função Lambda AWS . O `SourceDetails` objeto é obrigatório. Os parâmetros especificados para o `InputParameters` atributo são passados para a função AWS Lambda quando o AWS Config a invoca para avaliar os recursos em relação à regra.

Se o comando for bem-sucedido, o AWS Config não retornará nenhuma saída. Para verificar a configuração da regra, execute o describe-config-rules comando e especifique o nome da regra.

- Para obter detalhes da API, consulte PutConfigRuleem Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
class ConfigWrapper:
    """
    Encapsulates AWS Config functions.
    """

    def __init__(self, config_client):
        """
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client.
        """
        self.config_client = config_client


    def put_config_rule(self, rule_name):
        """
        Sets a configuration rule that prohibits making Amazon S3 buckets
 publicly
        readable.

        :param rule_name: The name to give the rule.
        """
        try:
            self.config_client.put_config_rule(
                ConfigRule={
                    "ConfigRuleName": rule_name,
                    "Description": "S3 Public Read Prohibited Bucket Rule",
                    "Scope": {
```

```
                        "ComplianceResourceTypes": [
                            "AWS::S3::Bucket",
                        ],
                    },
                    "Source": {
                        "Owner": "AWS",
                        "SourceIdentifier": "S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED",
                    },
                    "InputParameters": "{}",
                    "ConfigRuleState": "ACTIVE",
                }
            )
            logger.info("Created configuration rule %s.", rule_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create configuration rule %s.", rule_name)
            raise
```

- Para obter detalhes da API, consulte a PutConfigRuleReferência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
    " Create a config rule for S3 bucket public read prohibition
    lo_cfs->putconfigrule(
      io_configrule = NEW /aws1/cl_cfsconfigrule(
        iv_configrulename = iv_rule_name
        iv_description = |S3 Public Read Prohibited Bucket Rule|
        io_scope = NEW /aws1/cl_cfsscope(
          it_complianceresourcetypes = VALUE /aws1/
cl_cfscplncresrctypes_w=>tt_complianceresourcetypes(
            ( NEW /aws1/cl_cfscplncresrctypes_w( |AWS::S3::Bucket| ) )
```

```
          )
        )
        io_source = NEW /aws1/cl_cfssource(
          iv_owner = |AWS|
          iv_sourceidentifier = |S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED|
        )
        iv_inputparameters = '{}'
        iv_configrulestate = |ACTIVE|
      )
    ).
    MESSAGE 'Created AWS Config rule.' TYPE 'I'.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a PutConfigRulereferência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Excluindo regras AWS Config

Você pode usar o AWS Config console ou o AWS SDKs para excluir suas regras.

Tópicos

- Considerações
- Como excluir regras (console)
- Excluindo regras ()AWS SDKs

Considerações

Recomendação: considere excluir o tipo de recurso **`AWS::Config::ResourceCompliance`** da gravação antes de excluir regras.

A exclusão de regras cria itens de configuração (CIs) `AWS::Config::ResourceCompliance` que podem afetar seus custos com o gravador de configuração. Se você estiver excluindo regras que avaliam um grande número de tipos de recursos, isso pode levar a um aumento no número de CIs registros.

Para evitar os custos associados, você pode optar por desabilitar a gravação do tipo de recurso `AWS::Config::ResourceCompliance` antes de excluir regras e reabilitar a gravação após a exclusão das regras.

No entanto, como a exclusão de regras é um processo assíncrono, esse processo pode levar uma hora ou mais para ser concluído. Durante o período em que a gravação estiver desabilitada para `AWS::Config::ResourceCompliance`, as avaliações de regras não serão registradas no histórico do recurso correspondente.

Como excluir regras (console)

A página Regras mostra as regras e os resultados atuais de conformidade na tabela. O resultado de cada regra é Avaliar... até AWS Config terminar de avaliar seus recursos de acordo com a regra. Você pode atualizar os resultados com o botão de atualizar. Ao AWS Config concluir as avaliações, você poderá ver as regras e os tipos de recursos que estão em conformidade ou não. Para obter mais informações, consulte Visualizando informações de conformidade e resultados de avaliação de seus AWS recursos com AWS Config.

> **Note**
>
> AWS Config avalia somente os tipos de recursos que está gravando. Por exemplo, se você adicionar a regra habilitada para o cloudtrail, mas não registrar o tipo de recurso de CloudTrail trilha, não AWS Config poderá avaliar se as trilhas em sua conta estão em conformidade ou não. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação com AWS Config.

Como excluir regras

Para excluir uma regra

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. No Console de gerenciamento da AWS menu, verifique se o seletor de região está definido como uma região que suporte AWS Config regras. Para obter a lista das regiões compatíveis, consulte Regiões e endpoints do AWS Config no Referência geral da Amazon Web Services.
3. Na barra de navegação à esquerda, selecione Rules (Regras).
4. Escolha uma regra da tabela que você deseja excluir.
5. Na lista suspensa Ações, escolha Excluir regra.
6. Quando solicitado, digite “Excluir” (diferencia maiúsculas de minúsculas) e escolha Excluir.

Excluindo regras ()AWS SDKs

Como excluir regras

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DeleteConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para excluir uma regra de AWS Config

O comando a seguir exclui uma regra de AWS Config chamada: `MyConfigRule`

```
aws configservice delete-config-rule --config-rule-name MyConfigRule
```

- Para obter detalhes da API, consulte DeleteConfigRuleem Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
class ConfigWrapper:
    """
    Encapsulates AWS Config functions.
    """

    def __init__(self, config_client):
        """
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client.
        """
        self.config_client = config_client
```

```
    def delete_config_rule(self, rule_name):
        """
        Delete the specified rule.

        :param rule_name: The name of the rule to delete.
        """
        try:
            self.config_client.delete_config_rule(ConfigRuleName=rule_name)
            logger.info("Deleted rule %s.", rule_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete rule %s.", rule_name)
            raise
```

- Para obter detalhes da API, consulte a DeleteConfigRuleReferência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
    lo_cfs->deleteconfigrule( iv_rule_name ).
    MESSAGE 'Deleted AWS Config rule.' TYPE 'I'.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a DeleteConfigRulereferência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Visualizando detalhes e informações de conformidade de suas AWS Config regras

> **Important**
>
> Para obter relatórios precisos sobre o status de conformidade, você deve registrar o tipo de recurso do `AWS::Config::ResourceCompliance`. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação.

Você pode usar o AWS Config console ou o AWS SDKs para ver suas regras.

Tópicos

- Visualizar as regras (console)
- Regras de visualização (AWS SDKs)

Visualizar as regras (console)

A página Regras mostra as regras e os resultados atuais de conformidade na tabela. O resultado de cada regra é Avaliar... até AWS Config terminar de avaliar seus recursos de acordo com a regra. Você pode atualizar os resultados com o botão de atualizar. Ao AWS Config concluir as avaliações, você poderá ver as regras e os tipos de recursos que estão em conformidade ou não. Para obter mais informações, consulte Visualizando informações de conformidade e resultados de avaliação de seus AWS recursos com AWS Config.

> **Note**
>
> AWS Config avalia somente os tipos de recursos que está gravando. Por exemplo, se você adicionar a regra habilitada para o cloudtrail, mas não registrar o tipo de recurso de CloudTrail trilha, não AWS Config poderá avaliar se as trilhas em sua conta estão em conformidade ou não. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação com AWS Config.

Como visualizar regras

Para visualizar suas regras

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. No Console de gerenciamento da AWS menu, verifique se o seletor de região está definido como uma região que suporte AWS Config regras. Para obter a lista das regiões compatíveis, consulte Regiões e endpoints do AWS Config no Referência geral da Amazon Web Services.
3. Na barra de navegação à esquerda, selecione Rules (Regras).
4. A página Regras mostra todas as regras que estão atualmente em seu Conta da AWS. Ela lista o nome, a ação de correção associada e o status de conformidade de cada regra.

   - Escolha Add rule (Adicionar regra) para iniciar a criação de uma regra.
   - Escolha uma regra para ver suas configurações ou escolha uma regra e Exibir detalhes.
   - Consulte o status de compatibilidade da regra ao avaliar seus recursos.
   - Escolha uma regra e Editar regra para alterar as configurações da regra e definir uma ação de correção para uma regra não compatível.

Regras de visualização (AWS SDKs)

Visualizar detalhes de suas regras

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeConfigRules`.

CLI

AWS CLI

Para obter detalhes de uma regra AWS Config

O comando a seguir retorna detalhes de uma regra de AWS Config chamada: `InstanceTypesAreT2micro`

```
aws configservice describe-config-rules --config-rule-
names InstanceTypesAreT2micro
```

Saída:

```
{
    "ConfigRules": [
        {
            "ConfigRuleState": "ACTIVE",
            "Description": "Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro
 type.",
            "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro",
            "ConfigRuleArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-rule/
config-rule-abcdef",
            "Source": {
                "Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
                "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:InstanceTypeCheck",
                "SourceDetails": [
                    {
                        "EventSource": "aws.config",
                        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
                    }
                ]
            },
            "InputParameters": "{\"desiredInstanceType\":\"t2.micro\"}",
            "Scope": {
                "ComplianceResourceTypes": [
                    "AWS::EC2::Instance"
                ]
            },
            "ConfigRuleId": "config-rule-abcdef"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigRulesna Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo lista as regras de configuração da conta, com propriedades selecionadas.

```
Get-CFGConfigRule | Select-Object ConfigRuleName, ConfigRuleId, ConfigRuleArn,
 ConfigRuleState
```

Saída:

```
ConfigRuleName                                    ConfigRuleId
 ConfigRuleArn
 ConfigRuleState
--------------                                    ------------
 -------------
 ---------------
ALB_REDIRECTION_CHECK                             config-rule-12iyn3
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-12iyn3
 ACTIVE
access-keys-rotated                               config-rule-aospfr
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-aospfr
 ACTIVE
autoscaling-group-elb-healthcheck-required        config-rule-cn1f2x
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-cn1f2x
 ACTIVE
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigRulesem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo lista as regras de configuração da conta, com propriedades selecionadas.

```
Get-CFGConfigRule | Select-Object ConfigRuleName, ConfigRuleId, ConfigRuleArn,
 ConfigRuleState
```

Saída:

```
ConfigRuleName                                    ConfigRuleId
 ConfigRuleArn
 ConfigRuleState
--------------                                    ------------
 -------------
 ---------------
```

```
ALB_REDIRECTION_CHECK                              config-rule-12iyn3
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-12iyn3
 ACTIVE
access-keys-rotated                                config-rule-aospfr
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-aospfr
 ACTIVE
autoscaling-group-elb-healthcheck-required         config-rule-cn1f2x
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-cn1f2x
 ACTIVE
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigRulesem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
class ConfigWrapper:
    """
    Encapsulates AWS Config functions.
    """

    def __init__(self, config_client):
        """
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client.
        """
        self.config_client = config_client


    def describe_config_rule(self, rule_name):
        """
        Gets data for the specified rule.

        :param rule_name: The name of the rule to retrieve.
        :return: The rule data.
```

```
        """
        try:
            response = self.config_client.describe_config_rules(
                ConfigRuleNames=[rule_name]
            )
            rule = response["ConfigRules"]
            logger.info("Got data for rule %s.", rule_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't get data for rule %s.", rule_name)
            raise
        else:
            return rule
```

- Para obter detalhes da API, consulte a DescribeConfigRulesReferência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
    DATA(lo_result) = lo_cfs->describeconfigrules(
      it_configrulenames = VALUE /aws1/
cl_cfsconfigrulenames_w=>tt_configrulenames(
        ( NEW /aws1/cl_cfsconfigrulenames_w( iv_rule_name ) )
      )
    ).
    ot_cfg_rules = lo_result->get_configrules( ).
    MESSAGE 'Retrieved AWS Config rule data.' TYPE 'I'.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a DescribeConfigRulesreferência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Visualizar informações de conformidade para suas regras

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeComplianceByConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para obter informações de conformidade para suas regras de AWS Config

O comando a seguir retorna informações de conformidade para cada regra AWS do Config violada por um ou mais recursos: AWS

```
aws configservice describe-compliance-by-config-rule --compliance-
types NON_COMPLIANT
```

Na saída, o valor de cada atributo `CappedCount` indica quantos recursos não estão em conformidade com a regra relacionada. Por exemplo, a saída a seguir indica que três recursos não estão em conformidade com a regra chamada `InstanceTypesAreT2micro`.

Saída:

```
{
    "ComplianceByConfigRules": [
        {
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            },
            "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
        },
        {
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 10,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            },
```

```
            "ConfigRuleName": "RequiredTagsForVolumes"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByConfigRulena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo recupera detalhes de conformidade da regra ebs-optimized-instance, para os quais não há resultados de avaliação atuais para a regra, portanto, retorna INSUFFICIENT_DATA

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ebs-optimized-instance).Compliance
```

Saída:

```
ComplianceContributorCount ComplianceType
-------------------------- --------------
                           INSUFFICIENT_DATA
```

Exemplo 2: este exemplo retorna o número de recursos que não estão em conformidade com a regra ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK.

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName
 ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK -ComplianceType
 NON_COMPLIANT).Compliance.ComplianceContributorCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
----------- -----------
False       2
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: Este exemplo recupera detalhes de conformidade da regra ebs-optimized-instance, para os quais não há resultados de avaliação atuais para a regra, portanto, retorna INSUFFICIENT_DATA

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ebs-optimized-instance).Compliance
```

Saída:

```
ComplianceContributorCount ComplianceType
------------------------- --------------
                           INSUFFICIENT_DATA
```

Exemplo 2: este exemplo retorna o número de recursos que não estão em conformidade com a regra ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK.

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName
 ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK -ComplianceType
 NON_COMPLIANT).Compliance.ComplianceContributorCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
----------- -----------
False       2
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Visualizar o resumo de conformidade para suas regras

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `GetComplianceSummaryByConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para obter o resumo de conformidade de suas regras de AWS Config

O seguinte comando retorna o número de regras que estão em conformidade e o número das que não estão:

```
aws configservice get-compliance-summary-by-config-rule
```

Na saída, o valor de cada atributo `CappedCount` indica quantas regras estão em conformidade ou não.

Saída:

```
{
    "ComplianceSummary": {
        "NonCompliantResourceCount": {
            "CappedCount": 3,
            "CapExceeded": false
        },
        "ComplianceSummaryTimestamp": 1452204131.493,
        "CompliantResourceCount": {
            "CappedCount": 2,
            "CapExceeded": false
        }
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByConfigRulena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna o número de regras do Config que não estão em conformidade.

```
Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule -Select
 ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
----------- -----------
```

```
False       9
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo retorna o número de regras do Config que não estão em conformidade.

```
Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule -Select
 ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
----------- -----------
False       9
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Visualizar os resultados da avaliação de suas regras

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `GetComplianceDetailsByConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para obter os resultados da avaliação de uma regra AWS Config

O comando a seguir retorna os resultados da avaliação de todos os recursos que não estão em conformidade com uma regra de AWS Config chamada: `InstanceTypesAreT2micro`

```
aws configservice get-compliance-details-by-config-rule --config-rule-
name InstanceTypesAreT2micro --compliance-types NON_COMPLIANT
```

Saída:

```
{
    "EvaluationResults": [
```

```
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.261,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.948,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-2a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.18,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.902,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-3a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314643.346,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314643.124,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByConfigRulena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: Este exemplo obtém os resultados da avaliação da regra access-keys-rotated e retorna a saída agrupada por tipo de conformidade

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-keys-rotated | Group-
Object ComplianceType
```

Saída:

```
Count Name                      Group
----- ----                      -----
    2 COMPLIANT                 {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult}
    5 NON_COMPLIANT             {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationRes...
```

Exemplo 2: Este exemplo consulta os detalhes de conformidade da regra access-keys-rotated para recursos COMPATÍVEIS.

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-
keys-rotated -ComplianceType COMPLIANT | ForEach-Object
 {$_.EvaluationResultIdentifier.EvaluationResultQualifier}
```

Saída:

```
ConfigRuleName      ResourceId            ResourceType
--------------      ----------            ------------
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITAPVEW3JAH AWS::IAM::User
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITL3EHREM4Q AWS::IAM::User
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: Este exemplo obtém os resultados da avaliação da regra access-keys-rotated e retorna a saída agrupada por tipo de conformidade

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-keys-rotated | Group-
Object ComplianceType
```

Saída:

```
Count Name                      Group
----- ----                      -----
    2 COMPLIANT                 {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult}
    5 NON_COMPLIANT             {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationRes...
```

Exemplo 2: Este exemplo consulta os detalhes de conformidade da regra access-keys-rotated para recursos COMPATÍVEIS.

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-
keys-rotated -ComplianceType COMPLIANT | ForEach-Object
 {$_.EvaluationResultIdentifier.EvaluationResultQualifier}
```

Saída:

```
ConfigRuleName      ResourceId            ResourceType
--------------      ----------            ------------
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITAPVEW3JAH AWS::IAM::User
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITL3EHREM4Q AWS::IAM::User
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Ativando a avaliação proativa para AWS Config Regras

Você pode usar o AWS Config console ou os AWS SDKs para ativar as regras de avaliação proativa. Para ver uma lista de tipos de recurso e regras gerenciadas que permitem uma avaliação proativa, consulte Componentes de uma regra | Modos de avaliação.

Tópicos

- Como ativar a avaliação proativa (console)
- Ativando a avaliação proativa (AWS SDKs)

Como ativar a avaliação proativa (console)

A página Regras mostra as regras e os resultados atuais de conformidade na tabela. O resultado de cada regra é Avaliar... até AWS Config terminar de avaliar seus recursos de acordo com a regra. Você pode atualizar os resultados com o botão de atualizar.

Ao AWS Config concluir as avaliações, você poderá ver as regras e os tipos de recursos que estão em conformidade ou não. Para obter mais informações, consulte Visualizando informações de conformidade e resultados de avaliação de seus AWS recursos com AWS Config.

> **Note**
>
> AWS Config avalia somente os tipos de recursos que está gravando. Por exemplo, se você adicionar a regra habilitada para o cloudtrail, mas não registrar o tipo de recurso de CloudTrail trilha, não AWS Config poderá avaliar se as trilhas em sua conta estão em conformidade ou não. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação com AWS Config.

Como ativar a avaliação proativa

Você pode usar a avaliação proativa para avaliar os recursos antes que eles sejam implantados. Isso permite avaliar se um conjunto de propriedades de recursos, se usado para definir um AWS recurso, seria COMPATÍVEL ou NÃO COMPATÍVEL, considerando o conjunto de regras proativas que você tem em sua conta na sua região.

O Esquema do tipo de recurso indica as propriedades de um recurso. Você pode encontrar o esquema do tipo de recurso em "extensões AWS públicas" no AWS CloudFormation registro ou com o seguinte comando da CLI:

```
aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE
```

Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de extensões por meio do CloudFormation registro e da referência de tipos de AWS recursos e propriedades no Guia AWS CloudFormation do usuário.

> **Note**
>
> As regras proativas não corrigem os recursos marcados como NON_COMPLIANT nem impedem que eles sejam implantados.

Para ativar a avaliação proativa

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. No Console de gerenciamento da AWS menu, verifique se o seletor de região está definido como uma região que ofereça suporte a AWS Config regras. Para obter a lista das regiões da AWS compatíveis, consulte Regiões e endpoints do AWS Config no Referência geral da Amazon Web Services.
3. Na barra de navegação à esquerda, selecione Rules (Regras). Para obter uma lista de regras gerenciadas que oferecem suporte à avaliação proativa, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por modo de avaliação.
4. Escolha uma regra e, em seguida, escolha Editar regra para a regra que você deseja atualizar.
5. Para o Modo de avaliação, escolha Ativar a avaliação proativa para permitir que você execute avaliações nas definições de configuração de seus recursos antes de serem implantados.
6. Escolha Salvar.

Depois de ativar a avaliação proativa, você pode usar a StartResourceEvaluationAPI e a GetResourceEvaluationSummaryAPI para verificar se os recursos especificados nesses comandos seriam sinalizados como NÃO COMPATÍVEIS pelas regras proativas da sua conta na sua região.

Por exemplo, comece com a StartResourceEvaluation API:

```
aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID",
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE",

 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA",
```

```
 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}'
```

Você deve receber o `ResourceEvaluationId` na saída:

```
{
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}
```

Em seguida, use o `ResourceEvaluationId` com a GetResourceEvaluationSummary API para verificar o resultado da avaliação:

```
aws configservice get-resource-evaluation-summary
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID
```

Você deve receber uma saída semelhante à seguinte:

```
{
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID",
    "EvaluationMode": "PROACTIVE",
    "EvaluationStatus": {
        "Status": "SUCCEEDED"
    },
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00",
    "Compliance": "COMPLIANT",
    "ResourceDetails": {
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID",
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE",
        "ResourceConfiguration":
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA"
    }
}
```

Para ver informações adicionais sobre o resultado da avaliação, como qual regra sinalizou um recurso como NON_COMPLIANT, use a API. GetComplianceDetailsByResource

Ativando a avaliação proativa (AWS SDKs)

Ativando a avaliação proativa (AWS CLI)

Você pode usar a avaliação proativa para avaliar os recursos antes que eles sejam implantados. Isso permite avaliar se um conjunto de propriedades de recursos, se usado para definir um AWS recurso, seria COMPATÍVEL ou NÃO COMPATÍVEL, considerando o conjunto de regras proativas que você tem em sua conta na sua região.

O Esquema do tipo de recurso indica as propriedades de um recurso. Você pode encontrar o esquema do tipo de recurso em "extensões AWS públicas" no AWS CloudFormation registro ou com o seguinte comando da CLI:

```
aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE
```

Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de extensões por meio do CloudFormation registro e da referência de tipos de AWS recursos e propriedades no Guia AWS CloudFormation do usuário.

> **Note**
>
> As regras proativas não corrigem os recursos marcados como NON_COMPLIANT nem impedem que eles sejam implantados.

Para ativar a avaliação proativa

Use o comando `put-config-rule` e habilite `PROACTIVE` para`EvaluationModes`.

Depois de ativar a avaliação proativa, você pode usar o comando da CLI start-resource-evaluation e o comando da CLI get-resource-evaluation-summary para verificar se os recursos especificados nesses comandos seriam sinalizados como NON_COMPLIANT pelas regras proativas da sua conta na sua região.

Por exemplo, comece com o comando start-resource-evaluation:

```
aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID",
```

```
                                        "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE",

 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA",

 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}'
```

Você deve receber o `ResourceEvaluationId` na saída:

```
{
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}
```

Em seguida, use `ResourceEvaluationId` com o get-resource-evaluation-summary para verificar o resultado da avaliação:

```
aws configservice get-resource-evaluation-summary
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID
```

Você deve receber uma saída semelhante à seguinte:

```
{
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID",
    "EvaluationMode": "PROACTIVE",
    "EvaluationStatus": {
        "Status": "SUCCEEDED"
    },
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00",
    "Compliance": "COMPLIANT",
    "ResourceDetails": {
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID",
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE",
        "ResourceConfiguration":
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA"
    }
}
```

Para ver informações adicionais sobre o resultado da avaliação, como qual regra sinalizou um recurso como NON_COMPLIANT, use o comando da CLI get-compliance-details-by-resource.

> **Note**
>
> Para obter uma lista de regras gerenciadas que oferecem suporte à avaliação proativa, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por modo de avaliação.

Como ativar a avaliação proativa (API)

Você pode usar a avaliação proativa para avaliar os recursos antes que eles sejam implantados. Isso permite avaliar se um conjunto de propriedades de recursos, se usado para definir um AWS recurso, seria COMPATÍVEL ou NÃO COMPATÍVEL, considerando o conjunto de regras proativas que você tem em sua conta na sua região.

O Esquema do tipo de recurso indica as propriedades de um recurso. Você pode encontrar o esquema do tipo de recurso em "extensões AWS públicas" no AWS CloudFormation registro ou com o seguinte comando da CLI:

```
aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE
```

Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de extensões por meio do CloudFormation registro e da referência de tipos de AWS recursos e propriedades no Guia AWS CloudFormation do usuário.

> **Note**
>
> As regras proativas não corrigem os recursos marcados como NON_COMPLIANT nem impedem que eles sejam implantados.

Para ativar a avaliação proativa de uma regra

Use a PutConfigRuleação e habilite `PROACTIVE` para`EvaluationModes`.

Depois de ativar a avaliação proativa, você pode usar a StartResourceEvaluationAPI e a GetResourceEvaluationSummaryAPI para verificar se os recursos especificados nesses comandos seriam sinalizados como NÃO COMPATÍVEIS pelas regras proativas da sua conta na sua região. Por exemplo, comece com a StartResourceEvaluation API:

```
aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE
```

```
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID",
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE",

 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA",

 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}'
```

Você deve receber o `ResourceEvaluationId` na saída:

```
{
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}
```

Em seguida, use o `ResourceEvaluationId` com a GetResourceEvaluationSummary API para verificar o resultado da avaliação:

```
aws configservice get-resource-evaluation-summary
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID
```

Você deve receber uma saída semelhante à seguinte:

```
{
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID",
    "EvaluationMode": "PROACTIVE",
    "EvaluationStatus": {
        "Status": "SUCCEEDED"
    },
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00",
    "Compliance": "COMPLIANT",
    "ResourceDetails": {
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID",
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE",
        "ResourceConfiguration":
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA"
    }
}
```

Para ver informações adicionais sobre o resultado da avaliação, como qual regra sinalizou um recurso como NON_COMPLIANT, use a API. GetComplianceDetailsByResource

> **Note**
>
> Para obter uma lista de regras gerenciadas que oferecem suporte à avaliação proativa, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por modo de avaliação.

Enviando avaliações de regras para o Security Hub CSPM

Depois de adicionar uma AWS Config regra, você também pode enviar avaliações de regras para o. AWS Security Hub CSPM A integração entre AWS Config o Security Hub CSPM permite que você faça a triagem e corrija as avaliações de regras junto com outras configurações incorretas e problemas de segurança.

Enviar avaliações de regras para o Security Hub CSPM

Para enviar avaliações de regras para o Security Hub CSPM, você deve primeiro configurar AWS Security Hub CSPM e AWS Config, em seguida, adicionar pelo menos uma regra AWS Config gerenciada ou personalizada. Depois disso, começa AWS Config imediatamente a enviar avaliações de regras para o Security Hub CSPM. O Security Hub CSPM enriquece as avaliações de regras e as transforma em descobertas do Security Hub CSPM.

Para obter mais informações sobre essa integração, consulte Integrações AWS de serviços disponíveis no Guia do AWS Security Hub CSPM usuário.

Avaliando seus recursos com AWS Config Regras

Quando você cria regras personalizadas ou usa regras gerenciadas, AWS Config avalia seus recursos em relação a essas regras. Você pode executar avaliações sob demanda para recursos em relação às suas regras. Por exemplo, isso é útil quando você cria uma regra personalizada e deseja verificar se AWS Config está avaliando corretamente seus recursos ou identificar se há algum problema com a lógica de avaliação da sua AWS Lambda função.

Exemplo

1. Você cria uma regra personalizada que avalia se os usuários do IAM; têm chaves de acesso ativas.
2. AWS Config avalia seus recursos em relação à sua regra personalizada.

3. Existe na sua conta um usuário do IAM; que não tem uma chave de acesso ativa. Sua regra não sinaliza corretamente esse recurso como NON_COMPLIANT.
4. Você corrige a regra e inicia a avaliação novamente.
5. Como você corrigiu a regra, ela avalia corretamente seus recursos e sinaliza o recurso de usuário do IAM; como NON_COMPLIANT.

Ao adicionar uma regra à sua conta, você pode especificar quando, no processo de criação e gerenciamento de recursos, você AWS Config deseja avaliar seus recursos. O processo de criação e gerenciamento de recursos é conhecido como provisionamento de recursos. Você escolhe o modo de avaliação para especificar quando, nesse processo, AWS Config deseja avaliar seus recursos.

Dependendo da regra, AWS Config pode avaliar suas configurações de recursos antes de um recurso ser implantado, depois de um recurso ter sido implantado ou ambos. Avaliar um recurso antes que ele seja implantado é uma avaliação proativa. Avaliar um recurso após sua implantação é uma avaliação de detecção.

Modo proativo

Use a avaliação proativa para avaliar os recursos antes de serem implantados. Isso permite avaliar se um conjunto de propriedades de recursos, se usado para definir um AWS recurso, seria COMPATÍVEL ou NÃO COMPATÍVEL, considerando o conjunto de regras proativas que você tem em sua conta na sua região.

O Esquema do tipo de recurso indica as propriedades de um recurso. Você pode encontrar o esquema do tipo de recurso em "extensões AWS públicas" no AWS CloudFormation registro ou com o seguinte comando da CLI:

```
aws cloudformation describe-type --type-name "AWS::S3::Bucket" --type RESOURCE
```

Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de extensões por meio do CloudFormation registro e da referência de tipos de AWS recursos e propriedades no Guia AWS CloudFormation do usuário.

> **Note**
>
> As regras proativas não corrigem os recursos marcados como NON_COMPLIANT nem impedem que eles sejam implantados.

Avaliar seus recursos

Para ativar a avaliação proativa

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. No Console de gerenciamento da AWS menu, verifique se o seletor de região está definido como uma região que ofereça suporte a AWS Config regras. Para obter a lista das regiões da AWS compatíveis, consulte Regiões e endpoints do AWS Config no Referência geral da Amazon Web Services.
3. Na barra de navegação à esquerda, selecione Rules (Regras). Para obter uma lista de regras gerenciadas que oferecem suporte à avaliação proativa, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas por modo de avaliação.
4. Escolha uma regra e, em seguida, escolha Editar regra para a regra que você deseja atualizar.
5. Para o Modo de avaliação, escolha Ativar a avaliação proativa para permitir que você execute avaliações nas definições de configuração de seus recursos antes de serem implantados.
6. Escolha Salvar.

> **Note**
>
> Você também pode ativar a avaliação proativa usando o `put-config-rule`comando e habilitando `PROACTIVE` para `EvaluationModes` ou usando a PutConfigRuleação e habilitando `PROACTIVE` para`EvaluationModes`.

Depois de ativar a avaliação proativa, você pode usar a StartResourceEvaluationAPI e a GetResourceEvaluationSummaryAPI para verificar se os recursos especificados nesses comandos seriam sinalizados como NÃO COMPATÍVEIS pelas regras proativas da sua conta na sua região.

Por exemplo, comece com a StartResourceEvaluation API:

```
aws configservice start-resource-evaluation --evaluation-mode PROACTIVE
                --resource-details '{"ResourceId":"MY_RESOURCE_ID",
                                     "ResourceType":"AWS::RESOURCE::TYPE",

 "ResourceConfiguration":"RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA",

 "ResourceConfigurationSchemaType":"CFN_RESOURCE_SCHEMA"}'
```

Você deve receber o `ResourceEvaluationId` na saída:

```
{
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID"
}
```

Em seguida, use o `ResourceEvaluationId` com a GetResourceEvaluationSummary API para verificar o resultado da avaliação:

```
aws configservice get-resource-evaluation-summary
    --resource-evaluation-id MY_RESOURCE_EVALUATION_ID
```

Você deve receber uma saída semelhante à seguinte:

```
{
    "ResourceEvaluationId": "MY_RESOURCE_EVALUATION_ID",
    "EvaluationMode": "PROACTIVE",
    "EvaluationStatus": {
        "Status": "SUCCEEDED"
    },
    "EvaluationStartTimestamp": "2022-11-15T19:13:46.029000+00:00",
    "Compliance": "COMPLIANT",
    "ResourceDetails": {
        "ResourceId": "MY_RESOURCE_ID",
        "ResourceType": "AWS::RESOURCE::TYPE",
        "ResourceConfiguration":
 "RESOURCE_DEFINITION_AS_PER_THE_RESOURCE_CONFIGURATION_SCHEMA"
    }
}
```

Para ver informações adicionais sobre o resultado da avaliação, como qual regra sinalizou um recurso como NON_COMPLIANT, use a API. GetComplianceDetailsByResource

Modo de detecção

Use a avaliação de detecção para avaliar os recursos que já foram implantados. Isso permite avaliar as definições de configuração de seus recursos existentes.

Avaliar seus recursos (console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. No Console de gerenciamento da AWS menu, verifique se o seletor de região está definido como uma região que ofereça suporte a AWS Config regras. Para obter a lista das regiões compatíveis, consulte Regiões e endpoints do AWS Config no Referência geral da Amazon Web Services.
3. No painel de navegação, escolha Regras. A página Regras mostra o nome, a ação de correção associada e o status de conformidade de cada regra.
4. Escolha uma regra na tabela.
5. Na lista suspensa Ações, escolha. Re-evaluate
6. AWS Config começa a avaliar os recursos de acordo com sua regra.

> **Note**
>
> Você pode reavaliar uma regra uma vez a cada minuto. Você deve aguardar AWS Config a conclusão da avaliação de sua regra antes de iniciar outra avaliação. Você não pode executar uma avaliação se, ao mesmo tempo, a regra estiver sendo atualizada ou se a regra for excluída.

Avaliar seus recursos (CLI)

- Use o comando start-config-rules-evaluation:

```
$ aws configservice start-config-rules-evaluation --config-rule-
names ConfigRuleName
```

AWS Config começa a avaliar as configurações de recursos registradas em relação à sua regra. Você também pode especificar várias regras em sua solicitação:

```
$ aws configservice start-config-rules-evaluation --config-rule-
names ConfigRuleName1 ConfigRuleName2 ConfigRuleName3
```

Avaliar seus recursos (API)

Use a ação StartConfigRulesEvaluation.

Excluindo resultados de avaliação das regras AWS Config

Depois de AWS Config avaliar sua regra, você pode ver os resultados da avaliação na página Regras ou na página de detalhes das Regras da regra. Se os resultados da avaliação estiverem incorretos ou se você quiser avaliar novamente, você pode excluir os resultados da avaliação atual para a regra. Por exemplo, se a regra estava avaliando incorretamente os seus recursos, ou você excluiu recursos recentemente da sua conta, pode excluir os resultados da avaliação e, em seguida, executar nova avaliação.

Deleting Evaluation Results (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. No Console de gerenciamento da AWS menu, verifique se o seletor de região está definido como uma AWS região que ofereça suporte a AWS Config regras. Para obter a lista das regiões compatíveis, consulte Regiões e endpoints do AWS Config no Referência geral da Amazon Web Services.
3. No painel de navegação, escolha Regras. A página Regras mostra o nome, a ação de correção associada e o status de conformidade de cada regra.
4. Escolha uma regra na tabela.
5. Na lista suspensa Ações, escolha Excluir resultados.
6. Quando solicitado, digite Excluir (essa entrada diferencia maiúsculas de minúsculas) e escolha Excluir. Depois de excluir uma avaliação, você não poderá recuperá-la.
7. Depois que os resultados de avaliação são excluídos, você pode iniciar manualmente uma nova avaliação.

Deleting Evaluation Results (CLI)

- Use o comando delete-evaluation-results.

```
$ aws configservice delete-evaluation-results --config-rule-name ConfigRuleName
```

  AWS Config exclui os resultados da avaliação da regra.

Deleting Evaluation Results (API)

Use a ação DeleteEvaluationResults.

Solução de problemas para AWS Config regras

Verifique os seguintes problemas para solucionar problemas se você não conseguir excluir uma AWS Config regra ou receber um erro semelhante ao seguinte: “Ocorreu um erro com AWS Config”.

A entidade AWS Identity and Access Management (IAM) tem permissões para a DeleteConfigRule API

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação, selecione Usuários ou Funções.
3. Escolha o usuário ou a função que você usou para excluir a AWS Config regra e expanda Políticas de permissões.
4. Na guia Permissões, escolha JSON.
5. No painel de visualização do JSON, confirme se a política do IAM permite permissões para a DeleteConfigRule API.

O limite de permissão da entidade IAM permite a API DeleteConfigRule

Se a entidade IAM tiver um limite de permissões, certifique-se de que ela permita permissões para a DeleteConfigRule API.

1. Abra o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. No painel de navegação, selecione Usuários ou Funções.
3. Escolha o usuário ou a função que você usou para excluir a AWS Config regra, expanda o limite de permissões e escolha JSON.
4. No painel de visualização do JSON, confirme se a política do IAM permite permissões para a DeleteConfigRule API.

> **Warning**
>
> Os usuários do IAM têm credenciais de longo prazo, o que representa um risco de segurança. Para ajudar a reduzir esse risco, recomendamos que você forneça a esses

usuários somente as permissões necessárias para realizar a tarefa e que você os remova quando não forem mais necessários.

A política de controle de serviços (SCP) permite a API DeleteConfigRule

1. Abra o AWS Organizations console em https://console.aws.amazon.com/organizations/ Usando a conta https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_getting-started_concepts.html de gerenciamento da organização.
2. Em Nome da conta, escolha a Conta da AWS.
3. Em Políticas, expanda Políticas de controle de serviços e observe as políticas de SCP anexadas.
4. Na parte superior da página, escolha Políticas.
5. Selecione a política e escolha Visualizar detalhes.
6. No painel de visualização do JSON, confirme se a política permite a DeleteConfigRule API.

A regra não é uma regra vinculada ao serviço

Quando você ativa um padrão de segurança, AWS Security Hub CSPM cria regras vinculadas ao serviço para você. Você não pode excluir essas regras vinculadas ao serviço usando AWS Config, e o botão de exclusão fica acinzentado. Para remover uma regra vinculada ao serviço, consulte Desabilitar um padrão de segurança no Guia do usuário do Security Hub CSPM.

Nenhuma ação de correção está em andamento

Você não pode excluir AWS Config regras que tenham ações de correção em andamento. Siga as etapas para excluir a ação de correção associada a essa regra. Em seguida, tente excluir a regra novamente.

> **Important**
>
> Exclua somente ações de correção que estejam nos estados de falha ou sucesso.

Pacotes de conformidade para AWS Config

Um pacote de conformidade é um conjunto de AWS Config regras e ações corretivas que podem ser facilmente implantadas como uma única entidade em uma conta e região ou em uma organização. AWS Organizations

Os pacotes de conformidade são criados usando um modelo YAML criado por você que contenha a lista de regras gerenciadas ou personalizadas do AWS Config e as ações de correção. Você também pode usar AWS Systems Manager documentos (documentos SSM) para armazenar seus modelos de pacotes de conformidade AWS e implantá-los diretamente usando nomes de documentos SSM. É possível implantar o modelo usando o console do AWS Config ou a AWS CLI.

Para começar rapidamente e avaliar seu AWS ambiente, use um dos exemplos de modelos de pacotes de conformidade. Você também pode criar um arquivo YAML do pacote de conformidade do zero com base no Pacote de conformidade personalizado.

Tópicos

- Visualizar dados de conformidade no painel de pacotes de conformidade para o AWS Config
- Pré-requisito para pacotes de conformidade para AWS Config
- Suporte regional
- AWS Config Verificações de processo em um pacote de conformidade para AWS Config
- Modelos de amostra de pacotes de conformidade para AWS Config
- Criar modelos para pacotes de conformidade personalizados para o AWS Config
- Implantar pacotes de conformidade para o AWS Config
- Editar de pacotes de conformidade para o AWS Config
- Excluir pacotes de conformidade para o AWS Config
- Visualizar detalhes e informações de conformidade referentes a pacotes de conformidade para o AWS Config
- Visualizando o cronograma do histórico de conformidade dos pacotes de conformidade para AWS Config
- Consultando o histórico de conformidade para pacotes de conformidade para AWS Config
- Gerenciando pacotes de conformidade para AWS Config Em todas as contas da sua organização
- Solução de problemas de pacotes de conformidade para o AWS Config

Visualizar dados de conformidade no painel de pacotes de conformidade para o AWS Config

A página principal dos Pacotes de Conformidade exibe todos os pacotes de conformidade que você tem atualmente na sua Conta da AWS. A página também contém o nome, o status da implantação e a pontuação de conformidade de cada pacote de conformidade. A pontuação de conformidade é a porcentagem do número de combinações de recursos e regras compatíveis em um pacote de conformidade em comparação com o número total de combinações possíveis de regras e recursos.

Você pode usar esse painel para entender o nível de conformidade de seus pacotes de conformidade e usar a pontuação de conformidade para monitorar o progresso da correção, realizar comparações entre diferentes conjuntos de requisitos e ver o impacto que uma alteração ou implantação específica tem em um pacote de conformidade.

Navegar pela página principal dos pacotes de conformidade

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do AWS Config em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Navegue até a página Pacotes de conformidade. Analise seus pacotes de conformidade e sua pontuação de conformidade. Você também pode fazer o seguinte:
   - Para adicionar e configurar um novo pacote de conformidade, escolha Implantar pacote de conformidade.
   - Para excluir um pacote de conformidade e seus dados, altere as configurações ou visualize detalhes adicionais, como o local de entrega ou os parâmetros, escolha um pacote de conformidade e escolha Ações.

     > **Note**
     >
     > Não é possível editar um pacote de conformidade implantado. Você pode modificar as outras seleções a qualquer momento escolhendo o nome do pacote de conformidade e Editar no menu suspenso Ações.

   - Para ver o histórico das alterações do estado de conformidade, escolha um pacote de conformidade e escolha o Cronograma do pacote de conformidade. Para obter mais informações, consulte Viewing the Compliance History Timeline for Conformance Packs.

- Para visualizar o status da implantação, a pontuação de conformidade, o cronograma da pontuação de conformidade e as regras de um pacote de conformidade em uma exibição detalhada, selecione um pacote de conformidade e escolha Exibir.

Pré-requisito para pacotes de conformidade para AWS Config

Antes de implantar seu pacote de conformidade, ative a gravação. AWS Config

Tópicos

- Etapa 1: iniciar a AWS Config gravação (obrigatório para todos os pacotes de conformidade)
- Etapa 2: pré-requisitos adicionais por tipo de pacote de conformidade

Etapa 1: iniciar a AWS Config gravação (obrigatório para todos os pacotes de conformidade)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Selecione Configurações no painel de navegação.
3. Para iniciar a gravação, em Recording is off (A gravação está desativada), selecione Turn on (Ativar). Quando solicitado, escolha Continuar.

Etapa 2: pré-requisitos adicionais por tipo de pacote de conformidade

A. Pré-requisitos para usar um pacote de conformidade com correção

Antes de implantar pacotes de conformidade usando modelos de amostra com remediação, você deve criar recursos apropriados, como automação, assumir funções e outros AWS recursos com base em sua meta de remediação.

Se tiver uma função de automação existente que está usando para correção usando documentos SSM, você poderá fornecer diretamente o ARN dessa função. Se tiver recursos, você poderá fornecê-los no modelo.

> **Note**
>
> Ao implantar um pacote de conformidade com correção em uma organização, o ID da conta de gerenciamento da organização precisa ser especificado. Caso contrário, durante a implantação do pacote de conformidade organizacional, o AWS Config substituirá automaticamente o ID da conta de gerenciamento pelo ID da conta de membro.

AWS Config não oferece suporte a funções CloudFormation intrínsecas para a função de execução de automação ou o. `ConfigRuleName` Você deve fornecer o ARN exato do perfil como uma string e usar o nome completo da regra sem funções intrínsecas.

Para obter mais informações sobre como passar o ARN exato, consulte Modelos de amostra de pacotes de conformidade para AWS Config. Ao usar modelos de exemplo, atualize o ID da sua conta e o ID da conta de gerenciamento da organização.

B. Pré-requisitos para usar um pacote de conformidade com uma ou mais regras personalizadas AWS Config

Antes de implantar um pacote de conformidade com uma ou mais AWS Config regras personalizadas, crie recursos apropriados, como a AWS Lambda função e a função de execução correspondente.

Se você tiver uma AWS Config regra personalizada existente, poderá fornecer diretamente a AWS Lambda função `ARN` of para criar outra instância dessa regra personalizada como parte do pacote.

Se você não tiver uma AWS Config regra personalizada existente, poderá criar uma AWS Lambda função e usar o ARN da função Lambda. Para obter mais informações, consulte AWS Config Regras personalizadas.

Se sua AWS Lambda função estiver presente em outra Conta da AWS, você poderá criar AWS Config regras com a autorização apropriada da AWS Lambda função entre contas. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar AWS Config regras de forma centralizada em várias postagens Contas da AWS do blog.

Same account bucket policy

AWS Config Para poder armazenar artefatos do pacote de conformidade, você precisará fornecer um bucket do Amazon S3 e adicionar as seguintes permissões. Para obter mais informações sobre como nomear seu bucket, consulte Regras de nomeação de bucket.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSConfigConformsBucketPermissionsCheck",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms"
                ]
            },
            "Action": "s3:GetBucketAcl",
            "Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name"
        },
        {
            "Sid": "AWSConfigConformsBucketDelivery",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms"
                ]
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::delivery-bucket-name/[optional] prefix/
AWSLogs/AccountId/Config/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Cross-account bucket policy

AWS Config Para poder armazenar artefatos do pacote de conformidade, você precisará fornecer um bucket do Amazon S3 e adicionar as seguintes permissões. Para obter mais informações sobre como nomear seu bucket, consulte Regras de nomeação de bucket.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSConfigConformsBucketPermissionsCheck",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms",
                    "PutConformancePack API caller user principal like
 arn:aws:iam::SourceAccountId:user/userName "
                ]
            },
            "Action": "s3:GetBucketAcl",
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name"
        },
        {
            "Sid": "AWSConfigConformsBucketDelivery",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms"
                ]
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/
[optional] prefix/AWSLogs/AccountID/Config/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
                }
            }
        },
```

```
        {
            "Sid": " AWSConfigConformsBucketReadAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/config-
conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms"
                ]
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/
[optional] prefix/AWSLogs/AccountID/Config/*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Ao implantar pacotes de conformidade entre contas, o nome do bucket Amazon S3 de entrega deve começar com `awsconfigconforms`.

C. Pré-requisitos para pacotes de conformidade da organização

Especifique um ARN de função de execução de automação para essa correção no modelo se o modelo de entrada tiver uma configuração de correção automática. Verifique se existe uma função com o nome especificado em todas as contas (gerenciamento e membro) de uma organização. Você deve criar essa função em todas as contas antes de chamar `PutOrganizationConformancePack`. Você pode criar essa função manualmente ou usando os AWS CloudFormation conjuntos de pilhas para criar essa função em todas as contas.

Se seu modelo usa uma função AWS CloudFormation intrínseca `Fn::ImportValue` para importar uma variável específica, essa variável deve ser definida como uma `Export Value` em todas as contas dos membros dessa organização.

Para AWS Config regras personalizadas, consulte Como gerenciar centralmente AWS Config as regras em vários Contas da AWS blogs para configurar as permissões adequadas.

Política de bucket da organização:

AWS Config Para poder armazenar artefatos do pacote de conformidade, você precisará fornecer um bucket do Amazon S3 e adicionar as seguintes permissões. Para obter mais informações sobre como nomear seu bucket, consulte Regras de nomeação de bucket.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowGetObject",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                 "s3:GetObject",
                 "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:PrincipalOrgID": "customer_org_id"
                },
                "ArnLike": {
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
config-conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowGetBucketAcl",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:GetBucketAcl",
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsconfigconforms-suffix in bucket name",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:PrincipalOrgID": "customer_org_id"
                },
                "ArnLike": {
                    "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
config-conforms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfigConforms"
                }
```

```
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Ao implantar pacotes de conformidade em uma organização, o nome do bucket do Amazon S3 de entrega deve começar com `awsconfigconforms`.

Suporte regional

Os pacotes de conformidade são compatíveis com as seguintes regiões:

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (Central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

A implantação de pacotes de conformidade nas contas dos membros de uma AWS organização é suportada nas seguintes regiões.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
(Norte da Virgínia)			
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (Central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Config Verificações de processo em um pacote de conformidade para AWS Config

As verificações de processo são um tipo de AWS Config regra que permite rastrear suas tarefas externas e internas que exigem verificação como parte dos pacotes de conformidade. Essas verificações podem ser adicionadas a um pacote de conformidade existente ou a um novo pacote de conformidade. Você pode monitorar toda a conformidade, incluindo AWS Config prazos e verificações manuais, em um único local.

Com as verificações de processo, você pode listar a conformidade dos requisitos e ações em um único local. Essas verificações de processo ajudam a aumentar a cobertura dos pacotes de conformidade baseados em regimes de conformidade. Você pode expandir ainda mais o pacote de conformidade adicionando novas verificações de processo que rastreiam processos e ações que precisam de verificação e rastreamento manuais. Isso permite que o pacote de conformidade se torne o modelo que fornece detalhes sobre AWS Config prazos e processos manuais para um regime de conformidade.

Você pode rastrear e gerenciar a conformidade de processos não associados às alterações de configuração de recursos em um pacote de conformidade como verificações de processos. Por exemplo, você pode adicionar uma verificação de processo para rastrear o requisito de conformidade do PCI-DSS para armazenar o backup de mídia em um local externo. Você avaliará manualmente a conformidade disso de acordo com as diretrizes do PCI-DSS ou de acordo com as orientações da sua organização.

Disponibilidade regional: as verificações de processo com os pacotes de conformidade estão disponíveis em todos os Regiões da AWS lugares em que os pacotes de AWS Config conformidade estão disponíveis. Para obter mais informações, consulte Suporte regional.

Tópicos

- Exemplo de modelo de pacote de conformidade para criar verificações de processo
- Inclua verificações de processo em um pacote de conformidade
- Alterar o status de conformidade de uma verificação de processo
- Exibir e editar a verificação do processo (console)

Exemplo de modelo de pacote de conformidade para criar verificações de processo

```
################################################################################
#
#  Conformance Pack template for process check
#
################################################################################
Resources:
  AWSConfigProcessCheck:
    Properties:
      ConfigRuleName: RuleName
      Description: Description of Rule
      Source:
        Owner: AWS
        SourceIdentifier: AWS_CONFIG_PROCESS_CHECK
    Type: AWS::Config::ConfigRule
```

Veja dois modelos de exemplo, o modelo Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 1 e o modelo Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 2.

Inclua verificações de processo em um pacote de conformidade

1. Adicione uma verificação de processo no modelo do pacote de conformidade. Consulte Exemplo de modelo de pacote de conformidade para criar verificações de processo.

   ```
   Resources:
     ConfigEnabledAllRegions:
       Properties:
         ConfigRuleName: Config-Enabled-All-Regions
         Description: Ensure AWS Config is enabled in all Regions.
         Source:
           Owner: AWS
   ```

```
        SourceIdentifier: AWS_CONFIG_PROCESS_CHECK
    Type: AWS::Config::ConfigRule
```

2. Insira o nome da verificação do processo.
3. Insira a descrição da verificação do processo.
4. Implante o pacote de conformidade. Para obter mais informações, consulte Implantar pacotes de conformidade para o AWS Config.

Alterar o status de conformidade de uma verificação de processo

Você pode alterar o status de conformidade de uma verificação de processo usando o AWS Config console AWS CLI, o APIs e.

Change Compliance Status for Process Checks (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Navegue até a página AWS Config Regras.
3. Escolha o nome da verificação do processo que você especificou no modelo junto com o identificador no pacote de conformidade.

   > **Note**
   >
   > Todas as verificações de processo do mesmo pacote de conformidade têm o mesmo sufixo.

4. Na página Detalhes da regra, você não pode editar a regra, mas pode editar a conformidade da regra. Na seção Conformidade manual, escolha Editar conformidade.
5. Escolha a conformidade apropriada na lista suspensa.
6. (Opcional) Insira uma descrição para o status de conformidade.
7. Escolha Salvar.

Change the Compliance Status for Process Checks (AWS CLI)

Você pode atualizar a conformidade das verificações do processo em um pacote de conformidade usando o AWS Command Line Interface ()AWS CLI.

Para instalar o AWS CLI em sua máquina local, consulte Instalando o AWS CLI no Guia AWS CLI do Usuário.

Se necessário, digite `AWS Config ure` para configurar o AWS CLI para usar uma AWS região onde os pacotes de AWS Config conformidade estejam disponíveis.

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
2. Insira o comando a seguir para atualizar a conformidade de uma verificação de processo, no qual o `ComplianceResourceId` é o `Account ID` e inclua o nome da sua regra.

```
aws configservice put-external-evaluation --config-rule-
name process-check-rule-name  --external-evaluation
 ComplianceResourceType=AWS::::Account,ComplianceResourceId=Account
 ID,ComplianceType=NON_COMPLIANT,OrderingTimestamp=2020-12-17T00:10:00.000Z
```

3. Pressione Enter para executar o comando.

Change the Compliance Status for Process Checks (API)

Depois que a implantação for concluída, para atualizar as avaliações e a conformidade das verificações do processo, use a API `PutExternalEvaluation`. Para obter mais informações, consulte PutExternalEvaluation.

Exibir e editar a verificação do processo (console)

Você pode visualizar as verificações do processo somente depois que um estado de conformidade for adicionado às verificações do processo. Escolha o pacote de conformidade específico para visualizar todas as verificações de processo dentro desse pacote de conformidade. Aqui você pode ver uma lista de verificações de processo que estão em conformidade e não conformidade.

Como essa é uma regra vinculada ao serviço, você não pode editar a verificação do processo na página de detalhes da regra.

> **Note**
>
> No entanto, você pode atualizar a conformidade da verificação do processo escolhendo Editar conformidade e selecionando o valor apropriado entre Compatível, não compatível ou não aplicável.

Você pode editar ou excluir uma verificação de processo do pacote de conformidade em que você adicionou as verificações de processo.

Modelos de amostra de pacotes de conformidade para AWS Config

Aqui estão os modelos YAML do pacote de conformidade que você vê no console. AWS Config Em cada modelo de pacote de conformidade, você pode usar uma ou mais AWS Config regras e ações de remediação. As AWS Config regras listadas no pacote de conformidade podem ser regras AWS Config gerenciadas e regras and/or AWS Config personalizadas. Você pode baixar todos os modelos de pacotes de conformidade em. GitHub

> **Important**
>
> Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral para ajudá-lo a criar verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config AWS os modelos de amostra de pacotes de conformidade pretendem ajudá-lo a criar seus próprios pacotes de conformidade com regras diferentes ou adicionais, parâmetros de entrada e ações de remediação adequadas ao seu ambiente. Os modelos de exemplo, incluindo aqueles relacionados a padrões de conformidade e benchmarks do setor, não foram projetados para garantir sua conformidade com um padrão de governança específico. Eles não podem substituir seus esforços internos nem garantir que você passará em uma avaliação de conformidade.

> **Note**
>
> É recomendável que você revise as regras disponíveis na região em que você implanta um pacote de conformidade (Lista de regras AWS Config gerenciadas por disponibilidade regional) e altere o modelo das regras que ainda não estão disponíveis nessa região antes da implantação.

Tópicos

- AWS Pacote de conformidade Control Tower Detective Guardrails
- Práticas recomendadas de resiliência cibernética para o Amazon S3, Amazon EBS e Amazon DynamoDB

- Práticas operacionais recomendadas para workloads de materiais do CCIG 2.0 da ABS
- Práticas recomendadas operacionais para workloads padrão do CCIG da ABS 2.0
- Práticas recomendadas operacionais para o ACSC Essential 8
- Práticas recomendas para o ACSC ISM - Part 1
- Práticas recomendadas para o ACSC ISM - Part 2
- Práticas recomendadas operacionais para o Amazon API Gateway
- Melhores práticas operacionais para a Amazon CloudWatch
- Práticas recomendadas operacionais para o Amazon DynamoDB
- Práticas recomendadas operacionais para o Amazon S3
- Práticas recomendadas operacionais do CPG 234 da APRA
- Práticas recomendadas operacionais para o gerenciamento de ativos
- Melhores práticas operacionais para AWS Backup
- Práticas recomendadas operacionais para o AWS Identity And Access Management
- Melhores práticas operacionais para o pilar de confiabilidade do AWS Well-Architected Framework
- Melhores práticas operacionais para o pilar de segurança do AWS Well-Architected Framework
- Práticas recomendadas operacionais para BCP e DR
- Melhores práticas operacionais para BNM T RMi
- Práticas recomendadas operacionais para o perfil de controle de nuvem médio do Canadian Centre for Cyber Security (CCCS)
- Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 1
- Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 2
- Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS v8 IG1
- Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS v8 IG2
- Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS v8 IG3
- Práticas recomendadas operacionais para o CIS Top 20
- Prática recomendadas operacionais para o CISA Cyber Essentials
- Práticas recomendadas operacionais para Serviços de Informação da Justiça Criminal (CJIS)
- Práticas recomendadas operacionais para o CMMC 2.0 Nível 1
- Práticas recomendadas operacionais para a CMMC 2.0 Nível 2
- Práticas recomendadas operacionais para serviços de computação
- Práticas recomendadas operacionais para a resiliência de dados

- Práticas recomendadas operacionais para serviços de bancos de dados
- Práticas recomendadas operacionais para o data lakes e os serviços de análise
- Melhores práticas operacionais para DevOps
- Práticas recomendadas operacionais para o EC2
- Práticas recomendadas operacionais para criptografia e gerenciamento de chaves
- Práticas recomendadas operacionais do Guia de segurança cibernética da ENISA para PMEs
- Práticas recomendadas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low
- Práticas recomendadas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium
- Práticas recomendadas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High
- Operational Best Practices for FDA Title 21 CFR Part 11
- Práticas recomendadas operacionais para o FedRAMP (Baixo)
- Operational Best Practices for FedRAMP(Moderate)
- Práticas recomendadas operacionais para o FedRAMP (Parte 1)
- Melhores práticas operacionais para FedRAMP (Parte 2)
- Operational Best Practices for FFIEC
- Práticas recomendadas operacionais do Catálogo de Critérios de Conformidade de Computação em Nuvem da Alemanha (C5)
- Práticas recomendadas operacionais para o Gramm Leach Bliley Act (GLBA)
- Práticas recomendadas operacionais para o Anexo 11 da GxP da UE
- Operational Best Practices for HIPAA Security
- Práticas recomendadas operacionais para o IRS 1075
- Práticas recomendadas operacionais para o K-ISMS
- Práticas recomendadas operacionais para o balanceamento de carga
- Práticas recomendadas operacionais para o Registro
- Práticas recomendadas operacionais para serviços de gerenciamento e governança
- Práticas recomendadas operacionais para o Aviso 655 do MAS
- Práticas recomendadas operacionais para as TRMG da MAS
- Práticas recomendadas operacionais para o monitoramento
- Práticas recomendadas de operação para as TRMG do NBC
- Práticas recomendadas operacionais para o NERC CIP BCSI
- Práticas recomendadas operacionais para o NCSC Cloud Security Principles

- Práticas recomendadas operacionais para a Estrutura de Avaliação Cibernética do NCSC
- Práticas recomendadas operacionais para serviços de rede e entrega de conteúdo
- Práticas recomendadas operacionais para o NIST 800-53 rev 4
- Práticas recomendadas de operação do NIST 800-53 rev 5
- Práticas recomendadas operacionais do NIST 800 171
- Práticas recomendadas operacionais do NIST 800 172
- Práticas recomendadas operacionais do NIST 800 181
- Práticas recomendadas operacionais do NIST 1800 25
- Práticas recomendadas operacionais do NIST CSF
- Práticas recomendadas operacionais para o NIST Privacy Framework v1.0
- Práticas recomendadas operacionais para o NYDFS 23
- Melhores práticas operacionais para o NZISM 3.9 (extensão)
- Melhores práticas operacionais para o NZISM 3.9 (Fundação)
- Melhores práticas operacionais para o NZISM 3.9 (NZ Transition)
- Práticas recomendadas operacionais para o PCI DSS 3.2.1
- Melhores práticas operacionais para PCI DSS 4.0 (exceto os tipos de recurso global)
- Melhores práticas operacionais para PCI DSS 4.0 (incluindo os tipos de recurso global)
- Práticas recomendadas operacionais para recursos acessíveis ao público
- Melhores práticas operacionais para a estrutura de segurança cibernética do RBI para UCBs
- Práticas recomendadas operacionais para o RBI MD-ITF
- Práticas recomendadas operacionais para serviços de segurança, identidade e conformidade
- Práticas recomendadas operacionais para tecnologia sem servidor
- Práticas recomendadas operacionais para serviços de armazenamento
- Práticas recomendadas operacionais para SWIFT CSP
- Práticas recomendadas de segurança do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Práticas recomendadas de segurança do Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Práticas recomendadas de segurança do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- Melhores práticas de segurança para a Amazon CloudFront
- Melhores práticas de segurança para o Amazon OpenSearch Service
- Práticas recomendadas de segurança para o Amazon Redshift

- Práticas recomendadas de segurança do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
- Melhores práticas de segurança para AWS Auto Scaling
- Melhores práticas de segurança para AWS CloudTrail
- Melhores práticas de segurança para AWS CodeBuild
- Práticas recomendadas de segurança para o Amazon ECR
- Melhores práticas de segurança para AWS Lambda
- Melhores práticas de segurança para AWS Network Firewall
- Práticas recomendadas de segurança para o Amazon SageMaker AI
- Melhores práticas de segurança para AWS Secrets Manager
- Melhores práticas de segurança para AWS WAF
- Melhores práticas de segurança e governança para AI/ML apoiar a infraestrutura
- Melhores práticas de segurança e governança para o Amazon Bedrock
- Melhores práticas de segurança e governança para Amazon SageMaker AI
- Melhores práticas de segurança e governança para Self-Hosted AI/ML
- Modelos de exemplo com ação de correção

AWS Pacote de conformidade Control Tower Detective Guardrails

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas nas grades de proteção do AWS Control Tower Detective. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: AWS Control Tower Detective Guardrails Conformance Pack.

Práticas recomendadas de resiliência cibernética para o Amazon S3, Amazon EBS e Amazon DynamoDB

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas nas melhores práticas de resiliência cibernética para Amazon S3, Amazon EBS e Amazon DynamoDB. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de resiliência cibernética para Amazon S3, Amazon EBS e Amazon DynamoDB.

Práticas operacionais recomendadas para workloads de materiais do CCIG 2.0 da ABS

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Guia de Implementação de Computação em Nuvem do ABS 2.0 - Cargas de trabalho de materiais e regras de configuração AWS gerenciadas. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do Guia de Implementação de Computação em Nuvem do ABS. Um controle do Guia de implementação de computação em nuvem da ABS pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho de materiais	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho de materiais	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenc iais.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho de material	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho de material	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determinado momento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissõe s e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ecs-containers-nonprivileged	Para ajudar na implement ação do princípio de privilégi o mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégi o elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeir o, o contêiner recebe privilégi os elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	s3- -proibido bucket-level-publi c-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 2	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 2	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 2	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 2	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 2	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de materiais na nuvem — 3	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de materiais na nuvem — 3	elb-cross-zone-load-balancamento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de materiais na nuvem — 3	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de materiais na nuvem — 3	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de materiais na nuvem — 3	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de materiais na nuvem — 3	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de materiais na nuvem — 3	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	autoscaling-group-elb-healt hcheck-obrigatório	As verificações de integrida de do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutençã o de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instância s do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	elb-cross-zone-load-balancamento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identificados e identificar possíveis causas a serem investigadas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem 4	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperad o de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégi os elevados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	sagemaker-notebook-no-direc t-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem 5	cmk-backing-key-rotation-ha bilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem 5	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem 5	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem 5	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - As cargas de trabalho de materiais na nuvem 5	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 6	cmk-backing-key-rotation-ha bilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 6	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 6	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 6	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 6	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 6	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados sensíveis podem ser capturados para o método da API, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 8	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 8	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 8	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 8	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 8	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenc iais.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 9	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 9	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
seção 4 b-design-and-secure - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 9	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 9	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
seção 4 b-design-and-secur e - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 9	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 9	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - As cargas de trabalho de materiais na nuvem com 9	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventári o das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacion al, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	sagemaker-notebook-no-direc t-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	vpc-sg-open-only-to-authori zed-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure — As cargas de trabalho de 10 materiais na nuvem	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectado s somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	sagemaker-notebook-no-direc t-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	api-gw-execution-logging-ha bilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	cloudtrail-s3-dataevents-en abled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataActionObrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	elasticsearch-logs-to-cloud watch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitad os e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditoria s de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultad as.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 11	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados sensíveis podem ser capturados para o método da API, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	codebuild-project-envvar-aw scred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRE T_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositór io de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credencia is de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credencia is de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissõe s e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identific ação de eventos possivelm ente mal-intencionados.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais na nuvem com 14	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultad as.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais da nuvem com 15	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais da nuvem com 15	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
seção 4 b-design-and-secur e - as cargas de trabalho de materiais da nuvem com 15	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho de materiais da nuvem com 15	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 -1 c-run-the-cloud - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho de materiais	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho de materiais	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
seção 4 c-run-the-cloud - 4 - cargas de trabalho padrão	response-plan-exists-maintained (verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 4 - cargas de trabalho de materiais	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
seção 4 c-run-the-cloud - 4 - cargas de trabalho de materiais	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 4 - cargas de trabalho de materiais	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
seção 4 c-run-the-cloud - 4 - cargas de trabalho de materiais	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelec idos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determina do momento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identificados e identificar possíveis causas a serem investigadas.
seção 4 c-run-the-cloud - 6 - cargas de trabalho de material	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 6 - cargas de trabalho de material	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.
seção 4 c-run-the-cloud - 6 - cargas de trabalho de material	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 6 - cargas de trabalho de material	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
seção 4 c-run-the-cloud - 6 - cargas de trabalho de material	guardduty-non-archived-find ings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighS ev (Config Default: 1) para descobertas não arquivada s, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a 6 c-run-the-cloud - cargas de trabalho padrão	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
seção 4 a 6 c-run-the-cloud - cargas de trabalho padrão	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a 6 c-run-the-cloud - cargas de trabalho padrão	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutençã o preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 a 6 c-run-the-cloud - cargas de trabalho padrão	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizaç ões e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para cargas de trabalho de materiais do ABS CCIG 2.0.

Práticas recomendadas operacionais para workloads padrão do CCIG da ABS 2.0

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Guia de Implementação de Computação em Nuvem do ABS 2.0 - Cargas de trabalho padrão e regras de configuração AWS gerenciadas. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do Guia de Implementação de Computação em Nuvem do ABS. Um controle do Guia de implementação de computação em nuvem da ABS pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenc iais.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventári o das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacion al, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a-govern-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ecs-containers-nonprivileged	Para ajudar na implement ação do princípio de privilégi o mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégi o elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeir o, o contêiner recebe privilégi os elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	ecs-containers-readonly-acc ess	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 1	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 2	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 2	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 2	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 2	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 2	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 3	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identificados e identificar possíveis causas a serem investigadas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperad o de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégi os elevados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	sagemaker-notebook-no-direc t-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 4	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	cmk-backing-key-rotation-ha bilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 5	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados sensíveis podem ser capturados para o método da API, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Kinesis Streams.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 6	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenc iais.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 8	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 9	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	sagemaker-notebook-no-direc t-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 10	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados sensíveis podem ser capturados para o método da API, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	codebuild-project-envvar-aw scred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRE T_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositór io de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credencia is de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credencia is de login para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissõe s e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Kinesis Streams.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 12	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identific ação de eventos possivelm ente mal-intencionados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	elasticsearch-logs-to-cloud watch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitad os e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditoria s de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 14	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 b-design-and-secure - as cargas de trabalho padrão da nuvem 15	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
seção 4 -1 c-run-the-cloud - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
seção 4 c-run-the-cloud - 2 - cargas de trabalho padrão	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
seção 4 c-run-the-cloud - 3 - cargas de trabalho padrão	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch
seção 4 c-run-the-cloud - 4 - cargas de trabalho padrão	response-plan-exists-maintained (verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelec idos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determina do momento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 c-run-the-cloud - 5 - cargas de trabalho padrão	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identificados e identificar possíveis causas a serem investigadas.
seção 4 a 6 c-run-the-cloud - cargas de trabalho padrão	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a 6 c-run-the-cloud - cargas de trabalho padrão	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabi lidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedime ntos da sua organização.
seção 4 a 6 c-run-the-cloud - cargas de trabalho padrão	redshift-cluster-maintenanc esettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutençã o preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVers ionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
seção 4 a 6 c-run-the-cloud - cargas de trabalho padrão	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para cargas de trabalho padrão ABS CCIG 2.0.

Práticas recomendadas operacionais para o ACSC Essential 8

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Modelo de Maturidade Essential Eight do Australian Cyber Security Centre (ACSC) e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles ACSC Essential Eight. Um controle do Essential Eight do ACSC pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos. Alguns dos mapeamentos para regras de configuração são para a seção de ordem superior (por exemplo. Estratégias de mitigação para limitar a extensão dos incidentes de segurança cibernética), em oposição às seções mais prescritivas.

Este exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro do ACSC Essential 8, que foi criado pela Commonwealth of Australia e pode ser encontrado no ACSC | Essential Eight. O licenciamento do framework sob a Licença Pública Internacional de Atribuição Creative Commons 4.0 e as informações sobre os direitos autorais da estrutura (incluindo uma isenção de garantias) podem ser encontradas em ACSC | Direitos autorais.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Application_control	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
Application_control	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Application_control	cloudwatch-log-group-encrypted	Verifica se os grupos de CloudWatch log da Amazon estão criptografados com alguma chave do AWS KMS ou com um ID de chave especificado do AWS KMS. A regra é NON_COMPLIANT se um grupo de CloudWatch registros não estiver criptografado com uma chave KMS ou for criptografado com uma chave KMS não fornecida no parâmetro da regra.
Application_control	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Application_control	waf-regional-rule-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencional.
Application_control	waf-regional-rulegroup-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencion al.
Application_control	waf-regional-webacl-not-vazio	Uma Web ACL anexada a um AWS WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Application_control	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.
Patch_applications	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Patch_applications	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Patch_applications	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrado um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataforma. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataforma.
Patch_applications	ec-2 -ami instance-launched-with-allowed	Verifica se as instâncias do EC2 em execução ou interrompidas foram iniciadas com Amazon Machine Images (AMIs) que atendem aos seus AMIs critérios permitidos. A regra é NON_COMPLIANT se uma AMI não atender aos AMIs critérios permitidos e as AMIs configurações permitidas não estiverem desativadas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Patch_applications	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
Patch_applications	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Patch_applications	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Patch_applications	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Restrict_administrative_privileges	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
Restrict_administrative_privileges	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Restrict_administrative_privileges	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
Restrict_administrative_privileges	codebuild-project-environment-privileged-verificar	Para ajudar na implementação do princípio do privilégio mínimo, certifique-se de que seu ambiente de CodeBuild projeto da Amazon não tenha o modo privilegiado ativado. Essa configuração deve ser desativada para evitar acesso não intencional ao Docker e APIs ao hardware subjacente do contêiner.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Restrict_administrative_privileges	ecs-containers-nonprivileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).
Restrict_administrative_privileges	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.
Restrict_administrative_privileges	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Restrict_administrative_privileges	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.
Restrict_administrative_privileges	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Restrict_administrative_privileges	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Restrict_administrative_privileges	rds-instance-iam-authentication-habilitado	Garanta que uma autenticação do AWS Identity and Access Management (IAM) esteja habilitada nas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para controlar o acesso a sistemas e ativos. Isso força o tráfego de rede de e para o banco de dados a ser criptografado usando o Secure Sockets Layer (SSL). Você não precisa armazenar as credenciais de usuário no banco de dados, pois a autenticação é gerenciada externamente.
Restrict_administrative_privileges	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Restrict_administrative_privileges	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Restrict_administrative_privileges	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Restrict_administrative_privileges	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Restrict_administrative_privileges	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
Patch_operating_systems	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
Multi-factor_authentication	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Multi-factor_authentication	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
Multi-factor_authentication	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Multi-factor_authentication	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
Multi-factor_authentication	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Regular_backups	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.
Regular_backups	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Regular_backups	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
Regular_backups	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Regular_backups	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.
Regular_backups	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Regular_backups	s3- bucket-default-lock-enabled	Verifica se o bucket do S3 tem o bloqueio habilitado, por padrão. A regra será NON_COMPLIANT se o bloqueio não estiver habilitado.
Regular_backups	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
Regular_backups	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Regular_backups	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Regular_backups	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnitConfig default: days). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Regular_backups	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.
Regular_backups	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Regular_backups	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o ACSC Essential 8.

Práticas recomendas para o ACSC ISM - Part 1

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Manual de Segurança da Informação (ISM) 2020-06 do Australian Cyber Security Center (ACSC) e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles ISM. Um controle do ISM pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Esse exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro da estrutura do ISM, que foi criada pela Comunidade da Austrália e pode ser encontrado no Manual

de Segurança da Informação (ISM) do governo australiano. O licenciamento do framework sob a Licença Pública Internacional de Atribuição Creative Commons 4.0 e as informações sobre os direitos autorais da estrutura (incluindo uma isenção de garantias) podem ser encontradas em ACSC | Direitos autorais.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
43	response-plan-exists-maintained (verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável.
252	security-awareness-program-exists (verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
261	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
261	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing (ELB) é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
261	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro AWS WAF (V2) na web ACLs regional e global. AWS WAF o registro fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
298	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se a conformidade dos patches de instâncias do Amazon EC2 está de acordo com as políticas e procedimentos da sua organização. AWS Systems Manager
298	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
298	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
298	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
380	iam-group-has-users-verificar	AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.
459	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados sensíveis podem ser capturados para o método da API, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
459	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
459	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
459	efs-encrypted-check	Como pode haver dados sensíveis, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (Amazon EFS).
459	encrypted-volumes	Como pode haver dados sensíveis, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
459	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
459	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
459	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service(AWS KMS) para o cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
459	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
459	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
459	sagemaker-endpoint-configur ation-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
459	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que a criptografia com AWS Key Management Service(AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
459	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS Backup de recuperação. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
459	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.
459	codebuild-project-sCriptografado em 3 registros	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild registros armazenados no Amazon S3.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
459	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
459	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.
459	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
459	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
459	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, certifique-se de que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia usando AWS Key Management Service ().AWS KMS Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
580	audit-log-policy-exists (verifica ção do processo)	Estabeleça e mantenha uma política de gerenciamento de logs de auditoria que defina os requisitos de registro em log de sua organização. Isso inclui, entre outras coisas, a revisão e retenção de logs de auditoria.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
634	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
859	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identific ação de eventos possivelm ente mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
974	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem Nuvem AWS. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
974	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos no Nuvem AWS garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários AWS Identity and Access Management(IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1139	elb-predefined-security-policy-verificação ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefini das usadas para a negociaçã o SSL quando é estabelec ida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográ ficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptore s SSL. A política de segurança padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1173	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
1173	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1173	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
1173	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1173	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
1228	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1240	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativ os da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
1240	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1271	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
1271	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.
1277	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1277	rds-instance-iam-authentication-habilitado	Garanta que uma autenticação do AWS Identity and Access Management (IAM) esteja habilitada nas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para controlar o acesso a sistemas e ativos. Isso força o tráfego de rede de e para o banco de dados a ser criptografado usando o Secure Sockets Layer (SSL). Você não precisa armazenar as credenciais de usuário no banco de dados, porque a autenticação é gerenciada externamente.
1277	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.
1380	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventári o das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacion al, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrado um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataforma. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataforma.
1380	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.
1380	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Syste ms Manager atribui um estado de configuração às instância s gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
1380	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
1380	codebuild-project-environment-privileged-verificar	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, certifique-se de que seu ambiente de CodeBuild projeto da Amazon não tenha o modo privilegiado ativado. Essa configuração deve ser desativada para evitar acesso não intencional ao Docker e APIs ao hardware subjacente do contêiner.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	ecs-containers-nonprivileged	Para ajudar na implement ação do princípio de privilégi o mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégi o elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeir o, o contêiner recebe privilégi os elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).
1380	ecs-containers-readonly-acc ess	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.
1380	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implement ação do princípio de privilégi o mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	efs-access-point-enforce-id entidade do usuário	Para ajudar na implement ação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidad e configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.
1380	iam-user-group-membership-v erificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissõe s e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	rds-instance-iam-authentication-habilitado	Garanta que uma autenticação do AWS Identity and Access Management (IAM) esteja habilitada nas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para controlar o acesso a sistemas e ativos. Isso força o tráfego de rede de e para o banco de dados a ser criptografado usando o Secure Sockets Layer (SSL). Você não precisa armazenar as credenciais de usuário no banco de dados, porque a autenticação é gerenciada externamente.
1380	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1380	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
1388	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1388	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
1401	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1401	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
1401	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1401	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
1401	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1402	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
1404	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
1405	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1405	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
1405	multi-region-cloudtrail-enabled	MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED
1405	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1405	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
1405	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
1405	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1405	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
1405	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1405	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
1405	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1405	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
1405	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1405	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
1405	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.
1405	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1405	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
1490	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1490	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
1490	waf-regional-rule-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencional.
1490	waf-regional-rulegroup-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencion al.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1490	waf-regional-webacl-not-vazio	Uma Web ACL anexada a um AWS WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.
1490	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1501	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
1504	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1504	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
1504	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1504	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
1504	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1509	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
1509	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1509	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.
1509	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1509	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
1509	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
1509	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1509	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
1509	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1509	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
1509	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1509	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
1509	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1509	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
1509	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.
1509	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1509	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
1511	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
1511	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado . Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
1511	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.
1511	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.
1511	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnitConfig default: days). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
1511	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnitConfig default: days). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1511	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.
1515	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1515	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
1515	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1515	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
1515	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1515	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
1515	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1515	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.
1515	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1515	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnitConfig default: days). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1515	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.
1515	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1515	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.
1536	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
1537	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1537	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
1552	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1552	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
1552	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
1552	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1552	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
1579	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1580	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1580	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1580	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitad a para auxiliar na disponibi lidade dos dados armazenad os. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
1650	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1650	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1650	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.
1650	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1650	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
1650	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
1650	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1650	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
1650	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1650	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
1650	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1650	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
1650	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1650	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
1650	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.
1650	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1650	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
1657	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1657	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
1657	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventári o das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacion al, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1657	waf-regional-rule-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencional.
1657	waf-regional-rulegroup-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencion al.
1657	waf-regional-webacl-not-vazio	Uma Web ACL anexada a um AWS WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1657	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.
161	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
161	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
161	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.
161	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
161	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
161	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
161	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
161	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
161	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
161	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
161	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
161	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
161	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
161	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
1679	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1679	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
1679	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1679	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
1679	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1680	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
1680	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1680	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
1680	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1680	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
1681	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1681	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
1681	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1681	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
1681	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1683	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1683	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1690	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.
1690	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventári o das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacion al, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1690	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrado um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataforma. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataforma.
1690	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1690	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.
1690	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Syste ms Manager atribui um estado de configuração às instância s gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1690	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1691	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.
1691	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventári o das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacion al, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1691	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrado um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataforma. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataforma.
1691	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1691	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.
1691	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Syste ms Manager atribui um estado de configuração às instância s gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1691	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1693	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.
1693	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventári o das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacion al, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1693	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrado um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataforma. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataforma.
1693	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1693	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.
1693	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Syste ms Manager atribui um estado de configuração às instância s gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1693	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
1694	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1695	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
1707	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P1	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
P1	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P3	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.
P5	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P7	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
P7	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P7	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-node a criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
P7	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P8	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P9	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P9	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnitConfig default: days). O valor real deve refletir os requisitos da organização.
P9	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P9	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.
P9	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P9	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.
P9	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P9	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
P9	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P9	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
P9	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P9	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
P9	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P9	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.
P10	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P10	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P10	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P10	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
P10	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
P11	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

Modelo

Esses modelos estão disponíveis em GitHub:

- Práticas recomendadas para o ACSC ISM - Part 1
- Práticas recomendadas operacionais para o ACSC ISM - Part 2

Práticas recomendadas para o ACSC ISM - Part 2

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo adicional de mapeamento entre o Manual de Segurança da Informação (ISM) 2020-06 do Australian Cyber Security Center (ACSC) e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles ISM. Um controle do ISM pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Esse exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro da estrutura do ISM, que foi criada pela Comunidade da Austrália e pode ser encontrado no Manual de Segurança da Informação (ISM) do governo australiano. O licenciamento do framework sob a Licença Pública Internacional de Atribuição Creative Commons 4.0 e as informações sobre os direitos autorais da estrutura (incluindo uma isenção de garantias) podem ser encontradas em ACSC | Direitos autorais.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1984	appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls	Verifica se os padrões de back-end para gateways AWS App Mesh virtuais exigem que os gateways virtuais se comuniquem com todas as portas usando TLS. A regra é NON_COMPLIANT se configuration.spec.BackendDefaults. ClientPolicy.Tls.Enforce é falso.
1984	appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on	Verifica se os padrões de back-end para nós AWS App

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		Mesh virtuais exigem que os nós virtuais se comuniquem com todas as portas usando TLS. A regra é NON_COMPLIANT se configuration.spec.BackendDefaults.ClientPolicy.Tls.Enforce é falso.
1984	msk-in-cluster-node-require-tls	Verifica se um cluster do Amazon MSK impõe criptografia em trânsito usando HTTPS (TLS) com os nós de agente do cluster. A regra será NON_COMPLIANT se a comunicação de texto sem formatação estiver habilitada para conexões de nós do broker no cluster.
1984	rds-mysql-instance-encrypted-em trânsito	Verifica se as conexões com as instâncias do banco de dados do Amazon RDS para MySQL estão configuradas para usar criptografia em trânsito. A regra será NON_COMPLIANT se o grupo de parâmetros do banco de dados associado não estiver sincronizado ou se o parâmetro require_secure_transport não estiver definido como 1.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1984	rds-postgres-instance-encryptedem trânsito	Verifica se as conexões com as instâncias do banco de dados do Amazon RDS para PostgreSQL estão configuradas para usar criptografia em trânsito. A regra será NON_COMPLIANT se o grupo de parâmetros do banco de dados associado não estiver sincronizado ou se o parâmetro rds.force_ssl não estiver definido como 1.
1985	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Verifica se snapshots do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) não são restauráveis publicamente. A regra é NON_COMPLIANT se um ou mais snapshots com RestorableByUserIds campo estiverem definidos como todos, ou seja, os snapshots do Amazon EBS forem públicos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1985	s3- bucket-mfa-delete-enabled	Verifica se snapshots do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) não são restauráveis publicamente. A regra é NON_COMPLIANT se um ou mais snapshots com RestorableByUserIds campo estiverem definidos como todos, ou seja, os snapshots do Amazon EBS forem públicos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1985	s3- bucket-public-read-prohibited	Verifica se seus buckets do Amazon S3 permitem acesso público de leitura. A regra verifica o as configurações do Bloqueio de Acesso Público, a política do bucket e a lista de controle de acesso (ACL) do bucket. A regra é compatível quando estas duas condições são verdadeiras: • A configuração do Bloqueio de Acesso Público restringe as políticas públicas ou a política do bucket não permite acesso público de leitura. • A configuração Bloquear acesso público restringe o público ACLs ou a ACL do bucket não permite acesso público de leitura. A regra é incompatível quando: • Se a configuração Bloquear acesso público não restringir as políticas públicas, AWS Config avalia se a política permite acesso público de leitura. Se a política permitir acesso público de

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		leitura, a regra não estará em conformidade. • Se a configuração Bloquear acesso público não restringir o bucket público ACLs, AWS Config avalia se a ACL do bucket permite acesso público de leitura. Se a ACL do bucket permitir acesso público de leitura, a regra não estará em conformidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1985	s3- bucket-public-write-prohibited	Verifica se seus buckets do Amazon S3 permitem acesso público de gravação. A regra verifica o as configurações do Bloqueio de Acesso Público, a política do bucket e a lista de controle de acesso (ACL) do bucket. A regra é compatível quando estas duas condições são verdadeiras: • A configuração do Block Public Access restringe as políticas públicas ou a política do bucket não permite acesso público de gravação. • A configuração Bloquear acesso público restringe o público ACLs ou a ACL do bucket não permite acesso público de gravação. A regra é incompatível quando: • Se a configuração Bloquear acesso público não restringir as políticas públicas, AWS Config avalia se a política permite acesso público de gravação. Se a política permitir acesso público

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		de gravação, a regra não estará em conformidade. • Se a configuração Bloquear acesso público não restringir o bucket público ACLs, AWS Config avalia se a ACL do bucket permite acesso público de gravação. Se a ACL do bucket permitir acesso público de gravação, a regra não estará em conformidade.
1985	aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault	Verifica se os clusters de banco de dados do Amazon Aurora estão em um cofre logicamente isolado. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster de banco de dados do Amazon Aurora não estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período especificado.
1985	ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault	Verifica se os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) estão em um cofre logicamente isolado. A regra será NON_COMPLIANT se um volume do Amazon EBS não estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período especificado.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1985	ec2- resources-in-logically-air - vapped-vault	Verifica se as instâncias do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) estão em um cofre logicamente isolado. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon EBS não estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período especificado.
1985	efs-resources-in-logically-air-gapped-vault	Verifica se os Sistemas de Arquivos Amazon Elastic File System (Amazon EFS) estão em um cofre logicamen te isolado. A regra será NON_COMPLIANT se um Sistema de Arquivos do Amazon EFS não estiver em um cofre logicamente isolado dentro do período especific ado.
1985	cofre com 3 lacunas resources -in-logically-air	Verifica se os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) estão em um cofre logicamen te isolado. A regra será NON_COMPLIANT se um bucket do Amazon S3 não estiver em um cofre logicamen te isolado dentro do período especificado.

Modelo

Esses modelos estão disponíveis em GitHub: Melhores práticas operacionais para o ACSC ISM - Parte 2.

Práticas recomendadas operacionais para o Amazon API Gateway

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras com base no uso do Amazon API Gateway. AWS Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o Amazon API Gateway.

Melhores práticas operacionais para a Amazon CloudWatch

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no uso interno da Amazon CloudWatch . AWS Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para a Amazon CloudWatch.

Práticas recomendadas operacionais para o Amazon DynamoDB

O modelo está disponível em GitHub: Operational Best Practices for Amazon DynamoDB.

Práticas recomendadas operacionais para o Amazon S3

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o Amazon S3.

Práticas recomendadas operacionais do CPG 234 da APRA

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é

responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o CPG 234 da Australian Prudential Regulation Authority (APRA) e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada regra de Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles APRA CPG 234. Um controle do CPG 234 da APRA pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Esse exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro da estrutura do CPG 234 da APRA de 2019, que foi criado pela Comunidade da Austrália e que pode ser encontrado no Guia prático de gestão de riscos: Segurança da informação do CPG 234. O licenciamento da estrutura sob a Licença Pública Internacional de Atribuição Creative Commons 3.0 e as informações sobre os direitos autorais da estrutura (incluindo uma isenção de garantias) podem ser encontrados em APRA | Copyright.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36a	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
36a	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.
36a	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36b	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
36b	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36b	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
36b	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36b	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
36b	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36b	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.
36c	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36c	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
36c	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36c	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36c	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
36c	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36c	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
36c	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
36c	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperad o de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégi os elevados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36d	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36d	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
36d	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
36d	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36d	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36d	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
36d	s3- bucket-public-write-prohibi ted	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
36d	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
36d	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
36d	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
36d	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
36d	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
36d	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
36d	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
36d	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
36d	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperad o de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégi os elevados.
36d	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
36d	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
36d	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
36d	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36d	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
36e	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.
36e	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36e	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36e	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36e	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
36e	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36e	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36e	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
36e	s3- bucket-public-write-prohibi ted	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
36e	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
36e	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
36e	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
36e	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
36e	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36e	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
36f	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36f	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
36f	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
36f	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36f	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
36f	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
36f	s3- bucket-public-write-prohibi ted	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
36f	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
36f	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
36f	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativ os da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
36f	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
36f	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.
36f	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
36f	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36f	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
36g	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36g	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
36g	guardduty-non-archived-find ings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighS ev (Config Default: 1) para descobertas não arquivada s, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36h	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
36h	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36h	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36h	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
36h	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36h	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
36h	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36h	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
36i	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36i	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36i	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36i	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
36i	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelec idos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determina do momento.
36i	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36i	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36i	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
36i	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36i	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integridade aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identificados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.
36i	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36j	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
36j	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36j	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.
36j	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36j	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36j	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36j	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
36j	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36j	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36j	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integridade aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identificados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.
36j	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36l	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.
36l	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36l	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado . Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
36l	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36l	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36l	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36l	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36l	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
36l	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36l	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
36l	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36l	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
36l	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36l	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
36l	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
36l	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.
36l	beanstalk-enhanced-health-r eporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacent e. Essas alterações podem resultar na falta de disponibi lidade do aplicativo. Os relatórios de integridade aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identificados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
39(a)(b)(d)	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
39(a)(b)(d)	guardduty-non-archived-find ings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighS ev (Config Default: 1) para descobertas não arquivada s, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
39(a)(b)(d)	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
40	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabi lidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedime ntos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
40	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
40	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
40	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.
44a	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
44a	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
44a	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
44b	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
44b	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
44b	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
44c	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
44c	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
44c	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
44c	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
45	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
45	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
45	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
45	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
45	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
45	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
45	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
45	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
45	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
45	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
45	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
45	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
45	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenc iais.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
45	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
45	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
45	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
45	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.
45	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
45	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
45	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
47c	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
47c	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
47c	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
47c	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
47c	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
47c	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
47c	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
52c	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52c	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
52c	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
52c	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
52c	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52c	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
52c	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52c	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
52c	habilitado para s3 bucket-se rver-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52c	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
52c	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52c	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
52c	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52c	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
52c	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
52c	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52c	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
52c	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
52d	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
52d	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
52d	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
52d	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
52d	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
52d	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
52d	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
52d	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
52d	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
52d	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.
52d	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
52d	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52d	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
52e	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
52e	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
53	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
53	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
53	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
53	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
53	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
53	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
53	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
53	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
53	s3- -proibido bucket-level-publi c-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
53	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
53	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
53	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
54	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
54	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
54	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
54	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
54	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
54	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
54	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
54	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
54	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
54	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
54	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
54	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
54	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
54	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
54	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
54	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
54	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
54	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
54	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
54	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
54	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
54	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
54	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
54	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
54	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
54	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
55	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
55	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-node a criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
67	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
67	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
67	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
67	cloudtrail-s3-dataevents-en abled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
67	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
67	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
67	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
67	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
67	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
67	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
67	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
67	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
67	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
67	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
67	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
67	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
67	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
67	elasticsearch-logs-to-cloud watch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitad os e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditoria s de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
68	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
68	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
73	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
73	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(b)(h)	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(b)(h)	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AttachmentA_1(b)(h)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(b)(h)	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AttachmentA_1(b)(h)	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(b)(h)	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(b)(h)	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(b)(h)	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(b)(h)	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AttachmentA_1(b)(h)	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
AttachmentA_1(c)	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(c)	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
AttachmentA_1(e)	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(e)	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
AttachmentA_1(e)	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(e)	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AttachmentA_1(e)	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AttachmentA_1(e)	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(e)	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
AttachmentA_1(e)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(e)	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(e)	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
AttachmentA_1(e)	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(e)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
AttachmentA_1(e)	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentA_1(e)	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
AttachmentA_1(e)	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentB_1	security-awareness-program-exists (verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscient ização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
AttachmentC_4	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_4	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_4	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
AttachmentC_4	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AttachmentC_4	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_4	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AttachmentC_4	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_4	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
AttachmentC_4	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_4	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AttachmentC_4	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_4	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
AttachmentC_4	secretsmanager-rotation-ena bled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programaç ão regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_4	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.
AttachmentC_4	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_4	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_4	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
AttachmentC_4	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_4	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AttachmentC_5	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_5	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
AttachmentC_5	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_5	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_5	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
AttachmentC_6	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
AttachmentC_6	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_6	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
AttachmentC_7(c)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
AttachmentC_7(h)	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(h)	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AttachmentC_7(h)	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AttachmentC_7(h)	cloudtrail-s3-dataevents-en abled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(h)	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
AttachmentC_7(h)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(h)	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(h)	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(h)	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(h)	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
AttachmentC_7(h)	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(h)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
AttachmentC_7(h)	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(h)	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
AttachmentC_7(h)	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(i)	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
AttachmentC_7(j)	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(j)	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AttachmentC_7(j)	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_7(j)	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
AttachmentC_8	opensearch-logs-to-cloudwat ch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitad os e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
AttachmentC_8	api-gw-execution-logging-ha bilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_8	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AttachmentC_8	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AttachmentC_8	cloudtrail-s3-dataevents-en abled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_8	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_8	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_8	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
AttachmentC_8	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_8	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
AttachmentC_8	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentC_8	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
AttachmentD_1	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentD_1	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositór io de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credencia is de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credencia is de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.
AttachmentE_4	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
AttachmentE_4	cmk-backing-key-rotation-ha bilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentE_5(d)	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentE_1(a)(b)(d)	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentE_1(a)(b)(d)	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
AttachmentE_1(a)(b)(d)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentE_1(a)(b)(d)	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
AttachmentE_1(a)(b)(d)	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentE_1(a)(b)(d)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentE_1(a)(b)(d)	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentE_1(a)(b)(d)	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentE_1(a)(b)(d)	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentE_1(a)(b)(d)	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AttachmentE_1(a)(b)(d)	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AttachmentE_1(a)(b)(d)	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o APRA CPG 234.

Práticas recomendadas operacionais para o gerenciamento de ativos

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no gerenciamento de ativos interno. AWS Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para gerenciamento de ativos.

Melhores práticas operacionais para AWS Backup

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em. AWS Backup AWS Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para AWS Backup.

Práticas recomendadas operacionais para o AWS Identity And Access Management

O modelo está disponível no GitHub: Operational Best Practices for AWS Identity And Access Management.

Melhores práticas operacionais para o pilar de confiabilidade do AWS Well-Architected Framework

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o pilar de confiabilidade do Well-Architected Framework da Amazon Web Services e as regras de configuração gerenciadas. AWS Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais dos princípios de design do pilar. Uma categoria do Well-Architected Framework pode estar relacionada a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-1	Como você gerencia cotas de serviço e restrições? Para arquiteturas de workload baseadas em nuvem, existem cotas de serviço (que também são chamadas de limites de serviço). Essas	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	cotas existem para evitar o provision amento acidental de mais recursos do que você precisa e para limitar as taxas de solicitaç ão nas operações de API, a fim de proteger os serviços contra uso abusivo. Também há restrições de recursos, por exemplo, a taxa em que você pode propagar bits por um cabo de fibra óptica ou a quantidade de armazenamento em um disco físico.		mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informaçõ es para reservar recursos suficient es do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetro s RCUThreshold Porcentagem da conta (Configur ação Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-1	Como você gerencia cotas de serviço e restrições? Para arquiteturas de workload baseadas em nuvem, existem cotas de serviço (que também são chamadas de limites de serviço). Essas cotas existem para evitar o provision amento acidental de mais recursos do que você precisa e para limitar as taxas de solicitaç ão nas operações de API, a fim de proteger os serviços contra uso abusivo. Também há restriçõe s de recursos, por exemplo, a taxa em que você pode propagar bits por um cabo de fibra óptica ou a quantidade de armazenamento em um disco físico.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultane idade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitaç ões que a função atende em determina do momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-1	Como você gerencia cotas de serviço e restrições? Para arquiteturas de workload baseadas em nuvem, existem cotas de serviço (que também são chamadas de limites de serviço). Essas cotas existem para evitar o provision amento acidental de mais recursos do que você precisa e para limitar as taxas de solicitaç ão nas operações de API, a fim de proteger os serviços contra uso abusivo. Também há restrições de recursos, por exemplo, a taxa em que você pode propagar bits por um cabo de fibra óptica ou a quantidade de armazenamento em um disco físico.	ecs-task-definition-memory-limite rígido	Limitar a memória máxima disponíve l para contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) garante que não haja abuso no uso do recurso em caso de acesso mal-intencionado aos contêineres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-2	Como você planeja sua topologia de rede? Geralmente, existem workloads em vários ambientes . Isso inclui vários ambientes de nuvem (acessíveis ao público e privados) e, possivelmente, a infraestrutura de datacenter existente . Os planos devem incluir considera ções de rede, como conectividade intra e entre sistemas, gerenciamento de endereços IP públicos, gerenciam ento de endereços IP privados e resolução de nomes de domínio.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-2	Como você planeja sua topologia de rede? Geralmente, existem workloads em vários ambientes . Isso inclui vários ambientes de nuvem (acessíveis ao público e privados) e, possivelmente, a infraestrutura de datacenter existente . Os planos devem incluir considera ções de rede, como conectividade intra e entre sistemas, gerenciamento de endereços IP públicos, gerenciam ento de endereços IP privados e resolução de nomes de domínio.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-2	Como você planeja sua topologia de rede? Geralmente, existem workloads em vários ambientes . Isso inclui vários ambientes de nuvem (acessíveis ao público e privados) e, possivelmente, a infraestrutura de datacenter existente . Os planos devem incluir considera ções de rede, como conectividade intra e entre sistemas, gerenciamento de endereços IP públicos, gerenciam ento de endereços IP privados e resolução de nomes de domínio.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-5	Como você projeta interações em um sistema distribuído para mitigar ou resistir a falhas? Os sistemas distribuídos dependem de redes de comunicação para interconectar componentes, como servidores ou serviços. A workload deve operar de forma confiável, apesar da perda de dados ou da latência nessas redes. Os componentes do sistema distribuído devem operar de uma maneira que não afete negativamente outros componentes ou a workload. Essas práticas recomendadas evitam falhas e melhoram o tempo médio entre falhas (MTBF).	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativa s de conexão ou envia solicitações para testar a integrida de de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver responden do, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	api-gw-xray-enabled	AWS O X-Ray coleta dados sobre as solicitações que seu aplicativo atende e fornece ferramentas que você pode usar para visualizar, filtrar e obter informaçõ es sobre esses dados para identificar problemas e oportunid ades de otimizaçã o. Certifique-se de que o X-Ray esteja ativado para que você possa ver informaçõ es detalhadas não apenas sobre a solicitação e a resposta, mas também sobre as chamadas que seu aplicativ o faz para AWS recursos downstrea m, microsserviços, bancos de dados e web HTTP. APIs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapassados ou ocorrerem eventos significativos. O monitoramento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automaticamente em resposta.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	beanstalk-enhanced -health-reporting- habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapassados ou ocorrerem eventos significativos. O monitoramento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automaticamente em resposta.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapassados ou ocorrerem eventos significativos. O monitoramento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automaticamente em resposta.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapassados ou ocorrerem eventos significativos. O monitoramento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automaticamente em resposta.	ecs-container-insights-enabled	O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho do Amazon Elastic Container Service (ECS) e de suas AWS soluções. O Container Insights também fornece informações de diagnóstico, como falhas de reinicialização de contêiner, para ajudar a isolar problemas e resolvê-los rapidamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapassados ou ocorrerem eventos significativos. O monitoramento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automaticamente em resposta.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapassados ou ocorrerem eventos significativos. O monitoramento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automaticamente em resposta.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapass ados ou ocorrerem eventos significa tivos. O monitoram ento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automatic amente em resposta.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapassados ou ocorrerem eventos significativos. O monitoramento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automaticamente em resposta.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-6	Como você monitora os recursos da workload? Logs e métricas são ferramentas avançadas para obter informações sobre a integridade da workload. Você pode configurar a workload para monitorar logs e métricas e enviar notificações quando os limites forem ultrapassados ou ocorrerem eventos significativos. O monitoramento permite que a workload reconheça quando os limites de baixo desempenho são ultrapassados ou ocorrem falhas, para que ela possa se recuperar automaticamente em resposta.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-7	Como você projeta a workload para se adaptar às alterações na demanda? Uma workload escalável fornece elasticidade para adicionar ou remover recursos automaticamente, de modo que eles correspondam perfeitamente à demanda atual em determinado momento.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-7	Como você projeta a workload para se adaptar às alterações na demanda? Uma workload escalável fornece elasticidade para adicionar ou remover recursos automaticamente, de modo que eles correspondam perfeitamente à demanda atual em determinado momento.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-7	Como você projeta a workload para se adaptar às alterações na demanda? Uma workload escalável fornece elasticidade para adicionar ou remover recursos automaticamente, de modo que eles correspondam perfeitamente à demanda atual em determinado momento.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-8	Como você implementa a alteração? Alterações controladas são necessárias para implantar novas funcionalidades e garantir que as workloads e o ambiente operacional estejam executando software conhecido e possam ser corrigidas ou substituídas de maneira previsível. Se essas alterações não forem controladas, será difícil prever o efeito dessas alterações ou resolver os problemas que surgem por causa delas.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-8	Como você implementa a alteração? Alterações controladas são necessárias para implantar novas funcionalidades e garantir que as workloads e o ambiente operacional estejam executando software conhecido e possam ser corrigidas ou substituídas de maneira previsível. Se essas alterações não forem controladas, será difícil prever o efeito dessas alterações ou resolver os problemas que surgem por causa delas.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-8	Como você implement a a alteração? Alterações controlad as são necessári as para implantar novas funcional idades e garantir que as workloads e o ambiente operacional estejam executando software conhecido e possam ser corrigida s ou substituídas de maneira previsível. Se essas alterações não forem controlad as, será difícil prever o efeito dessas alterações ou resolver os problemas que surgem por causa delas.	ec2- -check managedinstance-pa tch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-8	Como você implementa a alteração? Alterações controladas são necessárias para implantar novas funcionalidades e garantir que as workloads e o ambiente operacional estejam executando software conhecido e possam ser corrigidas ou substituídas de maneira previsível. Se essas alterações não forem controladas, será difícil prever o efeito dessas alterações ou resolver os problemas que surgem por causa delas.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	s3- bucket-default-loc k-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicações e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-9	Como você faz backup dos dados? Faça backup de dados, aplicaçõe s e configurações para atender às suas necessidades de objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO).	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-10	Como você usa o isolamento de falhas para proteger a workload? Os limites isolados de falhas limitam o efeito de uma falha em uma workload a um número limitado de componentes. Os componentes fora do limite não são afetados pela falha. Ao usar vários limites isolados de falhas, é possível limitar o impacto na workload.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-10	Como você usa o isolamento de falhas para proteger a workload? Os limites isolados de falhas limitam o efeito de uma falha em uma workload a um número limitado de componentes. Os componentes fora do limite não são afetados pela falha. Ao usar vários limites isolados de falhas, é possível limitar o impacto na workload.	clb-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-10	Como você usa o isolamento de falhas para proteger a workload? Os limites isolados de falhas limitam o efeito de uma falha em uma workload a um número limitado de componentes. Os componentes fora do limite não são afetados pela falha. Ao usar vários limites isolados de falhas, é possível limitar o impacto na workload.	elbv2-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-10	Como você usa o isolamento de falhas para proteger a workload? Os limites isolados de falhas limitam o efeito de uma falha em uma workload a um número limitado de componentes. Os componentes fora do limite não são afetados pela falha. Ao usar vários limites isolados de falhas, é possível limitar o impacto na workload.	lambda-vpc-multi-az-verificar	Se sua função AWS Lambda estiver configurada para se conectar a uma nuvem privada virtual (VPC) em sua conta, implante a função AWS Lambda em pelo menos duas zonas de disponibi lidade diferentes para garantir que sua função esteja disponível para processar eventos em caso de interrupção do serviço em uma única zona.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-10	Como você usa o isolamento de falhas para proteger a workload? Os limites isolados de falhas limitam o efeito de uma falha em uma workload a um número limitado de componentes. Os componentes fora do limite não são afetados pela falha. Ao usar vários limites isolados de falhas, é possível limitar o impacto na workload.	opensearch-data-node-fault-tolerância	O Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) exige pelo menos três nós de dados para alta disponibilidade e tolerância a falhas. A implantação de um domínio OpenSearch de serviço com pelo menos três nós de dados garante as operações do cluster se um nó falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-10	Como você usa o isolamento de falhas para proteger a workload? Os limites isolados de falhas limitam o efeito de uma falha em uma workload a um número limitado de componentes. Os componentes fora do limite não são afetados pela falha. Ao usar vários limites isolados de falhas, é possível limitar o impacto na workload.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
REL-10	Como você usa o isolamento de falhas para proteger a workload? Os limites isolados de falhas limitam o efeito de uma falha em uma workload a um número limitado de componentes. Os componentes fora do limite não são afetados pela falha. Ao usar vários limites isolados de falhas, é possível limitar o impacto na workload.	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
REL-10	Como você usa o isolamento de falhas para proteger a workload? Os limites isolados de falhas limitam o efeito de uma falha em uma workload a um número limitado de componentes. Os componentes fora do limite não são afetados pela falha. Ao usar vários limites isolados de falhas, é possível limitar o impacto na workload.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Operational Best Practices for AWS Well-Architected Reliability Pillar.

Melhores práticas operacionais para o pilar de segurança do AWS Well-Architected Framework

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o pilar de segurança do Well-Architected Framework da Amazon Web Services e as regras de configuração gerenciadas. AWS Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais dos princípios de design do pilar. Uma categoria do Well-Architected Framework pode estar relacionada a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-1	Como você opera seu workload com segurança? Para operar seu workload com segurança, você deve aplicar as práticas recomenda das abrangentes em todas as áreas de segurança. Pegue os requisitos e processos	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	que você definiu em excelência operacional em um nível organizacional e de workload e aplique-os a todas as áreas. Manter-se atualizado com as recomendações do setor AWS e a inteligência de ameaças ajuda você a desenvolver seu modelo de ameaças e seus objetivos de controle. A automação dos processos, testes e validação de segurança permite que você escale suas operações de segurança.		ências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-1	Como você opera seu workload com segurança? Para operar seu workload com segurança, você deve aplicar as práticas recomenda das abrangentes em todas as áreas de segurança. Pegue os requisitos e processos que você definiu em excelência operacion al em um nível organizacional e de workload e aplique-os a todas as áreas. Manter-se atualizad o com as recomenda ções do setor AWS e a inteligência de ameaças ajuda você a desenvolv er seu modelo de ameaças e seus objetivos de controle. A automação dos processos, testes e validação de segurança permite que você escale suas operações de segurança.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-1	Como você opera seu workload com segurança? Para operar seu workload com segurança, você deve aplicar as práticas recomenda das abrangentes em todas as áreas de segurança. Pegue os requisitos e processos que você definiu em excelência operacion al em um nível organizacional e de workload e aplique-os a todas as áreas. Manter-se atualizad o com as recomenda ções do setor AWS e a inteligência de ameaças ajuda você a desenvolv er seu modelo de ameaças e seus objetivos de controle. A automação dos processos, testes e validação de segurança permite que você escale suas operações de segurança.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-1	Como você opera seu workload com segurança? Para operar seu workload com segurança, você deve aplicar as práticas recomenda das abrangentes em todas as áreas de segurança. Pegue os requisitos e processos que você definiu em excelência operacion al em um nível organizacional e de workload e aplique-os a todas as áreas. Manter-se atualizad o com as recomenda ções do setor AWS e a inteligência de ameaças ajuda você a desenvolv er seu modelo de ameaças e seus objetivos de controle. A automação dos processos, testes e validação de segurança permite que você escale suas operações de segurança.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-1	Como você opera seu workload com segurança? Para operar seu workload com segurança, você deve aplicar as práticas recomenda das abrangentes em todas as áreas de segurança. Pegue os requisitos e processos que você definiu em excelência operacion al em um nível organizacional e de workload e aplique-os a todas as áreas. Manter-se atualizad o com as recomenda ções do setor AWS e a inteligência de ameaças ajuda você a desenvolv er seu modelo de ameaças e seus objetivos de controle. A automação dos processos, testes e validação de segurança permite que você escale suas operações de segurança.	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-1	Como você opera seu workload com segurança? Para operar seu workload com segurança, você deve aplicar as práticas recomenda das abrangentes em todas as áreas de segurança. Pegue os requisitos e processos que você definiu em excelência operacion al em um nível organizacional e de workload e aplique-os a todas as áreas. Manter-se atualizad o com as recomenda ções do setor AWS e a inteligência de ameaças ajuda você a desenvolv er seu modelo de ameaças e seus objetivos de controle. A automação dos processos, testes e validação de segurança permite que você escale suas operações de segurança.	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-1	Como você opera seu workload com segurança? Para operar seu workload com segurança, você deve aplicar as práticas recomenda das abrangentes em todas as áreas de segurança. Pegue os requisitos e processos que você definiu em excelência operacion al em um nível organizacional e de workload e aplique-os a todas as áreas. Manter-se atualizad o com as recomenda ções do setor AWS e a inteligência de ameaças ajuda você a desenvolv er seu modelo de ameaças e seus objetivos de controle. A automação dos processos, testes e validação de segurança permite que você escale suas operações de segurança.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-1	Como você opera seu workload com segurança? Para operar seu workload com segurança, você deve aplicar as práticas recomendadas abrangentes em todas as áreas de segurança. Pegue os requisitos e processos que você definiu em excelência operacional em um nível organizacional e de workload e aplique-os a todas as áreas. Manter-se atualizado com as recomendações do setor AWS e a inteligência de ameaças ajuda você a desenvolver seu modelo de ameaças e seus objetivos de controle. A automação dos processos, testes e validação de segurança permite que você escale suas operações de segurança.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-1	Como você opera seu workload com segurança? Para operar seu workload com segurança, você deve aplicar as práticas recomenda das abrangentes em todas as áreas de segurança. Pegue os requisitos e processos que você definiu em excelência operacion al em um nível organizacional e de workload e aplique-os a todas as áreas. Manter-se atualizad o com as recomenda ções do setor AWS e a inteligência de ameaças ajuda você a desenvolv er seu modelo de ameaças e seus objetivos de controle. A automação dos processos, testes e validação de segurança permite que você escale suas operações de segurança.	ec2- -check managedinstance-pa tch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-1	Como você opera seu workload com segurança? Para operar seu workload com segurança, você deve aplicar as práticas recomendadas abrangentes em todas as áreas de segurança. Pegue os requisitos e processos que você definiu em excelência operacional em um nível organizacional e de workload e aplique-os a todas as áreas. Manter-se atualizado com as recomendações do setor AWS e a inteligência de ameaças ajuda você a desenvolver seu modelo de ameaças e seus objetivos de controle. A automação dos processos, testes e validação de segurança permite que você escale suas operações de segurança.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidad es da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidad es de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidades que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativos. São membros da sua organização ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	iam-policy-no-stat ements-with-full-a ccess	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidades que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativos. São membros da sua organização ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	iam-user-unused-cr edentials-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	secretsmanager-rot ation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternânc ia de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidades que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativos. São membros da sua organização ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	secretsmanager-sec ret-periodic-rotation	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação periódica ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	secretsmanager-sec ret-unused	Se existirem credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deve desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra permite que você defina um valor para unusedFor Days (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	secretsmanager-usi ng-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-2	Como você gerencia identidades de pessoas e de máquinas? Há dois tipos de identidad es que você precisa gerenciar ao abordar a operação de cargas de trabalho seguras AWS . Entender o tipo de identidade que você precisa gerenciar e conceder acesso ajuda a garantir que as identidades certas tenham acesso aos recursos certos nas condições certas. Identidades humanas: seus administradores, desenvolvedores, operadores e usuários finais precisam de uma identidade para acessar seus AWS ambientes e aplicativ os. São membros da sua organizaç ão ou usuários externos com quem você colabora e que interagem com seus	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	AWS recursos a partir de um navegador da Web, aplicativo cliente ou ferramentas interativas de linha de comando. Identidades da máquina: seus aplicativos de serviço, ferramentas operacionais e cargas de trabalho exigem uma identidade para fazer solicitações aos AWS serviços, por exemplo, para ler dados. Essas identidades incluem máquinas em execução em seu AWS ambiente, como instâncias do Amazon EC2 ou funções AWS Lambda. Você também pode gerenciar identidades de máquina para partes externas que precisam de acesso. Além disso, você também pode ter máquinas fora dela AWS que precisem		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	acessar seu AWS ambiente.		
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégi o mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	ecs-containers-non privileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégi o mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriados.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissõe s e autorizações de acesso, garantind o que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Cada componente ou recurso de seu workload precisa ser acessado por administradores, usuários finais ou outros componentes. Tenha uma definição clara de quem ou o que deve ter acesso a cada component e, escolha o tipo de identidade e o método de autenticação e autorização apropriad os.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Estabeleça controles comuns que restrinja m o acesso a todas as identidades em sua organização. Por exemplo, você pode restringir o acesso a AWS regiões específicas ou impedir que seus operadore s excluam recursos comuns, como uma função do IAM usada pela sua equipe de segurança central.	account-part-of-or ganizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configura ções da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	s3- account-level-publ ic-access -blocos-p eriódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	secretsmanager-secret-unused	Se existirem credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deve desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra permite que você defina um valor para unusedFor Days (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuam ente as descobert as que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-3	Como você gerencia as permissões para pessoas e máquinas? Monitore continuamente as descobertas que destacam o acesso entre contas e público. Reduza o acesso público e o acesso entre contas somente aos recursos que exigem esse tipo de acesso.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um objeto em um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-4	Como detectar e investigar eventos de segurança? Capture e analise eventos de logs e métricas para obter visibilidade. Tomar medidas em relação aos eventos de segurança e possíveis ameaças para ajudar a proteger seu workload.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	ec2- instance-multiple-eni-check	Essa regra verifica se suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) têm várias. ENIs Ter várias ENIs pode causar instâncias com hospedagem dupla, ou seja, instâncias com várias sub-redes . Isso pode aumentar a complexidade da segurança da rede e introduzir caminhos e acessos de rede não intencionais.
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computaci onais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêiner es, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	waf-regional-rule-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	waf-regional-rulegroup-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computaci onais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêiner es, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	waf-regional-webacl-not-vazio	Uma Web ACL anexada a um AWS WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecion ar e controlar solicitaç ões da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-5	Como você protege seus recursos de rede? Qualquer workload que tenha alguma forma de conectividade de rede, seja a internet ou uma rede privada, requer várias camadas de defesa para ajudar a se proteger contra ameaças externas e internas baseadas na rede.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computaci onais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêiner es, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computaci onais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêiner es, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ecr-private-image-scanning-habilitado	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner. Habilitar a verificação de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificação da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ecs-container-insights-enabled	O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho do Amazon Elastic Container Service (ECS) e de suas AWS soluções. O Container Insights também fornece informações de diagnóstico, como falhas de reinicialização de contêiner, para ajudar a isolar problemas e resolvê-los rapidamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computaci onais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêiner es, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrad o um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataform a. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataform a.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computaci onais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêiner es, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computaci onais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêiner es, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ec2- instance-multiple-eni-check	Essa regra verifica se suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) têm várias. ENIs Ter várias ENIs pode causar instâncias com hospedagem dupla, ou seja, instâncias com várias sub-redes . Isso pode aumentar a complexidade da segurança da rede e introduzir caminhos e acessos de rede não intencionais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computaci onais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêiner es, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computaci onais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêiner es, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computaci onais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêiner es, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-6	Como você protege seus recursos computacionais? Os recursos computacionais em seu workload exigem várias camadas de defesa para ajudar na proteção contra ameaças externas e internas. Os recursos de computação incluem instâncias do EC2, contêineres, funções AWS Lambda, serviços de banco de dados, dispositivos de IoT e muito mais.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implementando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizado ou manuseio incorreto.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	codebuild-project-sCriptografado em 3 registros	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild registros armazenad os no Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	kms-cmk-not-schedu led-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifiqu e-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programad as para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencion al.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptogra fia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implementando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizado ou manuseio incorreto.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implementando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizado ou manuseio incorreto.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implementando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizado ou manuseio incorreto.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	account-part-of-or ganizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configura ções da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	s3- account-level-publ ic-access -blocos-p eriódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	s3- -proibido bucket-le vel-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SEG-8	Como você protege seus dados em repouso? Proteja seus dados em repouso implement ando vários controles para reduzir o risco de acesso não autorizad o ou manuseio incorreto.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizad os.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizad os.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizados.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SEG-9	Como você protege seus dados em trânsito? Proteja seus dados em trânsito implementando vários controles para reduzir o risco de acesso ou perda não autorizad os.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Operational Best Practices for AWS Well-Architected Security Pillar.

Práticas recomendadas operacionais para BCP e DR

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no BCP e no DR interno. AWS Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para BCP e DR.

Melhores práticas operacionais para BNM T RMi

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Gerenciamento de Riscos em Tecnologia (T) do Bank Negara Malaysia (BNM) e as regras gerenciadas AWS do Config. RMi Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles RMi BNM T. Um controle BNM RMi T pode estar relacionado a várias regras de Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	deve tomar medidas apropriadas para garantir a existênci a de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptogra fia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituiç ão financeira deverá considerar se essa confiança é consisten te com a propensão e a tolerância ao risco da instituição financeir a. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessári os para apoiar os controles criptográ ficos e ao risco de redução da visibilid ade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.18	Uma instituição financeira deve realizar a devida diligência e avaliar os controles criptográficos associados à tecnologia utilizada, a fim de proteger a confidencialidade, integridade, autenticação, autorização e não repúdio das informações. Quando uma instituição financeira não gera suas próprias chaves de criptografia, ela deve tomar medidas apropriadas para garantir a existência de controles e processos robustos para gerenciar as chaves de criptografia. Quando isso envolver a confiança em avaliações de terceiros, a instituição financeira deverá considerar se essa confiança é consistente com a propensão e a tolerância ao risco	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	da instituição financeira. Uma instituição financeira também deve dar a devida atenção aos recursos do sistema necessários para apoiar os controles criptográficos e ao risco de redução da visibilidade do tráfego de rede dos dados que foram criptografados.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.20	Uma instituição financeira deve armazenar chaves criptográficas públicas em um certificado emitido por uma autoridade de certificação, conforme apropriado ao nível de risco. Esses certificados associados aos clientes serão emitidos por autoridades de certificação reconhecidas. A instituição financeira deve garantir que a implementação de protocolos de autenticação e assinatura utilizando tais certificados esteja sujeita a uma forte proteção para garantir que a utilização de chaves criptográficas privadas correspondentes aos certificados de utilizador seja juridicamente vinculativa e irrefutável. A emissão inicial e a renovação subsequen	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	te desses certificados devem ser consisten tes com as melhores práticas do setor e com as legal/reg ulatory especificações aplicáveis.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.20	Uma instituição financeira deve armazenar chaves criptográficas públicas em um certificado emitido por uma autoridade de certificação, conforme apropriado ao nível de risco. Esses certificados associados aos clientes serão emitidos por autoridades de certificação reconhecidas. A instituição financeira deve garantir que a implementação de protocolos de autenticação e assinatura utilizando tais certificados esteja sujeita a uma forte proteção para garantir que a utilização de chaves criptográficas privadas correspondentes aos certificados de utilizador seja juridicamente vinculativa e irrefutável. A emissão inicial e a renovação subsequen	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	te desses certificados devem ser consisten tes com as melhores práticas do setor e com as legal/reg ulatory especificações aplicáveis.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,27	Uma instituição financeira deve estabelecer mecanismos de monitorização em tempo real para acompanhar a utilização da capacidade e o desempenho dos principais processos e serviços. Esses mecanismos de monitoramento deverão ser capazes de fornecer alertas oportunos e acionáveis aos administradores.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,27	Uma instituição financeira deve estabelecer mecanismos de monitorização em tempo real para acompanhar a utilização da capacidade e o desempenho dos principais processos e serviços. Esses mecanismos de monitoramento deverão ser capazes de fornecer alertas oportunos e acionáveis aos administradores.	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identificados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,27	Uma instituição financeira deve estabelecer mecanismos de monitorização em tempo real para acompanhar a utilização da capacidade e o desempenho dos principais processos e serviços. Esses mecanismos de monitoramento deverão ser capazes de fornecer alertas oportunos e acionáveis aos administradores.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,27	Uma instituição financeira deve estabelecer mecanismos de monitorização em tempo real para acompanhar a utilização da capacidade e o desempenho dos principais processos e serviços. Esses mecanismos de monitoramento deverão ser capazes de fornecer alertas oportunos e acionáveis aos administradores.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,27	Uma instituição financeira deve estabelecer mecanismos de monitorização em tempo real para acompanhar a utilização da capacidade e o desempenho dos principais processos e serviços. Esses mecanismos de monitoramento deverão ser capazes de fornecer alertas oportunos e acionáveis aos administradores.	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
10,27	Uma instituição financeira deve estabelecer mecanismos de monitorização em tempo real para acompanhar a utilização da capacidade e o desempenho dos principais processos e serviços. Esses mecanismos de monitoramento deverão ser capazes de fornecer alertas oportunos e acionáveis aos administradores.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,27	Uma instituição financeira deve estabelecer mecanismos de monitorização em tempo real para acompanhar a utilização da capacidade e o desempenho dos principais processos e serviços. Esses mecanismos de monitoramento deverão ser capazes de fornecer alertas oportunos e acionáveis aos administradores.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determinado momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,27	Uma instituição financeira deve estabelecer mecanismos de monitorização em tempo real para acompanhar a utilização da capacidade e o desempenho dos principais processos e serviços. Esses mecanismos de monitoramento deverão ser capazes de fornecer alertas oportunos e acionáveis aos administradores.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,27	Uma instituição financeira deve estabelecer mecanismos de monitorização em tempo real para acompanhar a utilização da capacidade e o desempenho dos principais processos e serviços. Esses mecanismos de monitoramento deverão ser capazes de fornecer alertas oportunos e acionáveis aos administradores.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,34	Uma instituição financeira deve garantir que os serviços de rede dos seus sistemas críticos são confiávei s e não têm SPOF, a fim de proteger os sistemas críticos contra potenciai s falhas de rede e ameaças cibernéticas.	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,34	Uma instituição financeira deve garantir que os serviços de rede dos seus sistemas críticos são confiávei s e não têm SPOF, a fim de proteger os sistemas críticos contra potenciai s falhas de rede e ameaças cibernéticas.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,35	Uma instituiç ão financeira deve estabelec er processos de monitoramento de largura de banda da rede em tempo real e métricas de resiliência de serviço de rede correspon dentes para sinalizar qualquer utilização excessiva de largura de banda e interrupç ões do sistema devido a congestionamento de largura de banda e falhas de rede. Isso inclui análise de tráfego para detectar tendências e anomalias.	api-gw-xray-enabled	AWS O X-Ray coleta dados sobre as solicitações que seu aplicativo atende e fornece ferramentas que você pode usar para visualizar, filtrar e obter informaçõ es sobre esses dados para identificar problemas e oportunid ades de otimizaçã o. Certifique-se de que o X-Ray esteja ativado para que você possa ver informaçõ es detalhadas não apenas sobre a solicitação e a resposta, mas também sobre as chamadas que seu aplicativ o faz para AWS recursos downstrea m, microsserviços, bancos de dados e web HTTP. APIs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,35	Uma instituiç ão financeira deve estabelec er processos de monitoramento de largura de banda da rede em tempo real e métricas de resiliência de serviço de rede correspon dentes para sinalizar qualquer utilização excessiva de largura de banda e interrupç ões do sistema devido a congestionamento de largura de banda e falhas de rede. Isso inclui análise de tráfego para detectar tendências e anomalias.	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,35	Uma instituiç ão financeira deve estabelec er processos de monitoramento de largura de banda da rede em tempo real e métricas de resiliência de serviço de rede correspon dentes para sinalizar qualquer utilização excessiva de largura de banda e interrupç ões do sistema devido a congestionamento de largura de banda e falhas de rede. Isso inclui análise de tráfego para detectar tendências e anomalias.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,35	Uma instituição financeira deve estabelecer processos de monitoramento de largura de banda da rede em tempo real e métricas de resiliência de serviço de rede correspondentes para sinalizar qualquer utilização excessiva de largura de banda e interrupções do sistema devido a congestionamento de largura de banda e falhas de rede. Isso inclui análise de tráfego para detectar tendências e anomalias.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,36	Uma instituição financeira deve garantir que os serviços de rede que suportam sistemas críticos sejam projetados e implementados para garantir a confidenc ialidade, integridade e disponibilidade dos dados.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
10,36	Uma instituição financeira deve garantir que os serviços de rede que suportam sistemas críticos sejam projetados e implementados para garantir a confidenc ialidade, integridade e disponibilidade dos dados.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,36	Uma instituição financeira deve garantir que os serviços de rede que suportam sistemas críticos sejam projetados e implementados para garantir a confidenc ialidade, integridade e disponibilidade dos dados.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
10,36	Uma instituição financeira deve garantir que os serviços de rede que suportam sistemas críticos sejam projetados e implementados para garantir a confidenc ialidade, integridade e disponibilidade dos dados.	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,36	Uma instituição financeira deve garantir que os serviços de rede que suportam sistemas críticos sejam projetados e implementados para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.	nlb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Ative o balanceamento de carga entre zonas para seus balanceadores de carga de rede (NLBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,38	Uma instituição financeira deve garantir que registros de dispositivos de rede suficientes e relevantes sejam retidos para investigações e fins forenses por pelo menos três anos.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapartes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutenção da propriedade, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informações dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietários e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,51	Uma instituição financeira deve implementar proteções apropriadas nas informações de clientes e contrapar tes e nos dados proprietários ao usar serviços em nuvem para proteger contra divulgação e acesso não autorizados. Isso inclui a manutençã o da proprieda de, o controle e o gerenciamento de todos os dados relativos às informaçõ es dos clientes e das contrapartes, dos dados proprietá rios e dos serviços hospedados na nuvem, incluindo o gerenciamento das chaves criptográficas relevantes.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	account-part-of-or ganizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configura ções da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	iam-policy-no-stat ements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudar você a restringi r permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos.	iam-user-unused-cr edentials-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,52	Uma instituição financeira deve implementar uma política de controle de acesso adequada para a identific ação, autenticação e autorização de usuários (usuários internos e externos, tais como prestadores de serviços terceiriz ados). Isso deve abordar controles de acesso à tecnologi a lógica e física que sejam proporcionais ao nível de risco de acesso não autorizad o aos seus sistemas tecnológicos	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(b)(h)(i)	Ao observar o parágrafo 10.52, uma instituição financeir a deve considerar os seguintes princípio s em sua política de controle de acesso: (b) empregar direitos de acesso de “privilégio mínimo” ou com base em “”need-to-have, em que somente as permissões mínimas suficientes sejam concedidas a usuários legítimos para desempenharem suas funções; (h) limitar e controlar o compartilhamento de ID de usuário e senhas entre vários usuários; e (i) controlar o uso de convenções genéricas de nomenclatura de ID de usuário em favor de uma identific ação mais pessoal. IDs	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(b)	Ao observar o parágrafo 10.52, uma instituição financeir a deve considerar os seguintes princípio s em sua política de controle de acesso: (b) empregar direitos de acesso de “privilégio mínimo” ou com base em “”need-to-have, em que somente as permissões mínimas suficientes sejam concedidas a usuários legítimos para desempenharem suas funções;	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(b)	Ao observar o parágrafo 10.52, uma instituição financeir a deve considerar os seguintes princípio s em sua política de controle de acesso: (b) empregar direitos de acesso de “privilégio mínimo” ou com base em “”need-to-have, em que somente as permissões mínimas suficientes sejam concedidas a usuários legítimos para desempenharem suas funções;	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(b)	Ao observar o parágrafo 10.52, uma instituição financeir a deve considerar os seguintes princípio s em sua política de controle de acesso: (b) empregar direitos de acesso de “privilégio mínimo” ou com base em “”need-to-have, em que somente as permissões mínimas suficientes sejam concedidas a usuários legítimos para desempenharem suas funções;	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
10.53(b)	Ao observar o parágrafo 10.52, uma instituição financeir a deve considerar os seguintes princípio s em sua política de controle de acesso: (b) empregar direitos de acesso de “privilégio mínimo” ou com base em “”need-to-have, em que somente as permissões mínimas suficientes sejam concedidas a usuários legítimos para desempenharem suas funções;	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(b)	Ao observar o parágrafo 10.52, uma instituição financeira deve considerar os seguintes princípios em sua política de controle de acesso: (b) empregar direitos de acesso de “privilégio mínimo” ou com base em “”need-to-have, em que somente as permissões mínimas suficientes sejam concedidas a usuários legítimos para desempenharem suas funções;	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(b)	Ao observar o parágrafo 10.52, uma instituição financeira deve considerar os seguintes princípios em sua política de controle de acesso: (b) empregar direitos de acesso de “privilégio mínimo” ou com base em “”need-to-have, em que somente as permissões mínimas suficientes sejam concedidas a usuários legítimos para desempenharem suas funções;	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(b)	Ao observar o parágrafo 10.52, uma instituição financeir a deve considerar os seguintes princípio s em sua política de controle de acesso: (b) empregar direitos de acesso de “privilégio mínimo” ou com base em “”need-to-have, em que somente as permissões mínimas suficientes sejam concedidas a usuários legítimos para desempenharem suas funções;	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(c)(f)	Ao observar o parágrafo 10.52, uma instituição financeir a deve considerar os seguintes princípio s na sua política de controle de acesso: (c) empregue direitos de acesso limitados no tempo que restrinja m o acesso a um período específico, incluindo direitos de acesso concedido s a prestadores de serviços; (f) adote uma autenticação mais forte para atividades críticas, inclusive para acesso remoto	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(f)(h)	Ao observar o parágrafo 10.52, uma instituição financeir a deve considerar os seguintes princípio s na sua política de controle de acesso: (f) adote uma autentica ção mais forte para atividades críticas, inclusive para acesso remoto; (h) limite e controle o compartil hamento de ID de usuário e senhas entre vários usuários	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(f)(h)	Ao observar o parágrafo 10.54, uma instituição financeir a deve considerar os seguintes princípio s na sua política de controle de acesso: (f) adote uma autentica ção mais forte para atividades críticas, inclusive para acesso remoto; (h) limite e controle o compartil hamento de ID de usuário e senhas entre vários usuários	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.53(f)(h)	Ao observar o parágrafo 10.54, uma instituição financeir a deve considerar os seguintes princípio s na sua política de controle de acesso: (f) adote uma autentica ção mais forte para atividades críticas, inclusive para acesso remoto; (h) limite e controle o compartil hamento de ID de usuário e senhas entre vários usuários	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.54	Uma instituição financeira deve empregar processos de autenticação robustos para garantir a autenticidade das identidades em uso. Os mecanismos de autenticação devem ser proporcionais à criticidade das funções e adotar pelo menos um ou mais desses três fatores básicos de autentica ção, nomeadame nte, algo que o usuário conhece (por exemplo, senha, PIN), algo que o usuário possui (por exemplo, cartão inteligente, dispositivo de segurança) e algo que o usuário é (por exemplo, caracterí sticas biométricas, como impressão digital ou padrão retinal).	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.54	Uma instituição financeira deve empregar processos de autenticação robustos para garantir a autenticidade das identidades em uso. Os mecanismos de autenticação devem ser proporcionais à criticidade das funções e adotar pelo menos um ou mais desses três fatores básicos de autentica ção, nomeadame nte, algo que o usuário conhece (por exemplo, senha, PIN), algo que o usuário possui (por exemplo, cartão inteligente, dispositivo de segurança) e algo que o usuário é (por exemplo, caracterí sticas biométricas, como impressão digital ou padrão retinal).	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.54	Uma instituição financeira deve empregar processos de autenticação robustos para garantir a autenticidade das identidades em uso. Os mecanismos de autenticação devem ser proporcionais à criticidade das funções e adotar pelo menos um ou mais desses três fatores básicos de autentica ção, nomeadame nte, algo que o usuário conhece (por exemplo, senha, PIN), algo que o usuário possui (por exemplo, cartão inteligente, dispositivo de segurança) e algo que o usuário é (por exemplo, caracterí sticas biométricas, como impressão digital ou padrão retinal).	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,55	Uma instituição financeira deve rever e adaptar periodica mente as suas práticas de utilizaçã o de senhas para aumentar a resiliência contra a evolução dos ataques. Isso inclui a geração eficaz e segura de senhas. Deve haver controles apropriados para verificar a força das senhas criadas.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,56	Os métodos de autenticação que dependem de mais de um fator normalmen te são mais difíceis de comprometer do que um sistema de fator único. Com isso em mente, as instituições financeir as são incentivadas a projetar e implement ar adequadamente (especialmente em sistemas de alto risco ou de “logon único”) autenticação multifato r (MFA) que seja mais confiável e forneça dissuasores de fraude mais fortes	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,56	Os métodos de autenticação que dependem de mais de um fator normalmen te são mais difíceis de comprometer do que um sistema de fator único. Com isso em mente, as instituições financeir as são incentivadas a projetar e implement ar adequadamente (especialmente em sistemas de alto risco ou de “logon único”) autenticação multifato r (MFA) que seja mais confiável e forneça dissuasores de fraude mais fortes	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,56	Os métodos de autenticação que dependem de mais de um fator normalmente são mais difíceis de comprometer do que um sistema de fator único. Com isso em mente, as instituições financeiras são incentivadas a projetar e implementar adequadamente (especialmente em sistemas de alto risco ou de “logon único”) autenticação multifator (MFA) que seja mais confiável e forneça dissuasores de fraude mais fortes	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivamente gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registradas para auditoria e investigações. Os registros de atividades devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivamente gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registradas para auditoria e investigações. Os registros de atividades devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivamente gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registradas para auditoria e investigações. Os registros de atividades devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivamente gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registradas para auditoria e investigações. Os registros de atividades devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivamente gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registradas para auditoria e investigações. Os registros de atividades devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivamente gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registradas para auditoria e investigações. Os registros de atividades devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivamente gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registradas para auditoria e investigações. Os registros de atividades devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivamente gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registradas para auditoria e investigações. Os registros de atividades devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivame nte gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registrad as para auditoria e investigações. Os registros de atividade s devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,59	Uma instituição financeira deve garantir que (a) os controles de acesso aos sistemas de toda a empresa sejam efetivamente gerenciados e monitorados; e (b) as atividades dos usuários em sistemas críticos são registradas para auditoria e investigações. Os registros de atividades devem ser mantidos por pelo menos três anos e revisados regularmente em tempo hábil.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,60	Ao cumprir o requisito do parágrafo 10.59, as grandes instituiç ões financeiras são obrigadas a (a) implementar um sistema de gerenciam ento de acesso de identidade para gerenciar e monitorar eficazmente o acesso dos usuários aos sistemas de toda a empresa; e (b) implantar ferramentas de auditoria automatiz adas para sinalizar quaisquer anomalias.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,60	Ao cumprir o requisito do parágrafo 10.61, as grandes instituiç ões financeiras são obrigadas a (a) implementar um sistema de gerenciam ento de acesso de identidade para gerenciar e monitorar eficazmente o acesso dos usuários aos sistemas de toda a empresa; e (b) implantar ferramentas de auditoria automatiz adas para sinalizar quaisquer anomalias.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,60	Ao cumprir o requisito do parágrafo 10.61, as grandes instituiç ões financeiras são obrigadas a (a) implementar um sistema de gerenciam ento de acesso de identidade para gerenciar e monitorar eficazmente o acesso dos usuários aos sistemas de toda a empresa; e (b) implantar ferramentas de auditoria automatiz adas para sinalizar quaisquer anomalias.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,61	Uma instituição financeira deve garantir que sistemas críticos não sejam executados em sistemas desatualizados com vulnerabilidades de segurança conhecidas ou sistemas de tecnologia end-of-life (EOL). Nesse sentido, uma instituição financeira deve atribuir claramente responsabilidades às funções identificadas: (a) monitorar continuamente e implementar os lançamentos de patches mais recentes em tempo hábil; e (b) identificar sistemas tecnológicos críticos que estão se aproximando do fim da vida útil para obter mais medidas corretivas.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,61	Uma instituição financeira deve garantir que sistemas críticos não sejam executados em sistemas desatualizados com vulnerabilidades de segurança conhecidas ou sistemas de tecnologia end-of-life (EOL). Nesse sentido, uma instituição financeira deve atribuir claramente responsabilidades às funções identificadas: (a) monitorar continuamente e implementar os lançamentos de patches mais recentes em tempo hábil; e (b) identificar sistemas tecnológicos críticos que estão se aproximando do fim da vida útil para obter mais medidas corretivas.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,61	Uma instituição financeira deve garantir que sistemas críticos não sejam executados em sistemas desatualizados com vulnerabilidades de segurança conhecidas ou sistemas de tecnologia end-of-life (EOL). Nesse sentido, uma instituição financeira deve atribuir claramente responsabilidades às funções identificadas: (a) monitorar continuamente e implementar os lançamentos de patches mais recentes em tempo hábil; e (b) identificar sistemas tecnológicos críticos que estão se aproximando do fim da vida útil para obter mais medidas corretivas.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,61	Uma instituição financeira deve garantir que sistemas críticos não sejam executados em sistemas desatualizados com vulnerabilidades de segurança conhecidas ou sistemas de tecnologia end-of-life (EOL). Nesse sentido, uma instituição financeira deve atribuir claramente responsabilidades às funções identificadas: (a) monitorar continuamente e implementar os lançamentos de patches mais recentes em tempo hábil; e (b) identificar sistemas tecnológicos críticos que estão se aproximando do fim da vida útil para obter mais medidas corretivas.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10,61	Uma instituição financeira deve garantir que sistemas críticos não sejam executados em sistemas desatualizados com vulnerabilidades de segurança conhecidas ou sistemas de tecnologia end-of-life (EOL). Nesse sentido, uma instituição financeira deve atribuir claramente responsabilidades às funções identificadas: (a) monitorar continuamente e implementar os lançamentos de patches mais recentes em tempo hábil; e (b) identificar sistemas tecnológicos críticos que estão se aproximando do fim da vida útil para obter mais medidas corretivas.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológi ca no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológi ca no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(a)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (a) confidencialidade e integridade das informações e transações de clientes e contrapartes	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(b)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (b) confiabilidade dos serviços prestados de canais e dispositivos com interrupção mínima dos serviços	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(b)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (b) confiabilidade dos serviços prestados de canais e dispositivos com interrupção mínima dos serviços	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
10.64(b)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (b) confiabilidade dos serviços prestados de canais e dispositivos com interrupção mínima dos serviços	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(b)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (b) confiabilidade dos serviços prestados de canais e dispositivos com interrupção mínima dos serviços	nlb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Ative o balanceamento de carga entre zonas para seus NetworkLoad Balancers (NLBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(b)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (b) confiabilidade dos serviços prestados de canais e dispositivos com interrupção mínima dos serviços	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(b)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (b) confiabilidade dos serviços prestados de canais e dispositivos com interrupção mínima dos serviços	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(b)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (b) confiabilidade dos serviços prestados de canais e dispositivos com interrupção mínima dos serviços	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
10.64(b)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (b) confiabilidade dos serviços prestados de canais e dispositivos com interrupção mínima dos serviços	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(d)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (d) trilha de auditoria suficiente e monitoramento de transações anômalas	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.64(e)	Uma instituição financeira deve implementar controles robustos de segurança tecnológica no fornecimento de serviços digitais que garantam o seguinte: (e) capacidade de identificar e reverter ao ponto de recuperação antes do incidente ou interrupção do serviço	plano s3 resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus buckets do Amazon Simple Storage Service (S3) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.7	Uma instituição financeira deve implementar ferramentas eficazes para apoiar a monitorização contínua e proativa e a deteção oportuna de atividades anômalas na sua infraestrutura tecnológica. O escopo de monitoramento deve abranger todos os sistemas críticos, incluindo a infraestrutura de suporte.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.7	Uma instituiç ão financeira deve implement ar ferramentas eficazes para apoiar a monitoriz ação contínua e proativa e a deteção oportuna de atividade s anômalas na sua infraestrutura tecnológica. O escopo de monitoramento deve abranger todos os sistemas críticos, incluindo a infraestr utura de suporte.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.8	Uma instituição financeira deve garantir que as suas operações de cibersegurança previnem e detectam continuamente qualquer potencial comprometimento dos seus controles de segurança ou enfraquecimento da sua postura de segurança. Para as grandes instituições financeiras, isso deve incluir a realização de uma avaliação trimestral da vulnerabilidade dos componentes da rede externa e interna que são compatíveis com todos os sistemas críticos.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.8	Uma instituição financeira deve garantir que as suas operações de cibersegurança previnem e detectam continuamente qualquer potencial comprometimento dos seus controles de segurança ou enfraquecimento da sua postura de segurança. Para as grandes instituições financeiras, isso deve incluir a realização de uma avaliação trimestral da vulnerabilidade dos componentes da rede externa e interna que são compatíveis com todos os sistemas críticos.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.18(c)(f)	O SOC deve ser capaz de desempenhar as seguintes funções: (c) gerenciamento de vulnerabilidades; (f) fornecimento de reconhecimento situacional para detectar adversários e ameaças, incluindo análises e operações de inteligência sobre ameaças, e monitorar indicadores de comprometimento (IOC). Isso inclui análise comportam ental avançada para detectar malware sem assinatura e sem arquivo e para identificar anomalias que possam represent ar ameaças à segurança, inclusive em endpoints e camadas de rede.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.18(c)(f)	O SOC deve ser capaz de desempenhar as seguintes funções: (c) gerenciamento de vulnerabilidades; (f) fornecimento de reconhecimento situacional para detectar adversários e ameaças, incluindo análises e operações de inteligência sobre ameaças, e monitorar indicadores de comprometimento (IOC). Isso inclui análise comportamental avançada para detectar malware sem assinatura e sem arquivo e para identificar anomalias que possam representar ameaças à segurança, inclusive em endpoints e camadas de rede.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.18(c)(f)	O SOC deve ser capaz de desempenhar as seguintes funções: (c) gerenciamento de vulnerabilidades; (f) fornecimento de reconhecimento situacional para detectar adversários e ameaças, incluindo análises e operações de inteligência sobre ameaças, e monitorar indicadores de comprometimento (IOC). Isso inclui análise comportamental avançada para detectar malware sem assinatura e sem arquivo e para identificar anomalias que possam representar ameaças à segurança, inclusive em endpoints e camadas de rede.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.1	Realize revisões periódicas nas configurações e regras de todos os dispositivos de segurança. Use ferramentas automatizadas para revisar e monitorar alterações nas configurações e nas definições de regras.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.1	Realize revisões periódicas nas configurações e regras de todos os dispositivos de segurança. Use ferramentas automatizadas para revisar e monitorar alterações nas configurações e nas definições de regras.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.5(b)	Certifique-se de que os controles de segurança para conexões de rede server-to-server externas incluam o seguinte: (b) uso de túneis seguros, como Transport Layer Security (TLS) e Virtual Private Network (VPN) IPSec	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Apêndice 5.5(b)	Garanta que os controles de segurança para conexões de rede server-to-server externas incluam o seguinte: (b) uso de túneis seguros, como Transport Layer Security (TLS) e Virtual Private Network (VPN) IPSec	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.5(b)	Garanta que os controles de segurança para conexões de rede server-to-server externas incluam o seguinte: (b) uso de túneis seguros, como Transport Layer Security (TLS) e Virtual Private Network (VPN) IPSec	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Apêndice 5.5(b)	Garanta que os controles de segurança para conexões de rede server-to-server externas incluam o seguinte: (b) uso de túneis seguros, como Transport Layer Security (TLS) e Virtual Private Network (VPN) IPSec	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.5(b)	Garanta que os controles de segurança para conexões de rede server-to-server externas incluam o seguinte: (b) uso de túneis seguros, como Transport Layer Security (TLS) e Virtual Private Network (VPN) IPSec	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Apêndice 5.5(b)	Garanta que os controles de segurança para conexões de rede server-to-server externas incluam o seguinte: (b) uso de túneis seguros, como Transport Layer Security (TLS) e Virtual Private Network (VPN) IPSec	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.5(c)	Garanta que os controles de segurança para conexões de rede server-to-server externas incluam o seguinte: (c) implantar servidores de teste com defesas e proteção perimetra is adequadas, como firewall, IPS e antivírus.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.5(c)	Garanta que os controles de segurança para conexões de rede server-to-server externas incluam o seguinte: (c) implantar servidores de teste com defesas e proteção perimetra is adequadas, como firewall, IPS e antivírus.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.5(c)	Garanta que os controles de segurança para conexões de rede server-to-server externas incluam o seguinte: (c) implantar servidores de teste com defesas e proteção perimetra is adequadas, como firewall, IPS e antivírus.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.6	Garanta que os controles de segurança para acesso remoto ao servidor incluam o seguinte: (a) restrinja o acesso somente a dispositivos de endpoint protegido s e bloqueados; (b) use túneis seguros, como TLS e VPN IPSec; (c) implante um servidor 'gateway' com defesas e proteção perimetra is adequadas, como firewall, IPS e antivírus; e (d) feche as portas relevantes imediatamente após a expiração do acesso remoto.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.6	Garanta que os controles de segurança para acesso remoto ao servidor incluam o seguinte: (a) restrinja o acesso somente a dispositivos de endpoint protegido s e bloqueados; (b) use túneis seguros, como TLS e VPN IPSec; (c) implante um servidor 'gateway' com defesas e proteção perimetra is adequadas, como firewall, IPS e antivírus; e (d) feche as portas relevantes imediatamente após a expiração do acesso remoto.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.6	Garanta que os controles de segurança para acesso remoto ao servidor incluam o seguinte: (a) restrinja o acesso somente a dispositivos de endpoint protegidos e bloqueados; (b) use túneis seguros, como TLS e VPN IPSec; (c) implante um servidor 'gateway' com defesas e proteção perimetrais adequadas, como firewall, IPS e antivírus; e (d) feche as portas relevantes imediatamente após a expiração do acesso remoto.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.6	Garanta que os controles de segurança para acesso remoto ao servidor incluam o seguinte: (a) restrinja o acesso somente a dispositivos de endpoint protegido s e bloqueados; (b) use túneis seguros, como TLS e VPN IPSec; (c) implante um servidor 'gateway' com defesas e proteção perimetra is adequadas, como firewall, IPS e antivírus; e (d) feche as portas relevantes imediatamente após a expiração do acesso remoto.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.6	Garanta que os controles de segurança para acesso remoto ao servidor incluam o seguinte: (a) restrinja o acesso somente a dispositivos de endpoint protegido s e bloqueados; (b) use túneis seguros, como TLS e VPN IPSec; (c) implante um servidor 'gateway' com defesas e proteção perimetra is adequadas, como firewall, IPS e antivírus; e (d) feche as portas relevantes imediatamente após a expiração do acesso remoto.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 5.6	Garanta que os controles de segurança para acesso remoto ao servidor incluam o seguinte: (a) restrinja o acesso somente a dispositivos de endpoint protegido s e bloqueados; (b) use túneis seguros, como TLS e VPN IPSec; (c) implante um servidor 'gateway' com defesas e proteção perimetra is adequadas, como firewall, IPS e antivírus; e (d) feche as portas relevantes imediatamente após a expiração do acesso remoto.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (a)	Uma instituição financeira deve conceber uma arquitetura de nuvem robusta e garantir que tal conceção esteja de acordo com as normas internacionais relevantes para a aplicação pretendida.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (b)	Uma instituição financeira é incentiva da a adotar princípio s de confiança zero para fornecer uma arquitetura cibernética resilient e, adotando uma mentalidade de “supor violação”, abrangendo direitos de acesso de microssegmentação, deny-by-default “privilégio mínimo” e conduzindo defense-i n-depth uma inspeção profunda e validação contínua, quando aplicável.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativ os da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (b)	Uma instituição financeira é incentiva da a adotar princípio s de confiança zero para fornecer uma arquitetura cibernética resilient e, adotando uma mentalidade de “supor violação”, abrangendo direitos de acesso de microssegmentação, deny-by-default “privilégio mínimo” e conduzindo defense-i n-depth uma inspeção profunda e validação contínua, quando aplicável.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (b)	Uma instituição financeira é incentiva da a adotar princípio s de confiança zero para fornecer uma arquitetura cibernética resilient e, adotando uma mentalidade de “supor violação”, abrangendo direitos de acesso de microssegmentação, deny-by-default “privilégio mínimo” e conduzindo defense-i n-depth uma inspeção profunda e validação contínua, quando aplicável.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (b)	Uma instituição financeira é incentiva da a adotar princípio s de confiança zero para fornecer uma arquitetura cibernética resilient e, adotando uma mentalidade de “supor violação”, abrangendo direitos de acesso de microssegmentação, deny-by-default “privilégio mínimo” e conduzindo defense-i n-depth uma inspeção profunda e validação contínua, quando aplicável.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (c)	Uma instituição financeira deve usar a mais recente abordagem de arquitetura de rede e conceitos e soluções de design de rede apropriados para gerenciar e monitorar a segurança granular da rede e o fornecimento centralizado de rede no gerenciamento da complexidade do ambiente de rede em nuvem.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (c)	Uma instituição financeira deve usar a mais recente abordagem de arquitetura de rede e conceitos e soluções de design de rede apropriados para gerenciar e monitorar a segurança granular da rede e o fornecimento centralizado de rede no gerenciamento da complexidade do ambiente de rede em nuvem.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
Apêndice 10 Parte B - 1 (d)	Uma instituição financeira deve estabelecer e utilizar canais de comunicação seguros e criptografados para migrar servidores físicos, aplicações ou dados para plataformas em nuvem.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (d)	Uma instituição financeira deve estabelecer e utilizar canais de comunicaç ão seguros e criptogra fados para migrar servidores físicos, aplicações ou dados para plataformas em nuvem.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (f) i)	A utilização crescente de interfaces de programação de aplicações (API) pelas instituições financeiras para interconexão com fornecedores externos de serviços de aplicações poderia alcançar eficiência na prestação de novos serviços. No entanto, isso pode aumentar a superfície de ataques cibernéticos e qualquer má gestão pode amplificar o impacto de um incidente de segurança da informação. Uma instituição financeira deve garantir que APIs esteja sujeita a mecanismos rigorosos de gerenciamento e controle, que incluem o seguinte: i) APIs deve ser projetada para oferecer resiliência ao serviço para evitar o risco de	api-gwv2- authorization-type-configured	Garanta que sua rota de API v2 do Amazon API Gateway tenha um tipo de autorização definido para evitar acesso não autorizado aos recursos de back-end subjacentes.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pontos únicos de falha e configurada de forma segura com controles de acesso apropriados;		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (f) ii)	A utilização crescente de interfaces de programação de aplicações (API) pelas instituições financeir as para interconexão com fornecedores externos de serviços de aplicações poderia alcançar eficiênci a na prestação de novos serviços. No entanto, isso pode aumentar a superfíci e de ataques cibernéti cos e qualquer má gestão pode amplificar o impacto de um incidente de segurança da informação. Uma instituição financeir a deve garantir que APIs esteja sujeita a mecanismo s rigorosos de gerenciamento e controle, que incluem o seguinte: ii) APIs deve ser rastreada e monitorada contra ataques cibernéti cos com medidas	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	adequadas de resposta a incidente s e desativada em tempo hábil quando não estiver mais em uso.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 1 (f) ii)	A utilização crescente de interfaces de programação de aplicações (API) pelas instituições financeir as para interconexão com fornecedores externos de serviços de aplicações poderia alcançar eficiênci a na prestação de novos serviços. No entanto, isso pode aumentar a superfíci e de ataques cibernéti cos e qualquer má gestão pode amplificar o impacto de um incidente de segurança da informação. Uma instituição financeir a deve garantir que APIs esteja sujeita a mecanismo s rigorosos de gerenciamento e controle, que incluem o seguinte: ii) APIs deve ser rastreada e monitorada contra ataques cibernéti cos com medidas	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	adequadas de resposta a incidente s e desativada em tempo hábil quando não estiver mais em uso.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 2 (b) ii)	Uma instituição financeira deve aproveitar continuamente capacidades aprimoradas de nuvem para melhorar a segurança dos serviços em nuvem e as instituições financeiras são, entre outras coisas, incentivadas a: ii) usar práticas de infraestrutura imutáveis para implantação de serviços para reduzir o risco de falha, criando um ambiente com a versão estável mais recente do software. O monitoramento contínuo do ambiente de nuvem deve incluir a automatização da detecção de alterações em infraestruturas imutáveis para melhorar a revisão da conformidade e combater a evolução dos ataques cibernéticos	cloudformation-stack-notification-check	Para detectar alterações não intencionais nos AWS recursos subjacentes, certifique-se de que sua CloudFormation pilha esteja configurada para enviar notificações de eventos para um tópico do Amazon SNS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 3 (b) vi)	Uma instituição financeira deve garantir que as imagens de máquinas virtuais e de contêiner es sejam configura das, reforçada s e monitoradas adequadamente. Isso inclui o seguinte: vi) as imagens armazenadas estão sujeitas a monitoram ento de segurança contra acessos e alterações não autorizados.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (a) i)	Como parte de uma capacidade de recuperação eficaz, as instituiç ões financeiras devem garantir que os procedimentos existentes de backup e recuperação sejam alargados para cobrir os serviços em nuvem, o que inclui o seguinte: i) definir e formalizar a estratégia de backup e recuperação na fase de planeamento da adoção da nuvem;	aurora-resources-p rotected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (a) i)	Como parte de uma capacidade de recuperação eficaz, as instituiç ões financeiras devem garantir que os procedimentos existentes de backup e recuperação sejam alargados para cobrir os serviços em nuvem, o que inclui o seguinte: i) definir e formalizar a estratégia de backup e recuperação na fase de planeamento da adoção da nuvem;	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (a) i)	Como parte de uma capacidade de recuperação eficaz, as instituiç ões financeiras devem garantir que os procedimentos existentes de backup e recuperação sejam alargados para cobrir os serviços em nuvem, o que inclui o seguinte: i) definir e formalizar a estratégia de backup e recuperação na fase de planeamento da adoção da nuvem;	ebs-resources-prot ected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (a) i)	Como parte de uma capacidade de recuperação eficaz, as instituiç ões financeiras devem garantir que os procedimentos existentes de backup e recuperação sejam alargados para cobrir os serviços em nuvem, o que inclui o seguinte: i) definir e formalizar a estratégia de backup e recuperação na fase de planeamento da adoção da nuvem;	efs-resources-prot ected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (a) i)	Como parte de uma capacidade de recuperação eficaz, as instituiç ões financeiras devem garantir que os procedimentos existentes de backup e recuperação sejam alargados para cobrir os serviços em nuvem, o que inclui o seguinte: i) definir e formalizar a estratégia de backup e recuperação na fase de planeamento da adoção da nuvem;	rds-resources-prot ected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (a) i)	Como parte de uma capacidade de recuperação eficaz, as instituiç ões financeiras devem garantir que os procedimentos existentes de backup e recuperação sejam alargados para cobrir os serviços em nuvem, o que inclui o seguinte: i) definir e formalizar a estratégia de backup e recuperação na fase de planeamento da adoção da nuvem;	plano s3 resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus buckets do Amazon Simple Storage Service (S3) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (b)	Uma instituição financeira deve garantir que os procedimentos de backup e restauração sejam testados periodicamente para validar as capacidades de recuperação. A frequência dos procedimentos de backup deve ser proporcional à criticidade do sistema e ao objetivo de ponto de recuperação (RPO) do sistema. Ações corretivas devem ser tomadas imediatamente pela instituição financeira para backups malsucedidos.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (c) i)	Uma instituição financeira deve garantir backup e recuperação suficientes da máquina virtual e do contêiner, incluindo definições de configuração de backup (para IaaS e PaaS, quando relevante), o que inclui o seguinte: i) garantir a capacidade de restaurar uma máquina virtual e um contêiner point-in-time conforme especificado pelos objetivos de recuperação do negócio;	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (d) i)	Uma instituição financeira deve avaliar os requisito s de resiliência dos serviços em nuvem e identificar medidas adequadas que sejam proporcio nais à criticidade do sistema, para garantir a disponibi lidade do serviço em cenários adversos extremos. As instituiç ões financeiras devem considera r uma abordagem baseada no risco e adoptar progressi vamente controles de mitigação adequados para garantir a disponibilidade do serviço e mitigar o risco de concentra ção. Entre as opções viáveis estão: i) aproveitar os recursos de alta disponibilidade e redundância dos serviços em nuvem para garantir que os data centers de	autoscaling-multiple-az	Para garantir alta disponibilidade, certifique-se de que seu grupo do Auto Scaling esteja configurado para abranger várias zonas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	produção tenham capacidade redundant e em diferentes zonas de disponibilidade;		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (d) i)	Uma instituição financeira deve avaliar os requisito s de resiliência dos serviços em nuvem e identificar medidas adequadas que sejam proporcio nais à criticidade do sistema, para garantir a disponibi lidade do serviço em cenários adversos extremos. As instituiç ões financeiras devem considera r uma abordagem baseada no risco e adoptar progressi vamente controles de mitigação adequados para garantir a disponibilidade do serviço e mitigar o risco de concentra ção. Entre as opções viáveis estão: i) aproveitar os recursos de alta disponibilidade e redundância dos serviços em nuvem para garantir que os data centers de	elbv2-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	produção tenham capacidade redundant e em diferentes zonas de disponibilidade;		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (d) i)	Uma instituição financeira deve avaliar os requisito s de resiliência dos serviços em nuvem e identificar medidas adequadas que sejam proporcio nais à criticidade do sistema, para garantir a disponibi lidade do serviço em cenários adversos extremos. As instituiç ões financeiras devem considera r uma abordagem baseada no risco e adoptar progressi vamente controles de mitigação adequados para garantir a disponibilidade do serviço e mitigar o risco de concentra ção. Entre as opções viáveis estão: i) aproveitar os recursos de alta disponibilidade e redundância dos serviços em nuvem para garantir que os data centers de	lambda-vpc-multi-az-verificar	Se sua função AWS Lambda estiver configurada para se conectar a uma nuvem privada virtual (VPC) em sua conta, implante a função AWS Lambda em pelo menos duas zonas de disponibi lidade diferentes para garantir que sua função esteja disponível para processar eventos em caso de interrupção do serviço em uma única zona.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	produção tenham capacidade redundant e em diferentes zonas de disponibilidade;		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (d) i)	Uma instituição financeira deve avaliar os requisitos de resiliência dos serviços em nuvem e identificar medidas adequadas que sejam proporcionais à criticidade do sistema, para garantir a disponibilidade do serviço em cenários adversos extremos. As instituições financeiras devem considerar uma abordagem baseada no risco e adoptar progressivamente controles de mitigação adequados para garantir a disponibilidade do serviço e mitigar o risco de concentração. Entre as opções viáveis estão: i) aproveitar os recursos de alta disponibilidade e redundância dos serviços em nuvem para garantir que os data centers de	nlb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Ative o balanceamento de carga entre zonas para seus NetworkLoad Balancers (NLBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	produção tenham capacidade redundant e em diferentes zonas de disponibilidade;		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (d) i)	Uma instituição financeira deve avaliar os requisito s de resiliência dos serviços em nuvem e identificar medidas adequadas que sejam proporcio nais à criticidade do sistema, para garantir a disponibi lidade do serviço em cenários adversos extremos. As instituiç ões financeiras devem considera r uma abordagem baseada no risco e adoptar progressi vamente controles de mitigação adequados para garantir a disponibilidade do serviço e mitigar o risco de concentra ção. Entre as opções viáveis estão: i) aproveitar os recursos de alta disponibilidade e redundância dos serviços em nuvem para garantir que os data centers de	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicaçã o multi-AZ habilitad a para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenad os. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	produção tenham capacidade redundant e em diferentes zonas de disponibilidade;		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 5 (d) i)	Uma instituição financeira deve avaliar os requisito s de resiliência dos serviços em nuvem e identificar medidas adequadas que sejam proporcio nais à criticidade do sistema, para garantir a disponibi lidade do serviço em cenários adversos extremos. As instituiç ões financeiras devem considera r uma abordagem baseada no risco e adoptar progressi vamente controles de mitigação adequados para garantir a disponibilidade do serviço e mitigar o risco de concentra ção. Entre as opções viáveis estão: i) aproveitar os recursos de alta disponibilidade e redundância dos serviços em nuvem para garantir que os data centers de	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	produção tenham capacidade redundant e em diferentes zonas de disponibilidade;		failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidenc ialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidenc ialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	backup-recovery-po int-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidenc ialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidenc ialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidencialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidencialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidencialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidencialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	eks-secrets-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que os clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) estejam configurados para ter os segredos do Kubernetes criptografados. Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidencialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidencialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidencialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidencialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidencialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidencialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 8 (a)	Uma instituição financeira deve implementar técnicas de criptografia apropriadas e relevantes para proteger a confidenc ialidade e integridade dos dados sensíveis armazenados na nuvem.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 8 (d)	À medida que aumenta o uso da adoção da nuvem, o gerenciamento de muitas chaves de criptografia usadas para proteger dados tornou-se mais complexo e pode apresentar novos desafios para as instituições financeiras. Uma instituição financeira deve adotar uma abordagem abrangente e centralizada ao gerenciamento de chaves, incluindo a utilização de um sistema centralizado de gerenciamento de chaves que possa lidar com gerações, armazenamento e distribuição de chaves de uma forma segura e escalável.	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 8 (d)	À medida que aumenta o uso da adoção da nuvem, o gerenciamento de muitas chaves de criptografia usadas para proteger dados tornou-se mais complexo e pode apresentar novos desafios para as instituições financeir as. Uma instituição financeira deve adotar uma abordagem abrangente e centraliz ada ao gerenciamento de chaves, incluindo a utilização de um sistema centralizado de gerenciamento de chaves que possa lidar com gerações, armazenamento e distribuição de chaves de uma forma segura e escalável.	kms-cmk-not-schedu led-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifiqu e-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programad as para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencion al.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 9 (a) ii)	O plano de gerenciamento é uma diferença fundamental de segurança entre a infraestrutura tradicional e a computação em nuvem, onde o acesso remoto é compatível por padrão. Essa camada de acesso pode estar sujeita a ataques cibernéticos, comprometendo assim a integridade de toda a implantação da nuvem. Em vista disso, as instituições financeiras devem garantir o uso de controles fortes para acessar o plano de gerenciamento que podem incluir o seguinte: ii) implementar "privilégio mínimo" e autenticação multifator (MFA) forte, por exemplo, senha forte, token flexível, ferramenta de gerenciamento de acesso privilegiado e	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	funções de verificador de fabricante;		o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 9 (a) ii)	O plano de gerenciamento é uma diferença fundamental de segurança entre a infraestrutura tradicional e a computação em nuvem, onde o acesso remoto é compatível por padrão. Essa camada de acesso pode estar sujeita a ataques cibernéticos, comprometendo assim a integridade de toda a implantação da nuvem. Em vista disso, as instituições financeiras devem garantir o uso de controles fortes para acessar o plano de gerenciamento que podem incluir o seguinte: ii) implementar "privilégio mínimo" e autenticação multifator (MFA) forte, por exemplo, senha forte, token flexível, ferramenta de gerenciamento de acesso privilegiado e	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	funções de verificador de fabricante;		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 9 (a) ii)	O plano de gerenciamento é uma diferença fundamental de segurança entre a infraestrutura tradicional e a computação em nuvem, onde o acesso remoto é compatível por padrão. Essa camada de acesso pode estar sujeita a ataques cibernéticos, comprometendo assim a integridade de toda a implantação da nuvem. Em vista disso, as instituições financeiras devem garantir o uso de controles fortes para acessar o plano de gerenciamento que podem incluir o seguinte: ii) implementar "privilégio mínimo" e autenticação multifator (MFA) forte, por exemplo, senha forte, token flexível, ferramenta de gerenciamento de acesso privilegiado e	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	funções de verificador de fabricante;		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 9 (a) ii)	O plano de gerenciamento é uma diferença fundamental de segurança entre a infraestrutura tradicional e a computação em nuvem, onde o acesso remoto é compatível por padrão. Essa camada de acesso pode estar sujeita a ataques cibernéticos, comprometendo assim a integridade de toda a implantação da nuvem. Em vista disso, as instituições financeiras devem garantir o uso de controles fortes para acessar o plano de gerenciamento que podem incluir o seguinte: ii) implementar "privilégio mínimo" e autenticação multifator (MFA) forte, por exemplo, senha forte, token flexível, ferramenta de gerenciamento de acesso privilegiado e	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	funções de verificador de fabricante;		
Apêndice 10 Parte B - 9 (a) iii)	O plano de gerenciamento é uma diferença fundamental de segurança entre a infraestrutura tradicional e a computação em nuvem, onde o acesso remoto é compatível por padrão. Essa camada de acesso pode estar sujeita a ataques cibernéticos, comprometendo assim a integridade de toda a implantação da nuvem. Com isso em vista, as instituições financeiras devem garantir a utilização de controles fortes para acessar o plano de gerenciamento, que podem incluir o seguinte: iii) empregar atribuição granular de direitos para usuários privilegiados;	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 9 (a) iii)	O plano de gerenciamento é uma diferença fundamental de segurança entre a infraestrutura tradicional e a computação em nuvem, onde o acesso remoto é compatível por padrão. Essa camada de acesso pode estar sujeita a ataques cibernéticos, comprometendo assim a integridade de toda a implantação da nuvem. Com isso em vista, as instituições financeiras devem garantir a utilização de controles fortes para acessar o plano de gerenciamento, que podem incluir o seguinte: iii) empregar atribuição granular de direitos para usuários privilegiados;	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 9 (a) iv)	O plano de gerenciamento é uma diferença fundamental de segurança entre a infraestrutura tradicional e a computação em nuvem, onde o acesso remoto é compatível por padrão. Essa camada de acesso pode estar sujeita a ataques cibernéticos, comprometendo assim a integridade de toda a implantação da nuvem. Em vista disso, as Instituições financeiras devem assegurar a utilização de controles robustos de acesso ao plano de gerenciamento que podem incluir: iv) realizar monitoramento contínuo das atividades realizadas por usuários privilegiados;	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 9 (a) iv)	O plano de gerenciamento é uma diferença fundamental de segurança entre a infraestrutura tradicional e a computação em nuvem, onde o acesso remoto é compatível por padrão. Essa camada de acesso pode estar sujeita a ataques cibernéticos, comprometendo assim a integridade de toda a implantação da nuvem. Em vista disso, as Instituições financeiras devem assegurar a utilização de controles robustos de acesso ao plano de gerenciamento que podem incluir: iv) realizar monitoramento contínuo das atividades realizadas por usuários privilegiados;	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 12 (a)	Uma instituição financeira deve proteger os dados hospedados em serviços em nuvem, conforme exigido na seção Prevenção contra perda de dados (parágraf os 11.14 a 11.16) deste documento de política, incluindo a expansão da pegada de endpoint se a instituição financeir a permitir que seus funcionários usem seus próprios dispositi vos para acessar os dados confidenciais.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 12 (a)	Uma instituição financeira deve proteger os dados hospedados em serviços em nuvem, conforme exigido na seção Prevenção contra perda de dados (parágraf os 11.14 a 11.16) deste documento de política, incluindo a expansão da pegada de endpoint se a instituição financeir a permitir que seus funcionários usem seus próprios dispositi vos para acessar os dados confidenciais.	macie-status-check	O Amazon Macie é um serviço de segurança de dados que usa machine learning (ML) e correspon dência de padrões para descobrir e ajudar a proteger dados confidenciais armazenados em buckets do Amazon Simple Storage Service (S3).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 14 (c) i)	Uma instituição financeira deve considerar as seguintes medidas adicionais no desenvolvimento de seu CIRP: i) aprimorar sua capacidade de detectar incidente s de violação de segurança para obter um gerenciam ento eficaz de incidentes, incluindo a capacidade de detectar vazamento de dados na dark web;	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Apêndice 10 Parte B - 14 (c) i)	Uma instituição financeira deve considerar as seguintes medidas adicionais no desenvolvimento de seu CIRP: i) aprimorar sua capacidade de detectar incidente s de violação de segurança para obter um gerenciam ento eficaz de incidentes, incluindo a capacidade de detectar vazamento de dados na dark web;	guardduty-non-arch ived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classific ando as descobert as por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégi as e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalm ente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para BNM RMi T.

Práticas recomendadas operacionais para o perfil de controle de nuvem médio do Canadian Centre for Cyber Security (CCCS)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Perfil de Controle de Nuvem Média do Centro Canadense de Segurança Cibernética (CCCS) e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do CCCS Medium Cloud Control Profile. Um controle de perfil médio do Cloud Profile do CCCS pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(1)	Gerenciamento de contas do AC-2(1) | Gerenciamento automatizado de contas do sistema	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(3)	Gerenciamento de contas do AC-2(3) | Desativação de contas inativas	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(3)	Gerenciamento de contas do AC-2(3) | Desativação de contas inativas	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(4)	Gerenciamento de contas do AC-2(4) | Ações de auditoria automatizadas	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
CCCS-fPBMM-AC-2(4)	Gerenciamento de contas do AC-2(4) | Ações de auditoria automatizadas	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(4)	Gerenciamento de contas do AC-2(4) | Ações de auditoria automatizadas	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(4)	Gerenciamento de contas do AC-2(4) | Ações de auditoria automatizadas	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(4)	Gerenciamento de contas do AC-2(4) | Ações de auditoria automatizadas	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(4)	Gerenciamento de contas do AC-2(4) | Ações de auditoria automatizadas	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2(4)	Gerenciamento de contas do AC-2(4) | Ações de auditoria automatizadas	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.A	Gerenciamento de contas do AC-2.A	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.B	Gerenciamento de contas do AC-2.B	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.C	Gerenciamento de contas do AC-2.C	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.D	Gerenciamento de contas do AC-2.D	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.E	Gerenciamento de contas do AC-2.E	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.F	Gerenciamento de contas do AC-2.F	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.G	Gerenciamento de contas do AC-2.G	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.H	Gerenciamento de contas do AC-2.H	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.I	Gerenciamento de contas do AC-2.I	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.I	Gerenciamento de contas do AC-2.I	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.I	Gerenciamento de contas do AC-2.I	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.l	Gerenciamento de contas do AC-2.l	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.l	Gerenciamento de contas do AC-2.l	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.I	Gerenciamento de contas do AC-2.I	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.l	Gerenciamento de contas do AC-2.l	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.l	Gerenciamento de contas do AC-2.l	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.l	Gerenciamento de contas do AC-2.l	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.l	Gerenciamento de contas do AC-2.l	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.l	Gerenciamento de contas do AC-2.l	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.l	Gerenciamento de contas do AC-2.l	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.I	Gerenciamento de contas do AC-2.I	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.l	Gerenciamento de contas do AC-2.l	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.I	Gerenciamento de contas do AC-2.I	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.J	Gerenciamento de contas do AC-2.J	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-2.K	Gerenciamento de contas do AC-2.K	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-AC-3.A	Fiscalização de acesso do AC-3.A	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4(21)	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4(21) | Separação física ou lógica dos fluxos de informações	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-AC-4(21)	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4(21) | Separação física ou lógica dos fluxos de informações	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4(21)	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4(21) | Separação física ou lógica dos fluxos de informações	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4(21)	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4(21) | Separação física ou lógica dos fluxos de informações	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4(21)	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4(21) | Separação física ou lógica dos fluxos de informações	elb-predefined-security-policy-verificação ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-4(21)	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4(21) | Separação física ou lógica dos fluxos de informações	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4(21)	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4(21) | Separação física ou lógica dos fluxos de informações	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-AC-4(21)	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4(21) | Separação física ou lógica dos fluxos de informações	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4(21)	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4(21) | Separação física ou lógica dos fluxos de informações	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	elb-predefined-security-policy-verificação ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-4.A	Fiscalização de fluxo de informações do AC-4.A	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-5.A	Separação de deveres do AC-5.A	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-5.A	Separação de deveres do AC-5.A	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-5.A	Separação de deveres do AC-5.A	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-5.A	Separação de deveres do AC-5.A	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-5.A	Separação de deveres do AC-5.A	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(1)	Privilégio mínimo do AC-6(1) | Autorização do acesso às funções de segurança	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(1)	Privilégio mínimo do AC-6(1) | Autorização do acesso às funções de segurança	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(1)	Privilégio mínimo do AC-6(1) | Autorização do acesso às funções de segurança	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(1)	Privilégio mínimo do AC-6(1) | Autorização do acesso às funções de segurança	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(1)	Privilégio mínimo do AC-6(1) | Autorização do acesso às funções de segurança	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(2)	Privilégio mínimo do AC-6(2) | Acesso não privilegiado para funções não relacionadas à segurança	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(2)	Privilégio mínimo do AC-6(2) | Acesso não privilegiado para funções não relacionadas à segurança	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(2)	Privilégio mínimo do AC-6(2) | Acesso não privilegiado para funções não relacionadas à segurança	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(2)	Privilégio mínimo do AC-6(2) | Acesso não privilegiado para funções não relacionadas à segurança	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(2)	Privilégio mínimo do AC-6(2) | Acesso não privilegiado para funções não relacionadas à segurança	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(5)	Privilégio mínimo do AC-6(5) | Contas privilegiadas	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(5)	Privilégio mínimo do AC-6(5) | Contas privilegiadas	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(5)	Privilégio mínimo do AC-6(5) | Contas privilegiadas	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(5)	Privilégio mínimo do AC-6(5) | Contas privilegiadas	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
CCCS-fPBMM-AC-6(9)	Privilégio mínimo do AC-6(9) | Auditoria do uso de funções privilegiadas	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(9)	Privilégio mínimo do AC-6(9) | Auditoria do uso de funções privilegiadas	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AC-6(9)	Privilégio mínimo do AC-6(9) | Auditoria do uso de funções privilegiadas	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(9)	Privilégio mínimo do AC-6(9) | Auditoria do uso de funções privilegiadas	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(9)	Privilégio mínimo do AC-6(9) | Auditoria do uso de funções privilegiadas	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(9)	Privilégio mínimo do AC-6(9) | Auditoria do uso de funções privilegiadas	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6(9)	Privilégio mínimo do AC-6(9) | Auditoria do uso de funções privilegiadas	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-FPBMM-AC-6(10)	Privilégio mínimo do AC-6(10) | Proibição de usuários não privilegiados de executar funções privilegiadas	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-FPBMM-AC-6(10)	Privilégio mínimo do AC-6(10) | Proibição de usuários não privilegiados de executar funções privilegiadas	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-FPBMM-AC-6(10)	Privilégio mínimo do AC-6(10) | Proibição de usuários não privilegiados de executar funções privilegiadas	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-FPBMM-AC-6(10)	Privilégio mínimo do AC-6(10) | Proibição de usuários não privilegiados de executar funções privilegiadas	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-FPBMM-AC-6(10)	Privilégio mínimo do AC-6(10) | Proibição de usuários não privilegiados de executar funções privilegiadas	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-AC-6.A	Privilégio mínimo do AC-6.A	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(1)	Acesso remoto do AC-17(1) | Monitoramento e controle automatizados	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(2)	Acesso remoto do AC-17(2) | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-AC-17(2)	Acesso remoto do AC-17(2) | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(2)	Acesso remoto do AC-17(2) | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(2)	Acesso remoto do AC-17(2) | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-AC-17(2)	Acesso remoto do AC-17(2) | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-AC-17(2)	Acesso remoto do AC-17(2) | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(3)	Acesso remoto do AC-17(3) | Pontos de controle de acesso gerenciado	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(4)	Acesso remoto do AC-17(4) | Comandos e acesso privilegiados	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(4)	Acesso remoto do AC-17(4) | Comandos e acesso privilegiados	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17(4)	Acesso remoto do AC-17(4) | Comandos e acesso privilegiados	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.A	Acesso remoto do AC-17.A	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.AA	Acesso remoto do AC-17.AA	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AC-17.B	Acesso remoto do AC-17.B	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.A	Eventos de auditoria do AU-2.A	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.B	Eventos de auditoria do AU-2.B	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.C	Eventos de auditoria do AU-2.C	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-2.D	Eventos de auditoria do AU-2.D	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3(1)	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3(1) | Informações adicionais de auditoria	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CCCS-fPBMM-AU-3(1)	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3(1) | Informações adicionais de auditoria	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3(1)	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3(1) | Informações adicionais de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AU-3(1)	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3(1) | Informações adicionais de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3(1)	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3(1) | Informações adicionais de auditoria	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3(1)	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3(1) | Informações adicionais de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3(1)	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3(1) | Informações adicionais de auditoria	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3(1)	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3(1) | Informações adicionais de auditoria	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-3.A	Conteúdo dos registros de auditoria do AU-3.A	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-5.A	Resposta a falhas de processamento de auditoria do AU-5.A	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-5.B	Resposta a falhas de processamento de auditoria do AU-5.B	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(1)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria do AU-6(1) | Integração de processos	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(1)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria do AU-6(1) | Integração de processos	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AU-6(1)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria do AU-6(1) | Integração de processos	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(1)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria do AU-6(1) | Integração de processos	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(1)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria do AU-6(1) | Integração de processos	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(1)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria do AU-6(1) | Integração de processos	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-6(3)	Revisão, análise e relatórios de auditoria do AU-6(3) | Correlacionamento de repositórios de auditoria	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-7(1)	Redução de auditoria e geração de relatórios do AU-7(1) | Processamento automático	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-8.B	Carimbos de data/hora do AU-8.B	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-9(2)	Proteção de informações de auditoria do AU-9(2) | Backup de auditoria em sistemas ou componentes físicos separados	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-AU-9(2)	Proteção de informações de auditoria do AU-9(2) | Backup de auditoria em sistemas ou componentes físicos separados	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-9(2)	Proteção de informações de auditoria do AU-9(2) | Backup de auditoria em sistemas ou componentes físicos separados	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.
CCCS-fPBMM-AU-9.A	Proteção de informações de auditoria do AU-9.A	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-9.A	Proteção de informações de auditoria do AU-9.A	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-9.A	Proteção de informações de auditoria do AU-9.A	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-AU-11.A	Retenção de registros de auditoria do AU-11.A	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-11.B	Retenção de registros de auditoria do AU-11.B	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-11.C	Retenção de registros de auditoria do AU-11.C	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.A	Geração de auditoria do AU-12.A	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-AU-12.C	Geração de auditoria do AU-12.C	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-3(5)	Interconexões do sistema do CA-3(5) | Restrições nas conexões de rede externas	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	api-gw-xray-enabled	AWS O X-Ray coleta dados sobre as solicitações que seu aplicativo atende e fornece ferramentas que você pode usar para visualizar, filtrar e obter informaçõ es sobre esses dados para identificar problemas e oportunid ades de otimizaçã o. Certifique-se de que o X-Ray esteja ativado para que você possa ver informaçõ es detalhadas não apenas sobre a solicitação e a resposta, mas também sobre as chamadas que seu aplicativ o faz para AWS recursos downstrea m, microsserviços, bancos de dados e web HTTP. APIs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.A	Monitoramento contínuo do CA-7.A	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	api-gw-xray-enabled	AWS O X-Ray coleta dados sobre as solicitações que seu aplicativo atende e fornece ferramentas que você pode usar para visualizar, filtrar e obter informaçõ es sobre esses dados para identificar problemas e oportunid ades de otimizaçã o. Certifique-se de que o X-Ray esteja ativado para que você possa ver informaçõ es detalhadas não apenas sobre a solicitação e a resposta, mas também sobre as chamadas que seu aplicativ o faz para AWS recursos downstrea m, microsserviços, bancos de dados e web HTTP. APIs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.B	Monitoramento contínuo do CA-7.B	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	api-gw-xray-enabled	AWS O X-Ray coleta dados sobre as solicitações que seu aplicativo atende e fornece ferramentas que você pode usar para visualizar, filtrar e obter informaçõ es sobre esses dados para identificar problemas e oportunid ades de otimizaçã o. Certifique-se de que o X-Ray esteja ativado para que você possa ver informaçõ es detalhadas não apenas sobre a solicitação e a resposta, mas também sobre as chamadas que seu aplicativ o faz para AWS recursos downstrea m, microsserviços, bancos de dados e web HTTP. APIs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.C	Monitoramento contínuo do CA-7.C	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	api-gw-xray-enabled	AWS O X-Ray coleta dados sobre as solicitações que seu aplicativo atende e fornece ferramentas que você pode usar para visualizar, filtrar e obter informaçõ es sobre esses dados para identificar problemas e oportunid ades de otimizaçã o. Certifique-se de que o X-Ray esteja ativado para que você possa ver informaçõ es detalhadas não apenas sobre a solicitação e a resposta, mas também sobre as chamadas que seu aplicativ o faz para AWS recursos downstrea m, microsserviços, bancos de dados e web HTTP. APIs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.D	Monitoramento contínuo do CA-7.D	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	api-gw-xray-enabled	AWS O X-Ray coleta dados sobre as solicitações que seu aplicativo atende e fornece ferramentas que você pode usar para visualizar, filtrar e obter informaçõ es sobre esses dados para identificar problemas e oportunid ades de otimizaçã o. Certifique-se de que o X-Ray esteja ativado para que você possa ver informaçõ es detalhadas não apenas sobre a solicitação e a resposta, mas também sobre as chamadas que seu aplicativ o faz para AWS recursos downstrea m, microsserviços, bancos de dados e web HTTP. APIs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.E	Monitoramento contínuo do CA-7.E	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	api-gw-xray-enabled	AWS O X-Ray coleta dados sobre as solicitações que seu aplicativo atende e fornece ferramentas que você pode usar para visualizar, filtrar e obter informaçõ es sobre esses dados para identificar problemas e oportunid ades de otimizaçã o. Certifique-se de que o X-Ray esteja ativado para que você possa ver informaçõ es detalhadas não apenas sobre a solicitação e a resposta, mas também sobre as chamadas que seu aplicativ o faz para AWS recursos downstrea m, microsserviços, bancos de dados e web HTTP. APIs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.F	Monitoramento contínuo do CA-7.F	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	api-gw-xray-enabled	AWS O X-Ray coleta dados sobre as solicitações que seu aplicativo atende e fornece ferramentas que você pode usar para visualizar, filtrar e obter informaçõ es sobre esses dados para identificar problemas e oportunid ades de otimizaçã o. Certifique-se de que o X-Ray esteja ativado para que você possa ver informaçõ es detalhadas não apenas sobre a solicitação e a resposta, mas também sobre as chamadas que seu aplicativ o faz para AWS recursos downstrea m, microsserviços, bancos de dados e web HTTP. APIs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-7.G	Monitoramento contínuo do CA-7.G	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CA-9.A	Conexões internas do sistema do CA-9.A	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-2.A	Configuração de referência do CM-2.A	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-2.A	Configuração de referência do CM-2.A	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-2.A	Configuração de referência do CM-2.A	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-2.A	Configuração de referência do CM-2.A	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-2.A	Configuração de referência do CM-2.A	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-2.A	Configuração de referência do CM-2.A	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-2.A	Configuração de referência do CM-2.A	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.A	Controle de alteração de configuração do CM-3.A	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.A	Controle de alteração de configuração do CM-3.A	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.B	Controle de alteração de configuração do CM-3.B	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.B	Controle de alteração de configuração do CM-3.B	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.C	Controle de alteração de configuração do CM-3.C	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.C	Controle de alteração de configuração do CM-3.C	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.D	Controle de alteração de configuração do CM-3.D	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.D	Controle de alteração de configuração do CM-3.D	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.E	Controle de alteração de configuração do CM-3.E	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.E	Controle de alteração de configuração do CM-3.E	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.F	Controle de alteração de configuração do CM-3F	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.F	Controle de alteração de configuração do CM-3F	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.G	Controle de alteração de configuração do CM-3.G	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-3.G	Controle de alteração de configuração do CM-3.G	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(1)	Restrições de acesso para alterações do CM-5(1) | Fiscalização e auditoria automatizadas de acesso	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5(5)	Restrições de acesso para mudanças CM-5(5) | Limite de produção e privilégios operacionais	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-5.A	Restrições de acesso para alterações do CM-5.A	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6(1)	Definições de configuração do CM-6(1) | Gerenciamento, aplicação e verificação central automatizados	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6(1)	Definições de configuração do CM-6(1) | Gerenciamento, aplicação e verificação central automatizados	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6(1)	Definições de configuração do CM-6(1) | Gerenciamento, aplicação e verificação central automatizados	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternânc ia de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.A	Definições de configuração do CM-6.A	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternânc ia de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.B	Definições de configuração do CM-6.B	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternânc ia de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.C	Definições de configuração do CM-6.C	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternânc ia de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-6.D	Definições de configuração do CM-6.D	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-7.A	Funcionalidade mínima do CM-7.A	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-7.A	Funcionalidade mínima do CM-7.A	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-7.B	Funcionalidade mínima do CM-7.B	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-7.B	Funcionalidade mínima do CM-7.B	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8(1)	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8(1) | Atualizações durante instalações ou remoções	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8(1)	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8(1) | Atualizações durante instalações ou remoções	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8(2)	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8(2) | Manutenção automatizada	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8(2)	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8(2) | Manutenção automatizada	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8(3)	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8(3) | Detecção automatizada de componentes não autorizados	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8(3)	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8(3) | Detecção automatizada de componentes não autorizados	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8(3)	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8(3) | Detecção automatizada de componentes não autorizados	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8(3)	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8(3) | Detecção automatizada de componentes não autorizados	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8.A	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8.A	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8.A	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8.A	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8.B	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8.B	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8.B	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8.B	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8.C	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8.C	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8.C	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8.C	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8.D	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8.D	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8.D	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8.D	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8.E	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8.E	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CM-8.E	Inventário de componentes do sistema de informações do CM-8.E	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(5)	Plano de contingência do CP-2(5) | Continuar com missões essenciais e funções de negócios	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(6)	Plano de contingência do CP-2(6) | Local alternativo de processamento ou armazenamento	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(6)	Plano de contingência do CP-2(6) | Local alternativo de processamento ou armazenamento	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(6)	Plano de contingência do CP-2(6) | Local alternativo de processamento ou armazenamento	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(6)	Plano de contingência do CP-2(6) | Local alternativo de processamento ou armazenamento	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2(6)	Plano de contingência do CP-2(6) | Local alternativo de processamento ou armazenamento	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-CP-2(6)	Plano de contingência do CP-2(6) | Local alternativo de processamento ou armazenamento	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.A	Plano de contingência do CP-2.A	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.A	Plano de contingência do CP-2.A	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.A	Plano de contingência do CP-2.A	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
CCCS-fPBMM-CP-2.A	Plano de contingência do CP-2.A	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.A	Plano de contingência do CP-2.A	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.A	Plano de contingência do CP-2.A	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.A	Plano de contingência do CP-2.A	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-CP-2.A	Plano de contingência do CP-2.A	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.B	Plano de contingência do CP-2.B	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.B	Plano de contingência do CP-2.B	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.B	Plano de contingência do CP-2.B	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
CCCS-fPBMM-CP-2.B	Plano de contingência do CP-2.B	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.B	Plano de contingência do CP-2.B	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.B	Plano de contingência do CP-2.B	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.B	Plano de contingência do CP-2.B	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-CP-2.B	Plano de contingência do CP-2.B	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.C	Plano de contingência do CP-2.C	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.C	Plano de contingência do CP-2.C	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.C	Plano de contingência do CP-2.C	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
CCCS-fPBMM-CP-2.C	Plano de contingência do CP-2.C	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.C	Plano de contingência do CP-2.C	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.C	Plano de contingência do CP-2.C	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.C	Plano de contingência do CP-2.C	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-CP-2.C	Plano de contingência do CP-2.C	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.D	Plano de contingência do CP-2.D	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.D	Plano de contingência do CP-2.D	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.D	Plano de contingência do CP-2.D	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
CCCS-fPBMM-CP-2.D	Plano de contingência do CP-2.D	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.D	Plano de contingência do CP-2.D	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.D	Plano de contingência do CP-2.D	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.D	Plano de contingência do CP-2.D	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-CP-2.D	Plano de contingência do CP-2.D	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.E	Plano de contingência do CP-2.E	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.E	Plano de contingência do CP-2.E	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.E	Plano de contingência do CP-2.E	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
CCCS-fPBMM-CP-2.E	Plano de contingência do CP-2.E	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.E	Plano de contingência do CP-2.E	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.E	Plano de contingência do CP-2.E	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.E	Plano de contingência do CP-2.E	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-CP-2.E	Plano de contingência do CP-2.E	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.F	Plano de contingência do CP-2.F	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.F	Plano de contingência do CP-2.F	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.F	Plano de contingência do CP-2.F	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
CCCS-fPBMM-CP-2.F	Plano de contingência do CP-2.F	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.F	Plano de contingência do CP-2.F	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.F	Plano de contingência do CP-2.F	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.F	Plano de contingência do CP-2.F	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-CP-2.F	Plano de contingência do CP-2.F	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.G	Plano de contingência do CP-2.G	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.G	Plano de contingência do CP-2.G	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.G	Plano de contingência do CP-2.G	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
CCCS-fPBMM-CP-2.G	Plano de contingência do CP-2.G	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.G	Plano de contingência do CP-2.G	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.G	Plano de contingência do CP-2.G	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-2.G	Plano de contingência do CP-2.G	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-CP-2.G	Plano de contingência do CP-2.G	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(1) | Separação do local primário	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo do CP-6(2) | Tempos de recuperação e objetivos pontuais	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.A	Local de armazenamento alternativo do CP-6.A	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-6.B	Local de armazenamento alternativo do CP-6.B	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(3)	Backup do sistema de informações do CP-9(3) | Armazenamento separado para informações essenciais	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(7)	Backup do sistema de informações do CP-9(7) | Autorização dupla	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9(7)	Backup do sistema de informações do CP-9(7) | Autorização dupla	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.A	Backup do sistema de informações do CP-9.A	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.AA	Backup do sistema de informações do CP-9.B	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.B	Backup do sistema de informações do CP-9.C	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.C	Backup do sistema de informações do CP-9.D	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-9.D	Backup do sistema de informações do CP-9.E	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-CP-10.A	Recuperação e reconstituição do sistema de informações do CP-10.A	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(1)	Identificação e autenticação do IA-2(1) (usuários organizacionais) | Acesso de rede a contas privilegiadas	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(1)	Identificação e autenticação do IA-2(1) (usuários organizacionais) | Acesso de rede a contas privilegiadas	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(1)	Identificação e autenticação do IA-2(1) (usuários organizacionais) | Acesso de rede a contas privilegiadas	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(3)	Identificação e autenticação do IA-2(3) (usuários organizacionais) | Acesso local a contas privilegiadas	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(3)	Identificação e autenticação do IA-2(3) (usuários organizacionais) | Acesso local a contas privilegiadas	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(3)	Identificação e autenticação do IA-2(3) (usuários organizacionais) | Acesso local a contas privilegiadas	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(8)	Identificação e autenticação do IA-2(8) (usuários organizacionais) | Acesso de rede a contas privilegiadas: resistente à repetição	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(8)	Identificação e autenticação do IA-2(8) (usuários organizacionais) | Acesso de rede a contas privilegiadas: resistente à repetição	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(8)	Identificação e autenticação do IA-2(8) (usuários organizacionais) | Acesso de rede a contas privilegiadas: resistente à repetição	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(11)	Identificação e autenticação do IA-2(11) (usuários organizacionais) | Acesso remoto: dispositivo separado	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(11)	Identificação e autenticação do IA-2(11) (usuários organizacionais) | Acesso remoto: dispositivo separado	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2(11)	Identificação e autenticação do IA-2(11) (usuários organizacionais) | Acesso remoto: dispositivo separado	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2.A	Identificação e autenticação do IA-2.A (usuários organizacionais)	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2.A	Identificação e autenticação do IA-2.A (usuários organizacionais)	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2.A	Identificação e autenticação do IA-2.A (usuários organizacionais)	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-2.A	Identificação e autenticação do IA-2.A (usuários organizacionais)	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4(4)	Gerenciamento de identificadores do IA-4(4) | Identificação do status do usuário	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.A	Gerenciamento de identificadores do IA-4.A	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.A	Gerenciamento de identificadores do IA-4.A	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.A	Gerenciamento de identificadores do IA-4.A	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.B	Gerenciamento de identificadores do IA-4.B	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.B	Gerenciamento de identificadores do IA-4.B	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.B	Gerenciamento de identificadores do IA-4.B	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.C	Gerenciamento de identificadores do IA-4.C	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.C	Gerenciamento de identificadores do IA-4.C	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.C	Gerenciamento de identificadores do IA-4.C	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.D	Gerenciamento de identificadores do IA-4.D	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.D	Gerenciamento de identificadores do IA-4.D	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.D	Gerenciamento de identificadores do IA-4.D	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.E	Gerenciamento de identificadores do IA-4.E	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.E	Gerenciamento de identificadores do IA-4.E	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-4.E	Gerenciamento de identificadores do IA-4.E	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5(1)	Gerenciamento de autenticadores do IA-5(1) | Autenticação baseada em senha	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5(2)	Gerenciamento de autenticadores do IA-5(2) | Autenticação baseada em PKI	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
CCCS-fPBMM-IA-5(2)	Gerenciamento de autenticadores do IA-5(2) | Autenticação baseada em PKI	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5(4)	Gerenciamento de autenticadores do IA-5(4) | Suporte automatizado para determinação do nível de segurança de senha	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5(8)	Gerenciamento de autenticadores do IA-5(8) | Várias contas do sistema de informações	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5(8)	Gerenciamento de autenticadores do IA-5(8) | Várias contas do sistema de informações	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5(8)	Gerenciamento de autenticadores do IA-5(8) | Várias contas do sistema de informações	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.A	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.A	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.A	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.A	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.A	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.A	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.A	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.A	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.B	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.B	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.B	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.B	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.B	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.B	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.B	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.B	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.C	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.C	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.C	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.C	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.C	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.C	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.C	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.C	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.D	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.D	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.D	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.D	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.D	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.D	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.D	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.D	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-FPBMM-IA-5.e	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.E	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-FPBMM-IA-5.e	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.E	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-FPBMM-IA-5.e	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.E	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-FPBMM-IA-5.e	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.E	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.F	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.F	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.F	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.F	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.F	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.F	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.F	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.F	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.G	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.G	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.G	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.G	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.G	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.G	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.G	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.G	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.H	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.H	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.H	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.H	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.H	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.H	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.H	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.H	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.I	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.I	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.I	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.I	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.I	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.I	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.I	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.I	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.J	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.J	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.J	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.J	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.J	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.J	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IA-5.J	Gerenciamento de autenticadores do IA-5.J	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-IR-6(1)	Relatório de incidente s do IR-6(1) | Geração automatizada de relatórios	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-3.A	Ferramentas de manutenção do MA-3.A	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-3.A	Ferramentas de manutenção do MA-3.A	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MA-4(1)	Manutenção não local do MA-4(1) | Auditoria e análise	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBucketsparâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-MP-2.A	Acesso à mídia do MP-2.A	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-RA-5.A	Verificação de vulnerabilidades do RA-5.A	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-RA-5.B	Verificação de vulnerabilidades do RA-5.B	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-RA-5.C	Verificação de vulnerabilidades do RA-5.C	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-RA-5.D	Verificação de vulnerabilidades do RA-5.D	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-RA-5.E	Verificação de vulnerabilidades do RA-5.E	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SA-10(1)	Gerenciamento de configuração para desenvolvedores do SA-10(1) | Verificação de integridade de software e firmware	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-5.A	Proteção contra negação de serviço do SC-5.A	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-5.A	Proteção contra negação de serviço do SC-5.A	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-6.A	Disponibilidade de recursos do SC-6.A	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-6.A	Disponibilidade de recursos do SC-6.A	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-6.A	Disponibilidade de recursos do SC-6.A	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-6.A	Disponibilidade de recursos do SC-6.A	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SC-6.A	Disponibilidade de recursos do SC-6.A	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-6.A	Disponibilidade de recursos do SC-6.A	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-6.A	Disponibilidade de recursos do SC-6.A	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CCCS-fPBMM-SC-6.A	Disponibilidade de recursos do SC-6.A	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-SC-7(3)	Proteção de limites do SC-7(3) | Pontos de acesso	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(4)	Proteção de limites do SC-7(4) | Serviços externos de telecomunicações	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(5)	Proteção de limites do SC-7(5) | Negação por padrão e permissão por exceção	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(5)	Proteção de limites do SC-7(5) | Negação por padrão e permissão por exceção	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(5)	Proteção de limites do SC-7(5) | Negação por padrão e permissão por exceção	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(5)	Proteção de limites do SC-7(5) | Negação por padrão e permissão por exceção	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositi vos remotos	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositi vos remotos	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositivos remotos	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7(7)	Proteção de limite do SC-7(7) | Prevenção de tunelamento dividido em dispositi vos remotos	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.A	Proteção de limites do SC-7.A	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.B	Proteção de limites do SC-7.B	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-7.C	Proteção de limites do SC-7.C	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8(1)	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8(1) | Proteção física criptográfica ou alternativa	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-8(1)	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8(1) | Proteção física criptográfica ou alternativa	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8(1)	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8(1) | Proteção física criptográfica ou alternativa	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8(1)	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8(1) | Proteção física criptográfica ou alternativa	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8(1)	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8(1) | Proteção física criptográfica ou alternativa	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SC-8(1)	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8(1) | Proteção física criptográfica ou alternativa	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8(1)	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8(1) | Proteção física criptográfica ou alternativa	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-8(1)	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8(1) | Proteção física criptográfica ou alternativa	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8(1)	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8(1) | Proteção física criptográfica ou alternativa	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-8.A	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8.A	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8.A	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8.A	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
CCCS-fPBMM-SC-8.A	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8.A	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8.A	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8.A	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8.A	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8.A	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SC-8.A	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8.A	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8.A	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8.A	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-8.A	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8.A	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-8.A	Confidencialidade e integridade de transmissão do SC-8.A	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-12(1)	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas do SC-12(1) | Disponibilidade	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
CCCS-fPBMM-SC-12(2)	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas do SC-12(2) | Chaves simétricas	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-12(2)	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas do SC-12(2) | Chaves simétricas	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
CCCS-fPBMM-SC-12.A	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas do SC-12.A	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-12.A	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas do SC-12.A	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-13.A	Proteção criptográfica do SC-13.A	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-22.A	Arquitetura e provisionamento para serviço de resolução de nomes e endereços do SC-22.A	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-23.A	Autenticidade de sessão do SC-23.A	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-23.A	Autenticidade de sessão do SC-23.A	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-23.A	Autenticidade de sessão do SC-23.A	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-23.A	Autenticidade de sessão do SC-23.A	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-23.A	Autenticidade de sessão do SC-23.A	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SC-23.A	Autenticidade de sessão do SC-23.A	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-23.A	Autenticidade de sessão do SC-23.A	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-23.A	Autenticidade de sessão do SC-23.A	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-23.A	Autenticidade de sessão do SC-23.A	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28(1)	Proteção de informações em repouso SC-28(1) | Proteção criptográfica	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SC-28.A	Proteção de informações em repouso do SC-28.A	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(2)	Correção de falhas do SI-2(2) | Status automatizado de correção de falhas	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2(3)	Correção de falhas do SI-2(3) | Tempo para correção de falhas benchmarks para ações corretivas	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.A	Correção de falhas do SI-2.A	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.B	Correção de falhas do SI-2.B	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.C	Correção de falhas do SI-2.C	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-2.D	Correção de falhas do SI-2.D	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3(1)	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3(1) | Gerenciamento central	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3(7)	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3(7) | Detecção não baseada em assinatura	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.A	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.A	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.A	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.A	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.A	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.A	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.A	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.A	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.A	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.A	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.B	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.B	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.B	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.B	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.B	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.B	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.B	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.B	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.C	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.C	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.C	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.C	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.C	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.C	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.C	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.C	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.D	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.D	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.D	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.D	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.D	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.D	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-3.D	Proteção contra códigos mal-intencionados do SI-3.D	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(1)	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4(1) | Sistema de detecção de invasões em todo o sistema	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(1)	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4(1) | Sistema de detecção de invasões em todo o sistema	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(2)	Monitoramento do sistema de informações do SI-4(2) | Ferramentas automatizadas para análise em tempo real	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(2)	Monitoramento do sistema de informações do SI-4(2) | Ferramentas automatizadas para análise em tempo real	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(4)	Monitoramento do sistema de informações do SI-4(4) | Tráfego de comunicações de entrada e saída	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(4)	Monitoramento do sistema de informações do SI-4(4) | Tráfego de comunicações de entrada e saída	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(5)	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4(5) | Alertas gerados pelo sistema	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(11)	Monitoramento do sistema de informações do SI-4(11) | Análise de anomalias no tráfego de comunicações	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(11)	Monitoramento do sistema de informações do SI-4(11) | Análise de anomalias no tráfego de comunicações	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(16)	Monitoramento do sistema de informações do SI-4(16) | Correlação de informações de monitoramento	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(16)	Monitoramento do sistema de informações do SI-4(16) | Correlação de informações de monitoramento	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(20)	Monitoramento do sistema de informações do SI-4(20) | Usuário privilegiado	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(23)	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4(23) | Dispositivos baseados em host	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4(23)	Monitoramento do sistema de informações do SI-4(23) | Dispositivos baseados em host	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.A	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.A	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.A	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.A	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.A	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.A	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CCCS-fPBMM-SI-4.A	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.A	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.A	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.A	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.B	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.B	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.B	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.B	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.B	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.B	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CCCS-fPBMM-SI-4.B	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.B	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.B	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.B	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.C	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.C	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.C	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.C	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.C	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.C	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CCCS-fPBMM-SI-4.C	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.C	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.C	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.C	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.D	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.D	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.D	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.D	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.D	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.D	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CCCS-fPBMM-SI-4.D	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.D	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.D	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.D	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.E	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.E	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.E	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.E	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.E	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.E	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CCCS-fPBMM-SI-4.E	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.E	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.E	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.E	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.F	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.F	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.F	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.F	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.F	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.F	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CCCS-fPBMM-SI-4.F	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.F	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.F	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.F	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.G	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.G	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.G	Monitoramento do sistema de informações do SI-4.G	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.G	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.G	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CCCS-fPBMM-SI-4.G	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.G	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-4.G	Monitoramento do sistema de informaçõ es do SI-4.G	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-5.A	Alertas, recomendações e diretrizes de segurança do SI-5.A	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-5.B	Alertas, recomendações e diretrizes de segurança do SI-5.B	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-5.C	Alertas, recomendações e diretrizes de segurança do SI-5.C	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-5.D	Alertas, recomendações e diretrizes de segurança do SI-5.D	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-7(1)	Integridade de software, firmware e informações do SI-7(1) | Verificações de integridade	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-7(7)	Software, firmware e integridade das informações do SI-7(7) | Integração de detecção e resposta	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-7.A	Software, firmware e integridade de informações do SI-7.A	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CCCS-fPBMM-SI-12.A	Tratamento e retenção de informações do SI-12.A	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o perfil de controle de nuvem média do Centro Canadense de Segurança Cibernética (CCCS).

Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 1

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 1 e as regras de AWS Config/Verificações de processo gerenciadas.AWS Config Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles CIS Amazon Web Services Foundation v1.4 Nível 1. Um controle do CIS Amazon Web Services Foundation v1.4 Nível 1 pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Para obter mais informações sobre verificações de processo, consulte process-checks.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Manter detalhes de contato atuais	account-contact-details-configured (verificação do processo)	Atualize o e-mail de contato e o número de telefone das contas da AWS e mapeie-os para mais de uma pessoa na sua organização. Na seção Minha conta do console, verifique se as informaçõ es corretas estão especificadas na seção Informaçõ es de contato. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			org/benchmark/amazon_serviços_web/
1.2	Verificar se as informações de contato de segurança estão registradas	account-security-contact-configured (Verificação do processo)	Atualize o e-mail de contato e o número de telefone da equipe de segurança da sua organização. Na seção Minha conta do AWS Management Console, certifique-se de que as informações corretas sejam especificadas na seção Segurança. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4	Verificar se não existe uma chave de acesso do usuário 'raiz'	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5	Verificar se a MFA está habilitada para o usuário 'raiz'	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1,7	Eliminar o uso do usuário 'raiz' para tarefas administr ativas e diárias	root-account-regular-use (Verificação do processo)	O uso da conta raiz deve ser evitado nas tarefas diárias. No IAM, execute um relatório de credencia l para examinar quando o usuário raiz foi usado pela última vez. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.8	Verificar se a política de senha do IAM exige um comprimento mínimo de 14 ou mais	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.9	Verificar se a política de senha do IAM impede a reutilização de senhas	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.10	Verificar se a autenticação multifator (MFA) está ativada para todos os usuários que têm uma senha do console	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.11	Não configurar chaves de acesso durante a configura ção inicial do usuário para todos os usuários que têm uma senha do console	iam-user-console-a nd- api-access-at-crea tion (Verificação do processo)	Não configure chaves de acesso durante a configuração inicial do usuário para os usuários que têm uma senha do console. Para todos os usuários com acesso ao console, compare a 'Hora de criação' do usuário com a data da chave de acesso 'Criada'. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity. org/benchmark/amaz on_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.12	Verificar se as credenciais não usadas por 45 dias ou mais são desativadas	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor para a maxCredentialUsage Idade (valor padrão CIS: 45). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.13	Verificar se há apenas uma chave de acesso ativa disponível para cada usuário	iam-user-single-access-key (verificação do processo)	Verifique se há apenas uma chave de acesso ativa disponível para cada usuário. Para todos os usuários, verifique se há apenas uma chave ativa usada na guia Credenciais de segurança para cada usuário no IAM. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.14	Verificar se as chaves de acesso são alternadas a cada 90 dias ou menos	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.15	Garantir que os usuários recebam permissões somente por meio de grupos	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.15	Garantir que os usuários recebam permissões somente por meio de grupos	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.15	Garantir que os usuários recebam permissões somente por meio de grupos	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.16	Verificar se as políticas do IAM que permitem privilégios administrativos "*:*" completos não estão anexadas	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.17	Garanta que uma função de suporte tenha sido criada para gerenciar incidentes com AWS o Support	iam-policy-in-use	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudar você a gerenciar permissões e autorizações de acesso, garantindo que as políticas do IAM sejam atribuídas aos usuários, funções ou grupos apropriad os. A restrição dessas políticas também incorpora os princípio s do privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra exige que você defina o PolicYarn como arn:aws:iam: :aws:poli cy/ Access, para gerenciamento de incidentes com o Support. AWSSuppor t AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1,19	Certifique-se de que todos os SSL/TLS certificados expirados armazenados no AWS IAM sejam removidos	iam-expired-certificates (Verificação do processo)	Certifique-se de que todos os SSL/TLS certificados expirados armazenados no IAM sejam removidos. Na linha de comando com a AWS CLI instalada, execute o comando 'AWS iam list-server-certificates' e determine se há algum certificado de servidor expirado. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1,20	Certifique-se de que o AWS IAM Access Analyzer esteja ativado	iam-access-analyzer-enabled (Verificação do processo)	Verifique se o IAM Access Analyzer está habilitado. Na seção IAM do console, selecione Access Analyzer e verifique se o STATUS está definido como Ativo. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1.3	Verificar se a Exclusão de MFA está ativada nos buckets do S3	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Adicionar a exclusão de autentica ção multifator (MFA) a um bucket do S3 requer um fator adicional de autentica ção para alterar o estado da versão do seu bucket ou excluir uma versão do objeto. A exclusão da MFA pode adicionar uma camada adicional de segurança caso as credenciais de segurança sejam comprometidas ou o acesso não autorizad o seja concedido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1.5	Verificar se os buckets do S3 estão configurados com 'Bloqueio de acesso público (configur ações do bucket)'	s3- account-level-publ ic-access -blocos-p eriódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1.5	Verificar se os buckets do S3 estão configurados com 'Bloqueio de acesso público (configur ações do bucket)'	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
2.2.1	Verificar se a criptografia de volume do EBS está habilitad a	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.1	Verificar se a criptografia de volume do EBS está habilitada	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2.3.1	Verificar se a criptografia está habilitada para instâncias do RDS	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.3.1	Verificar se a criptografia está habilitada para instâncias do RDS	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1	O Ensure CloudTrail está ativado em todas as regiões	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Certifique-se de que o bucket do S3 usado para armazenar CloudTrail registros não esteja acessível ao público	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.3	Certifique-se de que o bucket do S3 usado para armazenar CloudTrail registros não esteja acessível ao público	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Certifique-se de que o bucket do S3 usado para armazenar CloudTrail registros não esteja acessível ao público	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
3.4	Garanta que as CloudTrail trilhas sejam integradas aos CloudWatch registros	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6	Certifique-se de que o registro de acesso ao bucket do S3 esteja ativado no bucket do CloudTrail S3	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para chamadas de API não autorizadas	alarm-unauthorized-api-calls (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para chamadas de API não autorizadas Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para login do Management Console sem MFA	alarm-sign-in-without-mfa (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para login no AWS Management Console sem autenticação multifator (MFA). Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.3	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para uso da conta "raiz"	alarm-root-account-use (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para uso da conta "raiz". Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/
4.4	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de política do IAM	alarm-iam-policy-change (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de política do IAM. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.5	Certifique-se que um filtro e um alarme de métrica de logs existam para alterações de configuração do CloudTrail	alarm-cloudtrail-config-change (Verificação do processo)	Certifique-se de que exista um filtro métrico de log e um alarme para alterações na AWS CloudTrail configuração. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de política do bucket do S3	alarm-s3- bucket-policy-change (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de política do bucket do S3. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.12	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações nos gateways de rede	alarm-vpc-network-gateway-alterar (verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alteraçõe s nos gateways de rede. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.13	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações da tabela de rotas	alarm-vpc-route-table-alterar (verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações da tabela de rotas. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.14	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de VPC	alarm-vpc-change (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações no Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.15	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações do AWS Organizations	alarm-organizations-change (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações do AWS Organizations. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.1	Certifique-se de que nenhuma rede ACLs permita a entrada de 0.0.0.0/0 às portas de administração do servidor remoto	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que nenhuma rede ACLs permita a entrada pública nas portas de administração do servidor remoto. Na seção VPC do console, verifique se há uma rede ACLs com uma fonte de '0.0.0.0/0' com portas permitida s ou intervalos de portas, incluindo portas de administr ação de servidore s remotos. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Verificar se nenhum grupo de segurança permite o ingresso de 0.0.0.0/0 às portas de administração do servidor remoto	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Verificar se nenhum grupo de segurança permite o ingresso de 0.0.0.0/0 às portas de administração do servidor remoto	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (valor padrão CIS: 3389). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 1.

Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 2

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Center for Internet Security (CIS) Amazon Web Services Foundation v1.4 Level 2 e as regras de AWS Config/Verificações de processo gerenciadas.AWS Config Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles CIS Amazon Web Services Foundation v1.4 Nível 2. Um controle do CIS Amazon Web Services Foundation v1.4 Nível 2 pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Para obter mais informações sobre verificações de processo, consulte process-checks.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Manter detalhes de contato atuais	account-contact-details-configured (verificação do processo)	Atualize o e-mail de contato e o número de telefone das contas da AWS e mapeie-os para mais de uma pessoa na sua organização. Na seção Minha conta do console, verifique se as informaçõ es corretas estão especificadas na seção Informaçõ

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			es de contato. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2	Verificar se as informações de contato de segurança estão registradas	account-security-contact-configured (Verificação do processo)	Atualize o e-mail de contato e o número de telefone da equipe de segurança da sua organização. Na seção Minha conta do AWS Management Console, certifique-se de que as informações corretas sejam especificadas na seção Segurança. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4	Verificar se não existe uma chave de acesso do usuário 'raiz'	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5	Verificar se a MFA está habilitada para o usuário 'raiz'	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.6	Verificar se a MFA de hardware está habilitada para a conta do usuário 'raiz'	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1,7	Eliminar o uso do usuário 'raiz' para tarefas administr ativas e diárias	root-account-regular-use (Verificação do processo)	O uso da conta raiz deve ser evitado nas tarefas diárias. No IAM, execute um relatório de credencia l para examinar quando o usuário raiz foi usado pela última vez. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.8	Verificar se a política de senha do IAM exige um comprimento mínimo de 14 ou mais	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.9	Verificar se a política de senha do IAM impede a reutilização de senhas	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.10	Verificar se a autenticação multifator (MFA) está ativada para todos os usuários que têm uma senha do console	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.11	Não configurar chaves de acesso durante a configura ção inicial do usuário para todos os usuários que têm uma senha do console	iam-user-console-a nd- api-access-at-crea tion (Verificação do processo)	Não configure chaves de acesso durante a configuração inicial do usuário para os usuários que têm uma senha do console. Para todos os usuários com acesso ao console, compare a 'Hora de criação' do usuário com a data da chave de acesso 'Criada'. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity. org/benchmark/amaz on_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.12	Verificar se as credenciais não usadas por 45 dias ou mais são desativadas	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor para a maxCredentialUsage Idade (valor padrão CIS: 45). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.13	Verificar se há apenas uma chave de acesso ativa disponível para cada usuário	iam-user-single-access-key (verificação do processo)	Verifique se há apenas uma chave de acesso ativa disponível para cada usuário. Para todos os usuários, verifique se há apenas uma chave ativa usada na guia Credenciais de segurança para cada usuário no IAM. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.14	Verificar se as chaves de acesso são alternadas a cada 90 dias ou menos	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.15	Garantir que os usuários recebam permissões somente por meio de grupos	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.15	Garantir que os usuários recebam permissões somente por meio de grupos	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.15	Garantir que os usuários recebam permissões somente por meio de grupos	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.16	Verificar se as políticas do IAM que permitem privilégios administrativos "*:*" completos não estão anexadas	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.17	Garanta que uma função de suporte tenha sido criada para gerenciar incidentes com AWS o Support	iam-policy-in-use	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudar você a gerenciar permissões e autorizações de acesso, garantindo que as políticas do IAM sejam atribuídas aos usuários, funções ou grupos apropriad os. A restrição dessas políticas também incorpora os princípio s do privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra exige que você defina o PolicYarn como arn:aws:iam: :aws:poli cy/ Access, para gerenciamento de incidentes com o Support. AWSSuppor t AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1,18	Certifique-se de que as funções de instância do IAM sejam usadas para acesso a AWS recursos a partir de instâncias	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1,19	Certifique-se de que todos os SSL/TLS certificados expirados armazenados no AWS IAM sejam removidos	iam-expired-certificates (Verificação do processo)	Certifique-se de que todos os SSL/TLS certificados expirados armazenados no IAM sejam removidos. Na linha de comando com a AWS CLI instalada, execute o comando 'AWS iam list-server-certificates' e determine se há algum certificado de servidor expirado. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1,20	Certifique-se de que o AWS IAM Access Analyzer esteja ativado	iam-access-analyzer-enabled (Verificação do processo)	Verifique se o IAM Access Analyzer está habilitado. Na seção IAM do console, selecione Access Analyzer e verifique se o STATUS está definido como Ativo. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1,21	Garanta que os usuários sejam gerenciados centralmente a partir da federação de identidades ou AWS Organizations para ambientes com várias contas	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.
2.1.1	Garanta que todos os buckets S3 funcionem encryption-at-rest	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1.2	Verificar se a política de bucket do S3 está configurada para negar solicitações HTTP	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1.3	Verificar se a Exclusão de MFA está ativada nos buckets do S3	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Adicionar a exclusão de autentica ção multifator (MFA) a um bucket do S3 requer um fator adicional de autentica ção para alterar o estado da versão do seu bucket ou excluir uma versão do objeto. A exclusão da MFA pode adicionar uma camada adicional de segurança caso as credenciais de segurança sejam comprometidas ou o acesso não autorizad o seja concedido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1.5	Verificar se os buckets do S3 estão configurados com 'Bloqueio de acesso público (configur ações do bucket)'	s3- account-level-publ ic-access -blocos-p eriódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1.5	Verificar se os buckets do S3 estão configurados com 'Bloqueio de acesso público (configur ações do bucket)'	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
2.2.1	Verificar se a criptografia de volume do EBS está habilitad a	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.1	Verificar se a criptografia de volume do EBS está habilitad a	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2.3.1	Verificar se a criptografia está habilitada para instâncias do RDS	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.3.1	Verificar se a criptografia está habilitada para instâncias do RDS	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1	O Ensure CloudTrail está ativado em todas as regiões	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2	Certifique-se de que a validação do arquivo de CloudTrail log esteja ativada	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Certifique-se de que o bucket do S3 usado para armazenar CloudTrail registros não esteja acessível ao público	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.3	Certifique-se de que o bucket do S3 usado para armazenar CloudTrail registros não esteja acessível ao público	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Certifique-se de que o bucket do S3 usado para armazenar CloudTrail registros não esteja acessível ao público	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
3.4	Garanta que as CloudTrail trilhas sejam integradas aos CloudWatch registros	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5	Certifique-se de que o AWS Config esteja ativado em todas as regiões	config-enabled-all-regions (Verificação do processo)	Certifique-se de que o AWS Config esteja ativado em todas as AWS regiões. Na seção AWS Config do console, para cada região ativada, certifique-se de que o gravador AWS Config esteja configura do corretamente. Verifique se o registro de recursos globais da AWS está ativado em pelo menos uma região. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6	Certifique-se de que o registro de acesso ao bucket do S3 esteja ativado no bucket do CloudTrail S3	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7	Garanta que CloudTrail os registros sejam criptografados em repouso usando o KMS CMKs	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
3.8	Garanta que a rotação para clientes criados CMKs esteja ativada	cmk-backing-key-ro tation-habilitado	Habilite a alternânc ia de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.
3.9	Certifique-se de que o registro de fluxo de VPC esteja ativado em todos VPCs	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Verificar se o registro em log no nível do objeto para eventos de gravação está habilitado para o bucket S3	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
3.11	Verificar se o registro em log no nível do objeto para eventos de leitura está habilitado para o bucket S3	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para chamadas de API não autorizadas	alarm-unauthorized-api-calls (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para chamadas de API não autorizadas Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para login do Management Console sem MFA	alarm-sign-in-without-mfa (verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para login no AWS Management Console sem autenticação multifator (MFA). Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.3	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para uso da conta "raiz"	alarm-root-account-use (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para uso da conta "raiz". Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/
4.4	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de política do IAM	alarm-iam-policy-change (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de política do IAM. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.5	Certifique-se que um filtro e um alarme de métrica de logs existam para alterações de configuração do CloudTrail	alarm-cloudtrail-config-change (Verificação do processo)	Certifique-se de que exista um filtro métrico de log e um alarme para alterações na AWS CloudTrail configuração. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para falhas de autentica ção do AWS Manag ement Console	alarm-console-auth-failures (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para falhas de autentica ção do AWS Manag ement Console. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.7	Certifique-se de que exista um filtro métrico de registro e um alarme para desativação ou exclusão programada do cliente criado CMKs	alarm-kms-disable-or-delete-cmk (verificação do processo)	Certifique-se de que exista um filtro métrico de registro e um alarme para desativar ou programar a exclusão do cliente criado. CMKs Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de política do bucket do S3	alarm-s3- bucket-policy-change (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de política do bucket do S3. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4,9	Certifique-se de que exista um filtro métrico de log e um alarme para alterações na AWS configuração do Config	alarm-aws-config-change (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de configuração do AWS Config. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.10	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações do grupo de segurança	alarm-vpc-secrity-group-alterar (verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações do grupo de segurança. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.11	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações em listas de controle de acesso à rede (NACL)	alarm-vpc-nacl-change (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações em listas de controle de acesso à rede (NACL). Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.12	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações nos gateways de rede	alarm-vpc-network-gateway-alterar (verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alteraçõe s nos gateways de rede. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.13	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações da tabela de rotas	alarm-vpc-route-table-alterar (verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações da tabela de rotas. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.14	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações de VPC	alarm-vpc-change (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações no Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.15	Verificar se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações do AWS Organizations	alarm-organizations-change (Verificação do processo)	Verifique se existe um alarme e um filtro de métrica de log para alterações do AWS Organizations. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.1	Certifique-se de que nenhuma rede ACLs permita a entrada de 0.0.0.0/0 às portas de administração do servidor remoto	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que nenhuma rede ACLs permita a entrada pública nas portas de administração do servidor remoto. Na seção VPC do console, verifique se há uma rede ACLs com uma fonte de '0.0.0.0/0' com portas permitida s ou intervalos de portas, incluindo portas de administr ação de servidore s remotos. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Verificar se nenhum grupo de segurança permite o ingresso de 0.0.0.0/0 às portas de administração do servidor remoto	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Verificar se nenhum grupo de segurança permite o ingresso de 0.0.0.0/0 às portas de administração do servidor remoto	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (valor padrão CIS: 3389). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3	Verificar se o grupo de segurança padrão de cada VPC restringe todo o tráfego	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4	Verificar se as tabelas de rotas para o emparelhamento de VPCs sejam de "acesso mínimo"	vpc-peering-least-access (Verificação do processo)	Verifique se as tabelas de rotas para o emparelhamento de Amazon VPC sejam de "acesso mínimo". Na seção VPC do console, examine as entradas da tabela de rotas para garantir que o menor número de sub-redes ou hosts necessári os para cumprir a finalidade do peering seja roteável. Para obter mais detalhes sobre a auditoria desse controle, consulte o documento CIS Amazon Web Services Foundatio ns Benchmark versão 1.4.0, disponível em https://www.cisecurity.org/benchmark/amazon_serviços_web/

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Level 2.

Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS v8 IG1

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Center for Internet Security (CIS) Critical Security Controls v8 IG1 e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada um AWS Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionado a um ou mais controles do CIS Critical Security Controls IG1 v8. Um IG1 controle CIS Critical Security Controls v8 pode estar relacionado a várias AWS Config regras. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organizaç ão.
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	vpc-network-acl-un used-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2- security-group-attached-to -eni	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.
2.2	Verificar se o software autorizado tem suporte atualmente	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Verificar se o software autorizado tem suporte atualmente	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Verificar se o software autorizado tem suporte atualmente	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrad o um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataform a. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataform a.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-policy-no-stat ements-with-full-a ccess	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.
3.4	Aplicar a retenção de dados	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Aplicar a retenção de dados	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporativos com segurança	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporativos com segurança	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.7	Gerenciar contas padrão em ativos e software corporativos	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
5.1	Estabelecer e manter um inventário de contas	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3	Desabilitar contas inativas	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4	Restringir os privilégios de administrador às contas de administrador dedicadas	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4	Restringir os privilégios de administrador às contas de administrador dedicadas	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4	Exigir MFA para acesso remoto à rede	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4	Exigir MFA para acesso remoto à rede	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4	Exigir MFA para acesso remoto à rede	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.5	Exigir MFA para acesso administrativo	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de vulnerabilidades	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de vulnerabilidades	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de vulnerabilidades	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3	Executar o gerenciamento automatizado de patches do sistema operacional	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3	Executar o gerenciamento automatizado de patches do sistema operacional	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3	Executar o gerenciamento automatizado de patches do sistema operacional	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4	Executar o gerenciamento automatizado de patches de aplicações	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4	Executar o gerenciamento automatizado de patches de aplicações	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4	Executar o gerenciamento automatizado de patches de aplicações	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de logs de auditoria	audit-log-policy-exists (Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha uma política de gerenciamento de logs de auditoria que defina os requisitos de registro em log de sua organização. Isso inclui, entre outras coisas, a revisão e retenção de logs de auditoria.
8.2	Coletar logs de auditoria	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
8.2	Coletar logs de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
8.2	Coletar logs de auditoria	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
8.3	Garantir o armazenamento adequado dos logs de auditoria	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implantar e manter um software antimalware	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2	Configurar atualizações automáticas de assinatura antimalware	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
11.2	Fazer backups automatizados	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).
11.3	Proteger os dados de recuperação	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Proteger os dados de recuperação	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
11.3	Proteger os dados de recuperação	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Proteger os dados de recuperação	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS IG1 v8.

Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS v8 IG2

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Center for Internet Security (CIS) Critical Security Controls v8 IG2 e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada um AWS Config se aplica a um AWS

recurso específico e está relacionado a um ou mais controles do CIS Critical Security Controls IG2 v8. Um IG2 controle CIS Critical Security Controls v8 pode estar relacionado a várias AWS Config regras. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrões da organizaç ão.
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	vpc-network-acl-un used-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2- security-group-attached-to -eni	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.
2.2	Verificar se o software autorizado tem suporte atualmente	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Verificar se o software autorizado tem suporte atualmente	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Verificar se o software autorizado tem suporte atualmente	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrad o um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataform a. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataform a.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.4	Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.4	Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-policy-no-stat ements-with-full-a ccess	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.
3.4	Aplicar a retenção de dados	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Aplicar a retenção de dados	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporativos com segurança	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporativos com segurança	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.7	Gerenciar contas padrão em ativos e software corporativos	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
5.1	Estabelecer e manter um inventário de contas	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3	Desabilitar contas inativas	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4	Restringir os privilégios de administrador às contas de administrador dedicadas	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4	Restringir os privilégios de administrador às contas de administrador dedicadas	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.6	Centralizar o gerenciamento de contas	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4	Exigir MFA para acesso remoto à rede	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4	Exigir MFA para acesso remoto à rede	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4	Exigir MFA para acesso remoto à rede	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.5	Exigir MFA para acesso administrativo	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.7	Centralizar o controle de acesso	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.
7.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de vulnerabilidades	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de vulnerabilidades	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de vulnerabilidades	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3	Executar o gerenciamento automatizado de patches do sistema operacional	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3	Executar o gerenciamento automatizado de patches do sistema operacional	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3	Executar o gerenciamento automatizado de patches do sistema operacional	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4	Executar o gerenciamento automatizado de patches de aplicações	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4	Executar o gerenciamento automatizado de patches de aplicações	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4	Executar o gerenciamento automatizado de patches de aplicações	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7,5	Executar verificações automatizadas de vulnerabilidades de ativos corporativos internos	ecr-private-image-scanning-habilitado	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner. Habilitar a verificação de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificação da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.
8.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de logs de auditoria	audit-log-policy-exists (Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha uma política de gerenciamento de logs de auditoria que defina os requisitos de registro em log de sua organização. Isso inclui, entre outras coisas, a revisão e retenção de logs de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
8.2	Coletar logs de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
8.2	Coletar logs de auditoria	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
8.3	Garantir o armazenamento adequado dos logs de auditoria	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.7	Coletar logs de auditoria de solicitaç ões de URL	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.
8.9	Centralizar os logs de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.10	Reter logs de auditoria	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).
8.10	Reter logs de auditoria	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implantar e manter um software antimalware	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2	Configurar atualizações automáticas de assinatura antimalware	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4	Configurar a verificação antimalware automática de mídia removível	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6	Gerenciar centralmente o software antimalware	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7	Usar um software antimalware baseado em comportamento	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
11.2	Fazer backups automatizados	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).
11.3	Proteger os dados de recuperação	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Proteger os dados de recuperação	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
11.3	Proteger os dados de recuperação	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Proteger os dados de recuperação	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	elbv2-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.
12.3	Gerenciar com segurança a infraestr utura de rede	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
13.1	Centralizar os alertas de eventos de segurança	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13.1	Centralizar os alertas de eventos de segurança	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13.3	Implementar uma solução de detecção de intrusões na rede	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13.6	Coletar logs de fluxo de tráfego de rede	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13.6	Coletar logs de fluxo de tráfego de rede	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.1	Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.1	Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.1	Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações	codebuild-project-environment-privileged-verificar	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, certifique-se de que seu ambiente de CodeBuild projeto da Amazon não tenha o modo privilegiado ativado. Essa configuração deve ser desativada para evitar acesso não intencional ao Docker e APIs ao hardware subjacente do contêiner.
16.1	Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.1	Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS IG2 v8.

Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS v8 IG3

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Center for Internet Security (CIS) Critical Security Controls v8 IG3 e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada um AWS Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionado a um ou mais controles do CIS Critical Security Controls IG3 v8. Um IG3 controle CIS Critical Security Controls v8 pode estar relacionado a várias AWS Config regras. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			que o permitido pelos padrões da organizaç ão.
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.1	Estabelecer e manter um inventário detalhado dos ativos corporativos	ec2- security-group-attached-to -eni	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.
2.2	Verificar se o software autorizado tem suporte atualmente	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Verificar se o software autorizado tem suporte atualmente	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Verificar se o software autorizado tem suporte atualmente	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrad o um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataform a. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataform a.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.4	Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.4	Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-policy-no-stat ements-with-full-a ccess	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Configurar listas de controle de acesso a dados	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.
3.4	Aplicar a retenção de dados	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Aplicar a retenção de dados	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.10	Criptografar dados confidenciais em trânsito	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
3.11	Criptografar dados confidenciais em repouso	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
3.14	Acessar log de dados confidenciais	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
3.14	Acessar log de dados confidenciais	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14	Acessar log de dados confidenciais	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Estabelecer e manter um processo de configuração seguro	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporati vos com segurança	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporativos com segurança	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
4.6	Gerenciar ativos e softwares corporativos com segurança	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.7	Gerenciar contas padrão em ativos e software corporativos	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
5.1	Estabelecer e manter um inventário de contas	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Usar senhas exclusivas	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3	Desabilitar contas inativas	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4	Restringir os privilégios de administrador às contas de administrador dedicadas	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4	Restringir os privilégios de administrador às contas de administrador dedicadas	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.6	Centralizar o gerenciamento de contas	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4	Exigir MFA para acesso remoto à rede	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4	Exigir MFA para acesso remoto à rede	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4	Exigir MFA para acesso remoto à rede	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.5	Exigir MFA para acesso administrativo	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.7	Centralizar o controle de acesso	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.
7.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de vulnerabilidades	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de vulnerabilidades	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de vulnerabilidades	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3	Executar o gerenciamento automatizado de patches do sistema operacional	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3	Executar o gerenciamento automatizado de patches do sistema operacional	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3	Executar o gerenciamento automatizado de patches do sistema operacional	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4	Executar o gerenciamento automatizado de patches de aplicações	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4	Executar o gerenciamento automatizado de patches de aplicações	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4	Executar o gerenciamento automatizado de patches de aplicações	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7,5	Executar verificações automatizadas de vulnerabilidades de ativos corporativos internos	ecr-private-image-scanning-habilitado	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner. Habilitar a verificação de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificação da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.
8.1	Estabelecer e manter um processo de gerenciamento de logs de auditoria	audit-log-policy-exists (Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha uma política de gerenciamento de logs de auditoria que defina os requisitos de registro em log de sua organização. Isso inclui, entre outras coisas, a revisão e retenção de logs de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
8.2	Coletar logs de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
8.2	Coletar logs de auditoria	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2	Coletar logs de auditoria	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
8.3	Garantir o armazenamento adequado dos logs de auditoria	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5	Coletar logs de auditoria detalhados	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.7	Coletar logs de auditoria de solicitações de URL	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
8.9	Centralizar os logs de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.10	Reter logs de auditoria	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).
8.10	Reter logs de auditoria	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implantar e manter um software antimalware	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2	Configurar atualizações automáticas de assinatura antimalware	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4	Configurar a verificação antimalware automática de mídia removível	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6	Gerenciar centralmente o software antimalware	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7	Usar um software antimalware baseado em comportamento	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
11.2	Fazer backups automatizados	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	Fazer backups automatizados	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).
11.3	Proteger os dados de recuperação	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Proteger os dados de recuperação	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
11.3	Proteger os dados de recuperação	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Proteger os dados de recuperação	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2	Estabelecer e manter uma arquitetura de rede segura	elbv2-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.
12.3	Gerenciar com segurança a infraestr utura de rede	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3	Gerenciar com segurança a infraestrutura de rede	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.6	Usar protocolos seguros de gerenciamento e comunicação de rede	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
13.1	Centralizar os alertas de eventos de segurança	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13.1	Centralizar os alertas de eventos de segurança	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13.3	Implementar uma solução de detecção de intrusões na rede	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13.6	Coletar logs de fluxo de tráfego de rede	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13.6	Coletar logs de fluxo de tráfego de rede	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13.10	Executar a filtragem da camada da aplicação	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.1	Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.1	Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.1	Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações	codebuild-project-environment-privileged-verificar	Para ajudar na implementação do princípio do privilégio mínimo, certifique-se de que seu ambiente de CodeBuild projeto da Amazon não tenha o modo privilegiado ativado. Essa configuração deve ser desativada para evitar acesso não intencional ao Docker e APIs ao hardware subjacente do contêiner.
16.1	Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.1	Estabelecer e manter um processo seguro de desenvolvimento de aplicações	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.12	Implementar verificações de segurança no nível do código	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.12	Implementar verificações de segurança no nível do código	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.12	Implementar verificações de segurança no nível do código	codebuild-project-environment-privileged-verificar	Para ajudar na implementação do princípio do privilégio mínimo, certifique-se de que seu ambiente de CodeBuild projeto da Amazon não tenha o modo privilegiado ativado. Essa configuração deve ser desativada para evitar acesso não intencional ao Docker e APIs ao hardware subjacente do contêiner.
16.12	Implementar verificações de segurança no nível do código	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16.12	Implementar verificações de segurança no nível do código	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para controles críticos de segurança do CIS IG3 v8.

Práticas recomendadas operacionais para o CIS Top 20

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre os 20 principais controles de segurança críticos do Center for Internet Security (CIS) e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do CIS Top 20. Um controle do CIS Top 20 pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Esse pacote de conformidade foi validado pela AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS), que é uma equipe de avaliadores de segurança qualificados do setor de cartões de pagamento (QSAs), profissionais certificados pela HITRUST Common Security Framework (CCSFPs) e profissionais de conformidade certificados para fornecer orientação e avaliações para várias estruturas do setor. AWS Os profissionais do SAS criaram esse Pacote de Conformidade para permitir que um cliente se alinhe a um subconjunto do CIS Top 20.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.2	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.
CIS.2	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
		estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedime ntos da sua organização.
CIS.2	ec2- security-group-attached- to -eni	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.
CIS.2	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.2	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
CIS.2	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.3	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CIS.3	guardduty-non-archived-find ings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighS ev (Config Default: 1) para descobertas não arquivada s, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.3	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
CIS.4	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.4	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
CIS.4	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.4	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
CIS.4	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.4	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
CIS.5	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventári o das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacion al, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.5	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.
CIS.5	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.5	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.5	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CIS.6	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.6	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CIS.6	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.6	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
CIS.6	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da Conta da AWS que acessou um bucket, endereço IP e horário do evento do Amazon S3.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.6	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
CIS.6	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.6	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CIS.6	guardduty-non-archived-find ings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighS ev (Config Default: 1) para descobertas não arquivada s, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.6	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todos Regiões da AWS para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.6	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.6	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.6	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
CIS.6	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.8	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CIS.9	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.9	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.9	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.9	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.9	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.9	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.9	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.9	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CIS.9	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.9	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.9	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.9	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.9	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.9	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.9	blocos s3 account-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CIS.9	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.9	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CIS.9	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CIS.9	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.9	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
CIS.10	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.10	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado . Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
CIS.10	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.10	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
CIS.10	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.11	ec2- security-group-attached-to -eni	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.
CIS.11	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.11	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CIS.11	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.11	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
CIS.12	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.12	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
CIS.12	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CIS.12	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CIS.12	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.12	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.12	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	blocos s3 account-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CIS.12	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CIS.12	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
CIS.12	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.12	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
CIS.13	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.13	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CIS.13	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CIS.13	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.13	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
CIS.13	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CIS.13	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).
CIS.13	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.13	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
CIS.13	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
CIS.13	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.13	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
CIS.13	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.13	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CIS.13	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.13	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CIS.13	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
CIS.13	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.13	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CIS.13	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.13	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
CIS.13	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
CIS.14	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CIS.14	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
CIS.14	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
CIS.14	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.14	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
CIS.14	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.14	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
CIS.14	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
CIS.14	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
CIS.14	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
CIS.14	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.14	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CIS.14	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	blocos s3 account-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CIS.14	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
CIS.14	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CIS.14	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
CIS.14	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CIS.14	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.14	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
CIS.14	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
CIS.16	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CIS.16	guardduty-non-archived-find ings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighS ev (Config Default: 1) para descobertas não arquivada s, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo Centers for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark quanto à força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUp percaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básic as: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
		rdAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CIS.16	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
CIS.16	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
CIS.16	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CIS.16	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
CIS.16	secretsmanager-rotation-ena bled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programaç ão regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.16	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.
CIS.16	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.18	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.
CIS.18	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.19	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
CIS.19	guardduty-non-archived-find ings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighS ev (Config Default: 1) para descobertas não arquivada s, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	AWS Config Regra	Orientação
CIS.19	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
CIS.2	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventári o das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacion al, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o CIS Top 20.

Prática recomendadas operacionais para o CISA Cyber Essentials

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA), o Cyber Essentials (CE) e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada AWS Config regra se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles CISA CE. Um controle CISA CE pode estar relacionado a várias AWS Config regras. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Staff-1	Desenvolva uma cultura de conscientização para incentivar os funcionários a fazerem boas escolhas on-line.	security-awareness-program-exists(Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Staff-2	Saiba mais sobre riscos como phishing e comprometimento do e-mail corporativo.XXXXX.	security-awareness-program-exists(Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
Your Staff-3	Preste atenção aos eventos atuais relacionados à segurança cibernética, usando as lições aprendidas e os eventos relatados para permanecer alerta quanto ao ambiente de ameaças atual e ágil quanto às tendências de segurança cibernética.	security-awareness-program-exists(Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Staff-4	Use o treinamento básico em segurança cibernética para melhorar a exposição aos conceitos , terminologia e atividades de segurança cibernéti ca associados à implementação das práticas recomenda das de segurança cibernética.	security-awareness -program-exists(Ve rificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organizaç ão. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
Your Staff-5	Identifique os recursos de treinamen to disponíveis por meio de associações profissionais, instituiç ões acadêmicas, setor privado e fontes governamentais.	security-awareness -program-exists(Ve rificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organizaç ão. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-1	Conheça bem sua rede. Mantenha inventários de ativos de hardware e software para saber o que está em jogo e o que corre risco de ataque.	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.
Your Systems-1	Conheça bem sua rede. Mantenha inventários de ativos de hardware e software para saber o que está em jogo e o que corre risco de ataque.	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-1	Conheça bem sua rede. Mantenha inventários de ativos de hardware e software para saber o que está em jogo e o que corre risco de ataque.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-1	Conheça bem sua rede. Mantenha inventários de ativos de hardware e software para saber o que está em jogo e o que corre risco de ataque.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-1	Conheça bem sua rede. Mantenha inventários de ativos de hardware e software para saber o que está em jogo e o que corre risco de ataque.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
Your Systems-1	Conheça bem sua rede. Mantenha inventários de ativos de hardware e software para saber o que está em jogo e o que corre risco de ataque.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-1	Conheça bem sua rede. Mantenha inventários de ativos de hardware e software para saber o que está em jogo e o que corre risco de ataque.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-2	Como utilizar atualizações automáticas para todos os sistemas operacionais e software de terceiros.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-2	Como utilizar atualizações automáticas para todos os sistemas operacionais e software de terceiros.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-2	Como utilizar atualizações automáticas para todos os sistemas operacionais e software de terceiros.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-2	Como utilizar atualizações automáticas para todos os sistemas operacionais e software de terceiros.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	opensearch-data-node-fault-tolerância	O Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) exige pelo menos três nós de dados para alta disponibilidade e tolerância a falhas. A implantação de um domínio OpenSearch de serviço com pelo menos três nós de dados garante as operações do cluster se um nó falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	elb-cross-zone-load-balanceamento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms:Decrypt,). kms:ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação periódica ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	secretsmanager-secret-unused	Se existirem credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deve desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra permite que você defina um valor para unusedForDays (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-3	Implemente configurações de segurança para todos os ativos de hardware e software.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Systems-4	Remova hardware e software não suportados ou não autorizados dos sistemas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-1	Conheça bem quem usa sua rede. Mantenha inventários de conexões de rede (usuários, fornecedores, parceiros de negócios etc.).	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.
Your Surroundings-1	Conheça bem quem usa sua rede. Mantenha inventários de conexões de rede (usuários, fornecedores, parceiros de negócios etc.).	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-1	Conheça bem quem usa sua rede. Mantenha inventários de conexões de rede (usuários, fornecedores, parceiros de negócios etc.).	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
Your Surroundings-2	Aproveite a autenticação multifatorial para todos os usuários, começando com usuários privilegiados, administrativos e de acesso remoto.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-2	Aproveite a autentica ção multifatorial para todos os usuários, começando com usuários privilegiados, administrativos e de acesso remoto.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-2	Aproveite a autenticação multifatorial para todos os usuários, começando com usuários privilegiados, administrativos e de acesso remoto.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-2	Aproveite a autenticação multifatorial para todos os usuários, começando com usuários privilegiados, administrativos e de acesso remoto.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-3	Conceda permissões de acesso e de administrador com base no need-to-know menor privilégio.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-3	Conceda permissões de acesso e de administrador com base no need-to-know menor privilégio.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-3	Conceda permissões de acesso e de administrador com base no need-to-know menor privilégio.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
Your Surroundings-3	Conceda permissões de acesso e de administrador com base no need-to-know menor privilégio.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-3	Conceda permissões de acesso e de administrador com base no need-to-know menor privilégio.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-3	Conceda permissões de acesso e de administrador com base no need-to-know menor privilégio.	secretsmanager-secret-unused	Se existirem credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deve desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra permite que você defina um valor para unusedForDays (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-3	Conceda permissões de acesso e de administrador com base no need-to-know menor privilégio.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Surroundings-3	Use senhas exclusivas para cada um dos usuários.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Data-1	Saiba como seus dados são protegidos.	backup-recovery-po int-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro, componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro, componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	opensearch-https-r equired	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifiqu e-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro, componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro, componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	opensearch-node-to -node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	codebuild-project-source-repo-verifi cação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro, componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro, componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	dynamodb-table-enc rypted-kms	Habilite a criptogra fia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro, componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	backup-recovery-po int-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBucketsparâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	s3- bucket-policy-gran tee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_po licy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principai s de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro , componentes do host e do dispositi vo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-2	Saiba o que está acontecendo na sua rede. Gerencie componentes de rede e perímetro, componentes do host e do dispositivo e atividades em trânsito data-at-rest e de comportamento do usuário.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-3	Proteção do sistema de nomes de domínio.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-4	Estabeleça backups e redundâncias automatizados regulares dos principais sistemas.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Data-5	Aproveite as proteções para backups, incluindo segurança física, criptografia e cópias off-line.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Your Data-5	Aproveite as proteções para backups, incluindo segurança física, criptografia e cópias off-line.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Crisis Response-2	Liderar o desenvolvimento de uma estrutura interna de relatórios para detectar, comunicar e conter ataques.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Your Crisis Response-2	Liderar o desenvolvimento de uma estrutura interna de relatórios para detectar, comunicar e conter ataques.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configurações do sistema.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configurações do sistema.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configurações do sistema.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	aurora-resources-p rotected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configurações do sistema.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (1)	Empregue uma solução de backup que funcione de maneira automática e contínua de dados críticos e configura ções do sistema.	fsx-resources-prot ected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (2)	Exija a autentica ção multifator (MFA) para acessar seus sistemas sempre que possível. A MFA deve ser exigida de todos os usuários, mas comece com usuários privilegiados, administrativos e de acesso remoto.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (2)	Exija a autentica ção multifator (MFA) para acessar seus sistemas sempre que possível. A MFA deve ser exigida de todos os usuários, mas comece com usuários privilegiados, administrativos e de acesso remoto.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (2)	Exija a autentica ção multifator (MFA) para acessar seus sistemas sempre que possível. A MFA deve ser exigida de todos os usuários, mas comece com usuários privilegiados, administrativos e de acesso remoto.	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (2)	Exija a autentica ção multifator (MFA) para acessar seus sistemas sempre que possível. A MFA deve ser exigida de todos os usuários, mas comece com usuários privilegiados, administrativos e de acesso remoto.	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (3)	Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. Substitua sistemas operacionais, aplicações e hardware não compatíveis. Teste e implante patches rapidamente.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (3)	Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. Substitua sistemas operacionais, aplicações e hardware não compatíveis. Teste e implante patches rapidamente.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (3)	Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. Substitua sistemas operacionais, aplicações e hardware não compatíveis. Teste e implante patches rapidamente.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Inicialização: o que fazer primeiro (3)	Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. Substitua sistemas operacionais, aplicações e hardware não compatíveis. Teste e implante patches rapidamente.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o CISA Cyber Essentials.

Práticas recomendadas operacionais para Serviços de Informação da Justiça Criminal (CJIS)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre os requisitos de conformidade dos Serviços de Informações da Justiça Criminal (CJIS) e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles CJIS. Um controle do CJIS pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.2	Treinamento de conscientização sobre segurança	security-awareness -program-exists (Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organizaç ão. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ou incidentes de segurança.
5.3	Resposta a incidentes	response-plan-exists-maintained (Verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável. Ter planos de resposta formalmente atualizados e documentados pode ajudar a garantir que a equipe de resposta compreenda as funções, responsabilidades e processos a serem seguidos durante um incidente.
5.3	Resposta a incidentes	response-plan-tested (Verificação do processo)	Teste os planos de recuperação e resposta a incidentes. Isso pode ajudar a saber se o plano será eficaz durante um incidente e se alguma lacuna ou atualização precisa ser resolvida.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4	Auditoria e responsabilidade	audit-log-policy-exists (Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha uma política de gerenciamento de logs de auditoria que defina os requisitos de registro em log de sua organização. Isso inclui, entre outras coisas, a revisão e retenção de logs de auditoria.
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	codebuild-project-sCriptografado em 3 registros	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild registros armazenados no Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
5.4.1	Eventos e conteúdos auditáveis (sistemas de informação)	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.5	Proteção de informações de auditoria	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.5	Proteção de informações de auditoria	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.5	Proteção de informações de auditoria	codebuild-project-sCriptografado em 3 registros	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild registros armazenados no Amazon S3.
5.4.6	Retenção de registros de auditoria	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.4.6	Retenção de registros de auditoria	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
5.5.2	Fiscalização de acesso	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor de CJIS: falso), RequireLowercaseCharacters (valor de CJIS: falso), RequireSymbols (valor de CJIS: falso), (valor de CJIS: falso), RequireNumbers (valor de CJIS: 8), MinimumPasswordLength (valor de CJIS: 10) e PasswordReusePrevention MaxPasswo

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			rdAge (valor de CJIS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
5.5.2	Fiscalização de acesso	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	rds-instance-iam-authentication-habilitado	Garanta que uma autenticação do AWS Identity and Access Management (IAM) esteja habilitada nas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para controlar o acesso a sistemas e ativos. Isso força o tráfego de rede de e para o banco de dados a ser criptografado usando o Secure Sockets Layer (SSL). Você não precisa armazenar as credenciais de usuário no banco de dados, pois a autenticação é gerenciada externamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2	Fiscalização de acesso	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Managemen t (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2.1	Privilégio mínimo	codebuild-project-environment-privileged-verificar	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, certifique-se de que seu ambiente de CodeBuild projeto da Amazon não tenha o modo privilegiado ativado. Essa configuração deve ser desativada para evitar acesso não intencional ao Docker, bem APIs como ao hardware subjacente do contêiner.™
5.5.2.1	Privilégio mínimo	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2.1	Privilégio mínimo	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2.1	Privilégio mínimo	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
5.5.2.1	Privilégio mínimo	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2.1	Privilégio mínimo	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2.1	Privilégio mínimo	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
5.5.2.1	Privilégio mínimo	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2.1	Privilégio mínimo	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2.1	Privilégio mínimo	ecs-containers-non privileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2.1	Privilégio mínimo	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner™ não pode ser modificado a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.
5.5.2.1	Privilégio mínimo	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2.1	Privilégio mínimo	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.2.1	Privilégio mínimo	secretsmanager-secret-unused	Se existirem credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deve desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra permite que você defina um valor para unusedFor Days (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.6	Acesso remoto	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.5.6	Acesso remoto	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.6.2.1.1	Senha	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor de CJIS: falso), RequireLowercaseCharacters (valor de CJIS: falso), RequireSymbols (valor de CJIS: falso), (valor de CJIS: falso), RequireNumbers (valor de CJIS: 8), MinimumPasswordLength (valor de CJIS: 10) e PasswordReusePrevention MaxPasswo

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			rdAge (valor de CJIS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.6.2.2	Autenticação avançada	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
5.6.2.2	Autenticação avançada	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.6.2.2	Autenticação avançada	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.6.2.2	Autenticação avançada	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.6.2.2	Autenticação avançada	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.6.3.1	Gerenciamento de identificadores	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.7.1.1	Funcionalidade mínima	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Managemen t (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
5.10	Proteção de sistemas e comunicações e integridade das informações	waf-regional-webacl-not-vazio	Uma Web ACL anexada a um AWS WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1	Fiscalização de fluxo de informações	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.1	Proteção de limites	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.1	Proteção de limites	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativ os da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.1	Proteção de limites	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.
5.10.1.1	Proteção de limites	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.1	Proteção de limites	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.1	Proteção de limites	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.1	Proteção de limites	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.1	Proteção de limites	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
5.10.1.1	Proteção de limites	waf-regional-rule-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencional.
5.10.1.1	Proteção de limites	waf-regional-rulegroup-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.1	Proteção de limites	waf-regional-webacl-not-vazio	Uma Web ACL anexada a um AWS WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.
5.10.1.2	Criptografia	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
5.10.1.2	Criptografia	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
5.10.1.2	Criptografia	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
5.10.1.2	Criptografia	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.
5.10.1.2	Criptografia	codebuild-project-sCriptografado em 3 registros	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild registros armazenad os no Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
5.10.1.2	Criptografia	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).
5.10.1.2	Criptografia	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
5.10.1.2	Criptografia	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
5.10.1.2	Criptografia	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
5.10.1.2	Criptografia	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
5.10.1.2	Criptografia	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
5.10.1.2	Criptografia	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
5.10.1.2	Criptografia	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
5.10.1.2	Criptografia	backup-recovery-po int-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
5.10.1.2	Criptografia	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.2	Criptografia	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.3	Ferramentas e técnicas de detecção de intrusões	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.3	Ferramentas e técnicas de detecção de intrusões	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.1.3	Ferramentas e técnicas de detecção de intrusões	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.4.1	Gerenciamento de patches	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.4.1	Gerenciamento de patches	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.4.1	Gerenciamento de patches	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.4.1	Gerenciamento de patches	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrado um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataforma. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataforma.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.4.1	Gerenciamento de patches	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.4.4	Alertas e recomendações de segurança	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.4.4	Alertas e recomendações de segurança	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.10.4.4	Alertas e recomenda ções de segurança	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para CJIS.

Práticas recomendadas operacionais para o CMMC 2.0 Nível 1

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config

Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre a Certificação do Modelo de Maturidade de Cibersegurança (CMMC) 2.0 Nível 1 e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada regra de Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles CMMC 2.0 de nível 1. Um controle do CMMC 2.0 Nível 1 pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluindo outros sistemas de informação).	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissõe s e autorizações de acesso, garantind o que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizad o aos recursos do Amazon VPC.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	s3- account-level-publ ic-access -blocos-p eriódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	s3- bucket-policy-gran tee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_po licy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principai s de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternânc ia de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- bucket-policy-gran tee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_po licy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principai s de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativ os da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	autoscaling-launch -config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	ec2- instance-no- public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBucketts parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L1-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
IA.L1-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
IA.L1-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositi vos.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L1-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L1-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L1-3.14.1	Identifique, relate e corrija informações e falhas do sistema de informações em tempo hábil.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L1-3.14.1	Identifique, relate e corrija informações e falhas do sistema de informações em tempo hábil.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L1-3.14.1	Identifique, relate e corrija informações e falhas do sistema de informações em tempo hábil.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L1-3.14.2	Forneça proteção contra códigos maliciosos em locais apropriados nos sistemas de informações organizacionais.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L1-3.14.5	Faça verificações periódicas do sistema de informações e verificações em tempo real de arquivos de origens externas à medida que os arquivos são baixados, abertos ou executados.	ecr-private-image-scanning-habilitado	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner. Habilitar a verificação de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificação da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para CMMC 2.0 Nível 1.

Práticas recomendadas operacionais para a CMMC 2.0 Nível 2

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre a Certificação do Modelo de Maturidade de Cibersegurança (CMMC) 2.0 Nível 2 e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada regra de

Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles CMMC 2.0 de nível 2. Um controle da CMMC 2.0 Nível 2 pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluindo outros sistemas de informação).	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissõe s e autorizações de acesso, garantind o que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizad o aos recursos do Amazon VPC.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	s3- account-level-publ ic-access -blocos-p eriódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	s3- bucket-policy-gran tee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_po licy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principai s de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternânc ia de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.1	Limite o acesso ao sistema de informações a usuários autorizados, processos que atuam em nome de usuários autorizados ou dispositivos (incluind o outros sistemas de informação).	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informaçõ es aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.2	Limite o acesso do sistema de informações aos tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	autoscaling-launch -config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	ec2- instance-no- public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizad o aos recursos do Amazon VPC.
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.20	Verificação, control/ limit conexões e uso de sistemas de informação externos.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
AC.L2-3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-inten cionadas sem conluio.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC.L2-3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
AC.L2-3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC.L2-3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC.L2-3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e capture a execução dessas funções nos logs de auditoria.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AC.L2-3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC.L2-3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
AC.L2-3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC.L2-3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC.L2-3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC.L2-3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.1	Crie e retenha registros e logs de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais ou não autorizadas do sistema.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU.L2-3.3.1	Crie e retenha registros e logs de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais ou não autorizadas do sistema.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.1	Crie e retenha registros e logs de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais ou não autorizadas do sistema.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AU.L2-3.3.1	Crie e retenha registros e logs de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais ou não autorizadas do sistema.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.1	Crie e retenha registros e logs de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais ou não autorizadas do sistema.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.1	Crie e retenha registros e logs de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais ou não autorizadas do sistema.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.1	Crie e retenha registros e logs de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais ou não autorizadas do sistema.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.1	Crie e retenha registros e logs de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividade s ilegais ou não autorizadas do sistema.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.1	Crie e retenha registros e logs de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividade s ilegais ou não autorizadas do sistema.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.1	Crie e retenha registros e logs de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais ou não autorizadas do sistema.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.2	Garanta que as ações de usuários individuais do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU.L2-3.3.2	Garanta que as ações de usuários individuais do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.2	Garanta que as ações de usuários individuais do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AU.L2-3.3.2	Garanta que as ações de usuários individuais do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.2	Garanta que as ações de usuários individua is do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.2	Garanta que as ações de usuários individuais do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.2	Garanta que as ações de usuários individua is do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.2	Garanta que as ações de usuários individuais do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.2	Garanta que as ações de usuários individuais do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.4	Alerta em caso de falha no processo de registro em log de uma auditoria.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.4	Alerta em caso de falha no processo de registro em log de uma auditoria.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AU.L2-3.3.4	Alerta em caso de falha no processo de registro em log de uma auditoria.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.4	Alerta em caso de falha no processo de registro em log de uma auditoria.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.5	Correlacione os processos de revisão, análise e relato de registros de auditoria para investigação e resposta a indícios de atividades ilegais, não autorizadas, suspeitas ou incomuns.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.5	Correlacione os processos de revisão, análise e relato de registros de auditoria para investigação e resposta a indícios de atividades ilegais, não autorizadas, suspeitas ou incomuns.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU.L2-3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de registro em log de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CA.L2-3.12.2	Desenvolva e implemente planos de ação criados para corrigir deficiências e reduzir ou eliminar vulnerabilidades nos sistemas organizacionais.	vuln-management-plan-exists (Verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabilidades em seu ambiente. Isso pode incluir ferramentas de gerenciamento de vulnerabilidades, frequência de análise ambiental, funções e responsabilidades.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA.L2-3.12.3	Monitore os controles de segurança constantemente para garantir a eficácia contínua dos controles.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA.L2-3.12.3	Monitore os controles de segurança constantemente para garantir a eficácia contínua dos controles.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA.L2-3.12.3	Monitore os controles de segurança constantemente para garantir a eficácia contínua dos controles.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
CM.L2-3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologia da informação usados em sistemas organizacionais.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologi a da informação usados em sistemas organizacionais.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologia da informação usados em sistemas organizacionais.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologia da informação usados em sistemas organizacionais.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologia da informação usados em sistemas organizacionais.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologia da informação usados em sistemas organizacionais.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologia da informação usados em sistemas organizacionais.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologi a da informação usados em sistemas organizacionais.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologia da informação usados em sistemas organizacionais.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologia da informação usados em sistemas organizacionais.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.2	Estabeleça e aplique configurações de segurança para produtos de tecnologia da informação usados em sistemas organizacionais.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alteraçõe s nos sistemas organizacionais.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.3	Acompanhe, revise, aprove ou reprove e registre as alterações nos sistemas organizacionais.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ssm-document-not-p ublic	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolos e serviços não essenciais.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolos e serviços não essenciais.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolos e serviços não essenciais.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolos e serviços não essenciais.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolos e serviços não essenciais.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolos e serviços não essenciais.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	ssm-document-not-p ublic	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolos e serviços não essenciais.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.7	Restrinja, desabilite ou impeça o uso de programas, funções, portas, protocolo s e serviços não essenciais.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.9	Controle e monitore softwares instalados pelo usuário.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.9	Controle e monitore softwares instalados pelo usuário.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM.L2-3.4.9	Controle e monitore softwares instalados pelo usuário.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
IA.L2-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
IA.L2-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositi vos.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositi vos.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.1	Identifique usuários do sistema de informações, processos que agem em nome dos usuários ou dispositivos.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas de informações organizacionais.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.3	Use a autenticação multifator para acesso local e de rede a contas privilegiadas e para acesso de rede a contas não privilegi adas.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.3	Use a autenticação multifator para acesso local e de rede a contas privilegiadas e para acesso de rede a contas não privilegi adas.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.3	Use a autenticação multifator para acesso local e de rede a contas privilegiadas e para acesso de rede a contas não privilegi adas.	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.3	Use a autenticação multifator para acesso local e de rede a contas privilegiadas e para acesso de rede a contas não privilegiadas.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.6	Desabilite os identificadores após um período definido de inatividade.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.6	Desabilite os identificadores após um período definido de inatividade.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.7	Aplique uma alteração e caracteres e uma complexidade mínima de senha quando novas senhas forem criadas.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.8	Proíba a reutilização de senhas por um número especificado de gerações.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA.L2-3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR.L2-3.6.1	Estabeleça um recurso operacion al de tratament o de incidente s para sistemas organizacionais que inclua atividades de preparação, detecção, análise, contenção , recuperação e resposta do usuário.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR.L2-3.6.1	Estabeleça um recurso operacional de tratamento de incidentes para sistemas organizacionais que inclua atividades de preparação, detecção, análise, contenção, recuperação e resposta do usuário.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR.L2-3.6.1	Estabeleça um recurso operacion al de tratament o de incidente s para sistemas organizacionais que inclua atividades de preparação, detecção, análise, contenção , recuperação e resposta do usuário.	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR.L2-3.6.1	Estabeleça um recurso operacion al de tratament o de incidente s para sistemas organizacionais que inclua atividades de preparação, detecção, análise, contenção , recuperação e resposta do usuário.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR.L2-3.6.3	Teste a capacidad e organizacional de resposta a incidentes.	response-plan-test ed (Verificação do processo)	Teste os planos de recuperação e resposta a incidente s. Isso pode ajudar a saber se o plano será eficaz durante um incidente e se alguma lacuna ou atualização precisa ser resolvida.
MA.L2-3.7.5	Exija autentica ção multifator para estabelecer sessões de manutenção não locais de conexões de rede externas e encerrar essas conexões quando a manutenção não local for concluída.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
MA.L2-3.7.5	Exija autentica ção multifator para estabelecer sessões de manutenção não locais de conexões de rede externas e encerrar essas conexões quando a manutenção não local for concluída.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA.L2-3.11.2	Verifique se há vulnerabilidades em sistemas e aplicações organizacionais periodicamente e quando novas vulnerabilidades que afetam esses sistemas e aplicações são identificadas.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA.L2-3.11.2	Verifique se há vulnerabilidades em sistemas e aplicaçõe s organizacionais periodicamente e quando novas vulnerabilidades que afetam esses sistemas e aplicações são identificadas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA.L2-3.11.2	Verifique se há vulnerabilidades em sistemas e aplicações organizacionais periodicamente e quando novas vulnerabilidades que afetam esses sistemas e aplicações são identificadas.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA.L2-3.11.2	Verifique se há vulnerabilidades em sistemas e aplicaçõe s organizacionais periodicamente e quando novas vulnerabilidades que afetam esses sistemas e aplicações são identificadas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações organizacionais (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas de informações organizacionais) nos limites externos e nos principais limites internos dos sistemas de informações.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	internet-gateway-a uthorized-vpc-some nte	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizad o aos recursos do Amazon VPC.
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartilhados do sistema.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.4	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.10	Estabeleça e gerencie chaves criptográficas para criptografia usada em sistemas organizacionais.	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.
SC.L2-3.13.10	Estabeleça e gerencie chaves criptográficas para criptografia usada em sistemas organizacionais.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.15	Proteja a autenticidade das sessões de comunicação.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.15	Proteja a autenticidade das sessões de comunicação.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.15	Proteja a autenticidade das sessões de comunicação.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC.L2-3.13.15	Proteja a autenticidade das sessões de comunicação.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.15	Proteja a autenticidade das sessões de comunicação.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.15	Proteja a autenticidade das sessões de comunicação.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC.L2-3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.1	Identifique, relate e corrija informações e falhas do sistema de informações em tempo hábil.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.1	Identifique, relate e corrija informações e falhas do sistema de informações em tempo hábil.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.1	Identifique, relate e corrija informações e falhas do sistema de informações em tempo hábil.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.2	Forneça proteção contra códigos maliciosos em locais apropriados nos sistemas de informações organizacionais.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.5	Faça verificações periódicas do sistema de informações e verificações em tempo real de arquivos de origens externas à medida que os arquivos são baixados, abertos ou executados.	ecr-private-image-scanning-habilitado	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner. Habilitar a verificação de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificação da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
SI.L2-3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.
SI.L2-3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizacionais.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizacionais.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizacionais.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI.L2-3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizacionais.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para CMMC 2.0 Nível 2.

Práticas recomendadas operacionais para serviços de computação

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas nos Serviços de computação. Para obter mais informações, consulte Compute for any workload. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para serviços de computação.

Práticas recomendadas operacionais para a resiliência de dados

Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para resiliência de dados.

Práticas recomendadas operacionais para serviços de bancos de dados

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas nos Serviços de Bancos de Dados. Para obter mais informações, consulte Bancos de dados ativados AWS. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para serviços de bancos de dados.

Práticas recomendadas operacionais para o data lakes e os serviços de análise

Este pacote de conformidade contém regras de AWS Config para Data Lakes e Serviços de Análise. Para obter mais informações, consulte Data lakes e análises na AWS. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas com suporte do AWS Config, consulte Lista de regras gerenciadas do AWS Config.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível no GitHub: Operational Best Practices for Data Lakes and Analytics Services.

Melhores práticas operacionais para DevOps

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em. DevOps AWS Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para DevOps.

Práticas recomendadas operacionais para o EC2

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no EC2. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para EC2.

Práticas recomendadas operacionais para criptografia e gerenciamento de chaves

Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para criptografia e gerenciamento de chaves.

Práticas recomendadas operacionais do Guia de segurança cibernética da ENISA para PMEs

Os pacotes de conformidade fornecem um framework de conformidade de uso geral desenvolvido para permitir que você crie verificações de governança operacional, de segurança ou de otimização de custos usando regras gerenciadas ou personalizadas do AWS Config e ações de correção do AWS Config. Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para

garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, temos um exemplo de mapeamento entre o guia de segurança cibernética da Agência de Segurança da União Europeia (ENISA) para PMEs e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada regra do Config se aplica a um recurso específico da AWS e está relacionada a um ou mais controles do guia de segurança cibernética da ENISA para PMEs. Um guia de segurança cibernética da ENISA para controle de PMEs pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Este modelo de pacote de conformidade de amostra contém mapeamentos para controles adaptados do guia de segurança cibernética da ENISA para PMEs. O guia de segurança cibernética da ENISA para PMEs está disponível em Guia de segurança cibernética para PMEs - 12 etapas para proteger sua empresa.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: PUBLIQUE POLÍTICAS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICAS	É preciso criar regras claras e específicas para a segurança cibernéticas	security-awareness-program-exists (verificação de processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA:	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as	autoscaling-launch-config-public-ip-disabled	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público,

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.		os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	dms-replication-not-public	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	ebs-snapshot-public-restorable-check	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	ec2-instance-no-public-ip	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	emr-master-no-public-ip	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que os nós principais do cluster do Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	lambda-function-public-access-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	rds-instance-public-access-check	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	rds-snapshots-public-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	redshift-cluster-public-access-check	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não podem ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros ignorePublicAcls (padrão do Config: true), blockPublicPolicy (padrão do Config: true), blockPublicAcls (padrão do Config: true) e restrictPublicBuckets (padrão do Config: true). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	s3-bucket-level-public-access-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não podem ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	s3-bucket-public-read-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, permita que somente usuários, processos e dispositivos autorizad os acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciam ento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	s3-bucket-public-write-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, permita que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	s3-bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. As ACLs são mecanismos de controle de acesso herdados para buckets do Amazon S3 que são anteriores ao AWS Identity and Access Management (IAM). Em vez de ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	ssm-document-not-public	Garanta que os documentos do AWS Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso permite acesso não intencional aos seus documentos do SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	subnet-auto-assign-public-ip-disabled	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, as sub-redes do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não devem receber automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	alb-http-to-https-redirection-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	alb-http-drop-invalid-header-enabled	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	api-gw-cache-enabled-and-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	backup-recovery-point-encrypted	Habilite a criptografia esteja para os pontos de recuperação do AWS Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	backup-recovery-point-manual-deletion-disabled	Os pontos de recuperação do AWS Backup devem ter uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperaç ão pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencion al.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	dynamodb-table-enc rypted-kms	Habilite a criptogra fia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com uma chave mestra de cliente (CMK) pertencente à AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	efs-access-point-enforce-root-directory	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	efs-access-point-enforce-user-identity	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, habilite a fiscalização do usuário para o Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Quando habilitada, o Amazon EFS substitui os IDs de usuário e grupo do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação de arquivo de log do AWS CloudTrail para verificar a integridade dos logs do CloudTrail. Essa validação ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou permaneceu inalterado depois de ser fornecido pelo CloudTrail. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Desse modo, é computacionalmente impraticável modificar, excluir ou forjar arquivos de log do CloudTrail sem detectar tais ações.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os grupos do Amazon CloudWatch Logs.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os artefatos do AWS CodeBuild.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para os segredos do AWS Secrets Manager. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	codebuild-project-s3-logs-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os logs do AWS CodeBuild armazenados no Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	A criptografia de nó a nó para o Amazon Elasticsearch Service deve estar habilitada. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	opensearch-node-to-node-encryption-check	Habilite a criptografia de nó a nó para o Amazon OpenSearch Service. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptores SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar certificados SSL/TLS públicos e privados com recursos internos e serviços da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	elbv2-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar certificados SSL/TLS públicos e privados com recursos internos e serviços da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham "Effect": "Allow" com "Action": "*" por "Resource": "*". Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem stateful do tráfego de rede de entrada e saída aos recursos da AWS. Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	internet-gateway-a uthorized-vpc-only	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, anexe os gateways da Internet somente ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) autorizado. Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à internet para workloads no Amazon VPC pode reduzir o acesso não intencion al em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (padrão do Config: VERDADEIRO) e loggingEnabled (padrão do Config: VERDADEIRO). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	s3-bucket-server-side-encryption-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	s3-bucket-ssl-requ ests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriados estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriadas em vigor.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o endpoint do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no endpoint do SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	sagemaker-notebook -instance-kms-key- configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o caderno do SageMaker. Como pode haver dados confidenc iais em repouso no cadernodo SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Para gerenciar o acesso a recursos na AWS nuvem, garanta que os cadernos do Amazon SageMaker não permitam acesso direto à internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger os dados em repouso, use o AWS Key Management Service (AWS KMS) para garantir que os tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia. Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1_DESENVOLVER UMA BOA CULTURA DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA: LEMBRE-SE DA PROTEÇÃO DE DADOS	De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE1, todas as PMEs que processam ou armazenam dados pessoais de residentes da UE/EEE precisam garantir que os controles de segurança apropriad os estejam em vigor para proteger esses dados. Isso inclui garantir que todos que trabalham em nome da PME tenham medidas de segurança apropriad as em vigor.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2_FORNEÇA TREINAMENTO ADEQUADO	Ofereça treinamentos regulares de conscientização sobre segurança cibernética a todos os funcionários para que eles possam reconhecer e lidar com as várias ameaças à segurança cibernética. Esses treinamentos devem ser adaptados para PMEs e focar em situações reais. Forneça treinamento especializado em segurança cibernética aos responsáveis pelo gerenciamento da segurança cibernética na empresa para que eles tenham as habilidades e competências necessárias no trabalho que desempenham.	security-awareness-program-exists (verificação de processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4_DESENVOLVA UM PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES	Desenvolva um plano formal de resposta a incidentes com diretrizes, funções e responsabilidades claras documentadas para responder a todos os incidentes de segurança de maneira oportuna, profissional e apropriada. Para responder rapidamente às ameaças à segurança, pesquise ferramentas que ajudem a monitorar e criar alertas quando ocorrerem atividades suspeitas ou violações de segurança.	response-plan-exists-maintained (verificação de processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
5_PROTEJA O ACESSO AOS SISTEMAS	Incentive todos a usarem um código secreto com pelo menos três palavras comuns aleatória s combinadas para facilitar a memorizaç ão e melhorar a segurança. Se você optar por uma senha comum: - Ela precisa ser longa, com caracteres minúsculo s e maiúsculos, possivelmente também números e caracteres especiais . - Evite elementos óbvios, como “senha”, sequências de letras ou números como “abc”, números como “123”. - Evite usar informações pessoais que sejam encontradas on-line. E, se você usa códigos ou senhas, não as reutilize em outro lugar. - Não os compartilhe com colegas. - Habilite a Autenticação Multifatorial. - Use	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisito s estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLowercaseCh aracters (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: true), RequireSy mbols (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	um gerenciador de senhas exclusivo.		true), RequireNumbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordReusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
5_PROTEJA O ACESSO AOS SISTEMAS	Incentive todos a usarem um código secreto com pelo menos três palavras comuns aleatória s combinadas para facilitar a memorizaç ão e melhorar a segurança. Se você optar por uma senha comum: - Ela precisa ser longa, com caracteres minúsculo s e maiúsculos, possivelmente também números e caracteres especiais . - Evite elementos óbvios, como “senha”, sequências de letras ou números como “abc”, números como “123”. - Evite usar informações pessoais que sejam encontradas on-line. E, se você usa códigos ou senhas, não as reutilize em outro lugar. - Não os compartilhe com colegas. - Habilite a Autenticação Multifatorial. - Use	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	um gerenciador de senhas exclusivo.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
5_PROTEJA O ACESSO AOS SISTEMAS	Incentive todos a usarem um código secreto com pelo menos três palavras comuns aleatória s combinadas para facilitar a memorizaç ão e melhorar a segurança. Se você optar por uma senha comum: - Ela precisa ser longa, com caracteres minúsculo s e maiúsculos, possivelmente também números e caracteres especiais . - Evite elementos óbvios, como “senha”, sequências de letras ou números como “abc”, números como “123”. - Evite usar informações pessoais que sejam encontradas on-line. E, se você usa códigos ou senhas, não as reutilize em outro lugar. - Não os compartilhe com colegas. - Habilite a Autenticação Multifatorial. - Use	mfa-enabled-for-iam-console-access	Para gerenciar o acesso Access a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que têm uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	um gerenciador de senhas exclusivo.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
5_PROTEJA O ACESSO AOS SISTEMAS	Incentive todos a usarem um código secreto com pelo menos três palavras comuns aleatória s combinadas para facilitar a memorizaç ão e melhorar a segurança. Se você optar por uma senha comum: - Ela precisa ser longa, com caracteres minúsculo s e maiúsculos, possivelmente também números e caracteres especiais . - Evite elementos óbvios, como “senha”, sequências de letras ou números como “abc”, números como “123”. - Evite usar informações pessoais que sejam encontradas on-line. E, se você usa códigos ou senhas, não as reutilize em outro lugar. - Não os compartilhe com colegas. - Habilite a Autenticação Multifatorial. - Use	root-account-hardw are-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS compromet idas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	um gerenciador de senhas exclusivo.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
5_PROTEJA O ACESSO AOS SISTEMAS	Incentive todos a usarem um código secreto com pelo menos três palavras comuns aleatória s combinadas para facilitar a memorizaç ão e melhorar a segurança. Se você optar por uma senha comum: - Ela precisa ser longa, com caracteres minúsculo s e maiúsculos, possivelmente também números e caracteres especiais . - Evite elementos óbvios, como “senha”, sequências de letras ou números como “abc”, números como “123”. - Evite usar informações pessoais que sejam encontradas on-line. E, se você usa códigos ou senhas, não as reutilize em outro lugar. - Não os compartilhe com colegas. - Habilite a Autenticação Multifatorial. - Use	root-account-mfa-e nabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS compromet idas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	um gerenciador de senhas exclusivo.		
6_PROTEJA OS DISPOSITIVOS: MANTENHA O SOFTWARE ATUALIZADO E COM O PATCHES	O ideal é usar uma plataforma centralizada para gerenciar a aplicação de patches. É altamente recomendável que as PMEs: - Atualize regularmente todos os seus softwares. - Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. - Identifique o software e o hardware que exijam atualizações manuais. - Considere os dispositivos móveis e de IoT.	ec2-managedinstance-association-compliance-status-check	Use as associações do AWS Systems Manager para ajudar no inventário de plataformas e aplicações de software em uma organização. O AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_PROTEJA OS DISPOSITIVOS: MANTENHA O SOFTWARE ATUALIZADO E COM O PATCHES	O ideal é usar uma plataforma centralizada para gerenciar a aplicação de patches. É altamente recomendável que as PMEs: - Atualize regularmente todos os seus softwares. - Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. - Identifique o software e o hardware que exijam atualizações manuais. - Considere os dispositivos móveis e de IoT.	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se a instância do Amazon EC2 está em conformidade com os patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e pelos procedimentos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_PROTEJA OS DISPOSITIVOS: MANTENHA O SOFTWARE ATUALIZADO E COM O PATCHES	O ideal é usar uma plataforma centralizada para gerenciar a aplicação de patches. É altamente recomendável que as PMEs: - Atualize regularmente todos os seus softwares. - Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. - Identifique o software e o hardware que exijam atualizações manuais. - Considere os dispositivos móveis e de IoT.	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível ter um inventário das plataformas e aplicações de software na organização ao gerenciar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o AWS Systems Manager. Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome da aplicação, publicador e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_PROTEJA OS DISPOSITIVOS: MANTENHA O SOFTWARE ATUALIZADO E COM O PATCHES	O ideal é usar uma plataforma centralizada para gerenciar a aplicação de patches. É altamente recomendável que as PMEs: - Atualize regularmente todos os seus softwares. - Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. - Identifique o software e o hardware que exijam atualizações manuais. - Considere os dispositivos móveis e de IoT.	ecs-fargate-latest-platform-version	As atualizações de segurança e patches são implantadas automaticamente nas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrado um problema de segurança que afeta uma versão da plataforma do AWS Fargate, a AWS corrigirá a versão da plataforma. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataforma.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_PROTEJA OS DISPOSITIVOS: MANTENHA O SOFTWARE ATUALIZADO E COM O PATCHES	O ideal é usar uma plataforma centralizada para gerenciar a aplicação de patches. É altamente recomendável que as PMEs: - Atualize regularmente todos os seus softwares. - Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. - Identifique o software e o hardware que exijam atualizações manuais. - Considere os dispositivos móveis e de IoT.	elastic-beanstalk-managed-updates-enabled	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_PROTEJA OS DISPOSITIVOS: MANTENHA O SOFTWARE ATUALIZADO E COM O PATCHES	O ideal é usar uma plataforma centralizada para gerenciar a aplicação de patches. É altamente recomendável que as PMEs: - Atualize regularmente todos os seus softwares. - Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. - Identifique o software e o hardware que exijam atualizações manuais. - Considere os dispositivos móveis e de IoT.	rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_PROTEJA OS DISPOSITIVOS: MANTENHA O SOFTWARE ATUALIZADO E COM O PATCHES	O ideal é usar uma plataforma centralizada para gerenciar a aplicação de patches. É altamente recomendável que as PMEs: - Atualize regularmente todos os seus softwares. - Habilite as atualizações automáticas sempre que possível. - Identifique o software e o hardware que exijam atualizações manuais. - Considere os dispositivos móveis e de IoT.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina o allowVersionUpgrade. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat:16:00-sat:16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeriod (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	api-gw-cache-enabled-and-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	backup-recovery-point-encrypted	Habilite a criptografia esteja para os pontos de recuperação do AWS Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação de arquivo de log do AWS CloudTrail para verificar a integridade dos logs do CloudTrail. Essa validação ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou permaneceu inalterado depois de ser fornecido pelo CloudTrail. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Desse modo, é computacionalmente impraticável modificar, excluir ou forjar arquivos de log do CloudTrail sem detectar tais ações.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os grupos do Amazon CloudWatch Logs.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os artefatos do AWS CodeBuild.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	codebuild-project-s3-logs-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os logs do AWS CodeBuild armazenados no Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com uma chave mestra de cliente (CMK) pertencente à AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar certificados SSL/TLS públicos e privados com recursos internos e serviços da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	elbv2-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar certificados SSL/TLS públicos e privados com recursos internos e serviços da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	opensearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	A criptografia de nó a nó para o Amazon Elasticsearch Service deve estar habilitada. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	opensearch-node-to-node-encryption-check	Habilite a criptografia de nó a nó para o Amazon OpenSearch Service. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	opensearch-https-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite o HTTPS para as conexões com os domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para os segredos do AWS Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	s3-bucket-server-side-encryption-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger os dados em repouso, use o AWS Key Management Service (AWS KMS) para garantir que os tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia. Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o endpoint do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no endpoint do SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o caderno do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no cadernodo SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	alb-http-to-https-redirection-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptores SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6_DISPOSITIVOS SEGUROS: CRIPTOGRAFIA	Proteja os dados com criptografia. As PMEs devem garantir que os dados armazenados em dispositivos móveis, como laptops, smartphones e tabelas, sejam criptografados. Para dados transferidos por redes públicas, como redes Wi-Fi de hotéis ou aeroportos, é preciso criptografar os dados, empregando uma Rede Privada Virtual (VPN) ou acessando sites por meio de conexões seguras usando o protocolo SSL/TLS. Certifique-se de que os sites desses estabelecimentos estejam empregando tecnologia de criptografia adequada para proteger os dados do cliente enquanto eles trafegam pela Internet.	s3-bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem stateful do tráfego de rede de entrada e saída aos recursos da AWS. Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	restricted-common-ports	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem stateful do tráfego de rede de entrada e saída aos recursos da AWS. Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a limitar o acesso remoto aos recursos da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	alb-waf-enabled	Habilite o AWS WAF nos Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger aplicações web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	api-gw-associated-with-waf	O AWS WAF possibilita que você configure um conjunto de regras [chamado de lista de controle de acesso à web (ACL da web)] que permitem, bloqueiam ou contam solicitações da web com base em regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	netfw-policy-rule-group-associated	Uma política do AWS Network Firewall define como seu firewall monitora e gerencia o tráfego em uma Amazon VPC. Você configura grupos de regras stateless e stateful para filtrar pacotes e fluxos de tráfego e define o tratamento padrão do tráfego.
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	netfw-stateless-rule-group-not-empty	Um grupo de regras do AWS Network Firewall contém regras que definem como seu firewall processa o tráfego em sua VPC. Um grupo de regras sem estado vazio, quando presente em uma política de firewall, não processa o tráfego.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	waf-regional-rule-not-empty	Garanta que o AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencional.
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	waf-regional-rulegroup-not-empty	O AWS WAF deve ter um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: USE FIREWALLS	Os firewalls gerenciam o tráfego que entra e sai de uma rede e são uma ferramenta crítica na proteção dos sistemas de PMEs. Firewalls devem ser implantados para proteger todos os sistemas críticos, em particular, um firewall deve ser empregado para manter a rede da PME segura na Internet.	waf-regional-webacl-not-empty	Uma ACL da web anexada a um WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitaç ões da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferramentas de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determinados endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoramento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLowercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), RequireSymbols (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		true), RequireNumbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordReusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	mfa-enabled-for-iam-console-access	Para gerenciar o acesso Access a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que têm uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	root-account-hardw are-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS compromet idas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	root-account-mfa-e nabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS compromet idas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferramentas de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determinados endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoramento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	[api-gw-execution-logging-enabled](https://aws.amazon.com/)	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use o Amazon CloudWatch para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de logs. A inclusão dos dados do AWS CloudTrail fornece detalhes da atividade de chamadas da API em sua Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Habilite os logs de erros dos domínios do Amazon Elasticse arch e transmita-os ao Amazon CloudWatc h Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditoria s de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	cloudtrail-enabled	O AWS CloudTrail pode ajudar no não repúdio ao registrar ações e chamadas de API do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode identificar os usuários e as Contas da AWS que chamaram um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são encontrados no conteúdo do registro do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferramentas de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determinados endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoramento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	opensearch-logs-to-cloudwatch	Habilite os logs de erros dos domínios do Amazon OpenSearch Service e transmita-os ao Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do OpenSearch Service podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar equipes, conexões, dispositi vos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas de segurança ou as descobertas de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector , o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro em log e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do AWS WAF (V2) em ACLs da web regionais e globais. O registro em log do AWS WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela ACL da web. Os logs registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do recurso da AWS, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferramentas de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determinados endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoramento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	cloudwatch-alarm-action-check	Os alarmes do Amazon CloudWatch alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número especificado de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (padrão do Config: verdadeiro), insufficientDataActionRequired (padrão do Config: verdadeiro), okActionRequired (padrão do Config: falso). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferramentas de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determinados endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoramento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (padrão do Config: VERDADEIRO) e loggingEnabled (padrão do Config: VERDADEIRO). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7_PROTEJA SUA REDE: ANALISE AS SOLUÇÕES DE ACESSO REMOTO	As PMEs devem revisar regularmente todas as ferrament as de acesso remoto para garantir que estejam seguras, em especial: - Certifique-se de que todo o software de acesso remoto esteja atualizado e tenha patches aplicados. - Restrinja o acesso remoto de localizações geográficas suspeitas ou de determina dos endereços IP. - Restrinja o acesso remoto da equipe somente aos sistemas e computadores necessários para o trabalho. - Aplique senhas fortes para acesso remoto e, sempre que possível, ative a autenticação multifatorial. - Garanta que o monitoram ento e o alerta estejam ativados para avisar sobre ataques	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	suspeitos ou atividades suspeitas incomuns.		
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomware. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadamente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularmente os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	aurora-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os recursos do Amazon Aurora devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomware. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadamente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularmente os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, o plano do AWS Backup deve ser definido para uma frequência e retenção mínimas. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite definir os parâmetros requiredFrequencyValue (padrão do Config: 1), requiredRetentionDays (padrão do Config: 35) e requiredFrequencyUnit (padrão do Config: dias). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomware. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadamente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularmente os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	backup-recovery-point-encrypted	Habilite a criptografia esteja para os pontos de recuperação do AWS Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomware. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadamente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularmente os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	backup-recovery-point-manual-deletion-disabled	Os pontos de recuperação do AWS Backup devem ter uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomware. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadamente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularmente os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	backup-recovery-point-minimum-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação do AWS Backup tenham um período mínimo de retenção definido. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (padrão do Config: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomwar e. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadam ente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularme nte os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomwar e. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadam ente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularme nte os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, as tabelas do Amazon DynamoDB devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomwar e. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadam ente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularme nte os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	dynamodb-pitr-enab led	Habilite essa regra para verificar se o backup das informaçõ es foi realizado. Ela também mantém os backups ao garantir que a recuperaç ão para um ponto no tempo seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomwar e. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadam ente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularme nte os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomware. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadamente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularmente os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	ec2-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomwar e. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadam ente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularme nte os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) devem fazer parte de um plano do AWS backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomwar e. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadam ente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularme nte os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos são habilitados, o Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomware. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadamente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularmente os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	fsx-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os sistemas de arquivos do Amazon FSx devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomwar e. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadam ente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularme nte os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomware. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadamente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularmente os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	rds-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomware. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadamente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularmente os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
9_PROTEJA OS BACKUPS	Para permitir a recuperação da formação de chaves, os backups devem ser mantidos, porque são uma forma eficaz de se recuperar de desastres, como um ataque de ransomwar e. É preciso aplicar as seguintes regras de backup: o backup deve ser regular e automatizado sempre que possível; o backup deve ser mantido separadam ente do ambiente de produção da PME; os backups deverão ser criptografados, especialmente se mudarem de local; a capacidade de restaurar regularme nte os dados dos backups é testada. Idealmente, deve ser feito um teste regular de uma restauração completa do início ao fim.	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
11_PROTEJA OS SITES ON-LINE	É essencial que as PMEs configurem e mantenham seus sites on-line com segurança e protejam adequadamente os dados pessoais ou detalhes financeir os, como informaçõ es de cartão de crédito. Isso implicará a execução de testes de segurança regulares nos sites para identificar possíveis brechas de segurança e a realização de análises periódica s para manter o site funcionan do e atualizado adequadamente.	vuln-management-pl an-exists (verificação de processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabilidades em seu ambiente.

Modelo

O modelo está disponível no GitHub: Operational Best Practices for ENISA Cybersecurity guide for SMEs.

Práticas recomendadas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos

usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre os controles de estrutura Low do Esquema Nacional de Segurança (ENS) da Espanha e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra de Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles ENS Low da Espanha. Um controle ENS da Espanha pode estar relacionado a várias regras de Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Este exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro do framework ENS Low da Espanha, conforme atualizado pela última vez em 23/10/2020.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-cross-zone-load-balance amento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-instance-deletion-protection-ativado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-deletion-protection-ena bled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balancead or de carga seja excluído de forma acidental ou mal-inten cionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-cluster-multi-az-ativado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	habilitado para s3 bucket-se rver-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.b)	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.
Anexo II 4.1.2.b)	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.b)	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
Anexo II 4.1.2.b)	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
Anexo II 4.1.2.b)	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.b)	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
Anexo II 4.2.1.a)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.1.a); b)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
Anexo II 4.2.4	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperad o de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégi os elevados.
Anexo II 4.2.4	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.4	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
Anexo II 4.2.4	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.5	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.5.BAJO.a)	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.5.BAJO.c)	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
Anexo II 4.2.7.BAJO	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringi r o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.7.BAJO	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
Anexo II 4.2.7.BAJO	root-account-hardware-mfa-a tivado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.7.BAJO	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
Anexo II 4.3.1	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.1	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
Anexo II 4.3.1	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
Anexo II 4.3.1	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.1	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
Anexo II 4.3.2.b)	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
Anexo II 4.3.2.b)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
Anexo II 4.3.2.b)	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.
Anexo II 4.3.2.b)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo II 4.3.2.b)	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Anexo II 4.3.2.b)	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
Anexo II 4.3.2.b)	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Anexo II 4.3.2.b)	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo II 4.3.2.b)	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
Anexo II 4.3.2.b)	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Anexo II 4.3.2.b)	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
Anexo II 4.3.2.b)	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
Anexo II 4.3.2.b)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.4.c)	vuln-management-plan-exists (Verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabi lidades em seu ambiente. Isso pode incluir ferrament as de gerenciamento de vulnerabilidades, frequência de análise ambiental, funções e responsabilidades.
Anexo II 4.3.8.BAJO	elasticsearch-logs-to-cloud watch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitad os e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditoria s de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Anexo II 4.3.8.BAJO	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Anexo II 4.3.8.BAJO	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Anexo II 4.3.8.BAJO	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Anexo II 4.3.8.BAJO	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo II 4.3.8.BAJO	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
Anexo II 4.3.10.b)	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.10.b)	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
Anexo II 4.3.10.d)	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.6.1	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
Anexo II 4.6.2.BASICA	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.2.3	security-awareness-program-exists (Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscient ização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.3.BAJO.a)	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo II 5.6.1.c)	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.
Anexo II 5.6.1.c)	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Anexo II 5.7.3	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	sagemaker-notebook-instance -kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Anexo II 5.7.3	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
Anexo II 5.7.3	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Anexo II 5.7.3	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
Anexo II 5.7.3	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo II 5.7.3	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Anexo II 5.7.3	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo II 5.7.3	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
Anexo II 5.7.3	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.4	cmk-backing-key-rotation-ativado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.4	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
Anexo II 5.8.2	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.2	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
Art. 14.4	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 16	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.
Art. 16	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 16	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
Art. 16	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 20.2	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.
Art. 20.2	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabi lidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedime ntos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 20.2	elastic-beanstalk-managed-updates-ativado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
Art. 20.2	vuln-management-plan-exists (Verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabilidades em seu ambiente. Isso pode incluir ferramentas de gerenciamento de vulnerabilidades, frequência de análise ambiental, funções e responsabilidades.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Art. 21.1	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	elb-cross-zone-load-balance amento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	rds-instance-deletion-protection-ativado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
Art. 21.1	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Art. 21.1	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
Art. 21.1	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Art. 21.1	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
Art. 21.1	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
Art. 21.1	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Art. 21.1	elb-deletion-protection-ena bled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balancead or de carga seja excluído de forma acidental ou mal-inten cionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Art. 21.1	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Art. 21.1	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	rds-cluster-multi-az-ativado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	habilitado para s3 bucket-se rver-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
Art. 22	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
Art. 22	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Art. 22	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Art. 22	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Art. 22	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
Art. 22	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Art. 22	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Art. 22	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
Art. 22	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Art. 22	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
Art. 22	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
Art. 22	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Art. 23	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Art. 23	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Art. 23	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Art. 23	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Art. 23	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
Art. 25	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
Art. 25	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
Art. 25	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.
Art. 25	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado . Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
Art. 25	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
Art. 25	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low.

Práticas recomendadas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre os controles da estrutura Medium do Esquema Nacional de Segurança (ENS) da Espanha e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles ENS Medium da Espanha. Um controle ENS da Espanha pode estar relacionado a várias regras de Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Este exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro do framework ENS Medium da Espanha, conforme atualizado pela última vez em 23/10/2020.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-node a criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	sagemaker-notebook-instance -kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-deletion-protection-ena bled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balancead or de carga seja excluído de forma acidental ou mal-inten cionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	habilitado para s3 bucket-se rver-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.b)	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.
Anexo II 4.1.2.b)	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.b)	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
Anexo II 4.1.2.b)	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
Anexo II 4.1.2.b)	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.b)	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
Anexo II 4.2.1.a)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.1.a); 4.2.1.b)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
Anexo II 4.2.4	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperad o de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégi os elevados.
Anexo II 4.2.4	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.4	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
Anexo II 4.2.4	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.5	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.5.a)	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.5.c)	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo II 4.2.6.c)	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.c)	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.c)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Anexo II 4.2.6.c)	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.c)	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Anexo II 4.2.6.c)	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Anexo II 4.2.6.c)	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.c)	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Anexo II 4.2.6.c)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.c)	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
Anexo II 4.2.6.c)	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.7	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
Anexo II 4.2.7	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.7	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
Anexo II 4.2.7	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.1	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.
Anexo II 4.3.1	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.1	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
Anexo II 4.3.1	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
Anexo II 4.3.1	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.1	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
Anexo II 4.3.2.b)	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
Anexo II 4.3.2.b)	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
Anexo II 4.3.2.b)	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo II 4.3.2.b)	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo II 4.3.2.b)	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Anexo II 4.3.2.b)	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
Anexo II 4.3.2.b)	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectado s somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
Anexo II 4.3.2.b)	lambda-function-public-acce ss-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Anexo II 4.3.2.b)	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo II 4.3.2.b)	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
Anexo II 4.3.2.b)	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Anexo II 4.3.2.b)	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
Anexo II 4.3.2.b)	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
Anexo II 4.3.2.b)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.4.c)	vuln-management-plan-exists (Verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabi lidades em seu ambiente. Isso pode incluir ferrament as de gerenciamento de vulnerabilidades, frequência de análise ambiental, funções e responsabilidades.
Anexo II 4.3.6	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.7.a)	response-plan-exists-maintained (Verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável. Ter planos de resposta formalmente atualizados e documentados pode ajudar a garantir que a equipe de resposta compreenda as funções, responsabilidades e processos a serem seguidos durante um incidente.
Anexo II 4.3.8	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Anexo II 4.3.8	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Anexo II 4.3.8	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Anexo II 4.3.8	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Anexo II 4.3.8	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
Anexo II 4.3.8	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo II 4.3.8.MEDIO	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo II 4.3.10.b)	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.10.b)	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
Anexo II 4.3.10.d)	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.6.1	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
Anexo II 4.6.2	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.6.2	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
Anexo II 5.2.3	security-awareness-program-exists (Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscient ização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.2	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.2	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo II 5.4.2	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.2	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.2	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Anexo II 5.4.2	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.2	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.2	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.2.MEDIO	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.3	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.3	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo II 5.4.3	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.3	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.3	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Anexo II 5.4.3	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.3	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.3	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.3.MEDIO	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.3.a)	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo II 5.6.1.c)	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.
Anexo II 5.6.1.c)	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Anexo II 5.7.3	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	sagemaker-notebook-instance -kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Anexo II 5.7.3	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
Anexo II 5.7.3	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Anexo II 5.7.3	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
Anexo II 5.7.3	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo II 5.7.3	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Anexo II 5.7.3	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo II 5.7.3	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
Anexo II 5.7.3	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.4	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.4	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
Anexo II 5.8.2	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.2	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
Anexo II 5.8.3.b)	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativ os da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.b)	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
Anexo II 5.8.3.b)	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.b)	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
Anexo II 5.8.3.b)	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.b)	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.b)	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.b)	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.b)	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.
Art. 14.4	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 16	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.
Art. 16	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 16	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
Art. 16	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 20.2	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.
Art. 20.2	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabi lidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedime ntos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 20.2	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
Art. 20.2	vuln-management-plan-exists (Verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabilidades em seu ambiente. Isso pode incluir ferramentas de gerenciamento de vulnerabilidades, frequência de análise ambiental, funções e responsabilidades.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Art. 21.1	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
Art. 21.1	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Art. 21.1	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
Art. 21.1	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Art. 21.1	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
Art. 21.1	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
Art. 21.1	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Art. 21.1	elb-deletion-protection-ena bled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balancead or de carga seja excluído de forma acidental ou mal-inten cionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Art. 21.1	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Art. 21.1	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	habilitado para s3 bucket-se rver-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
Art. 22	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
Art. 22	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Art. 22	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Art. 22	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
Art. 22	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectado s somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
Art. 22	lambda-function-public-acce ss-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Art. 22	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Art. 22	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
Art. 22	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Art. 22	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
Art. 22	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
Art. 22	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Art. 23	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Art. 23	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Art. 23	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Art. 23	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Art. 23	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
Art. 24.1	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 24.2	response-plan-exists-mainta ined (Verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidente s sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável. Ter planos de resposta formalmente atualizados e documentados pode ajudar a garantir que a equipe de resposta compreenda as funções, responsabilidades e processos a serem seguidos durante um incidente.
Art. 25	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
Art. 25	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
Art. 25	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.
Art. 25	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado . Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
Art. 25	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
Art. 25	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium.

Práticas recomendadas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre os controles de estrutura High do Esquema Nacional de Segurança (ENS) da Espanha e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles ENS High da Espanha. Um controle ENS da Espanha pode estar relacionado a várias regras de Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Este exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro do framework ENS High da Espanha, conforme atualizado pela última vez em 09/07/2021.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.1.ALTO	annual-risk-assessment-performed (Verificação do processo)	Faça uma avaliação anual de risco em sua organização. As avaliações de risco podem ajudar a determinar a probabili dade e o impacto das and/ or vulnerabilidades de riscos identificados que afetam uma organização.
4.2.1.b)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		(IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
4.2.5.ALTO.a)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nessas tabelas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	sagemaker-notebook-instance -kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	elb-deletion-protection-ena bled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balancead or de carga seja excluído de forma acidental ou mal-inten cionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	habilitado para s3 bucket-se rver-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 4.1.2.a); b); c)	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.b)	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.
Anexo II 4.1.2.b)	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.b)	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
Anexo II 4.1.2.b)	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
Anexo II 4.1.2.b)	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.1.2.b)	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
Anexo II 4.2.1.a)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
Anexo II 4.2.4	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.4	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
Anexo II 4.2.4	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.4	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
Anexo II 4.2.5	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.5.BAJO.a)	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.5.BAJO.c)	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo II 4.2.6.ALTO.b)	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.ALTO.b)	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
Anexo II 4.2.6.ALTO.b)	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.ALTO.b)	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	elasticsearch-logs-to-cloud watch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitad os e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditoria s de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.6.BAJO.c)	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
Anexo II 4.2.7.BAJO	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringi r o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.7.BAJO	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
Anexo II 4.2.7.BAJO	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.2.7.BAJO	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
Anexo II 4.3.1	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.1	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.
Anexo II 4.3.1	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.1	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
Anexo II 4.3.1	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.1	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
Anexo II 4.3.2.b)	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
Anexo II 4.3.2.b)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
Anexo II 4.3.2.b)	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.
Anexo II 4.3.2.b)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo II 4.3.2.b)	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo II 4.3.2.b)	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo II 4.3.2.b)	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectado s somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
Anexo II 4.3.2.b)	lambda-function-public-acce ss-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Anexo II 4.3.2.b)	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo II 4.3.2.b)	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo II 4.3.2.b)	s3- -proibido bucket-level-publi c-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Anexo II 4.3.2.b)	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Anexo II 4.3.2.b)	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
Anexo II 4.3.2.b)	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.2.b)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
Anexo II 4.3.4.c)	vuln-management-plan-exists (Verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabi lidades em seu ambiente. Isso pode incluir ferrament as de gerenciamento de vulnerabilidades, frequência de análise ambiental, funções e responsabilidades.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.6	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
Anexo II 4.3.7.MEDIA.a)	response-plan-exists-mainta ined (Verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidente s sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável. Ter planos de resposta formalmente atualizados e documentados pode ajudar a garantir que a equipe de resposta compreenda as funções, responsabilidades e processos a serem seguidos durante um incidente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Anexo II 4.3.8.BAJO	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Anexo II 4.3.8.BAJO	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Anexo II 4.3.8.BAJO	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Anexo II 4.3.8.BAJO	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo II 4.3.8.BAJO	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.BAJO	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
Anexo II 4.3.8.MEDIO	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.MEDIO	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.MEDIO	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Anexo II 4.3.8.MEDIO	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.MEDIO	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Anexo II 4.3.8.MEDIO	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Anexo II 4.3.8.MEDIO	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.MEDIO	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Anexo II 4.3.8.MEDIO	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.MEDIO	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo II 4.3.8.MEDIO	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.8.MEDIO	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
Anexo II 4.3.10.b)	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.3.10.b)	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
Anexo II 4.3.10.d)	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.6.1	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
Anexo II 4.6.2.ALTO	guardduty-non-archived-find ings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighS ev (Config Default: 1) para descobertas não arquivada s, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 4.6.2.BASICA	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
Anexo II 4.6.2.MEDIA	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.2.3	security-awareness-program-exists (Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscient ização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
Anexo II 5.2.4	security-awareness-program-exists (Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscient ização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
Anexo II 5.2.5	security-awareness-program-exists (Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscient ização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.2.MEDIO	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.2.MEDIO	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo II 5.4.2.MEDIO	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.2.MEDIO	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.2.MEDIO	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Anexo II 5.4.2.MEDIO	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.2.MEDIO	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo II 5.4.2.MEDIO	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.2.MEDIO	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.3.BAJO.a)	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo II 5.4.3.MEDIO	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.3.MEDIO	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.3.MEDIO	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.3.MEDIO	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.4.3.MEDIO	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.3.MEDIO	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo II 5.4.3.MEDIO	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo II 5.4.3.MEDIO	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.4.3.MEDIO	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.6.1.c)	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.6.1.c)	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositór io de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credencia is de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credencia is de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.
Anexo II 5.7.3	dynamodb-table-encrypted-km s	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nessas tabelas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	sagemaker-notebook-instance -kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Anexo II 5.7.3	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
Anexo II 5.7.3	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Anexo II 5.7.3	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
Anexo II 5.7.3	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo II 5.7.3	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Anexo II 5.7.3	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo II 5.7.3	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.3	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.3	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
Anexo II 5.7.3	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo II 5.7.4	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.7.4	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
Anexo II 5.8.2	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.2	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
Anexo II 5.8.3.MEDIO.b)	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativ os da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.MEDIO.b)	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
Anexo II 5.8.3.MEDIO.b)	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.MEDIO.b)	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
Anexo II 5.8.3.MEDIO.b)	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.MEDIO.b)	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.MEDIO.b)	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.MEDIO.b)	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo II 5.8.3.MEDIO.b)	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.
Art. 14.4	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 16	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.
Art. 16	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 16	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
Art. 16	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check . Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 20.2	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.
Art. 20.2	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabi lidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedime ntos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 20.2	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
Art. 20.2	vuln-management-plan-exists (Verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabilidades em seu ambiente. Isso pode incluir ferramentas de gerenciamento de vulnerabilidades, frequência de análise ambiental, funções e responsabilidades.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Art. 21.1	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
Art. 21.1	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Art. 21.1	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
Art. 21.1	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Art. 21.1	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
Art. 21.1	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
Art. 21.1	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Art. 21.1	elb-deletion-protection-ena bled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balancead or de carga seja excluído de forma acidental ou mal-inten cionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Art. 21.1	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Art. 21.1	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	habilitado para s3 bucket-se rver-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 21.1	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Art. 21.1	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
Art. 22	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Art. 22	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Art. 22	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Art. 22	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Art. 22	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
Art. 22	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Art. 22	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Art. 22	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Art. 22	s3- -proibido bucket-level-publi c-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Art. 22	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Art. 22	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
Art. 22	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 22	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
Art. 23	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitad os e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditoria s de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Art. 23	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Art. 23	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
Art. 23	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
Art. 23	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Art. 23	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 23	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
Art. 24.2	response-plan-exists-maintained (Verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável. Ter planos de resposta formalmente atualizados e documentados pode ajudar a garantir que a equipe de resposta compreenda as funções, responsabilidades e processos a serem seguidos durante um incidente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 24.1	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
Art. 25	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
Art. 25	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
Art. 25	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.
Art. 25	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado . Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
Art. 25	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Art. 25	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
Art. 25	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High.

Operational Best Practices for FDA Title 21 CFR Part 11

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Título 21 do Código de Regulamentos Federais (CFR), Parte 11, e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada AWS Config regra se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do Título 21 CFR Parte 11 da FDA. O controle do Título 21 CFR Parte 11 da FDA pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:		retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte:	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(a)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (a) Validação de sistemas para garantir precisão, confiabilidade, desempenho consistente pretendido e a capacidade de reconhecer registros inválidos ou alterados.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	ecr-private-lifecycle-policy-configurado	As políticas de ciclo de vida do Amazon Elastic Container Repository (ECR) permitem que você especifique o gerenciamento do ciclo de vida das imagens em um repositório. Isso permite a automação da limpeza de imagens não usadas, como imagens prestes a expirar com base em seu tempo de vida ou contagem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(c)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (c) Proteção de registros para permitir sua recuperação precisa e imediata durante todo o período de retenção de registros.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(d)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (d) Limitar o acesso ao sistema a indivíduos autorizados.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedime ntos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônicos. As alterações no registro não devem obscurecer as informações registradas anteriormente. Essa documentação da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedime ntos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônicos. As alterações no registro não devem obscurecer as informações registradas anteriormente. Essa documentação da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedime ntos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônicos. As alterações no registro não devem obscurecer as informações registradas anteriormente. Essa documentação da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônicos. As alterações no registro não devem obscurecer as informações registradas anteriormente. Essa documentação da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedime ntos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônicos. As alterações no registro não devem obscurecer as informações registradas anteriormente. Essa documentação da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(e)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (e) Uso de trilhas de auditoria seguras, geradas por computador e com registro de data e hora para registrar de forma independente a data e a hora das entradas e ações do operador que criam, modificam ou excluem	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	registros eletrônic os. As alteraçõe s no registro não devem obscurecer as informações registrad as anteriormente. Essa documenta ção da trilha de auditoria deve ser retida por um período pelo menos igual ao exigido para os registros eletrônicos em questão e deve estar disponível para revisão e cópia pela agência.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizad os possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizad os possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizad os possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizad os possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizad os possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizad os possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizad os possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizad os possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizad os possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(g)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (g) Uso de verificações de autoridade para garantir que somente indivíduos autorizados possam usar o sistema, assinar eletronicamente um registro, acessar a operação ou o dispositivo de entrada ou saída do sistema	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de computador, alterar um registro ou realizar a operação em questão.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(h)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (h) Uso de verificações de dispositivos (por exemplo, terminal) para determinar, conforme apropriado, a validade da fonte de entrada de dados ou da instrução operacional.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(h)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (h) Uso de verificações de dispositivos (por exemplo, terminal) para determinar, conforme apropriado, a validade da fonte de entrada de dados ou da instrução operacional.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(h)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (h) Uso de verificações de dispositivos (por exemplo, terminal) para determinar, conforme apropriado, a validade da fonte de entrada de dados ou da instrução operacional.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(i)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (i) Determinação de que as pessoas que desenvolvem, mantêm ou usam sistemas de record/electronic assinatura eletrônica tenham educação, treinamento e experiência para realizar as tarefas que lhes foram atribuídas.	security-awareness-program-exists (verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documenta ção dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo : (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documenta ção para operação e manutenção do sistema. (2)	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documenta ção dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo : (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documenta ção para operação e manutenção do sistema. (2)	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documenta ção dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo : (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documenta ção para operação e manutenção do sistema. (2)	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamen te o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo : (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documenta ção para operação e manutenção do sistema. (2)	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documenta ção dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documenta ção dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documenta ção dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.10(k)	Pessoas que usam sistemas fechados para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos, e para garantir que o signatário não possa repudiar prontamente o registro assinado como não genuíno. Esses procedimentos e controles devem incluir o seguinte: (k) Uso de controles apropriados sobre a documentação dos sistemas, incluindo: (1) Controles adequados sobre a distribuição, acesso e uso da documentação para operação e manutenção do sistema. (2)	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Procedimentos de revisão e controle de alterações para manter uma trilha de auditoria que documente o desenvolvimento e a modificação sequenciados no tempo da documentação dos sistemas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	(a) As assinaturas eletrônicas que não são baseadas em biometria devem: (1) Empregar pelo menos dois component es de identificação distintos, como um código de identific ação e uma senha. (i) Quando um indivíduo executa uma série de assinaturas durante um único período contínuo de acesso controlad o ao sistema, a primeira assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônic a; as assinaturas subsequentes devem ser executadas usando pelo menos um componente de assinatura eletrônic a que só é executáve l e projetado para ser usado somente pelo indivíduo. (ii) Quando um indivíduo	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	executa uma ou mais assinaturas não executadas durante um único período contínuo de acesso controlado ao sistema, cada assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônica. (2) Ser usado somente por seus proprietários autênticos; e (3) Ser administrado e executado para garantir que a tentativa de uso da assinatura eletrônica de um indivíduo por qualquer pessoa que não seja seu proprietário genuíno exija a colaboração de duas ou mais pessoas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	(a) As assinaturas eletrônicas que não são baseadas em biometria devem: (1) Empregar pelo menos dois component es de identificação distintos, como um código de identific ação e uma senha. (i) Quando um indivíduo executa uma série de assinaturas durante um único período contínuo de acesso controlad o ao sistema, a primeira assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônic a; as assinaturas subsequentes devem ser executadas usando pelo menos um componente de assinatura eletrônic a que só é executáve l e projetado para ser usado somente pelo indivíduo. (ii) Quando um indivíduo	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	executa uma ou mais assinaturas não executadas durante um único período contínuo de acesso controlado ao sistema, cada assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônica. (2) Ser usado somente por seus proprietários autênticos; e (3) Ser administrado e executado para garantir que a tentativa de uso da assinatura eletrônica de um indivíduo por qualquer pessoa que não seja seu proprietário genuíno exija a colaboração de duas ou mais pessoas.		o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	(a) As assinaturas eletrônicas que não são baseadas em biometria devem: (1) Empregar pelo menos dois component es de identificação distintos, como um código de identific ação e uma senha. (i) Quando um indivíduo executa uma série de assinaturas durante um único período contínuo de acesso controlad o ao sistema, a primeira assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônic a; as assinaturas subsequentes devem ser executadas usando pelo menos um componente de assinatura eletrônic a que só é executáve l e projetado para ser usado somente pelo indivíduo. (ii) Quando um indivíduo	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	executa uma ou mais assinaturas não executadas durante um único período contínuo de acesso controlado ao sistema, cada assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônica. (2) Ser usado somente por seus proprietários autênticos; e (3) Ser administrado e executado para garantir que a tentativa de uso da assinatura eletrônica de um indivíduo por qualquer pessoa que não seja seu proprietário genuíno exija a colaboração de duas ou mais pessoas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	(a) As assinaturas eletrônicas que não são baseadas em biometria devem: (1) Empregar pelo menos dois component es de identificação distintos, como um código de identific ação e uma senha. (i) Quando um indivíduo executa uma série de assinaturas durante um único período contínuo de acesso controlad o ao sistema, a primeira assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônic a; as assinaturas subsequentes devem ser executadas usando pelo menos um componente de assinatura eletrônic a que só é executáve l e projetado para ser usado somente pelo indivíduo. (ii) Quando um indivíduo	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	executa uma ou mais assinaturas não executadas durante um único período contínuo de acesso controlado ao sistema, cada assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônica. (2) Ser usado somente por seus proprietários autênticos; e (3) Ser administrado e executado para garantir que a tentativa de uso da assinatura eletrônica de um indivíduo por qualquer pessoa que não seja seu proprietário genuíno exija a colaboração de duas ou mais pessoas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	(a) As assinaturas eletrônicas que não são baseadas em biometria devem: (1) Empregar pelo menos dois component es de identificação distintos, como um código de identific ação e uma senha. (i) Quando um indivíduo executa uma série de assinaturas durante um único período contínuo de acesso controlad o ao sistema, a primeira assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônic a; as assinaturas subsequentes devem ser executadas usando pelo menos um componente de assinatura eletrônic a que só é executáve l e projetado para ser usado somente pelo indivíduo. (ii) Quando um indivíduo	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	executa uma ou mais assinaturas não executadas durante um único período contínuo de acesso controlad o ao sistema, cada assinatura deve ser executada usando todos os component es da assinatura eletrônica. (2) Ser usado somente por seus proprietá rios autênticos; e (3) Ser administr ado e executado para garantir que a tentativa de uso da assinatura eletrônica de um indivíduo por qualquer pessoa que não seja seu proprietá rio genuíno exija a colaboração de duas ou mais pessoas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	(a) As assinaturas eletrônicas que não são baseadas em biometria devem: (1) Empregar pelo menos dois component es de identificação distintos, como um código de identific ação e uma senha. (i) Quando um indivíduo executa uma série de assinaturas durante um único período contínuo de acesso controlad o ao sistema, a primeira assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônic a; as assinaturas subsequentes devem ser executadas usando pelo menos um componente de assinatura eletrônic a que só é executáve l e projetado para ser usado somente pelo indivíduo. (ii) Quando um indivíduo	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	executa uma ou mais assinaturas não executadas durante um único período contínuo de acesso controlado ao sistema, cada assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônica. (2) Ser usado somente por seus proprietários autênticos; e (3) Ser administrado e executado para garantir que a tentativa de uso da assinatura eletrônica de um indivíduo por qualquer pessoa que não seja seu proprietário genuíno exija a colaboração de duas ou mais pessoas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2	(a) As assinaturas eletrônicas que não são baseadas em biometria devem: (1) Empregar pelo menos dois component es de identificação distintos, como um código de identific ação e uma senha. (i) Quando um indivíduo executa uma série de assinaturas durante um único período contínuo de acesso controlad o ao sistema, a primeira assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônic a; as assinaturas subsequentes devem ser executadas usando pelo menos um componente de assinatura eletrônic a que só é executáve l e projetado para ser usado somente pelo indivíduo. (ii) Quando um indivíduo	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	executa uma ou mais assinaturas não executadas durante um único período contínuo de acesso controlado ao sistema, cada assinatura deve ser executada usando todos os componentes da assinatura eletrônica. (2) Ser usado somente por seus proprietários autênticos; e (3) Ser administrado e executado para garantir que a tentativa de uso da assinatura eletrônica de um indivíduo por qualquer pessoa que não seja seu proprietário genuíno exija a colaboração de duas ou mais pessoas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimen to. Esses procedime ntos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriad os de assinatura digital para garantir, conforme necessári o, dadas as circunstâ ncias, a autentici dade, integridade e	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	[api-gw-cache-enable-encrypted](]	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimen to. Esses procedime ntos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriad os de assinatura digital para garantir, conforme necessári o, dadas as circunstâ ncias, a autentici dade, integridade e	codebuild-project-sCriptografado em 3 registros	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild registros armazenad os no Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimen to. Esses procedime ntos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriad os de assinatura digital para garantir, conforme necessári o, dadas as circunstâ ncias, a autentici dade, integridade e	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimen to. Esses procedime ntos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriad os de assinatura digital para garantir, conforme necessári o, dadas as circunstâ ncias, a autentici dade, integridade e	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimen to. Esses procedime ntos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriad os de assinatura digital para garantir, conforme necessári o, dadas as circunstâ ncias, a autentici dade, integridade e	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimen to. Esses procedime ntos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriad os de assinatura digital para garantir, conforme necessári o, dadas as circunstâ ncias, a autentici dade, integridade e	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimen to. Esses procedime ntos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriad os de assinatura digital para garantir, conforme necessári o, dadas as circunstâ ncias, a autentici dade, integridade e	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimen to. Esses procedime ntos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriad os de assinatura digital para garantir, conforme necessári o, dadas as circunstâ ncias, a autentici dade, integridade e	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimen to. Esses procedime ntos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriad os de assinatura digital para garantir, conforme necessári o, dadas as circunstâ ncias, a autentici dade, integridade e	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar , manter ou transmiti r registros eletrônic os devem empregar procedimentos e controles projetado s para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimen to. Esses procedime ntos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriad os de assinatura digital para garantir, conforme necessári o, dadas as circunstâ ncias, a autentici dade, integridade e	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3	Pessoas que usam sistemas abertos para criar, modificar, manter ou transmitir registros eletrônicos devem empregar procedimentos e controles projetados para garantir a autenticidade, integridade e, quando apropriado, a confidencialidade dos registros eletrônicos desde o ponto de sua criação até o ponto de seu recebimento. Esses procedimentos e controles devem incluir aqueles identificados em 11.10, conforme apropriado, e medidas adicionais, como criptografia de documentos e uso de padrões apropriados de assinatura digital para garantir, conforme necessário, dadas as circunstâncias, a autenticidade, integridade e	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	confidencialidade dos registros.		
11.300(b)	Pessoas que usam assinaturas eletrônic as com base no uso de códigos de identific ação em combinaçã o com senhas devem empregar controles para garantir sua segurança e integrida de. Esses controles devem incluir: (b) Garantir que as emissões de códigos de identificação e senhas sejam verificadas, recuperad as ou revisadas periodicamente (por exemplo, para cobrir eventos como o envelhecimento da senha).	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.300(b)	Pessoas que usam assinaturas eletrônic as com base no uso de códigos de identific ação em combinaçã o com senhas devem empregar controles para garantir sua segurança e integrida de. Esses controles devem incluir: (b) Garantir que as emissões de códigos de identificação e senhas sejam verificadas, recuperad as ou revisadas periodicamente (por exemplo, para cobrir eventos como o envelhecimento da senha).	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.300(b)	Pessoas que usam assinaturas eletrônic as com base no uso de códigos de identific ação em combinaçã o com senhas devem empregar controles para garantir sua segurança e integrida de. Esses controles devem incluir: (b) Garantir que as emissões de códigos de identificação e senhas sejam verificadas, recuperad as ou revisadas periodicamente (por exemplo, para cobrir eventos como o envelhecimento da senha).	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.300(b)	Pessoas que usam assinaturas eletrônicas com base no uso de códigos de identificação em combinação com senhas devem empregar controles para garantir sua segurança e integridade. Esses controles devem incluir: (b) Garantir que as emissões de códigos de identificação e senhas sejam verificadas, recuperadas ou revisadas periodicamente (por exemplo, para cobrir eventos como o envelhecimento da senha).	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.300(b)	Pessoas que usam assinaturas eletrônicas com base no uso de códigos de identificação em combinação com senhas devem empregar controles para garantir sua segurança e integridade. Esses controles devem incluir: (b) Garantir que as emissões de códigos de identificação e senhas sejam verificadas, recuperadas ou revisadas periodicamente (por exemplo, para cobrir eventos como o envelhecimento da senha).	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.300(b)	Pessoas que usam assinaturas eletrônicas com base no uso de códigos de identificação em combinação com senhas devem empregar controles para garantir sua segurança e integridade. Esses controles devem incluir: (b) Garantir que as emissões de códigos de identificação e senhas sejam verificadas, recuperadas ou revisadas periodicamente (por exemplo, para cobrir eventos como o envelhecimento da senha).	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.300(d)	Pessoas que usam assinaturas eletrônic as com base no uso de códigos de identific ação em combinaçã o com senhas devem empregar controles para garantir sua segurança e integrida de. Esses controles devem incluir: (d) O uso de salvaguar das de transação para evitar o uso não autorizado de códigos de and/or identific ação de senhas e para detectar e relatar de forma imediata e urgente quaisquer tentativas de seu uso não autorizado à unidade de segurança do sistema e, conforme apropriado, à gerência organizac ional.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.300(d)	Pessoas que usam assinaturas eletrônic as com base no uso de códigos de identific ação em combinaçã o com senhas devem empregar controles para garantir sua segurança e integrida de. Esses controles devem incluir: (d) O uso de salvaguar das de transação para evitar o uso não autorizado de códigos de and/or identific ação de senhas e para detectar e relatar de forma imediata e urgente quaisquer tentativas de seu uso não autorizado à unidade de segurança do sistema e, conforme apropriado, à gerência organizac ional.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.300(d)	Pessoas que usam assinaturas eletrônic as com base no uso de códigos de identific ação em combinaçã o com senhas devem empregar controles para garantir sua segurança e integrida de. Esses controles devem incluir: (d) O uso de salvaguar das de transação para evitar o uso não autorizado de códigos de and/or identific ação de senhas e para detectar e relatar de forma imediata e urgente quaisquer tentativas de seu uso não autorizado à unidade de segurança do sistema e, conforme apropriado, à gerência organizac ional.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.300(d)	Pessoas que usam assinaturas eletrônic as com base no uso de códigos de identific ação em combinaçã o com senhas devem empregar controles para garantir sua segurança e integrida de. Esses controles devem incluir: (d) O uso de salvaguar das de transação para evitar o uso não autorizado de códigos de and/or identific ação de senhas e para detectar e relatar de forma imediata e urgente quaisquer tentativas de seu uso não autorizado à unidade de segurança do sistema e, conforme apropriado, à gerência organizac ional.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector , Amazon Macie AWS , Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros . AWS

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o Título 21 CFR Parte 11 da FDA.

Práticas recomendadas operacionais para o FedRAMP (Baixo)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre os controles básicos baixos do Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) e AWS as regras gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do FedRAMP. Um controle do FedRAMP pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	GERENCIAMENTO DA CONTA	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC-3	FISCALIZAÇÃO DE ACESSO	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17	ACESSO REMOTO	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17	ACESSO REMOTO	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-17	ACESSO REMOTO	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-17	ACESSO REMOTO	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-17	ACESSO REMOTO	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-17	ACESSO REMOTO	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-17	ACESSO REMOTO	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17	ACESSO REMOTO	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17	ACESSO REMOTO	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	EVENTOS DA AUDITORIA	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	CONTEÚDO DOS REGISTROS DE AUDITORIA	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6	REVISÃO, ANÁLISE E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9	PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES DE AUDITORIA	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
AU-9	PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES DE AUDITORIA	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9	PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES DE AUDITORIA	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9	PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES DE AUDITORIA	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
AU-9	PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES DE AUDITORIA	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-11	RETENÇÃO DE REGISTROS DE AUDITORIA	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	GERAÇÃO DE AUDITORIA	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determinado momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	MONITORAMENTO CONTÍNUO	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informações confidenciais e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
CM-7	FUNCIONALIDADE MÍNIMA	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-7	FUNCIONALIDADE MÍNIMA	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-7	FUNCIONALIDADE MÍNIMA	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8	INVENTÁRIO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8	INVENTÁRIO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8	INVENTÁRIO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8	INVENTÁRIO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	BACKUP DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automatic amente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	RECONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO (USUÁRIOS ORGANIZACIONAIS)	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO (USUÁRIOS ORGANIZACIONAIS)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO (USUÁRIOS ORGANIZACIONAIS)	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO (USUÁRIOS ORGANIZACIONAIS)	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO (USUÁRIOS ORGANIZACIONAIS)	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2	IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO (USUÁRIOS ORGANIZACIONAIS)	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5	GERENCIAMENTO DE AUTENTICADORES	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5	GERENCIAMENTO DE AUTENTICADORES	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4	TRATAMENTO DE INCIDENTES	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4	TRATAMENTO DE INCIDENTES	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4	TRATAMENTO DE INCIDENTES	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4	TRATAMENTO DE INCIDENTES	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4	TRATAMENTO DE INCIDENTES	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-6	RELATÓRIOS DE INCIDENTES	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-6	RELATÓRIOS DE INCIDENTES	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-6	RELATÓRIOS DE INCIDENTES	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-7	ASSISTÊNCIA NA RESPOSTA A INCIDENTES	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-7	ASSISTÊNCIA NA RESPOSTA A INCIDENTES	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-7	ASSISTÊNCIA NA RESPOSTA A INCIDENTES	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5	VERIFICAR VULNERABILIDADE	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5	VERIFICAR VULNERABILIDADE	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5	VERIFICAR VULNERABILIDADE	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-3	CICLO DE VIDA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-3	CICLO DE VIDA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-3	CICLO DE VIDA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	PROTEÇÃO CONTRA NEGAÇÃO DE SERVIÇO	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	PROTEÇÃO DE LIMITES	waf-regional-webacl-not-vazio	Uma Web ACL anexada a um AWS WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.
SC-12	GERENCIAMENTO E ESTABELECIMENTO DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12	GERENCIAMENTO E ESTABELECIMENTO DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12	GERENCIAMENTO E ESTABELECIMENTO DE CHAVES CRIPTOGRÁFICAS	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	PROTEÇÃO CRIPTOGRÁFICA	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	PROTEÇÃO CRIPTOGRÁFICA	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-13	PROTEÇÃO CRIPTOGRÁFICA	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	PROTEÇÃO CRIPTOGRÁFICA	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	PROTEÇÃO CRIPTOGRÁFICA	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	PROTEÇÃO CRIPTOGRÁFICA	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	REMEDIAÇÃO DE FALHAS	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	REMEDIAÇÃO DE FALHAS	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	REMEDIAÇÃO DE FALHAS	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	REMEDIAÇÃO DE FALHAS	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3	REMEDIAÇÃO DE FALHAS	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3	REMEDIAÇÃO DE FALHAS	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.
SI-3	REMEDIAÇÃO DE FALHAS	ecs-task-definition-memory-limite rígido	Limitar a memória máxima disponível para contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) garante que não haja abuso no uso do recurso em caso de acesso mal-intencionado aos contêineres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	ALERTAS, RECOMENDAÇÕES E DIRETRIZES DE SEGURANÇA	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	ALERTAS, RECOMENDAÇÕES E DIRETRIZES DE SEGURANÇA	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	ALERTAS, RECOMENDAÇÕES E DIRETRIZES DE SEGURANÇA	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	ALERTAS, RECOMENDAÇÕES E DIRETRIZES DE SEGURANÇA	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	MANUSEIO E RETENÇÃO DE INFORMAÇÕES	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-16	PROTEÇÃO DE MEMÓRIA	ecs-task-definition-memory-limite rígido	Limitar a memória máxima disponíve l para contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) garante que não haja abuso no uso do recurso em caso de acesso mal-intencionado aos contêineres.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o FedRAMP (Low).

Operational Best Practices for FedRAMP(Moderate)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do FedRAMP. Um controle do FedRAMP pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Esse pacote de conformidade foi validado pela AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS), que é uma equipe de avaliadores de segurança qualificados do setor de cartões de pagamento

(QSAs), profissionais certificados pela HITRUST Common Security Framework (CCSFPs) e profissionais de conformidade certificados para fornecer orientação e avaliações para várias estruturas do setor. AWS Os profissionais do SAS criaram esse pacote de conformidade para permitir que o cliente se alinhe a um subconjunto dos controles do FedRAMP.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(3)	O sistema de informações desativa automaticamente contas inativas após 90 dias para os usuários.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(3)	O sistema de informações desativa automaticamente contas inativas após 90 dias para os usuários.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra os usuários privilegiados de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados; e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra os usuários privilegiados de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados; e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra os usuários privilegiados de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados; e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms:Decrypt,). kms:ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra os usuários privilegiados de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados; e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra os usuários privilegiados de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados; e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra os usuários privilegiados de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados; e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(12)(a)	A organização: a. Monitora as contas do sistema de informações em busca de [Atribuição: uso atípico definido pela organização].	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(12)(a)	A organização: a. Monitora as contas do sistema de informaçõ es em busca de [Atribuição: uso atípico definido pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms:Decrypt,). kms:ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformid ade com os requisito s de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformid ade com os requisito s de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformid ade com os requisito s de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
AC-6(10)	O sistema de informações impede que usuários não privilegiados executem funções privilegiadas, incluindo desabilitar, contornar ou alterar as proteções ou contramedidas de segurança implementadas.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(10)	O sistema de informações impede que usuários não privilegiados executem funções privilegiadas, incluindo desabilitar, contornar ou alterar as proteções ou contramedidas de segurança implement adas.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(10)	O sistema de informações impede que usuários não privilegiados executem funções privilegiadas, incluindo desabilitar, contornar ou alterar as proteções ou contramedidas de segurança implement adas.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3- -proibido bucket-le vel-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/ collaboration	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/ collaboration	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBucketsparâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informaçõ es pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-suced idos e com falha, eventos de gerenciam ento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégi o, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividade s do administrador, verificações de autenticação, verificaç ões de autorizaç ão, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alteraçõe s de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informaçõ es pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-suced idos e com falha, eventos de gerenciam ento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégi o, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividade s do administrador, verificações de autenticação, verificaç ões de autorizaç ão, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alteraçõe s de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatc h ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informaçõ es detalhadas sobre o projeto de compilaçã o.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informações que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associados ao evento.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informações que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associados ao evento.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informações que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associados ao evento.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
AU-7(1)	O sistema de informações fornece recursos para processar registros de auditoria para eventos de interesse com base em [Atribuição: campos de auditoria definidos pela organização nos registros de auditoria].	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-7(1)	O sistema de informações fornece recursos para processar registros de auditoria para eventos de interesse com base em [Atribuição: campos de auditoria definidos pela organização nos registros de auditoria].	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9(2)	O sistema de informações faz backup dos registros de auditoria no mínimo semanalme nte em um sistema ou componente de sistema fisicamente diferente do sistema ou do component e que está sendo auditado.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9(2)	O sistema de informações faz backup dos registros de auditoria no mínimo semanalme nte em um sistema ou componente de sistema fisicamente diferente do sistema ou do component e que está sendo auditado.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.
AU-9	O sistema de informações protege as informações e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificaç ões e exclusões não autorizados.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9	O sistema de informações protege as informações e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9	O sistema de informações protege as informações e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
AU-11	A organização retém registros de auditoria por pelo menos 90 dias para fornecer suporte às after-the-fact investigações de incidentes de segurança e atender aos requisitos regulatórios e organizacionais de retenção de informações.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidad e de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os component es do sistema de informações e da rede em que a capacidad e de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidad e de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os component es do sistema de informações e da rede em que a capacidad e de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidad e de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os component es do sistema de informações e da rede em que a capacidad e de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultane idade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitaç ões que a função atende em determina do momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	rds-enhanced-monit oring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibi lidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativa s de conexão ou envia solicitações para testar a integrida de de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver responden do, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	dynamodb-throughpu t-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provision ada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidad e de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informaçõ es para reservar recursos suficient es do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetro s RCUThreshold Porcentagem da conta (Configur ação Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organização desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
CM-2	A organização desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informaçõ es confidenciais e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organização desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	vpc-default-security- group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2- -check managedinstance-as sociation-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associati ons para ajudar no inventário de plataformas e aplicativ os de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configura ção às suas instância s gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configura ções de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
CM-7 (a)	A organização: a. Configura o sistema de informações para fornecer somente os recursos essenciais.	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-7 (a)	A organização: a. Configura o sistema de informações para fornecer somente os recursos essenciais.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-7(a)	A organização: a. Configura o sistema de informações para fornecer somente os recursos essenciais.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(1)	A organização atualiza o inventário dos componentes do sistema de informações como parte integrante das instalações, remoções e atualizações do sistema de informações.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(1)	A organização atualiza o inventário dos componentes do sistema de informações como parte integrante das instalações, remoções e atualizações do sistema de informações.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: (a) Emprega mecanismos automatizados continuamente, usando mecanismos automatizados com um atraso máximo de cinco minutos na detecção, para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: (a) Emprega mecanismos automatizados continuamente, usando mecanismos automatizados com um atraso máximo de cinco minutos na detecção, para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: (a) Emprega mecanismos automatizados continuamente, usando mecanismos automatizados com um atraso máximo de cinco minutos na detecção, para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: (a) Emprega mecanismos automatizados continuamente, usando mecanismos automatizados com um atraso máximo de cinco minutos na detecção, para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)(2)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas. (2) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas não privilegiadas.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)(2)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas. (2) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas não privilegiadas.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)(2)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas. (2) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas não privilegiadas.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)(2)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas. (2) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas não privilegiadas.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2	O sistema de informações identifica e autentica de forma exclusiva os usuários organizacionais (ou processos que atuam em nome dos usuários organizacionais).	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2	O sistema de informações identifica e autentica de forma exclusiva os usuários organizacionais (ou processos que atuam em nome dos usuários organizacionais).	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(1)(a)(d)(e)	O sistema de informação, para autenticação baseada em senha: (a) Impõe a complexidade mínima da senha de [Atribuição: requisitos definidos pela organização para diferenciação de maiúsculas e minúsculas, número de caracteres, combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais, incluindo requisitos mínimos para cada tipo]; (d) Impõe restrições de vida útil mínima e máxima da senha de [Atribuição: números definidos pela organização para a vida útil mínima e a vida útil máxima]; (e) Proíbe a reutilização de senhas por 24 gerações	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(4)	A organização emprega ferrament as automatizadas para determina r se os autentica dores de senha são suficientemente fortes para satisfazer a [Atribuição: requisito s definidos pela organização].	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(7)	A organização garante que autenticadores estáticos não criptografados não sejam incorporados em aplicações ou scripts de acesso, nem armazenados em teclas de função.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-6(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para ajudar a comunicar incidentes de segurança.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-6(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para ajudar a comunicar incidentes de segurança.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-6(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para ajudar a comunicar incidentes de segurança.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-7(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para aumentar a disponibilidade de informações e suporte relacionados à resposta a incidentes.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-7(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para aumentar a disponibilidade de informações e suporte relacionados à resposta a incidentes.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-7(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para aumentar a disponibilidade de informações e suporte relacionados à resposta a incidentes.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5(1)	A organização emprega ferrament as de verificações de vulnerabilidades que incluem a capacidad e de prontamente atualizar as vulnerabi lidades do sistema de informações que devem ser verificad as. Orientação complementar: as vulnerabilidades de devem ser verificad as precisam ser prontamente atualizad as à medida que novas vulnerabi lidades são descobert as e anunciadas e métodos de verificaç ão são desenvolvidos. Esse processo de atualização ajuda a garantir que possíveis vulnerabilidades no sistema de informaçõ es sejam identific adas e corrigidas o mais rápido possível. Controles relaciona dos: SI-3, SI-7.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5(1)	A organização emprega ferramentas de verificações de vulnerabilidades que incluem a capacidade de prontamente atualizar as vulnerabilidades do sistema de informações que devem ser verificadas. Orientação complementar: as vulnerabilidades de devem ser verificadas precisam ser prontamente atualizadas à medida que novas vulnerabilidades são descobertas e anunciadas e métodos de verificação são desenvolvidos. Esse processo de atualização ajuda a garantir que possíveis vulnerabilidades no sistema de informações sejam identificadas e corrigidas o mais rápido possível. Controles relacionados: SI-3, SI-7.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5(1)	A organização emprega ferrament as de verificações de vulnerabilidades que incluem a capacidad e de prontamente atualizar as vulnerabi lidades do sistema de informações que devem ser verificad as. Orientação complementar: as vulnerabilidades de devem ser verificad as precisam ser prontamente atualizad as à medida que novas vulnerabi lidades são descobert as e anunciadas e métodos de verificaç ão são desenvolvidos. Esse processo de atualização ajuda a garantir que possíveis vulnerabilidades no sistema de informaçõ es sejam identific adas e corrigidas o mais rápido possível. Controles relaciona dos: SI-3, SI-7.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5	A organização: a. Verifica mensalmente as vulnerabilidades no sistema de informaçã o e nos aplicativos hospedados [system/i nfrastructure; monthly web applications and databases] and when new vulnerabilities potentially affecting the system/application sas operações são identificadas e relatadas; b. Emprega ferramentas e técnicas de verificaç ão de vulnerabi lidades que facilitam a interoperabilidade entre ferrament as e automatizam partes do processo de gerenciamento de vulnerabilidades usando padrões para: 1. Enumerar plataformas, falhas de software e configura ções impróprias; 2. Formatar listas de verificação e procedimentos de	guardduty-non-arch ived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classific ando as descobert as por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégi as e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalm ente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	teste; e 3. Medir o impacto da vulnerabilidade; (c) Analisa relatórios de verificação de vulnerabilidade e resultados de avaliações de controle de segurança; (d) Corrige vulnerabilidades legítimas: vulnerabilidades de alto risco são mitigadas em trinta (30) dias a partir da data da descoberta; vulnerabilidades de risco moderado são mitigadas em noventa (90) dias a partir da data da descoberta; vulnerabilidades de baixo risco são mitigadas em cento e oitenta (180) dias a partir da data da descoberta, de acordo com uma avaliação organizacional de risco; e (e) Compartilha as informações obtidas no processo de verificação de vulnerabilidades e nas avaliações de controle		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de segurança com [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização] para ajudar a eliminar vulnerabilidades semelhantes em outros sistemas de informações (ou seja, fraquezas ou deficiências sistêmica s).		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5	A organização: a. Verifica vulnerabi lidades no sistema de informação e nos aplicativ os hospedados [Atribuição: frequênci a definida pela organização and/ or aleatoriamente de acordo com o processo definido pela organização] e quando novas vulnerabilidades que potencialmente as afetam são identific adas e relatadas; b. system/applications Emprega ferramentas e técnicas de verificaç ão de vulnerabi lidades que facilitam a interoperabilidade entre ferrament as e automatizam partes do processo de gerenciamento de vulnerabilidades usando padrões para: 1. Enumerar plataformas, falhas de software e configura	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ções impróprias; 2. Formatar listas de verificação e procedimentos de teste; e 3. Medir o impacto da vulnerabilidade; (c) Analisa relatórios de verificação de vulnerabilidade e resultados de avaliações de controle de segurança; (d) Corrige vulnerabilidades legítimas [Atribuição: tempos de resposta definidos pela organização], de acordo com uma avaliação organizacional de risco; e (e) Compartilha as informações obtidas no processo de verificação de vulnerabilidades e nas avaliações de controle de segurança com [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização] para ajudar a eliminar vulnerabilidades semelhantes em outros sistemas de		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	informações (ou seja, fraquezas ou deficiências sistêmicas).		
SA-3(a)	A organização: a. Gerencia o sistema de informações usando [Atribuição: ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, definido pela organização] que incorpora questões de segurança das informações.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-3(a)	A organização: a. Gerencia o sistema de informações usando [Atribuição: ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, definido pela organização] que incorpora questões de segurança das informações.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-3(a)	A organização: a. Gerencia o sistema de informações usando [Atribuição: ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, definido pela organização] que incorpora questões de segurança das informações.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolvedor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informações: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante o desenvolvimento, a implementação e a operação do sistema, do componente ou do serviço; (b) Documente, gerencie e controle a integridade das alterações em [Atribuição: itens de configuração definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implemente somente as alterações aprovadas pela organização no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as alterações aprovadas	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolvedor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informações: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante o desenvolvimento, a implementação e a operação do sistema, do componente ou do serviço; (b) Documente, gerencie e controle a integridade das alterações em [Atribuição: itens de configuração definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implemente somente as alterações aprovadas pela organização no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as alterações aprovadas	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolvedor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informações: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante o desenvolvimento, a implementação e a operação do sistema, do componente ou do serviço; (b) Documente, gerencie e controle a integridade das alterações em [Atribuição: itens de configuração definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implemente somente as alterações aprovadas pela organização no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as alterações aprovadas	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolv edor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informaçõ es: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante o desenvolvimento, a implementação e a operação do sistema, do componente ou do serviço; (b) Documente, gerencie e controle a integrida de das alteraçõe s em [Atribuição: itens de configura ção definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implement e somente as alterações aprovadas pela organizaç ão no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as alterações aprovadas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informaçõ es.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informações.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informações.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informações.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informações.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	s3- account-level-publ ic-access -blocos-p eriódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	s3- -proibido bucket-le vel-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciad a para cada serviço externo de telecomun icações; (b) Estabelec e uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidenc ialidade e a integrida de das informaçõ es transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessida de de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciada para cada serviço externo de telecomunicações; (b) Estabelece uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessidade de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciada para cada serviço externo de telecomunicações; (b) Estabelece uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessidade de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciada para cada serviço externo de telecomunicações; (b) Estabelece uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessidade de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciad a para cada serviço externo de telecomun icações; (b) Estabelec e uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidenc ialidade e a integrida de das informaçõ es transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessida de de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciad a para cada serviço externo de telecomun icações; (b) Estabelec e uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidenc ialidade e a integrida de das informaçõ es transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessida de de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		
SC-7(5)	O sistema de informações em interfaces gerenciad as nega o tráfego de comunicaç ões de rede e permite o tráfego de comunicações de rede por exceção (ou seja, nega tudo, permite por exceção). Orientaçã o complementar: esse aprimoram ento de controle se aplica tanto ao tráfego de comunicações de rede de entrada quanto ao de saída. Uma política de negação de tráfego de comunicações de permit-by-exceptio n rede garante que somente as conexões essenciai s e aprovadas sejam permitidas.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12	A organização estabelece e gerencia as chaves criptográficas para atender aos critérios de criptografia necessários empregados no sistema de informações de acordo com [Atribuição: requisitos definidos pela organização para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves].	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12	A organização estabelece e gerencia as chaves criptográficas para atender aos critérios de criptografia necessários empregados no sistema de informações de acordo com [Atribuição: requisitos definidos pela organização para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves].	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12	A organização estabelece e gerencia as chaves criptográficas para atender aos critérios de criptografia necessários empregados no sistema de informações de acordo com [Atribuição: requisitos definidos pela organização para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves].	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptogra fia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas , regulamentos e padrões aplicáveis.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas , regulamentos e padrões aplicáveis.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados pelo menos uma vez ao mês para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados pelo menos uma vez ao mês para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados pelo menos uma vez ao mês para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados pelo menos uma vez ao mês para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3	A organização: (a) Emprega mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados nos pontos de entrada e saída do sistema de informações para detectar e erradicar esses códigos; (b) Atualiza os mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados sempre que novas versões estão disponíveis, de acordo com a política e os procedimentos de gerenciamento de configuração organizacional; (c) Configura mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados para: 1. Execute varreduras periódicas do sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização] e varreduras em tempo real de arquivos	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de fontes externas em [Seleção (um ou mais); endpoint; entry/exit pontos de rede] à medida que os arquivos são baixados, abertos ou executados de acordo com a política de segurança organizac ional; e 2. [Seleção (uma ou mais): bloquear códigos mal-intencionados; colocar códigos mal-intencionados em quarentena; enviar alerta ao administr ador; [Atribuição: ação definida pela organização]] em resposta à detecção de código mal-inten cionado; e (d) Aborda o recebimento de falsos positivos durante a detecção e a erradicação de códigos mal-inten cionados e o impacto potencial resultante na disponibilidade do sistema de informaçõ es. Orientação		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	complementar: os pontos de entrada e saída do sistema de informações incluem, por exemplo: firewalls , servidores de correio eletrônico, servidore s web, servidores proxy, servidores de acesso remoto, estações de trabalho, notebooks e dispositi vos móveis. Um código mal-inten cionado pode incluir vírus, worms, cavalos de Tróia e spyware. Esse tipo de código pode ser codificado em vários formatos (por exemplo, UUENCODE, Unicode), contido em arquivos compactad os ou ocultos, ou escondido em arquivos por meio de esteganografia. Ele pode ser transportado por diferentes meios, incluindo acessos à web, correio eletrônic o, anexos de correio eletrônico e dispositi		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	vos de armazenam ento portáteis. As inserções de código mal-intencionado ocorrem por meio da exploração de vulnerabilidades do sistema de informaçõ es. Os mecanismo s de proteção contra códigos mal-intencionados incluem definiçõe s de assinatura de antivírus e tecnologi as baseadas em reputação. Existem várias tecnologias e métodos para limitar ou eliminar os efeitos de códigos mal-inten cionados. O amplo gerenciamento de configuração e os controles abrangent es de integrida de do software podem ser eficazes na prevenção da execução de códigos não autorizados. Além do off-the-shelf software comercial , códigos malicioso		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	s também podem estar presentes em softwares personali zados. Isso pode incluir, por exemplo, bombas lógicas, portas traseiras e outros tipos de ataques cibernéti cos que podem afetar missions/ business as funções organizacionais. Os mecanismos tradicion ais de proteção contra códigos mal-intencionados nem sempre conseguem detectar esse código. Nessas situações, as organizações confiam em outras proteções , como práticas seguras de codificaç ão, gerenciamento e controle de configura ção, processos de aquisição confiáveis e práticas de monitoram ento para ajudar a garantir que o software não execute outras funções além das pretendidas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	As organizações podem determinar que, em resposta à detecção de código mal-intencionado, ações diferentes podem ser justifica das. Por exemplo, as organizações podem definir ações em resposta à detecção de código malicioso durante verificaç ões periódicas, ações em resposta à detecção de downloads malicioso s, and/or ações em resposta à detecção de códigos malicioso s ao tentar abrir ou executar arquivos. Controles relaciona dos: CM-3, MP-2, SA-4, SA-8, SA-12, SA-13, SC-7, SC-26, SC-44, SI-2, SI-4, SI-7. Referências: Publicação Especial 800-83 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3	A organização: (a) Emprega mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados nos pontos de entrada e saída do sistema de informações para detectar e erradicar esses códigos; (b) Atualiza os mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados sempre que novas versões estão disponíveis, de acordo com a política e os procedimentos de gerenciamento de configuração organizacional; (c) Configura mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados para: 1. Execute varreduras periódicas do sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização] e varreduras em tempo real de arquivos	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de fontes externas em [Seleção (um ou mais); endpoint; entry/exit pontos de rede] à medida que os arquivos são baixados, abertos ou executados de acordo com a política de segurança organizac ional; e 2. [Seleção (uma ou mais): bloquear códigos mal-intencionados; colocar códigos mal-intencionados em quarentena; enviar alerta ao administr ador; [Atribuição: ação definida pela organização]] em resposta à detecção de código mal-inten cionado; e (d) Aborda o recebimento de falsos positivos durante a detecção e a erradicação de códigos mal-inten cionados e o impacto potencial resultante na disponibilidade do sistema de informaçõ es. Orientação		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	complementar: os pontos de entrada e saída do sistema de informações incluem, por exemplo: firewalls , servidores de correio eletrônico, servidore s web, servidores proxy, servidores de acesso remoto, estações de trabalho, notebooks e dispositi vos móveis. Um código mal-inten cionado pode incluir vírus, worms, cavalos de Tróia e spyware. Esse tipo de código pode ser codificado em vários formatos (por exemplo, UUENCODE, Unicode), contido em arquivos compactad os ou ocultos, ou escondido em arquivos por meio de esteganografia. Ele pode ser transportado por diferentes meios, incluindo acessos à web, correio eletrônic o, anexos de correio eletrônico e dispositi		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	vos de armazenam ento portáteis. As inserções de código mal-intencionado ocorrem por meio da exploração de vulnerabilidades do sistema de informaçõ es. Os mecanismo s de proteção contra códigos mal-intencionados incluem definiçõe s de assinatura de antivírus e tecnologi as baseadas em reputação. Existem várias tecnologias e métodos para limitar ou eliminar os efeitos de códigos mal-inten cionados. O amplo gerenciamento de configuração e os controles abrangent es de integrida de do software podem ser eficazes na prevenção da execução de códigos não autorizados. Além do off-the-shelf software comercial , códigos malicioso		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	s também podem estar presentes em softwares personali zados. Isso pode incluir, por exemplo, bombas lógicas, portas traseiras e outros tipos de ataques cibernéti cos que podem afetar missions/ business as funções organizacionais. Os mecanismos tradicion ais de proteção contra códigos mal-intencionados nem sempre conseguem detectar esse código. Nessas situações, as organizações confiam em outras proteções , como práticas seguras de codificaç ão, gerenciamento e controle de configura ção, processos de aquisição confiáveis e práticas de monitoram ento para ajudar a garantir que o software não execute outras funções além das pretendidas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	As organizações podem determinar que, em resposta à detecção de código mal-intencionado, ações diferentes podem ser justifica das. Por exemplo, as organizações podem definir ações em resposta à detecção de código malicioso durante verificaç ões periódicas, ações em resposta à detecção de downloads malicioso s, and/or ações em resposta à detecção de códigos malicioso s ao tentar abrir ou executar arquivos. Controles relaciona dos: CM-3, MP-2, SA-4, SA-8, SA-12, SA-13, SC-7, SC-26, SC-44, SI-2, SI-4, SI-7. Referências: Publicação Especial 800-83 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3	A organização: (a) Emprega mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados nos pontos de entrada e saída do sistema de informações para detectar e erradicar esses códigos; (b) Atualiza os mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados sempre que novas versões estão disponíveis, de acordo com a política e os procedimentos de gerenciamento de configuração organizacional; (c) Configura mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados para: 1. Execute varreduras periódicas do sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização] e varreduras em tempo real de arquivos	ecs-task-definition-memory-limite rígido	Limitar a memória máxima disponível para contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) garante que não haja abuso no uso do recurso em caso de acesso mal-intencionado aos contêineres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de fontes externas em [Seleção (um ou mais); endpoint; entry/exit pontos de rede] à medida que os arquivos são baixados, abertos ou executados de acordo com a política de segurança organizac ional; e 2. [Seleção (uma ou mais): bloquear códigos mal-intencionados; colocar códigos mal-intencionados em quarentena; enviar alerta ao administr ador; [Atribuição: ação definida pela organização]] em resposta à detecção de código mal-inten cionado; e (d) Aborda o recebimento de falsos positivos durante a detecção e a erradicação de códigos mal-inten cionados e o impacto potencial resultante na disponibilidade do sistema de informaçõ es. Orientação		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	complementar: os pontos de entrada e saída do sistema de informações incluem, por exemplo: firewalls , servidores de correio eletrônico, servidore s web, servidores proxy, servidores de acesso remoto, estações de trabalho, notebooks e dispositi vos móveis. Um código mal-inten cionado pode incluir vírus, worms, cavalos de Tróia e spyware. Esse tipo de código pode ser codificado em vários formatos (por exemplo, UUENCODE, Unicode), contido em arquivos compactad os ou ocultos, ou escondido em arquivos por meio de esteganografia. Ele pode ser transportado por diferentes meios, incluindo acessos à web, correio eletrônic o, anexos de correio eletrônico e dispositi		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	vos de armazenam ento portáteis. As inserções de código mal-intencionado ocorrem por meio da exploração de vulnerabilidades do sistema de informaçõ es. Os mecanismo s de proteção contra códigos mal-intencionados incluem definiçõe s de assinatura de antivírus e tecnologi as baseadas em reputação. Existem várias tecnologias e métodos para limitar ou eliminar os efeitos de códigos mal-inten cionados. O amplo gerenciamento de configuração e os controles abrangent es de integrida de do software podem ser eficazes na prevenção da execução de códigos não autorizados. Além do off-the-shelf software comercial , códigos malicioso		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	s também podem estar presentes em softwares personali zados. Isso pode incluir, por exemplo, bombas lógicas, portas traseiras e outros tipos de ataques cibernéti cos que podem afetar missions/ business as funções organizacionais. Os mecanismos tradicion ais de proteção contra códigos mal-intencionados nem sempre conseguem detectar esse código. Nessas situações, as organizações confiam em outras proteções , como práticas seguras de codificaç ão, gerenciamento e controle de configura ção, processos de aquisição confiáveis e práticas de monitoram ento para ajudar a garantir que o software não execute outras funções além das pretendidas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	As organizações podem determinar que, em resposta à detecção de código mal-intencionado, ações diferentes podem ser justifica das. Por exemplo, as organizações podem definir ações em resposta à detecção de código malicioso durante verificaç ões periódicas, ações em resposta à detecção de downloads malicioso s, and/or ações em resposta à detecção de códigos malicioso s ao tentar abrir ou executar arquivos. Controles relaciona dos: CM-3, MP-2, SA-4, SA-8, SA-12, SA-13, SC-7, SC-26, SC-44, SI-2, SI-4, SI-7. Referências: Publicação Especial 800-83 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(1)	A organização conecta e configura ferramentas individuais de detecção de intrusões em um sistema de detecção de intrusões que abrange todo o sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferramentas automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.
SI-4(2)	A organização emprega ferramentas automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferramentas automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora continuamente o tráfego de comunicações de entrada e saída em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora continuamente o tráfego de comunicações de entrada e saída em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora continuamente o tráfego de comunicações de entrada e saída em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora continuamente o tráfego de comunicações de entrada e saída em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicaçõe s de compromet imento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicador es de compromet imento definidos pela organização].	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicações de comprometimento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicadores de comprometimento definidos pela organização].	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicaçõe s de compromet imento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicador es de compromet imento definidos pela organização].	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicaçõe s de compromet imento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicador es de compromet imento definidos pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	guardduty-non-arch ived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classific ando as descobert as por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégi as e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalm ente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	A organização: (a) Recebe alertas, recomendações e diretrizes de segurança do sistema de informações de [Atribuição: organizações externas definidas pela organização] de forma contínua; (b) Gera alertas, recomendações e diretrizes de segurança interna conforme necessário; (c) Divulga alertas, recomendações e diretrizes de segurança para: [Seleção (uma ou mais): [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização]; [Atribuição: elementos definidos pela organização dentro da organização]; [Atribuição: organizações externas definidas pela organização]]; e (d) Implement	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	a diretrizes de segurança de acordo com prazos estabelecidos ou notifica a organização emissora sobre o grau de não conformidade. Orientação complementar: a US-CERT (The United States Computer Emergency Readiness Team) gera alertas e recomendações de segurança para manter a consciência situacional em todo o governo federal. As diretivas de segurança são emitidas pelo OMB (Office of Management and Budget) ou por outras organizações designadas com a responsabilidade e autoridade para emitir tais diretivas. A conformidade com as diretivas de segurança é essencial devido à natureza essencial de muitas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dessas diretivas e aos potenciais efeitos adversos imediatos nas operações e nos ativos organizac ionais, nos indivíduos, em outras organizaç ões e na nação, caso as diretivas não sejam implement adas em tempo hábil. As organizações externas incluem, por exemplo, mission/ business parceiros externos, parceiros da cadeia de supriment os, prestadores de serviços externos e outras peer/supp orting organizações. Controle relaciona do: SI-2. Referências: Publicação Especial 800-40 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	A organização: (a) Recebe alertas, recomendações e diretrizes de segurança do sistema de informações de [Atribuição: organizações externas definidas pela organização] de forma contínua; (b) Gera alertas, recomendações e diretrizes de segurança interna conforme necessário; (c) Divulga alertas, recomendações e diretrizes de segurança para: [Seleção (uma ou mais): [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização]; [Atribuição: elementos definidos pela organização dentro da organização]; [Atribuição: organizações externas definidas pela organização]]; e (d) Implement	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	a diretrizes de segurança de acordo com prazos estabelecidos ou notifica a organização emissora sobre o grau de não conformidade. Orientação complementar: a US-CERT (The United States Computer Emergency Readiness Team) gera alertas e recomendações de segurança para manter a consciência situacional em todo o governo federal. As diretivas de segurança são emitidas pelo OMB (Office of Management and Budget) ou por outras organizações designadas com a responsabilidade e autoridade para emitir tais diretivas. A conformidade com as diretivas de segurança é essencial devido à natureza essencial de muitas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dessas diretivas e aos potenciais efeitos adversos imediatos nas operações e nos ativos organizac ionais, nos indivíduos, em outras organizaç ões e na nação, caso as diretivas não sejam implement adas em tempo hábil. As organizações externas incluem, por exemplo, mission/ business parceiros externos, parceiros da cadeia de supriment os, prestadores de serviços externos e outras peer/supp orting organizações. Controle relaciona do: SI-2. Referências: Publicação Especial 800-40 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	A organização: (a) Recebe alertas, recomendações e diretrizes de segurança do sistema de informações de [Atribuição: organizações externas definidas pela organização] de forma contínua; (b) Gera alertas, recomendações e diretrizes de segurança interna conforme necessário; (c) Divulga alertas, recomendações e diretrizes de segurança para: [Seleção (uma ou mais): [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização]; [Atribuição: elementos definidos pela organização dentro da organização]; [Atribuição: organizações externas definidas pela organização]]; e (d) Implement	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	a diretrizes de segurança de acordo com prazos estabelecidos ou notifica a organização emissora sobre o grau de não conformidade. Orientação complementar: a US-CERT (The United States Computer Emergency Readiness Team) gera alertas e recomendações de segurança para manter a consciência situacional em todo o governo federal. As diretivas de segurança são emitidas pelo OMB (Office of Management and Budget) ou por outras organizações designadas com a responsabilidade e autoridade para emitir tais diretivas. A conformidade com as diretivas de segurança é essencial devido à natureza essencial de muitas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dessas diretivas e aos potenciais efeitos adversos imediatos nas operações e nos ativos organizacionais, nos indivíduos, em outras organizações e na nação, caso as diretivas não sejam implementadas em tempo hábil. As organizações externas incluem, por exemplo, mission/business parceiros externos, parceiros da cadeia de suprimentos, prestadores de serviços externos e outras peer/supporting organizações. Controle relacionado: SI-2. Referências: Publicação Especial 800-40 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	A organização: (a) Recebe alertas, recomendações e diretrizes de segurança do sistema de informações de [Atribuição: organizações externas definidas pela organização] de forma contínua; (b) Gera alertas, recomendações e diretrizes de segurança interna conforme necessário; (c) Divulga alertas, recomendações e diretrizes de segurança para: [Seleção (uma ou mais): [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização]; [Atribuição: elementos definidos pela organização dentro da organização]; [Atribuição: organizações externas definidas pela organização]]; e (d) Implement	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	a diretrizes de segurança de acordo com prazos estabelecidos ou notifica a organização emissora sobre o grau de não conformidade. Orientação complementar: a US-CERT (The United States Computer Emergency Readiness Team) gera alertas e recomendações de segurança para manter a consciência situacional em todo o governo federal. As diretivas de segurança são emitidas pelo OMB (Office of Management and Budget) ou por outras organizações designadas com a responsabilidade e autoridade para emitir tais diretivas. A conformidade com as diretivas de segurança é essencial devido à natureza essencial de muitas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dessas diretivas e aos potenciais efeitos adversos imediatos nas operações e nos ativos organizac ionais, nos indivíduos, em outras organizaç ões e na nação, caso as diretivas não sejam implement adas em tempo hábil. As organizações externas incluem, por exemplo, mission/ business parceiros externos, parceiros da cadeia de supriment os, prestadores de serviços externos e outras peer/supp orting organizações. Controle relaciona do: SI-2. Referências: Publicação Especial 800-40 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(1)	O sistema de informações realiza uma verificação de integridade de eventos relevantes à segurança pelo menos uma vez por mês.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(1)	O sistema de informações realiza uma verificação de integridade de eventos relevante s à segurança pelo menos uma vez por mês.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(1)	O sistema de informações realiza uma verificação de integridade de eventos relevante s à segurança pelo menos uma vez por mês.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7	A organização emprega ferramentas de verificação de integridade para detectar alterações não autorizadas em [Atribuição: softwares, firmwares e informações definidos pela organização].	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatc h ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informaçõ es detalhadas sobre o projeto de compilaçã o.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearc h Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	aurora-resources-p rotected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-16	O sistema de informações implementa [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização] para proteger sua memória da execução não autorizada de código. Orientação complementar: alguns invasores realizam ataques com a intenção de executar código em regiões não executáveis da memória ou em locais de memória proibidos. As proteções de segurança empregadas para proteger a memória incluem a prevenção da execução de dados e a randomização do layout do espaço de endereço. As proteções de prevenção de execução de dados podem ser aplicadas por hardware ou por software, com o	ecs-task-definition-memory-limite rígido	Limitar a memória máxima disponível para contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) garante que não haja abuso no uso do recurso em caso de acesso mal-intencionado aos contêineres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	hardware fornecend o a maior força dex mecanismo. Controles relacionados: AC-25, SC-3. Aprimoram entos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o FedRAMP (moderado).

Práticas recomendadas operacionais para o FedRAMP (Parte 1)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do FedRAMP. Um controle do FedRAMP pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	e controla os métodos de acesso remoto.		monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	ec2-instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	lambda-function-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	s3-bucket-level-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	s3-bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	subnet-auto-assign-public-ip-disabled	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidenc ialidade e a integrida de das sessões de acesso remoto.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidenc ialidade e a integrida de das sessões de acesso remoto.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	s3-bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	elb-tls-https-listeners-only	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	elb-acm-certificate-required	PREENCHA ISTO
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas de acordo com a política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-user-unused-credentials-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-user-group-membership-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-no-inline-policy-check	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use AWS contas baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários do IAM utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(12)(a)	A organização: a. Monitora as contas do sistema de informaçõ es em busca de [Atribuição: uso atípico definido pela organização].	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(12)(a)	A organização: a. Monitora as contas do sistema de informaçõ es em busca de [Atribuição: uso atípico definido pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(3)	O sistema de informações desativa automaticamente contas inativas após 90 dias para as contas de usuário.	iam-user-unused-credentials-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(3)	O sistema de informações desativa automaticamente contas inativas após 90 dias para as contas de usuário.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-user-unused-credentials-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use AWS contas baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms:Decrypt,). kms:ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-no-inline-policy-check	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas de acordo com a política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-user-group-membership-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários do IAM utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	api-gw-execution-logging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-user-group-membership-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformid ade com os requisito s de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s de acordo com a política organizac ional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use AWS contas baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-group-has-users-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário do IAM. Colocar usuários do IAM em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformid ade com os requisito s de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-no-inline-policy-check	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-user-unused-credentials-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários do IAM utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	ec2-instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformid ade com os requisito s de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuiç ão: mecanismo s automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/ collaboration	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	lambda-function-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	s3-bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	s3-bucket-level-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	subnet-auto-assign-public-ip-disabled	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/ collaboration	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3-bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-user-unused-credentials-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	lambda-function-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-user-group-membership-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use AWS contas baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcional idade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-group-has-users-check	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário do IAM. Colocar usuários do IAM em grupos com base nas permissõe s associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ec2-instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-no-inline-policy-check	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3-bucket-level-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	subnet-auto-assign-public-ip-disabled	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	lambda-function-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	ec2-instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	s3-bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-group-has-users-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário do IAM. Colocar usuários do IAM em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-no-inline-policy-check	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizaç ões de acesso ao sistema de informaçõ es para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use AWS contas baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcional idade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-user-group-membership-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-user-unused-credentials-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3-bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	lambda-function-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	codebuild-project-envvar-awscred-check	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-user-unused-credentials-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-group-has-users-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário do IAM. Colocar usuários do IAM em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use AWS contas baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcional idade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-user-group-membership-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-no-inline-policy-check	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ec2-instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBucketsparâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	subnet-auto-assign-public-ip-disabled	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3-bucket-level-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
AC-6(2)	O sistema de informação exige o uso de contas não privilegiadas ao acessar funções não relacionadas à segurança, limita a exposição ao operar de dentro de contas ou funções privilegiadas.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(2)	O sistema de informação exige o uso de contas não privilegiadas ao acessar funções não relacionadas à segurança, limita a exposição ao operar de dentro de contas ou funções privilegiadas.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(2)	O sistema de informação exige o uso de contas não privilegiadas ao acessar funções não relacionadas à segurança, limita a exposição ao operar de dentro de contas ou funções privilegi adas.	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use AWS contas baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcional idade.
AC-6(9)	O sistema de informação registra em log a execução de funções privilegiadas.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	O sistema de informação registra em log a execução de funções privilegiadas.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	O sistema de informação registra em log a execução de funções privilegiadas.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	O sistema de informação registra em log a execução de funções privilegiadas.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
AC-6(9)	O sistema de informação registra em log a execução de funções privilegiadas.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	O sistema de informação registra em log a execução de funções privilegiadas.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	O sistema de informação registra em log a execução de funções privilegiadas.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	O sistema de informação registra em log a execução de funções privilegiadas.	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(10)	O sistema de informações impede que usuários não privilegiados executem funções privilegiadas, incluindo desabilitar, contornar ou alterar as proteções ou contramedidas de segurança implement adas.	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use AWS contas baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcional idade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(10)	O sistema de informações impede que usuários não privilegiados executem funções privilegiadas, incluindo desabilitar, contornar ou alterar as proteções ou contramedidas de segurança implement adas.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(10)	O sistema de informações impede que usuários não privilegiados executem funções privilegiadas, incluindo desabilitar, contornar ou alterar as proteções ou contramedidas de segurança implementadas.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AU-11	A organização retém registros de auditoria por pelo menos 90 dias para fornecer suporte às after-the-fact investigações de incidentes de segurança e atender aos requisitos regulatórios e organizacionais de retenção de informações.	cw-loggroup-retention-period-check	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	api-gw-execution-logging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidad e de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os component es do sistema de informações e da rede em que a capacidad e de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade e de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade e de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	api-gw-execution-logging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informaçõ es pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-suced idos e com falha, eventos de gerenciam ento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégi o, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividade s do administrador, verificações de autenticação, verificaç ões de autorizaç ão, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alteraçõe s de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	api-gw-execution-l ogging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informações que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associados ao evento.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informações que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associados ao evento.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informações que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associados ao evento.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	api-gw-execution-logging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cw-loggroup-retention-period-check	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	wafv2-logging-enab led	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	api-gw-execution-l ogging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	A organização analisa e correlaci ona registros de auditoria em diferente s repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-7	O sistema de informação fornece e implementa uma capacidade de redução de registros de auditoria e geração de relatórios que: a. Oferece suporte aos requisitos de revisão, análise e emissão de relatórios de registros de auditoria sob demanda e after-the-fact investigações de incidentes; e b. Não altera o conteúdo original nem a ordem temporal dos registros de auditoria.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-7	O sistema de informação fornece e implementa uma capacidade de redução de registros de auditoria e geração de relatórios que: a. Oferece suporte aos requisitos de revisão, análise e emissão de relatórios de registros de auditoria sob demanda e after-the-fact investigações de incidentes; e b. Não altera o conteúdo original nem a ordem temporal dos registros de auditoria.	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-7(1)	O sistema de informações fornece recursos para processar registros de auditoria para eventos de interesse com base em [Atribuição: campos de auditoria definidos pela organização nos registros de auditoria].	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-7(1)	O sistema de informações fornece recursos para processar registros de auditoria para eventos de interesse com base em [Atribuição: campos de auditoria definidos pela organização nos registros de auditoria].	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.
AU-9	O sistema de informações protege as informações e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
AU-9	O sistema de informações protege as informações e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9	O sistema de informações protege as informações e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9(2)	O sistema de informações faz backup dos registros de auditoria no mínimo semanalmente em um sistema ou componente de sistema fisicamente diferente do sistema ou do componente que está sendo auditado.	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9(2)	O sistema de informações faz backup dos registros de auditoria no mínimo semanalme nte em um sistema ou componente de sistema fisicamente diferente do sistema ou do component e que está sendo auditado.	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	api-gw-execution-logging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	O sistema de informações fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os tipos de eventos que o sistema é capaz de auditar, conforme definido na AU-2a em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização]; b. Permitir que [Atribuição: funcionários ou funções definidos pela organização] selecionem os tipos de eventos que devem ser registrados por componentes específicos do sistema e c. Gerar registros de auditoria para os tipos de eventos definidos em AU-2c que incluem o conteúdo de registro de auditoria definido em AU-3.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	rds-enhanced-monit oring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibi lidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativa s de conexão ou envia solicitações para testar a integrida de de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver responden do, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	dynamodb-throughpu t-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provision ada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidad e de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informaçõ es para reservar recursos suficient es do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetro s RCUThreshold Porcentagem da conta (Configur ação Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultane idade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitaç ões que a função atende em determina do momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2-managedinstance-association-compliance-status-check	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2-volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informaçõ es confidenciais e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2-instance-no-pu blic-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2-instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	lambda-function-pu blic-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	s3-bucket-public-w rite-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	s3-bucket-level-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	subnet-auto-assign-public-ip-disabled	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	autoscaling-launch -config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	s3-account-level-p ublic-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-7(a)	A organização: a. Configura o sistema de informações para fornecer somente os recursos essenciais.	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-7(a)	A organização: a. Configura o sistema de informações para fornecer somente os recursos essenciais.	ec2-managedinstance-association-compliance-status-check	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.
CM-7(a)	A organização: a. Configura o sistema de informações para fornecer somente os recursos essenciais.	ec2-instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(1)	A organização atualiza o inventário dos componentes do sistema de informações como parte integrante das instalações, remoções e atualizações do sistema de informações.	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(1)	A organização atualiza o inventário dos componentes do sistema de informações como parte integrante das instalações, remoções e atualizações do sistema de informações.	ec2-managedinstance-association-compliance-status-check	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: (a) Emprega mecanismos automatizados continuamente, usando mecanismos automatizados com um atraso máximo de cinco minutos na detecção, para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: (a) Emprega mecanismos automatizados continuamente, usando mecanismos automatizados com um atraso máximo de cinco minutos na detecção, para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	ec2-managedinstance-association-compliance-status-check	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: (a) Emprega mecanismos automatizados continuamente, usando mecanismos automatizados com um atraso máximo de cinco minutos na detecção, para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: (a) Emprega mecanismos automatizados continuamente, usando mecanismos automatizados com um atraso máximo de cinco minutos na detecção, para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6 (1)	A organização identifica um local de armazenamento alternativo suficient emente separado do local de armazenam ento principal para reduzir a suscetibi lidade às mesmas ameaças.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6 (1)	A organização identifica um local de armazenamento alternativo suficient emente separado do local de armazenam ento principal para reduzir a suscetibi lidade às mesmas ameaças.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6 (1)	A organização identifica um local de armazenamento alternativo suficient emente separado do local de armazenam ento principal para reduzir a suscetibi lidade às mesmas ameaças.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6 (1)	A organização identifica um local de armazenamento alternativo suficientemente separado do local de armazenamento principal para reduzir a suscetibilidade às mesmas ameaças.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando snapshots automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira snapshots desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um snapshot a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6 (1)	A organização identifica um local de armazenamento alternativo suficient emente separado do local de armazenam ento principal para reduzir a suscetibi lidade às mesmas ameaças.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6 (1)	A organização identifica um local de armazenamento alternativo suficient emente separado do local de armazenam ento principal para reduzir a suscetibi lidade às mesmas ameaças.	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6 (1)	A organização identifica um local de armazenamento alternativo suficient emente separado do local de armazenam ento principal para reduzir a suscetibi lidade às mesmas ameaças.	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6 (1)	A organização identifica um local de armazenamento alternativo suficient emente separado do local de armazenam ento principal para reduzir a suscetibi lidade às mesmas ameaças.	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuiç ão: componentes do sistema definido pela organizaç ão] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacida	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuição: componentes do sistema definido pela organização] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacida	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuiç ão: componentes do sistema definido pela organizaç ão] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacida	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuição: componentes do sistema definido pela organização] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacida	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando snapshots automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira snapshots desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um snapshot a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuição: componentes do sistema definido pela organização] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacida	s3-version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuiç ão: componentes do sistema definido pela organizaç ão] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacida	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuição: componentes do sistema definido pela organização] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacida	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuição: componentes do sistema definido pela organização] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacida	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuiç ão: componentes do sistema definido pela organizaç ão] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacida	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuição: componentes do sistema definido pela organização] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacida	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuição: componentes do sistema definido pela organização] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacida	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	O sistema de informações a. Realiza backups das informações em nível de usuário contidas em [Atribuiç ão: componentes do sistema definido pela organizaç ão] [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; b. Realiza backups das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação]; c. Realiza backups da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacida	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação] e d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.		
CP-10	A organização fornece a recuperaç ão e a reconstit uição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	dynamodb-autoscali ng-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidad e de transferência provisionada que responde automatic amente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/ write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	elb-cross-zone-load-balancing-enabled	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando snapshots automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira snapshots desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um snapshot a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando snapshots automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira snapshots desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um snapshot a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9(b)	A organização: (b) Realiza backups de informações no nível de sistema contidas no sistema de informações (incrementais diárias e completas semanalmente).	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2	O sistema de informações identifica e autentica de forma exclusiva os usuários organizacionais (ou processos que atuam em nome dos usuários organizacionais).	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2	O sistema de informações identifica e autentica de forma exclusiva os usuários organizacionais (ou processos que atuam em nome dos usuários organizacionais).	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use AWS contas baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas.	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários do IAM utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)(2)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas. (2) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas não privilegiadas.	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários do IAM utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)(2)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas. (2) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas não privilegiadas.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(1)(a)(d)(e)	O sistema de informação, para autenticação baseada em senha: (a) Impõe a complexidade mínima da senha de [Atribuição: requisitos definidos pela organização para diferenciação de maiúsculas e minúsculas, número de caracteres, combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais, incluindo requisitos mínimos para cada tipo]; (d) Impõe restrições de vida útil mínima e máxima da senha de [Atribuição: números definidos pela organização para a vida útil mínima e a vida útil máxima]; (e) Proíbe a reutilização de senhas por 24 gerações	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(4)	A organização emprega ferrament as automatizadas para determina r se os autentica dores de senha são suficientemente fortes para satisfazer a [Atribuição: requisito s definidos pela organização].	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(7)	A organização garante que autenticadores estáticos não criptografados não sejam incorporados em aplicações ou scripts de acesso, nem armazenados em teclas de função.	codebuild-project-envvar-awscred-check	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-6(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para ajudar a comunicar incidentes de segurança.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-6(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para ajudar a comunicar incidentes de segurança.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-6(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para ajudar a comunicar incidentes de segurança.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-7(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para aumentar a disponibilidade de informações e suporte relacionados à resposta a incidentes.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-7(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para aumentar a disponibilidade de informações e suporte relacionados à resposta a incidentes.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-7(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para aumentar a disponibilidade de informações e suporte relacionados à resposta a incidentes.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5	A organização: a. Verifica vulnerabi lidades no sistema de informação e nos aplicativ os hospedados [Atribuição: frequênci a definida pela organização and/ or aleatoriamente de acordo com o processo definido pela organização] e quando novas vulnerabilidades que potencialmente as afetam são identific adas e relatadas; b. system/applications Emprega ferramentas e técnicas de verificaç ão de vulnerabi lidades que facilitam a interoperabilidade entre ferrament as e automatizam partes do processo de gerenciamento de vulnerabilidades usando padrões para: 1. Enumerar plataformas, falhas de software e configura	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ções impróprias; 2. Formatar listas de verificação e procedimentos de teste; e 3. Medir o impacto da vulnerabilidade; (c) Analisa relatórios de verificação de vulnerabilidade e resultados de avaliações de controle de segurança; (d) Corrige vulnerabilidades legítimas [Atribuição: tempos de resposta definidos pela organização], de acordo com uma avaliação organizacional de risco; e (e) Compartilha as informações obtidas no processo de verificação de vulnerabilidades e nas avaliações de controle de segurança com [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização] para ajudar a eliminar vulnerabilidades semelhantes em outros sistemas de		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	informações (ou seja, fraquezas ou deficiências sistêmicas).		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5	A organização: a. Verifica mensalmente as vulnerabilidades no sistema de informaçã o e nos aplicativos hospedados [system/i nfrastructure; monthly web applications and databases] and when new vulnerabilities potentially affecting the system/application sas operações são identificadas e relatadas; b. Emprega ferramentas e técnicas de verificaç ão de vulnerabi lidades que facilitam a interoperabilidade entre ferrament as e automatizam partes do processo de gerenciamento de vulnerabilidades usando padrões para: 1. Enumerar plataformas, falhas de software e configura ções impróprias; 2. Formatar listas de verificação e procedimentos de	guardduty-non-arch ived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classific ando as descobert as por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégi as e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalm ente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	teste; e 3. Medir o impacto da vulnerabilidade; (c) Analisa relatórios de verificação de vulnerabilidade e resultados de avaliações de controle de segurança; (d) Corrige vulnerabilidades legítimas: vulnerabilidades de alto risco são mitigadas em trinta (30) dias a partir da data da descoberta; vulnerabilidades de risco moderado são mitigadas em noventa (90) dias a partir da data da descoberta; vulnerabilidades de baixo risco são mitigadas em cento e oitenta (180) dias a partir da data da descoberta, de acordo com uma avaliação organizacional de risco; e (e) Compartilha as informações obtidas no processo de verificação de vulnerabilidades e nas avaliações de controle		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de segurança com [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização] para ajudar a eliminar vulnerabilidades semelhantes em outros sistemas de informações (ou seja, fraquezas ou deficiências sistêmica s).		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolv edor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informaçõ es: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante o desenvolvimento, a implementação e a operação do sistema, do componente ou do serviço; (b) Documente, gerencie e controle a integrida de das alteraçõe s em [Atribuição: itens de configura ção definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implement e somente as alterações aprovadas pela organizaç ão no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as alterações aprovadas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolvedor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informações: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante o desenvolvimento, a implementação e a operação do sistema, do componente ou do serviço; (b) Documente, gerencie e controle a integridade das alterações em [Atribuição: itens de configuração definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implemente somente as alterações aprovadas pela organização no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as alterações aprovadas	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolvedor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informações: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante o desenvolvimento, a implementação e a operação do sistema, do componente ou do serviço; (b) Documente, gerencie e controle a integridade das alterações em [Atribuição: itens de configuração definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implemente somente as alterações aprovadas pela organização no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as alterações aprovadas	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolvedor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informações: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante o desenvolvimento, a implementação e a operação do sistema, do componente ou do serviço; (b) Documente, gerencie e controle a integridade das alterações em [Atribuição: itens de configuração definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implemente somente as alterações aprovadas pela organização no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as alterações aprovadas	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-3(a)	A organização: a. Gerencia o sistema de informações usando [Atribuição: ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, definido pela organização] que incorpora questões de segurança das informações.	codebuild-project-envvar-awscred-check	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-3(a)	A organização: a. Gerencia o sistema de informações usando [Atribuição: ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, definido pela organização] que incorpora questões de segurança das informações.	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-3(a)	A organização: a. Gerencia o sistema de informações usando [Atribuição: ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, definido pela organização] que incorpora questões de segurança das informações.	codebuild-project-source-repo-url-check	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais, nome de usuário e senha nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou um nome de usuário e senha para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12	A organização estabelece e gerencia as chaves criptográficas para atender aos critérios de criptografia necessários empregados no sistema de informações de acordo com [Atribuição: requisitos definidos pela organização para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves].	cmk-backing-key-rotation-enabled	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12	A organização estabelece e gerencia as chaves criptográficas para atender aos critérios de criptografia necessários empregados no sistema de informações de acordo com [Atribuição: requisitos definidos pela organização para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves].	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12	A organização estabelece e gerencia as chaves criptográficas para atender aos critérios de criptografia necessários empregados no sistema de informações de acordo com [Atribuição: requisitos definidos pela organização para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves].	kms-cmk-not-scheduled-for-deletion	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	kms-cmk-not-scheduled-for-deletion	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informações.	iam-group-has-users-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário do IAM. Colocar usuários do IAM em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informações.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informaçõ es.	iam-no-inline-policy-check	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informações.	iam-user-group-membership-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informações.	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	elb-tls-https-listeners-only	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	s3-bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	api-gw-cache-enabled criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	kms-cmk-not-scheduled-for-deletion	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	s3-bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	s3-bucket-server-side-encryption-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a confidencialidade E a integridade de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartilhados do sistema.	ec2-volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	lambda-function-pu blic-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	s3-bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	s3-bucket-level-pu blic-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartilhados do sistema.	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartil hados do sistema.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	elb-cross-zone-load-balancing-enabled	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	rds-instance-deletion-protection-enabled	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ec2-instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	lambda-function-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3-bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	elb-tls-https-listeners-only	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3-bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	subnet-auto-assign-public-ip-disabled	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3-bucket-level-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	ec2-instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	lambda-function-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	s3-bucket-public-w rite-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	s3-bucket-level-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	subnet-auto-assign-public-ip-disabled	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	elb-tls-https-listeners-only	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	s3-bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	elb-tls-https-listeners-only	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	s3-bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	cw-loggroup-retention-period-check	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando snapshots automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira snapshots desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um snapshot a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	aurora-resources-p rotected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados pelo menos uma vez ao mês para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados pelo menos uma vez ao mês para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados pelo menos uma vez ao mês para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	ec2-managedinstance-association-compliance-status-check	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados pelo menos uma vez ao mês para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	elastic-beanstalk-managed-updates-enabled	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(1)	A organização conecta e configura ferramentas individuais de detecção de intrusões em um sistema de detecção de intrusões que abrange todo o sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferramentas automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferramentas automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferramentas automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora continuamente o tráfego de comunicações de entrada e saída em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora continuamente o tráfego de comunicações de entrada e saída em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora continuamente o tráfego de comunicações de entrada e saída em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora continuamente o tráfego de comunicações de entrada e saída em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicações de comprometimento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicadores de comprometimento definidos pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicaçõe s de compromet imento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicador es de compromet imento definidos pela organização].	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicaçõe s de compromet imento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicador es de compromet imento definidos pela organização].	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicações de comprometimento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicadores de comprometimento definidos pela organização].	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	guardduty-non-arch ived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classific ando as descobert as por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégi as e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalm ente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de transações de interesse para a organização.		
SI-7	A organização emprega ferrament as de verificação de integridade para detectar alterações não autorizadas em [Atribuição: softwares, firmwares e informaçõ es definidos pela organização].	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(1)	O sistema de informações realiza uma verificação de integridade de eventos relevantes à segurança pelo menos uma vez por mês.	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(1)	O sistema de informações realiza uma verificação de integridade de eventos relevante s à segurança pelo menos uma vez por mês.	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(1)	O sistema de informações realiza uma verificação de integridade de eventos relevante s à segurança pelo menos uma vez por mês.	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5(1)	A organização emprega ferrament as de verificações de vulnerabilidades que incluem a capacidad e de prontamente atualizar as vulnerabi lidades do sistema de informações que devem ser verificad as. Orientação complementar: as vulnerabilidades de devem ser verificad as precisam ser prontamente atualizad as à medida que novas vulnerabi lidades são descobert as e anunciadas e métodos de verificaç ão são desenvolvidos. Esse processo de atualização ajuda a garantir que possíveis vulnerabilidades no sistema de informaçõ es sejam identific adas e corrigidas o mais rápido possível. Controles relaciona dos: SI-3, SI-7.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5(1)	A organização emprega ferramentas de verificações de vulnerabilidades que incluem a capacidade de prontamente atualizar as vulnerabilidades do sistema de informações que devem ser verificadas. Orientação complementar: as vulnerabilidades de devem ser verificadas precisam ser prontamente atualizadas à medida que novas vulnerabilidades são descobertas e anunciadas e métodos de verificação são desenvolvidos. Esse processo de atualização ajuda a garantir que possíveis vulnerabilidades no sistema de informações sejam identificadas e corrigidas o mais rápido possível. Controles relacionados: SI-3, SI-7.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-5(1)	A organização emprega ferrament as de verificações de vulnerabilidades que incluem a capacidad e de prontamente atualizar as vulnerabi lidades do sistema de informações que devem ser verificad as. Orientação complementar: as vulnerabilidades de devem ser verificad as precisam ser prontamente atualizad as à medida que novas vulnerabi lidades são descobert as e anunciadas e métodos de verificaç ão são desenvolvidos. Esse processo de atualização ajuda a garantir que possíveis vulnerabilidades no sistema de informaçõ es sejam identific adas e corrigidas o mais rápido possível. Controles relaciona dos: SI-3, SI-7.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciada para cada serviço externo de telecomunicações; (b) Estabelece uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessidade de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciada para cada serviço externo de telecomunicações; (b) Estabelece uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessidade de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciad a para cada serviço externo de telecomun icações; (b) Estabelec e uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidenc ialidade e a integrida de das informaçõ es transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessida de de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciad a para cada serviço externo de telecomun icações; (b) Estabelec e uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidenc ialidade e a integrida de das informaçõ es transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessida de de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciada para cada serviço externo de telecomunicações; (b) Estabelece uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidencialidade e a integridade das informações transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessidade de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	A organização: (a) Implementa uma interface gerenciad a para cada serviço externo de telecomun icações; (b) Estabelec e uma política de fluxo de tráfego para cada interface gerenciada; (c) Protege a confidenc ialidade e a integrida de das informaçõ es transmitidas por cada interface; (d) Documenta cada exceção à política de fluxo de tráfego com uma necessida de de suporte e a duração dessa mission/business necessidade; e (e) Analisa as exceções à política de fluxo de tráfego [Atribuição: frequência definida pela organização] e remove exceções que não são mais suportadas por uma necessidade explícita. mission/b	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usiness Orientaçã o complementar: Controle relacionado: SC-8.		
SC-7(5)	O sistema de informações em interfaces gerenciad as nega o tráfego de comunicaç ões de rede e permite o tráfego de comunicações de rede por exceção (ou seja, nega tudo, permite por exceção). Orientaçã o complementar: esse aprimoram ento de controle se aplica tanto ao tráfego de comunicações de rede de entrada quanto ao de saída. Uma política de negação de tráfego de comunicações de permit-by-exceptio n rede garante que somente as conexões essenciai s e aprovadas sejam permitidas.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra contas de usuário privilegiadas de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra contas de usuário privilegiadas de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra contas de usuário privilegiadas de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra contas de usuário privilegiadas de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-group-has-users-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário do IAM. Colocar usuários do IAM em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra contas de usuário privilegiadas de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms:Decrypt,). kms:ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(7)	A organização: (a) Estabelece e administra contas de usuário privilegiadas de acordo com um esquema de acesso baseado em perfil que organiza o acesso e os privilégios permitidos ao sistema de informações em perfis; (b) Monitora as atribuições de perfis privilegiados e (c) Executa [Atribuição: ações definidas pela organização] quando as atribuições de perfis privilegiados não são mais adequadas. Orientação complementar: perfis privilegiados são perfis definidos pela organização e atribuídos a indivíduos. Esses perfis permitem que os indivíduos desempenhem determinadas funções relevantes à segurança que	iam-no-inline-policy-check	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários comuns não possuem autorização para realizar. Essas funções privilegiadas incluem, por exemplo, o gerenciamento de chaves e contas, a administração de rede e sistema, a administr ação do banco de dados da web.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatc h ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informaçõ es detalhadas sobre o projeto de compilaçã o.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	api-gw-execution-l ogging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-11	O sistema de informações: (a) Gera mensagens de erro que fornecem as informações necessárias para realizar ações corretivas sem revelar informaçõ es que poderiam ser exploradas por invasores; e (b) Revela mensagens de erro somente para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização]. Orientação suplement ar: As organizaç ões consideram cuidadosamente as mensagens structure/content de erro. O alcance que os sistemas de informações são capazes de identificar e lidar com condições de erro é orientado pela política organizacional e pelos requisitos operacion ais. As informaçõ	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es que poderiam ser exploradas por adversários incluem, por exemplo, tentativas errôneas de login com senhas inseridas por engano como nome de usuário, mission/business informações que podem ser derivadas (se não declaradas explicitamente) das informações registradas e informações pessoais, como números de contas, números de previdência social e números de cartão de crédito. Além disso, as mensagens de erro podem fornecer um canal secreto para transmitir informações. Controles relacionados: AU-2, AU-3, SC-31. Aprimoramentos de controle: nenhum. Referências: nenhuma.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3	A organização: (a) Emprega mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados nos pontos de entrada e saída do sistema de informações para detectar e erradicar esses códigos; (b) Atualiza os mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados sempre que novas versões estão disponíveis, de acordo com a política e os procedimentos de gerenciamento de configuração organizacional; (c) Configura mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados para: 1. Execute varreduras periódicas do sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização] e varreduras em tempo real de arquivos	codebuild-project-envvar-awscred-check	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de fontes externas em [Seleção (um ou mais); endpoint; entry/exit pontos de rede] à medida que os arquivos são baixados, abertos ou executados de acordo com a política de segurança organizac ional; e 2. [Seleção (uma ou mais): bloquear códigos mal-intencionados; colocar códigos mal-intencionados em quarentena; enviar alerta ao administr ador; [Atribuição: ação definida pela organização]] em resposta à detecção de código mal-inten cionado; e (d) Aborda o recebimento de falsos positivos durante a detecção e a erradicação de códigos mal-inten cionados e o impacto potencial resultante na disponibilidade do sistema de informaçõ es. Orientação		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	complementar: os pontos de entrada e saída do sistema de informações incluem, por exemplo: firewalls , servidores de correio eletrônico, servidore s web, servidores proxy, servidores de acesso remoto, estações de trabalho, notebooks e dispositi vos móveis. Um código mal-inten cionado pode incluir vírus, worms, cavalos de Tróia e spyware. Esse tipo de código pode ser codificado em vários formatos (por exemplo, UUENCODE, Unicode), contido em arquivos compactad os ou ocultos, ou escondido em arquivos por meio de esteganografia. Ele pode ser transportado por diferentes meios, incluindo acessos à web, correio eletrônic o, anexos de correio eletrônico e dispositi		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	vos de armazenam ento portáteis. As inserções de código mal-intencionado ocorrem por meio da exploração de vulnerabilidades do sistema de informaçõ es. Os mecanismo s de proteção contra códigos mal-intencionados incluem definiçõe s de assinatura de antivírus e tecnologi as baseadas em reputação. Existem várias tecnologias e métodos para limitar ou eliminar os efeitos de códigos mal-inten cionados. O amplo gerenciamento de configuração e os controles abrangent es de integrida de do software podem ser eficazes na prevenção da execução de códigos não autorizados. Além do off-the-shelf software comercial , códigos malicioso		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	s também podem estar presentes em softwares personali zados. Isso pode incluir, por exemplo, bombas lógicas, portas traseiras e outros tipos de ataques cibernéti cos que podem afetar missions/ business as funções organizacionais. Os mecanismos tradicion ais de proteção contra códigos mal-intencionados nem sempre conseguem detectar esse código. Nessas situações, as organizações confiam em outras proteções , como práticas seguras de codificaç ão, gerenciamento e controle de configura ção, processos de aquisição confiáveis e práticas de monitoram ento para ajudar a garantir que o software não execute outras funções além das pretendidas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	As organizações podem determinar que, em resposta à detecção de código mal-intencionado, ações diferentes podem ser justifica das. Por exemplo, as organizações podem definir ações em resposta à detecção de código malicioso durante verificaç ões periódicas, ações em resposta à detecção de downloads malicioso s, and/or ações em resposta à detecção de códigos malicioso s ao tentar abrir ou executar arquivos. Controles relaciona dos: CM-3, MP-2, SA-4, SA-8, SA-12, SA-13, SC-7, SC-26, SC-44, SI-2, SI-4, SI-7. Referências: Publicação Especial 800-83 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3	A organização: (a) Emprega mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados nos pontos de entrada e saída do sistema de informações para detectar e erradicar esses códigos; (b) Atualiza os mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados sempre que novas versões estão disponíveis, de acordo com a política e os procedimentos de gerenciamento de configuração organizacional; (c) Configura mecanismos de proteção contra códigos mal-intencionados para: 1. Execute varreduras periódicas do sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização] e varreduras em tempo real de arquivos	codebuild-project-source-repo-url-check	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais, nome de usuário e senha nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou um nome de usuário e senha para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de fontes externas em [Seleção (um ou mais); endpoint; entry/exit pontos de rede] à medida que os arquivos são baixados, abertos ou executados de acordo com a política de segurança organizac ional; e 2. [Seleção (uma ou mais): bloquear códigos mal-intencionados; colocar códigos mal-intencionados em quarentena; enviar alerta ao administr ador; [Atribuição: ação definida pela organização]] em resposta à detecção de código mal-inten cionado; e (d) Aborda o recebimento de falsos positivos durante a detecção e a erradicação de códigos mal-inten cionados e o impacto potencial resultante na disponibilidade do sistema de informaçõ es. Orientação		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	complementar: os pontos de entrada e saída do sistema de informações incluem, por exemplo: firewalls , servidores de correio eletrônico, servidore s web, servidores proxy, servidores de acesso remoto, estações de trabalho, notebooks e dispositi vos móveis. Um código mal-inten cionado pode incluir vírus, worms, cavalos de Tróia e spyware. Esse tipo de código pode ser codificado em vários formatos (por exemplo, UUENCODE, Unicode), contido em arquivos compactad os ou ocultos, ou escondido em arquivos por meio de esteganografia. Ele pode ser transportado por diferentes meios, incluindo acessos à web, correio eletrônic o, anexos de correio eletrônico e dispositi		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	vos de armazenam ento portáteis. As inserções de código mal-intencionado ocorrem por meio da exploração de vulnerabilidades do sistema de informaçõ es. Os mecanismo s de proteção contra códigos mal-intencionados incluem definiçõe s de assinatura de antivírus e tecnologi as baseadas em reputação. Existem várias tecnologias e métodos para limitar ou eliminar os efeitos de códigos mal-inten cionados. O amplo gerenciamento de configuração e os controles abrangent es de integrida de do software podem ser eficazes na prevenção da execução de códigos não autorizados. Além do off-the-shelf software comercial , códigos malicioso		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	s também podem estar presentes em softwares personali zados. Isso pode incluir, por exemplo, bombas lógicas, portas traseiras e outros tipos de ataques cibernéti cos que podem afetar missions/ business as funções organizacionais. Os mecanismos tradicion ais de proteção contra códigos mal-intencionados nem sempre conseguem detectar esse código. Nessas situações, as organizações confiam em outras proteções , como práticas seguras de codificaç ão, gerenciamento e controle de configura ção, processos de aquisição confiáveis e práticas de monitoram ento para ajudar a garantir que o software não execute outras funções além das pretendidas.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	As organizações podem determinar que, em resposta à detecção de código mal-intencionado, ações diferentes podem ser justifica das. Por exemplo, as organizações podem definir ações em resposta à detecção de código malicioso durante verificaç ões periódicas, ações em resposta à detecção de downloads malicioso s, and/or ações em resposta à detecção de códigos malicioso s ao tentar abrir ou executar arquivos. Controles relaciona dos: CM-3, MP-2, SA-4, SA-8, SA-12, SA-13, SC-7, SC-26, SC-44, SI-2, SI-4, SI-7. Referências: Publicação Especial 800-83 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	A organização: (a) Recebe alertas, recomendações e diretrizes de segurança do sistema de informações de [Atribuição: organizações externas definidas pela organização] de forma contínua; (b) Gera alertas, recomendações e diretrizes de segurança interna conforme necessário; (c) Divulga alertas, recomendações e diretrizes de segurança para: [Seleção (uma ou mais): [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização]; [Atribuição: elementos definidos pela organização dentro da organização]; [Atribuição: organizações externas definidas pela organização]]; e (d) Implement	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	a diretrizes de segurança de acordo com prazos estabelecidos ou notifica a organização emissora sobre o grau de não conformidade. Orientação complementar: a US-CERT (The United States Computer Emergency Readiness Team) gera alertas e recomendações de segurança para manter a consciência situacional em todo o governo federal. As diretivas de segurança são emitidas pelo OMB (Office of Management and Budget) ou por outras organizações designadas com a responsabilidade e autoridade para emitir tais diretivas. A conformidade com as diretivas de segurança é essencial devido à natureza essencial de muitas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dessas diretivas e aos potenciais efeitos adversos imediatos nas operações e nos ativos organizac ionais, nos indivíduos, em outras organizaç ões e na nação, caso as diretivas não sejam implement adas em tempo hábil. As organizações externas incluem, por exemplo, mission/ business parceiros externos, parceiros da cadeia de supriment os, prestadores de serviços externos e outras peer/supp orting organizações. Controle relaciona do: SI-2. Referências: Publicação Especial 800-40 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	A organização: (a) Recebe alertas, recomendações e diretrizes de segurança do sistema de informações de [Atribuição: organizações externas definidas pela organização] de forma contínua; (b) Gera alertas, recomendações e diretrizes de segurança interna conforme necessário; (c) Divulga alertas, recomendações e diretrizes de segurança para: [Seleção (uma ou mais): [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização]; [Atribuição: elementos definidos pela organização dentro da organização]; [Atribuição: organizações externas definidas pela organização]]; e (d) Implement	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	a diretrizes de segurança de acordo com prazos estabelecidos ou notifica a organização emissora sobre o grau de não conformidade. Orientação complementar: a US-CERT (The United States Computer Emergency Readiness Team) gera alertas e recomendações de segurança para manter a consciência situacional em todo o governo federal. As diretivas de segurança são emitidas pelo OMB (Office of Management and Budget) ou por outras organizações designadas com a responsabilidade e autoridade para emitir tais diretivas. A conformidade com as diretivas de segurança é essencial devido à natureza essencial de muitas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dessas diretivas e aos potenciais efeitos adversos imediatos nas operações e nos ativos organizacionais, nos indivíduos, em outras organizações e na nação, caso as diretivas não sejam implementadas em tempo hábil. As organizações externas incluem, por exemplo, mission/business parceiros externos, parceiros da cadeia de suprimentos, prestadores de serviços externos e outras peer/supporting organizações. Controle relacionado: SI-2. Referências: Publicação Especial 800-40 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	A organização: (a) Recebe alertas, recomendações e diretrizes de segurança do sistema de informações de [Atribuição: organizações externas definidas pela organização] de forma contínua; (b) Gera alertas, recomendações e diretrizes de segurança interna conforme necessário; (c) Divulga alertas, recomendações e diretrizes de segurança para: [Seleção (uma ou mais): [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização]; [Atribuição: elementos definidos pela organização dentro da organização]; [Atribuição: organizações externas definidas pela organização]]; e (d) Implement	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	a diretrizes de segurança de acordo com prazos estabelecidos ou notifica a organização emissora sobre o grau de não conformidade. Orientação complementar: a US-CERT (The United States Computer Emergency Readiness Team) gera alertas e recomendações de segurança para manter a consciência situacional em todo o governo federal. As diretivas de segurança são emitidas pelo OMB (Office of Management and Budget) ou por outras organizações designadas com a responsabilidade e autoridade para emitir tais diretivas. A conformidade com as diretivas de segurança é essencial devido à natureza essencial de muitas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dessas diretivas e aos potenciais efeitos adversos imediatos nas operações e nos ativos organizac ionais, nos indivíduos, em outras organizaç ões e na nação, caso as diretivas não sejam implement adas em tempo hábil. As organizações externas incluem, por exemplo, mission/ business parceiros externos, parceiros da cadeia de supriment os, prestadores de serviços externos e outras peer/supp orting organizações. Controle relaciona do: SI-2. Referências: Publicação Especial 800-40 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-5	A organização: (a) Recebe alertas, recomendações e diretrizes de segurança do sistema de informações de [Atribuição: organizações externas definidas pela organização] de forma contínua; (b) Gera alertas, recomendações e diretrizes de segurança interna conforme necessário; (c) Divulga alertas, recomendações e diretrizes de segurança para: [Seleção (uma ou mais): [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização]; [Atribuição: elementos definidos pela organização dentro da organização]; [Atribuição: organizações externas definidas pela organização]]; e (d) Implement	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	a diretrizes de segurança de acordo com prazos estabelecidos ou notifica a organização emissora sobre o grau de não conformidade. Orientação complementar: a US-CERT (The United States Computer Emergency Readiness Team) gera alertas e recomendações de segurança para manter a consciência situacional em todo o governo federal. As diretivas de segurança são emitidas pelo OMB (Office of Management and Budget) ou por outras organizações designadas com a responsabilidade e autoridade para emitir tais diretivas. A conformidade com as diretivas de segurança é essencial devido à natureza essencial de muitas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dessas diretivas e aos potenciais efeitos adversos imediatos nas operações e nos ativos organizac ionais, nos indivíduos, em outras organizaç ões e na nação, caso as diretivas não sejam implement adas em tempo hábil. As organizações externas incluem, por exemplo, mission/ business parceiros externos, parceiros da cadeia de supriment os, prestadores de serviços externos e outras peer/supp orting organizações. Controle relaciona do: SI-2. Referências: Publicação Especial 800-40 do NIST.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos em AU-2 (a) em todos os componentes do sistema de informações e da rede em que a capacidade de auditoria está implantada ou disponível (c) Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: (a) Determina se o sistema de informações pode auditar os seguintes eventos: eventos de login de conta bem-sucedidos e com falha, eventos de gerenciamento de contas, acesso a objetos, alterações de política, funções de privilégio, rastreamento de processos e eventos do sistema. Para aplicações da Web: todas as atividades do administrador, verificações de autenticação, verificações de autorização, exclusões de dados, acesso a dados, alterações de dados e alterações de permissão. (d) Determina que os seguintes eventos devem ser auditados dentro do sistema de informações: [subconjunto definido	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização dos eventos auditáveis definidos no AU-2a a ser auditado continuamente para cada evento identific ado].		
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatc h ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informaçõ es detalhadas sobre o projeto de compilaçã o.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o FedRAMP (High Part 1).

Melhores práticas operacionais para FedRAMP (Parte 2)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do FedRAMP. Um controle do FedRAMP pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-02 (11)	O sistema de informações impõe condições de and/or uso de circunstâncias definidas pela organização para contas de sistema definidas pela organização.	guardduty-enabled-centralized	Use GuardDuty a Amazon para monitorar o uso de credenciais de curto prazo associadas às funções de instância do IAM. GuardDuty A Amazon pode verificar a exfiltração de credenciais nos perfis de instância do IAM usando check. UnauthorizedAccess
AC-02 (12)(a)	A organização: a. Monitora as contas do sistema de informações em busca de [Atribuição: uso atípico definido pela organização].	cloudtrail-security-trail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AC-06 (03)	A organização autoriza o acesso à rede ao pessoal designado somente quando é necessári o concluir a tarefa de acesso ao plano de segurança.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-06 (03)	A organização autoriza o acesso à rede a [Atribuição: comandos privilegi ados definidos pela organizaç ão] somente para [Atribuição: necessida des operacion ais convincentes definidas pela organização] e documenta a justifica tiva desse acesso no plano de segurança do sistema.	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-06 (03)	A organização autoriza o acesso à rede a [Atribuição: comandos privilegi ados definidos pela organizaç ão] somente para [Atribuição: necessida des operacion ais convincentes definidas pela organização] e documenta a justifica tiva desse acesso no plano de segurança do sistema.	subnet-auto-assign-public-ip-disabled	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-06 (03)	A organização autoriza o acesso à rede a [Atribuição: comandos privilegi ados definidos pela organizaç ão] somente para [Atribuição: necessida des operacion ais convincentes definidas pela organização] e documenta a justifica tiva desse acesso no plano de segurança do sistema.	autoscaling-launch -config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.
AC-06 (03)	A organização autoriza o acesso à rede a [Atribuição: comandos privilegi ados definidos pela organizaç ão] somente para [Atribuição: necessida des operacion ais convincentes definidas pela organização] e documenta a justifica tiva desse acesso no plano de segurança do sistema.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-06 (03)	A organização autoriza o acesso à rede a [Atribuição: comandos privilegi ados definidos pela organizaç ão] somente para [Atribuição: necessida des operacion ais convincentes definidas pela organização] e documenta a justifica tiva desse acesso no plano de segurança do sistema.	lambda-function-pu blic-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-06 (03)	A organização autoriza o acesso à rede a [Atribuição: comandos privilegi ados definidos pela organizaç ão] somente para [Atribuição: necessida des operacion ais convincentes definidas pela organização] e documenta a justifica tiva desse acesso no plano de segurança do sistema.	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-06 (03)	A organização autoriza o acesso à rede a [Atribuição: comandos privilegi ados definidos pela organizaç ão] somente para [Atribuição: necessida des operacion ais convincentes definidas pela organização] e documenta a justifica tiva desse acesso no plano de segurança do sistema.	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-06 (03)	A organização autoriza o acesso à rede a [Atribuição: comandos privilegi ados definidos pela organizaç ão] somente para [Atribuição: necessida des operacion ais convincentes definidas pela organização] e documenta a justifica tiva desse acesso no plano de segurança do sistema.	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-06 (03)	A organização autoriza o acesso à rede a [Atribuição: comandos privilegi ados definidos pela organizaç ão] somente para [Atribuição: necessida des operacion ais convincentes definidas pela organização] e documenta a justifica tiva desse acesso no plano de segurança do sistema.	eks-endpoint-no-pu blic-access	Gerencie seu acesso ao cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) garantindo que o endpoint do servidor da API do Kubernetes não esteja acessível ao público. Ao restringir o acesso público ao endpoint do servidor da API Kubernetes, você pode reduzir o risco de acesso não autorizado ao seu cluster EKS e seus recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-05 (02)	O sistema de informações emite um aviso à pessoa-chave dentro do prazo definido, quando o volume alocado de armazenamento de logs de auditoria atinge a porcentagem definida da capacidade máxima de armazenamento de logs de auditoria do repositório.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	api-gw-execution-logging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Revisão e análise central	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Revisão e análise central	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (04)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (05)	A organização integra a análise dos registros de auditoria com a análise das informações de verificação de vulnerabilidades, dados de desempenho e informações de monitoramento do sistema para aprimorar ainda mais a capacidade de identificar atividades inadequadas ou incomuns.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (05)	A organização integra a análise dos registros de auditoria com a análise de [Seleção (uma ou mais): informações de verificação de vulnerabilidades; dados de desempenho; informações de monitoramento do sistema; [Atribuição: definida pela organização data/information coletada de outras fontes]] para aprimorar ainda mais a capacidade de identificar atividades inadequadas ou incomuns.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (07)	A organização especifica as ações permitidas para cada processo, função e usuário do sistema associados à revisão, análise e emissão de relatórios das informações do registro de auditoria.	iam-no-inline-policy-check	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-06 (07)	A organização especifica as ações permitidas para cada [Seleção (uma ou mais): processo do sistema; função; usuário] associada à revisão, análise e emissão de relatórios das informações do registro de auditoria.	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-09 (02)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a integrida de das informaçõ es e ferramentas de auditoria.	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-09 (02)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a integrida de das informaçõ es e ferramentas de auditoria.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
AU-09 (02)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a integrida de das informaçõ es e ferramentas de auditoria.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
AU-09 (02)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a integrida de das informaçõ es e ferramentas de auditoria.	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-09 (03)	O sistema de informação fornece evidências irrefutáveis de que um indivíduo atuou.	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
AU-09 (03)	O sistema de informações restringe o acesso à rede aos dados do log de auditoria.	cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited	Garante que os buckets do S3 usados para armazenar CloudTrail registros não sejam acessíveis ao público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	O sistema de informação fornece evidências irrefutáveis de que um indivíduo (ou processo agindo em nome de um indivíduo) realizou [Tarefa: ações definidas pela organização a serem cobertas por não repúdio].	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-10	O sistema de informação fornece evidências irrefutáveis de que um indivíduo (ou processo agindo em nome de um indivíduo) realizou [Tarefa: ações definidas pela organização a serem cobertas por não repúdio].	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	O sistema de informação fornece evidências irrefutáveis de que um indivíduo (ou processo agindo em nome de um indivíduo) realizou [Tarefa: ações definidas pela organização a serem cobertas por não repúdio].	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	A organização compila registros de auditoria de [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] em uma trilha de auditoria de todo o sistema (lógica ou física) que está correlacionada ao tempo com [Atribuição: nível de tolerância definido pela organização para o relacionamento entre registros de data e hora de registros individuais na trilha de auditoria].	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	A organização compila registros de auditoria de [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] em uma trilha de auditoria de todo o sistema (lógica ou física) que está correlacionada ao tempo com [Atribuição: nível de tolerância definido pela organização para o relacionamento entre registros de data e hora de registros individuais na trilha de auditoria].	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	A organização compila registros de auditoria de [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] em uma trilha de auditoria de todo o sistema (lógica ou física) que está correlacionada ao tempo com [Atribuição: nível de tolerância definido pela organização para o relacionamento entre registros de data e hora de registros individuais na trilha de auditoria].	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	A organização compila registros de auditoria de [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] em uma trilha de auditoria de todo o sistema (lógica ou física) que está correlaci onada ao tempo com [Atribuição: nível de tolerância definido pela organização para o relaciona mento entre registros de data e hora de registros individuais na trilha de auditoria].	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	A organização compila registros de auditoria de [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] em uma trilha de auditoria de todo o sistema (lógica ou física) que está correlacionada ao tempo com [Atribuição: nível de tolerância definido pela organização para o relacionamento entre registros de data e hora de registros individuais na trilha de auditoria].	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	A organização compila registros de auditoria de [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] em uma trilha de auditoria de todo o sistema (lógica ou física) que está correlaci onada ao tempo com [Atribuição: nível de tolerância definido pela organização para o relaciona mento entre registros de data e hora de registros individuais na trilha de auditoria].	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	A organização compila registros de auditoria de [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] em uma trilha de auditoria de todo o sistema (lógica ou física) que está correlacionada ao tempo com [Atribuição: nível de tolerância definido pela organização para o relacionamento entre registros de data e hora de registros individuais na trilha de auditoria].	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	A organização compila registros de auditoria de [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] em uma trilha de auditoria de todo o sistema (lógica ou física) que está correlacionada ao tempo com [Atribuição: nível de tolerância definido pela organização para o relacionamento entre registros de data e hora de registros individuais na trilha de auditoria].	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	A organização compila registros de auditoria de [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] em uma trilha de auditoria de todo o sistema (lógica ou física) que está correlacionada ao tempo com [Atribuição: nível de tolerância definido pela organização para o relacionamento entre registros de data e hora de registros individuais na trilha de auditoria].	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-03	A organizaç ão determina e documenta os tipos de alterações no sistema que são controladas pela configuração.	rds-instance-deletion-protection-enabled	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-08 (02)	A organização mantém a atualidade, a integridade, a precisão e a disponibilidade do inventário dos componentes do sistema usando [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização].	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-08 (02)	A organização mantém a atualidade, a integridade, a precisão e a disponibilidade do inventário dos componentes do sistema usando [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização].	ec2-managedinstance-association-compliance-status-check	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-08 (02)	A organização mantém a atualidade, a integridade, a precisão e a disponibilidade do inventário dos componentes do sistema usando [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização].	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-02 (05)	A organização fornece o plano para a continuidade da missão e das funções de negócios com mínima ou nenhuma perda de continuid ade operacional e mantém essa continuidade até a restauração completa do sistema nos locais de armazenamento de processamento primário. and/or	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperação.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Verifica se um ponto de recuperação não expira antes do período especificado. As organizações estabelecem objetivos de tempo e ponto de recuperação como parte do planejamento de contingência. A configuração do local de armazenamento alternativo inclui instalações físicas e sistemas que suportam as operações de recuperação que garantem a acessibilidade e a execução correta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperaç ão.	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperação.	rds-in-backup-plan	Verifica se os bancos de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) estão presentes nos planos de AWS Backup. As organizações estabelecem objetivos de tempo e ponto de recuperação como parte do planejamento de contingência. A configuração do local de armazenamento alternativo inclui instalações físicas e sistemas que suportam as operações de recuperação que garantem a acessibilidade e a execução correta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperação.	dynamodb-in-backup-plan	Verifica se a tabela do Amazon DynamoDB está presente nos AWS Planos de Backup. As organizações estabelecem objetivos de tempo e ponto de recuperação como parte do planejamento de contingência. A configuração do local de armazenamento alternativo inclui instalações físicas e sistemas que suportam as operações de recuperação que garantem a acessibilidade e a execução correta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperaç ão.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperaç ão.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperaç ão.	elb-cross-zone-load-balancing-enabled	Habilite o balanceam ento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibi lidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperação.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperaç ão.	s3-version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperaç ão.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperação.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperação.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperaç ão.	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperaç ão.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperaç ão.	s3-bucket-versioning-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-06 (02)	A organização configura o local de armazenamento alternativo para facilitar as operações de recuperação de acordo com os objetivos de tempo e ponto de recuperação.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-07 (01)	A organização identifica um local de processamento alternativo suficient emente separado do local de processam ento principal para reduzir a suscetibi lidade às mesmas ameaças.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-07 (04)	A organização prepara o local de processamento alternativo para que o local possa servir como local operacional de suporte às funções essenciais da missão e do negócio.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CP-07 (04)	A organização prepara o local de processamento alternativo para que o local possa servir como local operacional de suporte às funções essenciais da missão e do negócio.	backup-recovery-point-encrypted	Verifica se um ponto de recuperação está criptografado. A preparação do local inclui estabelecer definições de configuração para sistemas no local de processamento alternativo de acordo com os requisitos de tais configurações no local primário e garantir que os suprimentos essenciais e as considerações logísticas estejam em vigor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-07 (04)	A organização prepara o local de processamento alternativo para que o local possa servir como local operacional de suporte às funções essenciais da missão e do negócio.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Verifica se um cofre de backup tem uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A preparação do local inclui estabelecer definições de configuração para sistemas no local de processamento alternativo de acordo com os requisitos de tais configurações no local primário e garantir que os suprimentos essenciais e as considerações logísticas estejam em vigor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-07 (04)	A organização prepara o local de processamento alternativo para que o local possa servir como local operacional de suporte às funções essenciais da missão e do negócio.	s3-bucket-cross-region-replication-enabled	Verifica se você habilitou a replicação entre regiões do Amazon S3 para seus buckets do Amazon S3. A preparação do local inclui estabelecer definições de configuração para sistemas no local de processamento alternativo de acordo com os requisitos de tais configurações no local primário e garantir que os suprimentos essenciais e as considerações logísticas estejam em vigor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (03)	A organização armazena cópias de backup de [Atribuição: software de sistema crítico definido pela organização e outras informações relacionadas à segurança] em uma instalação separada ou em um contêiner à prova de incêndio que não esteja colocado no sistema operacional.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Verifica se um ponto de recuperação não expira antes do período especificado. O armazenamento separado para informações críticas se aplica a todas as informações críticas, independentemente do tipo de mídia de armazenamento de backup. O software de sistema crítico inclui sistemas operacionais, middleware, sistemas de gerenciamento de chaves criptográficas e sistemas de detecção de intrusões. As informações relacionadas à segurança incluem inventários de componentes de hardware, software e firmware do sistema. Locais de armazenamento alternativos, incluindo arquiteturas distribuídas geograficamente, servem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			como instalações de armazenamento separadas para organizações. As organizações podem fornecer armazenamento separado implementando processos de backup automatizados em locais de armazenamento alternativos (por exemplo, data centers). A Administração de Serviços Gerais (GSA) estabelece padrões e especificações para contêineres de segurança e proteção contra incêndio.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (03)	A organização armazena cópias de backup de [Atribuição: software de sistema crítico definido pela organização e outras informações relacionadas à segurança] em uma instalação separada ou em um contêiner à prova de incêndio que não esteja colocado no sistema operacional.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (03)	A organização armazena cópias de backup de [Atribuição: software de sistema crítico definido pela organização e outras informações relacionadas à segurança] em uma instalação separada ou em um contêiner à prova de incêndio que não esteja colocado no sistema operacional.	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (03)	A organização armazena cópias de backup de [Atribuição: software de sistema crítico definido pela organização e outras informações relacionadas à segurança] em uma instalação separada ou em um contêiner à prova de incêndio que não esteja colocado no sistema operacional.	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (03)	A organização armazena cópias de backup de [Atribuição: software de sistema crítico definido pela organização e outras informações relacionadas à segurança] em uma instalação separada ou em um contêiner à prova de incêndio que não esteja colocado no sistema operacional.	rds-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (03)	A organização armazena cópias de backup de [Atribuição: software de sistema crítico definido pela organização e outras informações relacionadas à segurança] em uma instalação separada ou em um contêiner à prova de incêndio que não esteja colocado no sistema operacional.	plano s3 resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (03)	A organização armazena cópias de backup de [Atribuição: software de sistema crítico definido pela organização e outras informações relacionadas à segurança] em uma instalação separada ou em um contêiner à prova de incêndio que não esteja colocado no sistema operacional.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (03)	A organização armazena cópias de backup de [Atribuição: software de sistema crítico definido pela organização e outras informações relacionadas à segurança] em uma instalação separada ou em um contêiner à prova de incêndio que não esteja colocado no sistema operacional.	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (03)	A organização armazena cópias de backup de [Atribuição: software de sistema crítico definido pela organização e outras informações relacionadas à segurança] em uma instalação separada ou em um contêiner à prova de incêndio que não esteja colocado no sistema operacional.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (03)	A organização armazena cópias de backup de [Atribuição: software de sistema crítico definido pela organização e outras informações relacionadas à segurança] em uma instalação separada ou em um contêiner à prova de incêndio que não esteja colocado no sistema operacional.	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (05)	A organização transfere informações de backup do sistema para o local de armazenamento alternativo [Atribuição: período de tempo e taxa de transferência definidos pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (05)	A organização transfere informações de backup do sistema para o local de armazenamento alternativo [Atribuição: período de tempo e taxa de transferência definidos pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Verifica se um ponto de recuperação não expira antes do período especificado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (05)	A organização transfere informações de backup do sistema para o local de armazenamento alternativo [Atribuição: período de tempo e taxa de transferência definidos pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
CP-09 (05)	A organização transfere informações de backup do sistema para o local de armazenamento alternativo [Atribuição: período de tempo e taxa de transferência definidos pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (05)	A organização transfere informações de backup do sistema para o local de armazenamento alternativo [Atribuição: período de tempo e taxa de transferência definidos pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-09 (08)	A organização emprega mecanismos criptográficos para impedir a divulgação não autorizada de informações de backup.	backup-recovery-point-encrypted	A seleção de mecanismos de criptografia se baseia na necessidade de proteger a confidencialidade e a integridade das informações de backup. A força dos mecanismos selecionados é compatível com a categoria de segurança ou classificação das informações. A proteção criptográfica se aplica às informações de backup do sistema armazenadas em locais primários e alternativos. Organizações que implementam mecanismos criptográficos para proteger informações em repouso também consideram soluções de gerenciamento de chaves criptográficas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10 (04)	A organização fornece a capacidade de restaurar componentes do sistema dentro de [Atribuição: períodos de tempo de restauração definidos pela organização] de informações controladas pela configuração e protegidas pela integridade que representam um estado operacional conhecido dos componentes.	backup-recovery-point-encrypted	Habilite essa regra para verificar se um ponto de recuperação está criptografado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10 (04)	A organização fornece a capacidade de restaurar componentes do sistema dentro de [Atribuição: períodos de tempo de restauração definidos pela organização] de informações controladas pela configuração e protegidas pela integridade que representam um estado operacional conhecido dos componentes.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Habilite essa regra para verificar se um ponto de recuperação não expira antes do período especificado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10 (04)	A organização fornece a capacidade de restaurar componentes do sistema dentro de [Atribuição: períodos de tempo de restauração definidos pela organização] de informações controladas pela configuração e protegidas pela integridade que representam um estado operacional conhecido dos componentes.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10 (04)	A organização fornece a capacidade de restaurar componentes do sistema dentro de [Atribuição: períodos de tempo de restauração definidos pela organização] de informações controladas pela configuração e protegidas pela integridade que representam um estado operacional conhecido dos componentes.	rds-instance-deletion-protection-enabled	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10 (04)	A organização fornece a capacidad e de restaurar componentes do sistema dentro de [Atribuição: períodos de tempo de restauração definidos pela organização] de informações controlad as pela configura ção e protegidas pela integridade que representam um estado operacion al conhecido dos componentes.	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-02 (02)	Implementar autenticação multifator para acesso a contas não privilegiadas	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-02 (02)	Implementar autenticação multifator para acesso a contas não privilegiadas	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-02 (06)	O sistema de informações implementa autenticação multifatorial para acesso [Seleção (uma ou mais): local; de rede; remoto] a [Seleção (uma ou mais): contas privilegiadas; contas não privilegiadas], de modo que: (a) Um dos fatores seja fornecido por um dispositivo separado do sistema que está obtendo acesso e (b) O dispositivo atenda [Atribuição: requisitos de força do mecanismo definidos pela organização].	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-02 (06)	O sistema de informações implementa autenticação multifatorial para acesso [Seleção (uma ou mais): local; de rede; remoto] a [Seleção (uma ou mais): contas privilegiadas; contas não privilegiadas], de modo que: (a) Um dos fatores seja fornecido por um dispositivo separado do sistema que está obtendo acesso e (b) O dispositivo atenda [Atribuição: requisitos de força do mecanismo definidos pela organização].	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-02 (08)	O sistema de informação implement a mecanismos de autenticação resistent es à repetição para acesso a [Seleção (uma ou mais): contas privilegiadas; contas não privilegiadas].	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-05 (08)	O sistema de informações implementa [Atribuição: controles de segurança definidos pela organização] para gerenciar o risco de comprometimento devido ao fato de indivíduos terem contas em vários sistemas.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-05 (08)	O sistema de informações implementa [Atribuição: controles de segurança definidos pela organização] para gerenciar o risco de comprometimento devido ao fato de indivíduos terem contas em vários sistemas.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-05 (08)	O sistema de informações implementa [Atribuição: controles de segurança definidos pela organização] para gerenciar o risco de comprometimento devido ao fato de indivíduos terem contas em vários sistemas.	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use AWS contas baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-05 (08)	O sistema de informações implementa [Atribuição: controles de segurança definidos pela organização] para gerenciar o risco de comprometimento devido ao fato de indivíduos terem contas em vários sistemas.	iam-user-unused-credentials-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-05 (08)	O sistema de informações implementa [Atribuição: controles de segurança definidos pela organização] para gerenciar o risco de comprometimento devido ao fato de indivíduos terem contas em vários sistemas.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-05 (08)	O sistema de informações implementa [Atribuição: controles de segurança definidos pela organização] para gerenciar o risco de comprometimento devido ao fato de indivíduos terem contas em vários sistemas.	iam-user-group-membership-check	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários do IAM sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-04 (04)	A organização emprega mecanismos automatizados para correlacionar informações de incidentes e respostas individuais a incidentes para obter uma perspectiva de toda a organização sobre a conscientização e a resposta a incidentes.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-04 (04)	A organização emprega mecanismos automatizados para correlacionar informações de incidentes e respostas individuais a incidentes para obter uma perspectiva de toda a organização sobre a conscientização e a resposta a incidentes.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
IR-04 (04)	A organização emprega mecanismos automatizados para correlacionar informações de incidentes e respostas individuais a incidentes para obter uma perspectiva de toda a organização sobre a conscientização e a resposta a incidentes.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-04 (04)	A organização emprega mecanismos automatizados para correlacionar informações de incidentes e respostas individuais a incidentes para obter uma perspectiva de toda a organização sobre a conscientização e a resposta a incidentes.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-04 (04)	A organização emprega mecanismos automatizados para correlacionar informações de incidentes e respostas individuais a incidentes para obter uma perspectiva de toda a organização sobre a conscientização e a resposta a incidentes.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.
RA-05	Monitore e verifique se há vulnerabilidades, aplicativos hospedados e quando novas vulnerabilidades potencialmente afetam o sistema são identificadas e relatadas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-05	Defina a amplitude e a profundidade da cobertura de verificação de vulnerabilidades.	inspector-lambda-standard-scan-enabled	Confere se a verificação padrão do Amazon Inspector V2 Lambda está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades de software. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação padrão do Lambda não estiver ativada.
RA-05	Defina a amplitude e a profundidade da cobertura de verificação de vulnerabilidades.	inspector-ec2-scan-enabled	Confere se a verificação do Amazon Inspector V2 EC2 está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades e problemas de acessibilidade de rede em suas instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação do EC2 não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-05	Defina a amplitude e a profundidade da cobertura de verificação de vulnerabilidades.	inspector-ecr-scan-enabled	Confere se a verificação do Amazon Inspector V2 ECR está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades em suas imagens de contêiner. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação do ECR não estiver habilitada.
RA-05 (03)	Defina a amplitude e a profundidade da cobertura de verificação de vulnerabilidades.	inspector-lambda-standard-scan-enabled	Confere se a verificação padrão do Amazon Inspector V2 Lambda está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades de software. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação padrão do Lambda não estiver ativada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-05 (03)	Defina a amplitude e a profundidade da cobertura de verificação de vulnerabilidades.	inspector-ec2-scan-enabled	Confere se a verificação do Amazon Inspector V2 EC2 está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades e problemas de acessibilidade de rede em suas instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação do EC2 não estiver habilitada.
RA-05 (03)	Defina a amplitude e a profundidade da cobertura de verificação de vulnerabilidades.	inspector-ecr-scan-enabled	Confere se a verificação do Amazon Inspector V2 ECR está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades em suas imagens de contêiner. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação do ECR não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-05 (05)	Implemente a autorização de acesso privilegi ado a [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] para verificação da organização. (Especifica todos os componentes que oferecem suporte à autenticação e a todas as verificações)	inspector-ec2-scan-enabled	Confere se a verificaç ão do Amazon Inspector V2 EC2 está ativada para seu ambiente de uma ou várias contas para detectar possíveis vulnerabilidades e problemas de acessibilidade de rede em suas instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se a verificação do EC2 não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolvedor do sistema, o componente do sistema ou o serviço do sistema: a. Execute o gerenciamento de configuração durante o(a) [Seleção (uma ou mais): design; desenvolvimento; implementação; operação; descarte]; do sistema, componente ou serviço. b. Documente, gerencie e controle a integridade das alterações em [Atribuição: itens de configuração definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implemente somente as alterações aprovadas pela organização no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	alterações aprovadas no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança e na privacidade das mudanças; e. Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-07 (12)	A organização implementa [Atribuição: mecanismos de proteção de limites baseados em host definidos pela organização] em [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização].	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-07 (20)	Forneça a capacidade de isolar dinamicamente [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] de outros componentes do sistema.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-07 (21)	Empregue mecanismos de proteção de limites para isolar [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] de suporte [Atribuição: funções comerciais de missões definidas pela organização]. and/or	ec2-instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-07(21)	Empregue mecanismos de proteção de limites para isolar [Atribuição: componentes do sistema definidos pela organização] de suporte [Atribuição: funções comerciais de missões definidas pela organização]. and/or	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-12 (01)	Estabeleça e gerencie chaves criptográficas quando a criptogra fia for empregada no sistema de acordo com os seguintes requisitos de gerenciamento de chaves: [Atribuição: requisitos definidos pela organização para geração, distribui ção, armazenamento, acesso e destruição de chaves].	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	dynamodb-table-enc rypted-kms	Habilite a criptogra fia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	kinesis-stream-enc rypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	sagemaker-notebook -instance-kms-key- configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados sensíveis podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	s3-bucket-server-side-encryption-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	sagemaker-endpoint -configuration-kms- key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28 (01)	A organizaç ão implementa mecanismos de criptografia para evitar a divulgaçã o e a modificaç ão não autorizad as das seguintes informações em repouso em [Atribuiç ão: component es ou mídia do sistema definidos pela organização]: [Atribuição: informaçõ es definidas pela organização].	secretsmanager-usi ng-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (12)	Alerte [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] usando [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização] quando ocorrem as seguintes indicações de atividades inapropriadas ou incomuns com implicações de segurança ou privacidade: [Atribuição: atividades definidas pela organização que acionam alertas].	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (20)	Implemente o seguinte monitoramento adicional de usuários privilegiados: [Atribuição: monitoramento adicional definido pela organização].	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (20)	Implemente o seguinte monitoramento adicional de usuários privilegiados: [Atribuição: monitoramento adicional definido pela organização].	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (20)	Implemente o seguinte monitoramento adicional de usuários privilegiados: [Atribuição: monitoramento adicional definido pela organização].	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (20)	Implemente o seguinte monitoramento adicional de usuários privilegiados: [Atribuição: monitoramento adicional definido pela organização].	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua AWS conta.
SI-04 (20)	Implemente o seguinte monitoramento adicional de usuários privilegiados: [Atribuição: monitoramento adicional definido pela organização].	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e AWS as contas que ligaram para um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (20)	Implemente o seguinte monitoramento adicional de usuários privilegiados: [Atribuição: monitoramento adicional definido pela organização].	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
SI-04 (20)	Implemente o seguinte monitoramento adicional de usuários privilegiados: [Atribuição: monitoramento adicional definido pela organização].	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (20)	Implemente o seguinte monitoramento adicional de usuários privilegiados: [Atribuição: monitoramento adicional definido pela organização].	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (20)	Implemente o seguinte monitoramento adicional de usuários privilegiados: [Atribuição: monitoramento adicional definido pela organização].	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (22)	(a) Detecte serviços de rede que não foram autorizados ou aprovados por [Atribuição: processos de autorização ou aprovação definidos pela organização] e (b) [Seleção (uma ou mais): Auditoria ; Alerta [Atribuiç ão: pessoal ou funções definidas pela organização]] quando detectados.	securityhub-enabled	(A) O AWS Security Hub ajuda a monitorar pessoal, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (22)	(a) Detecte serviços de rede que não foram autorizados ou aprovados por [Atribuição: processos de autorização ou aprovação definidos pela organização] e (b) [Seleção (uma ou mais): Auditoria ; Alerta [Atribuiç ão: pessoal ou funções definidas pela organização]] quando detectados.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-04 (22)	(a) Detecte serviços de rede que não foram autorizados ou aprovados por [Atribuição: processos de autorização ou aprovação definidos pela organização] e (b) [Seleção (uma ou mais): Auditoria ; Alerta [Atribuiç ão: pessoal ou funções definidas pela organização]] quando detectados.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-05 (01)	Divulgue informações de alerta e recomendações de segurança para toda a organização usando [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização].	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-05 (01)	Divulgue informações de alerta e recomendações de segurança para toda a organização usando [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-07 (02)	Empregue ferramentas automatizadas que fornecem notificações para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] ao descobrir discrepâncias durante a verificação de integridade.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-07 (02)	Empregue ferramentas automatizadas que fornecem notificações para [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] ao descobrir discrepâncias durante a verificação de integridade.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações AWS da conta que acessou um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-07 (05)	Automaticamente [Seleção (uma ou mais): desligue o sistema; reinicie o sistema; implemente [Atribuição: controles definidos pela organização]] quando forem descobertas violações de integrida de.	ec2-instance-manag ed-by-systems-mana ger	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-07 (05)	Automaticamente [Seleção (uma ou mais): desligue o sistema; reinicie o sistema; implemente [Atribuição: controles definidos pela organização]] quando forem descobertas violações de integrida de.	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
SI-07 (15)	Implemente mecanismos criptográ ficos para autentica r os seguintes componentes de software ou firmware antes da instalaçã o: [Atribuição: componentes de software ou firmware definidos pela organização].	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-07 (15)	Implemente mecanismos criptográficos para autenticar os seguintes componentes de software ou firmware antes da instalação: [Atribuição: componentes de software ou firmware definidos pela organização].	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o FedRAMP (High Part 2).

Operational Best Practices for FFIEC

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre os domínios da Ferramenta de Avaliação de Segurança Cibernética do Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles da Ferramenta de Avaliação de Segurança Cibernética da FFIEC. O controle da Ferramenta de Avaliação de Segurança Cibernética da FFIEC pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.G.IT.B.1	Um inventário de ativos organizac ionais (por exemplo, hardware, software, dados e sistemas hospedados externamente) é mantido.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.G.IT.B.1	Um inventário de ativos organizac ionais (por exemplo, hardware, software, dados e sistemas hospedados externamente) é mantido.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.G.IT.B.1	Um inventário de ativos organizac ionais (por exemplo, hardware, software, dados e sistemas hospedados externamente) é mantido.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.G.IT.B.1	Um inventário de ativos organizac ionais (por exemplo, hardware, software, dados e sistemas hospedados externamente) é mantido.	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.Rm.B.1	Há algumas funções de gerenciamento de riscos de segurança da informação e continuidade de negócios dentro da instituição.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.RM.RA.B.2	A avaliação de risco identifica sistemas baseados na Internet e transações de alto risco que garantem controles adicionais de autenticação.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
D1.RM.RA.B.2	A avaliação de risco identifica sistemas baseados na Internet e transações de alto risco que garantem controles adicionais de autenticação.	annual-risk-assess ment-performed (verificação do processo)	Faça uma avaliação anual de risco em sua organização. As avaliações de risco podem ajudar a determinar a probabili dade e o impacto das and/or vulnerabi lidades de riscos identificados que afetam uma organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.TC.Tr.B.2	O treinamento anual de segurança da informação inclui resposta a incidentes, ameaças cibernéticas atuais (por exemplo, phishing, spear phishing, engenhari a social e segurança móvel) e questões emergentes.	security-awareness -program-exists (verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organizaç ão. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
D2.IS.Is.B.1	As ameaças à segurança da informação são coletadas e compartil hadas com os funcionários internos aplicáveis.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.IS.Is.B.1	As ameaças à segurança da informação são coletadas e compartilhadas com os funcionários internos aplicáveis.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.IS.Is.B.1	As ameaças à segurança da informação são coletadas e compartil hadas com os funcionários internos aplicáveis.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	s3- bucket-default-loc k-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
D2.MA.Ma.B.1	Os registros de auditoria e outros registros de eventos de segurança são revisados e retidos de forma segura.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.2	Os registros de eventos do computador são usados para investigações após a ocorrência de um evento.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
D2.MA.Ma.B.2	Os registros de eventos do computador são usados para investigações após a ocorrência de um evento.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.2	Os registros de eventos do computador são usados para investigações após a ocorrência de um evento.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.2	Os registros de eventos do computador são usados para investigações após a ocorrência de um evento.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.2	Os registros de eventos do computador são usados para investigações após a ocorrência de um evento.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.2	Os registros de eventos do computador são usados para investigações após a ocorrência de um evento.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.2	Os registros de eventos do computador são usados para investigações após a ocorrência de um evento.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
D2.MA.Ma.B.2	Os registros de eventos do computador são usados para investigações após a ocorrência de um evento.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.2	Os registros de eventos do computador são usados para investigações após a ocorrência de um evento.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.MA.Ma.B.2	Os registros de eventos do computador são usados para investigações após a ocorrência de um evento.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.TI.Ti.B.1	A instituição pertence ou assina uma fonte de compartilhamento de informações sobre ameaças e vulnerabilidades que fornece dados sobre ameaças (por exemplo, FS-ISAC, US-CERT).	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.TI.Ti.B.1	A instituição pertence ou assina uma fonte de compartilhamento de informações sobre ameaças e vulnerabilidades que fornece dados sobre ameaças (por exemplo, FS-ISAC, US-CERT).	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.TI.Ti.B.2	As informações sobre ameaças são usadas para monitorar ameaças e vulnerabilidades.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.TI.Ti.B.2	As informações sobre ameaças são usadas para monitorar ameaças e vulnerabilidades.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.TI.Ti.B.2	As informações sobre ameaças são usadas para monitorar ameaças e vulnerabilidades.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.TI.Ti.B.3	As informações sobre ameaças são usadas para aprimorar o gerenciamento e os controles internos de riscos.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D2.TI.Ti.B.3	As informações sobre ameaças são usadas para aprimorar o gerenciamento e os controles internos de riscos.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.CC.PM.B.1	Um programa de gerenciamento de patches é implement ado e garante que os patches de software e firmware sejam aplicados em tempo hábil.	ec2- -check managedinstance-pa tch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.CC.PM.B.1	Um programa de gerenciamento de patches é implemented e garante que os patches de software e firmware sejam aplicados em tempo hábil.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.CC.PM.B.1	Um programa de gerenciamento de patches é implemented e garante que os patches de software e firmware sejam aplicados em tempo hábil.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.CC.PM.B.1	Um programa de gerenciamento de patches é implementado e garante que os patches de software e firmware sejam aplicados em tempo hábil.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.CC.PM.B.3	Os relatórios de gerenciamento de patches são revisados e refletem os patches de segurança ausentes.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.CC.PM.B.3	Os relatórios de gerenciamento de patches são revisados e refletem os patches de segurança ausentes.	elastic-beanstalk-managed-updates-ativado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.CC.PM.B.3	Os relatórios de gerenciamento de patches são revisados e refletem os patches de segurança ausentes.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.CC.PM.B.3	Os relatórios de gerenciamento de patches são revisados e refletem os patches de segurança ausentes.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.1	A instituição é capaz de detectar atividades anômalas por meio do monitoramento em todo o ambiente.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.1	A instituição é capaz de detectar atividades anômalas por meio do monitoramento em todo o ambiente.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.1	A instituição é capaz de detectar atividades anômalas por meio do monitoramento em todo o ambiente.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.2	As transações dos clientes que geram alertas de atividades anômalas são monitoradas e revisadas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.2	As transações dos clientes que geram alertas de atividades anômalas são monitoradas e revisadas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.3	Os registros de acesso and/or lógico físico são revisados após os eventos.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
D3.DC.An.B.4	O acesso a sistemas críticos por terceiros é monitorado em busca de atividades não autorizadas ou incomuns	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.An.B.5	Privilégios elevados são monitorados.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
D3.DC.An.B.5	Privilégios elevados são monitorados.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.1	Uma linha de base normal da atividade da rede é estabelecida.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determinado momento.
D3.DC.Ev.B.1	Uma linha de base normal da atividade da rede é estabelecida.	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
D3.DC.Ev.B.1	Uma linha de base normal da atividade da rede é estabelecida.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.1	Uma linha de base normal da atividade da rede é estabelec ida.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.1	Uma linha de base normal da atividade da rede é estabelec ida.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.1	Uma linha de base normal da atividade da rede é estabelecida.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.1	Uma linha de base normal da atividade da rede é estabelecida.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.1	Uma linha de base normal da atividade da rede é estabelecida.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.1	Uma linha de base normal da atividade da rede é estabelecida.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.2	Mecanismos (por exemplo, alertas de antivírus, alertas de eventos de logs) existem para alertar o gerenciamento sobre possíveis ataques.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.3	Existem processos para monitorar a presença de usuários, dispositivos, conexões e software não autorizados.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.3	Existem processos para monitorar a presença de usuários, dispositivos, conexões e software não autorizados.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.3	Existem processos para monitorar a presença de usuários, dispositivos, conexões e software não autorizados.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Ev.B.3	Existem processos para monitorar a presença de usuários, dispositivos, conexões e software não autorizados.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Th.B.1	Testes independentes (incluindo testes de penetração e verificação de vulnerabilidades) são conduzidos de acordo com a avaliação de risco de sistemas externos e da rede interna.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Th.B.1	Testes independentes (incluindo testes de penetração e verificação de vulnerabilidades) são conduzidos de acordo com a avaliação de risco de sistemas externos e da rede interna.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.DC.Th.B.1	Testes independentes (incluindo testes de penetração e verificação de vulnerabilidades) são conduzidos de acordo com a avaliação de risco de sistemas externos e da rede interna.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenciais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenc iais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenc iais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenciais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenc iais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenc iais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenc iais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenc iais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenc iais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenc iais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
D3.PC.Am.B.1	O acesso dos funcionários é concedido a sistemas e dados confidenciais com base nas responsabilidades do trabalho e nos princípios de privilégio mínimo.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.10	Os ambientes de produção e não produção são separados para evitar acesso não autorizado ou alterações nos ativos de informações. (*N/D se não existir ambiente de produção na instituição ou em terceiros da instituição.)	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.10	Os ambientes de produção e não produção são separados para evitar acesso não autorizado ou alterações nos ativos de informações. (*N/D se não existir ambiente de produção na instituição ou em terceiros da instituição.)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.10	Os ambientes de produção e não produção são separados para evitar acesso não autorizado ou alterações nos ativos de informações. (*N/D se não existir ambiente de produção na instituição ou em terceiros da instituição.)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.10	Os ambientes de produção e não produção são separados para evitar acesso não autorizado ou alterações nos ativos de informações. (*N/D se não existir ambiente de produção na instituição ou em terceiros da instituição.)	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administr ativas sobre cada entidade principal.
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
D3.PC.Am.B.12	Todas as senhas são criptografadas no armazenamento e em trânsito.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.13	Os dados confidenciais são criptografados quando transmitidos por redes públicas ou não confiáveis (por exemplo, Internet).	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
D3.PC.Am.B.13	Os dados confidenciais são criptografados quando transmitidos por redes públicas ou não confiáveis (por exemplo, Internet).	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.13	Os dados confidenciais são criptografados quando transmitidos por redes públicas ou não confiáveis (por exemplo, Internet).	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
D3.PC.Am.B.13	Os dados confidenciais são criptografados quando transmitidos por redes públicas ou não confiáveis (por exemplo, Internet).	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.13	Os dados confidenciais são criptografados quando transmitidos por redes públicas ou não confiáveis (por exemplo, Internet).	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
D3.PC.Am.B.13	Os dados confidenciais são criptografados quando transmitidos por redes públicas ou não confiáveis (por exemplo, Internet).	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.13	Os dados confidenciais são criptografados quando transmitidos por redes públicas ou não confiáveis (por exemplo, Internet).	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
D3.PC.Am.B.15	O acesso remoto a sistemas críticos por funcionários, prestadores de serviços e terceiros usa conexões criptografadas e autenticação multifatorial.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.15	O acesso remoto a sistemas críticos por funcionários, prestadores de serviços e terceiros usa conexões criptografadas e autenticação multifatorial.	root-account-hardware-mfa-ativado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.15	O acesso remoto a sistemas críticos por funcionários, prestadores de serviços e terceiros usa conexões criptografadas e autenticação multifatorial.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.15	O acesso remoto a sistemas críticos por funcionários, prestadores de serviços e terceiros usa conexões criptografadas e autenticação multifato rial.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.15	O acesso remoto a sistemas críticos por funcionários, prestadores de serviços e terceiros usa conexões criptografadas e autenticação multifatorial.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
D3.PC.Am.B.15	O acesso remoto a sistemas críticos por funcionários, prestadores de serviços e terceiros usa conexões criptografadas e autenticação multifatorial.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.15	O acesso remoto a sistemas críticos por funcionários, prestadores de serviços e terceiros usa conexões criptografadas e autenticação multifato rial.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.16	Existem controles administrativos, físicos ou técnicos para impedir que usuários sem responsabilidades administrativas instalem software não autorizado.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.16	Existem controles administrativos, físicos ou técnicos para impedir que usuários sem responsabilidades administrativas instalem software não autorizado.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.16	Existem controles administrativos, físicos ou técnicos para impedir que usuários sem responsabilidades administrativas instalem software não autorizado.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
D3.PC.Am.B.16	Existem controles administrativos, físicos ou técnicos para impedir que usuários sem responsabilidades administrativas instalem software não autorizado.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.2	O acesso dos funcionários aos sistemas e dados confidenciais permite a separação de deveres.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.2	O acesso dos funcionários aos sistemas e dados confidenciais permite a separação de deveres.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
D3.PC.Am.B.2	O acesso dos funcionários aos sistemas e dados confidenciais permite a separação de deveres.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.3	Privilégios elevados (por exemplo, privilégios de administrador) são limitados e rigidamente controlados (por exemplo, atribuídos a indivíduos, não compartilhados e exigem controles de senha mais fortes)	root-account-hardware-mfa-ativado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.3	Privilégios elevados (por exemplo, privilégios de administrador) são limitados e rigidamente controlados (por exemplo, atribuídos a indivíduos, não compartilhados e exigem controles de senha mais fortes)	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.3	Privilégios elevados (por exemplo, privilégios de administrador) são limitados e rigidamente controlados (por exemplo, atribuídos a indivíduos, não compartilhados e exigem controles de senha mais fortes).	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.3	Privilégios elevados (por exemplo, privilégios de administrador) são limitados e rigidamente controlados (por exemplo, atribuídos a indivíduos, não compartilhados e exigem controles de senha mais fortes)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.3	Privilégios elevados (por exemplo, privilégios de administrador) são limitados e rigidamente controlados (por exemplo, atribuídos a indivíduos, não compartilhados e exigem controles de senha mais fortes)	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.3	Privilégios elevados (por exemplo, privilégios de administrador) são limitados e rigidamente controlados (por exemplo, atribuídos a indivíduos, não compartilhados e exigem controles de senha mais fortes)	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessárias e gerenciadas para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessári as e gerenciad as para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessári as e gerenciad as para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessári as e gerenciad as para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessárias e gerenciadas para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	root-account-hardware-mfa-ativado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessáriias e gerenciadas para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessárias e gerenciadas para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessárias e gerenciadas para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessárias e gerenciadas para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessárias e gerenciadas para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
D3.PC.Am.B.6	A identificação e a autenticação são necessárias e gerenciadas para acesso a sistemas, aplicações e hardware.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.7	Os controles de acesso incluem complexidade da senha, limites para uso de senha incorreta e reutilização de senhas.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Am.B.8	Todas as senhas e contas padrão desnecessárias são alteradas antes da implementação do sistema.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativ os da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.1	Ferramentas de defesa do perímetro de rede (por exemplo, roteador de borda e firewall) são usadas.	redshift-enhanced-vpc-routing-ativado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.2	Os sistemas acessados pela Internet ou por terceiros são protegidos por firewalls ou outros dispositivos semelhantes.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.2	Os sistemas acessados pela Internet ou por terceiros são protegidos por firewalls ou outros dispositivos semelhantes.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.2	Os sistemas acessados pela Internet ou por terceiros são protegidos por firewalls ou outros dispositivos semelhantes.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.2	Os sistemas acessados pela Internet ou por terceiros são protegidos por firewalls ou outros dispositivos semelhantes.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.2	Os sistemas acessados pela Internet ou por terceiros são protegidos por firewalls ou outros dispositivos semelhantes.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.2	Os sistemas acessados pela Internet ou por terceiros são protegidos por firewalls ou outros dispositivos semelhantes.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativ os da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.3	Todas as portas são monitoradas.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
D3.PC.IM.B.3	Todas as portas são monitoradas.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.3	Todas as portas são monitoradas.	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.3	Todas as portas são monitoradas.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.3	Todas as portas são monitoradas.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.3	Todas as portas são monitoradas.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.5	As configurações de sistemas (para servidores, desktops, roteadores etc.) seguem os padrões do setor e são aplicadas	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.5	As configurações de sistemas (para servidores, desktops, roteadores etc.) seguem os padrões do setor e são aplicadas	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.5	As configurações de sistemas (para servidores, desktops, roteadores etc.) seguem os padrões do setor e são aplicadas	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.6	Portas, funções, protocolos e serviços serão proibidos se não forem mais necessários para fins comerciais.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.6	Portas, funções, protocolos e serviços serão proibidos se não forem mais necessários para fins comerciais.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.6	Portas, funções, protocolos e serviços serão proibidos se não forem mais necessários para fins comerciais.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.IM.B.6	Portas, funções, protocolos e serviços serão proibidos se não forem mais necessários para fins comerciais.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.7	O acesso para fazer alterações nas configurações do sistema (incluindo máquinas virtuais e hipervisores) é controlado e monitorado.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.7	O acesso para fazer alteraçõe s nas configura ções do sistema (incluindo máquinas virtuais e hiperviso res) é controlado e monitorado.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.7	O acesso para fazer alteraçõe s nas configura ções do sistema (incluindo máquinas virtuais e hiperviso res) é controlado e monitorado.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.7	O acesso para fazer alteraçõe s nas configura ções do sistema (incluindo máquinas virtuais e hiperviso res) é controlado e monitorado.	iam-policy-no-stat ements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.7	O acesso para fazer alteraçõe s nas configura ções do sistema (incluindo máquinas virtuais e hiperviso res) é controlado e monitorado.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
D3.PC.Im.B.7	O acesso para fazer alteraçõe s nas configura ções do sistema (incluindo máquinas virtuais e hiperviso res) é controlado e monitorado.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Im.B.7	O acesso para fazer alteraçõe s nas configura ções do sistema (incluindo máquinas virtuais e hiperviso res) é controlado e monitorado.	iam-policy-no-stat ements-with-full-a ccess	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Se.B.1	Os desenvolvedores que trabalham para a instituição seguem práticas seguras de codificação de programas, como parte de um ciclo de vida de desenvolvimento do sistema (SDLC), que atende aos padrões do setor.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D3.PC.Se.B.1	Os desenvolvedores que trabalham para a instituição seguem práticas seguras de codificação de programas, como parte de um ciclo de vida de desenvolv imento do sistema (SDLC), que atende aos padrões do setor.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D4.C.Co.B.2	A instituição garante que as conexões de terceiros sejam autorizadas.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D4.C.Co.B.2	A instituição garante que as conexões de terceiros sejam autorizadas.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D4.C.Co.B.2	A instituição garante que as conexões de terceiros sejam autorizadas.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D4.C.Co.B.2	A instituição garante que as conexões de terceiros sejam autorizadas.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.1	Os parâmetros de alerta são definidos para detectar incidentes de segurança da informação que estimulam ações mitigadoras.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.1	Os parâmetros de alerta são definidos para detectar incidentes de segurança da informação que estimulam ações mitigadoras.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.1	Os parâmetros de alerta são definidos para detectar incidentes de segurança da informação que estimulam ações mitigadoras.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
D5.DR.De.B.2	Os relatórios de desempenho do sistema contêm informações que podem ser usadas como um indicador de risco para detectar incidentes contra a segurança da informação	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.2	Os relatórios de desempenho do sistema contêm informações que podem ser usadas como um indicador de risco para detectar incidentes contra a segurança da informação	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
D5.DR.De.B.3	Existem ferrament as e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.DR.De.B.3	Existem ferramentas e processos para detectar, alertar e acionar o programa de resposta a incidentes.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.ER.Es.B.4	Os incidentes são classificados, registrados e rastreados.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.
D5.IR.Pl.B.1	A instituição documentou como reagirá e responderá aos incidentes cibernéticos.	response-plan-exists-maintained (verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperaç ão de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	elb-cross-zone-load-balanceamento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	rds-instance-deletion-protection-ativado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperaç ão de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determinado momento.
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D5.IR.PI.B.6	A instituição planeja usar programas de continuidade de negócios, recuperação de desastres e backup de dados para recuperar as operações após um incidente.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o FFIEC.

Práticas recomendadas operacionais do Catálogo de Critérios de Conformidade de Computação em Nuvem da Alemanha (C5)

Os pacotes de conformidade fornecem um framework de conformidade de uso geral desenvolvido para permitir que você crie verificações de governança operacional, de segurança ou de otimização de custos usando regras gerenciadas ou personalizadas do AWS Config e ações de correção do

AWS Config. Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Catálogo de Critérios de Conformidade de Computação em Nuvem (C5) da Alemanha e as regras de configuração gerenciadas pela AWS. Cada regra do Config se aplica a um recurso da AWS específico e está relacionada a um ou mais controles do C5 da Alemanha. Um controle do C5 da Alemanha pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-01	alb-waf-enabled	Habilite o AWS WAF nos Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger aplicações web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
COS-01	api-gw-associated-with-waf	O AWS WAF possibilita que você configure um conjunto de regras [chamado de lista de controle de acesso à web (ACL da web)] que permitem, bloqueiam ou contam solicitações da web com base em regras e condições de segurança da web personalizáveis que você

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
		define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
COS-01	waf-regional-rule-not-empty	Garanta que o AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencion al.
COS-01	waf-regional-rulegroup-not-empty	O AWS WAF deve ter um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencional.
COS-01	waf-regional-webacl-not-empty	Uma ACL da web anexada a um WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-01	guardduty-enabled-centralized	O Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de segurança cibernética usando feeds de inteligência contra ameaças. Isso inclui listas de IPs maliciosos e machine learning para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e mal-intencionadas em seu ambiente na Nuvem AWS.
COS-03	alb-waf-enabled	Habilite o AWS WAF nos Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger aplicações web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	dms-replication-not-public	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que as instâncias de replicaçã o do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
COS-03	ebs-snapshot-public-restora ble-check	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informações confidenc iais e o controle de acesso é necessário para essas contas.
COS-03	ec2-instance-no-public-ip	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	ec2-instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece com segurança na Nuvem AWS. Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	elasticsearch-in-vpc-only	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service em um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços no Amazon VPC, sem a necessidade de usar um gateway da Internet, um dispositivo NAT ou uma conexão VPN.
COS-03	opensearch-in-vpc-only	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service no Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços no Amazon VPC, sem que seja necessário usar um gateway da Internet, um dispositivo NAT ou uma conexão VPN.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	emr-master-no-public-ip	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que os nós principais do cluster do Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
COS-03	internet-gateway-authorized-vpc-only	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, anexe os gateways da Internet somente ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) autorizado. Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
COS-03	lambda-function-public-acce ss-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	lambda-inside-vpc	Implemente funções do AWS Lambda no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para estabelecer uma comunicação segura entre uma função e outros serviços no Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo tráfego é mantido seguro na Nuvem AWS. Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	rds-instance-public-access-check	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instância s de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
COS-03	rds-snapshots-public-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instância s de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	redshift-cluster-public-access-check	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
COS-03	restricted-common-ports	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem stateful do tráfego de rede de entrada e saída aos recursos da AWS. Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não podem ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros ignorePublicAcls (padrão do Config: true), blockPublicPolicy (padrão do Config: true), blockPublicAcls (padrão do Config: true) e restrictPublicBuckets (padrão do Config: true). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
COS-03	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Para gerenciar o acesso a recursos na AWS nuvem, garanta que os cadernos do Amazon SageMaker não permitam acesso direto à internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem stateful do tráfego de rede de entrada e saída aos recursos da AWS. Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a limitar o acesso remoto aos recursos da AWS.
COS-03	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-03	alb-http-drop-invalid-header-enabled	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
COS-05	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS. Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-05	mfa-enabled-for-iam-console-access	Para gerenciar o acesso Access a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que têm uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
COS-05	root-account-hardware-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS compromet idas.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-05	root-account-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.
COS-05	ec2-instance-no-public-ip	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
COS-05	emr-master-no-public-ip	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que os nós principais do cluster do Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-05	rds-instance-public-access-check	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instância s de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
COS-05	rds-snapshots-public-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instância s de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-05	redshift-cluster-public-access-check	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
COS-05	restricted-common-ports	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-05	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem stateful do tráfego de rede de entrada e saída aos recursos da AWS. Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
COS-05	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem stateful do tráfego de rede de entrada e saída aos recursos da AWS. Restringi r todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a limitar o acesso remoto aos recursos da AWS.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
COS-05	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
CRY-02	alb-http-to-https-redirection-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-02	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-02	elb-predefined-security-policy-ssl-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefini das usadas para a negociaçã o SSL quando é estabelec ida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográ ficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptore s SSL. A política padrão de segurança é: ELBSecuri tyPolicy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
CRY-02	opensearch-https-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite o HTTPS para as conexões com os domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-02	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Habilite a criptografia de nó a nó para o Amazon OpenSearch Service. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CRY-02	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptores SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CRY-02	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-02	s3-bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CRY-02	opensearch-node-to-node-encryption-check	Habilite a criptografia de nó a nó para o Amazon OpenSearch Service. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CRY-03	api-gw-cache-enabled-and-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-03	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
CRY-03	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os grupos do Amazon CloudWatc h Logs.
CRY-03	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Kinesis Streams.
CRY-03	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para os segredos do AWS Secrets Manager. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-03	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com uma chave mestra de cliente (CMK) pertencente à AWS.
CRY-03	ebs-snapshot-public-restorable-check	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informações confidenciais e o controle de acesso é necessário para essas contas.
CRY-03	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-03	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
CRY-03	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service).
CRY-03	opensearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon OpenSearch Service.
CRY-03	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-03	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
CRY-03	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os artefatos do AWS CodeBuild.
CRY-03	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-03	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (padrão do Config: VERDADEIRO) e loggingEnabled (padrão do Config: VERDADEIRO). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CRY-03	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-03	sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o endpoint do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no endpoint do SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CRY-03	sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o caderno do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no cadernodo SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CRY-03	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger os dados em repouso, use o AWS Key Management Service (AWS KMS) para garantir que os tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia. Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
CRY-04	cmk-backing-key-rotation-en abled	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.
DEV-07	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use o Amazon CloudWatc h para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de logs. A inclusão dos dados do AWS CloudTrai l fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua Conta da AWS.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
DEV-07	codebuild-project-logging-enabled	O registro em log do projeto do AWS CodeBuild deve ser habilitado para que os logs de saída de compilação sejam enviados ao Amazon CloudWatch ou ao Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
DEV-07	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
DEV-07	cloudtrail-enabled	O AWS CloudTrail pode ajudar no não repúdio ao registrar ações e chamadas de API do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode identificar os usuários e as Contas da AWS que chamaram um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são encontrados no conteúdo do registro do AWS CloudTrail.
DEV-07	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da Conta da AWS que acessou um bucket, endereço IP e horário do evento do Amazon S3.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
DEV-07	multi-region-cloudtrail-enabled	O AWS CloudTrail registra as ações e as chamadas de API do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode identificar quais usuários e contas chamaram a AWS, o endereço IP de origem do qual as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. O CloudTrail fornecerá os arquivos de log de todas as regiões da AWS para o bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, quando a AWS atender a uma nova região, o CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUp percaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLo wercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), RequireSymbols (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: true), RequireNu mbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordR eusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
		24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
IDM-01	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas ao seu perfil do AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use Contas da AWS baseadas em perfis para ajudar a incorporar o princípio da funcionalidade mínima.
IDM-01	iam-user-group-membership-c heck	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar a restringir permissõe s e autorizações de acesso garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS. Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
IDM-01	iam-user-unused-credentials-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desabilitar e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégi o mínimo. Essa regra exige que você defina um valor para maxCredentialUsage Age (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	mfa-enabled-for-iam-console-access	Para gerenciar o acesso Access a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que têm uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
IDM-01	root-account-hardware-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS compromet idas.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	root-account-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.
IDM-01	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que os segredos do AWS Secrets Manager tenham a alternância habilitada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Essa regra garante que os segredos do AWS Secrets Manager sejam alternados com sucesso de acordo com a programação de alternância. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.
IDM-01	iam-group-has-users-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas do AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas apenas a grupos ou perfis para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
IDM-01	codebuild-project-envvar-awscred-check	Garanta que não haja credenciais de autenticação AWS_ACCESS_KEY_ID e AWS_SECRET_ACCESS_KEY nos ambientes de projeto do AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	ecs-containers-nonprivileged	Para ajudar na implement ação do princípio de privilégi o mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégi o elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeir o, o contêiner recebe privilégi os elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).
IDM-01	ecs-containers-readonly-acc ess	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.
IDM-01	efs-access-point-enforce-root-directory	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	efs-access-point-enforce-user-identity	Para ajudar na implement ação do princípio de privilégi o mínimo, habilite a fiscaliza ção do usuário para o Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Quando habilitada, o Amazon EFS substitui os IDs de usuário e grupo do cliente NFS pela identidade configura da no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.
IDM-01	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	opensearch-access-control-enabled	Habilite o controle de acesso detalhado nos domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso detalhado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso de privilégio mínimo aos domínios do Amazon OpenSearch Service. Ele permite o controle de acesso ao domínio baseado em funções, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis do OpenSearch Service e autenticação básica HTTP para o OpenSearch Service e Kibana.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-01	rds-instance-iam-authentication-enabled	Garanta que uma autenticação do AWS Identity and Access Management (IAM) esteja habilitada nas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para controlar o acesso a sistemas e ativos. Isso força o tráfego de rede de e para o banco de dados a ser criptografado usando o Secure Sockets Layer (SSL). Você não precisa armazenar as credenciais de usuário no banco de dados, porque a autenticação é gerenciada externamente.
IDM-01	s3-bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. As ACLs são mecanismos de controle de acesso herdados para buckets do Amazon S3 que são anteriores ao AWS Identity and Access Management (IAM). Em vez de ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos buckets do S3.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-03	iam-user-unused-credentials-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desabilitar e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégi o mínimo. Essa regra exige que você defina um valor para maxCredentialUsage Age (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
IDM-03	secretsmanager-secret-unused	Se houver credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deverá desabilitá-las e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégio mínimo. Essa regra permite que você defina um valor para unusedForDays (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-08	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUp percaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLo wercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), RequireSymbols (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: true), RequireNu mbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordR eusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
		24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
CHOR-01	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUp percaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLo wercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), RequireSymbols (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: true), RequireNu mbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordR eusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
		24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
IDM-09	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS. Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-09	mfa-enabled-for-iam-console-access	Para gerenciar o acesso Access a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que têm uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
IDM-09	root-account-hardware-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS compromet idas.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
IDM-09	root-account-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.
OPS-01	clb-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêiner es e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibi lidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-01	elbv2-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêiner es e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibi lidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.
OPS-01	lambda-vpc-multi-az-check	Se a função do AWS Lambda estiver configurada para se conectar a uma nuvem privada virtual (VPC) em sua conta, implante a função do AWS Lambda em pelo menos duas zonas de disponibilidade diferentes para garantir que ela esteja disponível para processar eventos no caso de uma interrupção do serviço em uma única zona.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-01	rds-cluster-multi-az-enabled	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-01	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-01	dynamodb-autoscaling-enabled	O ajuste de escala automático do Amazon DynamoDB usa o serviço AWS Application Auto Scaling para ajustar a capacidade de throughput provisionado que responde automaticamente a padrões de tráfego reais. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente a capacidade provisionada de leitura e gravação para processar aumentos repentinos no tráfego, sem controle de utilização.
OPS-01	elb-cross-zone-load-balancing-enabled	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para os Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-01	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de atividades de leitura e gravação que cada tabela pode comportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros accountRCUThresholdPercentage (padrão do Config: 80) e accountWCUThresholdPercentage (padrão do Config: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-02	clb-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêiner es e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibi lidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.
OPS-02	autoscaling-group-elb-healt hcheck-required	As verificações de integrida de do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutençã o de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instância s do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-02	beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled	Os relatórios de integrida de aprimorados do AWS Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às alterações na integridade da infraestrutura subjacent e. Essas alterações podem resultar na falta de disponibi lidade da aplicação. Os relatórios de integridade aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identificados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.
OPS-02	elbv2-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêiner es e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibi lidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-02	lambda-vpc-multi-az-check	Se a função do AWS Lambda estiver configurada para se conectar a uma nuvem privada virtual (VPC) em sua conta, implante a função do AWS Lambda em pelo menos duas zonas de disponibilidade diferentes para garantir que ela esteja disponível para processar eventos no caso de uma interrupção do serviço em uma única zona.
OPS-02	rds-cluster-multi-az-enabled	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitad a para auxiliar na disponibi lidade dos dados armazenad os. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-02	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-02	dynamodb-autoscaling-enabled	O ajuste de escala automático do Amazon DynamoDB usa o serviço AWS Application Auto Scaling para ajustar a capacidade de throughput provisionado que responde automaticamente a padrões de tráfego reais. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente a capacidade provisionada de leitura e gravação para processar aumentos repentinos no tráfego, sem controle de utilização.
OPS-02	elb-cross-zone-load-balancing-enabled	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para os Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-02	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de atividades de leitura e gravação que cada tabela pode comportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros accountRCUThresholdPercentage (padrão do Config: 80) e accountWCUThresholdPercentage (padrão do Config: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-07	aurora-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os recursos do Amazon Aurora devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-07	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, o plano do AWS Backup deve ser definido para uma frequência e retenção mínimas. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite definir os parâmetros requiredFrequencyValue (padrão do Config: 1), requiredRetentionDays (padrão do Config: 35) e requiredFrequencyUnit (padrão do Config: dias). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-07	backup-recovery-point-manual-deletion-disabled	Os pontos de recuperação do AWS Backup devem ter uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.
OPS-07	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ela também mantém os backups ao garantir que a recuperação para um ponto no tempo seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
OPS-07	opensearch-data-node-fault-tolerance	O Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) exige pelo menos três nós de dados para alta disponibilidade e tolerância a falhas. A implantação de um domínio do OpenSearch Service com pelo menos três nós de dados garante as operações do cluster se um nó falhar.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-07	backup-recovery-point-minimum-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação do AWS Backup tenham um período mínimo de retenção definido. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (padrão do Config: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-07	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.
OPS-07	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, as tabelas do Amazon DynamoDB devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-07	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
OPS-07	ec2-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-07	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) devem fazer parte de um plano do AWS backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
OPS-07	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos são habilitados, o Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-07	fsx-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os sistemas de arquivos do Amazon FSx devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
OPS-07	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-07	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.
OPS-12	cw-loggroup-retention-period-check	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identific ação de eventos possivelm ente mal-intencionados.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-12	s3-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenam ento, arquivá-los ou excluí-lo s após um período especific ado).
OPS-13	guardduty-enabled-centralized	O Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de segurança cibernética usando feeds de inteligência contra ameaças. Isso inclui listas de IPs maliciosos e machine learning para identific ar atividades inesperadas, não autorizadas e mal-inten cionadas em seu ambiente na Nuvem AWS.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-13	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (padrão do Config: VERDADEIRO) e loggingEnabled (padrão do Config: VERDADEIRO). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-13	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar equipes, conexões, dispositivos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas de segurança ou as descobertas de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-14	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação de arquivo de log do AWS CloudTrai l para verificar a integrida de dos logs do CloudTrai l. Essa validação ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou permaneceu inalterado depois de ser fornecido pelo CloudTrail. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinatur as digitais. Desse modo, é computacionalmente impraticá vel modificar, excluir ou forjar arquivos de log do CloudTrail sem detectar tais ações.
OPS-14	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-14	cw-loggroup-retention-period-check	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identific ação de eventos possivelm ente mal-intencionados.
OPS-14	s3-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenam ento, arquivá-los ou excluí-lo s após um período especific ado).
OPS-15	api-gw-execution-logging-en abled	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-15	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use o Amazon CloudWatch para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de logs. A inclusão dos dados do AWS CloudTrail fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua Conta da AWS.
OPS-15	codebuild-project-logging-enabled	O registro em log do projeto do AWS CodeBuild deve ser habilitado para que os logs de saída de compilação sejam enviados ao Amazon CloudWatch ou ao Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
OPS-15	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Habilite os logs de erros dos domínios do Amazon OpenSearch Service e transmita-os ao Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-15	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
OPS-15	opensearch-audit-logging-en abled	Habilite o registro em log de auditoria nos domínios do Amazon OpenSearch Service. O registro em log de auditoria permite rastrear a atividade do usuário em seus domínios do OpenSearch, incluindo falhas e êxitos na autenticação, solicitações para OpenSearch, alteraçõe s em índices e consultas de pesquisa recebidas.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-15	opensearch-logs-to-cloudwatch	Habilite os logs de erros dos domínios do Amazon OpenSearch Service e transmita-os ao Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do OpenSearch Service podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
OPS-15	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
OPS-15	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-15	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
OPS-15	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-15	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro em log e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do AWS WAF (V2) em ACLs da web regionais e globais. O registro em log do AWS WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela ACL da web. Os logs registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do recurso da AWS, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
OPS-15	cloudtrail-enabled	O AWS CloudTrail pode ajudar no não repúdio ao registrar ações e chamadas de API do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode identificar os usuários e as Contas da AWS que chamaram um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são encontrados no conteúdo do registro do AWS CloudTrail.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-15	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da Conta da AWS que acessou um bucket, endereço IP e horário do evento do Amazon S3.
OPS-15	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das práticas recomendadas de segurança da AWS para o AWS CloudTrail verificando a habilitação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de log, validação de log e habilitação do AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-15	multi-region-cloudtrail-enabled	O AWS CloudTrail registra as ações e as chamadas de API do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode identificar quais usuários e contas chamaram a AWS, o endereço IP de origem do qual as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. O CloudTrail fornecerá os arquivos de log de todas as regiões da AWS para o bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, quando a AWS atender a uma nova região, o CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
OPS-22	ecr-private-image-scanning-enabled	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner. Habilitar a verificação de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificação da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.
PSS-05	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
PSS-05	mfa-enabled-for-iam-console-access	Para gerenciar o acesso Access a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que têm uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PSS-05	root-account-hardware-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS compromet idas.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
PSS-05	root-account-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
PSS-07	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUp percaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLo wercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), RequireSymbols (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: true), RequireNu mbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordR eusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
		24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

Modelo

O modelo está disponível no GitHub: Germany Cloud Computing Compliance Criteria Catalog (C5).

Práticas recomendadas operacionais para o Gramm Leach Bliley Act (GLBA)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles GLBA. Um controle da GLBA pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas		as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizad o aos recursos do Amazon VPC.
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptogra fia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	codebuild-project-sCriptografado em 3 registros	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild registros armazenad os no Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(1)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (1) para garantir a segurança e confidencialidade dos registros e informaçõ es do cliente;	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(2)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (2) para proteger contra ameaças ou riscos previstos à segurança ou integridade desses registros; e	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(2)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (2) para proteger contra ameaças ou riscos previstos à segurança ou integridade desses registros; e	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	secretsmanager-rot ation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternânc ia de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	iam-policy-no-stat ements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissõe s e autorizações de acesso, garantind o que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	iam-user-unused-cr edentials-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	s3- bucket-policy-gran tee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_po licy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principai s de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorad os para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multiloca ção de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	ecs-containers-rea donly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégi o mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	efs-access-point-e nforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringi r o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especific ado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
GLBA-SEC.501(b)(3)	No cumprimento da política na subseção (a), cada agência ou autoridade descrita na seção 505 (a) deverá estabelecer padrões apropriados para as instituições financeiras sujeitas à sua jurisdição em relação a salvaguar das administrativas, técnicas e físicas (3) para proteger contra acesso ou uso não autorizad o desses registros ou informações que poderia resultar em danos ou inconveni ência significativos para qualquer cliente.	efs-access-point-e nforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para a Lei Gramm Leach Bliley (GLBA).

Práticas recomendadas operacionais para o Anexo 11 da GxP da UE

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config

Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Anexo 11 da GxP EU e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles GxP EU Anexo 11. Um controle do Anexo 11 da GxP da UE pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1. Gestão de riscos	A gestão de riscos deve ser aplicada em todo o ciclo de vida do sistema informati zado, considera ndo a segurança do paciente, a integrida de dos dados e a qualidade do produto. Como parte de um sistema de gestão de riscos, as decisões sobre a extensão dos controles de validação e integrida de dos dados devem ser baseadas em uma avaliação de risco justificada e documentada do sistema informati zado.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1. Gestão de riscos	A gestão de riscos deve ser aplicada em todo o ciclo de vida do sistema informati zado, considera ndo a segurança do paciente, a integrida de dos dados e a qualidade do produto. Como parte de um sistema de gestão de riscos, as decisões sobre a extensão dos controles de validação e integrida de dos dados devem ser baseadas em uma avaliação de risco justificada e documentada do sistema informati zado.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2. Validação - Controle de Alterações na Documentação	A documentação de validação deve incluir registros de controle das alterações (se aplicável) e relatórios sobre desvios observados durante o processo de validação.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.3. Validação - Inventário	Uma lista atualizada de todos os sistemas relevantes e suas funcionalidades de GMP (inventário) deve estar disponível. Para sistemas críticos, é preciso disponibilizar uma descrição atualizada do sistema detalhando os arranjos físicos e lógicos, fluxos de dados e interfaces com outros sistemas ou processos, pré-requisitos de hardware e software e medidas de segurança.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.3. Validação - Inventário	Uma lista atualizada de todos os sistemas relevantes e suas funcionalidades de GMP (inventário) deve estar disponível. Para sistemas críticos, é preciso disponibilizar uma descrição atualizada do sistema detalhando os arranjos físicos e lógicos, fluxos de dados e interfaces com outros sistemas ou processos, pré-requisitos de hardware e software e medidas de segurança.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.3. Validação - Inventário	Uma lista atualizada de todos os sistemas relevantes e suas funcionalidades de GMP (inventário) deve estar disponível. Para sistemas críticos, é preciso disponibilizar uma descrição atualizada do sistema detalhando os arranjos físicos e lógicos, fluxos de dados e interfaces com outros sistemas ou processos, pré-requisitos de hardware e software e medidas de segurança.	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Para ajudar a gerenciar seu inventário de ativos, essa regra verifica se grupos de segurança estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma interface de rede elástica. Se os grupos de segurança não estiverem vinculados a esses tipos de recursos, eles podem não ser usados e não serem mais necessários.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.3. Validação - Inventário	Uma lista atualizada de todos os sistemas relevantes e suas funcionalidades de GMP (inventário) deve estar disponíve l. Para sistemas críticos, é preciso disponibilizar uma descrição atualizada do sistema detalhand o os arranjos físicos e lógicos, fluxos de dados e interfaces com outros sistemas ou processos, pré-requisitos de hardware e software e medidas de segurança.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.3. Validação - Inventário	Uma lista atualizada de todos os sistemas relevantes e suas funcionalidades de GMP (inventário) deve estar disponíve l. Para sistemas críticos, é preciso disponibilizar uma descrição atualizada do sistema detalhand o os arranjos físicos e lógicos, fluxos de dados e interfaces com outros sistemas ou processos, pré-requisitos de hardware e software e medidas de segurança.	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.3. Validação - Inventário	Uma lista atualizada de todos os sistemas relevantes e suas funcionalidades de GMP (inventário) deve estar disponíve l. Para sistemas críticos, é preciso disponibilizar uma descrição atualizada do sistema detalhand o os arranjos físicos e lógicos, fluxos de dados e interfaces com outros sistemas ou processos, pré-requisitos de hardware e software e medidas de segurança.	vpc-network-acl-un used-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significado dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significado dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significado dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significado dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significado dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significado dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.8. Validação - Transferência de dados	Se os dados forem transferidos para outro formato de dados ou sistema, a validação deverá incluir verificações para garantir que o valor e/ou significa do dos dados não sejam alterados durante o processo de migração.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informati zados que trocam dados eletronic amente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriad as para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informatizados que trocam dados eletronicamente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriadas para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Dados	Os sistemas informati zados que trocam dados eletronic amente com outros sistemas devem incluir verificações integradas apropriad as para a entrada e o processamento corretos e seguros dos dados, a fim de minimizar os riscos.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônicos contra danos. Os dados armazenados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	api-gw-cache-enabled-criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônicos contra danos. Os dados armazenados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	dynamodb-pitr-enab led	Habilite essa regra para verificar se o backup das informaçõ es foi realizado. Ele também mantém os backups, garantind o que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	dynamodb-table-enc rypted-kms	Habilite a criptogra fia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	ebs-optimized-inst ance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operation s. This optimization provides the most efficient performan ce for your EBS volumes by minimizin g contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônicos contra danos. Os dados armazenados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônicos contra danos. Os dados armazenados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônicos contra danos. Os dados armazenados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônicos contra danos. Os dados armazenados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônicos contra danos. Os dados armazenados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1. Armazenamento de dados - Proteção contra danos	Os dados devem ser protegidos por meios físicos e eletrônic os contra danos. Os dados armazenados devem ser verificad os quanto à acessibil idade, legibilidade e precisão. O acesso aos dados deve ser garantido durante todo o período de retenção.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	aurora-resources-p rotected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	backup-plan-min-fr equency-and-min-re tention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyV alue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionD aysConfig default: 35) e (requiredF requencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperaç ão. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integridade e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodicamente.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	dynamodb-pitr-enab led	Habilite essa regra para verificar se o backup das informaçõ es foi realizado. Ele também mantém os backups, garantind o que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	ebs-optimized-inst ance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operation s. This optimization provides the most efficient performan ce for your EBS volumes by minimizin g contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	ebs-resources-prot ected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	efs-resources-prot ected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	fsx-resources-prot ected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	redshift-backup-en abled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantân eos automatizados. Quando instantân eos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantân eos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2. Armazenamento de dados - Backups	É preciso fazer backups regulares de todos os dados relevantes. A integrida de e a precisão dos dados de backup e a capacidade de restaurá-los devem ser verificadas durante a validação e monitoradas periodica mente.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Trilhas de auditoria	Com base em uma avaliação de risco, considere incorporar ao sistema a criação de um registro de todas as alterações e exclusões relevantes ao GMP (uma “trilha de auditoria” gerada pelo sistema). Para alteração ou exclusão de dados relevante s ao GMP, o motivo deve ser documenta do. As trilhas de auditoria precisam estar disponíve is e ser conversív eis em um formato geralmente inteligível e revisadas regularme nte.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Gerenciamento de alterações e configurações	Alterações em um sistema informatizado, incluindo configurações do sistema, só devem ser feitas de forma controlada, seguindo um procedimento definido.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
10. Gerenciamento de alterações e configurações	Alterações em um sistema informatizado, incluindo configurações do sistema, só devem ser feitas de forma controlada, seguindo um procedimento definido.	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Gerenciamento de alterações e configurações	Alterações em um sistema informatizado, incluindo configurações do sistema, só devem ser feitas de forma controlada, seguindo um procedimento definido.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Período de avaliação	Os sistemas computadorizados devem ser avaliados periodicamente para confirmar que permanecem em um estado válido e estão em conformidade com o GMP. Essas avaliações devem incluir, quando apropriado, as opções atuais de funcionalidades, registros de desvios, incidentes, problemas, histórico de atualizações, relatórios de desempenho, confiabilidade, segurança e status de validação.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	codebuild-project-environment-privileged-verificar	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, certifique-se de que seu ambiente de CodeBuild projeto da Amazon não tenha o modo privilegiado ativado. Essa configuração deve ser desativada para evitar acesso não intencional ao Docker e APIs ao hardware subjacente do contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	ecs-containers-nonprivileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-ló gicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizad as. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamen tos de informática e áreas de armazenam ento de dados.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorad os para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multiloca ção de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	rds-instance-iam-authentication-habilitado	Garanta que uma autenticação do AWS Identity and Access Management (IAM) esteja habilitada nas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para controlar o acesso a sistemas e ativos. Isso força o tráfego de rede de e para o banco de dados a ser criptografado usando o Secure Sockets Layer (SSL). Você não precisa armazenar as credenciais de usuário no banco de dados, porque a autenticação é gerenciada externamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Management (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1. Segurança - Pessoas autorizadas	Devem and/or existir controlos físico-lógicos para restringir o acesso ao sistema informatizado às pessoas autorizadas. Os métodos adequados para impedir a entrada não autorizada no sistema podem incluir o uso de chaves, cartões de acesso, códigos pessoais com senhas, biometria, acesso restrito a equipamentos de informática e áreas de armazenamento de dados.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3. Segurança - Trilha de auditoria de autorização	A criação, alteração e cancelamento das autorizações de acesso devem ser registrados.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetado s para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.4. Segurança - Trilha de auditoria	Os sistemas de gerenciamento de dados e documentos devem ser projetados para registrar a identidade dos operadores que inserem, alteram, confirmam ou excluem dados, incluindo data e hora.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13. Gerenciamento de incidentes	Todos os incidente s, não apenas falhas do sistema e erros de dados, devem ser relatados e avaliados . A causa raiz de um incidente crítico deve ser identificada e formar a base das ações corretivas e preventivas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13. Gerenciamento de incidentes	Todos os incidente s, não apenas falhas do sistema e erros de dados, devem ser relatados e avaliados . A causa raiz de um incidente crítico deve ser identificada e formar a base das ações corretivas e preventivas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	elbv2-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	lambda-vpc-multi-az-verificar	Se sua função AWS Lambda estiver configurada para se conectar a uma nuvem privada virtual (VPC) em sua conta, implante a função AWS Lambda em pelo menos duas zonas de disponibi lidade diferentes para garantir que sua função esteja disponível para processar eventos em caso de interrupção do serviço em uma única zona.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	opensearch-data-node-fault-tolerância	O Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) exige pelo menos três nós de dados para alta disponibilidade e tolerância a falhas. A implantação de um domínio OpenSearch de serviço com pelo menos três nós de dados garante as operações do cluster se um nó falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	rds-cluster-multi-az-habilitado	Os clusters do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem ter a replicação multi-AZ habilitada para auxiliar na disponibilidade dos dados armazenados. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuid ade do suporte a esses processos em caso de interrupç ão do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternati vos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específic o e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
16. Continuidade dos negócios	Para que os sistemas computadorizados suportem processos críticos, é preciso garantir a continuidade do suporte a esses processos em caso de interrupção do sistema (por exemplo, um sistema manual ou alternativo). O tempo necessário para colocar esses processos alternativos em uso deve ser baseado no risco e ser adequado a um sistema específico e ao processo de negócios que ele suporta. Esses processos devem ser adequadamente documentados e testados.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	efs-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
17. Arquivamento	Os dados podem ser arquivados. Os dados devem ser verificados quanto à acessibilidade, legibilidade e precisão. Se for necessário fazer mudanças relevantes no sistema (por exemplo, equipamentos ou programas de computador), a capacidade de recuperar os dados deve ser garantida e testada.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Boas práticas operacionais para a GxP EU, Anexo 11.

Operational Best Practices for HIPAA Security

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é

responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPAA) e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles HIPAA. Um controle da HIPAA pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Esse pacote de conformidade foi validado pela AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS), que é uma equipe de avaliadores de segurança qualificados do setor de cartões de pagamento (QSAs), profissionais certificados pela HITRUST Common Security Framework (CCSFPs) e profissionais de conformidade certificados para fornecer orientação e avaliações para várias estruturas do setor. AWS Os profissionais do SAS criaram esse pacote de conformidade para permitir que o cliente se alinhe a um subconjunto da HIPAA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(A)	(A) Análise de risco (obrigatório). Realize uma avaliação precisa e completa dos possíveis riscos e vulnerabilidades à confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações eletrônicas de saúde protegidas mantidas pela entidade abrangida.	annual-risk-assessment-performed (Verificação do processo)	Faça uma avaliação anual de risco em sua organização. As avaliações de risco podem ajudar a determinar a probabilidade e o impacto das and/or vulnerabilidades de riscos identificados que afetam uma organização.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implement e medidas de segurança suficient	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	es para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).		ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implement e medidas de segurança suficient es para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidad e de transferência provisionada que responde automatic amente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/ write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implement e medidas de segurança suficient es para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implement e medidas de segurança suficient es para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(1)(ii)(B)	(B) Gerenciamento de riscos (obrigatório). Implemente medidas de segurança suficientes para reduzir riscos e vulnerabilidades a um nível razoável e adequado para estar em conformidade com a Seção 164.306(a).	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônic as de saúde protegida s, conforme previsto no parágrafo (a) (4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms:Decrypt,). kms:ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônic as de saúde protegida s, conforme previsto no parágrafo (a) (4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônic as de saúde protegida s, conforme previsto no parágrafo (a) (4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônic as de saúde protegida s, conforme previsto no parágrafo (a) (4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônic as de saúde protegida s, conforme previsto no parágrafo (a) (4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônic as de saúde protegida s, conforme previsto no parágrafo (a) (4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Management (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônic as de saúde protegida s, conforme previsto no parágrafo (a) (4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(i)	Padrão (3)(i): segurança da força de trabalho. Implemente políticas e procedimentos para garantir que todos os membros da força de trabalho tenham acesso adequado às informações eletrônicas de saúde protegidas, conforme previsto no parágrafo (a)(4) desta seção, e para impedir que os membros da força de trabalho que não tenham acesso sob os termos do parágrafo (a)(4) desta seção obtenham acesso a informações de saúde eletrônicas protegidas.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms:Decrypt,). kms:ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(A)	(A) and/or Supervisão de autorização (endereçável). Implemente procedimentos para a and/or supervisão da autorização de membros da força de trabalho que trabalham com informações eletrônicas de saúde protegidas ou em locais onde elas possam ser acessadas.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçá vel). Implement e procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçável). Implement e procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informações eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçável). Implement e procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informações eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçável). Implemente procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informações eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçável). Implemente procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informações eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçá vel). Implement e procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçá vel). Implement e procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçá vel). Implement e procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçável). Implement e procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informações eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçável). Implement e procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informações eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(B)	(B) Procedimento de liberação da força de trabalho (endereçável). Implement e procedimentos para determinar se o acesso de um membro da força de trabalho às informações eletrônicas de saúde protegidas é adequado.	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Management (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(3)(ii)(C)	(C) Procedimentos de encerramento (endereçáveis). Implemente procedimentos para encerrar o acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas quando o emprego de um membro da força de trabalho terminar ou conforme exigido pelas determinações feitas, conforme especificado no parágrafo (a)(3)(ii)(B) desta seção.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(i)	Padrão (4)(i): gerenciamento de acesso às informaçõ es. Implemente políticas e procedime ntos que sejam consistentes com os requisitos aplicáveis da subparte E desta parte para autorizar o acesso às informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
164.308(a)(4)(i)	Padrão (4)(i): gerenciamento de acesso às informações. Implemente políticas e procedimentos que sejam consistentes com os requisitos aplicáveis da subparte E desta parte para autorizar o acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(i)	Padrão (4)(i): gerenciamento de acesso às informações. Implemente políticas e procedimentos que sejam consistentes com os requisitos aplicáveis da subparte E desta parte para autorizar o acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(i)	Padrão (4)(i): gerenciamento de acesso às informaçõ es. Implemente políticas e procedime ntos que sejam consistentes com os requisitos aplicáveis da subparte E desta parte para autorizar o acesso às informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.
164.308(a)(4)(i)	Padrão (4)(i): gerenciamento de acesso às informaçõ es. Implemente políticas e procedime ntos que sejam consistentes com os requisitos aplicáveis da subparte E desta parte para autorizar o acesso às informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas.	iam-policy-no-stat ements-with-full-a ccess	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(i)	Padrão (4)(i): gerenciamento de acesso às informaçõ es. Implemente políticas e procedime ntos que sejam consistentes com os requisitos aplicáveis da subparte E desta parte para autorizar o acesso às informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(i)	Padrão (4)(i): gerenciamento de acesso às informaçõ es. Implemente políticas e procedime ntos que sejam consistentes com os requisitos aplicáveis da subparte E desta parte para autorizar o acesso às informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
164.308(a)(4)(i)	Padrão (4)(i): gerenciamento de acesso às informaçõ es. Implemente políticas e procedime ntos que sejam consistentes com os requisitos aplicáveis da subparte E desta parte para autorizar o acesso às informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(i)	Padrão (4)(i): gerenciamento de acesso às informações. Implemente políticas e procedimentos que sejam consistentes com os requisitos aplicáveis da subparte E desta parte para autorizar o acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(i)	Padrão (4)(i): gerenciamento de acesso às informações. Implemente políticas e procedimentos que sejam consistentes com os requisitos aplicáveis da subparte E desta parte para autorizar o acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas.	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Management (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	internet-gateway-a uthorized-vpc-some nte	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizad o aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensação de assistência médica (obrigatório). Se uma câmara de compensação de assistência médica fizer parte de uma organização maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedimentos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	ssm-document-not-p ublic	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	s3- bucket-acl-prohibi ted	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Managemen t (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(A)	(A) Isolamento das funções de câmara de compensaç ão de assistência médica (obrigató rio). Se uma câmara de compensaç ão de assistência médica fizer parte de uma organizaç ão maior, a câmara de compensação deve implementar políticas e procedime ntos que protejam suas informações eletrônicas de saúde protegidas do acesso não autorizado pela organização maior.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(B)	(B) Autorização de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos para conceder acesso às informações eletrônicas de saúde protegidas por meio do acesso a uma estação de trabalho, uma transação, um programa, um processo ou outro mecanismo.	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Managemen t (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorizaç ão de acesso da entidade, estabeleç am, documentem, revisem e modifique m o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorizaç ão de acesso da entidade, estabeleç am, documentem, revisem e modifique m o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorizaç ão de acesso da entidade, estabeleç am, documentem, revisem e modifique m o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorizaç ão de acesso da entidade, estabeleç am, documentem, revisem e modifique m o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Management (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(4)(ii)(C)	(C) Estabelecimento e modificação de acesso (endereçável). Implemente políticas e procedimentos que, com base nas políticas de autorização de acesso da entidade, estabeleçam, documentem, revisem e modifiquem o direito de acesso do usuário a uma estação de trabalho, uma transação, um programa ou um processo.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(A)	(A) Lembretes de segurança (endereçáveis). Atualizações periódicas de segurança.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(A)	(A) Lembretes de segurança (endereçáveis). Atualizações periódicas de segurança.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(A)	(A) Lembretes de segurança (endereçáveis). Atualizações periódicas de segurança.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(A)	(A) Lembretes de segurança (endereçáveis). Atualizações periódicas de segurança.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(B)	(B) Proteção contra software mal-intencionado (endereçável). Procedimentos para proteger, detectar e relatar software mal-intencionado.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(B)	(B) Proteção contra software mal-intencionado (endereçável). Procedimentos para proteger, detectar e relatar software mal-intencionado.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(B)	(B) Proteção contra software mal-intencionado (endereçável). Procedimentos para proteger, detectar e relatar software mal-intencionado.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(C)	(C) Monitoramento de login (endereçável). Procedimentos para monitorar tentativa s de login e relatar discrepâncias.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(C)	(C) Monitoramento de login (endereçável). Procedimentos para monitorar tentativa s de login e relatar discrepâncias.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(C)	(C) Monitoramento de login (endereçável). Procedimentos para monitorar tentativa s de login e relatar discrepâncias.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(5)(ii)(D)	(D) Gerenciamento de senhas (endereçá vel). Procedimentos para criar, alterar e proteger senhas.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(6)(i)	Padrão (6)(i): procedimentos para incidentes de segurança. Implante políticas e procedimentos para lidar com incidentes de segurança.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(6)(ii)	(ii) Especificação de implementação: resposta e relatório (obrigatório). Identifiq ue e responda a incidentes de segurança suspeitos ou conhecidos; reduza, na medida do possível, os efeitos nocivos dos incidente s de segurança conhecidos pela entidade abrangida ; e documente os incidentes de segurança e seus resultados.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	dynamodb-autoscali ng-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidad e de transferência provisionada que responde automatic amente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/ write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrências (por exemplo: incêndio, vandalismo, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônicas de saúde protegidas.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrências (por exemplo: incêndio, vandalismo, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônicas de saúde protegidas.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrências (por exemplo: incêndio, vandalismo, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônicas de saúde protegidas.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrências (por exemplo: incêndio, vandalismo, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônicas de saúde protegidas.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrências (por exemplo: incêndio, vandalismo, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônicas de saúde protegidas.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(i)	Padrão (7)(i): plano de contingência. Estabeleça (e implante, conforme necessário) políticas e procedimentos para responder a emergências ou outras ocorrênci as (por exemplo: incêndio, vandalism o, falha do sistema e desastres naturais) que danifiquem sistemas que contêm informações eletrônic as de saúde protegida s.	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(A)	(A) Plano de backup de dados (obrigatório). Estabeleça e implemente procedimentos para criar e manter cópias exatas recuperáveis de informações eletrônicas de saúde protegidas.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(B)	(B) Plano de recuperação de desastres (obrigatório). Estabeleça (e implante, conforme necessário) procedimentos para restaurar qualquer perda de dados.	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(C)	(C) Plano de operação do modo de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para permitir a continuação de processos essenciais de negócios para proteger a segurança das informações eletrônicas de saúde protegidas enquanto a operação prossegue no modo de emergência.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(C)	(C) Plano de operação do modo de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para permitir a continuação de processos essenciais de negócios para proteger a segurança das informações eletrônicas de saúde protegidas enquanto a operação prossegue no modo de emergência.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(C)	(C) Plano de operação do modo de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para permitir a continuação de processos essenciais de negócios para proteger a segurança das informações eletrônicas de saúde protegidas enquanto a operação prossegue no modo de emergência.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(C)	(C) Plano de operação do modo de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para permitir a continuação de processos essenciais de negócios para proteger a segurança das informações eletrônicas de saúde protegidas enquanto a operação prossegue no modo de emergência.	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(7)(ii)(C)	(C) Plano de operação do modo de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para permitir a continuação de processos essenciais de negócios para proteger a segurança das informações eletrônicas de saúde protegidas enquanto a operação prossegue no modo de emergência.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
164.308(a)(7)(ii)(C)	(C) Plano de operação do modo de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para permitir a continuação de processos essenciais de negócios para proteger a segurança das informações eletrônicas de saúde protegidas enquanto a operação prossegue no modo de emergência.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(8)	Padrão (8): avaliação . Realize avaliaçõe s técnicas e não técnicas periodica mente, inicialme nte com base nos padrões implement ados sob esta regra e, posteriormente, em resposta às mudanças ambientai s ou operacionais que afetam a segurança das informações eletrônicas de saúde protegidas, que estabeleça até que ponto as políticas e procedimentos de segurança de uma entidade atendem aos requisitos desta subparte.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.308(a)(8)	Padrão (8): avaliação . Realize avaliaçõe s técnicas e não técnicas periodica mente, inicialme nte com base nos padrões implement ados sob esta regra e, posteriormente, em resposta às mudanças ambientai s ou operacionais que afetam a segurança das informações eletrônicas de saúde protegidas, que estabeleça até que ponto as políticas e procedimentos de segurança de uma entidade atendem aos requisitos desta subparte.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	iam-policy-no-stat ements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	iam-user-unused-cr edentials-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	iam-policy-no-stat ements-with-full-a ccess	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	internet-gateway-a uthorized-vpc-some nte	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizad o aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informações eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especificado em 164.308(a)(4).	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informações eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especificado em 164.308(a)(4).	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	autoscaling-launch -config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	ecs-containers-rea donly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégi o mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	ssm-document-not-p ublic	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em 164.308(a)(4).	s3- bucket-acl-prohibi ted	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Managemen t (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(1)	Padrão (a)(1): controle de acesso. Implemente políticas e procedimentos técnicos para sistemas eletrônicos de informações que mantenham informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas para permitir o acesso somente às pessoas ou programas de software aos quais foram concedidos direitos de acesso, conforme especific ado em ¤ 164.308(a)(4).	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(i)	(2) Especificações de implementação: (i) Identificação exclusiva do usuário (obrigatório). Atribua um and/or número de nome exclusivo para identificar e rastrear a identidade do usuário.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.
164.312(a)(2)(ii)	(ii) Procedimento de acesso de emergência (obrigatório). Estabeleça (e implemente, conforme necessário) procedimentos para obter as informações eletrônicas de saúde protegidas necessárias durante uma emergência.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(a)(2)(iv)	(iv) Criptografia e decodificação (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografar e descriptografar informações eletrônicas de saúde protegidas.	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativa s de conexão ou envia solicitações para testar a integrida de de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver responden do, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	dynamodb-throughpu t-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provision ada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidad e de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informaçõ es para reservar recursos suficient es do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetro s RCUThreshold Porcentagem da conta (Configur ação Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	s3- event-notification s-enabled	As notificações de eventos do Amazon S3 podem alertar equipes relevantes sobre quaisquer modificaç ões acidentais ou intencionais nos objetos do bucket. Os exemplos de alertas incluem: criação de objeto, remoção de objeto, restauração de objeto, objetos perdidos e replicados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(b)	Padrão (b): controles de auditoria . Implemente hardware, software e mecanismos and/or processua is que registram e examinam a atividade em sistemas de informação que contêm ou usam informações eletrônic as de saúde protegida s.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearc h Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.
164.312(c)(1)	Padrão (c)(1): integridade. Implemente políticas e procedimentos para proteger as informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas contra alterações ou destruição impróprias.	s3- bucket-default-loc k-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(c)(1)	Padrão (c)(1): integridade. Implemente políticas e procedimentos para proteger as informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas contra alterações ou destruição impróprias.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(c)(1)	Padrão (c)(1): integridade. Implemente políticas e procedimentos para proteger as informações eletrônicas de saúde protegidas contra alterações ou destruição impróprias.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(c)(1)	Padrão (c)(1): integridade. Implemente políticas e procedimentos para proteger as informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas contra alterações ou destruição impróprias.	opensearch-https-r equired	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifiqu e-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
164.312(c)(1)	Padrão (c)(1): integridade. Implemente políticas e procedimentos para proteger as informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas contra alterações ou destruição impróprias.	opensearch-node-to -node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(c)(2)	(2) Especificação de implement ação: mecanismo de autenticação de informações eletrônicas de saúde protegidas (endereçá vel). Implemente mecanismos eletrônic os para confirmar que as informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas não foram alteradas ou destruídas de forma não autorizada.	cloud-trail-log-fi le-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(c)(2)	(2) Especificação de implement ação: mecanismo de autenticação de informações eletrônicas de saúde protegidas (endereçá vel). Implemente mecanismos eletrônic os para confirmar que as informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas não foram alteradas ou destruídas de forma não autorizada.	s3- bucket-default-loc k-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
164.312(c)(2)	(2) Especificação de implement ação: mecanismo de autenticação de informações eletrônicas de saúde protegidas (endereçá vel). Implemente mecanismos eletrônic os para confirmar que as informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas não foram alteradas ou destruídas de forma não autorizada.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(c)(2)	(2) Especificação de implement ação: mecanismo de autenticação de informações eletrônicas de saúde protegidas (endereçá vel). Implemente mecanismos eletrônic os para confirmar que as informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas não foram alteradas ou destruídas de forma não autorizada.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(c)(2)	(2) Especificação de implement ação: mecanismo de autenticação de informações eletrônicas de saúde protegidas (endereçá vel). Implemente mecanismos eletrônic os para confirmar que as informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas não foram alteradas ou destruídas de forma não autorizada.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(d)	Padrão (d): autenticação de pessoa ou entidade. Implemente procedimentos para verificar se uma pessoa ou entidade que busca acesso a informações eletrônicas de saúde protegidas corresponde a que foi declarada.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(d)	Padrão (d): autenticação de pessoa ou entidade. Implemente procedimentos para verificar se uma pessoa ou entidade que busca acesso a informações eletrônicas de saúde protegidas corresponde a que foi declarada.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(d)	Padrão (d): autenticação de pessoa ou entidade. Implemente procedimentos para verificar se uma pessoa ou entidade que busca acesso a informações eletrônicas de saúde protegidas corresponde a que foi declarada.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(d)	Padrão (d): autenticação de pessoa ou entidade. Implemente procedimentos para verificar se uma pessoa ou entidade que busca acesso a informações eletrônicas de saúde protegidas corresponde a que foi declarada.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(d)	Padrão (d): autenticação de pessoa ou entidade. Implemente procedimentos para verificar se uma pessoa ou entidade que busca acesso a informações eletrônicas de saúde protegidas corresponde a que foi declarada.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônic as de saúde protegida s que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicaç ões eletrônicas.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônic as de saúde protegida s que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicaç ões eletrônicas.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônic as de saúde protegida s que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicaç ões eletrônicas.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônic as de saúde protegida s que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicaç ões eletrônicas.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônic as de saúde protegida s que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicaç ões eletrônicas.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônic as de saúde protegida s que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicaç ões eletrônicas.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônic as de saúde protegida s que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicaç ões eletrônicas.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(1)	Padrão (e)(1): segurança de transmissão. Implemente medidas técnicas de segurança para evitar o acesso não autorizado às informações eletrônicas de saúde protegidas que estão sendo transmitidas por uma rede de comunicações eletrônicas.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(i)	(i) Controles de integridade (endereçáveis). Implemente medidas de segurança para garantir que as informações eletrônicas de saúde protegidas que são transmitidas eletronicamente não sejam modificadas indevidamente sem serem detectadas até serem descartadas.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(2)(i)	(i) Controles de integridade (endereçáveis). Implemente medidas de segurança para garantir que as informações eletrônicas de saúde protegidas que são transmitidas eletronicamente não sejam modificadas indevidamente sem serem detectadas até serem descartadas.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(i)	(i) Controles de integridade (endereçáveis). Implemente medidas de segurança para garantir que as informações eletrônicas de saúde protegidas que são transmitidas eletronicamente não sejam modificadas indevidamente sem serem detectadas até serem descartadas.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(i)	(i) Controles de integridade (endereçáveis). Implemente medidas de segurança para garantir que as informações eletrônicas de saúde protegidas que são transmitidas eletronicamente não sejam modificadas indevidamente sem serem detectadas até serem descartadas.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(i)	(i) Controles de integridade (endereçáveis). Implemente medidas de segurança para garantir que as informações eletrônicas de saúde protegidas que são transmitidas eletronicamente não sejam modificadas indevidamente sem serem detectadas até serem descartadas.	elb-predefined-security-policy-verificação de ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
164.312(e)(2)(i)	(i) Controles de integridade (endereçáveis). Implemente medidas de segurança para garantir que as informações eletrônicas de saúde protegidas que são transmitidas eletronicamente não sejam modificadas indevidamente sem serem detectadas até serem descartadas.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(i)	(i) Controles de integridade (endereçáveis). Implemente medidas de segurança para garantir que as informações eletrônicas de saúde protegidas que são transmitidas eletronicamente não sejam modificadas indevidamente sem serem detectadas até serem descartadas.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(2)(i)	(i) Controles de integridade (endereçáveis). Implemente medidas de segurança para garantir que as informações eletrônicas de saúde protegidas que são transmitidas eletronicamente não sejam modificadas indevidamente sem serem detectadas até serem descartadas.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(i)	(i) Controles de integridade (endereçáveis). Implemente medidas de segurança para garantir que as informações eletrônicas de saúde protegidas que são transmitidas eletronicamente não sejam modificadas indevidamente sem serem detectadas até serem descartadas.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(i)	(i) Controles de integridade (endereçáveis). Implemente medidas de segurança para garantir que as informações eletrônicas de saúde protegidas que são transmitidas eletronicamente não sejam modificadas indevidamente sem serem detectadas até serem descartadas.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessári o.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	elb-predefined-security-policy-verificação ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefinidas usadas para a negociação SSL quando é estabelecida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessári o.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessári o.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessári o.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informaçõ es eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessári o.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
164.312(e)(2)(ii)	(ii) Criptografia (endereçável). Implemente um mecanismo para criptografas informações eletrônicas de saúde protegidas sempre que necessário.	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	opensearch-node-to -node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	[habilitado para s3 bucket-server-side-encryption]	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(1)	Padrão (b)(1): requisitos para planos de saúde coletivos . Exceto quando as únicas informações eletrônicas de saúde protegidas divulgadas a um patrocinador do plano são divulgada s de acordo com ¤ 164.504(f)(1)(ii) ou (iii), ou conforme autorizado em ¤ 164.508, um plano de saúde coletivo deve garantir que seus documentos estabeleçam que o patrocinador do plano proteja, de forma razoável e adequada, as informações eletrônicas de saúde protegidas criadas, recebidas, mantidas ou transmitidas para ou pelo patrocina dor do plano em seu nome.	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implemente proteções administrativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2)(iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo; (ii) garanta que a separação adequada exigida em ¤ 164.504(f)(2) (iii) seja apoiada por medidas de segurança razoáveis e apropriadas; (iii) garanta que qualquer	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	atendente, incluindo um subcontratado, a quem fornece essas informaçõ es concorda em implementar medidas de segurança razoáveis e apropriad as para proteger as informações; e (iv) relate ao plano de saúde do grupo qualquer incidente de segurança do qual tenha conhecimento.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administrativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administrativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	ecs-containers-rea donly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégi o mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	s3- bucket-acl-prohibi ted	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Managemen t (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	acm-certificate-ex piration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	elb-predefined-sec urity-policy-verificação ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configura ções de negociaçã o SSL predefini das usadas para a negociação SSL quando é estabelec ida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configura ções de negociaçã o SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográ ficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptores SSL. A política de segurança

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administrativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administrativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administrativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	dynamodb-autoscali ng-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidad e de transferência provisionada que responde automatic amente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/ write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	dynamodb-pitr-enab led	Habilite essa regra para verificar se o backup das informaçõ es foi realizado. Ele também mantém os backups, garantind o que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	elb-cross-zone-loa d-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceam ento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibi lidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	rds-cluster-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	s3- bucket-default-loc k-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administrativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposiçõ es que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administr ativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidenc ialidade, a integrida de e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
164.314(b)(2)(i)	(2) Especificações de implementação (obrigatório). Os documentos do plano de saúde coletivo devem ser alterados para incorporar disposições que exijam que o patrocinador do plano: (i) implement e proteções administrativas, físicas e técnicas que protejam de forma razoável e adequada a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações eletrônicas de saúde protegidas que ele cria, recebe, mantém ou transmite em nome do plano de saúde coletivo;	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para segurança da HIPAA.

Práticas recomendadas operacionais para o IRS 1075

Os pacotes de conformidade fornecem um framework de conformidade de uso geral desenvolvido para permitir que você crie verificações de governança operacional, de segurança ou de otimização

de custos usando regras gerenciadas ou personalizadas do AWS Config e ações de correção do AWS Config. Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o IRS 1075 e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do IRS 1075. Um controle do IRS 1075 pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem d. Criptografia de dados em trânsito	O FTI deve ser criptografado em trânsito no ambiente de nuvem. Todos os mecanismos usados para criptografar o FTI devem ser certifica dos pelo FIPS 140 e operar utilizand o os mais recentes módulos compatíve is com o FIPS 140. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	alb-http-to-https-redirection-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.3.1 Computação em nuvem d. Criptografia de dados em trânsito	O FTI deve ser criptografado em trânsito no ambiente de nuvem. Todos os mecanismos usados para criptografar o FTI devem ser certifica dos pelo FIPS 140	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Habilite a criptogra fia de nó a nó para o Amazon OpenSearc h Service. A criptogra fia de nó a nó permite a criptogra fia TLS 1.2 para todas as comunicaç

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	e operar utilizando os mais recentes módulos compatíveis com o FIPS 140. Esse requisito deve ser incluído no SLA.		ões no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.3.1 Computação em nuvem d. Criptografia de dados em trânsito	O FTI deve ser criptografado em trânsito no ambiente de nuvem. Todos os mecanismos usados para criptografar o FTI devem ser certificados pelo FIPS 140 e operar utilizando os mais recentes módulos compatíveis com o FIPS 140. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptores SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem d. Criptografia de dados em trânsito	O FTI deve ser criptografado em trânsito no ambiente de nuvem. Todos os mecanismos usados para criptografar o FTI devem ser certificados pelo FIPS 140 e operar utilizando os mais recentes módulos compatíveis com o FIPS 140. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	opensearch-https-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite o HTTPS para as conexões com os domínios do Amazon OpenSearch Service.
3.3.1 Computação em nuvem d. Criptografia de dados em trânsito	O FTI deve ser criptografado em trânsito no ambiente de nuvem. Todos os mecanismos usados para criptografar o FTI devem ser certificados pelo FIPS 140 e operar utilizando os mais recentes módulos compatíveis com o FIPS 140. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	opensearch-node-to-node-encryption-check	Habilite a criptografia de nó a nó para o Amazon OpenSearch Service. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem d. Criptografia de dados em trânsito	O FTI deve ser criptografado em trânsito no ambiente de nuvem. Todos os mecanismos usados para criptografar o FTI devem ser certifica dos pelo FIPS 140 e operar utilizand o os mais recentes módulos compatíve is com o FIPS 140. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.3.1 Computação em nuvem d. Criptografia de dados em trânsito	O FTI deve ser criptografado em trânsito no ambiente de nuvem. Todos os mecanismos usados para criptografar o FTI devem ser certifica dos pelo FIPS 140 e operar utilizand o os mais recentes módulos compatíve is com o FIPS 140. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	s3-bucket-ssl-requ ests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	api-gw-cache-enabled-and-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	backup-recovery-point-encrypted	Habilite a criptografia esteja para os pontos de recuperação do AWS Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptogra fia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com uma chave mestra de cliente (CMK) pertencente à AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service).
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	opensearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon OpenSearch Service.
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (padrão do Config: VERDADEIRO) e loggingEnabled (padrão do Config: VERDADEIRO). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	s3-bucket-server-side-encryption-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o endpoint do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no endpoint do SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o caderno do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no cadernodo SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem e. Criptografia de dados em repouso	Criptografia de dados em repouso: o FTI deve ser criptografado enquanto estiver em repouso na nuvem usando o mecanismo de criptografia certificado pelo FIPS 140 mais recente. Esse requisito deve ser incluído no SLA.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para os segredos do AWS Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem k. Autenticação multifator	As agências devem implementar autenticação multifatorial suficiente quando suas soluções em nuvem estiverem disponíveis na Internet (ou seja, quando houver acesso à solução em nuvem de fora da rede confiável da agência).	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem k. Autenticação multifator	As agências devem implementar autenticação multifatorial suficiente quando suas soluções em nuvem estiverem disponíveis na Internet (ou seja, quando houver acesso à solução em nuvem de fora da rede confiável da agência).	mfa-enabled-for-iam-console-access	Para gerenciar o acesso Access a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que têm uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem k. Autenticação multifator	As agências devem implementar autenticação multifatorial suficiente quando suas soluções em nuvem estiverem disponíveis na Internet (ou seja, quando houver acesso à solução em nuvem de fora da rede confiável da agência).	root-account-hardware-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.1 Computação em nuvem k. Autenticação multifator	As agências devem implementar autenticação multifatorial suficiente quando suas soluções em nuvem estiverem disponíveis na Internet (ou seja, quando houver acesso à solução em nuvem de fora da rede confiável da agência).	root-account-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.
3.3.1 Computação em nuvem i. Avaliação de risco:	A agência deve realizar uma avaliação anual dos controles de segurança e privacidade em vigor em todos os sistemas de informação utilizados para receber, processar, armazenar, acessar, proteger e/ou transmitir o FTI.	annual-risk-assessment-performed (verificação de processo)	Faça uma avaliação anual de risco em sua organização. As avaliações de risco podem ajudar a determinar a probabilidade e o impacto dos riscos e/ou vulnerabilidades identificados que afetam uma organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.6 Limite e infraestrutura da rede	As agências devem implementar dispositivos de proteção de limites em toda a arquitetura do seu sistema, incluindo roteadores, firewalls, switches e sistemas de detecção de intrusão para proteger sistemas FTI e FTI.	guardduty-enabled-centralized	O Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de segurança cibernética usando feeds de inteligência contra ameaças. Isso inclui listas de IPs malicioso s e machine learning para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e mal-intencionadas em seu ambiente na Nuvem AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.6 Limite e infraestrutura da rede	As agências devem implementar dispositivos de proteção de limites em toda a arquitetura do seu sistema, incluindo roteadores, firewalls, switches e sistemas de detecção de intrusão para proteger sistemas FTI e FTI.	guardduty-non-archived-findings	O Amazon GuardDuty ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por nível de gravidade: baixo, médio e alto. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (padrão do Config: 30), daysMediumSev (padrão do Config: 7) e daysHighSev (padrão do Config: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.6 Limite e infraestrutura da rede	As agências devem implementar dispositivos de proteção de limites em toda a arquitetura do seu sistema, incluindo roteadores, firewalls, switches e sistemas de detecção de intrusão para proteger sistemas FTI e FTI.	netfw-policy-rule-group-associated	Uma política do AWS Network Firewall define como seu firewall monitora e gerencia o tráfego em uma Amazon VPC. Você configura grupos de regras stateless e stateful para filtrar pacotes e fluxos de tráfego e define o tratamento padrão do tráfego.
3.3.6 Limite e infraestrutura da rede	As agências devem implementar dispositivos de proteção de limites em toda a arquitetura do seu sistema, incluindo roteadores, firewalls, switches e sistemas de detecção de intrusão para proteger sistemas FTI e FTI.	netfw-stateless-rule-group-not-empty	Um grupo de regras do AWS Network Firewall contém regras que definem como seu firewall processa o tráfego em sua VPC. Um grupo de regras sem estado vazio, quando presente em uma política de firewall, não processa o tráfego.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.6 Limite e infraestrutura da rede	As agências devem implementar dispositivos de proteção de limites em toda a arquitetura do seu sistema, incluindo roteadores, firewalls, switches e sistemas de detecção de intrusão para proteger sistemas FTI e FTI.	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar equipes, conexões, dispositivos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas de segurança ou as descobertas de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.6 Limite e infraestrutura da rede	As agências devem implementar dispositivos de proteção de limites em toda a arquitetura do seu sistema, incluindo roteadores, firewalls, switches e sistemas de detecção de intrusão para proteger sistemas FTI e FTI.	waf-regional-rule-not-empty	Garanta que o AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencional.
3.3.6 Limite e infraestrutura da rede	As agências devem implementar dispositivos de proteção de limites em toda a arquitetura do seu sistema, incluindo roteadores, firewalls, switches e sistemas de detecção de intrusão para proteger sistemas FTI e FTI.	waf-regional-rulegroup-not-empty	O AWS WAF deve ter um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.6 Limite e infraestrutura da rede	As agências devem implementar dispositivos de proteção de limites em toda a arquitetura do seu sistema, incluindo roteadores, firewalls, switches e sistemas de detecção de intrusão para proteger sistemas FTI e FTI.	waf-regional-webacl-not-empty	Uma ACL da web anexada a um WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.
3.3.6 Limite e infraestrutura da rede	As agências devem implementar dispositivos de proteção de limites em toda a arquitetura do seu sistema, incluindo roteadores, firewalls, switches e sistemas de detecção de intrusão para proteger sistemas FTI e FTI.	alb-waf-enabled	Habilite o AWS WAF nos Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger aplicações web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3.3.6 Limite e infraestrutura da rede	As agências devem implementar dispositivos de proteção de limites em toda a arquitetura do seu sistema, incluindo roteadores, firewalls, switches e sistemas de detecção de intrusão para proteger sistemas FTI e FTI.	api-gw-associated-with-waf	O AWS WAF possibilita que você configure um conjunto de regras [chamado de lista de controle de acesso à web (ACL da web)] que permitem, bloqueiam ou contam solicitações da web com base em regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (f)	Criar, ativar, modificar, desativar e remover contas de acordo com os pré-requisitos dos procedimentos de gerenciamento de contas da agência;	iam-user-unused-credentials-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desabilitar e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégio mínimo. Essa regra exige que você defina um valor para maxCredentialUsageAge (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (f)	Criar, ativar, modificar, desativar e remover contas de acordo com os pré-requisitos dos procedimentos de gerenciamento de contas da agência;	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS no AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.
Gerenciamento de contas do AC-2 (f)	Criar, ativar, modificar, desativar e remover contas de acordo com os pré-requisitos dos procedimentos de gerenciamento de contas da agência;	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas ao seu perfil do AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use Contas da AWS baseadas em perfis para ajudar a incorporar o princípio da funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (f)	Criar, ativar, modificar , desativar e remover contas de acordo com os pré-requisitos dos procedimentos de gerenciamento de contas da agência;	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (f)	Criar, ativar, modificar, desativar e remover contas de acordo com os pré-requisitos dos procedimentos de gerenciamento de contas da agência;	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas do AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas apenas a grupos ou perfis para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (g)	Monitorar o uso de contas	cloudtrail-enabled	O AWS CloudTrail pode ajudar no não repúdio ao registrar ações e chamadas de API do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode identificar os usuários e as Contas da AWS que chamaram um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são encontrados no conteúdo do registro do AWS CloudTrail.
Gerenciamento de contas do AC-2 (g)	Monitorar o uso de contas	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use o Amazon CloudWatch para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de logs. A inclusão dos dados do AWS CloudTrail fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (g)	Monitorar o uso de contas	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação de arquivo de log do AWS CloudTrail para verificar a integridade dos logs do CloudTrail. Essa validação ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou permaneceu inalterado depois de ser fornecido pelo CloudTrail. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Desse modo, é computacionalmente impraticável modificar, excluir ou forjar arquivos de log do CloudTrail sem detectar tais ações.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (g)	Monitorar o uso de contas	guardduty-enabled-centralized	O Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de segurança cibernéti ca usando feeds de inteligência contra ameaças. Isso inclui listas de IPs malicioso s e machine learning para identificar atividades inesperad as, não autorizadas e mal-intencionadas em seu ambiente na Nuvem AWS.
Gerenciamento de contas do AC-2 (g)	Monitorar o uso de contas	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (g)	Monitorar o uso de contas	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (padrão do Config: VERDADEIRO) e loggingEnabled (padrão do Config: VERDADEIRO). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (g)	Monitorar o uso de contas	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (g)	Monitorar o uso de contas	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar equipes, conexões, dispositivos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas de segurança ou as descobertas de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	root-account-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Essa regra garante que os segredos do AWS Secrets Manager sejam alternados com sucesso de acordo com a programação de alternância. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Essa regra garante que os segredos do AWS Secrets Manager tenham a alternância periódica habilitada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido. O valor padrão é 90 dias.
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	secretsmanager-secret-unused	Se houver credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deverá desabilitá-las e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégio mínimo. Essa regra permite que você defina um valor para unusedForDays (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLowercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), RequireSymbols (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			true), RequireNumbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordReusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	iam-policy-no-statements-with-admin-access	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham "Effect": "Allow" com "Action": "*" por "Resource": "*". Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas ao seu perfil do AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use Contas da AWS baseadas em perfis para ajudar a incorporar o princípio da funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas apenas a grupos ou perfis para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégi os por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Gerenciamento de contas do AC-2 (j)	Revise as contas para se certificar de que há conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas	iam-user-unused-credentials-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desabilitar e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégio mínimo. Essa regra exige que você defina um valor para maxCredentialUsageAge (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
(CE-1) Gerenciamento automatizado de contas do sistema	Ofereça suporte ao gerenciamento de contas do sistema utilizando mecanismos automatizados.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLowercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), RequireSymbols (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			true), RequireNumbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordReusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
(CE-1) Gerenciamento automatizado de contas do sistema	Ofereça suporte ao gerenciamento de contas do sistema utilizando mecanismos automatizados.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
(CE-1) Gerenciamento automatizado de contas do sistema	Ofereça suporte ao gerenciamento de contas do sistema utilizando mecanismos automatizados.	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Essa regra garante que os segredos do AWS Secrets Manager sejam alternados com sucesso de acordo com a programação de alternância. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
(CE-3): Desabilitar contas	Desabilite contas dentro de 120 dias quando elas: a. expirarem; b. não estiverem mais associadas a um usuário ou indivíduo; c. violarem a política organizacional; ou d. estiverem inativas por 120 dias para contas não privilegiadas e 60 dias para contas privilegiadas.	iam-user-unused-credentials-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desabilitar e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégio mínimo. Essa regra exige que você defina um valor para maxCredentialUsageAge (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
(CE-12) Monitoramento de contas para uso atípico	Monitore contas do sistema para uso atípico definido pela agência; e relate o uso atípico de contas do sistema para funcionários ou funções definidas pela agência.	guardduty-enabled-centralized	O Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de segurança cibernética usando feeds de inteligência contra ameaças. Isso inclui listas de IPs malicioso s e machine learning para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e mal-intencionadas em seu ambiente na Nuvem AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em todas as chaves do AWS Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o parâmetro blockedActionsPatterns. (Valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: kms:Decrypt e kms:ReEncryptFrom). Os valores reais devem refletir as

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			políticas da organizaç ão.
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	iam-policy-no-stat ements-with-admin-access	O AWS Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudar você a incorpora r os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham "Effect": "Allow" com "Action": "*" por "Resource ": "*". Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	iam-user-unused-credentials-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desabilitar e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégio mínimo. Essa regra exige que você defina um valor para maxCredentialUsageAge (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	opensearch-access-control-enabled	Habilite o controle de acesso detalhado nos domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso detalhado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso de privilégio mínimo aos domínios do Amazon OpenSearch Service. Ele permite o controle de acesso ao domínio baseado em funções, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis do OpenSearch Service e autenticação básica HTTP para o OpenSearch Service e Kibana.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	secretsmanager-secret-unused	Se houver credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deverá desabilitá-las e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégio mínimo. Essa regra permite que você defina um valor para unusedForDays (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	codebuild-project-environment-privileged-check	Para ajudar na implementação do princípio do privilégio mínimo, garanta que seu ambiente de projeto do Amazon CodeBuild não tenha o modo privilegiado habilitado. Essa configuração deve ser desabilitada para evitar o acesso não intencional às APIs do Docker, bem como ao hardware subjacente do contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	ec2-instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	ecs-containers-non privileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	ecs-task-definition-nonroot-user	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	efs-access-point-enforce-user-identity	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, habilite a fiscalização do usuário para o Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Quando habilitada, o Amazon EFS substitui os IDs de usuário e grupo do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			informações administrativas sobre cada entidade principal.
Privilégio mínimo do AC-6	Empregue o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que sejam necessários para realizar as tarefas organizacionais atribuídas.	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas do AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas apenas a grupos ou perfis para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLowercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), RequireSymbols (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			true), RequireNumbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordReusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	mfa-enabled-for-iam-console-access	Para gerenciar o acesso Access a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que têm uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	root-account-hardware-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	root-account-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	api-gw-execution-logging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use o Amazon CloudWatch para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de logs. A inclusão dos dados do AWS CloudTrail fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua Conta da AWS.
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Habilite os logs de erros dos domínios do Amazon OpenSearch Service e transmita-os ao Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	cloudtrail-enabled	O AWS CloudTrail pode ajudar no não repúdio ao registrar ações e chamadas de API do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode identificar os usuários e as Contas da AWS que chamaram um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são encontrados no conteúdo do registro do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Habilite os logs de erros dos domínios do Amazon OpenSearch Service e transmita-os ao Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do OpenSearch Service podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar equipes, conexões, dispositivos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas de segurança ou as descobertas de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro em log e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do AWS WAF (V2) em ACLs da web regionais e globais. O registro em log do AWS WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela ACL da web. Os logs registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do recurso da AWS, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	cloudwatch-alarm-action-check	Os alarmes do Amazon CloudWatch alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número especificado de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (padrão do Config: verdadeiro), insufficientDataActionRequired (padrão do Config: verdadeiro), okActionRequired (padrão do Config: falso). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (padrão do Config: VERDADEIRO) e loggingEnabled (padrão do Config: VERDADEIRO). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AC-17: Acesso remoto	Estabeleça e documente restrições de uso, requisitos de configuração/conexão e orientações de implementação para cada tipo de acesso remoto permitido; e autorize cada tipo de acesso remoto ao sistema antes de permitir tais conexões.	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AT-1: Conscientização e treinamento	Forneça treinamento básico sobre segurança e privacidade aos usuários do sistema (incluindo gerentes, executivos seniores e prestadores de serviços)	security-awareness-program-exists (verificação de processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
AU-2: Eventos de auditoria	Identifique os tipos de eventos que o sistema é capaz de registrar para oferecer suporte à função de auditoria	audit-log-policy-exists (verificação de processo)	Estabeleça e mantenha uma política de gerenciamento de logs de auditoria que defina os requisitos de registro em log de sua organização. Isso inclui, entre outras coisas, a revisão e retenção de logs de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
AU-16: Registro em log de auditoria interorganizacional	Empregue métodos definidos pela agência para coordenar informações de auditoria definidas pela agência entre organizações externas quando as informações de auditoria forem transmitidas por meio dos limites organizac ionais.	audit-log-policy-e xists (verificação de processo)	Estabeleça e mantenha uma política de gerenciam ento de logs de auditoria que defina os requisitos de registro em log de sua organização. Isso inclui, entre outras coisas, a revisão e retenção de logs de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CA-7: Monitoramento contínuo	Desenvolva uma estratégia de monitoramento contínuo em nível de sistema e implement e monitoramento contínuo de acordo com a estratégia de monitoramento contínuo em nível de organização: estabeleça métricas definidas pela agência a serem monitoradas; avaliações de controle contínuas de acordo com a estratégia de monitoramento contínuo; monitoram ento contínuo de métricas definidas pelo sistema e pela organização de acordo com a estratégia de monitoramento contínuo; correlaçã o e análise de informações geradas por avaliações e monitoramento de controle; ações de resposta para lidar com os resultado	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar equipes, conexões, dispositi vos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas de segurança ou as descobertas de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector , o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	s da análise da avaliação do controle e da informação de monitoramento; e relate anualmente o status de segurança e privacidade do sistema ao pessoal definido pela agência, no mínimo.		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.	aurora-resources-p rotected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os recursos do Amazon Aurora devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informações em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de backup.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, o plano do AWS Backup deve ser definido para uma frequência e retenção mínimas. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite definir os parâmetros requiredFrequencyValue (padrão do Config: 1), requiredRetentionDays (padrão do Config: 35) e requiredFrequencyUnit (padrão do Config: dias). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informações em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de backup.	backup-recovery-point-encrypted	Habilite a criptografia esteja para os pontos de recuperação do AWS Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informações em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de backup.	backup-recovery-point-manual-deletion-disabled	Os pontos de recuperação do AWS Backup devem ter uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informações em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de backup.	backup-recovery-point-minimum-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação do AWS Backup tenham um período mínimo de retenção definido. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (padrão do Config: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, as tabelas do Amazon DynamoDB devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informações em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de backup.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ela também mantém os backups ao garantir que a recuperação para um ponto no tempo seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informações em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de backup.	ec2-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) devem fazer parte de um plano do AWS backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos são habilitados, o Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.	fsx-resources-prot ected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os sistemas de arquivos do Amazon FSx devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informações em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de backup.	rds-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informações em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documentação do sistema, incluindo documentação relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações de backup.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
CP-9: Backup do sistema	a. Realize backups semanais das informações em nível de usuário contidas na documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança. b. Realize backups semanais das informaçõ es em nível de sistema contidas no sistema. c. Realize backups semanais da documenta ção do sistema, incluindo documenta ção relacionada à segurança e privacidade. d. Proteja a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade das informações de backup.	s3-bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
IA-2: Identificação e autenticação (usuários organizacionais) (CE-1) Autenticação multifator para contas privilegiadas	Implementar autenticação multifator para acesso a contas privilegiadas	root-account-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
IA-2: Identificação e autenticação (usuários organizacionais) (CE-1) Autenticação multifator para contas privilegiadas	Implementar autenticação multifator para acesso a contas privilegiadas	root-account-hardware-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
IA-2: Identificação e autenticação (usuários organizacionais) (CE-2) Autenticação multifator para contas não privilegiadas	Implementar autenticação multifator para acesso a contas não privilegiadas	mfa-enabled-for-iam-console-access	Para gerenciar o acesso Access a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que têm uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
IA-5: Gerenciamento do autenticador: (CE-1) Autenticação baseada em senha: para autenticação baseada em senha	Aplique as seguintes regras de composição e complexidade: 1. Imponha um tamanho mínimo de senha de quatorze (14) caracteres. 2. Imponha a complexidade mínima da senha para conter uma combinação de números, letras maiúsculas, letras minúsculas e caracteres especiais. 3. Imponha pelo menos uma (1) alteração de caractere quando novas senhas são selecionadas para uso. 4. Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia. 5. Aplique restrições de vida útil à senha: i. Mínimo de um (1) dia e máximo de 90 dias. ii. As senhas das contas de serviço expirarão em 366 dias (inclusive).	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLowercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), RequireSymbols (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			true), RequireNumbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordReusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
PM-5: Inventário do sistema	Desenvolva e atualize continuamente um inventário de sistemas organizacionais.	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível ter um inventário das plataformas e aplicações de software na organização ao gerenciar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o AWS Systems Manager. Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome da aplicação, publicador e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
PM-5: Inventário do sistema	Desenvolva e atualize continuamente um inventário de sistemas organizacionais.	ec2-managedinstance-association-compliance-status-check	Use as associações do AWS Systems Manager para ajudar no inventário de plataformas e aplicações de software em uma organização. O AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
PM-5: Inventário do sistema	Desenvolva e atualize continuamente um inventário de sistemas organizacionais.	vpc-network-acl-unused-check	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
PM-5: Inventário do sistema	Desenvolva e atualize continuamente um inventário de sistemas organizacionais.	ec2-volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
RA-5: Monitoramento e verificação de vulnerabilidades	Monitore e verifique as vulnerabilidades no sistema e nas aplicações hospedadas a cada trinta (30) dias, antes de colocar um novo sistema de informações na rede da agência, para confirmar as ações de correção e quando novas vulnerabilidades que possam afetar o sistema forem identificadas e relatadas	vuln-scans-performed (verificação de processo)	Garanta que as verificações de vulnerabilidade sejam realizadas de acordo com seus requisitos de conformidade. A frequência da verificação, as ferramentas usadas e o uso dos resultados devem ser definidos pela sua organização.
SA-10: Gerenciamento de configuração do desenvolvedor (e.)	Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].	guardduty-enabled-centralized	O Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de segurança cibernética usando feeds de inteligência contra ameaças. Isso inclui listas de IPs maliciosos e machine learning para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e mal-intencionadas em seu ambiente na Nuvem AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SA-10: Gerenciamento de configuração do desenvolvedor (e.)	Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].	guardduty-non-archived-findings	O Amazon GuardDuty ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por nível de gravidade: baixo, médio e alto. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (padrão do Config: 30), daysMediumSev (padrão do Config: 7) e daysHighSev (padrão do Config: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SA-10: Gerenciamento de configuração do desenvolvedor (e.)	Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar equipes, conexões, dispositivos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas de segurança ou as descobertas de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SA-10: Gerenciamento de configuração do desenvolvedor (a) (c.)	Execute o gerenciamento de configuração durante o projeto, desenvolvimento, implementação e operação do sistema, componente ou serviço; implement e apenas alterações aprovadas pela organização no sistema, componente ou serviço;	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível ter um inventário das plataformas e aplicações de software na organização ao gerenciar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o AWS Systems Manager. Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome da aplicação, publicador e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-4: Informações em recursos compartilhados do sistema	Evite transferências não autorizadas e não intencionais de informações por meio de recursos compartilhados do sistema	ec2-volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessívei s ao público que estejam separados das redes organizac ionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	rds-instance-public-access-check	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessívei s ao público que estejam separados das redes organizac ionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	rds-snapshots-public-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessívei s ao público que estejam separados das redes organizac ionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	redshift-cluster-public-access-check	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que estejam separados das redes organizacionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ebs-snapshot-public-restorable-check	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que estejam separados das redes organizacionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ec2-instance-no-public-ip	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que estejam separados das redes organizacionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	lambda-function-public-access-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que estejam separados das redes organizacionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não podem ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros ignorePublicAcls (padrão do Config: true), blockPublicPolicy (padrão do Config: true), blockPublicAcls (padrão do Config: true) e restrictPublicBuckets (padrão do Config: true). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que estejam separados das redes organizacionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3-bucket-policy-grantee-check	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, habilite o s3_bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 foi restrito por qualquer uma das entidades principais da AWS, usuários federados, entidades principais de serviço, endereços IP ou IDs do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) fornecidos por você.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessívei s ao público que estejam separados das redes organizac ionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	s3-bucket-public-read-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, permita que somente usuários, processos e dispositivos autorizad os acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciam ento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que estejam separados das redes organizacionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3-bucket-public-write-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, permita que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessívei s ao público que estejam separados das redes organizac ionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	sagemaker-notebook -no-direct-internet-access	Para gerenciar o acesso a recursos na AWS nuvem, garanta que os cadernos do Amazon SageMaker não permitam acesso direto à internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites	Monitore e controle as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; implemente sub-redes para componentes do sistema acessívei s ao público que estejam separados das redes organizac ionais internas; e conecte-se a redes externas ou sistemas de informação somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limite (CE-9) Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	Detecte e negue o tráfego de comunicações de saída que representa uma ameaça aos sistemas externos; e audite a identidade de usuários internos associados a comunicações negadas.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro em log e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do AWS WAF (V2) em ACLs da web regionais e globais. O registro em log do AWS WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela ACL da web. Os logs registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do recurso da AWS, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limite (CE-9) Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	Detecte e negue o tráfego de comunicações de saída que representa uma ameaça aos sistemas externos; e audite a identidade de usuários internos associados a comunicações negadas.	alb-waf-enabled	Habilite o AWS WAF nos Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger aplicações web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limite (CE-9) Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	Detecte e negue o tráfego de comunicações de saída que representa uma ameaça aos sistemas externos; e audite a identidade de usuários internos associados a comunicações negadas.	api-gw-associated-with-waf	O AWS WAF possibilita que você configure um conjunto de regras [chamado de lista de controle de acesso à web (ACL da web)] que permitem, bloqueiam ou contam solicitações da web com base em regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
SC-7: Proteção de limites (definida pelo IRS)	As agências devem implementar e gerenciar a proteção de limites (normalmente usando firewalls) nos limites de confiança. Cada limite de confiança deve ser monitorado e as comunicações por meio de cada limite devem ser controladas.	netfw-policy-rule-group-associated	Uma política do AWS Network Firewall define como seu firewall monitora e gerencia o tráfego em uma Amazon VPC. Você configura grupos de regras stateless e stateful para filtrar pacotes e fluxos de tráfego e define o tratamento padrão do tráfego.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-7: Proteção de limites (definida pelo IRS)	As agências devem implementar e gerenciar a proteção de limites (normalmente usando firewalls) nos limites de confiança. Cada limite de confiança deve ser monitorado e as comunicações por meio de cada limite devem ser controladas.	netfw-stateless-rule-group-not-empty	Um grupo de regras do AWS Network Firewall contém regras que definem como seu firewall processa o tráfego em sua VPC. Um grupo de regras sem estado vazio, quando presente em uma política de firewall, não processa o tráfego.
SC-8: Proteção criptográfica de confidencialidade e integridade da transmissão (CE-1)	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de informações e detectar alterações nas informações durante a transmissão.	alb-http-to-https-redirection-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-8: Proteção criptográfica de confidencialidade e integridade da transmissão (CE-1)	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de informações e detectar alterações nas informações durante a transmissão.	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Habilite a criptografia de nó a nó para o Amazon OpenSearch Service. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8: Proteção criptográfica de confidencialidade e integridade da transmissão (CE-1)	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de informações e detectar alterações nas informações durante a transmissão.	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptores SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-8: Proteção criptográfica de confidencialidade e integridade da transmissão (CE-1)	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de informações e detectar alterações nas informações durante a transmissão.	opensearch-https-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite o HTTPS para as conexões com os domínios do Amazon OpenSearch Service.
SC-8: Proteção criptográfica de confidencialidade e integridade da transmissão (CE-1)	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de informações e detectar alterações nas informações durante a transmissão.	opensearch-node-to-node-encryption-check	Habilite a criptografia de nó a nó para o Amazon OpenSearch Service. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-8: Proteção criptográfica de confidencialidade e integridade da transmissão (CE-1)	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de informações e detectar alterações nas informações durante a transmissão.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8: Proteção criptográfica de confidencialidade e integridade da transmissão (CE-1)	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de informações e detectar alterações nas informações durante a transmissão.	s3-bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-12: Gerenciamento e estabelecimento de chaves criptográficas	A agência deve estabelecer e gerenciar chaves criptográficas quando a criptografia é empregada no sistema de acordo com os seguintes requisitos de gerenciamento de chaves: NIST SP 800-57, recomendação para gerenciamento de chaves, para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves.	kms-cmk-not-scheduled-for-deletion	Para ajudar a proteger dados em repouso, as chaves mestras do cliente (CMKs) necessárias não devem estar programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-12: Gerenciamento e estabelecimento de chaves criptográficas	A agência deve estabelecer e gerenciar chaves criptográficas quando a criptografia é empregada no sistema de acordo com os seguintes requisitos de gerenciamento de chaves: NIST SP 800-57, recomendação para gerenciamento de chaves, para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves.	cmk-backing-key-rotation-enabled	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar certificados SSL/TLS públicos e privados com recursos internos e serviços da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	alb-http-to-https-redirection-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	api-gw-cache-enabled-and-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Habilite a criptografia de nó a nó para o Amazon OpenSearch Service. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptores SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	opensearch-https-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite o HTTPS para as conexões com os domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	opensearch-node-to-node-encryption-check	Habilite a criptografia de nó a nó para o Amazon OpenSearch Service. A criptografia de nó a nó permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	backup-recovery-point-encrypted	Habilite a criptografia esteja para os pontos de recuperação do AWS Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com uma chave mestra de cliente (CMK) pertencente à AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	opensearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para os segredos do AWS Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os grupos do Amazon CloudWatch Logs.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (padrão do Config: VERDADEIRO) e loggingEnabled (padrão do Config: VERDADEIRO). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	s3-bucket-server-side-encryption-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	s3-bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o endpoint do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no endpoint do SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o caderno do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no cadernodo SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-13: Proteção criptográfica	Implemente os tipos de criptografia a seguir, necessários para cada uso criptográfico especificado: mecanismo de criptografia validado pelo FIPS-140 mais recente, NIST 800-52, diretrizes para a seleção, configuração e uso de implementações de segurança da camada de transporte (TLS), criptografia em trânsito (criptografia de carga útil). O uso do SHA-1 para assinaturas digitais é proibido.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger os dados em repouso, use o AWS Key Management Service (AWS KMS) para garantir que os tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia. Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-23: Autenticidade da sessão	Proteja a autenticidade das sessões de comunicação.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O método IMDSv2 usa controles baseados em sessão. Com o IMDSv2, os controles podem ser implementados para restringir alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	api-gw-cache-enabled-and-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	backup-recovery-point-encrypted	Habilite a criptografia esteja para os pontos de recuperação do AWS Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os grupos do Amazon CloudWatch Logs.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger os dados em repouso, use o AWS Key Management Service (AWS KMS) para garantir que os tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia. Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com uma chave mestra de cliente (CMK) pertencente à AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	opensearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (padrão do Config: VERDADEIRO) e loggingEnabled (padrão do Config: VERDADEIRO). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	s3-bucket-server-side-encryption-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o endpoint do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no endpoint do SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para o caderno do SageMaker. Como pode haver dados confidenciais em repouso no cadernodo SageMaker, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SC-28: Proteção de informações em repouso (CE-1) Proteção criptográfica	Implemente mecanismos criptográficos para impedir a divulgação e modificação não autorizada do FTI em repouso nos sistemas de computação do usuário final (ou seja, computadores desktop, notebooks, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento portáteis e removíveis) em armazenamento não volátil.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para os segredos do AWS Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-2: Correção de falhas (definida pelo IRS)	A agência deve assegurar que, na inicialização e conexão diárias à rede da agência, as estações de trabalho (conforme definido na política e incluindo conexões remotas usando estações de trabalho GFE) sejam verificadas para garantir que os patches mais recentes aprovados pela agência tenham sido aplicados e que quaisquer patches ausentes ou novos sejam aplicados conforme necessário ou verificados pelo menos uma vez após 24 horas (excluindo fins de semana, feriados etc.)	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível ter um inventário das plataformas e aplicações de software na organização ao gerenciar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o AWS Systems Manager. Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome da aplicação, publicador e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-2: Correção de falhas (definida pelo IRS)	A agência deve assegurar que, na inicialização e conexão diárias à rede da agência, as estações de trabalho (conforme definido na política e incluindo conexões remotas usando estações de trabalho GFE) sejam verificadas para garantir que os patches mais recentes aprovados pela agência tenham sido aplicados e que quaisquer patches ausentes ou novos sejam aplicados conforme necessário ou verificados pelo menos uma vez após 24 horas (excluindo fins de semana, feriados etc.)	ec2-managedinstance-association-compliance-status-check	Use as associações do AWS Systems Manager para ajudar no inventário de plataformas e aplicações de software em uma organização. O AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-2: Correção de falhas (definida pelo IRS)	A agência deve assegurar que, na inicialização e conexão diárias à rede da agência, as estações de trabalho (conforme definido na política e incluindo conexões remotas usando estações de trabalho GFE) sejam verificadas para garantir que os patches mais recentes aprovados pela agência tenham sido aplicados e que quaisquer patches ausentes ou novos sejam aplicados conforme necessári o ou verificados pelo menos uma vez após 24 horas (excluind o fins de semana, feriados etc.)	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se a instância do Amazon EC2 está em conformidade com os patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e pelos procedimentos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-2: Correção de falhas (definida pelo IRS)	A agência deve assegurar que, na inicialização e conexão diárias à rede da agência, as estações de trabalho (conforme definido na política e incluindo conexões remotas usando estações de trabalho GFE) sejam verificadas para garantir que os patches mais recentes aprovados pela agência tenham sido aplicados e que quaisquer patches ausentes ou novos sejam aplicados conforme necessári o ou verificados pelo menos uma vez após 24 horas (excluind o fins de semana, feriados etc.)	ecs-fargate-latest-platform-version	As atualizações de segurança e patches são implantadas automaticamente nas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrado um problema de segurança que afeta uma versão da plataforma do AWS Fargate, a AWS corrigirá a versão da plataforma. Para ajudar no gerenciam ento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executand o o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataforma.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-2: Correção de falhas (definida pelo IRS)	A agência deve assegurar que, na inicialização e conexão diárias à rede da agência, as estações de trabalho (conforme definido na política e incluindo conexões remotas usando estações de trabalho GFE) sejam verificadas para garantir que os patches mais recentes aprovados pela agência tenham sido aplicados e que quaisquer patches ausentes ou novos sejam aplicados conforme necessário ou verificados pelo menos uma vez após 24 horas (excluindo fins de semana, feriados etc.)	elastic-beanstalk-managed-updates-enabled	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-2: Correção de falhas (definida pelo IRS)	A agência deve assegurar que, na inicialização e conexão diárias à rede da agência, as estações de trabalho (conforme definido na política e incluindo conexões remotas usando estações de trabalho GFE) sejam verificadas para garantir que os patches mais recentes aprovados pela agência tenham sido aplicados e que quaisquer patches ausentes ou novos sejam aplicados conforme necessário ou verificados pelo menos uma vez após 24 horas (excluindo fins de semana, feriados etc.)	rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema	A organização: a. Monitora o sistema de informação para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; b. Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuiç ão: técnicas e métodos definidos pela organização]; c. Implanta dispositivos de monitoramento: 1. Estrategicamente dentro do sistema de informação para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e 2. Em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específic os de transaçõe	guardduty-enabled-centralized	O Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de segurança cibernéti ca usando feeds de inteligência contra ameaças. Isso inclui listas de IPs malicioso s e machine learning para identificar atividades inesperad as, não autorizadas e mal-intencionadas em seu ambiente na Nuvem AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	s de interesse para a organizaç ão; d. Protege as informações obtidas de ferramentas de monitoramento de intrusões contra acesso, modificaç ão e exclusão não autorizados;		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema	A organização: a. Monitora o sistema de informação para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; b. Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; c. Implanta dispositivos de monitoramento: 1. Estrategicamente dentro do sistema de informação para coletar informações essenciais determinadas pela organização; e 2. Em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos de transaçõe	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar equipes, conexões, dispositivos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas de segurança ou as descobertas de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	s de interesse para a organizaç ão; d. Protege as informações obtidas de ferramentas de monitoramento de intrusões contra acesso, modificaç ão e exclusão não autorizados;		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema	A organização: a. Monitora o sistema de informação para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; b. Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; c. Implanta dispositivos de monitoramento: 1. Estrategicamente dentro do sistema de informação para coletar informações essenciais determinadas pela organização; e 2. Em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos de transaçõe	cloudwatch-alarm-action-check	Os alarmes do Amazon CloudWatch alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número especificado de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (padrão do Config: verdadeiro), insufficientDataActionRequired (padrão do Config: verdadeiro), okActionRequired (padrão do Config: falso). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	s de interesse para a organizaç ão; d. Protege as informações obtidas de ferramentas de monitoramento de intrusões contra acesso, modificaç ão e exclusão não autorizados;		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema	A organização: a. Monitora o sistema de informação para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; b. Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuiç ão: técnicas e métodos definidos pela organização]; c. Implanta dispositivos de monitoramento: 1. Estrategicamente dentro do sistema de informação para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e 2. Em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específic os de transaçõe	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use o Amazon CloudWatch para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de logs. A inclusão dos dados do AWS CloudTrail fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	s de interesse para a organizaç ão; d. Protege as informações obtidas de ferramentas de monitoramento de intrusões contra acesso, modificaç ão e exclusão não autorizados;		

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema	A organização: a. Monitora o sistema de informação para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; b. Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuiç ão: técnicas e métodos definidos pela organização]; c. Implanta dispositivos de monitoramento: 1. Estrategicamente dentro do sistema de informação para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e 2. Em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específic os de transaçõe	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	s de interesse para a organizaç ão; d. Protege as informações obtidas de ferramentas de monitoramento de intrusões contra acesso, modificaç ão e exclusão não autorizados;		
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/ portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	opensearch-audit-logging-enabled	Habilite o registro em log de auditoria nos domínios do Amazon OpenSearch Service. O registro em log de auditoria permite rastrear a atividade do usuário em seus domínios do OpenSearch, incluindo falhas e êxitos na autenticação, solicitações para OpenSearch, alterações em índices e consultas de pesquisa recebidas.
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro em log e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do AWS WAF (V2) em ACLs da web regionais e globais. O registro em log do AWS WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela ACL da web. Os logs registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do recurso da AWS, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	api-gw-execution-logging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use o Amazon CloudWatch para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de logs. A inclusão dos dados do AWS CloudTrail fornece detalhes da atividade de chamadas de API em sua Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	cloudtrail-enabled	O AWS CloudTrail pode ajudar no não repúdio ao registrar ações e chamadas de API do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode identificar os usuários e as Contas da AWS que chamaram um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são encontrados no conteúdo do registro do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação de arquivo de log do AWS CloudTrail para verificar a integridade dos logs do CloudTrail. Essa validação ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou permaneceu inalterado depois de ser fornecido pelo CloudTrail. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Desse modo, é computacionalmente impraticável modificar, excluir ou forjar arquivos de log do CloudTrail sem detectar tais ações.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-4: Monitoramento do sistema (definido pelo IRS)	Todos os pontos/portais de acesso à internet devem capturar e reter, por pelo menos um ano, informações de cabeçalho de tráfego de entrada e saída, com exceção das conexões “anônimas” de internet autorizadas, conforme aprovado pelo CISO da agência.	cw-loggroup-retention-period-check	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-7: Software, firmware e integridade da informação	Use ferramentas de verificação de integridade para detectar alterações não autorizadas nos seguintes softwares, firmware e informações: kernels do sistema, drivers, firmware (por exemplo, BIOS, UEFI), software (por exemplo, sistema operacional, aplicações, middleware) e recursos de segurança.	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível ter um inventário das plataformas e aplicações de software na organização ao gerenciar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o AWS Systems Manager. Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome da aplicação, publicador e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-7: Software, firmware e integridade da informação	Use ferramentas de verificação de integridade para detectar alteraçõe s não autorizad as nos seguintes softwares, firmware e informações: kernels do sistema, drivers, firmware (por exemplo, BIOS, UEFI), software (por exemplo, sistema operacional, aplicações, middlewar e) e recursos de segurança.	ec2-managedinstanc e-patch-compliance-status-check	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se a instância do Amazon EC2 está em conformidade com os patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e pelos procedimentos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-7: Software, firmware e integridade da informação	Use ferramentas de verificação de integridade para detectar alteraçõe s não autorizad as nos seguintes softwares, firmware e informações: kernels do sistema, drivers, firmware (por exemplo, BIOS, UEFI), software (por exemplo, sistema operacional, aplicações, middlewar e) e recursos de segurança.	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação de arquivo de log do AWS CloudTrail para verificar a integridade dos logs do CloudTrai l. Essa validação ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou permaneceu inalterado depois de ser fornecido pelo CloudTrail. Esse recurso é criado usando algoritmo s padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Desse modo, é computacionalmente impraticável modificar , excluir ou forjar arquivos de log do CloudTrail sem detectar tais ações.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, as tabelas do Amazon DynamoDB devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ela também mantém os backups ao garantir que a recuperação para um ponto no tempo seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	dynamodb-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os recursos do Amazon DynamoDB devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	ebs-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os recursos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	ec2-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) devem fazer parte de um plano do AWS backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	efs-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) devem fazer parte de um plano do AWS backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos são habilitados, o Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	fsx-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os sistemas de arquivos do Amazon FSx devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	rds-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	aurora-resources-protected-by-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os recursos do Amazon Aurora devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, o plano do AWS Backup deve ser definido para uma frequência e retenção mínimas. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite definir os parâmetros requiredFrequencyValue (padrão do Config: 1), requiredRetentionDays (padrão do Config: 35) e requiredFrequencyUnit (padrão do Config: dias). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	backup-recovery-point-manual-deletion-disabled	Os pontos de recuperação do AWS Backup devem ter uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	backup-recovery-point-minimum-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação do AWS Backup tenham um período mínimo de retenção definido. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (padrão do Config: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	s3-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	s3-version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
SI-12: Gerenciamento e retenção de informações	Gerencie e retenha as informações dentro e fora do sistema de acordo com as leis, ordens executivas, diretivas, regulamentos, políticas, padrões, diretrizes e requisitos operacionais aplicáveis.	s3-bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

Modelo

O modelo está disponível no GitHub: Operational Best Practices for IRS 1075.

Práticas recomendadas operacionais para o K-ISMS

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre a Coreia — Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação (ISMS) e regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um recurso específico da AWS e está relacionada a um ou mais controles do Korea – ISMS. Um controle do Korea – ISMS pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.1	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.
1.2.1	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
2.1.3	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.
2.1.3	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
2.3.3	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.3.3	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.1	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.1	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.1	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.1	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.1	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.1	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
2.5.1	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.1	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
2.5.1	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringi r o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.1	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
2.5.1	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.1	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
2.5.1	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.1	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2.5.3	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringi r o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.3	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
2.5.3	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.4	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
2.5.5	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
2.5.5	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.5.5	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
2.6	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativ os da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.
2.6	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
2.6	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
2.6	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
2.6	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
2.6	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
2.6	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
2.6	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
2.6	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
2.6	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
2.6.6	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6.6	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
2.6.6	lambda-function-public-acce ss-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.
2.6.6	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6.6	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
2.6.6	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6.6	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
2.6.6	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6.6	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
2.6.6	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
2.6.6	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.6.6	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
2.6.7	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
2.7	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.7	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2.7	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
2.7	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
2.7	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2.7	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
2.7	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.7	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.7	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
2.7	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2.7	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.7	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
2.7	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
2.7	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
2.7	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
2.7	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7.1	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7.1	elb-predefined-security-policy-verificação ssl	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, os receptores SSL do Classic Elastic Load Balancing devem usar uma política de segurança predefinida. O Elastic Load Balancing oferece configurações de negociação SSL predefini das usadas para a negociaçã o SSL quando é estabelec ida uma conexão entre um cliente e seu balanceador de carga. As configurações de negociação SSL fornecem compatibilidade com uma ampla gama de clientes e usam algoritmos criptográ ficos de alta robustez. Essa regra exige que você defina uma política de segurança predefinida para os receptore s SSL. A política de segurança padrão é: ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-0. O valor real deve refletir as políticas da organização.
2.7.2	cmk-backing-key-rotation-ha bilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.7.2	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
2.8.5	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.8.5	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositór io de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credencia is de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credencia is de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.
2.8.6	codebuild-project-envvar-aw scred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRE T_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.8.6	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositór io de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credencia is de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credencia is de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.
2.9.1	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenc iais.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.1	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomenda das para AWS CloudTrai l, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
2.9.1	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.1	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.2	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.2	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.2	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.2	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.
2.9.2	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelec idos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determina do momento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.2	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.3	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.
2.9.3	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.3	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
2.9.3	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.3	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
2.9.3	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.3	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.
2.9.3	elb-deletion-protection-ena bled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balancead or de carga seja excluído de forma acidental ou mal-inten cionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.3	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
2.9.3	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.3	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.3	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
2.9.3	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.3	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.
2.9.3	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.3	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
2.9.3	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.4	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
2.9.4	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
2.9.4	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.4	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
2.9.4	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identific ação de eventos possivelm ente mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.4	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.4	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.4	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultad as.
2.9.4	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.9.4	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
2.9.4	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.10.3	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
2.10.3	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.10.3	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.
2.10.3	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.10.3	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
2.10.5	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.10.5	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.10.5	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.10.5	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
2.10.5	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.10.5	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.10.5	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.10.5	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.10.8	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.
2.10.8	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabi lidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedime ntos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.11.2	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.11.3	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.
2.11.3	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.11.3	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
2.11.3	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelec idos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determina do momento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.11.3	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.11.3	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
2,12	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2,12	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
2,12	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2,12	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
2,12	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2,12	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.
2,12	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2,12	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
2,12	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2,12	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2,12	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2,12	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.
2,12	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2,12	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
2,12	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2,12	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.
2,12	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2,12	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para K-ISMS.

Práticas recomendadas operacionais para o balanceamento de carga

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no balanceamento de carga interno. AWS Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para balanceamento de carga.

Práticas recomendadas operacionais para o Registro

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras com base no login. AWS Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para registro em log.

Práticas recomendadas operacionais para serviços de gerenciamento e governança

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas nos Serviços de Gerenciamento e Governança. Para obter mais informações, consulte Gestão e Governança em AWS. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para serviços de gerenciamento e governança.

Práticas recomendadas operacionais para o Aviso 655 do MAS

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Aviso 655 da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) — Cyber Hygiene AWS e as regras gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do MAS Notice 655 — Cyber Hygiene. Um controle de Aviso 655 do MAS, Cyber Hygiene pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
4.1	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
4.1	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
4.1	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
4.1	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
4.1	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
4.1	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringi r o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
4.1	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
4.1	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.
4.1	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.
4.1	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
4.2	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.
4.2	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.
4.2	ecr-private-image-scanning-habilitado	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner. Habilitar a verificaç ão de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificação da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.3	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
4.3	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.3	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.
4.3	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenc iais.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
4.4	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
4.4	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
4.4	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
4.4	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
4.4	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
4.4	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
4.4	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
4.4	waf-regional-rule-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencional.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	waf-regional-rulegroup-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencion al.
4.4	waf-regional-webacl-not-vazio	Uma Web ACL anexada a um AWS WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.
4.4	netfw-policy-default-action-pacotes de fragmentos	Uma política AWS de firewall de rede define como seu firewall monitora e gerencia o tráfego em uma Amazon VPC. Você configura grupos de regras sem estado e stateful para filtrar pacotes e fluxos de tráfego. Usar como padrão uma ação Transmitir pode permitir tráfego não intencion al.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	netfw-policy-default-action-pacotes completos	Uma política AWS de firewall de rede define como seu firewall monitora e gerencia o tráfego em uma Amazon VPC. Você configura grupos de regras sem estado e stateful para filtrar pacotes e fluxos de tráfego. Usar como padrão uma ação Transmitir pode permitir tráfego não intencion al.
4.4	netfw-policy-rule-group-ass ociado	Uma política AWS de firewall de rede define como seu firewall monitora e gerencia o tráfego em uma Amazon VPC. Você configura grupos de regras stateless e stateful para filtrar pacotes e fluxos de tráfego e define o tratamento padrão do tráfego.
4.4	netfw-stateless-rule-group-não vazio	Um grupo de regras do AWS Network Firewall contém regras que definem como seu firewall processa o tráfego em sua VPC. Um grupo de regras sem estado vazio, quando presente em uma política de firewall, não processa o tráfego.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
4.4	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
4.4	sagemaker-notebook-no-direc t-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
4.4	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
4.4	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
4.4	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
4.4	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
4.4	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.
4.4	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
4.4	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.5	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
4.5	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.5	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.
4.5	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
4.6	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
4.6	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
4.6	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.6	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o Aviso 655 do MAS.

Práticas recomendadas operacionais para as TRMG da MAS

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre as Diretrizes de Gerenciamento de Risco Tecnológico (TRMG) da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) de janeiro de 2021 e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra de AWS Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles MAS TRMG. Um controle das TRMG da MAS pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenc iais.
5.4.3	codebuild-project-envvar-aw scred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRE T_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.
5.4.3	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositór io de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credencia is de login nos ambientes do projeto Codebuild. AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credencia

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		is de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.
6.1.1	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.
6.1.2	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.1.4	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
6.1.4	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.1.4	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
6.2.1	elastic-beanstalk-managed-updates-ativado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3.1	elastic-beanstalk-managed-updates-ativado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.
6.4.5	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.5	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
6.4.5	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
6.4.5	cmk-backing-key-rotation-at ivado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.5	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
6.4.5	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.5	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
6.4.5	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
6.4.5	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.5	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
6.4.5	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
6.4.5	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.6	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
6.4.6	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
6.4.6	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.6	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
6.4.6	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.6	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.6	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
6.4.6	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.6	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.6	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
6.4.7	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
6.4.7	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.7	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
6.4.7	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.7	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
6.4.7	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
6.4.7	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.7	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
6.4.7	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.7	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.7	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultad as.
6.4.7	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.7	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.7	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
6.4.7	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.8	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
6.4.8	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.8	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.8	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.
6.4.8	elb-deletion-protection-ena bled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balancead or de carga seja excluído de forma acidental ou mal-inten cionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.8	rds-instance-deletion-protection-ativado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.8	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.8	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
7.2.1	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4.1	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
7.4.1	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4.1	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
7.4.1	elastic-beanstalk-managed-updates-ativado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4.1	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.4.1	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.5	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.
7.5.5	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.5	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado . Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
7.5.5	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.5	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
7.5.5	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.5	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
7.5.5	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.5	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
7.5.5	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.7	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
7.5.7	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
7.5.7	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.7	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
7.5.7	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.7	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
7.5.7	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.7	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
7.5.7	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.7	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
7.5.7	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.5.7	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
8.1.1	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.1	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.
8.1.1	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.1	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.
8.1.1	elb-deletion-protection-ena bled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balancead or de carga seja excluído de forma acidental ou mal-inten cionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.1	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.1	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.1	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.
8.1.2	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.2	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.2	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
8.1.2	opensearch-data-node-fault-tolerância	O Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) exige pelo menos três nós de dados para alta disponibi lidade e tolerância a falhas. A implantação de um domínio OpenSearch de serviço com pelo menos três nós de dados garante as operações do cluster se um nó falhar.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.2	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidad e da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.3	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.3	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integridade aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identificados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.
8.1.3	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.3	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
8.4.1	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.1	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
8.4.1	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado . Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.1	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
8.4.1	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.1	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
8.4.1	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.1	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.
8.4.1	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automátic os estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamen te. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organizaç ão. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.1	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
8.4.1	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.2	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.
8.4.2	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.2	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado . Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
8.4.2	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.2	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
8.4.2	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.2	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.
8.4.2	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.2	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatiz ados. Quando instantâneos automatizados são habilitad os para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.
8.4.2	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.2	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.
8.4.4	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5.4	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instância s de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automatic amente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.5.4	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.
9.1.1	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
9.1.1	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperad o de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégi os elevados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
9.1.1	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
9.1.1	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
9.1.1	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
9.1.1	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
9.1.1	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
9.1.1	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programaç ão regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.
9.1.1	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.1	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação periódica ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido. O valor padrão é 90 dias.
9.1.1	secretsmanager-secret-unused	Se existirem credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deve desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra permite que você defina um valor para unusedForDays (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.2	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.2	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.2	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.2	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
9.1.2	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.2	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
9.1.3	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
9.1.3	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.3	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
9.1.3	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.3	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
9.1.3	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
9.1.3	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.3	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
9.1.3	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.3	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
9.1.3	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.3	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.3	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
9.1.3	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.3	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.3	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
9.1.3	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.3	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.4	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
9.1.5	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.5	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
9.1.5	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.5	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
9.1.6	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.7	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.7	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.7	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.7	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.1.7	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
9.1.7	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.1	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
9.2.1	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
9.2.1	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.1	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
9.2.1	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.1	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
9.2.1	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.1	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.1	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.1	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.1	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
9.2.2	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
9.2.2	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.2	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
9.2.2	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.2	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.
9.2.2	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.2	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
9.2.2	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.2	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.2	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.2.2	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
9.3.1	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.3.1	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
9.3.1	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
9.3.1	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.3.1	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
9.3.1	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.3.1	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
9.3.1	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.3.1	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
9.3.1	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.3.1	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
9.3.1	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.3.1	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
9.3.1	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9.3.1	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
10.1.1	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1.1	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
10.1.1	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
10.1.1	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1.1	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
10.1.1	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
10.1.1	dynamodb-table-encrypted-km s	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nessas tabelas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1.1	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
10.1.1	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
10.1.1	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
10.1.1	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1.1	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
10.1.1	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1.1	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
10.1.1	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
10.1.1	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1.1	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
10.1.1	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
10.1.1	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1.1	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
10.1.1	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1.1	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
10.1.1	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
10.1.1	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1.1	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
10.1.1	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
10.1.1	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1.1	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
10.1.1	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
10.2.1	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.
10.2.1	kms-cmk-not-scheduled-paraexclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
10.2.3	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
11.1.1 (a)	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (a)	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
11.1.1 (a)	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
11.1.1 (a)	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (a)	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
11.1.1 (a)	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (a)	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
11.1.1 (a)	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
11.1.1 (a)	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (a)	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
11.1.1 (b)	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
11.1.1 (b)	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
11.1.1 (b)	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
11.1.1 (b)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
11.1.1 (b)	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.1.1 (b)	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.1.1 (b)	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
11.1.1 (b)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
11.1.1 (b)	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
11.1.1 (b)	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.1.1 (b)	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.
11.1.1 (b)	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.
11.1.1 (b)	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.1.1 (b)	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
11.1.1 (b)	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
11.1.1 (b)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
11.1.1 (b)	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
11.1.1 (b)	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
11.1.1 (b)	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
11.1.1 (b)	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
11.1.1 (b)	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
11.1.1 (b)	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
11.1.1 (b)	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.1 (b)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
11.1.3	api-gw-cache-enabledecriptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
11.1.3	cloudwatch-log-group-encryp ted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
11.1.3	dynamodb-table-encrypted-km s	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nessas tabelas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.1.3	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
11.1.3	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.
11.1.3	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).
11.1.3	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
11.1.3	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizaç ões de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autentica ção do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizaç ões de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciam ento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,) . kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
11.1.3	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
11.1.3	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
11.1.3	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
11.1.3	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especific ado. Se essas credenciais não utilizadas forem identific adas, você deverá desativar a and/or remoção das credencia is, pois isso pode violar o princípio do menor privilégi o. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
11.1.3	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
11.1.3	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
11.1.3	root-account-hardware-mfa-h abilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de compromet imento. Contas da AWS
11.1.3	habilitado para s3 bucket-se rver-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
11.1.3	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
11.1.3	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.1.3	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
11.1.3	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.1	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
11.2.2	autoscaling-launch-config-p ublic-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.2	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.2.2	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.2.2	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.2	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
11.2.2	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.2	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.2.2	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
11.2.2	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.2	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.
11.2.2	lambda-function-public-acce ss-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.2	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.2	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.2.2	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.2	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.2.2	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.2	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
11.2.2	s3- bucket-public-read-prohibit ed	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.2	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
11.2.2	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
11.2.2	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.2	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
11.2.2	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.4	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
11.2.4	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.2.4	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.4	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.2.4	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.2.4	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.4	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.4	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
11.2.4	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
11.2.4	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.4	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicaç ão segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.4	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.2.4	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.4	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11.2.4	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.4	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePub licAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPubl icAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
11.2.4	s3- bucket-public-write-prohibi ted	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.4	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
11.2.4	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.2.4	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
11.2.4	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3.1	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.
11.3.5	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3.5	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3.5	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.3.5	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
11.4.2	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4.2	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
11.4.2	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4.2	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.5.2	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
12.1.1	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1.1	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1.1	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.1.1	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
12.2.2	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
12.2.2	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.2	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.
12.2.2	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificad o, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrai l falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.2	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
12.2.2	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
12.2.2	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.2	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.
12.2.2	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.2	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.2	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultad as.
12.2.2	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.2	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhado s das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitaç ão de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.2	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
12.2.2	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.2	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
12.2.4	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.4	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
12.2.5	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.5	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.5	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.2.5	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
12.3.2	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3.2	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.3.2	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
14.1.2	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.1.2	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
14.1.2	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
14.1.2	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.1.2	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
14.1.2	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
14.1.2	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.1.2	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
14.1.2	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
14.1.3	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.1.3	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.
14.1.3	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.1.3	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros. AWS
14.2.2	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.2.2	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
14.2.2	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
14.2.2	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.2.2	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
14.2.2	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
14.2.2	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.2.2	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
14.2.2	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
14.2.2	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.2.2	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.2.2	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
14.2.6	dynamodb-table-encrypted-km s	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nessas tabelas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.2.6	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
14.2.6	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
14.2.6	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
14.2.6	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitad a para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.2.6	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
14.2.6	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
14.2.6	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o MAS TRMG.

Práticas recomendadas operacionais para o monitoramento

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no monitoramento interno. AWS Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para monitoramento.

Práticas recomendadas de operação para as TRMG do NBC

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre a estrutura das Diretrizes de Gerenciamento de Risco Tecnológico (TRM) do Banco Nacional do Camboja (NBC) e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a uma ou mais Diretrizes do NBC TRM. Uma Diretriz de TRM do NBC pode estar relacionada a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Esse exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro do framework das Diretrizes de Gerenciamento de Risco Tecnológico (TRM) do Banco Nacional do Camboja (NBC), que pode ser acessado aqui: National Bank of Cambodia: Technology Risk Management Guidelines.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário		Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector , Amazon Macie AWS , Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorizaç ão da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregaçã o efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(d)	d) Entre os controles importantes que precisam ser considerados estão: - Um processo sistemático de aplicação e autorização da criação do usuário IDs e da matriz de controle de acesso - Realizar uma avaliação de risco e conceder direitos de acesso com base na mesma. - Implementação de controle de acesso baseado em funções projetado para garantir a segregação efetiva de funções - Alterar nomes de usuário padrão, and/or senhas de sistemas e proibir o compartilhamento de usuários IDs e senhas de contas genéricas - Modificação dos direitos de acesso sempre que houver uma mudança na função ou responsab	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	ilidade e remoção dos direitos de acesso na cessação do emprego/contrato - Processos para notificar em tempo hábil a função de segurança da informação sobre adições, exclusões e mudanças de função do usuário - Reconciliação periódica do usuário em um sistema IDs e os usuários reais precisam ter acesso e exclusão de qualquer coisa desnecessária IDs, se houver - Auditoria , registro e monitoram ento do acesso aos ativos de TI por todos os usuários e - Considerando a desativação do usuário IDs de usuários de aplicativ os essenciais que estão em licença prolongada		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(f)	f) Para fins de responsabilidade, certifique-se de que os usuários e ativos de TI sejam identificados de forma exclusiva e que suas ações sejam auditávei s.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(f)	f) Para fins de responsabilidade, certifique-se de que os usuários e ativos de TI sejam identificados de forma exclusiva e que suas ações sejam auditáveis.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(f)	f) Para fins de responsabilidade, certifique-se de que os usuários e ativos de TI sejam identificados de forma exclusiva e que suas ações sejam auditáveis.	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch
3.1.1(f)	f) Para fins de responsabilidade, certifique-se de que os usuários e ativos de TI sejam identificados de forma exclusiva e que suas ações sejam auditáveis.	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(f)	f) Para fins de responsabilidade, certifique-se de que os usuários e ativos de TI sejam identificados de forma exclusiva e que suas ações sejam auditáveis.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(f)	f) Para fins de responsabilidade, certifique-se de que os usuários e ativos de TI sejam identificados de forma exclusiva e que suas ações sejam auditáveis.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(f)	f) Para fins de responsabilidade, certifique-se de que os usuários e ativos de TI sejam identificados de forma exclusiva e que suas ações sejam auditáveis.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		as senhas e outras informações administr ativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegiados - Conceder acesso privilegiado com base em " ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegiados - Garantir que usuários privilegiados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturadas - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciais dos registros - Proibindo o compartilhamento de códigos		o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariave lmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeir os que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisi onados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1(h)	h) Administradores de sistemas, agentes de segurança, programadores e funcionários que realizam operações essenciais invariavelmente possuem a capacidade de infligir danos graves aos sistemas financeiros que mantêm ou operam em virtude de suas funções de trabalho e acesso privilegiado. Os funcionários com direitos elevados de acesso ao sistema devem ser supervisionados atentamente e devem ter todas as suas atividades nos sistemas registradas em log, pois possuem conhecimento interno e os recursos para contornar os controles e procedimentos de segurança dos sistemas. Algumas das práticas de controle e segurança	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	enumeradas abaixo precisam ser consideradas: - Implementar a autenticação de dois fatores para usuários privilegiados - Instituir controles fortes sobre o acesso remoto por usuários privilegiados - Restringir o número de usuários privilegi ados - Conceder acesso privilegiado com base em '' ou need-to-have need-to-do '- Manter o registro de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados - Garantir que usuários privilegi ados não tenham acesso aos registros de sistemas nos quais suas atividades estão sendo capturada s - Conduzindo auditorias regulares ou revisões gerenciai s dos registros - Proibindo o compartil hamento de códigos		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	privilegiados IDs e de seus códigos de acesso - Impedindo que fornecedores e contratados obtenham acesso privilegi ado aos sistemas sem supervisã o e monitoram ento rigorosos e _ Protegendo os dados de backup contra acesso não autorizad o		
3.1.2(a)	a) O BFI deve instalar dispositivos de segurança de rede, como firewalls , software antivírus /antimalware, bem como sistemas de detecção e prevenção de intrusões, em pontos críticos de sua infraestrutura de TI, para proteger os perímetros da rede.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(a)	a) O BFI deve instalar dispositivos de segurança de rede, como firewalls , software antivírus /antimalware, bem como sistemas de detecção e prevenção de intrusões, em pontos críticos de sua infraestrutura de TI, para proteger os perímetros da rede.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(a)	a) O BFI deve instalar dispositivos de segurança de rede, como firewalls , software antivírus /antimalware, bem como sistemas de detecção e prevenção de intrusões, em pontos críticos de sua infraestrutura de TI, para proteger os perímetros da rede.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	acm-certificate-ex piration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	alb-http-drop-inva lid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectado s (incluindo protocolo s de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevante s para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestr utura de processam ento de informações - Os sistemas na rede devem ser autentica dos e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector , Amazon Macie AWS , Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	wafv2-logging-enab led	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	internet-gateway-a uthorized-vpc-some nte	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizad o aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	autoscaling-launch -config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectado s (incluindo protocolo s de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevante s para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestr utura de processam ento de informações - Os sistemas na rede devem ser autentica dos e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearc h Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	s3- account-level-publ ic-access -blocos-p eriódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(c)	c) Devem ser implementados controles para garantir a segurança das informaçõ es nas redes e a proteção dos serviços conectados contra o acesso não autorizad o. Em particular, os seguintes itens devem ser considerados: - Responsabilidades e procedimentos para o gerenciamento de equipamentos de rede devem ser estabelec idos - A responsab ilidade operacion al pelas redes deve ser separada das operações de computador, quando apropriado - Controles especiais devem ser estabelecidos para proteger a confidencialidade e integridade dos dados que passam por redes públicas ou redes sem fio e para proteger	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os sistemas e as aplicações conectados (incluindo protocolos de criptografia de rede ao se conectar a sistemas/redes não confiáveis). - O registro em log e o monitoramento apropriados devem ser aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação - As atividades de gerenciamento devem ser coordenadas de perto para otimizar o serviço para a organização e garantir que os controles sejam aplicados de forma consistente em toda a infraestrutura de processamento de informações - Os sistemas na rede devem ser autenticados e - As conexões não confiáveis do		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	sistema com a rede devem ser restritas		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2(e)	e) Os serviços de rede podem variar de simples largura de banda não gerenciada a serviços sofisticados, como VPN, voz sobre IP, VSAT, etc. Os recursos de segurança dos serviços de rede devem ser: - Tecnologia aplicada à segurança dos serviços de rede, como autenticação, criptografia e controles de conexão de rede - Parâmetros técnicos necessários para uma conexão segura com os serviços de rede de acordo com as regras de segurança e conexão de rede e - Procedimentos para o uso do serviço de rede para restringir o acesso aos serviços ou aplicações de rede, quando necessário	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicação entre o dispositivo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicação entre o dispositivo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicação entre o dispositivo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicaç ão entre o dispositi vo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicaç ão entre o dispositi vo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicação entre o dispositivo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicação entre o dispositivo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicação entre o dispositivo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicação entre o dispositivo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicação entre o dispositivo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
3.1.3(e)	e) Use criptografia para proteger os canais de comunicação entre o dispositivo de acesso remoto e a instituição para restringir os riscos relacionados à falsificação de rede.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizadas por meio do acesso remoto	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizadas por meio do acesso remoto	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizada s por meio do acesso remoto	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizada s por meio do acesso remoto	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizada s por meio do acesso remoto	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizadas por meio do acesso remoto	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizada s por meio do acesso remoto	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizada s por meio do acesso remoto	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizada s por meio do acesso remoto	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizada s por meio do acesso remoto	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizadas por meio do acesso remoto	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizadas por meio do acesso remoto	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizadas por meio do acesso remoto	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(g)	g) Mantenha registros em log para comunicações de acesso remoto. Os registros em logs devem incluir a data, a hora, o usuário, a localização do usuário, a duração e a finalidade de todo o acesso remoto, incluindo todas as atividades realizadas por meio do acesso remoto	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(i)	i) Aplique o processo de autenticação de dois fatores para acesso remoto (por exemplo, cartão de token baseado em PIN com um gerador de senha aleatória de uso único ou PKI baseada em token)	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(i)	i) Aplique o processo de autenticação de dois fatores para acesso remoto (por exemplo, cartão de token baseado em PIN com um gerador de senha aleatória de uso único ou PKI baseada em token)	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(i)	i) Aplique o processo de autenticação de dois fatores para acesso remoto (por exemplo, cartão de token baseado em PIN com um gerador de senha aleatória de uso único ou PKI baseada em token)	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3(i)	i) Aplique o processo de autenticação de dois fatores para acesso remoto (por exemplo, cartão de token baseado em PIN com um gerador de senha aleatória de uso único ou PKI baseada em token)	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4(c)(e)	c) O processo de gerenciamento de patches deve incluir aspectos como: - Determinar métodos de obtenção e validação de patches para garantir que o patch seja de uma fonte autorizada - Identificar vulnerabilidades aplicáveis aos aplicativos e sistemas usados pela organização - Avaliar o impacto comercial da implementação de patches (ou não implementar um patch específico) - Garantir que os patches sejam testados - Descrever métodos para implantar patches, por exemplo, automaticamente - Relatórios sobre o status da implantação de patches em toda a organização e - Incluindo métodos para lidar com a falha na implantação de um	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	patch (por exemplo, reimplantação do patch). e) BFIs deve implantar ferrament as automatizadas de gerenciamento de patches e ferrament as de atualização de software para todos os sistemas para os quais essas ferrament as estão disponíveis e são seguras		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4(c)(e)	c) O processo de gerenciamento de patches deve incluir aspectos como: - Determinar métodos de obtenção e validação de patches para garantir que o patch seja de uma fonte autorizada - Identificar vulnerabilidades aplicáveis aos aplicativos e sistemas usados pela organização - Avaliar o impacto comercial da implementação de patches (ou não implementar um patch específico) - Garantir que os patches sejam testados - Descrever métodos para implantar patches, por exemplo, automaticamente - Relatórios sobre o status da implantação de patches em toda a organização e - Incluindo métodos para lidar com a falha na implantação de um	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	patch (por exemplo, reimplantação do patch). e) BFIs deve implantar ferrament as automatizadas de gerenciamento de patches e ferrament as de atualização de software para todos os sistemas para os quais essas ferrament as estão disponíveis e são seguras		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4(c)(e)	c) O processo de gerenciamento de patches deve incluir aspectos como: - Determinar métodos de obtenção e validação de patches para garantir que o patch seja de uma fonte autorizada - Identificar vulnerabilidades aplicáveis aos aplicativos e sistemas usados pela organização - Avaliar o impacto comercial da implementação de patches (ou não implementar um patch específico) - Garantir que os patches sejam testados - Descrever métodos para implantar patches, por exemplo, automaticamente - Relatórios sobre o status da implantação de patches em toda a organização e - Incluindo métodos para lidar com a falha na implantação de um	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	patch (por exemplo, reimplantação do patch). e) BFIs deve implantar ferrament as automatizadas de gerenciamento de patches e ferrament as de atualização de software para todos os sistemas para os quais essas ferrament as estão disponíveis e são seguras		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4(c)(e)	c) O processo de gerenciamento de patches deve incluir aspectos como: - Determinar métodos de obtenção e validação de patches para garantir que o patch seja de uma fonte autorizada - Identificar vulnerabilidades aplicáveis aos aplicativos e sistemas usados pela organização - Avaliar o impacto comercial da implementação de patches (ou não implementar um patch específico) - Garantir que os patches sejam testados - Descrever métodos para implantar patches, por exemplo, automaticamente - Relatórios sobre o status da implantação de patches em toda a organização e - Incluindo métodos para lidar com a falha na implantação de um	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	patch (por exemplo, reimplantação do patch). e) BFIs deve implantar ferrament as automatizadas de gerenciamento de patches e ferrament as de atualização de software para todos os sistemas para os quais essas ferrament as estão disponíveis e são seguras		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4(c)(e)	c) O processo de gerenciamento de patches deve incluir aspectos como: - Determinar métodos de obtenção e validação de patches para garantir que o patch seja de uma fonte autorizada - Identificar vulnerabilidades aplicáveis aos aplicativos e sistemas usados pela organização - Avaliar o impacto comercial da implementação de patches (ou não implementar um patch específico) - Garantir que os patches sejam testados - Descrever métodos para implantar patches, por exemplo, automaticamente - Relatórios sobre o status da implantação de patches em toda a organização e - Incluindo métodos para lidar com a falha na implantação de um	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	patch (por exemplo, reimplantação do patch). e) BFIs deve implantar ferrament as automatizadas de gerenciamento de patches e ferrament as de atualização de software para todos os sistemas para os quais essas ferrament as estão disponíveis e são seguras		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4(c)(e)	c) O processo de gerenciamento de patches deve incluir aspectos como: - Determinar métodos de obtenção e validação de patches para garantir que o patch seja de uma fonte autorizada - Identificar vulnerabilidades aplicáveis aos aplicativos e sistemas usados pela organização - Avaliar o impacto comercial da implementação de patches (ou não implementar um patch específico) - Garantir que os patches sejam testados - Descrever métodos para implantar patches, por exemplo, automaticamente - Relatórios sobre o status da implantação de patches em toda a organização e - Incluindo métodos para lidar com a falha na implantação de um	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	patch (por exemplo, reimplantação do patch). e) BFIs deve implantar ferrament as automatizadas de gerenciamento de patches e ferrament as de atualização de software para todos os sistemas para os quais essas ferrament as estão disponíveis e são seguras		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(d)(e)	d) O gerenciamento adequado de chaves requer processos seguros para gerar, armazenar, arquivar, recuperar, distribui r, retirar e destruir chaves criptográ ficas e) Todas as chaves criptográficas devem ser protegida s contra modificações e perdas. Além disso, as chaves secretas e privadas precisam de proteção contra uso não autorizad o e divulgação. O equipamento usado para gerar, armazenar e arquivar chaves deve ser fisicamente protegido.	kms-cmk-not-schedu led-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifiqu e-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programad as para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencion al.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(d)(e)	d) O gerenciamento adequado de chaves requer processos seguros para gerar, armazenar, arquivar, recuperar, distribui r, retirar e destruir chaves criptográ ficas e) Todas as chaves criptográficas devem ser protegida s contra modificações e perdas. Além disso, as chaves secretas e privadas precisam de proteção contra uso não autorizad o e divulgação. O equipamento usado para gerar, armazenar e arquivar chaves deve ser fisicamente protegido.	cmk-backing-key-ro tation-habilitado	Habilite a alternânc ia de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(d)(e)	d) O gerenciamento adequado de chaves requer processos seguros para gerar, armazenar, arquivar, recuperar, distribui r, retirar e destruir chaves criptográ ficas e) Todas as chaves criptográficas devem ser protegida s contra modificações e perdas. Além disso, as chaves secretas e privadas precisam de proteção contra uso não autorizad o e divulgação. O equipamento usado para gerar, armazenar e arquivar chaves deve ser fisicamente protegido.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(d)(e)	d) O gerenciamento adequado de chaves requer processos seguros para gerar, armazenar, arquivar, recuperar, distribui r, retirar e destruir chaves criptográ ficas e) Todas as chaves criptográficas devem ser protegida s contra modificações e perdas. Além disso, as chaves secretas e privadas precisam de proteção contra uso não autorizad o e divulgação. O equipamento usado para gerar, armazenar e arquivar chaves deve ser fisicamente protegido.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(f)	f) Um sistema de gerenciamento de chaves deve ser baseado em um conjunto acordado de padrões, procedimentos e métodos seguros para: - gerar chaves para diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações - emitir e obter certificados de chave pública - distribuir chaves às entidades pretendidas, incluindo como as chaves devem ser ativadas quando recebidas - armazenar chaves, incluindo como os usuários autorizados obtêm acesso às chaves - alterar ou atualizar chaves, incluindo regras sobre quando as chaves devem ser alteradas e como isso será feito - lidar com chaves comprometidas - revogar chaves,	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	incluindo como as chaves devem ser retiradas ou desativadas, por exemplo, quando as chaves foram comprometidas ou quando um usuário deixa uma organização (nesse caso, as chaves também devem ser arquivadas) - recuperar chaves perdidas ou corrompidas - fazer backup ou arquivar chaves - destruir chaves e - registrar em log e auditar atividades relacionadas ao gerenciamento de chaves.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(f)	f) Um sistema de gerenciamento de chaves deve ser baseado em um conjunto acordado de padrões, procedimentos e métodos seguros para: - gerar chaves para diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações - emitir e obter certificados de chave pública - distribuir chaves às entidades pretendidas, incluindo como as chaves devem ser ativadas quando recebidas - armazenar chaves, incluindo como os usuários autorizados obtêm acesso às chaves - alterar ou atualizar chaves, incluindo regras sobre quando as chaves devem ser alteradas e como isso será feito - lidar com chaves comprometidas - revogar chaves,	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	incluindo como as chaves devem ser retiradas ou desativadas, por exemplo, quando as chaves foram comprometidas ou quando um usuário deixa uma organização (nesse caso, as chaves também devem ser arquivadas) - recuperar chaves perdidas ou corrompidas - fazer backup ou arquivar chaves - destruir chaves e - registrar em log e auditar atividades relacionadas ao gerenciamento de chaves.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(f)	f) Um sistema de gerenciamento de chaves deve ser baseado em um conjunto acordado de padrões, procedimentos e métodos seguros para: - gerar chaves para diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações - emitir e obter certificados de chave pública - distribuir chaves às entidades pretendidas, incluindo como as chaves devem ser ativadas quando recebidas - armazenar chaves, incluindo como os usuários autorizados obtêm acesso às chaves - alterar ou atualizar chaves, incluindo regras sobre quando as chaves devem ser alteradas e como isso será feito - lidar com chaves comprometidas - revogar chaves,	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	incluindo como as chaves devem ser retiradas ou desativadas, por exemplo, quando as chaves foram comprometidas ou quando um usuário deixa uma organização (nesse caso, as chaves também devem ser arquivadas) - recuperar chaves perdidas ou corrompidas - fazer backup ou arquivar chaves - destruir chaves e - registrar em log e auditar atividades relacionadas ao gerenciamento de chaves.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(f)	f) Um sistema de gerenciamento de chaves deve ser baseado em um conjunto acordado de padrões, procedimentos e métodos seguros para: - gerar chaves para diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações - emitir e obter certificados de chave pública - distribuir chaves às entidades pretendidas, incluindo como as chaves devem ser ativadas quando recebidas - armazenar chaves, incluindo como os usuários autorizados obtêm acesso às chaves - alterar ou atualizar chaves, incluindo regras sobre quando as chaves devem ser alteradas e como isso será feito - lidar com chaves comprometidas - revogar chaves,	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	incluindo como as chaves devem ser retiradas ou desativadas, por exemplo, quando as chaves foram comprometidas ou quando um usuário deixa uma organização (nesse caso, as chaves também devem ser arquivadas) - recuperar chaves perdidas ou corrompidas - fazer backup ou arquivar chaves - destruir chaves e - registrar em log e auditar atividades relacionadas ao gerenciamento de chaves.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(f)	f) Um sistema de gerenciamento de chaves deve ser baseado em um conjunto acordado de padrões, procedimentos e métodos seguros para: - gerar chaves para diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações - emitir e obter certificados de chave pública - distribuir chaves às entidades pretendidas, incluindo como as chaves devem ser ativadas quando recebidas - armazenar chaves, incluindo como os usuários autorizados obtêm acesso às chaves - alterar ou atualizar chaves, incluindo regras sobre quando as chaves devem ser alteradas e como isso será feito - lidar com chaves comprometidas - revogar chaves,	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	incluindo como as chaves devem ser retiradas ou desativadas, por exemplo, quando as chaves foram comprometidas ou quando um usuário deixa uma organização (nesse caso, as chaves também devem ser arquivadas) - recuperar chaves perdidas ou corrompidas - fazer backup ou arquivar chaves - destruir chaves e - registrar em log e auditar atividades relacionadas ao gerenciamento de chaves.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(f)	f) Um sistema de gerenciamento de chaves deve ser baseado em um conjunto acordado de padrões, procedimentos e métodos seguros para: - gerar chaves para diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações - emitir e obter certificados de chave pública - distribuir chaves às entidades pretendidas, incluindo como as chaves devem ser ativadas quando recebidas - armazenar chaves, incluindo como os usuários autorizados obtêm acesso às chaves - alterar ou atualizar chaves, incluindo regras sobre quando as chaves devem ser alteradas e como isso será feito - lidar com chaves comprometidas - revogar chaves,	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	incluindo como as chaves devem ser retiradas ou desativadas, por exemplo, quando as chaves foram comprometidas ou quando um usuário deixa uma organização (nesse caso, as chaves também devem ser arquivadas) - recuperar chaves perdidas ou corrompidas - fazer backup ou arquivar chaves - destruir chaves e - registrar em log e auditar atividades relacionadas ao gerenciamento de chaves.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5(f)	f) Um sistema de gerenciamento de chaves deve ser baseado em um conjunto acordado de padrões, procedimentos e métodos seguros para: - gerar chaves para diferentes sistemas criptográficos e diferentes aplicações - emitir e obter certificados de chave pública - distribuir chaves às entidades pretendidas, incluindo como as chaves devem ser ativadas quando recebidas - armazenar chaves, incluindo como os usuários autorizados obtêm acesso às chaves - alterar ou atualizar chaves, incluindo regras sobre quando as chaves devem ser alteradas e como isso será feito - lidar com chaves comprometidas - revogar chaves,	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	incluindo como as chaves devem ser retiradas ou desativadas, por exemplo, quando as chaves foram comprometidas ou quando um usuário deixa uma organização (nesse caso, as chaves também devem ser arquivadas) - recuperar chaves perdidas ou corrompidas - fazer backup ou arquivar chaves - destruir chaves e - registrar em log e auditar atividades relacionadas ao gerenciamento de chaves.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.6(a)	a) O BFI deve implantar uma combinação de ferramentas automatizadas e técnicas manuais para realizar um VA abrangente periodicamente. Em sistemas externos baseados na web, o escopo do VA deve incluir vulnerabilidades comuns da web, como injeção de SQL e script entre sites da web.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.6(a)	a) O BFI deve implantar uma combinação de ferramentas automatizadas e técnicas manuais para realizar um VA abrangente periodicamente. Em sistemas externos baseados na web, o escopo do VA deve incluir vulnerabilidades comuns da web, como injeção de SQL e script entre sites da web.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.6(a)	a) O BFI deve implantar uma combinação de ferramentas automatizadas e técnicas manuais para realizar um VA abrangente periodicamente. Em sistemas externos baseados na web, o escopo do VA deve incluir vulnerabilidades comuns da web, como injeção de SQL e script entre sites da web.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.6(c)	c) O BFI deve estabelecer um processo para remediar os problemas identificados em VA e PT e realizar a revalidação subsequente da remediação para validar se as lacunas foram totalmente solucionadas.	vuln-mitigated-accepted(Verificação do processo)	Garanta que as vulnerabilidades recém-identificadas sejam corrigidas ou documentadas como riscos aceitos. As vulnerabilidades devem ser corrigidas ou aceitas como riscos de acordo com os requisitos de conformidade da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.6(f)	f) A função de segurança deve fornecer atualizações de status em relação ao número de vulnerabilidades críticas e não mitigadas, para cada departamento/divisão, e planejar a mitigação para a gerência sênior periodicamente.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.8	Treinamento e conscientização de usuários.	security-awareness-program-exists(Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fo nte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificad ores de integrida de, hashes criptográ ficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribui ção de informaçõ es confidenciais, incluindo impressõe s que contenham as informações.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.10(b)	b) Informações confidenciais, como documentação do sistema, código-fonte da aplicação e dados de transações de produção, devem ter controles mais amplos para evitar alterações (por exemplo, verificadores de integridade, hashes criptográficos). Além disso, as políticas devem minimizar a distribuição de informações confidenciais, incluindo impressões que contenham as informações.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativ os afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativ o se um problema for encontrado durante ou após a implantaç ão.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativos afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativo se um problema for encontrado durante ou após a implantação.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativos afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativo se um problema for encontrado durante ou após a implantação.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativ os afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativ o se um problema for encontrado durante ou após a implantaç ão.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativ os afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativ o se um problema for encontrado durante ou após a implantaç ão.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativ os afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativ o se um problema for encontrado durante ou após a implantaç ão.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativ os afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativ o se um problema for encontrado durante ou após a implantaç ão.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativ os afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativ o se um problema for encontrado durante ou após a implantaç ão.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativ os afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativ o se um problema for encontrado durante ou após a implantaç ão.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativos afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativo se um problema for encontrado durante ou após a implantação.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(h)	h) Para minimizar os riscos associados às mudanças, BFIs deve realizar backups dos sistemas ou aplicativos afetados antes da alteração. BFIs deve estabelecer um plano de reversão para reverter para uma versão anterior do sistema ou aplicativo se um problema for encontrado durante ou após a implantação.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investigações e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividades que são realizadas durante o processo de migração.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investigações e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividades que são realizadas durante o processo de migração.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investiga ções e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividade s que são realizadas durante o processo de migração.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investigações e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividades que são realizadas durante o processo de migração.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investiga ções e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividade s que são realizadas durante o processo de migração.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investigações e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividades que são realizadas durante o processo de migração.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investiga ções e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividade s que são realizadas durante o processo de migração.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investigações e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividades que são realizadas durante o processo de migração.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investiga ções e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividade s que são realizadas durante o processo de migração.	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investiga ções e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividade s que são realizadas durante o processo de migração.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investigações e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividades que são realizadas durante o processo de migração.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investigações e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividades que são realizadas durante o processo de migração.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investigações e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividades que são realizadas durante o processo de migração.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1(k)	k) Os registros em log de auditoria e segurança são informações úteis que facilitam as investigações e a solução de problemas. O BFI deve garantir que a instalação de registro em log esteja habilitada para registrar as atividades que são realizadas durante o processo de migração.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.3(a)	a) Desenvolva e implemente processos para prevenir, detectar, analisar e responder a incidentes de segurança da informação.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.3(a)	a) Desenvolva e implemente processos para prevenir, detectar, analisar e responder a incidentes de segurança da informação.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	dynamodb-autoscali ng-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidad e de transferência provisionada que responde automatic amente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/ write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	dynamodb-pitr-enab led	Habilite essa regra para verificar se o backup das informaçõ es foi realizado. Ele também mantém os backups, garantind o que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	ebs-optimized-inst ance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenh o mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	elb-cross-zone-loa d-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceam ento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibi lidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativa s de conexão ou envia solicitações para testar a integrida de de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver responden do, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	dynamodb-throughpu t-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provision ada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidad e de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informaçõ es para reservar recursos suficient es do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetro s RCUThreshold Porcentagem da conta (Configur ação Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
3.3.1(a)	a) Considere fatores important es associados à manutenção da alta disponibilidade do sistema, capacidad e adequada, desempenho confiável, tempo de resposta rápido e escalabilidade como parte do projeto do sistema.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultane idade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitaç ões que a função atende em determina do momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	cloud-trail-log-fi le-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	wafv2-logging-enab led	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(a)(b)(c)(f)(j)	a) Garanta que os registros de acesso do usuário sejam identific ados e registrados em log de forma exclusiva para fins de auditoria e revisão. b) Tenha a responsab ilidade e a identific ação do acesso não autorizado. c) Permita o registro em log de auditoria das atividades do sistema realizadas por usuários privilegi ados. f) Garanta que o registro em log e o monitoram ento adequados sejam aplicados para permitir o registro em log e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação. j) Garanta que o registro em log de eventos estabeleça a base para a automação	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearc h Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	de sistemas de monitoramento capazes de gerar relatórios e alertas consolidados sobre segurança do sistema.		
3.4(f)	f) Garanta que o registro em log e o monitoramento apropriados sejam aplicados para permitir o registro e a detecção de ações que possam afetar ou sejam relevantes para a segurança da informação.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector , Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante: - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identificador do sistema - Registros de tentativas de acesso ao sistema bem-sucedidas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alterações na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4(g)	g) Certifique-se de que os registros de eventos incluam, quando relevante : - Usuário IDs - Atividades do sistema - Datas, hora e detalhes dos principais eventos, por exemplo, login e desconexão - Identidade ou localização do dispositivo, se possível, e identific ador do sistema - Registros de tentativa s de acesso ao sistema bem-suced idas e rejeitadas - Registros de dados bem-sucedidos e rejeitados e outras tentativas de acesso a recursos - Alteraçõe s na configuração do sistema - Uso de privilégios - Uso de utilitários e aplicativos do sistema - Arquivos acessados e tipo de acesso - Endereços de rede e protocolos -	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearc h Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Alarmes gerados pelo controle de acesso sistema e - Registros de transações executadas por usuários em aplicativ os e transações on-line com clientes		
3.6.1(a)(h)	a) BFIs precisam garantir medidas de segurança adequadas para seus aplicativ os da web e tomar medidas de mitigação razoáveis contra vários riscos de segurança da web. h) BFIs precisam garantir medidas de segurança adequadas para seus aplicativ os da web e tomar medidas mitigador as razoáveis contra vários riscos de segurança da web	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(a)(h)	a) BFIs precisam garantir medidas de segurança adequadas para seus aplicativ os da web e tomar medidas de mitigação razoáveis contra vários riscos de segurança da web. h) BFIs precisam garantir medidas de segurança adequadas para seus aplicativ os da web e tomar medidas mitigador as razoáveis contra vários riscos de segurança da web	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisitos de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevantes e adotar uma solução de criptografia considerando o grau de confidencialidade e integridade exigido.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisito s de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevante s e adotar uma solução de criptogra fia considerando o grau de confidenc ialidade e integridade exigido.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisito s de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevante s e adotar uma solução de criptogra fia considerando o grau de confidenc ialidade e integridade exigido.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisito s de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevante s e adotar uma solução de criptogra fia considerando o grau de confidenc ialidade e integridade exigido.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisito s de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevante s e adotar uma solução de criptogra fia considerando o grau de confidenc ialidade e integridade exigido.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisitos de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevantes e adotar uma solução de criptografia considerando o grau de confidencialidade e integridade exigido.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisitos de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevantes e adotar uma solução de criptografia considerando o grau de confidencialidade e integridade exigido.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisitos de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevantes e adotar uma solução de criptografia considerando o grau de confidencialidade e integridade exigido.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisitos de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevantes e adotar uma solução de criptografia considerando o grau de confidencialidade e integridade exigido.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisito s de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevante s e adotar uma solução de criptogra fia considerando o grau de confidenc ialidade e integridade exigido.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
3.6.1(b)	b) BFIs precisam avaliar os requisito s de segurança associados a seus sistemas bancários pela Internet e outros sistemas relevante s e adotar uma solução de criptogra fia considerando o grau de confidenc ialidade e integridade exigido.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(d)	d) o BFIs fornecimento de serviços bancários pela Internet deve responder a condições incomuns de tráfego de rede/desempenho do sistema e a um aumento repentino na utilização de recursos do sistema, o que pode ser uma indicação de um ataque S. DDo Consequentemente, o sucesso de qualquer ação preventiva e reativa depende da implantação de ferramentas apropriadas para detectar, monitorar e analisar anomalias em redes e sistemas com eficácia.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(d)	d) o BFIs fornecimento de serviços bancários pela Internet deve responder a condições incomuns de tráfego de rede/desempenho do sistema e a um aumento repentino na utilização de recursos do sistema, o que pode ser uma indicação de um ataque S. DDo Consequentemente, o sucesso de qualquer ação preventiva e reativa depende da implantação de ferramentas apropriadas para detectar, monitorar e analisar anomalias em redes e sistemas com eficácia.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(d)	d) o BFIs fornecimento de serviços bancários pela Internet deve responder a condições incomuns de tráfego de rede/desempenho do sistema e a um aumento repentino na utilização de recursos do sistema, o que pode ser uma indicação de um ataque S. DDo Consequentemente, o sucesso de qualquer ação preventiva e reativa depende da implantação de ferramentas apropriadas para detectar, monitorar e analisar anomalias em redes e sistemas com eficácia.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(d)	d) o BFIs fornecimento de serviços bancários pela Internet deve responder a condições incomuns de tráfego de rede/desempenho do sistema e a um aumento repentino na utilização de recursos do sistema, o que pode ser uma indicação de um ataque S. DDo Consequentemente, o sucesso de qualquer ação preventiva e reativa depende da implantação de ferramentas apropriadas para detectar, monitorar e analisar anomalias em redes e sistemas com eficácia.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(d)	d) o BFIs fornecimento de serviços bancários pela Internet deve responder a condições incomuns de tráfego de rede/desempenho do sistema e a um aumento repentino na utilização de recursos do sistema, o que pode ser uma indicação de um ataque S. DDo Consequentemente, o sucesso de qualquer ação preventiva e reativa depende da implantação de ferramentas apropriadas para detectar, monitorar e analisar anomalias em redes e sistemas com eficácia.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1(e)	e) BFIs precisa avaliar regularmente as vulnerabilidades de segurança da informação e avaliar a eficácia da estrutura existente de gerenciamento de riscos de segurança de TI, fazendo os ajustes necessários para garantir que as vulnerabilidades emergentes sejam tratadas em tempo hábil. Essa avaliação também deve ser conduzida como parte de qualquer alteração material.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.4(a)(b)	a) Restrinja o acesso à internet e segmente os sistemas críticos do ambiente geral de TI. b) Reduza a superfície de ataque e as vulnerabilidades.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para NBC TRMG.

Práticas recomendadas operacionais para o NERC CIP BCSI

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre os Padrões de Proteção de Infraestrutura Crítica da North American Electric Reliability Corporation (NERC CIP) para BES Cyber System Information (BCSI), CIP-004-7 e CIP-011-3 e regras gerenciadas. AWS Config Cada regra AWS do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles NERC CIP aplicáveis ao BCSI. Um controle do NERC CIP pode estar relacionado a várias regras do

Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-004-7-R6-Parte 6.1	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas documentados de gerenciamento de acesso para autorizar , verificar e revogar o acesso provision ado ao BCSI referente aos “Sistemas aplicáveis” identific ados na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information, que incluem coletivam ente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information. Para ser considerado acesso ao BCSI no contexto desse requisito, um indivíduo deve ter a capacidade de obter e usar o BCSI. O	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorad os para obter acesso menos privilegiado aos domínios da Amazon. OpenSearc h Ele permite controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de OpenSearch painéis e autenticação básica HTTP para Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	acesso provisionado deve ser considerado o resultado de ações específicas tomadas para fornecer a um indivíduo os meios para acessar o BCSI (por exemplo, pode incluir chaves físicas ou cartões de acesso, usuários e os direitos e privilégios associados, chaves de criptografia). Parte 6.1: antes do provisionamento, autorize (a menos que já esteja autorizad o de acordo com a Parte 4.1.) com base na necessidade, conforme determina do pela entidade responsável, exceto nas Circunstâncias Excepcionais do CIP: 6.1.1. Acesso eletrônico provision ado ao BCSI eletrônic o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-004-7-R6-Parte 6.1	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas documentados de gerenciamento de acesso para autorizar, verificar e revogar o acesso provisionado ao BCSI referente aos “Sistemas aplicáveis” identificados na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information, que incluem coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information. Para ser considerado acesso ao BCSI no contexto desse requisito, um indivíduo deve ter a capacidade de obter e usar o BCSI. O acesso provisionado deve ser considerado	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	o resultado de ações específicas tomadas para fornecer a um indivíduo os meios para acessar o BCSI (por exemplo, pode incluir chaves físicas ou cartões de acesso, usuários e os direitos e privilégios associados, chaves de criptografia). Parte 6.1: antes do provisionamento, autorize (a menos que já esteja autorizad o de acordo com a Parte 4.1.) com base na necessidade, conforme determina do pela entidade responsável, exceto nas Circunstâncias Excepcionais do CIP: 6.1.1. Acesso eletrônico provision ado ao BCSI eletrônic o		informações administr ativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-004-7-R6-Parte 6.1	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas documentados de gerenciamento de acesso para autorizar, verificar e revogar o acesso provisionado ao BCSI referente aos “Sistemas aplicáveis” identificados na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information, que incluem coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information. Para ser considerado acesso ao BCSI no contexto desse requisito, um indivíduo deve ter a capacidade de obter e usar o BCSI. O acesso provisionado deve ser considerado	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	o resultado de ações específicas tomadas para fornecer a um indivíduo os meios para acessar o BCSI (por exemplo, pode incluir chaves físicas ou cartões de acesso, usuários e os direitos e privilégios associados, chaves de criptografia). Parte 6.1: antes do provisionamento, autorize (a menos que já esteja autorizad o de acordo com a Parte 4.1.) com base na necessidade, conforme determina do pela entidade responsável, exceto nas Circunstâncias Excepcionais do CIP: 6.1.1. Acesso eletrônico provision ado ao BCSI eletrônic o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-004-7-R6-Parte 6.1	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas documentados de gerenciamento de acesso para autorizar, verificar e revogar o acesso provisionado ao BCSI referente aos “Sistemas aplicáveis” identificados na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information, que incluem coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information. Para ser considerado acesso ao BCSI no contexto desse requisito, um indivíduo deve ter a capacidade de obter e usar o BCSI. O acesso provisionado deve ser considerado	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	o resultado de ações específicas tomadas para fornecer a um indivíduo os meios para acessar o BCSI (por exemplo, pode incluir chaves físicas ou cartões de acesso, usuários e os direitos e privilégios associados, chaves de criptografia). Parte 6.1: antes do provisionamento, autorize (a menos que já esteja autorizad o de acordo com a Parte 4.1.) com base na necessidade, conforme determina do pela entidade responsável, exceto nas Circunstâncias Excepcionais do CIP: 6.1.1. Acesso eletrônico provision ado ao BCSI eletrônic o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-004-7-R6-Parte 6.1	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas documentados de gerenciamento de acesso para autorizar , verificar e revogar o acesso provision ado ao BCSI referente aos “Sistemas aplicáveis” identific ados na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information, que incluem coletivam ente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information. Para ser considerado acesso ao BCSI no contexto desse requisito, um indivíduo deve ter a capacidade de obter e usar o BCSI. O acesso provisionado deve ser considerado	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	o resultado de ações específicas tomadas para fornecer a um indivíduo os meios para acessar o BCSI (por exemplo, pode incluir chaves físicas ou cartões de acesso, usuários e os direitos e privilégios associados, chaves de criptografia). Parte 6.1: antes do provisionamento, autorize (a menos que já esteja autorizad o de acordo com a Parte 4.1.) com base na necessidade, conforme determina do pela entidade responsável, exceto nas Circunstâncias Excepcionais do CIP: 6.1.1. Acesso eletrônico provision ado ao BCSI eletrônic o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-004-7-R6-Parte 6.1	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas documentados de gerenciamento de acesso para autorizar, verificar e revogar o acesso provisionado ao BCSI referente aos “Sistemas aplicáveis” identificados na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information, que incluem coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information. Para ser considerado acesso ao BCSI no contexto desse requisito, um indivíduo deve ter a capacidade de obter e usar o BCSI. O acesso provisionado deve ser considerado	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	o resultado de ações específicas tomadas para fornecer a um indivíduo os meios para acessar o BCSI (por exemplo, pode incluir chaves físicas ou cartões de acesso, usuários e os direitos e privilégios associados, chaves de criptografia). Parte 6.1: antes do provisionamento, autorize (a menos que já esteja autorizad o de acordo com a Parte 4.1.) com base na necessidade, conforme determina do pela entidade responsável, exceto nas Circunstâncias Excepcionais do CIP: 6.1.1. Acesso eletrônico provision ado ao BCSI eletrônic o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-004-7-R6-Parte 6.1	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas documentados de gerenciamento de acesso para autorizar, verificar e revogar o acesso provisionado ao BCSI referente aos “Sistemas aplicáveis” identificados na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information, que incluem coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information. Para ser considerado acesso ao BCSI no contexto desse requisito, um indivíduo deve ter a capacidade de obter e usar o BCSI. O acesso provisionado deve ser considerado	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	o resultado de ações específicas tomadas para fornecer a um indivíduo os meios para acessar o BCSI (por exemplo, pode incluir chaves físicas ou cartões de acesso, usuários e os direitos e privilégios associados, chaves de criptografia). Parte 6.1: antes do provisionamento, autorize (a menos que já esteja autorizad o de acordo com a Parte 4.1.) com base na necessidade, conforme determina do pela entidade responsável, exceto nas Circunstâncias Excepcionais do CIP: 6.1.1. Acesso eletrônico provision ado ao BCSI eletrônic o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-004-7-R6-Parte 6.1	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas documentados de gerenciamento de acesso para autorizar, verificar e revogar o acesso provisionado ao BCSI referente aos “Sistemas aplicáveis” identificados na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information, que incluem coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information. Para ser considerado acesso ao BCSI no contexto desse requisito, um indivíduo deve ter a capacidade de obter e usar o BCSI. O acesso provisionado deve ser considerado	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	o resultado de ações específicas tomadas para fornecer a um indivíduo os meios para acessar o BCSI (por exemplo, pode incluir chaves físicas ou cartões de acesso, usuários e os direitos e privilégios associados, chaves de criptografia). Parte 6.1: antes do provisionamento, autorize (a menos que já esteja autorizad o de acordo com a Parte 4.1.) com base na necessidade, conforme determina do pela entidade responsável, exceto nas Circunstâncias Excepcionais do CIP: 6.1.1. Acesso eletrônico provision ado ao BCSI eletrônic o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-004-7-R6-Parte 6.1	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas documentados de gerenciamento de acesso para autorizar, verificar e revogar o acesso provisionado ao BCSI referente aos “Sistemas aplicáveis” identificados na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information, que incluem coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information. Para ser considerado acesso ao BCSI no contexto desse requisito, um indivíduo deve ter a capacidade de obter e usar o BCSI. O acesso provisionado deve ser considerado	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	o resultado de ações específicas tomadas para fornecer a um indivíduo os meios para acessar o BCSI (por exemplo, pode incluir chaves físicas ou cartões de acesso, usuários e os direitos e privilégios associados, chaves de criptografia). Parte 6.1: antes do provisionamento, autorize (a menos que já esteja autorizad o de acordo com a Parte 4.1.) com base na necessidade, conforme determina do pela entidade responsável, exceto nas Circunstâncias Excepcionais do CIP: 6.1.1. Acesso eletrônico provision ado ao BCSI eletrônic o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-004-7-R6-Parte 6.1	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas documentados de gerenciamento de acesso para autorizar, verificar e revogar o acesso provisionado ao BCSI referente aos “Sistemas aplicáveis” identificados na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information, que incluem coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R6 do CIP-004-7 — Gerenciamento de acesso ao BES Cyber System Information. Para ser considerado acesso ao BCSI no contexto desse requisito, um indivíduo deve ter a capacidade de obter e usar o BCSI. O acesso provisionado deve ser considerado	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	o resultado de ações específicas tomadas para fornecer a um indivíduo os meios para acessar o BCSI (por exemplo, pode incluir chaves físicas ou cartões de acesso, usuários e os direitos e privilégios associados, chaves de criptografia). Parte 6.1: antes do provisionamento, autorize (a menos que já esteja autorizad o de acordo com a Parte 4.1.) com base na necessidade, conforme determina do pela entidade responsável, exceto nas Circunstâncias Excepcionais do CIP: 6.1.1. Acesso eletrônico provision ado ao BCSI eletrônic o		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	api-gw-cache-enabled criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	cmk-backing-key-rotation-ativado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	ecr-private-image-scanning-ativado	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner . Habilitar a verificaç ão de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificaç ão da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	ecr-private-tag-immutability-ativado	Habilite a imutabilidade de tags do Elastic Container Repository (ECR) para evitar que as tags de imagem em suas imagens do ECR sejam sobrescritas. Anteriormente, as tags podiam ser substituídas, exigindo metodologias manuais para identificar uma imagem de forma exclusiva.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre a Amazon OpenSearc h e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessida de de um gateway de internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	[habilitado para s3 bucket-server-side-encryption]	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	s3- event-notifications-enabled	As notificações de eventos do Amazon S3 podem alertar equipes relevantes sobre quaisquer modificações acidentais ou intencionais nos objetos do bucket. Os exemplos de alertas incluem: criação de objeto, remoção de objeto, restauração de objeto, objetos perdidos e replicados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	s3- lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	rds-cluster-default-admin-verificar	Como os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, a alteração dos nomes de usuário padrão pode ajudar a reduzir a superfície de ataque de seu(s) cluster(s) de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	rds-instance-default-admin-verificar	Como os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, a alteração dos nomes de usuário padrão pode ajudar a reduzir a superfície de ataque de sua(s) instância(s) de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informações documentadas que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicáveis na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	redshift-default-admin-check	Como os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, a alteração dos nomes de usuário padrão pode ajudar a reduzir a superfície de ataque de seu(s) cluster(s) do Amazon Redshift.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CIP-011-3-R1-Parte 1.2	Cada entidade responsável deve implementar um ou mais programas de proteção de informaçõ es documenta das que incluam coletivamente cada uma das partes dos requisitos aplicávei s na Tabela R1 da CIP-011-3 – Proteção de informações. Parte 1.2: método(s) para proteger e lidar com segurança com o BCSI para mitigar os riscos de comprometer a confidencialidade.	s3- bucket-acl-prohibi ted	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Managemen t (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para NERC CIP BCSI.

Práticas recomendadas operacionais para o NCSC Cloud Security Principles

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config

Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre os Princípios de Segurança em Nuvem do Centro Nacional de Segurança Cibernética (NCSC) do Reino Unido e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do NCSC Cloud Security Principles do Reino Unido. Um controle do NCSC Cloud Security Principles do Reino Unido pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Este exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro do NCSC Cloud Security Principles do Reino Unido (Centro Nacional de Segurança Cibernética | Diretriz de segurança na nuvem), com essas informações licenciadas do setor público sob a Open Government License v3.0. A Open Government Licence está disponível aqui: Open Government Licence for public sector information.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadam ente protegidas contra adulteração e espionagem.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadamente protegidas contra adulteração e espionagem.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadam ente protegidas contra adulteração e espionagem.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadam ente protegidas contra adulteração e espionagem.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadam ente protegidas contra adulteração e espionagem.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadam ente protegidas contra adulteração e espionagem.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadam ente protegidas contra adulteração e espionagem.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadam ente protegidas contra adulteração e espionagem.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadam ente protegidas contra adulteração e espionagem.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadam ente protegidas contra adulteração e espionagem.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
1. Proteção de dados em trânsito	As redes de trânsito de dados do usuário devem ser adequadam ente protegidas contra adulteração e espionagem.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	elb-cross-zone-load-balanceamento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliência de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2. Proteção e resiliênc ia de ativos	Seus dados (e os ativos que os armazenam ou processam) devem ser protegidos adequadamente.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5. Segurança operacional	Os serviços devem ser operados e gerenciados de forma a impedir, detectar ou prevenir ataques.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7. Desenvolvimento seguro	Os serviços em nuvem devem ser projetados, desenvolvidos e implantados de forma a minimizar e mitigar as ameaças à sua segurança.	codebuild-project-environment-privileged-verificar	Para ajudar na implementação do princípio do privilégio mínimo, certifique-se de que seu ambiente de CodeBuild projeto da Amazon não tenha o modo privilegiado ativado. Essa configuração deve ser desativada para evitar acesso não intencional ao Docker e APIs ao hardware subjacente do contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7. Desenvolvimento seguro	Os serviços em nuvem devem ser projetados, desenvolvidos e implantados de forma a minimizar e mitigar as ameaças à sua segurança.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7. Desenvolvimento seguro	Os serviços em nuvem devem ser projetados, desenvolvidos e implantados de forma a minimizar e mitigar as ameaças à sua segurança.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibilizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibilizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibi lizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibilizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibi lizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibi lizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibilizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibilizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibi lizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibilizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibilizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
9. Gerenciar usuário com segurança	Os provedores devem disponibilizar ferramentas para gerenciar com segurança o uso do serviço.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Identidade e autenticação	O acesso às interfaces de serviço deve ser restrito a indivíduos autenticados e autorizados.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Identidade e autenticação	O acesso às interfaces de serviço deve ser restrito a indivíduos autenticados e autorizados.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Identidade e autenticação	O acesso às interfaces de serviço deve ser restrito a indivíduos autenticados e autorizados.	rds-instance-iam-authentication-ativado	Garanta que uma autenticação do AWS Identity and Access Management (IAM) esteja habilitada nas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para controlar o acesso a sistemas e ativos. Isso força o tráfego de rede de e para o banco de dados a ser criptografado usando o Secure Sockets Layer (SSL). Você não precisa armazenar as credenciais de usuário no banco de dados, porque a autenticação é gerenciada externamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Identidade e autenticação	O acesso às interfaces de serviço deve ser restrito a indivíduos autenticados e autorizados.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
10. Identidade e autenticação	O acesso às interfaces de serviço deve ser restrito a indivíduos autenticados e autorizados.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Identidade e autenticação	O acesso às interfaces de serviço deve ser restrito a indivíduos autenticados e autorizados.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Identidade e autenticação	O acesso às interfaces de serviço deve ser restrito a indivíduos autenticados e autorizados.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Identidade e autenticação	O acesso às interfaces de serviço deve ser restrito a indivíduos autenticados e autorizados.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Identidade e autenticação	O acesso às interfaces de serviço deve ser restrito a indivíduos autenticados e autorizados.	root-account-hardware-mfa-ativado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10. Identidade e autenticação	O acesso às interfaces de serviço deve ser restrito a indivíduos autenticados e autorizados.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	s3- account-level-publ ic-access -blocos-p eriódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	ecs-container-insi ghts-enabled	O monitoramento é uma parte important e da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho do Amazon Elastic Container Service (ECS) e de suas AWS soluções. O Container Insights também fornece informações de diagnóstico, como falhas de reinicial ização de contêiner , para ajudar a isolar problemas e resolvê-l os rapidamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	ecs-containers-non privileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	ecs-containers-rea donly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégi o mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	internet-gateway-a uthorized-vpc-some nte	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizad o aos recursos do Amazon VPC.
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11. Proteção de interface externa	Todas as interfaces externas ou menos confiáveis do serviço devem ser identific adas e defendidas.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12. Administração segura de serviços	Os provedores de nuvem devem reconhecer o alto valor dos sistemas de administração.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13. Informações de auditoria para os usuários	Os provedores devem fornecer os logs necessários para monitorar o acesso ao seu serviço e os dados contidos nele.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
13. Informações de auditoria para os usuários	Os provedores devem fornecer os logs necessários para monitorar o acesso ao seu serviço e os dados contidos nele.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13. Informações de auditoria para os usuários	Os provedores devem fornecer os logs necessários para monitorar o acesso ao seu serviço e os dados contidos nele.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
13. Informações de auditoria para os usuários	Os provedores devem fornecer os logs necessários para monitorar o acesso ao seu serviço e os dados contidos nele.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para os princípios de segurança em nuvem do NCSC.

Práticas recomendadas operacionais para a Estrutura de Avaliação Cibernética do NCSC

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre os controles da Estrutura de Avaliação Cibernética (CAF) do Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido (NCSC) e as regras

gerenciadas do AWS Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles CAF do NCSC do Reino Unido. Um controle da CAF do NCSC do Reino Unido relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Este exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro do NCSC da CAF do Reino Unido (diretriz do Centro Nacional de Segurança Cibernética | NCSC CAF), com essas informações licenciadas do setor público sob a Open Government License v3.0. A Open Government Licence está disponível aqui: Open Government Licence for public sector information.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.a Gestão de ativos	Tudo o que é necessário para fornecer, manter ou apoiar redes e sistemas de informação necessários para a operação de funções essenciais é determinado e compreendido. Isso inclui dados, pessoas e sistemas, bem como qualquer infraestrutura de suporte (como energia ou resfriamento).	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
A3.a Gestão de ativos	Tudo o que é necessário para fornecer, manter ou apoiar redes e sistemas de informação necessári	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os para a operação de funções essenciais é determinado e compreendido. Isso inclui dados, pessoas e sistemas, bem como qualquer infraestrutura de suporte (como energia ou resfriamento).		instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.a Gestão de ativos	Tudo o que é necessário para fornecer, manter ou apoiar redes e sistemas de informação necessários para a operação de funções essenciais é determinado e compreendido. Isso inclui dados, pessoas e sistemas, bem como qualquer infraestrutura de suporte (como energia ou resfriamento).	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.a Gestão de ativos	Tudo o que é necessário para fornecer, manter ou apoiar redes e sistemas de informação necessários para a operação de funções essenciais é determinado e compreendido. Isso inclui dados, pessoas e sistemas, bem como qualquer infraestrutura de suporte (como energia ou resfriamento).	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.a Gestão de ativos	Tudo o que é necessário para fornecer, manter ou apoiar redes e sistemas de informação necessários para a operação de funções essenciais é determinado e compreendido. Isso inclui dados, pessoas e sistemas, bem como qualquer infraestrutura de suporte (como energia ou resfriamento).	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.a Autenticação, autorização e verificação de identidade	Os processos de verificação, autenticação e autorização são realizados de forma robusta o acesso às redes e sistemas de informação que suportam sua função essencial.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administr ativas sobre cada entidade principal.
B2.b Gerenciamento de dispositivos	Você conhece e confia totalmente nos dispositivos usados para acessar suas redes, sistemas de informação e dados que suportam sua função essencial.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.b Gerenciamento de dispositivos	Você conhece e confia totalmente nos dispositivos usados para acessar suas redes, sistemas de informação e dados que suportam sua função essencial.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	iam-user-unused-cr edentials-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	codebuild-project-environment-privileged-verificar	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, certifique-se de que seu ambiente de CodeBuild projeto da Amazon não tenha o modo privilegi ado ativado. Essa configuração deve ser desativada para evitar acesso não intencional ao Docker e APIs ao hardware subjacente do contêiner.
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	ecs-containers-non privileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegiados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.
B2.c Gerenciamento de usuários privilegiados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	efs-access-point-e nforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegiados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegiados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
B2.c Gerenciamento de usuários privilegiados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	secretsmanager-sec ret-unused	Se existirem credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deve desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra permite que você defina um valor para unusedFor Days (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	guardduty-non-arch ived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classific ando as descobert as por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégi as e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalm ente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.c Gerenciamento de usuários privilegi ados	É possível gerenciar de perto o acesso privilegiado de usuários a redes e sistemas de informação que oferecem suporte à função.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B2.d Identity and Access Management (IAM)	É possível garantir um bom gerenciamento e manutenção do controle de identidade e acesso das suas redes e sistemas de informação com a função essencial.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.a Detalhamento dos dados	Você tem uma boa compreensão dos dados importantes para a operação da função essencial , onde eles são armazenados, para onde viajam e como a indisponibilidade ou o acesso, modificaç ão ou exclusão não autorizados prejudicariam a função essencial . Isso também se aplica a terceiros que armazenam ou acessam dados importantes para a operação de funções essenciais.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativ os da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	opensearch-node-to -node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.b Dados em trânsito	Você protegeu o trânsito de dados importantes para a operação da função essencial. Isso inclui a transferência de dados para terceiros.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	sagemaker-endpoint -configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	cmk-backing-key-ro tation-habilitado	Habilite a alternânc ia de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	s3- bucket-default-loc k-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B3.c Dados armazenados	Você protegeu os dados armazenados importantes para a operação da função essencial.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determinado momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.a Proteja usando o Design	Você projeta a segurança na rede e nos sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais. A superfície de ataque é minimizada e a operação da função essencial não é afetada pela exploração de uma única vulnerabilidade.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.b Proteja a configuração	Você configura com segurança a rede e os sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.b Proteja a configuração	Você configura com segurança a rede e os sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.b Proteja a configuração	Você configura com segurança a rede e os sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.b Proteja a configuração	Você configura com segurança a rede e os sistemas de informação que oferecem suporte à operação de funções essenciais.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.c Proteja o gerenciamento	Você gerencia a rede e os sistemas de informação da sua organização que oferecem suporte à operação de funções essenciais para habilitar e manter a segurança.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.c Proteja o gerenciamento	Você gerencia a rede e os sistemas de informação da sua organização que oferecem suporte à operação de funções essenciais para habilitar e manter a segurança.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.c Proteja o gerenciamento	Você gerencia a rede e os sistemas de informação da sua organização que oferecem suporte à operação de funções essenciais para habilitar e manter a segurança.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.d. Vulnerability Management	Você gerencia vulnerabilidades conhecidas em sua rede e sistemas de informação para evitar impactos adversos na função essencial.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.d. Vulnerability Management	Você gerencia vulnerabilidades conhecidas em sua rede e sistemas de informação para evitar impactos adversos na função essencial.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.d. Vulnerability Management	Você gerencia vulnerabilidades conhecidas em sua rede e sistemas de informação para evitar impactos adversos na função essencial.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.d. Vulnerability Management	Você gerencia vulnerabilidades conhecidas em sua rede e sistemas de informação para evitar impactos adversos na função essencial.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.d. Vulnerability Management	Você gerencia vulnerabilidades conhecidas em sua rede e sistemas de informação para evitar impactos adversos na função essencial.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B4.d. Vulnerability Management	Você gerencia vulnerabilidades conhecidas em sua rede e sistemas de informação para evitar impactos adversos na função essencial.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.b Criado para resiliência	Você projeta a rede e os sistemas de informação que oferecem suporte à sua função essencial para ser resilient e a incidentes de segurança cibernéti ca. Os sistemas são adequadamente segregados, e as limitações de recursos são mitigadas.	elb-cross-zone-loa d-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceam ento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibi lidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.b Criado para resiliência	Você projeta a rede e os sistemas de informação que oferecem suporte à sua função essencial para ser resilient e a incidentes de segurança cibernéti ca. Os sistemas são adequadamente segregados, e as limitações de recursos são mitigadas.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
B5.b Criado para resiliência	Você projeta a rede e os sistemas de informação que oferecem suporte à sua função essencial para ser resilient e a incidentes de segurança cibernéti ca. Os sistemas são adequadamente segregados, e as limitações de recursos são mitigadas.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.c Backups	Você mantém os backups atuais acessíveis e seguros dos dados e informações necessários para recuperar a operação de sua função essencial.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.c Backups	Você mantém os backups atuais acessíveis e seguros dos dados e informações necessários para recuperar a operação de sua função essencial.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.c Backups	Você mantém os backups atuais acessíveis e seguros dos dados e informações necessários para recuperar a operação de sua função essencial.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.c Backups	Você mantém os backups atuais acessíveis e seguros dos dados e informações necessários para recuperar a operação de sua função essencial.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.c Backups	Você mantém os backups atuais acessíveis e seguros dos dados e informações necessários para recuperar a operação de sua função essencial.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.c Backups	Você mantém os backups atuais acessíveis e seguros dos dados e informações necessários para recuperar a operação de sua função essencial.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.c Backups	Você mantém os backups atuais acessíveis e seguros dos dados e informações necessários para recuperar a operação de sua função essencial.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.c Backups	Você mantém os backups atuais acessíveis e seguros dos dados e informações necessários para recuperar a operação de sua função essencial.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.c Backups	Você mantém os backups atuais acessíveis e seguros dos dados e informações necessários para recuperar a operação de sua função essencial.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
B5.c Backups	Você mantém os backups atuais acessíveis e seguros dos dados e informações necessários para recuperar a operação de sua função essencial.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identific ar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identific ar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identific ar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	dynamodb-throughpu t-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provision ada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidad e de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informaçõ es para reservar recursos suficient es do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetro s RCUThreshold Porcentagem da conta (Configur ação Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identific ar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identific ar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identificar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identific ar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultane idade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitaç ões que a função atende em determina do momento.
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identific ar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identificar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identific ar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.a Cobertura de monitoramento	As fontes de dados que você inclui em seu monitoramento permitem identific ar em tempo hábil eventos de segurança que podem afetar a operação de sua função essencial.	s3- bucket-default-loc k-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessidades comerciais. Nenhum funcionário poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessidades comerciais. Nenhum funcionário poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessidades comerciais. Nenhum funcionário poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessidades comerciais. Nenhum funcionário poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessidades comerciais. Nenhum funcionário poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessidades comerciais. Nenhum funcionário poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessidades comerciais. Nenhum funcionário poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessidades comerciais. Nenhum funcionário poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessidades comerciais. Nenhum funcionário poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessidades comerciais. Nenhum funcionário poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsageIdade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.b Proteção dos logs	Você mantém os dados de registro em log com segurança e concede acesso de leitura somente às contas com necessida des comerciais. Nenhum funcionár io poderá modificar ou excluir dados de registro em log no período de retenção acordado e, depois desse tempo, eles devem ser excluídos.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	guardduty-non-arch ived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classific ando as descobert as por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégi as e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalm ente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	s3- event-notification s-enabled	As notificações de eventos do Amazon S3 podem alertar equipes relevantes sobre quaisquer modificaç ões acidentais ou intencionais nos objetos do bucket. Os exemplos de alertas incluem: criação de objeto, remoção de objeto, restauração de objeto, objetos perdidos e replicados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	wafv2-logging-enab led	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.c Geração de alertas	As evidências de possíveis incidente s de segurança presentes em seus dados de monitoram ento são identificadas de forma confiável e acionam alertas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.d Identificação de incidentes de segurança	Você contextualiza os alertas conhecendo a ameaça e seus sistemas para identificar os incidentes de segurança que exigem alguma forma de resposta.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.d Identificação de incidentes de segurança	Você contextualiza os alertas conhecendo a ameaça e seus sistemas para identificar os incidentes de segurança que exigem alguma forma de resposta.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.e Ferramentas e habilidades de monitoramento	As habilidades, ferramentas e funções da equipe de monitoramento, incluindo aquelas terceirizadas, devem refletir os requisitos de governança e relatórios, as ameaças esperadas e as complexidades dos dados da rede ou do sistema que eles precisam usar. A equipe de monitoramento tem conhecimento das funções essenciais que precisam ser protegidas.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.e Ferramentas e habilidades de monitoramento	As habilidades, ferramentas e funções da equipe de monitoramento, incluindo aquelas terceirizadas, devem refletir os requisito s de governanç a e relatórios, as ameaças esperadas e as complexid ades dos dados da rede ou do sistema que eles precisam usar. A equipe de monitoramento tem conhecimento das funções essenciai s que precisam ser protegidas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C1.e Ferramentas e habilidades de monitoramento	As habilidades, ferramentas e funções da equipe de monitoramento, incluindo aquelas terceirizadas, devem refletir os requisito s de governanç a e relatórios, as ameaças esperadas e as complexid ades dos dados da rede ou do sistema que eles precisam usar. A equipe de monitoramento tem conhecimento das funções essenciai s que precisam ser protegidas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C2.a Anormalidades do sistema para detecção de ataques	Você define exemplos de anormalidades no comportamento do sistema que fornecem formas práticas de detectar atividades maliciosas que, de outra forma, seriam difíceis de identificar.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
C2.a Anormalidades do sistema para detecção de ataques	Você define exemplos de anormalidades no comportamento do sistema que fornecem formas práticas de detectar atividades maliciosas que, de outra forma, seriam difíceis de identificar.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
D1.c Testes e exercícios	Sua organização realiza exercícios para testar planos de resposta, usando incidentes anteriores que afetaram sua (e outras) organização e cenários que se baseiam na inteligência contra ameaças e na sua avaliação de riscos.	response-plan-exists-maintained (Verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável. Ter planos de resposta formalmente atualizados e documentados pode ajudar a garantir que a equipe de resposta compreenda as funções, responsabilidades e processos a serem seguidos durante um incidente.
D1.c Testes e exercícios	Sua organização realiza exercícios para testar planos de resposta, usando incidentes anteriores que afetaram sua (e outras) organização e cenários que se baseiam na inteligência contra ameaças e na sua avaliação de riscos.	response-plan-tested (Verificação do processo)	Teste os planos de recuperação e resposta a incidentes. Isso pode ajudar a saber se o plano será eficaz durante um incidente e se alguma lacuna ou atualização precisa ser resolvida.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para a estrutura de avaliação cibernética do NCSC.

Práticas recomendadas operacionais para serviços de rede e entrega de conteúdo

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em serviços de rede e entrega de conteúdo. Para obter mais informações, consulte Rede e entrega de conteúdo em AWS. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para serviços de rede e entrega de conteúdo.

Práticas recomendadas operacionais para o NIST 800-53 rev 4

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o NIST 800-53 e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles NIST 800-53. Um controle do NIST 800-53 pode estar relacionado a várias regras de Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

Esse pacote de conformidade foi validado pela AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS), que é uma equipe de avaliadores de segurança qualificados do setor de cartões de pagamento (QSAs), profissionais certificados pela HITRUST Common Security Framework (CCSFPs) e profissionais de conformidade certificados para fornecer orientação e avaliações para várias

estruturas do setor. AWS Os profissionais do SAS criaram esse pacote de conformidade para permitir que um cliente se alinhe a um subconjunto do NIST 800-53.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo Centers for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark quanto à força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(1)	A organização aplica mecanismos automatizados para oferecer suporte ao gerenciamento de contas do sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(3)	O sistema de informações desativa automaticamente as contas inativas após [Atribuição: período definido pela organização].	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todos Regiões da AWS para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(4)	O sistema de informações audita automaticamente as ações de criação, modificação, habilitação, desabilitação e remoção da conta, além de criar uma notificação [Atribuição: perfis ou pessoas definidas pela organização].	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(12)(a)	A organização: a. Monitora as contas do sistema de informaçõ es em busca de [Atribuição: uso atípico definido pela organização].	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector , Amazon Macie AWS , Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(12)(a)	A organização: a. Monitora as contas do sistema de informaçõ es em busca de [Atribuição: uso atípico definido pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo Centers for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark quanto à força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(f)	A organização: f. Cria, habilita, modifica, desabilita e remove contas do sistema de informações de acordo com [Atribuição: procedimentos ou condições definidos pela organização].	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da Conta da AWS que acessou um bucket, endereço IP e horário do evento do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(g)	A organização: g. Monitora o uso de contas do sistema de informações.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo Centers for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark quanto à força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			informações administrativas sobre cada entidade principal.
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformidade com os requisitos de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-2(j)	A organização: j. Analisa as contas quanto à conformid ade com os requisito s de gerenciamento de contas [Atribuição: frequência definida pela organização].	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3- bucket-policy-gran tee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_po licy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principai s de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	blocos s3 account-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			informações administrativas sobre cada entidade principal.
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-3	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para acesso lógico às informações e aos recursos do sistema de acordo com as políticas de controle de acesso aplicáveis.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	blocos s3 account-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas intercone ctados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informaçã o definidas pela organização].	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-4	O sistema de informações impõe autorizações aprovadas para o controle do fluxo de informações dentro do sistema e entre sistemas interconectados com base em [Atribuição: políticas de controle dos fluxos de informação definidas pela organização].	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			informações administrativas sobre cada entidade principal.
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-5c	A organização: c. Define as autorizações de acesso ao sistema de informações para oferecer suporte à separação de deveres.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizad os para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	blocos s3 account-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm, as senhas e outras

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			informações administrativas sobre cada entidade principal.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6	A organização emprega o princípio de privilégio mínimo, permitindo apenas acessos autorizados para usuários (ou processos que atuem em nome dos usuários) que são necessários para realizar as tarefas atribuídas de acordo com missões da organização e funções comerciais.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-6(10)	O sistema de informações impede que usuários não privilegiados executem funções privilegiadas, incluindo desabilitar, contornar ou alterar as proteções ou contramedidas de segurança implement adas.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-17(1)	O sistema de informações monitora e controla os métodos de acesso remoto.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidenc ialidade e a integrida de das sessões de acesso remoto.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17(2)	O sistema de informações implementa mecanismos de criptografia para proteger a confidencialidade e a integridade das sessões de acesso remoto.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-17(3)	O sistema de informações roteia todos os acessos remotos por meio de pontos de controle de acesso à rede gerenciados por [Atribuição: número definido pela organização].	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	blocos s3 account-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AC-21(b)	A organização: b. Emprega [Atribuição: mecanismos automatizados definidos pela organização ou processos manuais] para ajudar os usuários a tomar decisões sobre informações. sharing/collaboration	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informações é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organização]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informação: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequência da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informações é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organização]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informação: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequência da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informações é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organização]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informação: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequência da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da Conta da AWS que acessou um bucket, endereço IP e horário do evento do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informações é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organização]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informação: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequência da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informaçõ es é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organizaç ão]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informaçã o: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequênci a da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informações é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organização]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informação: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequência da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todos Regiões da AWS para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informaçõ es é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organizaç ão]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informaçã o: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequênci a da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informações é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organização]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informação: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequência da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informações é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organização]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informação: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequência da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informações é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organização]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informação: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequência da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-2(a)(d)	A organização: a. Determina se o sistema de informações é capaz de auditar os seguintes eventos: [Atribuição: eventos auditáveis definidos pela organização]; d. Determina que os seguintes eventos devem ser auditados no sistema de informação: [Atribuição: eventos auditados definidos pela organização (o subconjunto dos eventos auditáveis definidos na AU-2 a.) junto com a frequência da auditoria (ou situação que exige) para cada evento identificado].	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informações que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associados ao evento.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informações que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associados ao evento.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da Conta da AWS que acessou um bucket, endereço IP e horário do evento do Amazon S3.
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Manag ement Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todos Regiões da AWS para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informações que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associados ao evento.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-3	O sistema de informações gera registros de auditoria que contêm informaçõ es que estabelecem que tipo de evento ocorreu, quando o evento ocorreu, onde o evento ocorreu, a origem do evento, o resultado do evento e a identidade de quaisquer indivíduos ou sujeitos associado s ao evento.	wafv2-logging-enab led	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-6(1)(3)	(1) A organização emprega mecanismos automatizados para integrar processos de revisão, análise e geração de relatórios de auditoria para apoiar os processos organizacionais de investigação e resposta a atividades suspeitas. (3) A organização analisa e correlaciona registros de auditoria em diferentes repositórios para obter consciência situacional em toda a organização.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-7(1)	O sistema de informações fornece recursos para processar registros de auditoria para eventos de interesse com base em [Atribuição: campos de auditoria definidos pela organização nos registros de auditoria].	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-7(1)	O sistema de informações fornece recursos para processar registros de auditoria para eventos de interesse com base em [Atribuição: campos de auditoria definidos pela organização nos registros de auditoria].	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AU-9	O sistema de informações protege as informações e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
AU-9	O sistema de informações protege as informações e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-9(2)	O sistema de informação faz backup dos registros de auditoria [Atribuição: frequência definida pela organização] em um sistema ou componente do sistema fisicamente diferente do sistema ou componente que está sendo auditado.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-11	A organização retém registros de auditoria para [Atribuição: período definido pela organização consistente com a política de retenção de registros] para fornecer suporte para after-the-fact investigações de incidentes de segurança e atender aos requisitos regulatórios e organizacionais de retenção de informações.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informações definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informações definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informações definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da Conta da AWS que acessou um bucket, endereço IP e horário do evento do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidad e de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informaçõ es definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informações definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidad e de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informaçõ es definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informações definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todos Regiões da AWS para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informações definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informações definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informações definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
AU-12(a)(c)	O sistema de informações: (a) Fornece capacidade de geração de registros de auditoria para os eventos auditáveis definidos na AU-2 a. em [Atribuição: componentes do sistema de informações definido pela organização]; c. Gera registros de auditoria para os eventos definidos em AU-2 (d) com o conteúdo definido em AU-3.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector , Amazon Macie AWS , Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CA-7(a)(b)	A organização desenvolve uma estratégia de monitoramento contínuo e implement a um programa de monitoramento contínuo que inclui: a. O estabelec imento de [Atribuiç ão: métricas definidas pela organização] a serem monitorad as; b. O estabelec imento de [Atribuição: frequências definidas pela organização] para monitoram ento e [Atribuição: frequências definidas pela organização] para avaliações que oferecem suporte a esse monitoramento.	rds-enhanced-monit oring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibi lidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2- -check managedinstance-as sociation-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associati ons para ajudar no inventário de plataformas e aplicativ os de software em uma organizaç ão. AWS Systems Manager atribui um estado de configura ção às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configura ções de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-2	A organizaç ão desenvolve, documenta e mantém, sob controle de configuração, uma configuração básica atual do sistema de informações.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-7(a)	A organização: a. Configura o sistema de informações para fornecer somente os recursos essenciais.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-7(a)	A organização: a. Configura o sistema de informações para fornecer somente os recursos essenciais.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-8(1)	A organização atualiza o inventário dos componentes do sistema de informações como parte integrante das instalações, remoções e atualizações do sistema de informações.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: a. Emprega mecanismos automatizados [Atribuição: frequência definida pela organização] para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: a. Emprega mecanismos automatizados [Atribuição: frequência definida pela organização] para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CM-8(3)(a)	A organização: a. Emprega mecanismos automatizados [Atribuição: frequência definida pela organização] para detectar a presença de componentes de hardware, software e firmware não autorizados no sistema de informações	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-9(b)	A organização: b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-9(b)	A organização: b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
CP-9(b)	A organização: b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-9(b)	A organização: b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-9(b)	A organização: b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-9(b)	A organização: b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-9(b)	A organização: b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-9(b)	A organização: b. Realiza backups das informações em nível de sistema contidas no sistema de informações [Atribuição: frequência definida pela organização consistente com os objetivos do tempo de recuperação e ponto de recuperação].	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperaç ão e a reconstit uição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
CP-10	A organização fornece a recuperação e a reconstituição do sistema de informações para um estado conhecido após uma interrupção, um comprometimento ou uma falha.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IA-2	O sistema de informações identifica e autentica de forma exclusiva os usuários organizacionais (ou processos que atuam em nome dos usuários organizacionais).	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo Centers for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark quanto à força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IA-2(1)(11)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas. (11) O sistema de informações implementa autenticação multifatorial para acesso remoto a contas privilegiadas e não privilegiadas, de modo que um dos fatores seja fornecido por um dispositivo separado do sistema que está obtendo acesso e o dispositivo atenda [Atribuição: requisitos de força do mecanismo definidos pela organização].	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IA-2(1)(11)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas. (11) O sistema de informações implementa autenticação multifatorial para acesso remoto a contas privilegiadas e não privilegiadas, de modo que um dos fatores seja fornecido por um dispositivo separado do sistema que está obtendo acesso e o dispositivo atenda [Atribuição: requisitos de força do mecanismo definidos pela organização].	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IA-2(1)(2)(11)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas. (2) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas não privilegiadas. (11) O sistema de informações implementa autenticação multifatorial para acesso remoto a contas privilegiadas e não privilegiadas, de modo que um dos fatores seja fornecido por um dispositivo separado do sistema que está obtendo acesso e o dispositivo atenda [Atribuição: requisitos de força do mecanismo definidos pela organização].	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IA-2(1)(2)(11)	(1) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas privilegiadas. (2) O sistema de informações implementa a autenticação multifator para acesso à rede a contas não privilegiadas. (11) O sistema de informações implementa autenticação multifatorial para acesso remoto a contas privilegiadas e não privilegiadas, de modo que um dos fatores seja fornecido por um dispositivo separado do sistema que está obtendo acesso e o dispositivo atenda [Atribuição: requisitos de força do mecanismo definidos pela organização].	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IA-5(1)(a)(d)(e)	O sistema de informação, para autenticação baseada em senha: (a) Impõe a complexidade mínima da senha de [Atribuição: requisitos definidos pela organização para diferenciação de maiúsculas e minúsculas, número de caracteres, combinação de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais, incluindo requisitos mínimos para cada tipo]; (d) Impõe restrições de vida útil mínima e máxima da senha de [Atribuição: números definidos pela organização para a vida útil mínima e a vida útil máxima]; (e) Proíbe a reutilização de senhas para gerações de [Atribuição: número definido pela organização].	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo Centers for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark quanto à força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IA-5(4)	A organização emprega ferrament as automatizadas para determina r se os autentica dores de senha são suficientemente fortes para satisfazer a [Atribuição: requisito s definidos pela organização].	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisito s estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo Centers for Internet Security (CIS) AWS Foundations Benchmark quanto à força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IA-5(7)	A organização garante que autenticadores estáticos não criptografados não sejam incorporados em aplicações ou scripts de acesso, nem armazenados em teclas de função.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IR-4(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para oferecer suporte ao processo de tratamento de incidentes.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IR-6(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para ajudar a comunicar incidentes de segurança.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
IR-7(1)	A organização emprega mecanismos automatizados para aumentar a disponibilidade de informações e suporte relacionados à resposta a incidentes.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
RA-5	A organização: a. Verifica vulnerabi lidades no sistema de informação e nos aplicativ os hospedados [Atribuição: frequênci a definida pela organização and/ or aleatoriamente de acordo com o processo definido pela organização] e quando novas vulnerabilidades que potencialmente afetam o sistema/a plicativos são identific adas e relatadas; b. Emprega ferramentas e técnicas de verificaç ão de vulnerabi lidades que facilitam a interoperabilidade entre ferrament as e automatizam partes do processo de gerenciamento de vulnerabilidades usando padrões para: 1. Enumerar plataformas, falhas de software e configura ções impróprias;	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	2. Formatar listas de verificação e procedimentos de teste; e 3. Medir o impacto da vulnerabilidade; (c) Analisa relatórios de verificação de vulnerabilidade e resultados de avaliações de controle de segurança; (d) Corrige vulnerabilidades legítimas [Atribuição: tempos de resposta definidos pela organização], de acordo com uma avaliação organizacional de risco; e (e) Compartilha as informações obtidas no processo de verificação de vulnerabilidades e nas avaliações de controle de segurança com [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização] para ajudar a eliminar vulnerabilidades semelhantes em outros sistemas de informações (ou seja, fraquezas ou		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	deficiências sistêmica s).		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
RA-5	A organização: a. Verifica vulnerabilidades no sistema de informação e nos aplicativos hospedados [Atribuição: frequência definida pela organização and/or aleatoriamente de acordo com o processo definido pela organização] e quando novas vulnerabilidades que potencialmente afetam o sistema/aplicativos são identificadas e relatadas; b. Emprega ferramentas e técnicas de verificação de vulnerabilidades que facilitam a interoperabilidade entre ferramentas e automatizam partes do processo de gerenciamento de vulnerabilidades usando padrões para: 1. Enumerar plataformas, falhas de software e configurações impróprias;	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	2. Formatar listas de verificação e procedimentos de teste; e 3. Medir o impacto da vulnerabilidade; (c) Analisa relatórios de verificação de vulnerabilidade e resultados de avaliações de controle de segurança; (d) Corrige vulnerabilidades legítimas [Atribuição: tempos de resposta definidos pela organização], de acordo com uma avaliação organizacional de risco; e (e) Compartilha as informações obtidas no processo de verificação de vulnerabilidades e nas avaliações de controle de segurança com [Atribuição: pessoal ou perfis definidos pela organização] para ajudar a eliminar vulnerabilidades semelhantes em outros sistemas de informações (ou seja, fraquezas ou		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	deficiências sistêmica s).		
SA-3(a)	A organização: a. Gerencia o sistema de informações usando [Atribuiç ão: ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, definido pela organização] que incorpora questões de segurança das informações.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCES S_KEY_ID de autenticação AWS_SECRE T_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptogra fado. Armazenar essas variáveis em texto não criptogra fado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SA-3(a)	A organização: a. Gerencia o sistema de informações usando [Atribuição: ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, definido pela organização] que incorpora questões de segurança das informações.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SA-3(a)	A organização: a. Gerencia o sistema de informações usando [Atribuição: ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, definido pela organização] que incorpora questões de segurança das informações.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolv edor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informaçõ es: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante a [Seleção (uma ou mais): design; desenvolv imento; implement ação; operação]; do sistema, component e ou serviço. b. Documente, gerencie e controle a integrida de das alteraçõe s em [Atribuição: itens de configura ção definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implement e somente as alterações aprovadas pela organizaç ão no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	alterações aprovadas no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolvedor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informações: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante a [Seleção (uma ou mais): design; desenvolvimento; implementação; operação]; do sistema, componente ou serviço. b. Documente, gerencie e controle a integridade das alterações em [Atribuição: itens de configuração definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implemente somente as alterações aprovadas pela organização no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	alterações aprovadas no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolv edor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informaçõ es: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante a [Seleção (uma ou mais): design; desenvolv imento; implement ação; operação]; do sistema, component e ou serviço. b. Documente, gerencie e controle a integrida de das alteraçõe s em [Atribuição: itens de configura ção definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implement e somente as alterações aprovadas pela organizaç ão no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector , Amazon Macie AWS , Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	alterações aprovadas no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SA-10	A organização exige que o desenvolvedor do sistema de informações, do componente do sistema ou serviço do sistema de informações: (a) Execute o gerenciamento de configuração durante a [Seleção (uma ou mais): design; desenvolvimento; implementação; operação]; do sistema, componente ou serviço. b. Documente, gerencie e controle a integridade das alterações em [Atribuição: itens de configuração definidos pela organização sob gerenciamento de configuração]; (c) Implement e somente as alterações aprovadas pela organização no sistema, no componente ou no serviço; (d) Documente as	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	alterações aprovadas no sistema, no componente ou no serviço e os possíveis impactos de segurança das mudanças; e (e) Rastreie as falhas de segurança e a resolução de falhas no sistema, componente ou serviço e relate as descobertas para [Atribuição: pessoal definido pela organização].		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informações.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-2	O sistema de informações separa a funcionalidade do usuário (incluindo serviços de interface do usuário) da funcionalidade de gerenciamento do sistema de informações.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-4	O sistema de informações evita transferências não autorizadas e não intencionais de informações de recursos compartil hados do sistema.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-5	O sistema de informações protege ou limita os efeitos dos seguintes tipos de ataques de negação de serviço: [Atribuição: tipos de ataques de negação de serviço definidos pela organização ou referências a fontes dessas informações] empregando [Atribuição: proteções de segurança definidas pela organização].	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamen te; logicamente] separados das redes organizac ionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciad as que consistem em dispositivos de proteção de limites organizad os, de acordo com uma arquitetura de segurança organizac ional.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	blocos s3 account-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7	O sistema de informações: (a) Monitora e controla as comunicações no limite externo do sistema e nos principais limites internos do sistema; (b) Implementa sub-redes para componentes do sistema acessíveis ao público que são [Seleção: fisicamente; logicamente] separados das redes organizacionais internas; e (c) Conecta-se a redes externas ou sistemas de informações somente por meio de interfaces gerenciadas que consistem em dispositivos de proteção de limites organizados, de acordo com uma arquitetura de segurança organizacional.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	blocos s3 account-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informações.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-7(3)	A organização limita o número de conexões de rede externas ao sistema de informaçõ es.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a [Seleção (uma ou mais): confidencialidade; integridade] das informações transmitidas.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8	O sistema de informações protege a [Seleção (uma ou mais): confidencialidade; integridade] das informações transmitidas.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a [Seleção (uma ou mais): confidencialidade; integridade] das informações transmitidas.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8	O sistema de informações protege a [Seleção (uma ou mais): confidencialidade; integridade] das informações transmitidas.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a [Seleção (uma ou mais): confidencialidade; integridade] das informações transmitidas.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8	O sistema de informações protege a [Seleção (uma ou mais): confidencialidade; integridade] das informações transmitidas.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-8	O sistema de informações protege a [Seleção (uma ou mais): confidencialidade; integridade] das informações transmitidas.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-8(1)	O sistema de informações implementa mecanismos criptográficos para [Seleção (uma ou mais): impedir a divulgação não autorizada de informações; detectar alterações nas informações] durante a transmissão, a menos que seja protegido de outra forma por [Atribuição: proteções físicas alternativas definidas pela organização].	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-12	A organização estabelece e gerencia as chaves criptográficas para atender aos critérios de criptografia necessários empregados no sistema de informações de acordo com [Atribuição: requisitos definidos pela organização para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves].	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-12	A organização estabelece e gerencia as chaves criptográficas para atender aos critérios de criptografia necessários empregados no sistema de informações de acordo com [Atribuição: requisitos definidos pela organização para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves].	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-12	A organização estabelece e gerencia as chaves criptográficas para atender aos critérios de criptografia necessários empregados no sistema de informações de acordo com [Atribuição: requisitos definidos pela organização para geração, distribuição, armazenamento, acesso e destruição de chaves].	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa [Atribuição: usos criptográficos definidos pela organização e tipo de criptografia necessária para cada uso] de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-13	O sistema de informações implementa criptografia validada pelo FIPS ou aprovada pela NSA, de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretivas, políticas, regulamentos e padrões aplicáveis.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23	O sistema de informações protege a autenticidade das sessões de comunicação.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	api-gw-cache-enabledede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidenc ialidade; integrida de] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidenc ialidade; integrida de] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidenc ialidade; integrida de] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidenc ialidade; integrida de] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidenc ialidade; integrida de] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	O sistema de informações protege a [Seleção (um ou mais): confidencialidade; integridade] de [Atribuição: informações em repouso definidas pela organização].	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-36	A organização distribui [Atribuição: processamento e armazenamento definidos pela organização] em vários locais físicos.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SC-36	A organização distribui [Atribuição: processamento e armazenamento definidos pela organização] em vários locais físicos.	rds-cluster-multi-az-habilitado	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um failover automático

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
			no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
SC-36	A organização distribui [Atribuição: processamento e armazenamento definidos pela organização] em vários locais físicos.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados [Atribuição: frequência definida pela organização] para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados [Atribuição: frequência definida pela organização] para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-2(2)	A organização emprega mecanismos automatizados [Atribuição: frequência definida pela organização] para determinar o estado dos componentes do sistema de informações em relação à correção de falhas.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(1)	A organização conecta e configura ferramentas individuais de detecção de intrusões em um sistema de detecção de intrusões que abrange todo o sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector , Amazon Macie AWS , Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
SI-4(2)	A organização emprega ferrament as automatizadas para oferecer suporte à análise quase em tempo real dos eventos.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora o tráfego de comunicações de entrada e saída [Atribuição: frequência definida pela organização] em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora o tráfego de comunicações de entrada e saída [Atribuição: frequência definida pela organização] em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora o tráfego de comunicações de entrada e saída [Atribuição: frequência definida pela organização] em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(4)	O sistema de informações monitora o tráfego de comunicações de entrada e saída [Atribuição: frequência definida pela organização] em busca de atividades ou condições incomuns ou não autorizadas.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicações de comprometimento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicadores de comprometimento definidos pela organização].	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicaçõe s de compromet imento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicador es de compromet imento definidos pela organização].	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector , Amazon Macie AWS , Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicaçõe s de compromet imento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicador es de compromet imento definidos pela organização].	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(5)	O sistema de informações alerta [Atribuição: pessoal ou funções definidas pela organização] quando ocorrem as seguintes indicações de comprometimento ou possível comprometimento: [Atribuição: indicadores de comprometimento definidos pela organização].	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(16)	A organização correlaciona as informações das ferramentas de monitoramento empregadas em todo o sistema de informações.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos de transações de	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos de transações de	guardduty-non-arch ived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classific ando as descobert as por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégi as e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalm ente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos de transações de	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativ os da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos de transações de	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos de transações de	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector , Amazon Macie AWS , Identity and Access Managemen t (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos de transações de	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos de transações de	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	interesse para a organização.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-4(a)(b)(c)	A organização: a. Monitora o sistema de informações para detectar: 1. Ataques e indicadores de possíveis ataques de acordo com [Atribuição: objetivos de monitoramento definidos pela organização]; e 2. Conexões locais, de rede e remotas não autorizadas; (b) Identifica o uso não autorizado do sistema de informação por meio de [Atribuição: técnicas e métodos definidos pela organização]; (c) Implanta dispositivos de monitoramento: (i) estrategicamente dentro do sistema de informações para coletar informações essenciais determina das pela organizaç ão; e (ii) em locais ad hoc dentro do sistema para rastrear tipos específicos de transações de	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
	interesse para a organização.		
SI-7	A organização emprega ferramentas de verificação de integridade para detectar alterações não autorizadas em [Atribuição: softwares, firmwares e informações definidos pela organização].	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-7(1)	O sistema de informação realiza uma verificação de integridade de [Atribuição: software, firmware e informaçõ es definidos pela organização] [Seleção (uma ou mais): na inicialização; em [Atribuição: estados de transição definidos pela organização ou eventos relevantes para a segurança]; [Atribuição: frequênci a definida pela organização]].	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-7(1)	O sistema de informação realiza uma verificação de integridade de [Atribuição: software, firmware e informações definidos pela organização] [Seleção (uma ou mais): na inicialização; em [Atribuição: estados de transição definidos pela organização ou eventos relevantes para a segurança]; [Atribuição: frequência definida pela organização]].	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-7(1)	O sistema de informação realiza uma verificação de integridade de [Atribuição: software, firmware e informações definidos pela organização] [Seleção (uma ou mais): na inicialização; em [Atribuição: estados de transição definidos pela organização ou eventos relevantes para a segurança]; [Atribuição: frequência definida pela organização]].	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	dynamodb-pitr-enab led	Habilite essa regra para verificar se o backup das informaçõ es foi realizado. Ele também mantém os backups, garantind o que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informaçõ es dentro e fora do sistema de informaçõ es de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas , regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicávei s.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Config Regra	Orientação
SI-12	A organização lida e retém as informações dentro e fora do sistema de informações de acordo com as leis federais, ordens executivas, diretrizes, políticas, regulamentos, padrões e requisitos operacionais aplicáveis.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o NIST 800-53 rev 4.

Práticas recomendadas de operação do NIST 800-53 rev 5

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o NIST 800-53 e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles NIST 800-53. Um controle do NIST 800-53 pode estar relacionado a várias regras

de Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	Gerenciamento de contas | Ações de auditoria automatizadas	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
AC-2(4)	Gerenciamento de contas | Ações de auditoria automatizadas	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	Gerenciamento de contas | Ações de auditoria automatizadas	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
AC-2(4)	Gerenciamento de contas | Ações de auditoria automatizadas	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	Gerenciamento de contas | Ações de auditoria automatiz adas	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AC-2(4)	Gerenciamento de contas | Ações de auditoria automatiz adas	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	Gerenciamento de contas | Ações de auditoria automatiz adas	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	Gerenciamento de contas | Ações de auditoria automatizadas	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(4)	Gerenciamento de contas | Ações de auditoria automatizadas	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2(12)	Gerenciamento de contas | Monitoramento de contas para uso atípico	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	Gerenciamento de contas	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	Gerenciamento de contas	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	Gerenciamento de contas	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	Gerenciamento de contas	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-2	Gerenciamento de contas	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	Gerenciamento de contas	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-2	Gerenciamento de contas	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
AC-3(15)	Fiscalização de acesso | Controle de acesso discricionário e obrigatório	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.
AC-3	Fiscalização de acesso	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.
AC-3	Fiscalização de acesso	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
AC-3	Fiscalização de acesso	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-3	Fiscalização de acesso	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-3	Fiscalização de acesso	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-3	Fiscalização de acesso	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-3	Fiscalização de acesso	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-3	Fiscalização de acesso	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-3	Fiscalização de acesso	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC-3	Fiscalização de acesso	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-4(26)	Fiscalização de fluxo de informações | Ações de filtragem de auditoria	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5	Separação de deveres	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.
AC-5	Separação de deveres	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5	Separação de deveres	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5	Separação de deveres	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-5	Separação de deveres	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-5	Separação de deveres	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(2)	Privilégio mínimo | Acesso não privilegiado para funções não relacionadas à segurança	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(2)	Privilégio mínimo | Acesso não privilegiado para funções não relacionadas à segurança	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(2)	Privilégio mínimo | Acesso não privilegiado para funções não relacionadas à segurança	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(3)	Privilégio mínimo | Acesso à rede para comandos privilegi ados	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(3)	Privilégio mínimo | Acesso à rede para comandos privilegi ados	iam-policy-no-stat ements-with-full-a ccess	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(3)	Privilégio mínimo | Acesso à rede para comandos privilegi ados	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(3)	Privilégio mínimo | Acesso à rede para comandos privilegi ados	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
AC-6(3)	Privilégio mínimo | Acesso à rede para comandos privilegiados	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(3)	Privilégio mínimo | Acesso à rede para comandos privilegiados	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	Privilégio mínimo | Registo em log do uso de funções privilegi adas	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	Privilégio mínimo | Registo em log do uso de funções privilegi adas	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	Privilégio mínimo | Registo em log do uso de funções privilegi adas	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearc h Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.
AC-6(9)	Privilégio mínimo | Registo em log do uso de funções privilegi adas	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	Privilégio mínimo | Registo em log do uso de funções privilegi adas	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AC-6(9)	Privilégio mínimo | Registo em log do uso de funções privilegi adas	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	Privilégio mínimo | Registo em log do uso de funções privilegi adas	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	Privilégio mínimo | Registo em log do uso de funções privilegiadas	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(9)	Privilégio mínimo | Registo em log do uso de funções privilegi adas	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(10)	Privilégio mínimo | Proibição de usuários não privilegiados de executar funções privilegiadas	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(10)	Privilégio mínimo | Proibição de usuários não privilegiados de executar funções privilegiadas	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-6(10)	Privilégio mínimo | Proibição de usuários não privilegiados de executar funções privilegiadas	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
AC-17(2)	Acesso remoto | Proteção de confidenc ialidade e integridade usando criptografia	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(2)	Acesso remoto | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17(2)	Acesso remoto | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(2)	Acesso remoto | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
AC-17(2)	Acesso remoto | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-17(2)	Acesso remoto | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
AC-17(2)	Acesso remoto | Proteção de confidencialidade e integridade usando criptografia	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
AC-21	Compartilhamento de informações	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21	Compartilhamento de informações	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21	Compartilhamento de informações	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
AC-21	Compartilhamento de informações	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
AC-21	Compartilhamento de informações	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
AC-21	Compartilhamento de informações	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AC-21	Compartilhamento de informações	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
AC-21	Compartilhamento de informações	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-2	Registro em log de eventos	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-2	Registro em log de eventos	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-2	Registro em log de eventos	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-3	Conteúdo dos registros de auditoria	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
AU-6(1)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Integração automatizada de processos	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Integração automatizada de processos	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Integraçã o automatizada de processos	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(1)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Integraçã o automatizada de processos	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatório s de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatório s de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatório s de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatório s de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(3)	Revisão, análise e geração de relatórios de auditoria | Correlação de repositórios de registros de auditoria	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Revisão e análise central	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Revisão e análise central	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Revisão e análise central	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Revisão e análise central	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Revisão e análise central	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(4)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Revisão e análise central	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
AU-6(5)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Análise integrada de registros de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(5)	Revisão, análise e geração de relatórios de registros de auditoria | Análise integrada de registros de auditoria	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(5)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Análise integrada de registros de auditoria	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-6(5)	Revisão, análise e geração de relatório s de registros de auditoria | Análise integrada de registros de auditoria	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-7(1)	Redução de registros de auditoria e geração de relatório s | Processamento automático	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AU-9(2)	Proteção de informações de auditoria | Armazenamento em sistemas ou componentes físicos separados	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9(2)	Proteção de informações de auditoria | Armazenamento em sistemas ou componentes físicos separados	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9(2)	Proteção de informações de auditoria | Armazenamento em sistemas ou componentes físicos separados	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9(7)	Proteção de informações de auditoria | Armazenamento em componente com sistema operacional diferente	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
AU-9	Proteção de informações de auditoria	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9	Proteção de informações de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-9	Proteção de informações de auditoria	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9	Proteção de informações de auditoria	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-9	Proteção de informações de auditoria	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
AU-10	Não repúdio	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	Não repúdio	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	Não repúdio	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	Não repúdio	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	Não repúdio	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	Não repúdio	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-10	Não repúdio	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	Não repúdio	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-10	Não repúdio	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	Não repúdio	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	Não repúdio	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-10	Não repúdio	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
AU-12	Geração de registros de auditoria	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
AU-12	Geração de registros de auditoria	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-12	Geração de registros de auditoria	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
AU-14(1)	Auditoria de sessão | Inicialização do sistema	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
CA-7	Monitoramento contínuo	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
CA-7	Monitoramento contínuo	s3- event-notification s-enabled	As notificações de eventos do Amazon S3 podem alertar equipes relevantes sobre quaisquer modificaç ões acidentais ou intencionais nos objetos do bucket. Os exemplos de alertas incluem: criação de objeto, remoção de objeto, restauração de objeto, objetos perdidos e replicados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
CA-7	Monitoramento contínuo	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CA-7	Monitoramento contínuo	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-7	Monitoramento contínuo	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	rds-instance-default-admin-verificar	Como os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, a alteração dos nomes de usuário padrão pode ajudar a reduzir a superfície de ataque de sua(s) instância(s) de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	redshift-default-admin-check	Como os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, a alteração dos nomes de usuário padrão pode ajudar a reduzir a superfície de ataque de seu(s) cluster(s) do Amazon Redshift.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	sagemaker-endpoint -configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CA-9(1)	Conexões internas do sistema | Verificações de conformidade	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2(2)	Configuração de referência | Suporte de automação para precisão e moeda	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2(2)	Configuração de referência | Suporte de automação para precisão e moeda	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2(2)	Configuração de referência | Suporte de automação para precisão e moeda	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2(2)	Configuração de referência | Suporte de automação para precisão e moeda	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2(2)	Configuração de referência | Suporte de automação para precisão e moeda	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2(2)	Configuração de referência | Suporte de automação para precisão e moeda	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	Configuração de referência	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.
CM-2	Configuração de referência	rds-instance-default-admin-verificar	Como os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, a alteração dos nomes de usuário padrão pode ajudar a reduzir a superfície de ataque de sua(s) instância(s) de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	Configuração de referência	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	Configuração de referência	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	Configuração de referência	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interromp idas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	Configuração de referência	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	Configuração de referência	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	Configuração de referência	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	Configuração de referência	redshift-default-admin-check	Como os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, a alteração dos nomes de usuário padrão pode ajudar a reduzir a superfície de ataque de seu(s) cluster(s) do Amazon Redshift.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-2	Configuração de referência	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3(6)	Controle de alteração de configuração | Gerenciamento de criptografia	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
CM-3	Controle de alteração de configuração	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-3	Controle de alteração de configuração	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-7	Funcionalidade mínima	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
CM-7	Funcionalidade mínima	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-7	Funcionalidade mínima	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(1)	Inventário de componentes do sistema | Atualizações durante a instalação e a remoção	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(1)	Inventário de componentes do sistema | Atualizações durante a instalação e a remoção	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(2)	Inventário de componentes do sistema | Manutenção automatizada	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)	Inventário de componentes do sistema | Detecção automatizada de componentes não autorizados	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)	Inventário de componentes do sistema | Detecção automatizada de componentes não autorizados	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)	Inventário de componentes do sistema | Detecção automatizada de componentes não autorizados	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8(3)	Inventário de componentes do sistema | Detecção automatizada de componentes não autorizados	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8	Inventário de componentes do sistema	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CM-8	Inventário de componentes do sistema	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-2(2)	Plano de contingência | Planejamento de capacidade	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-2(2)	Plano de contingência | Planejamento de capacidade	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo | Separação do local primário	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo | Separação do local primário	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo | Separação do local primário	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo | Separação do local primário	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo | Separação do local primário	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo | Separação do local primário	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo | Separação do local primário	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(1)	Local de armazenamento alternativo | Separação do local primário	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	elb-cross-zone-load-balanceamento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6(2)	Local de armazenamento alternativo | Objetivos de tempo de recuperação e ponto de recuperação	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6	Local de armazenamento alternativo	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6	Local de armazenamento alternativo	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6	Local de armazenamento alternativo	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6	Local de armazenamento alternativo	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6	Local de armazenamento alternativo	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6	Local de armazenamento alternativo	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6	Local de armazenamento alternativo	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-6	Local de armazenam ento alternativo	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
CP-9	Backup do sistema	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-9	Backup do sistema	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	elb-cross-zone-load-balanceamento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CP-10	Recuperação e reconstituição do sistema	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)	Identificação e autenticação (usuários organizac ionais) | Autenticação multifator para contas privilegiadas	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)	Identificação e autenticação (usuários organizac ionais) | Autenticação multifator para contas privilegiadas	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)	Identificação e autenticação (usuários organizacionais) | Autenticação multifator para contas privilegiadas	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(1)	Identificação e autenticação (usuários organizacionais) | Autenticação multifator para contas privilegiadas	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(2)	Identificação e autenticação (usuários organizac ionais) | Autenticação multifator para contas não privilegiadas	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(2)	Identificação e autenticação (usuários organizac ionais) | Autenticação multifator para contas não privilegiadas	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(2)	Identificação e autenticação (usuários organizacionais) | Autenticação multifator para contas não privilegiadas	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(2)	Identificação e autenticação (usuários organizacionais) | Autenticação multifator para contas não privilegiadas	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(6)	Identificação e autenticação (usuários organizac ionais) | Acesso a contas: dispositivo separado	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(6)	Identificação e autenticação (usuários organizac ionais) | Acesso a contas: dispositivo separado	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(6)	Identificação e autenticação (usuários organizacionais) | Acesso a contas: dispositivo separado	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(6)	Identificação e autenticação (usuários organizacionais) | Acesso a contas: dispositivo separado	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(8)	Identificação e autenticação (usuários organizacionais) | Acesso a contas: resistente à repetição	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(8)	Identificação e autenticação (usuários organizac ionais) | Acesso a contas: resistente à repetição	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(8)	Identificação e autenticação (usuários organizacionais) | Acesso a contas: resistente à repetição	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-2(8)	Identificação e autenticação (usuários organizacionais) | Acesso a contas: resistente à repetição	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
IA-5(1)	Gerenciamento de autenticadores | Autenticação baseada em senha	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(1)	Gerenciamento de autenticadores | Autenticação baseada em senha	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
IA-5(1)	Gerenciamento de autenticadores | Autenticação baseada em senha	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(1)	Gerenciamento de autenticadores | Autenticação baseada em senha	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
IA-5(1)	Gerenciamento de autenticadores | Autenticação baseada em senha	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(1)	Gerenciamento de autenticadores | Autenticação baseada em senha	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(1)	Gerenciamento de autenticadores | Autenticação baseada em senha	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(1)	Gerenciamento de autenticadores | Autenticação baseada em senha	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IA-5(7)	Gerenciamento de autenticadores | Ausência de autenticadores estáticos não criptografados incorporados	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(1)	Tratamento de incidentes | Processos automatizados de tratamento de incidentes	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
IR-4(5)	Tratamento de incidentes | Desabilit ação automática do sistema	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RA-3(4)	Avaliação de risco | Análise cibernética preditiva	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-3	Ciclo de vida de desenvolvimento do sistema	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-3	Ciclo de vida de desenvolvimento do sistema	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-8(19)	Princípios de engenharia de segurança e privacidade | Proteção contínua	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-8(21)	Princípios de engenharia de segurança e privacidade | Autoanálise	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-8(22)	Princípios de engenharia de segurança e privacidade | Responsabilidade e rastreabilidade	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-8(25)	Princípios de engenharia de segurança e privacidade | Segurança econômica	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-11(1)	Teste e avaliação de desenvolvedores | Análise de código estático	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-11(6)	Teste e avaliação de desenvolvedores | Avaliações da superfície de ataque	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-15(2)	Processo de desenvolvimento, padrões e ferrament as | Ferramentas de rastreamento de segurança e privacida de	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-15(2)	Processo de desenvolvimento, padrões e ferrament as | Ferramentas de rastreamento de segurança e privacida de	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-15(8)	Processo de desenvolvimento, padrões e ferramentas | Reutilização de informações sobre ameaças e vulnerabilidades	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SA-15(8)	Processo de desenvolvimento, padrões e ferramentas | Reutilização de informações sobre ameaças e vulnerabilidades	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(1)	Denial-of-service Proteção | Restringir a capacidade de atacar outros sistemas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	elb-cross-zone-load-balanceamento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(2)	Denial-of-service Proteção | Capacidade, largura de banda e redundância	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5(3)	Denial-of-service Proteção | Detecção e monitoramento	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-5	Denial-of-service Proteção	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC-7(3)	Proteção de limites | Pontos de acesso	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(4)	Proteção de limites | Serviços externos de telecomunicações	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(5)	Proteção de limites | Negação por padrão — Permissão por exceção	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(5)	Proteção de limites | Negação por padrão — Permissão por exceção	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(5)	Proteção de limites | Negação por padrão — Permissão por exceção	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(5)	Proteção de limites | Negação por padrão — Permissão por exceção	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC-7(9)	Proteção de limites | Restrição do tráfego de comunicações de saída ameaçador	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
SC-7(10)	Proteção de limites | Prevenção de exfiltração	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(11)	Proteção de limites | Restringir o tráfego de comunicações de entrada	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(16)	Proteção de limites | Prevenção da descoberta de componentes do sistema	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7(21)	Proteção de limites | Isolamento de componentes do sistema	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
SC-7	Proteção de limites	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
SC-7	Proteção de limites	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os snapshots de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7	Proteção de limites	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7	Proteção de limites	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
SC-7	Proteção de limites	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
SC-7	Proteção de limites	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
SC-7	Proteção de limites	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
SC-7	Proteção de limites	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-7	Proteção de limites	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Proteção criptográfica	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Proteção criptográfica	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-8(1)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Proteção criptográfica	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Proteção criptográfica	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
SC-8(1)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Proteção criptográfica	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Proteção criptográfica	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8(1)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Proteção criptográfica	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Proteção criptográfica	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-8(1)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Proteção criptográfica	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(1)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Proteção criptográfica	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8(2)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Processamento antes e depois da transmiss ão	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(2)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Processamento antes e depois da transmissão	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8(2)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Processamento antes e depois da transmissão	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(2)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Processamento antes e depois da transmissão	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8(2)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Processamento antes e depois da transmissão	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(2)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Processamento antes e depois da transmissão	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
SC-8(2)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Processamento antes e depois da transmissão	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(2)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Processamento antes e depois da transmissão	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-8(2)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Processamento antes e depois da transmissão	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8(2)	Confidencialidade e integridade da transmissão | Processamento antes e depois da transmissão	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8	Confidencialidade e integridade da transmissão	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	Confidencialidade e integridade da transmissão	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-8	Confidencialidade e integridade da transmissão	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	Confidencialidade e integridade da transmissão	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
SC-8	Confidencialidade e integridade da transmissão	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	Confidencialidade e integridade da transmissão	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-8	Confidencialidade e integridade da transmissão	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	Confidencialidade e integridade da transmissão	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-8	Confidencialidade e integridade da transmissão	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-8	Confidencialidade e integridade da transmissão	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-12(2)	Gerenciamento e estabelecimento de chaves criptográficas | Chaves simétricas	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12(2)	Gerenciamento e estabelecimento de chaves criptográficas | Chaves simétricas	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12(3)	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas | Chaves assimétricas	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-12(3)	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas | Chaves assimétricas	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12(3)	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas | Chaves assimétricas	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
SC-12(3)	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas | Chaves assimétricas	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12(3)	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas | Chaves assimétricas	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
SC-12(3)	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas | Chaves assimétricas	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12(3)	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas | Chaves assimétricas	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-12	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-12	Estabelecimento e gerenciamento de chaves criptográficas	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
SC-13	Proteção criptográfica	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
SC-13	Proteção criptográfica	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-13	Proteção criptográfica	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.
SC-13	Proteção criptográfica	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-13	Proteção criptográfica	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-13	Proteção criptográfica	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-13	Proteção criptográfica	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-13	Proteção criptográfica	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
SC-13	Proteção criptográfica	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
SC-13	Proteção criptográfica	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-13	Proteção criptográfica	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
SC-13	Proteção criptográfica	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-13	Proteção criptográfica	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
SC-13	Proteção criptográfica	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-13	Proteção criptográfica	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23(3)	Autenticidade da sessão | Identific adores de sessão exclusivos gerados pelo sistema	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23(3)	Autenticidade da sessão | Identific adores de sessão exclusivos gerados pelo sistema	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23(3)	Autenticidade da sessão | Identificadores de sessão exclusivos gerados pelo sistema	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
SC-23(3)	Autenticidade da sessão | Identificadores de sessão exclusivos gerados pelo sistema	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23(3)	Autenticidade da sessão | Identific adores de sessão exclusivos gerados pelo sistema	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23(3)	Autenticidade da sessão | Identific adores de sessão exclusivos gerados pelo sistema	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23(3)	Autenticidade da sessão | Identific adores de sessão exclusivos gerados pelo sistema	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-23(3)	Autenticidade da sessão | Identific adores de sessão exclusivos gerados pelo sistema	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23(3)	Autenticidade da sessão | Identificadores de sessão exclusivos gerados pelo sistema	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23(5)	Autenticidade da sessão | Autoridades de certificação permitidas	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23(5)	Autenticidade da sessão | Autoridades de certificação permitidas	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	Autenticidade da sessão	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23	Autenticidade da sessão	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	Autenticidade da sessão	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
SC-23	Autenticidade da sessão	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	Autenticidade da sessão	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23	Autenticidade da sessão	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	Autenticidade da sessão	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SC-23	Autenticidade da sessão	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-23	Autenticidade da sessão	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SC-23	Autenticidade da sessão	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(1)	Proteção de informações em repouso | Proteção criptográfica	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28(3)	Proteção de informações em repouso | Chaves criptográficas	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
SC-28(3)	Proteção de informações em repouso | Chaves criptográficas	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.
SC-28	Proteção de informações em repouso	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	Proteção de informações em repouso	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.
SC-28	Proteção de informações em repouso	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	Proteção de informações em repouso	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	Proteção de informações em repouso	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
SC-28	Proteção de informações em repouso	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
SC-28	Proteção de informações em repouso	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
SC-28	Proteção de informações em repouso	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SC-28	Proteção de informações em repouso	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-28	Proteção de informações em repouso	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-36(2)	Processamento e armazenamento distribuídos | Sincronização	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-36	Processamento e armazenamento distribuídos	elb-cross-zone-load-balanceamento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-36	Processamento e armazenamento distribuídos	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automatic amente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SC-36	Processamento e armazenamento distribuídos	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
SC-36	Processamento e armazenamento distribuídos	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	Remediação de falhas | Status automatizado de remediação de falhas	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	Remediação de falhas | Status automatizado de remediação de falhas	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(2)	Remediação de falhas | Status automatizado de remediação de falhas	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(3)	Remediação de falhas | Tempo para remediação de falhas e benchmarks para ações corretivas	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(3)	Remediação de falhas | Tempo para remediação de falhas e benchmarks para ações corretivas	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(3)	Remediação de falhas | Tempo para remediação de falhas e benchmarks para ações corretivas	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(4)	Remediação de falhas | Ferramentas automatizadas de gerenciamento de patches	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(4)	Remediação de falhas | Ferramentas automatizadas de gerenciamento de patches	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(4)	Remediação de falhas | Ferramentas automatizadas de gerenciamento de patches	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(5)	Remediação de falhas | Atualizações automáticas de software e firmware	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(5)	Remediação de falhas | Atualizações automáticas de software e firmware	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2(5)	Remediação de falhas | Atualizações automáticas de software e firmware	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	Remediação de falhas	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	Remediação de falhas	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	Remediação de falhas	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	Remediação de falhas	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	Remediação de falhas	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	Remediação de falhas	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
SI-2	Remediação de falhas	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	Remediação de falhas	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-2	Remediação de falhas	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	s3- event-notifications-enabled	As notificações de eventos do Amazon S3 podem alertar equipes relevantes sobre quaisquer modificações acidentais ou intencionais nos objetos do bucket. Os exemplos de alertas incluem: criação de objeto, remoção de objeto, restauração de objeto, objetos perdidos e replicados.
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-3(8)	Proteção contra códigos mal-intencionados | Detecção de comandos não autorizados	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(1)	Monitoramento de sistemas | Sistema de detecção de invasões em todo o sistema	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(2)	Monitoramento de sistemas | Ferramentas e mecanismos automatizados para análise em tempo real	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
SI-4(4)	Monitoramento de sistemas | Tráfego de comunicações de entrada e saída	s3- event-notifications-enabled	As notificações de eventos do Amazon S3 podem alertar equipes relevantes sobre quaisquer modificações acidentais ou intencionais nos objetos do bucket. Os exemplos de alertas incluem: criação de objeto, remoção de objeto, restauração de objeto, objetos perdidos e replicados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(4)	Monitoramento de sistemas | Tráfego de comunicações de entrada e saída	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(5)	Monitoramento de sistemas | Alertas gerados pelo sistema	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(5)	Monitoramento de sistemas | Alertas gerados pelo sistema	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
SI-4(5)	Monitoramento de sistemas | Alertas gerados pelo sistema	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(12)	Monitoramento de sistemas | Alertas automatizados gerados pela organização	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(13)	Monitoramento de sistemas | Análise de padrões de tráfego e de eventos	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(20)	Monitoramento de sistemas | Usuários privilegiados	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(20)	Monitoramento de sistemas | Usuários privilegiados	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(20)	Monitoramento de sistemas | Usuários privilegiados	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
SI-4(20)	Monitoramento de sistemas | Usuários privilegiados	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(20)	Monitoramento de sistemas | Usuários privilegiados	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
SI-4(20)	Monitoramento de sistemas | Usuários privilegiados	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(20)	Monitoramento de sistemas | Usuários privilegiados	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(20)	Monitoramento de sistemas | Usuários privilegiados	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(20)	Monitoramento de sistemas | Usuários privilegiados	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(22)	Monitoramento de sistemas | Serviços de rede não autorizados	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4(25)	Monitoramento de sistemas | Otimização da análise do tráfego de rede	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
SI-4	Monitoramento de sistemas	s3- event-notification s-enabled	As notificações de eventos do Amazon S3 podem alertar equipes relevantes sobre quaisquer modificaç ões acidentais ou intencionais nos objetos do bucket. Os exemplos de alertas incluem: criação de objeto, remoção de objeto, restauração de objeto, objetos perdidos e replicados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	Monitoramento de sistemas	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-4	Monitoramento de sistemas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(1)	Integridade de software, firmware e informações | Verificações de integridade	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(3)	Integridade de software, firmware e informações | Ferramentas de integridade gerenciadas centralmente	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(6)	Integridade de software, firmware e informações | Proteção criptográfica	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(7)	Integridade de software, firmware e informações | Integração de detecção e resposta	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-7(8)	Integridade de software, firmware e informações | Capacidade de auditoria para eventos significativos	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	Gerenciamento e retenção de informações	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	Gerenciamento e retenção de informações	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	Gerenciamento e retenção de informações	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	Gerenciamento e retenção de informações	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	Gerenciamento e retenção de informações	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	Gerenciamento e retenção de informaçõ es	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-12	Gerenciamento e retenção de informações	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	elb-cross-zone-load-balanceamento ativado	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	s3- version-lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-13(5)	Prevenção previsível de falhas | Capacidade de failover	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-20	Aplicação de taint	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
SI-20	Aplicação de taint	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
SI-20	Aplicação de taint	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o NIST 800-53 rev 5.

Práticas recomendadas operacionais do NIST 800 171

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o NIST 800-171 e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles NIST 800-171. Um controle do NIST 800-171 pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	redshift-enhanced-vpc-routing-ativado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorad os para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multiloca ção de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	root-account-hardware-mfa-ativado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	s3- -proibido bucket-le vel-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizados e dispositivos (incluindo outros sistemas).	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.1	Limite o acesso de usuários autorizados ao sistema, processos que atuam em nome de usuários autorizad os e dispositivos (incluindo outros sistemas).	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorad os para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multiloca ção de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	root-account-hardw are-mfa-ativado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- -proibido bucket-le vel-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- bucket-policy-gran tee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_po licy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principai s de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transações e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.2	Limite o acesso ao sistema para os tipos de transaçõe s e funções que os usuários autorizados têm permissão para executar.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3	Controle o fluxo de CUI de acordo com as autorizações aprovadas.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-inten cionadas sem conluio.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorad os para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multiloca ção de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.4	Separe os deveres dos indivíduos para reduzir o risco de atividades mal-intencionadas sem conluio.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	ecs-containers-nonprivileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.5	Empregue o princípio de privilégio mínimo, inclusive para contas privilegiadas e funções de segurança específicas.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.6	Use contas ou perfis não privilegiados ao acessar funções não relacionadas à segurança.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e audite a execução de tais funções.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e audite a execução de tais funções.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e audite a execução de tais funções.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e audite a execução de tais funções.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e audite a execução de tais funções.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e audite a execução de tais funções.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.7	Impeça que usuários sem privilégios executem funções privilegiadas e audite a execução de tais funções.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.12	Monitore e controle as sessões de acesso remoto.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.13	Empregue mecanismos criptográficos para proteger a confidencialidade das sessões de acesso remoto.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.14	Roteie o acesso remoto de pontos de controle de acesso gerenciado.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.20	Verificação, control/limit conexões e uso de sistemas externos.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizadas ou inadequadas do sistema.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizadas ou inadequadas do sistema.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizadas ou inadequadas do sistema.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizad as ou inadequadas do sistema.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizad as ou inadequadas do sistema.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizad as ou inadequadas do sistema.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizadas ou inadequadas do sistema.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizadas ou inadequadas do sistema.	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizadas ou inadequadas do sistema.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizad as ou inadequadas do sistema.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizad as ou inadequadas do sistema.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizad as ou inadequadas do sistema.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizad as ou inadequadas do sistema.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizadas ou inadequadas do sistema.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoramento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizadas ou inadequadas do sistema.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizad as ou inadequadas do sistema.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1	Crie e retenha registros de auditoria do sistema na medida do necessário para permitir o monitoram ento, a análise, a investigação e o relato de atividades ilegais, não autorizad as ou inadequadas do sistema.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.2	Garanta que as ações de usuários individuais do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.2	Garanta que as ações de usuários individua is do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
3.3.2	Garanta que as ações de usuários individua is do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	api-gw-execution-l ogging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.2	Garanta que as ações de usuários individua is do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
3.3.2	Garanta que as ações de usuários individua is do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.2	Garanta que as ações de usuários individua is do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.2	Garanta que as ações de usuários individuais do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.2	Garanta que as ações de usuários individua is do sistema possam ser rastreadas para que eles possam ser responsabilizados por suas ações.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.4	Alerta em caso de falha no processo de uma auditoria.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.4	Alerta em caso de falha no processo de uma auditoria.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.5	Correlacione processos de revisão, análise e relatório de auditoria para investigação e resposta a indícios de atividades inadequadas, suspeitas ou incomuns.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.5	Correlacione processos de revisão, análise e relatório de auditoria para investigação e resposta a indícios de atividades inadequadas, suspeitas ou incomuns.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.8	Proteja as informaçõ es de auditoria e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificaç ões e exclusões não autorizados.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.8	Proteja as informações de auditoria e as ferramentas de auditoria contra acessos, modificações e exclusões não autorizados.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.1	Estabeleça e mantenha inventários e configurações de linha de base de sistemas organizacionais (incluindo hardware, software, firmware e documentação) durante os respectivos ciclos de vida de desenvolvimento do sistema.	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorad os para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multiloca ção de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.4.6	O princípio da funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.7	Restrinja, desabilit e e impeça o uso de funções, portas, protocolos ou serviços não essenciais.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.7	Restrinja, desabilit e e impeça o uso de funções, portas, protocolos ou serviços não essenciais.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.7	Restrinja, desabilit e e impeça o uso de funções, portas, protocolos ou serviços não essenciais.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.7	Restrinja, desabilit e e impeça o uso de funções, portas, protocolos ou serviços não essenciais.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.9	Controle e monitore softwares instalados pelo usuário.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.9	Controle e monitore softwares instalados pelo usuário.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas organizacionais.	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas organizacionais.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.2	Autentique (ou verifique) as identidades desses usuários, processos ou dispositivos como um pré-requisito para permitir o acesso aos sistemas organizacionais.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.3	Use a autenticação multifator para acesso local e de rede a contas privilegiadas e para acesso de rede a contas não privilegi adas.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.3	Use a autenticação multifator para acesso local e de rede a contas privilegiadas e para acesso de rede a contas não privilegi adas.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.3	Use a autenticação multifator para acesso local e de rede a contas privilegiadas e para acesso de rede a contas não privilegi adas.	root-account-hardw are-mfa-ativado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.3	Use a autenticação multifator para acesso local e de rede a contas privilegiadas e para acesso de rede a contas não privilegi adas.	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.5	Evite a reutilização de identificadores por um período definido.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.6	Desabilite os identificadores após um período definido de inatividade.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.7	Aplique uma alteração e caracteres e uma complexidade mínima de senha quando novas senhas forem criadas.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.8	Proíba a reutilização de senhas por um número especificado de gerações.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.10	Armazene e transmita somente senhas protegidas por criptografia.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1	Estabeleça um recurso operacional de tratamento de incidentes para sistemas organizacionais que inclua atividades de preparação, detecção, análise, contenção, recuperação e resposta do usuário.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1	Estabeleça um recurso operacion al de tratament o de incidente s para sistemas organizacionais que inclua atividades de preparação, detecção, análise, contenção , recuperação e resposta do usuário.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1	Estabeleça um recurso operacion al de tratament o de incidente s para sistemas organizacionais que inclua atividades de preparação, detecção, análise, contenção , recuperação e resposta do usuário.	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1	Estabeleça um recurso operacional de tratamento de incidentes para sistemas organizacionais que inclua atividades de preparação, detecção, análise, contenção, recuperação e resposta do usuário.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11.2	Verifique se há vulnerabilidades em sistemas e aplicaçõe s organizacionais periodicamente e quando novas vulnerabilidades que afetam o sistema são identificadas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11.2	Verifique se há vulnerabilidades em sistemas e aplicaçõe s organizacionais periodicamente e quando novas vulnerabilidades que afetam o sistema são identificadas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11.3	Corrija vulnerabilidades de acordo com avaliações de risco.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	redshift-enhanced-vpc-routing-ativado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.1	Monitore, controle e proteja as comunicações (ou seja, informações transmitidas ou recebidas pelos sistemas organizacionais) nas fronteiras externas e nas principais fronteiras internas dos sistemas organizacionais.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-instance-deletion-protection-ativado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBucketsparâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.2	Utilize projetos arquitetônicos, técnicas de desenvolvimento de software e princípios de engenharia de sistemas que promovam a segurança efetiva das informações nos sistemas organizacionais.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.6	Por padrão, negue o tráfego de comunicações de rede e permita o tráfego de comunicações de rede por exceção (ou seja, negue tudo, permita por exceção).	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.6	Por padrão, negue o tráfego de comunicações de rede e permita o tráfego de comunicações de rede por exceção (ou seja, negue tudo, permita por exceção).	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.6	Por padrão, negue o tráfego de comunicações de rede e permita o tráfego de comunicações de rede por exceção (ou seja, negue tudo, permita por exceção).	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.13.8	Implemente mecanismos criptográficos para evitar a divulgação não autorizada de CUI durante a transmissão, a menos que ela seja protegida de maneira física.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.10	Estabeleça e gerencie chaves criptográficas para criptografia usada em sistemas organizacionais.	cmk-backing-key-rotation-ativado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.
3.13.10	Estabeleça e gerencie chaves criptográficas para criptografia usada em sistemas organizacionais.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.16	Proteja a confidencialidade de CUI em repouso.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
3.13.16	Proteja a confidenc ialidade de CUI em repouso.	sagemaker-endpoint -configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.1	Identifique, relate e corrija falhas do sistema de informaçõ es em tempo hábil.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.1	Identifique, relate e corrija falhas do sistema de informaçõ es em tempo hábil.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.2	Forneça proteção contra códigos maliciosos em locais apropriados nos sistemas organizac ionais.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.2	Forneça proteção contra códigos maliciosos em locais apropriados nos sistemas organizac ionais.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	elastic-beanstalk-managed-updates-ativado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.3	Monitore alertas e recomendações de segurança do sistema e tome providências em resposta a eles.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.4	Atualize os mecanismos de proteção contra códigos malicioso s quando novas versões estiverem disponíveis.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativ os da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6	Monitore sistemas organizacionais, incluindo tráfego de comunicações de entrada e saída, para detectar ataques e indicadores de possíveis ataques.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizacionais.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	api-gw-execution-l ogging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizacionais.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearc h Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizacionais.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7	Identifique o uso não autorizado de sistemas organizac ionais.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o NIST 800 171.

Práticas recomendadas operacionais do NIST 800 172

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o NIST 800-172 e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou

mais controles NIST 800-172. Um controle do NIST 800-172 pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informações entre domínios de segurança em sistemas conectados.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informações entre domínios de segurança em sistemas conectados.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.		para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	s3- account-level-publ ic-access -blocos-p eriódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalm ente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuck ets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	s3- -proibido bucket-le vel-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	autoscaling-launch -config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informações entre domínios de segurança em sistemas conectados.	alb-desync-mode-check	Para ajudar na proteção de aplicações contra vulnerabilidades de dessincronização de HTTP, habilite o modo de mitigação de dessincronização de HTTP nos Application Load Balancers. Problemas de dessincronização de HTTP podem levar ao contrabando de solicitações e tornar suas aplicações vulneráveis ao envenenamento da fila de solicitações ou do cache. Os modos de mitigação de dessincronização são: monitorado, defensivo e mais rigoroso. Ddefensivo é o modo padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informações entre domínios de segurança em sistemas conectados.	clb-desync-mode-check	Para ajudar na proteção de aplicações contra vulnerabilidades de dessincronização de HTTP, habilite o modo de mitigação de dessincronização de HTTP nos Application Load Balancers. Problemas de dessincronização de HTTP podem levar ao contrabando de solicitações e tornar suas aplicações vulneráveis ao envenenamento da fila de solicitações ou do cache. Os modos de mitigação de dessincronização são: monitorado, defensivo e mais rigoroso. Ddefensivo é o modo padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	opensearch-https-r equired	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifiqu e-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	opensearch-node-to -node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	ec2- token-hop-limit-check	A resposta HTTP PUT do serviço de metadados de instância (IMDS) deve ser restrita à instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Com o IMDSv2, a resposta PUT que contém o token secreto por padrão não pode sair da instância, porque o limite de salto de resposta de metadados está definido como 1 (padrão do Config). Se esse valor for maior que 1, o token poderá sair da instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1.3e	Use [Atribuição: soluções seguras de transferência de informações definidas pela organização] para controlar os fluxos de informaçõ es entre domínios de segurança em sistemas conectados.	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	O acesso às portas de administração do servidor remoto em suas listas de controle de acesso à rede (NACLs), como a porta 22 (SSH) e a porta 3389 (RDP), não deve ser acessível ao público, pois isso pode permitir acesso não intencional a recursos em sua VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1e	Ofereça treinamento de conscientização [Atribuição: frequência definida pela organização] com foco em reconhecer e responder a ameaças de engenharia social, agentes avançados de ameaças persistentes, violações e comportamentos suspeitos; atualize o treinamento [Atribuição: frequência definida pela organização] ou quando houver alterações significativas na ameaça.	security-awareness-program-exists (verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.2e	Use mecanismos automatizados para detectar componentes do sistema mal configurados ou não autorizados; após a detecção, [Seleção (um ou mais): remover os componentes; colocar os componentes em uma rede de quarentena ou remediação] para facilitar a aplicação de patches, a reconfiguração ou outras mitigações.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.2e	Use mecanismos automatizados para detectar componentes do sistema mal configurados ou não autorizados; após a detecção, [Seleção (um ou mais): remover os componentes; colocar os componentes em uma rede de quarentena ou remediação] para facilitar a aplicação de patches, a reconfiguração ou outras mitigações.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.2e	Use mecanismos automatizados para detectar componentes do sistema mal configurados ou não autorizados; após a detecção, [Seleção (um ou mais): remover os componentes; colocar os componentes em uma rede de quarentena ou remediação] para facilitar a aplicação de patches, a reconfiguração ou outras mitigações.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.2e	Use mecanismos automatizados para detectar componentes do sistema mal configurados ou não autorizados; após a detecção, [Seleção (um ou mais): remover os componentes; colocar os componentes em uma rede de quarentena ou remediação] para facilitar a aplicação de patches, a reconfiguração ou outras mitigações.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.3e	Empregue ferramentas automatizadas de descoberta e gerenciamento para manter um inventário completo up-to-date, preciso e prontamente disponível dos componentes do sistema.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.3e	Empregue ferramentas automatizadas de descoberta e gerenciamento para manter um inventário completo up-to-date, preciso e prontamente disponível dos componentes do sistema.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.3e	Empregue ferramentas automatizadas de descoberta e gerenciamento para manter um inventário completo up-to-date, preciso e prontamente disponível dos componentes do sistema.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4.3e	Empregue ferramentas automatizadas de descoberta e gerenciamento para manter um inventário completo up-to-date, preciso e prontamente disponível dos componentes do sistema.	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.
3.4.3e	Empregue ferramentas automatizadas de descoberta e gerenciamento para manter um inventário completo up-to-date, preciso e prontamente disponível dos componentes do sistema.	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.2e	Use mecanismos automatizados para a geração, proteção, alternância e gerenciamento de senhas para sistemas e componentes do sistema que não oferecem suporte à autenticação multifator ou ao gerenciamento complexo de contas.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.2e	Use mecanismos automatizados para a geração, proteção, alternância e gerenciamento de senhas para sistemas e componentes do sistema que não oferecem suporte à autenticação multifator ou ao gerenciamento complexo de contas.	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.
3.5.2e	Use mecanismos automatizados para a geração, proteção, alternância e gerenciamento de senhas para sistemas e componentes do sistema que não oferecem suporte à autenticação multifator ou ao gerenciamento complexo de contas.	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.2e	Use mecanismos automatizados para a geração, proteção, alternância e gerenciamento de senhas para sistemas e componentes do sistema que não oferecem suporte à autenticação multifator ou ao gerenciamento complexo de contas.	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11.1e	Use [Tarefa: fontes de inteligência contra ameaças definidas pela organizaç ão] como parte de uma avaliação de risco para orientar e informar o desenvolv imento de sistemas organizacionais, arquiteturas de segurança, seleção de soluções de segurança, monitoram ento, busca de ameaças e atividade s de resposta e recuperação.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.11.2e	Conduza atividades de busca de ameaças cibernéticas [Seleção (uma ou mais): [Atribuição: frequência definida pela organização]; [Atribuição: evento definido pela organização]] para pesquisar indicadores de comprometimento em [Atribuição: sistemas definidos pela organização] e detectar, rastrear e interromper ameaças que escapam aos controles existentes.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
3.11.5e	Avalie a eficácia das soluções de segurança [Atribuição: frequência definida pela organização] para lidar com o risco previsto para os sistemas organizacionais e para a organização com base na inteligência contra ameaças atual e acumulada.	annual-risk-assessment-performed (verificação do processo)	Faça uma avaliação anual de risco em sua organização. As avaliações de risco podem ajudar a determinar a probabilidade e o impacto das and/or vulnerabilidades de riscos identificados que afetam uma organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	O acesso às portas de administração do servidor remoto em suas listas de controle de acesso à rede (NACLs), como a porta 22 (SSH) e a porta 3389 (RDP), não deve ser acessível ao público, pois isso pode permitir acesso não intencional a recursos em sua VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.13.4e	Use [Seleção: (uma ou mais): [Atribuição: técnicas de isolamento físico definidas pela organização]; [Atribuição: técnicas de isolamento lógico definidas pela organização]] em sistemas organizacionais e componentes do sistema.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.1e	Verifique a integrida de de [Atribuição: software essencial ou essencial de segurança definido pela organização] usando mecanismos de raiz de confiança ou assinaturas criptográficas.	cloud-trail-log-fi le-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.2e	Monitore continuam ente os sistemas organizacionais e os component es do sistema em busca de comportam entos anômalos ou suspeitos.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
3.14.2e	Monitore continuam ente os sistemas organizacionais e os component es do sistema em busca de comportam entos anômalos ou suspeitos.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.2e	Monitore continuam ente os sistemas organizacionais e os component es do sistema em busca de comportam entos anômalos ou suspeitos.	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.2e	Monitore continuamente os sistemas organizacionais e os componentes do sistema em busca de comportamentos anômalos ou suspeitos.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.2e	Monitore continuamente os sistemas organizacionais e os componentes do sistema em busca de comportamentos anômalos ou suspeitos.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.2e	Monitore continuamente os sistemas organizacionais e os componentes do sistema em busca de comportamentos anômalos ou suspeitos.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.2e	Monitore continuam ente os sistemas organizacionais e os component es do sistema em busca de comportam entos anômalos ou suspeitos.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.6e	Use informações de indicadores de ameaças e mitigações efetivas obtidas de [Atribuição: organizações externas definidas pela organização] para orientar e informar a detecção de intrusões e a busca de ameaças.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7e	Verifique a exatidão de [Atribuição: componentes essenciais de software, firmware e hardware de segurança definidos pela organização] usando [Atribuição: métodos ou técnicas de verificação definidos pela organização].	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7e	Verifique a exatidão de [Atribuição: componentes essenciais de software, firmware e hardware de segurança definidos pela organização] usando [Atribuição: métodos ou técnicas de verificação definidos pela organização].	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7e	Verifique a exatidão de [Atribuição: componentes essenciais de software, firmware e hardware de segurança definidos pela organização] usando [Atribuição: métodos ou técnicas de verificação definidos pela organização].	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7e	Verifique a exatidão de [Atribuição: componentes essenciais de software, firmware e hardware de segurança definidos pela organização] usando [Atribuiç ão: métodos ou técnicas de verificaç ão definidos pela organização].	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrad o um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataform a. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataform a.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.14.7e	Verifique a exatidão de [Atribuição: componentes essenciais de software, firmware e hardware de segurança definidos pela organização] usando [Atribuição: métodos ou técnicas de verificação definidos pela organização].	ecr-private-image-scanning-habilitado	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner. Habilitar a verificação de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificação da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o NIST 800 172.

Práticas recomendadas operacionais do NIST 800 181

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o NIST 800 181 e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um

ou mais controles do NIST 800 181. Um controle do NIST 800 181 pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
T0008	Analise e planeje as mudanças previstas nos requisitos de capacidade de dados.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	opensearch-encrypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisito s de confidenc ialidade, integridade e disponibilidade da organização.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0017	Aplique princípios de arquitetura de segurança orientada a serviços para atender aos requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade da organização.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0024	Colete e mantenha os dados necessários para atender aos relatórios de segurança cibernética do sistema.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0042	Coordene com analistas de defesa cibernética para gerenciar e administrar a atualização de regras e assinaturas (por exemplo, detection/protection sistemas de intrusão, antivírus e listas negras de conteúdo) para aplicativos especializados de defesa cibernética.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0047	Correlacione dados de incidentes para identificar vulnerabi lidades específicas e fazer recomendações que permitam uma correção rápida.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	backup-recovery-po int-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	backup-recovery-po int-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperaç ão. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	dynamodb-autoscali ng-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidad e de transferência provisionada que responde automatic amente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/ write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	dynamodb-pitr-enab led	Habilite essa regra para verificar se o backup das informaçõ es foi realizado. Ele também mantém os backups, garantind o que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	dynamodb-throughpu t-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provision ada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidad e de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informaçõ es para reservar recursos suficient es do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetro s RCUThreshold Porcentagem da conta (Configur ação Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	elb-cross-zone-loa d-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceam ento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibi lidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	redshift-backup-en abled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantân eos automatizados. Quando instantân eos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantân eos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	backup-plan-min-fr equency-and-min-re tention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyV alue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionD aysConfig default: 35) e (requiredF requencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
T0051	Defina os níveis apropriados de disponibilidade do sistema com base nas funções críticas do sistema e garanta que os requisitos do sistema identifiq uem os requisito s adequados de recuperação de desastres e continuid ade das operações para incluir qualquer falha apropriada. over/alternate site requirements, backup requirements, and material supportab ility requirements for system recover/r estoration	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0065	Desenvolva e implemente procedimentos de backup e recuperação de rede.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0070	Desenvolva planos de recuperação de desastres e continuidade de operações para sistemas em desenvolvimento e garanta testes antes que os sistemas entrem em um ambiente de produção.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0086	Garanta que a aplicação de patches de segurança para produtos comerciais integrados ao design do sistema atenda aos cronogramas ditados pela autoridade de gerenciamento para o ambiente operacional pretendido.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0086	Garanta que a aplicação de patches de segurança para produtos comerciais integrados ao design do sistema atenda aos cronogramas ditados pela autoridade de gerenciamento para o ambiente operacional pretendido.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0086	Garanta que a aplicação de patches de segurança para produtos comerciais integrados ao design do sistema atenda aos cronogramas ditados pela autoridade de gerenciamento para o ambiente operacional pretendido.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0086	Garanta que a aplicação de patches de segurança para produtos comerciais integrados ao design do sistema atenda aos cronogramas ditados pela autoridade de gerenciamento para o ambiente operacional pretendido.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0110	Identifique e and/or determine se um incidente de segurança é indicativo de uma violação da lei que requer ação legal específica.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0110	Identifique e and/ or determine se um incidente de segurança é indicativo de uma violação da lei que requer ação legal específica.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0110	Identifique e and/ or determine se um incidente de segurança é indicativo de uma violação da lei que requer ação legal específica.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0128	Integre recursos automatizados para atualização ou aplicação de patches no software do sistema sempre que possível e desenvolva processos e procedimentos para atualização e aplicação de patches manuais no software do sistema com base nos requisitos atuais e projetados do cronograma de patches para o ambiente operacional do sistema.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0128	Integre recursos automatizados para atualização ou aplicação de patches no software do sistema sempre que possível e desenvolva processos e procedimentos para atualização e aplicação de patches manuais no software do sistema com base nos requisito s atuais e projetado s do cronograma de patches para o ambiente operacional do sistema.	ec2- -check managedinstance-pa tch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0128	Integre recursos automatizados para atualização ou aplicação de patches no software do sistema sempre que possível e desenvolva processos e procedimentos para atualização e aplicação de patches manuais no software do sistema com base nos requisitos atuais e projetados do cronograma de patches para o ambiente operacional do sistema.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0128	Integre recursos automatizados para atualização ou aplicação de patches no software do sistema sempre que possível e desenvolva processos e procedimentos para atualização e aplicação de patches manuais no software do sistema com base nos requisitos atuais e projetados do cronograma de patches para o ambiente operacional do sistema.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais dentro do

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			realm, as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Colocar um domínio do Amazon ES no Amazon VPC permite uma comunicação segura entre o Amazon ES e os outros serviços no Amazon VPC, sem que seja necessário usar um gateway da Internet, um dispositivo NAT ou uma conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0144	Gerencie contas, direitos de rede e acesso a sistemas e equipamentos.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0151	Monitore e avalie a eficácia das proteções de segurança cibernética da empresa para garantir que elas forneçam o nível de proteção pretendido.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0151	Monitore e avalie a eficácia das proteções de segurança cibernética da empresa para garantir que elas forneçam o nível de proteção pretendido.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0151	Monitore e avalie a eficácia das proteções de segurança cibernética da empresa para garantir que elas forneçam o nível de proteção pretendido.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenh o ideal.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenh o ideal.	dynamodb-throughpu t-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provision ada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidad e de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informaçõ es para reservar recursos suficient es do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetro s RCUThreshold Porcentagem da conta (Configur ação Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenh o ideal.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenh o ideal.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenh o ideal.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenh o ideal.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenh o ideal.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenh o ideal.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenho ideal.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0152	Monitore e mantenha bancos de dados para garantir o desempenh o ideal.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0153	Monitore a capacidade e o desempenho da rede.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0153	Monitore a capacidade e o desempenho da rede.	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0153	Monitore a capacidade e o desempenho da rede.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0153	Monitore a capacidade e o desempenho da rede.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determinado momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0154	Monitore e relate o uso de ativos e recursos de gerenciamento de conhecimento.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
T0156	Supervisione e faça recomendações sobre o gerenciamento de configurações.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0156	Supervisione e faça recomendações sobre o gerenciamento de configurações.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0156	Supervisione e faça recomendações sobre o gerenciamento de configurações.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0156	Supervisione e faça recomendações sobre o gerenciamento de configurações.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0156	Supervisione e faça recomendações sobre o gerenciamento de configurações.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0156	Supervisione e faça recomendações sobre o gerenciamento de configurações.	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0156	Supervisione e faça recomendações sobre o gerenciamento de configurações.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0156	Supervisione e faça recomendações sobre o gerenciamento de configurações.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0156	Supervisione e faça recomendações sobre o gerenciamento de configurações.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0160	Aplique patches nas vulnerabilidades da rede para garantir que as informações sejam protegidas contra terceiros.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0160	Aplique patches nas vulnerabilidades da rede para garantir que as informações sejam protegidas contra terceiros.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0160	Aplique patches nas vulnerabilidades da rede para garantir que as informações sejam protegidas contra terceiros.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0162	Execute backup e recuperação de bancos de dados para garantir a integridade dos dados.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlação de eventos usando informações coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacional e determinar a eficácia de um ataque observado.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlação de eventos usando informações coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacional e determinar a eficácia de um ataque observado.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0166	Realize a correlaçã o de eventos usando informaçõ es coletadas de várias fontes na empresa para obter consciência situacion al e determinar a eficácia de um ataque observado.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0168	Execute a comparação de hash com o banco de dados estabelecido.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon Elasticse arch Service (Amazon ES) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Colocar um domínio do Amazon ES no Amazon VPC permite uma comunicaç ão segura entre o Amazon ES e os outros serviços no Amazon VPC, sem que seja necessário usar um gateway da Internet, um dispositi vo NAT ou uma conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevantes (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0195	Forneça um fluxo gerenciado de informações relevante s (por meio de portais baseados na web ou outros meios) com base nos requisitos da missão.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0215	Reconheça uma possível violação de segurança e tome as medidas apropriad as para denunciar o incidente, conforme necessário.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0244	Verifique se as posturas software/network/system de segurança do aplicativo estão implementadas conforme declarado, documente os desvios e recomende as ações necessárias para corrigir esses desvios.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0244	Verifique se as posturas software/ network/system de segurança do aplicativo estão implementadas conforme declarado, documente os desvios e recomende as ações necessárias para corrigir esses desvios.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0244	Verifique se as posturas software/ network/system de segurança do aplicativo estão implementadas conforme declarado, documente os desvios e recomende as ações necessárias para corrigir esses desvios.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0258	Forneça recursos de detecção, identificação e alerta oportunos sobre possíveis ataques/invasões, atividades anômalas e atividades de uso indevido e diferenci e esses incidentes e eventos de atividades benignas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0259	Use ferramentas de defesa cibernética para monitoramento e análise contínuos da atividade do sistema para identific ar atividades mal-intencionadas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Colocar um domínio do Amazon ES no Amazon VPC permite uma comunicação segura entre o Amazon ES e os outros serviços no Amazon VPC, sem que seja necessário usar um gateway da Internet, um dispositivo NAT ou uma conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0262	Empregue defense-in-depth princípios e práticas aprovados (por exemplo, defense-in-multiple locais, defesas em camadas, robustez de segurança).	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	autoscaling-launch -config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/tecnologias relacionados à segurança cibernética.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
T0284	Projete e desenvolva novos tools/tecnologias relacionados à segurança cibernética.	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/tecnologias relacionados à segurança cibernética.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon Elasticse arch Service (Amazon ES) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Colocar um domínio do Amazon ES no Amazon VPC permite uma comunicaç ão segura entre o Amazon ES e os outros serviços no Amazon VPC, sem que seja necessário usar um gateway da Internet, um dispositi vo NAT ou uma conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolva novos tools/technologies relacionados à segurança cibernética.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	subnet-auto-assign- public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0284	Projete e desenvolv a novos tools/tec hnologies relaciona dos à segurança cibernética.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0306	Compatível com gerenciamento de incidentes, gerenciamento de níveis de serviço, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de versões, gerenciamento de continuidade e gerenciamento de disponibilidade para bancos de dados e sistemas de gerenciamento de dados.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0306	Compatível com gerenciamento de incidentes, gerenciamento de níveis de serviço, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de versões, gerenciamento de continuidade e gerenciamento de disponibilidade para bancos de dados e sistemas de gerenciamento de dados.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0306	Compatível com gerenciamento de incidentes, gerenciamento de níveis de serviço, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de versões, gerenciamento de continuidade e gerenciamento de disponibilidade para bancos de dados e sistemas de gerenciamento de dados.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0314	Desenvolva um contexto de segurança do sistema, um Conceito de Operações (CONOPS) preliminar de segurança do sistema e defina os requisitos básicos de segurança do sistema de acordo com os requisitos de segurança cibernética aplicáveis.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0314	Desenvolva um contexto de segurança do sistema, um Conceito de Operações (CONOPS) preliminar de segurança do sistema e defina os requisitos básicos de segurança do sistema de acordo com os requisitos de segurança cibernética aplicáveis.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0314	Desenvolva um contexto de segurança do sistema, um Conceito de Operações (CONOPS) preliminar de segurança do sistema e defina os requisitos básicos de segurança do sistema de acordo com os requisitos de segurança cibernética aplicáveis.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0314	Desenvolva um contexto de segurança do sistema, um Conceito de Operações (CONOPS) prelimina r de segurança do sistema e defina os requisitos básicos de segurança do sistema de acordo com os requisitos de segurança cibernética aplicáveis.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0314	Desenvolva um contexto de segurança do sistema, um Conceito de Operações (CONOPS) preliminar de segurança do sistema e defina os requisitos básicos de segurança do sistema de acordo com os requisitos de segurança cibernética aplicáveis.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0314	Desenvolva um contexto de segurança do sistema, um Conceito de Operações (CONOPS) preliminar de segurança do sistema e defina os requisitos básicos de segurança do sistema de acordo com os requisitos de segurança cibernética aplicáveis.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0333	Realize análises e relatórios de tendências de defesa cibernética.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0333	Realize análises e relatórios de tendências de defesa cibernética.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0347	Avalie a validade dos dados de origem e das descobertas subsequentes.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0358	Projete e desenvolv a a funcionalidade de administração e gerenciamento do sistema para usuários com acesso privilegi ado.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0358	Projete e desenvolva a funcionalidade de administração e gerenciamento do sistema para usuários com acesso privilegiado.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0358	Projete e desenvolv a a funcionalidade de administração e gerenciamento do sistema para usuários com acesso privilegi ado.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
T0358	Projete e desenvolv a a funcionalidade de administração e gerenciamento do sistema para usuários com acesso privilegi ado.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0358	Projete e desenvolv a a funcionalidade de administração e gerenciamento do sistema para usuários com acesso privilegi ado.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0358	Projete e desenvolva a funcionalidade de administração e gerenciamento do sistema para usuários com acesso privilegiado.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0358	Projete e desenvolva a funcionalidade de administração e gerenciamento do sistema para usuários com acesso privilegiado.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0358	Projete e desenvolv a a funcionalidade de administração e gerenciamento do sistema para usuários com acesso privilegi ado.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implemente e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizacionais.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implemente e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizacionais.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implemente e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizacionais.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0376	Estabeleça, forneça recursos, implement e e avalie programas cibernéticos de gerenciamento da força de trabalho de acordo com os requisitos organizac ionais.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0416	Habilite aplicações com chave pública aproveitando as bibliotecas existentes de infraestrutura de chave pública (PKI) e incorporando funcionalidades de gerenciamento e criptografia de certificados quando apropriado.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0416	Habilite aplicações com chave pública aproveitando as bibliotecas existente s de infraestrutura de chave pública (PKI) e incorpora ndo funcionalidades de gerenciamento e criptografia de certificados quando apropriado.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
T0416	Habilite aplicações com chave pública aproveitando as bibliotecas existente s de infraestrutura de chave pública (PKI) e incorpora ndo funcionalidades de gerenciamento e criptografia de certificados quando apropriado.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0416	Habilite aplicações com chave pública aproveitando as bibliotecas existente s de infraestrutura de chave pública (PKI) e incorpora ndo funcionalidades de gerenciamento e criptografia de certificados quando apropriado.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
T0416	Habilite aplicações com chave pública aproveitando as bibliotecas existente s de infraestrutura de chave pública (PKI) e incorpora ndo funcionalidades de gerenciamento e criptografia de certificados quando apropriado.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0416	Habilite aplicações com chave pública aproveitando as bibliotecas existente s de infraestrutura de chave pública (PKI) e incorpora ndo funcionalidades de gerenciamento e criptografia de certificados quando apropriado.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
T0416	Habilite aplicações com chave pública aproveitando as bibliotecas existente s de infraestrutura de chave pública (PKI) e incorpora ndo funcionalidades de gerenciamento e criptografia de certificados quando apropriado.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0416	Habilite aplicações com chave pública aproveitando as bibliotecas existente s de infraestrutura de chave pública (PKI) e incorpora ndo funcionalidades de gerenciamento e criptografia de certificados quando apropriado.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
T0416	Habilite aplicações com chave pública aproveitando as bibliotecas existente s de infraestrutura de chave pública (PKI) e incorpora ndo funcionalidades de gerenciamento e criptografia de certificados quando apropriado.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0416	Habilite aplicações com chave pública aproveitando as bibliotecas existente s de infraestrutura de chave pública (PKI) e incorpora ndo funcionalidades de gerenciamento e criptografia de certificados quando apropriado.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	autoscaling-launch -config-public-ip desativado	Se você configura r suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associado s a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencion al a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecimento organizacional explícito (por exemplo, documentos impressos, arquivos digitais).	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecime nto organizac ional explícito (por exemplo, documento s impressos, arquivos digitais).	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecimento organizacional explícito (por exemplo, documentos impressos, arquivos digitais).	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecimento organizacional explícito (por exemplo, documentos impressos, arquivos digitais).	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
T0421	Gerencie a indexação /catalogação, o armazenamento e o acesso ao conhecimento organizacional explícito (por exemplo, documentos impressos, arquivos digitais).	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon Elasticse arch Service (Amazon ES) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Colocar um domínio do Amazon ES no Amazon VPC permite uma comunicaç ão segura entre o Amazon ES e os outros serviços no Amazon VPC, sem que seja necessário usar um gateway da Internet, um dispositi vo NAT ou uma conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégio mínimo e. need-to-know	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
T0475	Avalie os controles de acesso adequados com base nos princípios de privilégi o mínimo e. need-to-k now	subnet-auto-assign- public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0489	Implemente medidas de segurança do sistema de acordo com os procedimentos estabelecidos para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e não repúdio.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0491	Instale e configure hardware, software e equipamentos periféricos para usuários do sistema de acordo com os padrões organizac ionais.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0491	Instale e configure hardware, software e equipamentos periféricos para usuários do sistema de acordo com os padrões organizac ionais.	ec2- -check managedinstance-as sociation-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associati ons para ajudar no inventário de plataformas e aplicativ os de software em uma organizaç ão. AWS Systems Manager atribui um estado de configura ção às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configura ções de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0491	Instale e configure hardware, software e equipamentos periféricos para usuários do sistema de acordo com os padrões organizac ionais.	ec2- -check managedinstance-pa tch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0503	Monitore fontes de dados externas (por exemplo, sites de fornecedores de defesa cibernética, equipes de resposta a emergências computacionais, foco em segurança) para manter a situação atual das ameaças à defesa cibernéti ca e determinar quais problemas de segurança podem ter um impacto na empresa.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
T0509	Realize uma avaliação de risco de segurança da informação.	annual-risk-assess ment-performed (verificação do processo)	Faça uma avaliação anual de risco em sua organização. As avaliações de risco podem ajudar a determinar a probabili dade e o impacto das and/or vulnerabi lidades de riscos identificados que afetam uma organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se de que a node-to-node criptografia para o Amazon Elasticse arch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES).
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	opensearch-node-to -node-verificação de criptografia	Certifique-se de que a node-to-node criptografia para o Amazon Elasticse arch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	api-gw-cache-enabledede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as trilhas do AWS CloudTrail.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os domínios do Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunidades de exploração.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0553	Aplique funções de segurança cibernética (por exemplo, criptografia, controle de acesso e gerenciamento de identidade) para reduzir as oportunid ades de exploração.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
T0557	Integre funções de gerenciamento de chaves relacionadas ao espaço cibernéti co.	cmk-backing-key-ro tation-habilitado	Habilite a alternânc ia de chaves para que sejam usadas alternadamente quando atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0557	Integre funções de gerenciamento de chaves relacionadas ao espaço cibernéti co.	kms-cmk-not-schedu led-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifiqu e-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programad as para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencion al.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0576	Avalie a inteligência de todas as origens e recomende destinos para dar suporte aos objetivos da operação cibernética.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitaç ão do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitaç ão do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0609	Conduza a habilitaç ão do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Colocar um domínio do Amazon ES no Amazon VPC permite uma comunicação segura entre o Amazon ES e os outros serviços no Amazon VPC, sem que seja necessário usar um gateway da Internet, um dispositivo NAT ou uma conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitaç ão do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitaç ão do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitaç ão do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4433). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitaç ão do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
T0609	Conduza a habilitaç ão do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitação do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Colocar um domínio do Amazon ES no Amazon VPC permite uma comunicação segura entre o Amazon ES e os outros serviços no Amazon VPC, sem que seja necessário usar um gateway da Internet, um dispositivo NAT ou uma conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0609	Conduza a habilitaç ão do acesso de computadores sem fio e redes digitais.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0616	Realize análises de monitoramento e vulnerabilidade de sistemas em uma rede.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0686	Identifique as vulnerabilidades das ameaças.	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0686	Identifique as vulnerabilidades das ameaças.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	cw-loggroup-retent ion-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelm ente mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Garanta que os domínios do serviço Amazon Elasticse arch tenham registros de erros habilitad os e transmitidos para o CloudWatch Amazon Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditoria s de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultane idade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitaç ões que a função atende em determina do momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicionais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicionais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicionais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicionais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	beanstalk-enhanced -health-reporting- habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicionais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	cloudwatch-alarm-a ction-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAc tion Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	dynamodb-throughpu t-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provision ada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidad e de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informaçõ es para reservar recursos suficient es do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetro s RCUThreshold Porcentagem da conta (Configur ação Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicionais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0706	Reúna informações sobre redes por meio de técnicas tradicion ais e alternativas (por exemplo, análise de redes sociais, encadeamento de chamadas, análise de tráfego).	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0777	Crie um perfil dos administradores da rede ou do sistema e suas atividades.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0805	Relate eventos e intrusões de rede significativos derivados da inteligên cia.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0877	Trabalhe em conjunto com as unidades organizacionais aplicáveis na supervisão dos direitos de acesso às informações do consumidor.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0935	Realize uma avaliação de risco de segurança da informação.	annual-risk-assessment-performed (verificação do processo)	Faça uma avaliação anual de risco em sua organização. As avaliações de risco podem ajudar a determinar a probabilidade e o impacto das and/or vulnerabilidades de riscos identificados que afetam uma organização.
T0960	Monitore as mudanças em um sistema e em seu ambiente de operação.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determinado momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0960	Monitore as mudanças em um sistema e em seu ambiente de operação.	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0960	Monitore as mudanças em um sistema e em seu ambiente de operação.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0960	Monitore as mudanças em um sistema e em seu ambiente de operação.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0960	Monitore as mudanças em um sistema e em seu ambiente de operação.	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0960	Monitore as mudanças em um sistema e em seu ambiente de operação.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0960	Monitore as mudanças em um sistema e em seu ambiente de operação.	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0960	Monitore as mudanças em um sistema e em seu ambiente de operação.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorização contínua.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	iam-policy-no-stat ements-with-full-a ccess	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessári as. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorpora r as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autentica r são conhecido s como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principai s se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorização contínua.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorização contínua.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	iam-user-unused-cr edentials-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCreden tialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	root-account-hardw are-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
T0992	Determine como os resultados do monitoramento contínuo serão usados na autorizaç ão contínua.	secretsmanager-rot ation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternânc ia de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
T0993	Estabeleça ferramentas e procedimentos de controle de acesso a tecnologias e ferramentas de monitoramento contínuo.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o NIST 800 181.

Práticas recomendadas operacionais do NIST 1800 25

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o NIST 1800-25 e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada um AWS Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionado a um ou mais controles do NIST 1800-25. Um controle NIST 1800-25 pode estar relacionado a várias regras. AWS Config Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	Plataformas de software e aplicações dentro da organização são inventariados	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
ID.AM-2	Plataformas de software e aplicações	ec2- -check managedinstance-as	Use o AWS Systems Manager Associati

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dentro da organização são inventariados	sociation-compliance-status	ons para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.
ID.AM-2	Plataformas de software e aplicações dentro da organização são inventariados	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	Plataformas de software e aplicações dentro da organização são inventariados	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.
ID.AM-2	Plataformas de software e aplicações dentro da organização são inventariados	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-1	As vulnerabilidades de ativos são identificadas e documentadas	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-1	As vulnerabilidades de ativos são identificadas e documentadas	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-1	As vulnerabilidades de ativos são identificadas e documentadas	elastic-beanstalk-managed-updates-ativado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-1	As vulnerabilidades de ativos são identificadas e documentadas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	redshift-enhanced-vpc-routing-ativado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciad as, incorporando os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede)	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	redshift-enhanced-vpc-routing-ativado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede)	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede)	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede)	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede)	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptogra fia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-6	Mecanismos de verificação de integridade são usados para verificar a integridade de software, firmware e informações	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-6	Mecanismos de verificação de integridade são usados para verificar a integridade de software, firmware e informações	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípios de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípio s de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípios de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípios de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípio s de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípios de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-3	Os processos de controle de alterações de configuração estão em vigor	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
PR.IP-3	Os processos de controle de alterações de configuração estão em vigor	rds-instance-deletion-protection-ativado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-9	Planos de resposta (resposta a incidentes e continuidade de negócios) e planos de recuperação (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) estão em vigor e são gerenciados.	response-plan-exists-maintained (Verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável. Ter planos de resposta formalmente atualizados e documentados pode ajudar a garantir que a equipe de resposta compreenda as funções, responsabilidades e processos a serem seguidos durante um incidente.
PR.IP-10	Os planos de resposta e recuperação são testados.	response-plan-tested (Verificação do processo)	Teste os planos de recuperação e resposta a incidentes. Isso pode ajudar a saber se o plano será eficaz durante um incidente e se alguma lacuna ou atualização precisa ser resolvida.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-12	Um plano de gerenciamento de vulnerabilidades é desenvolvido e implementado.	vuln-management-plan-exists (Verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabilidades em seu ambiente. Isso pode incluir ferramentas de gerenciamento de vulnerabilidades, frequência de análise ambiental, funções e responsabilidades.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-12	Um plano de gerenciamento de vulnerabilidades é desenvolvido e implementado	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-12	Um plano de gerenciamento de vulnerabilidades é desenvolvido e implementado	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-12	Um plano de gerenciamento de vulnerabilidades é desenvolvido e implementado	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.MA-2	A manutenção remota dos ativos organizacionais é aprovada, registrada em log e executada para impedir o acesso não autorizado	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.MA-2	A manutenção remota dos ativos organizac ionais é aprovada, registrada em log e executada para impedir o acesso não autorizado	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	As redes de comunicação e controle são protegidas	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	api-gw-execution-logging-ativado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	redshift-enhanced-vpc-routing-ativado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-8	As varreduras de vulnerabilidade são realizadas.	vuln-scans-perform ed (Verificação do processo)	Garanta que as verificações de vulnerabilidade sejam realizadas de acordo com seus requisito s de conformid ade. A frequência da verificação, as ferramentas usadas e o uso dos resultados devem ser definidos pela sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.MI-3	As vulnerabilidades recém-identificadas são mitigadas ou documentadas como riscos aceitos.	vuln-mitigated-accepted (Verificação do processo)	Garanta que as vulnerabilidades recém-identificadas sejam corrigidas ou documentadas como riscos aceitos. Serviços como AWS Security Hub, Amazon Guard Duty, Amazon Inspector e AWS Config podem ajudar na identificação de vulnerabilidades em seu ambiente. As vulnerabilidades devem ser corrigidas ou aceitas como riscos de acordo com os requisitos de conformidade da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.MI-3	As vulnerabilidades recém-identificadas são mitigadas ou documentadas como riscos aceitos	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o NIST 1800 25.

Práticas recomendadas operacionais do NIST CSF

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config

Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o NIST Cyber Security Framework (CSF) e as regras gerenciadas AWS do Config. Cada AWS Config regra se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do NIST CSF. Um controle da CSF do NIST pode estar relacionado a várias regras de Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada		chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Uma linha de base de operações de rede e fluxos de dados esperados para usuários e sistemas é estabelecida e gerenciada	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os eventos detectados são analisados para entender os alvos e métodos de ataque	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os eventos detectados são analisados para entender os alvos e métodos de ataque	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-1	Os dados do evento são coletados e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
DE.AE-4	O impacto dos eventos é determinado	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-4	O impacto dos eventos é determina do	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-4	O impacto dos eventos é determina do	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-4	O impacto dos eventos é determina do	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-4	O impacto dos eventos é determina do	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-4	O impacto dos eventos é determina do	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-4	O impacto dos eventos é determina do	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.AE-4	O impacto dos eventos é determina do	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-1	A rede é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
DE.CM-1	A rede é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-1	A rede é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-1	A rede é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-1	A rede é monitorad a para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-1	A rede é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-1	A rede é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-1	A rede é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	s3- event-notifications-enabled	As notificações de eventos do Amazon S3 podem alertar equipes relevantes sobre quaisquer modificações acidentais ou intencionais nos objetos do bucket. Os exemplos de alertas incluem: criação de objeto, remoção de objeto, restauração de objeto, objetos perdidos e replicados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-1	A rede é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-1	A rede é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
DE.CM-3	A atividade do pessoal é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-3	A atividade do pessoal é monitorad a para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-3	A atividade do pessoal é monitorad a para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-3	A atividade do pessoal é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-3	A atividade do pessoal é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-3	A atividade do pessoal é monitorada para detectar possíveis eventos de segurança cibernética	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-4	Um código malicioso é detectado	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-4	Um código malicioso é detectado	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-5	Código móvel não autorizado é detectado	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
DE.CM-5	Código móvel não autorizado é detectado	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-5	Código móvel não autorizado é detectado	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-5	Código móvel não autorizado é detectado	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-5	Código móvel não autorizado é detectado	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-5	Código móvel não autorizado é detectado	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-6	A atividade do provedor de serviços externo é monitorad a para detecção de possíveis eventos de segurança cibernética	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.
DE.CM-6	A atividade do provedor de serviços externo é monitorad a para detecção de possíveis eventos de segurança cibernética	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-6	A atividade do provedor de serviços externo é monitorad a para detecção de possíveis eventos de segurança cibernética	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-6	A atividade do provedor de serviços externo é monitorad a para detecção de possíveis eventos de segurança cibernética	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-6	A atividade do provedor de serviços externo é monitorad a para detecção de possíveis eventos de segurança cibernética	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-6	A atividade do provedor de serviços externo é monitorad a para detecção de possíveis eventos de segurança cibernética	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-7	O monitoramento de pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados é realizado	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
DE.CM-7	O monitoramento de pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados é realizado	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-7	O monitoramento de pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados é realizado	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-7	O monitoramento de pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados é realizado	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-7	O monitoramento de pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados é realizado	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-7	O monitoramento de pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados é realizado	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-7	O monitoramento de pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados é realizado	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-7	O monitoramento de pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados é realizado	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.CM-7	O monitoramento de pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados é realizado	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.DP-4	As informações de detecção de eventos são comunicadas	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicaçõe s web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
DE.DP-4	As informações de detecção de eventos são comunicadas	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.DP-4	As informações de detecção de eventos são comunicadas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.DP-4	As informações de detecção de eventos são comunicadas	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.DP-4	As informações de detecção de eventos são comunicadas	s3- event-notification s-enabled	As notificações de eventos do Amazon S3 podem alertar equipes relevantes sobre quaisquer modificaç ões acidentais ou intencionais nos objetos do bucket. Os exemplos de alertas incluem: criação de objeto, remoção de objeto, restauração de objeto, objetos perdidos e replicados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.DP-4	As informações de detecção de eventos são comunicadas	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.DP-4	As informações de detecção de eventos são comunicadas	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
DE.DP-5	Os processos de detecção são aprimorados continuamente	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	Plataformas de software e aplicações dentro da organização são inventariados	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	Plataformas de software e aplicações dentro da organização são inventariados	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	Plataformas de software e aplicações dentro da organização são inventariados	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
ID.AM-2	Plataformas de software e aplicações dentro da organização são inventariados	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	Plataformas de software e aplicações dentro da organização são inventariados	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.
ID.AM-2	A comunicação organizacional e os fluxos de dados são mapeados	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	A comunicação organizacional e os fluxos de dados são mapeados	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	A comunicação organizacional e os fluxos de dados são mapeados	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	A comunicação organizacional e os fluxos de dados são mapeados	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	A comunicação organizacional e os fluxos de dados são mapeados	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	A comunicação organizacional e os fluxos de dados são mapeados	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.AM-2	A comunicação organizacional e os fluxos de dados são mapeados	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ ataque, durante a recuperação, operações normais)	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ ataque, durante a recuperação, operações normais)	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ ataque, durante a recuperação, operações normais)	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ ataque, durante a recuperação, operações normais)	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ ataque, durante a recuperação, operações normais)	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.BE-5	Os requisitos de resiliência para apoiar a prestação de serviços críticos são estabelecidos para todos os estados operacionais (por exemplo, sob coação/ataque, durante a recuperação, operações normais)	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-1	As vulnerabilidades de ativos são identificadas e documentadas	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-1	As vulnerabilidades de ativos são identificadas e documentadas	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-1	As vulnerabilidades de ativos são identificadas e documentadas	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-1	As vulnerabilidades de ativos são identificadas e documentadas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-2	A inteligência sobre ameaças cibernéticas é recebida de fóruns e fontes de compartil hamento de informaçõ es	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-3	As ameaças, internas e externas, são identificadas e documentadas	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-3	As ameaças, internas e externas, são identificadas e documentadas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
ID.RA-5	Ameaças, vulnerabi lidades, probabili dades e impactos são usados para determinar o risco	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-5	Ameaças, vulnerabilidades, probabilidades e impactos são usados para determinar o risco	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-5	Ameaças, vulnerabilidades, probabilidades e impactos são usados para determinar o risco	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.RA-5	Ameaças, vulnerabilidades, probabilidades e impactos são usados para determinar o risco	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.SC-4	Fornecedores e parceiros terceiriz ados são avaliados rotineiramente por meio de auditorias, resultados de testes ou outras formas de avaliação para confirmar se estão cumprindo suas obrigações contratua is.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
ID.SC-4	Fornecedores e parceiros terceiriz ados são avaliados rotineiramente por meio de auditorias, resultados de testes ou outras formas de avaliação para confirmar se estão cumprindo suas obrigações contratua is.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.SC-4	Fornecedores e parceiros terceirizados são avaliados rotineiramente por meio de auditorias, resultados de testes ou outras formas de avaliação para confirmar se estão cumprindo suas obrigações contratuais.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.SC-4	Fornecedores e parceiros terceiriz ados são avaliados rotineiramente por meio de auditorias, resultados de testes ou outras formas de avaliação para confirmar se estão cumprindo suas obrigações contratua is.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Algun s desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-1	As identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-3	O acesso remoto é gerenciado.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciad as, incorporando os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciad as, incorporando os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres	ec2- instance-profile-a ttached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciam ento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciad as, incorporando os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciad as, incorporando os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.AC-4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede)	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede)	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede)	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede)	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede)	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-6	As identidades são comprovadas e vinculadas às credenciais e declaradas nas interações	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-6	As identidades são comprovadas e vinculadas às credenciais e declaradas nas interações	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-7	Usuários, dispositivos e outros ativos são autenticados (por exemplo, fator único, multifator) proporcionalmente ao risco da transação (por exemplo, riscos de segurança e privacidade dos indivíduos e outros riscos organizacionais)	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-7	Usuários, dispositivos e outros ativos são autenticados (por exemplo, fator único, multifator) proporcionalmente ao risco da transação (por exemplo, riscos de segurança e privacidade dos indivíduos e outros riscos organizacionais)	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS . Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-7	Usuários, dispositivos e outros ativos são autenticados (por exemplo, fator único, multifator) proporcionalmente ao risco da transação (por exemplo, riscos de segurança e privacidade dos indivíduos e outros riscos organizacionais)	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-7	Usuários, dispositivos e outros ativos são autenticados (por exemplo, fator único, multifator) proporcionalmente ao risco da transação (por exemplo, riscos de segurança e privacidade dos indivíduos e outros riscos organizacionais)	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-7	Usuários, dispositivos e outros ativos são autenticados (por exemplo, fator único, multifator) proporcionalmente ao risco da transação (por exemplo, riscos de segurança e privacidade dos indivíduos e outros riscos organizacionais)	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AT-1	Todos os usuários são informados e treinados	security-awareness -program-exists (verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organizaç ão. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-1	Data-at-rest está protegido	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	redshift-require-tls-ssl	Os clusters do Amazon Redshift devem exigir criptografia TLS/SSL para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
PR.DS-2	Data-in-transit está protegido	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-3	Os ativos são gerenciados formalmente durante a remoção, transferência e descarte	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-3	Os ativos são gerenciados formalmente durante a remoção, transferência e descarte	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-3	Os ativos são gerenciados formalmente durante a remoção, transferência e descarte	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.DS-5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-6	Mecanismos de verificação de integridade são usados para verificar a integridade de software, firmware e informações	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-6	Mecanismos de verificação de integridade são usados para verificar a integridade de software, firmware e informações	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-7	Os ambientes de desenvolvimento e teste são separados do ambiente de produção	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-7	Os ambientes de desenvolvimento e teste são separados do ambiente de produção	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-7	Os ambientes de desenvolvimento e teste são separados do ambiente de produção	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-7	Os ambientes de desenvolvimento e teste são separados do ambiente de produção	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-7	Os ambientes de desenvolvimento e teste são separados do ambiente de produção	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-7	Os ambientes de desenvolvimento e teste são separados do ambiente de produção	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípios de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípio s de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípios de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípios de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípio s de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada . Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-1	Uma configuração básica dos sistemas de technology/ industrial controle de informações é criada e mantida incorporando princípios de segurança (por exemplo, conceito de menor funcionalidade)	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-2	Um ciclo de vida de desenvolvimento do sistema para gerenciar sistemas é implementado	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-2	Um ciclo de vida de desenvolvimento do sistema para gerenciar sistemas é implementado	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-2	Um ciclo de vida de desenvolvimento do sistema para gerenciar sistemas é implementado	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-3	Os processos de controle de alterações de configuração estão em vigor	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
PR.IP-3	Os processos de controle de alterações de configuração estão em vigor	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-4	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-7	Os processos de proteção são aprimorados	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para operações do Amazon I/O operations. This optimization provides the most efficient performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartilhada	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.IP-8	A eficácia das tecnologias de proteção é compartil hada	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-12	Um plano de gerenciamento de vulnerabilidades é desenvolvido e implementado	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-12	Um plano de gerenciamento de vulnerabilidades é desenvolvido e implementado	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base de níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicações e outros detalhes sobre o ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.IP-12	Um plano de gerenciamento de vulnerabilidades é desenvolvido e implementado	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.MA-2	A manutenção remota dos ativos organizacionais é aprovada, registrada em log e executada para impedir o acesso não autorizado	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.MA-2	A manutenção remota dos ativos organizac ionais é aprovada, registrada em log e executada para impedir o acesso não autorizado	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	As redes de comunicação e controle são protegidas	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessou um bucket do Amazon S3, o endereço IP e o horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-1	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.PT-3	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegidas	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-4	As redes de comunicação e controle são protegida s	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	elb-cross-zone-loa d-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceam ento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibi lidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	redshift-backup-en abled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantân eos automatizados. Quando instantân eos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantân eos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativa s de conexão ou envia solicitações para testar a integrida de de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver responden do, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	dynamodb-autoscali ng-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidad e de transferência provisionada que responde automatic amente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/ write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	dynamodb-pitr-enab led	Habilite essa regra para verificar se o backup das informaçõ es foi realizado. Ele também mantém os backups, garantind o que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-5	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RC.RP-1	O plano de recuperação é executado durante ou após um incidente de cibersegurança	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.AN-2	O impacto do incidente é compreendido	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.MI-3	As vulnerabilidades recém-identificadas são mitigadas ou documentadas como riscos aceitos	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDaysConfig default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
RS.RP-1	O plano de resposta é executado durante ou após um incidente	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o NIST CSF.

Práticas recomendadas operacionais para o NIST Privacy Framework v1.0

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o NIST Privacy Framework e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada AWS Config regra se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles da Estrutura de Privacidade do NIST. Um controle do NIST Privacy Framework pode estar relacionado a várias AWS Config regras. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P7	Há mecanismos estabelecidos e implementados para transmitir permissões de processamento e valores de dados relacionados a elementos de dados.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CT.DM-P7	Há mecanismos estabelecidos e implementados para transmitir permissõe	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	s de processam ento e valores de dados relacionados a elementos de dados.		para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
CT.DM-P7	Há mecanismos estabelecidos e implementados para transmitir permissõe s de processam ento e valores de dados relacionados a elementos de dados.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P7	Há mecanismos estabelecidos e implementados para transmitir permissões de processamento e valores de dados relacionados a elementos de dados.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P7	Há mecanismos estabelecidos e implementados para transmitir permissõe s de processam ento e valores de dados relacionados a elementos de dados.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
CT.DM-P7	Há mecanismos estabelecidos e implementados para transmitir permissõe s de processam ento e valores de dados relacionados a elementos de dados.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P7	Há mecanismos estabelecidos e implementados para transmitir permissõe s de processam ento e valores de dados relacionados a elementos de dados.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CT.DM-P7	Há mecanismos estabelecidos e implementados para transmitir permissõe s de processam ento e valores de dados relacionados a elementos de dados.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P7	Há mecanismos estabelecidos e implementados para transmitir permissões de processamento e valores de dados relacionados a elementos de dados.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	audit-log-policy-exists(Verificação do processo)	Estabeleça e mantenha uma política de gerenciamento de logs de auditoria que defina os requisitos de registro em log de sua organização. Isso inclui, entre outras coisas, a revisão e retenção de logs de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimizaç ão de dados.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimizaç ão de dados.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapass a o limite de um número específico de períodos de avaliação . O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimizaç ão de dados.	dynamodb-throughpu t-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provision ada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidad e de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informaçõ es para reservar recursos suficient es do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetro s RCUThreshold Porcentagem da conta (Configur ação Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimizaç ão de dados.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimizaç ão de dados.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimizaç ão de dados.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimizaç ão de dados.	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimizaç ão de dados.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimizaç ão de dados.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
CT.DM-P8	Os registros de auditoria/log são determinados, documentados, implementados e revisados de acordo com a política e integração do princípio de minimização de dados.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
ID.DE-P2	As partes do ecossistema de processamento de dados (por exemplo, provedores de serviços, clientes, parceiros, fabricantes de produtos, desenvolvedores de aplicações) são identificadas, priorizadas e avaliadas usando um processo de avaliação de risco à privacidade.	annual-risk-assessment-performed(Verificação do processo)	Faça uma avaliação anual de risco em sua organização. As avaliações de risco podem ajudar a determinar a probabilidade e o impacto das and/or vulnerabilidades de riscos identificados que afetam uma organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
PR.AC-P1	Identidades e credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para indivíduos, processos e dispositivos autorizados.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P3	O acesso remoto é gerenciado.	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciad as, incorporando os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P4	As permissões e autorizações de acesso são gerenciadas, incorporando os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede).	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	ec2- instances-in-vpc	Implemente instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede).	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede).	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede).	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregação e segmentação da rede).	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P5	A integridade da rede é protegida (por exemplo, segregaçã o e segmentação da rede).	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P6	Indivíduos e dispositivos são comprovados e vinculados às credenciais e autenticados de acordo com o risco da transação (por exemplo, riscos de segurança e privacidade dos indivíduos e outros riscos organizacionais).	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P6	Indivíduos e dispositivos são comprovados e vinculados às credenciais e autenticados de acordo com o risco da transação (por exemplo, riscos de segurança e privacidade dos indivíduos e outros riscos organizacionais).	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P6	Indivíduos e dispositivos são comprovados e vinculados às credenciais e autenticados de acordo com o risco da transação (por exemplo, riscos de segurança e privacidade dos indivíduos e outros riscos organizacionais).	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P6	Indivíduos e dispositivos são comprovados e vinculados às credenciais e autenticados de acordo com o risco da transação (por exemplo, riscos de segurança e privacidade dos indivíduos e outros riscos organizacionais).	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.AC-P6	Indivíduos e dispositivos são comprovados e vinculados às credenciais e autenticados de acordo com o risco da transação (por exemplo, riscos de segurança e privacidade dos indivíduos e outros riscos organizacionais).	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	api-gw-cache-enabled criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P1	Data-at-rest estão protegidos.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
PR.DS-P2	Data-in-transit estão protegidos.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P2	Data-in-transit estão protegidos.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.
PR.DS-P2	Data-in-transit estão protegidos.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P2	Data-in-transit estão protegidos.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
PR.DS-P2	Data-in-transit estão protegidos.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P4	Capacidade adequada para garantir que a disponibilidade seja mantida.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild . Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.DS-P5	Proteções contra vazamentos de dados são implementadas.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
PR.DS-P6	Mecanismos de verificação de integridade são usados para verificar a integridade de software, firmware e informações.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.MA-P2	A manutenção remota dos ativos organizac ionais é aprovada, registrada em log e executada para impedir o acesso não autorizado.	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.MA-P2	A manutenção remota dos ativos organizac ionais é aprovada, registrada em log e executada para impedir o acesso não autorizado.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P1	Uma configuração básica de tecnologi a da informação é criada e mantida incorporando os princípios de segurança (por exemplo, o conceito de funcionalidade mínima).	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança AWS recomendadas para AWS CloudTrail, verificando a ativação de várias configura ções. Isso inclui o uso de criptogra fia de registros, validação de registros e habilitação AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P1	Uma configuração básica de tecnologia da informação é criada e mantida incorporando os princípios de segurança (por exemplo, o conceito de funcionalidade mínima).	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P1	Uma configuração básica de tecnologia da informação é criada e mantida incorporando os princípios de segurança (por exemplo, o conceito de funcionalidade mínima).	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P1	Uma configuração básica de tecnologia da informação é criada e mantida incorporando os princípios de segurança (por exemplo, o conceito de funcionalidade mínima).	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P1	Uma configuração básica de tecnologia da informação é criada e mantida incorporando os princípios de segurança (por exemplo, o conceito de funcionalidade mínima).	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P1	Uma configuração básica de tecnologia da informação é criada e mantida incorporando os princípios de segurança (por exemplo, o conceito de funcionalidade mínima).	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P1	Uma configuração básica de tecnologi a da informação é criada e mantida incorporando os princípios de segurança (por exemplo, o conceito de funcionalidade mínima).	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P1	Uma configuração básica de tecnologia da informação é criada e mantida incorporando os princípios de segurança (por exemplo, o conceito de funcionalidade mínima).	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.
AT-1: PR.PO-P10	Um plano de gerenciamento de vulnerabilidades é desenvolvido e implementado.	vuln-management-plan-exists(Verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabilidades em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P1	Processos de controle de alterações de configuração foram estabelecidos e estão em vigor.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
PR.PO-P1	Processos de controle de alterações de configuração foram estabelecidos e estão em vigor.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P3	Os backups das informações são conduzidos, mantidos e testados.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidente s e continuidade de negócios) e planos de recuperaç ão (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidente s e continuidade de negócios) e planos de recuperaç ão (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidentes e continuidade de negócios) e planos de recuperação (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidente s e continuidade de negócios) e planos de recuperaç ão (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidente s e continuidade de negócios) e planos de recuperaç ão (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidente s e continuidade de negócios) e planos de recuperaç ão (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidente s e continuidade de negócios) e planos de recuperaç ão (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidentes e continuidade de negócios) e planos de recuperação (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidente s e continuidade de negócios) e planos de recuperaç ão (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidente s e continuidade de negócios) e planos de recuperaç ão (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidentes e continuidade de negócios) e planos de recuperação (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidentes e continuidade de negócios) e planos de recuperação (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidentes e continuidade de negócios) e planos de recuperação (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidentes e continuidade de negócios) e planos de recuperação (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidentes e continuidade de negócios) e planos de recuperação (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidente s e continuidade de negócios) e planos de recuperaç ão (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PO-P7	Planos de resposta (resposta a incidentes e continuidade de negócios) e planos de recuperação (recuperação de incidentes e recuperação de desastres) foram estabelecidos, implementados e gerenciados.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
PR.PO-P8	Os planos de resposta e recuperação são testados.	response-plan-tested(Verificação do processo)	Teste os planos de recuperação e resposta a incidentes. Isso pode ajudar a saber se o plano será eficaz durante um incidente e se alguma lacuna ou atualização precisa ser resolvida.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorporado pela configuração de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P2	O princípio de funcionalidade mínima é incorpora do pela configura ção de sistemas para fornecer somente recursos essenciais	redshift-enhanced-vpc-routing-habilitado	O roteamento aprimorado da VPC força todo o tráfego de COPY e UNLOAD entre o cluster e os repositórios de dados a passar pelo Amazon VPC. Em seguida, você pode usar recursos da VPC, como grupos de segurança e listas de controle de acesso à rede, para proteger o tráfego da rede. Você também pode usar os logs de fluxo da VPC para monitorar o tráfego da rede.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegida s.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegida s.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegida s.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
PR.PT-P3	As redes de comunicação e controle são protegidas.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativa s de conexão ou envia solicitações para testar a integrida de de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver responden do, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	dynamodb-autoscali ng-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidad e de transferência provisionada que responde automatic amente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/ write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	dynamodb-pitr-enab led	Habilite essa regra para verificar se o backup das informaçõ es foi realizado. Ele também mantém os backups, garantind o que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	elb-cross-zone-loa d-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceam ento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibi lidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	elb-deletion-prote ction-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitad a. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	redshift-backup-en abled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantân eos automatizados. Quando instantân eos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantân eos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	aurora-resources-p rotected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	backup-plan-min-fr equency-and-min-re tention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyV alue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionD ays Config default: 35) e (requiredF requencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperaç ão. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
PR.PT-P4	Mecanismos (por exemplo, proteção contra falhas, balanceamento de carga, troca a quente) são implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia em situações normais e adversas.	fsx-resources-prot ected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o NIST Privacy Framework v1.0.

Práticas recomendadas operacionais para o NYDFS 23

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é

responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre os requisitos de segurança cibernética do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) para empresas de serviços financeiros (23 NYCRR 500) e as regras gerenciadas do Config. AWS Cada AWS Config regra se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do NYDFS dos EUA. Um controle do US NYDFS 23 NYCRR 500 pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.		o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturado s para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	kinesis-stream-enc rypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Kinesis Streams.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	s3- bucket-default-loc k-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	elb-cross-zone-loa d-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceam ento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibi lidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	beanstalk-enhanced -health-reporting- habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	dynamodb-table-enc rypted-kms	Habilite a criptogra fia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernética concebido para proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	ssm-document-not-p ublic	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	opensearch-node-to -node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(a)	(a) Programa de cibersegurança. Cada Entidade Coberta deverá manter um programa de segurança cibernéti ca concebido para proteger a confidenc ialidade, integrida de e disponibilidade dos Sistemas de Informação da Entidade Coberta.	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelec idos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundatio nal Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCh aracters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir o), RequireSy mbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	s3- bucket-policy-gran tee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_po licy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados , entidades principai s de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O IMDSv2 método usa controles baseados em sessão. Com IMDSv2, controles podem ser implementados para restringir as alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearc h de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	lambda-function-pu blic-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-inten cionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernética deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (2) use infraestrutura defensiva e a implementação de políticas e procedimentos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenadas nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	ssm-document-not-p ublic	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(2)	(b) O programa de segurança cibernéti ca deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (2) use infraestr utura defensiva e a implementação de políticas e procedime ntos para proteger os Sistemas de Informação da Entidade Coberta e as Informações Não Públicas armazenad as nesses Sistemas de Informação contra acesso, uso ou outros atos maliciosos não autorizados.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearc h Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicaç ão segura entre o Amazon OpenSearc h Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositi vos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	api-gw-execution-l ogging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralme nte a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoram ento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoram ento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearc h Service tenham registros de erros habilitados e transmiti dos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosti car problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenhar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatc h ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informaçõ es detalhadas sobre o projeto de compilaçã o.
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(3)	(b) O programa de cibersegurança deve ser baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para desempenh ar as seguintes funções principais de cibersegurança: (3) detecte eventos de cibersegurança.	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernéti ca será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernética será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernética será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernética será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernéti ca será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernéti ca será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernéti ca será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernéti ca será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernéti ca será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernéti ca será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernéti ca será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernéti ca: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernética será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
500.02(b)(5)	(b) O programa de segurança cibernética será baseado na Avaliação de Risco da Entidade Coberta e projetado para executar as seguintes funções principais de segurança cibernética: (5) recupere-se de Eventos de Segurança Cibernética e restaure operações e serviços normais.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,05	O programa de segurança cibernéti ca para cada entidade coberta deve incluir monitoramento e testes, desenvolv idos de acordo com a avaliação de risco da entidade coberta, projetados para avaliar a eficácia do programa de segurança cibernética da entidade coberta. O monitoramento e os testes devem incluir monitoram ento contínuo ou testes de penetraçã o e avaliações de vulnerabilidade periódicos. Na ausência de um monitoramento contínuo eficaz ou de outros sistemas para detectar, de forma contínua, mudanças nos sistemas de informação que possam criar ou indicar vulnerabi lidades, as entidades	vuln-management-pl an-exists (verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabilidades em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	cobertas devem realizar: (a) testes anuais de penetraçã o dos sistemas de informação da entidade coberta determinados a cada ano com base nos riscos relevante s identificados de acordo com a avaliação de risco; e (b) avaliações de vulnerabilidade semestrais, incluindo quaisquer verificações ou revisões sistemáti cas dos sistemas de informação razoavelm ente concebidas para identificar vulnerabi lidades de segurança cibernética publicame nte conhecidas nos sistemas de informação da entidade coberta com base na avaliação de riscos.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transações financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetadas para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabilidade razoável de prejudicar materialmente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transações financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetadas para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabilidade razoável de prejudicar materialmente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transaçõe s financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetada s para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabili dade razoável de prejudicar materialm ente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transações financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetadas para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabilidade razoável de prejudicar materialmente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transaçõe s financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetada s para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabili dade razoável de prejudicar materialm ente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transações financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetadas para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabilidade razoável de prejudicar materialmente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transaçõe s financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetada s para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabili dade razoável de prejudicar materialm ente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transaçõe s financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetada s para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabili dade razoável de prejudicar materialm ente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transaçõe s financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetada s para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabili dade razoável de prejudicar materialm ente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transações financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetadas para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabilidade razoável de prejudicar materialmente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transaçõe s financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetada s para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabili dade razoável de prejudicar materialm ente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transações financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetadas para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabilidade razoável de prejudicar materialmente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transações financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetadas para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabilidade razoável de prejudicar materialmente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transações financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetadas para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabilidade razoável de prejudicar materialmente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(b)	(b) Cada Entidade Coberta deverá manter os registros exigidos pela seção 500.06(a)(1) desta Parte por pelo menos cinco anos e deverá manter os registros exigidos pela seção 500.06(a)(2) desta Parte por pelo menos três anos.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transações financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetadas para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabilidade razoável de prejudicar materialmente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.06(a)	(a) Cada Entidade Coberta deverá manter de forma segura sistemas que, na medida do aplicável e com base na sua Avaliação de Risco: (1) sejam concebidos para reconstruir transações financeiras materiais suficientes para apoiar as operações e obrigações normais da Entidade Coberta; e (2) incluam trilhas de auditoria projetadas para detectar e responder a Eventos de Segurança Cibernética que tenham uma probabilidade razoável de prejudicar materialmente qualquer parte material das operações normais da Entidade Coberta.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	ecs-task-definition-user-for-host-mode-check	Se uma definição de tarefa tem privilégios elevados, significa que o cliente optou especificamente por essas configurações. Esse controle verifica o aumento inesperado de privilégios quando uma definição de tarefa tem a rede de host habilitada e o cliente não optou por privilégios elevados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernéti ca, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernéti ca, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernéti ca, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernéti ca, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernéti ca, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,07	Como parte do seu programa de segurança cibernética, com base na Avaliação de Risco da Entidade Coberta, cada Entidade Coberta limitará os privilégios de acesso do usuário aos Sistemas de Informação que fornecem acesso a Informações Não Públicas e revisará periodicamente esses privilégios de acesso.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.8(a)	(a) O programa de segurança cibernética de cada entidade coberta deverá incluir procedimentos escritos, diretrizes e padrões projetados para garantir o uso de práticas de desenvolvimento seguras para aplicações desenvolvidas internamente e utilizadas pela entidade coberta e procedimentos para avaliar ou testar a segurança de aplicações desenvolvidas externamente utilizadas pela entidade coberta no contexto do ambiente tecnológico da entidade coberta.	codebuild-project-envvar-awscred-verificar	Garanta que as credenciais AWS_ACCESS_KEY_ID de autenticação AWS_SECRET_ACCESS_KEY não existam nos ambientes do projeto AWS Codebuild. Não armazene essas variáveis em texto não criptografado. Armazenar essas variáveis em texto não criptografado pode causar exposição não intencional dos dados e acesso não autorizado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.8(a)	(a) O programa de segurança cibernética de cada entidade coberta deverá incluir procedimentos escritos, diretrizes e padrões projetados para garantir o uso de práticas de desenvolvimento seguras para aplicações desenvolvidas internamente e utilizadas pela entidade coberta e procedimentos para avaliar ou testar a segurança de aplicações desenvolvidas externamente utilizadas pela entidade coberta no contexto do ambiente tecnológico da entidade coberta.	codebuild-project-source-repo-verificação de URL	Certifique-se de que o GitHub URL do repositório de origem do Bitbucket não contenha tokens de acesso pessoais e credenciais de login nos ambientes do projeto Codebuild . AWS Use, OAuth em vez de tokens de acesso pessoal ou credenciais de login, para conceder autorização para acessar GitHub nossos repositórios do Bitbucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,09	(a) Cada entidade coberta deve realizar uma avaliação periódica de risco dos sistemas de informação da entidade coberta, suficiente para informar a concepção do programa de segurança cibernéti ca, conforme exigido por esta Parte. Essa avaliação de risco deve ser atualizada conforme razoavelm ente necessário para lidar com alteraçõe s nos sistemas de informação, informaçõ es não públicas ou operações comerciai s da entidade coberta. A avaliação de risco da entidade coberta deverá permitir a revisão dos controles para responder aos desenvolvimentos tecnológicos e às ameaças em evolução e deverá considerar os riscos	annual-risk-assess ment-performed (verificação do processo) >	Faça uma avaliação anual de risco em sua organização. As avaliações de risco podem ajudar a determinar a probabili dade e o impacto das and/or vulnerabi lidades de riscos identificados que afetam uma organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	específicos das operações comerciais da entidade coberta relacionadas à segurança cibernética, informações não públicas coletadas ou armazenadas, sistemas de informação utilizados e a disponibilidade e eficácia de controles para proteger informações não públicas e sistemas de informação.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,12	(a) Autenticação multifator. Com base na sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deverá utilizar controles eficazes, que podem incluir Autentica ção Multifatorial ou Autenticação Baseada em Risco, para proteger contra acesso não autorizad o a Informações Não Públicas ou Sistemas de Informação. (b) A autenticação multifator deverá ser utilizada para qualquer indivíduo que acesse as redes internas da Entidade Coberta a partir de uma rede externa, a menos que o CISO da Entidade Coberta tenha aprovado por escrito o uso de controles de acesso razoavelm ente equivalentes ou mais seguros.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,12	(a) Autenticação multifator. Com base na sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deverá utilizar controles eficazes, que podem incluir Autentica ção Multifatorial ou Autenticação Baseada em Risco, para proteger contra acesso não autorizad o a Informações Não Públicas ou Sistemas de Informação. (b) A autenticação multifator deverá ser utilizada para qualquer indivíduo que acesse as redes internas da Entidade Coberta a partir de uma rede externa, a menos que o CISO da Entidade Coberta tenha aprovado por escrito o uso de controles de acesso razoavelm ente equivalentes ou mais seguros.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,12	(a) Autenticação multifator. Com base na sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deverá utilizar controles eficazes, que podem incluir Autentica ção Multifatorial ou Autenticação Baseada em Risco, para proteger contra acesso não autorizad o a Informações Não Públicas ou Sistemas de Informação. (b) A autenticação multifator deverá ser utilizada para qualquer indivíduo que acesse as redes internas da Entidade Coberta a partir de uma rede externa, a menos que o CISO da Entidade Coberta tenha aprovado por escrito o uso de controles de acesso razoavelm ente equivalentes ou mais seguros.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,12	(a) Autenticação multifator. Com base na sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deverá utilizar controles eficazes, que podem incluir Autenticação Multifatorial ou Autenticação Baseada em Risco, para proteger contra acesso não autorizado a Informações Não Públicas ou Sistemas de Informação. (b) A autenticação multifator deverá ser utilizada para qualquer indivíduo que acesse as redes internas da Entidade Coberta a partir de uma rede externa, a menos que o CISO da Entidade Coberta tenha aprovado por escrito o uso de controles de acesso razoavelmente equivalentes ou mais seguros.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,12	(a) Autenticação multifator. Com base na sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deverá utilizar controles eficazes, que podem incluir Autentica ção Multifatorial ou Autenticação Baseada em Risco, para proteger contra acesso não autorizad o a Informações Não Públicas ou Sistemas de Informação. (b) A autenticação multifator deverá ser utilizada para qualquer indivíduo que acesse as redes internas da Entidade Coberta a partir de uma rede externa, a menos que o CISO da Entidade Coberta tenha aprovado por escrito o uso de controles de acesso razoavelm ente equivalentes ou mais seguros.	root-account-mfa-e nabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitad a para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	cloudwatch-alarm-action-check	CloudWatch Os alarmes da Amazon alertam quando uma métrica ultrapassa o limite de um número específico de períodos de avaliação. O alarme executa uma ou mais ações com base no valor da métrica ou na expressão em relação a um limite em alguns períodos. Essa regra exige um valor para alarmActionRequired (Config Default: True), insufficientDataAction Obrigatório (Config Default: True), (okActionRequired Config Default: False). O valor real deve refletir as ações de alarme do ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informações como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500.14(a)	(a) implemente políticas, procedimentos e controles baseados em risco projetados para monitorar a atividade de Usuários Autorizados e detecte acesso não autorizado, uso ou adulteração de Informações Não Públicas por tais Usuários Autorizados.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,14 (b)	Como parte de seu programa de segurança cibernética, cada entidade coberta deve: (b) fornecer treinamento regular de conscientização sobre cibersegurança para todo o pessoal, atualizado para refletir os riscos identificados pela entidade coberta em sua avaliação de risco.	security-awareness-program-exists (verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	opensearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernéti ca, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles , incluindo criptogra fia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,15 (a)	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, com base em sua Avaliação de Risco, cada Entidade Coberta deve implementar controles, incluindo criptografia, para proteger as Informações Não Públicas mantidas ou transmitidas pela Entidade Coberta, tanto em trânsito por redes externas quanto em repouso.	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Kinesis Streams.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
500,16	(a) Como parte de seu programa de segurança cibernética, cada entidade coberta deve estabelecer um plano escrito de resposta a incidentes projetado para responder e se recuperar prontamente de qualquer evento de cibersegurança que afete materialmente a confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos sistemas de informação da entidade coberta ou a funcionalidade contínua de qualquer aspecto dos negócios ou operações da entidade coberta.	response-plan-exists-maintained (verificação do processo)	Garanta que os planos de resposta a incidentes sejam estabelecidos, mantidos e distribuídos à equipe responsável.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o NYDFS 23.

Melhores práticas operacionais para o NZISM 3.9 (extensão)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config

Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Manual de Segurança da Informação (NZISM) 2025-11, versão 3.9, do Departamento de Segurança das Comunicações do Governo da Nova Zelândia (GCSB), e as regras do Managed Config. AWS Cada regra do Config se aplica a um tipo de AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles NZISM. Um controle do NZISM pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela a seguir para obter mais detalhes e orientações relacionadas a esses mapeamentos. Somente controles que representam a prática recomendada ou básica para informações classificadas como RESTRITAS e abaixo são incluídos nos mapeamentos.

Este exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro da estrutura NZISM, que é parte integrante da estrutura de Requisitos de Segurança de Proteção (PSR) que define as expectativas do governo da Nova Zelândia em relação ao gerenciamento de pessoal, informações e segurança física.

A parte básica desse pacote de conformidade pode ser implantada em Sydney e nas regiões globais. A parte NZ Transition contém o subconjunto das regras do Foundation Config que estão atualmente disponíveis na região da Nova Zelândia. Atualmente, a parte da Fundação não será implantada na região da Nova Zelândia. A parte de extensão desse pacote de conformidade pode ser implantada nas regiões de Sydney e Nova Zelândia para ampliar as regras de Configuração fornecidas nas partes Foundation e NZ Transition.

O NZISM está licenciado sob a licença Creative Commons Attribution 4.0 Nova Zelândia, disponível em. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Informações sobre direitos autorais podem ser encontradas no Manual de Segurança da Informação NZISM da Nova Zelândia | Legal, Privacidade e Direitos Autorais.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e	api-gw-cache-enabled-criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
	transferência física (17.1.53. C.04.)		API Gateway. Como dados sensíveis podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Uma isenção está disponível para ambientes de pré-produção.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	s3-default-encryption-kms	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do S3. Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Para obter mais informações sobre o processo de criptografia e a administração, use as CMKs gerenciadas pelo cliente do AWS Key Management Service (AWS KMS). Uma isenção está disponível para buckets que contêm dados não sensíveis, desde que o SSE esteja habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	alb-waf-enabled	Garanta que o AWS WAF esteja habilitado no Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger aplicações web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente. Uma isenção está disponível se o balanceador de carga for a origem de uma CloudFront distribuição com o WAF ativado.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	api-gw-associated-with-onda	Esse controle verifica se um estágio do API Gateway usa uma lista de controle de acesso à web (ACL) do AWS WAF. Esse controle falhará se uma ACL web regional do AWS WAF não estiver anexada a um estágio do REST API Gateway. O AWS WAF é um firewall de aplicaçõe s Web que ajuda a proteger aplicações Web e APIs contra ataques. Isso permite configurar um ACL, que é conjunto de regras que permitem, bloqueiam ou contam solicitações da web com base em regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Certifique-se de que seu estágio do API Gateway esteja associado a uma ACL web do AWS

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			WAF para ajudar a protegê-lo contra ataques malicioso s. Uma isenção está disponível se o API Gateway for a origem de uma CloudFron t distribuição com o WAF ativado.
4333	Gerenciamento de dados, filtragem de conteúdo, validação de conteúdo (20.3.7. C.02.)	alb-waf-enabled	Garanta que o AWS WAF esteja habilitad o no Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger aplicações web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4333	Gerenciamento de dados, filtragem de conteúdo, validação de conteúdo (20.3.7. C.02.)	api-gw-associated-with-onda	Esse controle verifica se um estágio do API Gateway usa uma lista de controle de acesso à web (ACL) do AWS WAF. Esse controle falhará se uma ACL web regional do AWS WAF não estiver anexada a um estágio do REST API Gateway. O AWS WAF é um firewall de aplicaçõe s Web que ajuda a proteger aplicações Web e APIs contra ataques. Isso permite configurar um ACL, que é conjunto de regras que permitem, bloqueiam ou contam solicitações da web com base em regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Certifique-se de que seu estágio do API Gateway esteja associado a uma ACL web do AWS

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			WAF para ajudar a protegê-lo contra ataques malicioso s. Uma isenção está disponível se o API Gateway for a origem de uma CloudFron t distribuição com o WAF ativado.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4829	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, disponibi lidade do sistema (22.1.23. C.01.)	rds-cluster-multi-az-enabled	O Amazon Aurora armazena cópias dos dados em um cluster de banco de dados em várias zonas de disponibilidade em uma única região da AWS. O Aurora armazena essas cópia independe ntemente de as instâncias no cluster de banco de dados abrangerem várias zonas de disponibi lidade. Quando os dados são gravados na instância principal de banco de dados, o Aurora replica os dados de forma síncrona nas zonas de disponibilidade para seis nós de armazenamento associados ao volume do cluster. Isso fornece redundânc ia de dados, elimina I/O congelamentos e minimiza os picos de latência durante os backups do sistema. Executar

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			uma instância de banco de dados com alta disponibilidade pode aumentar a disponibilidade durante a manutenção planejada do sistema e ajudar a proteger os bancos de dados contra falhas e interrupções da zona de disponibilidade. Essa regra verifica se a Multi-AZ replicação está habilitada nos clusters Amazon Aurora gerenciados pelo Amazon Relational Database Service (RDS). Uma isenção está disponível para ambientes de pré-produção.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4829	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, disponibi lidade do sistema (22.1.23. C.01.)	rds-multi-az-support	Multi-AZ o suporte no Amazon Relationa l Database Service (RDS) O Amazon Relational Database Service (RDS) fornece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Quando você provisiona uma instância Multi-AZ de banco de dados, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados para uma instância em espera em uma zona de disponibi lidade diferente. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			RDS executa um failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído . Uma isenção está disponível para ambientes de pré-produção.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia usando o AWS Key Management Service (AWS KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los. Uma isenção está disponível quando as mensagens publicadas no tópico não contêm dados sensíveis.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporativos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Uma isenção está disponível quando uma solução de recuperação compensatória é configurada.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporativos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup da AWS. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Uma isenção está disponível quando uma solução de recuperação compensatória é configurada.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporati vos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de backup da AWS. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatór ios de conformid ade de backups. Uma isenção está disponível quando uma solução de recuperação compensatória é configurada.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporativos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) façam parte de um plano de backup do AWS. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Uma isenção está disponível quando uma solução de recuperação compensatória é configurada.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporati vos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação . Uma isenção está disponível quando somente uma única variante de um objeto for criada ou quando uma solução de recuperação compensatória tiver sido configurada.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	alb-waf-enabled	Garanta que o AWS WAF esteja habilitad o no Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger aplicações web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	api-gw-associated-with-onda	Esse controle verifica se um estágio do API Gateway usa uma lista de controle de acesso à web (ACL) do AWS WAF. Esse controle falhará se uma ACL web regional do AWS WAF não estiver anexada a um estágio do REST API Gateway. O AWS WAF é um firewall de aplicaçõe s Web que ajuda a proteger aplicações Web e APIs contra ataques. Isso permite configurar um ACL, que é conjunto de regras que permitem, bloqueiam ou contam solicitações da web com base em regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Certifique-se de que seu estágio do API Gateway esteja associado a uma ACL web do AWS

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			WAF para ajudar a protegê-lo contra ataques malicioso s. Uma isenção está disponível se o API Gateway for a origem de uma CloudFron t distribuição com o WAF ativado.

Modelo

```
################################################################################
          #
          #   Conformance Pack:
          #     Operational Best Practices for NZISM Extension
          #
          #   This conformance pack helps verify compliance with NZISM requirements.
          #

################################################################################

          Resources:
            AlbWafEnabled:
              Condition: checkAlbWafEnabled
              Controls: [ '3562', '4333', '7466' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: alb-waf-enabled
                Scope:
                  ComplianceResourceTypes:
                    - AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: ALB_WAF_ENABLED
```

```
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
 20.3.7.C.02[CID:4333], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/
Configuration of gateways and Data management/Conten..."
              ApiGwAssociatedWithWaf:
                Condition: checkApiGwAssociatedWithWaf
                Controls: [ '3562', '4333', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: api-gw-associated-with-waf
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: API_GW_ASSOCIATED_WITH_WAF
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
 20.3.7.C.02[CID:4333], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/
Configuration of gateways and Data management/Conten..."
              ApiGwCacheEnabledAndEncrypted:
                Condition: checkApiGwCacheEnabledAndEncrypted
                Controls: [ '2082' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: api-gw-cache-enabled-and-encrypted
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ApiGateway::Stage
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082]| Cryptography/
Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and physical transfer requirements"
              DynamodbInBackupPlan:
                Condition: checkDynamodbInBackupPlan
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: dynamodb-in-backup-plan
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DYNAMODB_IN_BACKUP_PLAN
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              EbsInBackupPlan:
                Condition: checkEbsInBackupPlan
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
```

```
                Properties:
                  ConfigRuleName: ebs-in-backup-plan
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EBS_IN_BACKUP_PLAN
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              EfsInBackupPlan:
                Condition: checkEfsInBackupPlan
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: efs-in-backup-plan
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EFS_IN_BACKUP_PLAN
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              RdsClusterMultiAzEnabled:
                Condition: checkRdsClusterMultiAzEnabled
                Controls: [ '4829' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-cluster-multi-az-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBCluster
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_CLUSTER_MULTI_AZ_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.23.C.01[CID:4829]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/System Availability"
              RdsInBackupPlan:
                Condition: checkRdsInBackupPlan
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-in-backup-plan
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_IN_BACKUP_PLAN
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              RdsMultiAzSupport:
```

```
                Condition: checkRdsMultiAzSupport
                Controls: [ '4829' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-multi-az-support
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBInstance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_MULTI_AZ_SUPPORT
                  Description: "MUST 22.1.23.C.01[CID:4829]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/System Availability"
              S3BucketVersioningEnabled:
                Condition: checkS3BucketVersioningEnabled
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-bucket-versioning-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::S3::Bucket
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              S3DefaultEncryptionKms:
                Condition: checkS3DefaultEncryptionKms
                Controls: [ '2082' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-default-encryption-kms
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::S3::Bucket
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082]| Cryptography/
Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and physical transfer requirements"
              SnsEncryptedKms:
                Condition: checkSnsEncryptedKms
                Controls: [ '4839' ]
```

```
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: sns-encrypted-kms
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::SNS::Topic
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: SNS_ENCRYPTED_KMS
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
```

Melhores práticas operacionais para o NZISM 3.9 (Fundação)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Manual de Segurança da Informação (NZISM) 2025-11, versão 3.9, do Departamento de Segurança das Comunicações do Governo da Nova Zelândia (GCSB), e as regras do Managed Config. AWS Cada regra do Config se aplica a um tipo de AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles NZISM. Um controle do NZISM pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos. Somente controles que representam a prática recomendada ou básica para informações classificadas como RESTRITAS e abaixo são incluídos nos mapeamentos.

Este exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro da estrutura NZISM, que é parte integrante da estrutura de Requisitos de Segurança de Proteção (PSR) que define as expectativas do governo da Nova Zelândia em relação ao gerenciamento de pessoal, informações e segurança física.

A parte básica desse pacote de conformidade pode ser implantada em Sydney e nas regiões globais. A parte NZ Transition contém o subconjunto das regras do Foundation Config que estão atualmente

disponíveis na região da Nova Zelândia. Atualmente, a parte da Fundação não será implantada na região da Nova Zelândia. A parte de extensão desse pacote de conformidade pode ser implantada nas regiões de Sydney e Nova Zelândia para ampliar as regras de Config fornecidas nas partes Foundation e NZ Transition.

O NZISM está licenciado sob a licença Creative Commons Attribution 4.0 Nova Zelândia, disponível em. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Informações sobre direitos autorais podem ser encontradas no Manual de Segurança da Informação NZISM da Nova Zelândia | Legal, Privacidade e Direitos Autorais.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1149	Segurança de software, ambientes operacionais padrão, desenvolvimento de SOEs reforçados (14.1.8. C.01.)	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o AWS Systems Manager. Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1149	Segurança de software, ambientes operacionais padrão, desenvolvimento de SOEs reforçados (14.1.8. C.01.)	ec2-managedinstance-association-compliance-status-check	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar com o inventário de plataformas de software e aplicativos dentro de uma organização. O AWS Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patches do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1149	Segurança de software, ambientes operacionais padrão, desenvolvimento de SOEs reforçados (14.1.8. C.01.)	ecs-containers-non privileged	Este controle verifica se o parâmetro privileged na definição do contêiner de definições de tarefa do Amazon ECS está definido como true. O controle falhará se esse parâmetro for igual a true. Esse controle avalia somente a revisão ativa mais recente de uma definição de tarefa do Amazon ECS. Recomenda mos que você remova privilégios elevados de suas definiçõe s de tarefas do ECS. Quando esse parâmetro de privilégi o é true, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner do host (de modo semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1149	Segurança de software, ambientes operacionais padrão, desenvolvimento de SOEs reforçados (14.1.8. C.01.)	ecs-containers-readonly-access	Esse controle verifica se os contêineres do Amazon ECS estão limitados ao acesso somente de leitura aos sistemas de arquivos raiz montados. Esse controle falhará se o ReadonlyRootFilesystem parâmetro na definição do contêiner das definições de tarefas do Amazon ECS estiver definido como falso. Esse controle avalia somente a revisão ativa mais recente de uma definição de tarefa do Amazon ECS. Ativar essa opção reduz os vetores de ataque à segurança, pois o sistema de arquivos da instância de contêiner não pode ser adulterado ou gravado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação na pasta e nos diretórios do

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			sistema de arquivos. Esse controle também segue o princípio do privilégio mínimo.
1154	Incidentes de segurança da informação, detecção de incidentes de segurança da informação, prevenção e detecção de incidentes de segurança da informação (7.1.7. C.02.)	guardduty-runtime-monitoring-enabled	Esse controle verifica se o Runtime Monitoring está habilitado para a Amazon GuardDuty em sua conta ou organização. O Runtime Monitorin g observa e analisa eventos em nível de sistema operacional, rede e arquivos para ajudá-lo a detectar possíveis ameaças em cargas de trabalho específicas da AWS em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
161	Segurança de software, desenvolvimento de aplicativos web, conteúdo do site da agência (14.5.6.C.01.)	cloudfront-default-root-object-configured	Esse controle verifica se uma CloudFront distribuição da Amazon está configurada para retornar um objeto específico, que é o objeto raiz padrão. O controle falhará se a CloudFront distribuição não tiver um objeto raiz padrão configurado. Às vezes, um usuário pode solicitar a URL raiz da distribuição em vez de um objeto na distribuição. Quando isso acontece, a especificação de um objeto raiz padrão pode ajudá-lo a evitar a exposição do conteúdo de sua distribuição da web. Essa regra deve ser aplicada na região leste dos EUA-1. Implante com o parâmetro do modelo DeployEdgeRules = true.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
167	Segurança de software, Desenvolvimento de aplicativos Web, Aplicativos Web (14.5.8. C.01.)	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para diasToExpiration. O valor é noventa dias.
167	Segurança de software, Desenvolvimento de aplicativos Web, Aplicativos Web (14.5.8. C.01.)	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptores SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1841	Controle de acesso e senhas, identific ação, autenticação e senhas, métodos para identificação e autenticação de usuários do sistema (16.1.35. C.02.)	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso aos recursos na nuvem da AWS. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1841	Controle de acesso e senhas, identificação, autenticação e senhas, métodos para identificação e autenticação de usuários do sistema (16.1.35. C.02.)	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários do IAM utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1841	Controle de acesso e senhas, identificação, autenticação e senhas, métodos para identificação e autenticação de usuários do sistema (16.1.35. C.02.)	root-account-hardware-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifatorial de hardware (MFA) esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário root é o usuário mais privilegiado em uma conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de contas comprometidas da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1841	Controle de acesso e senhas, identificação, autenticação e senhas, métodos para identificação e autenticação de usuários do sistema (16.1.35. C.02.)	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário root é o usuário mais privilegiado em uma conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de contas comprometidas da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1847	Controle de acesso e senhas, identific ação, autenticação e senhas, proteção de dados de autentica ção em trânsito (16.1.37. C.01.)	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1847	Controle de acesso e senhas, identificação, autenticação e senhas, proteção de dados de autenticação em trânsito (16.1.37. C.01.)	cloudfront-viewer-policy-https	Esse controle verifica se uma CloudFront distribuição da Amazon exige que os espectadores usem HTTPS diretamente ou se ela usa redirecionamento. O controle falhará se ViewerProtocolPolicy estiver definido como allow-all por padrão CacheBehavior ou para CacheBehaviors. O HTTPS (TLS) pode ser usado para ajudar a evitar que invasores espionem ou manipulem tráfego de rede usando ataques person-in-the-middle (intermediários) ou similares. Somente conexões criptografadas por HTTPS (TLS) devem ser permitidas. Essa regra deve ser aplicada na região leste dos EUA-1. Implante com o parâmetro do modelo DeployEdgeRules = true.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1847	Controle de acesso e senhas, identific ação, autenticação e senhas, proteção de dados de autentica ção em trânsito (16.1.37. C.01.)	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Esse controle verifica se os domínios do Elasticsearch têm a criptografia de nó a nó habilitada. Esse controle falhará se a criptografia de nó a nó for desabilit ada no domínio. O HTTPS (TLS) pode ser usado para ajudar a evitar que invasores espionem ou manipulem tráfego de rede usando ataques person-in-the-middle (intermed iários) ou similares. Somente conexões criptografadas por HTTPS (TLS) devem ser permitidas. Habilitar a criptogra fia de nó a nó para domínios do Elasticse arch garante que as comunicações dentro do cluster sejam criptografadas em trânsito.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1847	Controle de acesso e senhas, identific ação, autenticação e senhas, proteção de dados de autentica ção em trânsito (16.1.37. C.01.)	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptore s SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1847	Controle de acesso e senhas, identificação, autenticação e senhas, proteção de dados de autenticação em trânsito (16.1.37. C.01.)	opensearch-node-to-node-encryption-check	Esse controle verifica se os OpenSearch domínios têm a criptografia de nó a nó ativada. Esse controle falhará se a criptografia de nó a nó for desabilitada no domínio. O HTTPS (TLS) pode ser usado para ajudar a evitar que invasores espionem ou manipulem tráfego de rede usando ataques person-in-the-middle (intermediários) ou similares. Somente conexões criptografadas por HTTPS (TLS) devem ser permitidas. A ativação da criptografia de nó a nó para OpenSearch domínios garante que as comunicações dentro do cluster sejam criptografadas em trânsito.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1893	Controle de acesso e senhas, identificação, autenticação e senhas, suspensão do acesso (16.1.46. C.02.)	iam-user-unused-credentials-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso, verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra define no máximo CredentialUsageAge 30 dias.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1946	Controle de acesso e senhas, acesso privilegiado de usuários, uso de contas privilegiadas (16.3.5. C.02.)	iam-policy-no-statements-with-admin-access	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de menor privilégio e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1946	Controle de acesso e senhas, acesso privilegiado de usuários, uso de contas privilegiadas (16.3.5. C.02.)	iam-root-access-key-check	O acesso aos sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função do AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use contas da AWS baseadas em funções para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1998	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, manutenção de registros de gerenciamento do sistema (16.6.6. C.02.)	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Você deve configurar CloudTrail com o CloudWatch Logs para monitorar seus registros de trilhas e ser notificado quando ocorrer uma atividade específica. Essa regra verifica se as CloudTrail trilhas da AWS estão configuradas para enviar registros para os CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1998	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, manutenção de registros de gerenciamento do sistema (16.6.6. C.02.)	cloudtrail-enabled	A AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio registrando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e as contas da AWS que ligaram para um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no AWS CloudTrail Record Contents.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1998	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, manutenção de registros de gerenciamento do sistema (16.6.6. C.02.)	cw-loggroup-retention-period-check	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados. A retenção mínima é de 18 meses.
2013	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, eventos adicionais a serem registrados (16.6.10. C.02.)	api-gw-execution-logging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2013	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, eventos adicionais a serem registrados (16.6.10. C.02.)	cloudfront-accesslogs-enabled	Esse controle verifica se o registro de acesso ao servidor está habilitado nas CloudFront distribuições. O controle falhará se o registro de acesso não estiver habilitado para uma distribuição. CloudFront os registros de acesso fornecem informações detalhadas sobre cada solicitação do usuário que CloudFront recebe. Cada registro em log contém informações como a data e a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do visualizador que fez a solicitação, a origem da solicitação e o número da porta da solicitação do visualizador. Esses logs são úteis para aplicações como auditorias de segurança e acesso e investigação forense.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			Essa regra deve ser aplicada na região leste dos EUA-1. Implemente com o parâmetro do modelo DeployEdgeRules = true
2013	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, eventos adicionais a serem registrados (16.6.10. C.02.)	cloudtrail-enabled	A AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio registran do ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e as contas da AWS que ligaram para um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no AWS CloudTrail Record Contents.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2013	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, eventos adicionais a serem registrados (16.6.10. C.02.)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2013	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, eventos adicionais a serem registrados (16.6.10. C.02.)	rds-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, garanta que o registro em log do Amazon Relational Database Service (RDS) esteja ativado. Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2013	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, eventos adicionais a serem registrados (16.6.10. C.02.)	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o login do AWS WAF (V2) em ACLs da web regionais e globais. O registro em log do AWS WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu recurso da AWS, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2022	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, proteção de registros de eventos (16.6.12. C.01.)	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação do arquivo de CloudTrai l log da AWS para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso foi criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinatura digital. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2022	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, proteção de registros de eventos (16.6.12. C.01.)	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
2028	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, arquivos de registro de eventos (16.6.13. C.01.)	cw-loggroup-retention-period-check	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados. A retenção mínima é de 18 meses.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas CloudTrail trilhas na AWS.
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus volumes do Amazon Elastic Block Store (EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Este controle verifica se os domínios do Elasticsearch têm a configuração de criptografia em repouso habilitada. Ocorrerá uma falha na verificação se a criptografia em repouso não estiver habilitada. Para obter uma camada de segurança adicional para dados sensíveis, configure seu domínio no Elasticsearch Service para ser criptografado em repouso. Quando você configura a criptografia de dados em repouso, o Amazon Key Management Service (KMS) armazena e gerencia suas chaves de criptografia. Para realizar a criptografia, o AWS KMS usa o algoritmo Advanced Encryption Standard com chaves de 256 bits (). AES-256

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	encrypted-volumes	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus volumes do Amazon Elastic Block Store (EBS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	opensearch-encrypted-at-rest	Esse controle verifica se os OpenSearch domínios têm a configuração de criptografia em repouso ativada. Ocorrerá uma falha na verificação se a criptografia em repouso não estiver habilitada. Para uma camada adicional de segurança para dados confidenciais, você deve configurar seu domínio de OpenSearch serviço para ser criptografado em repouso. Quando você configura a criptografia de dados em repouso, o Amazon Key Management Service (KMS) armazena e gerencia suas chaves de criptografia. Para realizar a criptografia, o AWS KMS usa o algoritmo Advanced Encryption Standard com chaves de 256 bits (). AES-256

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	rds-snapshot-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja habilitada para seus snapshots do Amazon Relational Database Service (RDS) do Amazon Relational Database Service (RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	s3-bucket-server-side-encryption-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
2090	Criptografia, Fundamentos Criptográficos, Proteção de Informações e Sistemas (17.1.55. C.02.)	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2090	Criptografia, Fundamentos Criptográficos, Proteção de Informações e Sistemas (17.1.55. C.02.)	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptore s SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2090	Criptografia, Fundamentos Criptográficos, Proteção de Informações e Sistemas (17.1.55. C.02.)	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2598	Criptografia, segurança da camada de transporte, usando TLS (17.4.16. C.01.)	elb-custom-security-policy-ssl-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que seus ouvintes ElasticLoadBalancer SSL clássicos estejam usando uma política de segurança personalizada. Essas políticas podem fornecer vários algoritmos criptográficos de alta resistência para ajudar a garantir comunicações de rede criptografadas entre sistemas. Essa regra exige que você defina uma política de segurança personalizada para seus receptores de SSL. A política de segurança é: Protocol-TLSv1.2,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2600	Criptografia, segurança da camada de transporte, usando TLS (17.4.16. C.02.)	elb-custom-security-policy-ssl-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que seus ouvintes ElasticLoadBalancer SSL clássicos estejam usando uma política de segurança personalizada. Essas políticas podem fornecer vários algoritmos criptográficos de alta resistência para ajudar a garantir comunicações de rede criptografadas entre sistemas. Essa regra exige que você defina uma política de segurança personalizada para seus receptores de SSL. A política de segurança padrão é: Protocol-TLSv1.2,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2726	Criptografia, Secure Shell, acesso remoto automatizado (17.5.8. C.02.)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo uma filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede para os recursos da AWS. Não é permitido o tráfego de entrada (ou remoto) a partir da 0.0.0. 0/0 a porta 22 em seus recursos ajuda você a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3021	Criptografia, gerenciamento de chaves, conteúdo de KMPs (17.9.25. C.01.)	cmk-backing-key-rotation-enabled	O Amazon Key Management Service (KMS) permite que os clientes alternem a chave de apoio, que é o material chave armazenado no AWS KMS e está vinculado ao ID da chave gerenciada pelo cliente (CMK). É a chave de backup usada para executar operações de criptografia, por exemplo, criptografia e descriptografia. No momento, a rotação de chaves automatizada retém todas as chaves de backup anteriores para que a descriptografia de dados criptografados seja transparente. A rotação de chaves de criptografia ajuda a reduzir o impacto em potencial de uma chave comprometida porque os dados criptografados com uma nova chave não podem ser acessados

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			com uma chave anterior que pode ter sido exposta.
3205	Segurança de rede, gerenciamento de rede, limitação do acesso à rede (18.1.13. C.02.)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos dentro de um grupo de segurança da Internet (0.0.0). 0/0) o acesso remoto pode ser controlado aos sistemas internos. A lista de portas de internet autorizadas é: somente 443.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3449	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.02.)	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite a regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se a conformidade de patches de instâncias do Amazon EC2 no AWS Systems Manager conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3449	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.02.)	ecr-private-image-scanning-enabled	Esse controle verifica se um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tem a digitalização de imagens configurada. Este controle verifica se um repositório privado do ECR não tem a verificação de imagens configura da. Observe que você também deve configurar a verificaç ão por push para cada repositório para passar nesse controle. A verificaç ão de imagens do ECR ajuda a identific ar vulnerabilidades de software nas imagens de seu contêiner. O ECR usa o banco de dados de vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) do projeto Clair de código aberto e fornece uma lista das descobert as da verificação. Habilitar a verificaç

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			ão de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificaç ão da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.
3449	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4. C.02.)	redshift-cluster-m aintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configura ções preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutençã o preferenciais e períodos automatiz ados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Esse conjunto de regras VersionUp grade permite ser verdadeiro.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3451	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.04.)	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite a regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se a conformidade de patches de instâncias do Amazon EC2 no AWS Systems Manager conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
3452	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.05.)	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite a regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se a conformidade de patches de instâncias do Amazon EC2 no AWS Systems Manager conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3452	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.05.)	elastic-beanstalk-managed-updates-enabled	Esse controle verifica se as atualizações de plataforma gerenciadas estão habilitadas no ambiente do Elastic Beanstalk. A ativação das atualizações gerenciadas da plataforma garante que as correções, atualizações e recursos mais recentes da plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Manter-se atualizado com a instalação do patch é uma etapa importante para proteger os sistemas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3452	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.05.)	rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled	Esse controle verifica se atualizações automáticas de versões secundárias estão habilitadas para a instância de banco de dados Amazon Relational Database Service (RDS). A ativação de atualizações automáticas de versões secundárias garante que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) sejam instaladas. Essas atualizações podem incluir patches de segurança e correções de erros. Manter-se atualizado com a instalação do patch é uma etapa importante para proteger os sistemas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3453	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.06.)	ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check	Habilite a regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se a conformidade de patches de instâncias do Amazon EC2 no AWS Systems Manager conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3453	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.06.)	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Esse conjunto de regras VersionUpgrade permite ser verdadeiro.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	cloudfront-associated-with-waf	Esse controle verifica se CloudFront as distribuições estão associadas às ACLs web do AWS WAF ou do AWS WAFv2. O controle falhará se a distribuição não estiver associada a uma ACL da web. O AWS WAF é um firewall de aplicaçõe s Web que ajuda a proteger aplicações Web e APIs contra ataques. Isso permite configurar um conjunto de regras chamado de lista de controle de acesso à web (ACL da web) que permitem, bloqueiam ou contam solicitações da web com base em regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Garanta que sua CloudFron t distribuição esteja associada a uma ACL web do AWS WAF para ajudar a

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			protegê-la contra ataques maliciosos. Essa regra deve ser aplicada na região leste dos EUA-1. Implante com o parâmetro do modelo DeployEdgeRules = true.
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que as instâncias de replicação do AWS Database Migration Service (DMS) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O método IMDSv2 usa controles baseados em sessão. Com o IMDSv2, os controles podem ser implementados para restringir alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12.C.01.)	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	ec2-instances-in-vpc	Implante instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços dentro da Amazon VPC, sem exigir um gateway de internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece com segurança na Nuvem AWS. Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	elasticsearch-in-vpc-only	Esse controle verifica se os domínios do Elasticsearch estão em uma nuvem privada virtual (VPC). Ele não avalia a configuração de roteamento da sub-rede da VPC para determinar a acessibilidade pública. É necessári o garantir que os domínios do Elasticsearch não estejam anexados a sub-redes públicas. Os domínios do Elasticsearch implantados em uma VPC podem se comunicar com recursos da VPC pela rede privada da AWS, sem a necessida de de atravessar a Internet pública. Essa configuração aumenta a postura de segurança ao limitar o acesso aos dados em trânsito. As VPCs fornecem vários controles de rede para proteger o

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			acesso aos domínios do Elasticsearch, como ACL de rede e grupos de segurança.
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12.C.01.)	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que os nós principais do cluster Amazon Elastic MapReduce (EMR) não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de IPs malicioso s e aprendizado de máquina para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de nuvem da AWS.
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	lambda-function-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	opensearch-in-vpc-only	Esse controle verifica se os OpenSearch domínios estão em uma nuvem privada virtual (VPC). Ele não avalia a configura ção de roteamento da sub-rede da VPC para determinar a acessibil idade pública. Você deve garantir que os OpenSearch domínios não estejam vinculados a sub-redes públicas. OpenSearch domínios implantados em uma VPC podem se comunicar com recursos da VPC pela rede privada da AWS, sem a necessida de de atravessar a Internet pública. Essa configuração aumenta a postura de segurança ao limitar o acesso aos dados em trânsito. As VPCs fornecem vários controles de rede para proteger o acesso aos OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			domínios, incluindo ACL de rede e grupos de segurança.
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12.C.01.)	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra define ignorar PublicAcls como Verdadeiro, bloquear PublicPolicy como Verdadeiro, PublicAcls bloquear como Verdadeiro e PublicBuckets restringir como Verdadeiro.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12.C.01.)	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede para os recursos da AWS. Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus recursos da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	vpc-flow-logs-enabled	Os registros de fluxo da nuvem privada virtual (VPC) fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego IP que entra e sai das interfaces de rede na sua Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3623	Segurança de gateway, gateways, zonas desmilita rizadas (19.1.14. C.02.)	elasticsearch-in-vpc-only	Esse controle verifica se os domínios do Elasticsearch estão em uma nuvem privada virtual (VPC). Ele não avalia a configuração de roteamento da sub-rede da VPC para determinar a acessibilidade pública. É necessári o garantir que os domínios do Elasticse arch não estejam anexados a sub-redes públicas. Os domínios do Elasticse arch implantados em uma VPC podem se comunicar com recursos da VPC pela rede privada da AWS, sem a necessida de de atravessar a Internet pública. Essa configuração aumenta a postura de segurança ao limitar o acesso aos dados em trânsito. As VPCs fornecem vários controles de rede para proteger o

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			acesso aos domínios do Elasticsearch, incluindo ACL de rede e grupos de segurança.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3623	Segurança de gateway, gateways, zonas desmilita rizadas (19.1.14. C.02.)	opensearch-in-vpc-only	Esse controle verifica se os OpenSearch domínios estão em uma nuvem privada virtual (VPC). Ele não avalia a configura ção de roteamento da sub-rede da VPC para determinar a acessibil idade pública. Você deve garantir que os OpenSearch domínios não estejam vinculados a sub-redes públicas. OpenSearch domínios implantados em uma VPC podem se comunicar com recursos da VPC pela rede privada da AWS, sem a necessida de de atravessar a Internet pública. Essa configuração aumenta a postura de segurança ao limitar o acesso aos dados em trânsito. As VPCs fornecem vários controles de rede para proteger o acesso aos OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			domínios, incluindo ACL de rede e grupos de segurança.
3623	Segurança de gateway, gateways, zonas desmilita rizadas (19.1.14. C.02.)	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3623	Segurança de gateway, gateways, zonas desmilita rizadas (19.1.14. C.02.)	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
3815	Segurança de rede, detecção e prevenção de intrusões, IDS/IPS manutenção (18.4.9. C.01.)	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de IPs malicioso s e aprendizado de máquina para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de nuvem da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3857	Segurança de rede, detecção e prevenção de intrusões, configuração do (18.4.11. IDS/IPS C.01.)	guardduty-eks-protection-audit-enabled	Esse controle verifica se o GuardDuty EKS Audit Log Monitoring está ativado. GuardDuty O EKS Audit Log Monitoring ajuda você a detectar atividades potencialmente suspeitas em seus clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). O Monitoramento de logs de auditoria do EKS usa registros de auditoria do Kubernetes para capturar atividades cronológicas de usuários e aplicações usando a API Kubernetes e o ambiente de gerenciamento.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3857	Segurança de rede, detecção e prevenção de intrusões, configuração do (18.4.11. IDS/IPS C.01.)	guardduty-eks-protection-runtime-enabled	Esse controle verifica se o GuardDuty EKS Runtime Monitoring com gerenciamento automatizado de agentes está ativado. O EKS Protection na Amazon GuardDuty fornece cobertura de detecção de ameaças para ajudar você a proteger os clusters do Amazon EKS em seu ambiente da AWS. O Monitoramento de Runtime do EKS usa eventos ao nível do sistema operacional para ajudar a detectar possíveis ameaças nos nós e contêineres do EKS em seus clusters do EKS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3857	Segurança de rede, detecção e prevenção de intrusões, configura ção do (18.4.11. IDS/ IPS C.01.)	guardduty-lambda-p rotection-enabled	Esse controle verifica se a Proteção GuardDuty Lambda está ativada. GuardDuty O Lambda Protection ajuda você a identificar possíveis ameaças à segurança quando uma função do AWS Lambda é invocada. Depois de habilitar o Lambda Protection, GuardDuty comece a monitorar os registros de atividades da rede Lambda associado s às funções do Lambda em sua conta da AWS. Quando uma função Lambda é invocada e GuardDuty identifica tráfego de rede suspeito que indica a presença de um código potencial mente malicioso em sua função Lambda, gera uma descoberta. GuardDuty

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3857	Segurança de rede, detecção e prevenção de intrusões, configuração do (18.4.11. IDS/IPS C.01.)	guardduty-s3-protection-enabled	Esse controle verifica se o GuardDuty S3 Protection está ativado. O S3 Protection permite GuardDuty monitorar operações de API em nível de objeto para identificar possíveis riscos de segurança para dados em seus buckets do Amazon S3. GuardDuty monitora ameaças contra seus recursos do S3 analisando eventos de CloudTrail gerenciamento da AWS e eventos de dados CloudTrail do S3.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3875	Segurança de rede, detecção e prevenção de intrusões, gerenciamento e correlação de eventos (18.4.12.C.01.)	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de IPs malicioso s e aprendizado de máquina para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de nuvem da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3875	Segurança de rede, detecção e prevenção de intrusões, gerenciamento e correlação de eventos (18.4.12.C.01.)	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Este controle verifica se os domínios do Elasticsearch têm a configuração de criptografia em repouso habilitada. Ocorrerá uma falha na verificação se a criptografia em repouso não estiver habilitada. Para obter uma camada de segurança adicional para dados sensíveis, configure seu domínio no Elasticsearch Service para ser criptografado em repouso. Quando você configura a criptografia de dados em repouso, o Amazon Key Management Service (KMS) armazena e gerencia suas chaves de criptografia. Para realizar a criptografia, o AWS KMS usa o algoritmo Advanced Encryption Standard com chaves de 256 bits (). AES-256

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	opensearch-encrypted-at-rest	Esse controle verifica se os OpenSearch domínios têm a configuração de criptografia em repouso ativada. Ocorrerá uma falha na verificação se a criptografia em repouso não estiver habilitada. Para uma camada adicional de segurança para dados confidenciais, você deve configurar seu domínio de OpenSearch serviço para ser criptografado em repouso. Quando você configura a criptografia de dados em repouso, o Amazon Key Management Service (KMS) armazena e gerencia suas chaves de criptografia. Para realizar a criptografia, o AWS KMS usa o algoritmo Advanced Encryption Standard com chaves de 256 bits (). AES-256

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	rds-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, garanta que o registro em log do Amazon Relational Database Service (RDS) esteja ativado. Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	rds-snapshot-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja habilitada para seus snapshots do Amazon Relational Database Service (RDS) do Amazon Relational Database Service (RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra define cluster como DbEncrypted true e loggingEnabled como true.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4445	Gerenciamento de dados, bancos de dados, responsab ilidade (20.4.5. C.02.)	rds-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, garanta que o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (RDS) esteja ativado. Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexõ es, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4445	Gerenciamento de dados, bancos de dados, responsabilidade (20.4.5. C.02.)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra define cluster como DbEncrypted true e loggingEnabled como true.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4829	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, disponibilidade do sistema (22.1.23. C.01.)	dynamodb-autoscaling-enabled	O escalonamento automático do Amazon DynamoDB usa o serviço AWS Application Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4829	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, disponibilidade do sistema (22.1.23. C.01.)	elb-cross-zone-load-balancing-enabled	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para os Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade ativada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4838	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.03.)	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
4838	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.03.)	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que os snapshots do Amazon Elastic Block Store (EBS) não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4838	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.03.)	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra define ignorar PublicAcls como Verdadeiro, bloquear PublicPolicy como Verdadeiro, PublicAcls bloquear como Verdadeiro e PublicBuckets restringir como Verdadeiro.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4838	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.03.)	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
4838	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.03.)	s3-bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com uma chave do Key Management Service (KMS) de propriedade da AWS.
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Este controle verifica se os domínios do Elasticsearch têm a configuração de criptografia em repouso habilitada. Ocorrerá uma falha na verificação se a criptografia em repouso não estiver habilitada. Para obter uma camada de segurança adicional para dados sensíveis, configure seu domínio no Elasticsearch Service para ser criptografado em repouso. Quando você configura a criptografia de dados em repouso, o Amazon Key Management Service (KMS) armazena e gerencia suas chaves de criptografia. Para realizar a criptografia, o AWS KMS usa o algoritmo Advanced Encryption Standard com chaves de 256 bits (). AES-256

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Esse controle verifica se os domínios do Elasticsearch têm a criptografia de nó a nó habilitada. Esse controle falhará se a criptografia de nó a nó for desabilit ada no domínio. O HTTPS (TLS) pode ser usado para ajudar a evitar que invasores espionem ou manipulem tráfego de rede usando ataques person-in-the-middle (intermed iários) ou similares. Somente conexões criptografadas por HTTPS (TLS) devem ser permitidas. Habilitar a criptogra fia de nó a nó para domínios do Elasticse arch garante que as comunicações dentro do cluster sejam criptografadas em trânsito.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptore s SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	encrypted-volumes	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus volumes do Amazon Elastic Block Store (EBS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	opensearch-encrypted-at-rest	Esse controle verifica se os OpenSearch domínios têm a configuração de criptografia em repouso ativada. Ocorrerá uma falha na verificação se a criptografia em repouso não estiver habilitada. Para uma camada adicional de segurança para dados confidenciais, você deve configurar seu domínio de OpenSearch serviço para ser criptografado em repouso. Quando você configura a criptografia de dados em repouso, o Amazon Key Management Service (KMS) armazena e gerencia suas chaves de criptografia. Para realizar a criptografia, o AWS KMS usa o algoritmo Advanced Encryption Standard com chaves de 256 bits (). AES-256

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	opensearch-node-to -node-encryption-c heck	Esse controle verifica se os OpenSearc h domínios têm a criptografia de nó a nó ativada. Esse controle falhará se a criptografia de nó a nó for desabilit ada no domínio. O HTTPS (TLS) pode ser usado para ajudar a evitar que invasores espionem ou manipulem tráfego de rede usando ataques person-in-the-middle (intermed iários) ou similares. Somente conexões criptografadas por HTTPS (TLS) devem ser permitidas. A ativação da criptogra fia de nó a nó para OpenSearch domínios garante que as comunicações dentro do cluster sejam criptografadas em trânsito.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	rds-snapshot-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja habilitada para seus snapshots do Amazon Relational Database Service (RDS) do Amazon Relational Database Service (RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra define cluster como DbEncrypted true e loggingEnabled como true.
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	s3-bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (KMS) esteja habilitada para seu endpoint. SageMaker Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	sagemaker-notebook -instance-kms-key- configured	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (KMS) esteja habilitad a para seu notebook. SageMaker Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	secretsmanager-usi ng-cmk	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (KMS) esteja habilitad a para segredos do AWS Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporativos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon Relational Database Service (RDS) Amazon Relational Database Service (RDS) cria backups de seus bancos de dados e registros de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporativos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ela também mantém os backups ao garantir que a recuperação para um ponto no tempo seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporati vos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporati vos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	rds-cluster-deletion-protection-enabled	Certifique-se de que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (RDS) tenham a proteção contra exclusão ativada. Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade para suas aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporati vos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	rds-instance-deletion-protection-enabled	Certifique-se de que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (RDS) tenham a proteção contra exclusão ativada. Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporativos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando snapshots automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira snapshots desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um snapshot a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6843	Controle de acesso e senhas, gerenciamento de acesso privilegiado, princípio do menor privilégio (16.4.31. C.02.)	mfa-enabled-for-iam-console-access	Multi-factor a autenticação (MFA) adiciona segurança extra ao exigir que os usuários forneçam autenticação exclusiva a partir de um mecanismo de AWS-supported MFA, além de suas credenciais de login regulares, ao acessarem sites ou serviços da AWS. Os mecanismos suportados incluem chaves de segurança U2F, dispositivos de MFA virtuais ou de hardware e códigos. SMS-based Essa regra verifica se o AWS MFA está habilitado para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que usam uma senha de console. A regra será COMPLIANT se a MFA estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6843	Controle de acesso e senhas, gerenciamento de acesso privilegiado, princípio do menor privilégio (16.4.31. C.02.)	root-account-hardware-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifatorial de hardware (MFA) esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário root é o usuário mais privilegiado em uma conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de contas comprometidas da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6852	Controle de acesso e senhas, gerenciamento de acesso privilegiado, suspensão e revogação de credenciais de acesso privilegiado (16.4.33. C.01.)	iam-user-unused-credentials-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso, verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra define no máximo CredentialUsageAge 30 dias.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6860	Controle de acesso e senhas, gerenciamento de acesso privilegiado, monitoramento e revisão (16.4.35. C.02.)	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Você deve configurar CloudTrail com o CloudWatch Logs para monitorar seus registros de trilhas e ser notificado quando ocorrer uma atividade específica. Essa regra verifica se as CloudTrail trilhas da AWS estão configuradas para enviar registros para os CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6860	Controle de acesso e senhas, gerenciamento de acesso privilegiado, monitoramento e revisão (16.4.35. C.02.)	cloudtrail-enabled	A AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio registrando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e as contas da AWS que ligaram para um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no AWS CloudTrail Record Contents.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6861	Controle de acesso e senhas, gerenciamento de acesso privilegiado, monitoramento e revisão (16.4.35. C.03.)	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança recomendadas pela AWS para a AWS CloudTrail, verificando a habilitação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação da AWS CloudTrail em várias regiões.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6953	Controle de acesso e senhas, Multi-Factor autenticação, arquitetura do sistema e controles de segurança (16.7.34.C.02.)	mfa-enabled-for-iam-console-access	Multi-factor a autenticação (MFA) adiciona segurança extra ao exigir que os usuários forneçam autenticação exclusiva a partir de um mecanismo de AWS-supported MFA, além de suas credenciais de login regulares, ao acessarem sites ou serviços da AWS. Os mecanismos suportados incluem chaves de segurança U2F, dispositivos de MFA virtuais ou de hardware e códigos. SMS-based Essa regra verifica se o AWS MFA está habilitado para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que usam uma senha de console. A regra será COMPLIANT se a MFA estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6953	Controle de acesso e senhas, Multi-Factor autenticação, arquitetura do sistema e controles de segurança (16.7.34.C.02.)	root-account-hardware-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifatorial de hardware (MFA) esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário root é o usuário mais privilegiado em uma conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de contas comprometidas da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7436	Segurança na nuvem pública, gerenciamento de identidade e controle de acesso, nome de usuário e senhas (23.3.19.C.01.)	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso aos recursos na nuvem da AWS. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7436	Segurança na nuvem pública, gerenciamento de identidade e controle de acesso, nome de usuário e senhas (23.3.19.C.01.)	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários do IAM utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7436	Segurança na nuvem pública, gerenciamento de identidade e controle de acesso, nome de usuário e senhas (23.3.19.C.01.)	root-account-hardware-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifatorial de hardware (MFA) esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário root é o usuário mais privilegiado em uma conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de contas comprometidas da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7436	Segurança na nuvem pública, gerenciamento de identidade e controle de acesso, nome de usuário e senhas (23.3.19.C.01.)	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário root é o usuário mais privilegiado em uma conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de contas comprometidas da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7437	Segurança na nuvem pública, gerenciamento de identidade e controle de acesso, nome de usuário e senhas (23.3.19.C.01.)	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso aos recursos na nuvem da AWS. Esta regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo MFA para usuários do IAM.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7437	Segurança na nuvem pública, gerenciamento de identidade e controle de acesso, nome de usuário e senhas (23.3.19.C.01.)	mfa-enabled-for-iam-console-access	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários do IAM utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7437	Segurança na nuvem pública, gerenciamento de identidade e controle de acesso, nome de usuário e senhas (23.3.19.C.01.)	root-account-hardware-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifatorial de hardware (MFA) esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário root é o usuário mais privilegiado em uma conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de contas comprometidas da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7437	Segurança na nuvem pública, gerenciamento de identidade e controle de acesso, nome de usuário e senhas (23.3.19.C.01.)	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário root é o usuário mais privilegiado em uma conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de contas comprometidas da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que as instâncias de replicação do AWS Database Migration Service (DMS) não possam ser acessadas publicame nte. As instância s de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O método IMDSv2 usa controles baseados em sessão. Com o IMDSv2, os controles podem ser implementados para restringir alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibilidade de dados (23.4.10. C.01.)	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	ec2-instances-in-vpc	Implante instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em uma Amazon Virtual Private Cloud (VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços dentro da Amazon VPC, sem exigir um gateway de internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece com segurança na Nuvem AWS. Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	elasticsearch-in-vpc-only	Esse controle verifica se os domínios do Elasticsearch estão em uma nuvem privada virtual (VPC). Ele não avalia a configuração de roteamento da sub-rede da VPC para determinar a acessibilidade pública. É necessári o garantir que os domínios do Elasticse arch não estejam anexados a sub-redes públicas. Os domínios do Elasticse arch implantados em uma VPC podem se comunicar com recursos da VPC pela rede privada da AWS, sem a necessida de de atravessar a Internet pública. Essa configuração aumenta a postura de segurança ao limitar o acesso aos dados em trânsito. As VPCs fornecem vários controles de rede para proteger o

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			acesso aos domínios do Elasticsearch, como ACL de rede e grupos de segurança.
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que os nós principais do cluster Amazon Elastic MapReduce (EMR) não possam ser acessados publicame nte. Os nós principai s do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de IPs malicioso s e aprendizado de máquina para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de nuvem da AWS.
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	lambda-function-public-access-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	opensearch-in-vpc-only	Esse controle verifica se os OpenSearch domínios estão em uma nuvem privada virtual (VPC). Ele não avalia a configura ção de roteamento da sub-rede da VPC para determinar a acessibil idade pública. Você deve garantir que os OpenSearch domínios não estejam vinculados a sub-redes públicas. OpenSearch domínios implantados em uma VPC podem se comunicar com recursos da VPC pela rede privada da AWS, sem a necessida de de atravessar a Internet pública. Essa configuração aumenta a postura de segurança ao limitar o acesso aos dados em trânsito. As VPCs fornecem vários controles de rede para proteger o acesso aos OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			domínios, incluindo ACL de rede e grupos de segurança.
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibilidade de dados (23.4.10. C.01.)	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra define ignorar PublicAcls como Verdadeiro, bloquear PublicPolicy como Verdadeiro, PublicAcls bloquear como Verdadeiro e PublicBuckets restringir como Verdadeiro.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibilidade de dados (23.4.10. C.01.)	sagemaker-notebook-no-direct-internet-access	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibilidade de dados (23.4.10. C.01.)	ssm-document-not-public	Certifique-se de que os documentos do AWS Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos de SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede para os recursos da AWS. Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus recursos da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	vpc-flow-logs-enabled	Os registros de fluxo da nuvem privada virtual (VPC) fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego IP que entra e sai das interfaces de rede na sua Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	api-gw-execution-l ogging-enabled	O registro em log do API Gateway exibe visualiza ções detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação do arquivo de CloudTrai l log da AWS para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso foi criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinatura digital. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11.C.01.)	cloudfront-accesslogs-enabled	Esse controle verifica se o registro de acesso ao servidor está habilitado nas CloudFront distribuições. O controle falhará se o registro de acesso não estiver habilitado para uma distribuição. CloudFront os registros de acesso fornecem informações detalhadas sobre cada solicitação do usuário que CloudFront recebe. Cada registro em log contém informações como a data e a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do visualizador que fez a solicitação, a origem da solicitação e o número da porta da solicitação do visualizador. Esses logs são úteis para aplicações como auditorias de segurança e acesso e investigação forense.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			Essa regra deve ser aplicada na região leste dos EUA-1.
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	cloudtrail-enabled	A AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio registran do ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e as contas da AWS que ligaram para um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no AWS CloudTrail Record Contents.
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	rds-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, garanta que o registro em log do Amazon Relational Database Service (RDS) esteja ativado. Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o login do AWS WAF (V2) em ACLs da web regionais e globais. O registro em log do AWS WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu recurso da AWS, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.
7545	Controle de acesso e senhas, identificação, autenticação e autenticação, senhas e política (16.1.31. C.02.)	iam-password-policy	Garanta alterações anuais de senha em sistemas que não implementaram a autenticação multifator (MFA) ou a autenticação sem senha.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7546	Controle de acesso e senhas, identific ação, autenticação e autenticação, senhas e política (16.1.31. C.03.)	iam-password-policy	Garanta um tamanho mínimo de senha de 16 caracteres (por exemplo, quatro palavras). As senhas devem ser longas, fortes e exclusivas. Nenhum requisito explícito de complexid ade é imposto (por exemplo, números ou caracteres especiais), no entanto, as senhas devem ser exclusivas ou aleatórias e podem incluir caracteres e números especiais para conseguir isso.

Modelo

```
################################################################################
          #
          #   Conformance Pack:
          #     Operational Best Practices for NZISM Foundation
          #
          #   This conformance pack helps verify compliance with NZISM requirements.
          #

################################################################################

          Resources:
            AcmCertificateExpirationCheck:
              Controls: [ '1667' ]
```

```
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: acm-certificate-expiration-check
                  InputParameters:
                    daysToExpiration: '30'
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ACM::Certificate
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK
                  Description: "SHOULD 14.5.8.C.01[CID:1667]| Software security/Web
 Application Development/Web applications"
              AlbHttpToHttpsRedirectionCheck:
                Controls: [ '1847', '2090' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: alb-http-to-https-redirection-check
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK
                  Description: "MUST 16.1.37.C.01[CID:1847], MUST
 17.1.55.C.02[CID:2090]| Access Control and Passwords/Identification, Authentication
 and Passwords/Protecting authentication data in t..."
              ApiGwExecutionLoggingEnabled:
                Controls: [ '2013', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: api-gw-execution-logging-enabled
                  InputParameters:
                    loggingLevel: 'ERROR, INFO'
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ApiGateway::Stage
                      - AWS::ApiGatewayV2::Stage
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: API_GW_EXECUTION_LOGGING_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.6.10.C.02[CID:2013], MUST
 23.5.11.C.01[CID:7496]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing/
Additional events to be logged and Public Cloud Se..."
              CloudTrailCloudWatchLogsEnabled:
                Controls: [ '1998', '6860' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
```

```
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.6.6.C.02[CID:1998], MUST
 16.4.35.C.02[CID:6860]| Access Control and Passwords: (Event Logging and Auditing/
Maintaining system management logs and Privileged..."
              CloudTrailEncryptionEnabled:
                Controls: [ '2082' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloud-trail-encryption-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082]| Cryptography/
Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and physical transfer requirements"
              CloudTrailLogFileValidationEnabled:
                Controls: [ '2022', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloud-trail-log-file-validation-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
                  Description: "MUST 16.6.12.C.01[CID:2022], MUST
 23.5.11.C.01[CID:7496]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing/Event
 log protection and Public Cloud Security/Loggi..."
              CloudfrontAccesslogsEnabled:
                Condition: IsEdge
                Controls: [ '2013', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudfront-accesslogs-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUDFRONT_ACCESSLOGS_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.6.10.C.02[CID:2013], MUST
 23.5.11.C.01[CID:7496]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing/
Additional events to be logged and Public Cloud Se..."
              CloudfrontAssociatedWithWaf:
                Condition: IsEdge
                Controls: [ '3562' ]
```

```
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudfront-associated-with-waf
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUDFRONT_ASSOCIATED_WITH_WAF
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562]| Gateway security/Gateways/
Configuration of gateways"
              CloudfrontDefaultRootObjectConfigured:
                Condition: IsEdge
                Controls: [ '1661' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudfront-default-root-object-configured
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUDFRONT_DEFAULT_ROOT_OBJECT_CONFIGURED
                  Description: "SHOULD 14.5.6.C.01[CID:1661]| Software security/Web
 Application Development/Agency website content"
              CloudfrontViewerPolicyHttps:
                Condition: IsEdge
                Controls: [ '1847' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudfront-viewer-policy-https
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS
                  Description: "MUST 16.1.37.C.01[CID:1847]| Access Control and
 Passwords/Identification, Authentication and Passwords/Protecting authentication data
 in transit"
              CloudtrailEnabled:
                Controls: [ '1998', '2013', '6860', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudtrail-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.6.6.C.02[CID:1998], SHOULD
 16.6.10.C.02[CID:2013], MUST 16.4.35.C.02[CID:6860], MUST 23.5.11.C.01[CID:7496]|
 Access Control and Passwords: (Event Logging and..."
              CloudtrailS3DataeventsEnabled:
                Controls: [ '4838' ]
```

```
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudtrail-s3-dataevents-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUDTRAIL_S3_DATAEVENTS_ENABLED
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.03[CID:4838]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              CloudtrailSecurityTrailEnabled:
                Controls: [ '6861' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudtrail-security-trail-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED
                  Description: "MUST 16.4.35.C.03[CID:6861]| Access Control and
Passwords/Privileged Access Management/Monitoring and Review"
              CloudwatchLogGroupEncrypted:
                Controls: [ '2022', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudwatch-log-group-encrypted
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED
                  Description: "MUST 16.6.12.C.01[CID:2022], MUST
23.5.11.C.01[CID:7496]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing/Event
log protection and Public Cloud Security/Loggi..."
              CmkBackingKeyRotationEnabled:
                Controls: [ '3021' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cmk-backing-key-rotation-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED
                  Description: "SHOULD 17.9.25.C.01[CID:3021]| Cryptography/Key
Management/Contents of KMPs"
              CwLoggroupRetentionPeriodCheck:
                Controls: [ '1998', '2028' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cw-loggroup-retention-period-check
```

```
                  InputParameters:
                    MinRetentionTime: '545'
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CW_LOGGROUP_RETENTION_PERIOD_CHECK
                  Description: "SHOULD 16.6.6.C.02[CID:1998], MUST
16.6.13.C.01[CID:2028]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing:
(Maintaining system management logs and Event log ..."
              DbInstanceBackupEnabled:
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: db-instance-backup-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBInstance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DB_INSTANCE_BACKUP_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              DmsReplicationNotPublic:
                Controls: [ '3562', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: dms-replication-not-public
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
              DynamodbAutoscalingEnabled:
                Controls: [ '4829' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: dynamodb-autoscaling-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::DynamoDB::Table
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DYNAMODB_AUTOSCALING_ENABLED
```

```
                  Description: "MUST 22.1.23.C.01[CID:4829]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/System Availability"
              DynamodbPitrEnabled:
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: dynamodb-pitr-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::DynamoDB::Table
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DYNAMODB_PITR_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              DynamodbTableEncryptedKms:
                Controls: [ '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: dynamodb-table-encrypted-kms
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::DynamoDB::Table
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              EbsSnapshotPublicRestorableCheck:
                Controls: [ '4838' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ebs-snapshot-public-restorable-check
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.03[CID:4838]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              Ec2EbsEncryptionByDefault:
                Controls: [ '2082' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ec2-ebs-encryption-by-default
                  Source:
```

```
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082]| Cryptography/
Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and physical transfer requirements"
              Ec2Imdsv2Check:
                Controls: [ '3562', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ec2-imdsv2-check
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::EC2::Instance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EC2_IMDSV2_CHECK
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
 Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
              Ec2InstanceManagedBySystemsManager:
                Controls: [ '1149' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ec2-instance-managed-by-systems-manager
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::EC2::Instance
                      - AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM
                  Description: "SHOULD 14.1.8.C.01[CID:1149]| Software security/
Standard Operating Environments/Developing hardened SOEs"
              Ec2InstanceNoPublicIp:
                Controls: [ '3562', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ec2-instance-no-public-ip
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::EC2::Instance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP
```

```
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
 Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
             Ec2InstancesInVpc:
               Controls: [ '3562', '7466' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: ec2-instances-in-vpc
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::EC2::Instance
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: INSTANCES_IN_VPC
                 Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
 Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
             Ec2ManagedinstanceAssociationComplianceStatusCheck:
               Controls: [ '1149' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: ec2-managedinstance-association-compliance-status-
check
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::SSM::AssociationCompliance
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier:
 EC2_MANAGEDINSTANCE_ASSOCIATION_COMPLIANCE_STATUS_CHECK
                 Description: "SHOULD 14.1.8.C.01[CID:1149]| Software security/
Standard Operating Environments/Developing hardened SOEs"
             Ec2ManagedinstancePatchComplianceStatusCheck:
               Controls: [ '3449', '3451', '3452', '3453' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::SSM::PatchCompliance
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: EC2_MANAGEDINSTANCE_PATCH_COMPLIANCE_STATUS_CHECK
```

```
                  Description: "MUST 12.4.4.C.02[CID:3449], SHOULD
 12.4.4.C.04[CID:3451], SHOULD 12.4.4.C.05[CID:3452], SHOULD 12.4.4.C.06[CID:3453]|
 Product Security/Product Patching and Updating/Pa..."
              EcrPrivateImageScanningEnabled:
                Controls: [ '3449' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ecr-private-image-scanning-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ECR::Repository
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ECR_PRIVATE_IMAGE_SCANNING_ENABLED
                  Description: "MUST 12.4.4.C.02[CID:3449]| Product Security/Product
 Patching and Updating/Patching vulnerabilities in products"
              EcsContainersNonprivileged:
                Controls: [ '1149' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ecs-containers-nonprivileged
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ECS::TaskDefinition
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ECS_CONTAINERS_NONPRIVILEGED
                  Description: "SHOULD 14.1.8.C.01[CID:1149]| Software security/
Standard Operating Environments/Developing hardened SOEs"
              EcsContainersReadonlyAccess:
                Controls: [ '1149' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ecs-containers-readonly-access
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ECS::TaskDefinition
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ECS_CONTAINERS_READONLY_ACCESS
                  Description: "SHOULD 14.1.8.C.01[CID:1149]| Software security/
Standard Operating Environments/Developing hardened SOEs"
              EfsEncryptedCheck:
                Controls: [ '2082', '4839' ]
```

```
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: efs-encrypted-check
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EFS_ENCRYPTED_CHECK
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and
physical transfer requirements and Enterpri..."
              ElasticBeanstalkManagedUpdatesEnabled:
                Controls: [ '3452' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elastic-beanstalk-managed-updates-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ElasticBeanstalk::Environment
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_UPDATES_ENABLED
                  Description: "SHOULD 12.4.4.C.05[CID:3452]| Product Security/Product
Patching and Updating/Patching vulnerabilities in products"
              ElasticacheRedisClusterAutomaticBackupCheck:
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELASTICACHE_REDIS_CLUSTER_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              ElasticsearchEncryptedAtRest:
                Controls: [ '2082', '4441', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elasticsearch-encrypted-at-rest
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic
Fundamentals/Reducing storage and physical trans..."
              ElasticsearchInVpcOnly:
```

```
                Controls: [ '3562', '3623', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elasticsearch-in-vpc-only
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
19.1.14.C.02[CID:3623], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways:
(Configuration of gateways and Demilitarised zones..."
              ElasticsearchNodeToNodeEncryptionCheck:
                Controls: [ '1847', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elasticsearch-node-to-node-encryption-check
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Elasticsearch::Domain
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK
                  Description: "MUST 16.1.37.C.01[CID:1847], SHOULD
22.1.24.C.04[CID:4839]| Access Control and Passwords/Identification, Authentication
and Passwords/Protecting authentication data in..."
              ElbCrossZoneLoadBalancingEnabled:
                Controls: [ '4829' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elb-cross-zone-load-balancing-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.23.C.01[CID:4829]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/System Availability"
              ElbCustomSecurityPolicySslCheck:
                Controls: [ '2598', '2600' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elb-custom-security-policy-ssl-check
                  InputParameters:
```

```
                    sslProtocolsAndCiphers: 'Protocol-TLSv1.2,ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384'
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK
                  Description: "SHOULD 17.4.16.C.01[CID:2598], SHOULD NOT
 17.4.16.C.02[CID:2600]| Cryptography/Transport Layer Security/Using TLS"
              ElbLoggingEnabled:
                Controls: [ '2013', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elb-logging-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
                      - AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELB_LOGGING_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.6.10.C.02[CID:2013], MUST
 23.5.11.C.01[CID:7496]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing/
Additional events to be logged and Public Cloud Se..."
              ElbTlsHttpsListenersOnly:
                Controls: [ '1667', '1847', '2090', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elb-tls-https-listeners-only
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY
                  Description: "SHOULD 14.5.8.C.01[CID:1667], MUST
 16.1.37.C.01[CID:1847], MUST 17.1.55.C.02[CID:2090], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]|
 Software security/Web Application Development/We..."
              EmrMasterNoPublicIp:
                Controls: [ '3562', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: emr-master-no-public-ip
```

```
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
 Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
              EncryptedVolumes:
                Controls: [ '2082', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: encrypted-volumes
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::EC2::Volume
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ENCRYPTED_VOLUMES
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
 22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and
 physical transfer requirements and Enterpri..."
              GuarddutyEksProtectionAuditEnabled:
                Controls: [ '3857' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: guardduty-eks-protection-audit-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::GuardDuty::Detector
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: GUARDDUTY_EKS_PROTECTION_AUDIT_ENABLED
                  Description: "SHOULD 18.4.11.C.01[CID:3857]| Network security/
Intrusion Detection and Prevention/Configuring the IDS/IPS"
              GuarddutyEksProtectionRuntimeEnabled:
                Controls: [ '3857' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: guardduty-eks-protection-runtime-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::GuardDuty::Detector
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: GUARDDUTY_EKS_PROTECTION_RUNTIME_ENABLED
```

```
                  Description: "SHOULD 18.4.11.C.01[CID:3857]| Network security/
Intrusion Detection and Prevention/Configuring the IDS/IPS"
              GuarddutyEnabledCentralized:
                Controls: [ '3562', '3815', '3875', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: guardduty-enabled-centralized
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: GUARDDUTY_ENABLED_CENTRALIZED
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
 18.4.9.C.01[CID:3815], SHOULD 18.4.12.C.01[CID:3875], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]|
 Gateway security/Gateways/Configuration of gateway..."
              GuarddutyLambdaProtectionEnabled:
                Controls: [ '3857' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: guardduty-lambda-protection-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::GuardDuty::Detector
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: GUARDDUTY_LAMBDA_PROTECTION_ENABLED
                  Description: "SHOULD 18.4.11.C.01[CID:3857]| Network security/
Intrusion Detection and Prevention/Configuring the IDS/IPS"
              GuarddutyRuntimeMonitoringEnabled:
                Controls: [ '1154' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: guardduty-runtime-monitoring-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::GuardDuty::Detector
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: GUARDDUTY_RUNTIME_MONITORING_ENABLED
                  Description: "SHOULD 7.1.7.C.02[CID:1154]| Information Security
 Incidents/Detecting Information Security Incidents/Preventing and detecting
 information security incidents"
              GuarddutyS3ProtectionEnabled:
                Controls: [ '3857' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
```

```
                  ConfigRuleName: guardduty-s3-protection-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::GuardDuty::Detector
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: GUARDDUTY_S3_PROTECTION_ENABLED
                  Description: "SHOULD 18.4.11.C.01[CID:3857]| Network security/
Intrusion Detection and Prevention/Configuring the IDS/IPS"
              IamPasswordPolicy:
                Controls: [ '7545', '7546' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: iam-password-policy
                  InputParameters:
                    MaxPasswordAge: '1095'
                    MinimumPasswordLength: '16'
                    PasswordReusePrevention: '24'
                    RequireUppercaseCharacters: 'false'
                    RequireLowercaseCharacters: 'false'
                    RequireSymbols: 'false'
                    RequireNumbers: 'false'
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: IAM_PASSWORD_POLICY
                  Description: "MUST 16.1.31.C.02[CID:7545], MUST
 16.1.31.C.03[CID:7546]| Access Control and Passwords/Identification, Authentication
 and Authentication/Passwords and policy"
              IamPolicyNoStatementsWithAdminAccess:
                Controls: [ '1946' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: iam-policy-no-statements-with-admin-access
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::IAM::Policy
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS
                  Description: "SHOULD 16.3.5.C.02[CID:1946]| Access Control and
 Passwords/Privileged User Access/Use of privileged accounts"
              IamRootAccessKeyCheck:
                Controls: [ '1946' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
```

```
                Properties:
                  ConfigRuleName: iam-root-access-key-check
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK
                  Description: "SHOULD 16.3.5.C.02[CID:1946]| Access Control and
 Passwords/Privileged User Access/Use of privileged accounts"
              IamUserMfaEnabled:
                Controls: [ '1841', '7436', '7437' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: iam-user-mfa-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: IAM_USER_MFA_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.1.35.C.02[CID:1841], MUST
 23.3.19.C.01[CID:7436], MUST 23.3.19.C.01[CID:7437]| Access Control and Passwords/
Identification, Authentication and Passwords/Meth..."
              IamUserUnusedCredentialsCheck:
                Controls: [ '1893', '6852' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: iam-user-unused-credentials-check
                  InputParameters:
                    maxCredentialUsageAge: '90'
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK
                  Description: "SHOULD 16.1.46.C.02[CID:1893], MUST
 16.4.33.C.01[CID:6852]| Access Control and Passwords: (Identification, Authentication
 and Passwords/Suspension of access and Privi..."
              LambdaFunctionPublicAccessProhibited:
                Controls: [ '3562', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: lambda-function-public-access-prohibited
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Lambda::Function
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED
```

```
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
             MfaEnabledForIamConsoleAccess:
               Controls: [ '1841', '6843', '6953', '7436', '7437' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: mfa-enabled-for-iam-console-access
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS
                 Description: "SHOULD 16.1.35.C.02[CID:1841], SHOULD
16.4.31.C.02[CID:6843], SHOULD 16.7.34.C.02[CID:6953], MUST 23.3.19.C.01[CID:7436],
MUST 23.3.19.C.01[CID:7437]| Access Control a..."
             OpensearchEncryptedAtRest:
               Controls: [ '2082', '4441', '4839' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: opensearch-encrypted-at-rest
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::OpenSearch::Domain
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: OPENSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST
                 Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic
Fundamentals/Reducing storage and physical trans..."
             OpensearchInVpcOnly:
               Controls: [ '3562', '3623', '7466' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: opensearch-in-vpc-only
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::OpenSearch::Domain
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: OPENSEARCH_IN_VPC_ONLY
                 Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
19.1.14.C.02[CID:3623], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways:
(Configuration of gateways and Demilitarised zones..."
             OpensearchNodeToNodeEncryptionCheck:
               Controls: [ '1847', '4839' ]
```

```
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: opensearch-node-to-node-encryption-check
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::OpenSearch::Domain
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: OPENSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK
                  Description: "MUST 16.1.37.C.01[CID:1847], SHOULD
22.1.24.C.04[CID:4839]| Access Control and Passwords/Identification, Authentication
and Passwords/Protecting authentication data in..."
            RdsAutomaticMinorVersionUpgradeEnabled:
              Controls: [ '3452' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
                Scope:
                  ComplianceResourceTypes:
                    - AWS::RDS::DBInstance
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: RDS_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED
                Description: "SHOULD 12.4.4.C.05[CID:3452]| Product Security/Product
Patching and Updating/Patching vulnerabilities in products"
            RdsClusterDeletionProtectionEnabled:
              Controls: [ '4849' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: rds-cluster-deletion-protection-enabled
                Scope:
                  ComplianceResourceTypes:
                    - AWS::RDS::DBCluster
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: RDS_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED
                Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
            RdsInstanceDeletionProtectionEnabled:
              Controls: [ '4849' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: rds-instance-deletion-protection-enabled
                Scope:
```

```
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBInstance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_INSTANCE_DELETION_PROTECTION_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              RdsInstancePublicAccessCheck:
                Controls: [ '3562', '3623', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-instance-public-access-check
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBInstance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
19.1.14.C.02[CID:3623], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways:
(Configuration of gateways and Demilitarised zones..."
              RdsLoggingEnabled:
                Controls: [ '2013', '4441', '4445', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-logging-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBInstance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_LOGGING_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.6.10.C.02[CID:2013], SHOULD
20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD 20.4.5.C.02[CID:4445], MUST 23.5.11.C.01[CID:7496]|
Access Control and Passwords/Event Logging and ..."
              RdsSnapshotEncrypted:
                Controls: [ '2082', '4441', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-snapshot-encrypted
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBSnapshot
                      - AWS::RDS::DBClusterSnapshot
```

```
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
 20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic
 Fundamentals/Reducing storage and physical trans..."
              RdsSnapshotsPublicProhibited:
                Controls: [ '4441' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-snapshots-public-prohibited
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBSnapshot
                      - AWS::RDS::DBClusterSnapshot
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED
                  Description: "SHOULD 20.4.4.C.02[CID:4441]| Data management/
Databases/Database files"
              RdsStorageEncrypted:
                Controls: [ '2082', '4441', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-storage-encrypted
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBInstance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_STORAGE_ENCRYPTED
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
 20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic
 Fundamentals/Reducing storage and physical trans..."
              RedshiftBackupEnabled:
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: redshift-backup-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Redshift::Cluster
                  Source:
                    Owner: AWS
```

```
                    SourceIdentifier: REDSHIFT_BACKUP_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              RedshiftClusterConfigurationCheck:
                Controls: [ '4441', '4445', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: redshift-cluster-configuration-check
                  InputParameters:
                    clusterDbEncrypted: 'true'
                    loggingEnabled: 'true'
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Redshift::Cluster
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK
                  Description: "SHOULD 20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD
20.4.5.C.02[CID:4445], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Data management/Databases:
(Database files and Accountability) and Enterpr..."
              RedshiftClusterMaintenancesettingsCheck:
                Controls: [ '3449', '3453' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: redshift-cluster-maintenancesettings-check
                  InputParameters:
                    allowVersionUpgrade: 'true'
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Redshift::Cluster
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_MAINTENANCESETTINGS_CHECK
                  Description: "MUST 12.4.4.C.02[CID:3449], SHOULD
12.4.4.C.06[CID:3453]| Product Security/Product Patching and Updating/Patching
vulnerabilities in products"
              RedshiftClusterPublicAccessCheck:
                Controls: [ '3562', '3623', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: redshift-cluster-public-access-check
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Redshift::Cluster
```

```
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
19.1.14.C.02[CID:3623], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways:
(Configuration of gateways and Demilitarised zones..."
             RedshiftRequireTlsSsl:
               Controls: [ '2090', '4839' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                  ConfigRuleName: redshift-require-tls-ssl
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Redshift::Cluster
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL
                  Description: "MUST 17.1.55.C.02[CID:2090], SHOULD
22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic Fundamentals/Information and
Systems Protection and Enterprise systems security..."
             RestrictedSsh:
               Controls: [ '2726' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                  ConfigRuleName: restricted-ssh
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::EC2::SecurityGroup
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: INCOMING_SSH_DISABLED
                  Description: "SHOULD 17.5.8.C.02[CID:2726]| Cryptography/Secure
Shell/Automated remote access"
             RootAccountHardwareMfaEnabled:
               Controls: [ '1841', '6843', '6953', '7436', '7437' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                  ConfigRuleName: root-account-hardware-mfa-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.1.35.C.02[CID:1841], SHOULD
16.4.31.C.02[CID:6843], SHOULD 16.7.34.C.02[CID:6953], MUST 23.3.19.C.01[CID:7436],
MUST 23.3.19.C.01[CID:7437]| Access Control a..."
```

```
              RootAccountMfaEnabled:
                Controls: [ '1841', '7436', '7437' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: root-account-mfa-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.1.35.C.02[CID:1841], MUST
 23.3.19.C.01[CID:7436], MUST 23.3.19.C.01[CID:7437]| Access Control and Passwords/
Identification, Authentication and Passwords/Meth..."
              S3AccountLevelPublicAccessBlocksPeriodic:
                Controls: [ '3562', '4838', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-account-level-public-access-blocks-periodic
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
 22.1.24.C.03[CID:4838], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/
Configuration of gateways and Enterprise systems se..."
              S3BucketPublicReadProhibited:
                Controls: [ '4838' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-bucket-public-read-prohibited
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::S3::Bucket
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.03[CID:4838]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              S3BucketPublicWriteProhibited:
                Controls: [ '4838' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-bucket-public-write-prohibited
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::S3::Bucket
                  Source:
```

```
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.03[CID:4838]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              S3BucketServerSideEncryptionEnabled:
                Controls: [ '2082' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-bucket-server-side-encryption-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::S3::Bucket
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082]| Cryptography/
Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and physical transfer requirements"
              S3BucketSslRequestsOnly:
                Controls: [ '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-bucket-ssl-requests-only
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::S3::Bucket
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              SagemakerEndpointConfigurationKmsKeyConfigured:
                Controls: [ '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier:
 SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              SagemakerNotebookInstanceKmsKeyConfigured:
                Controls: [ '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
```

```
                Properties:
                  ConfigRuleName: sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              SagemakerNotebookNoDirectInternetAccess:
                Controls: [ '3562', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: sagemaker-notebook-no-direct-internet-access
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
 Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
              SecretsmanagerUsingCmk:
                Controls: [ '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: secretsmanager-using-cmk
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::SecretsManager::Secret
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: SECRETSMANAGER_USING_CMK
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              SecurityhubEnabled:
                Controls: [ '3875' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: securityhub-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: SECURITYHUB_ENABLED
                  Description: "SHOULD 18.4.12.C.01[CID:3875]| Network security/
Intrusion Detection and Prevention/Event management and correlation"
              SsmDocumentNotPublic:
                Controls: [ '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
```

```
                Properties:
                  ConfigRuleName: ssm-document-not-public
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC
                  Description: "MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Public Cloud Security/Data
Protection in Public Cloud/Data accessibility"
            VpcDefaultSecurityGroupClosed:
              Controls: [ '3562', '7466' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: vpc-default-security-group-closed
                Scope:
                  ComplianceResourceTypes:
                    - AWS::EC2::SecurityGroup
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED
                Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
            VpcFlowLogsEnabled:
              Controls: [ '3562', '7466' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: vpc-flow-logs-enabled
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
                Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
            VpcSgOpenOnlyToAuthorizedPorts:
              Controls: [ '3205' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
                InputParameters:
                  authorizedTcpPorts: '443'
                Scope:
                  ComplianceResourceTypes:
                    - AWS::EC2::SecurityGroup
                Source:
                  Owner: AWS
```

```
                    SourceIdentifier: VPC_SG_OPEN_ONLY_TO_AUTHORIZED_PORTS
                  Description: "SHOULD 18.1.13.C.02[CID:3205]| Network security/Network
 Management/Limiting network access"
              Wafv2LoggingEnabled:
                Controls: [ '2013', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: wafv2-logging-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: WAFV2_LOGGING_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.6.10.C.02[CID:2013], MUST
 23.5.11.C.01[CID:7496]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing/
Additional events to be logged and Public Cloud Se..."
```

Melhores práticas operacionais para o NZISM 3.9 (NZ Transition)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Manual de Segurança da Informação (NZISM) 2025-11, versão 3.9, do Departamento de Segurança das Comunicações do Governo da Nova Zelândia (GCSB) e as regras do Managed Config. AWS Cada regra do Config se aplica a um tipo de AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles NZISM. Um controle do NZISM pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos. Somente controles que representam a prática recomendada ou básica para informações classificadas como RESTRITAS e abaixo são incluídos nos mapeamentos.

Este exemplo de modelo de pacote de conformidade contém mapeamentos para controles dentro da estrutura NZISM, que é parte integrante da estrutura de Requisitos de Segurança de Proteção (PSR) que define as expectativas do governo da Nova Zelândia em relação ao gerenciamento de pessoal, informações e segurança física.

A parte básica desse pacote de conformidade pode ser implantada em Sydney e nas regiões globais. A parte NZ Transition contém o subconjunto das regras do Foundation Config que estão atualmente disponíveis na região da Nova Zelândia. Atualmente, a parte da Fundação não será implantada na região da Nova Zelândia. A parte de extensão desse pacote de conformidade pode ser implantada nas regiões de Sydney e Nova Zelândia para ampliar as regras de Config fornecidas nas partes Foundation e NZ Transition.

O NZISM está licenciado sob a licença Creative Commons Attribution 4.0 Nova Zelândia, disponível em. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Informações sobre direitos autorais podem ser encontradas no Manual de Segurança da Informação NZISM da Nova Zelândia | Legal, Privacidade e Direitos Autorais.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
161	Segurança de software, desenvolvimento de aplicativos web, conteúdo do site da agência (14.5.6.C.01.)	cloudfront-default-root-object-configured	Esse controle verifica se uma CloudFront distribuição da Amazon está configurada para retornar um objeto específico que é o objeto raiz padrão. O controle falhará se a CloudFront distribuição não tiver um objeto raiz padrão configurado. Às vezes, um usuário pode solicitar a URL raiz da distribuição em vez de um objeto na distribuição. Quando isso acontece, a especificação de um objeto raiz padrão pode ajudá-lo a evitar

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			a exposição do conteúdo de sua distribuição da web. Essa regra deve ser aplicada na região leste dos EUA-1. Implemente com o parâmetro do modelo DeployEdgeRules = true
167	Segurança de software, Desenvolvimento de aplicativos Web, Aplicativos Web (14.5.8. C.01.)	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para diasToExpiration. O valor é de 30 dias.
167	Segurança de software, Desenvolvimento de aplicativos Web, Aplicativos Web (14.5.8. C.01.)	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptores SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1847	Controle de acesso e senhas, identific ação, autenticação e senhas, proteção de dados de autentica ção em trânsito (16.1.37. C.01.)	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1847	Controle de acesso e senhas, identificação, autenticação e senhas, proteção de dados de autenticação em trânsito (16.1.37. C.01.)	cloudfront-viewer-policy-https	Esse controle verifica se uma CloudFront distribuição da Amazon exige que os espectadores usem HTTPS diretamente ou se ela usa redirecionamento. O controle falhará se ViewerProtocolPolicy estiver definido como allow-all por padrão CacheBehavior ou para CacheBehaviors. O HTTPS (TLS) pode ser usado para ajudar a evitar que invasores espionem ou manipulem tráfego de rede usando ataques person-in-the-middle (intermediários) ou similares. Somente conexões criptografadas por HTTPS (TLS) devem ser permitidas. Essa regra deve ser aplicada na região leste dos EUA-1. Implemente com o parâmetro do modelo DeployEdgeRules = true

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1847	Controle de acesso e senhas, identific ação, autenticação e senhas, proteção de dados de autentica ção em trânsito (16.1.37. C.01.)	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Esse controle verifica se os domínios do Elasticsearch têm a criptografia de nó a nó habilitada. Esse controle falhará se a criptografia de nó a nó for desabilit ada no domínio. O HTTPS (TLS) pode ser usado para ajudar a evitar que invasores espionem ou manipulem tráfego de rede usando ataques person-in-the-middle (intermed iários) ou similares. Somente conexões criptografadas por HTTPS (TLS) devem ser permitidas. Habilitar a criptogra fia de nó a nó para domínios do Elasticse arch garante que as comunicações dentro do cluster sejam criptografadas em trânsito.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1847	Controle de acesso e senhas, identific ação, autenticação e senhas, proteção de dados de autentica ção em trânsito (16.1.37. C.01.)	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptore s SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
1998	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, manutençã o de registros de gerenciamento do sistema (16.6.6. C.02.)	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Você deve configura r CloudTrail com o CloudWatch Logs para monitorar seus registros de trilhas e ser notificado quando ocorrer uma atividade específica. Essa regra verifica se as CloudTrail trilhas da AWS estão configura das para enviar registros para os CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1998	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, manutenção de registros de gerenciamento do sistema (16.6.6. C.02.)	cloudtrail-enabled	A AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio registrando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e as contas da AWS que ligaram para um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no AWS CloudTrail Record Contents.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
1998	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, manutenção de registros de gerenciamento do sistema (16.6.6. C.02.)	cw-loggroup-retention-period-check	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados. A retenção mínima é de 18 meses.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2013	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, eventos adicionais a serem registrados (16.6.10. C.02.)	cloudfront-accesslogs-enabled	Esse controle verifica se o registro de acesso ao servidor está habilitado nas CloudFront distribuições. O controle falhará se o registro de acesso não estiver habilitado para uma distribuição. CloudFront os registros de acesso fornecem informações detalhadas sobre cada solicitação do usuário que CloudFront recebe. Cada registro em log contém informações como a data e a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do visualizador que fez a solicitação, a origem da solicitação e o número da porta da solicitação do visualizador. Esses logs são úteis para aplicações como auditorias de segurança e acesso e investigação forense.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			Essa regra deve ser aplicada na região leste dos EUA-1. Implemente com o parâmetro do modelo DeployEdgeRules = true
2013	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, eventos adicionais a serem registrados (16.6.10. C.02.)	cloudtrail-enabled	A AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio registran do ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e as contas da AWS que ligaram para um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no AWS CloudTrail Record Contents.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2013	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, eventos adicionais a serem registrados (16.6.10. C.02.)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2013	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, eventos adicionais a serem registrados (16.6.10. C.02.)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2022	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, proteção de registros de eventos (16.6.12. C.01.)	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação do arquivo de CloudTrai l log da AWS para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso foi criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinatura digital. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2022	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, proteção de registros de eventos (16.6.12. C.01.)	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
2028	Controle de acesso e senhas, registro e auditoria de eventos, arquivos de registro de eventos (16.6.13. C.01.)	cw-loggroup-retention-period-check	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados. A retenção mínima é de 18 meses.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas CloudTrail trilhas na AWS.
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Este controle verifica se os domínios do Elasticsearch têm a configuração de criptografia em repouso habilitada. Ocorrerá uma falha na verificação se a criptografia em repouso não estiver habilitada. Para obter uma camada de segurança adicional para dados sensíveis, configure seu domínio no Elasticsearch Service para ser criptografado em repouso. Quando você configura a criptografia de dados em repouso, o Amazon Key Management Service (KMS) armazena e gerencia suas chaves de criptografia. Para realizar a criptografia, o AWS KMS usa o algoritmo Advanced Encryption Standard com chaves de 256 bits (). AES-256

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
2082	Criptografia, fundamentos criptográficos, redução dos requisitos de armazenamento e transferência física (17.1.53. C.04.)	s3-bucket-server-side-encryption-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2090	Criptografia, Fundamentos Criptográficos, Proteção de Informações e Sistemas (17.1.55. C.02.)	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2090	Criptografia, Fundamentos Criptográficos, Proteção de Informações e Sistemas (17.1.55. C.02.)	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptore s SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2090	Criptografia, Fundamentos Criptográficos, Proteção de Informações e Sistemas (17.1.55. C.02.)	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2598	Criptografia, segurança da camada de transporte, usando TLS (17.4.16. C.01.)	elb-custom-security-policy-ssl-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que seus ouvintes ElasticLoadBalancer SSL clássicos estejam usando uma política de segurança personalizada. Essas políticas podem fornecer vários algoritmos criptográficos de alta resistência para ajudar a garantir comunicações de rede criptografadas entre sistemas. Essa regra exige que você defina uma política de segurança personalizada para seus receptores de SSL. A política de segurança é: Protocol-TLSv1.2,ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2600	Criptografia, segurança da camada de transporte, usando TLS (17.4.16. C.02.)	elb-custom-security-policy-ssl-check	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que seus ouvintes ElasticLoadBalancer SSL clássicos estejam usando uma política de segurança personalizada. Essas políticas podem fornecer vários algoritmos criptográficos de alta resistência para ajudar a garantir comunicações de rede criptografadas entre sistemas. Essa regra exige que você defina uma política de segurança personalizada para seus receptores de SSL. A política de segurança padrão é: Protocol-TLSv1.2,ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
2726	Criptografia, Secure Shell, acesso remoto automatizado (17.5.8. C.02.)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede para os recursos da AWS. Não é permitido o tráfego de entrada (ou remoto) a partir da 0.0.0. 0/0 a porta 22 em seus recursos ajuda você a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3021	Criptografia, gerenciamento de chaves, conteúdo de KMPs (17.9.25. C.01.)	cmk-backing-key-rotation-enabled	O Amazon Key Management Service (KMS) permite que os clientes alternem a chave de apoio, que é o material chave armazenado no AWS KMS e está vinculado ao ID da chave da CMK. É a chave de backup usada para executar operações de criptografia, por exemplo, criptografia e descriptografia. No momento, a rotação de chaves automatizada retém todas as chaves de backup anteriores para que a descriptografia de dados criptografados seja transparente. A rotação de chaves de criptografia ajuda a reduzir o impacto em potencial de uma chave comprometida porque os dados criptografados com uma nova chave não podem ser acessados com uma chave

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			anterior que pode ter sido exposta.
3205	Segurança de rede, gerenciamento de rede, limitação do acesso à rede (18.1.13. C.02.)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos dentro de um grupo de segurança da Internet (0.0.0). 0/0) o acesso remoto pode ser controlado aos sistemas internos. A lista de portas de internet autorizadas é: somente 443.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3449	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.02.)	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra define allowVersionUpgrade como TRUE.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3452	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.05.)	rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled	Esse controle verifica se as atualizações automáticas de versões secundárias estão habilitadas para a instância do banco de dados do RDS. A ativação de atualizações automáticas de versões secundárias garante que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) sejam instaladas. Essas atualizações podem incluir patches de segurança e correções de erros. Manter-se atualizado com a instalação do patch é uma etapa importante para proteger os sistemas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3453	Segurança de produtos, correção e atualização de produtos, correção de vulnerabilidades em produtos (12.4.4.C.06.)	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra define allowVersionUpgrade como TRUE.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12.C.01.)	cloudfront-associated-with-waf	Esse controle verifica se CloudFront as distribuições estão associadas às ACLs web do AWS WAF ou do AWS WAFv2. O controle falhará se a distribuição não estiver associada a uma ACL da web. O AWS WAF é um firewall de aplicações Web que ajuda a proteger aplicações Web e APIs contra ataques. Isso permite configurar um conjunto de regras chamado de lista de controle de acesso à web (ACL da web) que permitem, bloqueiam ou contam solicitações da web com base em regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Garanta que sua CloudFront distribuição esteja associada a uma ACL web do AWS WAF para ajudar a

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			protegê-la contra ataques maliciosos. Essa regra deve ser aplicada na região leste dos EUA-1. Implemente com o parâmetro do modelo DeployEdgeRules = true
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que as instâncias de replicação do AWS Database Migration Service (DMS) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O método IMDSv2 usa controles baseados em sessão. Com o IMDSv2, os controles podem ser implementados para restringir alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12.C.01.)	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12.C.01.)	ec2-instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece com segurança na Nuvem AWS. Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	elasticsearch-in-vpc-only	Esse controle verifica se os domínios do Elasticsearch estão em uma nuvem privada virtual (VPC). Ele não avalia a configuração de roteamento da sub-rede da VPC para determinar a acessibilidade pública. É necessári o garantir que os domínios do Elasticsearch não estejam anexados a sub-redes públicas. Os domínios do Elasticsearch implantados em uma VPC podem se comunicar com recursos da VPC pela rede privada da AWS, sem a necessida de de atravessar a Internet pública. Essa configuração aumenta a postura de segurança ao limitar o acesso aos dados em trânsito. As VPCs fornecem vários controles de rede para proteger o

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			acesso aos domínios do Elasticsearch, como ACL de rede e grupos de segurança.
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12.C.01.)	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra define PublicAcls ignorar como VERDADEIRO, PublicPolicy bloquear como VERDADEIRO, PublicAcls bloquear como VERDADEIRO e PublicBuckets restringir como VERDADEIRO.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede para os recursos da AWS. Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus recursos da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3562	Segurança de gateway, Gateways, Configuração de gateways (19.1.12. C.01.)	vpc-flow-logs-enabled	Os registros de fluxo da nuvem privada virtual (VPC) fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego IP que entra e sai das interfaces de rede em sua Amazon VPC. Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3623	Segurança de gateway, gateways, zonas desmilita rizadas (19.1.14. C.02.)	elasticsearch-in-vpc-only	Esse controle verifica se os domínios do Elasticsearch estão em uma nuvem privada virtual (VPC). Ele não avalia a configuração de roteamento da sub-rede da VPC para determinar a acessibilidade pública. É necessári o garantir que os domínios do Elasticse arch não estejam anexados a sub-redes públicas. Os domínios do Elasticse arch implantados em uma VPC podem se comunicar com recursos da VPC pela rede privada da AWS, sem a necessida de de atravessar a Internet pública. Essa configuração aumenta a postura de segurança ao limitar o acesso aos dados em trânsito. As VPCs fornecem vários controles de rede para proteger o

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			acesso aos domínios do Elasticsearch, como ACL de rede e grupos de segurança.
3623	Segurança de gateway, gateways, zonas desmilita rizadas (19.1.14. C.02.)	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3623	Segurança de gateway, gateways, zonas desmilita rizadas (19.1.14. C.02.)	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
3875	Segurança de rede, detecção e prevenção de intrusões, gerenciamento e correlação de eventos (18.4.12.C.01.)	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar pessoal, conexões, dispositivos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Este controle verifica se os domínios do Elasticsearch têm a configuração de criptografia em repouso habilitada. Ocorrerá uma falha na verificação se a criptografia em repouso não estiver habilitada. Para obter uma camada de segurança adicional para dados sensíveis, configure seu domínio no Elasticsearch Service para ser criptografado em repouso. Quando você configura a criptografia de dados em repouso, o Amazon Key Management Service (KMS) armazena e gerencia suas chaves de criptografia. Para realizar a criptografia, o AWS KMS usa o algoritmo Advanced Encryption Standard com chaves de 256 bits (). AES-256

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4441	Gerenciamento de dados, bancos de dados, arquivos de banco de dados (20.4.4. C.02.)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra define o cluster DbEncrypted como TRUE e LoggingEnabled como TRUE.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4445	Gerenciamento de dados, bancos de dados, responsab ilidade (20.4.5. C.02.)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4445	Gerenciamento de dados, bancos de dados, responsabilidade (20.4.5. C.02.)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra define o cluster DbEncrypted como TRUE e LoggingEnabled como TRUE.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4829	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, disponibilidade do sistema (22.1.23. C.01.)	dynamodb-autoscaling-enabled	O escalonamento automático do Amazon DynamoDB usa o serviço AWS Application Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4829	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, disponibilidade do sistema (22.1.23. C.01.)	elb-cross-zone-load-balancing-enabled	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para os Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4838	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.03.)	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem informações da conta da AWS que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.
4838	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.03.)	ebs-snapshot-public-restorable-check	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que os snapshots do Amazon Elastic Block Store (EBS) não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4838	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.03.)	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra define ignore PublicAcls como TRUE, block PublicPolicy como TRUE, block PublicAcls como TRUE e restringe PublicBuckets como TRUE.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4838	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.03.)	s3-bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
4838	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.03.)	s3-bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com uma chave Amazon Key Management Service (KMS) de propriedade da AWS.
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Este controle verifica se os domínios do Elasticsearch têm a configuração de criptografia em repouso habilitada. Ocorrerá uma falha na verificação se a criptografia em repouso não estiver habilitada. Para obter uma camada de segurança adicional para dados sensíveis, configure seu domínio no Elasticsearch Service para ser criptografado em repouso. Quando você configura a criptografia de dados em repouso, o Amazon Key Management Service (KMS) armazena e gerencia suas chaves de criptografia. Para realizar a criptografia, o AWS KMS usa o algoritmo Advanced Encryption Standard com chaves de 256 bits (). AES-256

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	elasticsearch-node-to-node-encryption-check	Esse controle verifica se os domínios do Elasticsearch têm a criptografia de nó a nó habilitada. Esse controle falhará se a criptografia de nó a nó for desabilit ada no domínio. O HTTPS (TLS) pode ser usado para ajudar a evitar que invasores espionem ou manipulem tráfego de rede usando ataques person-in-the-middle (intermed iários) ou similares. Somente conexões criptografadas por HTTPS (TLS) devem ser permitidas. Habilitar a criptogra fia de nó a nó para domínios do Elasticse arch garante que as comunicações dentro do cluster sejam criptografadas em trânsito.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	elb-tls-https-listeners-only	Configure os Elastic Load Balancers (ELBs) com receptore s SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra define o cluster DbEncrypted como TRUE e LoggingEnabled como TRUE.
4839	Segurança de sistemas corporativos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24.C.04.)	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	s3-bucket-ssl-requ ests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.
4839	Segurança de sistemas corporati vos, computação em nuvem, acesso não autorizado (22.1.24. C.04.)	secretsmanager-usi ng-cmk	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para segredos do AWS Secrets Manager. Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporativos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon Relational Database Service (RDS) Amazon Relational Database Service (RDS) cria backups de seus bancos de dados e registros de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporativos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ela também mantém os backups ao garantir que a recuperação para um ponto no tempo seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporati vos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporati vos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	rds-cluster-deletion-protection-enabled	Certifique-se de que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (RDS) tenham a proteção contra exclusão ativada. Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade para suas aplicações.
4849	Segurança de sistemas corporati vos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	rds-instance-deletion-protection-enabled	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instância s do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibi lidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
4849	Segurança de sistemas corporativos, Computação em Nuvem, Backup, Recuperação, Arquivamento e Remanência de Dados (22.1.26). C.01.)	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando snapshots automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira snapshots desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um snapshot a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6860	Controle de acesso e senhas, gerenciamento de acesso privilegiado, monitoramento e revisão (16.4.35. C.02.)	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Você deve configurar CloudTrail com o CloudWatch Logs para monitorar seus registros de trilhas e ser notificado quando ocorrer uma atividade específica. Essa regra verifica se as CloudTrail trilhas da AWS estão configuradas para enviar registros para os CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6860	Controle de acesso e senhas, gerenciamento de acesso privilegiado, monitoramento e revisão (16.4.35. C.02.)	cloudtrail-enabled	A AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio registrando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e as contas da AWS que ligaram para um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no AWS CloudTrail Record Contents.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
6861	Controle de acesso e senhas, gerenciamento de acesso privilegiado, monitoramento e revisão (16.4.35. C.03.)	cloudtrail-security-trail-enabled	Essa regra ajuda a garantir o uso das melhores práticas de segurança recomendadas pela AWS para a AWS CloudTrail, verificando a habilitação de várias configurações. Isso inclui o uso de criptografia de registros, validação de registros e habilitação da AWS CloudTrail em várias regiões.
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibilidade de dados (23.4.10. C.01.)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que as instâncias de replicação do AWS Database Migration Service (DMS) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O método IMDSv2 usa controles baseados em sessão. Com o IMDSv2, os controles podem ser implementados para restringir alteraçõe s nos metadados da instância.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibilidade de dados (23.4.10. C.01.)	ec2-instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à Nuvem AWS garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	ec2-instances-in-vpc	Implante instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicaç ão segura entre uma instância e outros serviços dentro da Amazon VPC, sem exigir um gateway de internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece com segurança na Nuvem AWS. Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadam ente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	elasticsearch-in-vpc-only	Esse controle verifica se os domínios do Elasticsearch estão em uma nuvem privada virtual (VPC). Ele não avalia a configuração de roteamento da sub-rede da VPC para determinar a acessibilidade pública. É necessári o garantir que os domínios do Elasticse arch não estejam anexados a sub-redes públicas. Os domínios do Elasticse arch implantados em uma VPC podem se comunicar com recursos da VPC pela rede privada da AWS, sem a necessida de de atravessar a Internet pública. Essa configuração aumenta a postura de segurança ao limitar o acesso aos dados em trânsito. As VPCs fornecem vários controles de rede para proteger o

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			acesso aos domínios do Elasticsearch, como ACL de rede e grupos de segurança.
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	rds-instance-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	redshift-cluster-public-access-check	Gerencie o acesso aos recursos na nuvem da AWS garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibilidade de dados (23.4.10. C.01.)	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Gerencie o acesso aos recursos na Nuvem AWS garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra define ignore PublicAcls como TRUE, block PublicPolicy como TRUE, block PublicAcls como TRUE e restringe PublicBuckets como TRUE.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibilidade de dados (23.4.10. C.01.)	ssm-document-not-public	Certifique-se de que os documentos do AWS Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos de SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede para os recursos da AWS. Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus recursos da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7466	Segurança na nuvem pública, proteção de dados na nuvem pública, acessibil idade de dados (23.4.10. C.01.)	vpc-flow-logs-enabled	Os registros de fluxo da nuvem privada virtual (VPC) fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego IP que entra e sai das interfaces de rede em sua Amazon VPC. Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação do arquivo de CloudTrai l log da AWS para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso foi criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinatura digital. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11.C.01.)	cloudfront-accesslogs-enabled	Esse controle verifica se o registro de acesso ao servidor está habilitado nas CloudFront distribuições. O controle falhará se o registro de acesso não estiver habilitado para uma distribuição. CloudFront os registros de acesso fornecem informações detalhadas sobre cada solicitação do usuário que CloudFront recebe. Cada registro em log contém informações como a data e a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do visualizador que fez a solicitação, a origem da solicitação e o número da porta da solicitação do visualizador. Esses logs são úteis para aplicações como auditorias de segurança e acesso e investigação forense.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
			Essa regra deve ser aplicada na região leste dos EUA-1.
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	cloudtrail-enabled	A AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio registran do ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e as contas da AWS que ligaram para um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no AWS CloudTrail Record Contents.
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7496	Segurança na nuvem pública, registro e alertas na nuvem pública, requisitos de registro (23.5.11. C.01.)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
7545	Controle de acesso e senhas, identific ação, autenticação e autenticação, senhas e política (16.1.31. C.02.)	iam-password-policy	Alterações anuais de senha são necessári as em sistemas que não implementaram a autenticação multifato r (MFA) ou a autentica ção sem senha. Como esse pacote de conformidade contém a Regra de Configuração habilitad a para iam-user-mfa, esse controle garante alterações de senha a cada três anos.

ID de controle	Descrição do controle	Regra do AWS Config	Orientação
7546	Controle de acesso e senhas, identific ação, autenticação e autenticação, senhas e política (16.1.31. C.03.)	iam-password-policy	Garanta um tamanho mínimo de senha de 16 caracteres (por exemplo, quatro palavras). As senhas devem ser longas, fortes e exclusivas. Nenhum requisito explícito de complexid ade é imposto (por exemplo, números ou caracteres especiais), no entanto, as senhas devem ser exclusivas ou aleatórias e podem incluir caracteres e números especiais para conseguir isso.

Modelo

```
################################################################################
          #
          #   Conformance Pack:
          #     Operational Best Practices for NZISM NZ Transition
          #
          #   This conformance pack helps verify compliance with NZISM requirements.
          #

################################################################################

          Resources:
            AcmCertificateExpirationCheck:
              Controls: [ '1667' ]
```

```
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: acm-certificate-expiration-check
                  InputParameters:
                    daysToExpiration: '30'
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ACM::Certificate
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK
                  Description: "SHOULD 14.5.8.C.01[CID:1667]| Software security/Web
 Application Development/Web applications"
              AlbHttpToHttpsRedirectionCheck:
                Controls: [ '1847', '2090' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: alb-http-to-https-redirection-check
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK
                  Description: "MUST 16.1.37.C.01[CID:1847], MUST
 17.1.55.C.02[CID:2090]| Access Control and Passwords/Identification, Authentication
 and Passwords/Protecting authentication data in t..."
              CloudTrailCloudWatchLogsEnabled:
                Controls: [ '1998', '6860' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.6.6.C.02[CID:1998], MUST
 16.4.35.C.02[CID:6860]| Access Control and Passwords: (Event Logging and Auditing/
Maintaining system management logs and Privileged..."
              CloudTrailEncryptionEnabled:
                Controls: [ '2082' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloud-trail-encryption-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
```

```
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082]| Cryptography/
Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and physical transfer requirements"
              CloudTrailLogFileValidationEnabled:
                Controls: [ '2022', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloud-trail-log-file-validation-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
                  Description: "MUST 16.6.12.C.01[CID:2022], MUST
 23.5.11.C.01[CID:7496]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing/Event
 log protection and Public Cloud Security/Loggi..."
              CloudfrontAccesslogsEnabled:
                Condition: IsEdge
                Controls: [ '2013', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudfront-accesslogs-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUDFRONT_ACCESSLOGS_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.6.10.C.02[CID:2013], MUST
 23.5.11.C.01[CID:7496]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing/
Additional events to be logged and Public Cloud Se..."
              CloudfrontAssociatedWithWaf:
                Condition: IsEdge
                Controls: [ '3562' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudfront-associated-with-waf
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: CLOUDFRONT_ASSOCIATED_WITH_WAF
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562]| Gateway security/Gateways/
Configuration of gateways"
              CloudfrontDefaultRootObjectConfigured:
                Condition: IsEdge
                Controls: [ '1661' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: cloudfront-default-root-object-configured
                  Source:
                    Owner: AWS
```

```
                    SourceIdentifier: CLOUDFRONT_DEFAULT_ROOT_OBJECT_CONFIGURED
                  Description: "SHOULD 14.5.6.C.01[CID:1661]| Software security/Web
Application Development/Agency website content"
            CloudfrontViewerPolicyHttps:
              Condition: IsEdge
              Controls: [ '1847' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: cloudfront-viewer-policy-https
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS
                Description: "MUST 16.1.37.C.01[CID:1847]| Access Control and
Passwords/Identification, Authentication and Passwords/Protecting authentication data
in transit"
            CloudtrailEnabled:
              Controls: [ '1998', '2013', '6860', '7496' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: cloudtrail-enabled
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENABLED
                Description: "SHOULD 16.6.6.C.02[CID:1998], SHOULD
16.6.10.C.02[CID:2013], MUST 16.4.35.C.02[CID:6860], MUST 23.5.11.C.01[CID:7496]|
Access Control and Passwords: (Event Logging and..."
            CloudtrailS3DataeventsEnabled:
              Controls: [ '4838' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: cloudtrail-s3-dataevents-enabled
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: CLOUDTRAIL_S3_DATAEVENTS_ENABLED
                Description: "SHOULD 22.1.24.C.03[CID:4838]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
            CloudtrailSecurityTrailEnabled:
              Controls: [ '6861' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: cloudtrail-security-trail-enabled
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED
```

```
                  Description: "MUST 16.4.35.C.03[CID:6861]| Access Control and
Passwords/Privileged Access Management/Monitoring and Review"
             CloudwatchLogGroupEncrypted:
               Controls: [ '2022', '7496' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: cloudwatch-log-group-encrypted
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED
                 Description: "MUST 16.6.12.C.01[CID:2022], MUST
23.5.11.C.01[CID:7496]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing/Event
log protection and Public Cloud Security/Loggi..."
             CmkBackingKeyRotationEnabled:
               Controls: [ '3021' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: cmk-backing-key-rotation-enabled
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED
                 Description: "SHOULD 17.9.25.C.01[CID:3021]| Cryptography/Key
Management/Contents of KMPs"
             CwLoggroupRetentionPeriodCheck:
               Controls: [ '1998', '2028' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: cw-loggroup-retention-period-check
                 InputParameters:
                   MinRetentionTime: '545'
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: CW_LOGGROUP_RETENTION_PERIOD_CHECK
                 Description: "SHOULD 16.6.6.C.02[CID:1998], MUST
16.6.13.C.01[CID:2028]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing:
(Maintaining system management logs and Event log ..."
             DbInstanceBackupEnabled:
               Controls: [ '4849' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: db-instance-backup-enabled
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::RDS::DBInstance
```

```
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DB_INSTANCE_BACKUP_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              DmsReplicationNotPublic:
                Controls: [ '3562', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: dms-replication-not-public
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
              DynamodbAutoscalingEnabled:
                Controls: [ '4829' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: dynamodb-autoscaling-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::DynamoDB::Table
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DYNAMODB_AUTOSCALING_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.23.C.01[CID:4829]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/System Availability"
              DynamodbPitrEnabled:
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: dynamodb-pitr-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::DynamoDB::Table
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DYNAMODB_PITR_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              DynamodbTableEncryptedKms:
                Controls: [ '4839' ]
```

```
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: dynamodb-table-encrypted-kms
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::DynamoDB::Table
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              EbsSnapshotPublicRestorableCheck:
                Controls: [ '4838' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ebs-snapshot-public-restorable-check
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.03[CID:4838]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              Ec2EbsEncryptionByDefault:
                Controls: [ '2082' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ec2-ebs-encryption-by-default
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082]| Cryptography/
Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and physical transfer requirements"
              Ec2Imdsv2Check:
                Controls: [ '3562', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ec2-imdsv2-check
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::EC2::Instance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: EC2_IMDSV2_CHECK
```

```
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
             Ec2InstanceNoPublicIp:
               Controls: [ '3562', '7466' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: ec2-instance-no-public-ip
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                   - AWS::EC2::Instance
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP
                 Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
             Ec2InstancesInVpc:
               Controls: [ '3562', '7466' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: ec2-instances-in-vpc
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::EC2::Instance
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: INSTANCES_IN_VPC
                 Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
             EfsEncryptedCheck:
               Controls: [ '2082', '4839' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: efs-encrypted-check
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: EFS_ENCRYPTED_CHECK
                 Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and
physical transfer requirements and Enterpri..."
             ElasticacheRedisClusterAutomaticBackupCheck:
               Controls: [ '4849' ]
```

```
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELASTICACHE_REDIS_CLUSTER_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              ElasticsearchEncryptedAtRest:
                Controls: [ '2082', '4441', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elasticsearch-encrypted-at-rest
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic
Fundamentals/Reducing storage and physical trans..."
              ElasticsearchInVpcOnly:
                Controls: [ '3562', '3623', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elasticsearch-in-vpc-only
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
19.1.14.C.02[CID:3623], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways:
(Configuration of gateways and Demilitarised zones..."
              ElasticsearchNodeToNodeEncryptionCheck:
                Controls: [ '1847', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elasticsearch-node-to-node-encryption-check
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Elasticsearch::Domain
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK
                  Description: "MUST 16.1.37.C.01[CID:1847], SHOULD
22.1.24.C.04[CID:4839]| Access Control and Passwords/Identification, Authentication
and Passwords/Protecting authentication data in..."
```

```
              ElbCrossZoneLoadBalancingEnabled:
                Controls: [ '4829' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elb-cross-zone-load-balancing-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.23.C.01[CID:4829]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/System Availability"
              ElbCustomSecurityPolicySslCheck:
                Controls: [ '2598', '2600' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elb-custom-security-policy-ssl-check
                  InputParameters:
                    sslProtocolsAndCiphers: 'Protocol-TLSv1.2,ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
SHA384'
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK
                  Description: "SHOULD 17.4.16.C.01[CID:2598], SHOULD NOT
 17.4.16.C.02[CID:2600]| Cryptography/Transport Layer Security/Using TLS"
              ElbLoggingEnabled:
                Controls: [ '2013', '7496' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: elb-logging-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
                      - AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: ELB_LOGGING_ENABLED
                  Description: "SHOULD 16.6.10.C.02[CID:2013], MUST
 23.5.11.C.01[CID:7496]| Access Control and Passwords/Event Logging and Auditing/
Additional events to be logged and Public Cloud Se..."
```

```
            ElbTlsHttpsListenersOnly:
              Controls: [ '1667', '1847', '2090', '4839' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: elb-tls-https-listeners-only
                Scope:
                  ComplianceResourceTypes:
                    - AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY
                Description: "SHOULD 14.5.8.C.01[CID:1667], MUST
16.1.37.C.01[CID:1847], MUST 17.1.55.C.02[CID:2090], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]|
Software security/Web Application Development/We..."
            EncryptedVolumes:
              Controls: [ '2082', '4839' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: encrypted-volumes
                Scope:
                  ComplianceResourceTypes:
                    - AWS::EC2::Volume
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: ENCRYPTED_VOLUMES
                Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and
physical transfer requirements and Enterpri..."
            IamPasswordPolicy:
              Controls: [ '7545', '7546' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: iam-password-policy
                InputParameters:
                  MaxPasswordAge: '1095'
                  MinimumPasswordLength: '16'
                  PasswordReusePrevention: '24'
                  RequireUppercaseCharacters: 'false'
                  RequireLowercaseCharacters: 'false'
                  RequireSymbols: 'false'
                  RequireNumbers: 'false'
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: IAM_PASSWORD_POLICY
```

```
                  Description: "MUST 16.1.31.C.02[CID:7545], MUST
16.1.31.C.03[CID:7546]| Access Control and Passwords/Identification, Authentication
and Authentication/Passwords and policy"
             RdsAutomaticMinorVersionUpgradeEnabled:
               Controls: [ '3452' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::RDS::DBInstance
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: RDS_AUTOMATIC_MINOR_VERSION_UPGRADE_ENABLED
                 Description: "SHOULD 12.4.4.C.05[CID:3452]| Product Security/Product
Patching and Updating/Patching vulnerabilities in products"
             RdsClusterDeletionProtectionEnabled:
               Controls: [ '4849' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: rds-cluster-deletion-protection-enabled
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::RDS::DBCluster
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: RDS_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED
                 Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
             RdsInstanceDeletionProtectionEnabled:
               Controls: [ '4849' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: rds-instance-deletion-protection-enabled
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::RDS::DBInstance
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: RDS_INSTANCE_DELETION_PROTECTION_ENABLED
                 Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
             RdsInstancePublicAccessCheck:
               Controls: [ '3562', '3623', '7466' ]
```

```
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-instance-public-access-check
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBInstance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
19.1.14.C.02[CID:3623], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways:
(Configuration of gateways and Demilitarised zones..."
            RdsLoggingEnabled:
              Controls: [ '2013', '4441', '4445', '7496' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: rds-logging-enabled
                Scope:
                  ComplianceResourceTypes:
                    - AWS::RDS::DBInstance
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: RDS_LOGGING_ENABLED
                Description: "SHOULD 16.6.10.C.02[CID:2013], SHOULD
20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD 20.4.5.C.02[CID:4445], MUST 23.5.11.C.01[CID:7496]|
Access Control and Passwords/Event Logging and ..."
            RdsSnapshotEncrypted:
              Controls: [ '2082', '4441', '4839' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
              Properties:
                ConfigRuleName: rds-snapshot-encrypted
                Scope:
                  ComplianceResourceTypes:
                    - AWS::RDS::DBSnapshot
                    - AWS::RDS::DBClusterSnapshot
                Source:
                  Owner: AWS
                  SourceIdentifier: RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED
                Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic
Fundamentals/Reducing storage and physical trans..."
            RdsSnapshotsPublicProhibited:
              Controls: [ '4441' ]
              Type: AWS::Config::ConfigRule
```

```
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-snapshots-public-prohibited
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBSnapshot
                      - AWS::RDS::DBClusterSnapshot
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED
                  Description: "SHOULD 20.4.4.C.02[CID:4441]| Data management/
Databases/Database files"
              RdsStorageEncrypted:
                Controls: [ '2082', '4441', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: rds-storage-encrypted
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::RDS::DBInstance
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: RDS_STORAGE_ENCRYPTED
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082], SHOULD
 20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic
 Fundamentals/Reducing storage and physical trans..."
              RedshiftBackupEnabled:
                Controls: [ '4849' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: redshift-backup-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Redshift::Cluster
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: REDSHIFT_BACKUP_ENABLED
                  Description: "MUST 22.1.26.C.01[CID:4849]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Backup, Recovery Archiving and Data Remanence"
              RedshiftClusterConfigurationCheck:
                Controls: [ '4441', '4445', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: redshift-cluster-configuration-check
                  InputParameters:
```

```
                    clusterDbEncrypted: 'true'
                    loggingEnabled: 'true'
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Redshift::Cluster
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK
                  Description: "SHOULD 20.4.4.C.02[CID:4441], SHOULD
20.4.5.C.02[CID:4445], SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Data management/Databases:
(Database files and Accountability) and Enterpr..."
              RedshiftClusterMaintenancesettingsCheck:
                Controls: [ '3449', '3453' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: redshift-cluster-maintenancesettings-check
                  InputParameters:
                    allowVersionUpgrade: 'true'
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Redshift::Cluster
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_MAINTENANCESETTINGS_CHECK
                  Description: "MUST 12.4.4.C.02[CID:3449], SHOULD
12.4.4.C.06[CID:3453]| Product Security/Product Patching and Updating/Patching
vulnerabilities in products"
              RedshiftClusterPublicAccessCheck:
                Controls: [ '3562', '3623', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: redshift-cluster-public-access-check
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Redshift::Cluster
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
19.1.14.C.02[CID:3623], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways:
(Configuration of gateways and Demilitarised zones..."
              RedshiftRequireTlsSsl:
                Controls: [ '2090', '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
```

```
                Properties:
                  ConfigRuleName: redshift-require-tls-ssl
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::Redshift::Cluster
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL
                  Description: "MUST 17.1.55.C.02[CID:2090], SHOULD
 22.1.24.C.04[CID:4839]| Cryptography/Cryptographic Fundamentals/Information and
 Systems Protection and Enterprise systems security..."
              RestrictedSsh:
                Controls: [ '2726' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: restricted-ssh
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::EC2::SecurityGroup
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: INCOMING_SSH_DISABLED
                  Description: "SHOULD 17.5.8.C.02[CID:2726]| Cryptography/Secure
 Shell/Automated remote access"
              S3AccountLevelPublicAccessBlocksPeriodic:
                Controls: [ '3562', '4838', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-account-level-public-access-blocks-periodic
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], SHOULD
 22.1.24.C.03[CID:4838], MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/
Configuration of gateways and Enterprise systems se..."
              S3BucketPublicReadProhibited:
                Controls: [ '4838' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-bucket-public-read-prohibited
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::S3::Bucket
                  Source:
```

```
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.03[CID:4838]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              S3BucketPublicWriteProhibited:
                Controls: [ '4838' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-bucket-public-write-prohibited
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::S3::Bucket
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.03[CID:4838]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              S3BucketServerSideEncryptionEnabled:
                Controls: [ '2082' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-bucket-server-side-encryption-enabled
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::S3::Bucket
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED
                  Description: "SHOULD 17.1.53.C.04[CID:2082]| Cryptography/
Cryptographic Fundamentals/Reducing storage and physical transfer requirements"
              S3BucketSslRequestsOnly:
                Controls: [ '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: s3-bucket-ssl-requests-only
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::S3::Bucket
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              SecretsmanagerUsingCmk:
```

```
                Controls: [ '4839' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: secretsmanager-using-cmk
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::SecretsManager::Secret
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: SECRETSMANAGER_USING_CMK
                  Description: "SHOULD 22.1.24.C.04[CID:4839]| Enterprise systems
 security/Cloud Computing/Unauthorised Access"
              SecurityhubEnabled:
                Controls: [ '3875' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: securityhub-enabled
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: SECURITYHUB_ENABLED
                  Description: "SHOULD 18.4.12.C.01[CID:3875]| Network security/
Intrusion Detection and Prevention/Event management and correlation"
              SsmDocumentNotPublic:
                Controls: [ '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: ssm-document-not-public
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC
                  Description: "MUST 23.4.10.C.01[CID:7466]| Public Cloud Security/Data
 Protection in Public Cloud/Data accessibility"
              VpcDefaultSecurityGroupClosed:
                Controls: [ '3562', '7466' ]
                Type: AWS::Config::ConfigRule
                Properties:
                  ConfigRuleName: vpc-default-security-group-closed
                  Scope:
                    ComplianceResourceTypes:
                      - AWS::EC2::SecurityGroup
                  Source:
                    Owner: AWS
                    SourceIdentifier: VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED
```

```
                  Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
             VpcFlowLogsEnabled:
               Controls: [ '3562', '7466' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: vpc-flow-logs-enabled
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
                 Description: "MUST 19.1.12.C.01[CID:3562], MUST
23.4.10.C.01[CID:7466]| Gateway security/Gateways/Configuration of gateways and Public
Cloud Security/Data Protection in Public Clou..."
             VpcSgOpenOnlyToAuthorizedPorts:
               Controls: [ '3205' ]
               Type: AWS::Config::ConfigRule
               Properties:
                 ConfigRuleName: vpc-sg-open-only-to-authorized-ports
                 InputParameters:
                   authorizedTcpPorts: '443'
                 Scope:
                   ComplianceResourceTypes:
                     - AWS::EC2::SecurityGroup
                 Source:
                   Owner: AWS
                   SourceIdentifier: VPC_SG_OPEN_ONLY_TO_AUTHORIZED_PORTS
                 Description: "SHOULD 18.1.13.C.02[CID:3205]| Network security/Network
Management/Limiting network access"
```

Práticas recomendadas operacionais para o PCI DSS 3.2.1

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre o Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 3.2.1 e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada AWS Config regra se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles PCI DSS. Um controle do PCI DSS pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	alb-desync-mode-check	Para ajudar na proteção de aplicações contra vulnerabilidades de dessincronização de HTTP, habilite o modo de mitigação de dessincronização de HTTP nos Application Load Balancers. Problemas de dessincronização de HTTP podem levar ao contrabando de solicitações e tornar suas aplicações vulneráveis ao envenenamento da fila de solicitações ou do cache. Os modos de mitigação de dessincronização são: monitorado, defensivo e mais rigoroso. Ddefensivo é o modo padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	netfw-stateless-rule-group-não vazio	Um grupo de regras do AWS Network Firewall contém regras que definem como seu firewall processa o tráfego em sua VPC. Um grupo de regras sem estado vazio, quando presente em uma política de firewall, não processa o tráfego.
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3	Proíba o acesso público direto entre a Internet e qualquer componente do sistema no ambiente de dados do titular do cartão.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque component es do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráv eis publicame nte. Os instantân eos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
1.3.6	Coloque component es do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	netfw-policy-rule-group-associado	Uma política AWS de firewall de rede define como seu firewall monitora e gerencia o tráfego em uma Amazon VPC. Você configura grupos de regras stateless e stateful para filtrar pacotes e fluxos de tráfego e define o tratamento padrão do tráfego.
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	netfw-stateless-rule-group-não vazio	Um grupo de regras do AWS Network Firewall contém regras que definem como seu firewall processa o tráfego em sua VPC. Um grupo de regras sem estado vazio, quando presente em uma política de firewall, não processa o tráfego.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque component es do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
1.3.6	Coloque component es do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque component es do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	sagemaker-notebook -no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
1.3.6	Coloque component es do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.6	Coloque componentes do sistema que armazenam dados do titular do cartão (como um banco de dados) em uma zona de rede interna, segregada da DMZ e de outras redes não confiáveis.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1	Sempre altere os padrões concedido s pelo fornecedor e remova ou desative contas padrão desnecessárias antes de instalar um sistema na rede. Isso se aplica a TODAS as senhas padrão, incluindo, mas não se limitando às usadas por sistemas operacion ais, software que fornece serviços de segurança, contas de aplicativ os e sistemas, terminais point-of-sale (POS), aplicativ os de pagamento, cadeias de caractere s comunitárias do Simple Network Management Protocol (SNMP) etc.).	rds-cluster-default-admin-verificar	Como os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, a alteração dos nomes de usuário padrão pode ajudar a reduzir a superfície de ataque de seu(s) cluster(s) de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1	Sempre altere os padrões concedido s pelo fornecedor e remova ou desative contas padrão desnecessárias antes de instalar um sistema na rede. Isso se aplica a TODAS as senhas padrão, incluindo, mas não se limitando às usadas por sistemas operacion ais, software que fornece serviços de segurança, contas de aplicativ os e sistemas, terminais point-of-sale (POS), aplicativ os de pagamento, cadeias de caractere s comunitárias do Simple Network Management Protocol (SNMP) etc.).	rds-instance-default-admin-verificar	Como os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, a alteração dos nomes de usuário padrão pode ajudar a reduzir a superfície de ataque de sua(s) instância(s) de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1	Sempre altere os padrões concedidos pelo fornecedor e remova ou desative contas padrão desnecessárias antes de instalar um sistema na rede. Isso se aplica a TODAS as senhas padrão, incluindo, mas não se limitando às usadas por sistemas operacionais, software que fornece serviços de segurança, contas de aplicativos e sistemas, terminais point-of-sale (POS), aplicativos de pagamento, cadeias de caracteres comunitárias do Simple Network Management Protocol (SNMP) etc.).	redshift-default-admin-check	Como os nomes de usuário padrão são de conhecimento público, a alteração dos nomes de usuário padrão pode ajudar a reduzir a superfície de ataque de seu(s) cluster(s) do Amazon Redshift.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1	Sempre altere os padrões concedido s pelo fornecedor e remova ou desative contas padrão desnecessárias antes de instalar um sistema na rede. Isso se aplica a TODAS as senhas padrão, incluindo, mas não se limitando às usadas por sistemas operacion ais, software que fornece serviços de segurança, contas de aplicativ os e sistemas, terminais point-of-sale (POS), aplicativ os de pagamento, cadeias de caractere s comunitárias do Simple Network Management Protocol (SNMP) etc.).	redshift-default-db-name-verificar	Os nomes padrão são de conhecimento público e devem ser alterados durante a configuração. Alterar o nome do banco de dados padrão do cluster do Amazon Redshift pode ajudar a reduzir a superfície de ataque do cluster do Redshift.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1	Sempre altere os padrões concedidos pelo fornecedor e remova ou desative contas padrão desnecessárias antes de instalar um sistema na rede. Isso se aplica a TODAS as senhas padrão, incluindo, mas não se limitando às usadas por sistemas operacionais, software que fornece serviços de segurança, contas de aplicativos e sistemas, terminais point-of-sale (POS), aplicativos de pagamento, cadeias de caracteres comunitárias do Simple Network Management Protocol (SNMP) etc.).	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.1	Sempre altere os padrões concedido s pelo fornecedor e remova ou desative contas padrão desnecessárias antes de instalar um sistema na rede. Isso se aplica a TODAS as senhas padrão, incluindo, mas não se limitando às usadas por sistemas operacion ais, software que fornece serviços de segurança, contas de aplicativ os e sistemas, terminais point-of-sale (POS), aplicativ os de pagamento, cadeias de caractere s comunitárias do Simple Network Management Protocol (SNMP) etc.).	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	ec2- instance-multiple-eni-check	Essa regra verifica se suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) têm várias. ENIs Ter várias ENIs pode causar instâncias com hospedagem dupla, ou seja, instâncias com várias sub-redes . Isso pode aumentar a complexidade da segurança da rede e introduzir caminhos e acessos de rede não intencionais.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: “Center for Internet Security (CIS)” “International Organization for Standardization (ISO) “ SysAdmin Audit Network Security (SANS) Institute of Standards Technology (NIST)”.	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: “Center for Internet Security (CIS)” “International Organization for Standardization (ISO) “ SysAdmin Audit Network Security (SANS) Institute of Standards Technolog y (NIST)”.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecidas e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2	Desenvolva padrões de configuração para todos os componentes do sistema. Verifique se esses padrões abordam todas as vulnerabilidades de segurança conhecida s e estão de acordo com padrões de proteção do sistema aceitos pelo setor. As fontes de padrões de fortalecimento do sistema aceitos pelo setor podem incluir, mas não estão limitadas a: • Center for Internet Security (CIS) • International Organization for Standardization (ISO) • SysAdmin Audit Network Security (SANS) • National Institute of Standards Technology (NIST).	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes component es do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros blockedPort1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.2	Habilite apenas serviços, protocolos, daemons etc. necessários para o funcionamento do sistema.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.3	Implemente recursos de segurança adicionais para quaisquer serviços, protocolos ou daemons necessários que sejam considerados inseguros.	alb-desync-mode-check	Para ajudar na proteção de aplicações contra vulnerabilidades de dessincronização de HTTP, habilite o modo de mitigação de dessincronização de HTTP nos Application Load Balancers. Problemas de dessincronização de HTTP podem levar ao contrabando de solicitações e tornar suas aplicações vulneráveis ao envenenamento da fila de solicitações ou do cache. Os modos de mitigação de dessincronização são: monitorado, defensivo e mais rigoroso. Ddefensivo é o modo padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.3	Criptografe todo o acesso administr ativo que não seja do console usando criptografia forte.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.3	Criptografe todo o acesso administr ativo que não seja do console usando criptografia forte.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.3	Criptografe todo o acesso administr ativo que não seja do console usando criptografia forte.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.3	Criptografe todo o acesso administr ativo que não seja do console usando criptografia forte.	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.3	Criptografe todo o acesso administr ativo que não seja do console usando criptografia forte.	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
2.4	Mantenha um inventário dos componentes do sistema que estão no escopo do PCI DSS.	ec2- security-group-attached-to -eni-periódico	Essa regra garante que os grupos de segurança sejam anexados a uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou a uma ENI. Essa regra ajuda a monitorar grupos de segurança não utilizados no inventário e no gerenciamento do seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.4	Mantenha um inventário dos componentes do sistema que estão no escopo do PCI DSS.	eip-attached	Essa regra garante que os IPs elásticos alocados ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) sejam anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ou às interfaces de rede elástica em uso. Essa regra ajuda a monitorar o que não é usado EIPs em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.4	Mantenha um inventário dos componentes do sistema que estão no escopo do PCI DSS.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.4	Mantenha um inventário dos componentes do sistema que estão no escopo do PCI DSS.	vpc-network-acl-unused-verificar	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1	Reduza ao mínimo o armazenamento de dados do titular do cartão implementando políticas, procedimentos e processos de retenção e descarte de dados que incluam pelo menos o seguinte para todo o armazenamento de dados do titular do cartão (CHD): • Limitar a quantidade de armazenamento e o tempo de retenção de dados ao necessário para requisitos legais, regulamentares e and/or comerciais • Requisitos específicos de retenção para dados do titular do cartão • Processos para exclusão segura de dados quando não são mais necessários • Um processo trimestral para identificar e excluir com segurança os dados armazenad	s3- lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os do titular do cartão que excede a retenção definida.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1	Reduza ao mínimo o armazenamento de dados do titular do cartão implementando políticas, procedimentos e processos de retenção e descarte de dados que incluam pelo menos o seguinte para todo o armazenamento de dados do titular do cartão (CHD): • Limitar a quantidade de armazenamento e o tempo de retenção de dados ao necessário para requisitos legais, regulamentares e and/or comerciais • Requisitos específicos de retenção para dados do titular do cartão • Processos para exclusão segura de dados quando não são mais necessários • Um processo trimestral para identificar e excluir com segurança os dados armazenad	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os do titular do cartão que excede a retenção definida.		os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1	Reduza ao mínimo o armazenamento de dados do titular do cartão implementando políticas, procedimentos e processos de retenção e descarte de dados que incluam pelo menos o seguinte para todo o armazenamento de dados do titular do cartão (CHD): • Limitar a quantidade de armazenamento e o tempo de retenção de dados ao necessário para requisitos legais, regulamentares e and/or comerciais • Requisitos específicos de retenção para dados do titular do cartão • Processos para exclusão segura de dados quando não são mais necessários • Um processo trimestral para identificar e excluir com segurança os dados armazenad	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os do titular do cartão que excede a retenção definida.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1	Reduza ao mínimo o armazenamento de dados do titular do cartão implementando políticas, procedimentos e processos de retenção e descarte de dados que incluam pelo menos o seguinte para todo o armazenamento de dados do titular do cartão (CHD): • Limitar a quantidade de armazenamento e o tempo de retenção de dados ao necessário para requisitos legais, regulamentares e and/or comerciais • Requisitos específicos de retenção para dados do titular do cartão • Processos para exclusão segura de dados quando não são mais necessários • Um processo trimestral para identificar e excluir com segurança os dados armazenad	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	os do titular do cartão que excede a retenção definida.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusive em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidirecionais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamento (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativamente trivial para um indivíduo mal-intencionado reconstruir os	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusiv e em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidireci onais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamen to (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativam ente trivial para um indivíduo mal-inten cionado reconstruir os	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusiv e em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidireci onais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamen to (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativam ente trivial para um indivíduo mal-inten cionado reconstruir os	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusiv e em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidireci onais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamen to (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativam ente trivial para um indivíduo mal-inten cionado reconstruir os	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusiv e em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidireci onais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamen to (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativam ente trivial para um indivíduo mal-inten cionado reconstruir os	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusiv e em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidireci onais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamen to (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativam ente trivial para um indivíduo mal-inten cionado reconstruir os	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusive em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidirecionais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamento (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativamente trivial para um indivíduo mal-intencionado reconstruir os	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusiv e em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidireci onais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamen to (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativam ente trivial para um indivíduo mal-inten cionado reconstruir os	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusive em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidirecionais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamento (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativamente trivial para um indivíduo mal-intencionado reconstruir os	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusiv e em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidireci onais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamen to (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativam ente trivial para um indivíduo mal-inten cionado reconstruir os	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusive em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidirecionais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamento (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativamente trivial para um indivíduo mal-intencionado reconstruir os	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusiv e em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidireci onais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamen to (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativam ente trivial para um indivíduo mal-inten cionado reconstruir os	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusive em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidirecionais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamento (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativamente trivial para um indivíduo mal-intencionado reconstruir os	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.4	Torne o PAN ilegível em qualquer lugar onde ele esteja armazenado (inclusiv e em mídia digital portátil, mídia de backup e em logs) usando qualquer uma das seguintes abordagens: • Hashes unidireci onais baseados em criptografia forte (o hash deve ser de todo o PAN) • Truncamen to (o hash não pode ser usado para substituir o segmento truncado do PAN) • Tokens de índice e pads (os pads devem ser armazenados com segurança) • Criptografia forte com processos e procedimentos de gerenciamento de chaves associados. Observação: é um esforço relativam ente trivial para um indivíduo mal-inten cionado reconstruir os	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	dados PAN originais se tiver acesso à versão truncada e com hash de um PAN. Quando versões com hash e truncadas do mesmo PAN estiverem presentes no ambiente de uma entidade, devem ser implementados controles adicionais para garantir que as versões com hash e truncadas não possam ser correlacionadas para reconstruir o PAN original.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.2	Restrinja o acesso às chaves criptográficas ao menor número necessário de responsáveis.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.2	Restrinja o acesso às chaves criptográficas ao menor número necessário de responsáveis.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms:Decrypt,). kms:ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.3	Armazene sempre as chaves secretas e privadas usadas para os dados do encrypt/decrypt titular do cartão em uma (ou mais) das seguintes formas: • Criptogra fada com uma chave de criptografia de chave que seja pelo menos tão forte quanto a chave de criptografia de dados e que seja armazenad a separadamente da chave de criptogra fia de dados • Em um dispositivo criptográ fico seguro (como um módulo de segurança de hardware (host) (HSM) ou point-of-interaction dispositivo aprovado pelo PTS) • Como pelo menos dois componentes de chave completos ou compartilhamentos de chaves, de acordo com um método aceito pelo setor. Nota: Não é necessári	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	o que as chaves públicas sejam armazenadas em um desses formulários.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.3	Armazene sempre as chaves secretas e privadas usadas para os dados do encrypt/decrypt titular do cartão em uma (ou mais) das seguintes formas: • Criptogra fada com uma chave de criptografia de chave que seja pelo menos tão forte quanto a chave de criptografia de dados e que seja armazenad a separadamente da chave de criptogra fia de dados • Em um dispositivo criptográ fico seguro (como um módulo de segurança de hardware (host) (HSM) ou point-of-interaction dispositivo aprovado pelo PTS) • Como pelo menos dois componentes de chave completos ou compartilhamentos de chaves, de acordo com um método aceito pelo setor. Nota: Não é necessári	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	o que as chaves públicas sejam armazenadas em um desses formulários.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.3	Armazene sempre as chaves secretas e privadas usadas para os dados do encrypt/decrypt titular do cartão em uma (ou mais) das seguintes formas: • Criptografada com uma chave de criptografia de chave que seja pelo menos tão forte quanto a chave de criptografia de dados e que seja armazenada separadamente da chave de criptografia de dados • Em um dispositivo criptográfico seguro (como um módulo de segurança de hardware (host) (HSM) ou point-of-interaction dispositivo aprovado pelo PTS) • Como pelo menos dois componentes de chave completos ou compartilhamentos de chaves, de acordo com um método aceito pelo setor. Nota: Não é necessári	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	o que as chaves públicas sejam armazenadas em um desses formulários.		
3.6.4	Alterações de chave criptográfica para chaves que atingiram o final de seu criptoperíodo (por exemplo, após um determinado período de tempo and/or após uma certa quantidade de texto cifrado ter sido produzida por uma determinada chave), conforme definido pelo fornecedor do aplicativo associado ou proprietário da chave, e com base nas melhores práticas e diretrizes do setor (por exemplo, a Publicação Especial 800-57 do NIST).	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.5	Retirada ou substituição (por exemplo, arquivamento, destruição, and/or revogação) de chaves conforme considerada necessária quando a integridade da chave estiver enfraquecida (por exemplo, saída de um funcionário com conhecimento de um component e chave de texto não criptografado) ou houver suspeita de que as chaves estejam comprometidas. Observação: se chaves criptográficas retiradas ou substituídas precisarem ser retidas, essas chaves deverão ser arquivadas com segurança (por exemplo, usando uma chave de criptografia). As chaves criptográficas arquivadas só devem ser usadas para decryption/verification fins específicos.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.7	Prevenção de substituição não autorizada de chaves criptográficas.	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Use criptografia forte e protocolos de segurança para proteger dados confidenciais do titular do cartão durante a transmissão em redes públicas abertas, incluindo o seguinte: • Somente chaves e certificados confiáveis são aceitos. • O protocolo em uso é compatível apenas com versões ou configurações seguras. • A força da criptografia é apropriada para a metodologia de criptografia em uso. Exemplos de redes públicas abertas incluem, mas não estão limitados a: • A Internet • Tecnologias sem fio, incluindo 802.11 e Bluetooth • Tecnologias celulares, como Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM), Acesso Múltiplo por	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Divisão de Código (CDMA) • Serviço Geral de Pacotes de Rádio (GPRS) • Comunicações via satélite		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Use criptografia forte e protocolos de segurança para proteger dados confidenciais do titular do cartão durante a transmiss ão em redes públicas abertas, incluindo o seguinte: • Somente chaves e certifica dos confiáveis são aceitos. • O protocolo em uso é compatível apenas com versões ou configurações seguras. • A força da criptografia é apropriada para a metodologia de criptografia em uso. Exemplos de redes públicas abertas incluem, mas não estão limitados a: • A Internet • Tecnologi as sem fio, incluindo 802.11 e Bluetooth • Tecnologias celulares, como Sistema Global para Comunicaç ões Móveis (GSM), Acesso Múltiplo por	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Divisão de Código (CDMA) • Serviço Geral de Pacotes de Rádio (GPRS) • Comunicações via satélite		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Use criptografia forte e protocolos de segurança para proteger dados confidenciais do titular do cartão durante a transmiss ão em redes públicas abertas, incluindo o seguinte: • Somente chaves e certifica dos confiáveis são aceitos. • O protocolo em uso é compatível apenas com versões ou configurações seguras. • A força da criptografia é apropriada para a metodologia de criptografia em uso. Exemplos de redes públicas abertas incluem, mas não estão limitados a: • A Internet • Tecnologi as sem fio, incluindo 802.11 e Bluetooth • Tecnologias celulares, como Sistema Global para Comunicaç ões Móveis (GSM), Acesso Múltiplo por	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Divisão de Código (CDMA) • Serviço Geral de Pacotes de Rádio (GPRS) • Comunicações via satélite		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Use criptografia forte e protocolos de segurança para proteger dados confidenciais do titular do cartão durante a transmiss ão em redes públicas abertas, incluindo o seguinte: • Somente chaves e certifica dos confiáveis são aceitos. • O protocolo em uso é compatível apenas com versões ou configurações seguras. • A força da criptografia é apropriada para a metodologia de criptografia em uso. Exemplos de redes públicas abertas incluem, mas não estão limitados a: • A Internet • Tecnologi as sem fio, incluindo 802.11 e Bluetooth • Tecnologias celulares, como Sistema Global para Comunicaç ões Móveis (GSM), Acesso Múltiplo por	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Divisão de Código (CDMA) • Serviço Geral de Pacotes de Rádio (GPRS) • Comunicações via satélite		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Use criptografia forte e protocolos de segurança para proteger dados confidenciais do titular do cartão durante a transmiss ão em redes públicas abertas, incluindo o seguinte: • Somente chaves e certifica dos confiáveis são aceitos. • O protocolo em uso é compatível apenas com versões ou configurações seguras. • A força da criptografia é apropriada para a metodologia de criptografia em uso. Exemplos de redes públicas abertas incluem, mas não estão limitados a: • A Internet • Tecnologi as sem fio, incluindo 802.11 e Bluetooth • Tecnologias celulares, como Sistema Global para Comunicaç ões Móveis (GSM), Acesso Múltiplo por	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Divisão de Código (CDMA) • Serviço Geral de Pacotes de Rádio (GPRS) • Comunicações via satélite		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Use criptografia forte e protocolos de segurança para proteger dados confidenciais do titular do cartão durante a transmiss ão em redes públicas abertas, incluindo o seguinte: • Somente chaves e certifica dos confiáveis são aceitos. • O protocolo em uso é compatível apenas com versões ou configurações seguras. • A força da criptografia é apropriada para a metodologia de criptografia em uso. Exemplos de redes públicas abertas incluem, mas não estão limitados a: • A Internet • Tecnologi as sem fio, incluindo 802.11 e Bluetooth • Tecnologias celulares, como Sistema Global para Comunicaç ões Móveis (GSM), Acesso Múltiplo por	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Divisão de Código (CDMA) • Serviço Geral de Pacotes de Rádio (GPRS) • Comunicações via satélite		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Use criptografia forte e protocolos de segurança para proteger dados confidenciais do titular do cartão durante a transmiss ão em redes públicas abertas, incluindo o seguinte: • Somente chaves e certifica dos confiáveis são aceitos. • O protocolo em uso é compatível apenas com versões ou configurações seguras. • A força da criptografia é apropriada para a metodologia de criptografia em uso. Exemplos de redes públicas abertas incluem, mas não estão limitados a: • A Internet • Tecnologi as sem fio, incluindo 802.11 e Bluetooth • Tecnologias celulares, como Sistema Global para Comunicaç ões Móveis (GSM), Acesso Múltiplo por	opensearch-https-r equired	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifiqu e-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Divisão de Código (CDMA) • Serviço Geral de Pacotes de Rádio (GPRS) • Comunicações via satélite		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Use criptografia forte e protocolos de segurança para proteger dados confidenciais do titular do cartão durante a transmiss ão em redes públicas abertas, incluindo o seguinte: • Somente chaves e certifica dos confiáveis são aceitos. • O protocolo em uso é compatível apenas com versões ou configurações seguras. • A força da criptografia é apropriada para a metodologia de criptografia em uso. Exemplos de redes públicas abertas incluem, mas não estão limitados a: • A Internet • Tecnologi as sem fio, incluindo 802.11 e Bluetooth • Tecnologias celulares, como Sistema Global para Comunicaç ões Móveis (GSM), Acesso Múltiplo por	opensearch-node-to -node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearc h Service esteja ativada. Node-to-nodea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Divisão de Código (CDMA) • Serviço Geral de Pacotes de Rádio (GPRS) • Comunicações via satélite		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Use criptografia forte e protocolos de segurança para proteger dados confidenciais do titular do cartão durante a transmiss ão em redes públicas abertas, incluindo o seguinte: • Somente chaves e certifica dos confiáveis são aceitos. • O protocolo em uso é compatível apenas com versões ou configurações seguras. • A força da criptografia é apropriada para a metodologia de criptografia em uso. Exemplos de redes públicas abertas incluem, mas não estão limitados a: • A Internet • Tecnologi as sem fio, incluindo 802.11 e Bluetooth • Tecnologias celulares, como Sistema Global para Comunicaç ões Móveis (GSM), Acesso Múltiplo por	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Divisão de Código (CDMA) • Serviço Geral de Pacotes de Rádio (GPRS) • Comunicações via satélite		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.1	Use criptografia forte e protocolos de segurança para proteger dados confidenciais do titular do cartão durante a transmiss ão em redes públicas abertas, incluindo o seguinte: • Somente chaves e certifica dos confiáveis são aceitos. • O protocolo em uso é compatível apenas com versões ou configurações seguras. • A força da criptografia é apropriada para a metodologia de criptografia em uso. Exemplos de redes públicas abertas incluem, mas não estão limitados a: • A Internet • Tecnologi as sem fio, incluindo 802.11 e Bluetooth • Tecnologias celulares, como Sistema Global para Comunicaç ões Móveis (GSM), Acesso Múltiplo por	s3- bucket-ssl-request s-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	Divisão de Código (CDMA) • Serviço Geral de Pacotes de Rádio (GPRS) • Comunicações via satélite		
6.2	Verifique se todos os component es do sistema e o software estão protegidos contra vulnerabilidades conhecidas instalando patches de segurança aplicáveis concedido s pelo fornecedor. Instale patches de segurança críticos em até um mês após o lançament o. Observação: os patches críticos de segurança devem ser identificados de acordo com o processo de classific ação de risco definido no Requisito 6.1.	elastic-beanstalk-managed-updates-ha bilitado	Habilitar atualizaç ões gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções , atualizações e recursos de plataform a disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomenda das para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.2	Verifique se todos os component es do sistema e o software estão protegidos contra vulnerabilidades conhecidas instalando patches de segurança aplicáveis concedido s pelo fornecedor. Instale patches de segurança críticos em até um mês após o lançament o. Observação: os patches críticos de segurança devem ser identificados de acordo com o processo de classific ação de risco definido no Requisito 6.1.	ec2- -check managedinstance-as sociation-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associati ons para ajudar no inventário de plataformas e aplicativ os de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configura ção às suas instância s gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configura ções de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.2	Verifique se todos os component es do sistema e o software estão protegidos contra vulnerabilidades conhecidas instalando patches de segurança aplicáveis concedido s pelo fornecedor. Instale patches de segurança críticos em até um mês após o lançament o. Observação: os patches críticos de segurança devem ser identificados de acordo com o processo de classific ação de risco definido no Requisito 6.1.	ec2- -check managedinstance-pa tch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.2	Verifique se todos os component es do sistema e o software estão protegidos contra vulnerabilidades conhecidas instalando patches de segurança aplicáveis concedido s pelo fornecedor. Instale patches de segurança críticos em até um mês após o lançament o. Observação: os patches críticos de segurança devem ser identificados de acordo com o processo de classific ação de risco definido no Requisito 6.1.	ecs-fargate-latest-platform-versão	Atualizações e patches de segurança são implantados automaticamente para suas tarefas do AWS Fargate. Se for encontrad o um problema de segurança que afete uma versão da plataforma AWS Fargate, AWS corrija a versão da plataform a. Para ajudar no gerenciamento de patches de suas tarefas do Amazon Elastic Container Service (ECS) executando o AWS Fargate, atualize as tarefas autônomas de seus serviços para usar a versão mais recente da plataform a.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.2	Verifique se todos os component es do sistema e o software estão protegidos contra vulnerabilidades conhecidas instalando patches de segurança aplicáveis concedido s pelo fornecedor. Instale patches de segurança críticos em até um mês após o lançament o. Observação: os patches críticos de segurança devem ser identificados de acordo com o processo de classific ação de risco definido no Requisito 6.1.	rds-automatic-mino r-version-habilitado para atualização	Habilite atualizaç ões automáticas de versões secundári as nas instâncias do Amazon Relationa l Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundári as do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.2	Verifique se todos os component es do sistema e o software estão protegidos contra vulnerabilidades conhecidas instalando patches de segurança aplicáveis concedido s pelo fornecedor. Instale patches de segurança críticos em até um mês após o lançament o. Observação: os patches críticos de segurança devem ser identificados de acordo com o processo de classific ação de risco definido no Requisito 6.1.	redshift-cluster-m aintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configura ções preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutençã o preferenciais e períodos automatiz ados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrad e o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenan ceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3.2	Revise o código personalizado antes de liberá-lo para produção ou clientes, a fim de identificar qualquer vulnerabi lidade potencial de codificação (usando processos manuais ou automatizados) para incluir pelo menos o seguinte: • As alterações no código são revisadas por indivíduos que não sejam o autor do código de origem e por indivíduos cientes de técnicas de revisão de código e práticas de codificaç ão segura. • As revisões de código garantem que o código seja desenvolv ido de acordo com as diretrizes de codificaç ão segura. • As correções apropriadas são implementadas antes do lançament o. • Os resultados da revisão do código	ecr-private-image-scanning-habilitado	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner . Habilitar a verificaç ão de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificaç ão da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	são analisados e aprovados pela administração antes da divulgação. (Continua na próxima página)		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.6	Para aplicações web voltadas ao público, aborde novas ameaças e vulnerabilidades continuamente e garanta que essas aplicações estejam protegidas contra ataques conhecidos por um dos seguintes métodos: • Revisão de aplicações web voltadas ao público por meio de ferramentas ou métodos manuais ou automatizados de avaliação de segurança de vulnerabilidades de aplicações, ao menos a cada e após qualquer alteração. Observação: esta avaliação não é igual às verificações de vulnerabilidade realizadas para o Requisito 11.2. • Instalar uma solução técnica automatizada que detecte e impeça ataques	alb-desync-mode-check	Para ajudar na proteção de aplicações contra vulnerabilidades de dessincronização de HTTP, habilite o modo de mitigação de dessincronização de HTTP nos Application Load Balancers. Problemas de dessincronização de HTTP podem levar ao contrabando de solicitações e tornar suas aplicações vulneráveis ao envenenamento da fila de solicitações ou do cache. Os modos de mitigação de dessincronização são: monitorado, defensivo e mais rigoroso. Ddefensivo é o modo padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	baseados na web (por exemplo, um firewall de aplicações web) na frente de aplicaçõe s web voltadas ao público, para verificar continuamente todo o tráfego.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.6	Para aplicações web voltadas ao público, aborde novas ameaças e vulnerabilidades continuamente e garanta que essas aplicações estejam protegidas contra ataques conhecidos por um dos seguintes métodos: • Revisão de aplicações web voltadas ao público por meio de ferramentas ou métodos manuais ou automatizados de avaliação de segurança de vulnerabilidades de aplicações, ao menos a cada e após qualquer alteração. Observação: esta avaliação não é igual às verificações de vulnerabilidade realizadas para o Requisito 11.2. • Instalar uma solução técnica automatizada que detecte e impeça ataques	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativos da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, comprometer a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	baseados na web (por exemplo, um firewall de aplicações web) na frente de aplicaçõe s web voltadas ao público, para verificar continuamente todo o tráfego.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.6	Para aplicações web voltadas ao público, aborde novas ameaças e vulnerabilidades continuamente e garanta que essas aplicações estejam protegidas contra ataques conhecidos por um dos seguintes métodos: • Revisão de aplicações web voltadas ao público por meio de ferramentas ou métodos manuais ou automatizados de avaliação de segurança de vulnerabilidades de aplicações, ao menos a cada e após qualquer alteração. Observação: esta avaliação não é igual às verificações de vulnerabilidade realizadas para o Requisito 11.2. • Instalar uma solução técnica automatizada que detecte e impeça ataques	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	baseados na web (por exemplo, um firewall de aplicações web) na frente de aplicaçõe s web voltadas ao público, para verificar continuamente todo o tráfego.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.6	Para aplicações web voltadas ao público, aborde novas ameaças e vulnerabilidades continuamente e garanta que essas aplicações estejam protegidas contra ataques conhecidos por um dos seguintes métodos: • Revisão de aplicações web voltadas ao público por meio de ferramentas ou métodos manuais ou automatizados de avaliação de segurança de vulnerabilidades de aplicações, ao menos a cada e após qualquer alteração. Observação: esta avaliação não é igual às verificações de vulnerabilidade realizadas para o Requisito 11.2. • Instalar uma solução técnica automatizada que detecte e impeça ataques	waf-regional-rule-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	baseados na web (por exemplo, um firewall de aplicações web) na frente de aplicaçõe s web voltadas ao público, para verificar continuamente todo o tráfego.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.6	Para aplicações web voltadas ao público, aborde novas ameaças e vulnerabilidades continuamente e garanta que essas aplicações estejam protegidas contra ataques conhecidos por um dos seguintes métodos: • Revisão de aplicações web voltadas ao público por meio de ferramentas ou métodos manuais ou automatizados de avaliação de segurança de vulnerabilidades de aplicações, ao menos a cada e após qualquer alteração. Observação: esta avaliação não é igual às verificações de vulnerabilidade realizadas para o Requisito 11.2. • Instalar uma solução técnica automatizada que detecte e impeça ataques	waf-regional-rulegroup-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	baseados na web (por exemplo, um firewall de aplicações web) na frente de aplicaçõe s web voltadas ao público, para verificar continuamente todo o tráfego.		

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.6	Para aplicações web voltadas ao público, aborde novas ameaças e vulnerabilidades continuamente e garanta que essas aplicações estejam protegidas contra ataques conhecidos por um dos seguintes métodos: • Revisão de aplicações web voltadas ao público por meio de ferramentas ou métodos manuais ou automatizados de avaliação de segurança de vulnerabilidades de aplicações, ao menos a cada e após qualquer alteração. Observação: esta avaliação não é igual às verificações de vulnerabilidade realizadas para o Requisito 11.2. • Instalar uma solução técnica automatizada que detecte e impeça ataques	waf-regional-webacl-not-vazio	Uma Web ACL anexada a um AWS WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
	baseados na web (por exemplo, um firewall de aplicações web) na frente de aplicaçõe s web voltadas ao público, para verificar continuamente todo o tráfego.		
7.1.1	Defina as necessida des de acesso para cada função, incluindo : • Component es do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessári o (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégi o mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Management (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	ecs-containers-nonprivileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms:Decrypt,). kms:ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.1	Defina as necessidades de acesso para cada função, incluindo: • Componentes do sistema e recursos de dados que cada função precisa acessar para sua função de trabalho. • Nível de privilégio necessário (por exemplo, usuário, administrador etc.) para acessar recursos.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.2	Restrinja o acesso ao usuário privilegi ado IDs ao mínimo de privilégios necessári os para desempenhar as responsabilidades do trabalho.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedAc tionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
7.1.2	Restrinja o acesso ao usuário privilegi ado IDs ao mínimo de privilégios necessári os para desempenhar as responsabilidades do trabalho.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.2	Restrinja o acesso ao usuário privilegi ado IDs ao mínimo de privilégios necessári os para desempenhar as responsabilidades do trabalho.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Managemen t (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Managemen t Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatt erns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
7.1.2	Restrinja o acesso ao usuário privilegi ado IDs ao mínimo de privilégios necessári os para desempenhar as responsabilidades do trabalho.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.2	Restrinja o acesso ao usuário privilegi ado IDs ao mínimo de privilégios necessári os para desempenhar as responsabilidades do trabalho.	iam-policy-no-stat ements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.2	Restrinja o acesso ao usuário privilegiado IDs ao mínimo de privilégios necessários para desempenhar as responsabilidades do trabalho.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
7.1.2	Restrinja o acesso ao usuário privilegiado IDs ao mínimo de privilégios necessários para desempenhar as responsabilidades do trabalho.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.2	Restrinja o acesso ao usuário privilegi ado IDs ao mínimo de privilégios necessári os para desempenhar as responsabilidades do trabalho.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissõe s e autorizações de acesso, garantind o que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.1.2	Restrinja o acesso ao usuário privilegi ado IDs ao mínimo de privilégios necessári os para desempenhar as responsabilidades do trabalho.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	ecs-containers-nonprivileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: cobertura de todos os componentes do sistema.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	ecs-containers-nonprivileged	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, as definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) não devem ter o privilégio elevado habilitado. Quando esse parâmetro é verdadeiro, o contêiner recebe privilégios elevados na instância de contêiner host (semelhante ao usuário raiz).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	ecs-containers-readonly-access	Habilitar o acesso somente de leitura aos contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) pode ajudar a aderir à entidade principal de privilégio mínimo. Essa opção pode reduzir os vetores de ataque, pois o sistema de arquivos da instância do contêiner não pode ser modificado, a menos que tenha permissões explícitas de leitura e gravação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de tarefas com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os valores reais devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			refletir as políticas da organização.
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para permitir ações bloqueadas em AWS todas as chaves do Key Management Service. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões. Essa regra permite que você defina o blockedActionsPatterns parâmetro. (Valor AWS básico das melhores práticas de segurança: kms: Decrypt,). kms: ReEncryptFrom Os

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			valores reais devem refletir as políticas da organização.
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	Estabeleça sistemas de controle de acesso para componentes do sistema que restringem o acesso com base nas informações essenciais de um usuário e que sejam definidos como "negar tudo", a menos que haja uma permissão específica. Esses sistemas de controle de acesso devem incluir o seguinte: atribuição de privilégios a indivíduos com base na classificação e função do cargo.	opensearch-access-control-enabled	Garanta que o controle de acesso refinado esteja ativado em seus domínios do Amazon OpenSearch Service. O controle de acesso refinado fornece mecanismos de autorização aprimorados para obter acesso menos privilegiado aos domínios do Amazon Service. OpenSearch Ele permite o controle de acesso baseado em funções ao domínio, bem como segurança em nível de índice, documento e campo, suporte para multilocação de painéis de OpenSearch serviço e autenticação básica HTTP para Service e Kibana. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.3	Configuração padrão “negar tudo”.	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Managemen t (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.1	Atribua a todos os usuários uma ID exclusiva antes de permitir que eles acessem os componentes do sistema ou os dados do titular do cartão.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1.4	Remova/desative contas de usuários inativas em 90 dias.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	codebuild-project-environment-privileged-verificar	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, certifique-se de que seu ambiente de CodeBuild projeto da Amazon não tenha o modo privilegi ado ativado. Essa configuração deve ser desativada para evitar acesso não intencional ao Docker e APIs ao hardware subjacente do contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	ecs-no-environment-secrets	Como prática recomendada de segurança, passe informaçõ es confidenciais para contêineres como variáveis de ambiente. Você pode injetar dados com segurança em seus contêineres do Amazon Elastic Container Service (ECS) referenciando valores armazenad os no AWS Systems Manager Parameter Store ou no Secrets Manager AWS na definição de contêiner de uma definição de tarefa do Amazon ECS. Em seguida, é possível expor suas informações confidenciais como variáveis de ambiente ou na configuração de log de um contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	elasticsearch-encr ypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service).
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	opensearch-encrypt ed-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	rds-snapshot-encry pted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instância s do Amazon RDS, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	redshift-cluster-c onfiguration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	sagemaker-endpoint -configuration-kms- configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	sagemaker-notebook -instance-kms-conf igurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker notebook. Como dados confidenc iais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	secretsmanager-usi ng-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para AWS segredos do Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	Uso de criptografia forte, renderização de todas as credencia is de autenticação (como senhas/frases) ilegíveis durante a transmissão e armazenamento em todos os component es do sistema.	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptogra fia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso em mensagens publicada s, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.3	As senhas/frases secretas devem atender ao seguinte: • Exigir um comprimento mínimo de pelo menos sete caracteres. • Conter caracteres numéricos e alfabéticos. Como alternativa, as senhas/frases secretas devem ter complexidade e força ao menos equivalentes aos parâmetros especificados acima.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (padrão do PCI DSS: falso), RequireLowercaseCharacters (padrão do PCI DSS: verdadeiro), (padrão do PCI DSS: falso), RequireSymbols (padrão do PCI DSS: verdadeiro), RequireNumbers (padrão do PCI DSS: 7), MinimumPasswordLength (padrão do PCI DSS: 4) e

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			PasswordReusePreve ntion MaxPasswo rdAge (padrão do PCI DSS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.4	Mude de usuário passwords/passphrases pelo menos a cada 90 dias.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.4	Mude de usuário passwords/passphrases pelo menos a cada 90 dias.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (padrão do PCI DSS: falso), RequireLowercaseCharacters (padrão do PCI DSS: verdadeiro), (padrão do PCI DSS: falso), RequireSymbols (padrão do PCI DSS: verdadeiro), RequireNumbers (padrão do PCI DSS: 7), MinimumPasswordLength (padrão do PCI DSS: 4) e

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			PasswordReusePreve ntion MaxPasswo rdAge (padrão do PCI DSS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.
8.2.4	Mude de usuário passwords/passphra ses pelo menos a cada 90 dias.	secretsmanager-rot ation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternânc ia de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.5	Não permita que um indivíduo envie um novo password/passphrase que seja igual a qualquer um dos quatro últimos passwords/passphrases que ele ou ela usou.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (padrão do PCI DSS: falso), RequireLowercaseCharacters (padrão do PCI DSS: verdadeiro), (padrão do PCI DSS: falso), RequireSymbols (padrão do PCI DSS: verdadeiro), RequireNumbers (padrão do PCI DSS: 7), MinimumPasswordLength (padrão do PCI DSS: 4) e

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			PasswordReusePreve ntion MaxPasswo rdAge (padrão do PCI DSS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.
8.3.1	Incorpore a autentica ção multifator para todos os acessos que não são do console no CDE para pessoal com acesso administr ativo.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas compromet idas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.1	Incorpore a autenticação multifator para todos os acessos que não são do console no CDE para pessoal com acesso administrativo.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.1	Incorpore a autenticação multifator para todos os acessos que não são do console no CDE para pessoal com acesso administrativo.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.1	Incorpore a autenticação multifator para todos os acessos que não são do console no CDE para pessoal com acesso administrativo.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Incorpore a autenticação multifatorial para todos os acessos remotos à rede (tanto de usuário quanto de administrador, incluindo acesso de terceiros para suporte ou manutenção) originados de fora da rede da entidade.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Incorpore a autenticação multifatorial para todos os acessos remotos à rede (tanto de usuário quanto de administrador, incluindo acesso de terceiros para suporte ou manutenção) originados de fora da rede da entidade.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Incorpore a autenticação multifatorial para todos os acessos remotos à rede (tanto de usuário quanto de administrador, incluindo acesso de terceiros para suporte ou manutenção) originados de fora da rede da entidade.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Incorpore a autenticação multifatorial para todos os acessos remotos à rede (tanto de usuário quanto de administrador, incluindo acesso de terceiros para suporte ou manutenção) originados de fora da rede da entidade.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além do nome de usuário e senha. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.1	Implemente trilhas de auditoria para vincular todo o acesso aos componentes do sistema a cada usuário individual.	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	cloudtrail-s3-dataevents-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstituir os seguintes eventos: todos os acessos de usuários individuais aos dados do titular do cartão	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: todas as ações realizadas por qualquer pessoa com privilégios raiz ou administrativos	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: todas as ações realizadas por qualquer pessoa com privilégios raiz ou administrativos	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: todas as ações realizadas por qualquer pessoa com privilégios raiz ou administrativos	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: todas as ações realizadas por qualquer pessoa com privilégios raiz ou administrativos	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: todas as ações realizadas por qualquer pessoa com privilégios raiz ou administrativos	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: todas as ações realizadas por qualquer pessoa com privilégios raiz ou administrativos	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: todas as ações realizadas por qualquer pessoa com privilégios raiz ou administrativos	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: todas as ações realizadas por qualquer pessoa com privilégios raiz ou administrativos	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: acesso a todas as trilhas de auditoria	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: acesso a todas as trilhas de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
10.2.3	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: acesso a todas as trilhas de auditoria	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: acesso a todas as trilhas de auditoria	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: acesso a todas as trilhas de auditoria	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: acesso a todas as trilhas de auditoria	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: acesso a todas as trilhas de auditoria	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: acesso a todas as trilhas de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: acesso a todas as trilhas de auditoria	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.3	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: acesso a todas as trilhas de auditoria	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.4	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: tentativas de acesso lógico inválidas	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.5	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: uso de e alterações nos mecanismos de identificação e autenticação — incluindo, dentre outros, a criação de novas contas e a elevação de privilégios — e todas as alterações, adições ou exclusões em contas com privilégios raiz ou administrativos	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.5	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: uso de e alterações nos mecanismos de identificação e autenticação — incluindo, dentre outros, a criação de novas contas e a elevação de privilégios — e todas as alterações, adições ou exclusões em contas com privilégios raiz ou administrativos	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.5	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: uso de e alterações nos mecanismos de identificação e autenticação — incluindo, dentre outros, a criação de novas contas e a elevação de privilégios — e todas as alterações, adições ou exclusões em contas com privilégios raiz ou administrativos	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.5	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: uso de e alterações nos mecanismos de identificação e autenticação — incluindo, dentre outros, a criação de novas contas e a elevação de privilégios — e todas as alterações, adições ou exclusões em contas com privilégios raiz ou administrativos	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.5	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: uso de e alterações nos mecanismos de identificação e autenticação — incluindo, dentre outros, a criação de novas contas e a elevação de privilégios — e todas as alterações, adições ou exclusões em contas com privilégios raiz ou administrativos	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.5	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: uso de e alterações nos mecanismos de identificação e autenticação — incluindo, dentre outros, a criação de novas contas e a elevação de privilégios — e todas as alterações, adições ou exclusões em contas com privilégios raiz ou administrativos	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.5	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: uso de e alterações nos mecanismos de identificação e autenticação — incluindo, dentre outros, a criação de novas contas e a elevação de privilégios — e todas as alterações, adições ou exclusões em contas com privilégios raiz ou administrativos	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.5	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: uso de e alterações nos mecanismos de identificação e autenticação — incluindo, dentre outros, a criação de novas contas e a elevação de privilégios — e todas as alterações, adições ou exclusões em contas com privilégios raiz ou administrativos	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.6	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: inicialização, interrupção ou pausa dos logs de auditoria	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.6	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: inicialização, interrupção ou pausa dos logs de auditoria	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.6	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: inicialização, interrupção ou pausa dos logs de auditoria	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
10.2.7	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: criação e exclusão de objetos no nível do sistema	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.7	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: criação e exclusão de objetos no nível do sistema	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Management Console e as chamadas de API. Você pode identificar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.7	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: criação e exclusão de objetos no nível do sistema	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.7	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: criação e exclusão de objetos no nível do sistema	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.7	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: criação e exclusão de objetos no nível do sistema	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.7	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: criação e exclusão de objetos no nível do sistema	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.7	Implemente trilhas de auditoria automatizadas para todos os componentes do sistema a fim de reconstruir os seguintes eventos: criação e exclusão de objetos no nível do sistema	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Registre pelo menos as seguintes entradas da trilha de auditoria para todos os componentes do sistema de cada evento: identificação do usuário	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5	Proteja trilhas de auditoria para que não possam ser alteradas.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.
10.5	Proteja trilhas de auditoria para que não possam ser alteradas.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5	Proteja trilhas de auditoria para que não possam ser alteradas.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
10.5.2	Proteja arquivos de trilha de auditoria contra modificações não autorizadas.	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenc iais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5.2	Proteja arquivos de trilha de auditoria contra modificações não autorizadas.	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptogra fia para ajudar a protegê-los.
10.5.2	Proteja arquivos de trilha de auditoria contra modificações não autorizadas.	s3- default-encryption -kms	Habilite a criptogra fia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5.3	Faça backup imediatamente dos arquivos de trilha de auditoria em um servidor de log centralizado ou em mídia que seja difícil de alterar.	s3- lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5.3	Faça backup imediatamente dos arquivos de trilha de auditoria em um servidor de log centralizado ou em mídia que seja difícil de alterar.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
10.5.3	Faça backup imediatamente dos arquivos de trilha de auditoria em um servidor de log centralizado ou em mídia que seja difícil de alterar.	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
10.5.3	Faça backup imediatamente dos arquivos de trilha de auditoria em um servidor de log centralizado ou em mídia que seja difícil de alterar.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5.5	Use software de monitoramento de integridade de arquivo ou detecção de alterações em logs para garantir que os dados de log existentes não possam ser alterados sem gerar alertas (embora novos dados adicionados não devam causar um alerta).	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integrida de dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determina r se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterad o após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computaci onalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5.5	Use software de monitoramento de integridade de arquivo ou detecção de alterações em logs para garantir que os dados de log existentes não possam ser alterados sem gerar alertas (embora novos dados adicionados não devam causar um alerta).	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7	Retenha o histórico da trilha de auditoria por ao menos um ano, com um mínimo de três meses imediatamente disponíveis para análise (por exemplo, online, arquivado ou restaurável a partir de backup).	s3- lifecycle-policy-check	Configure as políticas de ciclo de vida do Amazon S3 para definir ações que você deseja que o Amazon S3 realize durante o ciclo de vida de um objeto (por exemplo, fazer a transição de objetos para outra classe de armazenamento, arquivá-los ou excluí-los após um período especificado).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7	Retenha o histórico da trilha de auditoria por ao menos um ano, com um mínimo de três meses imediatamente disponíveis para análise (por exemplo, online, arquivado ou restaurável a partir de backup).	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
11.2.3	Execute verificações internas e externas e verifique novamente conforme necessário, após qualquer alteração significativa. As verificações devem ser realizadas por pessoal qualificado.	ecr-private-image-scanning-habilitado	A verificação de imagem do Amazon Elastic Container Repository (ECR) ajuda a identificar vulnerabilidades de software nas imagens do contêiner. Habilitar a verificação de imagens em repositórios do ECR adiciona uma camada de verificação da integridade e segurança das imagens que estão sendo armazenadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Use técnicas de detecção de intrusões e and/or prevenção de intrusões para detectar and/or e evitar intrusões na rede. Monitore todo o tráfego no perímetro do ambiente de dados do titular do cartão, bem como em pontos críticos do ambiente de dados do titular do cartão, e alerte o pessoal sobre suspeitas de comprometimento. Mantenha todos os mecanismos, linhas de base e assinatur as de detecção e prevenção de invasões atualizados.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.4	Use técnicas de detecção de intrusões e and/or prevenção de intrusões para detectar and/or e evitar intrusões na rede. Monitore todo o tráfego no perímetro do ambiente de dados do titular do cartão, bem como em pontos críticos do ambiente de dados do titular do cartão, e alerte o pessoal sobre suspeitas de comprometimento. Mantenha todos os mecanismos, linhas de base e assinatur as de detecção e prevenção de invasões atualizados.	netfw-policy-rule-group-associado	Uma política AWS de firewall de rede define como seu firewall monitora e gerencia o tráfego em uma Amazon VPC. Você configura grupos de regras stateless e stateful para filtrar pacotes e fluxos de tráfego e define o tratamento padrão do tráfego.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.5	Implemente um mecanismo de detecção de alterações (por exemplo, ferramentas de monitoramento de integridade de arquivos) para alertar o pessoal sobre modificações não autorizadas (incluindo alterações, adições e exclusões) de arquivos críticos do sistema, arquivos de configuração ou arquivos de conteúdo; e configure o software para realizar comparações de arquivos críticos ao menos uma vez por semana.	cloud-trail-log-file-habilitado para validação	Utilize a validação do arquivo de AWS CloudTrail log para verificar a integridade dos CloudTrail registros. A validação do arquivo de log ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.5	Implemente um mecanismo de detecção de alterações (por exemplo, ferramentas de monitoramento de integridade de arquivos) para alertar o pessoal sobre modificações não autorizadas (incluindo alterações, adições e exclusões) de arquivos críticos do sistema, arquivos de configuração ou arquivos de conteúdo; e configure o software para realizar comparações de arquivos críticos ao menos uma vez por semana.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para PCI DSS 3.2.1.

Melhores práticas operacionais para PCI DSS 4.0 (exceto os tipos de recurso global)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 4.0 (excluindo tipos de recursos globais) e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada AWS Config regra se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles PCI DSS. Um controle do PCI DSS pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.5	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	transfer-family-server-no-ftp	Certifique-se de que um servidor criado com o AWS Transfer Family não use FTP para conexão de endpoint. A regra será NON_COMPLIANT se o protocolo do servidor para conexão do endpoint estiver habilitado para FTP.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especific ado no parâmetro

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			de regra 'endpoint ConfigurationType' . A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configura do no parâmetro da regra.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-defau lt-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmenta dos. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configurados e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-public-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING _SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-a ccess	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configura ções de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurit yGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. Permitted PublicSecurityGrou pRuleRanges
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectado s a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-pu blic-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitad as. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-p ublic-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspon dentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especific ado no parâmetro de regra 'endpoint ConfigurationType' . A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configura do no parâmetro da regra.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-defau lt-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmenta dos. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift tenham 'enhanced VpcRouting' ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'enhancedVpcRouting' não estiver habilitado ou se a configuração. enhancedVpcRouting o campo é 'falso'.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-public-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING_SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especific ado no parâmetro de regra 'endpoint ConfigurationType' . A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configura do no parâmetro da regra.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-defau lt-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmenta dos. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift tenham 'enhanced VpcRouting' ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'enhancedVpcRouting' não estiver habilitado ou se a configuração. enhancedVpcRouting o campo é 'falso'.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-public-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING_SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.1	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especificado no parâmetro de regra 'endpointConfigurationType'. A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configurado no parâmetro da regra.
1.4.1	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift tenham 'enhancedVpcRouting' ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'enhancedVpcRouting' não estiver habilitado ou se a configuração. enhancedVpcRouting o campo é 'falso'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.1	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especificado no parâmetro de regra 'endpointConfigurationType'. A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configurado no parâmetro da regra.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-default-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmentados. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift tenham 'enhanced VpcRouting' ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'enhancedVpcRouting' não estiver habilitado ou se a configuração. enhancedVpcRouting o campo é 'falso'.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-public-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING_SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.3	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-default-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmentados. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.
1.4.3	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-default-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmentados. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.3	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-default-action-full-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação sem estado padrão definida pelo usuário para pacotes completos. Essa regra será NON_COMPLIANT se a ação sem estado padrão para pacotes completos não corresponder à ação sem estado padrão definida pelo usuário.
1.4.4	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especificado no parâmetro de regra 'endpointConfigurationType'. A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configurado no parâmetro da regra.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.4	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift tenham 'enhanced VpcRouting' ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'enhancedVpcRouting' não estiver habilitado ou se a configuração. enhancedVpcRouting o campo é 'falso'.
1.4.4	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.5	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-pid-mode-check	Certifique-se de que ECSTask as Definitions estejam configuradas para compartilhar o namespace de processo de um host com seus contêineres do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). A regra será NON_COMPLIANT se o parâmetro pidMode estiver definido como "host".
1.4.5	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-launch-template-public-ip-disabled	Garanta que os modelos de execução do Amazon EC2 estejam configurados para atribuir endereços IP públicos às interfaces de rede. A regra é NON_COMPLIANT se a versão padrão de um modelo de inicialização do EC2 tiver pelo menos 1 interface de rede com '' definido como AssociatePublicIpAddress 'verdadeiro'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	[api-gw-endpoint-type-verificar](#)	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especificado no parâmetro de regra 'endpointConfigurationType'. A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configurado no parâmetro da regra.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	[netfw-policy-default-action-fragment-packets](#)	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmentados. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-public-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING_SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-r esource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatch tenha a exportação de registros habilitada para registros de auditoria. A regra é NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitada para registros de auditoria.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configurado nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enabled) são diferentes. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT, se uma trilha não estivar habilitada. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloudtrail-enabled Certifique-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPLIANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeManagementEventSources campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-enabled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLogLevel' não for ERROR nem ALL.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretores do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) está configurado com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLogs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-state-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que um instantâneo manual do cluster de banco de dados do Amazon Neptune seja público. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot de cluster do Neptune novo e existente for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que os clusters de banco de dados do Amazon Aurora estejam protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não estiver protegido por um plano de backup.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	db-instance-backup-enabled	Garanta que as instâncias de banco de dados do RDS tenham os backups habilitados. Opcionalmente, a regra verifica o período de retenção de backup e a janela de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-in-backup-plan	Certifique-se de que as tabelas do Amazon DynamoDB estejam presentes nos AWS Planos de Backup. A regra é NON_COMPLIANT se as tabelas do Amazon DynamoDB não estiverem presentes em nenhum plano de Backup. AWS
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que as tabelas do Amazon DynamoDB sejam protegidas por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se a tabela do DynamoDB não estiver coberta por um plano de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	ebs-in-backup-plan	Garanta que os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) sejam adicionados aos planos de backup do Backup. AWS A regra será NON_COMPLIANT se os volumes do Amazon EBS não estiverem incluídos nos planos de backup.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) estejam protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o volume do Amazon EBS não estiver coberto por um plano de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	plano ec2- resources-protected-by-backup	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) estejam protegidas por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se a instância do Amazon EC2 não estiver coberta por um plano de backup.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	efs-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) estejam protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o sistema de arquivos do EFS não estiver coberto por um plano de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Verifique se os clusters do Amazon ElastiCache Redis têm o backup automático ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o cluster SnapshotRetentionLimit for Redis for menor que o parâmetro. SnapshotRetentionPeriod Por exemplo: se o parâmetro for 15, a regra não estará em conformidade se snapshotRetentionPeriod estiver entre 0 e 15.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que os sistemas de FSx arquivos da Amazon estejam protegidos por um plano de backup. A regra é NON_COMPLIANT se o Amazon FSx File System não estiver coberto por um plano de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-backup-retention-check	Garanta que um período de retenção do cluster de banco de dados do Amazon Neptune esteja definido para um número específico de dias. A regra será NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor do que o valor especificado pelo parâmetro.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	rds-in-backup-plan	Certifique-se de que os bancos de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) estejam presentes nos planos de AWS Backup. A regra é NON_COMPLIANT se os bancos de dados do Amazon RDS não estiverem incluídos em nenhum plano de Backup. AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-backup-enabled	Garanta que os instantâneos automatizados do Amazon Redshift estejam habilitados para clusters. A regra é NON_COMPLIANT se o valor de automatedSnapshotRetention Período for maior MaxRetentionPeriod ou menor MinRetentionPeriod ou se o valor for 0.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	plano s3 resources-protected-by-backup	Garanta que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) estejam protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o bucket do Amazon S3 não estiver coberto por um plano de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	db-instance-backup-enabled	Garanta que as instâncias de banco de dados do RDS tenham os backups habilitados. Opcionalmente, a regra verifica o período de retenção de backup e a janela de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.
10.3.4	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-default-lock-enabled	Garanta que o bucket do S3 tenha o bloqueio habilitado, por padrão. A regra será NON_COMPLIANT se o bloqueio não estiver habilitado.
10.3.4	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-versioning-enabled	Garanta que o versionamento esteja habilitado para seus buckets do S3. Opcionalmente, a regra verifica se a exclusão MFA está habilitada para seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.4	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.3	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.
10.5.1	O histórico do log de auditoria é retido e está disponível para análise. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5.1	O histórico do log de auditoria é retido e está disponível para análise. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.
10.5.1	O histórico do log de auditoria é retido e está disponível para análise. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5.1	O histórico do log de auditoria é retido e está disponível para análise. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.
10.5.1	O histórico do log de auditoria é retido e está disponível para análise. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPL IANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatch tenha a exportação de registros habilitada para registros de auditoria. A regra é NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitada para registros de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-r esource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configurações de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configurações de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondida a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondida a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondida a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.5.2	Intrusões na rede e alterações inesperadas nos arquivos são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.5.2	Intrusões na rede e alterações inesperadas nos arquivos são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.
11.5.2	Intrusões na rede e alterações inesperadas nos arquivos são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-settings-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida tenham as configurações especificadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.5.2	Intrusões na rede e alterações inesperadas nos arquivos são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.6.1	As alterações não autorizadas nas páginas de pagamento são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.6.1	As alterações não autorizadas nas páginas de pagamento são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.
11.6.1	As alterações não autorizadas nas páginas de pagamento são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-settings-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida tenham as configurações especificadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.6.1	As alterações não autorizad as nas páginas de pagamento são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitad o para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPL IANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.10.5	Os incidentes de segurança suspeitos e confirmados que possam afetar o CDE são respondidos imediatamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.10.5	Os incidentes de segurança suspeitos e confirmados que possam afetar o CDE são respondidos imediatamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.
12.10.5	Os incidentes de segurança suspeitos e confirmados que possam afetar o CDE são respondidos imediatamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-settings-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida tenham as configurações especificadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.10.5	Os incidentes de segurança suspeitos e confirmados que possam afetar o CDE são respondidos imediatamente. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
12.4.2.1	A conformidade do PCI DSS é gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	service-catalog-shared-within-organization	Certifique-se AWS de que o Service Catalog compartilhe portfólios com uma organização (um conjunto de AWS contas tratadas como uma única unidade) quando a integração estiver habilitada com o AWS Organizations. A regra será NON_COMPLIANT se o valor de "Tipo" de uma ação for "ACCOUNT".

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.5	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	transfer-family-server-no-ftp	Certifique-se de que um servidor criado com o AWS Transfer Family não use FTP para conexão de endpoint. A regra será NON_COMPLIANT se o protocolo do servidor para conexão do endpoint estiver habilitado para FTP.
2.2.7	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	dms-redis-tls-enabled	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) para armazenam entos de dados do Redis estejam habilitados para TLS/SSL criptografia de dados comunicad os com outros endpoints. A regra é NON_COMPL IANT se a TLS/SSL criptografia não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.7	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.
2.2.7	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	msk-in-cluster-node-require-tls	Garanta que um cluster do Amazon MSK imponha criptografia em trânsito usando HTTPS (TLS) com os nós de agente do cluster. A regra será NON_COMPLIANT se a comunicação de texto sem formatação estiver habilitada para conexões de nós do broker no cluster.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.7	Os componentes do sistema são configurados e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	dms-endpoint-ssl-configured	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) estejam configurados com uma conexão SSL. A regra é NON_COMPLIANT se o AWS DMS não tiver uma conexão SSL configurada.
3.2.1	O armazenamento dos dados da conta é mantido no mínimo. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1	O armazenamento dos dados da conta é mantido no mínimo. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.
3.2.1	O armazenamento dos dados da conta é mantido no mínimo. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1	O armazenamento dos dados da conta é mantido no mínimo. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.
3.3.1.1	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1.1	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.
3.3.1.1	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1.1	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.
3.3.1.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.
3.3.1.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.
3.3.2	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.2	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.
3.3.2	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.2	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.
3.3.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.
3.3.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	athena-workgroup-encrypted-at-rest	Garanta que um grupo de trabalho do Amazon Athena esteja criptografado em repouso. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de dados em repouso não estiver habilitada para um grupo de trabalho do Athena.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-encrypted	Garanta que um cluster de banco de dados do Amazon Neptune tenha instantâneos criptografados. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver instantâneos criptografados.
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-cluster-kms-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift estejam usando uma AWS chave específica do Key Management Service (AWS KMS) para criptografia. A regra é COMPATÍVEL se a criptografia estiver habilitada e o cluster for criptografado com a chave fornecida no kmsKeyArn parâmetro. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster não estiver criptografado ou foi criptografado com outra chave.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-s3-logs-encrypted	Certifique-se de que um AWS CodeBuild projeto configurado com o Amazon S3 Logs tenha a criptografia habilitada para seus registros. A regra é NON_COMPLIANT se 'EncryptionDisabled' estiver definido como 'true' em um S3 de um projeto. LogsConfig CodeBuild
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	eks-secrets-encrypted	Certifique-se de que os clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service estejam configurados para ter segredos do Kubernetes AWS criptografados usando chaves do Key Management Service (KMS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Garanta que todos os métodos nos estágios do Amazon API Gateway tenham o cache habilitado e o cache criptografado. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer método em um estágio do Amazon API Gateway não estiver configurado para armazenamento em cache ou se o cache não estiver criptografado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-table-encrypted-kms	Certifique-se de que a tabela do Amazon DynamoDB seja criptografada AWS com o Key Management Service (KMS). A regra é NON_COMPLIANT se a tabela do Amazon DynamoDB não estiver criptografada com o KMS. AWS A regra também é NON_COMPLIANT se a chave AWS KMS criptografada não estiver presente no parâmetro de entrada. kmsKeyArns

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-envvar-awscred-check	Certifique-se de que o projeto NÃO contenha variáveis de ambiente AWS_ACCESS_KEY_ID e AWS_SECRET _ACCESS_KEY. A regra será NON_COMPLIANT quando as variáveis de ambiente do projeto contiverem credenciais em texto simples.
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-secrets-encrypted	Certifique-se de que os clusters do Amazon EKS não estejam configurados para ter segredos do Kubernetes criptografados usando o KMS. AWS A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do EKS não tiver um encryptionConfig ou se encryptionConfig não tiver segredos como um recurso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	kinesis-stream-encrypted	Garanta que os fluxos do Amazon Kinesis sejam criptografados em repouso com a criptografia do lado do servidor. A regra é NON_COMPLIANT para um stream do Kinesis se '' não estiver presente. StreamEncryption
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-encrypted	Garanta que a criptografia de armazenamento esteja habilitada para seus clusters de banco de dados do Amazon Neptune. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de armazenamento não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.5.1.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que um instantâneo manual do cluster de banco de dados do Amazon Neptune seja público. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot de cluster do Neptune novo e existente for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.6.1	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1.2	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.6.1.2	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1.3	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.6.1.3	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1.4	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.6.1.4	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.1	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-certificate-rsa-check	Certifique-se de que os certificados RSA gerenciados pelo AWS Certificate Manager (ACM) tenham um tamanho de chave de pelo menos '2048' bits. A regra não é compatível se o tamanho mínimo da chave for menor que 2048 bits.
3.7.1	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.1	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.
3.7.2	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.2	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.
3.7.4	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.4	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.
3.7.6	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.6	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.
3.7.7	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.7	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	dms-redis-tls-enabled	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) para armazenam entos de dados do Redis estejam habilitados para TLS/ SSL criptografia de dados comunicad os com outros endpoints. A regra é NON_COMPL IANT se a TLS/SSL criptografia não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	msk-in-cluster-node-require-tls	Garanta que um cluster do Amazon MSK imponha criptografia em trânsito usando HTTPS (TLS) com os nós de agente do cluster. A regra será NON_COMPLIANT se a comunicação de texto sem formatação estiver habilitada para conexões de nós do broker no cluster.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	dms-endpoint-ssl-configured	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) estejam configurados com uma conexão SSL. A regra é NON_COMPLIANT se o AWS DMS não tiver uma conexão SSL configurada.
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFron t distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição usar o certificado SSL padrão.
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	dms-redis-tls-enabled	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) para armazenam entos de dados do Redis estejam habilitados para TLS/ SSL criptografia de dados comunicad os com outros endpoints. A regra é NON_COMPL IANT se a TLS/SSL criptografia não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	msk-in-cluster-node-require-tls	Garanta que um cluster do Amazon MSK imponha criptografia em trânsito usando HTTPS (TLS) com os nós de agente do cluster. A regra será NON_COMPLIANT se a comunicação de texto sem formatação estiver habilitada para conexões de nós do broker no cluster.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	dms-endpoint-ssl-configured	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) estejam configurados com uma conexão SSL. A regra é NON_COMPLIANT se o AWS DMS não tiver uma conexão SSL configurada.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatch tenha a exportação de registros habilitada para registros de auditoria. A regra é NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitada para registros de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalwa re são ativos, mantidos e monitorad os. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enabled) são diferentes. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT, se uma trilha não estivar habilitada. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloudtrail-enabled Certifique-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPLIANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeManagementEventSources campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-enabled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLogLevel' não for ERROR nem ALL.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretores do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalwa re são ativos, mantidos e monitorad os. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalwa re são ativos, mantidos e monitorad os. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-state-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3.3	As vulnerabilidades de segurança são identificadas e solucionadas. (PCI-DSS-v4.0)	lambda-function-settings-check	Certifique-se de que as configurações AWS da função Lambda para tempo de execução, função, tempo limite e tamanho da memória correspondam aos valores esperados. A regra ignora funções com o tipo de pacote “Imagem” e funções com runtime definido como “Runtime somente no sistema operacional”. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações da função do Lambda não corresponderem aos valores esperados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3.3	As vulnerabilidades de segurança são identificadas e solucionadas. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-oldest-supported-version	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (EKS) esteja executand o a versão mais antiga compatíve l. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do EKS estiver executando a versão mais antiga compatível (igual ao parâmetro "oldestV ersionSupported).
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegidos contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-webacl-not-empty	Certifique-se de que uma WAFv2 Web ACL contenha todas as regras do WAF ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra WAF ou grupos de regras do WAF.
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegidos contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que os WAFv2 grupos de regras contenham regras. A regra é NON_COMPLIANT se não houver regras em um WAFv2 grupo de regras.
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegidos contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegidos contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-webacl-not-empty	Certifique-se de que uma WAFv2 Web ACL contenha todas as regras do WAF ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra WAF ou grupos de regras do WAF.
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegidos contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que os WAFv2 grupos de regras contenham regras. A regra é NON_COMPLIANT se não houver regras em um WAFv2 grupo de regras.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.5.5	As alterações em todos os component es do sistema são gerenciadas com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	codedeploy-lambda-allatonce-traffic-desativado por turnos	Garanta que o grupo de implantação da Lambda Compute Platform não esteja usando a configura ção de implantaç ão padrão. A regra é NON_COMPL IANT se o grupo de implantação estiver usando a configura ção de implantação '. CodeDeployDefault LambdaAllAtOnce'.
6.5.6	As alterações em todos os component es do sistema são gerenciadas com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	codedeploy-lambda-allatonce-traffic-desativado por turnos	Garanta que o grupo de implantação da Lambda Compute Platform não esteja usando a configura ção de implantaç ão padrão. A regra é NON_COMPL IANT se o grupo de implantação estiver usando a configura ção de implantação '. CodeDeployDefault LambdaAllAtOnce'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Management (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Management (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.4	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-unused	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido acessado no número 'unusedForDays' de dias. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Management (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-unused	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido acessado no número 'unusedForDays' de dias. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.6	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPL IANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.6	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Management (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Management (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Management (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy
8.2.1	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-no-amazon-key-pair	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) não tenham sido iniciadas por pares de chaves do Amazon. A regra será NON_COMPL IANT se uma instância do EC2 em execução for iniciada com um par de chaves.
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-no-amazon-key-pair	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) não tenham sido iniciadas por pares de chaves do Amazon. A regra será NON_COMPL IANT se uma instância do EC2 em execução for iniciada com um par de chaves.
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-envvar-awscred-check	Certifique-se de que o projeto NÃO contenha variáveis de ambiente AWS_ACCES S_KEY_ID e AWS_SECRE T _ACCESS_K EY. A regra será NON_COMPLIANT quando as variáveis de ambiente do projeto contiverem credenciais em texto simples.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-unused	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido acessado no número 'unusedForDays' de dias. O valor padrão é 90 dias.
8.2.4	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.4	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-no-amazon-key-pair	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) não tenham sido iniciadas por pares de chaves do Amazon. A regra será NON_COMPL IANT se uma instância do EC2 em execução for iniciada com um par de chaves.
8.2.5	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.5	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-no-amazon-key-pair	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) não tenham sido iniciadas por pares de chaves do Amazon. A regra será NON_COMPL IANT se uma instância do EC2 em execução for iniciada com um par de chaves.
8.2.6	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-sec ret-unused	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPL IANT se um segredo não tiver sido acessado no número 'unusedForDays' de dias. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPL IANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Management (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPL IANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-imdsv2-check	Certifique-se de que sua versão de metadados de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) esteja configurada com o Instance Metadata Service Version 2 (). IMDSv2 A regra é NON_COMPLIANT se HttpTokens for definida como opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Managemen t (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	autoscaling-launch config-requires-im dsv2	Certifique-se de que somente IMDSv2 esteja habilitado. Essa regra será NON_COMPLIANT se a versão de metadados não estiver incluída na configuração de execução ou se os metadados V1 e V2 estiverem habilitados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.10.1	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	access-keys-rotated	Certifique-se de que as chaves de acesso ativas do IAM sejam rotacionadas (alteradas) dentro do número de dias especificado em maxAccessKeyIdade. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternadas dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.
8.3.10.1	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.10.1	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.
8.3.11	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.11	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-no-amazon-key-pair	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) não tenham sido iniciadas por pares de chaves do Amazon. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do EC2 em execução for iniciada com um par de chaves.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	athena-workgroup-encrypted-at-rest	Garanta que um grupo de trabalho do Amazon Athena esteja criptografado em repouso. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de dados em repouso não estiver habilitada para um grupo de trabalho do Athena.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-encrypted	Garanta que um cluster de banco de dados do Amazon Neptune tenha instantâneos criptografados. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver instantâneos criptografados.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-cluster-kms-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift estejam usando uma AWS chave específica do Key Management Service (AWS KMS) para criptografia. A regra é COMPATÍVEL se a criptografia estiver habilitada e o cluster for criptografado com a chave fornecida no kmsKeyArn parâmetro. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster não estiver criptografado ou foi criptografado com outra chave.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-s3-logs-encrypted	Certifique-se de que um AWS CodeBuild projeto configurado com o Amazon S3 Logs tenha a criptografia habilitada para seus registros. A regra é NON_COMPLIANT se 'EncryptionDisabled' estiver definido como 'true' em um S3 de um projeto. LogsConfig CodeBuild
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	dms-redis-tls-enabled	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) para armazenamentos de dados do Redis estejam habilitados para TLS/SSL criptografia de dados comunicados com outros endpoints. A regra é NON_COMPLIANT se a TLS/SSL criptografia não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	eks-secrets-encrypted	Certifique-se de que os clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service estejam configura dos para ter segredos do Kubernetes AWS criptografados usando chaves do Key Management Service (KMS).
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Garanta que todos os métodos nos estágios do Amazon API Gateway tenham o cache habilitado e o cache criptogra fado. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer método em um estágio do Amazon API Gateway não estiver configura do para armazenam ento em cache ou se o cache não estiver criptografado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-table-encrypted-kms	Certifique-se de que a tabela do Amazon DynamoDB seja criptografada AWS com o Key Management Service (KMS). A regra é NON_COMPLIANT se a tabela do Amazon DynamoDB não estiver criptografada com o KMS. AWS A regra também é NON_COMPLIANT se a chave AWS KMS criptografada não estiver presente no parâmetro de entrada. kmsKeyArns

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-envvar-awscred-check	Certifique-se de que o projeto NÃO contenha variáveis de ambiente AWS_ACCESS_KEY_ID e AWS_SECRET _ACCESS_KEY. A regra será NON_COMPLIANT quando as variáveis de ambiente do projeto contiverem credenciais em texto simples.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-secrets-encrypted	Certifique-se de que os clusters do Amazon EKS não estejam configurados para ter segredos do Kubernetes criptogra fados usando o KMS. AWS A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do EKS não tiver um encryptionConfig ou se encryptionConfig não tiver segredos como um recurso.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	kinesis-stream-encrypted	Garanta que os fluxos do Amazon Kinesis sejam criptografados em repouso com a criptografia do lado do servidor. A regra é NON_COMPLIANT para um stream do Kinesis se '' não estiver presente. StreamEncryption

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	msk-in-cluster-node-require-tls	Garanta que um cluster do Amazon MSK imponha criptografia em trânsito usando HTTPS (TLS) com os nós de agente do cluster. A regra será NON_COMPLIANT se a comunicação de texto sem formatação estiver habilitada para conexões de nós do broker no cluster.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-encrypted	Garanta que a criptografia de armazenamento esteja habilitada para seus clusters de banco de dados do Amazon Neptune. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de armazenamento não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	dms-endpoint-ssl-configured	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) estejam configurados com uma conexão SSL. A regra é NON_COMPLIANT se o AWS DMS não tiver uma conexão SSL configurada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Management (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.5	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	access-keys-rotated	Certifique-se de que as chaves de acesso ativas do IAM sejam rotacionadas (alteradas) dentro do número de dias especificado em maxAccessKeyIdade. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternadas dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.
8.3.5	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.5	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.
8.3.7	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	access-keys-rotated	Certifique-se de que as chaves de acesso ativas do IAM sejam rotacionadas (alteradas) dentro do número de dias especificado em maxAccessKey Idade. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternadas dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.7	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.
8.3.7	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.9	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	access-keys-rotated	Certifique-se de que as chaves de acesso ativas do IAM sejam rotacionadas (alteradas) dentro do número de dias especificado em maxAccessKeyIdade. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternadas dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.
8.3.9	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.9	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.
8.4.1	A autenticação multifator (MFA) é implementada para proteger o acesso ao CDE. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.2	A autenticação multifator (MFA) é implementada para proteger o acesso ao CDE. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.
8.4.3	A autenticação multifator (MFA) é implementada para proteger o acesso ao CDE. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.6.3	O uso de contas de aplicativos e do sistema e dos fatores de autenticação associados é estritamente gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	access-keys-rotated	Certifique-se de que as chaves de acesso ativas do IAM sejam rotacionadas (alteradas) dentro do número de dias especificado em maxAccessKeyIdade. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternadas dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.
8.6.3	O uso de contas de aplicativos e do sistema e dos fatores de autenticação associados é estritamente gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.6.3	O uso de contas de aplicativos e do sistema e dos fatores de autenticação associados é estritamente gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que um instantâneo manual do cluster de banco de dados do Amazon Neptune seja público. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot de cluster do Neptune novo e existente for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperaç ão. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configura ções de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurit yGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. Permitted PublicSecurityGrou pRuleRanges
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitad as. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-p ublic-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspon dentes no item de configuração.
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especific ado no parâmetro de regra 'endpoint ConfigurationType' . A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configura do no parâmetro da regra.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-defau lt-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmenta dos. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-pu blic-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicame nte.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING _SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-a ccess	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configura ções de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurit yGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. Permitted PublicSecurityGrou pRuleRanges
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectado s a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-pu blic-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitad as. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-p ublic-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspon dentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrai l trilha definida com as melhores práticas de segurança . Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.3	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	security-account-information-provided	Certifique-se de ter fornecido informaçõ es de contato de segurança para os contatos AWS da sua conta. A regra será NON_COMPLIANT se as informações de contato de segurança na conta não forem fornecidas.
A3.2.5.1	O escopo do PCI DSS está documentado e validado. (PCI-DSS-v4.0)	macie-auto-sensitive-data-discovery-check	Garanta que a descoberta automatiz ada de dados confidenciais esteja habilitad a para o Amazon Macie. A regra será NON_COMPLIANT se a descoberta automatizada de dados confidenciais estiver desabilitada. A regra é APPLICABL E para contas de administrador e NOT_APPLICABLE para contas de membros.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.2.5.1	O escopo do PCI DSS está documentado e validado. (PCI-DSS-v4.0)	macie-status-check	Garanta que o Amazon Macie esteja habilitado em sua conta por região. A regra será NON_COMPLIANT se o atributo "status" não estiver definido como "ENABLED".
A3.2.5.2	O escopo do PCI DSS está documentado e validado. (PCI-DSS-v4.0)	macie-auto-sensitive-data-discovery-check	Garanta que a descoberta automatizada de dados confidenciais esteja habilitada para o Amazon Macie. A regra será NON_COMPLIANT se a descoberta automatizada de dados confidenciais estiver desabilitada. A regra é APPLICABLE para contas de administrador e NOT_APPLICABLE para contas de membros.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.2.5.2	O escopo do PCI DSS está documentado e validado. (PCI-DSS-v4.0)	macie-status-check	Garanta que o Amazon Macie esteja habilitado em sua conta por região. A regra será NON_COMPLIANT se o atributo "status" não estiver definido como "ENABLED".
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-settings-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida tenham as configurações especificadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que um instantâneo manual do cluster de banco de dados do Amazon Neptune seja público. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot de cluster do Neptune novo e existente for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-unused	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido acessado no número 'unusedForDays' de dias. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-settings-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida tenham as configurações especificadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para PCI DSS 4.0 (excluindo tipos de recursos globais).

Melhores práticas operacionais para PCI DSS 4.0 (incluindo os tipos de recurso global)

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 4.0 (excluindo tipos de recursos globais) e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada AWS Config regra se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles PCI DSS. Um controle do PCI DSS pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.5	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-security-policy-check	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam usando uma política de segurança mínima e um conjunto de cifras de TLSv1 0,2 ou superior para conexões de espectadores. Essa regra não é

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			compatível para uma CloudFront distribuição se estiver abaixo de 0,2_2018 minimumProtocolVersion . TLSv1
1.2.5	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configurados e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-sni-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam usando um certificado SSL personalizado e estejam configuradas para usar o SNI para atender solicitações HTTPS. A regra será NON_COMPLIANT se um certificado SSL personalizado estiver associado, mas o método de suporte SSL for um endereço IP dedicado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.5	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	transfer-family-server-no-ftp	Certifique-se de que um servidor criado com o AWS Transfer Family não use FTP para conexão de endpoint. A regra será NON_COMPLIANT se o protocolo do servidor para conexão do endpoint estiver habilitado para FTP.
1.2.5	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols	Certifique-se de que CloudFront as distribuições não estejam usando protocolos SSL obsoletos para comunicação HTTPS entre pontos de CloudFront presença e origens personali zadas. Essa regra é NON_COMPLIANT para uma CloudFron t distribuição, se houver " incluir' '. OriginSslProtocols SSLv3

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.5	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-traffic-to-origin-encrypted	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam criptografando o tráfego para origens personalizadas. A regra não é compatível se '' for 'http-only' ou se '' for OriginProtocolPolicy 'match-viewer' e '' for 'allow-all'. OriginPro tocolPolicy ViewerPro tocolPolicy
1.2.5	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-viewer-policy-https	Certifique-se de que suas CloudFron t distribuições da Amazon usem HTTPS (diretamente ou por meio de um redirecio namento). A regra é NON_COMPLIANT se o valor de ViewerPro tocolPolicy for definido como 'allow-all' para o ou para o. DefaultCacheBehavi or CacheBehaviors

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especific ado no parâmetro de regra 'endpoint ConfigurationType' . A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configura do no parâmetro da regra.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-associated-with-waf	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam associadas ao firewall de aplicativ os web (WAF) ou às listas de controle de acesso à WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição não estiver associada a uma Web ACL do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFron t distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição usar o certificado SSL padrão.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-defau lt-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmenta dos. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	rds-db-security-group-not-allowed	Garanta que os grupos de segurança do banco de dados do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) sejam o grupo padrão. A regra será NON_COMPLIANT se houver algum grupo de segurança de banco de dados que não seja o grupo de segurança de banco de dados padrão.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled	Certifique-se de que os gateways de trânsito do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não tenham " ativado. AutoAcceptSharedAttachments A regra é NON_COMPLIANT para um Transit Gateway se " estiver definido como AutoAcceptSharedAttachments 'ativar'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-pu blic-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicame nte.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING _SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que os instantâneos manuais do cluster do Amazon DocumentDB sejam públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-a ccess	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configura ções de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurit yGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. Permitted PublicSecurityGrou pRuleRanges
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-webacl-not-empty	Garanta que uma ACL da web do WAF Global contenha algumas regras ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra ou grupo de regras do WAF.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que um grupo de regras AWS do WAF Classic contenha algumas regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rule-not-empty	Certifique-se de que uma regra global AWS do WAF contenha algumas condições. A regra será NON_COMPL IANT se nenhuma condição estiver presente na regra global do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectado s a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-pu blic-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitad as. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
1.2.8	Os controles de segurança de rede (NSCs) são configura dos e mantidos. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-p ublic-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspon dentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especific ado no parâmetro de regra 'endpoint ConfigurationType' . A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configura do no parâmetro da regra.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-associated-with-waf	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam associadas ao firewall de aplicativ os web (WAF) ou às listas de controle de acesso à WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição não estiver associada a uma Web ACL do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFron t distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição usar o certificado SSL padrão.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-defau lt-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmenta dos. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	rds-db-security-group-not-allowed	Garanta que os grupos de segurança do banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) sejam o grupo padrão. A regra será NON_COMPLIANT se houver algum grupo de segurança de banco de dados que não seja o grupo de segurança de banco de dados padrão.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift tenham 'enhanced VpcRouting' ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'enhancedVpcRouting' não estiver habilitado ou se a configuração. enhancedVpcRouting o campo é 'falso'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled	Certifique-se de que os gateways de trânsito do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não tenham " ativado. AutoAcceptSharedAttachments A regra é NON_COMPLIANT para um Transit Gateway se " estiver definido como AutoAcceptSharedAttachments 'ativar'.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-public-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING _SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que os instantâneos manuais do cluster do Amazon DocumentDB sejam públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-webacl-not-empty	Garanta que uma ACL da web do WAF Global contenha algumas regras ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra ou grupo de regras do WAF.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que um grupo de regras AWS do WAF Classic contenha algumas regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rule-not-empty	Certifique-se de que uma regra global AWS do WAF contenha algumas condições. A regra será NON_COMPL IANT se nenhuma condição estiver presente na regra global do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
1.3.1	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especific ado no parâmetro de regra 'endpoint ConfigurationType' . A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configura do no parâmetro da regra.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-associated-with-waf	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam associadas ao firewall de aplicativ os web (WAF) ou às listas de controle de acesso à WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição não estiver associada a uma Web ACL do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFron t distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição usar o certificado SSL padrão.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-defau lt-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmenta dos. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	rds-db-security-group-not-allowed	Garanta que os grupos de segurança do banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) sejam o grupo padrão. A regra será NON_COMPLIANT se houver algum grupo de segurança de banco de dados que não seja o grupo de segurança de banco de dados padrão.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift tenham 'enhanced VpcRouting' ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'enhancedVpcRouting' não estiver habilitado ou se a configuração. enhancedVpcRouting o campo é 'falso'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled	Certifique-se de que os gateways de trânsito do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não tenham " ativado. AutoAcceptSharedAttachments A regra é NON_COMPLIANT para um Transit Gateway se " estiver definido como AutoAcceptSharedAttachments 'ativar'.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-public-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING _SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que os instantâneos manuais do cluster do Amazon DocumentDB sejam públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-webacl-not-empty	Garanta que uma ACL da web do WAF Global contenha algumas regras ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra ou grupo de regras do WAF.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que um grupo de regras AWS do WAF Classic contenha algumas regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rule-not-empty	Certifique-se de que uma regra global AWS do WAF contenha algumas condições. A regra será NON_COMPL IANT se nenhuma condição estiver presente na regra global do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
1.3.2	O acesso à rede de e para o ambiente de dados do titular do cartão é restrito. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.1	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especificado no parâmetro de regra 'endpointConfigurationType'. A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configurado no parâmetro da regra.
1.4.1	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift tenham 'enhancedVpcRouting' ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'enhancedVpcRouting' não estiver habilitado ou se a configuração. enhancedVpcRouting o campo é 'falso'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.1	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especificado no parâmetro de regra 'endpointConfigurationType'. A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configurado no parâmetro da regra.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-associated-with-waf	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam associadas ao firewall de aplicativos web (WAF) ou às listas de controle de acesso à WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não estiver associada a uma Web ACL do WAF.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-default-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmentados. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	rds-db-security-group-not-allowed	Garanta que os grupos de segurança do banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) sejam o grupo padrão. A regra será NON_COMPLIANT se houver algum grupo de segurança de banco de dados que não seja o grupo de segurança de banco de dados padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift tenham 'enhanced VpcRouting' ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'enhancedVpcRouting' não estiver habilitado ou se a configuração. enhancedVpcRouting o campo é 'falso'.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled	Certifique-se de que os gateways de trânsito do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não tenham '' ativado. AutoAcceptSharedAttachments A regra é NON_COMPLIANT para um Transit Gateway se '' estiver definido como AutoAcceptSharedAttachments 'ativar'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-public-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING_SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que os instantâneos manuais do cluster do Amazon DocumentDB sejam públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-webacl-not-empty	Garanta que uma ACL da web do WAF Global contenha algumas regras ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra ou grupo de regras do WAF.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que um grupo de regras AWS do WAF Classic contenha algumas regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rule-not-empty	Certifique-se de que uma regra global AWS do WAF contenha algumas condições. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma condição estiver presente na regra global do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
1.4.2	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.3	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-default-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmentados. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.
1.4.3	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-default-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmentados. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.3	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-default-action-full-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação sem estado padrão definida pelo usuário para pacotes completos. Essa regra será NON_COMPLIANT se a ação sem estado padrão para pacotes completos não corresponder à ação sem estado padrão definida pelo usuário.
1.4.4	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especificado no parâmetro de regra 'endpointConfigurationType'. A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configurado no parâmetro da regra.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.4	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift tenham 'enhanced VpcRouting' ativado. A regra é NON_COMPLIANT se 'enhancedVpcRouting' não estiver habilitado ou se a configuração. enhancedVpcRouting o campo é 'falso'.
1.4.4	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.4.5	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-pid-mode-check	Certifique-se de que ECSTask as Definitions estejam configuradas para compartilhar o namespace de processo de um host com seus contêineres do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). A regra será NON_COMPLIANT se o parâmetro pidMode estiver definido como "host".
1.4.5	As conexões de rede entre redes confiáveis e não confiáveis são controladas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-launch-template-public-ip-disabled	Garanta que os modelos de execução do Amazon EC2 estejam configurados para atribuir endereços IP públicos às interfaces de rede. A regra é NON_COMPLIANT se a versão padrão de um modelo de inicialização do EC2 tiver pelo menos 1 interface de rede com '' definido como AssociatePublicIpAddress 'verdadeiro'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especificado no parâmetro de regra 'endpointConfigurationType'. A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configurado no parâmetro da regra.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-associated-with-waf	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam associadas ao firewall de aplicativos web (WAF) ou às listas de controle de acesso à WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não estiver associada a uma Web ACL do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-default-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmentados. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	rds-db-security-group-not-allowed	Garanta que os grupos de segurança do banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) sejam o grupo padrão. A regra será NON_COMPLIANT se houver algum grupo de segurança de banco de dados que não seja o grupo de segurança de banco de dados padrão.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled	Certifique-se de que os gateways de trânsito do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não tenham " ativado. AutoAcceptSharedAttachments A regra é NON_COMPLIANT para um Transit Gateway se " estiver definido como AutoAcceptSharedAttachments 'ativar'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-public-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicamente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING_SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que os instantâneos manuais do cluster do Amazon DocumentDB sejam públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-webacl-not-empty	Garanta que uma ACL da web do WAF Global contenha algumas regras ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra ou grupo de regras do WAF.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que um grupo de regras AWS do WAF Classic contenha algumas regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rule-not-empty	Certifique-se de que uma regra global AWS do WAF contenha algumas condições. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma condição estiver presente na regra global do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectados a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
1.5.1	Os riscos para o CDE causados por dispositivos de computação capazes de se conectar tanto a redes não confiáveis quanto ao CDE são mitigados. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accessl ogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-r esource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-lo gging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatc h de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsE nabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitad o para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPL IANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.1	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.3	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.4	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.5	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.6	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.1.7	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.2.2	Os logs de auditoria são implement ados para apoiar a detecção de anomalias e atividade s suspeitas e a análise forense de eventos. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificaç ões não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatch tenha a exportação de registros habilitada para registros de auditoria. A regra é NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitada para registros de auditoria.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configurado nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enabled) são diferentes. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT, se uma trilha não estivar habilitada. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloudtrail-enabled Certifique-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPLIANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeManagementEventSources campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-enabled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLogLevel' não for ERROR nem ALL.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretores do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) está configurado com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPLIANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLogs` for falso.
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-state-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.1	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que um instantâneo manual do cluster de banco de dados do Amazon Neptune seja público. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot de cluster do Neptune novo e existente for público.
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que os instantâneos manuais do cluster do Amazon DocumentDB sejam públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.
10.3.2	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que os clusters de banco de dados do Amazon Aurora estejam protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não estiver protegido por um plano de backup.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	db-instance-backup-enabled	Garanta que as instâncias de banco de dados do RDS tenham os backups habilitados. Opcionalmente, a regra verifica o período de retenção de backup e a janela de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-in-backup-plan	Certifique-se de que as tabelas do Amazon DynamoDB estejam presentes nos AWS planos de backup. A regra não é compatível se as tabelas do Amazon DynamoDB não estiverem presentes em nenhum plano de Backup. AWS
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que as tabelas do Amazon DynamoDB sejam protegidas por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se a tabela do DynamoDB não estiver coberta por um plano de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	ebs-in-backup-plan	Garanta que os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) sejam adicionados aos planos de backup do Backup. AWS A regra será NON_COMPLIANT se os volumes do Amazon EBS não estiverem incluídos nos planos de backup.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	ebs-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) estejam protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o volume do Amazon EBS não estiver coberto por um plano de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	plano ec2- resources-protected-by-backup	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) estejam protegidas por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se a instância do Amazon EC2 não estiver coberta por um plano de backup.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	efs-in-backup-plan	Garanta que os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) sejam adicionados aos planos de backup do AWS Backup. A regra será NON_COMPLIANT se os sistemas de arquivos do EFS não estiverem incluídos nos planos de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	efs-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) estejam protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o sistema de arquivos do EFS não estiver coberto por um plano de backup.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check	Verifique se os clusters do Amazon ElastiCache Redis têm o backup automático ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o cluster SnapshotRetentionLimit for Redis for menor que o parâmetro. SnapshotRetentionPeriod Por exemplo: se o parâmetro for 15, a regra não estará em conformidade se snapshotRetentionPeriod estiver entre 0 e 15.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que os sistemas de FSx arquivos da Amazon estejam protegidos por um plano de backup. A regra é NON_COMPLIANT se o Amazon FSx File System não estiver coberto por um plano de backup.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-backup-retention-check	Garanta que um período de retenção do cluster de banco de dados do Amazon Neptune esteja definido para um número específico de dias. A regra será NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor do que o valor especificado pelo parâmetro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	rds-in-backup-plan	Certifique-se de que os bancos de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) estejam presentes nos planos de AWS Backup. A regra é NON_COMPLIANT se os bancos de dados do Amazon RDS não estiverem incluídos em nenhum plano de Backup. AWS
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	rds-resources-protected-by-plano de backup	Garanta que as instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) estejam protegidas por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se a instância do banco de dados do Amazon RDS não estiver coberta por um plano de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-backup-enabled	Garanta que os instantâneos automatizados do Amazon Redshift estejam habilitados para clusters. A regra é NON_COMPLIANT se o valor de automatedSnapshotRetention Período for maior MaxRetentionPeriod ou menor MinRetentionPeriod ou se o valor for 0.
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	plano s3 resources-protected-by-backup	Garanta que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) estejam protegidos por um plano de backup. A regra será NON_COMPLIANT se o bucket do Amazon S3 não estiver coberto por um plano de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	db-instance-backup-enabled	Garanta que as instâncias de banco de dados do RDS tenham os backups habilitados. Opcionalmente, a regra verifica o período de retenção de backup e a janela de backup.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.3	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.
10.3.4	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-origin-access-identity-enabled	Certifique-se de que a CloudFront distribuição com o tipo de origem do Amazon S3 tenha a identidade de acesso de origem (OAI) configurada. A regra é NON_COMPLIANT se a CloudFront distribuição for apoiada pelo S3 e qualquer tipo de origem não estiver configurado pelo OAI ou se a origem não for um bucket do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.4	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-s3-origin-access-control-enabled	Certifique-se de que uma CloudFront distribuição da Amazon com um tipo de origem do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tenha o controle de acesso de origem (OAC) ativado. A regra é NON_COMPLIANT para CloudFront distribuições com origens do Amazon S3 que não têm OAC habilitado.
10.3.4	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-default-lock-enabled	Garanta que o bucket do S3 tenha o bloqueio habilitado, por padrão. A regra será NON_COMPLIANT se o bloqueio não estiver habilitado.
10.3.4	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-versioning-enabled	Garanta que o versionamento esteja habilitado para seus buckets do S3. Opcionalmente, a regra verifica se a exclusão MFA está habilitada para seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.3.4	Os logs de auditoria são protegidos contra destruição e modificações não autorizadas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.1.1	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.2	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.4.3	Os logs de auditoria são revisados para identificar anomalias ou atividades suspeitas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.
10.5.1	O histórico do log de auditoria é retido e está disponível para análise. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5.1	O histórico do log de auditoria é retido e está disponível para análise. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.
10.5.1	O histórico do log de auditoria é retido e está disponível para análise. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.5.1	O histórico do log de auditoria é retido e está disponível para análise. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.
10.5.1	O histórico do log de auditoria é retido e está disponível para análise. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPL IANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatch tenha a exportação de registros habilitada para registros de auditoria. A regra é NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitada para registros de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configura da para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspon da a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLo gs` for falso.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-lo gging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatc h de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsE nabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitad o para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPL IANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-sta te-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.6.3	Os mecanismos de sincronização de tempo oferecem suporte a configura ções de tempo consistentes em todos os sistemas. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudformation-stack-notification-check	Certifique-se de que suas CloudFormation pilhas enviem notificações de eventos para um tópico do Amazon SNS. Há também a opção de garantir que os tópicos do Amazon SNS estejam sendo usados. A regra é NON_COMPLIANT se as CloudFormation pilhas não enviarem notificações.
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondida a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondida a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.1	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudformation-stack-notification-check	Certifique-se de que suas CloudFormation pilhas enviem notificações de eventos para um tópico do Amazon SNS. Há também a opção de garantir que os tópicos do Amazon SNS estejam sendo usados. A regra é NON_COMPLIANT se as CloudFormation pilhas não enviarem notificações.
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondida a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondida a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
10.7.2	Falhas em sistemas críticos de controle de segurança são detectadas, relatadas e respondidas prontamente. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
11.5.2	Intrusões na rede e alterações inesperadas nos arquivos são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudformation-stack-notification-check	Certifique-se de que suas CloudFormation pilhas enviem notificações de eventos para um tópico do Amazon SNS. Há também a opção de garantir que os tópicos do Amazon SNS estejam sendo usados. A regra é NON_COMPLIANT se as CloudFormation pilhas não enviarem notificações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.5.2	Intrusões na rede e alterações inesperadas nos arquivos são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.5.2	Intrusões na rede e alterações inesperadas nos arquivos são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.
11.5.2	Intrusões na rede e alterações inesperadas nos arquivos são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-settings-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida tenham as configurações especificadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.5.2	Intrusões na rede e alterações inesperadas nos arquivos são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
11.6.1	As alterações não autorizadas nas páginas de pagamento são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudformation-stack-notification-check	Certifique-se de que suas CloudFormation pilhas enviem notificações de eventos para um tópico do Amazon SNS. Há também a opção de garantir que os tópicos do Amazon SNS estejam sendo usados. A regra é NON_COMPLIANT se as CloudFormation pilhas não enviarem notificações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.6.1	As alterações não autorizadas nas páginas de pagamento são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.6.1	As alterações não autorizadas nas páginas de pagamento são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.
11.6.1	As alterações não autorizadas nas páginas de pagamento são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-settings-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida tenham as configurações especificadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
11.6.1	As alterações não autorizad as nas páginas de pagamento são detectadas e respondidas. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitad o para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPL IANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
12.10.5	Os incidentes de segurança suspeitos e confirmados que possam afetar o CDE são respondidos imediatamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudformation-stack-notification-check	Certifique-se de que suas CloudForm ation pilhas enviem notificações de eventos para um tópico do Amazon SNS. Há também a opção de garantir que os tópicos do Amazon SNS estejam sendo usados. A regra é NON_COMPLIANT se as CloudFormation pilhas não enviarem notificações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.10.5	Os incidentes de segurança suspeitos e confirmados que possam afetar o CDE são respondidos imediatamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.10.5	Os incidentes de segurança suspeitos e confirmados que possam afetar o CDE são respondidos imediatamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.
12.10.5	Os incidentes de segurança suspeitos e confirmados que possam afetar o CDE são respondidos imediatamente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-settings-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida tenham as configurações especificadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
12.10.5	Os incidentes de segurança suspeitos e confirmados que possam afetar o CDE são respondidos imediatamente. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.
12.4.2.1	A conformidade do PCI DSS é gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	service-catalog-shared-within-organization	Certifique-se AWS de que o Service Catalog compartilhe portfólios com uma organização (um conjunto de AWS contas tratadas como uma única unidade) quando a integração estiver habilitada com o AWS Organizations. A regra será NON_COMPLIANT se o valor de "Tipo" de uma ação for "ACCOUNT".

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.5	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-security-policy-check	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam usando uma política de segurança mínima e um conjunto de cifras de TLSv1 0,2 ou superior para conexões de espectadores. Essa regra não é compatível para uma CloudFront distribuição se estiver abaixo de 0,2_2018 minimumProtocolVer sion . TLSv1

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.5	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-sni-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam usando um certificado SSL personalizado e estejam configuradas para usar o SNI para atender solicitações HTTPS. A regra será NON_COMPLIANT se um certificado SSL personalizado estiver associado, mas o método de suporte SSL for um endereço IP dedicado.
2.2.5	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	transfer-family-server-no-ftp	Certifique-se de que um servidor criado com o AWS Transfer Family não use FTP para conexão de endpoint. A regra será NON_COMPLIANT se o protocolo do servidor para conexão do endpoint estiver habilitado para FTP.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.5	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-no-depr ecated-ssl-protocols	Certifique-se de que CloudFront as distribuições não estejam usando protocolos SSL obsoletos para comunicação HTTPS entre pontos de CloudFront presença e origens personali zadas. Essa regra é NON_COMPLIANT para uma CloudFron t distribuição, se houver " incluir' '. OriginSslProtocols SSLv3
2.2.5	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-traffic-to-origin-encrypted	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam criptografando o tráfego para origens personalizadas. A regra não é compatível se " for 'http-only' ou se " for OriginProtocolPolicy 'match-viewer' e " for 'allow-all'. OriginPro tocolPolicy ViewerPro tocolPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.5	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-viewer-policy-https	Certifique-se de que suas CloudFron t distribuições da Amazon usem HTTPS (diretamente ou por meio de um redirecio namento). A regra é NON_COMPLIANT se o valor de ViewerPro tocolPolicy for definido como 'allow-all' para o ou para o. DefaultCacheBehavi or CacheBehaviors
2.2.7	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	dms-redis-tls-enabled	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) para armazenam entos de dados do Redis estejam habilitados para TLS/SSL criptografia de dados comunicad os com outros endpoints. A regra é NON_COMPL IANT se a TLS/SSL criptografia não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.7	Os componentes do sistema são configurados e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols	Certifique-se de que CloudFront as distribuições não estejam usando protocolos SSL obsoletos para comunicação HTTPS entre pontos de CloudFront presença e origens personalizadas. Essa regra é NON_COMPLIANT para uma CloudFront distribuição, se houver " incluir' '. OriginSslProtocols SSLv3
2.2.7	Os componentes do sistema são configurados e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-traffic-to-origin-encrypted	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam criptografando o tráfego para origens personalizadas. A regra não é compatível se " for 'http-only' ou se " for OriginProtocolPolicy 'match-viewer' e " for 'allow-all'. OriginProtocolPolicy ViewerProtocolPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.7	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-viewer-policy-https	Certifique-se de que suas CloudFron t distribuições da Amazon usem HTTPS (diretamente ou por meio de um redirecio namento). A regra é NON_COMPLIANT se o valor de ViewerPro tocolPolicy for definido como 'allow-all' para o ou para o. DefaultCacheBehavi or CacheBehaviors
2.2.7	Os componentes do sistema são configura dos e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.7	Os componentes do sistema são configurados e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	dax-tls-endpoint-encryption	Certifique-se de que seu cluster do Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) esteja configurado como TLS. ClusterEndpointEncryptionType A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do DAX não estiver criptografado pela Transport Layer Security (TLS).
2.2.7	Os componentes do sistema são configurados e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	msk-in-cluster-node-require-tls	Garanta que um cluster do Amazon MSK imponha criptografia em trânsito usando HTTPS (TLS) com os nós de agente do cluster. A regra será NON_COMPLIANT se a comunicação de texto sem formatação estiver habilitada para conexões de nós do broker no cluster.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
2.2.7	Os componentes do sistema são configurados e gerenciados com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	dms-endpoint-ssl-configured	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) estejam configurados com uma conexão SSL. A regra é NON_COMPLIANT se o AWS DMS não tiver uma conexão SSL configurada.
3.2.1	O armazenamento dos dados da conta é mantido no mínimo. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1	O armazenamento dos dados da conta é mantido no mínimo. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.
3.2.1	O armazenamento dos dados da conta é mantido no mínimo. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.2.1	O armazenamento dos dados da conta é mantido no mínimo. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.
3.3.1.1	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1.1	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.
3.3.1.1	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1.1	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.
3.3.1.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.
3.3.1.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.1.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.
3.3.2	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.2	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.
3.3.2	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.2	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.
3.3.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-volume-inuse-check	Garanta que os volumes EBS estejam anexados a instâncias do EC2. Opcionalmente, garanta que os volumes EBS estejam marcados para exclusão quando uma instância for encerrada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	ecr-private-lifecycle-policy-configured	Garanta que um repositório privado do Amazon Elastic Container Registry (ECR) tenha pelo menos uma política de ciclo de vida configurada. A regra será NON_COMPLIANT se nenhuma política de ciclo de vida estiver configurada para o repositório privado do ECR.
3.3.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-pitr-enabled	Certifique-se de que a point-in-time recuperação (PITR) esteja habilitada para tabelas do Amazon DynamoDB. A regra será NON_COMPLIANT se PITR não estiver habilitada para tabelas do DynamoDB.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3.3	Os dados confidenciais de autenticação (SAD) não são armazenados após a autorização. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	athena-workgroup-encrypted-at-rest	Garanta que um grupo de trabalho do Amazon Athena esteja criptografado em repouso. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de dados em repouso não estiver habilitada para um grupo de trabalho do Athena.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-encrypted	Garanta que um cluster de banco de dados do Amazon Neptune tenha instantâneos criptografados. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver instantâneos criptografados.
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-cluster-kms-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift estejam usando uma AWS chave específica do Key Management Service (AWS KMS) para criptografia. A regra é COMPATÍVEL se a criptografia estiver ativada e o cluster for criptografado com a chave fornecida no kmsKeyArn parâmetro. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster não estiver criptografado ou foi criptografado com outra chave.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-artifact-encryption	Certifique-se de que um AWS CodeBuild projeto tenha a criptografia ativada para todos os seus artefatos. A regra será NON_COMPLIANT se "encryptionDisabled" for definido como "true" para qualquer configuração de artefato primário ou secundário (se houver).
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-s3-logs-encrypted	Certifique-se de que um AWS CodeBuild projeto configurado com o Amazon S3 Logs tenha a criptografia habilitada para seus registros. A regra é NON_COMPLIANT se 'EncryptionDisabled' estiver definida como 'true' em um S3 de um projeto. LogsConfig CodeBuild

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	dax-encryption-enabled	Garanta que os clusters do Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) estejam criptografados. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do DAX não estiver criptografado.
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	eks-secrets-encrypted	Certifique-se de que os clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service estejam configurados para ter segredos do Kubernetes AWS criptografados usando chaves do Key Management Service (KMS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Garanta que todos os métodos nos estágios do Amazon API Gateway tenham o cache habilitado e o cache criptografado. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer método em um estágio do Amazon API Gateway não estiver configurado para armazenamento em cache ou se o cache não estiver criptografado.
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-encr ypted	Garanta que a criptografia de armazenamento esteja habilitada para seus clusters do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB). A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de armazenamento não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-table-encrypted-kms	Certifique-se de que a tabela do Amazon DynamoDB seja criptografada AWS com o Key Management Service (KMS). A regra é NON_COMPLIANT se a tabela do Amazon DynamoDB não estiver criptografada com o KMS. AWS A regra também é NON_COMPLIANT se a chave AWS KMS criptografada não estiver presente no parâmetro de entrada. kmsKeyArns
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-table-encryption-enabled	Garanta que as tabelas do Amazon DynamoDB sejam criptografadas e verifica seu status. A regra será COMPLIANT se o status for habilitado ou em habilitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-envvar-awscred-check	Certifique-se de que o projeto NÃO contenha variáveis de ambiente AWS_ACCESS_KEY_ID e AWS_SECRET _ACCESS_KEY. A regra será NON_COMPLIANT quando as variáveis de ambiente do projeto contiverem credenciais em texto simples.
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-secrets-encrypted	Certifique-se de que os clusters do Amazon EKS não estejam configurados para ter segredos do Kubernetes criptografados usando o KMS. AWS A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do EKS não tiver um encryptionConfig ou se encryptionConfig não tiver segredos como um recurso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	kinesis-stream-encrypted	Garanta que os fluxos do Amazon Kinesis sejam criptografados em repouso com a criptografia do lado do servidor. A regra é NON_COMPLIANT para um stream do Kinesis se '' não estiver presente. StreamEncryption
3.5.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-encrypted	Garanta que a criptografia de armazenamento esteja habilitada para seus clusters de banco de dados do Amazon Neptune. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de armazenamento não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.5.1.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.1	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que um instantâneo manual do cluster de banco de dados do Amazon Neptune seja público. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot de cluster do Neptune novo e existente for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que os instantâneos manuais do cluster do Amazon DocumentDB sejam públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.
3.5.1.3	O número da conta primária (PAN) é protegido onde quer que esteja armazenado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.6.1	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.
3.6.1.2	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1.2	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.
3.6.1.2	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1.3	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.6.1.3	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1.3	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.
3.6.1.4	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.6.1.4	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.
3.6.1.4	As chaves criptográficas usadas para proteger os dados armazenados da conta são protegidas. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.1	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-certificate-rsa-check	Certifique-se de que os certificados RSA gerenciados pelo AWS Certificate Manager (ACM) tenham um tamanho de chave de pelo menos '2048' bits. A regra não é compatível se o tamanho mínimo da chave for menor que 2048 bits.
3.7.1	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.1	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.
3.7.1	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.2	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.7.2	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.2	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.
3.7.4	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.4	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.
3.7.4	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.6	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.
3.7.6	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.6	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.
3.7.7	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.7.7	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFront distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição usar o certificado SSL padrão.
3.7.7	Quando a criptografia é usada para proteger os dados armazenados da conta, os processos e procedimentos de gerenciamento de chaves que abrangem todos os aspectos do ciclo de vida da chave são definidos e implementados. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	dms-redis-tls-enabled	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) para armazenam entos de dados do Redis estejam habilitados para TLS/ SSL criptografia de dados comunicad os com outros endpoints. A regra é NON_COMPL IANT se a TLS/SSL criptografia não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols	Certifique-se de que CloudFront as distribuições não estejam usando protocolos SSL obsoletos para comunicação HTTPS entre pontos de CloudFront presença e origens personalizadas. Essa regra é NON_COMPLIANT para uma CloudFront distribuição, se houver " incluir' '. OriginSslProtocols SSLv3
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-traffic-to-origin-encrypted	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam criptografando o tráfego para origens personalizadas. A regra não é compatível se " for 'http-only' ou se " for OriginProtocolPolicy 'match-viewer' e " for 'allow-all'. OriginProtocolPolicy ViewerProtocolPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-viewer-policy-https	Certifique-se de que suas CloudFron t distribuições da Amazon usem HTTPS (diretamente ou por meio de um redirecio namento). A regra é NON_COMPLIANT se o valor de ViewerPro tocolPolicy for definido como 'allow-all' para o ou para o. DefaultCacheBehavi or CacheBehaviors
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	dax-tls-endpoint-encryption	Certifique-se de que seu cluster do Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) esteja configurado como TLS. ClusterEndpointEncryptionType A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do DAX não estiver criptografado pela Transport Layer Security (TLS).
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	msk-in-cluster-node-require-tls	Garanta que um cluster do Amazon MSK imponha criptografia em trânsito usando HTTPS (TLS) com os nós de agente do cluster. A regra será NON_COMPLIANT se a comunicação de texto sem formatação estiver habilitada para conexões de nós do broker no cluster.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	dms-endpoint-ssl-configured	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) estejam configurados com uma conexão SSL. A regra é NON_COMPLIANT se o AWS DMS não tiver uma conexão SSL configurada.
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	acm-pca-root-ca-disabled	Certifique-se de que a Autoridade de Certificação AWS AWS Privada (CA Privada) tenha uma CA raiz desativada. A regra é NON_COMPLIANT para root CAs com status que não é DESABILITADO.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFron t distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição usar o certificado SSL padrão.
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	dms-redis-tls-enabled	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) para armazenam entos de dados do Redis estejam habilitados para TLS/ SSL criptografia de dados comunicad os com outros endpoints. A regra é NON_COMPL IANT se a TLS/SSL criptografia não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols	Certifique-se de que CloudFront as distribuições não estejam usando protocolos SSL obsoletos para comunicação HTTPS entre pontos de CloudFront presença e origens personalizadas. Essa regra é NON_COMPLIANT para uma CloudFront distribuição, se houver " incluir' '. OriginSslProtocols SSLv3
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-traffic-to-origin-encrypted	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam criptografando o tráfego para origens personalizadas. A regra não é compatível se " for 'http-only' ou se " for OriginProtocolPolicy 'match-viewer' e " for 'allow-all'. OriginProtocolPolicy ViewerProtocolPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-viewer-policy-https	Certifique-se de que suas CloudFron t distribuições da Amazon usem HTTPS (diretamente ou por meio de um redirecio namento). A regra é NON_COMPLIANT se o valor de ViewerPro tocolPolicy for definido como 'allow-all' para o ou para o. DefaultCacheBehavi or CacheBehaviors
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmiss ão. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	dax-tls-endpoint-encryption	Certifique-se de que seu cluster do Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) esteja configurado como TLS. ClusterEndpointEncryptionType A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do DAX não estiver criptografado pela Transport Layer Security (TLS).
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	msk-in-cluster-node-require-tls	Garanta que um cluster do Amazon MSK imponha criptografia em trânsito usando HTTPS (TLS) com os nós de agente do cluster. A regra será NON_COMPLIANT se a comunicação de texto sem formatação estiver habilitada para conexões de nós do broker no cluster.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.2.1.1	O PAN é protegido com criptografia forte durante a transmissão. (PCI-DSS-v4.0)	dms-endpoint-ssl-configured	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) estejam configurados com uma conexão SSL. A regra é NON_COMPLIANT se o AWS DMS não tiver uma conexão SSL configurada.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accesslogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrail trilha definida com as melhores práticas de segurança. Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatch tenha a exportação de registros habilitada para registros de auditoria. A regra é NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitada para registros de auditoria.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configurado nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enabled) são diferentes. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT, se uma trilha não estivar habilitada. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloudtrail-enabled Certifique-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPLIANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeManagementEventSources campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-enabled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLogLevel' não for ERROR nem ALL.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretores do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalwa re são ativos, mantidos e monitorad os. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalwa re são ativos, mantidos e monitorad os. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLogs` for falso.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-state-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
5.3.4	Os mecanismos e processos antimalware são ativos, mantidos e monitorados. (PCI-DSS-v4.0)	cw-loggroup-retention-period-check	Certifique-se de que um período CloudWatch LogGroup de retenção da Amazon seja definido para mais de 365 dias ou então um período de retenção especificado. A regra é NON_COMPLIANT se o período de retenção for menor que MinRetentionTime, se especificado, ou então 365 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3.3	As vulnerabilidades de segurança são identificadas e solucionadas. (PCI-DSS-v4.0)	lambda-function-settings-check	Certifique-se de que as configurações AWS da função Lambda para tempo de execução, função, tempo limite e tamanho da memória correspondam aos valores esperados. A regra ignora funções com o tipo de pacote “Imagem” e funções com runtime definido como “Runtime somente no sistema operacional”. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações da função do Lambda não corresponderem aos valores esperados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3.3	As vulnerabilidades de segurança são identificadas e solucionadas. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-oldest-supported-version	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (EKS) esteja executand o a versão mais antiga compatíve l. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do EKS estiver executando a versão mais antiga compatível (igual ao parâmetro "oldestV ersionSupported).
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-associated-with-waf	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam associadas ao firewall de aplicativ os web (WAF) ou às listas de controle de acesso à WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição não estiver associada a uma Web ACL do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-webacl-not-e mpty	Certifique-se de que uma WAFv2 Web ACL contenha todas as regras do WAF ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra WAF ou grupos de regras do WAF.
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que os WAFv2 grupos de regras contenham regras. A regra é NON_COMPLIANT se não houver regras em um WAFv2 grupo de regras.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-webacl-not-empty	Garanta que uma ACL da web do WAF Global contenha algumas regras ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra ou grupo de regras do WAF.
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que um grupo de regras AWS do WAF Classic contenha algumas regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que um grupo de regras AWS do WAF Classic contenha algumas regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.1	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rule-not-empty	Certifique-se de que uma regra global AWS do WAF contenha algumas condições. A regra será NON_COMPL IANT se nenhuma condição estiver presente na regra global do WAF.
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-associated-with-waf	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam associadas ao firewall de aplicativ os web (WAF) ou às listas de controle de acesso à WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição não estiver associada a uma Web ACL do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-webacl-not-e mpty	Certifique-se de que uma WAFv2 Web ACL contenha todas as regras do WAF ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra WAF ou grupos de regras do WAF.
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que os WAFv2 grupos de regras contenham regras. A regra é NON_COMPLIANT se não houver regras em um WAFv2 grupo de regras.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-webacl-not-empty	Garanta que uma ACL da web do WAF Global contenha algumas regras ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra ou grupo de regras do WAF.
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que um grupo de regras AWS do WAF Classic contenha algumas regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que um grupo de regras AWS do WAF Classic contenha algumas regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.4.2	Os aplicativos da Web voltados para o público são protegido s contra ataques. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rule-not-empty	Certifique-se de que uma regra global AWS do WAF contenha algumas condições. A regra será NON_COMPL IANT se nenhuma condição estiver presente na regra global do WAF.
6.5.5	As alterações em todos os component es do sistema são gerenciadas com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	codedeploy-lambda-allatonce-traffic-desativado por turnos	Garanta que o grupo de implantação da Lambda Compute Platform não esteja usando a configura ção de implantaç ão padrão. A regra é NON_COMPL IANT se o grupo de implantação estiver usando a configura ção de implantação '. CodeDeployDefault LambdaAllAtOnce'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.5.5	As alterações em todos os componentes do sistema são gerenciadas com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	codepipeline-deployment-count-check	Certifique-se de que o primeiro estágio de implantação AWS CodePipeline realize pelo menos uma implantação. Isso serve para monitorar a atividade contínua de implantação, garantindo atualizações regulares e identificando pipelines inativos ou subutilizados, que podem sinalizar problemas no processo de desenvolvimento ou implantação. Garanta opcionalmente que cada um dos estágios subsequentes restantes implantem mais do que o número especificado de implantações (deploymentLimit).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.5.6	As alterações em todos os componentes do sistema são gerenciadas com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	codedeploy-lambda-allatonce-traffic-desativado por turnos	Garanta que o grupo de implantação da Lambda Compute Platform não esteja usando a configuração de implantação padrão. A regra é NON_COMPLIANT se o grupo de implantação estiver usando a configuração de implantação '. CodeDeployDefaultLambdaAllAtOnce'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.5.6	As alterações em todos os componentes do sistema são gerenciadas com segurança. (PCI-DSS-v4.0)	codepipeline-deployment-count-check	Certifique-se de que o primeiro estágio de implantação AWS CodePipeline realize pelo menos uma implantação. Isso serve para monitorar a atividade contínua de implantação, garantindo atualizações regulares e identificando pipelines inativos ou subutilizados, que podem sinalizar problemas no processo de desenvolvimento ou implantação. Garanta opcionalmente que cada um dos estágios subsequentes restantes implantem mais do que o número especificado de implantações (deploymentLimit).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	shield-drt-access	Certifique-se de que a Shield Response Team (SRT) possa acessar sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT se o AWS Shield Advanced estiver ativado, mas a função para acesso ao SRT não estiver configura da.
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	rds-cluster-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Managemen t (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	rds-instance-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	shield-drt-access	Certifique-se de que a Shield Response Team (SRT) possa acessar sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT se o AWS Shield Advanced estiver ativado, mas a função para acesso ao SRT não estiver configura da.
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	rds-cluster-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Managemen t (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	rds-instance-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.
7.2.4	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-unused	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido acessado no número 'unusedForDays' de dias. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	shield-drt-access	Certifique-se de que a Shield Response Team (SRT) possa acessar sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT se o AWS Shield Advanced estiver ativado, mas a função para acesso ao SRT não estiver configura da.
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	rds-cluster-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Managemen t (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.5	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	rds-instance-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.
7.2.5.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-unused	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido acessado no número 'unusedForDays' de dias. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.6	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.2.6	O acesso aos componentes e dados do sistema é definido e atribuído adequadamente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	shield-drt-access	Certifique-se de que a Shield Response Team (SRT) possa acessar sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT se o AWS Shield Advanced estiver ativado, mas a função para acesso ao SRT não estiver configura da.
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	rds-cluster-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Managemen t (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.1	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	rds-instance-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	shield-drt-access	Certifique-se de que a Shield Response Team (SRT) possa acessar sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT se o AWS Shield Advanced estiver ativado, mas a função para acesso ao SRT não estiver configura da.
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	rds-cluster-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Managemen t (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.2	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	rds-instance-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	shield-drt-access	Certifique-se de que a Shield Response Team (SRT) possa acessar sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT se o AWS Shield Advanced estiver ativado, mas a função para acesso ao SRT não estiver configura da.
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	rds-cluster-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Managemen t (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
7.3.3	O acesso aos componentes e dados do sistema é gerenciado por meio de sistema(s) de controle de acesso. (PCI-DSS-v4.0)	rds-instance-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.
8.2.1	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.1	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-no-amazon-key-pair	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) não tenham sido iniciadas por pares de chaves do Amazon. A regra será NON_COMPL IANT se uma instância do EC2 em execução for iniciada com um par de chaves.
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-no-amazon-key-pair	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) não tenham sido iniciadas por pares de chaves do Amazon. A regra será NON_COMPL IANT se uma instância do EC2 em execução for iniciada com um par de chaves.
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-envvar-awscred-check	Certifique-se de que o projeto NÃO contenha variáveis de ambiente AWS_ACCES S_KEY_ID e AWS_SECRE T _ACCESS_K EY. A regra será NON_COMPLIANT quando as variáveis de ambiente do projeto contiverem credenciais em texto simples.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.2	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-unused	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido acessado no número 'unusedForDays' de dias. O valor padrão é 90 dias.
8.2.4	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.4	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-no-amazon-key-pair	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) não tenham sido iniciadas por pares de chaves do Amazon. A regra será NON_COMPL IANT se uma instância do EC2 em execução for iniciada com um par de chaves.
8.2.5	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.5	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-no-amazon-key-pair	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) não tenham sido iniciadas por pares de chaves do Amazon. A regra será NON_COMPL IANT se uma instância do EC2 em execução for iniciada com um par de chaves.
8.2.6	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-sec ret-unused	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPL IANT se um segredo não tiver sido acessado no número 'unusedForDays' de dias. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPL IANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	shield-drt-access	Certifique-se de que a Shield Response Team (SRT) possa acessar sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT se o AWS Shield Advanced estiver ativado, mas a função para acesso ao SRT não estiver configura da.
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	rds-cluster-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Managemen t (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.7	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	rds-instance-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPL IANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	shield-drt-access	Certifique-se de que a Shield Response Team (SRT) possa acessar sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT se o AWS Shield Advanced estiver ativado, mas a função para acesso ao SRT não estiver configura da.
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	rds-cluster-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-imdsv2-check	Certifique-se de que sua versão de metadados de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) esteja configurada com o Instance Metadata Service Version 2 (). IMDSv2 A regra é NON_COMPL IANT se HttpToken s for definida como opcional.
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administr adores são estritame nte gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Managemen t (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2	Certifique-se de que somente IMDSv2 esteja habilitado. Essa regra será NON_COMPLIANT se a versão de metadados não estiver incluída na configuração de execução ou se os metadados V1 e V2 estiverem habilitados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.2.8	A identificação do usuário e as contas relacionadas para usuários e administradores são estritamente gerenciadas durante todo o ciclo de vida das contas. (PCI-DSS-v4.0)	rds-instance-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.
8.3.10.1	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	access-keys-rotated	Certifique-se de que as chaves de acesso ativas do IAM sejam rotacionadas (alteradas) dentro do número de dias especificado em maxAccessKeyIdade. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternadas dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.10.1	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.
8.3.10.1	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.11	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.
8.3.11	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-no-amazon-key-pair	Garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) não tenham sido iniciadas por pares de chaves do Amazon. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do EC2 em execução for iniciada com um par de chaves.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	athena-workgroup-encrypted-at-rest	Garanta que um grupo de trabalho do Amazon Athena esteja criptografado em repouso. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de dados em repouso não estiver habilitada para um grupo de trabalho do Athena.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-encrypted	Garanta que um cluster de banco de dados do Amazon Neptune tenha instantâneos criptografados. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Neptune não tiver instantâneos criptografados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	redshift-cluster-kms-enabled	Certifique-se de que os clusters do Amazon Redshift estejam usando uma AWS chave específica do Key Management Service (AWS KMS) para criptografia. A regra é COMPATÍVEL se a criptografia estiver ativada e o cluster for criptografado com a chave fornecida no kmsKeyArn parâmetro. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster não estiver criptografado ou foi criptografado com outra chave.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-artifact-encryption	Certifique-se de que um AWS CodeBuild projeto tenha a criptografia ativada para todos os seus artefatos. A regra será NON_COMPLIANT se "encryptionDisabled" for definido como "true" para qualquer configuração de artefato primário ou secundário (se houver).
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-s3-logs-encrypted	Certifique-se de que um AWS CodeBuild projeto configurado com o Amazon S3 Logs tenha a criptografia habilitada para seus registros. A regra é NON_COMPLIANT se 'EncryptionDisabled' estiver definida como 'true' em um S3 de um projeto. LogsConfig CodeBuild

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	dax-encryption-enabled	Garanta que os clusters do Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) estejam criptografados. A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do DAX não estiver criptografado.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	dms-redis-tls-enabled	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) para armazenamentos de dados do Redis estejam habilitados para TLS/SSL criptografia de dados comunicados com outros endpoints. A regra é NON_COMPLIANT se a TLS/SSL criptografia não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	eks-secrets-encrypted	Certifique-se de que os clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service estejam configura dos para ter segredos do Kubernetes AWS criptografados usando chaves do Key Management Service (KMS).
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-cache-enabl ede criptografado	Garanta que todos os métodos nos estágios do Amazon API Gateway tenham o cache habilitado e o cache criptogra fado. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer método em um estágio do Amazon API Gateway não estiver configura do para armazenam ento em cache ou se o cache não estiver criptografado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-encrypted	Garanta que a criptografia de armazenamento esteja habilitada para seus clusters do Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB). A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de armazenamento não estiver habilitada.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-table-encrypted-kms	Certifique-se de que a tabela do Amazon DynamoDB seja criptografada AWS com o Key Management Service (KMS). A regra é NON_COMPLIANT se a tabela do Amazon DynamoDB não estiver criptografada com o KMS. AWS A regra também é NON_COMPLIANT se a chave AWS KMS criptografada não estiver presente no parâmetro de entrada. kmsKeyArns

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	dynamodb-table-encryption-enabled	Garanta que as tabelas do Amazon DynamoDB sejam criptografadas e verifica seu status. A regra será COMPLIANT se o status for habilitado ou em habilitação.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols	Certifique-se de que CloudFront as distribuições não estejam usando protocolos SSL obsoletos para comunicação HTTPS entre pontos de CloudFront presença e origens personalizadas. Essa regra é NON_COMPLIANT para uma CloudFront distribuição, se houver '' incluir' '. OriginSslProtocols SSLv3

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-traffic-to-origin-encrypted	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam criptografando o tráfego para origens personalizadas. A regra não é compatível se '' for 'http-only' ou se '' for OriginProtocolPolicy 'match-viewer' e '' for 'allow-all'. OriginProtocolPolicy ViewerProtocolPolicy
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-viewer-policy-https	Certifique-se de que suas CloudFront distribuições da Amazon usem HTTPS (diretamente ou por meio de um redirecionamento). A regra é NON_COMPLIANT se o valor de ViewerProtocolPolicy for definido como 'allow-all' para o ou para o. DefaultCacheBehavior CacheBehaviors

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-envvar-awscred-check	Certifique-se de que o projeto NÃO contenha variáveis de ambiente AWS_ACCESS_KEY_ID e AWS_SECRET _ACCESS_KEY. A regra será NON_COMPLIANT quando as variáveis de ambiente do projeto contiverem credenciais em texto simples.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Application Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	dax-tls-endpoint-encryption	Certifique-se de que seu cluster do Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) esteja configurado como TLS. ClusterEndpointEncryptionType A regra será NON_COMPLIANT se o cluster do DAX não estiver criptografado pela Transport Layer Security (TLS).
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-secrets-encrypted	Certifique-se de que os clusters do Amazon EKS não estejam configurados para ter segredos do Kubernetes criptografados usando o KMS. AWS A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do EKS não tiver um encryptionConfig ou se encryptionConfig não tiver segredos como um recurso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	kinesis-stream-encrypted	Garanta que os fluxos do Amazon Kinesis sejam criptografados em repouso com a criptografia do lado do servidor. A regra é NON_COMPLIANT para um stream do Kinesis se '' não estiver presente. StreamEncryption
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	msk-in-cluster-node-require-tls	Garanta que um cluster do Amazon MSK imponha criptografia em trânsito usando HTTPS (TLS) com os nós de agente do cluster. A regra será NON_COMPLIANT se a comunicação de texto sem formatação estiver habilitada para conexões de nós do broker no cluster.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-encrypted	Garanta que a criptografia de armazenamento esteja habilitada para seus clusters de banco de dados do Amazon Neptune. A regra será NON_COMPLIANT se a criptografia de armazenamento não estiver habilitada.
8.3.2	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	dms-endpoint-ssl-configured	Certifique-se AWS de que os endpoints do Database Migration Service (AWS DMS) estejam configurados com uma conexão SSL. A regra é NON_COMPLIANT se o AWS DMS não tiver uma conexão SSL configurada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited	Certifique-se de que uma política de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não permita ações bloqueadas em nível de bucket e em nível de objeto em recursos no bucket para diretores de outras contas. AWS Por exemplo, a regra verifica se a política de bucket do Amazon S3 não permite que outra AWS conta execute nenhuma ação s3: GetBucket * e s3: DeleteObject em qualquer objeto no bucket. A regra será NON_COMPLIANT se as ações que estiverem na lista de proibições forem permitidas pela política de buckets do Amazon S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-policy-not-more-permissive	Garanta que as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (S3) não autorizem outras permissões entre contas que controlem a política de bucket do Amazon S3 que você fornece.
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	shield-drt-access	Certifique-se de que a Shield Response Team (SRT) possa acessar sua AWS conta. A regra será NON_COMPLIANT se o AWS Shield Advanced estiver ativado, mas a função para acesso ao SRT não estiver configura da.
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	iam-policy-in-use	Garanta que o ARN da política do IAM esteja vinculado a um usuário do IAM ou a um grupo com um ou mais usuários do IAM, ou um perfil do IAM com uma ou mais entidades confiáveis.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-iam-database-authentication	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune AWS tenha a autenticação de banco de dados Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon Neptune não tiver a autenticação de banco de dados do IAM habilitada.
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	rds-cluster-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se um cluster do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-profile-attached	Certifique-se de que uma instância do EC2 tenha um perfil AWS Identity and Access Managemen t (IAM) anexado a ela. A regra será NON_COMPLIANT se nenhum perfil do IAM estiver vinculado à instância do EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.4	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	rds-instance-iam-authentication-enabled	Certifique-se de que uma instância do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS tenha a autenticação Identity and Access Management (IAM) ativada. A regra será NON_COMPLIANT se uma instância do Amazon RDS não tiver a autenticação do IAM habilitada.
8.3.5	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	access-keys-rotated	Certifique-se de que as chaves de acesso ativas do IAM sejam rotacionadas (alteradas) dentro do número de dias especificado em maxAccessKeyIdade. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternadas dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.5	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.
8.3.5	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.7	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	access-keys-rotated	Certifique-se de que as chaves de acesso ativas do IAM sejam rotacionadas (alteradas) dentro do número de dias especificado em maxAccessKeyIdade. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternadas dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.
8.3.7	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.7	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.
8.3.9	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	access-keys-rotated	Certifique-se de que as chaves de acesso ativas do IAM sejam rotacionadas (alteradas) dentro do número de dias especificado em maxAccessKey Idade. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternadas dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.3.9	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.
8.3.9	Uma autenticação forte para usuários e administradores é estabelecida e gerenciada. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.1	A autenticação multifator (MFA) é implementada para proteger o acesso ao CDE. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.
8.4.2	A autenticação multifator (MFA) é implementada para proteger o acesso ao CDE. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.4.3	A autenticação multifator (MFA) é implementada para proteger o acesso ao CDE. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.
8.6.3	O uso de contas de aplicativos e do sistema e dos fatores de autentica ção associado s é estritamente gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	access-keys-rotated	Certifique-se de que as chaves de acesso ativas do IAM sejam rotacionadas (alterada s) dentro do número de dias especificado em maxAccessKey Idade. A regra será NON_COMPLIANT se as chaves de acesso não forem alternada s dentro do período especificado. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.6.3	O uso de contas de aplicativos e do sistema e dos fatores de autenticação associados é estritamente gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. O Secrets Manager calcula a data em que a alternância deve acontecer. A regra será NON_COMPLIANT se a data passar e o segredo não for alternado.
8.6.3	O uso de contas de aplicativos e do sistema e dos fatores de autenticação associados é estritamente gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido alternados nos últimos dias especificados. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido alternado por mais do que o número de dias de maxDaysSince rotação. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que um instantâneo manual do cluster de banco de dados do Amazon Neptune seja público. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot de cluster do Neptune novo e existente for público.
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que os instantâneos manuais do cluster do Amazon DocumentDB sejam públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperaç ão. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configura ções de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurit yGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. Permitted PublicSecurityGrou pRuleRanges
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitad as. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-p ublic-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspon dentes no item de configuração.
A1.1.2	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-endpoint-type-verificar	Certifique-se de que o Amazon API Gateway APIs seja do tipo especific ado no parâmetro de regra 'endpoint ConfigurationType' . A regra retornará NON_COMPLIANT se a API REST não corresponder ao tipo de endpoint configura do no parâmetro da regra.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-associated-with-waf	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam associadas ao firewall de aplicativ os web (WAF) ou às listas de controle de acesso à WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição não estiver associada a uma Web ACL do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-custom-ssl-certificate	Certifique-se de que o certificado associado a uma CloudFron t distribuição da Amazon não seja o certificado SSL padrão. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFron t distribuição usar o certificado SSL padrão.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-policy-defau lt-action-fragment-packets	Certifique-se de que uma política AWS de Firewall de Rede esteja configurada com uma ação padrão sem estado definida pelo usuário para pacotes fragmenta dos. A regra será NON_COMPLIANT se a ação padrão sem estado para pacotes fragmentados não corresponder à ação padrão definida pelo usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	rds-db-security-group-not-allowed	Garanta que os grupos de segurança do banco de dados do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) sejam o grupo padrão. A regra será NON_COMPLIANT se houver algum grupo de segurança de banco de dados que não seja o grupo de segurança de banco de dados padrão.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled	Certifique-se de que os gateways de trânsito do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não tenham " ativado. AutoAcceptSharedAttachments A regra é NON_COMPLIANT para um Transit Gateway se " estiver definido como AutoAcceptSharedAttachments 'ativar'.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	eks-endpoint-no-public-access	Garanta que o endpoint do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) não esteja acessível ao público. A regra será NON_COMPLIANT se o endpoint estiver acessível publicame nte.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	restricted-ssh	Observação: para essa regra, o identificador da regra (INCOMING _SSH_DISABLED) e o nome da regra (restricted-ssh) são diferentes. Garanta que o tráfego de entrada SSH dos grupos de segurança seja acessível. A regra será COMPLIANT se os endereços IP do tráfego de entrada SSH nos grupos de segurança forem restritos (CIDR diferente de 0.0.0.0/0 ou ::/0). Caso contrário, NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-associated-with-waf	Certifique-se de que AWS AppSync APIs estejam associados às listas de controle de acesso à AWS WAFv2 web (ACLs). A regra é NON_COMPLIANT para uma AWS AppSync API se não estiver associada a uma ACL da web.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que os instantâneos manuais do cluster do Amazon DocumentDB sejam públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	codebuild-project-source-repo-url-check	Garanta que o URL do repositório de origem do Bitbucket NÃO contenha credenciais de login ou não. A regra será NON_COMPLIANT se o URL contiver alguma informação de login e COMPLIANT se não tiver.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	elb-acm-certificate-required	Certifique-se de que os Classic Load Balancers usem certificados SSL fornecidos pelo AWS Certificate Manager. Para usar esta regra, use um listener SSL ou HTTPS com o Classic Load Balancer. Esta regra é aplicável somente aos Classic Load Balancers. Esta regra não verifica Applicati on Load Balancers e Network Load Balancers.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configura ções de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurit yGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. Permitted PublicSecurityGrou pRuleRanges
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	Certifique-se de que as portas padrão para tráfego SSH/RDP de entrada para listas de controle de acesso à rede (NACLs) sejam restritas. A regra será NON_COMPLIANT se uma entrada NACL permitir um bloco CIDR TCP ou UDP de origem para as portas 22 ou 3389.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-webacl-not-empty	Garanta que uma ACL da web do WAF Global contenha algumas regras ou grupos de regras do WAF. Essa regra será NON_COMPLIANT se uma ACL da web não contiver nenhuma regra ou grupo de regras do WAF.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rulegroup-not-empty	Certifique-se de que um grupo de regras AWS do WAF Classic contenha algumas regras. A regra será NON_COMPLIANT se não houver regras presentes em um grupo de regras.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	waf-global-rule-not-empty	Certifique-se de que uma regra global AWS do WAF contenha algumas condições. A regra será NON_COMPL IANT se nenhuma condição estiver presente na regra global do WAF.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-client-vpn-not-authorize-all	Certifique-se de que as regras de autorização AWS do Client VPN não autorizem o acesso à conexão para todos os clientes. A regra é NON_COMPLIANT se 'AccessAll' estiver presente e definida como verdadeira.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	internet-gateway-authorized-vpc-only	Garanta que os gateways da Internet estejam conectado s a uma nuvem privada virtual autorizada (Amazon VPC). A regra será NON_COMPLIANT se os gateways da Internet estiverem conectados a uma VPC não autorizada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-pu blic-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitad as. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
A1.1.3	Os provedores de serviços multiloca tários protegem e separam todos os ambientes e dados do cliente. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-p ublic-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspon dentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	api-gwv2-access-logs-enabled	Garanta que os estágios do Amazon API Gateway V2 tenham o registro em log de acesso habilitado. A regra é NON_COMPLIANT se 'accessLogSettings' não estiver presente na configuração do Stage.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	cloudfront-accessl ogs-enabled	Certifique-se de que CloudFront as distribuições da Amazon estejam configuradas para entregar registros de acesso a um bucket do Amazon S3. A regra é NON_COMPLIANT se uma CloudFront distribuição não tiver o registro configurado.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-security-trail-enabled	Certifique-se de que haja pelo menos uma AWS CloudTrai l trilha definida com as melhores práticas de segurança . Essa regra será COMPLIANT se houver pelo menos uma trilha que atenda a todos os seguintes itens:

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-cl oudwatch-log-export-enabled	Certifique-se de que um cluster do Amazon Neptune CloudWatc h tenha a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria. A regra é NON_COMPL IANT se um cluster do Neptune não tiver CloudWatch a exportação de registros habilitad a para registros de auditoria.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	ecs-task-definition-log-configuration	Garanta que o logConfiguration esteja configura do nas definições de tarefas do ECS ativas. Essa regra é NON_COMPLIANT se uma ECSTask definição ativa não tiver o recurso LogConfiguration definido ou se o valor de LogConfiguration for nulo em pelo menos uma definição de contêiner.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (CLOUD_TR AIL_ENABLED) e o nome da regra (cloudtrail-enable d) são diferente s. Certifique-se de que uma AWS CloudTrail trilha esteja ativada em sua AWS conta. A regra será NON_COMPL IANT, se uma trilha não estivar habilitad a. Opcionalmente, a regra verifica um bucket do S3 específico, um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e um grupo de registros. CloudWatch

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	multi-region-cloudtrail-enabled	Observação: para essa regra, o identificador da regra (MULTI_RE GION_CLOU D_TRAIL_ENABLED) e o nome da regra () são diferentes. multi-region-cloud trail-enabled Certifiqu e-se de que haja pelo menos uma multirregião. AWS CloudTrail A regra será NON_COMPL IANT se as trilhas não corresponderem aos parâmetros de entrada. A regra é NON_COMPLIANT se o ExcludeMa nagementEventSourc es campo não estiver vazio ou se AWS CloudTrail estiver configurado para excluir eventos de gerenciamento, como eventos do AWS KMS ou eventos da API de dados do Amazon RDS.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	appsync-logging-en abled	Certifique-se de que uma AWS AppSync API tenha o registro ativado. A regra é NON_COMPLIANT se o registro não estiver habilitado ou 'fieldLog Level' não for ERROR nem ALL.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	waf-classic-logging-enabled	Certifique-se de que o registro esteja ativado nas listas de controle de acesso à web globais clássicas do AWS WAF (web ACLs). A regra será NON_COMPLIANT para uma ACL global da web se ela não tiver o registro em log habilitado.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que os corretore s do Amazon MQ tenham o registro de CloudWatch auditoria da Amazon ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	mq-cloudwatch-audit-log-enabled	Certifique-se de que um agente do Amazon MQ tenha o registro de CloudWatch auditoria ativado. A regra será NON_COMPLIANT se um agente não tiver o registro em log de auditoria habilitado.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	eks-cluster-logging-enabled	Garanta que um cluster do Amazon Elastic Kubernete s Service (Amazon EKS) está configura do com o registro em log habilitado. A regra será NON_COMPL IANT se o registro em log dos clusters do Amazon EKS não estiver habilitado para todos os tipos de log.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os ambientes do AWS Elastic Beanstalk estejam configurados para enviar registros para o Amazon Logs. CloudWatch A regra é NON_COMPLIANT se o valor de `StreamLogs` for falso.
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	step-functions-state-machine-logging-enabled	Certifique-se de que AWS a máquina Step Functions tenha o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se uma máquina de estado não tiver o registro em log habilitado ou se a configuração de registro em log não estiver no nível mínimo fornecido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A1.2.1	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	netfw-logging-enabled	Certifique-se de que os firewalls do Firewall de AWS Rede tenham o registro ativado. A regra será NON_COMPLIANT se o tipo de registro em log não estiver configurado. Você pode especificar qual tipo de registro em log você deseja que a regra verifique.
A1.2.3	Os provedores de serviços multiloca tários facilitam o registro e a resposta a incidentes para todos os clientes. (PCI-DSS-v4.0)	security-account-information-provided	Certifique-se de ter fornecido informaçõ es de contato de segurança para os contatos AWS da sua conta. A regra será NON_COMPLIANT se as informações de contato de segurança na conta não forem fornecidas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.2.5.1	O escopo do PCI DSS está documentado e validado. (PCI-DSS-v4.0)	macie-auto-sensitive-data-discovery-check	Garanta que a descoberta automatizada de dados confidenciais esteja habilitada para o Amazon Macie. A regra será NON_COMPLIANT se a descoberta automatizada de dados confidenciais estiver desabilitada. A regra é APPLICABLE para contas de administrador e NOT_APPLICABLE para contas de membros.
A3.2.5.1	O escopo do PCI DSS está documentado e validado. (PCI-DSS-v4.0)	macie-status-check	Garanta que o Amazon Macie esteja habilitado em sua conta por região. A regra será NON_COMPLIANT se o atributo "status" não estiver definido como "ENABLED".

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.2.5.2	O escopo do PCI DSS está documentado e validado. (PCI-DSS-v4.0)	macie-auto-sensitive-data-discovery-check	Garanta que a descoberta automatizada de dados confidenciais esteja habilitada para o Amazon Macie. A regra será NON_COMPLIANT se a descoberta automatizada de dados confidenciais estiver desabilitada. A regra é APPLICABLE para contas de administrador e NOT_APPLICABLE para contas de membros.
A3.2.5.2	O escopo do PCI DSS está documentado e validado. (PCI-DSS-v4.0)	macie-status-check	Garanta que o Amazon Macie esteja habilitado em sua conta por região. A regra será NON_COMPLIANT se o atributo "status" não estiver definido como "ENABLED".

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudformation-stack-notification-check	Certifique-se de que suas CloudForm ation pilhas enviem notificações de eventos para um tópico do Amazon SNS. Há também a opção de garantir que os tópicos do Amazon SNS estejam sendo usados. A regra é NON_COMPLIANT se as CloudFormation pilhas não enviarem notificações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-settings-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida tenham as configurações especificadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.
A3.3.1	O PCI DSS é incorporado às atividades business-as-usual (BAU). (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	neptune-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que um instantâneo manual do cluster de banco de dados do Amazon Neptune seja público. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot de cluster do Neptune novo e existente for público.
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	docdb-cluster-snapshot-public-prohibited	Garanta que os instantâneos manuais do cluster do Amazon DocumentDB sejam públicos. A regra será NON_COMPLIANT se qualquer snapshot manual do cluster do Amazon DocumentDB for público.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Garanta que um cofre de backup tenha uma política baseada em recursos vinculada que impede a exclusão de pontos de recuperação. A regra não é compatível se o Backup Vault não tiver políticas baseadas em recursos ou tiver políticas sem uma declaração 'Negar' adequada (declaração com permissões de backup:DeleteRecoveryPoint, backup: e backup:UpdateRecoveryPointLifecycle). PutBackupVaultAccessPolicy

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	emr-block-public-access	Garanta que uma conta com o Amazon EMR tenha configurações de bloqueio de acesso público habilitadas. A regra é NON_COMPLIANT se BlockPublicSecurityGroupRules for falsa ou, se verdadeira, portas diferentes da Porta 22 estiverem listadas em. PermittedPublicSecurityGroupRuleRanges
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	secretsmanager-secret-unused	Certifique-se de que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido acessados dentro de um determinado número de dias. A regra é NON_COMPLIANT se um segredo não tiver sido acessado no número 'unusedForDays' de dias. O valor padrão é 90 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-access-point-public-access-blocks	Garanta que os pontos de acesso Amazon S3 tenham configurações do bloqueio do acesso público habilitadas. A regra será NON_COMPLIANT se as configurações de bloqueio de acesso público não estiverem habilitadas para pontos de acesso S3.
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-account-level-public-access-blocks	Garanta que as configurações de bloco de acesso público necessárias estão configuradas no nível da conta. A regra será somente NON_COMPLIANT quando não houver a correspondência dos campos definidos abaixo com os campos correspondentes no item de configuração.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.4.1	O acesso lógico ao ambiente de dados do titular do cartão é controlado e gerenciado. (PCI-DSS-v4.0)	s3-bucket-mfa-delete-enabled	Garanta que a Exclusão de MFA esteja habilitada na configuração do versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). A regra será NON_COMPLIANT se o Exclusão de MFA não estiver habilitada.
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	api-gw-xray-enabled	Certifique-se de que o AWS X-Ray Tracing esteja ativado no Amazon API Gateway APIs REST. A regra será COMPLIANT se o rastreamento do X-Ray estiver habilitado e, caso contrário, será NON_COMPLIANT.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudformation-stack-notification-check	Certifique-se de que suas CloudForm ation pilhas enviem notificações de eventos para um tópico do Amazon SNS. Há também a opção de garantir que os tópicos do Amazon SNS estejam sendo usados. A regra é NON_COMPLIANT se as CloudFormation pilhas não enviarem notificações.
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Garanta que o monitoramento detalhado esteja habilitado para instâncias do EC2. A regra será NON_COMPLIANT se o monitoramento detalhado não estiver habilitado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-action-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes tenham uma ação configurada para o estado ALARM, INSUFFICIENT_DATA ou OK. Opcionalmente, garanta que alguma ação correspondada a um ARN nomeado. A regra será NON_COMPLIANT se não houver nenhuma ação especificada para o alarme ou parâmetro opcional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-resource-check	Certifique-se de que um tipo de recurso tenha um CloudWatch alarme para a métrica nomeada. Para o tipo de recurso, você pode especificar volumes EBS, instâncias EC2, clusters do Amazon RDS ou buckets do S3. A regra é COMPATÍVEL se a métrica nomeada tiver um ID de recurso e um CloudWatch alarme.
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	cloudwatch-alarm-settings-check	Certifique-se de que CloudWatch os alarmes com o nome da métrica fornecida tenham as configurações especificadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	wafv2-rulegroup-logging-enabled	Certifique-se de que a coleta CloudWatch de métricas de segurança da Amazon em grupos de AWS WAFv2 regras esteja ativada. A regra é NON_COMPLIANT se o '. VisibilityConfig CloudWatchMetricsEnabledO campo 'está definido como falso.
A3.5.1	Eventos suspeitos são identificados e respondidos. (PCI-DSS-v4.0)	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Garanta que o registro em log do Amazon Simple Notification Service (SNS) esteja habilitado para o status de entrega das mensagens de notificação enviadas para um tópico para os endpoints. A regra será NON_COMPLIANT se a notificação do status de entrega das mensagens não estiver habilitada.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o PCI DSS 4.0 (incluindo tipos de recursos globais).

Práticas recomendadas operacionais para recursos acessíveis ao público

Esse pacote de conformidade ajuda a identificar recursos que podem estar acessíveis ao público.

Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para recursos acessíveis ao público.

Melhores práticas operacionais para a estrutura de segurança cibernética do RBI para UCBs

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre a Estrutura de Segurança Cibernética do Banco da Reserva da Índia (RBI) para bancos cooperativos urbanos UCBs () e as regras AWS gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a uma ou mais estruturas de segurança cibernética do RBI para controles. UCBs Uma estrutura de segurança cibernética do RBI para UCBs controle pode estar relacionada a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.1)	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
Anexo_I (1.1)	account-part-of-organizations	O gerenciamento centralizado de Contas da AWS dentro das AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsistências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenciais.
Anexo_I (1.1)	ecr-private-tag-immutability-habilitado	Habilite a imutabilidade de tags do Elastic Container Repository (ECR) para evitar que as tags de imagem em suas imagens do ECR sejam

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		sobrescritas. Anteriormente, as tags podiam ser substituí das, exigindo metodologias manuais para identificar uma imagem de forma exclusiva.
Anexo_I (1.3)	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantind o que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
Anexo_I (1.3)	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecione automaticamente as solicitaç ões HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo_I (1.3)	api-gw-cache-enablede criptografado	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o cache do estágio do API Gateway. Como dados confidenciais podem ser capturados para o método da API, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo_I (1.3)	cloud-trail-encryption-enabled	Como podem existir dados confidenciais e para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitad a para suas AWS CloudTrail trilhas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitações.
Anexo_I (1.3)	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
Anexo_I (1.3)	s3- default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus grupos de CloudWatch registros da Amazon.
Anexo_I (1.3)	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.
Anexo_I (1.3)	backup-recovery-point-encrypted	Certifique-se de que a criptografia esteja ativada para seus pontos AWS de recuperação de Backup. Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo_I (1.3)	codebuild-project-artifact-encryption	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild artefatos.
Anexo_I (1.3)	codebuild-project-sCriptografado em 3 registros	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, garanta que a criptografia esteja habilitada para seus AWS CodeBuild registros armazenados no Amazon S3.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	opensearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptogra fia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Anexo_I (1.3)	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
Anexo_I (1.3)	opensearch-node-to-node-ver ificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	dynamodb-table-encrypted-kms	Habilite a criptografia para as tabelas do Amazon DynamoDB. Como pode haver dados confidenciais em repouso nessas tabelas, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los. Por padrão, as tabelas do DynamoDB são criptografadas com AWS uma chave mestra de cliente (CMK) própria.
Anexo_I (1.3)	ec2- ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nesses volumes, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo_I (1.3)	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para o Amazon Elastic File System (EFS).

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	elasticsearch-encrypted-at-rest	Como dados confidenc iais podem existir e para ajudar a proteger dados em repouso, assegure-se de que a criptografia esteja habilitada para seus domínios do Amazon OpenSearch OpenSearch Service (Service) .
Anexo_I (1.3)	elasticsearch-node-to-node-verificação de criptografia	Certifique-se node-to-node de que a criptografia para o Amazon OpenSearch Service esteja ativada. Node-to-n odea criptografia permite a criptografia TLS 1.2 para todas as comunicações dentro da Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Como pode haver dados confidenc iais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo_I (1.3)	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certifica dos públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo_I (1.3)	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
Anexo_I (1.3)	kms-cmk-not-scheduled-para exclusão	Para ajudar a proteger os dados em repouso, certifique-se de que as chaves mestras de cliente necessárias (CMKs) não estejam programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessári a, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	rds-snapshot-encrypted	Habilite a criptografia para os instantâneos do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo_I (1.3)	rds-storage-encrypted	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Como pode haver dados confidenciais em repouso nas instâncias do Amazon RDS, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo_I (1.3)	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	habilitado para s3 bucket-server-side-encryption	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
Anexo_I (1.3)	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
Anexo_I (1.3)	sagemaker-endpoint-configuration-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu SageMaker endpoint. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker endpoint, ative a criptografia em repouso para ajudar a proteger esses dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	sagemaker-notebook-instance-kms-configurado por chave	Para ajudar a proteger os dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitad a para seu SageMaker notebook. Como dados confidenciais podem existir em repouso no SageMaker notebook, ative a criptogra fia em repouso para ajudar a proteger esses dados.
Anexo_I (1.3)	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que seus tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia AWS usando o Key Management Service AWS (KMS). Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informaçõ es confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo_I (1.3)	ebs-snapshot-public-restora ble-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicame nte. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo_I (1.3)	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearc h serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.
Anexo_I (1.3)	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenc iais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolament o lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.
Anexo_I (1.3)	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	no-unrestricted-route-to-igw	Garanta que as tabelas de rotas do Amazon EC2 não tenham rotas irrestritas para um gateway da Internet. Remover ou limitar o acesso à Internet para cargas de trabalho na Amazon VPCs pode reduzir o acesso não intencional em seu ambiente.
Anexo_I (1.3)	redshift-cluster-kms-enabled	Para ajudar a proteger dados em repouso, garanta que a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) esteja habilitada para seu cluster do Amazon Redshift. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos clusters do Redshift, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
Anexo_I (1.3)	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencion al aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informaçõ es sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executadas em sub-redes com esse atributo habilitado têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.
Anexo_I (1.3)	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectado s somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.
Anexo_I (1.3)	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo_I (1.3)	rds-snapshots-public-prohib ited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instância s do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informações confidenc iais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
Anexo_I (1.3)	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo_I (1.3)	s3- bucket-public-read-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (1.3)	s3- bucket-public-write-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
Anexo_I (1.3)	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (5.1)	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicações web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativ os da web ou APIs contra explorações comuns da web. Essas explorações da web podem afetar a disponibilidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.
Anexo_I (5.1)	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecend o filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.
Anexo_I (5.1)	waf-regional-rule-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha uma regra que não esteja vazia. Uma regra sem condições pode resultar em comportamento não intencional.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (5.1)	waf-regional-rulegroup-not-vazio	Certifique-se de que seu AWS WAF tenha um grupo de regras que não esteja vazio. Um grupo de regras vazio pode resultar em um comportamento não intencional.
Anexo_I (5.1)	waf-regional-webacl-not-vazio	Uma Web ACL anexada a um AWS WAF pode conter uma coleção de regras e grupos de regras para inspecionar e controlar solicitações da web. Se uma ACL da web estiver vazia, o tráfego da web passará sem ser detectado ou acionado pelo WAF.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (5.1)	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.
Anexo_I (5.1)	api-gw-associated-with-onda	AWS O WAF permite que você configure um conjunto de regras (chamado de lista de controle de acesso à web (Web ACL)) que permite, bloqueia ou conta solicitações da web com base nas regras e condições de segurança da web personalizáveis que você define. Associe seu estágio do Amazon API Gateway a uma ACL da web do WAF para protegê-lo contra ataques mal-intencionados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (5.1)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
Anexo_I (5.1)	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (6)	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciad as e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacion al, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.
Anexo_I (6)	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabi lidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedime ntos da sua organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (6)	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.
Anexo_I (6)	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (6)	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relaciona l (RDBMS) estejam instalada s, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (6)	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 - sat: 16:30) e o automated SnapshotRetention Período (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo_I (6)	vuln-management-plan-exists (verificação do processo)	Desenvolva e implemente um plano de gerenciamento de vulnerabilidades para ter um processo formalmente definido para lidar com as vulnerabilidades em seu ambiente.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.1)	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso”: “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
Anexo_I (7.1)	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.1)	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.
Anexo_I (7.1)	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.1)	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas . As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.2)	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLo wercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireNu mbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePreve ntion (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswo rdAge (valor das melhores

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
		práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo_I (7.3)	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem controlada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
Anexo_I (7.4)	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.
Anexo_I (7.4)	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.4)	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identificar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
Anexo_I (7.4)	cloudtrail-s3-dataevents-en abled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.4)	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo_I (7.4)	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são Amazon Security Hub, Amazon Inspector, Amazon Macie AWS , Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer, Firewall AWS Manager e soluções de parceiros. AWS

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.4)	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identific ação de eventos possivelm ente mal-intencionados.
Anexo_I (7.4)	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informaçõ es detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitação foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitação e respostas do servidor.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.4)	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.
Anexo_I (7.4)	opensearch-audit-logging-enabled	Certifique-se de que o registro de auditoria esteja ativado em seus domínios OpenSearch do Amazon Service. O registro de auditoria permite que você acompanhe a atividade do usuário em seus OpenSearch domínios, incluindo sucessos e falhas de autenticação, solicitações, alterações de índice e consultas de pesquisa recebidas. OpenSearch

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.4)	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
Anexo_I (7.4)	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.4)	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra ações do AWS Managemen t Console e chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrail entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REGION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrail criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.4)	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.
Anexo_I (7.4)	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.4)	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
Anexo_I (7.4)	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informações detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (7.4)	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessári as nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitad o para fornecer informações sobre conexões e atividade s do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEn abled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
Anexo_I (10.2)	security-awareness-program-exists (verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscient ização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (12)	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliência.
Anexo_I (12)	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (12)	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado . Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.
Anexo_I (12)	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (12)	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
Anexo_I (12)	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (12)	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (12)	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especificado pela organização. Os backups automáticos podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.
Anexo_I (12)	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (12)	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalment e gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.
Anexo_I (12)	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas . A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	AWS Regra de configuração	Orientação
Anexo_I (12)	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para a estrutura de segurança cibernética do RBI para UCBs.

Práticas recomendadas operacionais para o RBI MD-ITF

Os pacotes de conformidade fornecem uma estrutura de conformidade de uso geral projetada para permitir que você crie verificações de governança de segurança, operação ou otimização de custos usando regras e ações de remediação gerenciadas ou personalizadas. AWS Config AWS Config Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

A seguir, é apresentado um exemplo de mapeamento entre a Direção Principal — Estrutura de Tecnologia da Informação do Banco da Reserva da Índia (RBI) AWS e as regras gerenciadas do Config. Cada regra do Config se aplica a um AWS recurso específico e está relacionada a um ou mais controles do RBI Master Direction — Information Technology Framework. Um controle da

Direção Principal, Estrutura de Tecnologia da Informação do RBI pode estar relacionado a várias regras do Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(a)	Identificação e classificação de ativos de informação.	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.
3.1(a)	Identificação e classificação de ativos de informação.	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
3.1(a)	Identificação e classificação de ativos de informação.	ec2- volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(a)	Identificação e classificação de ativos de informação.	ecr-private-tag-immutability-habilitado	Habilite a imutabilidade de tags do Elastic Container Repository (ECR) para evitar que as tags de imagem em suas imagens do ECR sejam sobrescritas. Anteriormente, as tags podiam ser substituídas, exigindo metodologias manuais para identificar uma imagem de forma exclusiva.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizad os garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternada s como especific ado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(c)	Controle de acesso com base em função	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(g)	Gerenciamento de incidentes	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(g)	Gerenciamento de incidentes	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(g)	Gerenciamento de incidentes	alb-waf-enabled	Certifique-se de que o AWS WAF esteja ativado nos Elastic Load Balancers (ELB) para ajudar a proteger aplicativ os da web. Um WAF ajuda a proteger seus aplicativos da web ou APIs contra exploraçõ es comuns da web. Essas exploraçõ es da web podem afetar a disponibi lidade, compromet er a segurança ou consumir recursos excessivos em seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(g)	Gerenciamento de incidentes	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(g)	Gerenciamento de incidentes	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
3.1(h)	Trilhas	api-gw-execution-logging-habilitado	O registro em log do API Gateway exibe visualizações detalhadas dos usuários que acessaram a API e a forma como eles a acessaram. Esse insight mostra as atividades do usuário.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	cloud-trail-cloud-watch-logs-habilitado	Use CloudWatch a Amazon para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de log. A inclusão de AWS CloudTrail dados fornece detalhes da atividade de chamadas de API em seu Conta da AWS.
3.1(h)	Trilhas	codebuild-project-logging-enabled	Certifique-se de que o registro AWS CodeBuild do projeto esteja ativado para que seus registros de saída de compilação sejam enviados para a Amazon CloudWatch ou para o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Os logs de saída de compilação fornecem informações detalhadas sobre o projeto de compilação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	opensearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. OpenSearch Os registros de erros do serviço podem ajudar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.
3.1(h)	Trilhas	redshift-audit-logging-enabled	Para capturar informações sobre conexões e atividades de usuários no cluster do Amazon Redshift, habilite o registro em log de auditoria.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail pode ajudar na não repúdio gravando ações do AWS Management Console e chamadas de API. Você pode identific ar os usuários e os Contas da AWS que chamaram um AWS serviço, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são vistos no Conteúdo do AWS CloudTrail Registro.
3.1(h)	Trilhas	cloudtrail-s3-data events-enabled	A coleta de eventos de dados do Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a detectar qualquer atividade anômala. Os detalhes incluem Conta da AWS informações que acessaram um bucket do Amazon S3, endereço IP e horário do evento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	cw-loggroup-retention-period-verificar	Uma duração mínima dos dados de log de eventos deve ser retida para os grupos de logs a fim de ajudar na solução de problemas e nas investigações forenses. A falta de dados de log de eventos anteriores disponíveis dificulta a reconstrução e a identificação de eventos possivelmente mal-intencionados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	elasticsearch-logs-to-cloudwatch	Certifique-se de que os domínios do Amazon OpenSearch Service tenham registros de erros habilitados e transmitidos para o Amazon CloudWatch Logs para retenção e resposta. Os logs de erros do domínio podem auxiliar nas auditorias de segurança e acesso, além de ajudar a diagnosticar problemas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	elb-logging-enabled	A atividade do Elastic Load Balancing é um ponto central de comunicação em um ambiente. Habilite o registro em log do ELB. Os dados coletados fornecem informações detalhadas sobre as solicitações enviadas ao ELB. Cada log contém informaçõ es como a hora em que a solicitaç ão foi recebida, o endereço IP do cliente, latências, caminhos de solicitaç ão e respostas do servidor.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	multi-region-cloudtrail-enabled	AWS CloudTrail registra as ações do AWS Managemen t Console e as chamadas de API. Você pode identific ar quais usuários e contas ligaram AWS, o endereço IP de origem de onde as chamadas foram feitas e quando elas ocorreram. CloudTrai l entregará arquivos de log de todas as AWS regiões para seu bucket do S3 se MULTI_REG ION_CLOUD _TRAIL_ENABLED estiver habilitado. Além disso, ao AWS lançar uma nova região, CloudTrai l criará a mesma trilha na nova região. Como resultado, você receberá arquivos de log contendo a atividade da API para a nova região sem realizar nenhuma ação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	rds-logging-enabled	Para ajudar no registro em log e no monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em log do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS). Com o registro em log do Amazon RDS, você pode capturar eventos como conexões, desconexões, consultas ou tabelas consultadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	s3- bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernéti ca. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhados de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	wafv2-logging-enabled	Para ajudar com o registro e o monitoramento em seu ambiente, habilite o registro em AWS WAF (V2) na web regional e global. ACLs AWS O registro do WAF fornece informaçõ es detalhadas sobre o tráfego que é analisado pela sua ACL da web. Os registros registram a hora em que o AWS WAF recebeu a solicitação do seu AWS recurso, informações sobre a solicitação e uma ação para a regra à qual cada solicitação correspondeu.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(h)	Trilhas	redshift-cluster-configuration-check	Para proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os clusters do Amazon Redshift. Implante também as configurações necessárias nos clusters do Amazon Redshift. O registro em log de auditoria deve ser habilitado para fornecer informações sobre conexões e atividades do usuário no banco de dados. Essa regra exige que um valor seja definido para clusterDbEncrypted (Config Default: TRUE) e LoggingEnabled (Config Default: TRUE). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(i)	Infraestrutura de chave pública	acm-certificate-expiration-check	Garanta que a integridade da rede seja protegida garantindo que os certificados X509 sejam emitidos pelo AWS ACM. Esses certificados devem ser válidos e estar dentro do prazo de validade. Essa regra exige um valor para daysToExpiration (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
3.1(i)	Infraestrutura de chave pública	alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho	Configure seus Elastic Load Balancers (ELB) para descartar cabeçalhos http. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(i)	Infraestrutura de chave pública	alb-http-to-https-verificação de redirecionamento	Para ajudar a proteger os dados em trânsito, garanta que o Application Load Balancer redirecio ne automaticamente as solicitações HTTP não criptografadas para HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1(i)	Infraestrutura de chave pública	api-gw-ssl-enabled	Configure os estágios da API REST do Amazon API Gateway com certificados SSL para permitir que os sistemas de back-end autentiquem o API Gateway como origem das solicitaç ões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(i)	Infraestrutura de chave pública	opensearch-https-required	Como dados confidenciais podem existir e para ajudar a proteger os dados em trânsito, certifique-se de que o HTTPS esteja habilitado para conexões com seus domínios do Amazon OpenSearch Service.
3.1(i)	Infraestrutura de chave pública	elbv2- acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptografia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certificate Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(i)	Infraestrutura de chave pública	elb-acm-certificate-required	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em trânsito, habilite a criptogra fia para o Elastic Load Balancing. Use o AWS Certifica te Manager para gerenciar, provisionar e implantar SSL/TLS certificados públicos e privados com AWS serviços e recursos internos.
3.1(i)	Infraestrutura de chave pública	elb-tls-https-listeners-somente	Certifique-se de que seus Elastic Load Balancers (ELBs) estejam configurados com ouvintes SSL ou HTTPS. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.1(i)	Infraestrutura de chave pública	redshift-require-tls-ssl	Certifique-se de que seus clusters do Amazon Redshift exijam TLS/SSL criptografia para se conectar aos clientes SQL. Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptografia em trânsito para ajudar a protegê-los.
3.1(i)	Infraestrutura de chave pública	s3- bucket-ssl-requests-only	Para ajudar a proteger dados em trânsito, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) devem exigir solicitações de uso do Secure Socket Layer (SSL). Como pode haver dados confidenciais, habilite a criptogra fia em trânsito para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Vulnerability Management	elastic-beanstalk-managed-updates-habilitado	Habilitar atualizações gerenciadas da plataforma para um ambiente do Amazon Elastic Beanstalk garante que as últimas correções, atualizações e recursos de plataforma disponíveis para o ambiente sejam instalados. Uma das práticas recomendadas para proteger sistemas é manter a instalação de patches em dia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Vulnerability Management	rds-automatic-minor-version-habilitado para atualização	Habilite atualizações automáticas de versões secundárias nas instâncias do Amazon Relational Database Service (RDS) para garantir que as últimas atualizações de versões secundárias do sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) estejam instaladas, o que pode incluir patches de segurança e correções de bugs.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Vulnerability Management	redshift-cluster-maintenancesettings-check	Essa regra garante que os clusters do Amazon Redshift tenham as configurações preferidas da organização. Especificamente, que eles tenham janelas de manutenção preferenciais e períodos automatizados de retenção de instantâneos para o banco de dados. Essa regra exige que você defina allowVersionUpgrade o. O padrão é true. Também permite definir opcionalmente o preferredMaintenanceWindow (o padrão é sat: 16:00 -sat: 16:30) e o automatedSnapshotRetentionPeríodo (o padrão é 1). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Vulnerability Management	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Vulnerability Management	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organizaç ão gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configura ções detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Vulnerability Management	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.3	Vulnerability Management	ec2- -check managedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5	Plano de gerenciamento de crises cibernéticas	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5	Plano de gerenciamento de crises cibernéticas	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5	Plano de gerenciamento de crises cibernéticas	ec2- -manager instance-managed-by-systems	É possível fazer um inventário das plataformas de software e aplicativos dentro da organização gerenciando as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o Systems Manager. AWS Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome do aplicativo, editor e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5	Plano de gerenciamento de crises cibernéticas	ec2- -check managedinstance-association-compliance-status	Use o AWS Systems Manager Associations para ajudar no inventário de plataformas e aplicativos de software em uma organização. AWS O Systems Manager atribui um estado de configuração às suas instâncias gerenciadas e permite que você defina linhas de base dos níveis de patch do sistema operacional, instalações de software, configurações de aplicativos e outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.5	Plano de gerenciamento de crises cibernéticas	ec2- -checkmanagedinstance-patch-compliance-status	Habilite essa regra para ajudar na identificação e documentação das vulnerabilidades do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). A regra verifica se as instâncias do Amazon EC2 estão em conformidade com patches no AWS Systems Manager, conforme exigido pelas políticas e procedimentos da sua organização.
3.9	Avaliação de risco de TI	annual-risk-assessment-performed (verificação do processo)	Faça uma avaliação anual de risco em sua organização. As avaliações de risco podem ajudar a determinar a probabilidade e o impacto das and/or vulnerabilidades de riscos identificados que afetam uma organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
3.12	Treinamento	security-awareness-program-exists (verificação do processo)	Estabeleça e mantenha um programa de conscientização sobre segurança para sua organização. Os programas de conscientização sobre segurança instruem os funcionários sobre como proteger sua organização contra várias violações ou incidentes de segurança.
4.4(g)	Análise de fraudes: análise de transações suspeitas, peculato, roubo ou suspeita de lavagem de dinheiro, apropriação indébita de ativos, manipulação de registros financeiros, etc. A exigência regulatória de denunciar fraudes ao RBI deve ser orientada pelo sistema.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	clb-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automaticamente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	elbv2-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automaticamente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	lambda-vpc-multi-az-verificar	Se sua função AWS Lambda estiver configurada para se conectar a uma nuvem privada virtual (VPC) em sua conta, implante a função AWS Lambda em pelo menos duas zonas de disponibilidade diferentes para garantir que sua função esteja disponível para processar eventos em caso de interrupção do serviço em uma única zona.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade funciona em sua própria infraestrutura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestrutura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	s3- bucket-default-lock-enabled	Habilite o bloqueio do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) por padrão. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos buckets do S3, aplique bloqueios de objetos em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implementados para atingir os requisitos de resiliência. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configurar uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultaneidade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitações que a função atende em determinado momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	lambda-dlq-check	Habilite essa regra para ajudar a notificar a equipe adequada por meio do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando uma função falhar.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	beanstalk-enhanced-health-reporting-habilitado	AWS Os relatórios de saúde aprimorados do Elastic Beanstalk permitem uma resposta mais rápida às mudanças na integridade da infraestrutura subjacente. Essas alterações podem resultar na falta de disponibilidade do aplicativo. Os relatórios de integrida de aprimorados do Elastic Beanstalk fornecem um descritor de status para avaliar a gravidade dos problemas identific ados e descobrir possíveis causas a serem investigadas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	ebs-optimized-instance	Uma instância otimizada no Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) fornece capacidade adicional dedicada para as operações do Amazon EBS. I/O Essa otimização fornece o desempenho mais eficiente para seus volumes do EBS, minimizando a contenção entre as operações do Amazon I/O EBS e outros tráfegos da sua instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(h)	Análise de capacidade e performance de sistemas de segurança de TI.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendizado de máquina IPs e malicioso para identificar atividades inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(i)	Relatórios de incidentes, seu impacto e medidas tomadas para a não recorrência de tais eventos no futuro.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
4.4(i)	Relatórios de incidentes, seu impacto e medidas tomadas para a não recorrência de tais eventos no futuro.	guardduty-non-archived-findings	GuardDuty A Amazon ajuda você a entender o impacto de um incidente classificando as descobertas por gravidade: baixa, média e alta. É possível usar essas classificações para determinar estratégias e prioridades de correção. Essa regra permite que você defina opcionalmente daysLowSev (Config Default: 30), daysMediumSev (Config Default: 7) e daysHighSev (Config Default: 1) para descobertas não arquivadas, conforme exigido pelas políticas da sua organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	aurora-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Aurora façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	cmk-backing-key-rotation-habilitado	Habilite a alternância de chaves para que sejam usadas alternadamente depois de atingirem o final do período criptográfico.
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transações. O Amazon RDS cria automaticamente um instantâneo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específicos para atender aos requisitos de resiliência.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	plano ec2- resources-protected-by-backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) façam parte de um plano de Backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	fsx-resources-protected-by-plano de backup	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de FSx arquivos da Amazon façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
6.3	NBFCs devem considerar a necessidade de criar os locais de backup necessários para seus sistemas comerciais e data centers essenciais.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	dynamodb-autoscaling-enabled	O Amazon DynamoDB auto scaling usa o serviço Application AWS Auto Scaling para ajustar a capacidade e de transferência provisionada que responde automaticamente aos padrões reais de tráfego. Isso permite que uma tabela ou um índice secundário global aumente sua read/write capacidade provisionada para lidar com aumentos repentinos no tráfego, sem limitação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	elb-cross-zone-load-habilitado para balanceamento	Habilite o balanceamento de carga entre zonas para seus Elastic Load Balancers (ELBs) para ajudar a manter a capacidade e a disponibilidade adequadas. O balanceamento de carga entre zonas reduz a necessidade de manter números equivalentes de instâncias em cada zona de disponibilidade habilitada. Também melhora a capacidade da aplicação de lidar com a perda de uma ou mais instâncias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	elb-deletion-protection-enabled	Essa regra garante que o Elastic Load Balancing tenha a proteção contra exclusão habilitada. Use esse recurso para evitar que o balanceador de carga seja excluído de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	clb-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automaticamente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibilidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	elbv2-multiple-az	O Elastic Load Balancing (ELB) distribui automatic amente o tráfego de entrada entre vários destinos, como instâncias do EC2, contêineres e endereços IP, em uma ou mais zonas de disponibilidade. Para garantir alta disponibilidade, o ELB deve ter instâncias registradas de várias zonas de disponibi lidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	lambda-vpc-multi-az-verificar	Se sua função AWS Lambda estiver configurada para se conectar a uma nuvem privada virtual (VPC) em sua conta, implante a função AWS Lambda em pelo menos duas zonas de disponibi lidade diferentes para garantir que sua função esteja disponível para processar eventos em caso de interrupção do serviço em uma única zona.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	rds-instance-deletion-protection-habilitado	Habilite a proteção contra exclusão das instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Use a proteção contra exclusão para evitar que as instâncias do Amazon RDS sejam excluídas de forma acidental ou mal-intencionada, o que pode levar à perda de disponibilidade das aplicações.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	rds-multi-az-support	O suporte multi-AZ no Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) oferece maior disponibilidade e durabilidade para instâncias de banco de dados. Ao provisionar uma instância de banco de dados multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância de banco de dados primária e replica de forma síncrona os dados em uma instância em modo de espera em outra zona de disponibilidade. Cada zona de disponibi lidade funciona em sua própria infraestr utura independente e fisicamente distinta, além de ser projetada para ser altamente confiável. No caso de falha na infraestr utura, o Amazon RDS executa um

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			failover automático no modo de espera para que você possa retomar as operações do banco de dados assim que o failover for concluído.
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	vpc-vpn-2-tunnels-up	Túneis Site-to-Site VPN redundantes podem ser implement ados para atingir os requisitos de resiliênc ia. Ele usa dois túneis para ajudar a garantir a conectividade caso uma das conexões Site-to-Site VPN fique indisponível. Para se proteger contra a perda de conectividade, caso o gateway do cliente fique indisponível, você pode configura r uma segunda conexão Site-to-Site VPN com a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) e o gateway privado virtual usando um segundo gateway do cliente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório	As verificações de integridade do Elastic Load Balancer (ELB) para grupos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling contribuem para a manutenção de níveis adequados de capacidade e disponibilidade. O balanceador de carga periodicamente envia pings, faz tentativas de conexão ou envia solicitações para testar a integridade de instâncias do Amazon EC2 em um grupo de ajuste de escala automático. Se uma instância não estiver respondendo, o tráfego será enviado para uma nova instância do Amazon EC2.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	dynamodb-throughput-limit-check	Habilite essa regra para garantir que a capacidade de throughput provisionada seja verificada em suas tabelas do Amazon DynamoDB. Essa é a quantidade de read/write atividade que cada mesa pode suportar. O DynamoDB usa essas informações para reservar recursos suficientes do sistema para atender aos seus requisitos de throughput. Essa regra gera um alerta quando o throughput se aproxima do limite máximo da conta de um cliente. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros RCUThreshold Porcentagem da conta (Configuração Padrão: 80) e Porcentagem WCUThreshold da

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			conta (Padrão de Configuração: 80). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	ec2- instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	guardduty-enabled-centralized	A Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de cibersegurança usando feeds de inteligência de ameaças. Isso inclui listas de aprendiza do de máquina IPs e malicioso para identificar atividade s inesperadas, não autorizadas e maliciosas em seu ambiente de AWS nuvem.
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	lambda-concurrency-check	Essa regra garante que os limites altos e baixos de simultane idade de uma função do Lambda sejam estabelecidos. Isso pode ajudar a definir o número de solicitaç ões que a função atende em determina do momento.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	rds-enhanced-monitoring-enabled	Habilite o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) para ajudar a monitorar a disponibilidade do Amazon RDS. Isso fornece visibilidade detalhada da integridade das instâncias de banco de dados do Amazon RDS. Quando o armazenamento do Amazon RDS está usando mais de um dispositivo físico subjacente, o monitoramento avançado coleta os dados de cada dispositivo. Além disso, quando a instância do banco de dados do Amazon RDS está sendo executada em uma implantação multi-AZ, os dados de cada dispositivo no host secundário são coletados, bem como as respectivas das métricas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.1	Os sistemas de TI devem ser ampliados progressivamente à medida que o tamanho e a complexidade das operações da NBFC aumentam.	securityhub-enabled	AWS O Security Hub ajuda a monitorar pessoas, conexões, dispositivos e software não autorizados. AWS O Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas ou descobertas de segurança de vários serviços. AWS Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie AWS , o Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o Firewall AWS Manager, além de soluções de parceiros . AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	s3- bucket-policy-grantee-check	Gerencie o acesso à AWS nuvem ativando s3_ bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 é restrito por qualquer um dos AWS principais, usuários federados, entidades principais de serviços, endereços IP ou Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que você fornece. IDs

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.l	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	dms-replication-not-public	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias de replicação do DMS não possam ser acessadas publicamente. As instâncias de replicação do DMS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
8.l	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	ebs-snapshot-public-restorable-verificar	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os instantâneos do EBS não sejam restauráveis publicamente. Os instantâneos de volume do EBS podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	ec2- instance-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicame nte. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	elasticsearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio OpenSearch de serviço em uma Amazon VPC permite a comunicação segura entre o OpenSearch serviço e outros serviços dentro da Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	emr-master-no-public-ip	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os nós principais do cluster Amazon EMR não possam ser acessados publicamente. Os nós principais do cluster do Amazon EMR podem conter informações confidenciais, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	ec2- instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	internet-gateway-authorized-vpc-somente	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os gateways de internet estejam conectados somente à Amazon Virtual Private Cloud autorizada (Amazon VPC). Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	lambda-function-public-access-proibido	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	lambda-inside-vpc	Implante funções AWS Lambda em uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para uma comunicação segura entre uma função e outros serviços dentro da Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessida de de um gateway da Internet, dispositi vo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece seguro na nuvem. AWS Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadamente o acesso, as funções do AWS Lambda devem

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			ser atribuídas a uma VPC.
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	rds-instance-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	rds-snapshots-public-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as instâncias do Amazon Relationa l Database Service (Amazon RDS) não sejam públicas. As instâncias de banco de dados do Amazon RDS podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	redshift-cluster-public-access-verificar	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os clusters do Amazon Redshift não sejam públicos. Os clusters do Amazon Redshift podem conter informaçõ es confidenciais e princípios, e o controle de acesso é necessário para essas contas.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	restricted-common-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPort1-block edPort5 (Padrões de configuração: 20.21.3389.3306.43 33). Os valores reais devem refletir as políticas da organizaç ão.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	s3- account-level-public-access -blocos-periódicos	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicamente. Esta regra ajuda a manter os dados sensíveis protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente ignorePublicAcls (Config Default: True), blockPublicPolicy (Config Default: True), blockPublicAcls (Config Default: True) e restrictPublicBuckets parâmetros (Config Default: True). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	s3- bucket-public-read -prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	s3- bucket-public-writ e-prohibited	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem permitindo que somente usuários, processos e dispositi vos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	sagemaker-notebook-no-direct-acesso à internet	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que os SageMaker notebooks da Amazon não permitam acesso direto à Internet. Ao impedir o acesso direto à internet, você impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	vpc-default-security-group-fechado	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciam ento do acesso à rede fornecendo filtragem monitorada do tráfego de entrada e saída da rede aos recursos. AWS Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a restringir o acesso remoto aos seus AWS recursos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibi lidade, a integridade e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringir o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança. Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	emr-kerberos-enabled	Ao habilitar o Kerberos para clusters do Amazon EMR, é possível gerenciar e incorporar as permissões e autorizações de acesso com os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres. No Kerberos, os serviços e os usuários que precisam se autenticar são conhecidos como entidades principais. As entidades principais existem em um realm Kerberos. No realm, um servidor Kerberos é conhecido como o centro de distribuição de chaves (KDC). Ele fornece um meio para as entidades principais se autenticarem. A autenticação do KDC é feita com a emissão de tíquetes. O KDC mantém um banco de dados das entidades principais no realm,

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			as senhas e outras informações administrativas sobre cada entidade principal.
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	autoscaling-launch-config-public-ip desativado	Se você configurar suas interfaces de rede com um endereço IP público, os recursos associados a elas poderão ser acessados pela internet. Os recursos do EC2 não devem permitir acesso público, pois isso permite acesso não intencional a aplicações ou servidores.
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	ec2- instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	ecs-task-definition-nonroot-usuário	Para ajudar na implementação do princípio de privilégio mínimo, garanta que um usuário não raiz seja designado para acessar suas definições de tarefas do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	efs-access-point-enforce-diretório-raiz	A aplicação de um diretório raiz para um ponto de acesso do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ajuda a restringir o acesso aos dados, garantindo que os usuários do ponto de acesso só possam acessar arquivos do subdiretório especificado.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	efs-access-point-enforce-identidade do usuário	Para ajudar na implementação do princípio do menor privilégio, garanta que a fiscalização do usuário esteja habilitada para seu Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .Quando ativado, o Amazon EFS substitui o usuário e o grupo IDs do cliente NFS pela identidade configurada no ponto de acesso para todas as operações do sistema de arquivos e concede acesso somente a essa identidade de usuário imposta.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	s3- bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. ACLs são mecanismos legados de controle de acesso para buckets do Amazon S3 anteriores ao AWS Identity and Access Management (IAM). Em vez disso ACLs, é uma prática recomendada usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos seus buckets do S3.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	s3- -proibido bucket-level-public-access	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantind o que os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não possam ser acessados publicame nte. Essa regra ajuda a manter os dados confidenc iais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	ssm-document-not-public	Certifique-se AWS de que os documentos do Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso pode permitir acesso não intencional aos seus documentos SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	subnet-auto-assign-public-ip desativado	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que as sub-redes da Amazon Virtual Private Cloud (VPC) não recebam automaticamente um endereço IP público. As instância s do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) que são executada s em sub-redes com esse atributo habilitad o têm um endereço IP público atribuído à sua interface de rede primária.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	iam-root-access-key-verificar	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verificando se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas à sua função de AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use com base em funções Contas da AWS para ajudar a incorporar o princípio da menor funcionalidade.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	iam-user-mfa-enabled	Ative essa regra para restringir o acesso aos recursos na AWS nuvem. Essa regra garante que a autenticação multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidentes de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	mfa-enabled-for-iam-acesso ao console	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que tenham uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas compromet idas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	root-account-hardware-mfa-habilitado	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	opensearch-in-vpc-only	Gerencie o acesso à AWS nuvem garantindo que os domínios do Amazon OpenSearch Service estejam dentro de uma Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Um domínio do Amazon OpenSearch Service dentro de um Amazon VPC permite a comunicação segura entre o Amazon OpenSearch Service e outros serviços dentro do Amazon VPC sem a necessidade de um gateway de internet, dispositivo NAT ou conexão VPN.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.l	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	root-account-mfa-enabled	Gerencie o acesso aos recursos na AWS nuvem garantindo que a MFA esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, você pode reduzir os incidentes de comprometimento. Contas da AWS
8.l	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham a rotação ativada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.I	Aspectos básicos de segurança, como controles de acesso físico/lógico e política de senha bem definida.	secretsmanager-scheduled-rotation-success-verificar	Essa regra garante que AWS os segredos do Secrets Manager tenham sido rotacionados com sucesso de acordo com o cronograma de rotação. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.II	Uma função de usuário bem definida.	iam-group-has-users-verificar	AWS O Identity and Access Managemen t (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantind o que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associada s ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégio mínimo.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.II	Uma função de usuário bem definida.	iam-no-inline-policy-verificar	Certifique-se de que um usuário, uma função do IAM ou um grupo do IAM do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política embutida para controlar o acesso a sistemas e ativos. AWS recomenda usar políticas gerenciadas em vez de políticas embutidas. As políticas gerenciadas permitem a reutiliza ção, o versionam ento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.II	Uma função de usuário bem definida.	iam-password-policy	As identidades e as credenciais são emitidas, gerenciadas e verificadas com base em uma política organizacional de senhas do IAM. Eles atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão AWS Foundational Security Best Practices para a força da senha. Essa regra permite que você defina opcionalmente RequireUppercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireLowercaseCharacters (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), RequireSymbols (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			o), RequireNumbers (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: verdadeiro), MinimumPasswordLength (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 14), PasswordReusePrevention (valor das melhores práticas de segurança AWS básicas: 24) e MaxPasswordAge (valor das melhores práticas de segurança AWS básica: 90) para seu IAM Política de senha. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.II	Uma função de usuário bem definida.	iam-policy-no-statements-with-admin-access	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham “Efeito”: “Permitir” com “Ação”: “*” sobre “Recurso” : “*”. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.II	Uma função de usuário bem definida.	iam-user-group-membership-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo a restringir permissões e autorizações de acesso, garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.II	Uma função de usuário bem definida.	iam-user-no-policies-verificar	Essa regra garante que as políticas de AWS Identity and Access Managemen t (IAM) sejam anexadas somente a grupos ou funções para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuiçã o de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunid ade de uma identidad e receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8.II	Uma função de usuário bem definida.	iam-user-unused-credentials-verificar	AWS O Identity and Access Management (IAM) pode ajudá-lo com permissões e autorizações de acesso verificando senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período de tempo especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desativar a and/or remoção das credenciais, pois isso pode violar o princípio do menor privilégio. Essa regra exige que você defina um valor como maxCredentialUsage Idade (Config Default: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. III	Um conceito Maker-Checker para reduzir o risco de erro e uso indevido e garantir a confiabilidade dos dados/informações.	s3- bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar, recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionam ento ajuda você a se recuperar facilment e de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	db-instance-backup-enabled	O recurso de backup do Amazon RDS cria backups dos bancos de dados e logs de transaçõe s. O Amazon RDS cria automatic amente um instantân eo do volume de armazenamento da instância de banco de dados, fazendo backup de toda a instância de banco de dados. O sistema permite que você defina períodos de retenção específic os para atender aos requisitos de resiliênc ia.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	dynamodb-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas tabelas do Amazon DynamoDB façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	dynamodb-pitr-enabled	Habilite essa regra para verificar se o backup das informações foi realizado. Ele também mantém os backups, garantindo que a point-in-time recuperação seja habilitada no Amazon DynamoDB. A recuperação mantém backups contínuos da tabela nos últimos 35 dias.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) façam parte de um plano de backup. AWS AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) façam parte de um plano de AWS backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplific a o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciai s e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	elasticache-redis-cluster-automatic-verificação de backup	Quando os backups automáticos estão habilitados, a Amazon ElastiCache cria um backup do cluster diariamente. O backup pode ser retido por vários dias, conforme especific ado pela organização. Os backups automátic os podem ajudar a proteger contra a perda de dados. Em caso de falha, é possível criar um cluster e restaurar os dados usando o backup mais recente.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	rds-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que suas instâncias do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) façam parte de um AWS plano de backup. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	s3- bucket-replication-enabled	A Replicação entre regiões (CRR) do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é compatível com a manutenção de capacidade e disponibilidade adequadas. A CRR permite a cópia automática e assíncrona de objetos nos buckets do Amazon S3 para ajudar a garantir a manutenção da disponibilidade de dados.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	redshift-backup-enabled	Para ajudar nos processos de backup de dados, os clusters do Amazon Redshift devem ter instantâneos automatizados. Quando instantâneos automatizados são habilitados para um cluster, o Redshift tira instantâneos desse cluster periodicamente. Por padrão, o Redshift tira um instantâneo a cada oito horas ou a cada 5 GB por nó de alterações de dados, o que ocorrer primeiro.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check	Para ajudar nos processos de backup de dados, certifique-se de que seu plano de AWS backup esteja definido para uma frequência e retenção mínimas. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina os requiredFrequencyValue parâmetros (Config default: 1), (requiredRetentionDays Config default: 35) e (requiredFrequencyUnit Config default: days). O valor real deve refletir

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
			os requisitos da organização.
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	backup-recovery-point-manual-exclusão desativada	Certifique-se de que seus pontos AWS de recuperação de Backup tenham uma política baseada em recursos anexada que impeça a exclusão de pontos de recuperação. Usar uma política baseada em recursos para impedir a exclusão de pontos de recuperação pode ajudar a evitar a exclusão acidental ou intencional.

ID de controle	Descrição do controle	AWS Regra de configuração	Orientação
8. IX	Organização de backup de dados com testes periódicos.	backup-recovery-point-minimum-verificação de retenção	Para ajudar nos processos de backup de dados, garanta que seus pontos de recuperação de AWS backup tenham um período mínimo de retenção definido. AWS O Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups. Essa regra permite que você defina o parâmetro requiredRetentionDays (configuração padrão: 35). O valor real deve refletir os requisitos da organização.

Modelo

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o RBI MD-ITF.

Práticas recomendadas operacionais para serviços de segurança, identidade e conformidade

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em serviços de segurança, identidade e conformidade. Para obter mais informações, consulte Segurança, identidade e conformidade em AWS. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para serviços de segurança, identidade e conformidade.

Práticas recomendadas operacionais para tecnologia sem servidor

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em soluções sem servidor. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para sistemas sem servidor.

Práticas recomendadas operacionais para serviços de armazenamento

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas nos Serviços de Armazenamento. Para obter mais informações, consulte Cloud Storage ativado AWS. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para serviços de armazenamento.

Práticas recomendadas operacionais para SWIFT CSP

Os pacotes de conformidade fornecem um framework de conformidade de uso geral desenvolvido para permitir que você crie verificações de governança operacional, de segurança ou de otimização de custos usando regras gerenciadas ou personalizadas do AWS Config e ações de correção do AWS Config. Os pacotes de conformidade, como os modelos de amostra, não foram projetados para garantir totalmente a conformidade com um padrão específico de governança ou conformidade. Você é responsável por avaliar se o seu uso dos serviços atende aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Veja a seguir um exemplo de mapeamento entre o Programa de Segurança do Cliente (CSP) da SWIFT e as regras gerenciadas do AWS Config. Cada regra do AWS Config se aplica a um recurso da AWS específico e está relacionada a um ou mais controles de CSP da SWIFT. Um controle de CSP da SWIFT pode estar relacionado a várias regras do AWS Config. Consulte a tabela abaixo para conferir mais detalhes e orientações relacionados a esses mapeamentos.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.1	ec2-instance-managed-by-systems-manager	É possível ter um inventário das plataformas e aplicações de software na organização ao gerenciar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) com o AWS Systems Manager. Use o AWS Systems Manager para fornecer configurações detalhadas do sistema, níveis de patch do sistema operacional, nome e tipo de serviços, instalações de software, nome da aplicação, publicador e versão, além de outros detalhes sobre seu ambiente.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.1	ec2-instance-no-public-ip	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, garanta que as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) não possam ser acessadas publicamente. As instâncias do Amazon EC2 podem conter informações confidenciais e o controle de acesso é necessário para essas contas.
1.1	ec2-no-amazon-key-pair	Essa regra verifica se as instâncias em execução do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) são iniciadas usando pares de chaves da Amazon. Isso pode ajudar a reduzir o risco de credenciais comprometidas. As instâncias do Amazon EC2 sem pares de chaves ainda podem ser acessadas usando o Session Manager ou a conexão SSH baseada em navegador do console da AWS.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.1	ec2-instances-in-vpc	Implemente instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para permitir a comunicação segura entre uma instância e outros serviços no Amazon VPC, sem exigir um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo o tráfego permanece com segurança na Nuvem AWS. Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Atribua instâncias do Amazon EC2 a um Amazon VPC para gerenciar adequadamente o acesso.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.1	vpc-default-security-group-closed	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar no gerenciamento do acesso à rede fornecendo filtragem stateful do tráfego de rede de entrada e saída aos recursos da AWS. Restringir todo o tráfego no grupo de segurança padrão ajuda a limitar o acesso remoto aos recursos da AWS.
1.1	vpc-network-acl-unused-check	Essa regra garante que as listas de controle de acesso à rede do Amazon Virtual Private Cloud (VPC) estejam em uso. O monitoramento de listas de controle de acesso à rede não utilizadas pode ajudar a manter a precisão do inventário e do gerenciamento em seu ambiente.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.1	vpc-sg-open-only-to-authorized-ports	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Ao restringi r o acesso a recursos em um grupo de segurança da internet (0.0.0.0/0), o acesso remoto pode ser controlado para sistemas internos.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.2	iam-customer-policy-blocked-kms-actions	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a incorpora r os princípios de privilégi o mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, impedindo que as políticas contenham ações bloqueada s em todas as chaves do AWS Key Management Service. Ter mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres. Essa regra permite que você defina o parâmetro blockedAc tionsPatterns. (Valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: kms:Decrypt e kms:ReEnc ryptFrom). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.2	iam-group-has-users-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar você a incorporar os princípios de privilégio mínimo e separação de deveres com permissões e autorizações de acesso, garantindo que os grupos do IAM tenham pelo menos um usuário. Colocar usuários em grupos com base nas permissões associadas ou na função de trabalho é uma forma de incorporar o privilégi o mínimo.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.2	iam-inline-policy-blocked-kms-actions	Assegure que um usuário, um perfil ou um grupo do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política em linha para bloquear ações em todas as chaves do AWS Key Management Service. A AWSrecomenda usar políticas gerenciadas, em vez de políticas em linha. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissõe s. Essa regra permite que você defina o parâmetro blockedActionsPatterns. (Valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: kms:Decrypt e kms:ReEnc ryptFrom). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.2	iam-no-inline-policy-check	Assegure que um usuário, um perfil ou um grupo do AWS Identity and Access Management (IAM) não tenha uma política em linha para controlar o acesso a sistemas e ativos. A AWS recomenda usar políticas gerenciadas, em vez de políticas em linha. As políticas gerenciadas permitem a reutilização, o versionamento, a reversão e a delegação do gerenciamento de permissões.
1.2	iam-user-no-policies-check	Essa regra garante que as políticas do AWS Identity and Access Management (IAM) sejam anexadas apenas a grupos ou perfis para controlar o acesso a sistemas e ativos. A atribuição de privilégios por grupo ou perfil ajuda a reduzir a oportunidade de uma identidade receber ou reter privilégios excessivos.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.2	restricted-ssh	Os grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) podem ajudar a gerenciar o acesso à rede fornecendo filtragem stateful do tráfego de rede de entrada e saída aos recursos da AWS. Não permitir o tráfego de entrada (ou remoto) de 0.0.0.0/0 para a porta 22 nos recursos ajuda a restringir o acesso remoto.
1.2	nacl-no-unrestricted-ssh-rdp	As portas de administração do servidor remoto em suas listas de controle de acesso à rede (ACL da rede), como a porta 22 (SSH) e a porta 3389 (RDP), não devem ser acessíveis ao público, pois isso pode permitir acesso não intencional a recursos na VPC.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.2	s3-bucket-acl-prohibited	Essa regra verifica se as listas de controle de acesso (ACLs) são usadas para controle de acesso nos buckets do Amazon S3. As ACLs são mecanismos de controle de acesso herdados para buckets do Amazon S3 que são anteriores ao AWS Identity and Access Managemen t (IAM). Em vez de ACLs, é uma prática recomenda da usar políticas do IAM ou políticas de bucket do S3 para gerenciar mais facilmente o acesso aos buckets do S3.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.2	s3-bucket-logging-enabled	O registro em log de acesso ao servidor do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fornece um método para monitorar a rede em busca de possíveis eventos de segurança cibernética. Os eventos são monitorados pela captura de registros detalhados das solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3. Cada registro de log de acesso fornece detalhes sobre uma única solicitação de acesso. Os detalhes incluem solicitante, nome do bucket, horário da solicitação, ação da solicitação, status da resposta e um código de erro, se relevante.
1.2	s3-bucket-policy-grantee-check	Para gerenciar o acesso à Nuvem AWS, habilite o s3_bucket_policy_grantee_check. Essa regra verifica se o acesso concedido pelo bucket do Amazon S3 foi restrito por qualquer uma das entidades principais da AWS, usuários federados, entidades principais de serviço, endereços IP ou IDs do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) fornecidos por você.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.2	sns-topic-message-delivery-notification-enabled	Para ajudar com os requisitos de registro em log em seu ambiente, garanta a habilitação das notificações de status de entrega para os tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). O registro em log do status de entrega da mensagem ajuda a fornecer uma melhor visão operacional, como a seguinte: saber se uma mensagem foi entregue ao endpoint do Amazon SNS, identificar a resposta enviada do endpoint do Amazon SNS para o Amazon SNS e determinar o tempo de permanência da mensagem (o tempo entre o timestamp da publicação e pouco antes da entrega para um endpoint do Amazon SNS).

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.4	internet-gateway-authorized-vpc-only	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, anexe os gateways da Internet somente ao Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) autorizado. Os gateways da Internet permitem acesso bidirecional entre a internet e o Amazon VPC, o que pode ocasionar acesso não autorizado aos recursos do Amazon VPC.
1.4	restricted-common-ports	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as portas comuns sejam restritas nos grupos de segurança do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Não restringir o acesso às portas a fontes confiáveis pode permitir ataques contra a disponibilidade, a integrida de e a confidencialidade dos sistemas. Essa regra permite que você defina opcionalm ente os parâmetros blockedPo rt1-blockedPort5 (Padrões de configuração: 20.21.338 9.3306.4333). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.4	lambda-function-public-access-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que as funções do AWS Lambda não possam ser acessadas publicamente. O acesso público pode causar degradação da disponibilidade de recursos.
1.4	s3-account-level-public-access-blocks-periodic	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não podem ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público. Essa regra permite que você defina opcionalmente os parâmetros ignorePublicAcls (padrão do Config: true), blockPublicPolicy (padrão do Config: true), blockPublicAcls (padrão do Config: true) e restrictPublicBuckets (padrão do Config: true). Os valores reais devem refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.4	s3-bucket-level-public-access-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) não podem ser acessados publicamente. Essa regra ajuda a manter os dados confidenciais protegidos de usuários remotos não autorizados, impedindo o acesso público no nível do bucket.
1.4	s3-bucket-public-read-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, permita que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.
1.4	s3-bucket-public-write-prohibited	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, permita que somente usuários, processos e dispositivos autorizados acessem os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). O gerenciamento do acesso deve ser consistente com a classificação dos dados.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
1.4	ssm-document-not-public	Garanta que os documento s do AWS Systems Manager (SSM) não sejam públicos, pois isso permite acesso não intencional aos seus documentos do SSM. Um documento do SSM público pode expor informações sobre sua conta, recursos e processos internos.
2.3	ec2-imdsv2-check	Habilite o método serviço de metadados de instância versão 2 (IMDSv2) para ajudar a proteger o acesso e o controle dos metadados da instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). O método IMDSv2 usa controles baseados em sessão. Com o IMDSv2, os controles podem ser implementados para restringir alterações nos metadados da instância.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
2.3	ec2-instance-multiple-eni-check	Essa regra verifica se suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) têm vários ENIs. Ter vários ENIs pode causar instâncias com hospedagem dupla, ou seja, instâncias com várias sub-redes. Isso pode aumentar a complexidade da segurança da rede e introduzir caminhos e acessos de rede não intencionais.
2.3	ec2-token-hop-limit-check	A resposta HTTP PUT do serviço de metadados de instância (IMDS) deve ser restrita à instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Com o IMDSv2, a resposta PUT que contém o token secreto por padrão não pode sair da instância, porque o limite de salto de resposta de metadados está definido como 1 (padrão do Config). Se esse valor for maior que 1, o token poderá sair da instância do EC2.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
2.3	ec2-volume-inuse-check	Essa regra garante que os volumes do Amazon Elastic Block Store que estão anexados às instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sejam marcados para exclusão quando uma instância é encerrada. Se um volume do Amazon EBS não for excluído quando a instância à qual ele está anexado for encerrada, ele poderá violar o conceito de funcionalidade mínima.
2.3	account-part-of-organizations	O gerenciamento centraliz ado de Contas da AWS no AWS Organizations ajuda a garantir que as contas estejam em conformidade. Usar uma governança não centralizada na conta pode gerar inconsist ências nas configurações da conta, o que pode expor recursos e dados confidenc iais.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
2.3	lambda-inside-vpc	Implemente funções do AWS Lambda no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para estabelecer uma comunicação segura entre uma função e outros serviços no Amazon VPC. Com essa configuração, não há necessidade de um gateway da Internet, dispositivo NAT ou conexão VPN. Todo tráfego é mantido seguro na Nuvem AWS. Devido ao seu isolamento lógico, os domínios que residem no Amazon VPC contam com uma camada adicional de segurança se comparados aos domínios que utilizam endpoints públicos. Para gerenciar adequadam ente o acesso, as funções do AWS Lambda devem ser atribuídas a uma VPC.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
2.3	kms-cmk-not-scheduled-for-deletion	Para ajudar a proteger dados em repouso, as chaves mestras do cliente (CMKs) necessárias não devem estar programadas para exclusão no AWS Key Management Service (AWS KMS). Como às vezes a exclusão da chave é necessária, essa regra pode ajudar na verificação de todas as chaves programadas para exclusão, caso alguma delas sido programada de maneira não intencional.
2.3	s3-bucket-versioning-enabled	O versionamento do bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ajuda a manter diversas variantes de um objeto no mesmo bucket do Amazon S3. Use o versionamento para preservar , recuperar e restaurar todas as versões de cada objeto armazenado no bucket do Amazon S3. O versionamento ajuda você a se recuperar facilmente de ações não intencionais de usuários e de falhas da aplicação.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
2.3	secretsmanager-secret-unused	Se houver credenciais não utilizadas no AWS Secrets Manager, você deverá desabilitá-las e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégio mínimo. Essa regra permite que você defina um valor para unusedForDays (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.
2.5A	ebs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) devem fazer parte de um plano do AWS Backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciado com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciamento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
2.5A	ec2-ebs-encryption-by-default	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nesses volumes, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.
2.5A	efs-encrypted-check	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Elastic File System (EFS).
2.5A	efs-in-backup-plan	Para ajudar nos processos de backup de dados, os sistemas de arquivos do Amazon Elastic File System (Amazon EFS) devem fazer parte de um plano do AWS backup. O AWS Backup é um serviço de backup totalmente gerenciad o com uma solução de backup baseada em políticas. Essa solução simplifica o gerenciam ento de backup e permite que você atenda aos requisitos comerciais e regulatórios de conformidade de backups.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
2.5A	encrypted-volumes	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
2.5A	kinesis-stream-encrypted	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para o Amazon Kinesis Streams.
2.5A	s3-bucket-server-side-encry ption-enabled	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenc iais em repouso nos buckets do Amazon S3, habilite a criptografia para ajudar a protegê-los.
2.5A	s3-default-encryption-kms	Habilite a criptografia para os buckets do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Como pode haver dados confidenciais em repouso em um bucket do Amazon S3, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
2.5A	sns-encrypted-kms	Para ajudar a proteger os dados em repouso, use o AWS Key Management Service (AWS KMS) para garantir que os tópicos do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) exijam criptografia. Como pode haver dados confidenciais em repouso em mensagens publicadas, habilite a criptogra fia em repouso para ajudar a protegê-los.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
4.1	iam-password-policy	As identidades e as credencia is são emitidas, gerenciad as e verificadas com base em uma política organizac ional de senhas do IAM. Elas atendem ou excedem os requisitos estabelecidos pelo NIST SP 800-63 e pelo padrão Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS para a força da senha. Esta regra permite que você defina opcionalmente RequireUp percaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS (AWS FSBP): true), RequireLo wercaseCharacters (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), RequireSymbols (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: true), RequireNu mbers (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: true), MinimumPasswordLength (valor do Práticas Recomenda das de Segurança Básica da AWS: 14), PasswordR eusePrevention (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS:

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
		24) e MaxPasswordAge (valor do Práticas Recomendadas de Segurança Básica da AWS: 90) para sua política de senha do IAM. Os valores reais devem refletir as políticas da organização.
4.1	access-keys-rotated	As credenciais são auditadas para dispositivos, usuários e processos autorizados garantindo que as chaves de acesso do IAM sejam alternadas como especificado pela política organizacional. Alterar as chaves de acesso regularmente é uma prática recomendada de segurança . Isso reduz o período em que uma chave de acesso permanece ativa e diminui o impacto nos negócios se as chaves forem comprometidas. Essa regra requer um valor de alternância da chave de acesso (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
4.2	iam-user-mfa-enabled	Habilite essa regra para restringir o acesso a recursos na Nuvem AWS. Essa regra garante que a autentica ção multifator (MFA) esteja habilitada para todos os usuários. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Reduza os incidente s de contas comprometidas exigindo que os usuários utilizem a MFA.
4.2	mfa-enabled-for-iam-console-access	Para gerenciar o acesso Access a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para todos os usuários do AWS Identity and Access Management (IAM) que têm uma senha de console. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir que os usuários utilizem a MFA, você reduz os incidentes de contas comprometidas e impede que dados confidenciais sejam acessados por usuários não autorizados.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
4.2	root-account-hardware-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, garanta que a MFA de hardware esteja habilitada para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credencia is de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS compromet idas.
4.2	root-account-mfa-enabled	Para gerenciar o acesso a recursos na Nuvem AWS, habilite a MFA para o usuário raiz. O usuário raiz é o mais privilegiado em uma Conta da AWS. A MFA adiciona uma camada extra de proteção, além das credenciais de login. Ao exigir MFA para o usuário raiz, é possível reduzir os incidentes de Contas da AWS comprometidas.
5.1	ec2-instance-profile-attached	Os perfis de instância do EC2 passam um perfil do IAM para uma instância do EC2. Anexar um perfil de instância às instâncias pode ajudar no gerenciamento de privilégio mínimo e permissões.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
5.1	iam-policy-no-statements-with-full-access	Garanta que as ações do IAM estejam restritas somente às ações necessárias. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessári o para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
5.1	iam-root-access-key-check	O acesso a sistemas e ativos pode ser controlado verifican do se o usuário raiz não tem chaves de acesso anexadas ao seu perfil do AWS Identity and Access Management (IAM). Exclua as chaves de acesso raiz. Em vez disso, crie e use Contas da AWS baseadas em perfis para ajudar a incorporar o princípio da funcionalidade mínima.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
5.1	iam-user-group-membership-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar a restringir permissões e autorizações de acesso garantindo que os usuários sejam membros de pelo menos um grupo. Permitir que os usuários tenham mais privilégios do que o necessário para concluir uma tarefa pode violar o princípio de privilégio mínimo e separação de deveres.
5.1	iam-user-unused-credentials-check	O AWS Identity and Access Management (IAM) pode ajudar com permissões e autorizações de acesso verificando as senhas e chaves de acesso do IAM que não são usadas por um período especificado. Se essas credenciais não utilizadas forem identificadas, você deverá desabilitar e/ou removê-las, pois isso pode violar o princípio de privilégio mínimo. Essa regra exige que você defina um valor para maxCredentialUsageAge (padrão do Config: 90). O valor real deve refletir as políticas da organização.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
5.4	secretsmanager-rotation-enabled-check	Essa regra garante que os segredos do AWS Secrets Manager tenham a alternância habilitada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido.
5.4	secretsmanager-scheduled-rotation-success-check	Essa regra garante que os segredos do AWS Secrets Manager sejam alternados com sucesso de acordo com a programação de alternância. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo e, possivelmente, diminuir o impacto nos negócios se ele for comprometido.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
5.4	secretsmanager-secret-periodic-rotation	Essa regra garante que os segredos do AWS Secrets Manager tenham a alternância periódica habilitada. A alternância de segredos em uma programação regular pode reduzir o período em que um segredo fica ativo, além de diminuir o impacto nos negócios, se o segredo for comprometido. O valor padrão é 90 dias.
5.4	secretsmanager-using-cmk	Para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptografia com o AWS Key Management Service (AWS KMS) para os segredos do AWS Secrets Manager. Como pode haver dados confidenciais em repouso nos segredos do Secrets Manager, habilite a criptografia em repouso para ajudar a protegê-los.
6.4	ec2-instance-detailed-monitoring-enabled	Habilite essa regra para ajudar a melhorar o monitoramento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) no console do Amazon EC2, que exibe gráficos de monitoramento com um período de 1 minuto para a instância.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
6.4	cloudwatch-log-group-encrypted	Para ajudar a proteger dados confidenciais em repouso, habilite a criptografia para os grupos do Amazon CloudWatch Logs.
6.4	cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled	Use o Amazon CloudWatch para coletar e gerenciar centralmente a atividade de eventos de logs. A inclusão dos dados do AWS CloudTrail fornece detalhes da atividade de chamadas da API em sua Conta da AWS.
6.4	cloudtrail-enabled	O AWS CloudTrail pode ajudar no não repúdio ao registrar ações e chamadas de API do Console de Gerenciamento da AWS. Você pode identificar os usuários e as Contas da AWS que chamaram um serviço da AWS, o endereço IP de origem onde as chamadas foram geradas e os horários das chamadas. Os detalhes dos dados capturados são encontrados no conteúdo do registro do AWS CloudTrail.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
6.4	cloud-trail-encryption-enabled	Como pode haver dados confidenciais, e para ajudar a proteger os dados em repouso, habilite a criptogra fia para as trilhas do AWS CloudTrail.
6.4	cloud-trail-log-file-validation-enabled	Utilize a validação de arquivo de log do AWS CloudTrai l para verificar a integrida de dos logs do CloudTrai l. Essa validação ajuda a determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou permaneceu inalterado depois de ser fornecido pelo CloudTrail. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinatur as digitais. Desse modo, é computacionalmente impraticá vel modificar, excluir ou forjar arquivos de log do CloudTrail sem detectar tais ações.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
6.4	ec2-stopped-instance	Habilite essa regra para ajudar na configuração básica das instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) verificando se essas instâncias do Amazon EC2 foram interrompidas por mais dias do que o permitido pelos padrões da organização.
6.4	vpc-flow-logs-enabled	Os logs de fluxo da VPC fornecem registros detalhado s de informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede no Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Por padrão, o registro de log de fluxo inclui valores para os diferentes componentes do fluxo de IP, incluindo a origem, o destino e o protocolo.
6.5A	guardduty-enabled-centralized	O Amazon GuardDuty pode ajudar a monitorar e detectar possíveis eventos de segurança cibernética usando feeds de inteligência contra ameaças. Isso inclui listas de IPs maliciosos e machine learning para identific ar atividades inesperadas, não autorizadas e mal-inten cionadas em seu ambiente na Nuvem AWS.

ID de controle	Regra do AWS Config	Orientação
6.5A	securityhub-enabled	O AWS Security Hub ajuda a monitorar equipes, conexões, dispositivos e software não autorizados. O AWS Security Hub agrega, organiza e prioriza os alertas de segurança ou as descobertas de vários serviços da AWS. Alguns desses serviços são o Amazon Security Hub, o Amazon Inspector, o Amazon Macie, o AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer e o AWS Firewall Manager, além de soluções de parceiros da AWS.

Modelo

O modelo está disponível no GitHub: Operational Best Practices for SWIFT CSP.

Práticas recomendadas de segurança do Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no Amazon ECS. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para o Amazon ECS.

Práticas recomendadas de segurança do Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no Amazon EFS. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para o Amazon EFS.

Práticas recomendadas de segurança do Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no Amazon EKS. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para o Amazon EKS.

Melhores práticas de segurança para a Amazon CloudFront

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas na Amazon. CloudFront Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para a Amazon CloudFront.

Melhores práticas de segurança para o Amazon OpenSearch Service

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no Amazon OpenSearch Service. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para Amazon OpenSearch Service.

Práticas recomendadas de segurança para o Amazon Redshift

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no Amazon Redshift. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para o Amazon Redshift.

Práticas recomendadas de segurança do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Esse pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas no Amazon RDS. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para o Amazon RDS.

Melhores práticas de segurança para AWS Auto Scaling

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em. AWS Auto Scaling Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para AWS Auto Scaling.

Melhores práticas de segurança para AWS CloudTrail

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em. AWS CloudTrail Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para AWS CloudTrail.

Melhores práticas de segurança para AWS CodeBuild

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em. AWS CodeBuild Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para AWS CodeBuild.

Práticas recomendadas de segurança para o Amazon ECR

Este pacote de conformidade contém regras do AWS Config baseadas no Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas com suporte do AWS Config, consulte Lista de regras gerenciadas do AWS Config.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível no GitHub: Security Best Practices for Amazon ECR.

Melhores práticas de segurança para AWS Lambda

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em. AWS Lambda Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para AWS Lambda.

Melhores práticas de segurança para AWS Network Firewall

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em. AWS Network Firewall Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para AWS Network Firewall.

Práticas recomendadas de segurança para o Amazon SageMaker AI

Este pacote de conformidade contém regras do AWS Config baseadas no Amazon SageMaker AI. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas com suporte do AWS Config, consulte Lista de regras gerenciadas do AWS Config.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível no GitHub: Security Best Practices for Amazon SageMaker AI.

Melhores práticas de segurança para AWS Secrets Manager

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em. AWS Secrets Manager Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para AWS Secrets Manager.

Melhores práticas de segurança para AWS WAF

Este pacote de conformidade contém AWS Config regras baseadas em. AWS WAF Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança para AWS WAF.

Melhores práticas de segurança e governança para AI/ML apoiar a infraestrutura

Esse pacote de conformidade tem como objetivo fornecer uma linha de base de configurações de segurança para qualquer carga de trabalho de IA (incluindo IA, ML, IA generativa, IA agente e IA física). Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança e governança para AI/ML apoiar a infraestrutura.

Melhores práticas de segurança e governança para o Amazon Bedrock

Este pacote de conformidade tem como objetivo fornecer uma linha de base de configurações de segurança para cargas de trabalho de IA do Amazon Bedrock (incluindo IA, ML, IA generativa, IA agente e IA física). Espera-se que seja implantado em conjunto com o pacote de melhores práticas de segurança e governança para AI/ML apoiar a conformidade da infraestrutura. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança e governança para o Amazon Bedrock.

Melhores práticas de segurança e governança para Amazon SageMaker AI

Esse pacote de conformidade tem como objetivo fornecer uma linha de base de configurações de segurança para cargas de trabalho de IA (incluindo IA, ML, IA generativa, IA agente e IA física).

Espera-se que seja implantado em conjunto com o pacote de melhores práticas de segurança e governança para AI/ML apoiar a conformidade da infraestrutura. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança e governança para Amazon SageMaker AI.

Melhores práticas de segurança e governança para Self-Hosted AI/ML

Esse pacote de conformidade tem como objetivo fornecer uma linha de base de configurações de segurança para AI/ML cargas de trabalho auto-hospedadas (incluindo IA, ML, IA generativa, IA agente e IA física) executadas em AWS infraestrutura de computação, armazenamento e rede. Espera-se que seja implantado em conjunto com o pacote de melhores práticas de segurança e governança para AI/ML apoiar a conformidade da infraestrutura. Para obter uma lista de todas as regras gerenciadas suportadas pelo AWS Config, consulte Lista de regras AWS Config gerenciadas.

Consulte a seção `Parameters` no modelo a seguir para obter os nomes e as descrições dos parâmetros necessários.

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas de segurança e governança para Self-Hosted AI/ML.

Modelos de exemplo com ação de correção

Práticas recomendadas operacionais do Amazon DynamoDB com correção

O modelo está disponível em GitHub: Operational Best Practices for Amazon DynamoDB with Remediation.

Práticas recomendadas operacionais para o Amazon S3 com correção

O modelo está disponível em GitHub: Melhores práticas operacionais para o Amazon S3 com remediação.

Para obter mais informações sobre a estrutura do modelo, consulte Anatomia do modelo no Guia do usuário do AWS CloudFormation .

Criar modelos para pacotes de conformidade personalizados para o AWS Config

Um pacote de conformidade é uma coleção exclusiva de regras e ações de correção do AWS Config que podem ser facilmente implantadas juntas em uma única conta e em uma região da AWS, ou em uma organização no AWS Organizations.

Para criar um pacote de conformidade personalizado, siga as etapas na seção Personalização do modelo a seguir para criar um arquivo YAML que contenha a lista de Regras gerenciadas do AWS Config ou Regras personalizadas do AWS Config com as quais você deseja trabalhar.

Tópicos

- Terminologia
- Personalizar o modelo

Terminologia

As Regras gerenciadas pelo AWS Config são regras predefinidas de propriedade do AWS Config.

Regras personalizadas do AWS Config são regras que você cria do zero.

Há duas maneiras de criar regras personalizadas do AWS Config: com funções do Lambda (Guia do desenvolvedor do AWS Lambda) e com o (Repositório do GitHub do Guard), uma linguagem de política como código. As regras do AWS Config personalizadas criadas com o AWS Lambda são chamadas de Regras Lambda Personalizadas do AWS Config e as regras personalizadas do AWS Config criadas com o Guard são chamadas Regras de Política Personalizadas do AWS Config.

Personalizar o modelo

Criar seu arquivo YAML

Para criar um arquivo YAML, abra um editor de texto e salve o arquivo como .yaml.

> **Note**
>
> Seu arquivo conterá uma seção de Parâmetros e Recursos.

Parâmetros

A seção `Parameters` em seu arquivo YAML é para os parâmetros de regra do conjunto de regras do AWS Config que você adicionará posteriormente na seção `Resources`. Crie a seção `Parameters` copiando e colando o seguinte bloco de código em seu arquivo YAML, personalizando-o conforme necessário e repetindo para cada parâmetro de regra.

```
Parameters:
    NameOfRuleParamNameOfRuleParameter:
        Default: Parameter value
        Type: Type
    ...
```

Por exemplo:

```
Parameters:
    IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength:
        Default: '14'
        Type: String
```

> **Note**
>
> Ao selecionar as regras do AWS Config para criar seu pacote de conformidade personalizado, verifique se você tem os recursos provisionados em sua conta que serão avaliados de acordo com as regras do AWS Config.

1. *`A primeira linha na seção de parâmetros depois de Parameters: é uma string concatenada de NameOfRule + Param + NameOfRuleParameter`*.
   a. Substitua *`NameOfRule`* por um nome consistente criado por você para a regra. Por exemplo, pode ser IamPasswordPolicy para a regra iam-password-policy.
   b. Tipo: `Param`.
   c. Em seguida, substitua *`NameOfRuleParameter`* pelo nome do parâmetro da regra para sua regra específica. Para regras gerenciadas por AWS Config gerenciadas, o nome do parâmetro da regra está localizado na Lista de regras gerenciadas do AWS Config (por exemplo, MinimumPasswordLength é o nome de um parâmetro de regra para a regra iam-

password-policy). Para regras do AWS Config personalizadas, o nome do parâmetro da regra é o nome que você escolheu ao criar a regra.

2. Se você estiver usando uma regra gerenciada do AWS Config, encontre a regra do AWS Config apropriada na lista de regras gerenciadas para saber os valores aceitos para `Default` e `Type` para sua regra específica. Para regras do AWS Config personalizadas, use os valores selecionados ao criar a regra.

> **Note**
>
> Para cada parâmetro, `Type` deve ser especificado. O `Type` pode ser “String”, “int”, “double”, “CSV”, “boolean” e “StringMap”.

Recursos

A seção `Resources` lista as regras que estão sendo adicionadas ao seu pacote de conformidade personalizado. Adicione o bloco `Resources` a seguir diretamente abaixo de sua seção `Parameters`, personalizando-o, conforme necessário, e repetindo para cada regra. Para obter mais informações sobre as especificações, consulte AWS::Config::ConfigRule.

```
Resources:
     NameOfRule:
        Properties:
            ConfigRuleName: ActualConfigRuleName
            InputParameters:
                NameOfRuleParameter: !Ref NameOfRuleParamNameOfRuleParameter
            Source:
                Owner: Owner
                SourceIdentifier: SOURCE_IDENTIFIER
        Type: AWS::Config::ConfigRule
     ...
```

Por exemplo:

```
Resources:
    IamPasswordPolicy:
        Properties:
            ConfigRuleName: iam-password-policy
            InputParameters:
                MinimumPasswordLength: !Ref IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength
```

```
            Source:
                Owner: AWS
                SourceIdentifier: IAM_PASSWORD_POLICY
        Type: AWS::Config::ConfigRule
```

> **Note**
>
> Ao selecionar as regras do AWS Config regras para criar seu pacote de conformidade personalizado, verifique se você tem os recursos que serão avaliados para as regras do AWS Config provisionadas em sua conta. Para obter mais informações, consulte Tipos de Recursos Compatíveis.

1. Substitua *`NameOfRule`* pelo mesmo nome que você criou na seção `Parameters`.
2. Para Regras gerenciadas do AWS Config, substitua *`ActualConfigRuleName`* pelo título da página de regras apropriada na Lista de regras gerenciadas do AWS Config. Para regras personalizadas do AWS Config, use o nome da regra do Config que você escolheu no momento da criação da regra.
3. Substitua *`NameOfRuleParameter`* pelo mesmo nome que você usou na seção `Parameters`. Depois dos dois-pontos, copie e cole a mesma string concatenada de `!Ref` + *`NameOfRule`* + Param + *`NameOfRuleParameter`* que você criou na seção `Parameters`.
4. Altere o *`Owner`* para o valor apropriado.

   > **Note**
   >
   > Regras gerenciadas do AWS Config
   > Para regras gerenciadas do AWS Config, o valor de `Owner` será `AWS`.
   > Regras personalizadas do AWS Config
   > Para regras personalizadas do AWS Config criadas com o Guard, o valor de `Owner` será `CUSTOM_POLICY`. Para regras personalizadas de AWS Config criadas com o Lambda, o valor de `Owner` será `CUSTOM_LAMBDA`.

5. Altere o *`SOURCE_IDENTIFIER`* para o valor apropriado.

   > **Note**
   >
   > Regras gerenciadas do AWS Config

Para regras gerenciadas de AWS Config, copie o identificador seguindo o link da regra selecionada na Lista de regras gerenciadas do AWS Config (por exemplo, o identificador de origem para a access-keys-rotated é ACCESS_KEYS_ROTATED).

Regras personalizadas do AWS Config

Para regras personalizadas do AWS Config com o Lambda, o `SourceIdentifier` é o nome do recurso da Amazon (ARN) da função do AWS Lambda da regra, como `arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:`*`ActualConfigRuleName`*. Para regras personalizadas do AWS Config criadas com o Guard, esse campo não é necessário.

Ao todo, seu pacote de conformidade personalizado preenchido deve começar a ter uma aparência semelhante ao seguinte, que é um exemplo do uso dessas regras gerenciadas do AWS Config gerenciadas: iam-password-policy, access-keys-rotated e iam-user-unused-credentials-check.

```
Parameters:
    IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength:
        Default: '14'
        Type: String
    AccessKeysRotatedParamMaxAccessKeyAge:
        Default: '90'
        Type: String
    IamUserUnusedCredentialsCheckParamMaxCredentialUsageAge:
        Default: '45'
        Type: String
Resources:
    IamPasswordPolicy:
        Properties:
            ConfigRuleName: iam-password-policy
            InputParameters:
                MinimumPasswordLength: !Ref IamPasswordPolicyParamMinimumPasswordLength
            Source:
                Owner: AWS
                SourceIdentifier: IAM_PASSWORD_POLICY
        Type: AWS::Config::ConfigRule
    AccessKeysRotated:
        Properties:
            ConfigRuleName: access-keys-rotated
            InputParameters:
                maxAccessKeyAge: !Ref AccessKeysRotatedParamMaxAccessKeyAge
            Source:
```

```
                Owner: AWS
                SourceIdentifier: ACCESS_KEYS_ROTATED
        Type: AWS::Config::ConfigRule
    IamUserUnusedCredentialsCheck:
        Properties:
            ConfigRuleName: iam-user-unused-credentials-check
            InputParameters:
                maxCredentialUsageAge: !Ref
 IamUserUnusedCredentialsCheckParamMaxCredentialUsageAge
            Source:
                Owner: AWS
                SourceIdentifier: IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK
        Type: AWS::Config::ConfigRule
```

Implantar pacotes de conformidade para o AWS Config

Você pode usar o console do AWS Config ou a AWS CLI para implantar seus pacotes de conformidade.

Deploy Conformance Packs (Console)

Na página Conformance packs (Pacotes de conformidade), é possível implantar um pacote de conformidade em uma conta em uma região. Também é possível editar e excluir o pacote de conformidade implantado.

Você pode implantar um pacote de conformidade usando modelos de exemplo do AWS Config seu próprio modelo personalizado. Para obter instruções sobre como criar pacotes de conformidade personalizados, consulte Custom Conformance Pack.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do AWS Config em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Navegue até a página Conformance packs (Pacotes de conformidade) e escolha Deploy conformance pack (Implantar pacote de conformidade).
3. Na página Specify template (Especificar modelo) escolha um modelo de exemplo ou use um modelo existente. Para obter mais informações, consulte Conformance Pack Sample Templates..
   - Se escolher Usar modelo de exemplo, selecione um Modelo de exemplo na lista suspensa de modelos de exemplo.

Para obter informações sobre o conteúdo de cada modelo, consulte Modelos de exemplo de pacote de conformidade.

- Se você selecionar Template is ready (O modelo está pronto), especifique a origem do modelo. É uma URI do Amazon S3, um documento do AWS Systems Manager (SSM document) ou um modelo que você carrega.

  Se o modelo tiver mais de 50 KB, faça upload dele no bucket do S3 e selecione esse local do bucket do S3. Por exemplo: s3://*bucketname/prefix*.

  > **Important**
  >
  > Escolha O modelo está pronto se você criou seu arquivo YAML do pacote de conformidade do zero com base no Custom Conformance Pack.

4. Escolha Próximo.
5. Na página Especificar detalhes do pacote de conformidade, insira o nome do pacote de conformidade.

   O nome do pacote de conformidade deve ser um nome exclusivo com no máximo 256 caracteres alfanuméricos. O nome pode conter hífens, mas não pode conter espaços.
6. Opcional: adicione um parâmetro.

   Os parâmetros são definidos em seu modelo e ajudam você a gerenciar e organizar os recursos.
7. Escolha Próximo.
8. Na página Review and deploy (Revisar e implantar) revise todas as informações.

   É possível editar os detalhes do modelo e os detalhes do pacote de conformidade selecionando Edit (Editar).
9. Escolha Deploy conformance pack (Implantar pacote de conformidade).

   AWS ConfigO exibe o pacote de conformidade na página do pacote de conformidade com o status apropriado.

   Se a implantação do pacote de conformidade falhar, verifique suas permissões, verifique se você concluiu as etapas de pré-requisito e tente novamente. Ou você pode entrar em contato com o AWS Support.

Para implantar um conformance pack using sample template with remediations (pacote de conformidade usando modelo de exemplo com correções), consulte o A. Pré-requisitos para usar um pacote de conformidade com correção e use o procedimento anterior.

Para implantar um pacote de conformidade com uma ou mais regras do AWS Config, consulte B. Pré-requisitos para usar um pacote de conformidade com uma ou mais regras personalizadas AWS Config.

Deploy Conformance Packs (AWS CLI)

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
2. Insira um dos comandos a seguir para implantar um pacote de conformidade chamado **`MyConformancePack`**. A fonte do modelo é um URI do Amazon S3, um modelo que você carrega ou um documento do AWS Systems Manager (documento SSM).

   URI do Amazon S

   ```
   aws configservice put-conformance-pack
   --conformance-pack-name MyConformancePack
   --template-s3-uri "s3://amzn-s3-demo-bucket/templateName.yaml"
   --delivery-s3-bucket amzn-s3-demo-bucket
   ```

   Modelo YAML do seu diretório local

   ```
   aws configservice put-conformance-pack
   --conformance-pack-name MyConformancePack
   --template-body template body
   ```

   AWS Systems Manager Documento do (Documento do Systems Manager)

   ```
   aws configservice put-conformance-pack
   --conformance-pack-name MyConformancePack
   --template-ssm-document-details
    DocumentName=SSMDocumentName,DocumentVersion=SSMDocumentVersion
   --delivery-s3-bucket amzn-s3-demo-bucket
   ```

3. Pressione Enter para executar o comando.

   Você deve ver saída semelhante ao seguinte:

   ```
   {
   ```

```
    "conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID"
}
```

> **Note**
>
> Para obter mais informações sobre como criar um modelo da YAML para um pacote de conformidade, consulte Custom Conformance Pack.

Editar de pacotes de conformidade para o AWS Config

Você pode usar o console do AWS Config ou a AWS CLI para editar seus pacotes de conformidade.

Editing Conformance Packs (Console)

1. Para editar um pacote de conformidade, selecione o pacote de conformidade na tabela.
2. Escolha Ações e, em seguida, Editar.
3. Na página Edit conformance pack (Editar pacote de conformidade), é possível editar os detalhes do modelo, o modelo de exemplo, o pacote de conformidade e a seção de parâmetros.

   Não é possível alterar o nome do pacote de conformidade.
4. Escolha Salvar alterações.

   O pacote de conformidade é exibido com as regras do AWS Config.

Editing Conformance Packs (AWS CLI)

Se você estiver editando um pacote de conformidade adicionado anteriormente, use o mesmo comando `PutConformancePack` utilizado ao implantar um pacote de conformidade.

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
2. Insira um dos comandos a seguir para implantar um pacote de conformidade chamado **`MyConformancePack`**. A fonte do modelo é um URI do Amazon S3, um modelo que você carrega ou um documento do AWS Systems Manager (documento SSM).

URI do Amazon S

```
aws configservice put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-s3-uri "s3://amzn-s3-demo-bucket/templateName.yaml"
--delivery-s3-bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Modelo YAML do seu diretório local

```
aws configservice put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-body template body
```

AWS Systems Manager Documento do (Documento do Systems Manager)

```
aws configservice put-conformance-pack
--conformance-pack-name MyConformancePack
--template-ssm-document-details
 DocumentName=SSMDocumentName,DocumentVersion=SSMDocumentVersion
--delivery-s3-bucket amzn-s3-demo-bucket
```

3. Pressione Enter para executar o comando.

   Você deve ver saída semelhante ao seguinte:

```
{
    "conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-pack/
MyConformancePack1/conformance-pack-ID"
}
```

> **Note**
>
> Para obter mais informações sobre como criar um modelo da YAML para um pacote de conformidade, consulte Custom Conformance Pack.

Excluir pacotes de conformidade para o AWS Config

Você pode usar o console do AWS Config ou a AWS CLI para excluir os pacotes de conformidade.

Considerações

Recomendação: considere excluir o tipo de recurso **`AWS::Config::ResourceCompliance`** da gravação antes de excluir regras.

A exclusão de regras cria itens de configuração (CIs) para `AWS::Config::ResourceCompliance` e pode afetar os custos do gravador de configuração. Se você estiver excluindo regras que avaliam um grande número de tipos de recursos, isso pode levar a um aumento no número de ICs registrados.

Para evitar os custos associados, você pode optar por desabilitar a gravação do tipo de recurso `AWS::Config::ResourceCompliance` antes de excluir regras e reabilitar a gravação após a exclusão das regras.

No entanto, como a exclusão de regras é um processo assíncrono, esse processo pode levar uma hora ou mais para ser concluído. Durante o período em que a gravação estiver desabilitada para `AWS::Config::ResourceCompliance`, as avaliações de regras não serão registradas no histórico do recurso correspondente.

Como excluir um pacote de conformidade

Deleting Conformance Packs (Console)

1. Para excluir um pacote de conformidade, selecione o pacote de conformidade na tabela.
2. Escolha Ações e, em seguida, escolha Excluir.
3. Na caixa de diálogo Excluir *`pacote de conformidade`*, confirme se você deseja excluir permanentemente esse pacote de conformidade.

   > **Important**
   >
   > Essa ação não poderá ser revertida. Ao excluir um pacote de conformidade, você exclui todas as regras do AWS Config e as ações de correção nesse pacote de conformidade.

4. Insira Delete e escolha Delete (Excluir).

Na página Conformance packs (Pacotes de conformidade), você verá o status da implantação como Deleting (Excluindo) até que o pacote de conformidade seja excluído totalmente.

Deleting Conformance Packs (AWS CLI)

Insira o comando a seguir.

```
aws configservice delete-conformance-pack --conformance-pack-name MyConformancePack1
```

Se for bem sucedido, o comando será executado sem saída adicional.

> **Important**
>
> Essa ação não poderá ser revertida. Ao excluir um pacote de conformidade, você exclui todas as regras do AWS Config e as ações de correção nesse pacote de conformidade.

Visualizar detalhes e informações de conformidade referentes a pacotes de conformidade para o AWS Config

> **Important**
>
> Para obter relatórios precisos sobre o status de conformidade, você deve registrar o tipo de recurso do `AWS::Config::ResourceCompliance`. Para obter mais informações, consulte Gravação de recursos da AWS.

É possível usar o console do AWS Config ou a AWS CLI para ver os pacotes de conformidade. O console do AWS Config tem um painel unificado. A AWS CLI permite que você execute comandos para obter informações específicas.

Viewing Conformance Packs (Console)

Para ver os pacotes de conformidade no Console de gerenciamento da AWS, consulte Pacote de Painel do Pacote de Conformidade.

Viewing the Details for your Conformance Packs (AWS CLI)

1. Insira o comando a seguir.

```
aws configservice describe-conformance-packs
```

OU

```
aws configservice describe-conformance-packs --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"
```

2. Você deve ver saída semelhante ao seguinte:

```
{
    "conformancePackName": "MyConformancePack1",
    "conformancePackId": "conformance-pack-ID",
    "conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-
pack/MyConformancePack1/conformance-pack-ID",
    "conformancePackInputParameters": [],
    "lastUpdateRequestedTime": "Thu Jul 18 16:07:05 PDT 2019"
}
```

Viewing the Status for your Conformance Packs (AWS CLI)

1. Insira o comando a seguir.

```
aws configservice describe-conformance-pack-status --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"
```

2. Você deve ver saída semelhante ao seguinte:

```
{
    "stackArn": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:AccountID:stack/
awsconfigconforms-MyConformancePack1-conformance-pack-ID/d4301fe0-
a9b1-11e9-994d-025f28dd83ba",
    "conformancePackName": "MyConformancePack1",
    "conformancePackId": "conformance-pack-ID",
    "lastUpdateCompletedTime": "Thu Jul 18 16:15:17 PDT 2019",
    "conformancePackState": "CREATE_COMPLETE",
    "conformancePackArn": "arn:aws:config:us-west-2:AccountID:conformance-
pack/MyConformancePack1/conformance-pack-ID",
```

```
    "lastUpdateRequestedTime": "Thu Jul 18 16:14:35 PDT 2019"
}
```

Viewing the Compliance Status for your Conformance Packs (AWS CLI)

1. Insira o comando a seguir.

```
aws configservice describe-conformance-pack-compliance --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"
```

2. Você deve ver saída semelhante ao seguinte:

```
{
    "conformancePackName": "MyConformancePack1",
    "conformancePackRuleComplianceList": [
        {
            "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName1-conformance-pack-ID",
            "complianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName2-conformance-pack-ID",
            "complianceType": "COMPLIANT"
        }
    ]
}
```

Viewing the Compliance Details for your Conformance Packs (AWS CLI)

1. Insira o comando a seguir.

```
aws configservice get-conformance-pack-compliance-details --conformance-pack-
name="MyConformancePack1"
```

2. Você deve ver saída semelhante ao seguinte:

```
{
    "conformancePackRuleEvaluationResults": [
        {
            "evaluationResultIdentifier": {
                "orderingTimestamp": "Tue Jul 16 23:07:35 PDT 2019",
```

```
                "evaluationResultQualifier": {
                    "resourceId": "resourceID",
                    "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName1-conformance-
pack-ID",
                    "resourceType": "AWS::::Account"
                }
            },
            "configRuleInvokedTime": "Tue Jul 16 23:07:50 PDT 2019",
            "resultRecordedTime": "Tue Jul 16 23:07:51 PDT 2019",
            "complianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "evaluationResultIdentifier": {
                "orderingTimestamp": "Thu Jun 27 15:16:36 PDT 2019",
                "evaluationResultQualifier": {
                    "resourceId": "resourceID",
                    "configRuleName": "awsconfigconforms-RuleName2-conformance-
pack-ID",
                    "resourceType": "AWS::EC2::SecurityGroup"
                }
            },
           "configRuleInvokedTime": "Thu Jul 11 23:08:06 PDT 2019",
            "resultRecordedTime": "Thu Jul 11 23:08:06 PDT 2019",
            "complianceType": "COMPLIANT"
        }
    ],
    "conformancePackName": "MyConformancePack1"
}
}
```

Visualizando o cronograma do histórico de conformidade dos pacotes de conformidade para AWS Config

AWS Config suporta o armazenamento de alterações do estado de conformidade em seus pacotes de conformidade. Isso permite que você visualize o histórico das alterações do estado de conformidade. Essas alterações no estado de conformidade são apresentadas como um cronograma. O cronograma captura alterações como `ConfigurationItems` ao longo de um período. Você também pode usar esse recurso para encontrar regras específicas em um pacote de conformidade que não estejam em conformidade.

Você pode aceitar ou cancelar o registro de todos os tipos de recurso no AWS Config. Se você optou por registrar todos os tipos de recursos, começará AWS Config automaticamente a registrar o histórico de conformidade do pacote de conformidade conforme avaliado pelas Regras. AWS Config Por padrão, AWS Config registra as alterações de configuração para todos os recursos suportados. Você também pode selecionar apenas o tipo de recurso específico do histórico de conformidade do pacote de conformidade: `AWS::Config::ConformancePackCompliance`. A gravação do tipo de recurso `AWS::Config::ConformancePackCompliance` está disponível sem custo adicional. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação.

Um pacote de conformidade está em conformidade se todas as regras em um pacote de conformidade estiverem em conformidade. Não está em conformidade, se alguma das regras não estiver em conformidade. O status de conformidade de um pacote de conformidade é INSUFFICIENT_DATA somente se todas as regras dentro de um pacote de conformidade não puderem ser avaliadas devido a dados insuficientes. Se algumas das regras em um pacote de conformidade estiverem em conformidade, mas o status de conformidade de outras regras nesse mesmo pacote de conformidade for INSUFFICIENT_DATA, o pacote de conformidade mostrará conformidade. A conformidade de um pacote de conformidade não é avaliada de uma só vez. Algumas regras podem levar mais tempo para serem avaliadas do que outras. A conformidade é avaliada para grupos de regras por vez, continuando em etapas até que todas as regras em um pacote de conformidade tenham sido avaliadas.

Visualizar o cronograma de conformidade

Acesse o cronograma de conformidade selecionando um pacote de conformidade específico na página principal do pacote de conformidade.

1. Navegue até a página do Pacote de conformidade.
2. Na página principal do Pacote de conformidade, escolha um pacote de conformidade específico e, em seguida, escolha o Cronograma do pacote de conformidade.

> **Note**
>
> Como alternativa, você pode usar o cronograma de conformidade na página de detalhes do pacote de conformidade. Selecione um pacote de conformidade e escolha Visualizar detalhes no menu suspenso Ações. Nessa página, escolha Cronograma do pacote de conformidade.

O cronograma mostra o histórico das alterações no estado de conformidade de um pacote de conformidade. Você pode fazer o seguinte:

1. Expanda uma alteração de conformidade para ver o status de conformidade linha por linha de cada regra em um pacote de conformidade.
2. Na exibição expandida, escolha uma regra específica para exibir sua página de detalhes.

Consultando o histórico de conformidade para pacotes de conformidade para AWS Config

Consulte o histórico de conformidade get-resource-config-history usando o tipo de recurso`AWS::Config::ConformancePackCompliance`.

```
aws configservice get-resource-config-history --resource-type
 AWS::Config::ConformancePackCompliance --resource-id conformance-pack-ID
```

Você deve ver uma saída semelhante a:

```
{
    "configurationItems": [
        {
            "version": "1.3",
            "accountId": "Account ID",
            "configurationItemCaptureTime": 1614641951.442,
            "configurationItemStatus": "OK",
            "configurationStateId": "1614641951442",
            "configurationItemMD5Hash": "",
            "arn": "arn:aws:config:us-east-1:Account ID:conformance-
pack/MyConformancePack1/conformance-pack-ID",
            "resourceType": "AWS::Config::ConformancePackCompliance",
            "resourceId": "conformance-pack-ID",
            "resourceName": "MyConformancePack1",
            "awsRegion": "us-east-1",
            "tags": {},
            "relatedEvents": [],
            "relationships": [],
            "configuration": "{\"compliantRuleCount\":1,\"configRuleList\":
[{\"configRuleName\":\"RuleName1-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-nnnnnn\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"},
```

```
{\"configRuleName\":\"RuleName2-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-mmmmmm\",\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName3-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-pppppp\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"}],
\"totalRuleCount\":3,\"nonCompliantRuleCount\":0,\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}",
            "supplementaryConfiguration": {}
        },
        {
            "version": "1.3",
            "accountId": "768311917693",
            "configurationItemCaptureTime": 1605551029.515,
            "configurationItemStatus": "ResourceDiscovered",
            "configurationStateId": "1605551029515",
            "configurationItemMD5Hash": "",
            "resourceType": "AWS::Config::ConformancePackCompliance",
            "resourceId": "conformance-pack-ID",
            "resourceName": "MyConformancePack1",
            "awsRegion": "us-east-1",
            "tags": {},
            "relatedEvents": [],
            "relationships": [],
            "configuration": "{\"compliantRuleCount\":1,\"configRuleList\":
[{\"configRuleName\":\"RuleName1-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-nnnnnn\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName2-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-mmmmmm\",\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},
{\"configRuleName\":\"RuleName3-conformance-pack-ID\",\"controls\":[],\"configRuleArn
\":\"arn:aws:config:us-east-1:Account ID:config-rule/aws-service-rule/config-
conforms.amazonaws.com/config-rule-pppppp\",\"complianceType\":\"INSUFFICIENT_DATA\"}],
\"totalRuleCount\":3,\"nonCompliantRuleCount\":0,\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}",
            "supplementaryConfiguration": {}
        }
    ]
}
```

Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis (AWS Config) e GetResourceConfigHistoryna referência da API.

Gerenciando pacotes de conformidade para AWS Config Em todas as contas da sua organização

Use AWS Config para gerenciar pacotes de conformidade em tudo Contas da AWS dentro de uma organização. Você pode fazer o seguinte:

- Implantar, atualizar e excluir pacotes de conformidade de forma centralizada em todas as contas-membro de uma organização no AWS Organizations.
- Implemente um conjunto comum de AWS Config regras e ações corretivas em todas as contas e especifique contas nas quais AWS Config as regras e ações corretivas não devem ser criadas.
- Use a conta de gerenciamento AWS Organizations para aplicar a governança, garantindo que AWS Config as regras subjacentes e as ações de remediação não sejam modificáveis pelas contas dos membros da sua organização.

Considerações

Para implantações em diferentes regiões

A chamada de API para implantar regras e pacotes de conformidade em todas as contas é específica AWS da região. No nível da organização, você precisa alterar o contexto da sua chamada de API para uma região diferente se quiser implantar regras em outras regiões. Por exemplo, para implantar uma regra no Leste dos EUA (Norte da Virgínia), altere a região para Leste dos EUA (Norte da Virgínia) e depois chame `PutOrganizationConfigRule`.

Para contas dentro de uma organização

Se uma nova conta entrar em uma organização, o pacote de regras ou conformidade será implantado nessa conta. Quando uma conta sai de uma organização, o pacote de regras ou conformidade é removido.

Se você implantar uma regra organizacional ou pacote de conformidade em uma conta de administrador da organização e, em seguida, estabelecer um administrador delegado e implantar uma regra organizacional ou pacote de conformidade na conta do administrador delegado, você não poderá ver a regra organizacional ou o pacote de conformidade na conta do administrador da organização a partir da conta do administrador delegado ou ver a regra organizacional ou o pacote de conformidade na conta do administrador delegado da conta do administrador da organização. As DescribeOrganizationConformancePacks APIs DescribeOrganizationConfigRules e só podem ver e

interagir com os recursos relacionados à organização que foram implantados de dentro da conta que chama essas APIs.

Mecanismo de repetição para novas contas adicionadas a uma organização

A implantação de regras organizacionais e pacotes de conformidade existentes só será repetida por sete horas após a adição de uma conta à sua organização se um gravador não estiver disponível. Espera-se que você crie um gravador, se não houver um dentro de sete horas após a adição de uma conta à sua organização.

Contas de gerenciamento, administradores delegados e funções vinculadas a serviços da organização

Se você estiver usando uma conta de gerenciamento da organização e pretende usar um administrador delegado para implantação organizacional, saiba que isso AWS Config não criará automaticamente a função vinculada ao serviço (SLR). Você deve criar a função vinculada ao serviço (SLR) separadamente usando o IAM.

Se você não tiver uma SLR para sua conta de gerenciamento, não será possível implantar recursos nessa conta de uma conta de administrador delegado. Ainda será possível implantar pacotes de conformidade nas contas dos membros das contas de gerenciamento e de administrador delegado. Para obter mais informações, consulte Usar perfis vinculados ao serviço no Guia do usuário do AWS Identity and Access Management (IAM).

Implantação

To deploy with the Console de gerenciamento da AWS

Para implantar um pacote de conformidade em uma organização a partir do AWS console, use. AWS Systems Manager Para obter mais informações, consulte Implantar pacotes de AWS Config conformidade no Guia do AWS Systems Manager usuário.

To deploy with the AWS API

Para obter informações sobre como integrar AWS Config com AWS Organizations, consulte AWS Config e AWS Organizations no Guia do AWS Organizations usuário. Certifique-se AWS Config de que a gravação esteja ativada antes de usar as seguintes APIs para gerenciar as regras do pacote de conformidade em toda a Contas da AWS organização:

- DeleteOrganizationConformancePack, exclui o pacote de conformidade da organização especificado e todas as regras de configuração e ações de correção de todas as contas membros dessa organização.
- DescribeOrganizationConformancePacks, retorna uma lista dos pacotes de conformidade da organização.
- DescribeOrganizationConformancePackStatuses, fornece o status de implantação do pacote de conformidade organizacional para uma organização.
- GetOrganizationConformancePackDetailedStatus, retorna o status detalhado de cada conta membro em uma organização para um determinado pacote de conformidade da organização.
- PutOrganizationConformancePack, implanta pacotes de conformidade nas contas dos membros de uma organização. AWS

Suporte regional

A implantação de pacotes de conformidade nas contas dos membros de uma AWS organização é suportada nas seguintes regiões.

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo	
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Oeste dos EUA (N. da Califórni a)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
México (Central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Solução de problemas de pacotes de conformidade para o AWS Config

Verifique os problemas a seguir para ajudar a solucionar problemas que você possa encontrar ao usar pacotes de conformidade.

Tópicos

- Status de falha em um pacote de conformidade
- Regras pendentes em um pacote de conformidade

Status de falha em um pacote de conformidade

Se você receber um erro indicando que o pacote de conformidade falhou durante a criação, a atualização ou a exclusão, verifique o status do pacote de conformidade.

```
aws configservice describe-conformance-pack-status --conformance-pack-name
 MyConformancePack1
```

Você deve ver saída semelhante ao seguinte:

```
"ConformancePackStatusDetails": [
    {
        "ConformancePackName": "ConformancePackName",
        "ConformancePackId": "ConformancePackId",
        "ConformancePackArn": "ConformancePackArn",
        "ConformancePackState": "CREATE_FAILED",
        "StackArn": "CloudFormation stackArn",
        "ConformancePackStatusReason": "Failure Reason",
        "LastUpdateRequestedTime": 1573865201.619,
        "LastUpdateCompletedTime": 1573864244.653
    }
]
```

Verifique o ConformancePackStatusReason para obter informações sobre a falha.

When the stackArn is present in the response (Quando o stackArn está presente na resposta

Se a mensagem de erro não estiver clara ou se a falha for por causa de um erro interno, acesse o console do CloudFormation e faça o seguinte:

1. Procure o stackArn da saída.
2. Escolha a guia Eventos da pilha do CloudFormation e verifique se há eventos com falha.

   O motivo do status indica por que o pacote de conformidade falhou.

When the stackArn is not present in the response (Quando o stackArn não está presente na resposta

Se você receber uma falha ao criar um pacote de conformidade, mas o stackArn não estiver presente na resposta do status, o possível motivo é que houve falha na criação da pilha e o CloudFormation reverteu e a excluiu. Acesse o console do CloudFormation e procure pilhas que estão em um estado Excluído. A pilha com falha pode estar disponível lá. A pilha do CloudFormation contém o nome do pacote de conformidade. Se você encontrar a pilha com falha, escolha a guia Eventos da pilha do CloudFormation e verifique se há eventos com falha.

Se nenhuma dessas etapas funcionou e se o motivo da falha for um erro interno do serviço, tente executar a operação novamente ou entre em contato com a Central do AWS Support.

Regras pendentes em um pacote de conformidade

A implantação de um pacote de conformidade envolve a criação de uma pilha do AWS CloudFormation subjacente em segundo plano para implantar as regras no modelo do pacote de conformidade. Essas são regras vinculadas ao serviço e não podem ser atualizadas ou excluídas fora do pacote de conformidade.

Se você fizer alterações na pilha subjacente do CloudFormation, isso resultará em uma situação em que o pacote de conformidade e suas regras se tornarão não gerenciáveis. Essas regras não gerenciáveis são regras pendentes.

Alterne entre a pilha do CloudFormation e o pacote de conformidade

É possível atualizar os nomes das regras em um modelo de pacote de conformidade diretamente do console do CloudFormation. Se você atualizar o modelo diretamente do console do CloudFormation, isso não atualizará o pacote de conformidade implantado.

Esse desvio cria uma regra pendente. Se tentar excluir a regra do pacote de conformidade, você receberá um erro semelhante ao seguinte:

```
"An AWS service owns ServiceLinkedConfigRule. You do not have permissions to
 take action on this rule. (Service: AmazonConfig; Status Code: 400; Error Code:
 AccessDeniedException; Request ID: my-request-ID; Proxy: null)".
```

Se tentar excluir o pacote de conformidade, a regra pendente não poderá ser excluída e você receberá um erro semelhante ao seguinte:

```
"User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AWSServiceRoleForConfigConforms/
AwsConfigConformsWorkflow is not authorized to perform: config:DeleteConfigRule on
 resource: my-dangling-rule
```

Para resolver esse problema, siga as seguintes etapas:

1. Exclua a pilha. Para obter mais informações, consulte Exclusão de uma pilha no console do CloudFormation no Guia do usuário do CloudFormation.
2. Exclua o pacote de conformidade usando o console do AWS Config ou usando a API DeleteConformancePack. Se for um pacote de conformidade organizacional e você estiver usando a conta de gerenciamento ou de administrador delegado, use a API DeleteOrganizationConformancePack.
3. Entre em contato com a Central do AWS Support com o nome do recurso da Amazon (ARN) das regras pendentes no pacote de conformidade para ajudar a limpar sua conta.

Para evitar esse problema, lembre-se destas práticas recomendadas:

- Nunca faça atualizações diretas na pilha do CloudFormation de um pacote de conformidade.
- Nunca tente fazer alterações que criem um desvio entre o pacote de conformidade e sua pilha subjacente do CloudFormation.
- A função vinculada ao serviço (SLR) dos pacotes de conformidade não pode ser modificada. Verifique se os recursos que você está atualizando fazem parte da política de permissões da SLR.

Pilha do CloudFormation excluída para um pacote de conformidade

A menos que haja um desvio entre a pilha do CloudFormation e o pacote de conformidade, nunca é recomendável excluir regras em um pacote de conformidade ou em sua pilha do CloudFormation diretamente do console do CloudFormation.

Para corrigir esse problema, entre em contato com a Central do AWS Support com o nome do recurso da Amazon (ARN) das regras pendentes no pacote de conformidade para ajudar a limpar sua conta.

Para evitar esse problema, lembre-se destas práticas recomendadas:

- Nunca exclua a pilha do CloudFormation subjacente para obter um pacote de conformidade.

- Exclua os pacotes de conformidade usando a API DeleteConformancePack. Se for um pacote de conformidade organizacional e você estiver usando a conta de gerenciamento ou de administrador delegado, use a API DeleteOrganizationConformancePack.

Corrigindo recursos não compatíveis com AWS Config

AWS Config permite que você corrija recursos não compatíveis que são avaliados pelo. Regras do AWS Config AWS Config aplica a remediação usando documentos AWS Systems Manager de automação. Esses documentos definem as ações a serem executadas em AWS recursos não compatíveis avaliados por. Regras do AWS ConfigÉ possível associar documentos SSM usando o Console de gerenciamento da AWS ou usando APIs.

AWS Config fornece um conjunto de documentos de automação gerenciados com ações de remediação. Você também pode criar e associar documentos de automação personalizados às AWS Config regras.

Tópicos

- Suporte regional
- Configurando a remediação manual para AWS Config
- Configurando a remediação automática para AWS Config
- Excluindo ações de remediação para AWS Config

Suporte regional

Atualmente, as ações de remediação AWS Config das Regras são suportadas nas seguintes regiões:

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
(N. da Califórnia)			
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Configurando a remediação manual para AWS Config

Para aplicar a correção em recursos não compatíveis, você pode escolher a ação de remediação que deseja associar em uma lista pré-preenchida ou criar suas próprias ações de remediação personalizadas usando documentos SSM. AWS Config fornece uma lista recomendada de ações de remediação no Console de gerenciamento da AWS.

Setting Up Manual Remediation (Console)

No Console de gerenciamento da AWS, você pode optar por corrigir manualmente os recursos não compatíveis associando as ações de remediação às regras. AWS Config Com todas as ações de correção, é possível escolher a correção manual ou automática.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Selecione Regras, à esquerda, e na página Regras selecione Adicionar regra para adicionar novas regras à lista de regras

   Para regras existentes, selecione a regra não compatível na lista de regras e escolha a lista suspensa Ações.
3. Na lista suspensa Ações, escolha Gerenciar correção. Selecione “Correção manual” e, em seguida, escolha a ação de correção apropriada na lista recomendada.

> **Note**
>
> Você só pode gerenciar correções para regras não AWS Config vinculadas a serviços. Para obter mais informações, consulte Service-Linked AWS Regras.

Dependendo da ação de correção selecionada, serão exibidos parâmetros específicos ou não será exibido nenhum parâmetro.

4. (Opcional) Se quiser passar o ID de recurso dos recursos não compatíveis para a ação de correção, selecione Resource ID parameter (Parâmetro de ID do recurso). Se essa opção for selecionada, no tempo de execução, o parâmetro será substituído pelo ID do recurso a ser corrigido.

   Cada parâmetro tem um valor estático ou um valor dinâmico. Se não selecionar um parâmetro de ID do recurso específico na lista vertical, você poderá inserir valores para cada chave. Se você selecionar um parâmetro de ID da lista suspensa, você poderá inserir valores para todas as outras chaves, exceto para o parâmetro de ID do recurso selecionado.
5. Escolha Salvar. A página Rules (Regras) será exibida.

Para solucionar problemas em ações de remediação que falharam, você pode executar o AWS comando Command Line Interface `describe-remediation-execution-status` para obter uma visão detalhada de uma execução de remediação para um conjunto de recursos. Os detalhes incluem estado, timestamps das etapas de execução de correção e quaisquer mensagens de erro referentes às etapas que falharam.

Setting Up Manual Remediation (API)

Use a seguinte operação de AWS Config API para configurar a correção manual:

- PutRemediationConfigurations, adiciona ou atualiza a configuração de remediação com uma AWS Config regra específica com o alvo ou a ação selecionada.
- StartRemediationExecution, executa uma correção sob demanda para AWS Config as regras especificadas em relação à última configuração de remediação conhecida.
- DescribeRemediationExecutionStatus, fornece uma visão detalhada de uma execução de remediação para um conjunto de recursos, incluindo estado, registros de data e hora de quando as etapas da execução da remediação ocorrem e qualquer mensagem de erro para etapas que falharam.

- DescribeRemediationConfigurations, retorna os detalhes de uma ou mais configurações de remediação.

Configurando a remediação automática para AWS Config

Para aplicar a correção em recursos não compatíveis, você pode escolher a ação de remediação que deseja associar em uma lista pré-preenchida ou criar suas próprias ações de remediação personalizadas usando documentos SSM. AWS Config fornece uma lista de ações de remediação no Console de gerenciamento da AWS.

Setting Up Auto Remediation (Console)

No Console de gerenciamento da AWS, você pode optar por corrigir automaticamente os recursos não compatíveis associando as ações de remediação às regras. AWS Config Com todas as ações de correção, é possível escolher a correção manual ou automática.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Selecione Regras, à esquerda, e na página Regras selecione Adicionar regra para adicionar novas regras à lista de regras.

   Para regras existentes, selecione a regra não compatível na lista de regras e escolha a lista suspensa Ações.
3. Na lista suspensa Ações, escolha Gerenciar correção. Selecione “Correção automática” e, em seguida, escolha a ação de correção apropriada na lista.

   > **Note**
   >
   > Você só pode gerenciar correções para regras não AWS Config vinculadas a serviços. Para obter mais informações, consulte Service-Linked AWS Regras.

   Dependendo da ação de correção selecionada, serão exibidos parâmetros específicos ou não será exibido nenhum parâmetro.
4. Escolha Auto remediation (Correção automática) para corrigir automaticamente os recursos não compatíveis.

Se um recurso ainda não estiver em conformidade após a correção automática, você poderá definir a regra para tentar fazer a correção automática novamente. Insira as novas tentativas e os segundos desejados.

> **Note**
>
> Há custos associados à execução de um script de correção várias vezes. As novas tentativas só ocorrem se a correção falhar e funcionar dentro do período especificado; por exemplo, cinco tentativas em 300 segundos. Para ter mais informações, consulte Preços do Systems Manager.

5. (Opcional) Se quiser passar o ID de recurso dos recursos não compatíveis para a ação de correção, selecione Resource ID parameter (Parâmetro de ID do recurso). Se essa opção for selecionada, no tempo de execução, o parâmetro será substituído pelo ID do recurso a ser corrigido.

   Cada parâmetro tem um valor estático ou um valor dinâmico. Se não selecionar um parâmetro de ID do recurso específico na lista vertical, você poderá inserir valores para cada chave. Se você selecionar um parâmetro de ID da lista suspensa, você poderá inserir valores para todas as outras chaves, exceto para o parâmetro de ID do recurso selecionado.
6. Escolha Salvar. A página Rules (Regras) será exibida.

Para solucionar problemas de ações de remediação com falha

Para solucionar problemas em ações de remediação que falharam, você pode executar o AWS comando Command Line Interface `describe-remediation-execution-status` para obter uma visão detalhada de uma execução de remediação para um conjunto de recursos. Os detalhes incluem estado, timestamps das etapas de execução de correção e quaisquer mensagens de erro referentes às etapas que falharam.

A remediação automática pode ser iniciada até mesmo para recursos em conformidade

Se você ativar a correção automática para uma AWS Config regra específica usando a PutRemediationConfigurations API ou o AWS Config console, ela iniciará o processo de correção para todos os recursos não compatíveis com essa regra específica. O processo de correção automática depende do instantâneo dos dados de conformidade, que é capturado periodicamente. Qualquer recurso em não conformidade que seja atualizado entre o cronograma

de instantâneos continuará sendo corrigido com base no último instantâneo de dados de conformidade conhecido.

Isso significa que, em alguns casos, a correção automática pode ser iniciada até mesmo para recursos em conformidade, já que o processador de bootstrap usa um banco de dados que pode ter resultados de avaliação obsoletos com base no último instantâneo de dados de conformidade conhecido.

Setting Up Auto Remediation (API)

Use a seguinte operação de AWS Config API para configurar a remediação automática:

- PutRemediationConfigurations, adiciona ou atualiza a configuração de remediação com uma AWS Config regra específica com o alvo ou a ação selecionada.
- DescribeRemediationExecutionStatus, fornece uma visão detalhada de uma execução de remediação para um conjunto de recursos, incluindo estado, registros de data e hora de quando as etapas da execução da remediação ocorrem e qualquer mensagem de erro para etapas que falharam.
- DescribeRemediationConfigurations, retorna os detalhes de uma ou mais configurações de remediação.

Excluindo ações de remediação para AWS Config

Você pode usar o AWS Config console ou o AWS CLI para excluir ações de correção.

Deleting remediation actions (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Selecione Regras à esquerda e na página Regras, selecione a regra na lista de regras e selecione Editar.
3. Na *name of the rule* página, vá para a seção Ação de remediação. Expanda a seção para ver detalhes adicionais.
4. Na seção Ação de correção, escolha Excluir e confirme sua ação de exclusão.

> **Note**
>
> Se a correção estiver em andamento, a ação de correção não será excluída. Se você selecionar Excluir ação de correção, não será possível recuperar a ação de correção. A exclusão de uma ação de correção não exclui a regra associada.

Se uma ação de correção for excluída, o parâmetro Resource ID ficará vazio e será exibido N/A. Na página Regras, a coluna da ação de remediação exibe Não definido para a regra associada.

Deleting remediation actions (API)

Use a seguinte operação de AWS Config API para configurar a remediação automática:

- DeleteRemediationConfiguration, exclui a configuração de remediação.
- DeleteRemediationExceptions, exclui uma ou mais exceções de remediação mencionadas nas chaves de recursos.

Multi-Account Multi-Region Agregação de dados para AWS Config

Um agregador é um tipo de AWS Config recurso que coleta dados AWS Config de configuração e conformidade do seguinte:

- Várias contas e várias AWS regiões.
- Conta única e várias AWS regiões.
- Uma organização AWS Organizations e todas as contas dessa organização que foram AWS Config ativadas.

Use um agregador para visualizar a configuração de recursos e os dados de conformidade registrados no AWS Config. A imagem a seguir mostra como um agregador coleta AWS Config dados de várias contas e regiões.

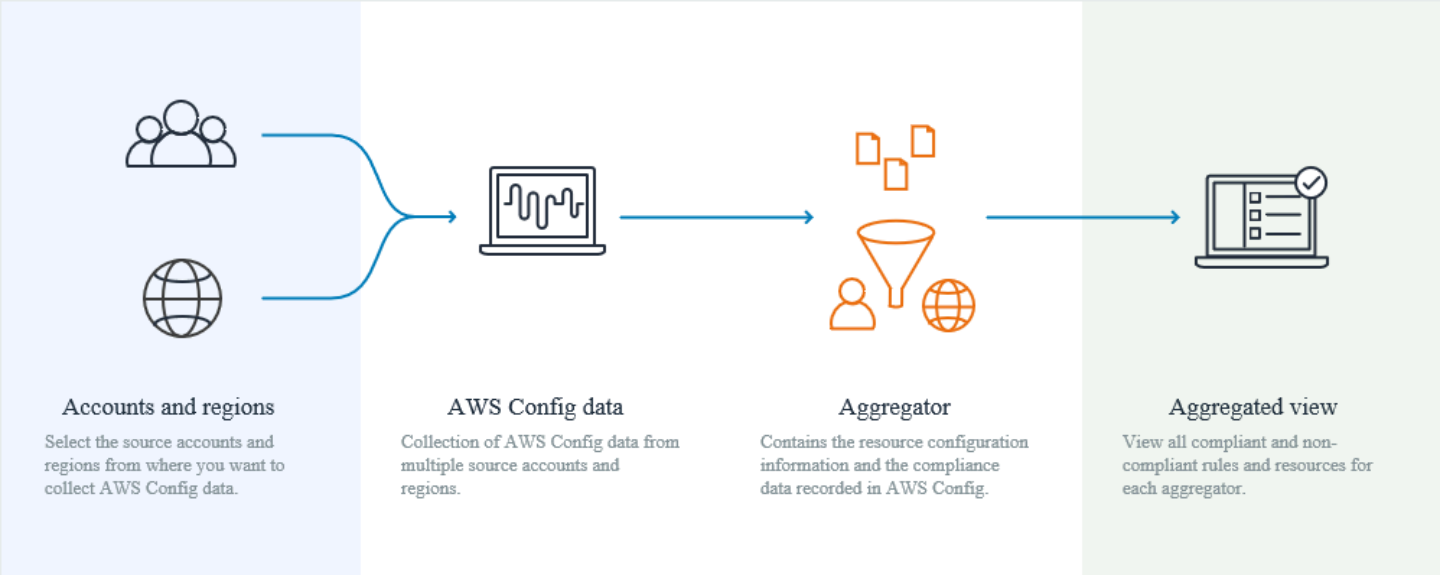

Casos de uso

- Monitoramento de conformidade: você pode agregar dados de conformidade para avaliar as posturas gerais de conformidade da sua organização ou de todas as contas e Regiões.
- Rastreamento de alterações: é possível acompanhar as alterações nos recursos ao longo do tempo em toda a sua organização ou em todas as contas e Regiões.

- Relacionamentos de recursos: é possível analisar dependências e relacionamentos de recursos em toda a sua organização ou entre contas e Regiões.

> **Note**
>
> Os agregadores fornecem uma visualização somente leitura das contas e Regiões de origem que o agregador está autorizado a exibir replicando dados das contas de origem para a conta de agregador. Os agregadores não fornecem acesso mutável a uma conta ou região de origem. Por exemplo, isso significa que você não pode implantar regras por meio de um agregador ou extrair arquivos de instantâneo da conta ou da região de origem por meio de um agregador.
> O uso de agregadores não incorre em custos adicionais.

Terminologia

Uma conta de origem é a Conta da AWS partir da qual você deseja agregar dados de configuração e conformidade de AWS Config recursos. Uma conta de origem pode ser uma conta individual ou uma organização no AWS Organizations. Você pode fornecer contas de origem individualmente ou recuperá-las por meio AWS Organizations de.

Uma região de origem é a AWS região da qual você deseja agregar dados de AWS Config configuração e conformidade.

Uma conta de agregador é uma conta na qual você cria um agregador.

A autorização se refere às permissões que você concede a uma conta agregadora e a uma região para coletar seus dados AWS Config de configuração e conformidade. A autorização não será necessária se você estiver agregando contas de origem que fazem parte do AWS Organizations.

Um agregador vinculado a serviços está vinculado a um específico. AWS service (Serviço da AWS) Os dados de configuração e conformidade no escopo são definidos pelo serviço vinculado.

Suporte regional

Atualmente, a agregação de dados de várias contas e várias regiões tem suporte nas seguintes Regiões:

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (Central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Visualizando dados de conformidade e inventário no painel do agregador para AWS Config

O painel na página Agregadores exibe os dados de configuração dos seus recursos agregados AWS . Ele fornece uma visão geral de suas regras, pacotes de conformidade e seus estados de conformidade.

O painel fornece a contagem total de AWS recursos. Os tipos de recursos e contas de origem são classificadas pelo maior número de recursos. Isso também exibe uma contagem de regras que não estão em conformidade e das que estão. As regras que não estão em conformidade são classificadas pelo maior número de recursos que não estão em conformidade. Os pacotes de conformidade e as contas de origem que não estão em conformidade são classificados pelo maior número de regras que não estão em conformidade.

Após a configuração AWS Config, ele começa a agregar dados das contas de origem especificadas em um agregador. Pode demorar alguns minutos para que o status de conformidade das regras seja exibido.

Uso do Painel do Agregador

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Navegue até a página Agregadores. Você pode ver:

- Suas regras e seus estados de conformidade.
- Seus pacotes de conformidade e seus estados de conformidade.
- Seus AWS recursos e seus dados de configuração.

3. Escolha um agregador no painel. Filtre seus agregadores pelo nome do agregador. Você pode visualizar os seguintes widgets:

   - Inventário de recursos

     Visualize os dez principais tipos de recursos do agregador selecionado, em ordem decrescente pela contagem de recursos. Escolha o número total de recursos para o agregador selecionado, exibido entre parênteses após o Inventário de recursos, para ir até a página Recursos agregados, na qual você pode visualizar todos os recursos de um agregador. Como alternativa, escolha um tipo de recurso no widget para acessar a página Recursos agregados, filtrada conforme o tipo de recurso especificado.

   - Contas por contagem de recursos

     Visualize as cinco principais contas do agregador selecionado em ordem decrescente, pela contagem de recursos. Escolha uma conta no widget para acessar a página Recursos, filtrada usando a conta especificada.

   - Regras que não estão em conformidade

     Veja as cinco principais regras do agregador selecionado que não estão em conformidade, em ordem decrescente de acordo com o número de recursos que não estão em conformidade. Escolha uma regra no widget para acessar a página de detalhes da regra especificada. Escolha Visualizar todas as regras não compatíveis para acessar a página Regras agregadas, na qual você pode visualizar todas as regras de um agregador.

   - Contas por regras que não estão em conformidade

     Visualize as cinco principais contas do agregador selecionado, em ordem decrescente pelo número de regras que não estão em conformidade. Escolha uma conta no widget para acessar a página Regras agregadas, na qual você pode ver todas as regras de um agregador filtradas usando a conta especificada.

   - Contas por pacotes de conformidade que não estão em conformidade

     Visualize as cinco principais contas do agregador selecionado, em ordem decrescente pelo número de pacotes de conformidade que não estão em conformidade. Escolha uma conta no

widget para acessar a página agregada do Pacote de conformidade, na qual é possível ver todos os pacotes de conformidade de um agregador filtrado usando a conta especificada.

4. No painel de navegação à esquerda, escolha uma das seguintes opções no menu suspenso:

   - Painel de conformidade

     Visualize painéis de conformidade automatizados usando os widgets que resumem os insights sobre a conformidade de recursos em seu agregador. Você pode ver dados como os dez principais tipos de recursos por recursos que não estão em conformidade e os dez principais pacotes de conformidade no nível de conta por regras que não estão em conformidade. Para obter informações sobre esses gráficos e tabelas, consulte Painéis de conformidade.

   - Pacotes de conformidade

     Veja todos os pacotes de conformidade criados e vinculados aos diferentes Contas da AWS em seu agregador. A página Pacote de conformidade exibe uma tabela que lista o nome, a região, o ID da conta e o status de conformidade de cada pacote de conformidade. Nessa página, você pode escolher um pacote de conformidade e Visualizar detalhes para ver informações sobre as regras, recursos e o status de conformidade desse pacote.

   - Regras

     Veja todas as regras criadas e vinculadas às diferentes contas da AWS em seu agregador. A página Regras exibe uma tabela que lista o nome, o status de conformidade, a região e a conta de cada regra. Nessa página, você pode escolher uma regra e Visualizar detalhes para obter informações, como agregador, região, ID da conta e recursos no escopo.

   - Painel de inventário

     Visualize painéis de inventário automatizados usando os widgets que resumem os insights sobre os dados de configuração de recursos em seu agregador. Você pode ver dados como os dez principais tipos de recursos por contagem de recursos e as dez principais contas por contagem de recursos. Para obter informações sobre esses gráficos e tabelas, consulte Painéis de inventário.

   - Recursos

     Visualize todos os recursos que estão registrados e vinculados às diferentes contas da AWS em seu agregador. Na página Recurso, escolha um recurso e Visualizar detalhes para ver seus detalhes, as regras associadas a ele e a configuração atual do recurso. Você também

pode ver informações sobre o recurso, como agregador, região, ID da conta, nome do recurso, tipo de recurso e ID do recurso.

- Autorizações

  Visualize e gerencie todas as contas atualmente autorizadas ou com autorização pendente. Na página Autorizações, escolha Adicionar autorização para fornecer acesso a outra conta. Escolha Excluir autorização para revogar o acesso de um ID de conta.

> **Note**
>
> Solução de problemas
> Você poderá ver a mensagem Data collection from all source accounts and regions is incomplete exibida na visualização agregada pelos seguintes motivos:
>
> - A transferência de AWS Config regras não compatíveis e dados de configuração de AWS recursos está em andamento.
> - AWS Config não consigo encontrar regras que correspondam ao filtro que você aplicou. Selecione a conta ou a região apropriada e tente novamente.
>
> Você pode ver esta mensagem na visualização agregada: Data collection from your organization is incomplete. Você pode ver os dados abaixo apenas por 24 horas. Isso pode acontecer por um dos seguintes motivos:
>
> - AWS Config não consegue acessar os detalhes da sua organização por causa de uma função do IAM que não é válida. Se o perfil do IAM permanecer inválido por mais de 24 horas, a AWS Config excluirá os dados de toda a organização.
> - AWS Config o acesso ao serviço está desativado em sua organização.

Painel de conformidade

Visualize painéis de conformidade automatizados usando widgets que resumem os insights sobre a conformidade de recursos em seu agregador. Esse painel exibe somente regras com resultados de conformidade.

> **Note**
>
> Limitações
>
> Os insights no painel de conformidade são fornecidos pelo recurso Consultas Avançadas do AWS Config, e esse recurso não oferece suporte a estruturas aninhadas nem à descompactação de matrizes aninhadas. Isso significa que o painel de conformidade exibe a conformidade geral de um recurso, não o status de conformidade de cada regra específica que relata um recurso.
>
> Por exemplo, se você verificar o item de configuração (CI) para o tipo de recurso `AWS::Config::ResourceCompliance`, o painel exibirá os resultados de conformidade de todas as regras que relatam esse recurso. Se houver dez regras que relatem o recurso, nove delas COMPLIANT e somente uma NON_COMPLIANT, a conformidade geral desse recurso será NON_COMPLIANT.

Resumo de conformidade por recursos

Exibe um gráfico circular comparando o número de recursos que não estão em conformidade com recursos que não estão em conformidade do agregador selecionado. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o número e a porcentagem exatos de recursos que estão em conformidade e os que não estão.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração para cada conta no agregador selecionado e das Regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados.

Os dez principais tipos de recursos por recursos que não estão em conformidade

Exibe um gráfico de barras horizontais comparando até dez tipos de recursos do agregador selecionado em ordem decrescente, pelo número de recursos que não estão em conformidade. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o número exato de recursos que não estão em conformidade para cada tipo de recurso.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração de cada conta no agregador selecionado e das regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados.

As dez principais contas por recursos que não estão em conformidade

As dez principais contas por recursos que não estão em conformidade exibe um gráfico de barras horizontais comparando até dez contas do agregador selecionado em ordem decrescente pelo

número de recursos que não estão em conformidade. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o número exato de recursos que não estão em conformidade de cada conta.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração para cada conta no agregador selecionado e das Regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados.

As dez principais regiões por recursos que não estão em conformidade

Exibe um gráfico de barras horizontais comparando até dez regiões em que o agregador selecionado coleta dados em ordem decrescente pelo número de recursos que não estão em conformidade. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o número exato de recursos que não estão em conformidade em cada Região.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração para cada conta no agregador selecionado.

Os dez principais pacotes de conformidade no nível de conta de acordo com regras que não estão em conformidade

Exibe um gráfico de barras horizontais comparando até dez pacotes de conformidade no nível de conta do agregador selecionado em ordem decrescente pelo número de regras que não estão em conformidade. Passe o mouse sobre o gráfico para ver a porcentagem de regras que estão em conformidade e que não estão em conformidade para cada pacote de conformidade no nível de conta.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração para cada conta no agregador selecionado e das Regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados.

Os dez principais pacotes de conformidade no nível organizacional de acordo com regras que não estão em conformidade

Exibe um gráfico de barras horizontais comparando até dez pacotes de conformidade no nível organizacional do agregador selecionado em ordem decrescente pelo número de regras que não estão em conformidade. Passe o mouse sobre o gráfico para ver a porcentagem de regras que estão em conformidade e que não estão em conformidade em cada pacote de conformidade no nível organizacional.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração de cada conta no agregador selecionado e das regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados.

As dez principais contas por regras que não estão em conformidade em todos os pacotes de conformidade

As dez principais contas por regras que não estão em conformidade em todos os pacotes de conformidade exibem um gráfico de barras horizontais comparando até dez contas do agregador selecionado em ordem decrescente pelo número de regras que não estão em conformidade em todos os seus pacotes de conformidade. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o número exato de regras que não estão em conformidade em cada conta.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração de cada conta no agregador selecionado e das regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados.

Painel de Inventário

Visualize painéis de inventário automatizados usando widgets que resumem insights sobre dados de configuração de recursos em seu agregador.

Os 10 principais tipos de recursos por contagem de recursos

Exibe um gráfico de barras horizontais comparando até 10 tipos de recursos do agregador selecionado em ordem decrescente por contagem de recursos. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o número exato de recursos para cada tipo de recurso.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração para cada conta no agregador selecionado e das regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados.

Contagem de recursos por região

Exibe um gráfico de barras horizontais comparando até 10 regiões nas quais o agregador selecionado coleta dados em ordem decrescente por contagem de recursos. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o número exato de recursos para cada região.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração para cada conta no agregador selecionado.

As 10 principais contas por contagem de recursos

Exibe um gráfico de barras horizontais comparando até 10 contas do agregador selecionado em ordem decrescente por contagem de recursos. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o número exato de recursos para cada tipo de recurso.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração de cada conta no agregador selecionado e das regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados.

Contagem de recursos por tipos de recursos de serviço do Amazon EC2

Exibe um gráfico de barras horizontais comparando os tipos de recursos do Amazon EC2 do agregador selecionado em ordem decrescente por contagem de recursos. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o número exato de recursos para cada tipo de recurso do Amazon EC2.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração para cada conta no agregador selecionado e das regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados. Para usar esse gráfico, você deve configurar o gravador para registrar os tipos de recursos do Amazon EC2. Para obter mais informações, consulte Selecionar quais AWS Config registros de recursos.

Os 10 principais tipos de instância do EC2 usados

Exibe um gráfico de barras horizontais comparando até 10 tipos de instância do Amazon EC2 do agregador selecionado em ordem decrescente por uso. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o uso de cada tipo de instância do EC2.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração para cada conta no agregador selecionado e das regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados. Para usar esse gráfico, você deve configurar o gravador para registrar o tipo de recurso da instância EC2. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de recodificação.

Contagens de volume do EBS por tipo e tamanho de volume

Exibe um gráfico de barras verticais comparando os volumes do EBS do agregador selecionado por contagem de recursos. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o detalhamento da contagem e do tamanho de cada tipo de volume do EBS.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração para cada conta no agregador selecionado e das regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados. Para usar esse gráfico, você deve configurar o gravador para registrar o tipo de

recurso de volume EC2. Para obter mais informações, consulte Selecionar quais AWS Config registros de recursos.

Número de instâncias do EC2 em execução versus interrompidas por tipo

Exibe um gráfico de barras horizontais comparando os tipos de instância do EC2 do agregador selecionado que estão em execução com as instâncias do EC2 que foram interrompidas por tipo de instância. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o número exato de instâncias do EC2 interrompidas e em execução para cada tipo.

Os dados exibidos dependem das configurações do gravador de configuração para cada conta no agregador selecionado e das regiões em que o agregador selecionado está configurado para coletar dados. Para usar esse gráfico, você deve configurar o gravador para registrar o tipo de recurso da instância EC2. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de recodificação.

Criar agregadores para o AWS Config

Você pode usar o console do AWS Config ou a AWS CLI para criar seus agregadores. No AWS Config, é possível escolher Adicionar IDs de contas individuais ou Adicionar minha organização de onde você deseja agregar dados. Para a AWS CLI, existem dois procedimentos diferentes.

Creating Aggregators (Console)

Na página Agregador, você pode criar um agregador especificando os IDs da conta de origem ou a organização e as regiões das quais você deseja agregar dados.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do AWS Config em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Navegue até a página Agregadores e escolha Criar agregador.
3. Permitir replicação de dados concede permissão para o AWS Config para replicar dados das contas de origem em uma conta de agregador.

   Escolha Permitir AWS Config para replicar dados das contas de origem para uma conta de agregador. Marque esta caixa de seleção para continuar adicionando um agregador.
4. Em Nome do agregador, digite o nome do seu agregador.

   O nome do agregador deve ser um nome exclusivo com um máximo de 64 caracteres alfanuméricos. O nome pode conter hifens e sublinhados.

5. Em Selecionar contas de origem, escolha Adicionar IDs de contas individuais ou Adicionar minha organização de onde você deseja agregar os dados.

> **Note**
>
> A autorização é necessária ao usar Adicionar IDs de contas individuais para selecionar contas de origem.

- Se escolher Adicionar IDs de contas individuais, você poderá adicionar IDs de contas individuais a uma conta de agregador.
  1. Escolha Adicionar contas de origem para adicionar IDs de conta.
  2. Escolha Adicionar IDs de Conta da AWS para adicionar manualmente IDs de Conta da AWS separados por vírgula. Se você quiser agregar dados da conta atual, digite o ID da conta.

     OU

     Escolha Fazer upload de um arquivo para fazer upload de um arquivo (.txt ou .csv) de IDs da Conta da AWS separados por vírgulas.
  3. Escolha Adicionar contas de origem para confirmar sua seleção.
- Se escolher Adicionar minha organização, você poderá adicionar todas as contas da sua organização a uma conta de agregador.

> **Note**
>
> É necessário estar conectado à conta de gerenciamento ou à conta de administrador delegado e todos os recursos devem estar habilitados em sua organização. Se o chamador for uma conta de gerenciamento, o AWS Config chama a API `EnableAwsServiceAccess` para permitir a integração entre AWS Config e AWS Organizations. Se o chamador for um administrador delegado registrado, o AWS Config chama a API `ListDelegatedAdministrators` para verificar se o chamador é um administrador delegado válido.
> Certifique-se de que a conta de gerenciamento registre o administrador delegado para nome da entidade principal de serviço do AWS Config (config.amazonaws.com) antes que o administrador delegado crie um agregador.

Para registrar um administrador delegado, consulte Registrando um administrador delegado para AWS Config.

Você precisa atribuir um perfil do IAM para permitir que o AWS Config chame APIs somente leitura para sua organização.

1. Escolha Selecione uma função de sua conta para selecionar um perfil do IAM existente.

> **Note**
>
> No console do IAM, anexe a política gerenciada pelo `AWSConfigRoleForOrganizations` ao seu perfil do IAM. A associação dessa política permite que o AWS Config chame as APIs `DescribeOrganization`, `ListAWSServiceAccessForOrganization` e `ListAccounts` do AWS Organizations. Por padrão, `config.amazonaws.com` é automaticamente especificado como uma entidade confiável.

2. Escolha Criar uma função e digite o nome do perfil do IAM para criar um perfil do IAM.

6. Em Regiões, escolha as regiões para as quais você deseja agregar dados.
   - Selecione uma região, várias regiões ou todas as Regiões da AWS.
   - Selecione Incluir futuras Regiões da AWS para agregar dados de todas as futuras Regiões da AWS em que a agregação de dados de várias regiões de várias contas está habilitada.
7. Escolha Salvar. O AWS Config exibe o agregador.

Creating Aggregators using Individual Accounts (AWS CLI)

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
2. Digite o comando a seguir para criar um agregador chamado **`MyAggregator`**.

```
aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name
 MyAggregator --account-aggregation-sources "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",
\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"
```

Para `account-aggregation-sources`, insira um dos itens a seguir.

- Uma lista separada por vírgulas dos IDs da Conta da AWS aos quais você deseja agregar dados. Coloque os IDs da conta entre colchetes e não se esqueça de escapar as aspas (por exemplo:)., `"[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",\"AccountID2\", \"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"`).
- Você também pode fazer upload de um arquivo JSON dos IDs da Conta da AWS separados por vírgula. Faça upload do arquivo usando a seguinte sintaxe: `--account-aggregation-sources MyFilePath/MyFile.json`

  O arquivo JSON deve estar no seguinte formato:

```
[
    {
        "AccountIds": [
            "AccountID1",
            "AccountID2",
            "AccountID3"
        ],
        "AllAwsRegions": true
    }
]
```

3. Pressione Enter para executar o comando.

   Você deve ver uma saída semelhante a:

```
{
    "ConfigurationAggregator": {
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3",
        "CreationTime": 1517942461.442,
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
        "AccountAggregationSources": [
            {
                "AllAwsRegions": true,
                "AccountIds": [
                    "AccountID1",
                    "AccountID2",
                    "AccountID3"
                ]
            }
```

```
        ],
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442
    }
}
```

Creating Aggregators using AWS Organizations (AWS CLI)

Antes de começar este procedimento, você precisa estar conectado à conta principal ou a um administrador delegado registrado, e todos os recursos devem estar habilitados na sua organização.

> **Note**
>
> Certifique-se de que a conta de gerenciamento registre um administrador delegado com os dois nomes da entidade principal de serviço do AWS Config (`config.amazonaws.com` e `config-multiaccountsetup.amazonaws.com`) antes que o administrador delegado crie um agregador. Para registrar um administrador delegado, consulte Registrando um administrador delegado para AWS Config.

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
2. Se não tiver criado um perfil do IAM para o agregador do AWS Config, digite o seguinte comando:

```
aws iam create-role --role-name OrgConfigRole --assume-role-policy-document
 "{\"Version\":\"2012-10-17\",       \"Statement\":[{\"Sid\":\"\",\"Effect
\":\"Allow\",\"Principal\":{\"Service\":\"config.amazonaws.com\"},\"Action
\":\"sts:AssumeRole\"}]}" --description "Role for organizational AWS Config
 aggregator"
```

> **Note**
>
> Copie o nome do recurso da Amazon (ARN) desse perfil do IAM a ser usado ao criar seu agregador do AWS Config. É possível encontrar o ARN no objeto de resposta.

3. Se não tiver anexado uma política ao perfil do IAM, anexe a política gerenciada AWSConfigRoleForOrganizations ou digite o seguinte comando:

```
aws iam create-policy --policy-name OrgConfigPolicy --policy-document
 '{"Version":"2012-10-17",       "Statement":[{"Effect":"Allow","Action":
["organizations:ListAccounts","organizations:DescribeOrganization","organizations:ListAW
```

4. Digite o comando a seguir para criar um agregador chamado **MyAggregator**.

```
aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name
 MyAggregator --organization-aggregation-source "{\"RoleArn\": \"Complete-Arn\",
\"AllAwsRegions\": true}"
```

5. Pressione Enter para executar o comando.

   Você deve ver uma saída semelhante a:

```
{
    "ConfigurationAggregator": {
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3",
        "CreationTime": 1517942461.442,
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
        "OrganizationAggregationSource": {
                "AllAwsRegions": true,
                "RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-
role"
         },
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442
    }
}
```

Registrando um administrador delegado para AWS Config

Administradores delegados são contas dentro de uma determinada AWS organização que recebem privilégios administrativos adicionais para um serviço específico. AWS Para obter mais informações, consulte Administrador delegado, no Guia de usuário do AWS Organizations . Você deve usar a AWS CLI para registrar um administrador delegado.

Registro de um administrador delegado

1. Faça login com as credenciais da conta de gerenciamento.

2. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
3. Insira o comando a seguir para habilitar o acesso ao serviço como administrador delegado da sua organização para implantar e gerenciar AWS Config regras e pacotes de conformidade em toda a organização:

```
aws organizations enable-aws-service-access --service-principal=config-
multiaccountsetup.amazonaws.com
```

4. Insira o comando a seguir para habilitar o acesso ao serviço como administrador delegado da sua organização para agregar AWS Config dados em toda a organização:

```
aws organizations enable-aws-service-access --service-
principal=config.amazonaws.com
```

5. Para conferir se a habilitação do acesso ao serviço foi concluída, digite o comando a seguir e pressione Enter para executar o comando.

```
aws organizations list-aws-service-access-for-organization
```

Você deve ver uma saída semelhante a:

```
{
    "EnabledServicePrincipals": [
        {
            "ServicePrincipal": [
                "config.amazonaws.com",
                "config-multiaccountsetup.amazonaws.com"
        ],
            "DateEnabled": 1607020860.881
        }
    ]
}
```

6. Depois, digite o comando a seguir para registrar uma conta de membro como administrador delegado para AWS Config.

```
aws organizations register-delegated-administrator --service-principal=config-
multiaccountsetup.amazonaws.com --account-id MemberAccountID
```

and

```
aws organizations register-delegated-administrator --service-
principal=config.amazonaws.com --account-id MemberAccountID
```

7. Para conferir se o registro do administrador delegado foi concluído, digite o comando a seguir na conta de gerenciamento e pressione Enter para executar o comando.

```
aws organizations list-delegated-administrators --service-principal=config-
multiaccountsetup.amazonaws.com
```

and

```
aws organizations list-delegated-administrators --service-
principal=config.amazonaws.com
```

Você deve ver uma saída semelhante a:

```
{
    "DelegatedAdministrators": [
        {
            "Id": "MemberAccountID",
            "Arn": "arn:aws:organizations::ManagementAccountID:account/o-
c7esubdi38/MemberAccountID",
            "Email": "name@amazon.com",
            "Name": "name",
            "Status": "ACTIVE",
            "JoinedMethod": "INVITED",
            "JoinedTimestamp": 1604867734.48,
            "DelegationEnabledDate": 1607020986.801
        }
    ]
}
```

Editar agregadores para o AWS Config

Você pode usar o console do AWS Config ou a AWS CLI para editar seus agregadores.

Editing Aggregators (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do AWS Config em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Navegue até a página Agregador e escolha o nome do agregador.
3. Escolha Ações e, em seguida, Editar.
4. Use as seções na página Editar agregador para alterar as contas de origem, os perfis do IAM ou as regiões para o agregador.

   > **Note**
   >
   > Você não pode alterar o tipo de fonte de contas individuais para organização e vice-versa.

5. Escolha Salvar.

Editing Aggregators (AWS CLI)

1. Você pode usar o comando `put-configuration-aggregator` para atualizar ou editar um agregador de configuração.

   Digite o seguinte comando para adicionar um novo ID de conta a **`MyAggregator`**:

   ```
   aws configservice put-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name
    MyAggregator --account-aggregation-sources "[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",
   \"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"
   ```

2. Dependendo da sua conta de origem, você deverá ver uma saída semelhante à seguinte:

   Para contas individuais

   ```
   {
       "ConfigurationAggregator": {
           "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
   aggregator/config-aggregator-xz2upuu6",
           "CreationTime": 1517952090.769,
           "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
           "AccountAggregationSources": [
               {
                   "AllAwsRegions": true,
   ```

```
                "AccountIds": [
                    "AccountID1",
                    "AccountID2",
                    "AccountID3",
                    "AccountID4"
                ]
            }
        ],
        "LastUpdatedTime": 1517952566.445
    }
}
```

OU

Para uma organização

```
{
    "ConfigurationAggregator": {
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3",
        "CreationTime": 1517942461.442,
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
        "OrganizationAggregationSource": {
                "AllAwsRegions": true,
                "RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-
role"
         },
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442
    }
}
```

Excluir agregadores para o AWS Config

Use o console do AWS Config ou a AWS CLI para excluir seus agregadores.

Deleting Aggregators (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do AWS Config em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Navegue até a página Agregador e escolha o nome do agregador.

3. Escolha Ações e, em seguida, escolha Excluir.

   Uma mensagem de aviso é exibida. A exclusão de um agregador resultará na perda de todos os dados agregados. Você não pode recuperar esses dados, mas os dados nas contas de origem não são afetados.

4. Escolha Excluir para confirmar sua seleção.

Deleting Aggregators (AWS CLI)

Digite o comando:

```
aws configservice delete-configuration-aggregator --configuration-aggregator-name
 MyAggregator
```

Se for bem sucedido, o comando será executado sem saída adicional.

Autorizando contas agregadoras a coletar dados de AWS Config configuração e conformidade

A autorização se refere às permissões que você concede a uma conta agregadora e a uma região para coletar seus dados AWS Config de configuração e conformidade. A autorização não será necessária se você estiver agregando contas de origem que fazem parte do AWS Organizations. Você pode usar o AWS Config console ou o AWS CLI para autorizar contas agregadoras.

Tópicos

- Considerações
- Adição de autorização

Considerações

Há dois tipos de agregadores: agregador de contas individuais e agregador de organização

Para um agregador de contas individuais, a autorização é necessária para todas as contas de origem e regiões que você deseja incluir, incluindo contas externas e regiões e contas de membros e regiões da organização.

Para um agregador de organização, a autorização não é necessária para regiões de contas de membros da organização, pois a autorização é integrada ao AWS Organizations serviço.

Os agregadores não são ativados automaticamente AWS Config em seu nome

AWS Config precisa ser habilitado na conta de origem e na região para qualquer tipo de agregador, para que AWS Config os dados sejam gerados na conta de origem e na região.

Adição de autorização

Adding Authorization (Console)

Você pode adicionar autorização para conceder permissão às contas e regiões do agregador para coletar dados de AWS Config configuração e conformidade.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Navegue até a página Autorizações e escolha Adicionar autorização.
3. Para Conta de agregador, digite o ID de 12 dígitos da conta de agregador.
4. Para Região do agregador, escolha as Regiões da AWS em que a conta de agregador poderá coletar dados de configuração e conformidade da AWS .
5. Escolha Adicionar autorização para confirmar sua seleção.

   AWS Config exibe uma conta agregadora, região e status de autorização.

   > **Note**
   >
   > Você também pode adicionar autorizações às contas e regiões do agregador de forma programática usando CloudFormation modelos de amostra. Consulte mais informações em AWS::Config::AggregationAuthorization no Guia de Usuário CloudFormation .

Authorizing a Pending Request (Console)

Se houver uma solicitação de autorização pendente para uma conta de agregador existente, você verá o status da solicitação na página Autorizações. Você pode autorizar uma solicitação pendente nesta página.

1. Escolha a conta agregadora que você deseja autorizar e, em seguida, escolha Autorizar.

   Uma mensagem de confirmação é exibida para confirmar que você deseja conceder permissão à conta agregadora para coletar AWS Config dados dessa conta.

2. Escolha Autorizar novamente para confirmar que você deseja conceder permissão à conta de agregador.

   O status da autorização muda de Solicitando autorização para Autorizado.

Período de aprovação da autorização

A aprovação da autorização é necessária para adicionar contas de origem a um agregador de contas individuais. Uma solicitação de aprovação de autorização pendente ficará disponível por sete dias após um agregador de contas individual adicionar uma conta de origem.

Adding Authorization (AWS CLI)

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
2. Digite o comando:

```
aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-id
  AccountID --authorized-aws-region Region
```

3. Você deve ver uma saída semelhante a:

```
{
    "AggregationAuthorization": {
        "AuthorizedAccountId": "AccountID",
        "AggregationAuthorizationArn":
 "arn:aws:config:Region:AccountID:aggregation-authorization/AccountID/Region",
        "CreationTime": 1518116709.993,
        "AuthorizedAwsRegion": "Region"
    }
}
```

Excluindo a autorização para que contas agregadoras coletem dados de AWS Config configuração e conformidade

A autorização se refere às permissões que você concede a uma conta agregadora e a uma região para coletar seus dados AWS Config de configuração e conformidade. A autorização não será necessária se você estiver agregando contas de origem que fazem parte do AWS Organizations. Você pode usar o AWS Config console ou o AWS CLI para excluir autorizações.

Tópicos

- Considerações
- Exclusão de autorização

Considerações

Há dois tipos de agregadores: agregador de contas individuais e agregador de organização

Para um agregador de contas individuais, a autorização é necessária para todas as contas de origem e regiões que você deseja incluir, incluindo contas externas e regiões e contas de membros e regiões da organização.

Para um agregador de organização, a autorização não é necessária para regiões de contas de membros da organização, pois a autorização é integrada ao AWS Organizations serviço.

Os agregadores não são ativados automaticamente AWS Config em seu nome

AWS Config precisa ser habilitado na conta de origem e na região para qualquer tipo de agregador, para que AWS Config os dados sejam gerados na conta de origem e na região.

Exclusão de autorização

Deleting Authorization (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/casa.
2. Para a conta de agregador da qual você quer excluir a autorização, escolha Excluir.

   Uma mensagem de aviso é exibida. Quando você exclui essa autorização, AWS Config os dados não serão mais compartilhados com a conta agregadora.

3. Escolha Excluir para confirmar sua seleção.

   A conta do agregador agora é excluída.

Deleting Authorization (AWS CLI)

Digite o comando:

```
aws configservice delete-aggregation-authorization --authorized-account-id
  AccountID --authorized-aws-region Region
```

Se for bem sucedido, o comando será executado sem saída adicional.

Visualizar agregadores para o AWS Config

Você pode usar o console do AWS Config ou a AWS CLI para visualizar seus agregadores.

Viewing Aggregators (Console)

Para visualizar os pacotes de conformidade no Console de gerenciamento da AWS, consulte Painel do Agregador.

Viewing Aggregators (AWS CLI)

1. Digite o comando:

   ```
   aws configservice describe-configuration-aggregators
   ```

2. Dependendo da sua conta de origem, você deverá ver uma saída semelhante à seguinte:

   Para contas individuais

   ```
   {
       "ConfigurationAggregators": [
           {
               "ConfigurationAggregatorArn":
    "arn:aws:config:Region:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-floqpus3",
               "CreationTime": 1517942461.442,
               "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
               "AccountAggregationSources": [
                   {
   ```

```
                    "AllAwsRegions": true,
                    "AccountIds": [
                        "AccountID1",
                        "AccountID2",
                        "AccountID3"
                    ]
                }
            ],
            "LastUpdatedTime": 1517942461.455
        }
    ]
}
```

OU

Para uma organização

```
{
    "ConfigurationAggregator": {
        "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:Region:AccountID:config-
aggregator/config-aggregator-floqpus3",
        "CreationTime": 1517942461.442,
        "ConfigurationAggregatorName": "MyAggregator",
        "OrganizationAggregationSource": {
                "AllAwsRegions": true,
                "RoleArn": "arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-
role"
         },
        "LastUpdatedTime": 1517942461.442
    }
}
```

Solução de problemas para agregação de dados multirregional de várias contas para AWS Config

AWS Config pode não agregar dados das contas de origem por um dos seguintes motivos:

Se isso acontecer	Faça o seguinte
AWS Config não está habilitado na conta de origem para contas dentro de uma organização.	Ative AWS Config a conta de origem e autorize a conta agregadora a coletar dados.
A autorização não é concedida a uma conta de agregador.	Faça login na conta de origem e conceda autorização à conta agregadora para coletar AWS Config dados.
Pode haver um problema temporário que impede a agregação de dados.	A agregação de dados está sujeita a atrasos. Aguarde alguns minutos.

AWS Config pode não agregar dados de uma organização por um dos seguintes motivos:

Se isso acontecer	Faça o seguinte
AWS Config não consegue acessar os detalhes da sua organização devido à função inválida do IAM.	Crie um perfil do IAM ou selecione um válido na lista de perfis do IAM. **Note** Se a função do IAM for inválida por mais de 7 dias, AWS Config excluirá os dados de toda a organização.
AWS Config o acesso ao serviço está desativado em sua organização.	Você pode ativar a integração entre AWS Config e AWS Organizations por meio da `EnableAWSServiceAccess` API. Se você escolher Adicionar minha organização no console, AWS Config habilitará automaticamente a integração entre AWS Config AWS Organizations e.
AWS Config não consegue acessar os detalhes da sua organização porque todos os recursos não estão habilitad os na sua organização.	Ative todos os recursos no AWS Organizations console.

Se isso acontecer	Faça o seguinte
As alterações organizacionais, como: adicionar uma conta, remover uma conta, habilitar o acesso ao serviço e desabilitar o acesso ao serviço, não são atualizadas imediatamente nas regiões do Oriente Médio (Bahrein) e Ásia-Pacífico (Hong Kong).	As alterações organizacionais estão sujeitas a um atraso de duas horas. Aguarde duas horas para ver todas as alterações na organização.

Consultando o estado atual da configuração do AWS Recursos com AWS Config

Você pode usar AWS Config para consultar o estado atual da configuração dos AWS recursos com base nas propriedades de configuração de uma única conta e região ou em várias contas e regiões. Você pode realizar consultas baseadas em propriedades com base nos metadados atuais do estado do AWS recurso em uma lista de recursos que oferece suporte. AWS Config Para obter mais informações sobre a lista de tipos de recursos compatíveis, consulte Tipos de recursos compatíveis.

Consultas avançadas fornece um endpoint de consulta único e uma linguagem de consulta avançada para obter os metadados do estado atual do recurso, sem realizar chamadas da API de descrição específicas do serviço. Você pode usar agregadores de configuração para executar as mesmas consultas de uma conta central em várias contas e AWS regiões.

Tópicos

- Recursos
- componentes de consulta para o AWS Config
- Consulta usando o Editor de Consultas SQL para AWS Config (Consola)
- Consulta usando o Editor de Consultas SQL para AWS Config (AWS CLI)
- Consultas de exemplo para AWS Config
- Exemplo de consultas de relacionamento para AWS Config
- Limitações
- Comportamento do notation/IP intervalo CIDR para consultas avançadas
- Várias propriedades em um comportamento de matriz para consultas avançadas
- Tipos de recursos compatíveis
- Suporte regional

Recursos

AWS Config usa um subconjunto da `SELECT` sintaxe da linguagem de consulta estruturada (SQL) para realizar consultas e agregações baseadas em propriedades nos dados do item de configuração (CI) atual. As consultas variam em complexidade, desde correspondências com identificadores de and/or recursos de tag até consultas mais complexas, como a visualização de todos os buckets do

Amazon S3 com versionamento desativado. Isso permite que você consulte exatamente o estado atual do recurso necessário sem realizar chamadas de API AWS específicas do serviço.

Ele oferece suporte a funções de agregação, como `AVG`, `COUNT`, `MAX`, `MIN`, e `SUM`.

Você pode usar as consultas avançadas para:

- Gerenciamento de inventário, por exemplo, para recuperar uma lista de instâncias do Amazon EC2 de um determinado tamanho.
- Segurança e inteligência operacional, por exemplo, para recuperar uma lista de recursos que tenham uma propriedade de configuração específica habilitada ou desabilitada.
- Otimização de custos, por exemplo, para identificar uma lista de volumes do Amazon EBS que não estejam anexadas a nenhuma instância do EC2.
- Dados de conformidade; por exemplo, recuperar uma lista de todos os seus pacotes de conformidade e seu status de conformidade.

Para obter informações sobre como usar a linguagem de consulta AWS SQL, consulte O que é SQL (linguagem de consulta estruturada)? .

componentes de consulta para o AWS Config

Os componentes de consulta SQL `SELECT` para consultas avançadas do AWS Config são apresentados a seguir.

Resumo

```
SELECT property [, ...]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY property ]
[ ORDER BY property [ ASC | DESC ] [, property [ ASC | DESC ] ...] ]
```

Parâmetros

[WHERE condição]

Filtra resultados de acordo com o `condition` especificado por você.

Operadores de comparação

- = (equals)

- `IN` (list membership)
- `BETWEEN` (range check)

Operadores lógicos

- `AND`
- `OR`
- `NOT`

[propriedade GROUP BY]

Agrega o conjunto de resultados em grupos de linhas com valores correspondentes para a propriedade especificada.

A cláusula GROUP BY é aplicável às agregações.

[propriedade ORDER BY [ASC | DESC] [, propriedade [ASC | DESC] ...]]

Classifica um conjunto de resultados por um ou mais de saída `properties`.

Quando a cláusula contém várias propriedades, o conjunto de resultados é classificado de acordo com a primeira `property` e depois de acordo com a segunda `property` para as linhas que tenham valores correspondentes com os da primeira propriedade, e assim por diante.

Exemplos

```
SELECT resourceId WHERE resourceType='AWS::EC2::Instance'
```

```
SELECT configuration.complianceType, COUNT(*) WHERE resourceType =
 'AWS::Config::ResourceCompliance' GROUP BY configuration.complianceType
```

Consulta usando o Editor de Consultas SQL para AWS Config (Consola)

Você pode usar consultas de AWS amostra ou criar sua própria consulta, chamada de consultas personalizadas.

Considerações

Pré-requisitos

Se você estiver usando uma das seguintes políticas AWS gerenciadas, terá as permissões necessárias para executar e salvar uma consulta: AWSServiceRoleForConfig(função vinculada ao serviço) ou AWS_. ConfigRole

Caso contrário, você deverá ter as permissões incluídas na política AWSConfigUserAccess AWS gerenciada.

Lista de propriedades que você pode consultar

Uma lista atualizada de propriedades e seus tipos de dados está disponível em GitHub.

Consultas e agregadores avançados

Para executar uma consulta em um agregador, crie um agregador. Para obter mais informações, consulte Criar agregadores para o AWS Config.

Se você já tiver um agregador configurado, no escopo da consulta, escolha-o para executar uma consulta avançada nesse agregador. Ao selecionar um agregador, considere adicionar o Conta da AWS ID e a AWS região na instrução de consulta para visualizar essas informações nos resultados.

Use um AWS Consulta de exemplo

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Escolha Advanced queries (Consultas avançadas) na navegação à esquerda para consultar as configurações de recursos de uma única conta e região ou de várias contas e regiões.
3. Na página Consultas avançadas, escolha uma consulta apropriada na lista de consultas. É possível filtrar a lista de consultas por nome, descrição, criador ou tags. Para filtrar consultas da AWS , selecione Criar e digite AWS. A consulta selecionada é exibida no editor de consultas SQL. É possível editar a consulta selecionada para atender às necessidades.
4. Para salvar essa consulta em uma nova consulta, escolha Salvar como.
   - No campo Nome da consulta, atualize o nome da consulta.
   - No campo Descrição, atualize a descrição da consulta.
   - Insira até 50 tags exclusivas para essa consulta.
   - Escolha Salvar.
5. Escolha Executar. Os resultados da consulta serão exibidos na tabela abaixo do editor de consultas.

6. Escolha Export as (Exportar como) para exportar os resultados da consulta no formato CSV ou JSON.

Crie sua consulta personalizada

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Escolha Advanced queries (Consultas avançadas) na navegação à esquerda para consultar as configurações de recursos de uma única conta e região ou de várias contas e regiões.
3. Para criar sua consulta personalizada, escolha Nova consulta.

   Para visualizar ou editar uma consulta personalizada, filtre uma consulta por nome, descrição, criador ou tags. Para filtrar consultas personalizadas, escolha Criador e insira Personalizado.
4. Na página Editor de consultas, em Nova consulta, crie sua própria consulta para essa conta e região. Também é possível selecionar um agregador apropriado a fim de criar uma consulta para várias contas e regiões.
5. Edite, se quiser fazer alterações nessa consulta. Para salvar essa consulta, escolha Salvar.
   - No campo Nome da consulta, atualize o nome da consulta.
   - No campo Descrição, atualize a descrição da consulta.
   - Insira até 50 tags exclusivas para essa consulta.
   - Escolha Salvar.
6. Escolha Executar. Os resultados da consulta serão exibidos na tabela abaixo do editor de consultas.
7. Escolha Export as (Exportar como) para exportar os resultados da consulta no formato CSV ou JSON.

Consulta usando o Editor de Consultas SQL para AWS Config (AWS CLI)

AWS CLI É uma ferramenta unificada para gerenciar seus AWS serviços. Com apenas uma ferramenta para baixar e configurar, você pode controlar vários AWS serviços na linha de comando e usar scripts para automatizá-los. Para obter mais informações sobre o AWS CLI e para obter

instruções sobre como instalar as AWS CLI ferramentas, consulte o seguinte no Guia AWS Command Line Interface do usuário.

- AWS Command Line Interface Guia do usuário
- Começando com AWS Command Line Interface

Se necessário, insira `aws configure` para configurar o AWS CLI para usar uma AWS região em que consultas avançadas estejam disponíveis.

Considerações

Pré-requisitos

Se você estiver usando uma das seguintes políticas AWS gerenciadas, você terá as permissões necessárias para executar e salvar uma consulta: AWSServiceRoleForConfig(função vinculada ao serviço) ou AWS_C onFigRole.

Caso contrário, você deverá ter as permissões incluídas na política AWSConfigUserAccess AWS gerenciada.

Lista de propriedades que você pode consultar

Uma lista atualizada de propriedades e seus tipos de dados está disponível em GitHub.

Consultas e agregadores avançados

Para executar uma consulta em um agregador, crie um agregador. Para obter mais informações, consulte Criar agregadores para o AWS Config.

Se você já tiver um agregador configurado, no escopo da consulta, escolha-o para executar uma consulta avançada nesse agregador. Ao selecionar um agregador, considere adicionar o Conta da AWS ID e a AWS região na instrução de consulta para visualizar essas informações nos resultados.

Dados de configuração do recurso de consulta

Como consultar os dados de configuração de recursos usando o editor de consultas (AWS CLI) para uma única conta e região

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.

2. Insira o comando a seguir para consultar os dados de configuração do recurso.

```
aws configservice select-resource-config --expression "SELECT resourceId WHERE
 resourceType='AWS::EC2::Instance'"
```

Dependendo da consulta, a saída será semelhante à seguinte:

```
{
    "QueryInfo": {
        "SelectFields": [
            {
                "Name": "resourceId"
            }
        ]
    },
    "Results": [
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}"
    ]
}
```

Como consultar os dados de configuração de recursos usando o editor de consultas (AWS CLI) para várias contas e regiões

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
2. Insira o comando a seguir para consultar os dados de configuração do recurso.

```
aws configservice select-aggregate-resource-config --expression "SELECT resourceId
 WHERE resourceType='AWS::EC2::Instance'" --configuration-aggregator-name my-
aggregator
```

Dependendo da consulta, a saída será semelhante à seguinte:

```
{
    "QueryInfo": {
```

```
        "SelectFields": [
            {
                "Name": "resourceId"
            }
        ]
    },
    "Results": [
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}",
        "{\"resourceId\":\"ResourceId\"}"
    ]
}
```

> **Note**
>
> Ao usar os tipos de recurso `AWS::IAM::User`, `AWS::IAM::Group`, `AWS::IAM::Role` e `AWS::IAM::Policy` em uma consulta avançada, use `awsRegion = 'global'`.

Salvar uma consulta

1. Abra um prompt de comando ou uma janela do terminal.
2. Insira o comando a seguir para salvar uma consulta.

```
aws configservice put-stored-query --stored-query "{\"QueryName\": \"cli-test\",
 \"Expression\": \"SELECT *\", \"Description\": \"cli test query\" }"
        --tags "[{ \"Key\": \"first-tag\", \"Value\": \"\" }, { \"Key\": \"second-
tag\", \"Value\": \"non-empty-tag-value\" }]"
```

3. Dependendo da consulta, a saída será semelhante à seguinte:

```
{
    "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/
query-e65mijt4rmam5pab"
}
```

> **Note**
>
> `--tags` é opcional. Quando você passa as tags, as tags salvas não serão retornadas por `list-stored-queries` ou `get-stored-query`. Você deve usar `list-tag-for-resources` para recuperar as tags associadas a uma consulta salva. `--description` é opcional ao criar ou atualizar uma consulta.

Exibir todas as consultas salvas

1. Insira o comando a seguir para ver a lista de todas as consultas salvas.

```
aws configservice list-stored-queries
```

2. Dependendo da consulta, a saída será semelhante à seguinte:

```
{
    "StoredQueryMetadata": [
        {
            "QueryId": "query-e65mijt4rmam5pab",
            "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-
test/query-e65mijt4rmam5pab",
            "QueryName": "cli-test"
        },
        {
            "QueryId": "query-rltwlewlqfivadxq",
            "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-
test-2/query-rltwlewlqfivadxq",
            "QueryName": "cli-test-2",
            "Description": "cli test query"
        }
    ]
}
}
```

Obter detalhes de uma consulta salva

1. Insira o comando a seguir para obter detalhes de uma consulta salva específica.

```
aws configservice get-stored-query --query-name cli-test
```

2. Dependendo da consulta, a saída será semelhante à seguinte:

```
{
    "StoredQuery": {
        "QueryId": "query-e65mijt4rmam5pab",
        "QueryArn": "arn:aws:config:eu-central-1:Account ID:stored-query/cli-test/
query-e65mijt4rmam5pab",
        "QueryName": "cli-test",
        "Description": "cli test query",
        "Expression": "SELECT *"
    }
}
```

Excluir uma consulta salva

- Insira o comando a seguir para excluir sua consulta salva.

```
aws configservice delete-stored-query --query-name cli-test
```

Se for bem sucedido, o comando será executado sem saída adicional.

Consultas de exemplo para AWS Config

Veja os exemplos de consultas a seguir.

Query to list all EC2 instances with AMI ID ami-12345

Consulta:

```
SELECT
    resourceId,
    resourceType,
    configuration.instanceType,
    configuration.placement.tenancy,
    configuration.imageId,
    availabilityZone
```

```
WHERE
    resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND
    configuration.imageId = 'ami-12345'
```

Resultados:

```
{
    "QueryInfo": {
        "SelectFields": [
            {
                "Name": "resourceId"
            },
            {
                "Name": "resourceType"
            },
            {
                "Name": "configuration.instanceType"
            },
            {
                "Name": "configuration.placement.tenancy"
            },
            {
                "Name": "configuration.imageId"
            },
            {
                "Name": "availabilityZone"
            }
        ]
    },
    "Results": [
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":
\"ami-12345\",\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default
\"}},\"availabilityZone\":\"us-west-2c\",\resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":
\"ami-12345\",\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default
\"}},\"availabilityZone\":\"us-west-2a\",\resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":
\"ami-12345\",\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default
\"}},\"availabilityZone\":\"us-west-2c\",\resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":
\"ami-12345\",\"instanceType\":\"t1.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default
\"}},\"availabilityZone\":\"us-west-2a\",\resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
```

```
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":
\"ami-12345\",\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default
\"}},\"availabilityZone\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":
\"ami-12345\",\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default
\"}},\"availabilityZone\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}",
        "{\"resourceId\":\"resourceid\",\"configuration\":{\"imageId\":
\"ami-12345\",\"instanceType\":\"t2.micro\",\"placement\":{\"tenancy\":\"default
\"}},\"availabilityZone\":\"us-west-2c\",\"resourceType\":\"AWS::EC2::Instance\"}"
    ]
}
```

Query for count of resources grouped by their AWS Config rules compliance status

Consulta:

```
SELECT
    configuration.complianceType,
    COUNT(*)
WHERE
    resourceType = 'AWS::Config::ResourceCompliance'
GROUP BY
    configuration.complianceType
```

Resultados:

```
{
    "QueryInfo": {
        "SelectFields": [
            {
                "Name": "configuration.complianceType"
            },
            {
                "Name": "COUNT(*)"
            }
        ]
    },
    "Results": [
        "{\"COUNT(*)\":163,\"configuration\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT
\"}}",
        "{\"COUNT(*)\":2,\"configuration\":{\"complianceType\":\"COMPLIANT\"}}"
    ]
}
```

Query for the compliance status of AWS Conformance packs

Consulta:

```
SELECT
    resourceId,
    resourceName,
    resourceType,
    configuration.complianceType
WHERE
    resourceType = 'AWS::Config::ConformancePackCompliance'
```

Resultados:

```
{
    "QueryInfo": {
        "SelectFields": [
            {
                "Name": "resourceId"
            },
            {
                "Name": "resourceName"
            },
            {
                "Name": "resourceType"
            },
            {
                "Name": "configuration.complianceType"
            }
        ]
    },
    "Results": [
        "{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration
\":{\"complianceType\":\"COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack1\",
\"resourceType\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}",
        "{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration
\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack2\",
\"resourceType\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}",
        "{\"resourceId\":\"conformance-pack-conformance-pack-ID\",\"configuration
\":{\"complianceType\":\"NON_COMPLIANT\"},\"resourceName\":\"MyConformancePack3\",
\"resourceType\":\"AWS::Config::ConformancePackCompliance\"}"
    ]
}
```

Query to get counts of AWS resources grouped by account ID

Consulta:

```
aws configservice select-aggregate-resource-config --expression "SELECT COUNT(*),
 accountId group by accountId" --configuration-aggregator-name my-aggregator
```

Resultados:

```
{
    "Results": [
        "{\"COUNT(*)\":2407,\"accountId\":\"accountId\"}",
        "{\"COUNT(*)\":726,\"accountId\":\"accountId\"}"
    ],
    "QueryInfo": {
        "SelectFields": [
            {
                "Name": "COUNT(*)"
            },
            {
                "Name": "accountId"
            }
        ]
    }
}
```

Query to list all EC2 volumes that are not in use

Consulta:

```
SELECT
    resourceId,
    accountId,
    awsRegion,
    resourceType,
    configuration.volumeType,
    configuration.size,
    resourceCreationTime,
    tags,
    configuration.encrypted,
    configuration.availabilityZone,
    configuration.state.value
WHERE
```

```
    resourceType = 'AWS::EC2::Volume'
AND
    configuration.state.value = 'available'
```

Resultados:


```
{
    "Results": [
        "{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0174de9c962f6581c\",
\"awsRegion\":\"us-west-2\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted
\":false,\"size\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":
\"us-west-2a\"},\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:39:43.771Z\",\"tags\":[],
\"resourceType\":\"AWS::EC2::Volume\"}",
        "{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0cbeb652a74af2f8f\",
\"awsRegion\":\"us-east-1\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted
\":false,\"size\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":
\"us-east-1a\"},\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:28:40.639Z\",\"tags\":[],
\"resourceType\":\"AWS::EC2::Volume\"}"
        "{\"accountId\":\"accountId\",\"resourceId\":\"vol-0a49952d528ec8ba2\",
\"awsRegion\":\"ap-south-1\",\"configuration\":{\"volumeType\":\"gp2\",\"encrypted
\":false,\"size\":100.0,\"state\":{\"value\":\"available\"},\"availabilityZone\":
\"ap-south-1a\"},\"resourceCreationTime\":\"2020-02-21T07:39:31.800Z\",\"tags\":[],
\"resourceType\":\"AWS::EC2::Volume\"}",
    ],
    "QueryInfo": {
        "SelectFields": [
            {
                "Name": "resourceId"
            },
            {
                "Name": "accountId"
            },
            {
                "Name": "awsRegion"
            },
            {
                "Name": "resourceType"
            },
            {
                "Name": "configuration.volumeType"
            },
            {
```

```
                "Name": "configuration.size"
            },
            {
                "Name": "resourceCreationTime"
            },
            {
                "Name": "tags"
            },
            {
                "Name": "configuration.encrypted"
            },
            {
                "Name": "configuration.availabilityZone"
            },
            {
                "Name": "configuration.state.value"
            }
        ]
    }
}
```

Exemplo de consultas de relacionamento para AWS Config

Veja os exemplos de consultas de relacionamento a seguir.

Find EIPs related to an EC2 instance

```
SELECT
    resourceId
WHERE
    resourceType = 'AWS::EC2::EIP'
    AND relationships.resourceId = 'i-abcd1234'
```

Find EIPs related to an EC2 network interface

```
SELECT
    resourceId
WHERE
    resourceType = 'AWS::EC2::EIP'
    AND relationships.resourceId = 'eni-abcd1234'
```

Find EC2 instances and network interfaces related to a security group

```
SELECT
    resourceId
WHERE
    resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::NetworkInterface')
    AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'
```

OU

```
SELECT
    resourceId
WHERE
    resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
    AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'

SELECT
    resourceId
WHERE
    resourceType = 'AWS::EC2::NetworkInterface'
    AND relationships.resourceId = 'sg-abcd1234'
```

Find EC2 instances, network ACLs, network interfaces and route tables related to a subnet

```
SELECT
    resourceId
WHERE
    resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::NetworkACL',
 'AWS::EC2::NetworkInterface', 'AWS::EC2::RouteTable')
    AND relationships.resourceId = 'subnet-abcd1234'
```

Find EC2 instances, internet gateways, network ACLs, network interfaces, route tables, subnets and security groups related to a VPC

```
SELECT
    resourceId
WHERE
    resourceType IN ('AWS::EC2::Instance', 'AWS::EC2::InternetGateway',
 'AWS::EC2::NetworkACL', 'AWS::EC2::NetworkInterface', 'AWS::EC2::RouteTable',
 'AWS::EC2::Subnet', 'AWS::EC2::SecurityGroup')
    AND relationships.resourceId = 'vpc-abcd1234'
```

Find EC2 route tables related to a VPN gateway

```
SELECT
    resourceId
WHERE
    resourceType = 'AWS::EC2::RouteTable'
    AND relationships.resourceId = 'vgw-abcd1234'
```

Limitações

> **Note**
>
> A consulta avançada não oferece suporte à consulta de recursos que não foram configurados para serem registrados pelo gravador de configuração. AWS Config cria itens de configuração (CIs) `configurationItemStatus` quando um recurso é descoberto, mas não está configurado para ser registrado pelo gravador de configuração. `ResourceNotRecorded` Embora um agregador agregue esses CIs, a consulta avançada não oferece suporte à consulta de CIs com `ResourceNotRecorded`. Atualize as configurações do gravador para permitir a gravação dos tipos de recursos que você deseja consultar.

Como um subconjunto do SQL `SELECT`, a de sintaxe de consulta tem as seguintes limitações:

- Não há suporte para as palavras-chave `ALL`, `AS`, `DISTINCT`, `FROM`, `HAVING`, `JOIN` e `UNION` em uma consulta. Não há suporte para consultas com valor `NULL`.
- Não é possível usar declarações `CASE` complexas para criar um campo prioritário diretamente na consulta.
- Não há suporte para consultas sobre recursos de terceiros. Third-party os recursos recuperados usando consultas avançadas terão o campo de configuração definido como. `NULL`
- Não há suporte para que estruturas aninhadas (como tags) sejam descompactadas com consultas SQL.
- Não é possível consultar recursos excluídos. Para descobrir recursos excluídos, consulte Procurando recursos descobertos por AWS Config.
- A abreviação `SELECT` de todas as colunas (ou seja, `SELECT *`) seleciona somente propriedades escalares de nível superior de um CI. As propriedades escalares retornadas são

`accountId`, `awsRegion`, `arn`, `availabilityZone`, `configurationItemCaptureTime`, `resourceCreationTime`, `resourceId`, `resourceName`, `resourceType`, e `version`.

- Limitações curinga:
  - Curingas têm suporte somente para valores de propriedade e não para chaves de propriedade (por exemplo, `...WHERE someKey LIKE 'someValue%'` tem suporte, mas `...WHERE 'someKey%' LIKE 'someValue%'` não).
  - Suporte somente para sufixos curingas (por exemplo, `...LIKE 'AWS::EC2::%'` e `...LIKE 'AWS::EC2::_'` tem suporte, mas `...LIKE '%::EC2::Instance'` e `...LIKE '_::EC2::Instance'` não).
  - As correspondências que envolvem curingas devem ter pelo menos três caracteres (por exemplo, `...LIKE 'ab%'` e `...LIKE 'ab_'` não é permitido, mas `...LIKE 'abc%'` e `...LIKE 'abc_'` é permitido).

> **Note**
>
> O "_" (sublinhado único) também é tratado como um curinga.

- Limitações de agregação:
  - As funções agregadas podem aceitar somente um único argumento ou propriedade.
  - As funções agregadas não podem tomar outras funções como argumentos.
  - `GROUP BY` com uma cláusula `ORDER BY` que faz referência às funções agregadas pode conter somente uma única propriedade.
  - Para todas as outras agregações, as cláusulas `GROUP BY` podem conter até três propriedades.
  - A paginação é compatível com todas as consultas agregadas, exceto quando a cláusula `ORDER BY` tem uma função agregada. Por exemplo, `GROUP BY X, ORDER BY Y` não funciona se Y for uma função agregada.
  - Não há suporte para cláusulas `HAVING` nas agregações.
- Limitações de identificadores incompatíveis:

  Identificadores incompatíveis são propriedades que têm a mesma grafia, mas com capitalização diferente (letras maiúsculas e minúsculas). A consulta avançada não oferece suporte ao processamento de consultas que contêm identificadores incompatíveis. Por exemplo:

  - Duas propriedades que têm exatamente a mesma grafia, mas com letras maiúsculas e minúsculas diferentes (`configuration.dbclusterIdentifier` e `configuration.dBClusterIdentifier`).

- Duas propriedades em que uma propriedade é um subconjunto da outra e elas têm letras maiúsculas e minúsculas diferentes (`configuration.ipAddress` e `configuration.ipaddressPermissions`).

Comportamento do notation/IP intervalo CIDR para consultas avançadas

A notação CIDR é convertida em intervalos de IP para pesquisa.

Isso significa que `"="` e `"BETWEEN"` faz a pesquisa de qualquer intervalo que inclua o IP fornecido, em vez de um exato.

Para pesquisar um intervalo de IP exato, você precisa inserir condições adicionais para excluir IPs fora do intervalo.

Example Procurando o bloco CIDR exato 10.0.0. 0/24

```
SELECT * WHERE resourceType = 'AWS::EC2::SecurityGroup'
  AND configuration.ipPermissions.ipRanges BETWEEN '10.0.0.0'
  AND '10.0.0.255'
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges < '10.0.0.0'
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges > '10.0.0.255'
```

Example Procurando o endereço IP exato 192.168.0. 2/32

```
SELECT * WHERE resourceType = 'AWS::EC2::SecurityGroup'
  AND configuration.ipPermissions.ipRanges = '192.168.0.2'
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges > '192.168.0.2'
  AND NOT configuration.ipPermissions.ipRanges < '192.168.0.2'
```

Várias propriedades em um comportamento de matriz para consultas avançadas

Ao consultar várias propriedades dentro de uma matriz de objetos, as correspondências são calculadas em relação a todos os elementos da matriz.

Por exemplo, para um recurso R com as regras A e B, o recurso está em conformidade com a regra A, mas não está em conformidade com a regra B. O recurso R é armazenado como:

```
{
    configRuleList: [
        {
            configRuleName: 'A', complianceType: 'compliant'
        },
        {
            configRuleName: 'B', complianceType: 'non_compliant'
        }
    ]
}
```

R será retornado por esta consulta:

```
SELECT configuration WHERE configuration.configRuleList.complianceType =
 'non_compliant'
AND configuration.configRuleList.configRuleName = 'A'
```

A primeira condição `configuration.configRuleList.complianceType = 'non_compliant'` é aplicada a TODOS os elementos em R.configRuleList, porque R tem uma regra (regra B) com complianceType = 'non_compliant', a condição é avaliada como verdadeira.

A segunda condição `configuration.configRuleList.configRuleName` é aplicada a TODOS os elementos em R.configRuleList, porque R tem uma regra (regra A) com config RuleName = 'A', a condição é avaliada como verdadeira. Como ambas as condições são verdadeiras, R será retornado.

Tipos de recursos compatíveis

Nem todos os tipos de recursos AWS Config compatíveis podem ser consultados no Advanced Query. Além disso, alguns campos em um item de configuração não podem ser pesquisados. Os campos não pesquisáveis podem ser retornados nos resultados e usados na `SELECT` parte da consulta, mas não podem ser usados em outras partes da consulta, como `WHEREGROUP BY`, ou. `ORDER BY`

Para obter uma lista completa de campos pesquisáveis e tipos de recursos, consulte Tipos de recursos compatíveis para consultas avançadas.

Suporte regional

As consultas avançadas têm suporte nas seguintes regiões:

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (N. da Califórni a)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
(Hyderabad)			
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Nova Zelândia)	ap-southeast-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Taipei)	ap-east-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Irlanda)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
Europa (Londres)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Milão)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Espanha)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europa (Zurique)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
México (Central)	mx-central-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nome da região	Região	Endpoint	Protocolo
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (US-West)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Excluindo AWS Config Dados

> **Note**
>
> AWS Config A While usa o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar instantâneos de configuração e arquivos de histórico de configuração, AWS Config tem seu próprio armazenamento de dados e políticas de retenção. As informações nesta página são específicas para AWS Config. O Amazon S3 e o Amazon SNS têm suas próprias políticas separadas de armazenamento e retenção de dados.

AWS Config permite que você exclua seus dados especificando um período de retenção para seu`ConfigurationItems`. Quando você especifica um período de retenção, AWS Config retém o seu `ConfigurationItems` por esse período especificado. Você pode escolher um período entre um mínimo de 30 dias e um máximo de 7 anos (2557 dias). AWS Config exclui dados mais antigos do que o período de retenção especificado. Se você não especificar um período de retenção, o AWS Config continuará armazenando `ConfigurationItems` pelo período padrão de 7 anos (2.557 dias). Quando a gravação está ativada, o estado atual do recurso é quando um `ConfigurationItem` é registrado e até a próxima alteração (um novo `ConfigurationItem`) ser registrada.

Para compreender o comportamento do período de retenção, vamos dar uma olhada no cronograma.

- Quando a gravação está ativada, o estado atual de um recurso sempre existe e não pode ser excluído independentemente da data em que o `ConfigurationItem` é registrado.
- Quando AWS Config os registros são novos`ConfigurationItems`, os anteriores `ConfigurationItems` são excluídos dependendo do período de retenção especificado.

Na linha do tempo a seguir, AWS Config registra `ConfigurationItems` nas seguintes datas. Para os fins deste cronograma, hoje é representado como 24 de maio de 2018.

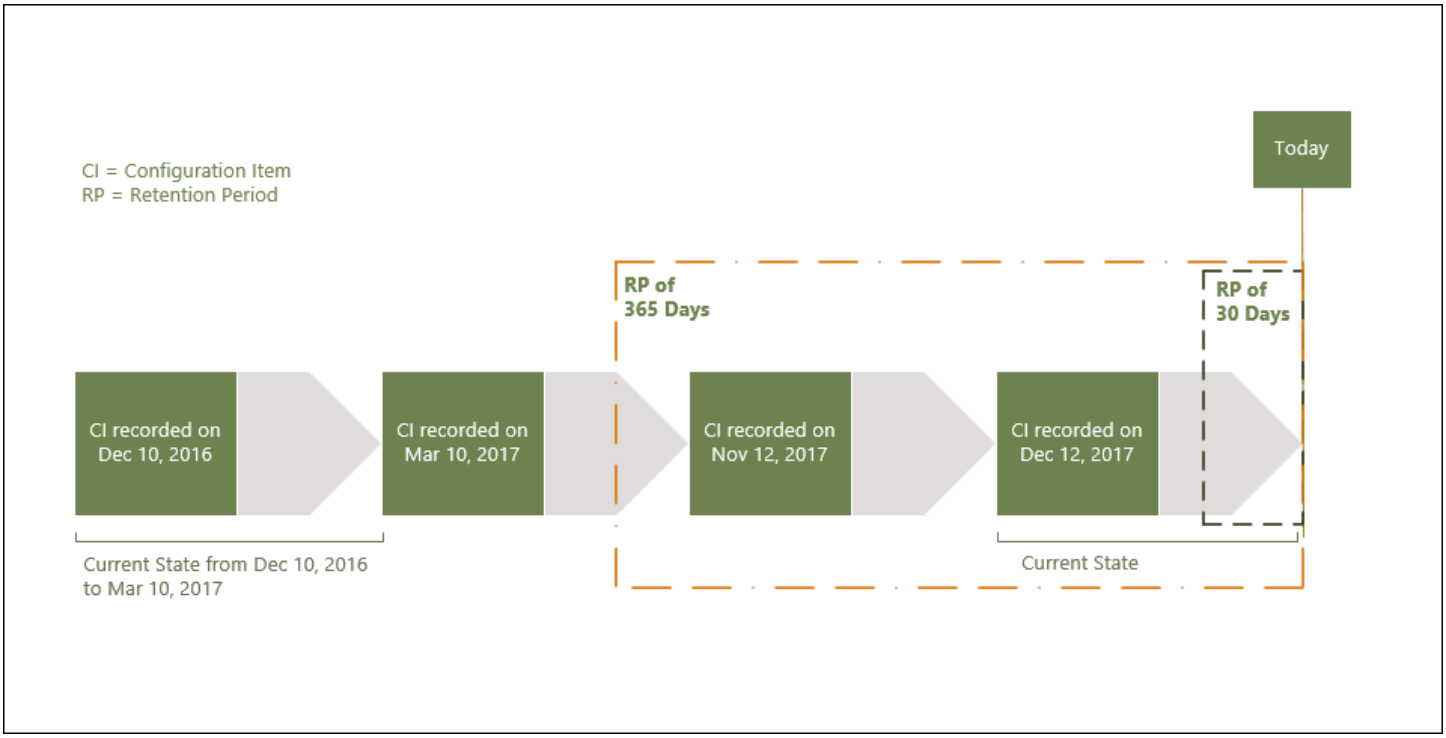

A tabela a seguir explica que `ConfigurationItems` são exibidos no cronograma do AWS Config com base no período de retenção selecionado.

Período de retenção	Itens de configuração exibidos no cronograma	Explicação
30 dias	12 de dezembro de 2017	O estado atual do recurso iniciado em 12 de dezembro de 2017 quando o `ConfigurationItem` foi registrado e é válido até hoje (24 de maio de 2018). Quando a gravação está ativada, o estado atual sempre existe.
365 dias	12 de dezembro de 2017; 12 de novembro de 2017 e 10 de março de 2017	O período de retenção mostra o estado atual de 12 de dezembro de 2017 e os `ConfigurationItems` anteriores de 12 de novembro de 2017 e 10 de março de 2017.

Período de retenção	Itens de configuração exibidos no cronograma	Explicação
		O `ConfigurationItem` de 10 de março de 2017 é exibido no cronograma, pois esse estado de configuração representa o estado atual há 365 dias.

Depois de especificar um período de retenção, as AWS Config APIs `ConfigurationItems` que representam um estado anterior ao período de retenção especificado não são mais retornadas.

> **Note**
>
> - AWS Config não pode gravar seu `ConfigurationItems` se a gravação estiver desligada.
> - AWS Config não pode registrar seu `ConfigurationItems` se sua função do IAM tiver permissões insuficientes. Para obter mais informações, consulte Permissões para a função do IAM atribuída AWS Config a.

Definindo o período de retenção de dados em Console de gerenciamento da AWS

No Console de gerenciamento da AWS, se você não selecionar um período de retenção de dados, o período padrão será de 7 anos ou 2557 dias.

Para definir um período de retenção de dados personalizado para itens de configuração, marque a caixa de seleção. É possível selecionar 1 ano, 3 anos, 5 anos ou um período personalizado. Para um período personalizado, insira o número de dias entre 30 e 2557 dias.

A imagem a seguir mostra onde você pode definir o período de retenção de dados na Governança de dados. Você pode acessar a Governança de dados na página Editar configurações do AWS Config console escolhendo Configurações na barra de navegação esquerda e escolhendo Editar.

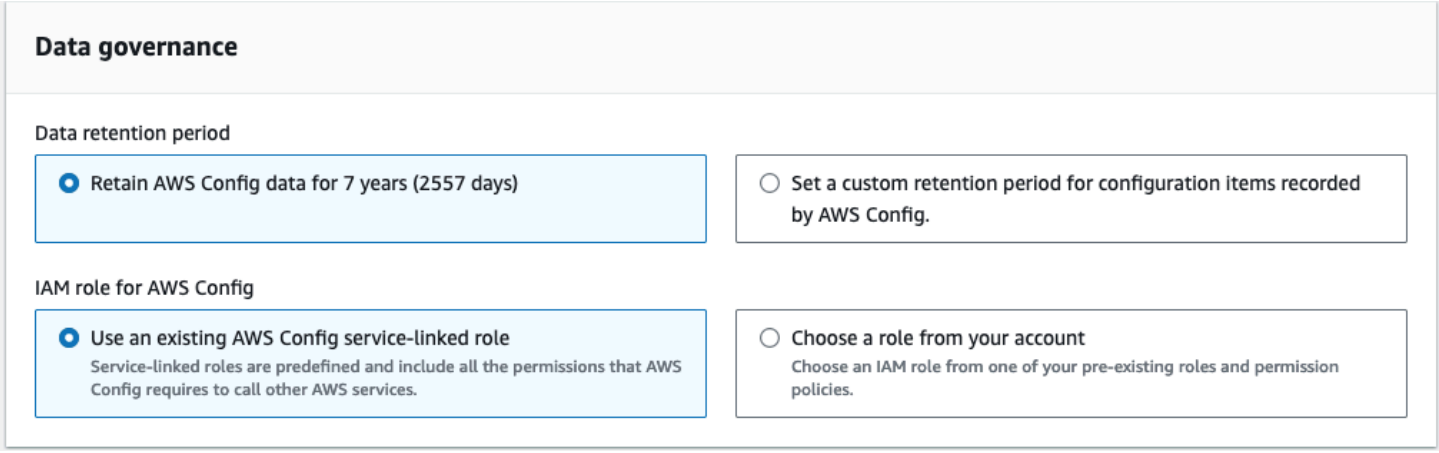
Data governance
Data retention period
Retain AWS Config data for 7 years (2557 days)
Set a custom retention period for configuration items recorded by AWS Config.
IAM role for AWS Config
Use an existing AWS Config service-linked role
Service-linked roles are predefined and include all the permissions that AWS Config requires to call other AWS services.
Choose a role from your account
Choose an IAM role from one of your pre-existing roles and permission policies.

Segurança em AWS Config

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de data centers e arquiteturas de rede criadas para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O modelo de responsabilidade compartilhada descreve isso como segurança da nuvem e segurança na nuvem:

- Segurança da nuvem — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Third-partyauditores testam e verificam regularmente a eficácia de nossa segurança como parte dos Programas de Conformidade Programas de AWS Para saber mais sobre os programas de conformidade aplicáveis AWS Config, consulte os AWS serviços em Escopo por Programa .
- Segurança na nuvem — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar AWS Config. Os tópicos a seguir mostram como configurar para atender AWS Config aos seus objetivos de segurança e conformidade.

Tópicos

- Proteção de dados em AWS Config
- Gerenciamento de identidade e acesso para AWS Config
- Resposta a incidentes em AWS Config
- Validação de conformidade para AWS Config
- Resiliência em AWS Config
- Segurança de infraestrutura em AWS Config
- Cross-service prevenção adjunta confusa
- Melhores práticas de segurança para AWS Config

Proteção de dados em AWS Config

O modelo de responsabilidade compartilhada da AWS se aplica à proteção de dados no . Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que opera todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre privacidade de dados, consulte Perguntas frequentes sobre privacidade de dados e termos AWS da região da China. Para obter informações sobre proteção de dados na Europa, consulte o Centro de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com Centro de Identidade do AWS IAM ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com AWS recursos. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre como usar CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como trabalhar com CloudTrail trilhas no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções AWS de criptografia, junto com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sensíveis armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para saber mais sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-3.

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sensíveis, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com ou com outras pessoas Serviços da AWS usando o console, a API ou AWS os SDKs. AWS CLI Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico.

Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Criptografia de dados em repouso

Os dados são criptografados em repouso usando criptografia transparente do lado do servidor. Isso ajuda a reduzir a carga e a complexidade operacionais necessárias para proteger dados confidenciais. Com a criptografia de dados em repouso, você pode criar aplicativos confidenciais que atendem a requisitos de conformidade e regulamentação de criptografia.

Criptografia de dados em trânsito

Os dados coletados e acessados por AWS Config são exclusivamente por meio de um canal protegido por TLS (Transport Layer Security).

Optar por não usar seus dados para melhorar o serviço

Você pode optar por não ter seus dados (definidos como “Conteúdo de configuração” nos termos do AWS Config serviço) usados para desenvolver e melhorar os serviços relacionados de AWS segurança AWS Config e observabilidade usando a política de exclusão da AWS organização. Você pode optar por não participar, mesmo AWS Config que atualmente não colete nenhum conteúdo desse tipo. Para obter mais informações sobre como optar por não participar, consulte as políticas de exclusão de serviços de IA no Guia do usuário AWS das organizações.

> **Note**
>
> Para usar a política de exclusão, você Contas da AWS deve ser gerenciado centralmente pelas organizações. AWS Se você ainda não criou uma organização para você Contas da AWS, consulte Criação e gerenciamento de uma organização no Guia do usuário AWS das organizações.

A exclusão tem os seguintes efeitos:

- AWS Config excluirá o Conteúdo que coletou e armazenou para fins de melhoria do serviço antes de sua exclusão (se houver).
- Depois de optar por não participar, não AWS Config coletaremos nem armazenaremos mais esse Conteúdo para fins de melhoria do serviço.

A seção a seguir explica como AWS Config lidar com seu conteúdo para melhorar o serviço.

AWS Config uso de dados

Atualmente, AWS Config não coleta nem armazena nenhum Conteúdo de Configuração para fins de melhoria do serviço. No entanto, no futuro, AWS Config poderá coletar e usar dados de configuração de recursos de terceiros processados pela Config em conexão com gravadores de terceiros para melhorar AWS Config e outros recursos relacionados ao serviço de AWS segurança e observabilidade.

Sua confiança, privacidade e a segurança do seu conteúdo são nossa maior prioridade. Se AWS Config começar a coletar o Config Content para fins de melhoria do serviço no futuro, esta página será atualizada para refletir essas alterações e fornecer detalhes sobre quais dados são coletados e como são usados. Você pode optar por não participar dessa coleção de conteúdo do Config a qualquer momento usando a política de exclusão AWS das organizações descrita acima. Para obter mais informações sobre as práticas de privacidade de AWS dados, consulte Perguntas frequentes sobre privacidade de dados.

Referências

Para procedimentos de exclusão semelhantes em outros serviços de AWS segurança, consulte:

- Optar por não usar seus dados para melhorar o serviço no Guia do GuardDuty usuário da Amazon.
- Optar por não usar seus dados para melhorar o serviço no Guia do usuário do Amazon Security Lake.
- Optar por não usar seus dados para melhorar o serviço no Guia do Usuário do AWS Security Hub.

Gerenciamento de identidade e acesso para AWS Config

AWS Identity and Access Management (IAM) é um AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (com permissões) para usar AWS Config os recursos. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- Público
- Autenticação com identidades
- Gerenciar o acesso usando políticas
- Como AWS Config funciona com IAM
- Identity-based exemplos de políticas para AWS Config
- AWS políticas gerenciadas para AWS Config
- Permissões para a função do IAM atribuída a AWS Config
- Atualizar o perfil do IAM para o gravador de configuração gerenciado pelo cliente
- Permissões para o Amazon S3 Bucket para o AWS Config Canal de entrega
- Permissões para a chave KMS para o AWS Config Canal de entrega
- Permissões para o tópico do Amazon SNS
- Solução de problemas AWS Config identidade e acesso
- Usando Service-Linked funções para AWS Config

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere com base na sua função:

- Usuário do serviço: solicite permissões ao seu administrador se você não conseguir acessar os atributos (consulte Solução de problemas AWS Config identidade e acesso).
- Administrador do serviço: determine o acesso do usuário e envie solicitações de permissão (consulte Como AWS Config funciona com IAM)
- Administrador do IAM: escreva políticas para gerenciar o acesso (consulte Identity-based exemplos de políticas para AWS Config)

Autenticação com identidades

A autenticação é como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve ser autenticado como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM. Usuário raiz da conta da AWS

Você pode entrar como uma identidade federada usando credenciais de uma fonte de identidade, como Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center), autenticação de login único ou

credenciais. Google/Facebook Para ter mais informações sobre como fazer login, consulte Como fazer login em sua Conta da AWS no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

Para acesso programático, AWS fornece um SDK e uma CLI para assinar solicitações criptograficamente. Para ter mais informações, consulte AWS Signature Version 4 para solicitações de API no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário-raiz

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login chamada usuário Conta da AWS raiz que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz em tarefas diárias. Consulte as tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz em Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz no Guia do usuário do IAM.

Identidade federada

Como melhor prática, exija que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório corporativo, provedor de identidade da web ou Directory Service que acessa Serviços da AWS usando credenciais de uma fonte de identidade. As identidades federadas assumem funções que oferecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, recomendamos Centro de Identidade do AWS IAM. Para saber mais, consulte O que é o IAM Identity Center? no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Usuários e grupos do IAM

Um usuário do IAM é uma identidade com permissões específicas para uma única pessoa ou aplicação. É recomendável usar credenciais temporárias, em vez de usuários do IAM com credenciais de longo prazo. Para obter mais informações, consulte Exigir que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar AWS usando credenciais temporárias no Guia do usuário do IAM.

Um grupo do IAM especifica um conjunto de usuários do IAM e facilita o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Para ter mais informações, consulte Casos de uso de usuários do IAM no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma perfil do IAM é uma identidade com permissões específicas que oferece credenciais temporárias. Você pode assumir uma função mudando de um usuário para uma função do IAM (console) ou chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou. Para saber mais, consulte Métodos para assumir um perfil no Manual do usuário do IAM.

Os perfis do IAM são úteis para acesso de usuário federado, permissões de usuário do IAM temporárias, acesso entre contas, acesso entre serviços e aplicações em execução no Amazon EC2. Consulte mais informações em Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política define permissões quando associada a uma identidade ou recurso. AWS avalia essas políticas quando um diretor faz uma solicitação. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para ter mais informações sobre documentos de política JSON, consulte Visão geral das políticas JSON no Guia do usuário do IAM.

Por meio de políticas, os administradores especificam quem tem acesso a que, definindo qual entidade principal pode realizar ações em quais recursos e sob quais condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Um administrador do IAM cria políticas do IAM e as adiciona aos perfis, os quais os usuários podem então assumir. As políticas do IAM definem permissões, independentemente do método usado para realizar a operação.

Identity-based políticas

Identity-based políticas são documentos de política de permissões JSON que você anexa a uma identidade (usuário, grupo ou função). Essas políticas controlam quais ações as identidades podem realizar, em quais recursos e sob quais condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente no Guia do Usuário do IAM.

Identity-based as políticas podem ser políticas em linha (incorporadas diretamente em uma única identidade) ou políticas gerenciadas (políticas autônomas anexadas a várias identidades). Para saber como escolher entre uma política gerenciada e políticas em linha, consulte Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha no Guia do usuário do IAM.

Resource-based políticas

Resource-based políticas são documentos de política JSON que você anexa a um recurso. Entre os exemplos estão políticas de confiança de perfil do IAM e políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. É necessário especificar uma entidade principal em uma política baseada em recursos.

Resource-based políticas são políticas em linha que estão localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais que podem definir as permissões máximas concedidas por tipos de políticas mais comuns:

- Limites de permissões: definem o número máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. Para saber mais sobre limites de permissões, consulte Limites de permissões para identidades do IAM no Guia do usuário do IAM.
- Políticas de Controle de Serviços (SCPs): as SCPs especificam o número máximo de permissões para uma organização ou uma unidade organizacional no AWS Organizations. Para saber mais, consulte Políticas de controle de serviço no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de controle de recursos (RCPs): definem o número máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas. Consulte mais informações em Resource control policies (RCPs) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de sessão: políticas avançadas transmitidas como um parâmetro durante a criação de uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. Para saber mais, consulte Políticas de sessão no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte Lógica de avaliação de políticas no Guia do usuário do IAM.

Como AWS Config funciona com IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso AWS Config, saiba quais recursos do IAM estão disponíveis para uso AWS Config.

Recursos do IAM que você pode usar com AWS Config

Recurso do IAM	AWS Config apoio
Identity-based políticas	Sim
Resource-based políticas	Não
Ações de políticas	Sim
Recursos de políticas	Sim
Chaves de condição de política (específicas do serviço)	Sim
ACLs	Não
ABAC (tags em políticas)	Sim
Credenciais temporárias	Sim
Sessões de acesso direto (FAS)	Sim
Perfis de serviço	Sim
Service-linked papéis	Sim

Para obter uma visão geral de como AWS Config e outros AWS serviços funcionam com a maioria dos recursos do IAM, consulte AWS os serviços que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM.

Identity-based políticas para AWS Config

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

Identity-based políticas são documentos de política de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como um usuário do IAM, grupo de usuários ou função. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais atributos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte Referência de elemento de política JSON do IAM no Guia do usuário do IAM.

Identity-based exemplos de políticas para AWS Config

Para ver exemplos de políticas AWS Config baseadas em identidade, consulte. Identity-based exemplos de políticas para AWS Config

Resource-based políticas dentro AWS Config

Compatibilidade com políticas baseadas em recursos: não

Resource-based políticas são documentos de política JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. É necessário especificar uma entidade principal em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, é possível especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Consulte mais informações em Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.

Ações políticas para AWS Config

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso a quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista de AWS Config ações, consulte Ações definidas por AWS Config na Referência de Autorização de Serviço.

As ações de política AWS Config usam o seguinte prefixo antes da ação:

```
config
```

Para especificar várias ações em uma única instrução, separe-as com vírgulas.

```
"Action": [
      "config:action1",
      "config:action2"
         ]
```

Você também pode especificar várias ações usando caracteres-curinga (*). Por exemplo, para especificar todas as ações que começam com a palavra `Describe`, inclua a seguinte ação:

```
"Action": "config:Describe*"
```

Para ver exemplos de políticas AWS Config baseadas em identidade, consulte. Identity-based exemplos de políticas para AWS Config

Recursos de políticas para AWS Config

Compatível com recursos de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso a quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. Como prática recomendada, especifique um recurso usando seu nome do recurso da Amazon (ARN). Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver uma lista de tipos de AWS Config recursos e seus ARNs, consulte Recursos definidos por AWS Config na Referência de Autorização de Serviço. Para saber com quais ações é possível especificar o ARN de cada atributo, consulte Ações definidas pelo AWS Config.

Para ver exemplos de políticas AWS Config baseadas em identidade, consulte. Identity-based exemplos de políticas para AWS Config

Chaves de condição da política para AWS Config

Compatível com chaves de condição de política específicas de serviço: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso a quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` especifica quando as instruções são executadas com base em critérios definidos. É possível criar expressões condicionais que usem agentes de condição, como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as chaves de contexto de condição AWS global no Guia do usuário do IAM.

Para ver uma lista de chaves de AWS Config condição, consulte Chaves de condição AWS Config na Referência de autorização de serviço. Para saber com quais ações e recursos você pode usar uma chave de condição, consulte Ações definidas por AWS Config.

Para ver exemplos de políticas AWS Config baseadas em identidade, consulte. Identity-based exemplos de políticas para AWS Config

ACLs em AWS Config

Compatível com ACLs: não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais entidades principais (membros, usuários ou perfis da conta) têm permissões para acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

ABAC com AWS Config

Compatível com ABAC (tags em políticas): sim

Attribute-based o controle de acesso (ABAC) é uma estratégia de autorização que define permissões com base em atributos chamados tags. Você pode anexar tags a entidades e AWS recursos do IAM e, em seguida, criar políticas ABAC para permitir operações quando a tag do principal corresponder à tag no recurso.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no elemento de condição de uma política usando as `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para saber mais sobre o ABAC, consulte Definir permissões com autorização do ABAC no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte Usar controle de acesso por atributo (ABAC) no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre AWS Config recursos de marcação, consulteMarcar os recursos do AWS Config.

Usando credenciais temporárias com AWS Config

Compatível com credenciais temporárias: sim

As credenciais temporárias fornecem acesso de curto prazo aos AWS recursos e são criadas automaticamente quando você usa federação ou troca de funções. AWS recomenda que você gere dinamicamente credenciais temporárias em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para ter mais informações, consulte Credenciais de segurança temporárias no IAM e Serviços da Serviços da AWS que funcionam com o IAM no Guia do usuário do IAM.

Sessões de acesso direto para AWS Config

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

As sessões de acesso direto (FAS) usam as permissões do principal que chama an AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) para fazer solicitações aos serviços downstream. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte Sessões de acesso direto.

Funções de serviço para AWS Config

Compatível com perfis de serviço: sim

O perfil de serviço é um perfil do IAM que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para saber mais, consulte Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service (Serviço da AWS) no Guia do Usuário do IAM.

> **Warning**
>
> Alterar as permissões de um perfil de serviço pode prejudicar a funcionalidade do AWS Config . Edite as funções de serviço somente quando AWS Config fornecer orientação para fazer isso.

Service-linked funções para AWS Config

Compatibilidade com perfis vinculados a serviços: sim

Uma função vinculada a serviços é um tipo de função de serviço vinculada a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode assumir a função de realizar uma ação em seu nome. Service-linked as funções aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados ao serviço.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar funções AWS Config vinculadas a serviços, consulte. Usando Service-Linked funções para AWS Config

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar perfis vinculados a serviços, consulte Serviços da AWS que funcionam com o IAM. Encontre um serviço na tabela que inclui um `Yes` na coluna de Service-linked função. Escolha o link Sim para visualizar a documentação do perfil vinculado a serviço desse serviço.

Identity-based exemplos de políticas para AWS Config

Por padrão, usuários e perfis não têm permissão para criar ou modificar recursos do AWS Config . Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM.

Para aprender a criar uma política baseada em identidade do IAM ao usar esses documentos de política em JSON de exemplo, consulte Criar políticas do IAM (console) no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recursos definidos por AWS Config, incluindo o formato dos ARNs para cada um dos tipos de recursos, consulte Ações, recursos e chaves de condição AWS Config na Referência de Autorização de Serviço.

Tópicos

- Práticas recomendadas de política
- Inscreva-se em um Conta da AWS
- Usar o AWS Config console
- Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões
- Read-only acesso a AWS Config
- Acesso total a AWS Config
- Resource-Level Permissões suportadas para AWS Config Ações da API de regras
- Resource-Level Permissões suportadas para agregação Multi-Account Multi-Region de dados

Práticas recomendadas de política

Identity-based as políticas determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir AWS Config recursos em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com políticas AWS gerenciadas e avance para permissões com privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões a seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis em seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para saber mais, consulte Políticas gerenciadas pela AWS ou Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para saber mais sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte Políticas e permissões no IAM no Guia do usuário do IAM.
- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: é possível adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, é possível escrever

uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar as condições para conceder acesso às ações de serviço se elas forem usadas por meio de um específico AWS service (Serviço da AWS), como CloudFormation. Para saber mais, consulte Elementos da política JSON do IAM: condição no Guia do usuário do IAM.

- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para saber mais, consulte Validação de políticas do IAM Access Analyzer no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário raiz no seu Conta da AWS, ative o MFA para obter mais segurança. Para exigir MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para saber mais, consulte Configuração de acesso à API protegido por MFA no Guia do Usuário do IAM.

Para saber mais sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte Práticas recomendadas de segurança no IAM no Guia do usuário do IAM.

Inscreva-se em um Conta da AWS

Para começar AWS, você precisa de um Conta da AWS. Para obter informações sobre como criar um Conta da AWS, consulte Introdução a um Conta da AWS no Guia de AWS Gerenciamento de contas referência.

Usar o AWS Config console

Para acessar o AWS Config console, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem permitir que você liste e visualize detalhes sobre os AWS Config recursos em seu Conta da AWS. Caso crie uma política baseada em identidade mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Você não precisa permitir permissões mínimas de console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente a ações que correspondam à operação de API que estiverem tentando executar.

Para garantir que usuários e funções ainda possam usar o AWS Config console, anexe também a política AWS Config `AWSConfigUserAccess` AWS gerenciada às entidades. Para saber mais, consulte Adicionar permissões a um usuário no Guia do usuário do IAM.

Você deve conceder aos usuários permissões para interagir com AWS Config. Para usuários que precisam de acesso total AWS Config, use a política de acesso total ao AWS Config gerenciado.

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em Centro de Identidade do AWS IAM:

  Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em Criação de um conjunto de permissões no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .
- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

  Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros (federação) no Guia do Usuário do IAM.
- Usuários do IAM:
  - Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em Criação de um perfil para um usuário do IAM no Guia do usuário do IAM.
  - (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em Adição de permissões a um usuário (console) no Guia do usuário do IAM.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões para concluir essa ação no console ou usando programaticamente a API AWS CLI ou AWS .

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ViewOwnUserInfo",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetUserPolicy",
```

```
                "iam:ListGroupsForUser",
                "iam:ListAttachedUserPolicies",
                "iam:ListUserPolicies",
                "iam:GetUser"
            ],
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
        },
        {
            "Sid": "NavigateInConsole",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:GetGroupPolicy",
                "iam:GetPolicyVersion",
                "iam:GetPolicy",
                "iam:ListAttachedGroupPolicies",
                "iam:ListGroupPolicies",
                "iam:ListPolicyVersions",
                "iam:ListPolicies",
                "iam:ListUsers"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Read-only acesso a AWS Config

O exemplo a seguir mostra uma política AWS gerenciada, `AWSConfigUserAccess` que concede acesso somente para leitura a. AWS Config

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "config:Get*",
        "config:Describe*",
        "config:Deliver*",
        "config:List*",
```

```
        "config:Select*",
        "tag:GetResources",
        "tag:GetTagKeys",
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Nas declarações da política, o elemento `Effect` especifica se as ações são permitidas ou negadas. O elemento `Action` lista as ações específicas que o usuário tem permissão para realizar. O `Resource` elemento lista os AWS recursos nos quais o usuário pode realizar essas ações. Para políticas que controlam o acesso às AWS Config ações, o `Resource` elemento é sempre definido como`*`, um caractere curinga que significa “todos os recursos”.

Os valores no elemento `Action` correspondem às APIs às quais os serviços oferecem suporte. As ações são precedidas por `config:` para indicar que se referem a AWS Config ações. Você pode usar o caractere curinga `*` no elemento `Action`, como nos exemplos a seguir:

- `"Action": ["config:*ConfigurationRecorder"]`

  Isso permite todas as AWS Config ações que terminam com ConfigurationRecorder "" (`StartConfigurationRecorder`,`StopConfigurationRecorder`).
- `"Action": ["config:*"]`

  Isso permite todas as AWS Config ações, mas não ações para outros AWS serviços.
- `"Action": ["*"]`

  Isso permite todas as AWS ações. Essa permissão é adequada para um usuário que atua como AWS administrador da sua conta.

A política somente leitura não concede permissão de usuário a ações como `StartConfigurationRecorder`, `StopConfigurationRecorder` e `DeleteConfigurationRecorder`. Os usuários com essa política não têm permissão para iniciar,

interromper ou excluir o gravador de configuração. Para ver a lista de AWS Config ações, consulte a Referência AWS Config da API.

Acesso total a AWS Config

O exemplo a seguir mostra uma política que concede acesso total AWS Config a. Ele concede aos usuários a permissão para realizar todas as AWS Config ações. Ela também permite que os usuários gerenciem arquivos em buckets do S3 e os tópicos do SNS na conta à qual o usuário está associado.

> **Important**
>
> Essa política concede amplas permissões. Antes de conceder acesso total, comece com um conjunto mínimo de permissões e conceda permissões adicionais conforme necessário. Essa é uma prática mais recomendada do que começar com permissões que são muito permissivas e tentar restringi-las posteriormente.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sns:AddPermission",
                "sns:CreateTopic",
                "sns:DeleteTopic",
                "sns:GetTopicAttributes",
                "sns:ListPlatformApplications",
                "sns:ListTopics",
                "sns:SetTopicAttributes"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucket",
                "s3:GetBucketAcl",
```

```
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketNotification",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:GetBucketRequestPayment",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:PutBucketPolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:CreateRole",
                "iam:GetRole",
                "iam:GetRolePolicy",
                "iam:ListRolePolicies",
                "iam:ListRoles",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:AttachRolePolicy",
                "iam:CreatePolicy",
                "iam:CreatePolicyVersion",
                "iam:DeletePolicyVersion",
                "iam:CreateServiceLinkedRole"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "config.amazonaws.com",
                        "ssm.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudtrail:DescribeTrails",
                "cloudtrail:GetTrailStatus",
                "cloudtrail:LookupEvents"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "config:*",
                "tag:Get*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ssm:DescribeDocument",
                "ssm:GetDocument",
                "ssm:DescribeAutomationExecutions",
                "ssm:GetAutomationExecution",
                "ssm:ListDocuments",
                "ssm:StartAutomationExecution"
            ],
            "Resource": "*"
        }

    ]
}
```

Resource-Level Permissões suportadas para AWS Config Ações da API de regras

Resource-level permissões se referem à capacidade de especificar em quais recursos os usuários podem realizar ações. AWS Config oferece suporte a permissões em nível de recurso para determinadas ações da API de AWS Config regras. Isso significa que, para determinadas ações de AWS Config regra, você pode controlar as condições sob as quais os usuários podem usar essas

ações. Essas condições podem ser ações que precisam ser concluídas ou recursos específicos que os usuários têm permissão para usar.

A tabela a seguir descreve as ações da API de AWS Config regras que atualmente oferecem suporte a permissões em nível de recurso. Ela também descreve os recursos compatíveis e seus ARNs para cada ação. Ao especificar um ARN, você pode usar o caractere curinga * em seus caminhos. Por exemplo, quando você não pode ou não deseja especificar IDs exatos de recursos.

> **Important**
>
> Se uma ação da API de AWS Config regras não estiver listada nessa tabela, ela não oferece suporte a permissões em nível de recurso. Se uma ação de AWS Config regra não oferecer suporte a permissões em nível de recurso, você poderá conceder aos usuários permissões para usar a ação, mas precisará especificar um * para o elemento de recurso da sua declaração de política.

Ação API	Recursos
DeleteConfigRule	Regra do Config arn: aws:config ::config- -rule- *region:accountID* rule/config *ID*
DeleteEvaluationResults	Regra do Config arn: aws:config ::config- -rule- *region:accountID* rule/config *ID*
DescribeCompliance ByConfigRule	Regra do Config arn: aws:config ::config- -rule- *region:accountID* rule/config *ID*
DescribeConfigRuleEvaluatio nStatus	Regra do Config arn: aws:config ::config- -rule- *region:accountID* rule/config *ID*

Ação API	Recursos
GetComplianceDetailsByConfigRule	Regra do Config arn: aws:config ::config- -rule- *region:accountID* rule/config *ID*
PutConfigRule	Regra do Config arn: aws:config ::config- -rule- *region:accountID* rule/config *ID*
StartConfigRulesEvaluation	Regra do Config arn: aws:config ::config- -rule- *region:accountID* rule/config *ID*
PutRemediationConfigurations	Configuração de correção arn:aws:config ::configuração-remediação/ *region:accountId config rule name/remediation configuration id*
DescribeRemediationConfigurations	Configuração de correção arn:aws:config ::configuração-remediação/ *region:accountId config rule name/remediation configuration id*
DeleteRemediationConfiguration	Configuração de correção arn:aws:config ::configuração-remediação/ *region:accountId config rule name/remediation configuration id*
PutRemediationExceptions	Configuração de correção arn:aws:config ::configuração-remediação/ *region:accountId config rule name/remediation configuration id*

Ação API	Recursos
DescribeRemediationExceptions	Configuração de correção arn:aws:config ::configuração-remediação/ *region:accountId config rule name/remediation configuration id*
DeleteRemediationExceptions	Configuração de correção arn:aws:config ::configuração-remediação/ *region:accountId config rule name/remediation configuration id*

Por exemplo, você deseja permitir acesso de leitura e negar acesso de gravação para regras específicas a determinados usuários.

Na primeira política, você permite que a AWS Config regra leia ações, como `DescribeConfigRuleEvaluationStatus` nas regras especificadas.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "config:StartConfigRulesEvaluation",
                "config:DescribeComplianceByConfigRule",
                "config:DescribeConfigRuleEvaluationStatus",
                "config:GetComplianceDetailsByConfigRule"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-rule/config-
rule-ID",
                "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-rule/config-
rule-ID"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

Na segunda política, você nega as ações de gravação da AWS Config regra na regra específica.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "config:PutConfigRule",
                "config:DeleteConfigRule",
                "config:DeleteEvaluationResults"
            ],
            "Resource": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-rule/
config-rule-ID"
        }
    ]
}
```

Com permissões em nível de recurso, você pode permitir acesso de leitura e negar acesso de gravação para realizar ações específicas nas ações da API de AWS Config regras.

Resource-Level Permissões suportadas para agregação Multi-Account Multi-Region de dados

Você pode usar permissões no nível do recurso para controlar a capacidade do usuário de realizar ações específicas de agregação de dados em várias contas e várias regiões. As seguintes AWS Config `Aggregator` APIs oferecem suporte a permissões em nível de recurso:

- BatchGetAggregateResourceConfig
- DeleteConfigurationAggregator
- DescribeAggregateComplianceByConfigRules

- DescribeAggregateComplianceByConformancePacks
- DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus
- GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule
- GetAggregateConfigRuleComplianceSummary
- GetAggregateConformancePackComplianceSummary
- GetAggregateDiscoveredResourceCounts
- GetAggregateResourceConfig
- ListAggregateDiscoveredResources
- PutConfigurationAggregator
- SelectAggregateResourceConfig

Por exemplo, você pode restringir o acesso aos dados de recursos para usuários específicos criando dois agregadores, `AccessibleAggregator` e `InAccessibleAggregator`, e anexando uma política do IAM que permita o acesso a `AccessibleAggregator`, mas negue o acesso a `InAccessibleAggregator`.

Política do IAM para AccessibleAggregator

Nessa política, você permite o acesso às ações agregadoras compatíveis com o nome do recurso da Amazon (ARN) do AWS Config especificado. Neste exemplo, o AWS Config ARN é`arn:aws:config:ap-northeast-1:`*`AccountID`*`:config-aggregator/config-aggregator-mocpsqhs`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ConfigAllow",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
                "config:DeleteConfigurationAggregator",
                "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
                "config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks",
                "config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
```

```
                "config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
                "config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary",
                "config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary",
                "config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts",
                "config:GetAggregateResourceConfig",
                "config:ListAggregateDiscoveredResources",
                "config:PutConfigurationAggregator",
                "config:SelectAggregateResourceConfig"
            ],
            "Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:111122223333:config-
aggregator/config-aggregator-mocpsqhs"
        }
    ]
}
```

Política do IAM para InAccessibleAggregator

Nessa política, você nega o acesso às ações compatíveis de agregação para o ARN do AWS Config especificado. Neste exemplo, o AWS Config ARN é`arn:aws:config:ap-northeast-1:`*`AccountID`*`:config-aggregator/config-aggregator-pokxzldx`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ConfigDeny",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
                "config:DeleteConfigurationAggregator",
                "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
                "config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks",
                "config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
                "config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
                "config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary",
                "config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary",
                "config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts",
                "config:GetAggregateResourceConfig",
                "config:ListAggregateDiscoveredResources",
```

```
                "config:PutConfigurationAggregator",
                "config:SelectAggregateResourceConfig"
            ],
            "Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:111122223333:config-
aggregator/config-aggregator-pokxzldx"
        }
    ]
}
```

Se um usuário do grupo de desenvolvedores tentar realizar qualquer uma dessas ações no ARN do AWS Config especificado, esse usuário receberá uma exceção de acesso negado.

Verificar as permissões de acesso do usuário

Para exibir os agregadores criados, execute o seguinte comando da AWS CLI :

```
aws configservice describe-configuration-aggregators
```

Quando o comando for concluído com sucesso, você poderá ver os detalhes de todos os agregadores associados à sua conta. Neste exemplo, eles são `AccessibleAggregator` e `InAccessibleAggregator`:

```
{
    "ConfigurationAggregators": [
        {
            "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:ap-
northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-mocpsqhs",
            "CreationTime": 1517942461.442,
            "ConfigurationAggregatorName": "AccessibleAggregator",
            "AccountAggregationSources": [
                {
                    "AllAwsRegions": true,
                    "AccountIds": [
                        "AccountID1",
                        "AccountID2",
                        "AccountID3"
                    ]
                }
            ],
            "LastUpdatedTime": 1517942461.455
        },
        {
```

```
            "ConfigurationAggregatorArn": "arn:aws:config:ap-
northeast-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-pokxzldx",
            "CreationTime": 1517942461.442,
            "ConfigurationAggregatorName": "InAccessibleAggregator",
            "AccountAggregationSources": [
                {
                    "AllAwsRegions": true,
                    "AccountIds": [
                        "AccountID1",
                        "AccountID2",
                        "AccountID3"
                    ]
                }
            ],
            "LastUpdatedTime": 1517942461.455
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Para `account-aggregation-sources`, insira uma lista separada por vírgulas dos IDs de conta da AWS para os quais você deseja agregar dados. Coloque os IDs da conta entre colchetes e não se esqueça de escapar as aspas (por exemplo: `"[{\"AccountIds\": [\"AccountID1\",\"AccountID2\",\"AccountID3\"],\"AllAwsRegions\": true}]"`).

Anexe a seguinte política do IAM para negar o acesso a `InAccessibleAggregator` ou ao agregador ao qual você deseja negar o acesso.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ConfigDeny",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig",
```

```
                "config:DeleteConfigurationAggregator",
                "config:DescribeAggregateComplianceByConfigRules",
                "config:DescribeAggregateComplianceByConformancePacks",
                "config:DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus",
                "config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule",
                "config:GetAggregateConfigRuleComplianceSummary",
                "config:GetAggregateConformancePackComplianceSummary",
                "config:GetAggregateDiscoveredResourceCounts",
                "config:GetAggregateResourceConfig",
                "config:ListAggregateDiscoveredResources",
                "config:PutConfigurationAggregator",
                "config:SelectAggregateResourceConfig"
            ],
            "Resource": "arn:aws:config:ap-northeast-1:111122223333:config-
aggregator/config-aggregator-pokxzldx"
        }
    ]
}
```

Em seguida, confirme que a política do IAM funciona para restringir o acesso a regras para um agregador específico:

```
aws configservice get-aggregate-compliance-details-by-config-rule --configuration-
aggregator-name InAccessibleAggregator --config-rule-name rule name --account-
id AccountID --aws-region AwsRegion
```

O comando deve retornar uma exceção de acesso negado:

```
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the
 GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule operation: User:
 arn:aws:iam::AccountID:user/ is not
authorized to perform: config:GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule on resource:
 arn:aws:config:AwsRegion-1:AccountID:config-aggregator/config-aggregator-pokxzldx
```

AWS políticas gerenciadas para AWS Config

Uma política AWS gerenciada é uma política independente criada e administrada por AWS. AWS as políticas gerenciadas são projetadas para fornecer permissões para muitos casos de uso comuns, para que você possa começar a atribuir permissões a usuários, grupos e funções.

Lembre-se de que as políticas AWS gerenciadas podem não conceder permissões de menor privilégio para seus casos de uso específicos, pois elas estão disponíveis para uso de todos os AWS clientes. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo as políticas gerenciadas pelo cliente que são específicas para seus casos de uso.

Você não pode alterar as permissões definidas nas políticas AWS gerenciadas. Se AWS atualizar as permissões definidas em uma política AWS gerenciada, a atualização afetará todas as identidades principais (usuários, grupos e funções) às quais a política está anexada. AWS é mais provável que atualize uma política AWS gerenciada quando uma nova AWS service (Serviço da AWS) é lançada ou quando novas operações de API são disponibilizadas para os serviços existentes.

Para saber mais, consulte AWS Políticas gerenciadas pela no Guia do usuário do IAM.

AWS política gerenciada: AWSConfigServiceRolePolicy

AWS Config usa a função vinculada ao serviço chamada AWSServiceRoleForConfig para chamar outros AWS serviços em seu nome. Quando você usa o Console de gerenciamento da AWS para configurar AWS Config, essa SLR é criada automaticamente AWS Config se você selecionar a opção de usar a AWS Config SLR em vez de sua própria função de serviço AWS Identity and Access Management (IAM).

O SLR AWSServiceRoleForConfig contém a política gerenciada `AWSConfigServiceRolePolicy`. Essa política gerenciada contém permissões somente leitura e somente gravação para recursos e permissões somente leitura para AWS Config recursos em outros serviços que oferecem suporte. AWS Config A política fornece acesso abrangente para monitorar e registrar alterações de configuração em sua AWS infraestrutura, incluindo permissões para mais de 100 AWS serviços, como serviços de computação, armazenamento, rede, segurança, análise e aprendizado de máquina.

A política inclui permissões para as seguintes categorias de serviços:

- `access-analyzer`— Permite que os diretores analisem padrões de acesso e recuperem descobertas de segurança.
- `account`— Permite que os diretores recuperem as informações de contato da conta.
- `acme` `acm-pca` — Permite que os diretores gerenciem SSL/TLS certificados e autoridades de certificação privadas.
- `airflow`— Permite que os diretores monitorem ambientes gerenciados do Apache Airflow.
- `amplifye` `amplifyuibuilder` — Permite que os diretores monitorem aplicativos da web e componentes de interface do usuário.

- `aoss`— Permite que os diretores monitorem coleções OpenSearch sem servidor e configurações de segurança.
- `app-integrations`— Permite que os diretores monitorem as configurações de integração de aplicativos.
- `appconfig`— Permite que os diretores monitorem as implantações de configuração de aplicativos.
- `appflow`— Permite que os diretores monitorem as configurações do fluxo de dados entre os aplicativos.
- `application-autoscalinge application-signals` — permite que os diretores monitorem políticas de escalabilidade automática e métricas de desempenho de aplicativos.
- `appmesh`— Permite que os diretores monitorem as configurações da malha de serviços.
- `apprunner`— Permite que os diretores monitorem aplicativos e serviços web em contêineres.
- `appstream`— Permite que os diretores monitorem as configurações de streaming de aplicativos.
- `appsync`— Permite que os diretores monitorem as configurações da API GraphQL.
- `aps`— Permite que os diretores monitorem as configurações de monitoramento do Prometheus.
- `apptest`— Permite que os diretores monitorem as configurações de teste de aplicativos.
- `arc-zonal-shift`— Permite que os diretores monitorem a disponibilidade das configurações de mudança de zona.
- `athena`— Permite que os diretores monitorem as configurações do mecanismo de consulta e os catálogos de dados.
- `auditmanager`— Permite que os diretores monitorem as avaliações de auditoria e conformidade.
- `autoscalinge autoscaling-plans` — Permite que os diretores monitorem grupos de escalabilidade automática e planos de escalabilidade.
- `b2bi`— permite que os diretores monitorem as configurações de integração entre empresas.
- `backupe backup-gateway` — permite que os diretores monitorem as políticas de backup e as configurações do gateway.
- `batch`— Permite que os diretores monitorem ambientes de computação em lote e filas de trabalho.
- `bcm-data-exports`— permite que os diretores monitorem as exportações de dados de cobrança e gerenciamento de custos.
- `bedrocke bedrock-agentcore` — permite que os diretores monitorem os modelos básicos e as configurações dos agentes de IA.

- `billingconductor`— Permite que os diretores monitorem as configurações do grupo de cobrança.
- `budgets`— Permite que os diretores monitorem as configurações e ações orçamentárias.
- `cassandra`— Permite que os diretores consultem as configurações gerenciadas do banco de dados Cassandra.
- `ce`— permite que os diretores monitorem as configurações dos relatórios de custo e uso.
- `cleanroomse cleanrooms-ml` — Permite que os diretores monitorem as configurações de colaboração de dados e aprendizado de máquina.
- `cloud9`— Permite que os diretores monitorem as configurações do ambiente de desenvolvimento em nuvem.
- `cloudformation`— Permite que os diretores monitorem a infraestrutura como configurações de pilha de códigos.
- `cloudfront`— Permite que os diretores monitorem as configurações da rede de entrega de conteúdo.
- `cloudtrail`— Permite que os diretores monitorem as configurações de registros e trilhas de auditoria da API.
- `cloudwatch`— Permite que os diretores monitorem métricas, alarmes e configurações do painel.
- `codeartifact`— Permite que os diretores monitorem as configurações do repositório de pacotes de software.
- `codebuild`— Permite que os diretores monitorem as configurações do projeto de construção.
- `codecommit`— Permite que os diretores monitorem as configurações do repositório de código-fonte.
- `codeconnections`— Permite que os diretores monitorem conexões de fontes de terceiros.
- `codedeploy`— Permite que os diretores monitorem as configurações de implantação do aplicativo.
- `codeguru-profilere codeguru-reviewer` — Permite que os diretores monitorem as configurações de análise de código e criação de perfil.
- `codepipeline`— permite que os diretores monitorem as configurações contínuas do pipeline de integração e implantação.
- `codestar-connections`— Permite que os diretores monitorem as conexões das ferramentas do desenvolvedor.
- `cognito-identitye cognito-idp` — Permite que os diretores monitorem as configurações de identidade e grupo de usuários.

- `comprehend`— Permite que os diretores monitorem as configurações de processamento de linguagem natural.
- `config`— permite que os diretores gerenciem o registro de configurações e o monitoramento de conformidade.
- `connect`— Permite que os diretores monitorem as configurações do contact center.

Para obter mais informações sobre os tipos de recursos compatíveis, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config Usando Service-Linked funções para AWS Config e.

Para visualizar mais detalhes sobre a política, inclusive a versão mais recente do documento de política JSON, consulte AWSConfigServiceRolePolicy no AWS Managed Policy Reference Guide.

> **Recomendado: use a Service-linked função**
>
> É recomendável usar um perfil vinculado ao serviço, a menos que você tenha um caso de uso específico. Uma função vinculada ao serviço adiciona todas as permissões necessárias para o AWS Config ser executado conforme o esperado. Alguns recursos, como gravadores de configuração vinculados ao serviço, exigem que você use um perfil vinculado ao serviço.

AWS política gerenciada: AWS_ ConfigRole

Para registrar suas configurações AWS de recursos, AWS Config requer permissões do IAM para obter os detalhes de configuração sobre seus recursos. Se você deseja criar um perfil do IAM para o AWS Config, use a política gerenciada `AWS_ConfigRole` e anexe-a ao seu perfil do IAM.

Essa política do IAM é atualizada sempre que AWS Config adiciona suporte a um tipo de AWS recurso. Isso significa que AWS Config continuará a ter as permissões necessárias para registrar dados de configuração dos tipos de recursos suportados, desde que a ConfigRole função AWS_ tenha essa política gerenciada anexada. A política fornece acesso abrangente para monitorar e registrar alterações de configuração em sua AWS infraestrutura, incluindo permissões para mais de 100 AWS serviços, como serviços de computação, armazenamento, rede, segurança, análise e aprendizado de máquina. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config e Permissões para a função do IAM atribuída a AWS Config.

Para ver mais detalhes sobre a política, incluindo a versão mais recente do documento de política JSON, consulte AWS_ ConfigRole no Guia de referência de políticas AWS gerenciadas.

AWS política gerenciada: AWSConfigUserAccess

Essa política do IAM fornece acesso ao uso AWS Config, incluindo a pesquisa por tags nos recursos e a leitura de todas as tags. Isso não fornece permissão para configurar AWS Config, o que requer privilégios administrativos.

Veja esta política: AWSConfigUserAccess.

AWS política gerenciada: ConfigConformsServiceRolePolicy

Para implantar e gerenciar pacotes de conformidade, AWS Config são necessárias permissões do IAM e determinadas permissões de outros AWS serviços. Eles permitem que você implante e gerencie pacotes de conformidade com todas as funcionalidades e são atualizados sempre que AWS Config adicionam novas funcionalidades aos pacotes de conformidade. Consulte Pacotes de conformidade para obter mais informações sobre pacotes de conformidade.

Veja esta política: ConfigConformsServiceRolePolicy.

AWS política gerenciada: AWSConfigRulesExecutionRole

Para implantar regras AWS personalizadas do Lambda, AWS Config são necessárias permissões do IAM e determinadas permissões de outros AWS serviços. Elas permitem que AWS Lambda as funções acessem a AWS Config API e os snapshots de configuração que são AWS Config entregues periodicamente ao Amazon S3. Esse acesso é exigido por funções que avaliam as alterações de configuração das regras AWS personalizadas do Lambda e é atualizado sempre que AWS Config adiciona novas funcionalidades. Para obter mais informações sobre regras AWS personalizadas do Lambda, consulte Criação de regras AWS Config personalizadas do Lambda. Para obter mais informações sobre snapshots de configuração, consulte Conceitos | Snapshot de configuração. Para obter mais informações sobre a entrega de snapshots de configuração, consulte Gerenciar o canal de entrega.

Veja esta política: AWSConfigRulesExecutionRole.

AWS política gerenciada: AWSConfigMultiAccountSetupPolicy

Para implantar, atualizar e excluir centralmente AWS Config regras e pacotes de conformidade nas contas membros de uma organização em AWS Organizations, AWS Config são necessárias permissões do IAM e determinadas permissões de outros serviços. AWS Essa política gerenciada é atualizada sempre que o AWS Config adiciona novas funcionalidades para a configuração de várias contas. Para obter mais informações, consulte Gerenciando AWS Config regras em todas as

contas da sua organização e Gerenciando pacotes de conformidade em todas as contas da sua organização.

Veja esta política: AWSConfigMultiAccountSetupPolicy.

AWS política gerenciada: AWSConfigRoleForOrganizations

Para permitir AWS Config a chamada de AWS Organizations APIs somente para leitura, AWS Config são necessárias permissões do IAM e determinadas permissões de outros serviços. AWS Essa política gerenciada é atualizada sempre que o AWS Config adiciona novas funcionalidades para a configuração de várias contas. Para obter mais informações, consulte Gerenciando AWS Config regras em todas as contas da sua organização e Gerenciando pacotes de conformidade em todas as contas da sua organização.

Veja esta política: AWSConfigRoleForOrganizations.

AWS política gerenciada: AWSConfigRemediationServiceRolePolicy

Para permitir AWS Config a correção de `NON_COMPLIANT` recursos em seu nome, AWS Config são necessárias permissões do IAM e determinadas permissões de outros AWS serviços. Essa política gerenciada é atualizada sempre que AWS Config adiciona novas funcionalidades para remediação. Para obter mais informações sobre remediação, consulte Remediando recursos não compatíveis com regras. AWS Config Para obter mais informações sobre as condições que iniciam os possíveis resultados da AWS Config avaliação, consulte Conceitos | AWS Config Regras.

Veja esta política: AWSConfigRemediationServiceRolePolicy.

AWS Config atualizações para AWS políticas gerenciadas

Veja detalhes sobre as atualizações das políticas AWS gerenciadas AWS Config desde que esse serviço começou a rastrear essas alterações. Para receber alertas automáticos sobre alterações nesta página, assine o feed RSS na página Histórico do AWS Config documento.

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— Permissões adicionadas: bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:GetPolicyGeneratio	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registrar alterações de configuração em vários AWS serviços.	27 de agosto de 2026

Alteração	Descrição	Data
n, sagemaker:, sagemaker:, sagemaker:ListPolicyGenerat ions, sagemaker:Describe ComputeQuota, sagemaker :, sagemaker:. DescribeP ipelineExecution DescribeT rainingPlan ListCompu teQuotas ListPipelineExecut ions ListTrainingPlans		
AWS_ConfigRole— Permissões adicionadas: bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:GetPolicyGeneratio n, sagemaker:, sagemaker:, sagemaker:ListPolicyGenerat ions, sagemaker:Describe ComputeQuota, sagemaker :, sagemaker:. DescribeP ipelineExecution DescribeT rainingPlan ListCompu teQuotas ListPipelineExecut ions ListTrainingPlans	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registrar alterações de configuração em vários AWS serviços.	27 de agosto de 2026

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— Permissões adicionadas: access-analyzer:, access-analyzer:CheckNoPublicAccess, bedrock-agentcore:ValidatePolicy, bedrock-agentcore:ListEnforcedGuardrailsConfiguration, bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:GetPaymentManager, bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:GetPolicyEngineSummary, notificações:, notificações:, nova-act:, nova-act:GetPolicySummary, s3vectors:, s3vectors:ListPaymentManagers, sagemaker:, sagemaker:, sagemaker:ListPolicyEngineSummaries, sagemaker:, ListPolicySummaries ListNotificationConfigurations ListTagsForResource GetWorkflowDefinition ListWorkflowDefinitions GetIndex ListIndexes DescribeAlgorithm DescribeClusterSchedulerConfig DescribeFlowDefinition DescribeHumanTaskUi sagemaker:DescribeLabelingJob, sagemaker:, sagemaker:DescribeMlflowApp, sagemaker:DescribeOptimizationJob,	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registrar alterações de configuração em vários AWS serviços.	1 de agosto de 2026

Alteração	Descrição	Data
sagemaker:, sagemaker :DescribeTrainingJob, sagemaker:ListAlgorithms, sagemaker:, sagemaker :ListClusterSchedulerConfigs, sagemaker:ListFlowDefinitio ns, sagemaker:. ListHuman TaskUis ListLabelingJobs ListMlflowApps ListOptim izationJobs ListTrainingJobs		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— Permissões adicionadas: access-analyzer:, access-analyzer:CheckNoPublicAccess, bedrock-agentcore:ValidatePolicy, bedrock-agentcore:ListEnforcedGuardrailsConfiguration, bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:GetPaymentManager, bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:GetPolicyEngineSummary, notificações:, notificações:, nova-act:, nova-act:GetPolicySummary, s3vectors:, s3vectors:ListPaymentManagers, sagemaker:, sagemaker:, sagemaker:ListPolicyEngineSummaries, sagemaker:, ListPolicySummaries ListNotificationConfigurations ListTagsForResource GetWorkflowDefinition ListWorkflowDefinitions GetIndex ListIndexes DescribeAlgorithm DescribeClusterSchedulerConfig DescribeFlowDefinition DescribeHumanTaskUi sagemaker:DescribeLabelingJob, sagemaker:, sagemaker:DescribeMlflowApp, sagemaker:DescribeOptimizationJob,	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registrar alterações de configuração em vários AWS serviços.	1 de agosto de 2026

Alteração	Descrição	Data
sagemaker:, sagemaker :DescribeTrainingJob, sagemaker:ListAlgorithms, sagemaker:, sagemaker :ListClusterSchedulerConfigs, sagemaker:ListFlowDefinitio ns, sagemaker:. ListHuman TaskUis ListLabelingJobs ListMlflowApps ListOptim izationJobs ListTrainingJobs		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— Permissões adicionadas: bedrock:, bedrock:GetAutomatedReasoningPolicy, bedrock:, bedrock:GetBlueprint, bedrock:GetFoundationModel, bedrock-agentcore:GetPromptRouter, bedrock-agentcore:ListAutomatedReasoningPolicies, bedrock-agentcore:ListBlueprints, bedrock-agentcore:ListFoundationModels, bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider, bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider, cloudtrail:, cloudtrail:, cloudtrail:watch:, connect:GetPolicy, dynamodb:, dynamodb:, dynamodb:GetTokenVault, ListApiKeyCredentialProviders ListOauth2CredentialProviders ListPolicies GetTrail ListManagedInsightRules ListQueueEmailAddresses DescribeContributorInsights DescribeKinesisStreamingDestination GetResourcePolicy elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation, lambda:, lambda:GetFunctionRecursionConfig, license-m	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registrar alterações de configuração em vários AWS serviços.	5 de maio de 2026

Alteração	Descrição	Data
anager:GetFunctionScalingConfig, redshift:, redshift: ListTagsForResource, s3:, s3:DescribeClusterDbRevisions, s3express:Describe SnapshotCopyGrants , sagemaker:GetBucke tMetadataTableConfiguration , sagemaker:GetBucke tOwnershipControls, sagemaker:, sagemaker :GetMetricsConfiguration, sagemaker:DescribeAction, sagemaker:DescribeArtifact, sagemaker:, sagemaker ::DescribeAutoMLJob, sagemaker:Describe Context, sagemaker:Describe Experiment, sagemaker:, sagemaker:DescribeHub, DescribeModelCardExportJob DescribeTrial DescribeT rialComponent DescribeW orkforce ListActions ListArtif acts ListContexts ListExper iments ListHubs sagemaker :ListModelCardExportJobs, sagemaker:, sagemaker :ListMonitoringAlerts, sagemaker:, sagemaker :ListTrialComponents. ListTrial s ListWorkforces		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— Permissões adicionadas: bedrock:, bedrock:GetAutomatedReasoningPolicy, bedrock:, bedrock:GetBlueprint, bedrock:GetFoundationModel, bedrock-agentcore:GetPromptRouter, bedrock-agentcore:ListAutomatedReasoningPolicies, bedrock-agentcore:ListBlueprints, bedrock-agentcore:ListFoundationModels, bedrock-agentcore:GetApiKeyCredentialProvider, bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:GetOauth2CredentialProvider, cloudtrail:, cloudtrail:, cloudtrail:watch:, connect:GetPolicy, dynamodb:, dynamodb:, dynamodb:GetTokenVault, ListApiKeyCredentialProviders ListOauth2CredentialProviders ListPolicies GetTrail ListManagedInsightRules ListQueueEmailAddresses DescribeContributorInsights DescribeKinesisStreamingDestination GetResourcePolicy elasticloadbalancing:DescribeCapacityReservation, lambda:, lambda:GetFunctionRecursionConfig, license-manager:GetFunctionScalingCo	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registrar alterações de configuração em vários AWS serviços.	5 de maio de 2026

Alteração	Descrição	Data
nfig, redshift:, redshift: ListTagsForResource, s3:, s3:DescribeClusterDbRevisio ns, s3express:Describe SnapshotCopyGrants , sagemaker:GetBucke tMetadataTableConfiguration , sagemaker:GetBucke tOwnershipControls, sagemaker:, sagemaker :GetMetricsConfiguration, sagemaker:DescribeAction, sagemaker:DescribeArtifact, sagemaker:, sagemaker ::DescribeAutoMLJob, sagemaker:Describe Context, sagemaker:Describe Experiment, sagemaker:, sagemaker:DescribeHub, DescribeModelCardExportJob DescribeTrial DescribeT rialComponent DescribeW orkforce ListActions ListArtif acts ListContexts ListExper iments ListHubs sagemaker :ListModelCardExportJobs, sagemaker:, sagemaker :ListMonitoringAlerts, sagemaker:, sagemaker :ListTrialComponents. ListTrial s ListWorkforces		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— Permissões adicionais: gerente de auditoria:, gerente de auditoria:GetAssessmentFramework, gerente de auditoria:GetControl, gerente de auditoria:, bcm-dashboards:ListAssessmentFrameworks, bcm-dashboards:ListControls, bedrock-agentcore:GetDashboard, bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:ListDashboards, bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:ListTagsForResource, bedrock-agentcore:GetEvaluationJob, bedrock-agentcore:ListEvaluationJobs, bedrock-agentcore::GetEvaluator, carrilhão:, carrilhão:, dms:, emr- GetOnlineEvaluationConfig GetPolicyEngine ListEvaluators ListOnlineEvaluationConfigs ListPolicyEngines DescribeAppInstance ListAppInstances ListTagsForResource ListInstanceProfiles contêineres:DescribeManagedEndpoint, emr-containers:ListTagsForResource, gameliftstreams:, gameliftstreams:GetApplication, gameliftstreams:, gameliftstreams:GetStreamGr	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registrar alterações de configuração em vários AWS serviços.	10 de março de 2026

Alteração	Descrição	Data
oup, globalaccelerator:, cola:, cola:, cola:ListApplications, cola:, lambda:, medialive:, medialive:ListStreamGroups, medialive:, medialive :, mediapackagev2:Lis tTagsForResource, mediapack agev2:DescribeAcceleratorAt tributes, outposts:GetCatalo g, outposts:GetCatalo gs, qbusiness:GetSessi on, redshift:, ListSessions rtbfabric:, rtbfabric: ListCapac ityProviders DescribeNode ListNodes GetChannelPolicy GetOriginEndpointPolicy GetSite ListSites GetPolicy DescribeDataShares GetInboundExternalLink GetLink, rtbfabric:, rtbfabric :GetOutboundExternalLink, rtbfabric:GetRequesterGatew ay, rtbfabric:, rtbfabric :GetResponderGatew ay, rtbfabric:, s3express :ListLinks, s3express:, s3express:ListRequesterGate ways, s3express:ListResp onderGateways, s3express:, s3express:ListTagsForResour ce, vetores s3:GetAcc essPoint, vetores s3:, vetores s3:GetAccessPointP olicy, vetores s3:GetAcc essPointScope, sagemaker		

Alteração	Descrição	Data
:, sagemaker:ListAccessPointsForDirectoryBuckets, sagemaker:, sagemaker:ListTagsForResource, sagemaker:, sagemaker:GetVectorBucket, catálogo de serviços:, GetVectorBucketPolicy ListTagsForResource ListVectorBuckets DescribeAutoMLJobV2 DescribeHyperParameterTuningJob DescribePartnerApp ListAutoMLJobs ListHyperParameterTuningJobs ListPartnerApps DescribeTagOption catálogo de serviços:, ssm-contacts:ListTagOptions, ssm-contacts:, ssm-guiconnect:GetRotation, sso:, sso:ListRotations, textract:, textract:, textextract:GetConnectionRecordingPreferences, transfer:, transfer:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet, Wisdom: getaiguardrailListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet, Wisdom: GetAdapterlistaiguardrails. ListAdapters ListTagsForResource DescribeWebApp DescribeWebAppCustomization ListWebApps		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— Permissões adicionais: gerente de auditoria:, gerente de auditoria:GetAssessmentFramework, gerente de auditoria:GetControl, gerente de auditoria:, bcm-dashboards:ListAssessmentFrameworks, bcm-dashboards:ListControls, bedrock-agentcore:GetDashboard, bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:ListDashboards, bedrock-agentcore:, bedrock-agentcore:ListTagsForResource, bedrock-agentcore: GetEvaluationJob, bedrock-agentcore:ListEvaluationJobs, bedrock-agentcore::GetEvaluator, carrilhão:, carrilhão:, dms:, emr- GetOnlineEvaluationConfig GetPolicyEngine ListEvaluators ListOnlineEvaluationConfigs ListPolicyEngines DescribeAppInstance ListAppInstances ListTagsForResource ListInstanceProfiles contêineres:DescribeManagedEndpoint, emr-containers:ListTagsForResource, gameliftstreams:, gameliftstreams:GetApplication, gameliftstreams:, gameliftstreams:GetStreamGr	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registrar alterações de configuração em vários AWS serviços.	10 de março de 2026

Alteração	Descrição	Data
oup, globalaccelerator:, cola:, cola:, cola:ListApplications, cola:, lambda:, medialive:, medialive:ListStreamGroups, medialive:, medialive :, mediapackagev2:Lis tTagsForResource, mediapack agev2:DescribeAcceleratorAt tributes, outposts:GetCatalo g, outposts:GetCatalo gs, qbusiness:GetSessi on, redshift:, ListSessions rtbfabric:, rtbfabric: ListCapac ityProviders DescribeNode ListNodes GetChannelPolicy GetOriginEndpointPolicy GetSite ListSites GetPolicy DescribeDataShares GetInboundExternalLink GetLink, rtbfabric:, rtbfabric :GetOutboundExternalLink, rtbfabric:GetRequesterGatew ay, rtbfabric:, rtbfabric :GetResponderGatew ay, rtbfabric:, s3express :ListLinks, s3express:, s3express:ListRequesterGate ways, s3express:ListResp onderGateways, s3express:, s3express:ListTagsForResour ce, vetores s3:GetAcc essPoint, vetores s3:, vetores s3:GetAccessPointP olicy, vetores s3:GetAcc essPointScope, sagemaker		

Alteração	Descrição	Data
:, sagemaker:ListAccessPointsForDirectoryBuckets, sagemaker:, sagemaker:ListTagsForResource, sagemaker:, sagemaker:GetVectorBucket, catálogo de serviços:, GetVectorBucketPolicy ListTagsForResource ListVectorBuckets DescribeAutoMLJobV2 DescribeHyperParameterTuningJob DescribePartnerApp ListAutoMLJobs ListHyperParameterTuningJobs ListPartnerApps DescribeTagOption catálogo de serviços:, ssm-contacts:ListTagOptions, ssm-contacts:, ssm-guiconnect:GetRotation, sso:, sso:ListRotations, textract:, textract:, textextract:GetConnectionRecordingPreferences, transfer:, transfer:GetPermissionsBoundaryForPermissionSet, Wisdom: getaiguardrailListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet, Wisdom: GetAdapterlistaiguardrails. ListAdapters ListTagsForResource DescribeWebApp DescribeWebAppCustomization ListWebApps		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— Permissões adicionadas: escalonamento automático de aplicativos:DescribeScheduledActions, appsync:, cloudformation:GetApiAssociation, cloudformation:DescribeStacks, cloudformation:, cloudfront:GetStackPolicy, cloudfront:GetTemplate, cloudfront:, connect:, cur:GetKeyGroup, cur:GetMonitoringSubscription, datazone:, datazone:ListKeyGroups, datazone:ListEvaluationFormVersions, datazone:DescribeReportDefinitions, datazone:ListTagsForResource, datazone::, datazone:GetDomainUnit, datazone:GetEnvironmentAction, datazone: GetEnvironmentBlueprintConfiguration GetEnvironmentProfile GetGroupProfile GetSubscriptionTarget GetUserProfile ListDomainUnitsForParent ListEntityOwners ListEnvironmentActions ListEnvironmentBlueprintConfigurations, datazone:, datazone:ListEnvironmentProfiles, datazone:ListPolicyGrants, datazone:, datazone:ListProje	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registrar alterações de configuração em vários AWS serviços.	17 de fevereiro de 2026

Alteração	Descrição	Data
ctMemberships, datazone:, docdb-elastic:ListSubscript ionTargets, docdb-ela stic:, docdb-elastic:Sear chGroupProfiles, ec2:Searc hUserProfiles, ec2:, ec2:, fis:GetCluster, detector de fraudes:, guardduty :ListClusters, guardduty:, guardduty:ListTagsForResour ce, guardduty:, guardduty ::GetRouteServerAssociation s, iotfleetwise:GetRouteServer Propagations, iotfleetw ise:SearchTransitGatewayRou tes, ListTagsForResource iotsitewise:, iotsitewise:GetLis tElements, GetListsMetadata GetThreatEntitySet GetTruste dEntitySet ListThreatEntitySe ts ListTrustedEntitySets GetCampaign ListCampaigns DescribeComputationModel DescribeDataset iotsitewi se:ListComputationModels, iotsitewise:, iotwireless:ListDa tasets, iotwireless:GetWir elessDeviceImportTask, kendra:, logs:ListWirelessD eviceImportTasks, logs:, medialive:ListDataSources, medialive:DescribeQueryDefi nitions, medialive:GetInteg ration, medialive:ListInte grations, medialive:, medialive		

Alteração	Descrição	Data
:ListRouterOutputs, medialive :DescribeMultiplex, medialive:, medialive:DescribeSdiSource , medialive:GetCloud WatchAlarmTemplate, medialive:GetCloudWatchAlar mTemplateGroup, medialive:, medialive:GetEventBridgeRul eTemplate, gerenciador de rede:GetEventBridg eRuleTemplateGroup, gerenciador de rede: ListCloud WatchAlarmTemplate Groups ListCloudWatchAlar mTemplates ListEvent BridgeRuleTemplateGroups ListEventBridgeRuleTemplate s ListSdiSources ListSigna lMaps GetConnectAttachment GetCoreNetwork GetCoreNe tworkPolicy, gerenciador de rede:GetDirectConn ectGatewayAttachment, gerente de rede:, gerenciad or de rede:GetSiteToSite VpnAttachment, gerenciad or de rede:ListAttachments, notificações:, notificações:, notificações:ListCoreNetwor ks, notificações:GetEventRule, espaços de refator:ListEventR ules, espaços de refator:L istManagedNotificationChann elAssociations, espaços de refator:ListNotificationHub		

Alteração	Descrição	Data
s, resource-explorer-2:, resolvedor de rota 53:GetApplication, resolvedor de rota 53:GetRoute, resolvedor de rota 53:, hub de segurança :ListRoutes, hub de segurança :, ListOrganizationalUnits GetDefaultView GetOutpostResolver ListOutpostResolvers DescribeOrganizationConfiguration GetAggregator GetAutomationRuleV2 GetConfigurationPolicyAssociation securityhub:GetFindingAggregator, securityhub: ListAggregators V2, securityhub:, securityhub:, securityhub:ListAutomationRulesV2, sms-voice:, sms-voice:ListConfigurationPolicyAssociations, sms-voice:, sms-voice:ListFindingAggregators, sms-voice:DescribeConfigurationSets, sms-voice:, sms-voice:DescribeKeywords, workspaces-web:, workspaces-web:DescribeProtectConfigurations, workspaces-web:GetProtectConfigurationCountryRuleSet. ListPoolOriginationIdentities ListTagsForResource GetTrustStore GetTrustStoreCertificate		

Alteração	Descrição	Data
GetUserAccessLoggingSettings ListTagsForResource		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— Permissões adicionadas: escalonamento automátic o de aplicativos:Descri beScheduledActions, appsync:, cloudformation:Get ApiAssociation, cloudform ation:DescribeStacks, cloudformation:, cloudfron t:GetStackPolicy, cloudfron t:GetTemplate, cloudfront:, connect:, cur:GetKeyGroup, cur:GetMonitoringSubscripti on, datazone:, datazone: ListKeyGroups, datazone: ListEvaluationFormVersions, datazone:DescribeReportDefi nitions, datazone:ListTagsF orResource, datazone::, datazone:GetDomainUnit, datazone:GetEnvironmentActi on, datazone: GetEnviro nmentBlueprintConfiguration GetEnvironmentProfile GetGroupProfile GetSubscr iptionTarget GetUserProfile ListDomainUnitsForParent ListEntityOwners ListEnvir onmentActions ListEnvir onmentBlueprintConfiguratio ns, datazone:, datazone: ListEnvironmentProfiles, datazone:ListPolicyGrants, datazone:, datazone:ListProje	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registrar alterações de configuração em vários AWS serviços.	17 de fevereiro de 2026

Alteração	Descrição	Data
ctMemberships, datazone:, docdb-elastic:ListSubscript ionTargets, docdb-ela stic:, docdb-elastic:Sear chGroupProfiles, ec2:Searc hUserProfiles, ec2:, ec2:, fis:GetCluster, detector de fraudes:, guardduty :ListClusters, guardduty:, guardduty:ListTagsForResour ce, guardduty:, guardduty ::GetRouteServerAssociation s, iotfleetwise:GetRouteServer Propagations, iotfleetw ise:SearchTransitGatewayRou tes, ListTagsForResource iotsitewise:, iotsitewise:GetLis tElements, GetListsMetadata GetThreatEntitySet GetTruste dEntitySet ListThreatEntitySe ts ListTrustedEntitySets GetCampaign ListCampaigns DescribeComputationModel DescribeDataset iotsitewi se:ListComputationModels, iotsitewise:, iotwireless:ListDa tasets, iotwireless:GetWir elessDeviceImportTask, kendra:, logs:ListWirelessD eviceImportTasks, logs:, medialive:ListDataSources, medialive:DescribeQueryDefi nitions, medialive:GetInteg ration, medialive:ListInte grations, medialive:, medialive		

Alteração	Descrição	Data
:ListRouterOutputs, medialive :DescribeMultiplex, medialive:, medialive:DescribeSdiSource , medialive:GetCloud WatchAlarmTemplate, medialive:GetCloudWatchAlar mTemplateGroup, medialive:, medialive:GetEventBridgeRul eTemplate, gerenciador de rede:GetEventBridg eRuleTemplateGroup, gerenciador de rede: ListCloud WatchAlarmTemplate Groups ListCloudWatchAlar mTemplates ListEvent BridgeRuleTemplateGroups ListEventBridgeRuleTemplate s ListSdiSources ListSigna lMaps GetConnectAttachment GetCoreNetwork GetCoreNe tworkPolicy, gerenciador de rede:GetDirectConn ectGatewayAttachment, gerente de rede:, gerenciad or de rede:GetSiteToSite VpnAttachment, gerenciad or de rede:ListAttachments, notificações:, notificações:, notificações:ListCoreNetwor ks, notificações:GetEventRule, espaços de refator:ListEventR ules, espaços de refator:L istManagedNotificationChann elAssociations, espaços de refator:ListNotificationHub		

Alteração	Descrição	Data
s, resource-explorer-2:, resolvedor de rota 53:GetApplication, resolvedor de rota 53:GetRoute, resolvedor de rota 53:, hub de segurança :ListRoutes, hub de segurança :, ListOrganizationalUnits GetDefaultView GetOutpostResolver ListOutpostResolvers DescribeOrganizationConfiguration GetAggregator GetAutomationRuleV2 GetConfigurationPolicyAssociation securityhub:GetFindingAggregator, securityhub: ListAggregators V2, securityhub:, securityhub:, securityhub:ListAutomationRulesV2, sms-voice:, sms-voice:ListConfigurationPolicyAssociations, sms-voice:, sms-voice:ListFindingAggregators, sms-voice:DescribeConfigurationSets, sms-voice:, sms-voice:DescribeKeywords, workspaces-web:, workspaces-web:DescribeProtectConfigurations, workspaces-web:GetProtectConfigurationCountryRuleSet. ListPoolOriginationIdentities ListTagsForResource GetTrustStore GetTrustStoreCertificate		

Alteração	Descrição	Data
GetUserAccessLoggingSettings ListTagsForResource		
AWSConfigServiceRolePolicy— Política gerenciada atualizada com permissões abrangentes para registro de configuração de AWS recursos em mais de 100 AWS serviços, incluindo serviços de computação, armazenamento, rede, segurança, análise e aprendizado de máquina.	Essa política agora fornece documentação aprimorada das permissões do serviço e oferece suporte ao monitoramento abrangente de todos os AWS serviços que oferecem AWS Config suporte ao registro de configurações.	27 de janeiro de 2026
AWS_ConfigRole— Política gerenciada atualizada com permissões abrangentes para registro de configuração de AWS recursos em mais de 100 AWS serviços, incluindo serviços de computação, armazenamento, rede, segurança, análise e aprendizado de máquina.	Essa política agora fornece documentação aprimorada das permissões do serviço e oferece suporte ao monitoramento abrangente de todos os AWS serviços que oferecem AWS Config suporte ao registro de configurações.	27 de janeiro de 2026
AWS_ConfigRole— adicionar “s3tables: ListTagsForResource “, “s3tables: “, “s3tables :GetTableBucketMetricsConfiguration” GetTableBucketStorageClass	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para o S3Tables.	9 de janeiro de 2026

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— adicionar “s3tables: ListTagsForResource “, “s3tables: “, “s3tables:GetTableBucketMetricsConfiguration” GetTableBucketStorageClass	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para o S3Tables.	9 de janeiro de 2026
AWS_ConfigRole— adicionar “lightsail:GetActiveNames" “lightsail:" “s3:GetOperations” GetBucketAbac	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para o Amazon Lightsail e o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).	20 de novembro de 2025
AWSConfigServiceRolePolicy— adicionar “lightsail:GetActiveNames" “lightsail:" “s3:GetOperations” GetBucketAbac	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para o Amazon Lightsail e o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).	20 de novembro de 2025
AWSConfigServiceRolePolicy— Política gerenciada atualizada com permissões abrangentes para registro de configuração de AWS recursos em mais de 100 AWS serviços, incluindo serviços de computação, armazenamento, rede, segurança, análise e aprendizado de máquina.	Essa política agora fornece documentação aprimorada das permissões do serviço e oferece suporte ao monitoramento abrangente de todos os AWS serviços que oferecem AWS Config suporte ao registro de configurações.	11 de novembro de 2025

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— Política gerenciada atualizada com permissões abrangentes para registro de configura ção de AWS recursos em vários serviços AWS Identity and Access Management, incluindo Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Simple Storage Service AWS Lambda, Amazon Relationa l Database Service e muitos outros.	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para registro e monitoramento abrangent es da configuração de AWS recursos em todos os AWS serviços suportados.	10 de novembro de 2025

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— adicionar “amplify:GetDomainAssociation" “amplify:" “amplify: ListDomainAssociations" “appsync:ListTagsForResource" “appsync:GetSource ApiAssociation" “bedrock: ListSourceApiAssociations" “bedrock:" “bedrock:GetFlow" “cloudListAgentCollaborators" “cloudformation:ListFlows" “artefato de código:ListPrompts" “artefato de código:Trail:GetResourcePolicy" “artefato de código:DescribePublisher" “artefato de código:DescribePackageGroup" “funil de código:” “pipeline de código:ListAllowedRepositoriesForGroup” “conectar:" “conectar:ListPackageGroups" “prazo final:ListActionTypes" “ec2:" “ec2:ListTagsForResource" “ec ListWebhooks DescribeTrafficDistributionGroup ListTrafficDistributionGroups ListFarms GetTransitGatewayRouteTablePropagations SearchLocalGateway Routes 2: SearchTransitGatewayMulticastGroups "“resolução da entidade:" “resolução da entidade:GetMatchingWorkflo	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS Amplify AWS AppSync,, Amazon Bedrock AWS CloudTrail, CloudFormation, AWS CodeArtifact, AWS CodePipeline, Connect Customer AWS Deadline Cloud, Amazon EC2, AWS Entity Resolution, AWS IoT SiteWise, Amazon IVS, Amazon AWS Lambda, Amazon Quick EventBridge, Amazon Redshift, Amazon Redshift Serverless, Amazon, AWS Identity and Access Management Roles Anywhere Amazon Security Lake SageMaker, AWS Secrets Manager, Amazon EC2 Systems AWS Service Catalog Manager AWS Shield e. AWS WAFV2	1.º de outubro de 2025

Alteração	Descrição	Data
w" “iotsitewise:ListMatchingWo rkflows" “iotsitewise:ListA ssetModelCompositeModels" “iotsitewise:" “iotsitewise:ListA ssetModelProperties" “ivs:" “lambda:ListAssetProperties" “lambda:" “lambda:ListAssoci atedAssets" “pipes:" “quicksig ht:ListPublicKeys" “quicksig ht:GetProvisionedConcurrenc yConfig" “quicksight:GetRun timeManagementConfig" “redshift-serverless:ListFu nctionEventInvokeConfigs" “redshift:ListFunctionUrlCo nfigs" “rolesanywhere:Des cribePipe" “rolesanywhere:Lis tPipes" “sagemaker:" “sagemaker:DescribeRefreshS chedule" “sagemaker: ListRefreshSchedules ListSnapshotCopyConfigurati ons GetResourcePolicy GetCrl ListCrls DescribeA pp DescribeUserProfile ListApps""sagemaker:ListMod elPackages" “sagemaker:" “secretsmanager:ListUserPro files" “securitylake:GetR esourcePolicy" “servicec atalog:" “servicecatalog:Li stSubscribers" “servicec atalog:ListTagsForResource" “shield:" “ssm-incidents:Des cribeServiceAction" “ssm:"		

Alteração	Descrição	Data
“ssm:ListApplications" “ssm:" “ssm:ListAssociatedResources" “ssm:" “ssm:ListProtectionGroups” ssm: ListTagsForResource "“ssm:" “ssm:" “ssm:GetReplicationSet" “wafv2:ListReplicationSets" “bedrock-agentcore:DescribeAssociation" “bedrock-agentcore:DescribePatchBaselines" “alicerce GetDefaultPatchBaseline GetPatchBaseline GetResourcePolicies ListAssociations ListResourceDataSync ListLoggingConfigurations ListCodeInterpreters GetCodeInterpreter -núcleo do agente: "“núcleo do agente base:ListBrowsers" “núcleo do agente base:” “núcleo do agente base:GetBrowser” “núcleo do agente base:” “núcleo do agente base:ListAgentRuntimes” GetAgentRuntime ListAgentRuntimeEndpoints GetAgentRuntimeEndpoint		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— adicionar “amplify: GetDomainAssociation" “amplify:" “amplify:ListDomainAssociations" “appsync: ListTagsForResource" “appsync:GetSourceApiAssociation" “bedrock:ListSourceApiAssociations" “bedrock:" “bedrock:GetFlow" “cloudListAgentCollaborators" “cloudformation:ListFlows" “artefato de código:ListPrompts" “artefato de código:Trail:GetResourcePolicy" “artefato de código:DescribePublisher" “artefato de código:DescribePackageGroup" “funil de código:” “pipeline de código:ListAllowedRepositoriesForGroup” “conectar:" “conectar:ListPackageGroups" “prazo final:ListActionTypes" “ec2:" “ec2:ListTagsForResource" “ec ListWebhooks DescribeTrafficDistributionGroup ListTrafficDistributionGroups ListFarms GetTransitGatewayRouteTablePropagations SearchLocalGatewayRoutes 2: SearchTransitGatewayMulticastGroups ""resolução da entidade:" “resolução da entidade:GetMatchingWorkflo	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS Amplify AWS AppSync,, Amazon Bedrock AWS CloudTrail, CloudFormation, AWS CodeArtifact, AWS CodePipeline, Connect Customer AWS Deadline Cloud, Amazon EC2, AWS Entity Resolution, AWS IoT SiteWise, Amazon IVS, Amazon AWS Lambda, Amazon Quick EventBridge, Amazon Redshift, Amazon Redshift Serverless, Amazon, AWS Identity and Access Management Roles Anywhere Amazon Security Lake SageMaker, AWS Secrets Manager, Amazon EC2 Systems AWS Service Catalog Manager AWS Shield e. AWS WAFV2	1.º de outubro de 2025

Alteração	Descrição	Data
w" “iotsitewise:ListMatchingWorkflows" “iotsitewise:ListAssetModelCompositeModels" “iotsitewise:" “iotsitewise:ListAssetModelProperties" “ivs:" “lambda:ListAssetProperties" “lambda:" “lambda:ListAssociatedAssets" “pipes:" “quicksight:ListPublicKeys" “quicksight:GetProvisionedConcurrencyConfig" “quicksight:GetRuntimeManagementConfig" “redshift-serverless:ListFunctionEventInvokeConfigs" “redshift:ListFunctionUrlConfigs" “rolesanywhere:DescribePipe" “rolesanywhere:ListPipes" “sagemaker:" “sagemaker:DescribeRefreshSchedule" “sagemaker:ListRefreshSchedules ListSnapshotCopyConfigurations GetResourcePolicy GetCrl ListCrls DescribeApp DescribeUserProfile ListApps"“sagemaker:ListModelPackages" “sagemaker:" “secretsmanager:ListUserProfiles" “securitylake:GetResourcePolicy" “servicecatalog:" “servicecatalog:ListSubscribers" “servicecatalog:ListTagsForResource" “shield:" “ssm-incidents:DescribeServiceAction" “ssm:"		

Alteração	Descrição	Data
“ssm:ListApplications" “ssm:" “ssm:ListAssociatedResources" “ssm:" “ssm:ListProtectionGroups” ssm: ListTagsForResource "“ssm:" “ssm:" “ssm:GetReplicationSet" “wafv2:ListReplicationSets" “bedrock-agentcore:DescribeAssociation" “bedrock-agentcore:DescribePatchBaselines" “alicerce GetDefaultPatchBaseline GetPatchBaseline GetResourcePolicies ListAssociations ListResourceDataSync ListLoggingConfigurations ListCodeInterpreters GetCodeInterpreter -núcleo do agente: "“núcleo do agente base:ListBrowsers" “núcleo do agente base:” “núcleo do agente base:GetBrowser” “núcleo do agente base:” “núcleo do agente base:ListAgentRuntimes” GetAgentRuntime ListAgentRuntimeEndpoints GetAgentRuntimeEndpoint		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— Adicione “arc-zonal-shift: “, “bedrock: “, “cloudtrail: GetAutoshiftObserverNotificationStatus “, “codeartifact: “, “codeartifact: GetModelInvocationLoggingConfiguration “, “deadline: “, “deadline: “, “deadline: GetEventConfiguration “, “deadline: “, “deadline: “, “dms: DescribeDomain “, “dms: “, “dms: “, “glue: GetDomainPermissionsPolicy “, “kafkaconnect: “, “kafkaconnect: GetFleet “, “kafkaconnect: GetQueueFleetAssociation “, “kafkaconnect: “, ListFleets “kafkaconnect: “, “kafkaconnect: ListQueueFleetAssociations “, “kafkaconnect: ListTagsForResource “, “kafkaconnect: “, “kafkaconnect: DescribeDataMigrations “, “kafkaconnect: “, “kafkaconnect: ListMigrationProjects “, “kafkaconnect: GetDataCatalogEncryptionSettings “, “kafkaconnect: connect: “, “kafkaconnect: DescribeCustomPlugin “, “kafkaconnect: “, “kafkaconnect: DescribeWorkerConfiguration “, “lakeformation: “, “medialive: “,” ListCusto	Agora AWS ARC - Zonal Shift, essa política oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Bedrock, AWS CloudTrail, AWS CodeArtifact, AWS Deadline Cloud, AWS Database Migration Service AWS Glue AWS Identity and Access Management, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka, Amazon CloudWatch Logs AWS Lake Formation,, AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage Amazon Relational Database Service, Amazon Simple Storage Service, Amazon Security Lake AWS Secrets Manager AWS Service Catalog, Amazon Simple Email Service e. AWS X-Ray	28 de julho de 2025

Alteração	Descrição	Data
mPlugins ListTagsForResourc e ListWorkerConfigurations DescribeLakeFormationIdenti tyCenterConfiguration DescribeMultiplexProgram medialive: ListMultiplexProgr ams “, “mediapackagev2: “, “mediapackagev2: GetChanne lGroup “, “rds: “, “rolesany where: ListChannelGroups “, “rolesanywhere: DescribeE ngineDefaultParameters “, “rolesanywhere: “rolesany where: GetProfile “, “rolesany where: “rolesanywhere: GetTrustAnchor “, “s3: “, “s3: ListProfiles “, “secretsm anager: ListTagsForResourc e “, “securitylake: “, “security lake: ListTrustAnchors “, “security lake: “lake: GetAccessGrant “, “security lake: ListAccessGrants “, “servicecatalog: DescribeS ecret “, “servicecatalog: “, ListDataLakeExceptions “servicecatalog: “, “servicec atalog: ListDataLakes “, “ses: ListLogSources GetAttributeGroup ListAttri buteGroups ListServiceActions ListServiceActionsForProvis ioningArtifact GetTrafficPolicy ListTagsForResource“, “ses: ListTrafficPolicies “,		

Alteração	Descrição	Data
“xray: GetGroup “, “xray: “, GetGroups “xray: “, GetSamplingRules “xray: “, “xray:ListResourcePolicies” ListTagsForResource		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adicione “arc-zonal-shift: GetAutoshiftObserverNotificationStatus “, “bedrock: “, GetModelInvocationLoggingConfiguration “cloudtrail: “, “codeartifact: GetEventConfiguration “, “codeartifact: DescribeDomain “, “deadline: “, “deadline: GetDomainPermissionsPolicy “, “deadline: “, GetFleet “deadline: “deadline: GetQueueFleetAssociation “, “dms: ListFleets “, “dms: ListQueueFleetAssociations “, “glue: “, ListTagsForResource “riam: “, “kafkaconnect: DescribeDataMigrations “, “kafkaconnect: ListMigrationProjects “, GetDataCatalogEncryptionSettings “kafkaconnect: “, ListPolicies “kafkaconnect: “, DescribeCustomPlugin “kafkaconnect: “, “lakeformation: DescribeWorkerConfiguration “, “logs: “, “logs: ListCustomPlugins “, “medialive: ListTagsForResource ListWorkerConfigurations DescribeLakeFormationIdentityCenterConfiguration DescribeIndexPolicies ListTagsF	Agora AWS ARC - Zonal Shift, essa política oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Bedrock, AWS CloudTrail, AWS CodeArtifact, AWS Deadline Cloud, AWS Database Migration Service AWS Glue AWS Identity and Access Management, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka, Amazon CloudWatch Logs, AWS Lake Formation,, Amazon Relational Database Service AWS Elemental MediaPackage, Amazon Simple Storage Service, Amazon Security Lake AWS Secrets Manager AWS Service Catalog, Amazon Simple Email Service e Amazon API Gateway AWS X-Ray. AWS Elemental MediaLive	28 de julho de 2025

Alteração	Descrição	Data
orResource DescribeM ultiplexProgram“, “medialiv e: “, ListMultiplexProgr ams “mediapackagev2: “, “mediapackagev2: GetChanne lGroup “, “rds: “, “rolesany where: ListChannelGroups “, “rolesanywhere: DescribeE ngineDefaultParameters “, “rolesanywhere: GetProfile “, “rolesanywhere: “rolesany where: GetTrustAnchor “, “rolesanywhere: ListProfi les “, “rolesanywhere: “, “rolesanywhere: ListTagsF orResource “, “securitylake: ListTrustAnchors “, “security lake: “, GetAccessGrant “servicecatalog: ListAcces sGrants “, “servicecatalog: “, DescribeSecret “servicec atalog: “, ListDataLakeExcept ions “servicecatalog: “, “ses: ListDataLakes ListLogSources GetAttributeGroup ListAttri buteGroups ListServiceActions ListServiceActionsForProvis ioningArtifact GetTrafficPolicy “, “ses: “, “ses: ListTagsF orResource “, “xray: “, ListTraff icPolicies “xray: “, “xray: GetGroup “, “xray: “, “xray: GetGroups “, “arn:aws: apigateway: ::/account”, GetSamplingRules “arn:aws:		

Alteração	Descrição	Data
apigateway: ListTagsF orResource ::/usageplans”, “arn:aws:apigateway: ::/ usageplage sem/”. ListResou rcePolicies		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— Adicione “backup-gateway: GetHypervisor “, “backup-gateway: ListHypervisors “, “bcm-data-exports: “, GetExport “bcm-data-exports: “, “bcm-data-exports: ListExports “, “bedrock: “bedrock: ListTagsForResource “, “bedrock: GetAgent “bedrock: “bedrock: GetAgentActionGroup “bedrock: GetAgentKnowledgeBase “, “bedrock: “, GetDataSource “bedrock: “, GetFlowAlias “bedrock: “, “cloudformation: GetFlowVersion “, “cloudformation: ListAgentActionGroups “, “cloudformation: ListAgentKnowledgeBases “cloudformation: ListDataSources ListFlowAliases ListFlowVersions BatchDescribeTypeConfigurations DescribeStackInstance DescribeStackSet ListStackInstances “, “cloudformation: ListStackSets “, “cloudfront: “, “cloudfront: GetPublicKey “, “cloudfront: GetRealtimeLogConfig “, “cloudfront: “, “resolução da entidade: ListPublicKeys “, “resolução da entidade:	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS Backup gateway Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS,, Amazon,,, AWS CloudFormation, CloudFront, AWS Entity Resolution AWS IoT Core Device Advisor AWS Lambda, Amazon Relational Database Service AWS Network Manager Autoridade de certificação privada da AWS, Amazon Redshift, Amazon S3 Tables,. Configuração rápida do AWS Systems Manager	18 de junho de 2025

Alteração	Descrição	Data
ListRealtimeLogConfigs “, “resolução da entidade: “, “resolução da entidade: GetIdMappingWorkflow “, “resolução da entidade: GetSchemaMapping “, “orientador de dispositivo iot: ListIdMappingWorkf lows “, “lambda: “, “lambda: ListSchemaMappings “, “mediapackagev2: ListTagsF orResource “, “mediapac kagev2: GetSuiteDefinition “, “gerenciador de rede: “, “gerenciador de rede: ListSuite Definitions “, “conector pca GetEventSourceMapping - ListEventSourceMappings GetChannel ListChannels GetTransitGatewayPeering ListPeerings ad: GetDirect oryRegistration “, “pca-conn ector-ad: ListDirectoryRegis trations “, “pca-connector-ad: “, “rds: ListTagsForResourc e “, “redshift: “, “s3tables: DescribeDBShardGroups “, “s3tables: DescribeIntegratio ns “, “s3tables: Describel ntegrations “, “s3tables: “, “s3tables: GetTableBucket “, “GetTableBucketEncryptionss m-quicksetup:” GetTableB ucketMaintenanceCo nfiguration ListTableBuckets		

Alteração	Descrição	Data
GetConfigurationManager ListConfigurationManagers		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— Adicione “backup-gateway: GetHypervisor “, “backup-gateway: ListHypervisors “, “bcm-data-exports: “, GetExport “bcm-data-exports: “, “bcm-data-exports: ListExports “, “bedrock: “bedrock: ListTagsForResource “, “bedrock: GetAgent “bedrock: “bedrock: GetAgentActionGroup “bedrock: GetAgentKnowledgeBase “, “bedrock: “, GetDataSource “bedrock: “, GetFlowAlias “bedrock: “, “cloudformation: GetFlowVersion “, “cloudformation: ListAgentActionGroups “, “cloudformation: ListAgentKnowledgeBases “cloudformation: ListDataSources ListFlowAliases ListFlowVersions BatchDescribeTypeConfigurations DescribeStackInstance DescribeStackSet ListStackInstances “, “cloudformation: ListStackSets “, “cloudfront: “, “cloudfront: GetPublicKey “, “cloudfront: GetRealtimeLogConfig “, “cloudfront: “, “resolução da entidade: ListPublicKeys “, “resolução da entidade: ListRealtimeLogConfigs	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS Backup gateway Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS,, Amazon,,, AWS CloudFormation, CloudFront, AWS Entity Resolution AWS IoT Core Device Advisor AWS Lambda, Amazon Relational Database Service AWS Network Manager Autoridade de certificação privada da AWS, Amazon Redshift, Amazon S3 Tables,. Configuração rápida do AWS Systems Manager	18 de junho de 2025

Alteração	Descrição	Data
“, “resolução da entidade: “, “resolução da entidade: GetIdMappingWorkflow “, “resolução da entidade: GetSchemaMapping “, “orientador de dispositivo iot: ListIdMappingWorkf lows “, “lambda: “, “lambda: ListSchemaMappings “, “gerenciador de rede: ListTagsForResource “, “gerenciador de rede: “, GetSuiteDefinition “pca-conn ector-ad: “, “pca-connector-ad: ListSuiteDefinitions “, “pca GetEventSourceMapp ing - ListEventSourceMap pings GetTransitGatewayP eering ListPeerings GetDirect oryRegistration ListDirec toryRegistrations conector-ad: ListTagsForResource “, “rds: “, “rds: DescribeD BShardGroups “, “redshift : DescribeIntegrations “, “s3tables: “, DescribeIntegratio ns “s3tables: “, “s3tables: GetTableBucket “, “s3tables: GetTableBucketEncryption “, “ssm-quicksetup: “, GetTableB ucketMaintenanceConfigurati on “ssm-quicksetup:” ListTable Buckets GetConfigurationMa		

Alteração	Descrição	Data
nager ListConfigurationManagers		
AWS_ConfigRole: adição de "bedrock:GetGuardrail", "bedrock:GetInferenceProfile", "bedrock:GetKnowledgeBase", "bedrock:ListGuardrails", "bedrock:ListInferenceProfiles", "bedrock:ListKnowledgeBases", "bedrock:ListTagsForResource"	Agora esta política oferece suporte a permissões adicionais para o Amazon Bedrock.	27 de maio de 2025
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "bedrock:GetGuardrail", "bedrock:GetInferenceProfile", "bedrock:GetKnowledgeBase", "bedrock:ListGuardrails", "bedrock:ListInferenceProfiles", "bedrock:ListKnowledgeBases", "bedrock:ListTagsForResource"	Agora esta política oferece suporte a permissões adicionais para o Amazon Bedrock.	27 de maio de 2025

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de "b2bi:GetPartnership", "b2bi:GetProfile", "b2bi:ListPartnerships", "b2bi:ListProfiles", "bedrock:ListAgents", "cleanrooms:GetConfiguredTable", "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule", "cleanrooms:GetMembership", "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate", "cleanrooms:ListConfiguredTables", "cleanrooms:ListMemberships", "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates", "codeconnections:GetConnection", "codeconnections:ListConnections", "codeconnections:ListTagsForResource", "directconnect:DescribeConnections", "dms:DescribeReplicationConfigs", "logs:DescribeAccountPolicies", "logs:DescribeResourcePolicies", "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts", "managedblockchain:GetAccessor", "managedblockchain:ListAccessors", "qbusiness:GetApplication", "qbusiness:ListApplications", "qbusiness:ListTagsForResource", "route53profiles:GetProfile", "route53profiles:GetProfileAssociation", "route53profi	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS B2B Data Interchange Amazon Bedrock, AWS Clean Rooms, AWS CodeConnections, AWS Direct Connect, AWS Database Migration Service (AWS DMS), Amazon CloudWatch Logs, Amazon Macie, Amazon Managed Blockchain, Amazon Q Business, Route 53 Profiles, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS Security Hub CSPM, Amazon SageMaker AI e AWS Systems Manager Incident Manager AWS Systems Manager Incident Manager Contacts e. AWS Systems Manager	08 de abril de 2025

Alteração	Descrição	Data
les:ListProfileAssociations", "route53profiles:ListProfiles", "route53profiles:ListTagsFor Resource", "s3:GetAccessGra ntsInstance", "s3:GetAc cessGrantsLocation", "s3:Li stAccessGrantsInstances", "s3:ListAccessGrantsLocatio ns", "sagemaker:DescribeClu ster", "sagemaker:DescribeM lflowTrackingServer", "sage maker:DescribeStudioLifecyc leConfig", "sagemaker:ListC lusters", "sagemaker:ListMlf lowTrackingServers", "sagem aker:ListStudioLifecycleCon figs", "securityhub:Describ eStandardsControls", "secur ityhub:GetEnabledStandards" , "ssm-contacts:GetContact", "ssm-contacts:GetContactCha nnel", "ssm-contacts:ListCo ntactChannels", "ssm-cont acts:ListContacts", "ssm-in cidents:GetResponsePlan", " ssm-incidents:ListResponseP lans", "ssm-incidents:ListT agsForResource", "ssm:Descr ibeInstanceInformation"		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "b2bi:GetPartnership", "b2bi:GetProfile", "b2bi:ListPartnerships", "b2bi:ListProfiles", "bedrock:ListAgents", "cleanrooms:GetConfiguredTable", "cleanrooms:GetConfiguredTableAnalysisRule", "cleanrooms:GetMembership", "cleanrooms:GetPrivacyBudgetTemplate", "cleanrooms:ListConfiguredTables", "cleanrooms:ListMemberships", "cleanrooms:ListPrivacyBudgetTemplates", "codeconnections:GetConnection", "codeconnections:ListConnections", "codeconnections:ListTagsForResource", "directconnect:DescribeConnections", "dms:DescribeReplicationConfigs", "logs:DescribeAccountPolicies", "logs:DescribeResourcePolicies", "macie2:ListAutomatedDiscoveryAccounts", "managedblockchain:GetAccessor", "managedblockchain:ListAccessors", "qbusiness:GetApplication", "qbusiness:ListApplications", "qbusiness:ListTagsForResource", "route53profiles:GetProfile", "route53profiles:GetProfileAssociation", "route53profi	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS B2B Data Interchange Amazon Bedrock, AWS Clean Rooms, AWS CodeConnections, AWS Direct Connect, AWS Database Migration Service (AWS DMS), Amazon CloudWatch Logs, Amazon Macie, Amazon Managed Blockchain, Amazon Q Business, Route 53 Profiles, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS Security Hub CSPM, Amazon SageMaker AI e AWS Systems Manager Incident Manager AWS Systems Manager Incident Manager Contacts e. AWS Systems Manager Agora esta política também oferece permissão para acessar todos os nomes de domínio do Amazon API Gateway ao incluir o padrão de recurso “`arn:aws:apigateway:::/domainnames/` ”.	08 de abril de 2025

Alteração	Descrição	Data
les:ListProfileAssociations", "route53profiles:ListProfiles", "route53profiles:ListTagsFor Resource", "s3:GetAccessGra ntsInstance", "s3:GetAc cessGrantsLocation", "s3:Li stAccessGrantsInstances", "s3:ListAccessGrantsLocatio ns", "sagemaker:DescribeClu ster", "sagemaker:DescribeM lflowTrackingServer", "sage maker:DescribeStudioLifecyc leConfig", "sagemaker:ListC lusters", "sagemaker:ListMlf lowTrackingServers", "sagem aker:ListStudioLifecycleCon figs", "securityhub:Describ eStandardsControls", "secur ityhub:GetEnabledStandards" , "ssm-contacts:GetContact", "ssm-contacts:GetContactCha nnel", "ssm-contacts:ListCo ntactChannels", "ssm-cont acts:ListContacts", "ssm-in cidents:GetResponsePlan", " ssm-incidents:ListResponseP lans", "ssm-incidents:ListT agsForResource", "ssm:Descr ibeInstanceInformation"		
AWS_ConfigRole: adição de "ec2:GetAllowedImagesSettin gs"	Agora esta política oferece suporte a permissões adicionais para o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).	4 de março de 2025

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "ec2:GetAllowedImagesSettings"	Agora esta política oferece suporte a permissões adicionais para o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).	4 de março de 2025
AWS_ConfigRole: adição de "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset", "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets", "comprehend:DescribeFlywheel", "comprehend:ListFlywheels", "comprehend:ListTagsForResource", "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState", "omics:GetAnnotationStore", "omics:GetRunGroup", "omics:GetSequenceStore", "omics:GetVariantStore", "omics:ListAnnotationStores", "omics:ListRunGroups", "omics:ListSequenceStores", "omics:ListTagsForResource", "omics:ListVariantStores", "s3express:GetEncryptionConfiguration", "s3express:GetLifecycleConfiguration", "ses:GetDedicatedIpPool", "ses:GetDedicatedIps", and "ses:ListDedicatedIpPools"	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS Clean Rooms Amazon Comprehend, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS HealthOmics, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon Simple Email Service (Amazon SES).	16 de janeiro de 2025

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "cleanrooms-ml:GetTrainingDataset", "cleanrooms-ml:ListTrainingDatasets", "comprehend:DescribeFlywheel", "comprehend:ListFlywheels", "comprehend:ListTagsForResource", "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState", "omics:GetAnnotationStore", "omics:GetRunGroup", "omics:GetSequenceStore", "omics:GetVariantStore", "omics:ListAnnotationStores", "omics:ListRunGroups", "omics:ListSequenceStores", "omics:ListTagsForResource", "omics:ListVariantStores", "s3express:GetEncryptionConfiguration", "s3express:GetLifecycleConfiguration", "ses:GetDedicatedIpPool", "ses:GetDedicatedIps", and "ses:ListDedicatedIpPools"	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS Clean Rooms Amazon Comprehend, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS HealthOmics, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon Simple Email Service (Amazon SES).	16 de janeiro de 2025
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization"	Agora esta política oferece suporte a permissões adicionais para o AWS Organizations.	18 de dezembro de 2024

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de "app-integrations:GetApplication", "app-integrations:ListApplications", "app-integrations:ListTagsForResource", "appconfig:GetExtension", "appconfig:ListExtensions", "cloudtrail:GetInsightSelectors", "connect:DescribeQueue", "connect:DescribeRoutingProfile", "connect:DescribeSecurityProfile", "connect:ListQueueQuickConnects", "connect:ListQueues", "connect:ListRoutingProfileQueues", "connect:ListRoutingProfiles", "connect:ListSecurityProfileApplications", "connect:ListSecurityProfilePermissions", "connect:ListSecurityProfiles", "datazone:GetDomain", "datazone:ListDomains", "devops-guru:ListNotificationChannels", "glue:GetRegistry", "glue:ListRegistries", "identitystore:DescribeGroup", "identitystore:DescribeGroupMembership" "identitystore:ListGroupMemberships", "identitystore:ListGroups", "iot:DescribeThingGroup", "iot:DescribeThingType", "iot:ListThingGroups", "iot	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS AppConfig Amazon Connect Customer, Amazon DataZone, Amazon DevOps Guru, Identity Store AWS Glue,, AWS IoT AWS IoT FleetWise AWS IoT Wireless, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Observability Access Manager, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS Payment Cryptography, Amazon Rekognition, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Scheduler e Amazon VPC Lattice. AWS CloudTrail EventBridge AWS Systems Manager	7 de novembro de 2024

Alteração	Descrição	Data
:ListThingTypes", "iotfleet wise:GetDecoderManifest", " iotfleetwise:GetFleet", "iotfleet wise:GetModelManifest", "io tfleetwise:GetSignalCatalog ", "iotfleetwise:GetVehicle", "iotfleetwise:ListDecoderMa nifestNetworkInterfaces", " iotfleetwise:ListDecoderMan ifests", "iotfleetwise:List DecoderManifestSignals", "iotfleetwise:ListFleets", "i otfleetwise:ListModelManife stNodes", "iotfleetwise:Lis tModelManifests", "iotfleet wise:ListSignalCatalogNodes ", "iotfleetwise:ListSignal Catalogs", "iotfleetwise:Li stTagsForResource", "iotfleet wise:ListVehicles", "iotwir eless:GetDestination", "iotwirel ess:GetDeviceProfile", "iot wireless:GetWirelessGateway ", "iotwireless:ListDestina tions", "iotwireless:ListDe viceProfiles", "iotwireless :ListWirelessGateways", "iv schat:GetLoggingConfigurati on", "ivschat:GetRoom" "ivschat:ListLoggingConfigu rations", "ivschat:ListRooms ", "ivschat:ListTagsForReso urce", "logs:GetLogAnomal yDetector", "logs:ListLogAn omalyDetectors", "oam:GetS		

Alteração	Descrição	Data
ink" "oam:GetSinkPolicy", "oam:ListSinks", "payment-cryptography:GetAlias", "payment-cryptography:GetKey", "payment-cryptography:ListAliases", "payment-cryptography:ListKeys", "payment-cryptography:ListTagsForResource", "rds:DescribeDBProxyTargetGroups", "rds:DescribeDBProxyTargets", "rekognition:DescribeProjects", "s3:GetStorageLensGroup", "s3:ListStorageLensGroups", "s3:ListTagsForResource", "scheduler:GetScheduleGroup", "scheduler:ListScheduleGroups", "scheduler:ListTagsForResource", "ssm:GetServiceSetting", "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription", "vpc-lattice:GetService", "vpc-lattice:GetServiceNetwork", "vpc-lattice:GetTargetGroup", "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions", "vpc-lattice:ListServiceNetworks", "vpc-lattice:ListServices", "vpc-lattice:ListTagsForResource", "vpc-lattice:ListTargetGroups", and "vpc-lattice:ListTargets"		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "app-integrations:GetApplication", "app-integrations:ListApplications", "app-integrations:ListTagsForResource", "appconfig:GetExtension", "appconfig:ListExtensions", "cloudtrail:GetInsightSelectors", "connect:DescribeQueue", "connect:DescribeRoutingProfile", "connect:DescribeSecurityProfile", "connect:ListQueueQuickConnects", "connect:ListQueues", "connect:ListRoutingProfileQueues", "connect:ListRoutingProfiles", "connect:ListSecurityProfileApplications", "connect:ListSecurityProfilePermissions", "connect:ListSecurityProfiles", "datazone:GetDomain", "datazone:ListDomains", "devops-guru:ListNotificationChannels", "glue:GetRegistry", "glue:ListRegistries", "identitystore:DescribeGroup", "identitystore:DescribeGroupMembership" "identitystore:ListGroupMemberships", "identitystore:ListGroups", "iot:DescribeThingGroup", "iot:DescribeThingType",	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS AppConfig Amazon Connect Customer, Amazon DataZone, Amazon DevOps Guru, Identity Store AWS Glue,, AWS IoT AWS IoT FleetWise AWS IoT Wireless, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Observability Access Manager, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS Payment Cryptography, Amazon Rekognition, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Scheduler e Amazon VPC Lattice. AWS CloudTrail EventBridge AWS Systems Manager	7 de novembro de 2024

Alteração	Descrição	Data
"iot:ListThingGroups", "iot :ListThingTypes", "iotfleet wise:GetDecoderManifest", " iotfleetwise:GetFleet", "iotfleet wise:GetModelManifest", "io tfleetwise:GetSignalCatalog ", "iotfleetwise:GetVehicle", "iotfleetwise:ListDecoderMa nifestNetworkInterfaces", " iotfleetwise:ListDecoderMan ifests", "iotfleetwise:List DecoderManifestSignals", "iotfleetwise:ListFleets", "i otfleetwise:ListModelManife stNodes", "iotfleetwise:Lis tModelManifests", "iotfleet wise:ListSignalCatalogNodes ", "iotfleetwise:ListSignal Catalogs", "iotfleetwise:Li stTagsForResource", "iotfleet wise:ListVehicles", "iotwir eless:GetDestination", "iotwirel ess:GetDeviceProfile", "iot wireless:GetWirelessGateway ", "iotwireless:ListDestina tions", "iotwireless:ListDe viceProfiles", "iotwireless :ListWirelessGateways", "iv schat:GetLoggingConfigurati on", "ivschat:GetRoom" "ivschat:ListLoggingConfigu rations", "ivschat:ListRooms ", "ivschat:ListTagsForReso urce", "logs:GetLogAnomal yDetector", "logs:ListLogAn		

Alteração	Descrição	Data
omalyDetectors", "oam:GetSink" "oam:GetSinkPolicy", "oam:ListSinks", "payment-cryptography:GetAlias", "payment-cryptography:GetKey", "payment-cryptography:ListAliases", "payment-cryptography:ListKeys", "payment-cryptography:ListTagsForResource", "rds:DescribeDBProxyTargetGroups", "rds:DescribeDBProxyTargets", "rekognition:DescribeProjects", "s3:GetStorageLensGroup", "s3:ListStorageLensGroups", "s3:ListTagsForResource", "scheduler:GetScheduleGroup", "scheduler:ListScheduleGroups", "scheduler:ListTagsForResource", "ssm:GetServiceSetting", "vpc-lattice:GetAccessLogSubscription", "vpc-lattice:GetService", "vpc-lattice:GetServiceNetwork", "vpc-lattice:GetTargetGroup", "vpc-lattice:ListAccessLogSubscriptions", "vpc-lattice:ListServiceNetworks", "vpc-lattice:ListServices", "vpc-lattice:ListTagsForResource", "vpc-lattice:ListTargetGroups", and "vpc-lattice:ListTargets"		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de "aoss:BatchGetCollection," "aoss:BatchGetLifecyclePolicy," "aoss:BatchGetVpcEndpoint," "aoss:GetAccessPolicy," "aoss:GetSecurityConfig," "aoss:GetSecurityPolicy," "aoss:ListAccessPolicies," "aoss:ListCollections," "aoss:ListLifecyclePolicies," "aoss:ListSecurityConfigs," "aoss:ListSecurityPolicies," "aoss:ListVpcEndpoints," "appstream:DescribeAppBlockBuilders," "backup:GetRestoreTestingPlan," "backup:GetRestoreTestingSelection", "backup:ListRestoreTestingPlans," "backup:ListRestoreTestingSelections," "cloudTrail:GetChannel, "cloudTrail:ListChannels," "glue:GetTrigger," "glue:ListTriggers, "imagebuilder:GetLifecyclePolicy," "imagebuilder:ListLifecyclePolicies," "iot:DescribeBillingGroup, " "iot:ListBillingGroups," "ivs:GetEncoderConfiguration, " "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy," "ivs:GetStage," "ivs:GetStorageConfiguration, " "ivs:ListEncoderConfigurations," "ivs:ListPlaybackRest	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon OpenSearch Service Severless, Amazon AppStream,, AWS Backup, AWS CloudTrail AWS Glue, EC2 Image Builder AWS IoT, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS),, AWS Elemental MediaConnect AWS Elemental MediaTailor AWS HealthOmics, e Amazon Scheduler. EventBridge	16 de setembro de 2024

Alteração	Descrição	Data
rictionPolicies," "ivs:List Stages," "ivs:ListStorageConfigurations," "mediaconnect:DescribeBridge", "mediaconnect:DescribeGatewa," "mediaconnect:ListBridges," "mediaconnect:ListGateways", "mediatailor:DescribeChannel," "mediatailor:DescribeLiveSource," "mediatailor:DescribeSourceLocation," "mediatailor:DescribeVodSource", "mediatailor:ListChannels," "mediatailor:ListLiveSources", "mediatailor:ListSourceLocations," "mediatailor:ListVodSources," "omics:GetWorkflow," "omics:ListWorkflows," "scheduler:GetSchedule," and "scheduler:ListSchedules"		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "aoss:BatchGetCollection," "aoss:BatchGetLifecyclePolicy," "aoss:BatchGetVpcEndpoint," "aoss:GetAccessPolicy," "aoss:GetSecurityConfig," "aoss:GetSecurityPolicy," "aoss:ListAccessPolicies," "aoss:ListCollections," "aoss:ListLifecyclePolicies," "aoss:ListSecurityConfigs," "aoss:ListSecurityPolicies," "aoss:ListVpcEndpoints," "appstream:DescribeAppBlockBuilders," "backup:GetRestoreTestingPlan," "backup:GetRestoreTestingSelection", "backup:ListRestoreTestingPlans," "backup:ListRestoreTestingSelections," "cloudTrail:GetChannel, "cloudTrail:ListChannels," "glue:GetTrigger," "glue:ListTriggers, "imagebuilder:GetLifecyclePolicy," "imagebuilder:ListLifecyclePolicies," "iot:DescribeBillingGroup, " "iot:ListBillingGroups," "ivs:GetEncoderConfiguration, " "ivs:GetPlaybackRestrictionPolicy," "ivs:GetStage," "ivs:GetStorageConfiguration, " "ivs:ListEncoderConfigurations," "ivs:ListPlaybackRest	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon OpenSearch Service Severless, Amazon AppStream,, AWS Backup, AWS CloudTrail AWS Glue, EC2 Image Builder AWS IoT, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS),, AWS Elemental MediaConnect AWS Elemental MediaTailor AWS HealthOmics, e Amazon Scheduler. EventBridge	16 de setembro de 2024

Alteração	Descrição	Data
rictionPolicies," "ivs:List Stages," "ivs:ListStorageConfigurations," "mediaconnect:DescribeBridge", "mediaconnect:DescribeGatewa," "mediaconnect:ListBridges," "mediaconnect:ListGateways", "mediatailor:DescribeChannel," "mediatailor:DescribeLiveSource," "mediatailor:DescribeSourceLocation," "mediatailor:DescribeVodSource", "mediatailor:ListChannels," "mediatailor:ListLiveSources", "mediatailor:ListSourceLocations," "mediatailor:ListVodSources," "omics:GetWorkflow," "omics:ListWorkflows," "scheduler:GetSchedule," and "scheduler:ListSchedules"		
AWS_ConfigRole: adição de "elasticfilesystem:DescribeTags," "redshift:DescribeTags," and "ssm-sap:ListTagsForResource"	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Elastic File System (Amazon EFS), Amazon Redshift e. AWS Systems Manager para SAP	17 de junho de 2024

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "elasticfilesystem :DescribeTags," "redshift:D escribeTags," and "ssm-sap: ListTagsForResource"	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Elastic File System (Amazon EFS), Amazon Redshift e. AWS Systems Manager para SAP	17 de junho de 2024

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de "aps:DescribeAlertManagerDefinition," "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric," "cognito-identity:DescribeIdentityPool, "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap," "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups," "elasticache:DescribeUserGroups," "elasticache:DescribeUsers," "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups," "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations," "glue:GetDatabase," "glue:GetDatabases," "iam:ListUsers," "lambda:GetLayerVersion," "lambda:ListLayers," "lambda:ListLayerVersions," "ram:GetPermission," "ram:ListPermissionAssociations," "ram:ListPermissions," "ram:ListPermissionVersions," "redshift-serverless:GetNamespace," "redshift-serverless:GetWorkgroup," "redshift-serverless:ListNamespaces," "redshift-serverless:ListTagsForResource," "redshift-serverless:ListWorkgroups," "sagemaker:DescribeInferenceExperiment," "sagemaker:ListInferenceExperiments," and "sns:G	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para o Amazon Managed Service for Prometheus, Amazon CloudWatch, Amazon Cognito, Amazon ElastiCache, Amazon FSx,, AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Glue,, Amazon Redshift Serverless AWS Lambda AWS RAM, Amazon SageMaker AI e Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).	22 de fevereiro de 2024

Alteração	Descrição	Data
etSMSSandboxAccountStatus"		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "aps:DescribeAlertManagerDefinition," "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric," "cognito-identity:DescribeIdentityPool, "cognito-identity:GetPrincipalTagAttributeMap," "elasticache:DescribeCacheSecurityGroups," "elasticache:DescribeUserGroups," "elasticache:DescribeUsers," "elasticache:DescribeGlobalReplicationGroups," "fsx:DescribeDataRepositoryAssociations," "glue:GetDatabase," "glue:GetDatabases," "iam:ListUsers," "lambda:GetLayerVersion," "lambda:ListLayers," "lambda:ListLayerVersions," "ram:GetPermission," "ram:ListPermissionAssociations," "ram:ListPermissions," "ram:ListPermissionVersions," "redshift-serverless:GetNamespace," "redshift-serverless:GetWorkgroup," "redshift-serverless:ListNamespaces," "redshift-serverless:ListTagsForResource," "redshift-serverless:ListWorkgroups," "sagemaker:DescribeInferenceExperiment," "sagemaker:ListInferenceExperiments," and	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para o Amazon Managed Service for Prometheus, Amazon CloudWatch, Amazon Cognito, Amazon ElastiCache, Amazon FSx,, AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Glue,, Amazon Redshift Serverless AWS Lambda AWS RAM, Amazon SageMaker AI e Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).	22 de fevereiro de 2024

Alteração	Descrição	Data
"sns:GetSMSSandboxAccountStatus"		
AWSConfigUserAccess— AWS Config começa a rastrear as alterações dessa política AWS gerenciada	Essa política fornece acesso ao uso AWS Config, incluindo a pesquisa por tags nos recursos e a leitura de todas as tags. Isso não fornece permissão para configurar AWS Config, o que requer privilégios administrativos.	22 de fevereiro de 2024
AWS_ConfigRole: adição de "appconfig:GetExtensionAssociation," "appconfig:ListExtensionAssociations," "aps:DescribeLoggingConfiguration," "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns," "iam:GetOpenIDConnectProvider," "iam:ListOpenIDConnectProviders," "kafka:DescribeVpcConnection," "kafka:GetClusterPolicy," "kafka:ListVpcConnections," "logs:DescribeMetricFilters," "organizations:ListDelegatedAdministrators," "s3:GetBucketPolicyStatus," "s3express:GetBucketPolicy," and "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets"	Agora AWS AppConfig, essa política oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Service for Prometheus, AWS Database Migration Service (AWS DMS), (AWS Identity and Access Management) IAM, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon CloudWatch Logs e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). AWS Organizations	5 de dezembro de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "appconfig:GetExtensionAssociation," "appconfig:ListExtensionAssociations," "aps:DescribeLoggingConfiguration," "dms:DescribeReplicationTaskAssessmentRuns," "iam:GetOpenIDConnectProvider," "iam:ListOpenIDConnectProviders," "kafka:DescribeVpcConnection," "kafka:GetClusterPolicy," "kafka:ListVpcConnections," "logs:DescribeMetricFilters," "organizations:ListDelegatedAdministrators," "s3:GetBucketPolicyStatus," "s3express:GetBucketPolicy," and "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets"	Agora AWS AppConfig, essa política oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Service for Prometheus, AWS Database Migration Service (AWS DMS), (AWS Identity and Access Management) IAM, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon CloudWatch Logs e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). AWS Organizations	5 de dezembro de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de "backup:DescribeProtectedResource," "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles," "cognito-identity:ListIdentityPools," "cognito-identity:ListTagsForResource," "cognito-idp:DescribeIdentityProvider," "cognito-idp:DescribeResourceServer," "cognito-idp:DescribeUserPool," "cognito-idp:DescribeUserPoolClient," "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain," "cognito-idp:GetGroup," "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig," "cognito-idp:ListGroups," "cognito-idp:ListIdentityProviders," "cognito-idp:ListResourceServers," "cognito-idp:ListUserPoolClients," "cognito-idp:ListUserPools," "cognito-idp:ListTagsForResource," "connect:DescribeEvaluationForm," "connect:DescribeInstanceStorageConfig," "connect:DescribePrompt," "connect:DescribeRule," "connect:DescribeUser," "connect:GetTaskTemplate," "connect:ListApprovedOrigins," "connect:ListEvaluationForms," "connect:ListInstanceStorageConfigs," "connect:ListIntegrationAssociation	Agora, essa política oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Cognito, Amazon Connect Customer, Amazon EMR AWS Ground Station, AWS Mainframe Modernization, Amazon MemoryDB AWS Organizations, Amazon Quick, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift, Amazon Route 53 e. AWS Service Catalog AWS Transfer Family	17 de novembro de 2023

Alteração	Descrição	Data
s," "connect:ListPrompts," "connect:ListRules," "connect:ListSecurityKeys," "connect:ListTagsForResource," "connect:ListTaskTemplates," "connect:ListUsers," "emr-containers:DescribeVirtualCluster," "emr-containers:ListVirtualClusters," "emr-serverless:GetApplication," "emr-serverless:ListApplications," "groundstation:GetDataflowEndpointGroup," "groundstation:ListDataflowEndpointGroups," "m2:GetEnvironment," "m2:ListEnvironments," "m2:ListTagsForResource," "memorydb:DescribeAcls," "memorydb:DescribeClusters," "memorydb:DescribeParameterGroups," "memorydb:DescribeParameters," "memorydb:DescribeSubnetGroups," "organizations:ListRoots," "quicksight:DescribeAccountSubscription," "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties," "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters," "redshift:DescribeEndpointAccess," "redshift:DescribeEndpointAuthorization," "route53:GetChange," "route53:ListCidrBlocks," "route53:ListCidrL		

Alteração	Descrição	Data
ocations," "serviceCatalog:DescribePortfolioShares," "transfer:DescribeProfile," and "transfer:ListProfiles"		
AWS_ConfigRole: adição de "Sid": "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID," "Sid": "AWSConfigSLRLogStatementID," "Sid": "AWSConfigSLRLogEventStatementID," and "Sid": "AWSConfigSLRApiGatewayStatementID"	Essa política agora adiciona identificadores de segurança (SID) para `AWSConfigServiceRolePolicyStatementID`, `AWSConfigSLRLogStatementID`, `AWSConfigSLRLogEventStatementID` e `AWSConfigSLRApiGatewayStatementID`.	17 de novembro de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "backup:DescribeProtectedResource," "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles," "cognito-identity:ListIdentityPools," "cognito-identity:ListTagsForResource," "cognito-idp:DescribeIdentityProvider," "cognito-idp:DescribeResourceServer," "cognito-idp:DescribeUserPool," "cognito-idp:DescribeUserPoolClient," "cognito-idp:DescribeUserPoolDomain," "cognito-idp:GetGroup," "cognito-idp:GetUserPoolMfaConfig," "cognito-idp:ListGroups," "cognito-idp:ListIdentityProviders," "cognito-idp:ListResourceServers," "cognito-idp:ListUserPoolClients," "cognito-idp:ListUserPools," "cognito-idp:ListTagsForResource," "connect:DescribeEvaluationForm," "connect:DescribeInstanceStorageConfig," "connect:DescribePrompt," "connect:DescribeRule," "connect:DescribeUser," "connect:GetTaskTemplate," "connect:ListApprovedOrigins," "connect:ListEvaluationForms," "connect:ListInstanceStorageConfigs," "connect	Agora, essa política oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Cognito, Amazon Connect Customer, Amazon EMR AWS Ground Station, AWS Mainframe Modernization, Amazon MemoryDB AWS Organizations, Amazon Quick, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift, Amazon Route 53 e. AWS Service Catalog AWS Transfer Family	17 de novembro de 2023

Alteração	Descrição	Data
:ListIntegrationAssociations," "connect:ListPrompts," "connect:ListRules," "connect:ListSecurityKeys," "connect:ListTagsForResource," "connect:ListTaskTemplates," "connect:ListUsers," "emr-containers:DescribeVirtualCluster," "emr-containers:ListVirtualClusters," "emr-serverless:GetApplication," "emr-serverless:ListApplications," "groundstation:GetDataflowEndpointGroup," "groundstation:ListDataflowEndpointGroups," "m2:GetEnvironment," "m2:ListEnvironments," "m2:ListTagsForResource," "memorydb:DescribeAcls," "memorydb:DescribeClusters," "memorydb:DescribeParameterGroups," "memorydb:DescribeParameters," "memorydb:DescribeSubnetGroups," "organizations:ListRoots," "quicksight:DescribeAccountSubscription," "quicksight:DescribeDataSetRefreshProperties," "rds:DescribeEngineDefaultClusterParameters," "redshift:DescribeEndpointAccess," "redshift:DescribeEndpointAuthorization," "route53:GetChange," "route53:ListCid		

Alteração	Descrição	Data
rBlocks," "route53:ListCidrLocations," "serviceCatalog:DescribePortfolioShares," "transfer:DescribeProfile," and "transfer:ListProfiles"		
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "Sid": "AWSConfigServiceRolePolicyStatementID," "Sid": "AWSConfigSLRLogStatementID," "Sid": "AWSConfigSLRLogEventStatementID," and "Sid": "AWSConfigSLRApiGatewayStatementID"	Essa política agora adiciona identificadores de segurança (SID) para `AWSConfigServiceRolePolicyStatementID`, `AWSConfigSLRLogStatementID`, `AWSConfigSLRLogEventStatementID` e `AWSConfigSLRApiGatewayStatementID`.	17 de novembro de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate," "appmesh:DescribeMesh," "appmesh:ListGatewayRoutes," "connect:DescribeInstance," "connect:DescribeQuickConnect," "connect:ListQuickConnects," "ecs:DescribeCapacityProviders," "evidently:GetSegment," "evidently:ListSegments," "grafana:DescribeWorkspace," "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication," "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration," "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration," "guardduty:GetMemberDetectors," "inspector2:BatchGetAccountStatus," "inspector2:GetDelegatedAdminAccount," "inspector2:ListMembers," "iot:DescribeCACertificate," "iot:ListCACertificates," "iot:ListTagsForResource," "iottwinmaker:GetSyncJob," "iottwinmaker:ListSyncJobs," "kafka:ListTagsForResource," "kafkaconnect:DescribeConnector," "kafkaconnect:ListConnectors," "lambda:GetCodeSigningConfig," "lambda:ListCodeSigningConfigs," "lambda:ListT	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para CA privada da AWS AWS App Mesh, Connect Customer, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Managed Grafana, Amazon GuardDuty, Amazon Inspector, AWS IoT AWS IoT TwinMaker, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK),,, e Amazon AI. AWS Lambda AWS Network Manager AWS Organizations SageMaker	4 de outubro de 2023

Alteração	Descrição	Data
ags," "networkmanager:GetConnectPeer," "organizations:DescribeOrganization," "organizations:ListTargetsForPolicy," "sagemaker:DescribeDataQualityJob," "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJob," "sagemaker:ListDataQualityJob," and "sagemaker:ExplainabilityJob"		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate," "appmesh:DescribeMesh," "appmesh:ListGatewayRoutes," "connect:DescribeInstance," "connect:DescribeQuickConnect," "connect:ListQuickConnects," "ecs:DescribeCapacityProviders," "evidently:GetSegment," "evidently:ListSegments," "grafana:DescribeWorkspace," "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication," "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration," "grafana:DescribeWorkspaceConfiguration," "guardduty:GetMemberDetectors," "inspector2:BatchGetAccountStatus," "inspector2:GetDelegatedAdminAccount," "inspector2:ListMembers," "iot:DescribeCACertificate," "iot:ListCACertificates," "iot:ListTagsForResource," "iottwinmaker:GetSyncJob," "iottwinmaker:ListSyncJobs," "kafka:ListTagsForResource," "kafkaconnect:DescribeConnector," "kafkaconnect:ListConnectors," "lambda:GetCodeSigningConfig," "lambda:ListCodeSi	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para CA privada da AWS AWS App Mesh, Connect Customer, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Managed Grafana, Amazon GuardDuty, Amazon Inspector, AWS IoT AWS IoT TwinMaker, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK),,, e Amazon AI. AWS Lambda AWS Network Manager AWS Organizations SageMaker	4 de outubro de 2023

Alteração	Descrição	Data
gningConfigs," "lambda:ListTags," "networkmanager:GetConnectPeer," "organizations:DescribeOrganization," "organizations:ListTargetsForPolicy," "sagemaker:DescribeDataQualityJob," "sagemaker:DescribeModelExplainabilityJob," "sagemaker:ListDataQualityJob," and "sagemaker:ExplainabilityJob"		
AWSConfigServiceRolePolicy: remoção de "ssm:GetParameter"	Essa política agora remove as permissões do AWS Systems Manager (Systems Manager).	6 de setembro de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de "appmesh:DescribeGatewayRoute","appstream:DescribeStacks", "aps:ListTagsForResource", "cloudfront:GetFunction", "cloudfront:GetOriginAccessControl", "cloudfront:ListFunctions", "cloudfront:ListOriginAccessControls", "codeartifact:ListPackages", "codeartifact:ListPackageVersions", "codebuild:BatchGetReportGroups", "codebuild:ListReportGroups", "connect:ListInstanceAttributes", "connect:ListInstances", "glue:GetPartition", "glue:GetPartitions", "guardduty:GetAdministratorAccount", "iam:ListInstanceProfileTags", "inspector2:ListFilters", "iot:DescribeJobTemplate", "iot:DescribeProvisioningTemplate", "iot:ListJobTemplates", "iot:ListProvisioningTemplates", "iottwinmaker:GetComponentType", "iottwinmaker:ListComponentTypes", "iotwireless:GetFuotaTask", "iotwireless:GetMulticastGroup", "iotwireless:ListFuotaTasks", "iotwireless:ListMulticastGroups", "kafka:ListScramSe	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon AWS App Mesh AWS CloudFormation CloudFront AWS CodeArtifact, Amazon Connect Customer AWS CodeBuild, Amazon AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Glue GuardDuty, Amazon Inspector,,,, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka AWS IoT Wireless, Amazon Macie,,,,, Amazon Route 53 AWS Elemental MediaConnect AWS Network Manager AWS Organizations Explorador de recursos da AWS, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). AWS IoT AWS IoT TwinMaker	28 de julho de 2023

Alteração	Descrição	Data
crets", "macie2:ListTagsForResource", "mediaconnect:ListTagsForResource", "networkmanager:GetConnectPeer", "networkmanager:ListConnectPeers", "organizations:DescribeEffectivePolicy", "organizations:DescribeResourcePolicy", "resource-explorer-2:GetIndex", "resource-explorer-2:ListIndexes", "resource-explorer-2:ListTagsForResource", "route53:ListCidrCollections", "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy", "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", and "sns:GetDataProtectionPolicy"		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "appmesh:DescribeGatewayRoute", "appstream:DescribeStacks", "aps:ListTagsForResource", "cloudfront:GetFunction", "cloudfront:GetOriginAccessControl", "cloudfront:ListFunctions", "cloudfront:ListOriginAccessControls", "codeartifact:ListPackages", "codeartifact:ListPackageVersions", "codebuild:BatchGetReportGroups", "codebuild:ListReportGroups", "connect:ListInstanceAttributes", "connect:ListInstances", "glue:GetPartition", "glue:GetPartitions", "guardduty:GetAdministratorAccount", "iam:ListInstanceProfileTags", "inspector2:ListFilters", "iot:DescribeJobTemplate", "iot:DescribeProvisioningTemplate", "iot:ListJobTemplates", "iot:ListProvisioningTemplates", "iottwinmaker:GetComponentType", "iottwinmaker:ListComponentTypes", "iotwireless:GetFuotaTask", "iotwireless:GetMulticastGroup", "iotwireless:ListFuotaTasks", "iotwireless:ListMulticastGroups", "kafka:ListScramSe	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS App Mesh Amazon WorkSpaces Applications, Amazon AWS CloudFormation, CloudFront, AWS CodeArtifact AWS CodeBuild, Amazon Connect Customer AWS Glue, Amazon AWS Identity and Access Management (IAM) GuardDuty, Amazon Inspector,, AWS IoT AWS IoT TwinMaker, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka AWS IoT Wireless, Amazon Macie,,,, , Amazon Route 53 AWS Elemental MediaConnect AWS Network Manager AWS Organizations Explorador de recursos da AWS, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e Amazon EC2 Systems Manager (SSM).	28 de julho de 2023

Alteração	Descrição	Data
crets", "macie2:ListTagsForResource", "mediaconnect:ListTagsForResource", "networkmanager:GetConnectPeer", "networkmanager:ListConnectPeers", "organizations:DescribeEffectivePolicy", "organizations:DescribeResourcePolicy", "resource-explorer-2:GetIndex", "resource-explorer-2:ListIndexes", "resource-explorer-2:ListTagsForResource", "route53:ListCidrCollections", "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy", "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", "sns:GetDataProtectionPolicy", "ssm:DescribeParameters", "ssm:GetParameter", and "ssm:ListTagsForResource"		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de "amplify:GetBranch", "amplify:ListBranches", "app-integrations:GetEventIntegration", "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations", "app-integrations:ListEventIntegrations", "appmesh:DescribeRoute", "appmesh:ListRoutes", "aps:ListRuleGroupsNamespaces", "athena:GetPreparedStatement", "athena:ListPreparedStatements", "batch:DescribeSchedulingPolicies", "batch:ListSchedulingPolicies", "cloudformation:ListTypes", "cloudtrail:ListTrails", "codeartifact:ListDomains", "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup", "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration", "codeguru-profiler:GetPolicy", "codeguru-profiler:ListProfilingGroups", "ds:DescribeDomainControllers", “dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling" "dynamodb:DescribeTimeToLive", "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters", "evidently:GetLaunch", "evidently:ListLaunches", "forecast:DescribeDa	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS Amplify clientes do Amazon Connect AWS App Mesh, Amazon Managed Service for Prometheus, Amazon Athena,,,, Amazon AWS Batch, Amazon AWS CloudFormation AWS CloudTrail AWS CodeArtifact, Amazon DynamoDB CodeGuru AWS Directory Service, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Forecast, ,, (IAM) AWS Organizations, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka AWS Identity and Access Management (Amazon MSK), Amazon Lightsail, Amazon Logs, Cloud, Amazon Pinpoint, Amazon Virtual Private (AWS IoT Greengrass AWS Ground Station CloudWatch AWS Elemental MediaConnect AWS Elemental MediaTailor Amazon VPC), Amazon Personalize, Amazon Quick AWS Migration Hub Refactor Spaces, Amazon Simple	13 de junho de 2023

Alteração	Descrição	Data
tasetGroup", "forecast :ListDatasetGroups", "greengrass:DescribeComponent", "greengrass:GetComponent", "greengrass:ListComponents", "greengrass:ListComponentVersions", "groundstation:GetMissionProfile", "groundstation:ListMissionProfiles", "iam:ListGroups", "iam:ListRoles", "kafka:DescribeConfiguration", "kafka:DescribeConfigurationRevision", "kafka:ListConfigurations", "lightsail:GetRelationalDatabases" "logs:ListTagsLogGroup", "mediaconnect:DescribeFlow", "mediaconnect:ListFlows", "mediatailor:GetPlaybackConfiguration", "mediatailor:ListPlaybackConfigurations", "mobiletargeting:GetApplicationSettings", "mobiletargeting:GetEmailTemplate", "mobiletargeting:GetEventStream", "mobiletargeting:ListTemplates", "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations", "networkmanager:GetLinkAssociations", "organizations:DescribeAccount", "organizations:DescribeOrganizationalUnit", "organizations:ListAccounts",	Storage Service (Amazon S3), Amazon SageMaker AI,. AWS Transfer Family	

Alteração	Descrição	Data
"organizations:ListAccounts ForParent", "organizations:L istOrganizationalUnitsForPa rent", "organizations:ListTa gsForResource", "personal ize:DescribeDataset", "perso nalize:DescribeDatasetGroup", "personalize:DescribeSchema ", "personalize:DescribeSolu tion", "personalize:ListD atasetGroups", "personalize: ListDatasetImportJobs", "personalize:ListDatasets", "personalize:ListSchemas", "personalize:ListSolutions", "personalize:ListTagsForRe source", "quicksight:ListTe mplates", "refactor-spaces:G etEnvironment", "refactor -spaces:GetService", "refactor-spaces:ListAppl ications", "refactor-spaces: ListEnvironments", "refactor -spaces:ListServices", "s3:GetAccessPointPolic yStatusForObjectLambda", "sagemaker:DescribeDe viceFleet", "sagemake r:DescribeFeatureGroup", "sa gemaker:ListDeviceFleets", "sagemaker:ListFeatureGroup s", "sagemaker:ListModels", and "transfer:ListTags ForResource"		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de "amplify:GetBranch", "amplify:ListBranches", "app-integrations:GetEventIntegration", "app-integrations:ListEventIntegrationAssociations", "app-integrations:ListEventIntegrations", "appmesh:DescribeRoute", "appmesh:ListRoutes", "aps:ListRuleGroupsNamespaces", "athena:GetPreparedStatement", "athena:ListPreparedStatements", "batch:DescribeSchedulingPolicies", "batch:ListSchedulingPolicies", "cloudformation:ListTypes", "cloudtrail:ListTrails", "codeartifact:ListDomains", "codeguru-profiler:DescribeProfilingGroup", "codeguru-profiler:GetNotificationConfiguration", "codeguru-profiler:GetPolicy", "codeguru-profiler:ListProfilingGroups", "ds:DescribeDomainControllers", "dynamodb:DescribeTableReplicaAutoScaling", "dynamodb:DescribeTimeToLive", "ec2:DescribeTrafficMirrorFilters", "evidently:GetLaunch", "evidently:ListLaunches", "forecast:DescribeDatasetGroup", "forecast	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS Amplify clientes do Amazon Connect AWS App Mesh, Amazon Managed Service for Prometheus, Amazon Athena,,,, Amazon AWS Batch, Amazon AWS CloudFormation AWS CloudTrail AWS CodeArtifact, Amazon DynamoDB CodeGuru AWS Directory Service, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Forecast, ,, (IAM) AWS Organizations, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka AWS Identity and Access Management (Amazon MSK), Amazon Lightsail, Amazon Logs, Cloud, Amazon Pinpoint, Amazon Virtual Private (AWS IoT Greengrass AWS Ground Station CloudWatch AWS Elemental MediaConnect AWS Elemental MediaTailor Amazon VPC), Amazon Personalize, Amazon Quick AWS Migration Hub Refactor Spaces, Amazon Simple	13 de junho de 2023

Alteração	Descrição	Data
:ListDatasetGroups", "greengrass:DescribeComponent", "greengrass:GetComponent", "greengrass:ListComponents", "greengrass:ListComponentVersions", "groundstation:GetMissionProfile", "groundstation:ListMissionProfiles", "iam:ListGroups", "iam:ListRoles", "kafka:DescribeConfiguration", "kafka:DescribeConfigurationRevision", "kafka:ListConfigurations", "lightsail:GetRelationalDatabases", "logs:ListTagsLogGroup", "mediaconnect:DescribeFlow", "mediaconnect:ListFlows", "mediatailor:GetPlaybackConfiguration", "mediatailor:ListPlaybackConfigurations", "mobiletargeting:GetApplicationSettings", "mobiletargeting:GetEmailTemplate", "mobiletargeting:GetEventStream", "mobiletargeting:ListTemplates", "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations", "networkmanager:GetLinkAssociations", "organizations:DescribeAccount", "organizations:DescribeOrganizationalUnit", "organizations:ListAccounts", "organizations:ListAccounts	Storage Service (Amazon S3), Amazon SageMaker AI,. AWS Transfer Family	

Alteração	Descrição	Data
ForParent", "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", "organizations:ListTagsForResource", "personalize:DescribeDataset", "personalize:DescribeDatasetGroup", "personalize:DescribeSchema", "personalize:DescribeSolution", "personalize:ListDatasetGroups", "personalize:ListDatasetImportJobs", "personalize:ListDatasets", "personalize:ListSchemas", "personalize:ListSolutions", "personalize:ListTagsForResource", "quicksight:ListTemplates", "refactor-spaces:GetEnvironment", "refactor-spaces:GetService", "refactor-spaces:ListApplications", "refactor-spaces:ListEnvironments", "refactor-spaces:ListServices", "s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda", "sagemaker:DescribeDeviceFleet", "sagemaker:DescribeFeatureGroup", "sagemaker:ListDeviceFleets", "sagemaker:ListFeatureGroups", "sagemaker:ListModels", and "transfer:ListTagsForResource"		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de amplify:GetApp, amplify:ListApps, appmesh:DescribeVirtualGateway, appmesh:DescribeVirtualNode, appmesh:DescribeVirtualRouter, appmesh:DescribeVirtualService, appmesh:ListMeshes, appmesh:ListTagsForResource, appmesh:ListVirtualGateways, appmesh:ListVirtualNodes, appmesh:ListVirtualRouters, appmesh:ListVirtualServices, apprunner:DescribeVpcConnector, apprunner:ListVpcConnectors, cloudformation:ListTypes, cloudfront:ListResponseHeadersPolicies, codeartifact:ListRepositories, ds:DescribeEventTopics, ds:ListLogSubscriptions, GetInstanceTypesFromInstanceRequirement ec2:GetManagedPrefixListEntries, kendra:DescribeIndex, kendra:ListIndices, kendra:ListTagsForResource, logs:DescribeDestinations, logs:GetDataProtectionPolicy, macie2:DescribeOrganizationConfiguration, macie2:GetAutomatedDiscoveryConfigurat	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Workflows para AWS Amplify, AWS App Mesh, Amazon AWS App Runner CloudFront AWS CodeArtifact, Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Kendra, Amazon Macie, Amazon Route 53, Amazon SageMaker AI, Amazon Pinpoint AWS Transfer Family, AWS Resilience Hub, Amazon AWS Migration Hub, Directory Service e. CloudWatch AWS AWS WAF	13 de abril de 2023

Alteração	Descrição	Data
ion, macie2:GetClassificationExportConfiguration, macie2:GetCustomDataIdentifier, macie2:GetFindingsPublicationConfiguration, macie2:ListCustomDataIdentifiers, mobiletargeting:GetEmailChannel, refactor-spaces:GetEnvironment, refactor-spaces:ListEnvironments, resiliencehub:ListTagsForResource, route53:GetDNSSEC, sagemaker:DescribeDomain, sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition, sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition, sagemaker:DescribePipeline, sagemaker:DescribeProject, sagemaker:ListDomains, sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions, sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions, sagemaker:ListPipelines, sagemaker:ListProjects, transfer:DescribeAgreement, transfer:DescribeCertificate, transfer:ListAgreements, transfer:ListCertificates, and waf-regional:ListLoggingConfigurations		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de amplify:GetApp, amplify:ListApps, appmesh:DescribeVirtualGateway, appmesh:DescribeVirtualNode, appmesh:DescribeVirtualRouter, appmesh:DescribeVirtualService, appmesh:ListMeshes, appmesh:ListTagsForResource, appmesh:ListVirtualGateways, appmesh:ListVirtualNodes, appmesh:ListVirtualRouters, appmesh:ListVirtualServices, apprunner:DescribeVpcConnector, apprunner:ListVpcConnectors, cloudformation:ListTypes, cloudfront:ListResponseHeadersPolicies, codeartifact:ListRepositories, ds:DescribeEventTopics, ds:ListLogSubscriptions, ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, ec2:GetManagedPrefixListEntries, kendra:DescribeIndex, kendra:ListIndices, kendra:ListTagsForResource, logs:DescribeDestinations, logs:GetDataProtectionPolicy, macie2:DescribeOrganizationConfiguration, macie2:GetAutomatedDiscoveryConfiguration, macie2:GetClassificatio	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Workflows para AWS Amplify, AWS App Mesh, Amazon AWS App Runner CloudFront AWS CodeArtifact, Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Kendra, Amazon Macie, Amazon Route 53, Amazon SageMaker AI, Amazon Pinpoint AWS Transfer Family, AWS Resilience Hub, Amazon AWS Migration Hub, Directory Service e. CloudWatch AWS AWS WAF	13 de abril de 2023

Alteração	Descrição	Data
nExportConfiguration, macie2:GetCustomDataIdentifier, macie2:GetFindingsPublicationConfiguration, macie2:ListCustomDataIdentifiers, mobiletargeting:GetEmailChannel, refactor-spaces:GetEnvironment, refactor-spaces:ListEnvironments, resiliencehub:ListTagsForResource, route53:GetDNSSEC, sagemaker:DescribeDomain, sagemaker:DescribeModelBiasJobDefinition, sagemaker:DescribeModelQualityJobDefinition, sagemaker:DescribePipeline, sagemaker:DescribeProject, sagemaker:ListDomains, sagemaker:ListModelBiasJobDefinitions, sagemaker:ListModelQualityJobDefinitions, sagemaker:ListPipelines, sagemaker:ListProjects, transfer:DescribeAgreement, transfer:DescribeCertificate, transfer:ListAgreements, transfer:ListCertificates, and waf-regional:ListLoggingConfigurations		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de appflow:DescribeFlow, appflow:ListFlows, appflow:ListTagsForResource, apprunner:DescribeService, apprunner:ListServices, apprunner:ListTagsForResource, appstream:DescribeApplications, appstream:DescribeFleets, cloudfront:GetResponseHeadersPolicy, cloudwatch:ListTagsForResource, codeartifact:DescribeRepository, codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy, codeartifact:ListTagsForResource, codecommit:GetRepository, codecommit:GetRepositoryTriggers, codecommit:ListRepositories, codecommit:ListTagsForResource, devicefarm:GetInstanceProfile, devicefarm:ListInstanceProfiles, devicefarm:ListProjects, evidently:GetProject, evidently:ListProjects, evidently:ListTagsForResource, forecast:DescribeDataset, forecast:ListDatasets, forecast:ListTagsForResource, groundstation:GetConfig, groundstation:ListConfigs, groundstation:ListTagsForResource, iam:GetInstancePro	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Workflows para Amazon AppFlow AWS App Runner, Amazon WorkSpaces Applications, Amazon, Amazon CloudFront, CloudWatch,, AWS CodeArtifact AWS CodeCommit, Amazon CloudWatch Evidently AWS Device Farm, Amazon Forecast, AWS Ground Station, AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon MemoryDB AWS IoT, Amazon Pinpoint,,, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift e Amazon AI. AWS Network Manager AWS Panorama SageMaker	30 de março de 2023

Alteração	Descrição	Data
file, iam:GetSAMLProvider, iam:GetServerCertificate, iam:ListAccessKeys, iam:ListGroups, iam:ListInstanceProfiles, iam:ListMFADevices, iam:ListMFADeviceTags, iam:ListRoles, iam:ListSAMLProviders, iot:DescribeFleetMetric, iot:ListFleetMetrics, memorydb:DescribeUsers, memorydb:ListTags, mobiletargeting:GetApp, mobiletargeting:GetCampaigns, networkmanager:GetDevices, networkmanager:GetLinks, networkmanager:GetSites, panorama:ListNodes, rds:DescribeDBProxyEndpoints, redshift:DescribeScheduledActions, sagemaker:DescribeAppImageConfig, sagemaker:DescribeImage, sagemaker:DescribeImageVersion, sagemaker:ListAppImageConfigs, sagemaker:ListImages, and sagemaker:ListImageVersions		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de appflow:DescribeFlow, appflow:ListFlows, appflow:ListTagsForResource, apprunner:DescribeService, apprunner:ListServices, apprunner:ListTagsForResource, appstream:DescribeApplications, appstream:DescribeFleets, cloudformation:ListTypes, cloudfront:GetResponseHeadersPolicy, cloudfront:ListDistributions, cloudwatch:ListTagsForResource, codeartifact:DescribeRepository, codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy, codeartifact:ListTagsForResource, codecommit:GetRepository, codecommit:GetRepositoryTriggers, codecommit:ListRepositories, codecommit:ListTagsForResource, devicefarm:GetInstanceProfile, devicefarm:ListInstanceProfiles, devicefarm:ListProjects, ec2:DescribeTrafficMirrorFilters, evidently:GetProject, evidently:ListProjects, evidently:ListTagsForResource, forecast:DescribeDataset, forecast:ListDatasets, forecast:ListTagsForResource, groundstation:GetConfig,	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Workflows para Amazon AppFlow AWS App Runner, Amazon WorkSpaces Applications, Amazon AWS CloudFormation, Amazon CloudFront,, CloudWatch, AWS CodeArtifact AWS CodeCommit AWS Device Farm, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Forecast, , AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Ground Station, Amazon MemoryDB AWS IoT, Amazon Pinpoint,,, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS Network Manager AWS Panorama, Amazon Redshift e Amazon AI. SageMaker	30 de março de 2023

Alteração	Descrição	Data
groundstation:ListConfigs, groundstation:ListTagsForResource, iam:GetInstanceProfile, iam:GetSAMLProvider, iam:GetServerCertificate, iam:ListAccessKeys, iam:ListGroups, iam:ListInstanceProfiles, iam:ListMFADevices, iam:ListMFADeviceTags, iam:ListRoles, iam:ListSAMLProviders, iot:DescribeFleetMetric, iot:ListFleetMetrics, memorydb:DescribeUsers, memorydb:ListTags, mobiletargeting:GetApp, mobiletargeting:GetCampaigns, networkmanager:GetDevices, networkmanager:GetLinks, networkmanager:GetSites, panorama:ListNodes, rds:DescribeDBProxyEndpoints, redshift:DescribeScheduledActions, sagemaker:DescribeAppImageConfig, sagemaker:DescribeImage, sagemaker:DescribeImageVersion, sagemaker:ListAppImageConfigs, sagemaker:ListImages, and sagemaker:ListImageVersions		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigRulesExecutionRole— AWS Config começa a rastrear as alterações dessa política AWS gerenciada	Essa política permite que AWS Lambda as funções acessem a AWS Config API e os snapshots de configuração que são AWS Config entregues periodicamente ao Amazon S3. Esse acesso é exigido por funções que avaliam as alterações de configuração das regras AWS personalizadas do Lambda.	7 de março de 2023
AWSConfigRoleForOrganizations— AWS Config começa a rastrear as alterações dessa política AWS gerenciada	Essa política permite AWS Config chamar APIs somente para leitura AWS Organizations .	7 de março de 2023
AWSConfigRemediationServiceRolePolicy— AWS Config começa a rastrear as alterações dessa política AWS gerenciada	Essa política permite AWS Config remediar `NON_COMPLIANT` recursos em seu nome.	7 de março de 2023
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de auditmanager:GetAccountStatus	Esta política agora concede permissão para retornar o status de registro de uma conta no AWS Audit Manager.	3 de março de 2023
AWS_ConfigRole: adição de auditmanager:GetAccountStatus	Esta política agora concede permissão para retornar o status de registro de uma conta no AWS Audit Manager.	3 de março de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigMultiAccountSetupPolicy— AWS Config começa a rastrear as alterações dessa política AWS gerenciada	Essa política permite ligar AWS Config para AWS serviços e implantar AWS Config recursos em uma organização com AWS Organizations.	27 de fevereiro de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de airflow:ListTagsForResource, iot:ListCustomMetrics, iot:DescribeCustomMetric, appstream:DescribeDirectoryConfigs, appstream:ListTagsForResource, codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation, codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations, healthlake:ListFHIRDatastores, healthlake:DescribeFHIRDatastore, healthlake:ListTagsForResource, kinesisvideo:DescribeStream, kinesisvideo:ListStreams, kinesisvideo:ListTagsForStream, kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, kinesisvideo:ListTagsForResource, kinesisvideo:ListSignalingChannels, route53-recovery-control-config:DescribeCluster, route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl, route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule, route53-recovery-control-config:ListClusters, route53-recovery-control-config:ListRoutingControls, route53-recovery-control-config:ListSafetyRules, devicefarm:GetTestGridProject, devicefar	Agora, essa política oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Workflows para Apache Airflow, Amazon WorkSpaces Applications AWS IoT, Amazon CodeGuru Reviewer, Amazon Kinesis Video Streams AWS HealthLake, Amazon Application Recovery Controller (ARC) AWS Device Farm, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Pinpoint (IAM), Amazon e Amazon Logs. AWS Identity and Access Management GuardDuty CloudWatch	1° de fevereiro de 2023

Alteração	Descrição	Data
m:ListTestGridProjects, ec2:DescribeCapacityReservationFleets, ec2:DescribeIpamPools, ec2:DescribeIpams, ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, mobiletargeting:GetApplicationSettings, mobiletargeting:ListTagsForResource, ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, iam:ListServerCertificates, guardduty:ListPublishingDestinations, guardduty:DescribePublishingDestination, logs:GetLogDelivery, and logs:ListLogDeliveries		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de airflow:ListTagsForResource, iot:ListCustomMetrics, iot:DescribeCustomMetric, appstream:DescribeDirectoryConfigs, appstream:ListTagsForResource, codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation, codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations, healthlake:ListFHIRDatastores, healthlake:DescribeFHIRDatastore, healthlake:ListTagsForResource, kinesisvideo:DescribeStream, kinesisvideo:ListStreams, kinesisvideo:ListTagsForStream, kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, kinesisvideo:ListTagsForResource, kinesisvideo:ListSignalingChannels, route53-recovery-control-config:DescribeCluster, route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl, route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule, route53-recovery-control-config:ListClusters, route53-recovery-control-config:ListRoutingControls, route53-recovery-control-config:ListSafetyRules, devicefarm:GetTestGridProject, devicefar	Agora, essa política oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Workflows para Apache Airflow, Amazon WorkSpaces Applications AWS IoT, Amazon CodeGuru Reviewer, Amazon Kinesis Video Streams AWS HealthLake, Amazon Application Recovery Controller (ARC) AWS Device Farm, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Pinpoint (IAM), Amazon e Amazon Logs. AWS Identity and Access Management GuardDuty CloudWatch	1° de fevereiro de 2023

Alteração	Descrição	Data
m:ListTestGridProjects, ec2:DescribeCapacityReservationFleets, ec2:DescribeIpamPools, ec2:DescribeIpams, ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, mobiletargeting:GetApplicationSettings, mobiletargeting:ListTagsForResource, ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, iam:ListServerCertificates, guardduty:ListPublishingDestinations, guardduty:DescribePublishingDestination, logs:GetLogDelivery, and logs:ListLogDeliveries		
ConfigConformsServiceRolePolicy: atualização de config:DescribeConfigRules	Como uma prática recomendada de segurança, essa política agora remove uma ampla permissão em nível de recurso para `config:DescribeConfigRules` .	12 de janeiro de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de APS:DescribeRuleGroupsNamespace, APS:DescribeWorkspace, APS:ListWorkspaces, auditmanager:GetAssessment, auditmanager:ListAssessments, devicefarm:GetNetworkProfile, AWS Transfer Family devicefarm:GetProject, devicefarm:ListNetworkProfiles, devicefarm:ListTagsForResource, dms:DescribeEndpoints, ds:ListTagsForResource, ec2:DescribeTags, ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, ec2:GetIpamPoolAllocations, ec2:GetIpamPoolCidrs, glue:GetMLTransform, glue:GetMLTransforms, glue:ListMLTransforms, iot:DescribeScheduledAudit, iot:ListScheduledAudits, ivs:GetChannel, lightsail:GetRelationalDatabases, mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration, mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations, networkmanager:DescribeGlobalNetworks, networkmanager:GetTransitGatewayRegistrat	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Service for Prometheus,, AWS Audit Manager, AWS Database Migration Service (AWS DMS) AWS Device Farm AWS Directory Service, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2),,, Amazon Lightsail AWS Glue, AWS IoT,, Amazon Quick AWS Elemental MediaPackage AWS Network Manager, Amazon Application Recovery Controller (ARC) AWS Resource Access Manager, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon Timestream.	15 de dezembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
ions, networkmanager:ListTagsForResource, quicksight:DescribeDashboard, quicksight:DescribeDashboardPermissions, quicksight:DescribeTemplate, quicksight:DescribeTemplatePermissions, quicksight:ListDashboards, quicksight:ListTemplates, ram:ListResources, route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel, route53-recovery-control-config:ListControlPanels, route53-recovery-control-config:ListTagsForResource, route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, s3:GetAccessPointForObjectLambda, s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, s3:GetMultiRegionAccessPoint, s3:ListAccessPointsForObjectLambda, s3:ListMultiRegionAccessPoints, timestream:DescribeEndpoints, transfer:DescribeConnector, transfer:ListConnectors, and transfer:ListTagsForResource		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de APS:DescribeRuleGroupsNamespace, APS:DescribeWorkspace, APS:ListWorkspaces, auditmanager:GetAssessment, auditmanager:ListAssessments, devicefarm:GetNetworkProfile, devicefarm:GetProject, devicefarm:ListNetworkProfiles, devicefarm:ListTagsForResource, dms:DescribeEndpoints, ds:ListTagsForResource, ec2:DescribeTags, ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, ec2:GetIpamPoolAllocations, ec2:GetIpamPoolCidrs, glue:GetMLTransform, glue:GetMLTransforms, glue:ListMLTransforms, iot:DescribeScheduledAudit, iot:ListScheduledAudits, ivs:GetChannel, lightsail:GetRelationalDatabases, mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration, mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations, networkmanager:DescribeGlobalNetworks, networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations, networkmanager:ListTa	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Service for Prometheus,, AWS Audit Manager, AWS Database Migration Service (AWS DMS) AWS Device Farm AWS Directory Service, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2),,, Amazon Lightsail AWS Glue, AWS IoT,, Amazon Quick AWS Elemental MediaPackage AWS Network Manager, Amazon Application Recovery Controller (ARC) AWS Resource Access Manager, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon Timestream.	15 de dezembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
gsForResource, quicksight:DescribeDashboard, quicksight:DescribeDashboardPermissions, quicksight:DescribeTemplate, quicksight:DescribeTemplatePermissions, quicksight:ListDashboards, quicksight:ListTemplates, ram:ListResources, route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel, route53-recovery-control-config:ListControlPanels, route53-recovery-control-config:ListTagsForResource, route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, s3:GetAccessPointForObjectLambda, s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, s3:GetMultiRegionAccessPoint, s3:ListAccessPointsForObjectLambda, s3:ListMultiRegionAccessPoints, timestream:DescribeEndpoints, transfer:DescribeConnector, transfer:ListConnectors, and transfer:ListTagsForResource		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de cloudformation:ListStackResources and cloudformation:ListStacks	Essa política agora concede permissão para retornar descrições de todos os recursos de uma AWS CloudFormation pilha especificada e retornar as informações resumidas das pilhas cujo status corresponda ao especificado. StackStatusFilter	7 de novembro de 2022
AWS_ConfigRole: adição de cloudformation:ListStackResources and cloudformation:ListStacks	Essa política agora concede permissão para retornar descrições de todos os recursos de uma AWS CloudFormation pilha especificada e retornar as informações resumidas das pilhas cujo status corresponda ao especificado. StackStatusFilter	7 de novembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr, acm-pca:ListCertificateAuthorities, acm-pca:ListTags, airflow:GetEnvironment, airflow:ListEnvironments, amplifyuibuilder:ListThemes, appconfig:ListConfigurationProfiles, appconfig:ListDeployments, appconfig:ListDeploymentStrategies, appconfig:ListEnvironments, appconfig:ListHostedConfigurationVersions, cassandra:Select, cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, cloudwatch:GetDashboard, cloudwatch:ListDashboards, connect:DescribePhoneNumber, connect:ListPhoneNumbers, connect:ListPhoneNumbersV2, connect:SearchAvailablePhoneNumbers, databrew:DescribeDataset, databrew:DescribeJob, databrew:DescribeProject, databrew:DescribeRecipe, databrew:DescribeRuleset, databrew:DescribeSchedule, databrew:ListDatasets, databrew:ListJobs, databrew:ListProjects, databrew:ListRecipes, databrew:ListRecipeVers	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Gerenciador de certificados da AWS Amazon Managed Workflows for Apache Airflow,, Amazon Keyspaces AWS Amplify AWS AppConfig, Amazon, Connect Customer CloudWatch, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS Glue DataBrew, Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon, Amazon Fraud Detector, Amazon FSx EventBridge AWS Fault Injection Service, Amazon GameLift Servers, Amazon Location Service, Amazon Lex, Amazon Lightsail, Amazon Pinpoint AWS IoT, Amazon Quick, Amazon Relational Database Serviço (Amazon RDS) OpsWorks, AWS Panorama AWS Resource Access Manager Amazon Rekognition AWS RoboMaker, Amazon Route 53 Grupos de recursos da AWS, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e. AWS Cloud Map AWS Security Token Service	19 de outubro de 2022

Alteração	Descrição	Data
ions, databrew:ListRulesets, databrew:ListSchedules, ec2:DescribeRouteTables, eks:DescribeAddon, eks:DescribeIdentityProviderConfig, eks:ListAddons, eks:ListIdentityProviderConfigs, events:DescribeConnection, events:ListApiDestinations, events:ListConnections, fis:GetExperimentTemplate, fis:ListExperimentTemplates, frauddetector:GetRules, fsx:DescribeBackups, fsx:DescribeSnapshots, fsx:DescribeStorageVirtualMachines, gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, geo:ListGeofenceCollections, geo:ListPlaceIndexes, geo:ListRouteCalculators, geo:ListTrackers, iot:DescribeAccountAuditConfiguration, iot:DescribeAuthorizer, iot:DescribeDomainConfiguration, iot:DescribeMitigationAction, iot:ListAuthorizers, iot:ListDomainConfigurations, iot:ListMitigationActions, iotsitewise:DescribeAssetModel, iotsitewise:DescribeDashboard, iotsitewise:DescribeGateway, iotsitewise:DescribePortal, iotsitewi		

Alteração	Descrição	Data
se:DescribeProject, iotsite wise:ListAssetModels, iotsitewi se:ListDashboards, iotsitew ise:ListGateways, iotsitewi se:ListPortals, iotsitewise :ListProjectAssets, iotsitewi se:ListProjects, iotsitewis e:ListTagsForResource, iotwireless:GetServiceProfi le, iotwireless:GetWireless Device, iotwireless:GetWire lessGatewayTaskDefinition, iotwireless:ListServiceProf iles, iotwireless:ListTagsF orResource, iotwireless:Lis tWirelessDevices, iotwirele ss:ListWirelessGatewayTaskD efinitions, lex:DescribeBot Version, lex:ListBotVersions, lightsail:GetContainerServices, lightsail:GetDistributions, lightsail:GetRelationalDat abase, lightsail:GetRelatio nalDatabaseParameters, mobiletargeting:GetApps, mobiletargeting:GetCampaign , mobiletargeting:GetSegmen t, mobiletargeting:Ge tSegments, opsworks:Describ eInstances, opsworks:Descri beTimeBasedAutoScaling, opsworks:DescribeVolumes, panorama:DescribeApplication Instance, panorama:Describe ApplicationInstanceDetails,		

Alteração	Descrição	Data
panorama:DescribePackage, panorama:DescribePackageVersion, panorama:ListApplicationInstances, panorama:ListPackages, quicksight:ListDataSources, ram:ListResourceSharePermissions, rds:DescribeDBProxies, rds:DescribeGlobalClusters, rekognition:ListStreamProcessors, resource-groups:GetGroup, resource-groups:GetGroupConfiguration, resource-groups:GetGroupQuery, resource-groups:GetTags, resource-groups:ListGroupResources, resource-groups:ListGroups, robomaker:ListRobotApplications, robomaker:ListSimulationApplications, route53resolver:GetResolverDnssecConfig, route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, s3:ListStorageLensConfigurations, schemas:GetResourcePolicy, servicediscovery:ListInstances, sts:GetCallerIdentity, synthetics:GetGroup, synthetics:ListAssociatedGroups, synthetics:ListGroupResources, and synthetics:ListGroups		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr, acm-pca:ListCertificateAuthorities, acm-pca:ListTags, airflow:GetEnvironment, airflow:ListEnvironments, amplifyuibuilder:ListThemes, appconfig:ListConfigurationProfiles, appconfig:ListDeployments, appconfig:ListDeploymentStrategies, appconfig:ListEnvironments, appconfig:ListHostedConfigurationVersions, cassandra:Select, cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, cloudwatch:GetDashboard, cloudwatch:ListDashboards, connect:DescribePhoneNumber, connect:ListPhoneNumbers, connect:ListPhoneNumbersV2, connect:SearchAvailablePhoneNumbers, databrew:DescribeDataset, databrew:DescribeJob, databrew:DescribeProject, databrew:DescribeRecipe, databrew:DescribeRuleset, databrew:DescribeSchedule, databrew:ListDatasets, databrew:ListJobs, databrew:ListProjects, databrew:ListRecipes, databrew:ListRecipeVers	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Gerenciador de certificados da AWS Amazon Managed Workflows for Apache Airflow,, Amazon Keyspaces AWS Amplify AWS AppConfig, Amazon, Connect Customer CloudWatch, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS Glue DataBrew, Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon, Amazon Fraud Detector, Amazon FSx EventBridge AWS Fault Injection Service, Amazon GameLift Servers, Amazon Location Service, Amazon Lex, Amazon Lightsail, Amazon Pinpoint AWS IoT, Amazon Quick, Amazon Relational Database Serviço (Amazon RDS) OpsWorks, AWS Panorama AWS Resource Access Manager Amazon Rekognition AWS RoboMaker, Amazon Route 53 Grupos de recursos da AWS, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e. AWS Cloud Map AWS Security Token Service	19 de outubro de 2022

Alteração	Descrição	Data
ions, databrew:ListRulesets, databrew:ListSchedules, ec2:DescribeRouteTables, eks:DescribeAddon, eks:DescribeIdentityProviderConfig, eks:ListAddons, eks:ListIdentityProviderConfigs, events:DescribeConnection, events:ListApiDestinations, events:ListConnections, fis:GetExperimentTemplate, fis:ListExperimentTemplates, frauddetector:GetRules, fsx:DescribeBackups, fsx:DescribeSnapshots, fsx:DescribeStorageVirtualMachines, gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, geo:ListGeofenceCollections, geo:ListPlaceIndexes, geo:ListRouteCalculators, geo:ListTrackers, iot:DescribeAccountAuditConfiguration, iot:DescribeAuthorizer, iot:DescribeDomainConfiguration, iot:DescribeMitigationAction, iot:ListAuthorizers, iot:ListDomainConfigurations, iot:ListMitigationActions, iotsitewise:DescribeAssetModel, iotsitewise:DescribeDashboard, iotsitewise:DescribeGateway, iotsitewise:DescribePortal, iotsitewi		

Alteração	Descrição	Data
se:DescribeProject, iotsite wise:ListAssetModels, iotsitewi se:ListDashboards, iotsitew ise:ListGateways, iotsitewi se:ListPortals, iotsitewise :ListProjectAssets, iotsitewi se:ListProjects, iotsitewis e:ListTagsForResource, iotwireless:GetServiceProfi le, iotwireless:GetWireless Device, iotwireless:GetWire lessGatewayTaskDefinition, iotwireless:ListServiceProf iles, iotwireless:ListTagsF orResource, iotwireless:Lis tWirelessDevices, iotwirele ss:ListWirelessGatewayTaskD efinitions, lex:DescribeBot Version, lex:ListBotVersions, lightsail:GetContainerServices, lightsail:GetDistributions, lightsail:GetRelationalDat abase, lightsail:GetRelatio nalDatabaseParameters, mobiletargeting:GetApps, mobiletargeting:GetCampaign , mobiletargeting:GetSegmen t, mobiletargeting:Ge tSegments, opsworks:Describ eInstances, opsworks:Descri beTimeBasedAutoScaling, opsworks:DescribeVolumes, panorama:DescribeApplication Instance, panorama:Describe ApplicationInstanceDetails,		

Alteração	Descrição	Data
panorama:DescribePackage, panorama:DescribePackageVersion, panorama:ListApplicationInstances, panorama:ListPackages, quicksight:ListDataSources, ram:ListResourceSharePermissions, rds:DescribeDBProxies, rds:DescribeGlobalClusters, rekognition:ListStreamProcessors, resource-groups:GetGroup, resource-groups:GetGroupConfiguration, resource-groups:GetGroupQuery, resource-groups:GetTags, resource-groups:ListGroupResources, resource-groups:ListGroups, robomaker:ListRobotApplications, robomaker:ListSimulationApplications, route53resolver:GetResolverDnssecConfig, route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, s3:ListStorageLensConfigurations, schemas:GetResourcePolicy, servicediscovery:ListInstances, sts:GetCallerIdentity, synthetics:GetGroup, synthetics:ListAssociatedGroups, synthetics:ListGroupResources, and synthetics:ListGroups		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de Glue::GetTable	Essa política agora concede permissão para recuperar a definição de AWS Glue tabela em um catálogo de dados para uma tabela especificada.	14 de setembro de 2022
AWS_ConfigRole: adição de Glue::GetTable	Essa política agora concede permissão para recuperar a definição de AWS Glue tabela em um catálogo de dados para uma tabela especificada.	14 de setembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de appconfig:ListApplications, appflow:DescribeConnectorProfiles, appsync:GetApiCache, autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources, autoscaling-plans:DescribeScalingPlans, autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData, autoscaling:DescribeWarmPool, backup:DescribeFramework, backup:DescribeReportPlan, backup:ListFrameworks, backup:ListReportPlans, budgets:DescribeBudgetAction, budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, budgets:ViewBudget, ce:GetAnomalyMonitors, ce:GetAnomalySubscriptions, cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, cloud9:DescribeEnvironments, cloud9:ListEnvironments, cloud9:ListTagsForResource, cloudwatch:GetMetricStream, cloudwatch:ListMetricStreams, datasync:DescribeLocationFsxWindows, devops-guru:GetResourceCollection, ds:DescribeDirectories, ec2:DescribeTrafficMirrorFilte	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon AppFlow, Amazon, Amazon CloudWatch RUM CloudWatch, Amazon CloudWatch Synthetics, perfis de clientes do Amazon Connect, Amazon Connect Customer Voice ID, Amazon DevOps Guru, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon EMR, Amazon, Amazon EventBridge Schemas, Amazon Fraud Detector EventBridge, Amazon GameLift Servers Amazon FinSpace, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), Amazon Managed Service para Apache Flink, EC2 Image Builder, Amazon Lex, Amazon Lightsail, Amazon Location Service, Amazon Lookout for Equipment, Amazon Lookout for Metrics, Amazon Lookout for Vision, Amazon Managed Blockchain, Amazon MQ, Amazon Nimble StudioAmazon Pinpoint, Amazon Quick, Amazon Application Recovery Controller (ARC), Amazon Simple Storage Service	7 de setembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
rs, ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, elasticmapreduce:DescribeStudio, elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, elasticmapreduce:ListStudios, elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, events:DescribeEndpoint, events:DescribeEventBus, events:DescribeRule, events:ListArchives, events:ListEndpoints, events:ListEventBuses, events:ListRules, events:ListTagsForResource, events:ListTargetsByRule, finspace:GetEnvironment, finspace:ListEnvironments, frauddetector:GetDetectors, frauddetector:GetDetectorVersion, frauddetector:GetEntityTypes, frauddetector:GetEventTypes, frauddetector:GetExternalModels, frauddetector:GetLabels, frauddetector:GetModels, frauddetector:GetOutcomes, frauddetector:GetVariables, frauddetector:ListTagsForResource, gamelift:DescribeAlias, gamelift:DescribeBuild, gamelift:DescribeFleetAttributes, gamelift:DescribeFleetCapacity,	(Amazon S3), Amazon Simple Email Service (Amazon SES), Amazon Timestream, AWS AppConfig,, AWS AppSync, AWS Auto Scaling, Amazon Route 53 Resolver AWS Backup AWS Budgets AWS Cost Explorer AWS Cloud9 AWS Directory Service AWS DataSync AWS Elemental MediaPackage AWS Glue AWS IoT AWS IoT Analytics AWS IoT Events AWS IoT SiteWise, AWS IoT TwinMaker AWS Lake Formation, AWS License Manager, AWS Resilience Hub AWS Signer,, AWS Transfer Family e.	

Alteração	Descrição	Data
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes, gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, gamelift:DescribeFleetPortSettings, gamelift:DescribeGameServerGroup, gamelift:DescribeGameSessionQueues, gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, gamelift:DescribeScript, gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, gamelift:ListAliases, gamelift:ListBuilds, gamelift:ListFleets, gamelift:ListGameServerGroups, gamelift:ListScripts, gamelift:ListTagsForResource, geo:ListMaps, glue:GetClassifier, glue:GetClassifiers, imagebuilder:GetContainerRecipe, imagebuilder:GetImage, imagebuilder:GetImagePipeline, imagebuilder:GetImageRecipe, imagebuilder:ListContainerRecipes, imagebuilder:ListImageBuildVersions, imagebuilder:ListImagePipelines, imagebuilder:ListImageRecipes, imagebuilder:ListImages, iot:DescribeCertificate, iot:DescribeDimension, iot:DescribeRoleAlias,		

Alteração	Descrição	Data
iot:DescribeSecurityProfile, iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, iot:GetTopicRuleDestination, iot:ListCertificates, iot:ListDimensions, iot:ListPolicies, iot:ListRoleAliases, iot:ListSecurityProfiles, iot:ListSecurityProfilesForTarget, iot:ListTagsForResource, iot:ListTargetsForSecurityProfile, iot:ListTopicRuleDestinations, iot:ListTopicRules, iot:ListV2LoggingLevels, iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, iotanalytics:DescribeChannel, iotanalytics:DescribeDataset, iotanalytics:DescribeDatastore, iotanalytics:DescribePipeline, iotanalytics:ListChannels, iotanalytics:ListDatasets, iotanalytics:ListDatastores, iotanalytics:ListPipelines, iotanalytics:ListTagsForResource, iotevents:DescribeAlarmModel, iotevents:DescribeDetectorModel, iotevents:DescribeInput, iotevents:ListAlarmModels, iotevents:ListDetectorModels, iotevents:ListInputs, iotevents:ListTagsForResource, iotsitewise:DescribeAccessPolicy, iotsitewise:DescribeAsset, iotsitewise:ListAccessPolic		

Alteração	Descrição	Data
ies, iotsitewise:ListAssets, iottwinmaker:GetEntity, iottwinmaker:GetScene, iottwinmaker:GetWorksp ace, iottwinmaker:ListE ntities, iottwinmaker:ListS cenes, iottwinmaker:ListT agsForResource, iottwinmake r:ListWorkspaces, ivs:GetPl aybackKeyPair, ivs:GetRecor dingConfiguration, ivs:GetSt reamKey, ivs:ListChannels, ivs:ListPlaybackKeyPairs, i vs:ListRecordingConfigurati ons, ivs:ListStreamKeys, ivs:ListTagsForResource, kinesisanalytics:ListApplic ations, lakeformation:Descr ibeResource, lakeformation: GetDataLakeSettings, lakefo rmation:ListPermissions, lakeformation:ListResources , lex:DescribeBot, lex:Descr ibeBotAlias, lex:DescribeRe sourcePolicy, lex:ListB otAliases, lex:ListBotLocal es, lex:ListBots, lex:ListT agsForResource, license-manager:GetGrant, license-m anager:GetLicense, license-manager:ListDistributedGran ts, license-manager:ListLic enses, license-manager:List ReceivedGrants, lightsail :GetAlarms, lightsail:GetBu		

Alteração	Descrição	Data
ckets, lightsail:GetCertificates, lightsail:GetDisk, lightsail:GetDisks, lightsail:GetInstance, lightsail:GetInstances, lightsail:GetKeyPair, lightsail:GetLoadBalancer, lightsail:GetLoadBalancers, lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, lightsail:GetStaticIp, lightsail:GetStaticIps, lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, lookoutequipment:ListTagsForResource, lookoutmetrics:DescribeAlert, lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, lookoutmetrics:ListAlerts, lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, lookoutmetrics:ListMetricSets, lookoutmetrics:ListTagsForResource, lookoutvision:DescribeProject, lookoutvision:ListProjects, managedblockchain:GetMember, managedblockchain:GetNetwork, managedblockchain:GetNode, managedblockchain:ListInvitations, managedblockchain:ListMembers, managedblockchain:ListNodes, mediapackage-vod:DescribePackagingGroup, mediapackage-vod:ListPackagingGroups, mediapackage-vod:ListTagsForResource, mobiletargeting:		

Alteração	Descrição	Data
GetInAppTemplate, mobiletargeting:ListTemplates, mq:DescribeBroker, mq:ListBrokers, nimble:GetLaunchProfile, nimble:GetLaunchProfileDetails, nimble:GetStreamingImage, nimble:GetStudio, nimble:GetStudioComponent, nimble:ListLaunchProfiles, nimble:ListStreamingImages, nimble:ListStudioComponents, nimble:ListStudios, profile:GetDomain, profile:GetIntegration, profile:GetProfileObjectType, profile:ListDomains, profile:ListIntegrations, profile:ListProfileObjectTypes, profile:ListTagsForResource, quicksight:DescribeAnalysis, quicksight:DescribeAnalysisPermissions, quicksight:DescribeDataSet, quicksight:DescribeDataSetPermissions, quicksight:DescribeTheme, quicksight:DescribeThemePermissions, quicksight:ListAnalyses, quicksight:ListDataSets, quicksight:ListThemes, resiliencehub:DescribeApp, resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, resiliencehub:ListApps, resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings,		

Alteração	Descrição	Data
resiliencehub:ListResiliencyPolicies, route53-recovery-readiness:GetCell, route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck, route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup, route53-recovery-readiness:GetResourceSet, route53-recovery-readiness:ListCells, route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks, route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups, route53-recovery-readiness:ListResourceSets, route53resolver:GetFirewallDomainList, route53resolver:GetFirewallRuleGroup, route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, route53resolver:ListFirewallDomainLists, route53resolver:ListFirewallDomains, route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:ListFirewallRules, route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, rum:GetAppMonitor, rum:GetAppMonitorData, rum:ListAppMonitors, rum:ListTagsForResource, s3-outposts:GetAccessPoint,		

Alteração	Descrição	Data
s3-outposts:GetAccessPoint Policy, s3-outposts:GetBuc ket, s3-outposts:GetBucketP olicy, s3-outposts:GetBuc ketTagging, s3-outposts:Get LifecycleConfiguration, s3- outposts:ListAccessPoints, s3-outposts:ListEndpoints, s3-outposts:ListRegionalBuc kets, schemas:DescribeDi scoverer, schemas:DescribeR egistry, schemas:DescribeSc hema, schemas:ListDiscovere rs, schemas:ListRegistries, schemas:ListSchemas, sdb:GetAttributes, sdb:ListD omains, ses:ListEmailTempla tes, ses:ListReceiptFilters, ses:ListReceiptRuleSe ts, ses:ListTemplates, signer:GetSigningProfile, signer:ListProfilePermissio ns, signer:ListSigningProfiles, synthetics:DescribeCanaries , synthetics:DescribeCanari esLastRun, synthetics:Descr ibeRuntimeVersions, synthetic s:GetCanary, synthetics:Get CanaryRuns, synthetic s:ListTagsForResource, time stream:DescribeDatabase, timestream:DescribeTable, timestream:ListDatabases, timestream:ListTables, time stream:ListTagsForResource,		

Alteração	Descrição	Data
transfer:DescribeServer, transfer:DescribeUser, transfer:DescribeWorkflow, transfer:ListServers, transfer:ListUsers, transfer:ListWorkflows, voiceid:DescribeDomain, and voiceid:ListTagsForResource		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de appconfig:ListApplications, appflow:DescribeConnectorProfiles, appsync:GetApiCache, autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources, autoscaling-plans:DescribeScalingPlans, autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData, autoscaling:DescribeWarmPool, backup:DescribeFramework, backup:DescribeReportPlan, backup:ListFrameworks, backup:ListReportPlans, budgets:DescribeBudgetAction, budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, budgets:ViewBudget, ce:GetAnomalyMonitors, ce:GetAnomalySubscriptions, cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, cloud9:DescribeEnvironments, cloud9:ListEnvironments, cloud9:ListTagsForResource, cloudwatch:GetMetricStream, cloudwatch:ListMetricStreams, datasync:DescribeLocationFsxWindows, devops-guru:GetResourceCollection, ds:DescribeDirectories, ec2:DescribeTrafficMirrorTarge	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon AppFlow, Amazon, Amazon CloudWatch RUM CloudWatch, Amazon CloudWatch Synthetics, perfis de clientes do Amazon Connect, Amazon Connect Customer Voice ID, Amazon DevOps Guru, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon EMR, Amazon, Amazon EventBridge Schemas, Amazon Fraud Detector EventBridge, Amazon GameLift Servers Amazon FinSpace, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), Amazon Managed Service para Apache Flink, EC2 Image Builder, Amazon Lex, Amazon Lightsail, Amazon Location Service, Amazon Lookout for Equipment, Amazon Lookout for Metrics, Amazon Lookout for Vision, Amazon Managed Blockchain, Amazon MQ, Amazon Nimble StudioAmazon Pinpoint, Amazon Quick, Amazon Application Recovery Controller (ARC), Amazon Simple Storage Service	7 de setembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
ts, ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, elasticmapreduce:DescribeStudio, elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, elasticmapreduce:ListStudios, elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, events:DescribeEndpoint, events:DescribeEventBus, events:DescribeRule, events:ListArchives, events:ListEndpoints, events:ListEventBuses, events:ListRules, events:ListTagsForResource, events:ListTargetsByRule, finspace:GetEnvironment, finspace:ListEnvironments, frauddetector:GetDetectors, frauddetector:GetDetectorVersion, frauddetector:GetEntityTypes, frauddetector:GetEventTypes, frauddetector:GetExternalModels, frauddetector:GetLabels, frauddetector:GetModels, frauddetector:GetOutcomes, frauddetector:GetVariables, frauddetector:ListTagsForResource, gamelift:DescribeAlias, gamelift:DescribeBuild, gamelift:DescribeFleetAttributes, gamelift:DescribeFleetCapacity, gamelift:DescribeFleetLocat	(Amazon S3), Amazon Simple Email Service (Amazon SES), Amazon Timestream, AWS AppConfig,, AWS AppSync, AWS Auto Scaling, Amazon Route 53 Resolver AWS Backup AWS Budgets AWS Cost Explorer AWS Cloud9 AWS Directory Service AWS DataSync AWS Elemental MediaPackage AWS Glue AWS IoT AWS IoT Analytics AWS IoT Events AWS IoT SiteWise, AWS IoT TwinMaker, AWS Lake Formation AWS License Manager, AWS Resilience Hub, AWS Signer, e AWS Transfer Family	

Alteração	Descrição	Data
ionAttributes, gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, gamelift:DescribeFleetPortSettings, gamelift:DescribeGameServerGroup, gamelift:DescribeGameSessionQueues, gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, gamelift:DescribeScript, gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, gamelift:ListAliases, gamelift:ListBuilds, gamelift:ListFleets, gamelift:ListGameServerGroups, gamelift:ListScripts, gamelift:ListTagsForResource, geo:ListMaps, glue:GetClassifier, glue:GetClassifiers, imagebuilder:GetContainerRecipe, imagebuilder:GetImage, imagebuilder:GetImagePipeline, imagebuilder:GetImageRecipe, imagebuilder:ListContainerRecipes, imagebuilder:ListImageBuildVersions, imagebuilder:ListImagePipelines, imagebuilder:ListImageRecipes, imagebuilder:ListImages, iot:DescribeCertificate, iot:DescribeDimension, iot:DescribeRoleAlias, iot:DescribeSecurityProfile,		

Alteração	Descrição	Data
iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, iot:GetTopicRuleDestination, iot:ListCertificates, iot:ListDimensions, iot:ListPolicies, iot:ListRoleAliases, iot:ListSecurityProfiles, iot:ListSecurityProfilesForTarget, iot:ListTagsForResource, iot:ListTargetsForSecurityProfile, iot:ListTopicRuleDestinations, iot:ListTopicRules, iot:ListV2LoggingLevels, iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, iotanalytics:DescribeChannel, iotanalytics:DescribeDataset, iotanalytics:DescribeDatastore, iotanalytics:DescribePipeline, iotanalytics:ListChannels, iotanalytics:ListDatasets, iotanalytics:ListDatastores, iotanalytics:ListPipelines, iotanalytics:ListTagsForResource, iotevents:DescribeAlarmModel, iotevents:DescribeDetectorModel, iotevents:DescribeInput, iotevents:ListAlarmModels, iotevents:ListDetectorModels, iotevents:ListInputs, iotevents:ListTagsForResource, iotsitewise:DescribeAccessPolicy, iotsitewise:DescribeAsset, iotsitewise:ListAccessPolicies, iotsitewise:ListAssets,		

Alteração	Descrição	Data
iottwinmaker:GetEntity, iottwinmaker:GetScene, iottwinmaker:GetWorksp ace, iottwinmaker:ListE ntities, iottwinmaker:ListS cenes, iottwinmaker:ListT agsForResource, iottwinmake r:ListWorkspaces, ivs:GetPl aybackKeyPair, ivs:GetRecor dingConfiguration, ivs:GetSt reamKey, ivs:ListChannels, ivs:ListPlaybackKeyPairs, i vs:ListRecordingConfigurati ons, ivs:ListStreamKeys, ivs:ListTagsForResource, kinesisanalytics:ListApplic ations, lakeformation:Descr ibeResource, lakeformation: GetDataLakeSettings, lakefo rmation:ListPermissions, lakeformation:ListResources , lex:DescribeBot, lex:Descr ibeBotAlias, lex:DescribeRe sourcePolicy, lex:ListB otAliases, lex:ListBotLocal es, lex:ListBots, lex:ListT agsForResource, license-manager:GetGrant, license-m anager:GetLicense, license-manager:ListDistributedGran ts, license-manager:ListLic enses, license-manager:List ReceivedGrants, lightsail :GetAlarms, lightsail:GetBu ckets, lightsail:GetCertificates,		

Alteração	Descrição	Data
lightsail:GetDisk, lightsail:GetDisks, lightsail:GetInstance, lightsail:GetInstances, lightsail:GetKeyPair, lightsail:GetLoadBalancer, lightsail:GetLoadBalancers, lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, lightsail:GetStaticIp, lightsail:GetStaticIps, lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, lookoutequipment:ListTagsForResource, lookoutmetrics:DescribeAlert, lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, lookoutmetrics:ListAlerts, lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, lookoutmetrics:ListMetricSets, lookoutmetrics:ListTagsForResource, lookoutvision:DescribeProject, lookoutvision:ListProjects, managedblockchain:GetMember, managedblockchain:GetNetwork, managedblockchain:GetNode, managedblockchain:ListInvitations, managedblockchain:ListMembers, managedblockchain:ListNodes, mediapackage-vod:DescribePackagingGroup, mediapackage-vod:ListPackagingGroups, mediapackage-vod:ListTagsForResource, mobiletargeting:GetInAppTemplate, mobiletar		

Alteração	Descrição	Data
geting:ListTemplates, mq:DescribeBroker, mq:ListBrokers, nimble:GetLaunchProfile, nimble:GetLaunchProfileDetails, nimble:GetStreamingImage, nimble:GetStudio, nimble:GetStudioComponent, nimble:ListLaunchProfiles, nimble:ListStreamingImages, nimble:ListStudioComponents, nimble:ListStudios, profile:GetDomain, profile:GetIntegration, profile:GetProfileObjectType, profile:ListDomains, profile:ListIntegrations, profile:ListProfileObjectTypes, profile:ListTagsForResource, quicksight:DescribeAnalysis, quicksight:DescribeAnalysisPermissions, quicksight:DescribeDataSet, quicksight:DescribeDataSetPermissions, quicksight:DescribeTheme, quicksight:DescribeThemePermissions, quicksight:ListAnalyses, quicksight:ListDataSets, quicksight:ListThemes, resiliencehub:DescribeApp, resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, resiliencehub:ListApps, resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings, resiliencehub:ListResiliencyP		

Alteração	Descrição	Data
olicies, route53-recovery-readiness:GetCell, route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck, route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup, route53-recovery-readiness:GetResourceSet, route53-recovery-readiness:ListCells, route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks, route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups, route53-recovery-readiness:ListResourceSets, route53resolver:GetFirewallDomainList, route53resolver:GetFirewallRuleGroup, route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, route53resolver:ListFirewallDomainLists, route53resolver:ListFirewallDomains, route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:ListFirewallRules, route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, rum:GetAppMonitor, rum:GetAppMonitorData, rum:ListAppMonitors, rum:ListTagsForResource, s3-outposts:GetAccessPoint, s3-outposts:GetAccessPoint		

Alteração	Descrição	Data
Policy, s3-outposts:GetBucket, s3-outposts:GetBucketPolicy, s3-outposts:GetBucketTagging, s3-outposts:GetLifecycleConfiguration, s3-outposts:ListAccessPoints, s3-outposts:ListEndpoints, s3-outposts:ListRegionalBuckets, schemas:DescribeDiscoverer, schemas:DescribeRegistry, schemas:DescribeSchema, schemas:ListDiscoverers, schemas:ListRegistries, schemas:ListSchemas, sdb:GetAttributes, sdb:ListDomains, ses:ListEmailTemplates, ses:ListReceiptFilters, ses:ListReceiptRuleSets, ses:ListTemplates, signer:GetSigningProfile, signer:ListProfilePermissions, signer:ListSigningProfiles, synthetics:DescribeCanaries, synthetics:DescribeCanariesLastRun, synthetics:DescribeRuntimeVersions, synthetics:GetCanary, synthetics:GetCanaryRuns, synthetics:ListTagsForResource, timestream:DescribeDatabase, timestream:DescribeTable, timestream:ListDatabases, timestream:ListTables, timestream:ListTagsForResource, transfer:DescribeServer, tr		

Alteração	Descrição	Data
ansfer:DescribeUser, transfer: DescribeWorkflow, transfer: ListServers, transfer:ListUsers , transfer:ListWorkflows, voiceid:DescribeDomain, and voiceid:ListTagsForResource		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de airflow:ListTagsForResource, iot:ListCustomMetrics, iot:DescribeCustomMetric, appstream:DescribeDirectoryConfigs, appstream:ListTagsForResource, codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation, codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations, healthlake:ListFHIRDatastores, healthlake:DescribeFHIRDatastore, healthlake:ListTagsForResource, kinesisvideo:DescribeStream, kinesisvideo:ListStreams, kinesisvideo:ListTagsForStream, kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, kinesisvideo:ListTagsForResource, kinesisvideo:ListSignalingChannels, route53-recovery-control-config:DescribeCluster, route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl, route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule, route53-recovery-control-config:ListClusters, route53-recovery-control-config:ListRoutingControls, route53-recovery-control-config:ListSafetyRules, devicefarm:GetTestGridProject,	Agora, essa política oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Workflows para Apache Airflow, Amazon WorkSpaces Applications AWS IoT, Amazon CodeGuru Reviewer, Amazon Kinesis Video Streams AWS HealthLake, Amazon Application Recovery Controller (ARC) AWS Device Farm, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Pinpoint (IAM), Amazon e Amazon Logs. AWS Identity and Access Management GuardDuty CloudWatch	1° de fevereiro de 2023

Alteração	Descrição	Data
devicefarm:ListTestGridProjects, ec2:DescribeCapacityReservationFleets, ec2:DescribeIpamPools, ec2:DescribeIpams, ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, mobiletargeting:GetApplicationSettings, mobiletargeting:ListTagsForResource, ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, iam:ListServerCertificates, guardduty:ListPublishingDestinations, guardduty:DescribePublishingDestination, logs:GetLogDelivery, and logs:ListLogDeliveries		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de airflow:ListTagsForResource, iot:ListCustomMetrics, iot:DescribeCustomMetric, appstream:DescribeDirectoryConfigs, appstream:ListTagsForResource, codeguru-reviewer:DescribeRepositoryAssociation, codeguru-reviewer:ListRepositoryAssociations, healthlake:ListFHIRDatastores, healthlake:DescribeFHIRDatastore, healthlake:ListTagsForResource, kinesisvideo:DescribeStream, kinesisvideo:ListStreams, kinesisvideo:ListTagsForStream, kinesisvideo:DescribeSignalingChannel, kinesisvideo:ListTagsForResource, kinesisvideo:ListSignalingChannels, route53-recovery-control-config:DescribeCluster, route53-recovery-control-config:DescribeRoutingControl, route53-recovery-control-config:DescribeSafetyRule, route53-recovery-control-config:ListClusters, route53-recovery-control-config:ListRoutingControls, route53-recovery-control-config:ListSafetyRules, devicefarm:GetTestGridProject, devicefar	Agora, essa política oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Workflows para Apache Airflow, Amazon WorkSpaces Applications AWS IoT, Amazon CodeGuru Reviewer, Amazon Kinesis Video Streams AWS HealthLake, Amazon Application Recovery Controller (ARC) AWS Device Farm, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Pinpoint (IAM), Amazon e Amazon Logs. AWS Identity and Access Management GuardDuty CloudWatch	1° de fevereiro de 2023

Alteração	Descrição	Data
m:ListTestGridProjects, ec2:DescribeCapacityReservationFleets, ec2:DescribeIpamPools, ec2:DescribeIpams, ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirement, mobiletargeting:GetApplicationSettings, mobiletargeting:ListTagsForResource, ecr:BatchGetRepositoryScanningConfiguration, iam:ListServerCertificates, guardduty:ListPublishingDestinations, guardduty:DescribePublishingDestination, logs:GetLogDelivery, and logs:ListLogDeliveries		
ConfigConformsServiceRolePolicy: atualização de config:DescribeConfigRules	Como uma prática recomendada de segurança, essa política agora remove uma ampla permissão em nível de recurso para `config:DescribeConfigRules` .	12 de janeiro de 2023

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de APS:DescribeRuleGroupsNamespace, APS:DescribeWorkspace, APS:ListWorkspaces, auditmanager:GetAssessment, auditmanager:ListAssessments, devicefarm:GetNetworkProfile, AWS Transfer Family devicefarm:GetProject, devicefarm:ListNetworkProfiles, devicefarm:ListTagsForResource, dms:DescribeEndpoints, ds:ListTagsForResource, ec2:DescribeTags, ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, ec2:GetIpamPoolAllocations, ec2:GetIpamPoolCidrs, glue:GetMLTransform, glue:GetMLTransforms, glue:ListMLTransforms, iot:DescribeScheduledAudit, iot:ListScheduledAudits, ivs:GetChannel, lightsail:GetRelationalDatabases, mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration, mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations, networkmanager:DescribeGlobalNetworks, networkmanager:GetTransitGatewayRegistrat	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Service for Prometheus,, AWS Audit Manager, AWS Database Migration Service (AWS DMS) AWS Device Farm AWS Directory Service, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2),,, Amazon Lightsail AWS Glue, AWS IoT,, Amazon Quick AWS Elemental MediaPackage AWS Network Manager, Amazon Application Recovery Controller (ARC) AWS Resource Access Manager, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon Timestream.	15 de dezembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
ions, networkmanager:ListTagsForResource, quicksight:DescribeDashboard, quicksight:DescribeDashboardPermissions, quicksight:DescribeTemplate, quicksight:DescribeTemplatePermissions, quicksight:ListDashboards, quicksight:ListTemplates, ram:ListResources, route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel, route53-recovery-control-config:ListControlPanels, route53-recovery-control-config:ListTagsForResource, route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, s3:GetAccessPointForObjectLambda, s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, s3:GetMultiRegionAccessPoint, s3:ListAccessPointsForObjectLambda, s3:ListMultiRegionAccessPoints, timestream:DescribeEndpoints, transfer:DescribeConnector, transfer:ListConnectors, and transfer:ListTagsForResource		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de APS:DescribeRuleGroupsNamespace, APS:DescribeWorkspace, APS:ListWorkspaces, auditmanager:GetAssessment, auditmanager:ListAssessments, devicefarm:GetNetworkProfile, devicefarm:GetProject, devicefarm:ListNetworkProfiles, devicefarm:ListTagsForResource, dms:DescribeEndpoints, ds:ListTagsForResource, ec2:DescribeTags, ec2:DescribeTrafficMirrorSessions, ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, ec2:GetIpamPoolAllocations, ec2:GetIpamPoolCidrs, glue:GetMLTransform, glue:GetMLTransforms, glue:ListMLTransforms, iot:DescribeScheduledAudit, iot:ListScheduledAudits, ivs:GetChannel, lightsail:GetRelationalDatabases, mediapackage-vod:DescribePackagingConfiguration, mediapackage-vod:ListPackagingConfigurations, networkmanager:DescribeGlobalNetworks, networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations, networkmanager:ListTa	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Managed Service for Prometheus,, AWS Audit Manager, AWS Database Migration Service (AWS DMS) AWS Device Farm AWS Directory Service, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2),,, Amazon Lightsail AWS Glue, AWS IoT,, Amazon Quick AWS Elemental MediaPackage AWS Network Manager, Amazon Application Recovery Controller (ARC) AWS Resource Access Manager, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon Timestream.	15 de dezembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
gsForResource, quicksight:DescribeDashboard, quicksight:DescribeDashboardPermissions, quicksight:DescribeTemplate, quicksight:DescribeTemplatePermissions, quicksight:ListDashboards, quicksight:ListTemplates, ram:ListResources, route53-recovery-control-config:DescribeControlPanel, route53-recovery-control-config:ListControlPanels, route53-recovery-control-config:ListTagsForResource, route53resolver:GetResolverQueryLogConfigAssociation, route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations, s3:GetAccessPointForObjectLambda, s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda, s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda, s3:GetMultiRegionAccessPoint, s3:ListAccessPointsForObjectLambda, s3:ListMultiRegionAccessPoints, timestream:DescribeEndpoints, transfer:DescribeConnector, transfer:ListConnectors, and transfer:ListTagsForResource		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de cloudformation:ListStackResources and cloudformation:ListStacks	Essa política agora concede permissão para retornar descrições de todos os recursos de uma AWS CloudFormation pilha especificada e retornar as informações resumidas das pilhas cujo status corresponda ao especificado. StackStatusFilter	7 de novembro de 2022
AWS_ConfigRole: adição de cloudformation:ListStackResources and cloudformation:ListStacks	Essa política agora concede permissão para retornar descrições de todos os recursos de uma AWS CloudFormation pilha especificada e retornar as informações resumidas das pilhas cujo status corresponda ao especificado. StackStatusFilter	7 de novembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr, acm-pca:ListCertificateAuthorities, acm-pca:ListTags, airflow:GetEnvironment, airflow:ListEnvironments, amplifyuibuilder:ListThemes, appconfig:ListConfigurationProfiles, appconfig:ListDeployments, appconfig:ListDeploymentStrategies, appconfig:ListEnvironments, appconfig:ListHostedConfigurationVersions, cassandra:Select, cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, cloudwatch:GetDashboard, cloudwatch:ListDashboards, connect:DescribePhoneNumber, connect:ListPhoneNumbers, connect:ListPhoneNumbersV2, connect:SearchAvailablePhoneNumbers, databrew:DescribeDataset, databrew:DescribeJob, databrew:DescribeProject, databrew:DescribeRecipe, databrew:DescribeRuleset, databrew:DescribeSchedule, databrew:ListDatasets, databrew:ListJobs, databrew:ListProjects, databrew:ListRecipes, databrew:ListRecipeVers	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Gerenciador de certificados da AWS Amazon Managed Workflows for Apache Airflow,, Amazon Keyspaces AWS Amplify AWS AppConfig, Amazon, Connect Customer CloudWatch, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS Glue DataBrew, Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon, Amazon Fraud Detector, Amazon FSx EventBridge AWS Fault Injection Service, Amazon GameLift Servers, Amazon Location Service, Amazon Lex, Amazon Lightsail, Amazon Pinpoint AWS IoT, Amazon Quick, Amazon Relational Database Serviço (Amazon RDS) OpsWorks, AWS Panorama AWS Resource Access Manager Amazon Rekognition AWS RoboMaker, Amazon Route 53 Grupos de recursos da AWS, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e. AWS Cloud Map AWS Security Token Service	19 de outubro de 2022

Alteração	Descrição	Data
ions, databrew:ListRulesets, databrew:ListSchedules, ec2:DescribeRouteTables, eks:DescribeAddon, eks:DescribeIdentityProviderConfig, eks:ListAddons, eks:ListIdentityProviderConfigs, events:DescribeConnection, events:ListApiDestinations, events:ListConnections, fis:GetExperimentTemplate, fis:ListExperimentTemplates, frauddetector:GetRules, fsx:DescribeBackups, fsx:DescribeSnapshots, fsx:DescribeStorageVirtualMachines, gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, geo:ListGeofenceCollections, geo:ListPlaceIndexes, geo:ListRouteCalculators, geo:ListTrackers, iot:DescribeAccountAuditConfiguration, iot:DescribeAuthorizer, iot:DescribeDomainConfiguration, iot:DescribeMitigationAction, iot:ListAuthorizers, iot:ListDomainConfigurations, iot:ListMitigationActions, iotsitewise:DescribeAssetModel, iotsitewise:DescribeDashboard, iotsitewise:DescribeGateway, iotsitewise:DescribePortal, iotsitewi		

Alteração	Descrição	Data
se:DescribeProject, iotsite wise:ListAssetModels, iotsitewi se:ListDashboards, iotsitew ise:ListGateways, iotsitewi se:ListPortals, iotsitewise :ListProjectAssets, iotsitewi se:ListProjects, iotsitewis e:ListTagsForResource, iotwireless:GetServiceProfi le, iotwireless:GetWireless Device, iotwireless:GetWire lessGatewayTaskDefinition, iotwireless:ListServiceProf iles, iotwireless:ListTagsF orResource, iotwireless:Lis tWirelessDevices, iotwirele ss:ListWirelessGatewayTaskD efinitions, lex:DescribeBot Version, lex:ListBotVersions, lightsail:GetContainerServices, lightsail:GetDistributions, lightsail:GetRelationalDat abase, lightsail:GetRelatio nalDatabaseParameters, mobiletargeting:GetApps, mobiletargeting:GetCampaign , mobiletargeting:GetSegmen t, mobiletargeting:Ge tSegments, opsworks:Describ eInstances, opsworks:Descri beTimeBasedAutoScaling, opsworks:DescribeVolumes, panorama:DescribeApplication Instance, panorama:Describe ApplicationInstanceDetails,		

Alteração	Descrição	Data
panorama:DescribePackage, panorama:DescribePackageVersion, panorama:ListApplicationInstances, panorama:ListPackages, quicksight:ListDataSources, ram:ListResourceSharePermissions, rds:DescribeDBProxies, rds:DescribeGlobalClusters, rekognition:ListStreamProcessors, resource-groups:GetGroup, resource-groups:GetGroupConfiguration, resource-groups:GetGroupQuery, resource-groups:GetTags, resource-groups:ListGroupResources, resource-groups:ListGroups, robomaker:ListRobotApplications, robomaker:ListSimulationApplications, route53resolver:GetResolverDnssecConfig, route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, s3:ListStorageLensConfigurations, schemas:GetResourcePolicy, servicediscovery:ListInstances, sts:GetCallerIdentity, synthetics:GetGroup, synthetics:ListAssociatedGroups, synthetics:ListGroupResources, and synthetics:ListGroups		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de acm-pca:GetCertificateAuthorityCsr, acm-pca:ListCertificateAuthorities, acm-pca:ListTags, airflow:GetEnvironment, airflow:ListEnvironments, amplifyuibuilder:ListThemes, appconfig:ListConfigurationProfiles, appconfig:ListDeployments, appconfig:ListDeploymentStrategies, appconfig:ListEnvironments, appconfig:ListHostedConfigurationVersions, cassandra:Select, cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors, cloudwatch:GetDashboard, cloudwatch:ListDashboards, connect:DescribePhoneNumber, connect:ListPhoneNumbers, connect:ListPhoneNumbersV2, connect:SearchAvailablePhoneNumbers, databrew:DescribeDataset, databrew:DescribeJob, databrew:DescribeProject, databrew:DescribeRecipe, databrew:DescribeRuleset, databrew:DescribeSchedule, databrew:ListDatasets, databrew:ListJobs, databrew:ListProjects, databrew:ListRecipes, databrew:ListRecipeVers	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Gerenciador de certificados da AWS Amazon Managed Workflows for Apache Airflow,, Amazon Keyspaces AWS Amplify AWS AppConfig, Amazon, Connect Customer CloudWatch, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS Glue DataBrew, Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon, Amazon Fraud Detector, Amazon FSx EventBridge AWS Fault Injection Service, Amazon GameLift Servers, Amazon Location Service, Amazon Lex, Amazon Lightsail, Amazon Pinpoint AWS IoT, Amazon Quick, Amazon Relational Database Serviço (Amazon RDS) OpsWorks, AWS Panorama AWS Resource Access Manager Amazon Rekognition AWS RoboMaker, Amazon Route 53 Grupos de recursos da AWS, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e. AWS Cloud Map AWS Security Token Service	19 de outubro de 2022

Alteração	Descrição	Data
ions, databrew:ListRulesets, databrew:ListSchedules, ec2:DescribeRouteTables, eks:DescribeAddon, eks:DescribeIdentityProviderConfig, eks:ListAddons, eks:ListIdentityProviderConfigs, events:DescribeConnection, events:ListApiDestinations, events:ListConnections, fis:GetExperimentTemplate, fis:ListExperimentTemplates, frauddetector:GetRules, fsx:DescribeBackups, fsx:DescribeSnapshots, fsx:DescribeStorageVirtualMachines, gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, gamelift:DescribeVpcPeeringConnections, geo:ListGeofenceCollections, geo:ListPlaceIndexes, geo:ListRouteCalculators, geo:ListTrackers, iot:DescribeAccountAuditConfiguration, iot:DescribeAuthorizer, iot:DescribeDomainConfiguration, iot:DescribeMitigationAction, iot:ListAuthorizers, iot:ListDomainConfigurations, iot:ListMitigationActions, iotsitewise:DescribeAssetModel, iotsitewise:DescribeDashboard, iotsitewise:DescribeGateway, iotsitewise:DescribePortal, iotsitewi		

Alteração	Descrição	Data
se:DescribeProject, iotsite wise:ListAssetModels, iotsitewi se:ListDashboards, iotsitew ise:ListGateways, iotsitewi se:ListPortals, iotsitewise :ListProjectAssets, iotsitewi se:ListProjects, iotsitewis e:ListTagsForResource, iotwireless:GetServiceProfi le, iotwireless:GetWireless Device, iotwireless:GetWire lessGatewayTaskDefinition, iotwireless:ListServiceProf iles, iotwireless:ListTagsF orResource, iotwireless:Lis tWirelessDevices, iotwirele ss:ListWirelessGatewayTaskD efinitions, lex:DescribeBot Version, lex:ListBotVersions, lightsail:GetContainerServices, lightsail:GetDistributions, lightsail:GetRelationalDat abase, lightsail:GetRelatio nalDatabaseParameters, mobiletargeting:GetApps, mobiletargeting:GetCampaign , mobiletargeting:GetSegmen t, mobiletargeting:Ge tSegments, opsworks:Describ eInstances, opsworks:Descri beTimeBasedAutoScaling, opsworks:DescribeVolumes, panorama:DescribeApplication Instance, panorama:Describe ApplicationInstanceDetails,		

Alteração	Descrição	Data
panorama:DescribePackage, panorama:DescribePackageVersion, panorama:ListApplicationInstances, panorama:ListPackages, quicksight:ListDataSources, ram:ListResourceSharePermissions, rds:DescribeDBProxies, rds:DescribeGlobalClusters, rekognition:ListStreamProcessors, resource-groups:GetGroup, resource-groups:GetGroupConfiguration, resource-groups:GetGroupQuery, resource-groups:GetTags, resource-groups:ListGroupResources, resource-groups:ListGroups, robomaker:ListRobotApplications, robomaker:ListSimulationApplications, route53resolver:GetResolverDnssecConfig, route53resolver:ListResolverDnssecConfigs, s3:ListStorageLensConfigurations, schemas:GetResourcePolicy, servicediscovery:ListInstances, sts:GetCallerIdentity, synthetics:GetGroup, synthetics:ListAssociatedGroups, synthetics:ListGroupResources, and synthetics:ListGroups		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de Glue::GetTable	Essa política agora concede permissão para recuperar a definição de AWS Glue tabela em um catálogo de dados para uma tabela especificada.	14 de setembro de 2022
AWS_ConfigRole: adição de Glue::GetTable	Essa política agora concede permissão para recuperar a definição de AWS Glue tabela em um catálogo de dados para uma tabela especificada.	14 de setembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de appconfig:ListApplications, appflow:DescribeConnectorProfiles, appsync:GetApiCache, autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources, autoscaling-plans:DescribeScalingPlans, autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData, autoscaling:DescribeWarmPool, backup:DescribeFramework, backup:DescribeReportPlan, backup:ListFrameworks, backup:ListReportPlans, budgets:DescribeBudgetAction, budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, budgets:ViewBudget, ce:GetAnomalyMonitors, ce:GetAnomalySubscriptions, cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, cloud9:DescribeEnvironments, cloud9:ListEnvironments, cloud9:ListTagsForResource, cloudwatch:GetMetricStream, cloudwatch:ListMetricStreams, datasync:DescribeLocationFsxWindows, devops-guru:GetResourceCollection, ds:DescribeDirectories, ec2:DescribeTrafficMirrorFilte	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon AppFlow, Amazon, Amazon CloudWatch RUM CloudWatch, Amazon CloudWatch Synthetics, perfis de clientes do Amazon Connect, Amazon Connect Customer Voice ID, Amazon DevOps Guru, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon EMR, Amazon, Amazon EventBridge Schemas, Amazon Fraud Detector EventBridge, Amazon GameLift Servers Amazon FinSpace, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), Amazon Managed Service para Apache Flink, EC2 Image Builder, Amazon Lex, Amazon Lightsail, Amazon Location Service, Amazon Lookout for Equipment, Amazon Lookout for Metrics, Amazon Lookout for Vision, Amazon Managed Blockchain, Amazon MQ, Amazon Nimble StudioAmazon Pinpoint, Amazon Quick, Amazon Application Recovery Controller (ARC), Amazon Simple Storage Service	7 de setembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
rs, ec2:DescribeTrafficMirrorTargets, ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, elasticmapreduce:DescribeStudio, elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, elasticmapreduce:ListStudios, elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, events:DescribeEndpoint, events:DescribeEventBus, events:DescribeRule, events:ListArchives, events:ListEndpoints, events:ListEventBuses, events:ListRules, events:ListTagsForResource, events:ListTargetsByRule, finspace:GetEnvironment, finspace:ListEnvironments, frauddetector:GetDetectors, frauddetector:GetDetectorVersion, frauddetector:GetEntityTypes, frauddetector:GetEventTypes, frauddetector:GetExternalModels, frauddetector:GetLabels, frauddetector:GetModels, frauddetector:GetOutcomes, frauddetector:GetVariables, frauddetector:ListTagsForResource, gamelift:DescribeAlias, gamelift:DescribeBuild, gamelift:DescribeFleetAttributes, gamelift:DescribeFleetCapacity,	(Amazon S3), Amazon Simple Email Service (Amazon SES), Amazon Timestream, AWS AppConfig,, AWS AppSync, AWS Auto Scaling, Amazon Route 53 Resolver AWS Backup AWS Budgets AWS Cost Explorer AWS Cloud9 AWS Directory Service AWS DataSync AWS Elemental MediaPackage AWS Glue AWS IoT AWS IoT Analytics AWS IoT Events AWS IoT SiteWise, AWS IoT TwinMaker AWS Lake Formation, AWS License Manager, AWS Resilience Hub AWS Signer,, AWS Transfer Family e.	

Alteração	Descrição	Data
gamelift:DescribeFleetLocationAttributes, gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, gamelift:DescribeFleetPortSettings, gamelift:DescribeGameServerGroup, gamelift:DescribeGameSessionQueues, gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, gamelift:DescribeScript, gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, gamelift:ListAliases, gamelift:ListBuilds, gamelift:ListFleets, gamelift:ListGameServerGroups, gamelift:ListScripts, gamelift:ListTagsForResource, geo:ListMaps, glue:GetClassifier, glue:GetClassifiers, imagebuilder:GetContainerRecipe, imagebuilder:GetImage, imagebuilder:GetImagePipeline, imagebuilder:GetImageRecipe, imagebuilder:ListContainerRecipes, imagebuilder:ListImageBuildVersions, imagebuilder:ListImagePipelines, imagebuilder:ListImageRecipes, imagebuilder:ListImages, iot:DescribeCertificate, iot:DescribeDimension, iot:DescribeRoleAlias,		

Alteração	Descrição	Data
iot:DescribeSecurityProfile, iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, iot:GetTopicRuleDestination, iot:ListCertificates, iot:ListDimensions, iot:ListPolicies, iot:ListRoleAliases, iot:ListSecurityProfiles, iot:ListSecurityProfilesForTarget, iot:ListTagsForResource, iot:ListTargetsForSecurityProfile, iot:ListTopicRuleDestinations, iot:ListTopicRules, iot:ListV2LoggingLevels, iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, iotanalytics:DescribeChannel, iotanalytics:DescribeDataset, iotanalytics:DescribeDatastore, iotanalytics:DescribePipeline, iotanalytics:ListChannels, iotanalytics:ListDatasets, iotanalytics:ListDatastores, iotanalytics:ListPipelines, iotanalytics:ListTagsForResource, iotevents:DescribeAlarmModel, iotevents:DescribeDetectorModel, iotevents:DescribeInput, iotevents:ListAlarmModels, iotevents:ListDetectorModels, iotevents:ListInputs, iotevents:ListTagsForResource, iotsitewise:DescribeAccessPolicy, iotsitewise:DescribeAsset, iotsitewise:ListAccessPolic		

Alteração	Descrição	Data
ies, iotsitewise:ListAssets, iottwinmaker:GetEntity, iottwinmaker:GetScene, iottwinmaker:GetWorksp ace, iottwinmaker:ListE ntities, iottwinmaker:ListS cenes, iottwinmaker:ListT agsForResource, iottwinmake r:ListWorkspaces, ivs:GetPl aybackKeyPair, ivs:GetRecor dingConfiguration, ivs:GetSt reamKey, ivs:ListChannels, ivs:ListPlaybackKeyPairs, i vs:ListRecordingConfigurati ons, ivs:ListStreamKeys, ivs:ListTagsForResource, kinesisanalytics:ListApplic ations, lakeformation:Descr ibeResource, lakeformation: GetDataLakeSettings, lakefo rmation:ListPermissions, lakeformation:ListResources , lex:DescribeBot, lex:Descr ibeBotAlias, lex:DescribeRe sourcePolicy, lex:ListB otAliases, lex:ListBotLocal es, lex:ListBots, lex:ListT agsForResource, license-manager:GetGrant, license-m anager:GetLicense, license-manager:ListDistributedGran ts, license-manager:ListLic enses, license-manager:List ReceivedGrants, lightsail :GetAlarms, lightsail:GetBu		

Alteração	Descrição	Data
ckets, lightsail:GetCertificates, lightsail:GetDisk, lightsail:GetDisks, lightsail:GetInstance, lightsail:GetInstances, lightsail:GetKeyPair, lightsail:GetLoadBalancer, lightsail:GetLoadBalancers, lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, lightsail:GetStaticIp, lightsail:GetStaticIps, lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, lookoutequipment:ListTagsForResource, lookoutmetrics:DescribeAlert, lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, lookoutmetrics:ListAlerts, lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, lookoutmetrics:ListMetricSets, lookoutmetrics:ListTagsForResource, lookoutvision:DescribeProject, lookoutvision:ListProjects, managedblockchain:GetMember, managedblockchain:GetNetwork, managedblockchain:GetNode, managedblockchain:ListInvitations, managedblockchain:ListMembers, managedblockchain:ListNodes, mediapackage-vod:DescribePackagingGroup, mediapackage-vod:ListPackagingGroups, mediapackage-vod:ListTagsForResource, mobiletargeting:		

Alteração	Descrição	Data
GetInAppTemplate, mobiletargeting:ListTemplates, mq:DescribeBroker, mq:ListBrokers, nimble:GetLaunchProfile, nimble:GetLaunchProfileDetails, nimble:GetStreamingImage, nimble:GetStudio, nimble:GetStudioComponent, nimble:ListLaunchProfiles, nimble:ListStreamingImages, nimble:ListStudioComponents, nimble:ListStudios, profile:GetDomain, profile:GetIntegration, profile:GetProfileObjectType, profile:ListDomains, profile:ListIntegrations, profile:ListProfileObjectTypes, profile:ListTagsForResource, quicksight:DescribeAnalysis, quicksight:DescribeAnalysisPermissions, quicksight:DescribeDataSet, quicksight:DescribeDataSetPermissions, quicksight:DescribeTheme, quicksight:DescribeThemePermissions, quicksight:ListAnalyses, quicksight:ListDataSets, quicksight:ListThemes, resiliencehub:DescribeApp, resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, resiliencehub:ListApps, resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings,		

Alteração	Descrição	Data
resiliencehub:ListResiliencyPolicies, route53-recovery-readiness:GetCell, route53-recovery-readiness:GetReadinessCheck, route53-recovery-readiness:GetRecoveryGroup, route53-recovery-readiness:GetResourceSet, route53-recovery-readiness:ListCells, route53-recovery-readiness:ListReadinessChecks, route53-recovery-readiness:ListRecoveryGroups, route53-recovery-readiness:ListResourceSets, route53resolver:GetFirewallDomainList, route53resolver:GetFirewallRuleGroup, route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation, route53resolver:GetResolverQueryLogConfig, route53resolver:ListFirewallDomainLists, route53resolver:ListFirewallDomains, route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations, route53resolver:ListFirewallRuleGroups, route53resolver:ListFirewallRules, route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs, rum:GetAppMonitor, rum:GetAppMonitorData, rum:ListAppMonitors, rum:ListTagsForResource, s3-outposts:GetAccessPoint,		

Alteração	Descrição	Data
s3-outposts:GetAccessPoint Policy, s3-outposts:GetBuc ket, s3-outposts:GetBucketP olicy, s3-outposts:GetBuc ketTagging, s3-outposts:Get LifecycleConfiguration, s3- outposts:ListAccessPoints, s3-outposts:ListEndpoints, s3-outposts:ListRegionalBuc kets, schemas:DescribeDi scoverer, schemas:DescribeR egistry, schemas:DescribeSc hema, schemas:ListDiscovere rs, schemas:ListRegistries, schemas:ListSchemas, sdb:GetAttributes, sdb:ListD omains, ses:ListEmailTempla tes, ses:ListReceiptFilters, ses:ListReceiptRuleSe ts, ses:ListTemplates, signer:GetSigningProfile, signer:ListProfilePermissio ns, signer:ListSigningProfiles, synthetics:DescribeCanaries , synthetics:DescribeCanari esLastRun, synthetics:Descr ibeRuntimeVersions, synthetic s:GetCanary, synthetics:Get CanaryRuns, synthetic s:ListTagsForResource, time stream:DescribeDatabase, timestream:DescribeTable, timestream:ListDatabases, timestream:ListTables, time stream:ListTagsForResource,		

Alteração	Descrição	Data
transfer:DescribeServer, transfer:DescribeUser, transfer:DescribeWorkflow, transfer:ListServers, transfer:ListUsers, transfer:ListWorkflows, voiceid:DescribeDomain, and voiceid:ListTagsForResource		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de appconfig:ListApplications, appflow:DescribeConnectorProfiles, appsync:GetApiCache, autoscaling-plans:DescribeScalingPlanResources, autoscaling-plans:DescribeScalingPlans, autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData, autoscaling:DescribeWarmPool, backup:DescribeFramework, backup:DescribeReportPlan, backup:ListFrameworks, backup:ListReportPlans, budgets:DescribeBudgetAction, budgets:DescribeBudgetActionsForAccount, budgets:DescribeBudgetActionsForBudget, budgets:ViewBudget, ce:GetAnomalyMonitors, ce:GetAnomalySubscriptions, cloud9:DescribeEnvironmentMemberships, cloud9:DescribeEnvironments, cloud9:ListEnvironments, cloud9:ListTagsForResource, cloudwatch:GetMetricStream, cloudwatch:ListMetricStreams, datasync:DescribeLocationFsxWindows, devops-guru:GetResourceCollection, ds:DescribeDirectories, ec2:DescribeTrafficMirrorTarge	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon AppFlow, Amazon, Amazon CloudWatch RUM CloudWatch, Amazon CloudWatch Synthetics, perfis de clientes do Amazon Connect, Amazon Connect Customer Voice ID, Amazon DevOps Guru, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon EMR, Amazon, Amazon EventBridge Schemas, Amazon Fraud Detector EventBridge, Amazon GameLift Servers Amazon FinSpace, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), Amazon Managed Service para Apache Flink, EC2 Image Builder, Amazon Lex, Amazon Lightsail, Amazon Location Service, Amazon Lookout for Equipment, Amazon Lookout for Metrics, Amazon Lookout for Vision, Amazon Managed Blockchain, Amazon MQ, Amazon Nimble StudioAmazon Pinpoint, Amazon Quick, Amazon Application Recovery Controller (ARC), Amazon Simple Storage Service	7 de setembro de 2022

Alteração	Descrição	Data
ts, ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeAnalysisFindings, ec2:GetNetworkInsightsAccessScopeContent, elasticmapreduce:DescribeStudio, elasticmapreduce:GetStudioSessionMapping, elasticmapreduce:ListStudios, elasticmapreduce:ListStudioSessionMappings, events:DescribeEndpoint, events:DescribeEventBus, events:DescribeRule, events:ListArchives, events:ListEndpoints, events:ListEventBuses, events:ListRules, events:ListTagsForResource, events:ListTargetsByRule, finspace:GetEnvironment, finspace:ListEnvironments, frauddetector:GetDetectors, frauddetector:GetDetectorVersion, frauddetector:GetEntityTypes, frauddetector:GetEventTypes, frauddetector:GetExternalModels, frauddetector:GetLabels, frauddetector:GetModels, frauddetector:GetOutcomes, frauddetector:GetVariables, frauddetector:ListTagsForResource, gamelift:DescribeAlias, gamelift:DescribeBuild, gamelift:DescribeFleetAttributes, gamelift:DescribeFleetCapacity, gamelift:DescribeFleetLocat	(Amazon S3), Amazon Simple Email Service (Amazon SES), Amazon Timestream, AWS AppConfig,, AWS AppSync, AWS Auto Scaling, Amazon Route 53 Resolver AWS Backup AWS Budgets AWS Cost Explorer AWS Cloud9 AWS Directory Service AWS DataSync AWS Elemental MediaPackage AWS Glue AWS IoT AWS IoT Analytics AWS IoT Events AWS IoT SiteWise, AWS IoT TwinMaker, AWS Lake Formation AWS License Manager, AWS Resilience Hub, AWS Signer, e AWS Transfer Family	

Alteração	Descrição	Data
ionAttributes, gamelift:DescribeFleetLocationCapacity, gamelift:DescribeFleetPortSettings, gamelift:DescribeGameServerGroup, gamelift:DescribeGameSessionQueues, gamelift:DescribeMatchmakingConfigurations, gamelift:DescribeMatchmakingRuleSets, gamelift:DescribeRuntimeConfiguration, gamelift:DescribeScript, gamelift:DescribeVpcPeeringAuthorizations, gamelift:ListAliases, gamelift:ListBuilds, gamelift:ListFleets, gamelift:ListGameServerGroups, gamelift:ListScripts, gamelift:ListTagsForResource, geo:ListMaps, glue:GetClassifier, glue:GetClassifiers, imagebuilder:GetContainerRecipe, imagebuilder:GetImage, imagebuilder:GetImagePipeline, imagebuilder:GetImageRecipe, imagebuilder:ListContainerRecipes, imagebuilder:ListImageBuildVersions, imagebuilder:ListImagePipelines, imagebuilder:ListImageRecipes, imagebuilder:ListImages, iot:DescribeCertificate, iot:DescribeDimension, iot:DescribeRoleAlias, iot:DescribeSecurityProfile,		

Alteração	Descrição	Data
iot:GetPolicy, iot:GetTopicRule, iot:GetTopicRuleDestination, iot:ListCertificates, iot:ListDimensions, iot:ListPolicies, iot:ListRoleAliases, iot:ListSecurityProfiles, iot:ListSecurityProfilesForTarget, iot:ListTagsForResource, iot:ListTargetsForSecurityProfile, iot:ListTopicRuleDestinations, iot:ListTopicRules, iot:ListV2LoggingLevels, iot:ValidateSecurityProfileBehaviors, iotanalytics:DescribeChannel, iotanalytics:DescribeDataset, iotanalytics:DescribeDatastore, iotanalytics:DescribePipeline, iotanalytics:ListChannels, iotanalytics:ListDatasets, iotanalytics:ListDatastores, iotanalytics:ListPipelines, iotanalytics:ListTagsForResource, iotevents:DescribeAlarmModel, iotevents:DescribeDetectorModel, iotevents:DescribeInput, iotevents:ListAlarmModels, iotevents:ListDetectorModels, iotevents:ListInputs, iotevents:ListTagsForResource, iotsitewise:DescribeAccessPolicy, iotsitewise:DescribeAsset, iotsitewise:ListAccessPolicies, iotsitewise:ListAssets,		

Alteração	Descrição	Data
iottwinmaker:GetEntity, iottwinmaker:GetScene, iottwinmaker:GetWorksp ace, iottwinmaker:ListE ntities, iottwinmaker:ListS cenes, iottwinmaker:ListT agsForResource, iottwinmake r:ListWorkspaces, ivs:GetPl aybackKeyPair, ivs:GetRecor dingConfiguration, ivs:GetSt reamKey, ivs:ListChannels, ivs:ListPlaybackKeyPairs, i vs:ListRecordingConfigurati ons, ivs:ListStreamKeys, ivs:ListTagsForResource, kinesisanalytics:ListApplic ations, lakeformation:Descr ibeResource, lakeformation: GetDataLakeSettings, lakefo rmation:ListPermissions, lakeformation:ListResources , lex:DescribeBot, lex:Descr ibeBotAlias, lex:DescribeRe sourcePolicy, lex:ListB otAliases, lex:ListBotLocal es, lex:ListBots, lex:ListT agsForResource, license-manager:GetGrant, license-m anager:GetLicense, license-manager:ListDistributedGran ts, license-manager:ListLic enses, license-manager:List ReceivedGrants, lightsail :GetAlarms, lightsail:GetBu ckets, lightsail:GetCertificates,		

Alteração	Descrição	Data
lightsail:GetDisk, lightsail:GetDisks, lightsail:GetInstance, lightsail:GetInstances, lightsail:GetKeyPair, lightsail:GetLoadBalancer, lightsail:GetLoadBalancers, lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates, lightsail:GetStaticIp, lightsail:GetStaticIps, lookoutequipment:DescribeInferenceScheduler, lookoutequipment:ListTagsForResource, lookoutmetrics:DescribeAlert, lookoutmetrics:DescribeAnomalyDetector, lookoutmetrics:ListAlerts, lookoutmetrics:ListAnomalyDetectors, lookoutmetrics:ListMetricSets, lookoutmetrics:ListTagsForResource, lookoutvision:DescribeProject, lookoutvision:ListProjects, managedblockchain:GetMember, managedblockchain:GetNetwork, managedblockchain:GetNode, managedblockchain:ListInvitations, managedblockchain:ListMembers, managedblockchain:ListNodes, mediapackage-vod:DescribePackagingGroup, mediapackage-vod:ListPackagingGroups, mediapackage-vod:ListTagsForResource, mobiletargeting:GetInAppTemplate, mobiletar		

Alteração	Descrição	Data
geting:ListTemplates, mq:DescribeBroker, mq:ListBrokers, nimble:GetLaunchProfile, nimble:GetLaunchProfileDetails, nimble:GetStreamingImage, nimble:GetStudio, nimble:GetStudioComponent, nimble:ListLaunchProfiles, nimble:ListStreamingImages, nimble:ListStudioComponents, nimble:ListStudios, profile:GetDomain, profile:GetIntegration, profile:GetProfileObjectType, profile:ListDomains, profile:ListIntegrations, profile:ListProfileObjectTypes, profile:ListTagsForResource, quicksight:DescribeAnalysis, quicksight:DescribeAnalysisPermissions, quicksight:DescribeDataSet, quicksight:DescribeDataSetPermissions, quicksight:DescribeTheme, quicksight:DescribeThemePermissions, quicksight:ListAnalyses, quicksight:ListDataSets, quicksight:ListThemes, resiliencehub:DescribeApp, resiliencehub:DescribeAppVersionTemplate, resiliencehub:DescribeResiliencyPolicy, resiliencehub:ListApps, resiliencehub:ListAppVersionResourceMappings, resiliencehub:ListResiliencyP		

Alteração	Descrição	Data
olicies, route53-recovery-r eadiness:GetCell, route53-r ecovery-readiness:GetReadin essCheck, route53-recovery- readiness:GetRecoveryGroup, route53-recovery-readiness :GetResourceSet, route53- recovery-readiness:ListCells, route53-recovery-readiness :ListReadinessChecks, route53-recovery-readin ess:ListRecoveryGroups, rou te53-recovery-readiness:Lis tResourceSets, route53resol ver:GetFirewallDomainList, route53resolver:GetFirewall RuleGroup, route53resolver: GetFirewallRuleGroupAssocia tion, route53resolver:GetRe solverQueryLogConfig, route53resolver:ListFir ewallDomainLists, route53re solver:ListFirewallDomains, route53resolver:ListFirewa llRuleGroupAssociations, ro ute53resolver:ListFirewallR uleGroups, route53resolver: ListFirewallRules, route53r esolver:ListResolverQueryLo gConfigs, rum:GetAppMonitor, rum:GetAppMonitorData, rum:ListAppMonitors, rum:Li stTagsForResource, s3- outposts:GetAccessPoint, s3-outposts:GetAccessPoint		

Alteração	Descrição	Data
Policy, s3-outposts:GetBucket, s3-outposts:GetBucketPolicy, s3-outposts:GetBucketTagging, s3-outposts:GetLifecycleConfiguration, s3-outposts:ListAccessPoints, s3-outposts:ListEndpoints, s3-outposts:ListRegionalBuckets, schemas:DescribeDiscoverer, schemas:DescribeRegistry, schemas:DescribeSchema, schemas:ListDiscoverers, schemas:ListRegistries, schemas:ListSchemas, sdb:GetAttributes, sdb:ListDomains, ses:ListEmailTemplates, ses:ListReceiptFilters, ses:ListReceiptRuleSets, ses:ListTemplates, signer:GetSigningProfile, signer:ListProfilePermissions, signer:ListSigningProfiles, synthetics:DescribeCanaries, synthetics:DescribeCanariesLastRun, synthetics:DescribeRuntimeVersions, synthetics:GetCanary, synthetics:GetCanaryRuns, synthetics:ListTagsForResource, timestream:DescribeDatabase, timestream:DescribeTable, timestream:ListDatabases, timestream:ListTables, timestream:ListTagsForResource, transfer:DescribeServer, tr		

Alteração	Descrição	Data
ansfer:DescribeUser, transfer: DescribeWorkflow, transfer: ListServers, transfer:ListUsers , transfer:ListWorkflows, voiceid:DescribeDomain, and voiceid:ListTagsForResource		
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de datasync:ListAgent s, datasync:ListLocations, datasync:ListTasks, servicedi scovery:ListNamespaces, ser vicediscovery:ListServices, and ses:ListContactLists	Essa política agora concede permissão para retornar uma lista de AWS DataSync agentes, locais de DataSync origem e destino e DataSync tarefas em um Conta da AWS; listar informações resumidas sobre os AWS Cloud Map namespaces e serviços associados a um ou mais namespaces especificados em um Conta da AWS; e listar todas as listas de contatos do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) disponíveis em. Conta da AWS	22 de agosto de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de datasync:ListAgents, datasync:ListLocations, datasync:ListTasks, servicediscovery:ListNamespaces, servicediscovery:ListServices, and ses:ListContactLists	Essa política agora concede permissão para retornar uma lista de AWS DataSync agentes, locais de DataSync origem e destino e DataSync tarefas em um Conta da AWS; listar informações resumidas sobre os AWS Cloud Map namespaces e serviços associados a um ou mais namespaces especificados em um Conta da AWS; e listar todas as listas de contatos do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) disponíveis em. Conta da AWS	22 de agosto de 2022
ConfigConformsServiceRolePolicy: adição de cloudwatch:PutMetricData	Essa política agora concede permissão para publicar pontos de dados métricos na Amazon CloudWatch.	25 de julho de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de amplifyuibuilder:ExportThemes, amplifyuibuilder:GetTheme, appconfig:GetApplication, appconfig:GetApplication, appconfig:GetConfigurationProfile, appconfig:GetConfigurationProfile, appconfig:GetDeployment, appconfig:GetDeploymentStrategy, appconfig:GetEnvironment, appconfig:GetHostedConfigurationVersion, appconfig:ListTagsForResource, appsync:GetGraphqlApi, appsync:ListGraphqlApis, billingconductor: ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan, billingconductor:ListAccountAssociations, billingconductor:ListBillingGroups, billingconductor:ListCustomLineItems, billingconductor:ListPricingPlans, billingconductor:ListPricingRules, billingconductor:ListTagsForResource, datasync:DescribeAgent, datasync:DescribeLocationEfs, datasync:DescribeLocationFsxLustre, datasync: DescribeLocationHdfs, datasync:DescribeLocationNfs, datasync:DescribeLocatio	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon ElastiCache, Amazon FSx EventBridge, Amazon Managed Service para Apache Flink, Amazon Location Service, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka, Amazon Quick, Amazon Rekognition, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS RoboMaker, Amazon Simple Email Service (Amazon SES),,,,, Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center) AWS Amplify AWS AppConfig AWS AppSync AWS Billing Conductor AWS DataSync AWS Firewall Manager AWS Glue, EC2 Image Builder e Elastic Load Balancing.	15 de julho de 2022

Alteração	Descrição	Data
nObjectStorage, datasync:DescribeLocationS3, datasync:DescribeLocationSmb, datasync:DescribeTask, datasync:ListTagsForResource, ecr:DescribePullThroughCacheRules, ecr:DescribeRegistry, ecr:GetRegistryPolicy, elasticache:DescribeCacheParameters, elasticloadbalancing:DescribeListenerCertificates, elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes, elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups, elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth, events:DescribeApiDestination, events:DescribeArchive, fms:GetNotificationChannel, fms:GetPolicy, fms:ListPolicies, fms:ListTagsForResource, fsx:DescribeVolumes, geo:DescribeGeofenceCollection, geo:DescribeMap, geo:DescribePlaceIndex, geo:DescribeRouteCalculator, geo:DescribeTracker, geo:ListTrackerConsumers, glue:BatchGetJobs, glue:BatchGetWorkflows, glue:GetCrawler, glue:GetCrawlers, glue:GetJob, glue:GetJobs, glue:GetWorkflow, imagebuilder: GetComponent, imagebuilder: ListComponentBuildVers		

Alteração	Descrição	Data
ions, imagebuilder: ListCompo nents, imagebuilder:GetDist ributionConfiguration, imag ebuilder:GetInfrastructureC onfiguration, imagebuilder: ListDistributionConfigurati ons, imagebuilder:ListInfra structureConfigurations, kafka:DescribeClusterV2, kafka:ListClustersV2, kines isanalytics:DescribeApplica tion, kinesisanalytics:List TagsForResource, quicksight :DescribeDataSource, quicksight:DescribeDataS ourcePermissions, quicksigh t:ListTagsForResource, reko gnition:DescribeStreamProce ssor, rekognition:ListTagsF orResource, robomaker:Descr ibeRobotApplication, roboma ker:DescribeSimulationAppli cation, s3:GetStorageLensCo nfiguration, s3:GetStorageL ensConfigurationTagging, se rvicediscovery:GetInstance, servicediscovery:GetNamespa ce, servicediscovery:GetSer vice, servicediscovery:List TagsForResource, ses:Descr ibeReceiptRule, ses:Describ eReceiptRuleSet, ses:GetCo ntactList, ses:GetEmailTemp late, ses:GetTemplate, and		

Alteração	Descrição	Data
sso:GetInlinePolicyForPermissionSet		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de amplifyuibuilder:ExportThemes, amplifyuibuilder:GetTheme, appconfig:GetApplication, appconfig:GetApplication, appconfig:GetConfigurationProfile, appconfig:GetConfigurationProfile, appconfig:GetDeployment, appconfig:GetDeploymentStrategy, appconfig:GetEnvironment, appconfig:GetHostedConfigurationVersion, appconfig:ListTagsForResource, appsync:GetGraphqlApi, appsync:ListGraphqlApis, billingconductor: ListPricingRulesAssociatedToPricingPlan, billingconductor:ListAccountAssociations, billingconductor:ListBillingGroups, billingconductor:ListCustomLineItems, billingconductor:ListPricingPlans, billingconductor:ListPricingRules, billingconductor:ListTagsForResource, datasync:DescribeAgent, datasync:DescribeLocationEfs, datasync:DescribeLocationFsxLustre, datasync:DescribeLocationHdfs, datasync:DescribeLocationNfs, datasync:DescribeLocationObjectStorage, datasync:De	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon ElastiCache, Amazon FSx EventBridge, Amazon Managed Service para Apache Flink, Amazon Location Service, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka, Amazon Quick, Amazon Rekognition, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS RoboMaker, Amazon Simple Email Service (Amazon SES),,,,, Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center) AWS Amplify AWS AppConfig AWS AppSync AWS Billing Conductor AWS DataSync AWS Firewall Manager AWS Glue, EC2 Image Builder e Elastic Load Balancing.	15 de julho de 2022

Alteração	Descrição	Data
scribeLocationS3, datasync: DescribeLocationSmb, datasy nc:DescribeTask, datasync: ListTagsForResource, ecr:De scribePullThroughCacheRules , ecr:DescribeRegistry, ecr:G etRegistryPolicy, elasticac he:DescribeCacheParameters, elasticloadbalancing:Descr ibeListenerCertificates, el asticloadbalancing:Describe TargetGroupAttributes, elas ticloadbalancing:DescribeTa rgetGroups, elasticloadbala ncing:DescribeTargetHealth, events:DescribeApiDestinat ion, events:DescribeArchive, fms:GetNotificationChannel, fms:GetPolicy, fms:ListP olicies, fms:ListTagsForRes ource, fsx:DescribeVolumes, geo:DescribeGeofenceColl ection, geo:DescribeMap, geo:DescribePlaceIndex, geo:DescribeRouteCalculator , geo:DescribeTracker, geo:ListTrackerConsumers, g lue:BatchGetJobs, glue:Batc hGetWorkflows, glue:GetC rawler, glue:GetCrawlers, glue:GetJob, glue:GetJobs, glue:GetWorkflow, imagebuil der: GetComponent, imagebuil der: ListComponentBuildVers ions, imagebuilder: ListCompo		

Alteração	Descrição	Data
nents, imagebuilder:GetDistributionConfiguration, imagebuilder:GetInfrastructureConfiguration, imagebuilder:ListDistributionConfigurations, imagebuilder:ListInfrastructureConfigurations, kafka:DescribeClusterV2, kafka:ListClustersV2, kinesisanalytics:DescribeApplication, kinesisanalytics:ListTagsForResource, quicksight:DescribeDataSource, quicksight:DescribeDataSourcePermissions, quicksight:ListTagsForResource, rekognition:DescribeStreamProcessor, rekognition:ListTagsForResource, robomaker:DescribeRobotApplication, robomaker:DescribeSimulationApplication, s3:GetStorageLensConfiguration, s3:GetStorageLensConfigurationTagging, servicediscovery:GetInstance, servicediscovery:GetNamespace, servicediscovery:GetService, servicediscovery:ListTagsForResource, ses:DescribeReceiptRule, ses:DescribeReceiptRuleSet, ses:GetContactList, ses:GetEmailTemplate, ses:GetTemplate, and		

Alteração	Descrição	Data
sso:GetInlinePolicyForPermissionSet		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de athena:GetDataCatalog, athena:ListDataCatalogs, athena:ListTagsForResource, detective:ListGraphs, detective:ListTagsForResource, glue:BatchGetDevEndpoints, glue:GetDevEndpoint, glue:GetDevEndpoints, glue:GetSecurityConfiguration, glue:GetSecurityConfigurations, glue:GetTags glue:GetWorkGroup, glue:ListCrawlers, glue:ListDevEndpoints, glue:ListJobs, glue:ListMembers, glue:ListWorkflows, glue:ListWorkGroups, guardduty:GetFilter, guardduty:GetIPSet, guardduty:GetThreatIntelSet, guardduty:GetMembers, guardduty:ListFilters, guardduty:ListIPSets, guardduty:ListTagsForResource, guardduty:ListThreatIntelSets, macie:GetMacieSession, ram:GetResourceShareAssociations, ram:GetResourceShares, ses:GetConfigurationSet, ses:GetConfigurationSetEventDestinations, ses:ListConfigurationSets, sso:DescribeInstanceAccessControlAtt	Agora, essa política concede permissão para obter um catálogo de dados específico do Amazon Athena, listar os catálogos de dados do Athena em um Conta da AWS e listar tags associadas a um recurso de catálogo de dados ou grupo de trabalho do Athena; obter uma lista de gráficos de comportamento do Amazon Detective e listar tags para um gráfico de comportamento de detetive; obter uma lista de metadados de recursos para uma determinada lista de nomes de endpoints de desenvolvimento, obter informações sobre um endpoint de AWS Glue desenvolvimento especificado, obter todos os endpoints de AWS Glue desenvolvimento em an, recupere uma segurança especificada AWS Glue Conta da AWS AWS Glue configuração, obtenha todas as configurações de AWS Glue segurança, obtenha uma lista de tags associadas a um AWS Glue recurso, obtenha informações sobre um AWS Glue grupo de trabalho com o nome especific	31 de maio de 2022

Alteração	Descrição	Data
ributeConfiguration, sso:DescribePermissionSet, sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet, sso:ListPermissionSets, and sso:ListTagsForResource	ado, recupere os nomes de todos os recursos do AWS Glue rastreador em uma AWS conta, obtenha os nomes de todos os recursos em uma, liste os nomes de todos os AWS Glue `DevEndpoint` recursos de AWS Glue trabalho em uma Conta da AWS, obtenha detalhes sobre as contas dos AWS Glue membros Conta da AWS, liste os nomes dos AWS Glue fluxos de trabalho criados em uma conta e liste os grupos de trabalho disponíveis para uma conta; AWS Glue recuperar detalhes sobre um GuardDuty filtro da Amazon, recuperar um GuardDuty IPSet, recuperar um, recuperar contas de GuardDuty membros GuardDutyThreatIntelSet, obter uma lista de GuardDuty filtros, obter os IPSets do GuardDuty serviço, recuperar tags do serviço e obter as do GuardDuty serviço; obter o status atual e as configurações ThreatIntelSets de uma conta Amazon Macie; recuperar o recurso e as principais associações para AWS Resource Access Manager (AWS	

Alteração	Descrição	Data
	RAM) compartilhamentos de recursos e recuperar detalhes sobre compartilhamentos de recursos; para GuardDuty AWS RAM obtenha informaçõ es sobre um conjunto de configurações existente do Amazon Simple Email Service (Amazon SES), obtenha uma lista de destinos de eventos associados a um conjunto de configurações do Amazon SES e liste todos os conjuntos de configurações associado s a uma conta do Amazon SES; e para obter uma lista dos atributos do diretório do Identity Center, obtenha os detalhes de um conjunto de Centro de Identidade do AWS IAM permissões, obtenha a política gerenciada pelo IAM anexada a um conjunto de permissões específico do IAM Identity Center, obtenha as permissões definidas para uma instância do IAM Identity Center e obtenha tags para IAM Identity Center recursos.	

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de athena:GetDataCatalog, athena:ListDataCatalogs, athena:ListTagsForResource, detective:ListGraphs, detective:ListTagsForResource, glue:BatchGetDevEndpoints, glue:GetDevEndpoint, glue:GetDevEndpoints, glue:GetSecurityConfiguration, glue:GetSecurityConfigurations, glue:GetTags glue:GetWorkGroup, glue:ListCrawlers, glue:ListDevEndpoints, glue:ListJobs, glue:ListMembers, glue:ListWorkflows, glue:ListWorkGroups, guardduty:GetFilter, guardduty:GetIPSet, guardduty:GetThreatIntelSet, guardduty:GetMembers, guardduty:ListFilters, guardduty:ListIPSets, guardduty:ListTagsForResource, guardduty:ListThreatIntelSets, macie:GetMacieSession, ram:GetResourceShareAssociations, ram:GetResourceShares, ses:GetConfigurationSet, ses:GetConfigurationSetEventDestinations, ses:ListConfigurationSets, sso:DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration, sso:De	Agora, essa política concede permissão para obter um catálogo de dados específico do Amazon Athena, listar os catálogos de dados do Athena em um Conta da AWS e listar tags associadas a um recurso de catálogo de dados ou grupo de trabalho do Athena; obter uma lista de gráficos de comportamento do Amazon Detective e listar tags para um gráfico de comportamento de detetive; obter uma lista de metadados de recursos para uma determinada lista de nomes de endpoints de desenvolvimento, obter informações sobre um endpoint de AWS Glue desenvolvimento especificado, obter todos os endpoints de AWS Glue desenvolvimento em an, recupere uma segurança especificada AWS Glue Conta da AWS AWS Glue configuração, obtenha todas as configurações de AWS Glue segurança, obtenha uma lista de tags associadas a um AWS Glue recurso, obtenha informações sobre um AWS Glue grupo de trabalho com o nome especific	31 de maio de 2022

Alteração	Descrição	Data
scribePermissionSet, sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet, sso:ListPermissionSets, and sso:ListTagsForResource	ado, recupere os nomes de todos os recursos do AWS Glue rastreador em uma AWS conta, obtenha os nomes de todos os recursos em uma, liste os nomes de todos os AWS Glue `DevEndpoint` recursos de AWS Glue trabalho em uma Conta da AWS, obtenha detalhes sobre as contas dos AWS Glue membros Conta da AWS, liste os nomes dos AWS Glue fluxos de trabalho criados em uma conta e liste os grupos de trabalho disponíveis para uma conta; AWS Glue recuperar detalhes sobre um GuardDuty filtro da Amazon, recuperar um GuardDuty IPSet, recuperar um, recuperar contas de GuardDuty membros GuardDutyThreatIntelSet, obter uma lista de GuardDuty filtros, obter os IPSets do GuardDuty serviço, recuperar tags do serviço e obter as do GuardDuty serviço; obter o status atual e as configurações ThreatIntelSets de uma conta Amazon Macie; recuperar o recurso e as principais associações para AWS Resource Access Manager (AWS	

Alteração	Descrição	Data
	RAM) compartilhamentos de recursos e recuperar detalhes sobre compartilhamentos de recursos; para GuardDuty AWS RAM obtenha informaçõ es sobre um conjunto de configurações existente do Amazon Simple Email Service (Amazon SES), obtenha uma lista de destinos de eventos associados a um conjunto de configurações do Amazon SES e liste todos os conjuntos de configurações associado s a uma conta do Amazon SES; e para obter uma lista dos atributos do diretório do Identity Center, obtenha os detalhes de um conjunto de Centro de Identidade do AWS IAM permissões, obtenha a política gerenciada pelo IAM anexada a um conjunto de permissões específico do IAM Identity Center, obtenha as permissões definidas para uma instância do IAM Identity Center e obtenha tags para IAM Identity Center recursos.	

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de cloudformation:GetResource, cloudformation:ListResources, cloudtrail:GetEventDataStore, cloudtrail:ListEventDataStores, dax:DescribeParameterGroups, dax:DescribeParameters, dax:DescribeSubnetGroups, DMS:DescribeReplicationTasks, and organizations:ListPolicies	Agora, essa política concede permissão para obter informações sobre todo ou um armazenamento de dados de AWS CloudTrail eventos (EDS) específico, obter informações sobre todos ou sobre um AWS CloudFormation recurso específico, obter uma lista de um grupo de parâmetros ou grupo de sub-redes do DynamoDB Accelerator (DAX), obter informações sobre AWS Database Migration Service (AWS DMS) tarefas de replicação para sua conta na região atual que está sendo acessada e obter uma lista de todas as políticas em um tipo específico. AWS Organizations	7 de abril de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de cloudformation:GetResource, cloudformation:ListResources, cloudtrail:GetEventDataStore, cloudtrail:ListEventDataStores, dax:DescribeParameterGroups, dax:DescribeParameters, dax:DescribeSubnetGroups, DMS:DescribeReplicationTasks, and organizations:ListPolicies	Agora, essa política concede permissão para obter informações sobre todo ou um armazenamento de dados de AWS CloudTrail eventos (EDS) específico, obter informações sobre todos ou sobre um AWS CloudFormation recurso específico, obter uma lista de um grupo de parâmetros ou grupo de sub-redes do DynamoDB Accelerator (DAX), obter informações sobre AWS Database Migration Service (AWS DMS) tarefas de replicação para sua conta na região atual que está sendo acessada e obter uma lista de todas as políticas em um tipo específico. AWS Organizations	7 de abril de 2022

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de backup-gateway:ListTagsForResource, backup-gateway:ListVirtualMachines, batch:DescribeComputeEnvironments, batch:DescribeJobQueues, batch:ListTagsForResource, dax:ListTags, dms:DescribeCertificates, dynamodb:DescribeGlobalTable, dynamodb:DescribeGlobalTableSettings, ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules, ec2:DescribeClientVpnEndpoints, ec2:DescribeDhcpOptions, ec2:DescribeFleets, ec2:DescribeNetworkAcls, ec2:DescribePlacementGroups, ec2:DescribeSpotFleetRequests, ec2:DescribeVolumeAttribute, ec2:DescribeVolumes, eks:DescribeFargateProfile, eks:ListFargateProfiles, eks:ListTagsForResource, fsx:ListTagsForResource, guardduty:ListOrganizationAdminAccounts, kms:ListAliases, opsworks:DescribeLayers, opsworks:DescribeStacks, opsworks:ListTags, rds:DescribeDBClusterParameterGroups, rds:DescribeDBClusterPara	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS Backup, AWS Batch, DynamoDB Accelerator, Amazon DynamoDB AWS Database Migration Service, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon FSx, Amazon,,, Amazon Relational Database Service, V2 e Amazon GuardDuty. AWS Key Management Service AWS OpsWorks AWS WAF WorkSpaces	14 de março de 2022

Alteração	Descrição	Data
meters, states:DescribeActivity, states:ListActivities, wafv2:GetRuleGroup, wafv2:ListRuleGroups, wafv2:ListTagsForResource, workspaces:DescribeConnectionAliases, workspaces:DescribeTags, and workspaces:DescribeWorkspaces		

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de backup-gateway:ListTagsForResource, backup-gateway:ListVirtualMachines, batch:DescribeComputeEnvironments, batch:DescribeJobQueues, batch:ListTagsForResource, dax:ListTags, dms:DescribeCertificates, dynamodb:DescribeGlobalTable, dynamodb:DescribeGlobalTableSettings, ec2:DescribeClientVpnAuthorizationRules, ec2:DescribeClientVpnEndpoints, ec2:DescribeDhcpOptions, ec2:DescribeFleets, ec2:DescribeNetworkAcls, ec2:DescribePlacementGroups, ec2:DescribeSpotFleetRequests, ec2:DescribeVolumeAttribute, ec2:DescribeVolumes, eks:DescribeFargateProfile, eks:ListFargateProfiles, eks:ListTagsForResource, fsx:ListTagsForResource, guardduty:ListOrganizationAdminAccounts, kms:ListAliases, opsworks:DescribeLayers, opsworks:DescribeStacks, opsworks:ListTags, rds:DescribeDBClusterParameterGroups, rds:DescribeDBClusterParameters, states:DescribeAct	Essa política agora oferece suporte a permissões adicionais para AWS Backup, AWS Batch, DynamoDB Accelerator, Amazon DynamoDB AWS Database Migration Service, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon FSx, Amazon,,, Amazon Relational Database Service, V2 e Amazon GuardDuty. AWS Key Management Service AWS OpsWorks AWS WAF WorkSpaces	14 de março de 2022

Alteração	Descrição	Data
ivity, states:ListActivities, wafv2:GetRuleGroup, wafv2:ListRuleGroups, wafv2:ListTagsForResource, workspaces:DescribeConnectionAliases, workspaces:DescribeTags, and workspaces:DescribeWorkspaces		

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de elasticbeanstalk:DescribeEnvironments, elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings, account:GetAlternateContact, organizations:DescribePolicy, organizations:ListParents, organizations:ListPoliciesForTarget, es:GetCompatibleElasticsearchVersions, rds:DescribeOptionGroups, rds:DescribeOptionGroups, es:GetCompatibleVersions, codedeploy:GetDeploymentConfig, ecr-public:GetRepositoryPolicy, access-analyzer:GetArchiveRule, and ecs:ListTaskDefinitionFamilies	Essa política agora concede permissão para obter detalhes sobre os ambientes do Elastic Beanstalk e uma descrição das configurações do conjunto de configurações especificado do Elastic Beanstalk, obter um mapa das versões do Elasticsearch, descrever os grupos de OpenSearch opções disponíveis do Amazon RDS para um banco de dados e obter informações sobre uma configuração de implantação. CodeDeploy Agora, essa política também concede permissão para recuperar o contato alternativo especificado anexado a uma Conta da AWS, recuperar informações sobre uma AWS Organizations política, recuperar uma política de repositório do Amazon ECR, recuperar informações sobre uma AWS Config regra arquivada, recuperar uma lista de famílias de definição de tarefas do Amazon ECS, listar as unidades organizacionais (OUs) raiz ou mãe da OU ou conta secundária especificada e listar as políticas vinculadas à raiz, unidade organizacional	10 de fevereiro de 2022

Alteração	Descrição	Data
	ou conta de destino especific ada.	

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de elasticbeanstalk:DescribeEnvironments, elasticbeanstalk:DescribeConfigurationSettings, account:GetAlternateContact, organizations:DescribePolicy, organizations:ListParents, organizations:ListPoliciesForTarget, es:GetCompatibleElasticsearchVersions, rds:DescribeOptionGroups, rds:DescribeOptionGroups, es:GetCompatibleVersions, codedeploy:GetDeploymentConfig, ecr-public:GetRepositoryPolicy, access-analyzer:GetArchiveRule, and ecs:ListTaskDefinitionFamilies	Essa política agora concede permissão para obter detalhes sobre os ambientes do Elastic Beanstalk e uma descrição das configurações do conjunto de configurações especificado do Elastic Beanstalk, obter um mapa das versões do Elasticsearch, descrever os grupos de OpenSearch opções disponíveis do Amazon RDS para um banco de dados e obter informações sobre uma configuração de implantação. CodeDeploy Agora, essa política também concede permissão para recuperar o contato alternativo especificado anexado a uma Conta da AWS, recuperar informações sobre uma AWS Organizations política, recuperar uma política de repositório do Amazon ECR, recuperar informações sobre uma AWS Config regra arquivada, recuperar uma lista de famílias de definição de tarefas do Amazon ECS, listar as unidades organizacionais (OUs) raiz ou mãe da OU ou conta secundária especificada e listar as políticas vinculadas à raiz, unidade organizacional	10 de fevereiro de 2022

Alteração	Descrição	Data
	ou conta de destino especificada.	
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de logs:CreateLogStream, logs:CreateLogGroup, and logs:PutLogEvent	Agora, essa política concede permissão para criar grupos e fluxos de CloudWatch registros da Amazon e para gravar registros em fluxos de log criados.	15 de dezembro de 2021
AWS_ConfigRole: adição de logs:CreateLogStream, logs:CreateLogGroup, and logs:PutLogEvent	Agora, essa política concede permissão para criar grupos e fluxos de CloudWatch registros da Amazon e para gravar registros em fluxos de log criados.	15 de dezembro de 2021
AWSConfigServiceRolePolicy: adição de es:DescribeDomain, es:DescribeDomains, rds:DescribeDBParameters, and, elasticache:DescribeSnapshots	Essa política agora concede permissão para obter detalhes sobre um Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) domain/domains e obter uma lista detalhada de parâmetros para um determinado grupo de parâmetros de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Essa política também concede permissão para obter detalhes sobre os ElastiCache snapshots da Amazon.	8 de setembro de 2021

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole: adição de es:DescribeDomain, es:DescribeDomains, rds:DescribeDBParameters, and, elasticache:DescribeSnapshots	Essa política agora concede permissão para obter detalhes sobre um Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) domain/domains e obter uma lista detalhada de parâmetros para um determinado grupo de parâmetros de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Essa política também concede permissão para obter detalhes sobre os ElastiCache snapshots da Amazon.	8 de setembro de 2021

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— Adicionar logs:ListTagsLogGroup, states:ListTagsForResource, states:ListStateMachines, states:DescribeStateMachine e adicionar permissões adicionais para tipos AWS de recursos	Esta política agora concede permissão para listar as tags de um grupo de logs, listar as tags de uma máquina de estado e listar todas as máquinas de estado. Essa política agora concede permissão para obter detalhes sobre uma máquina de estado. Agora, essa política também oferece suporte a permissões adicionais para Amazon EC2 Systems Manager (SSM), Amazon Elastic Container Registry, Amazon FSx, Amazon Data Firehose, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Route 53, Amazon SageMaker AI, Amazon Simple Notification Service, e. AWS Database Migration Service AWS Global Accelerator AWS Storage Gateway	28 de julho de 2021

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— Adicione l ogs:ListTagsLogGroup, states:ListTagsForResource, states:ListStateMachines, states:DescribeStateMachine e permissões adicionais para tipos AWS de recursos	Esta política agora concede permissão para listar as tags de um grupo de logs, listar as tags de uma máquina de estado e listar todas as máquinas de estado. Essa política agora concede permissão para obter detalhes sobre uma máquina de estado. Agora, essa política também oferece suporte a permissões adicionais para Amazon EC2 Systems Manager (SSM), Amazon Elastic Container Registry, Amazon FSx, Amazon Data Firehose, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Route 53, Amazon SageMaker AI, Amazon Simple Notificat ion Service, e. AWS Database Migration Service AWS Global Accelerator AWS Storage Gateway	28 de julho de 2021

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— Permissões adicionais ssm:DescribeDocumentPermission e adicionais para tipos de AWS recursos	Esta política agora concede permissão para visualizar as permissões de documentos e informações do AWS Systems Manager sobre o IAM Access Analyzer. Essa política agora oferece suporte a tipos de AWS recursos adicionais para Amazon Kinesis, Amazon ElastiCache, Amazon EMR AWS Network Firewall, Amazon Route 53 e Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Essas alterações de permissão permitem AWS Config invocar as APIs somente de leitura necessárias para oferecer suporte a esses tipos de recursos. Agora, essa política também oferece suporte à filtragem de funções do Lambda @Edge para a regra gerenciada https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html AWS Config lambda-inside-vpc.	8 de junho de 2021

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— Permissões adicionais ssm:DescribeDocumentPermission e adicionais para tipos de AWS recursos	Esta política agora concede permissão para visualizar as permissões de documentos e informações do AWS Systems Manager sobre o IAM Access Analyzer. Essa política agora oferece suporte a tipos de AWS recursos adicionais para Amazon Kinesis, Amazon ElastiCache, Amazon EMR AWS Network Firewall, Amazon Route 53 e Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Essas alterações de permissão permitem AWS Config invocar as APIs somente de leitura necessárias para oferecer suporte a esses tipos de recursos. Agora, essa política também oferece suporte à filtragem de funções do Lambda @Edge para a regra gerenciada https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html AWS Config lambda-inside-vpc.	8 de junho de 2021

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy: adição da permissão apigateway:GET para fazer chamadas GET somente leitura para o API Gateway e adição das permissões s3:GetAccessPointPolicy e s3:GetAccessPointPolicyStatus para invocar as APIs somente leitura do Amazon S3.	Essa política agora concede permissões que permitem fazer chamadas GET somente AWS Config para leitura para o API Gateway para dar suporte a uma AWS Config regra para o API Gateway. A política também adiciona permissões que permitem AWS Config invocar APIs somente de leitura do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que são necessárias para oferecer suporte ao novo tipo de recurso. `AWS::S3::AccessPoint`	10 de maio de 2021
AWS_ ConfigRole — Adicione apigateway:GET permissão para fazer chamadas GET somente para leitura para o API Gateway e s3:GetAccessPointPolicy permissão e s3:GetAccessPointPolicyStatus permissão para invocar APIs somente para leitura do Amazon S3	Agora, essa política concede permissões que permitem AWS Config fazer chamadas GET somente para leitura para o API Gateway para dar suporte a um AWS Config gateway de API. A política também adiciona permissões que permitem AWS Config invocar APIs somente de leitura do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que são necessárias para oferecer suporte ao novo tipo de recurso. `AWS::S3::AccessPoint`	10 de maio de 2021

Alteração	Descrição	Data
AWSConfigServiceRolePolicy— Adicionar ssm:ListDocuments permissões e permissões adicionais para tipos AWS de recursos	Esta política agora concede permissão para exibir informações sobre documentos especificados do AWS Systems Manager . Agora AWS Backup, essa política também oferece suporte a tipos de AWS recursos adicionais para Amazon Elastic File System ElastiCache, Amazon, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Kinesis, Amazon SageMaker AI e Amazon Route AWS Database Migration Service 53. Essas alterações de permissão permitem AWS Config invocar as APIs somente de leitura necessárias para oferecer suporte a esses tipos de recursos.	1.º de abril de 2021

Alteração	Descrição	Data
AWS_ConfigRole— Adicionar ssm:ListDocuments permissões e permissões adicionais para tipos AWS de recursos	Esta política agora concede permissão para exibir informações sobre documentos especificados do AWS Systems Manager . Agora AWS Backup, essa política também oferece suporte a tipos de AWS recursos adicionais para Amazon Elastic File System ElastiCache, Amazon, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Kinesis, Amazon SageMaker AI e Amazon Route AWS Database Migration Service 53. Essas alterações de permissão permitem AWS Config invocar as APIs somente de leitura necessárias para oferecer suporte a esses tipos de recursos.	1.º de abril de 2021
`AWSConfigRole` está obsoleto	`AWSConfigRole` está obsoleto. A política de substituição é `AWS_ConfigRole` .	1.º de abril de 2021
AWS Config começou a rastrear alterações	AWS Config começou a rastrear mudanças em suas políticas AWS gerenciadas.	1.º de abril de 2021

Permissões para a função do IAM atribuída a AWS Config

Uma função do IAM permite definir um conjunto de permissões. AWS Config assume a função que você atribui a ele para gravar em seu bucket do S3, publicar em seu tópico do SNS e fazer `Describe` solicitações de `List` API para obter detalhes de configuração de seus recursos. AWS Para obter mais informações sobre funções do IAM, consulte Perfis do IAM no Guia do usuário do IAM.

Quando você usa o AWS Config console para criar ou atualizar uma função do IAM, anexa AWS Config automaticamente as permissões necessárias para você. Para obter mais informações, consulte Configuração do AWS Config no console.

> **Políticas e resultados de conformidade**
>
> As políticas do IAM e outras políticas gerenciadas no AWS Organizations podem determinar se o AWS Config tem permissões para registrar alterações na configuração de seus recursos. Além disso, as regras avaliam diretamente a configuração de um recurso e não levam em conta essas políticas ao executar avaliações. As políticas em vigor devem estar alinhadas com a forma como você pretende usar o AWS Config.

Sumário

- Criar políticas do perfil do IAM
  - Adicionar uma política de confiança do IAM à sua função
  - Política de perfil do IAM para o bucket do S3
  - Política de perfil do IAM para chave do KMS
  - Política de perfil do IAM para o tópico do Amazon SNS
  - Política de perfil do IAM para obter detalhes de configuração
  - Gerenciar permissões para gravação de bucket do S3

Criar políticas do perfil do IAM

Quando você usa o AWS Config console para criar uma função do IAM, atribui AWS Config automaticamente as permissões necessárias à função para você.

Se você estiver usando o AWS CLI para configurar AWS Config ou estiver atualizando uma função existente do IAM, deverá atualizar manualmente a política AWS Config para permitir acessar seu bucket do S3, publicar em seu tópico do SNS e obter detalhes de configuração sobre seus recursos.

Adicionar uma política de confiança do IAM à sua função

Você pode criar uma política de confiança do IAM que AWS Config permite assumir uma função e usá-la para rastrear seus recursos. Para obter mais informações sobre políticas de confiança, consulte Termos e conceitos dos perfis no Guia do usuário do IAM.

Veja a seguir um exemplo de política de confiança para AWS Config funções:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Você pode usar a condição `AWS:SourceAccount` na relação de confiança acima do perfil do IAM para restringir a entidade principal de serviço do Config a interagir somente com o perfil do IAM da AWS ao realizar operações em nome de contas específicas.

AWS Config também suporta a `AWS:SourceArn` condição que restringe o principal do serviço Config a assumir apenas a função do IAM ao realizar operações em nome da conta proprietária. Ao usar o AWS Config serviço principal, a `AWS:SourceArn` propriedade sempre será definida como

`arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:*` onde `sourceRegion` está a região do gravador de configuração gerenciado pelo cliente e `sourceAccountID` é o ID da conta que contém o gravador de configuração gerenciado pelo cliente.

Por exemplo, adicione a seguinte condição para restringir a entidade principal do serviço Config a assumir apenas o perfil do IAM somente em nome de um gravador de configuração gerenciado pelo cliente na região `us-east-1` na conta `123456789012`: `"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:*"}`.

Política de perfil do IAM para o bucket do S3

O exemplo de política a seguir concede AWS Config permissão para acessar seu bucket do S3:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/myAccountID/*"
      ],
      "Condition":{
        "StringLike":{
          "s3:x-amz-acl":"bucket-owner-full-control"
        }
      }
    },
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    }
  ]
}
```

Política de perfil do IAM para chave do KMS

O exemplo de política a seguir concede AWS Config permissão para usar KMS-based criptografia em novos objetos para entrega de bucket do S3:

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
        }
    ]
}
```

Política de perfil do IAM para o tópico do Amazon SNS

O exemplo de política a seguir concede AWS Config permissão para acessar seu tópico do SNS:

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":
   [
     {
      "Effect":"Allow",
      "Action":"sns:Publish",
      "Resource":"arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic"
     }
    ]
}
```

Se o tópico do SNS for criptografado, para obter mais instruções de configuração, consulte Configuração de permissões do AWS KMS no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

Política de perfil do IAM para obter detalhes de configuração

É recomendável usar a função AWS Config vinculada ao serviço:. `AWSServiceRoleForConfig` Service-linked as funções são predefinidas e incluem todas as permissões AWS Config necessárias para chamar outras Serviços da AWS. A função AWS Config vinculada ao serviço é necessária para gravadores de configuração vinculados ao serviço. Para obter mais informações, consulte Usando Service-Linked funções para AWS Config.

Se você criar ou atualizar uma função com o console, AWS Config anexe o AWSServiceRoleForConfig para você.

Se você usar o AWS CLI, use o `attach-role-policy` comando e especifique o Nome de recurso da Amazon (ARN) para AWSServiceRoleForConfig:

```
$ aws iam attach-role-policy --role-name myConfigRole --policy-arn
 arn:aws:iam::aws:policy/aws-service-role/AWSServiceRoleForConfig
```

Gerenciar permissões para gravação de bucket do S3

AWS Config registra e envia notificações quando um bucket do S3 é criado, atualizado ou excluído.

É recomendável usar a função AWS Config vinculada ao serviço:. `AWSServiceRoleForConfig` Service-linked as funções são predefinidas e incluem todas as permissões AWS Config necessárias para chamar outras Serviços da AWS. A função AWS Config vinculada ao serviço é necessária para gravadores de configuração vinculados ao serviço. Para obter mais informações, consulte Usando Service-Linked funções para AWS Config.

Atualizar o perfil do IAM para o gravador de configuração gerenciado pelo cliente

Você pode atualizar o perfil do IAM usado pelo gravador de configuração gerenciado pelo cliente. Antes de atualizar o perfil do IAM crie um novo perfil para substituir o antigo. Você deve anexar políticas à nova função que concedam permissões AWS Config para registrar configurações e entregá-las ao seu canal de entrega.

Para obter informações sobre a criação de um perfil do IAM e anexar políticas necessárias para o perfil do IAM consulte Etapa 3: criar um perfil do IAM.

> **Note**
>
> Para encontrar o ARN de uma função existente do IAM, acesse o console do IAM em https://console.aws.amazon.com/iam/. Selecione Roles (Funções) no painel de navegação. Em seguida, escolha o nome da função desejada e localize o ARN na parte superior da página Summary (Resumo).

Atualizar o perfil do IAM

Você pode atualizar sua função do IAM usando o Console de gerenciamento da AWS ou AWS CLI o.

To update the IAM role (Console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o AWS Config console em https://console.aws.amazon.com/config/home.
2. Selecione Configurações no painel de navegação.
3. Na guia Gravador gerenciado pelo cliente, escolha Editar na página “Configurações”.
4. Na seção Governança de dados, escolha a função do IAM para AWS Config:
   - Use uma função AWS Config vinculada ao serviço existente — AWS Config cria uma função que tenha as permissões necessárias.
   - Escolha um perfil da sua conta – para Funções existentes, escolha um perfil do IAM em sua conta.
5. Escolha Salvar.

To update the IAM role (AWS CLI)

Use o comando `put-configuration-recorder` e especifique o nome do recurso da Amazon (ARN) do novo perfil:

```
$ aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder
 name=configRecorderName,roleARN=arn:aws:iam::012345678912:role/myConfigRole
```

Permissões para o Amazon S3 Bucket para o AWS Config Canal de entrega

> **Important**
>
> Esta página é sobre como configurar o Amazon S3 Bucket para o canal AWS Config de entrega. Esta página não é sobre o tipo `AWS::S3::Bucket` de recurso que o gravador AWS Config de configuração pode gravar.

Os buckets e objetos do Amazon S3 são privados por padrão. Somente quem criou Conta da AWS o bucket (o proprietário do recurso) tem permissões de acesso. Proprietários de recurso podem conceder acesso a outros recursos e usuários por meio da criação de políticas de acesso.

Quando cria AWS Config automaticamente um bucket do S3 para você, ele adiciona as permissões necessárias. No entanto, se você especificar um bucket do S3 existente, adicione essas permissões manualmente.

Tópicos

- Permissões obrigatórias para o bucket do Amazon S3 ao usar perfis do IAM
- Permissões necessárias para o bucket do Amazon S3 ao usar funções Service-Linked
- Concessão AWS Config acesso ao Amazon S3 Bucket
- Permissões necessárias para o bucket Amazon S3 ao entregar Cross-Account

Permissões obrigatórias para o bucket do Amazon S3 ao usar perfis do IAM

AWS Config usa a função do IAM que você atribuiu ao gravador de configuração para fornecer histórico de configuração e instantâneos aos buckets do S3 em sua conta. Para entrega entre contas, AWS Config primeiro tente usar a função do IAM atribuída. Se a política de bucket não conceder acesso de `WRITE` ao perfil do IAM, o AWS Config usará a entidade principal serviço `config.amazonaws.com`. A política de bucket deve conceder acesso de `WRITE` a `config.amazonaws.com` para a conclusão da entrega. Após a entrega bem-sucedida, AWS Config mantém a propriedade de todos os objetos que entrega ao bucket S3 de várias contas.

AWS Config chama a HeadBucket API do Amazon S3 com a função do IAM que você atribuiu ao gravador de configuração para confirmar se o bucket do S3 existe e sua localização. Se você não

tiver as permissões necessárias AWS Config para confirmar, verá um `AccessDenied` erro nos seus AWS CloudTrail registros. No entanto, ainda AWS Config pode fornecer histórico de configuração e instantâneos, mesmo AWS Config que não tenha as permissões necessárias para confirmar se o bucket do S3 existe e sua localização.

> **Permissões mínimas**
>
> A API `HeadBucket` do Amazon S3 exige a ação `s3:ListBucket`.

Permissões necessárias para o bucket do Amazon S3 ao usar funções Service-Linked

A função AWS Config vinculada ao serviço não tem permissão para colocar objetos nos buckets do Amazon S3. Se você configurar AWS Config usando uma função vinculada ao serviço, AWS Config usará o principal do `config.amazonaws.com` serviço para fornecer histórico de configuração e instantâneos. A política de bucket do S3 em sua conta ou em destinos entre contas deve incluir permissões para que o responsável pelo AWS Config serviço grave objetos.

Concessão AWS Config acesso ao Amazon S3 Bucket

Conclua as etapas a seguir AWS Config para permitir a entrega do histórico de configuração e dos snapshots para um bucket do Amazon S3.

1. Faça login Console de gerenciamento da AWS usando a conta que tem o bucket do S3.
2. Abra o console do Amazon S3 em https://console.aws.amazon.com/s3/.
3. Selecione o bucket que você deseja usar AWS Config para entregar itens de configuração e, em seguida, escolha Propriedades.
4. Escolha Permissões.
5. Escolha Edit Bucket Policy (Editar política de bucket).
6. Copie a seguinte política na janela Bucket Policy Editor (Editor de políticas de bucket):

> **Práticas recomendadas de segurança**
>
> É altamente recomendável que você restrinja o acesso na política de bucket com a condição `AWS:SourceAccount`. Isso garante que o acesso AWS Config seja concedido somente em nome dos usuários esperados.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSConfigBucketPermissionsCheck",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSConfigBucketExistenceCheck",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSConfigBucketDelivery",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
```

```
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/[optional] prefix/
AWSLogs/sourceAccountID/Config/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

7. Substitua os seguintes valores na política do bucket:

   - *amzn-s3-demo-bucket*— Nome do bucket do Amazon S3 em que AWS Config entregará o histórico de configuração e os snapshots.
   - *[optional] prefix*— Uma adição opcional à chave de objeto do Amazon S3 que ajuda a criar uma organização semelhante a uma pasta no bucket.
   - *sourceAccountID*— ID da conta em que AWS Config fornecerá o histórico de configuração e os instantâneos.
8. Escolha Save (Salvar) e Close (Fechar).

A `AWS:SourceAccount` condição restringe as AWS Config operações ao especificado Contas da AWS. Para configurações de várias contas em uma organização que faz entregas em um único bucket do S3, use funções do IAM com chaves de AWS Organizations condições em vez de funções vinculadas ao serviço. Por exemplo, .`AWS:PrincipalOrgID` Para ter mais informações, consulte Como gerenciar permissões de acesso para a organização no Guia do usuário do AWS Organizations .

A `AWS:SourceArn` condição restringe as AWS Config operações a canais de entrega específicos. O formato do `AWS:SourceArn` é o seguinte: `arn:aws:config:`*sourceRegion*`:`*123456789012*.

Por exemplo, para restringir o acesso do bucket do S3 a um canal de entrega na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) para a conta 123456789012, adicione a seguinte condição:

```
"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:"}
```

Permissões necessárias para o bucket Amazon S3 ao entregar Cross-Account

Quando AWS Config está configurado para entregar histórico de configuração e snapshots para um bucket do Amazon S3 em uma conta diferente (configuração entre contas), onde o gravador de configuração e o bucket S3 especificados para o canal de entrega são diferentes Contas da AWS, as seguintes permissões são necessárias:

- O perfil do IAM que você atribui ao gravador de configuração precisa de permissão explícita para realizar a operação `s3:ListBucket`. Isso ocorre porque AWS Config chama a HeadBucket API do Amazon S3 com essa função do IAM para determinar a localização do bucket.
- A política de bucket do S3 deve incluir permissões para a função do IAM atribuída ao gravador de configuração.

Abaixo é apresentado um exemplo de configuração de política de bucket.

```
{
      "Sid": "AWSConfigBucketExistenceCheck",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "IAM Role-Arn assigned to the configuration recorder"
      },
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
}
```

Permissões para a chave KMS para o AWS Config Canal de entrega

Use as informações neste tópico se quiser criar uma política para uma AWS KMS chave para seu bucket do S3 que permita usar KMS-based criptografia em objetos fornecidos pelo S3 bucket AWS Config para entrega do bucket do S3.

Sumário

- Permissões obrigatórias para a chave KMS ao usar perfis do IAM (entrega do bucket do S3)
- Permissões necessárias para o AWS KMS Chave ao usar Service-Linked funções (S3 Bucket Delivery)
- Concessão AWS Config acesso ao AWS KMS Chave

Permissões obrigatórias para a chave KMS ao usar perfis do IAM (entrega do bucket do S3)

Se você configurar AWS Config usando uma função do IAM, poderá anexar a seguinte política de permissão à chave KMS:

```
{
    "Id": "Policy_ID",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSConfigKMSPolicy",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "*myKMSKeyARN*",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "account-id1",
                    "account-id2",
                    "account-id3"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Se a função do IAM, a política de bucket do Amazon S3 ou a AWS KMS chave não fornecerem acesso apropriado AWS Config, a tentativa AWS Config de enviar informações de configuração para o bucket do Amazon S3 falhará. Nesse caso, AWS Config envia as informações novamente, desta vez como principal do AWS Config serviço. Nesse caso, você deve anexar uma política de permissão, mencionada abaixo, à AWS KMS chave para conceder AWS Config acesso ao uso da chave ao entregar informações ao bucket do Amazon S3.

Permissões necessárias para o AWS KMS Chave ao usar Service-Linked funções (S3 Bucket Delivery)

A função AWS Config vinculada ao serviço não tem permissão para acessar a AWS KMS chave. Portanto, se você configurar AWS Config usando uma função vinculada ao serviço, AWS Config enviará informações como principal do AWS Config serviço. Você precisará anexar uma política de acesso, mencionada abaixo, à AWS KMS chave para conceder AWS Config acesso ao uso da AWS KMS chave ao entregar informações ao bucket do Amazon S3.

Concessão AWS Config acesso ao AWS KMS Chave

Essa política permite AWS Config usar uma AWS KMS chave ao entregar informações para um bucket do Amazon S3.

```
{
    "Id": "Policy_ID",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSConfigKMSPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "config.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "myKMSKeyARN",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "AWS:SourceAccount": "sourceAccountID"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Substitua os seguintes valores na política de chave:

- *myKMSKeyARN*— O ARN da AWS KMS chave usada para criptografar dados no bucket do Amazon S3 que AWS Config entregará itens de configuração para o.

- *sourceAccountID*— O ID da conta para a qual AWS Config entregará os itens de configuração.

Você pode usar a `AWS:SourceAccount` condição na política de AWS KMS chaves acima para restringir o principal do serviço Config a interagir apenas com a AWS KMS chave ao realizar operações em nome de contas específicas.

AWS Config também suporta a `AWS:SourceArn` condição que restringe o principal do serviço Config a interagir apenas com o bucket do Amazon S3 ao realizar operações em nome de canais de entrega específicos AWS Config . Ao usar o AWS Config serviço principal, a `AWS:SourceArn` propriedade sempre será definida como `arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:*` onde `sourceRegion` fica a região do canal de entrega e `sourceAccountID` é o ID da conta que contém o canal de entrega. Para obter mais informações sobre canais AWS Config de entrega, consulte Gerenciando o canal de entrega. Por exemplo, adicione a seguinte condição para restringir a entidade principal de serviço do Config a interagir com seu bucket do Amazon S3 somente em nome de um canal de entrega na região `us-east-1` da conta `123456789012`: `"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:*"}`.

Permissões para o tópico do Amazon SNS

> **Não há suporte a tópicos criptografados do Amazon SNS**
>
> AWS Config não oferece suporte a tópicos criptografados do Amazon SNS.

Este tópico descreve como configurar AWS Config a entrega de tópicos do Amazon SNS pertencentes a uma conta diferente. AWS Config deve ter as permissões necessárias para enviar notificações para um tópico do Amazon SNS.

Quando o AWS Config console cria um novo tópico do Amazon SNS para você, AWS Config concede as permissões necessárias. Se você escolher um tópico existente do Amazon SNS, verifique se o tópico Amazon SNS inclui as permissões necessárias e segue as práticas recomendadas de segurança.

> **Cross-Region Os tópicos do Amazon SNS não são suportados**
>
> AWS Config atualmente, oferece suporte apenas ao acesso dentro da mesma conta Região da AWS e entre contas.

Sumário

- Permissões obrigatórias para o tópico do Amazon SNS ao usar perfis do IAM
- Permissões necessárias para o tópico Amazon SNS ao usar funções Service-Linked
- Concessão AWS Config acesso ao tópico do Amazon SNS
- Solução de problemas para um tópico do Amazon SNS

Permissões obrigatórias para o tópico do Amazon SNS ao usar perfis do IAM

Você pode associar uma política de permissões ao tópico do SNS de propriedade de uma conta diferente. Se você deseja usar um tópico do SNS de outra conta, anexe a política a seguir a um tópico existente do SNS.

```
{
  "Id": "Policy_ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSConfigSNSPolicy",
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:myTopic",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "account-id1",
          "account-id2",
          "account-id3"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Para a `Resource` chave, *`account-id`* é o número da AWS conta do proprietário do tópico. Para*`account-id1`*,*`account-id2`*, e*`account-id3`*, use o Contas da AWS que enviará dados para um tópico do Amazon SNS. Você pode substituir os valores apropriados por *`region`* *`myTopic`* e.

Quando AWS Config envia uma notificação para um tópico do Amazon SNS, ele primeiro tenta usar a função do IAM, mas essa tentativa falha se a função tiver ou Conta da AWS não permissão para publicar no tópico. Nesse caso, AWS Config envia a notificação novamente, desta vez como

um nome principal AWS Config de serviço (SPN). Para a publicação ser bem-sucedida, a política de acesso para o tópico deve conceder acesso `sns:Publish` ao nome de entidade principal `config.amazonaws.com`. Você deve anexar uma política de acesso, descrita na próxima seção, ao tópico do Amazon SNS para conceder ao AWS Config acesso ao tópico do SNS se o perfil do IAM não tiver permissão para publicar no tópico.

Permissões necessárias para o tópico Amazon SNS ao usar funções Service-Linked

A função AWS Config vinculada ao serviço não tem permissão para acessar o tópico do Amazon SNS. Portanto, se você configurar AWS Config usando uma função vinculada a serviços (SLR), AWS Config enviará informações como principal do AWS Config serviço. Você precisará anexar uma política de acesso, mencionada abaixo, ao tópico do Amazon SNS para conceder AWS Config acesso e enviar informações ao tópico do Amazon SNS.

Para a configuração da mesma conta, quando o tópico do Amazon SNS e o SLR estão na mesma conta e a política do Amazon SNS concede ao SLR a permissão “`sns:Publish`”, você não precisa usar o SPN do AWS Config . A política de permissões abaixo e as práticas recomendadas de segurança são para configuração entre contas.

Concessão AWS Config acesso ao tópico do Amazon SNS

Essa política permite AWS Config enviar uma notificação para um tópico do Amazon SNS. Para conceder AWS Config acesso ao tópico do Amazon SNS de outra conta, você precisará anexar a seguinte política de permissões.

> **Note**
>
> Como prática recomendada de segurança, é altamente recomendável garantir que AWS Config os recursos sejam acessados somente em nome dos usuários esperados restringindo o acesso às contas listadas em `AWS:SourceAccount` condições.

```
{
"Id": "Policy_ID",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AWSConfigSNSPolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "config.amazonaws.com"
```

```
    },
    "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:region:account-id:myTopic",
        "Condition" : {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceAccount": [
            "account-id1",
            "account-id2",
            "account-id3"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Para a `Resource` chave, *`account-id`* é o número da AWS conta do proprietário do tópico. Para*`account-id1`*,*`account-id2`*, e*`account-id3`*, use o Contas da AWS que enviará dados para um tópico do Amazon SNS. Você pode substituir os valores apropriados por *`region`* *`myTopic`* e.

Você pode usar a `AWS:SourceAccount` condição na política de tópicos anteriores do Amazon SNS para restringir o nome principal do AWS Config serviço (SPN) a interagir somente com o tópico do Amazon SNS ao realizar operações em nome de contas específicas.

AWS Config também suporta a `AWS:SourceArn` condição que restringe o nome principal do AWS Config serviço (SPN) a interagir somente com o bucket do S3 ao realizar operações em nome de canais de entrega específicos AWS Config . Ao usar o nome principal do AWS Config serviço (SPN), a `AWS:SourceArn` propriedade sempre será definida como `arn:aws:config:sourceRegion:sourceAccountID:*` onde `sourceRegion` está a região do canal de entrega e `sourceAccountID` é o ID da conta que contém o canal de entrega. Para obter mais informações sobre canais AWS Config de entrega, consulte Gerenciando o canal de entrega. Por exemplo, adicione a seguinte condição para restringir o nome principal do AWS Config serviço (SPN) a interagir com seu bucket do S3 somente em nome de um canal de entrega na `us-east-1` região da conta`123456789012`:. `"ArnLike": {"AWS:SourceArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:*"}`

Solução de problemas para um tópico do Amazon SNS

AWS Config deve ter permissões para enviar notificações para um tópico do Amazon SNS. Se um tópico do Amazon SNS não puder receber notificações, verifique se a função do IAM que AWS Config estava assumindo tem as permissões necessárias`sns:Publish`.

Solução de problemas AWS Config identidade e acesso

Use as informações a seguir para ajudá-lo a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com AWS Config o IAM.

Tópicos

- Não estou autorizado a realizar uma ação no AWS Config
- Não estou autorizado a realizar iam: PassRole
- Quero permitir que pessoas saiam da minha Conta da AWS para acessar meu AWS Config recursos

Não estou autorizado a realizar uma ação no AWS Config

Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar uma ação, é preciso atualizar suas políticas para permitir que você realize a ação.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM `mateojackson` tenta usar o console para exibir detalhes sobre um recurso do *`my-example-widget`* fictício, mas não tem as permissões fictícias do `config:`*`GetWidget`*.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 config:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Nesse caso, a política de Mateo deve ser atualizada para permitir que ele tenha acesso ao recurso *`my-example-widget`* usando a ação `config:`*`GetWidget`*.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Se você receber uma mensagem de erro informando que não está autorizado a executar a ação `iam:PassRole`, as suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para o AWS Config.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazê-lo, você deve ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada `marymajor` tenta utilizar o console para executar uma ação no AWS Config. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas saiam da minha Conta da AWS para acessar meu AWS Config recursos

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem compatibilidade com políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), é possível usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se AWS Config oferece suporte a esses recursos, consulteComo AWS Config funciona com IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos recursos Contas da AWS que você possui, consulte Como fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS usuário de sua propriedade no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte Fornecendo acesso Contas da AWS a terceiros no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte Conceder acesso a usuários autenticados externamente (federação de identidades) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte Acesso a recursos entre contas no IAM no Guia do usuário do IAM.

Usando Service-Linked funções para AWS Config

AWS Config usa funções vinculadas a serviços AWS Identity and Access Management (IAM). Uma função vinculada a serviços é um tipo exclusivo de função do IAM diretamente vinculada. AWS Config Service-linked as funções são predefinidas AWS Config e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração AWS Config porque você não precisa adicionar manualmente as permissões necessárias. AWS Config define as permissões de suas funções vinculadas ao serviço e, a menos que seja definido de outra forma, somente AWS Config pode assumir suas funções. As permissões definidas incluem as políticas de confiança e de permissões, e essa política de permissões não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Você só pode excluir um perfil vinculado a serviço depois de excluir os recursos relacionados. Isso protege seus AWS Config recursos porque você não pode remover inadvertidamente a permissão para acessar os recursos.

Para ter informações sobre outros serviços compatíveis com perfis vinculados ao serviço, consulte Serviços da AWS que funcionam com o IAM e procure os serviços que tiverem Sim na coluna Service-Linked Funções. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação do perfil vinculado para esse serviço.

Tópicos

- Usando Service-Linked funções para AWS Config
- Usando Service-Linked funções para integrações Third-Party na nuvem

Usando Service-Linked funções para AWS Config

Service-Linked Permissões de função para AWS Config

AWS Config usa a função vinculada ao serviço chamada AwsServiceRoleForConfig — AWS Config usa essa função vinculada ao serviço para chamar outros AWS serviços em seu nome. Para ver as atualizações mais recentes, consulte the section called “Atualizações da política”.

A função AwsServiceRoleForConfig vinculada ao serviço confia nos seguintes serviços para assumir a função:

- `config.amazonaws.com`

A política de permissões de função chamada AWSConfigServiceRolePolicy AWS Config permite concluir as seguintes ações nos recursos especificados:

- Read-only e permissões somente de gravação para recursos AWS Config
- Read-only permissões para recursos em outros serviços que oferecem AWS Config suporte

Para ver a política gerenciada para AwsServiceRoleForConfig, consulte políticas AWS gerenciadas para AWS Config.

É necessário configurar as permissões para permitir que uma entidade do IAM (como um usuário, grupo ou perfil) crie, edite ou exclua uma função vinculada ao serviço. Para obter mais informações, consulte Permissões de Service-Linked função no Guia do usuário do IAM.

Para usar uma função vinculada ao serviço com AWS Config, você deve configurar as permissões em seu bucket do Amazon S3 e no tópico do Amazon SNS. Para obter mais informações, consulte Permissões necessárias para o bucket do Amazon S3 ao usar funções Service-Linked, Permissões necessárias para o AWS KMS Chave ao usar Service-Linked funções (S3 Bucket Delivery) e Permissões necessárias para o tópico Amazon SNS ao usar funções Service-Linked.

Criando uma Service-Linked função para AWS Config

Na CLI ou na API do IAM, crie uma função vinculada ao serviço com o nome de serviço `config.amazonaws.com`. Para obter mais informações, consulte Criação de uma Service-Linked função no Guia do usuário do IAM. Se você excluir essa função vinculada ao serviço, será possível usar esse mesmo processo para criar a função novamente.

Editando uma Service-Linked função para AWS Config

AWS Config não permite que você edite a função AwsServiceRoleForConfig vinculada ao serviço. Depois que criar um perfil vinculado ao serviço, você não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência a ele. No entanto, será possível editar a descrição do perfil usando o IAM. Para obter mais informações, consulte Editando uma Service-Linked função no Guia do usuário do IAM.

Excluindo uma Service-Linked função para AWS Config

Se você não precisar mais usar um atributo ou serviço que requer um perfil vinculado ao serviço, é recomendável excluí-lo. Dessa forma, você não tem uma entidade não utilizada que não seja monitorada ativamente ou mantida. No entanto, você deve limpar os recursos de sua função vinculada ao serviço antes de exclui-la manualmente.

> **Note**
>
> Se o AWS Config serviço estiver usando a função quando você tentar excluir os recursos, a exclusão poderá falhar. Se isso acontecer, espere alguns minutos e tente a operação novamente.

Para excluir AWS Config recursos usados pelo AwsServiceRoleForConfig

Verifique se você não tem `ConfigurationRecorders` usando a função vinculada ao serviço. Você pode usar o AWS Config console para parar o gravador de configuração. Para interromper o registro, em Recording is on (Registro ativado), escolha Turn off (Desativar).

Você pode excluir o `ConfigurationRecorder` usando a AWS Config API:

```
$ aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name default
```

Como excluir manualmente o perfil vinculado ao serviço usando o IAM

Use o console, a CLI ou a API do IAM para excluir a função vinculada ao serviço AwsServiceRoleForConfig. Para obter mais informações, consulte Como excluir uma Service-Linked função no Guia do usuário do IAM.

Regiões suportadas para AWS Config Service-Linked Funções

AWS Config suporta o uso da AwsServiceRoleForConfig função em todas as regiões em que o serviço está disponível. Para mais informações, consulte Regiões e endpoints da AWS.

Usando Service-Linked funções para integrações Third-Party na nuvem

Service-Linked Permissões de função para AWS Config Terceiro

AWS Config usa a função vinculada ao serviço chamada AWSServiceRoleForConfigThirdParty — Fornece permissões para AWS Config inventariar e avaliar a conformidade de recursos de nuvem de terceiros.

A função AWSServiceRoleForConfigThirdParty vinculada ao serviço confia nos seguintes serviços para assumir a função:

- `thirdparty.config.amazonaws.com`

A política de permissões de função chamada AWSConfigThirdPartyServiceRolePolicy AWS Config permite concluir as seguintes ações nos recursos especificados:

- Ação: `sts:GetWebIdentityToken` em todos os AWS recursos, limitado a públicos de tokens de identidade que correspondam `api://AzureADTokenExchange`
- Ação: `config:PutEvaluations` em todos os AWS recursos
- Ação: `config:GetComplianceDetailsByConfigRule` em todos os recursos da AWS .
- Ação: `cloudwatch:PutMetricData` em todos os AWS recursos, restrita ao `AWS/Config` namespace

Você deve configurar permissões para permitir que seus usuários, grupos ou perfis criem, editem ou excluam um perfil vinculado ao serviço. Para obter mais informações, consulte as permissões de Service-linked função no Guia do usuário do IAM.

Criando uma Service-Linked função para AWS Config Terceiro

Não é necessário criar manualmente um perfil vinculado ao serviço. Quando você cria um conector de terceiros usando a `PutConnector` API na Console de gerenciamento da AWS, na ou na AWS API AWS CLI, AWS Config cria a função vinculada ao serviço para você.

Se excluir esse perfil vinculado ao serviço e precisar criá-lo novamente, será possível usar esse mesmo processo para recriar o perfil em sua conta. Quando você cria um conector de terceiros usando a `PutConnector` API, AWS Config cria a função vinculada ao serviço para você novamente.

Você também pode usar o console do IAM para criar uma função vinculada ao serviço com o caso de uso Config - Third Party. Na AWS CLI ou na AWS API, crie uma função vinculada ao serviço com o nome do serviço:

```
thirdparty.config.amazonaws.com
```

Para saber mais, consulte Criar um perfil vinculado a serviço no Guia do usuário do IAM. Se você excluir essa função vinculada ao serviço, será possível usar esse mesmo processo para criar a função novamente.

Editando uma Service-Linked função para AWS Config Terceiro

AWS Config não permite que você edite a função AWSServiceRoleForConfigThirdParty vinculada ao serviço. Depois que criar um perfil vinculado ao serviço, você não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência a ele. No entanto, será possível editar a descrição

do perfil usando o IAM. Para saber mais, consulte Editar um perfil vinculado ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Excluindo uma Service-Linked função para AWS Config Terceiro

Se você não precisar mais usar um atributo ou serviço que requer um perfil vinculado ao serviço, é recomendável excluí-lo. Dessa forma, você não tem uma entidade não utilizada que não seja monitorada ativamente ou mantida. No entanto, você deve limpar os recursos de sua função vinculada ao serviço antes de exclui-la manualmente.

Para excluir AWS Config recursos usados pelo AWSServiceRoleForConfigThirdParty

- Exclua todos os gravadores vinculados ao serviço que fazem referência a conectores de terceiros.
- Exclua todos os conectores de terceiros em sua conta em todas as AWS regiões suportadas.

Como excluir manualmente o perfil vinculado ao serviço usando o IAM

Use o console do IAM AWS CLI, o ou a AWS API para excluir a função AWSServiceRoleForConfigThirdParty vinculada ao serviço. Para saber mais, consulte Excluir um perfil vinculado ao serviço no Guia do usuário do IAM.

Regiões com suporte para a AWSServiceRoleForConfigThirdParty função

AWS Config não oferece suporte ao uso de funções vinculadas ao serviço em todas as regiões em que o serviço está disponível. Você pode usar a AWSServiceRoleForConfigThirdParty função nas seguintes regiões.

Região	Suporte
af-south-1	Sim
ap-east-1	Sim
ap-east-2	Sim
ap-northeast-1	Sim
ap-northeast-2	Sim
ap-northeast-3	Sim

Região	Suporte
ap-south-1	Sim
ap-south-2	Sim
ap-southeast-1	Sim
ap-southeast-2	Sim
ap-southeast-3	Sim
ap-southeast-4	Sim
ap-southeast-5	Sim
ap-southeast-6	Sim
ap-southeast-7	Sim
ca-central-1	Sim
ca-west-1	Sim
eu-central-1	Sim
eu-central-2	Sim
eu-north-1	Sim
eu-south-1	Sim
eu-south-2	Sim
eu-west-1	Sim
eu-west-2	Sim
eu-west-3	Sim
il-central-1	Sim

Região	Suporte
mx-central-1	Sim
sa-east-1	Sim
us-east-1	Sim
us-east-2	Sim
us-west-1	Sim
us-west-2	Sim

Resposta a incidentes em AWS Config

A segurança é a maior prioridade na AWS. Como parte do modelo de responsabilidade compartilhada AWS na nuvem, AWS gerencia uma arquitetura de data center, rede e software que atende aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança. AWS é responsável por qualquer resposta a incidentes com relação ao AWS Config serviço em si. Além disso, como AWS cliente, você compartilha a responsabilidade de manter a segurança na nuvem. Isso significa que você controla a segurança que escolhe implementar a partir das AWS ferramentas e dos recursos aos quais tem acesso e é responsável pela resposta a incidentes do seu lado do modelo de responsabilidade compartilhada.

Ao estabelecer uma referência de segurança que atenda aos objetivos de suas aplicações executadas na nuvem, você pode detectar desvios aos quais pode reagir. Como a resposta a incidentes de segurança pode ser um tópico complexo, recomendamos que você analise os seguintes recursos para entender melhor o impacto que a resposta a incidentes (IR) e suas escolhas têm sobre suas metas corporativas: Guia de resposta a incidentes de AWS segurança, whitepaper sobre melhores práticas de AWS segurança e white paper sobre a perspectiva de segurança do AWS Cloud Adoption Framework (CAF).

Validação de conformidade para AWS Config

Third-party os auditores avaliam a segurança e a conformidade do AWS Config como parte de vários programas de AWS conformidade. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros.

Nossa nova experiência AWS de inscrição não foi projetada para cargas de trabalho regulamentadas. Se você estiver usando nossa nova experiência de AWS inscrição, mas quiser usá-la AWS para cargas de trabalho regulamentadas, você pode se inscrever AWS (avançado) ou ativar recursos avançados para seu AWS ambiente.

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está dentro do escopo de programas de conformidade específicos, consulte Serviços da AWS Escopo por Programa de Conformidade e escolha o programa de conformidade no qual você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de AWS conformidade Programas .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte Baixando relatórios em AWS Artifact .

Sua responsabilidade de conformidade durante o uso Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. Para obter mais informações sobre sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS, consulte a Documentação AWS de segurança.

Resiliência em AWS Config

A infraestrutura AWS global é construída em torno de AWS regiões e zonas de disponibilidade. AWS As regiões oferecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas com redes de baixa latência, alto rendimento e altamente redundantes. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que automaticamente executam o failover entre as zonas sem interrupção. As zonas de disponibilidade são altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais.

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade, consulte Infraestrutura AWS global.

Segurança de infraestrutura em AWS Config

Como um serviço gerenciado, AWS Config é protegido pela segurança de rede AWS global. Para obter informações sobre serviços AWS de segurança e como AWS protege a infraestrutura, consulte Segurança AWS na nuvem. Para projetar seu AWS ambiente usando as melhores práticas de segurança de infraestrutura, consulte Proteção de infraestrutura no pilar de segurança AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar AWS Config pela rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Suítes de criptografia com sigilo direto perfeito (PFS), como DHE (Ephemeral) ou ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Diffie-Hellman A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

Análise de configuração e vulnerabilidade

Para AWS Config, AWS lida com tarefas básicas de segurança, como sistema operacional convidado (SO) e correção de banco de dados, configuração de firewall e recuperação de desastres.

Cross-service prevenção adjunta confusa

O problema "confused deputy" é um problema de segurança em que uma entidade que não tem permissão para executar uma ação pode coagir uma entidade mais privilegiada a executar a ação. Em AWS, a falsificação de identidade entre serviços pode resultar no confuso problema do delegado. Cross-service a representação pode ocorrer quando um serviço (o serviço de chamada) chama outro serviço (o serviço chamado). O serviço de chamada pode ser manipulado de modo a usar suas permissões para atuar nos recursos de outro cliente de uma forma na qual ele não deveria ter permissão para acessar. Para evitar isso, a AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para todos os serviços com entidades principais de serviço que receberam acesso aos recursos em sua conta.

Recomendamos usar as chaves de contexto de condição `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` e as chaves de contexto nas políticas de recursos para limitar as permissões que AWS Config fornecem outro serviço ao recurso. Use `aws:SourceArn` se quiser que apenas um recurso seja associado ao acesso entre serviços. Use `aws:SourceAccount` se quiser permitir que qualquer recurso nessa conta seja associado ao uso entre serviços.

A maneira mais eficaz de se proteger contra o problema do substituto confuso é usar a chave de contexto de condição global `aws:SourceArn` com o ARN completo do recurso. Se você não souber o ARN completo do recurso ou especificar vários recursos, use a chave de condição de contexto global `aws:SourceArn` com caracteres curinga (`*`) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo, .`arn:aws:servicename:*:123456789012:*`

Se o valor de `aws:SourceArn` não contiver o ID da conta, como um ARN de bucket do Amazon S3, você deverá usar ambas as chaves de contexto de condição global para limitar as permissões.

O exemplo a seguir mostra como você pode usar as chaves de contexto de condição `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` e as chaves AWS Config para evitar o confuso problema secundário: conceder AWS Config acesso ao Amazon S3 Bucket.

Melhores práticas de segurança para AWS Config

AWS Config fornece vários recursos de segurança a serem considerados ao desenvolver e implementar suas próprias políticas de segurança. As práticas recomendadas a seguir são diretrizes gerais e não representam uma solução completa de segurança. Como essas práticas recomendadas podem não ser adequadas ou suficientes para o seu ambiente, trate-as como considerações úteis em vez de prescrições.

- Aproveite a marcação para AWS Config, o que facilita o gerenciamento, a pesquisa e a filtragem de recursos.
- Confirme se seus canais de entrega foram configurados corretamente e, uma vez confirmados, verifique se AWS Config está gravando corretamente.

Para obter mais informações, consulte o blog das Práticas recomendadas do AWS Config.

Registro e monitoramento em AWS Config

AWS Config é integrado com AWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das ações realizadas por um usuário, função ou AWS serviço em AWS Config. O monitoramento é uma parte importante da manutenção da confiabilidade, disponibilidade e desempenho de AWS Config suas AWS soluções.

Tópicos

- Registrando chamadas de AWS Config API com AWS CloudTrail
- Monitoramento

Registrando chamadas de AWS Config API com AWS CloudTrail

CloudTrail captura todas as chamadas de API AWS Config como eventos. As chamadas capturadas incluem chamadas do AWS Config console e chamadas de código para as operações AWS Config da API. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3, incluindo eventos para. AWS Config Se você não configurar uma trilha, ainda poderá ver os eventos mais recentes no CloudTrail console no Histórico de eventos. Usando as informações coletadas por CloudTrail, você pode determinar a solicitação que foi feita AWS Config, o endereço IP do qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação, quando ela foi feita e detalhes adicionais.

Para saber mais sobre isso CloudTrail, consulte o Guia AWS CloudTrail do usuário.

Tópicos

- AWS Config Informações em CloudTrail
- Compreendendo as entradas do arquivo de AWS Config log
- Exemplos de arquivos de registros

AWS Config Informações em CloudTrail

CloudTrail é ativado no seu Conta da AWS quando você cria a conta. Quando a atividade ocorre em AWS Config, essa atividade é registrada em um CloudTrail evento junto com outros eventos AWS de serviço no histórico de eventos. Você pode visualizar, pesquisar e baixar eventos recentes no

seu Conta da AWS. Para obter mais informações, consulte Visualização de eventos com histórico de CloudTrail eventos.

Para um registro contínuo dos eventos em sua Conta da AWS, incluindo eventos para AWS Config, crie uma trilha. Uma trilha permite CloudTrail entregar arquivos de log para um bucket do Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as Regiões da AWS. A trilha registra eventos de todas as regiões na AWS partição e entrega os arquivos de log ao bucket do Amazon S3 que você especificar. Além disso, você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para saber mais, consulte:

- Visão Geral para Criar uma Trilha
- CloudTrail Serviços e integrações compatíveis
- Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail
- Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões e recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas

Todas AWS Config as operações são registradas CloudTrail e documentadas na Referência da AWS Config API. Por exemplo, chamadas para as DescribeDeliveryChannelsoperações DeliverConfigSnapshotDeleteDeliveryChannel, e geram entradas nos arquivos de CloudTrail log.

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de identidade ajudam a determinar o seguinte:

- Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário root ou AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de um perfil ou de um usuário federado.
- Se a solicitação foi feita por outro AWS serviço.

Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .

Compreendendo as entradas do arquivo de AWS Config log

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especificar. CloudTrail os arquivos de log contêm uma ou mais entradas de log. Um evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações

sobre a ação solicitada, a data e a hora da ação, os parâmetros da solicitação e assim por diante. CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, eles não aparecem em nenhuma ordem específica.

Exemplos de arquivos de registros

Para obter exemplos das entradas de CloudTrail registro, consulte os tópicos a seguir.

DeleteDeliveryChannel

Veja a seguir um exemplo de arquivo de CloudTrail log da DeleteDeliveryChannel operação.

```
{
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
        "accountId": "222222222222",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "JohnDoe"
      },
      "eventTime": "2014-12-11T18:32:57Z",
      "eventSource": "config.amazonaws.com",
      "eventName": "DeleteDeliveryChannel",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
      "userAgent": "aws-internal/3",
      "requestParameters": {
        "deliveryChannelName": "default"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "207d695a-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
      "eventID": "5dcff7a9-e414-411a-a43e-88d122a0ad4a",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "222222222222"
    }
```

DeliverConfigSnapshot

Veja a seguir um exemplo de arquivo de CloudTrail log da DeliverConfigSnapshot operação.

```
{
```

```
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ:Config-API-Test",
        "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JaneDoe/Config-API-Test",
        "accountId": "111111111111",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
          "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2014-12-11T00:58:42Z"
          },
          "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ",
            "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JaneDoe",
            "accountId": "111111111111",
            "userName": "JaneDoe"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2014-12-11T00:58:53Z",
      "eventSource": "config.amazonaws.com",
      "eventName": "DeliverConfigSnapshot",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
      "requestParameters": {
        "deliveryChannelName": "default"
      },
      "responseElements": {
        "configSnapshotId": "58d50f10-212d-4fa4-842e-97c614da67ce"
      },
      "requestID": "e0248561-80d0-11e4-9f1c-7739d36a3df2",
      "eventID": "3e88076c-eae1-4aa6-8990-86fe52aedbd8",
      "eventType": "AwsApiCall",
      recipientAccountId": "111111111111"
    }
```

DescribeConfigurationRecorderStatus

Veja a seguir um exemplo de arquivo de CloudTrail log da DescribeConfigurationRecorderStatusoperação.

```
{
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
        "accountId": "222222222222",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "JohnDoe"
      },
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:44Z",
      "eventSource": "config.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeConfigurationRecorderStatus",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
      "requestParameters": null,
      "responseElements": null,
      "requestID": "8442f25d-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
      "eventID": "a675b36b-455f-4e18-a4bc-d3e01749d3f1",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "222222222222"
    }
```

DescribeConfigurationRecorders

Veja a seguir um exemplo de arquivo de CloudTrail log da DescribeConfigurationRecordersoperação.

```
{
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
        "accountId": "222222222222",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "JohnDoe"
      },
      "eventTime": "2014-12-11T18:34:52Z",
      "eventSource": "config.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeConfigurationRecorders",
      "awsRegion": "us-west-2",
```

```
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
      "requestParameters": null,
      "responseElements": null,
      "requestID": "6566b55c-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
      "eventID": "6259a9ad-889e-423b-beeb-6e1eec84a8b5",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "222222222222"
    }
```

DescribeDeliveryChannels

Veja a seguir um exemplo de arquivo de CloudTrail log da DescribeDeliveryChannelsoperação.

```
{
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
        "accountId": "222222222222",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "JohnDoe"
      },
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:02Z",
      "eventSource": "config.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeDeliveryChannels",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
      "requestParameters": null,
      "responseElements": null,
      "requestID": "6b6aee3f-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
      "eventID": "3e15ebc5-bf39-4d2a-8b64-9392807985f1",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "222222222222"
    }
```

GetResourceConfigHistory

Veja a seguir um exemplo de arquivo de CloudTrail log da GetResourceConfigHistoryoperação.

```
{
```

```
        "eventVersion": "1.02",
        "userIdentity": {
          "type": "AssumedRole",
          "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ:Config-API-Test",
          "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JaneDoe/Config-API-Test",
          "accountId": "111111111111",
          "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
          "sessionContext": {
            "attributes": {
              "mfaAuthenticated": "false",
              "creationDate": "2014-12-11T00:58:42Z"
            },
            "sessionIssuer": {
              "type": "Role",
              "principalId": "AIDAABCDEFGHIJKLNMOPQ",
              "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JaneDoe",
              "accountId": "111111111111",
              "userName": "JaneDoe"
            }
          }
        },
        "eventTime": "2014-12-11T00:58:42Z",
        "eventSource": "config.amazonaws.com",
        "eventName": "GetResourceConfigHistory",
        "awsRegion": "us-west-2",
        "sourceIPAddress": "10.24.34.0",
        "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
        "requestParameters": {
          "resourceId": "vpc-a12bc345",
          "resourceType": "AWS::EC2::VPC",
          "limit": 0,
          "laterTime": "Dec 11, 2014 12:58:42 AM",
          "earlierTime": "Dec 10, 2014 4:58:42 PM"
        },
        "responseElements": null,
        "requestID": "d9f3490d-80d0-11e4-9f1c-7739d36a3df2",
        "eventID": "ba9c1766-d28f-40e3-b4c6-3ffb87dd6166",
        "eventType": "AwsApiCall",
        "recipientAccountId": "111111111111"
        }
```


PutConfigurationRecorder

Veja a seguir um exemplo de arquivo de CloudTrail log da PutConfigurationRecorderoperação.

```
{
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
        "accountId": "222222222222",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "JohnDoe"
      },
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:23Z",
      "eventSource": "config.amazonaws.com",
      "eventName": "PutConfigurationRecorder",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
      "requestParameters": {
        "configurationRecorder": {
          "name": "default",
          "roleARN": "arn:aws:iam::222222222222:role/config-role-pdx"
        }
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "779f7917-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
      "eventID": "c91f3daa-96e8-44ee-8ddd-146ac06565a7",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "222222222222"
    }
```

PutDeliveryChannel

Veja a seguir um exemplo de arquivo de CloudTrail log da PutDeliveryChannel operação.

```
{
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
        "accountId": "222222222222",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "JohnDoe"
      },
```

```
      "eventTime": "2014-12-11T18:33:08Z",
      "eventSource": "config.amazonaws.com",
      "eventName": "PutDeliveryChannel",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
      "requestParameters": {
        "deliveryChannel": {
          "name": "default",
          "s3BucketName": "config-api-test-pdx",
          "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:222222222222:config-api-test-pdx"
        }
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "268b8d4d-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
      "eventID": "b2db05f1-1c73-4e52-b238-db69c04e8dd4",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "222222222222"
    }
```

StartConfigurationRecorder

Veja a seguir um exemplo de arquivo de CloudTrail log da StartConfigurationRecorderoperação.

```
{
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
        "accountId": "222222222222",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "JohnDoe"
      },
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:34Z",
      "eventSource": "config.amazonaws.com",
      "eventName": "StartConfigurationRecorder",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
      "requestParameters": {
        "configurationRecorderName": "default"
      },
      "responseElements": null,
```

```
      "requestID": "7e03fa6a-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
      "eventID": "55a5507f-f306-4896-afe3-196dc078a88d",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "222222222222"
    }
```

StopConfigurationRecorder

Veja a seguir um exemplo de arquivo de CloudTrail log da StopConfigurationRecorderoperação.

```
{
      "eventVersion": "1.02",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::222222222222:user/JohnDoe",
        "accountId": "222222222222",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "JohnDoe"
      },
      "eventTime": "2014-12-11T18:35:13Z",
      "eventSource": "config.amazonaws.com",
      "eventName": "StopConfigurationRecorder",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/1.2.11 Python/2.7.4 Linux/2.6.18-164.el5",
      "requestParameters": {
        "configurationRecorderName": "default"
      },
      "responseElements": null,
      "requestID": "716deea3-8164-11e4-ab4f-657c7ab282ab",
      "eventID": "6225a85d-1e49-41e9-bf43-3cfc5549e560",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "222222222222"
    }
```

Monitoramento

Você pode usar outros AWS serviços para monitorar AWS Config recursos.

- Você pode usar o Amazon Simple Notification Service (SNS) para enviar notificações sempre que um AWS recurso compatível for criado, atualizado ou modificado como resultado da atividade da API do usuário.
- Você pode usar EventBridge a Amazon para detectar e reagir às mudanças no status dos AWS Config eventos.

Tópicos

- Monitorando mudanças AWS de recursos com o Amazon SQS
- Monitoramento AWS Config com a Amazon EventBridge

Monitorando mudanças AWS de recursos com o Amazon SQS

AWS Config usa o Amazon Simple Notification Service (SNS) para enviar notificações sempre que um AWS recurso compatível é criado, atualizado ou modificado como resultado da atividade da API do usuário. No entanto, você pode estar interessado em apenas algumas alterações de configuração de recurso. Por exemplo, você pode considerar essencial saber quando alguém modifica a configuração de um grupo de segurança, mas não precisa monitorar sempre que há uma alteração nas tags em suas instâncias do Amazon EC2. Ou, você pode fazer um programa que realiza ações específicas quando recursos específicos são atualizados. Por exemplo, você pode querer iniciar um determinado fluxo de trabalho quando uma configuração de um grupo de segurança é alterada. Se você quiser consumir programaticamente os dados dessas ou de AWS Config outras formas, use uma fila do Amazon Simple Queue Service como ponto final de notificação para o Amazon SNS.

> **Note**
>
> As notificações também podem vir do SNS na forma de e-mail, mensagem SMS (Short Message Service) para celulares e smartphones habitados para o serviço SMS, mensagem de notificação para um aplicativo em um dispositivo móvel ou mensagem de notificação para um ou mais endpoints HTTP ou HTTPS.

Uma única fila SQS pode se inscrever para vários tópicos, seja você tendo um tópico para cada região ou um tópico para cada conta e para cada região. Você deve se inscrever na fila do tópico SNS desejado. (Você pode se inscrever em várias filas para um tópico SNS.) Para obter mais informações, consulte Enviar mensagens do Amazon SNS para filas do Amazon SQS.

Permissões para o Amazon SQS

Para usar o Amazon SQS com AWS Config, você deve configurar uma política que conceda permissões à sua conta para realizar todas as ações permitidas em uma fila do SQS. O exemplo de política a seguir concede permissão aos números de conta 111122223333 e 444455556666 para enviar mensagens pertencentes a cada alteração de configuração para a fila denominada arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue1.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "Queue1_Policy_UUID",
  "Statement":
    {
       "Sid":"Queue1_SendMessage",
       "Effect": "Allow",
       "Principal": {
            "AWS": ["111122223333","444455556666"]
         },
        "Action": "sqs:SendMessage",
        "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:444455556666:queue1"
     }
}
```

Você também deve criar uma política que conceda permissões para conexões entre um tópico SNS e a fila SQS que se inscreve para aquele tópico. Veja a seguir um exemplo de política que permite que o tópico do SNS com o Amazon Resource Name (ARN) arn:aws:sns:us-east- 2:111122223333:test-topic execute qualquer ação na fila chamada arn:aws:sqs:us-east-2:111122223333:. test-topic-queue

> **Note**
>
> A conta para o tópico SNS e a fila SQS devem estar na mesma região.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "SNStoSQS",
  "Statement":
    {
      "Sid":"rule1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "sns.amazonaws.com"
      },
      "Action": "SQS:SendMessage",
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:111122223333:test-topic-queue",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:SourceArn":"arn:aws:sns:us-east-2:111122223333:test-topic"
        }
      }
    }
}
```

Cada política pode incluir instruções que abrangem apenas uma única fila, não várias filas. Para informações sobre outras restrições nas políticas do SQS, consulte Informações especiais para políticas do Amazon SQS.

Monitoramento AWS Config com a Amazon EventBridge

A Amazon EventBridge fornece um fluxo quase em tempo real de eventos do sistema que descrevem mudanças nos AWS recursos. Use EventBridge a Amazon para detectar e reagir às mudanças no status dos AWS Config eventos.

Você pode criar uma regra que será executada sempre que houver uma transição de estado ou quando houver uma transição para um ou mais estados que sejam de interesse. Então, com base nas regras que você cria, a Amazon EventBridge invoca uma ou mais ações-alvo quando um evento corresponde aos valores que você especifica em uma regra. A depender do tipo de evento, convém enviar notificações, capturar informações, tomar medidas corretivas, iniciar eventos ou tomar outras ações.

Antes de criar regras de eventos para AWS Config, no entanto, você deve fazer o seguinte:

- Familiarize-se com eventos, regras e metas em EventBridge. Para obter mais informações, consulte O que é a Amazon EventBridge?
- Para obter mais informações sobre como começar EventBridge e configurar regras, consulte Introdução à Amazon EventBridge.
- Criar um ou mais destinos que você usará nas suas regras de evento.

Tópicos

- Considerações
- EventBridge Formato Amazon para AWS Config
- Criação de EventBridge regras da Amazon para AWS Config

Considerações

Você não receberá alertas EventBridge para os seguintes tipos de recursos se não os estiver gravando com AWS Config:

- `AWS::ACM::Certificate`
- `AWS::CloudTrail::Trail`
- `AWS::CloudWatch::Alarm`
- `AWS::EC2::CustomerGateway`
- `AWS::EC2::EIP`
- `AWS::EC2::Host`
- `AWS::EC2::Instance`
- `AWS::EC2::InternetGateway`
- `AWS::EC2::NetworkAcl`
- `AWS::EC2::NetworkInterface`
- `AWS::EC2::RouteTable`
- `AWS::EC2::SecurityGroup`
- `AWS::EC2::Subnet`
- `AWS::EC2::VPC`
- `AWS::EC2::VPNConnection`

- AWS::EC2::VPNGateway
- AWS::EC2::Volume
- AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
- AWS::IAM::Group
- AWS::IAM::Policy
- AWS::IAM::Role
- AWS::IAM::User
- AWS::RDS::DBInstance
- AWS::RDS::DBSecurityGroup
- AWS::RDS::DBSnapshot
- AWS::RDS::DBSubnetGroup
- AWS::RDS::EventSubscription
- AWS::Redshift::Cluster
- AWS::Redshift::ClusterParameterGroup
- AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup
- AWS::Redshift::ClusterSnapshot
- AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
- AWS::Redshift::EventSubscription
- AWS::S3::Bucket

EventBridge Formato Amazon para AWS Config

O EventBridge evento para AWS Config tem o seguinte formato:

```
{
   "version": "0",
   "id": "cd4d811e-ab12-322b-8255-872ce65b1bc8",
   "detail-type": "event type",
   "source": "aws.config",
   "account": "111122223333",
   "time": "2018-03-22T00:38:11Z",
   "region": "us-east-1",
   "resources": [
      resources
```

```
            ],
            "detail": {
               specific message type
            }
         }
```

Criação de EventBridge regras da Amazon para AWS Config

Use as etapas a seguir para criar uma EventBridge regra que é acionada em um evento emitido por. AWS Config Os eventos são emitidos com base no melhor esforço.

1. No painel de navegação, escolha Regras.
2. Escolha Create rule.
3. Insira um nome e uma descrição para a regra.

   Uma regra não pode ter o mesmo nome que outra na mesma Região e barramento de eventos.

   > **Note**
   >
   > Um barramento de eventos recebe eventos de uma origem, usa regras para avaliá-los, aplica qualquer transformação de entrada configurada e os encaminha para a um ou mais destinos apropriados. O barramento de eventos padrão de sua conta que recebe eventos de Serviços da AWS. Um barramento de eventos personalizado pode receber eventos de aplicações e serviços personalizados. Um barramento de eventos de parceiro recebe eventos de uma origem de eventos criada por um parceiro de SaaS. Esses eventos provêm de serviços ou aplicações de parceiros. Para obter mais informações, consulte Ônibus de eventos na Amazon EventBridge no Guia EventBridge do usuário da Amazon.

4. Para Tipo de regra, escolha Regra com padrão de evento.
5. Em Origem do evento, escolha AWS eventos ou eventos de EventBridge parceiros.
6. (Opcional) Para Exemplo de tipo evento, selecione Eventos da AWS .
7. (Opcional) Para Exemplo de eventos, escolha o tipo de evento que aciona a regra:
   - Escolha Chamada de AWS API CloudTrail para basear as regras nas chamadas de API feitas para esse serviço. Para obter mais informações sobre a criação desse tipo de regra, consulte Tutorial: Criar uma EventBridge regra da Amazon para chamadas de AWS CloudTrail API.
   - Escolha Config Configuration Item Change (Alteração de itens de configuração do Config) para receber notificações quando um recurso na sua conta for alterado.

Conforme descrito nesses artigos de suporte, você pode usar EventBridge para receber notificações personalizadas por e-mail quando um recurso é criado ou excluído. Como posso receber notificações personalizadas por e-mail quando um recurso é criado no meu AWS Config serviço de Conta da AWS uso? e Como posso receber notificações personalizadas por e-mail quando um recurso é excluído do meu AWS Config serviço de Conta da AWS uso? .

- Escolha Config Rules Compliance Change (Alteração da compatibilidade das regras do Config) para receber notificações quando uma verificação de conformidade para suas regras apresentar falha.

  Conforme descrito neste artigo de suporte, você pode usar EventBridge para receber notificações personalizadas por e-mail quando um recurso não está em conformidade. Como posso ser notificado quando um AWS recurso não está em conformidade usando? AWS Config.
- Escolha Status de reavaliação das regras do Config para obter as notificações de status de reavaliação.
- Escolha Status de entrega de instantâneos da configuração do Config para obter notificações de status de entrega de instantâneo de configuração.
- Escolha Status de entrega do histórico da configuração do Config para obter notificações de status de entrega de histórico de configuração.

8. Em Método de criação, escolha Usar formulário de padrão.
9. Em Fonte do evento, selecione Serviços da AWS .
10. Em Serviço da AWS , escolha Config.
11. Em Tipo de evento, escolha o tipo de evento que aciona a regra:
    - Escolha Todos os eventos para criar uma regra que se aplique a todos os AWS serviços. Se você escolher essa opção, não poderá escolher tipos específicos de mensagens, nomes de regras, tipos de recursos ou recursos IDs.
    - Escolha Chamada de AWS API CloudTrail para basear as regras nas chamadas de API feitas para esse serviço. Para obter mais informações sobre a criação desse tipo de regra, consulte Tutorial: Criar uma EventBridge regra da Amazon para chamadas de AWS CloudTrail API.
    - Escolha Config Configuration Item Change (Alteração de itens de configuração do Config) para receber notificações quando um recurso na sua conta for alterado.

      Conforme descrito nesses artigos de suporte, você pode usar EventBridge para receber notificações personalizadas por e-mail quando um recurso é criado ou excluído. Como posso receber notificações personalizadas por e-mail quando um recurso é criado no meu AWS Config

serviço de Conta da AWS uso? e Como posso receber notificações personalizadas por e-mail quando um recurso é excluído do meu AWS Config serviço de Conta da AWS uso? .

- Escolha Config Rules Compliance Change (Alteração da compatibilidade das regras do Config) para receber notificações quando uma verificação de conformidade para suas regras apresentar falha.

  Conforme descrito neste artigo de suporte, você pode usar EventBridge para receber notificações personalizadas por e-mail quando um recurso não está em conformidade. Como posso ser notificado quando um AWS recurso não está em conformidade usando? AWS Config.
- Escolha Status de reavaliação das regras do Config para obter as notificações de status de reavaliação.
- Escolha Status de entrega de instantâneos da configuração do Config para obter notificações de status de entrega de instantâneo de configuração.
- Escolha Status de entrega do histórico da configuração do Config para obter notificações de status de entrega de histórico de configuração.

12. Escolha Any message type (Qualquer tipo de mensagem) para receber notificações de qualquer tipo. Escolha Specific message type(s) (Tipos de mensagem específica) para receber os seguintes tipos de notificações:
    - Se você escolher ConfigurationItemChangeNotification, receberá mensagens quando a configuração de um recurso que AWS Config avalia for alterada.
    - Se você escolher ComplianceChangeNotification, receberá mensagens quando o tipo de conformidade de um recurso que AWS Config avalia for alterado.
    - Se você escolher ConfigRulesEvaluationStarted, receberá mensagens quando AWS Config começar a avaliar sua regra em relação aos recursos especificados.
    - Se você escolher ConfigurationSnapshotDeliveryCompleted, receberá mensagens quando entregar AWS Config com sucesso o snapshot de configuração para seu bucket do Amazon S3.
    - Se você escolher ConfigurationSnapshotDeliveryFailed, receberá mensagens quando AWS Config não conseguir entregar o snapshot de configuração ao seu bucket do Amazon S3.
    - Se você escolher ConfigurationSnapshotDeliveryStarted, receberá mensagens quando AWS Config começar a entregar o snapshot de configuração para seu bucket do Amazon S3.
    - Se você escolher ConfigurationHistoryDeliveryCompleted, você receberá mensagens quando entregar AWS Config com sucesso o histórico de configuração para seu bucket do Amazon S3.

13. Se você escolheu um tipo de evento específico na lista suspensa Tipo de evento, escolha Qualquer tipo de recurso para criar uma regra que se aplique a todos os tipos de recursos AWS Config compatíveis.

    Se preferir, pode escolher Specific resource type(s) (Tipos de recursos específicos). Em seguida, digite o tipo de recurso compatível com o AWS Config (por exemplo: `AWS::EC2::Instance`).
14. Se você escolheu um tipo de evento específico da lista suspensa Tipo de evento, escolha Qualquer ID de recurso para incluir algum ID de recurso compatível com o AWS Config .

    Se preferir, pode escolher Specific resource ID(s) (IDs de recursos específicos). Em seguida, digite o ID de recurso suportado pelo AWS Config (por exemplo: `i-04606de676e635647`).
15. Se você escolheu um tipo de evento específico da lista suspensa Tipo de evento, escolha Qualquer nome de regra para incluir alguma regra compatível com o AWS Config .

    Ou, escolha Specific rule name(s) (Nomes de regras específicas) e digite a regra compatível com o AWS Config (por exemplo: required-tags).
16. Em Selecionar destino(s), escolha o tipo de destino preparado para usar com essa regra e configure as opções adicionais necessárias a esse tipo.
17. Os campos exibidos variam de acordo com o serviço escolhido. Insira as informações específicas desse tipo de destino conforme necessário.
18. Para muitos tipos de alvo, EventBridge precisa de permissões para enviar eventos para o alvo. Nesses casos, EventBridge pode criar a função do IAM necessária para que sua regra seja executada.
    - Para criar um perfil do IAM automaticamente, escolha Criar novo perfil para este recurso específico.
    - Para usar uma função do IAM que você criou anteriormente, escolha Use existing role (Usar função existente)
19. (Opcional) Selecione Add target (Adicionar destino) para adicionar outro destino a essa regra.
20. (Opcional) Insira uma ou mais tags para a regra. Para obter mais informações, consulte as EventBridge tags da Amazon.
21. Analise a configuração da regra para garantir que ela atenda aos requisitos de monitoramento de evento.
22. Escolha Criar regra para confirmar sua seleção.

Usar o AWS Config com endpoints de interface do Amazon VPC

Se você usar o Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para hospedar os recursos da AWS, poderá estabelecer uma conexão privada entre a VPC e o AWS Config. Você pode usar essa conexão para se comunicar com o AWS Config a partir da VPC sem passar pela Internet pública.

A Amazon VPC é um produto da AWS que pode ser utilizado para iniciar os recursos da AWS em uma rede virtual definida por você. Com a VPC, você tem controle sobre as configurações de rede, como o intervalo de endereços IP, sub-redes, tabelas de rotas e gateways de rede. Os VPC endpoints de interface são desenvolvidos pelo AWS PrivateLink, uma tecnologia da AWS permite a comunicação privada entre os serviços da AWS usando uma interface de rede elástica com endereços IP privados. Para conectar sua VPC ao AWS Config, você define um VPC endpoint de interface para o AWS Config. Esse tipo de endpoint permite que você conecte a VPC aos serviços da AWS. O endpoint fornece uma conectividade confiável e escalável ao AWS Config sem a necessidade de um gateway da Internet, de uma instância de conversão de endereço de rede (NAT) ou de uma conexão VPN. Para obter mais informações, consulte O que é a Amazon VPC? no Manual do usuário da Amazon VPC.

As etapas a seguir são para usuários da Amazon VPC. Para obter mais informações, consulte Conceitos básicos no Guia do usuário da Amazon VPC.

Crie um endpoint da VPC para AWS Config

Para começar a usar o AWS Config com sua VPC, crie um VPC endpoint de interface para o AWS Config. Você não precisa alterar as configurações do AWS Config. O AWS Config chama outros serviços da AWS usando seus endpoints públicos. Para obter mais informações, consulte Criar um endpoint de interface no Guia do usuário da Amazon VPC.

Perguntas frequentes

Não consigo ver minhas últimas alterações de configuração

Posso esperar ver minhas alterações de configuração imediatamente?

AWS Config geralmente registra as alterações de configuração em seus recursos logo após a detecção de uma alteração ou na frequência especificada por você. No entanto, isso é feito com base no melhor esforço e às vezes pode levar mais tempo. Se os problemas persistirem depois de algum tempo, entre em contato Suporte e forneça suas AWS Config métricas que são suportadas pela Amazon. CloudWatch Para obter informações sobre essas métricas, consulte Métricas de uso e sucesso do AWS Config.

Relações indiretas em AWS Config

Tópicos

- O que é relacionamento de recursos?
- O que é uma relação direta e indireta referente a um recurso?
- Quais relacionamentos indiretos AWS Config apoiam?
- Quais cenários usam relação indireta?
- Como os itens de configuração são criados devido ao relacionamento direto e indireto?
- Quais são os itens de configuração gerados devido a relacionamentos indiretos?
- Como faço para desabilitar a relação indireta?
- Como faço para recuperar dados de configuração relacionados a relacionamentos indiretos?

O que é relacionamento de recursos?

Em AWS, os recursos se referem a entidades que são gerenciáveis, como uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS CloudFormation , uma pilha ou um bucket do Amazon S3. AWS Config é um serviço que rastreia e monitora recursos criando itens de configuração (CIs) sempre que uma alteração em um tipo de recurso registrado é detectada ou na frequência de gravação que você define. Por exemplo, quando AWS Config configurado para rastrear instâncias do Amazon EC2, ele cria um item de configuração toda vez que uma instância é criada, atualizada ou excluída. Cada item de configuração criado por AWS Config tem vários

campos, incluindo`accountId`, `arn` (Amazon Resource Name) `awsRegion``configuration`,`tags`,, `relationships` e. O campo de relacionamentos de um IC permite AWS Config exibir como os recursos estão vinculados uns aos outros. Por exemplo, um relacionamento pode indicar que um volume do Amazon EBS com ID `vol-123ab45d` está vinculado a uma instância do Amazon EC2 com ID `i-a1b2c3d4`, que está associada ao grupo de segurança `sg-ef678hk`.

O que é uma relação direta e indireta referente a um recurso?

AWS Config deriva os relacionamentos da maioria dos tipos de recursos do campo de configuração, que são chamados de relacionamentos “diretos”. Um relacionamento direto é uma conexão unidirecional (A→B) entre um recurso (A) e outro recurso (B), normalmente obtida da descrição da resposta da API do recurso (A). No passado, para alguns tipos de recursos AWS Config inicialmente compatíveis, ele também capturava relacionamentos das configurações de outros recursos, criando relacionamentos “indiretos” que eram bidirecionais (B→A). Por exemplo, o relacionamento entre uma instância do Amazon EC2 e seu grupo de segurança é direta porque os grupos de segurança estão incluídos na resposta de descrição da API para a instância do Amazon EC2. Por outro lado, o relacionamento entre um grupo de segurança e uma instância do Amazon EC2 é indireta porque a descrição de um grupo de segurança não retorna nenhuma informação sobre as instâncias às quais ele está associado.

Por exemplo, as relações indiretas podem ajudar a responder às seguintes perguntas:

- Quando um gateway NAT falha, quais instâncias do EC2 em sub-redes privadas são afetadas?
- Se uma tabela de rotas for modificada, qual instância do EC2 poderá ter problemas de conectividade?
- Qual grupo de segurança nunca foi usado?
- Qual ENI secundária anexada a uma instância do EC2 está associada ao grupo de segurança?

Como resultado, quando uma alteração na configuração do recurso é detectada, AWS Config não apenas cria um IC para esse recurso, mas também gera CIs para todos os recursos relacionados, incluindo aqueles com relacionamentos indiretos. Por exemplo, quando AWS Config detecta alterações em uma instância do Amazon EC2, ele cria um CI para a instância e um CI para o grupo de segurança associado à instância.

Quais relacionamentos indiretos AWS Config apoiam?

As seguintes relações indiretas de recursos são suportadas em AWS Config.

Tipo de atributo	está indiretamente relacionado ao tipo de recurso		
AWS::EC2::RouteTable	AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::NetworkInterface , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::VPNGateway , AWS::EC2::VPC		
AWS::EC2::EIP	AWS::EC2::Instance , AWS::EC2::NetworkInterface		
AWS::EC2::Instance	AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::VPC		
AWS::EC2::NetworkInterface	AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::VPC		
AWS::EC2::NetworkACL	AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::VPC		

Tipo de atributo	está indiretamente relacionado ao tipo de recurso		
`AWS::EC2::VPNConnection`	`AWS::EC2::VPNGateway` , `AWS::EC2::CustomerGateway`		
`AWS::EC2::InternetGateway`	`AWS::EC2::VPC`		
`AWS::EC2::SecurityGroup`	`AWS::EC2::VPC`		
`AWS::EC2::Subnet`	`AWS::EC2::VPC`		
`AWS::EC2::VPNGateway`	`AWS::EC2::VPC`		

Quais cenários usam relação indireta?

Abaixo estão os AWS serviços e o recurso do serviço usando relacionamento indireto.

AWS recurso	Cenário
AWS Config regra gerenciada	A regra ec2- security-group-attached-to -eni verifica se grupos de segurança não padrão estão conectados às Elastic Network Interfaces (ENI). Sem uma relação indireta, você precisaria criar uma regra personalizada para verificar

AWS recurso	Cenário
	se grupos de segurança não padrão estão anexados a uma ENI.
AWS Firewall Manager	A política grupo de segurança de auditoria de uso utiliza a relação indireta para entender quando um grupo de segurança foi usado pela última vez. Sem um relacionamento indireto, você precisari a criar e associar um grupo de segurança a novos recursos ao mesmo tempo para evitar o acionamento da regra com. AWS Firewall Manager

Recursos padrão	• Recursos padrão quando uma VPC não padrão é criada:
	  • Grupo de segurança padrão, ACL de rede padrão e tabela de rotas padrão.
	• Recursos padrão quando uma VPC padrão é criada:
	  • Tudo o que é criado com uma VPC não padrão, um gateway da internet e uma sub-rede padrão em cada zona de disponibilidade à qual você tem acesso.
	• A criação da VPC padrão em si quando uma conta chama o EC2 pela primeira vez.
	  • Sub-rede padrão criada para contas em uma zona de disponibilidade recém-lan çada.
	
	Sem uma relação indireta, você precisaria esperar até 12 horas para que a definição automática de linhas de base registrasse as alterações nos recursos padrão.

Como os itens de configuração são criados devido ao relacionamento direto e indireto?

Para um relacionamento direto entre recursos (A→B), qualquer alteração na configuração do recurso B também iniciará um item de configuração (CI) para o recurso A. Da mesma forma, para um relacionamento indireto (B→A), quando houver uma alteração na configuração do recurso A, um novo CI será gerado para o recurso B. Por exemplo, a instância do Amazon EC2 com o grupo de segurança é um relacionamento direto, portanto, qualquer alteração na configuração de um grupo de segurança geraria um CI para o grupo de segurança, bem como um CI para a instância do EC2. Da mesma forma, o grupo de segurança com a instância do Amazon EC2 é um relacionamento indireto, portanto, qualquer alteração na configuração de uma instância do EC2 geraria um CI para a instância do Amazon EC2, bem como um CI para o grupo de segurança.

Quais são os itens de configuração gerados devido a relacionamentos indiretos?

Abaixo estão os itens de configuração adicionais (CIs) gerados devido às relações indiretas de recursos.

As alterações de configuração para os seguintes tipos de recursos	serão gerados CIs para os seguintes tipos de recursos		
`AWS::EC2::RouteTable`	`AWS::EC2::Instance` , `AWS::EC2::NetworkInterface` , `AWS::EC2::Subnet` , `AWS::EC2::VPNGateway` , e `AWS::EC2::VPC`		
`AWS::EC2::EIP`	`AWS::EC2::Instance`		

As alterações de configuração para os seguintes tipos de recursos	serão gerados CIs para os seguintes tipos de recursos		
	, AWS::EC2::NetworkInterface		
AWS::EC2::Instance	AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::VPC		
AWS::EC2::NetworkInterface	AWS::EC2::SecurityGroup , AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::VPC		
AWS::EC2::NetworkACL	AWS::EC2::Subnet , AWS::EC2::VPC		
AWS::EC2::VPNConnection	AWS::EC2::VPNGateway , AWS::EC2::CustomerGateway		
AWS::EC2::InternetGateway	AWS::EC2::VPC		
AWS::EC2::SecurityGroup	AWS::EC2::VPC		

As alterações de configuração para os seguintes tipos de recursos	serão gerados CIs para os seguintes tipos de recursos		
`AWS::EC2::Subnet`	`AWS::EC2::VPC`		
`AWS::EC2::VPNGateway`	`AWS::EC2::VPC`		

Como faço para desabilitar a relação indireta?

Conclua as seguintes etapas para desabilitar a relação indireta:

1. Abra um AWS Support caso da sua conta ou da conta de gerenciamento para várias contas.
2. Selecione Técnico para o tipo de suporte.
3. Em Serviço, selecione AWS Config.
4. Em “Categoria”, selecione Outro.
5. Selecione o nível de severidade apropriado.
6. Insira Desabilitar a relação indireta na linha de assunto.
7. Na descrição:
   - Confirme que você leu a seção de perguntas e respostas e deseja continuar.
   - Liste as regiões nas quais você deseja desabilitar a relação indireta.
   - Se estiver enviando de uma conta de gerenciamento, inclua a conta IDs e suas regiões associadas.
   - Para várias contas, você pode anexar um arquivo CSV com a conta IDs e as regiões.

Um AWS Support engenheiro fornecerá as próximas etapas e atualizações de status. Recomendamos que você mantenha uma lista de AWS contas e regiões nas quais o relacionamento indireto está desativado. Para novas contas, envie um novo AWS Support caso para desativar o relacionamento indireto.

Como faço para recuperar dados de configuração relacionados a relacionamentos indiretos?

Você pode executar consultas SQL (Structured Query Language) em Consultas AWS Config avançadas para recuperar dados de configuração relacionados a relacionamentos indiretos de recursos. Por exemplo, se você quiser recuperar a lista de instâncias do Amazon EC2 relacionadas a um grupo de segurança, use a seguinte consulta:

```
SELECT
    resourceId,
    resourceType
    WHERE
    resourceType ='AWS::EC2::Instance'
    AND
    relationships.resourceId = 'sg-234213'
```

Exemplos de código para AWS Config usar AWS SDKs

Os exemplos de código a seguir mostram como usar AWS Config com um kit AWS de desenvolvimento de software (SDK).

Ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executadas em contexto. Embora as ações mostrem como chamar perfis de serviço individuais, você pode ver as ações no contexto em seus cenários relacionados.

Cenários são exemplos de código que mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções dentro de um serviço ou combinadas com outros Serviços da AWS.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Exemplos de código

- Exemplos básicos para AWS Config usar AWS SDKs
  - Ações para AWS Config usar AWS SDKs
    - Use DeleteConfigRulecom um AWS SDK ou CLI
    - Usar DescribeComplianceByConfigRule com uma CLI
    - Usar DescribeComplianceByResource com uma CLI
    - Usar DescribeConfigRuleEvaluationStatus com uma CLI
    - Use DescribeConfigRulescom um AWS SDK ou CLI
    - Usar DescribeConfigurationRecorderStatus com uma CLI
    - Usar DescribeConfigurationRecorders com uma CLI
    - Usar DescribeDeliveryChannels com uma CLI
    - Usar GetComplianceDetailsByConfigRule com uma CLI
    - Usar GetComplianceDetailsByResource com uma CLI
    - Usar GetComplianceSummaryByConfigRule com uma CLI
    - Usar GetComplianceSummaryByResourceType com uma CLI
    - Use PutConfigRulecom um AWS SDK ou CLI
    - Usar PutDeliveryChannel com uma CLI
- Cenários para AWS Config usar AWS SDKs

- Introdução ao gerenciamento de configurações

Exemplos básicos para AWS Config usar AWS SDKs

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o básico do AWS Config com AWS SDKs.

Exemplos

- Ações para AWS Config usar AWS SDKs
  - Use DeleteConfigRulecom um AWS SDK ou CLI
  - Usar DescribeComplianceByConfigRule com uma CLI
  - Usar DescribeComplianceByResource com uma CLI
  - Usar DescribeConfigRuleEvaluationStatus com uma CLI
  - Use DescribeConfigRulescom um AWS SDK ou CLI
  - Usar DescribeConfigurationRecorderStatus com uma CLI
  - Usar DescribeConfigurationRecorders com uma CLI
  - Usar DescribeDeliveryChannels com uma CLI
  - Usar GetComplianceDetailsByConfigRule com uma CLI
  - Usar GetComplianceDetailsByResource com uma CLI
  - Usar GetComplianceSummaryByConfigRule com uma CLI
  - Usar GetComplianceSummaryByResourceType com uma CLI
  - Use PutConfigRulecom um AWS SDK ou CLI
  - Usar PutDeliveryChannel com uma CLI

Ações para AWS Config usar AWS SDKs

Os exemplos de código a seguir demonstram como realizar AWS Config ações individuais com AWS SDKs. Cada exemplo inclui um link para GitHub, onde você pode encontrar instruções para configurar e executar o código.

Esses trechos chamam a AWS Config API e são trechos de código de programas maiores que devem ser executados em contexto. É possível ver as ações em contexto em Cenários para AWS Config usar AWS SDKs.

Os exemplos a seguir incluem apenas as ações mais utilizadas. Para obter uma lista completa, consulte a Referência de APIs do AWS Config.

Exemplos

- Use DeleteConfigRulecom um AWS SDK ou CLI
- Usar DescribeComplianceByConfigRule com uma CLI
- Usar DescribeComplianceByResource com uma CLI
- Usar DescribeConfigRuleEvaluationStatus com uma CLI
- Use DescribeConfigRulescom um AWS SDK ou CLI
- Usar DescribeConfigurationRecorderStatus com uma CLI
- Usar DescribeConfigurationRecorders com uma CLI
- Usar DescribeDeliveryChannels com uma CLI
- Usar GetComplianceDetailsByConfigRule com uma CLI
- Usar GetComplianceDetailsByResource com uma CLI
- Usar GetComplianceSummaryByConfigRule com uma CLI
- Usar GetComplianceSummaryByResourceType com uma CLI
- Use PutConfigRulecom um AWS SDK ou CLI
- Usar PutDeliveryChannel com uma CLI

Use **`DeleteConfigRule`**com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DeleteConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para excluir uma regra de AWS Config

O comando a seguir exclui uma regra de AWS Config chamada: `MyConfigRule`

```
aws configservice delete-config-rule --config-rule-name MyConfigRule
```

- Para obter detalhes da API, consulte DeleteConfigRulena Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
class ConfigWrapper:
    """
    Encapsulates AWS Config functions.
    """

    def __init__(self, config_client):
        """
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client.
        """
        self.config_client = config_client


    def delete_config_rule(self, rule_name):
        """
        Delete the specified rule.

        :param rule_name: The name of the rule to delete.
        """
        try:
            self.config_client.delete_config_rule(ConfigRuleName=rule_name)
            logger.info("Deleted rule %s.", rule_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete rule %s.", rule_name)
            raise
```

- Para obter detalhes da API, consulte a DeleteConfigRuleReferência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
lo_cfs->deleteconfigrule( iv_rule_name ).
MESSAGE 'Deleted AWS Config rule.' TYPE 'I'.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a DeleteConfigRulereferência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`DescribeComplianceByConfigRule`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeComplianceByConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para obter informações de conformidade para suas regras de AWS Config

O comando a seguir retorna informações de conformidade para cada regra AWS do Config violada por um ou mais recursos: AWS

```
aws configservice describe-compliance-by-config-rule --compliance-
types NON_COMPLIANT
```

Na saída, o valor de cada atributo `CappedCount` indica quantos recursos não estão em conformidade com a regra relacionada. Por exemplo, a saída a seguir indica que três recursos não estão em conformidade com a regra chamada `InstanceTypesAreT2micro`.

Saída:

```
{
    "ComplianceByConfigRules": [
        {
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            },
            "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
        },
        {
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 10,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            },
            "ConfigRuleName": "RequiredTagsForVolumes"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByConfigRulena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera detalhes de conformidade da regra ebs-optimized-instance, para a qual não há resultados de avaliação atuais para a regra e, portanto, retorna INSUFFICIENT_DATA

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ebs-optimized-instance).Compliance
```

Saída:

```
ComplianceContributorCount ComplianceType
------------------------- --------------
                           INSUFFICIENT_DATA
```

Exemplo 2: este exemplo retorna o número de recursos que não estão em conformidade com a regra ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK.

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName
 ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK -ComplianceType
 NON_COMPLIANT).Compliance.ComplianceContributorCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
----------- -----------
False       2
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo recupera detalhes de conformidade da regra ebs-optimized-instance, para a qual não há resultados de avaliação atuais para a regra e, portanto, retorna INSUFFICIENT_DATA

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName ebs-optimized-instance).Compliance
```

Saída:

```
ComplianceContributorCount ComplianceType
------------------------- --------------
                           INSUFFICIENT_DATA
```

Exemplo 2: este exemplo retorna o número de recursos que não estão em conformidade com a regra ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK.

```
(Get-CFGComplianceByConfigRule -ConfigRuleName
 ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK -ComplianceType
 NON_COMPLIANT).Compliance.ComplianceContributorCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
----------- -----------
False       2
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`DescribeComplianceByResource`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeComplianceByResource`.

CLI

AWS CLI

Para obter informações de conformidade para seus AWS recursos

O comando a seguir retorna informações de conformidade para cada instância do EC2 que é registrada pelo AWS Config e que viola uma ou mais regras:

```
aws configservice describe-compliance-by-resource --resource-
type AWS::EC2::Instance --compliance-types NON_COMPLIANT
```

Na saída, o valor de cada atributo `CappedCount` indica quantas regras o recurso viola. Por exemplo, a saída a seguir indica que a instância `i-1a2b3c4d` viola duas regras.

Saída:

```
{
    "ComplianceByResources": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
```

```
                    "CappedCount": 2,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            }
        },
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ResourceId": "i-2a2b3c4d ",
            "Compliance": {
                "ComplianceContributorCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
            }
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByResourcena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo verifica o tipo de recurso **`AWS::SSM::ManagedInstanceInventory`** quanto ao tipo de conformidade “COMPLIANT”.

```
Get-CFGComplianceByResource -ComplianceType COMPLIANT -ResourceType
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

Saída:

```
Compliance                            ResourceId          ResourceType
----------                            ----------          ------------
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0123bcf4b567890e3
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0a1234f6f5d6b78f7
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByResourceem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo verifica o tipo de recurso **`AWS::SSM::ManagedInstanceInventory`** quanto ao tipo de conformidade “COMPLIANT”.

```
Get-CFGComplianceByResource -ComplianceType COMPLIANT -ResourceType
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

Saída:

```
Compliance                              ResourceId          ResourceType
----------                              ----------          ------------
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0123bcf4b567890e3
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
Amazon.ConfigService.Model.Compliance i-0a1234f6f5d6b78f7
 AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeComplianceByResourceem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`DescribeConfigRuleEvaluationStatus`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeConfigRuleEvaluationStatus`.

CLI

AWS CLI

Para obter informações de status de uma regra AWS Config

O comando a seguir retorna as informações de status de uma regra AWS Config chamada: `MyConfigRule`

```
aws configservice describe-config-rule-evaluation-status --config-rule-
names MyConfigRule
```

Saída:

```
{
    "ConfigRulesEvaluationStatus": [
        {
            "ConfigRuleArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-rule/
config-rule-abcdef",
            "FirstActivatedTime": 1450311703.844,
            "ConfigRuleId": "config-rule-abcdef",
            "LastSuccessfulInvocationTime": 1450314643.156,
            "ConfigRuleName": "MyConfigRule"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigRuleEvaluationStatusna Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna as informações de status das regras de configuração fornecidas.

```
Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus -ConfigRuleName root-account-mfa-enabled, vpc-
flow-logs-enabled
```

Saída:

```
ConfigRuleArn                : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-kvq1wk
ConfigRuleId                 : config-rule-kvq1wk
ConfigRuleName               : root-account-mfa-enabled
FirstActivatedTime           : 8/27/2019 8:05:17 AM
FirstEvaluationStarted       : True
LastErrorCode                :
```

```
LastErrorMessage             :
LastFailedEvaluationTime     : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime     : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM

ConfigRuleArn                : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-z1s23b
ConfigRuleId                 : config-rule-z1s23b
ConfigRuleName               : vpc-flow-logs-enabled
FirstActivatedTime           : 8/14/2019 6:23:44 AM
FirstEvaluationStarted       : True
LastErrorCode                :
LastErrorMessage             :
LastFailedEvaluationTime     : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime     : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 7:12:01 AM
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 7:12:01 AM
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigRuleEvaluationStatusem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo retorna as informações de status das regras de configuração fornecidas.

```
Get-CFGConfigRuleEvaluationStatus -ConfigRuleName root-account-mfa-enabled, vpc-
flow-logs-enabled
```

Saída:

```
ConfigRuleArn                : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-kvq1wk
ConfigRuleId                 : config-rule-kvq1wk
ConfigRuleName               : root-account-mfa-enabled
FirstActivatedTime           : 8/27/2019 8:05:17 AM
FirstEvaluationStarted       : True
LastErrorCode                :
LastErrorMessage             :
LastFailedEvaluationTime     : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime     : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM
```

```
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 8:12:03 AM

ConfigRuleArn                : arn:aws:config:eu-west-1:123456789012:config-rule/
config-rule-z1s23b
ConfigRuleId                 : config-rule-z1s23b
ConfigRuleName               : vpc-flow-logs-enabled
FirstActivatedTime           : 8/14/2019 6:23:44 AM
FirstEvaluationStarted       : True
LastErrorCode                :
LastErrorMessage             :
LastFailedEvaluationTime     : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastFailedInvocationTime     : 1/1/0001 12:00:00 AM
LastSuccessfulEvaluationTime : 12/13/2019 7:12:01 AM
LastSuccessfulInvocationTime : 12/13/2019 7:12:01 AM
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigRuleEvaluationStatusem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **`DescribeConfigRules`**com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeConfigRules`.

CLI

AWS CLI

Para obter detalhes de uma regra AWS Config

O comando a seguir retorna detalhes de uma regra de AWS Config chamada: `InstanceTypesAreT2micro`

```
aws configservice describe-config-rules --config-rule-
names InstanceTypesAreT2micro
```

Saída:

```
{
```

```
    "ConfigRules": [
        {
            "ConfigRuleState": "ACTIVE",
            "Description": "Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro
 type.",
            "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro",
            "ConfigRuleArn": "arn:aws:config:us-east-1:123456789012:config-rule/
config-rule-abcdef",
            "Source": {
                "Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
                "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:InstanceTypeCheck",
                "SourceDetails": [
                    {
                        "EventSource": "aws.config",
                        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
                    }
                ]
            },
            "InputParameters": "{\"desiredInstanceType\":\"t2.micro\"}",
            "Scope": {
                "ComplianceResourceTypes": [
                    "AWS::EC2::Instance"
                ]
            },
            "ConfigRuleId": "config-rule-abcdef"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigRulesna Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo lista as regras de configuração da conta, com propriedades selecionadas.

```
Get-CFGConfigRule | Select-Object ConfigRuleName, ConfigRuleId, ConfigRuleArn,
 ConfigRuleState
```

Saída:

```
ConfigRuleName                                      ConfigRuleId
 ConfigRuleArn
 ConfigRuleState
--------------                                      ------------
 -------------
 ---------------
ALB_REDIRECTION_CHECK                               config-rule-12iyn3
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-12iyn3
 ACTIVE
access-keys-rotated                                 config-rule-aospfr
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-aospfr
 ACTIVE
autoscaling-group-elb-healthcheck-required          config-rule-cn1f2x
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-cn1f2x
 ACTIVE
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigRulesem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo lista as regras de configuração da conta, com propriedades selecionadas.

```
Get-CFGConfigRule | Select-Object ConfigRuleName, ConfigRuleId, ConfigRuleArn,
 ConfigRuleState
```

Saída:

```
ConfigRuleName                                      ConfigRuleId
 ConfigRuleArn
 ConfigRuleState
--------------                                      ------------
 -------------
 ---------------
ALB_REDIRECTION_CHECK                               config-rule-12iyn3
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-12iyn3
 ACTIVE
access-keys-rotated                                 config-rule-aospfr
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-aospfr
 ACTIVE
```

```
autoscaling-group-elb-healthcheck-required        config-rule-cn1f2x
 arn:aws:config-service:eu-west-1:123456789012:config-rule/config-rule-cn1f2x
 ACTIVE
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigRulesem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Python

SDK para Python (Boto3)

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
class ConfigWrapper:
    """
    Encapsulates AWS Config functions.
    """

    def __init__(self, config_client):
        """
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client.
        """
        self.config_client = config_client


    def describe_config_rule(self, rule_name):
        """
        Gets data for the specified rule.

        :param rule_name: The name of the rule to retrieve.
        :return: The rule data.
        """
        try:
            response = self.config_client.describe_config_rules(
                ConfigRuleNames=[rule_name]
            )
            rule = response["ConfigRules"]
```

```
            logger.info("Got data for rule %s.", rule_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't get data for rule %s.", rule_name)
            raise
        else:
            return rule
```

- Para obter detalhes da API, consulte a DescribeConfigRulesReferência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
    DATA(lo_result) = lo_cfs->describeconfigrules(
      it_configrulenames = VALUE /aws1/
cl_cfsconfigrulenames_w=>tt_configrulenames(
        ( NEW /aws1/cl_cfsconfigrulenames_w( iv_rule_name ) )
      )
    ).
    ot_cfg_rules = lo_result->get_configrules( ).
    MESSAGE 'Retrieved AWS Config rule data.' TYPE 'I'.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a DescribeConfigRulesreferência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`DescribeConfigurationRecorderStatus`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeConfigurationRecorderStatus`.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto no seguinte exemplo de código:

- Introdução ao gerenciamento de configurações

CLI

AWS CLI

Para obter informações de status do gravador de configuração

O seguinte comando retorna o status do gravador de configuração padrão:

```
aws configservice describe-configuration-recorder-status
```

Saída:

```
{
    "ConfigurationRecordersStatus": [
        {
            "name": "default",
            "lastStatus": "SUCCESS",
            "recording": true,
            "lastStatusChangeTime": 1452193834.344,
            "lastStartTime": 1441039997.819,
            "lastStopTime": 1441039992.835
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigurationRecorderStatusna Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna o status dos gravadores de configuração.

```
Get-CFGConfigurationRecorderStatus
```

Saída:

```
LastErrorCode        :
LastErrorMessage     :
LastStartTime        : 10/11/2019 10:13:51 AM
LastStatus           : Success
LastStatusChangeTime : 12/31/2019 6:14:12 AM
LastStopTime         : 10/11/2019 10:13:46 AM
Name                 : default
Recording            : True
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigurationRecorderStatusem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo retorna o status dos gravadores de configuração.

```
Get-CFGConfigurationRecorderStatus
```

Saída:

```
LastErrorCode        :
LastErrorMessage     :
LastStartTime        : 10/11/2019 10:13:51 AM
LastStatus           : Success
LastStatusChangeTime : 12/31/2019 6:14:12 AM
LastStopTime         : 10/11/2019 10:13:46 AM
Name                 : default
Recording            : True
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigurationRecorderStatusem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`DescribeConfigurationRecorders`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeConfigurationRecorders`.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto no seguinte exemplo de código:

- Introdução ao gerenciamento de configurações

CLI

AWS CLI

Para obter detalhes sobre o gravador de configuração

O seguinte comando retorna detalhes sobre o gravador de configuração padrão:

```
aws configservice describe-configuration-recorders
```

Saída:

```
{
    "ConfigurationRecorders": [
        {
            "recordingGroup": {
                "allSupported": true,
                "resourceTypes": [],
                "includeGlobalResourceTypes": true
            },
            "roleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/config-ConfigRole-
A1B2C3D4E5F6",
            "name": "default"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigurationRecordersna Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna os detalhes dos gravadores de configuração.

```
Get-CFGConfigurationRecorder | Format-List
```

Saída:

```
Name           : default
RecordingGroup : Amazon.ConfigService.Model.RecordingGroup
RoleARN        : arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfig
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigurationRecordersem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo retorna os detalhes dos gravadores de configuração.

```
Get-CFGConfigurationRecorder | Format-List
```

Saída:

```
Name           : default
RecordingGroup : Amazon.ConfigService.Model.RecordingGroup
RoleARN        : arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
config.amazonaws.com/AWSServiceRoleForConfig
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeConfigurationRecordersem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`DescribeDeliveryChannels`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `DescribeDeliveryChannels`.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto no seguinte exemplo de código:

- Introdução ao gerenciamento de configurações

CLI

AWS CLI

Para obter detalhes sobre o canal de entrega

O seguinte comando retorna detalhes sobre o canal de entrega:

```
aws configservice describe-delivery-channels
```

Saída:

```
{
    "DeliveryChannels": [
        {
            "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
            "name": "default",
            "s3BucketName": "config-bucket-123456789012"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeDeliveryChannelsna Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo recupera o canal de entrega da região e exibe detalhes.

```
Get-CFGDeliveryChannel -Region eu-west-1 | Select-Object Name, S3BucketName,
 S3KeyPrefix,
 @{N="DeliveryFrequency";E={$_.ConfigSnapshotDeliveryProperties.DeliveryFrequency}}
```

Saída:

```
Name    S3BucketName               S3KeyPrefix DeliveryFrequency
----    ------------               ----------- -----------------
default config-bucket-NA my          TwentyFour_Hours
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeDeliveryChannelsem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo recupera o canal de entrega da região e exibe detalhes.

```
Get-CFGDeliveryChannel -Region eu-west-1 | Select-Object Name, S3BucketName,
 S3KeyPrefix,
 @{N="DeliveryFrequency";E={$_.ConfigSnapshotDeliveryProperties.DeliveryFrequency}}
```

Saída:

```
Name    S3BucketName               S3KeyPrefix DeliveryFrequency
----    ------------               ----------- -----------------
default config-bucket-NA my          TwentyFour_Hours
```

- Para obter detalhes da API, consulte DescribeDeliveryChannelsem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`GetComplianceDetailsByConfigRule`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `GetComplianceDetailsByConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para obter os resultados da avaliação de uma regra AWS Config

O comando a seguir retorna os resultados da avaliação de todos os recursos que não estão em conformidade com uma regra de AWS Config chamada: `InstanceTypesAreT2micro`

```
aws configservice get-compliance-details-by-config-rule --config-rule-
name InstanceTypesAreT2micro --compliance-types NON_COMPLIANT
```

Saída:

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.261,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.948,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-2a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.18,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.902,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-3a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314643.346,
```

```
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314643.124,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByConfigRulena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo obtém os resultados da avaliação para a regra access-keys-rotated e retorna a saída agrupada por compliance-type

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-keys-rotated | Group-
Object ComplianceType
```

Saída:

```
Count Name                      Group
----- ----                      -----
    2 COMPLIANT                 {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult}
    5 NON_COMPLIANT             {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationRes...
```

Exemplo 2: este exemplo consulta os detalhes de conformidade da regra access-keys-rotated para recursos COMPLIANT.

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-
keys-rotated -ComplianceType COMPLIANT | ForEach-Object
 {$_.EvaluationResultIdentifier.EvaluationResultQualifier}
```

Saída:

```
ConfigRuleName      ResourceId            ResourceType
--------------      ----------            ------------
```

```
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITAPVEW3JAH AWS::IAM::User
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITL3EHREM4Q AWS::IAM::User
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo obtém os resultados da avaliação para a regra access-keys-rotated e retorna a saída agrupada por compliance-type

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-keys-rotated | Group-
Object ComplianceType
```

Saída:

```
Count Name                      Group
----- ----                      -----
    2 COMPLIANT                 {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult}
    5 NON_COMPLIANT             {Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResult,
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationRes...
```

Exemplo 2: este exemplo consulta os detalhes de conformidade da regra access-keys-rotated para recursos COMPLIANT.

```
Get-CFGComplianceDetailsByConfigRule -ConfigRuleName access-
keys-rotated -ComplianceType COMPLIANT | ForEach-Object
 {$_.EvaluationResultIdentifier.EvaluationResultQualifier}
```

Saída:

```
ConfigRuleName      ResourceId            ResourceType
--------------      ----------            ------------
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITAPVEW3JAH AWS::IAM::User
access-keys-rotated BCAB1CDJ2LITL3EHREM4Q AWS::IAM::User
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`GetComplianceDetailsByResource`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `GetComplianceDetailsByResource`.

CLI

AWS CLI

Para obter os resultados da avaliação de um AWS recurso

O comando a seguir retorna os resultados da avaliação de cada regra com a qual a instância do EC2 `i-1a2b3c4d` não está em conformidade:

```
aws configservice get-compliance-details-by-resource --resource-
type AWS::EC2::Instance --resource-id i-1a2b3c4d --compliance-types NON_COMPLIANT
```

Saída:

```
{
    "EvaluationResults": [
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
                    "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314643.288,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314643.034,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        },
        {
            "EvaluationResultIdentifier": {
                "OrderingTimestamp": 1450314635.065,
                "EvaluationResultQualifier": {
                    "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
                    "ResourceId": "i-1a2b3c4d",
```

```
                    "ConfigRuleName": "RequiredTagForEC2Instances"
                }
            },
            "ResultRecordedTime": 1450314645.261,
            "ConfigRuleInvokedTime": 1450314642.948,
            "ComplianceType": "NON_COMPLIANT"
        }
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByResourcena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo avalia resultados para um determinado recurso.

```
Get-CFGComplianceDetailsByResource -ResourceId ABCD5STJ4EFGHIVEW6JAH -
ResourceType 'AWS::IAM::User'
```

Saída:

```
Annotation                 :
ComplianceType             : COMPLIANT
ConfigRuleInvokedTime      : 8/25/2019 11:34:56 PM
EvaluationResultIdentifier :
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResultIdentifier
ResultRecordedTime         : 8/25/2019 11:34:56 PM
ResultToken                :
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByResourceem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo avalia resultados para um determinado recurso.

```
Get-CFGComplianceDetailsByResource -ResourceId ABCD5STJ4EFGHIVEW6JAH -
ResourceType 'AWS::IAM::User'
```

Saída:

```
Annotation                 :
ComplianceType             : COMPLIANT
ConfigRuleInvokedTime      : 8/25/2019 11:34:56 PM
EvaluationResultIdentifier :
 Amazon.ConfigService.Model.EvaluationResultIdentifier
ResultRecordedTime         : 8/25/2019 11:34:56 PM
ResultToken                :
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceDetailsByResourceem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`GetComplianceSummaryByConfigRule`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `GetComplianceSummaryByConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para obter o resumo de conformidade de suas regras de AWS Config

O seguinte comando retorna o número de regras que estão em conformidade e o número das que não estão:

```
aws configservice get-compliance-summary-by-config-rule
```

Na saída, o valor de cada atributo `CappedCount` indica quantas regras estão em conformidade ou não.

Saída:

```
{
    "ComplianceSummary": {
        "NonCompliantResourceCount": {
```

```
            "CappedCount": 3,
            "CapExceeded": false
        },
        "ComplianceSummaryTimestamp": 1452204131.493,
        "CompliantResourceCount": {
            "CappedCount": 2,
            "CapExceeded": false
        }
    }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByConfigRulena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna o número de regras do Config que não estão em conformidade.

```
Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule -Select
 ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
----------- -----------
False       9
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo retorna o número de regras do Config que não estão em conformidade.

```
Get-CFGComplianceSummaryByConfigRule -Select
 ComplianceSummary.NonCompliantResourceCount
```

Saída:

```
CapExceeded CappedCount
----------- -----------
False       9
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByConfigRuleem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`GetComplianceSummaryByResourceType`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `GetComplianceSummaryByResourceType`.

CLI

AWS CLI

Para obter o resumo de conformidade para todos os tipos de recursos

O comando a seguir retorna o número de AWS recursos que não estão em conformidade e o número que estão em conformidade:

```
aws configservice get-compliance-summary-by-resource-type
```

Na saída, o valor de cada atributo `CappedCount` indica quantos recursos estão em conformidade ou não.

Saída:

```
{
    "ComplianceSummariesByResourceType": [
        {
            "ComplianceSummary": {
                "NonCompliantResourceCount": {
```

```
                    "CappedCount": 16,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceSummaryTimestamp": 1453237464.543,
                "CompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 10,
                    "CapExceeded": false
                }
            }
        }
    ]
}
```

Para obter o resumo de conformidade para um tipo específico de recurso

O seguinte comando retorna o número de instâncias do EC2 que não estão em conformidade e o número das que estão:

```
aws configservice get-compliance-summary-by-resource-type --resource-
types AWS::EC2::Instance
```

Na saída, o valor de cada atributo `CappedCount` indica quantos recursos estão em conformidade ou não.

Saída:

```
{
    "ComplianceSummariesByResourceType": [
        {
            "ResourceType": "AWS::EC2::Instance",
            "ComplianceSummary": {
                "NonCompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 3,
                    "CapExceeded": false
                },
                "ComplianceSummaryTimestamp": 1452204923.518,
                "CompliantResourceCount": {
                    "CappedCount": 7,
                    "CapExceeded": false
                }
            }
        }
```

```
    ]
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByResourceTypena Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo retorna o número de recursos que estão em conformidade ou não e converte a saída em json.

```
Get-CFGComplianceSummaryByResourceType -Select
 ComplianceSummariesByResourceType.ComplianceSummary | ConvertTo-Json
{
  "ComplianceSummaryTimestamp": "2019-12-14T06:14:49.778Z",
  "CompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": false,
    "CappedCount": 2
  },
  "NonCompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": true,
    "CappedCount": 100
  }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByResourceTypeem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo retorna o número de recursos que estão em conformidade ou não e converte a saída em json.

```
Get-CFGComplianceSummaryByResourceType -Select
 ComplianceSummariesByResourceType.ComplianceSummary | ConvertTo-Json
{
  "ComplianceSummaryTimestamp": "2019-12-14T06:14:49.778Z",
  "CompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": false,
    "CappedCount": 2
```

```
  },
  "NonCompliantResourceCount": {
    "CapExceeded": true,
    "CappedCount": 100
  }
}
```

- Para obter detalhes da API, consulte GetComplianceSummaryByResourceTypeem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Use **`PutConfigRule`**com um AWS SDK ou CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `PutConfigRule`.

CLI

AWS CLI

Para adicionar uma regra de Config AWS gerenciada

O comando a seguir fornece código JSON para adicionar uma regra Config AWS gerenciada:

```
aws configservice put-config-rule --config-rule file://
RequiredTagsForEC2Instances.json
```

`RequiredTagsForEC2Instances.json` é um arquivo JSON que contém a configuração da regra:

```
{
  "ConfigRuleName": "RequiredTagsForEC2Instances",
  "Description": "Checks whether the CostCenter and Owner tags are applied to EC2
 instances.",
  "Scope": {
    "ComplianceResourceTypes": [
      "AWS::EC2::Instance"
    ]
```

```
  },
  "Source": {
    "Owner": "AWS",
    "SourceIdentifier": "REQUIRED_TAGS"
  },
  "InputParameters": "{\"tag1Key\":\"CostCenter\",\"tag2Key\":\"Owner\"}"
}
```

Para o `ComplianceResourceTypes` atributo, esse código JSON limita o escopo a recursos do `AWS::EC2::Instance` tipo, então o AWS Config avaliará somente instâncias do EC2 em relação à regra. Como a regra é uma regra gerenciada, o atributo `Owner` é definido como `AWS` e o atributo `SourceIdentifier` é definido como o identificador da regra, `REQUIRED_TAGS`. Para o atributo `InputParameters`, as chaves de tag exigidas pela regra, `CostCenter` e `Owner` são especificados.

Se o comando for bem-sucedido, o AWS Config não retornará nenhuma saída. Para verificar a configuração da regra, execute o comando describe-config-rules e especifique o nome da regra.

Como adicionar uma regra do Config gerenciada pelo cliente

O seguinte comando fornece o código JSON para adicionar uma regra do Config gerenciada pelo cliente:

```
aws configservice put-config-rule --config-rule file://
InstanceTypesAreT2micro.json
```

`InstanceTypesAreT2micro.json` é um arquivo JSON que contém a configuração da regra:

```
{
  "ConfigRuleName": "InstanceTypesAreT2micro",
  "Description": "Evaluates whether EC2 instances are the t2.micro type.",
  "Scope": {
    "ComplianceResourceTypes": [
      "AWS::EC2::Instance"
    ]
  },
  "Source": {
    "Owner": "CUSTOM_LAMBDA",
```

```
    "SourceIdentifier": "arn:aws:lambda:us-
east-1:123456789012:function:InstanceTypeCheck",
    "SourceDetails": [
      {
        "EventSource": "aws.config",
        "MessageType": "ConfigurationItemChangeNotification"
      }
    ]
  },
  "InputParameters": "{\"desiredInstanceType\":\"t2.micro\"}"
}
```

Para o `ComplianceResourceTypes` atributo, esse código JSON limita o escopo a recursos do `AWS::EC2::Instance` tipo, então o AWS Config avaliará somente instâncias do EC2 em relação à regra. Como essa regra é uma regra gerenciada pelo cliente, o `Owner` atributo é definido como`CUSTOM_LAMBDA`, e o `SourceIdentifier` atributo é definido como o ARN da função Lambda AWS . O `SourceDetails` objeto é obrigatório. Os parâmetros especificados para o `InputParameters` atributo são passados para a função AWS Lambda quando o AWS Config a invoca para avaliar os recursos em relação à regra.

Se o comando for bem-sucedido, o AWS Config não retornará nenhuma saída. Para verificar a configuração da regra, execute o comando describe-config-rules e especifique o nome da regra.

- Para obter detalhes da API, consulte PutConfigRulena Referência de AWS CLI Comandos.

Python

SDK para Python (Boto3)

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
class ConfigWrapper:
    """
    Encapsulates AWS Config functions.
    """
```

```
    def __init__(self, config_client):
        """
        :param config_client: A Boto3 AWS Config client.
        """
        self.config_client = config_client


    def put_config_rule(self, rule_name):
        """
        Sets a configuration rule that prohibits making Amazon S3 buckets
publicly
        readable.

        :param rule_name: The name to give the rule.
        """
        try:
            self.config_client.put_config_rule(
                ConfigRule={
                    "ConfigRuleName": rule_name,
                    "Description": "S3 Public Read Prohibited Bucket Rule",
                    "Scope": {
                        "ComplianceResourceTypes": [
                            "AWS::S3::Bucket",
                        ],
                    },
                    "Source": {
                        "Owner": "AWS",
                        "SourceIdentifier": "S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED",
                    },
                    "InputParameters": "{}",
                    "ConfigRuleState": "ACTIVE",
                }
            )
            logger.info("Created configuration rule %s.", rule_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create configuration rule %s.", rule_name)
            raise
```

- Para obter detalhes da API, consulte a PutConfigRuleReferência da API AWS SDK for Python (Boto3).

SAP ABAP

SDK para SAP ABAP

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no AWS Code Examples Repository.

```
    " Create a config rule for S3 bucket public read prohibition
    lo_cfs->putconfigrule(
      io_configrule = NEW /aws1/cl_cfsconfigrule(
        iv_configrulename = iv_rule_name
        iv_description = |S3 Public Read Prohibited Bucket Rule|
        io_scope = NEW /aws1/cl_cfsscope(
          it_complianceresourcetypes = VALUE /aws1/
cl_cfscplncresrctypes_w=>tt_complianceresourcetypes(
            ( NEW /aws1/cl_cfscplncresrctypes_w( |AWS::S3::Bucket| ) )
          )
        )
        io_source = NEW /aws1/cl_cfssource(
          iv_owner = |AWS|
          iv_sourceidentifier = |S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED|
        )
        iv_inputparameters = '{}'
        iv_configrulestate = |ACTIVE|
      )
    ).
    MESSAGE 'Created AWS Config rule.' TYPE 'I'.
```

- Para obter detalhes da API, consulte a PutConfigRulereferência da API AWS SDK for SAP ABAP.

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Usar **`PutDeliveryChannel`** com uma CLI

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o `PutDeliveryChannel`.

Exemplos de ações são trechos de código de programas maiores e devem ser executados em contexto. É possível ver essa ação em contexto no seguinte exemplo de código:

- Introdução ao gerenciamento de configurações

CLI

AWS CLI

Para criar um canal de entrega

O seguinte comando fornece as configurações do canal de entrega como código JSON:

```
aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel file://
deliveryChannel.json
```

O arquivo `deliveryChannel.json` especifica os atributos do canal de entrega:

```
{
    "name": "default",
    "s3BucketName": "config-bucket-123456789012",
    "snsTopicARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:config-topic",
    "configSnapshotDeliveryProperties": {
        "deliveryFrequency": "Twelve_Hours"
    }
}
```

Este exemplo define os seguintes atributos:

`name`: o nome do canal de entrega. Por padrão, o AWS Config atribui o nome `default` a um novo canal de entrega. Você não pode atualizar o nome do canal de entrega com o comando. `put-delivery-channel` Para ver as etapas para alterar o nome, consulte Como renomear o canal de entrega.`s3BucketName` - O nome do bucket do Amazon S3 para o qual o AWS Config entrega snapshots de configuração e arquivos de histórico de configuração. Se você especificar um bucket que pertença a outra AWS conta, esse bucket deve ter políticas que concedam permissões de acesso ao Config. AWS Para obter mais informações, consulte Permissões para o bucket do Amazon S3.

`snsTopicARN`- O Amazon Resource Name (ARN) do tópico do Amazon SNS para o qual o AWS Config envia notificações sobre alterações na configuração. Se você escolher um tópico de outra conta, o tópico deve ter políticas que concedam permissões de acesso ao Config. AWS Para obter mais informações, consulte o tópico Permissões para o Amazon SNS.

`configSnapshotDeliveryProperties`- Contém o `deliveryFrequency` atributo, que define com que frequência o AWS Config fornece instantâneos de configuração e com que frequência ele invoca avaliações para regras periódicas do Config.

Se o comando for bem-sucedido, o AWS Config não retornará nenhuma saída. Para verificar as configurações do seu canal de entrega, execute o comando describe-delivery-channels.

- Para obter detalhes da API, consulte PutDeliveryChannelna Referência de AWS CLI Comandos.

PowerShell

Ferramentas para PowerShell V4

Exemplo 1: este exemplo altera a propriedade deliveryFrequency de um canal de entrega existente.

```
Write-CFGDeliveryChannel -ConfigSnapshotDeliveryProperties_DeliveryFrequency
 TwentyFour_Hours -DeliveryChannelName default -DeliveryChannel_S3BucketName
 amzn-s3-demo-bucket -DeliveryChannel_S3KeyPrefix my
```

- Para obter detalhes da API, consulte PutDeliveryChannelem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V4).

Ferramentas para PowerShell V5

Exemplo 1: este exemplo altera a propriedade deliveryFrequency de um canal de entrega existente.

```
Write-CFGDeliveryChannel -ConfigSnapshotDeliveryProperties_DeliveryFrequency
 TwentyFour_Hours -DeliveryChannelName default -DeliveryChannel_S3BucketName
 amzn-s3-demo-bucket -DeliveryChannel_S3KeyPrefix my
```

- Para obter detalhes da API, consulte PutDeliveryChannelem Referência de Ferramentas da AWS para PowerShell cmdlet (V5).

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Cenários para AWS Config usar AWS SDKs

Os exemplos de código a seguir mostram como implementar cenários comuns AWS Config com AWS SDKs. Esses cenários mostram como realizar tarefas específicas chamando várias funções internas AWS Config ou combinadas com outras Serviços da AWS. Cada cenário inclui um link para o código-fonte completo, onde podem ser encontradas instruções sobre como configurar e executar o código.

Os cenários têm como alvo um nível intermediário de experiência para ajudar você a compreender ações de serviço em contexto.

Exemplos

- Introdução ao gerenciamento de configurações

Introdução ao gerenciamento de configurações

O exemplo de código a seguir mostra como:

- Criar um bucket do Amazon S3.
- Criar um tópico do Amazon SNS.
- Criar um perfil do IAM para o Config.
- Configurar o gravador de configuração do Config.
- Configurar o canal de entrega do Config.
- Iniciar o gravador de configuração.
- Verificar a configuração do Config

Bash

AWS CLI com script Bash

> **Note**
>
> Tem mais sobre GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no repositório Sample developer tutorials.

```
#!/bin/bash

# AWS Config Setup Script (v2)
# This script sets up AWS Config with the AWS CLI

# Error handling
set -e
LOGFILE="aws-config-setup-v2.log"
touch $LOGFILE
exec > >(tee -a $LOGFILE)
exec 2>&1

# Function to handle errors
handle_error() {
    echo "ERROR: An error occurred at line $1"
    echo "Attempting to clean up resources..."
    cleanup_resources
    exit 1
}

# Set trap for error handling
trap 'handle_error $LINENO' ERR

# Function to generate random identifier
generate_random_id() {
    echo $(openssl rand -hex 6)
}

# Function to check if command was successful
check_command() {
    if echo "$1" | grep -i "error" > /dev/null; then
        echo "ERROR: $1"
```

```
        return 1
    fi
    return 0
}

# Function to clean up resources
cleanup_resources() {
    if [ -n "$CONFIG_RECORDER_NAME" ]; then
        echo "Stopping configuration recorder..."
        aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name "$CONFIG_RECORDER_NAME" 2>/dev/null || true
    fi

    # Check if we created a new delivery channel before trying to delete it
    if [ -n "$DELIVERY_CHANNEL_NAME" ] && [ "$CREATED_NEW_DELIVERY_CHANNEL" =
 "true" ]; then
        echo "Deleting delivery channel..."
        aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name
 "$DELIVERY_CHANNEL_NAME" 2>/dev/null || true
    fi

    if [ -n "$CONFIG_RECORDER_NAME" ] && [ "$CREATED_NEW_CONFIG_RECORDER" =
 "true" ]; then
        echo "Deleting configuration recorder..."
        aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-
name "$CONFIG_RECORDER_NAME" 2>/dev/null || true
    fi

    if [ -n "$ROLE_NAME" ]; then
        if [ -n "$POLICY_NAME" ]; then
            echo "Detaching custom policy from role..."
            aws iam delete-role-policy --role-name "$ROLE_NAME" --policy-name
 "$POLICY_NAME" 2>/dev/null || true
        fi

        if [ -n "$MANAGED_POLICY_ARN" ]; then
            echo "Detaching managed policy from role..."
            aws iam detach-role-policy --role-name "$ROLE_NAME" --policy-arn
 "$MANAGED_POLICY_ARN" 2>/dev/null || true
        fi

        echo "Deleting IAM role..."
        aws iam delete-role --role-name "$ROLE_NAME" 2>/dev/null || true
    fi
```

```
    if [ -n "$SNS_TOPIC_ARN" ]; then
        echo "Deleting SNS topic..."
        aws sns delete-topic --topic-arn "$SNS_TOPIC_ARN" 2>/dev/null || true
    fi

    if [ -n "$S3_BUCKET_NAME" ]; then
        echo "Emptying S3 bucket..."
        aws s3 rm "s3://$S3_BUCKET_NAME" --recursive 2>/dev/null || true

        echo "Deleting S3 bucket..."
        if [ "$BUCKET_IS_SHARED" = "false" ]; then
            aws s3api delete-bucket --bucket "$S3_BUCKET_NAME" 2>/dev/null ||
 true
        fi
    fi
}

# Function to display created resources
display_resources() {
    echo ""
    echo "============================================"
    echo "CREATED RESOURCES"
    echo "============================================"
    echo "S3 Bucket: $S3_BUCKET_NAME"
    echo "SNS Topic ARN: $SNS_TOPIC_ARN"
    echo "IAM Role: $ROLE_NAME"
    if [ "$CREATED_NEW_CONFIG_RECORDER" = "true" ]; then
        echo "Configuration Recorder: $CONFIG_RECORDER_NAME (newly created)"
    else
        echo "Configuration Recorder: $CONFIG_RECORDER_NAME (existing)"
    fi
    if [ "$CREATED_NEW_DELIVERY_CHANNEL" = "true" ]; then
        echo "Delivery Channel: $DELIVERY_CHANNEL_NAME (newly created)"
    else
        echo "Delivery Channel: $DELIVERY_CHANNEL_NAME (existing)"
    fi
    echo "============================================"
}

# Get AWS account ID
echo "Getting AWS account ID..."
ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query "Account" --output text)
if [ -z "$ACCOUNT_ID" ]; then
```

```
    echo "ERROR: Failed to get AWS account ID"
    exit 1
fi
echo "AWS Account ID: $ACCOUNT_ID"

# Generate random identifier for resources
RANDOM_ID=$(generate_random_id)
echo "Generated random identifier: $RANDOM_ID"

# Step 1: Create an S3 bucket
# Check for shared prereq bucket
PREREQ_BUCKET=$(aws cloudformation describe-stacks --stack-name tutorial-prereqs-
bucket \
    --query 'Stacks[0].Outputs[?OutputKey==`BucketName`].OutputValue' --output
 text 2>/dev/null)
if [ -n "$PREREQ_BUCKET" ] && [ "$PREREQ_BUCKET" != "None" ]; then
    S3_BUCKET_NAME="$PREREQ_BUCKET"
    BUCKET_IS_SHARED=true
    echo "Using shared bucket: $S3_BUCKET_NAME"
else
    BUCKET_IS_SHARED=false
    S3_BUCKET_NAME="configservice-${RANDOM_ID}"
    echo "Creating S3 bucket: $S3_BUCKET_NAME"
fi

# Get the current region
AWS_REGION=$(aws configure get region)
if [ -z "$AWS_REGION" ]; then
    AWS_REGION="us-east-1"  # Default to us-east-1 if no region is configured
fi
echo "Using AWS Region: $AWS_REGION"

# Create bucket with appropriate command based on region
if [ "$BUCKET_IS_SHARED" = "false" ]; then
    if [ "$AWS_REGION" = "us-east-1" ]; then
        BUCKET_RESULT=$(aws s3api create-bucket --bucket "$S3_BUCKET_NAME")
    else
        BUCKET_RESULT=$(aws s3api create-bucket --bucket "$S3_BUCKET_NAME" --
create-bucket-configuration LocationConstraint="$AWS_REGION")
    fi
    check_command "$BUCKET_RESULT"
    echo "S3 bucket created: $S3_BUCKET_NAME"
```

```
    aws s3api put-bucket-tagging --bucket "$S3_BUCKET_NAME" --tagging
 'TagSet=[{Key=project,Value=doc-smith},{Key=tutorial,Value=aws-config-gs}]'
    echo "Tags applied to S3 bucket"
else
    echo "Using shared bucket: $S3_BUCKET_NAME (skipping creation)"
fi

# Block public access for the bucket
aws s3api put-public-access-block \
    --bucket "$S3_BUCKET_NAME" \
    --public-access-block-configuration
 "BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPublicBuckets
echo "Public access blocked for bucket"

# Step 2: Create an SNS topic
TOPIC_NAME="config-topic-${RANDOM_ID}"
echo "Creating SNS topic: $TOPIC_NAME"
SNS_RESULT=$(aws sns create-topic --name "$TOPIC_NAME" --tags
 Key=project,Value=doc-smith Key=tutorial,Value=aws-config-gs)
check_command "$SNS_RESULT"
SNS_TOPIC_ARN=$(echo "$SNS_RESULT" | grep -o 'arn:aws:sns:[^"]*')
echo "SNS topic created: $SNS_TOPIC_ARN"

# Step 3: Create an IAM role for AWS Config
ROLE_NAME="config-role-${RANDOM_ID}"
POLICY_NAME="config-delivery-permissions"
MANAGED_POLICY_ARN="arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole"

echo "Creating trust policy document..."
cat > config-trust-policy.json << EOF
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "config.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
```

```
echo "Creating IAM role: $ROLE_NAME"
ROLE_RESULT=$(aws iam create-role --role-name "$ROLE_NAME" --assume-role-policy-
document file://config-trust-policy.json)
check_command "$ROLE_RESULT"
ROLE_ARN=$(echo "$ROLE_RESULT" | grep -o 'arn:aws:iam::[^"]*' | head -1)
echo "IAM role created: $ROLE_ARN"

aws iam tag-role --role-name "$ROLE_NAME" --tags Key=project,Value=doc-smith
 Key=tutorial,Value=aws-config-gs
echo "Tags applied to IAM role"

echo "Attaching AWS managed policy to role..."
ATTACH_RESULT=$(aws iam attach-role-policy --role-name "$ROLE_NAME" --policy-arn
 "$MANAGED_POLICY_ARN")
check_command "$ATTACH_RESULT"
echo "AWS managed policy attached"

echo "Creating custom policy document for S3 and SNS access..."
cat > config-delivery-permissions.json << EOF
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::${S3_BUCKET_NAME}/AWSLogs/${ACCOUNT_ID}/*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::${S3_BUCKET_NAME}"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": "${SNS_TOPIC_ARN}"
    }
  ]
}
EOF

echo "Attaching custom policy to role..."
POLICY_RESULT=$(aws iam put-role-policy --role-name "$ROLE_NAME" --policy-name
 "$POLICY_NAME" --policy-document file://config-delivery-permissions.json)
check_command "$POLICY_RESULT"
echo "Custom policy attached"

# Wait for IAM role to propagate
echo "Waiting for IAM role to propagate (15 seconds)..."
sleep 15

# Step 4: Check if configuration recorder already exists
CONFIG_RECORDER_NAME="default"
CREATED_NEW_CONFIG_RECORDER="false"

echo "Checking for existing configuration recorder..."
EXISTING_RECORDERS=$(aws configservice describe-configuration-recorders 2>/dev/
null || echo "")
if echo "$EXISTING_RECORDERS" | grep -q "name"; then
    echo "Configuration recorder already exists. Will update it."
    # Get the name of the existing recorder
    CONFIG_RECORDER_NAME=$(echo "$EXISTING_RECORDERS" | grep -o '"name": "[^"]*"'
 | head -1 | cut -d'"' -f4)
    echo "Using existing configuration recorder: $CONFIG_RECORDER_NAME"
else
    echo "No existing configuration recorder found. Will create a new one."
    CREATED_NEW_CONFIG_RECORDER="true"
fi

echo "Creating configuration recorder configuration..."
cat > configurationRecorder.json << EOF
{
  "name": "${CONFIG_RECORDER_NAME}",
  "roleARN": "${ROLE_ARN}",
  "recordingMode": {
    "recordingFrequency": "CONTINUOUS"
  }
```

```
}
EOF

echo "Creating recording group configuration..."
cat > recordingGroup.json << EOF
{
  "allSupported": true,
  "includeGlobalResourceTypes": true
}
EOF

echo "Setting up configuration recorder..."
RECORDER_RESULT=$(aws configservice put-configuration-recorder --configuration-
recorder file://configurationRecorder.json --recording-group file://
recordingGroup.json)
check_command "$RECORDER_RESULT"
echo "Configuration recorder set up"

if [ "$CREATED_NEW_CONFIG_RECORDER" = "true" ]; then
    aws configservice tag-resource --resource-arn "arn:aws:config:
${AWS_REGION}:${ACCOUNT_ID}:config-recorder/${CONFIG_RECORDER_NAME}" --tags
 Key=project,Value=doc-smith Key=tutorial,Value=aws-config-gs
    echo "Tags applied to configuration recorder"
fi

# Step 5: Check if delivery channel already exists
DELIVERY_CHANNEL_NAME="default"
CREATED_NEW_DELIVERY_CHANNEL="false"

echo "Checking for existing delivery channel..."
EXISTING_CHANNELS=$(aws configservice describe-delivery-channels 2>/dev/null ||
 echo "")
if echo "$EXISTING_CHANNELS" | grep -q "name"; then
    echo "Delivery channel already exists."
    # Get the name of the existing channel
    DELIVERY_CHANNEL_NAME=$(echo "$EXISTING_CHANNELS" | grep -o '"name": "[^"]*"'
 | head -1 | cut -d'"' -f4)
    echo "Using existing delivery channel: $DELIVERY_CHANNEL_NAME"

    # Update the existing delivery channel
    echo "Creating delivery channel configuration for update..."
    cat > deliveryChannel.json << EOF
{
  "name": "${DELIVERY_CHANNEL_NAME}",
```

```
  "s3BucketName": "${S3_BUCKET_NAME}",
  "snsTopicARN": "${SNS_TOPIC_ARN}",
  "configSnapshotDeliveryProperties": {
    "deliveryFrequency": "Six_Hours"
  }
}
EOF

    echo "Updating delivery channel..."
    CHANNEL_RESULT=$(aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel
 file://deliveryChannel.json)
    check_command "$CHANNEL_RESULT"
    echo "Delivery channel updated"
else
    echo "No existing delivery channel found. Will create a new one."
    CREATED_NEW_DELIVERY_CHANNEL="true"

    echo "Creating delivery channel configuration..."
    cat > deliveryChannel.json << EOF
{
  "name": "${DELIVERY_CHANNEL_NAME}",
  "s3BucketName": "${S3_BUCKET_NAME}",
  "snsTopicARN": "${SNS_TOPIC_ARN}",
  "configSnapshotDeliveryProperties": {
    "deliveryFrequency": "Six_Hours"
  }
}
EOF

    echo "Creating delivery channel..."
    CHANNEL_RESULT=$(aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel
 file://deliveryChannel.json)
    check_command "$CHANNEL_RESULT"
    echo "Delivery channel created"

    aws configservice tag-resource --resource-arn "arn:aws:config:
${AWS_REGION}:${ACCOUNT_ID}:delivery-channel/${DELIVERY_CHANNEL_NAME}" --tags
 Key=project,Value=doc-smith Key=tutorial,Value=aws-config-gs
    echo "Tags applied to delivery channel"
fi

# Step 6: Start the configuration recorder
echo "Checking configuration recorder status..."
```

```
RECORDER_STATUS=$(aws configservice describe-configuration-recorder-status 2>/
dev/null || echo "")
if echo "$RECORDER_STATUS" | grep -q '"recording": true'; then
    echo "Configuration recorder is already running."
else
    echo "Starting configuration recorder..."
    START_RESULT=$(aws configservice start-configuration-recorder --
configuration-recorder-name "$CONFIG_RECORDER_NAME")
    check_command "$START_RESULT"
    echo "Configuration recorder started"
fi

# Step 7: Verify the AWS Config setup
echo "Verifying delivery channel..."
VERIFY_CHANNEL=$(aws configservice describe-delivery-channels)
check_command "$VERIFY_CHANNEL"
echo "$VERIFY_CHANNEL"

echo "Verifying configuration recorder..."
VERIFY_RECORDER=$(aws configservice describe-configuration-recorders)
check_command "$VERIFY_RECORDER"
echo "$VERIFY_RECORDER"

echo "Verifying configuration recorder status..."
VERIFY_STATUS=$(aws configservice describe-configuration-recorder-status)
check_command "$VERIFY_STATUS"
echo "$VERIFY_STATUS"

# Display created resources
display_resources

# Ask if user wants to clean up resources
echo ""
echo "============================================"
echo "CLEANUP CONFIRMATION"
echo "============================================"
echo "Do you want to clean up all created resources? (y/n): "
CLEANUP_CHOICE='y'

if [[ "$CLEANUP_CHOICE" =~ ^[Yy]$ ]]; then
    echo "Cleaning up resources..."
    cleanup_resources
    echo "Cleanup completed."
else
```

```
    echo "Resources will not be cleaned up. You can manually clean them up
 later."
fi

echo "Script completed successfully!"
```

- Consulte detalhes da API nos tópicos a seguir na Referência de comandos da AWS CLI .
  - AttachRolePolicy
  - CreateBucket
  - CreateRole
  - CreateTopic
  - DeleteBucket
  - DeleteConfigurationRecorder
  - DeleteDeliveryChannel
  - DeleteRole
  - DeleteRolePolicy
  - DeleteTopic
  - DescribeConfigurationRecorderStatus
  - DescribeConfigurationRecorders
  - DescribeDeliveryChannels
  - DetachRolePolicy
  - GetCallerIdentity
  - PutConfigurationRecorder
  - PutDeliveryChannel
  - PutPublicAccessBlock
  - PutRolePolicy
  - Rm
  - StartConfigurationRecorder
  - StopConfigurationRecorder

Para obter uma lista completa dos guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulteUtilizar AWS Config com um AWS SDK. Este tópico também inclui informações sobre como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Histórico do documento

A tabela a seguir descreve as mudanças importantes na documentação do AWS Config. Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, é possível inscrever-se em um feed RSS.

- Versão da API: 12/11/2014
- Última atualização da documentação: 13 de agosto de 2026

Alteração	Descrição	Data
Atualizações de segurança do IAM	As `AWS_ConfigRole` políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e agora concedem permissões adicionais para os serviços bedrock-agentcore e sagemaker. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	27 de agosto de 2026
Atualizações de segurança do IAM	As `AWS_ConfigRole` políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e agora concedem permissões adicionais para os serviços access-analyzer, bedrock, bedrock-agentcore, notifications, nova-act, s3vectors e sagemaker. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	1 de agosto de 2026

Novos tipos de recursos para AWS Config	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos Amazon API Gateway, Amazon API Gateway V2, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon OpenSearch Ingestion AWS Network Firewall, Amazon S3 Vectors, um recurso do Amazon S3 e tipos de recursos Amazon Serverless. OpenSearch Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	15 de julho de 2026
Foram adicionadas notas sobre atrasos na gravação do tipo de recurso Amazon Bedrock Agent Core Memory	Atualizou a tabela de tipos de recursos suportados para observar que a gravação de itens de configuração (CIs) para eventos de exclusão de `AWS::BedrockAgentCore::Memory` recursos pode levar até 360 horas para ser refletida. AWS Config Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	7 de julho de 2026

Documentação de função vinculada ao serviço adicionada para integrações de nuvem de terceiros	Documentação adicionada para a função AWSServiceRoleForConfigThirdParty vinculada ao serviço usada para inventário de recursos de nuvem de terceiros e avaliação de conformidade. Atualizou a página de funções vinculadas ao serviço para abranger várias funções. Para obter mais informações, consulte Usando Service-Linked funções para AWS Config.	12 de junho de 2026
Novos tipos de recursos para AWS Config	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos do Amazon Bedrock e do Amazon SageMaker AI Config. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	4 de junho de 2026

Entradas atualizadas do gravador vinculado ao serviço para o Security Hub AWS	Atualizou a tabela de serviços suportados para gravadores de configuração vinculados a serviços. Foi adicionada uma coluna com o nome do gravador. Atualizou a entrada securityhub.amazonaws.com e adicionou duas novas entradas de gravador vinculadas ao serviço (e) com o principal de serviço securityhubv2.amazonaws.com. AWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssets AWSConfigurationRecorderForSecurityHubAssetsGlobal	2 de junho de 2026
Suporte para campos pesquisáveis do Clarify Advanced Query	Documentação atualizada do Advanced Query para incluir mais informações sobre campos pesquisáveis e como isso afeta a recuperação no Advanced Query.	26 de maio de 2026

Novos tipos de recursos para AWS Config	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos Amazon CloudWatch Application Signals, Amazon ARC Zonal Shift, AWS B2B Data Interchange, AWS Cost Explorer, AWS Clean Rooms, Amazon Connect AWS CodeArtifact, Amazon EKS, Amazon, AWS Glue GameLift, Amazon CloudWatch Internet Monitor, IoT, AWS IoT Wireless, AWS Amazon Kinesis, AWS Private CA Connector for SCEP, Amazon Q Business, Amazon, Amazon Route 53, Systems Manager e Transfer QuickSight Family Config AWS AWS tipos de recursos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	8 de maio de 2026

AWS Config atualiza os pacotes de conformidade do NZISM	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Mapeamento de controle do NZISM (v3.9) para AWS a extensão Managed Config Rules • Mapeamento de controle do NZISM (v3.9) para AWS o Managed Config Rules Foundation • Mapeamento de controle do NZISM (v3.9) para o AWS Managed Config Rules NZ Transition	7 de maio de 2026
Atualizações de segurança do IAM	As `AWS_ConfigRole` políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e agora concedem permissões adicionais para os serviços bedrock, bedrock-agentcore, cloudtrail, cloudwatch, connect, dynamodb, elasticloadbalancing, lambda, license-manager, redshift, s3, s3express e sagemaker. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	5 de maio de 2026

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • bedrockagentcore-gateway-autorizador-habilitado • bedrockagentcore - tempo de execução - rede privada - necessário • bedrock-agent core - habilitado para criptografia de memória • sagemaker - feature group - criptografia de loja on-line • registro privado de vários contêineres do modelo sagemaker	27 de abril de 2026
AWS Config desaprova a regra gerenciada	Com esta versão, AWS Config está marcando a regra gerenciada https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html ecs-task-definition-memory-hard-limit como obsoleta.	3 de abril de 2026

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • verificação de versão ec2-vpn-connection-ike-version • verificação de versão suportada pelo eks-nodegroup • etiquetado com o índice kendra • sagemaker - grupo de recursos - criptografia em repouso • modelo sagemaker - registro privado obrigatório	2 de abril de 2026
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • AI/ML Melhores práticas de infraestrutura de suporte à segurança e governança • Melhores práticas de segurança e governança da Amazon Bedrock • Melhores práticas de segurança e governança de SageMaker IA da Amazon • Self-Hosted AI/ML Melhores práticas de segurança e governança	20 de março de 2026

Atualizações de segurança do IAM	As `AWS_ConfigRole` políticas `AWSConfig ServiceRolePolicy` e agora concedem permissões adicionais para auditmanager, bcm-dashboards, bedrock, bedrock-agentcore, chime, dms, emr-containers, gamelifts treams, globalaccelerator, glue, lambda, medialive, mediapackagev2, outposts, qbusiness, redshift, rtbfabric , s3express, s3vectors, sagemaker, servicecatalog, serviços ssm-contacts, ssm-guiconnect, sso, extract, transfer e wisdom. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	10 de março de 2026

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • certificado acm habilitado para registro transparente • amplify-app-build-spec-configurado • amplify-app-platform-check • amplify-branch-habilitado para construção automática • amplify-branch-build-spec-configured • amplify-branch-framework-configurado • amplify-branch-pull-request-preview-habilitado • apigateway-nome-domínio-tls-check • apigatewayv2 com integração privada habilitada para https • integrações de aplicativos - verificação de origens aprovadas pelo aplicativo • integrações de aplicativos - marcados com aplicativos • appmesh-mesh-ip-pref-check • appmesh-virtual-gateway-listeners-health-check-enabled • appmesh-virtual-node-listeners-health-check-enabled	4 de março de 2026

- appmesh-virtual-node-listeners-outlier-detect-enabled
- appmesh-virtual-node-service-backends-tls-enforced
- cloudtrail - armazenamento de dados de eventos e armazenamento de dados em várias regiões
- descrição do alarme cloudwatch
- repositório de artefato de código marcado
- projeto codebuild marcado
- etiquetado com ec2 ipamscope
- ec2-launchtemplate-ebs-encrypted
- ecs-service-propagate-tags-enabled
- protocolo de verificação de integridade do grupo de destino elbv2 criptografado
- protocolo de grupo de destino elbv2 criptografado
- esquemas de eventos marcados com o nome de descobridor
- esquemas de eventos marcados com registro
- marcado com groundstation-config
- grupo de endpoints de fluxo de dados da estação terrestre marcado

- estação terrestre - perfil de missão marcado
- healthlake-fhirdatastore marcado
- verificação da lista de identificação do cliente do iam-oidc-provider-client-id
- descrição da política do iam
- construtor de imagens - configuração de distribuição - marcado
- construtor de imagens - pipeline de imagens marcado
- construtor de imagens - receita de imagem - ebs-volumes criptografados
- construtor de imagens - receita de imagem marcada
- construtor de imagens - configuração de infraestrutura - marcado
- canal de sinalização de vídeo kinesis marcado
- kinesis - marcado com stream de vídeo
- verificação de nível de registro de aplicativo de função lambda
- lambda-function-log-format-json
- verificação do nível de registro do sistema de função lambda

- lightsail-bucket-habilitado para versionamento de objetos
- pacote de mídia - configuração de embalagem - marcado
- mediatailor-playback-tagged
- memorydb - subnetgroup marcado
- neptune-cluster-snapshot-iam-database-auth-enabled
- descrição da coleção opensearchserverless-collection
- opensearch serverless - coleção - réplicas em espera - habilitado
- pacote panorâmico marcado
- verificação de retenção de backup do cluster rds-cluster
- versão suportada por rds-global-cluster-aurora-mysql
- resiliencehub - marcado com aplicativo
- hub de resiliência - política de resiliência marcada
- cluster de controle de recuperação da rota 53 marcado
- célula de prontidão para recuperação da rota 53 marcada

- rota 53 - prontidão de recuperação - verificação de prontidão - marcada
- route53 - prontidão para recuperação - grupo de recuperação marcado
- conjunto de recursos de prontidão para recuperação da rota 53 marcado
- rote53-resolver-resolver-endpoint marcado
- verificação de regras da política de ciclo de vida do bucket do diretório s3
- sagemaker-data-quality-job-crypt-in-transit
- sagemaker - qualidade de dados - isolamento de trabalho
- sagemaker - descrição do grupo de recursos
- experimento de inferência do sagemaker marcado
- sagemaker-model-bias-job-crypt-in-transit
- viés do modelo sagemaker-isolamento-emprego
- sagemaker-model-explicability-job-crypt-in-transit
- sagemaker-model-qualidade-job-encrypt-transit
- sagemaker-monitoramento-cronograma-isolamento

- perfil de assinatura de signatário marcado
- conector de transferência como verificação de algoritmo de criptografia
- conector de transferência as2-mdn - verificação do algoritmo de assinatura
- conector de transferência como verificação do algoritmo de assinatura 2

Atualizações de segurança do IAM	As `AWS_ConfigRole` políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e agora concedem permissões adicionais: escalonamento automático de aplicativos:DescribeScheduledActions, appsync:, cloudformation:, cloudformation:, cloudformation:GetApiAssociation, cloudfront:, cloudfront:DescribeStacks, cloudfront:, cloudfront:GetStackPolicy, connect:, cur:GetTemplate, cur: e permissões para datazoneGetKeyGroup, docdb-elastic, ec2, fisGetMonitoringSubscription, frauddetector, guarddutyListKeyGroups, iotfleetwiseListEvaluationFormVersions, iotfleetwiseDescribeReportDefinitions, iotfleetwise otsitewiseListTagsForResource, iotwireless, kendra, logs, mediaconnect, medialive, gerenciador de rede, notificações, refator-spaces, resource- explorer-2, resolvedor route53, securityhub, sms-voice e workspaces-web services. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	17 de fevereiro de 2026

Atualizações de segurança do IAM	As `AWS_ConfigRole` políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e foram atualizadas com permissões abrangentes para o registro da configuração de AWS recursos em mais de 100 AWS serviços. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	27 de janeiro de 2026
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • verificação de função de serviço de pilha de formação de nuvem • habilitado para grupos de chaves de distribuição cloudfront • verificação de terminação do provedor de capacidade ecs • ecs-task-definition-linux-user-non-root • ecs-task-definition-windows-user-non-admin	9 de janeiro de 2026

AWS Config suporta novas permissões necessárias para tabelas do S3	Com esta versão, AWS Config foram adicionadas novas permissões necessárias para registrar os tipos de recursos do S3 Tables. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	9 de janeiro de 2026
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • criptografia global de banco de dados aurora em repouso • verificação de proteção de terminação de cloudformation • cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa • proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada • cognito-user-pool-mfa-habilitado • ebs-snapshot-block-public access • ecs-task-definition-efs-encryption-enabled • ses-sending-tls-required	8 de dezembro de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • criptografia global de banco de dados aurora em repouso • verificação de proteção de terminação de cloudformation • cognito-userpool-cust-auth-threat-verificação completa • proteção de exclusão de pool de usuários cognito ativada • cognito-user-pool-mfa-habilitado • ebs-snapshot-block-public access • ecs-task-definition-efs-encryption-enabled • ses-sending-tls-required	8 de dezembro de 2025
???	O exemplo de política de bucket do Cross-Account S3 não inclui mais o `config.amazonaws.com` Service Principal. Para obter mais informações, consulte https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy.html#required-permissions-cross-account required-permissions-cross-account.	3 de dezembro de 2025

Atualizações de segurança do IAM	As `AWS_ConfigRole` políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e agora concedem permissões adicionais para o Amazon Lightsail e o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	20 de novembro de 2025
Atualização de segurança do IAM	AWS Config atualizou a política gerenciada `AWSConfigServiceRolePolicy` com uma documentação aprimorada de permissões abrangentes para gravação de configuração de AWS recursos em mais de 100 AWS serviços. Para obter informações, consulte AWS Config as atualizações das políticas AWS gerenciadas.	11 de novembro de 2025
Atualização de segurança do IAM	AWS Config atualizou a política gerenciada `AWS_ConfigRole` com permissões abrangentes para o registro da configuração de AWS recursos em vários serviços. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	10 de novembro de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • amplify-app-no-environment-variables • amplify-branch-description • api-gwv2-stage-default-route-detailed-metrics-enabled • apigateway-stage-description • apigatewayv2-stage-description • appconfig-deployment-strategy-tagged • aps-rule-groups-namespace-tagged • auditmanager-assessment-tagged • batch-managed-spot-compute-environment-max-bid • cognito-identity-pool-unauthenticated-logins • customerprofiles-domain-tagged • devicefarm-project-tagged • devicefarm-test-grid-project-tagged • ec2-network-insights-analysis-tagged • eks-fargate-profile-tagged • glue-ml-transform-tagged	27 de outubro de 2025

	• iot-provisioning-template-description • iot-provisioning-template-jitp • iot-provisioning-template-tagged • iot-scheduled-audit-tagged • kinesis-video-stream-minimum-data-retention • lambda-function-description • lightsail-bucket-allow-public-overrides-desativado • route53-resolver-firewall-domain-list-tagged • route53-resolver-firewall-rule-group-association-tagged • route53-resolver-firewall-rule-group-tagged • route53-resolver-resolver-rule-tagged • rum-app-monitor-cloudwatch-logs-enabled • rum-app-monitor-tagged	
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração no novo Amazon API Gateway e nos novos tipos de AWS Config recursos. AWS CloudTrail Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	10 de outubro de 2025

AWS Config suporta novo pacote de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte ao seguinte pacote de conformidade: Melhores práticas de resiliênc ia cibernética para Amazon S3, Amazon EBS e Amazon DynamoDB	3 de outubro de 2025
Atualizações de segurança do IAM	As `AWS_ConfigRole` políticas `AWSConfig ServiceRolePolicy` e agora concedem permissões adicionais para AWS Amplify, AWS AppSync, Amazon Bedrock, AWS CloudTrai l, CloudFormation, AWS CodeArtifact AWS CodePipel ine, Connect Customer AWS Deadline Cloud, Amazon EC2,, AWS Entity Resolution AWS IoT SiteWise, Amazon IVS, Amazon AWS Lambda, Amazon Quick EventBridge, Amazon Redshift, Amazon Redshift Serverless, Amazon, AWS Identity and Access Management Roles Anywhere Amazon Security Lake SageMaker, AWS Secrets Manager, Amazon EC2 Systems AWS Service Catalog Manager AWS Shield e. AWS WAFV2 Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	1.º de outubro de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • cognito-user-pool-password-policy-check • dms-replication-instance-multi-az-enabled • ec2-launch-templates-ebs-volume-encrypted • rds-mysql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check • rds-pgsql-cluster-copy-tags-to-snapshot-check	1.º de outubro de 2025
AWS Config oferece suporte a novos tipos de recursos na região Ásia-Pacífico (Taipei)	Com esta versão, AWS Config agora oferece suporte aos seguintes tipos de AWS WAFV2 recursos na região Ásia-Pacífico (Taipei): • AWS::WAFv2::IPSet • AWS: :WAFv2: ManagedRuleSet • AWS: :WAFv2: RegexPatternSet • AWS: :WAFv2: RuleGroup • AWS::WAFv2::WebACL Para ter mais informações, consulte Cobertura de recursos por disponibilidade de região.	23 de setembro de 2025

AWS Config atualiza pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualizou os seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for ACSC Essential 8 • Práticas recomendadas operacionais para o ACSC ISM - Part 2	9 de setembro de 2025
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em tipos novos AWS CodeArtifact AWS Config, AWS Glue, AWS Network Manager, e de AWS Identity and Access Management recursos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	3 de setembro de 2025

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos AWS Backup, Amazon OpenSearch Service, Amazon EC2, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka, Amazon Redshift, Route 53 e Amazon. AWS Systems Manager Incident Manager AWS Transfer Family CloudFront Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	15 de agosto de 2025
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • cloudfront-origin-lambda-url-oac-enabled • sqs-queue-policy-full-access-check • sqs-queue-dlq-check	14 de agosto de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • alb-tagged • api-gw-rest-api-tagged • api-gw-stage-tagged • appsync-graphql-api-xray-enabled • cloudwatch-metric-stream-tagged • codebuild-report-group-tagged • datasync-location-object-storage-using-https • ec2-vpn-connection-tagged • ecs-capacity-provider-tagged • efs-file-system-tagged • eks-addon-tagged • elb-internal-scheme-check • elb-tagged • glb-tagged • iot-job-template-tagged • iotdevicedefender-custom-metric-tagged • kms-key-tagged • msk-cluster-tagged • nlb-tagged • rds-event-subscription-tagged • rds-option-group-tagged	13 de agosto de 2025

- route53-health-check-tagged
- route53-hosted-zone-tagged
- service-catalog-portfolio-tagged
- stepfunctions-state-machine-tagged
- workspaces-connection-alias-tagged
- workspaces-workspace-tagged

Atualizações de segurança do IAM	A `AWS_ConfigRole` política agora concede permissões adicionais para AWS ARC - Zonal Shift Amazon Bedrock,, AWS CloudTrail,, AWS CodeArtifact, AWS Deadline Cloud AWS Database Migration Service AWS Glue AWS Identity and Access Management, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka, Amazon CloudWatch Logs AWS Lake Formation,,, Amazon Relational Database Service AWS Elemental MediaPack age, Amazon Simple Storage Service, Amazon Security Lake AWS Secrets Manager AWS Service Catalog, Amazon Simple Email Service e. AWS Elemental MediaLive AWS X-Ray Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	28 de julho de 2025

Atualizações de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política agora concede permissões adicionais para AWS ARC - Zonal Shift Amazon Bedrock,,, AWS CloudTrail, AWS CodeArtifact, AWS Deadline Cloud AWS Database Migration Service AWS Glue AWS Identity and Access Management, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka, Amazon CloudWatch Logs, AWS Lake Formation,, Amazon Relational Database Service AWS Elemental MediaPackage, Amazon Simple Storage Service, Amazon Security Lake AWS Secrets Manager AWS Service Catalog, Amazon Simple Email Service e Amazon API Gateway AWS X-Ray. AWS Elemental MediaLive Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	28 de julho de 2025

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos AWS Backup Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS CloudFormation,, CloudFront, Amazon AWS Entity Resolution AWS IoT,, Autoridade de certificação privada da AWS, Amazon Relational Database Service e Amazon S3. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	15 de julho de 2025

Atualizações de segurança do IAM	A `AWS_ConfigRole` política e a `AWSConfigServiceRolePolicy` política agora concedem permissões adicionais para AWS Backup gateway Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS,, Amazon,,, AWS CloudFormation, CloudFront,, AWS Entity Resolution, AWS IoT Core Device Advisor AWS Lambda, Amazon Redshift AWS Network Manager Autoridade de certificação privada da AWS, Amazon S3 Tables,. Configuração rápida do AWS Systems Manager Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	18 de junho de 2025
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos do Amazon Bedrock. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	17 de junho de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • cloudfront-ssl-policy-check • cognito-identity-pool-unauth-access-check • ec2-enis-source-destination-check-enabled • elbv2-listener-encryption-in-transit • lambda-function-xray-enabled • msk-cluster-public-access-disabled • msk-connect-connector-logging-enabled • msk-unrestricted-access-check • aurora-mysql-cluster-audit-logging • redshift-cluster-multi-az-enabled • s3express-dir-bucket-lifecycle-rules-check • ssm-automation-logging-enabled • ssm-automation-block-public-sharing	13 de junho de 2025

Atualização de segurança do IAM	As políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e `AWS_ConfigRole` agora concedem permissões adicionais para o Amazon Bedrock. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	27 de maio de 2025
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novas integrações de aplicativos da Amazon, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Inspector , Amazon Macie, Amazon Route 53 Profiles, Amazon OpenSearch Serverless, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e tipos de recursos Amazon AI. AWS Security Hub CSPM SageMaker Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	30 de abril de 2025
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config suporta a seguinte regra gerenciada: redshift-serverless-default-db-name-check	22 de abril de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config suporta a seguinte regra gerenciada: redshift-serverless-default-admin-check	17 de abril de 2025
Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para AWS B2B Data Interchange Amazon Bedrock,, AWS Clean Rooms, AWS CodeConnections AWS Direct Connect, AWS Database Migration Service (AWS DMS), Amazon CloudWatch Logs, Amazon Macie, Amazon Managed Blockchain, Amazon Q Business, Route 53 Profiles, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS Security Hub CSPM, Amazon SageMaker AI e AWS Systems Manager Incident Manager AWS Systems Manager Incident Manager Contacts e. AWS Systems Manager Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	8 de abril de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • s3-bucket-tagged • ecr-repository-tagged • sagemaker-feature-group-tagged • sagemaker-domain-tagged • cognito-user-pool-tagged	1.º de abril de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • nlb-cross-zone-load-balancing-enabled • redshift-serverless-publish-logs-to-cloudwatch • rds-instance-subnet-igw-check • ec2-spot-fleet-request-ct-encryption-at-rest • redshift-serverless-workgroup-encrypted-in-transit • redshift-serverless-workgroup-no-public-access • redshift-serverless-namespace-cmk-encryption • event-data-store-cmk-encryption-enabled • ecs-task-definition-network-mode-not-host • rds-proxy-tls-encryption • nlb-logging-enabled • redshift-audit-logging-enabled • s3-lifecycle-policy-check • sagemaker-image-tagged • redshift-cluster-parameter-group-tagged • ec2-dhcp-options-tagged • sagemaker-app-image-config-tagged	22 de março de 2025

- mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs
- docdb-cluster-encrypted-in-transit
- rds-sqlserver-encrypted-in-transit
- ec2-traffic-mirror-session-tagged
- ec2-launch-template-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- transfer-certificate-tagged
- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- lightsail-disk-etiquetado
- transfer-profile-tagged
- amplify-app-tagged
- ec2-prefix-list-tagged
- amplify-branch-tagged
- transfer-agreement-tagged
- datasync-task-tagged
- transfer-workflow-tagged
- sagemaker_notebook_instance_platform_version
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- aurora-mysql-cluster-audit-logging
- ssm-document-tagged
- transfer-connector-tagged

- rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit
- iam-saml-provider-tagged
- ec2-fleet-tagged
- iam-server-certificate-tagged
- iam-oidc-provider-tagged
- alb-listener-tagged
- glb-listener-tagged
- ec2-network-insights-access-scope-tagged
- certificado de vela de luz etiquetado
- ec2-capacity-reservation-tagged
- ec2-transit-gateway-multicast-domain-tagged
- dms-endpoint-tagged
- ec2-carrier-gateway-tagged
- dms-replication-task-tagged
- ec2-client-vpn-endpoint-tagged
- Lightsail-bucket etiquetado
- ec2-network-insights-access-scope-analysis-tagged
- nlb-listener-tagged
- ec2-network-insights-path-tagged

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • docdb-cluster-encrypted-in-transit • mariadb-publish-logs-to-cloudwatch-logs • aurora-mysql-cluster-audit-logging • rds-mariadb-instance-encrypted-in-transit • rds-sqlserver-encrypted-in-transit • sagemaker-notebook-instance-platform-version • appstream-fleet-multi-az • apprunner-vpc-connector-multi-az • mq-broker-general-logging-enabled • mq-active-single-instance-broker-storage-type-efs • mq-active-broker-ldap-authentication • iottwinmaker-component-type-tagged	19 de março de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • fsx-openzfs-deployment-type-check • fsx-ontap-deployment-type-check • fsx-windows-deployment-type-check • redshift-serverless-workgroup-routes-within-vpc	18 de março de 2025
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: ec2-instance-launched-with-allowed-ami	11 de março de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • connect-instance-logging-enabled • ecr-repository-cmk-encryption-enabled • elbv2-predefined-security-policy-ssl-check • glue-spark-job-supported-version • guardduty-runtime-monitoring-enabled • guardduty-ecs-protection-runtime-enabled • guardduty-ec2-protection-runtime-enabled • netfw-subnet-change-protection-enabled • rds-sql-server-logs-to-cloudwatch • sqs-queue-no-public-access • transfer-connector-logging-enabled	07 de março de 2025

Atualização de segurança do IAM	As políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e `AWS_ConfigRole` agora concedem permissões adicionais ao Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	4 de março de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • athena-workgroup-description • amplify-app-tagged • sagemaker-app-image-config-tagged • elasticbeanstalk-application-version-description • amplify-branch-performance-mode-enabled • athena-workgroup-engine-version-auto-upgrade • sagemaker-image-description • devicefarm-instance-profile-tagged • transfer-workflow-description • ec2-traffic-mirror-session-tagged • appstream-fleet-in-vpc • transfer-agreement-tagged • ec2-traffic-mirror-target-description • transfer-agreement-description • athena-prepared-statement-description	8 de fevereiro de 2025

- batch-managed-compute-env-compute-resources-tagged
- codedeploy-deployment-group-auto-rollback-enabled
- batch-managed-compute-environment-using-launch-template
- ec2-prefix-list-tagged
- ec2-traffic-mirror-filter-tagged
- athena-workgroup-enforce-workgroup-configuration
- transfer-certificate-tagged
- batch-compute-environment-managed
- lightsail-disk-etiquetado
- transfer-profile-tagged
- ec2-traffic-mirror-target-tagged
- appintegrations-event-integration-tagged
- datasync-task-tagged
- batch-compute-environment-enabled
- appconfig-configuration-profile-validators-not-empty
- elasticbeanstalk-application-description
- codedeploy-deployment-group-outdated-instances-update
- ec2-launch-template-tagged

- fis-experiment-template-tagged
- ivs-channel-playback-authorization-enabled
- redshift-cluster-parameter-group-tagged
- ec2-traffic-mirror-filter-description
- appintegrations-event-integration-description
- athena-data-catalog-description
- fis-experiment-template-log-configuration-exists
- amplify-app-description
- amplify-branch-tagged
- batch-job-queue-enabled
- elasticbeanstalk-environment-description
- amplify-app-branch-auto-deletion-enabled
- appconfig-hosted-configuration-version-description
- appconfig-freeform-profile-config-storage
- datasync-task-data-verification-enabled
- apprunner-service-observability-enabled
- transfer-certificate-description
- appconfig-deployment-strategy-replicate-to-ssm

	• transfer-workflow-tagged • transfer-connector-tagged • ec2-traffic-mirror-session-description • customerprofiles-object-type-allow-profile-creation • sagemaker-image-tagged	
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	6 de fevereiro de 2025
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	29 de janeiro de 2025

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para AWS Clean Rooms Amazon Comprehend, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS HealthOmics, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	16 de janeiro de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • appmesh-mesh-deny-tcp-forwarding • sagemaker-model-isolation-enabled • evidently-project-description • alb-internal-scheme-check • evidently-segment-description • appconfig-environment-description • apprunner-service-in-vpc • sagemaker-domain-in-vpc • nlb-internal-scheme-check • emr-security-configuration-encryption-rest • apprunner-service-no-public-access • sagemaker-model-in-vpc • appconfig-deployment-strategy-description • evidently-launch-description • iot-authorizer-token-signing-enabled	9 de janeiro de 2025

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	9 de janeiro de 2025

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • batch-job-queue-tagged • iottwinmaker-sync-job-tagged • codeguruprofiler-profiling-group-tagged • ivs-recording-configuration-tagged • iottwinmaker-entity-tagged • iottwinmaker-workspace-tagged • iottwinmaker-scene-tagged • acmpca-certificate-authority-tagged • appflow-flow-tagged • iotevents-detector-model-tagged • appmesh-virtual-node-logging-file-path-exists • apprunner-vpc-connector-tagged • apprunner-service-tagged • iotwireless-fuota-task-tagged • appmesh-virtual-node-backend-defaults-tls-on • codegurureviewer-repository-association-tagged • iotevents-input-tagged	8 de janeiro de 2025

- appmesh-virtual-gateway-logging-file-path-exists
- batch-compute-environment-tagged
- batch-scheduling-policy-tagged
- customerprofiles-object-type-tagged
- emr-security-configuration-encryption-transit
- iotwireless-service-profile-tagged
- ivs-playback-key-pair-tagged
- cassandra-keyspace-tagged
- iotevents-alarm-model-tagged
- appconfig-application-description
- appmesh-virtual-gateway-backend-defaults-tls
- ivs-channel-tagged
- iotwireless-multicast-group-tagged

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Cognito e Amazon OpenSearch Service. AWS Elemental MediaConnect Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	19 de dezembro de 2024
Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política agora concede permissões adicionais para AWS Organizations. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	18 de dezembro de 2024

AWS Config suporta gravadores de configuração vinculados a serviços	Com esta versão, AWS Config oferece suporte a gravadores de configuração vinculados a serviços. Você ativa um gravador de configuração vinculado ao serviço no serviço suportado ou usando o AWS CLI, e o gravador registra os tipos de recursos necessários para o serviço vinculado em seu nome. Você pode ver os detalhes de um gravador de configuração vinculado ao serviço usando o AWS Config console ou. AWS CLI Para ter mais informações, consulte Como trabalhar com o gravador de configuração.	27 de novembro de 2024

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • appconfig-application-tagged • appconfig-configuration-profile-tagged • appconfig-environment-tagged • appconfig-extension-association-tagged • appmesh-gateway-route-tagged • appmesh-mesh-tagged • appmesh-route-tagged • appmesh-virtual-gateway-tagged • appmesh-virtual-node-tagged • appmesh-virtual-router-tagged • appmesh-virtual-service-tagged • evidently-launch-tagged • evidently-project-tagged • evidently-segment-tagged • frauddetector-entity-type-tagged • frauddetector-label-tagged • frauddetector-outcome-tagged	12 de novembro de 2024

- frauddetector-variable-tagged
- iotsitewise-asset-model-tagged
- iotsitewise-dashboard-tagged
- iotsitewise-gateway-tagged
- iotsitewise-portal-tagged
- iotsitewise-project-tagged

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para AWS AppConfig Amazon Connect Customer, Amazon DataZone, Amazon DevOps Guru, Identity Store AWS Glue,, AWS IoT AWS IoT FleetWise, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS) AWS IoT Wireless, Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Observability Access Manager, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS Payment Cryptography, Amazon Rekognition, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Scheduler e Amazon VPC Lattice. AWS CloudTrail EventBridge AWS Systems Manager Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	8 de novembro de 2024
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config suporta a seguinte regra gerenciada: cognito-user-pool-advanced-security-enabled	6 de novembro de 2024

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • active-mq-supported-version • rabbit-mq-supported-version • ec2-vpn-connection-logging-enabled • appsync-cache-ct-encryption-at-rest • appsync-cache-ct-encryption-in-transit • vpc-endpoint-enabled • efs-filesystem-ct-encrypted • redshift-cluster-subnet-group-multi-az • sns-topic-no-public-access • rabbit-mq-supported-version • kms-key-policy-no-public-access • rds-mysql-instance-encrypted-in-transit • rds-postgres-instance-encrypted-in-transit • rds-sql-server-logs-to-cloudwatch • ec2-launch-template-imdsv2-check	21 de outubro de 2024

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Melhores práticas operacionais para PCI DSS 4.0 (exceto os tipos de recurso global) • Melhores práticas operacionais para PCI DSS 4.0 (incluindo os tipos de recurso global)	23 de setembro de 2024
Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para Amazon OpenSearch Service Severless, Amazon AppStream,, AWS Backup, AWS CloudTrail AWS Glue, EC2 Image Builder AWS IoT, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS),, AWS Elemental MediaConnect AWS Elemental MediaTailor AWS HealthOmics, e Amazon Scheduler. EventBridge Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	16 de setembro de 2024

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • ec2-resources-in-logically-air-gapped-vault • ebs-resources-in-logically-air-gapped-vault • aurora-resources-in-logically-air-gapped-vault • efs-resources-in-logically-air-gapped-vault • s3-resources-in-logically-air-gapped-vault • storagegateway-resources-in-logically-air-gapped-vault • virtualmachine-resources-in-logically-air-gapped-vault	3 de setembro de 2024
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Melhores práticas operacionais para FedRAMP (Parte 1) • Melhores práticas operacionais para FedRAMP (Parte 2)	27 de agosto de 2024

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • athena-workgroup-logging-enabled • codebuild-report-group-encrypted-at-rest • cognito-user-pool-advanced-security-enabled • datasync-task-logging-enabled • efs-automatic-backups-enabled • glue-job-logging-enabled • glue-ml-transform-encrypted-at-rest • kinesis-stream-backup-retention-check • rds-aurora-postgresql-logs-to-cloudwatch • rds-postgresql-logs-to-cloudwatch • workspaces-root-volume-encryption-enabled • workspaces-user-volume-encryption-enabled	22 de julho de 2024

Atualização de segurança do IAM	As políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e `AWS_ConfigRole` agora oferecem permissões adicionais para Amazon Elastic File System (Amazon EFS), Amazon Redshift e AWS Systems Manager para SAP. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	17 de junho de 2024
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • cloudtrail-s3-bucket-public-access-prohibited • cloudtrail-s3-bucket-access-logging	8 de maio de 2024
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config suporta a seguinte regra gerenciada: iam-external-access-analyzer-enabled	2 de maio de 2024

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • guardduty-malware-protection-enabled • guardduty-rds-protection-enabled • guardduty-s3-protection-enabled • inspector-lambda-standard-scan-enabled	26 de abril de 2024
AWS Config simplifica a análise de uso com a Amazon CloudWatch	Com esta versão, as CloudWatch métricas da Amazon para monitorar o uso de AWS Config dados exibirão somente o uso faturável. Isso significa que o uso não faturável não será mais exibido nas CloudWatch métricas da Amazon emitidas para AWS Config e no console. AWS Config Isso permite que você valide a AWS Config configuração e o uso usando as CloudWatch métricas da Amazon e correlacione o uso faturável com os custos associados. Para obter mais informações, consulte Métricas de uso e de sucesso do AWS Config.	26 de abril de 2024

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config suporta a seguinte regra gerenciada: iam-server-certificate-expiration-check	23 de abril de 2024
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • vpc-sg-port-restriction-check • cloudtrail-all-write-s3-data-event-check • cloudtrail-all-read-s3-data-event-check	17 de abril de 2024
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • guardduty-eks-protection-audit-enabled • guardduty-eks-protection-runtime-enabled • guardduty-lambda-protection-enabled • inspector-ec2-scan-enabled • inspector-ecr-scan-enabled • inspector-lambda-code-scan-enabled • redshift-unrestricted-port-access	16 de abril de 2024
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config suporta a seguinte regra gerenciada: efs-mount-target-public-accessible	20 de março de 2024

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • dms-neptune-iam-authorization-enabled • dms-mongo-db-authentication-enabled • dms-redis-tls-enabled • dax-tls-endpoint-encryption • eks-cluster-secrets-encrypted • kinesis-firehose-delivery-stream-encrypted • mq-cloudwatch-audit-log-enabled • mq-cloudwatch-audit-log-enabled • opensearch-primary-node-fault-tolerance • sagemaker-endpoint-config-prod-instance-count • service-catalog-shared-within-organization • transfer-family-server-no-ftp	26 de fevereiro de 2024

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para o Amazon Managed Service para Prometheus, Amazon CloudWatch, Amazon Cognito, Amazon ElastiCache, Amazon FSx,, AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Glue,, Amazon Redshift Serverless AWS Lambda AWS RAM, Amazon SageMaker AI e Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	22 de fevereiro de 2024
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte à seguinte regra gerenciada: s3-bucket-cross-region-replication-enabled	12 de fevereiro de 2024

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos AWS AppConfig, Amazon CloudWatch Evidently AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon MemoryDB (MemoryDB), Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon Redshift e outros. AWS Transfer Family Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	6 de fevereiro de 2024
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config suporta a seguinte regra gerenciada: macie-auto-sensitive-data-discovery-check	29 de janeiro de 2024

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos Amazon AppStream, AWS Key Management Service (AWS KMS), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Cognito, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), EC2 Image Builder,,, Amazon Quick AWS Ground Station AWS Mainframe Modernization, Amazon Redshift e tipos de recursos. AWS Systems Manager Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	3 de janeiro de 2024

Os limites de serviço aumentam para o número máximo de AWS Config regras por região por conta	Com esta versão, AWS Config oferece suporte a 1000 AWS Config regras por AWS região e por conta. Esse aumento se aplica ao total de todas as regras implantadas, incluindo regras AWS Config gerenciadas, regras AWS Config personalizadas, pacotes de AWS Config conformidade, AWS Security Hub CSPM controles, AWS Firewall Manager políticas e planos de AWS Backup backup por região e por conta. Para obter mais informações, consulte Limites de serviço da .	19 de dezembro de 2023

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • s3-meets-restore-time-target • ebs-meets-restore-time-target • ec2-meets-restore-time-target • rds-meets-restore-time-target • efs-meets-restore-time-target • fsx-meets-restore-time-target • aurora-meets-restore-time-target • dynamodb-meets-restore-time-target	19 de dezembro de 2023

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para AWS AppConfig Amazon Managed Service for Prometheus, AWS Database Migration Service (AWS DMS), (AWS Identity and Access Management) IAM, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon CloudWatch Logs e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). AWS Organizations Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	5 de dezembro de 2023

Versão de pré-visualização: processador de consultas em linguagem natural para consultas avançadas	Com esta versão, é possível usar o processador de consulta de linguagem natural para consultas avançadas, que usa recursos de inteligência artificial generativa (IA generativa) que permitem fazer perguntas em inglês simples e convertê-las em um formato de consulta pronto para uso. Com o processador de consultas de linguagem natural, você pode consultar sua organização Conta da AWS ou em toda a AWS organização. Para obter mais informações, consulte Natural language query processor for advanced queries.	26 de novembro de 2023

Gravação periódica	Com esta versão, AWS Config suporta gravação periódica. A gravação periódica oferece a capacidade de capturar as alterações mais recentes na configuração dos recursos em um período fixo. Agora é possível definir a frequênci a padrão do gravador de configuração como Diária, permitindo receber um item de configuração (CI) que represente o estado mais recente dos recursos no último período de 24 horas, somente se for diferente do CI anterior gravado. O AWS Config console também apresenta uma nova experiênc ia de estratégia de gravação, na qual você também pode substituir a frequência de gravação para tipos específic os de recursos ou excluir tipos específicos de recursos da gravação. Isso pode ajudar a ajustar as configurações aos requisitos granulares. Os seguintes tipos de dados foram adicionados: • RecordingMode • RecordingModeOverride	26 de novembro de 2023

Os seguintes tipos de dados foram atualizados:

- PutConfigurationRecorder
- ConfigurationRecorder
- BaseConfigurationItem
- ConfigurationItem

As seguintes páginas do guia do desenvolvedor foram atualizadas:

- Recursos de recodificação da AWS
- Configuração AWS Config com o AWS Config console | Configuração com 1 clique
- Configuração AWS Config com o AWS Config console | Configuração manual
- Configurando AWS Config com a AWS CLI

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para Amazon Cognito, Amazon Connect Customer, Amazon EMR, AWS Ground Station, AWS Mainframe Modernization, Amazon MemoryDB, Amazon Quick AWS Organizations, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Redshift, Amazon Route 53 e. AWS Service Catalog AWS Transfer Family Agora, as políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e `AWS_ConfigRole` também adicionam identificadores de segurança (SID) para as políticas `AWSConfigServiceRolePolicyStatementID` , `AWSConfigSLRLogStatementID` , `AWSConfigSLRLogEventStatementID` , `AWSConfigSLRApiGatewayStatementID` e `AWSConfigServiceRolePolicy` . Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	17 de novembro de 2023

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • acm-pca-root-ca-disabled • dynamodb-table-deletion-protection-enabled • ec2-client-vpn-connection-log-enabled • eks-cluster-log-enabled • emr-block-public-access • fsx-windows-audit-log-configured • fsx-openzfs-copy-tags-enabled • fsx-lustre-copy-tags-to-backups • msk-enhanced-monitoring-enabled • mq-auto-minor-version-upgrade-enabled • neptune-cluster-multi-az-enabled • opensearch-update-check • s3-access-point-in-vpc-only • s3-access-point-public-access-blocks • s3-bucket-mfa-delete-enabled	9 de novembro de 2022

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos AWS Identity and Access Management (IAM), () AWS Network Manager, Autoridade de certificação privada da AWS Connect Customer AWS App Mesh, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS),, AWS IoT AWS IoT TwinMaker, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka Connect (Amazon MSK Connect) e tipos de recursos.CA privada da AWS AWS Lambda Explorador de recursos da AWS Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	3 de novembro de 2023
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualiza o seguinte pacote de conformidade: Melhores práticas operacionais para BNM RMit	26 de outubro de 2023

Painéis de conformidade e inventário para agregadores	Com esta versão, AWS Config adiciona uma página de painel de conformidade e uma página de painel de inventário à visualização agregada no AWS Config console. Na página do painel de conformidade, você pode visualizar painéis automatizados com widgets que resumem os insights sobre a conformidade de recursos em seu agregador, como os 10 principais tipos de recursos por recursos não compatíveis, os 10 principais pacotes de conformidade em nível de conta por regras não compatíveis e muito mais. Para a página do painel de inventário, você pode visualizar o painel automatizado com widgets que resumem os insights sobre os dados de configuração de recursos em seu agregador, como os 10 principais tipos de recursos por contagem de recursos, as 10 principais contas por contagem de recursos e muito mais. Para obter informações sobre gráficos e tabelas, consulte	23 de outubro de 2023

	Painel de conformidade e Painel de inventário.	
Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para CA privada da AWS, AWS App Mesh Connect Customer, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Managed Grafana, Amazon GuardDuty, Amazon Inspector, AWS IoT AWS IoT TwinMaker, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK),,, e Amazon AI. AWS Lambda AWS Network Manager AWS Organizations SageMaker Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	4 de outubro de 2023

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos AWS IoT de AWS IoT TwinMaker recursos AWS IoT Wireless Amazon Personalize Amazon Managed Streaming para Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon SageMaker AI AWS CodeBuild, Amazon e Amazon AppStream Inspector . Para obter mais informaçõ es, consulte Tipos de recursos compatíveis.	4 de outubro de 2023

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • docdb-cluster-deletion-protection-enabled • docdb-cluster-audit-logging-enabled • docdb-cluster-snapshot-public-prohibited • mq-active-deployment-mode • mq-rabbit-deployment-mode • dms-auto-minor-version-upgrade-check • dms-replication-task-target db-logging • dms-replication-task-source db-logging • dms-endpoint-ssl-configured • custom-eventbus-policy-attached • global-endpoint-event-replication-enabled • route53-query-logging-enabled • rds-aurora-mysql-audit-logging-enabled • rds-cluster-auto-minor-version-upgrade-enable • appsync-authorization-check • netfw-deletion-protection-enabled	21 de setembro de 2023

	• wafv2-rulegroup-logging-enabled • msk-in-cluster-node-require-tls	
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualiza os seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for Amazon S3 • Operational Best Practices for EC2	8 de setembro de 2023
Atualização de segurança do IAM	A política `AWSConfigServiceRolePolicy` agora remove permissões para o AWS Systems Manager (Systems Manager). Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	6 de setembro de 2023
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos Amazon CodeGuru Profiler,, AWS Elemental MediaConnect AWS Transfer Family, Amazon Managed Service for Prometheus,, AWS Batch AWS Cloud Map, e Amazon Route 53 Resolver tipos de recursos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	6 de setembro de 2023

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • athena-workgroup-encrypted-at-rest • neptune-cluster-iam-database-authentication • neptune-cluster-copy-tags-to-snapshot-enabled • neptune-cluster-cloudwatch-log-export-enabled • neptune-cluster-deletion-protection-enabled • neptune-cluster-snapshot-encrypted • neptune-cluster-backup-retention-check • neptune-cluster-encrypted • neptune-cluster-snapshot-public-prohibited • docdb-cluster-backup-retention-check • docdb-cluster-encrypted • rds-cluster-encrypted-at-rest	10 de agosto de 2023

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos AWS Amplify, Amazon AppIntegrations AWS App Mesh, Amazon Athena, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Forecast,,, AWS IoT Greengrass Version 2, AWS Ground Station AWS Elemental MediaConvert AWS Elemental MediaTailor, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon Personali ze, Amazon Pinpoint. AWS Resilience Hub Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíve is.	3 de agosto de 2023

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para Amazon Managed Workflows para AWS App Mesh Amazon WorkSpaces Applications, Amazon AWS CloudFormation CloudFront AWS CodeArtifact, Amazon Connect Customer AWS CodeBuild, Amazon AWS Glue, AWS Identity and Access Management (IAM) GuardDuty, Amazon Inspector,,, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka AWS IoT Wireless, Amazon Macie,,,,,, Amazon Route 53 AWS Elemental MediaConnect AWS Network Manager AWS Organizations Explorador de recursos da AWS, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e AWS IoT AWS IoT TwinMaker Gerenciador de sistemas Amazon EC2 (SSM). Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	28 de julho de 2023

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos Amazon Kinesis, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Pinpoint, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Kendra, Amazon Connect Customer,,, AWS CloudFormation AWS AppConfig, AWS App Mesh e (). AWS App Runner AWS Database Migration Service AWS DMS Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	10 de julho de 2023
Aumento dos limites de serviço para pacotes de conformidade organizacional	Com esta versão, AWS Config oferece suporte a 350 AWS Config regras por região, por conta, em todos os pacotes de conformidade, e a 350 AWS Config regras organizacionais por organização. Para obter mais informações, consulte Limites de serviço.	13 de junho de 2023

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para fluxos de trabalho gerenciados da Amazon para AWS Amplify clientes do Amazon Connect AWS App Mesh, Amazon Managed Service for Prometheus, Amazon,,, Amazon AWS Batch, Amazon DynamoDB AWS CloudFormation AWS CloudTrail AWS CodeArtifact CodeGuru AWS Directory Service, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Forecast, ,, (IAM), Amazon Managed Streaming para Apache Kafka AWS Identity and Access Management (Amazon MSK), Amazon Lightsail, Amazon Logs, AWS Organizations AWS IoT Greengrass AWS Ground Station CloudWatch AWS Elemental MediaConnect AWS Elemental MediaTailor, Amazon Pinpoint, Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Personalize, Amazon Quick AWS Migration Hub Refactor Spaces, Amazon Simple	13 de junho de 2023

Storage Service (Amazon S3), Amazon SageMaker AI e. AWS Transfer Family Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.

AWS Config Registrando exclusões por tipo de recurso	Com esta versão, você AWS Config pode excluir tipos específicos de AWS recur sos do rastreamento de inventário e do monitoram ento de conformidade e, ao mesmo tempo, rastrear todos os outros tipos de recursos suportados atualment e disponíveis AWS Config, incluindo aqueles que serão adicionados no futuro. Você pode usar esse recurso para se concentrar em recursos essenciais que estão sujeitos aos seus padrões de conformidade e governança. As atualizações da API para o gravador de configuração e o grupo de gravação são compatíveis com versões anteriores, o que significa que funcionam com versões anteriores da PutConfig urationRecorder API. Você pode continuar gerencian do quais tipos de recursos são registrados exatamente da mesma forma que antes, sem usar as APIs novas ou atualizadas. Os seguintes tipos de dados foram adicionados: • RecordingStrategy	9 de junho de 2023

- ExclusionByResourceTypes

Os seguintes tipos de dados foram atualizados:

- PutConfigurationRecorder
- ConfigurationRecorder
- RecordingGroup

A seguinte página no guia do desenvolvedor foi atualizada:

- Seleção de quais recursos são registrados

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) (Amazon Keyspaces),,, AWS Signer AWS Amplify, Amazon WorkSpaces Applications AWS App Mesh AWS App Runner AWS CodeArtifact, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Forecast AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon Pinpoint, Amazon AI e Amazon Data Firehose. SageMaker AWS Transfer Family Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	5 de junho de 2023

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • cloudfront-s3-origin-access-control-enabled • custom-schema-registry-policy-attached • ec2-client-vpn-not-authorize-all • elasticache-supported-engine-version • macie-status-check • mq-automatic-minor-version-upgrade-enabled • mq-cloudwatch-audit-logging-enabled • netfw-logging-enabled • opensearch-encrypted-at-res • step-functions-state-machine-logging-enabled	10 de maio de 2023

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos Amazon Route 53 Resolver, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), AWS IoT Wireless, , AWS Network Manager, AWS Device Farm, Amazon AWS Ground Station, Amazon Redshift AppFlow, Amazon Pinpoint,,, EC2 Image Builder AWS IoT AWS AppConfig, Amazon, Amazon SageMaker Runtime CloudWatch AWS Panorama, Amazon ECR e outros tipos de recursos. AWS Audit Manager Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	5 de maio de 2023
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em`AWS::NetworkFirewall::TLSInspectionConfiguration` . Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	1º de maio de 2023

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para fluxos de trabalho gerenciados da Amazon para AWS Amplify AWS App Mesh, AWS App Runner, Amazon CloudFront AWS CodeArtifact, Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Kendra, Amazon Macie, Amazon Route 53, Amazon SageMaker AI, Amazon Pinpoint AWS Transfer Family, AWS Resilience Hub, Amazon AWS Migration Hub, Directory Service e. CloudWatch AWS AWS WAF Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	13 de abril de 2023

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • elasticache-auto-minor-version-upgrade-check • elasticache-repl-grp-auto-failover-enabled • elasticache-repl-grp-encrypted-at-rest • elasticache-repl-grp-encrypted-in-transit • elasticache-repl-grp-redis-auth-enabled • elasticache-subnet-group-check • cloudfront-s3-origin-non-existent-bucket	10 de abril de 2023
Aumento dos limites de serviço para pacotes de conformidade organizacional	Com esta versão, AWS Config oferece suporte a 350 AWS Config regras por conta em todos os pacotes de conformidade da organização. Para obter mais informações, consulte Limites de serviço.	3 de abril de 2023

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • acm-certificate-rsa-check • appsync-associated-with-waf • appsync-logging-enabled • elasticache-rbac-auth-enabled • mq-no-public-access • netfw-multi-az-enabled • ses-malware-scanning-enabled • eks-cluster-logging-enabled • appsync-cache-encryption-at-rest	3 de abril de 2023

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos WorkSpaces aplicativos da Amazon, AWS Auto Scaling, conectar clientes Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon, Kinesis Video Stream EventBridge HealthLake, Lookout for Vision AWS IoT TwinMaker, Network Manager, Amazon Pinpoint, Amazon Application Recovery Controller (ARC) e tipos de recursos. AWS RoboMaker Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	3 de abril de 2023

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para Amazon Managed Workflows para Amazon AppFlow AWS App Runner, Amazon WorkSpaces Applications, Amazon AWS CloudFormation, Amazon CloudFront,,, CloudWatch AWS CodeArtifact AWS CodeCommit AWS Device Farm, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon CloudWatch Evidently, Amazon Forecast, , AWS Identity and Access Management (IAM) AWS Ground Station, Amazon MemoryDB AWS IoT, Amazon Pinpoint,,, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) AWS Network Manager AWS Panorama, Amazon Redshift e Amazon AI. SageMaker Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	30 de março de 2023

Atualização de segurança do IAM	As políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e `AWS_ConfigRole` agora concedem permissões adicionais para o AWS Audit Manager. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	3 de março de 2023
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos AWS Elemental MediaPackage, Amazon EventBridge, AWS IoT, (Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Lookout for Metrics, Amazon Lex, AWS Budgets, AWS Device Farm, Amazon CodeGuru Reviewer e. Amazon Route 53 Resolver AWS RoboMaker Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	2 de março de 2023

Atualização de segurança do IAM	AWS Config agora acompanha as mudanças na `AWSConfigMultiAccountSetupPolicy` política. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	27 de fevereiro de 2023
AWS Config Disponibilidade da cobertura de recursos por região	Com esta versão, AWS Config fornece informações de região para cada tipo de recurso suportado. Para obter informações sobre quais tipos de recursos são compatíveis em quais regiões, consulte Disponibilidade de recursos por região.	20 de fevereiro de 2023
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS Glue, Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) AWS IoT, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e Managed Service para Apache Flink. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	7 de fevereiro de 2023

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para fluxos de trabalho gerenciados da Amazon para Apache Airflow, Amazon WorkSpaces Applications AWS IoT, Amazon CodeGuru Reviewer, Amazon Kinesis Video Streams AWS HealthLake, Amazon Application Recovery Controller (ARC) AWS Device Farm, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Pinpoint (IAM), Amazon e Amazon Logs. AWS Identity and Access Management GuardDuty CloudWatch Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	1° de fevereiro de 2023
Atualização de segurança do IAM	Como prática recomendada de segurança, a política do `ConfigConformsServiceRolePolicy` agora remove uma ampla permissão em nível de recurso para `config:DescribeConfigRules` . Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	12 de janeiro de 2023

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para o Amazon Managed Service for Prometheus,, AWS Audit Manager, AWS Database Migration Service (AWS DMS) AWS Device Farm, AWS Directory Service, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2),,, Amazon Lightsail AWS Glue, AWS IoT,, Amazon Quick AWS Elemental MediaPackage AWS Network Manager, Amazon Application Recovery Controller (ARC) AWS Resource Access Manager, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e Amazon Timestream. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	10 de janeiro de 2023

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos EventBridge esquemas Amazon MQ,, AWS AppConfig AWS Cloud9, Amazon Fraud Detector,,, Amazon Lightsail AWS IoT AWS IoT Analytics , AWS Elemental MediaPack age (MediaPackage), Amazon Application Recovery Controlle r (ARC) e tipos de recursos. AWS Resilience Hub AWS Transfer Family Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíve is.	5 de janeiro de 2023
AWS Config cobertura de recursos de regras	Com esta versão, AWS Config exibe a cobertura do tipo de recurso para um maior número de regras AWS Config gerenciadas.	21 de dezembro de 2022
AWS Config visibilidade de regras	Com esta versão, AWS Config oferece suporte a páginas de Lista de regras AWS Config gerenciadas por modo de avaliação, Lista de regras AWS Config gerenciadas por tipo de acionador e Lista de regras AWS Config ge renciadas por disponibilidade regional.	21 de dezembro de 2022

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualiza os seguintes pacotes de conformidade: • Melhores práticas operacionais para K-ISMS • Operational Best Practices for NIST 800 171 • Operational Best Practices for PCI DSS 3.2.1 • Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High • Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium • Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low • Operational Best Practices for NZISM • Operational Best Practices for NIST 800-53 rev 5	19 de dezembro de 2022

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • api-gwv2-access-logs-enabled • api-gwv2-authorization-type-configured • cloudfront-security-policy-check • ec2-launch-template-public-ip-disabled • elastic-beanstalk-logs-to-cloudwatch • sagemaker-notebook-instance-inside-vpc • sagemaker-notebook-instance-root-access-check • security-account-information-provided • storagegateway-resources-protected-by-backup-plan • wafv2-rulegroup-not-empty • wafv2-webacl-not-empty	9 de dezembro de 2022

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos Amazon CloudWatch RUM EventBridge, Amazon GuardDuty, Amazon, Amazon Simple Email Service (Amazon SES) AWS Backup AWS DataSync,, e AWS Fault Injection Service (AWS FIS). Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	9 de dezembro de 2022

AWS Config Conformidade proativa	Com esta versão, AWS Config oferece suporte à capacidade de verificar proativamente a conformidade com AWS Config as regras antes do provisionamento de recursos. Isso permite avaliar as definições de configuração de seus recursos antes de serem criados ou atualizados. Use AWS Config para rastrear as alterações de configuração feitas em seus recursos, seja no pré-provisionamento ou no pós-provisionamento, e verifique se os recursos correspondem às configurações desejadas. Os seguintes tipos de dados foram adicionados: • GetResourceEvaluationSummary • StartResourceEvaluation • ListResourceEvaluations Os seguintes tipos de dados foram atualizados: • DescribeConfigRulesFilters • GetComplianceDetailsByResource • EvaluationResultQualifier • EvaluationModeConfiguration	28 de novembro de 2022

As seguintes páginas do guia do desenvolvedor foram atualizadas:

- Componentes de uma AWS Config regra
- Modo de avaliação e tipos de gatilho para AWS Config regras
- AWS Config Regras gerenciadas
- Regras personalizadas do AWS Config
- Gerenciando suas AWS Config regras

Detecção de desvio como item de configuração (CI) para o gravador AWS Config de configuração	Com esta versão, AWS Config rastreia todas as alterações no gravador de configuração para indicar se o estado do gravador de configuração difere ou se mudou de seu estado anterior; por exemplo, se há atualizações nos tipos de recursos que você habilitou AWS Config para rastrear, se você interrompeu ou iniciou o gravador de configuração ou se excluiu ou desinstalou o gravador de configuração. O tipo de `AWS::Config::ConfigurationRecorder` recurso é um tipo de recurso do sistema AWS Config e a gravação desse tipo de recurso é habilitada por padrão em todas as regiões suportadas. A gravação para o tipo de recurso `AWS::Config::ConfigurationRecorder` vem sem custo adicional. Para obter mais informações, consulte Drift Detection for the Configuration Recorder.	18 de novembro de 2022

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos AWS IoT Events AWS Cloud Map, EC2 Image Builder,, AWS DataSync AWS Glue, Amazon Application Recovery Controller (ARC) e Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	8 de novembro de 2022
Atualização de segurança do IAM	As políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e `AWS_ConfigRole` agora concedem permissões adicionais para o AWS CloudFormation. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	7 de novembro de 2022

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for Criminal Justice Information Services (CJIS) • Melhores práticas de segurança para a Amazon SageMaker AI • Security Best Practices for Amazon Elastic Container Registry Os seguintes pacotes de conformidade foram atualizados: • Operational Best Practices for MAS TRMG • Operational Best Practices for NCSC Cyber Assesment Framework • Operational Best Practices for NCSC Cloud Security Principles	27 de outubro de 2022

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para Gerenciador de certificados da AWS Amazon Managed Workflows for Apache Airflow,, Amazon Keyspaces AWS Amplify, Amazon AWS AppConfig, Connect Customer CloudWatch, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) AWS Glue DataBrew, Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon, Amazon Fraud Detector, Amazon FSx EventBridge, Amazon GameLift Servers AWS Fault Injection Service, Amazon Location Service, Amazon Lex, Amazon Lightsail, Amazon Pinpoint, Amazon Quick AWS IoT, Amazon Quick, Amazon OpsWorks AWS Panorama AWS Resource Access Manager Serviço de banco de dados relacional (Amazon RDS), Amazon Rekognition,, Amazon Route 53 AWS RoboMaker Grupos de recursos da AWS, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e. AWS Cloud Map AWS Security Token Service Para obter	19 de outubro de 2022

	mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Email Service (Amazon SES) e AWS AppConfig tipos AWS Cloud Map de AWS DataSync recursos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	6 de outubro de 2022
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos e SageMaker inteligência artificial da Amazon GuardDuty AWS AppSync AWS Cloud Map, da Amazon e de AWS DataSync outros recursos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	04 de outubro de 2022
AWS Config suporta novo pacote de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualiza o pacote de conformidade Operational Best Practices for SWIFT CSP.	04 de outubro de 2022

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for CMMC 2.0 Level 1 • Operational Best Practices for CMMC 2.0 Level 2 Os seguintes pacotes de conformidade foram atualizados: • Operational Best Practices for Amazon API Gateway • Melhores práticas operacionais para o pilar de confiabilidade da AWS Well-Architected estrutura • Melhores práticas operacionais para o pilar de segurança de AWS Well-Architected estruturas • Operational Best Practices for CMMC Level 1 • Operational Best Practices for CMMC Level 2 • Operational Best Practices for CMMC Level 3 • Operational Best Practices for CMMC Level 4 • Operational Best Practices for CMMC Level 5 • Operational Best Practices for FFIEC	30 de setembro de 2022

	• Operational Best Practices for FedRAMP(Low) • Operational Best Practices for MAS Notice 655 • Operational Best Practices for NBC TRMG • Operational Best Practices for NIST 800 172	
Atualização de segurança do IAM	As políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e `AWS_ConfigRole` agora concedem permissões adicionais para o AWS Glue. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	14 de setembro de 2022
AWS Config suporta novo pacote de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte ao pacote de conformidade Operational Best Practices for SWIFT CSP.	9 de setembro de 2022

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para Amazon AppFlow, Amazon, Amazon CloudWatch RUM CloudWatch, Amazon CloudWatch Synthetics, perfis de clientes do Amazon Connect, ID de voz do cliente Amazon Connect, Amazon DevOps Guru, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon EMR, Amazon, Amazon EventBridge Schemas, Amazon Fraud Detector EventBridge, Amazon GameLift Servers Amazon FinSpace, Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), Amazon Managed Service para Apache Flink, EC2 Image Construtor, Amazon Lex, Amazon Lightsail, Amazon Location Service, Amazon Lookout for Equipment, Amazon Lookout for Metrics, Amazon Lookout for Vision, Amazon Managed Blockchain, Amazon MQ, Amazon Nimble StudioAmazon Pinpoint, Amazon Quick, Amazon Application Recovery Controller (ARC) Amazon Route 53	7 de setembro de 2022

Resolver, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Simple Email Service (Amazon SES), Amazon Timestream,,,,,, AWS AppConfig AWS AppSync AWS Auto Scaling AWS Backup AWS Budgets AWS Cost Explorer AWS Cloud9 AWS Directory Service AWS DataSync AWS Elemental MediaPackage AWS Glue AWS IoT AWS IoT Analytics AWS IoT Events, AWS IoT SiteWise, AWS IoT TwinMaker , AWS Lake Formation AWS License Manager, AWS Resilience Hub, AWS Signer, AWS Transfer Family e. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Melhores práticas operacionais para a Amazon CloudWatch • Operational Best Practices for Germany Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5) • Operational Best Practices for IRS 1075 Os seguintes pacotes de conformidade foram atualizados: • AWS Pacote de conformidade Control Tower Detective Guardrails • Operational Best Practices for CISA Cyber Essentials • Operational Best Practices for ENISA Cybersecurity guide for SMEs • Operational Best Practices for FDA Title 21 CFR Part 11 • Práticas recomendadas operacionais para o FedRAMP (Moderado) • Práticas recomendadas operacionais para a segurança da HIPAA	31 de agosto de 2022

	• Operational Best Practices for NIST Privacy Framework v1.0 • Operational Best Practices for NYDFS 23 • Operational Best Practices for RBI Cyber Security Framework for UCBs • Melhores práticas operacionais para RBI MD-ITF	
Introdução AWS Config e atualizações do Custom Conformance Pack	Com esta versão, AWS Config atualiza as páginas Introdução AWS Config e Configuração AWS Config com o console, introduzindo uma página de configuração com 1 clique e configuração manual. AWS Config também atualiza a página do Pacote de Conformidade Personalizado com um passo a passo sobre como criar um arquivo YAML do pacote de conformidade do zero.	25 de agosto de 2022

AWS Systems Manager Integração de documentos (documento SSM) com pacotes de conformidade	Com esta versão, é possível criar um modelo de pacote de conformidade com um documento SSM. Para obter mais informações sobre documentos SSM, consulte AWS Systems Manager Documentos no Guia do AWS Systems Manager usuário. Os seguintes tipos de dados foram atualizados: • PutConformancePack • ConformancePackDetail • TemplateSSMDocumentDetails As seguintes páginas do guia do desenvolvedor foram atualizadas: • Implantando um pacote de conformidade usando o console AWS Config • Implantando um pacote de conformidade usando a interface de linha de comando AWS	24 de agosto de 2022

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para o Amazon Simple Email Service (Amazon SES) AWS DataSync, AWS Cloud Map e. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	22 de agosto de 2022
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos Amazon Athena, Amazon Detective, Amazon SageMaker AI, Amazon Route 53, AWS Database Migration Service (AWS DMS) AWS Glue,, AWS Key Management Service (AWS KMS) e Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	16 de agosto de 2022

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualiza os seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for NIST 1800 25 • Operational Best Practices for NIST 800 181 • Operational Best Practices for ABS CCIG 2.0 Standard Workloads • Operational Best Practices for ABS CCIG 2.0 Material Workloads • Operational Best Practices for ACSC Essential 8 • Operational Best Practices for ACSC ISM • Operational Best Practices for APRA CPG 234 • Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Nível 1 • Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Nível 2 • Operational Best Practices for BNM RMiT • Operational Best Practices for NIST CSF	1º de agosto de 2022

Pontuação de conformidade para pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config introduz a pontuação de conformidade para pacotes de conformidade, que fornece uma visão de alto nível do estado de conformidade de seus pacotes de conformidade. Você pode usá-lo para identificar, investigar e entender o nível de conformidade em seus pacotes de conformidade. Uma pontuação de conformidade é a porcentagem do número de combinações de recursos e regras compatíveis em um pacote de conformidade em comparação com o número total de combinações possíveis de regras e recursos no pacote de conformidade. Os seguintes tipos de dados foram atualizados: • ListConformancePackComplianceScores • ConformancePackComplianceScore As seguintes páginas do guia do desenvolvedor foram atualizadas: • Visualizando o AWS Config painel	26 de julho de 2022

	• Viewing Compliance Data in the Conformance Packs Dashboard • Gerenciar pacotes de conformidade (API)	
Atualização de segurança do IAM	A `ConfigConformsServiceRolePolicy` política agora concede permissão para publicar pontos de dados métricos na Amazon CloudWatch. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	25 de julho de 2022

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon ElastiCache, Amazon FSx EventBridge, Amazon Managed Service para Apache Flink, Amazon Location Service, Amazon Managed Streaming para Apache Kafka, Amazon Quick, Amazon Rekognition, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) AWS RoboMaker, Amazon Simple Email Service (Amazon SES),,,,, (IAM Identity Center) AWS Amplify AWS AppConfig AWS AppSync AWS Billing Conductor AWS DataSync AWS Firewall Manager, AWS Glue EC2 Image Builder e Centro de Identidade do AWS IAM Balanceamento de carga elástico. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	15 de julho de 2022

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	8 de julho de 2022
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de AWS Global Accelerator recursos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	5 de julho de 2022
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • autoscaling-launch-template • ecs-task-definition-log-configuration • ecs-awsvpc-networking-enabled	1° de julho de 2022

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for Canadian Centre for Cyber Security (CCCS) Medium Cloud Control Profile • Operational Best Practices for Gramm Leach Bliley Act (GLBA) • Operational Best Practices for GxP EU Annex 11 • Security Best Practices for Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) • Security Best Practices for Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) • Práticas recomendadas de segurança para AWS Lambda Os seguintes pacotes de conformidade foram atualizados: • Operational Best Practices for AI and ML • Operational Best Practices for Amazon DynamoDB	30 de junho de 2022

	• Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG1 • Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG2 • Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG3 • Operational Best Practices for HIPAA Security • Operational Best Practices for NIST 800-53 rev 5 • Operational Best Practices for NIST CSF	
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos de SageMaker IA da Amazon. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	29 de junho de 2022

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos Amazon Managed Streaming para Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon Route 53, Amazon, WorkSpaces AWS Batch, AWS Identity and Access Management Access Analyzer (IAM Access Analyzer), AWS Database Migration Service (AWS DMS) e Elastic AWS Step Functions Load Balancing. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	14 de junho de 2022

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • aurora-last-backup-recovery-point-created • dynamodb-last-backup-recovery-point-created • ebs-last-backup-recovery-point-created • ec2-last-backup-recovery-point-created • efs-last-backup-recovery-point-created • fsx-last-backup-recovery-point-created • rds-last-backup-recovery-point-created • s3-last-backup-recovery-point-created • storagegateway-last-backup-recovery-point-created • virtualmachine-last-backup-recovery-point-created	13 de junho de 2022

AWS Config Integração com AWS Security Hub CSPM	Com esta versão, você pode ver os resultados das avaliações de regras AWS Config gerenciadas e personalizadas como descobertas em AWS Security Hub CSPM. O Security Hub CSPM transforma as avaliações de regras em descobertas, que fornecem mais informações sobre os recursos afetados, como o Amazon Resource Name (ARN) e a data de criação. Essas descobertas podem ser visualizadas com outras descobertas do CSPM do Security Hub, fornecendo uma visão geral abrangente de sua postura de segurança. Para obter mais informações, consulte Enviando avaliações de regras para o Security Hub CSPM	7 de junho de 2022

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para Amazon Athena, Amazon Detective, Amazon GuardDuty, Amazon Macie, Amazon Simple Email Service (Amazon SES), AWS Glue, AWS Resource Access Manager (AWS RAM) e. Centro de Identidade do AWS IAM Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	31 de maio de 2022

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Security Best Practices for Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) • Security Best Practices for Amazon Elastic File System (Amazon EFS) • Melhores práticas de segurança para a Amazon CloudFront • Práticas recomendadas de segurança para AWS Auto Scaling • Práticas recomendadas de segurança para AWS Network Firewall • Práticas recomendadas de segurança para AWS Secrets Manager	31 de maio de 2022
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de AWS Step Functions recursos e SageMaker IA da Amazon. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	26 de maio de 2022

AWS Config suporta novo pacote de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualiza as melhores práticas operacionais para o pacote de conformidade NERC CIP BCSI.	20 de maio de 2022
Componentes de uma AWS Config regra	Com esta versão, AWS Config apresenta uma página Componentes de uma AWS Config regra. A página discute a estrutura de definições de regras, metadados de regras e melhores práticas sobre como escrever regras com Python usando o Rules Development Kit (RDK) e AWS Config a AWS Config Rules Development Kit Library (RDKlib).	9 de maio de 2022
Aumento dos limites de serviço para pacotes de conformidade organizacional	Com esta versão, AWS Config oferece suporte a 180 AWS Config regras por conta em todos os pacotes de conformidade da organização. Para obter mais informações, consulte Limites de serviço.	6 de maio de 2022

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Melhores práticas de segurança para o Amazon OpenSearch Service • Security Best Practices for Amazon Redshift • Práticas recomendadas de segurança para AWS CloudTrail • Práticas recomendadas de segurança para AWS CodeBuild • Práticas recomendadas de segurança para AWS WAF	29 de abril de 2022
AWS Config regra gerenciada de atualizações	Com esta versão, AWS Config oferece suporte à regra gerenciada https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-resources-protected-by-backup-plan.html s3-resources-protected-by-backup-plan.	11 de abril de 2022

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões adicionais para obter informações sobre todo ou um armazenamento de dados de AWS CloudTrail eventos (EDS) específico, obter informações sobre todos ou sobre um AWS CloudFormation recurso específico, obter uma lista de um grupo de parâmetros ou grupo de sub-redes do DynamoDB Accelerator (DAX), obter informações sobre AWS Database Migration Service (AWS DMS) tarefas de replicação para sua conta na região atual que está sendo acessada e obter uma lista de todas as políticas em um tipo específico. AWS Organizations Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	7 de abril de 2022

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • alb-desync-mode-check • autoscaling-capacity-rebalancing • autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2 • autoscaling-launch-config-hop-limit • autoscaling-multiple-instance-types • clb-desync-mode-check • ecs-container-insights-enabled • ecs-fargate-latest-platform-version • netfw-policy-default-action-fragment-packets • netfw-policy-default-action-full-packets • netfw-policy-rule-group-associated • redshift-audit-logging-enabled • s3-lifecycle-policy-check • waf-regional-rule-not-empty • waf-regional-rulegroup-not-empty • waf-regional-webacl-not-empty	4 de abril de 2022

- vpc-peering-dns-resolution-check

AWS Config Regras de política personalizadas	Com esta versão, AWS Config permite criar regras de política AWS Config personalizadas usando AWS CloudFormation Guard (guard). O Guard é uma linguagem de política como código que permite que você escreva políticas que são aplicadas AWS Config sem a necessidade de criar funções do Lambda para gerenciar suas regras personalizadas. As regras escritas usando a política do Guard podem ser criadas no AWS Config console ou usando as APIs de AWS Config regras. As seguintes páginas do guia do desenvolvedor foram atualizadas: • Regras personalizadas do AWS Config • Criação AWS Config de regras personalizadas com o Guard Os seguintes tipos de dados foram atualizados: • Origem • CustomPolicyDetails • ConfigRuleEvaluationStatus • GetCustomRulePolicy	4 de abril de 2022

	• GetOrganizationCustomRulePolicy • OrganizationCustomPolicyRuleMetadata	
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração no novo tipo de SecurityConfiguration recurso do Amazon EMR. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	31 de março de 2022
AWS Config regra gerenciada de atualizações	Com esta versão, AWS Config oferece suporte à regra gerenciada de recursos de máquina virtual protegidos pelo plano de backup.	29 de março de 2022

AWS Config Integração com o Amazon CloudWatch Metrics	Com esta versão, AWS Config agora oferece suporte ao rastreamento de suas métricas de AWS Config uso e sucesso com a Amazon CloudWatch na página AWS Config do painel. CloudWatch metrics é um serviço de monitoramento que fornece dados sobre o desempenho de seus sistemas, incluindo a capacidade de pesquisar, representar graficamente e criar alarmes em métricas sobre AWS recursos. No AWS Config painel, você pode ver qual tráfego está impulsionando seu AWS Config uso e as principais métricas para falhas que ocorreram em seu fluxo de trabalho. A seguinte página foi atualizada: • Visualizando o AWS Config painel	29 de março de 2022
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração no novo tipo de recurso do Amazon GuardDuty Detector. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	24 de março de 2022

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • clb-multiple-az • cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols • cloudfront-traffic-to-origin-encrypted • cloudwatch-alarm-action-enabled-check • ec2-no-amazon-key-pair • ec2-paravirtual-instance-check • ec2-token-hop-limit-check • ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled • ecr-private-lifecycle-policy-configured • efs-access-point-enforce-root-directory • efs-access-point-enforce-user-identity • elbv2-multiple-az • kinesis-stream-encrypted • redshift-default-db-name-check • s3-event-notifications-enabled • sns-topic-message-delivery-notification-enabled • waf-global-rulegroup-not-empty	23 de março de 2022

	• waf-global-rule-not-empty	
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualiza os seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG1 • Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG2 • Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG3 • Melhores práticas operacionais para o pilar de segurança de AWS Well-Architected estruturas • Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low • Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium • Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High • Operational Best Practices for MAS Notice 655 • Operational Best Practices for NIST 1800-25	16 de março de 2022

Atualização de segurança do IAM	As políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e `AWS_ConfigRole` agora concedem permissões adicionais para o AWS CloudFormation. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	14 de março de 2022
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config atualiza as seguintes regras gerenciadas: • aurora-resources-protected-by-backup-plan • dynamodb-resources-protected-by-backup-plan • ebs-resources-protected-by-backup-plan • ec2-resources-protected-by-backup-plan • efs-resources-protected-by-backup-plan • fsx-resources-protected-by-backup-plan • rds-resources-protected-by-backup-plan	10 de março de 2022

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos públicos do Amazon Elastic Container Registry. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	4 de março de 2022
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos do Amazon Elastic Compute Cloud. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	28 de fevereiro de 2022
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled • codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured • codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled	25 de fevereiro de 2022

Registro e monitoramento na AWS Config atualização	Com esta versão, AWS Config atualiza a página Monitoring AWS Config with Amazon EventBridge Events para substituir as referências aos Amazon CloudWatch Events. A Amazon EventBridge é a forma preferida de gerenciar seus eventos. CloudWatch Os eventos e EventBridge são o mesmo serviço e API subjacentes, mas EventBridge oferecem mais recursos. As alterações que você fizer CloudWatch ou EventBridge aparecerão em cada console. Para obter mais informações, consulte Amazon. EventBridge	24 de fevereiro de 2022
AWS Página SDK para AWS Config	Com esta versão, AWS Config introduz uma página Como usar AWS Config com um AWS SDK. AWS kits de desenvolvimento de software (SDKs) estão disponíveis para muitas linguagens de programação populares . Cada SDK fornece uma API, exemplos de código e documentação que permitem que os desenvolvedores criem facilmente aplicações em seu idioma de preferência.	24 de fevereiro de 2022

Atualização da política de confiança do perfil do IAM de segurança	Com esta versão, AWS Config atualiza a declaração de política de confiança do IAM para incluir proteções de segurança na política de confiança que restringem o acesso com a operação `sourceARN` and/or `sourceAccountId` for AWS Security Token Service (AWS STS). Isso ajuda a garantir que o perfil do IAM acesse seus recursos somente em nome de usuários e cenários esperados. A seguinte página foi atualizada: • Adicionar uma política de confiança do IAM à sua função	18 de fevereiro de 2022

Alterações na gravação global de tipos de recursos	AWS Config agora muda a forma como os novos tipos de recursos globais são registrados na AWS Config Gravação. Os tipos de recursos globais são AWS recursos que não exigem que você especifique uma região na criação. Antes dessa alteração, você poderia habilitar o registro de tipos de recursos globais em todas as regiões com suporte no AWS Config. Após essa alteração, os novos tipos de recursos globais integrados à AWS Config gravação só podem ser registrados na região de origem do serviço para a partição comercial e AWS GovCloud (US-West) para a AWS GovCloud (US) partição. Agora, você poderá visualizar os itens de configuração desses novos tipos de recursos globais somente em sua região de origem e AWS GovCloud (US-West). Para obter uma lista das regiões de origem dos tipos de recursos globais integrados após fevereiro de 2022, consulte a tabela na página Registrar todos os tipos de recursos compatíveis.	18 de fevereiro de 2022

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissão para obter detalhes sobre os ambientes do Elastic Beanstalk e uma descrição das configurações do conjunto de configurações especificado do Elastic Beanstalk, obter um mapa das versões do Elasticsearch, descrever os grupos de OpenSearch opções disponíveis do Amazon RDS para um banco de dados e obter informações sobre uma configuração de implantação. CodeDeploy Agora, essa política também concede permissão para recuperar o contato alternativo especificado anexado a uma Conta da AWS, recuperar informações sobre uma AWS Organizations política, recuperar uma política de repositório do Amazon ECR, recuperar informações sobre uma AWS Config regra arquivada, recuperar uma lista de famílias de definição de tarefas do Amazon ECS, listar as unidades organizacionais (OUs) raiz ou mãe da OU ou conta secundária especificada e listar as políticas vinculada	10 de fevereiro de 2022

s à raiz, unidade organizac ional ou conta de destino especificada. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • autoscaling-multiple-az • codebuild-project-artifact-encryption • codebuild-project-environment-privileged-check • codebuild-project-logging-enabled • codebuild-project-s3-logs-encrypted • ec2-security-group-attached-to-eni-periodic • ecr-private-image-scanning-enabled • ecr-private-tag-imutability-enabled • ecs-containers-nonprivileged • ecs-containers-readonly-access • ecs-no-environment-secrets • ecs-task-definition-memory-hard-limit • ecs-task-definition-nonroot-user • ecs-task-definition-pid-mode-check • eks-cluster-oldest-supported-version	10 de fevereiro de 2022

	• eks-cluster-supported-version • lambda-vpc-multi-az-check • nacl-no-unrestricted-ssh-rdp • netfw-stateless-rule-group-not-empty • rds-cluster-default-admin-check • rds-db-security-group-not-allowed • rds-instance-default-admin-check • redshift-default-admin-check • s3-bucket-acl-prohibited • s3-version-lifecycle-policy-check • waf-global-webacl-not-empty	
Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissão para criar grupos e fluxos de registros da Amazon CloudWatch e gravar registros em fluxos de log criados. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	2 de fevereiro de 2022

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • opensearch-access-control-enabled • opensearch-audit-logging-enabled • opensearch-data-node-fault-tolerance • opensearch-encrypted-at-rest • opensearch-https-required • opensearch-in-vpc-only • opensearch-logs-to-cloudwatch • opensearch-node-to-node-encryption-check	31 de janeiro de 2022
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos tipos de AWS CodeDeploy recursos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	5 de janeiro de 2022

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos de SageMaker IA da Amazon. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	20 de dezembro de 2021
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for ENISA Cybersecurity guide for SMEs	20 de dezembro de 2021
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for NIST 800 172 • Operational Best Practices for NIST 800 181 O seguinte pacote de conformidade foi atualizado: • Melhores práticas operacionais para K-ISMS	18 de novembro de 2021

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for Amazon API Gateway • Melhores práticas operacionais para AWS Backup • Operational Best Practices for CISA Cyber Essentials • Melhores práticas operacionais para DevOps • Operational Best Practices for NIST Privacy Framework v1.0 Os seguintes pacotes de conformidade foram atualizados: • Operational Best Practices for FedRAMP(Low) • Operational Best Practices for FedRAMP(Moderate)	29 de outubro de 2021
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em novos tipos de recursos do Amazon OpenSearch Service. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	12 de outubro de 2021

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualiza o seguinte pacote de conformidade: • Operational Best Practices for MAS TRMG	12 de outubro de 2021

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualiza os seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for ABS CCIG 2.0 Material Workloads • Operational Best Practices for ABS CCIG 2.0 Standard Workloads • Operational Best Practices for ACSC Essential 8 • Operational Best Practices for ACSC ISM • Operational Best Practices for BNM RMiT • Operational Best Practices for CMMC Level 1 • Operational Best Practices for CMMC Level 2 • Operational Best Practices for CMMC Level 3 • Operational Best Practices for CMMC Level 4 • Operational Best Practices for CMMC Level 5 • Operational Best Practices for FDA Title 21 CFR Part 11 • Operational Best Practices for FFIEC • Operational Best Practices for MAS Notice 655	30 de setembro de 2021

	• Operational Best Practices for NBC TRMG • Operational Best Practices for NERC CIP • Operational Best Practices for NIST 800-53 rev 5	
Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissão para obter detalhes sobre um Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) domain/domains e obter uma lista detalhada de parâmetros para um determinado grupo de parâmetros de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Essa política também concede permissão para obter detalhes sobre os ElastiCache snapshots da Amazon. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	8 de setembro de 2021

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos novos tipos de recursos do Amazon Elastic Compute Cloud. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	7 de setembro de 2021

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config atualiza os seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for APRA CPG 234 • Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Nível 1 • Melhores práticas operacionais para o CIS AWS Foundations Benchmark v1.4 Nível 2 • Operational Best Practices for NCSC Cloud Security Principles • Operational Best Practices for NCSC Cyber Assesment Framework • Operational Best Practices for NIST 800 171 • Operational Best Practices for NIST CSF • Operational Best Practices for RBI Cyber Security Framework for UCBs • Melhores práticas operacionais para RBI MD-ITF • Operational Best Practices for NYDFS 23 • Operational Best Practices for PCI DSS 3.2.1	30 de agosto de 2021

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • aurora-resources-protected-by-backup-plan • backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check • backup-recovery-point-encrypted • backup-recovery-point-manual-deletion-disabled • backup-recovery-point-minimum-retention-check • dynamodb-resources-protected-by-backup-plan • ebs-resources-protected-by-backup-plan • ec2-resources-protected-by-backup-plan • efs-resources-protected-by-backup-plan • fsx-resources-protected-by-backup-plan • rds-resources-protected-by-backup-plan	20 de agosto de 2021
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte ao seguinte pacote de conformidade: • Operational Best Practices for NZISM	20 de agosto de 2021

Atualização da política do Amazon SNS para segurança	Com esta versão, AWS Config atualiza a declaração de política do IAM para o tópico Amazon SNS ao usar funções vinculadas a serviços para incluir proteções de segurança que restringem o acesso `sourceARN` and/or `sourceAccountId` na política do tópico. Isso ajuda a garantir que o Amazon SNS acesse seus recursos somente em nome de usuários e cenários esperados. A seguinte página foi atualizada: • Permissões para o tópico Amazon SNS	17 de agosto de 2021

Atualização da AWS Lambda política de segurança	Com esta versão, AWS Config atualiza a política AWS Lambda baseada em recursos para regras AWS Config personalizadas para incluir proteções de segurança que restringem o acesso `sourceARN` and/or `sourceAccountId` na solicitação de invocação. Isso ajuda a garantir AWS Lambda que você acesse seus recursos somente em nome dos usuários e cenários esperados. As seguintes páginas foram atualizadas: • AWS::Config::ConfigRule • Desenvolvendo uma regra personalizada para AWS Config	12 de agosto de 2021
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos tipos de recursos do Amazon Kinesis. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	6 de agosto de 2021

AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte ao seguinte pacote de conformidade: • Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High Os seguintes pacotes de conformidade foram atualizados: • Melhores práticas operacionais para o pilar de confiabilidade da AWS Well-Architected estrutura • Melhores práticas operacionais para o pilar de segurança de AWS Well-Architected estruturas • Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low • Operational Best Practices for Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium • Operational Best Practices for HIPAA Security	30 de julho de 2021
AWS Lambda Funções de exemplo para regras AWS Config personalizadas	Com esta versão, AWS Config fornece funções de exemplo do Python em Example AWS Lambda Functions for AWS Config Rules (Python).	29 de julho de 2021

Atualização de segurança do IAM	As políticas `AWSConfigServiceRolePolicy` e `AWS_ConfigRole` agora concedem permissão para listar tags para um grupo de registros, listar tags para uma máquina de estado e listar todas as máquinas de estado. Essas políticas agora concedem permissão para obter detalhes sobre uma máquina de estado. Agora, essas políticas também oferecem suporte a permissões adicionais para Amazon EC2 Systems Manager (SSM), Amazon Elastic Container Registry, Amazon FSx, Amazon Data Firehose, Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Route 53, Amazon SageMaker AI, Amazon Simple Notification Service, e. AWS Database Migration Service AWS Global Accelerator AWS Storage Gateway Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	28 de julho de 2021

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos tipos de AWS Backup recursos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	14 de julho de 2021
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte aos seguintes pacotes de conformidade: • Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG1 • Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG2 • Operational Best Practices for CIS Critical Security Controls v8 IG3 • Operational Best Practices for NIST 1800 25	9 de julho de 2021
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • ssm-document-not-public • s3-account-level-public-access-blocks-periodic	25 de junho de 2021

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • ec2-instance-multiple-eni-check • elbv2-acm-certificate-required • autoscaling-launch-config-public-ip-disabled	10 de junho de 2021

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissão para visualizar as permissões de AWS Systems Manager documentos e informações sobre o IAM Access Analyzer. Essas políticas agora oferecem suporte a tipos de AWS recursos adicionais para Amazon Kinesis, Amazon ElastiCache, Amazon EMR AWS Network Firewall, Amazon Route 53 e Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Essas alterações de permissão permitem AWS Config invocar as APIs somente de leitura necessárias para oferecer suporte a esses tipos de recursos. Agora, essas políticas também oferecem suporte à filtragem de funções do Lambda @Edge para a regra gerenciada https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html AWS Config lambda-inside-vpc. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	8 de junho de 2021

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • elasticsearch-logs-to-cloudwatch • rds-cluster-multi-az-enabled • api-gw-associated-with-waf • iam-policy-no-statements-with-full-access	19 de maio de 2021
AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos tipos de recursos do Amazon Elastic File System. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	13 de maio de 2021

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissões que permitem fazer chamadas GET somente AWS Config para leitura para o API Gateway para dar suporte a uma regra de configuração para o API Gateway. Essas políticas também adicionam permissões que permitem AWS Config invocar APIs somente de leitura do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), que são necessárias para oferecer suporte ao novo tipo de recurso. `AWS::S3::AccessPoint` Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	10 de maio de 2021
AWS Config Regras personalizadas	As seguintes páginas do guia do desenvolvedor foram atualizadas: • Primeiros passos com regras personalizadas para AWS Config • Desenvolvendo uma regra personalizada para AWS Config	30 de abril de 2021

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • aurora-mysql-backtracking-enabled • ec2-instance-profile-attached • ecs-task-definition-user-for-host-mode-check • no-unrestricted-route-to-igw • rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled • redshift-enhanced-vpc-routing-enabled	15 de abril de 2021

Atualização de segurança do IAM	A `AWSConfigServiceRolePolicy` política e a `AWS_ConfigRole` política agora concedem permissão para visualizar informações sobre documentos AWS Systems Manager específicos. Agora AWS Backup, essas políticas também oferecem suporte a tipos de AWS recursos adicionais para Amazon Elastic File System ElastiCache, Amazon, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Kinesis, Amazon SageMaker AI e Amazon Route AWS Database Migration Service 53. Essas alterações de permissão permitem AWS Config invocar as APIs somente de leitura necessárias para oferecer suporte a esses tipos de recursos. Para obter mais informações, consulte Políticas gerenciadas pela AWS para AWS Config.	14 de abril de 2021

Conformidade do pacote de conformidade como itens de configuração (CIs)	Com esta versão, AWS Config oferece suporte à conformidade do pacote de conformidade como itens de configuração. Isso permite que você: • Visualize um cronograma de alterações no estado de adequação dos seus pacotes de conformidade. • Agregue a adequação dos pacotes de conformidade em várias contas e regiões. • Use consultas avançadas para verificar a adequação dos seus pacotes de conformidade. Os seguintes tipos de dados foram atualizados: • DescribeAggregateComplianceByConformancePacks • GetAggregateConformancePackComplianceSummary As seguintes páginas do guia do desenvolvedor foram atualizadas: • Viewing Compliance Data in the Conformance Packs Dashboard	30 de março de 2021

	• Visualizar o cronograma do histórico de conformidade para pacotes de conformidade • Visualizando dados de conformidade no painel do Aggregator • Consultando o estado atual da configuração dos recursos AWS • Tipos de recursos compatíveis	
Atualização de paginação	Com esta versão, o recurso de consultas AWS Config avançadas agora oferece suporte à paginação para consultas que contêm funções agregadas, como COUNT e SUM. Agora você pode usar consultas avançadas para obter resultados completos para suas consultas agregadas por meio da paginação, que antes era limitada a 500 linhas. Para obter mais informações, consulte Consultando o estado atual da configuração dos recursos AWS	26 de março de 2021
Suporte de região	Com esta versão, AWS Config o AWS Config Rules agora é suportado na região Ásia-Pacífico (Osaka).	4 de março de 2021

AWS Config suporta novos tipos de recursos	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos tipos de recursos Amazon Elastic Container Registry, Amazon Elastic Container Service e Amazon Elastic Kubernete s Service. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos compatíveis.	25 de fevereiro de 2021
Suporte à criptografia do KMS	Com esta versão, AWS Config permite que você use KMS-based criptografia em objetos entregues pelo AWS Config para entrega de bucket do S3. Os seguintes tipos de dados foram atualizados: • DeliveryChannel • PutDeliveryChannel As seguintes páginas do guia do desenvolvedor foram atualizadas: • Permissões para a chave do KMS • Permissões para a função do IAM atribuída a AWS Config	16 de fevereiro de 2021

AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • secretsmanager-secret-periodic-rotation • secretsmanager-secret-unused • secretsmanager-using-cmk	16 de fevereiro de 2021
Suporte regional às consultas salvas	Com esta versão, a consulta salva agora é suportada em AWS GovCloud (US-East) e AWS GovCloud (US-West) Regiões.	15 de fevereiro de 2021
Multi-account agregação de dados multirregionais Suporte regional	Com esta versão, a agregação de dados de várias contas e várias regiões agora é compatível na região UE (Estocolmo). Para obter mais informações, consulte Agregação Multi-Account Multi-Region de dados.	15 de fevereiro de 2021
Suporte regional às consultas avançadas	Com esta versão, as consultas avançadas agora são suportadas nas regiões África (Cidade do Cabo) e Europa (Milão). Para obter mais informações, consulte Consultando o estado atual da configuração dos AWS recursos.	15 de fevereiro de 2021

AWS Config notificação de histórico de documentação disponível por meio de feed RSS	Agora você pode receber notificações sobre atualizações na AWS Config documentação assinando um feed RSS.	1º de janeiro de 2021

Atualizações anteriores

A tabela a seguir descreve o histórico de lançamento da documentação AWS Config anterior a 31 de dezembro de 2020.

Alteração	Description	Data de lançamento
Suporte para consultas salvas	Com esta versão, AWS Config permite que você salve suas consultas. Depois de salvar a consulta, você pode pesquisá-la, copiá-la para o editor de consultas, editá-la ou excluí-la. Para obter mais informações sobre como salvar uma consulta, consulte Consulta usando o Editor de Consultas SQL para AWS Config (Consola) e Consulta usando o Editor de Consultas SQL para AWS Config (AWS CLI). Para obter mais informações sobre APIs, consulte Referência da API do AWS Config : • PutStoredQuery • GetStoredQuery • ListStoredQueries • DeleteStoredQuery	21 de dezembro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
	Também consulte Limites de serviço do AWS Config.	
Suporte para verificações de processo	Com esta versão, AWS Config oferece suporte a verificações de processo, que são um tipo de AWS Config regra que permite rastrear suas tarefas externas e internas que exigem verificação como parte dos pacotes de conformidade. Com as verificações de processo, você pode listar a conformidade dos requisitos e ações em um único local. Para obter mais informações sobre verificações de processo, consulte o AWS Config Verificações de processo em um pacote de conformidade para AWS Config tópico e a PutExternalEvaluation API.	17 de dezembro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • api-gw-ssl-enabled • api-gw-xray-enabled • beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled • cloudfront-accesslogs-enabled • cloudfront-associated-with-waf • cloudfront-custom-ssl-certificate • elastic-beanstalk-managed-updates-enabled • rds-cluster-iam-authentication-enabled • redshift-cluster-kms-enabled • s3-bucket-level-public-access-prohibited • subnet-auto-assign-public-ip-disabled • vpc-network-acl-unused-check	17 de dezembro de 2020
AWS Config suporta AWS Network Firewall	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em seus tipos de recursos AWS Network Firewall FirewallPolicy RuleGroup,, e Firewall. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	4 de dezembro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
Atualização da documentação	AWS Config adicionou suporte para agregação de dados de recursos em toda a organização em uma conta de administrador delegada. Você pode usar uma conta de administr ador delegado para agregar dados de configuração e compatibilidade de recursos de todas as contas de membros de uma organização no AWS Organizations. Para obter mais informações, consulte PutConfigurationAggregator, Criar agregadores para o AWS Config e Registrando um administr ador delegado para AWS Config.	4 de dezembro de 2020
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	• Práticas recomendadas operacion ais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Low • Práticas recomendadas operacion ais para o Esquema Nacional de Seguridad (ENS) Medium • Práticas recomendadas operacion ais para a Estrutura de Avaliação Cibernética do NCSC • Melhores práticas operacionais para a estrutura de segurança cibernética do RBI para UCBs	30 de outubro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	• Práticas recomendadas operacionais para o ACSC Essential 8 • Práticas recomendas para o ACSC ISM - Part 1 • Práticas recomendadas operacionais para IA e ML • Práticas recomendadas operacionais para o gerenciamento de ativos • Práticas recomendadas operacionais para BCP e DR • Práticas recomendadas operacionais para o EC2 • Práticas recomendadas operacionais para o K-ISMS • Práticas recomendadas operacionais para o balanceamento de carga • Práticas recomendadas operacionais para o Registro • Práticas recomendadas operacionais para o monitoramento • Práticas recomendadas operacionais para tecnologia sem servidor	22 de outubro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	• Práticas recomendadas operacionais do CPG 234 da APRA • Práticas recomendadas operacionais para o FedRAMP (Baixo) • Práticas recomendadas operacionais para o Aviso 655 do MAS • Práticas recomendadas de operação para as TRMG do NBC • Práticas recomendadas operacionais para o NCSC Cloud Security Principles • Práticas recomendadas operacionais para o RBI MD-ITF	15 de outubro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	• Práticas operacionais recomendadas para workloads de materiais do CCIG 2.0 da ABS • Práticas recomendadas operacionais para workloads padrão do CCIG da ABS 2.0 • Melhores práticas operacionais para BNM T RMi • Práticas recomendadas operacionais para a resiliência de dados • Práticas recomendadas operacionais para o data lakes e os serviços de análise • Práticas recomendadas operacionais para criptografia e gerenciamento de chaves • Operational Best Practices for FDA Title 21 CFR Part 11 • Práticas recomendadas operacionais para recursos acessíveis ao público • Práticas recomendadas operacionais para as TRMG da MAS • Práticas recomendadas operacionais para o NERC CIP BCSI • Práticas recomendadas operacionais para o NYDFS 23	8 de outubro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	• Melhores práticas operacionais para o pilar de confiabilidade do AWS Well-Architected Framework • Melhores práticas operacionais para o pilar de segurança do AWS Well-Architected Framework • Práticas recomendadas operacionais para serviços de computação • Práticas recomendadas operacionais para serviços de bancos de dados • Práticas recomendadas operacionais para serviços de gerenciamento e governança • Práticas recomendadas operacionais para serviços de rede e entrega de conteúdo • Práticas recomendadas operacionais para serviços de segurança, identidade e conformidade • Práticas recomendadas operacionais para serviços de armazenamento	26 de outubro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	• Operational Best Practices for FedRAMP(Moderate) • Operational Best Practices for FFIEC • Operational Best Practices for HIPAA Security • Práticas recomendadas operacionais para o NIST 800-53 rev 4 • Práticas recomendadas operacionais do NIST 800 171	28 de setembro de 2020
Atualização da documentação	Os tópicos do pacote de conformidade a seguir foram atualizados. • Pré-requisito para pacotes de conformidade para AWS Config • Implantar pacotes de conformidade para o AWS Config • Gerenciando pacotes de conformidade para AWS Config Em todas as contas da sua organização	28 de setembro de 2020
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • iam-customer-policy-blocked-kms-actions • iam-inline-policy-blocked-kms-actions	17 de setembro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta AWS WAF v2	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração em seus tipos de recursos, WebACL, IPSet e WebACL AWS WAF v2. RegexPatternSet RuleGroup ManagedRuleSet Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	1.º de setembro de 2020
Atualização da documentação	Foi adicionada uma observação ao Acesso total a AWS Config sobre a criação de permissões personali zadas que concedem acesso total. A documentação dos seguintes tipos de recurso foi atualizada: • s3-bucket-server-side-encryption-enabled • ec2-instance-detailed-monitoring-enabled • ec2-managedinstance-platform-check	24 de agosto de 2020
Atualização da documentação	Os modelos Práticas recomendadas operacionais para o PCI DSS 3.2.1 e Práticas recomendadas operacionais do NIST CSF foram atualizados.	14 de agosto de 2020
Atualização da documentação	Adição de exemplos de consultas de relação. Para obter mais informaçõ es, consulte Exemplo de consultas de relacionamento para AWS Config.	30 de julho de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
Atualização da documentação	Os seguintes tipos de dados foram atualizados: • ConfigurationAggregator • RemediationConfiguration • DescribeOrganizationConfigRules • GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus • DescribeOrganizationConfigRuleStatuses • DescribeOrganizationConformancePacks • DescribeOrganizationConformancePackStatuses • GetOrganizationConformancePackDetailedStatus	23 de julho de 2020
AWS Config suporta o tipo de recurso do AWS Systems Manager	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração no tipo de recurso de dados de arquivo do AWS Systems Manager. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	9 de julho de 2020
Atualização da documentação	Os modelos Práticas recomendadas operacionais para o AWS Identity And Access Management e Práticas recomendadas operacionais para o PCI DSS 3.2.1 foram atualizados.	9 de julho de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • account-part-of-organizations • alb-http-drop-invalid-habilitado para cabeçalho • alb-waf-enabled • cloudfront-default-root-object-configured • cloudfront-origin-access-identity-enabled • cloudfront-origin-failover-enabled • cloudfront-sni-enabled • cloudtrail-security-trail-enabled • cw-loggroup-retention-period-check • dax-encryption-enabled • dynamodb-in-backup-plan • ebs-in-backup-plan • ec2-imdsv2-check • efs-in-backup-plan • eks-endpoint-no-public-access • eks-secrets-encrypted • elasticsearch-node-to-node-encryption-check • elb-cross-zone-load-balancing-enabled • elb-tls-https-listeners-only • iam-no-inline-policy-check	9 de julho de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
	• rds-cluster-deletion-protection-enabled • rds-in-backup-plan • rds-instance-deletion-protection-enabled • rds-instance-iam-authentication-enabled • rds-logging-enabled • redshift-backup-enabled • waf-classic-logging-enabled • wafv2-logging-enabled Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	
Multi-account agregação de dados multirregionais Suporte regional	Com esta versão, a agregação de dados multiconta e multirregional agora é suportada nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Oriente Médio (Bahrein). Para obter mais informações, consulte Multi-Account Multi-Region Data Aggregation e Solução de problemas para agregação de dados multirregional de várias contas para AWS Config.	1º de julho de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
Suporte regional às consultas avançadas	Com esta versão, as consultas avançadas agora são suportada s nas regiões Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Oriente Médio (Bahrein) . Para obter mais informações, consulte Consultando o estado atual da configuração do AWS Recursos com AWS Config.	1º de julho de 2020
Atualização da documentação	A documentação dos seguintes tipos de recurso foi atualizada: • ec2-managedinstance-association-compliance-status-check • iam-policy-no-statements-with-admin-access • required-tags • restricted-common-ports • rds-snapshots-public-prohibited • s3-bucket-policy-grantee-check	30 de junho de 2020
Atualização da documentação	A documentação foi atualizada com informações sobre segurança para AWS Config. Consulte Segurança em AWS Config.	24 de junho de 2020
Atualização da documentação	AWS Control Tower O modelo do pacote de conformidade do Detective Guardrails foi atualizado. Para obter mais informações, consulte AWS Pacote de conformidade Control Tower Detective Guardrails.	4 de junho de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta um novo pacote de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às melhores práticas operacionais para o pacote de conformidade NIST CSF. Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas operacionais do NIST CSF.	29 de maio de 2020
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • dynamodb-pitr-enabled • dynamodb-table-encrypted-kms • ec2-ebs-encryption-by-default • rds-snapshot-encrypted • redshift-require-tls-ssl • s3-bucket-default-lock-enabled • s3-default-encryption-kms • securityhub-enabled • sns-encrypted-kms Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	28 de maio de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
Suporte de administrador delegado	Com esta versão, você pode implantar AWS Config regras e pacotes de conformidade de qualquer conta de membro delegada em sua organização, além da conta de gerenciamento. Para obter mais informações sobre APIs, consulte Referência da API do AWS Config : • PutOrganizationConfigRule • PutOrganizationConformancePack • DescribeOrganizationConfigRules • GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus • DescribeOrganizationConfigRuleStatuses • DeleteOrganizationConfigRule • DeleteOrganizationConformancePack • DescribeOrganizationConformancePacks • DescribeOrganizationConformancePackStatuses • GetOrganizationConformancePackDetailedStatus Para obter mais informações, consulte Limites de serviço do AWS Config.	27 de maio de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config regras Suporte regional	Com esta versão, poucas AWS Config regras são suportadas nas regiões da África (Cidade do Cabo) e Europa (Milão). Para obter uma lista detalhada de regras e as regiões nas quais elas têm suporte, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	28 de abril de 2020
AWS Config suporta novos pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config oferece suporte a dois pacotes de conformidade. • AWS Pacote de conformidade Control Tower Detective Guardrails • Melhores práticas operacionais para o CIS Para obter mais informações, consulte Modelos de amostra de pacotes de conformidade para AWS Config.	22 de abril de 2020
AWS Config suporta AWS Secrets Manager	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração em seu segredo do Secrets Manager. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	20 de abril de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • secretsmanager-rotation-enabled-check • secretsmanager-scheduled-rotation-success-check Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	16 de abril de 2020
Suporte regional aos pacotes de conformidade	Com esta versão, os pacotes de conformidade agora são suportados na Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Oriente Médio (Bahrein). Para obter mais informações, consulte Conformance Packs.	8 de abril de 2020
Atualização da documentação	AWS Config os limites estão disponíveis neste guia do desenvolvedor. Para obter mais informações, consulte Limites de serviço do AWS Config.	8 de abril de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
Atualização da documentação	Third-party os recursos que são gerenciados (ou seja, created/ updated /excluídos) por meio CloudFormation do registro são automaticamente rastreados AWS Config como itens de configura ção. Para obter mais informaçõ es, consulte Configurações de gravação com recursos AWS Config de terceiros usando o AWS CLI.	30 de março de 2020
Atualização da documentação	As regras AWS Config gerenciadas são atualizadas para incluir Região da AWS informações. Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	27 de março de 2020
AWS Config suporta o tipo de recurso Amazon SNS	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração em seu tópico do Amazon SNS. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	6 de março de 2020
Multi-account agregação de dados multirreg ionais Suporte regional	Com esta versão, a agregação de dados de várias contas e várias regiões agora é compatível na região UE (Estocolmo). Para obter mais informações, consulte Multi-Account Multi-Region Data Aggregation.	5 de março de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
Suporte regional às consultas avançadas	Com esta versão, as consultas avançadas agora são compatíve is na região UE (Estocolmo). Para obter mais informações, consulte Consultando o estado atual da configuração do AWS Recursos com AWS Config.	5 de março de 2020
AWS Config permite que você execute consultas avançadas com agregadores de configuração	Com esta versão, AWS Config adiciona suporte para executar consultas avançadas com base nas propriedades de configura ção de recursos com agregadores de configuração, permitindo que você execute as mesmas consultas em várias contas e regiões. Para obter mais informações, consulte Consultando o estado atual da configuração do AWS Recursos com AWS Config. Com esta versão, AWS Config adiciona `SelectAggregateRes ourceConfig` API. Para obter mais informações, consulte SelectAggregateResourceConfig na Referência AWS Config da API:	28 de fevereiro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta o tipo de recurso Amazon SQS	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em sua fila do Amazon SQS. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	13 de fevereiro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS CloudFormation suporte para pacotes de conformidade	Com esta versão, foi adicionado AWS CloudFormation suporte para os seguintes recursos: `AWS::Config::ConformancePack` `OrganizationConformancePack` e. • AWS::Config::ConformancePack Use o `AWS::Config::ConformancePack` recurso para criar um Pacote de Conformidade que é uma coleção de AWS Config regras que podem ser facilmente implantadas em uma conta, em uma região e em toda a organização. AWS • AWS::Config::OrganizationConformancePack Use o `AWS::Config::OrganizationConformancePack` recurso para criar um Pacote de Conformidade Organizacional com informações sobre pacotes de conformidade que são AWS Config criados nas contas dos membros.	13 de fevereiro de 2020

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • api-gw-execution-logging-enabled • ec2-stopped-instance • elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check • emr-master-no-public-ip • guardduty-non-archived-findings • rds-enhanced-monitoring-enabled • s3-account-level-public-access-blocks • sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured • service-vpc-endpoint-enabled Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	20 de dezembro de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
Configurações de gravação para tipos de recursos personalizados	Com esta versão, AWS Config introduz suporte para configurações de registro para tipos de recursos personalizados. Você pode publicar os dados de configuração de recursos de terceiros AWS Config e visualizar e monitorar o inventário de recursos e o histórico de configuração usando AWS Config console e APIs. Para obter mais informações, consulte Configurações de gravação com recursos AWS Config de terceiros usando o AWS CLI. Para obter mais informações sobre APIs, consulte Referência da API do AWS Config : • DeleteResourceConfig • PutResourceConfig	20 de novembro de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
Pacotes de conformidade	Com esta versão, AWS Config apresenta pacotes de conformid ade. Os pacotes de conformidade permitem que você empacote uma coleção de AWS Config regras e ações de correção que podem ser implantadas juntas como uma única entidade em toda a organização. AWS Para obter mais informações, consulte Conformance Packs. Para obter mais informações sobre APIs, consulte Referência da API do AWS Config : • DeleteOrganizationConformancePack • DeleteOrganizationConformancePack • DescribeConformancePacks • DescribeConformancePacks • DescribeConformancePackStatus • DescribeOrganizationConformancePacks • DescribeOrganizationConformancePackStatuses • GetConformancePackComplianceDetails • GetConformancePackComplianceSummary • GetOrganizationConformancePackDetailedStatus, • PutConformancePack	19 de novembro de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
	• PutOrganizationConformancePack	
AWS Config suporta os tipos OpenSearch de serviços e AWS Key Management Service recursos da Amazon	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em seu domínio e AWS Key Management Service chave do Amazon OpenSearch Service. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	11 de novembro de 2019
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • dms-replication-not-public • emr-kerberos-enabled • internet-gateway-authorized-vpc-only • kms-cmk-not-scheduled-for-deletion • sagemaker-notebook-no-direct-internet-access • sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured • shield-drt-access Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	10 de outubro de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta o tipo de recurso Amazon RDS	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em seu cluster de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e. DBCluster Snapshot Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	17 de setembro de 2019
AWS Config suporta o tipo de recurso Amazon QLDB	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração no tipo de recurso contábil do Amazon Quantum Ledger Database (QLDB). Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	10 de setembro de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config permite que você aplique a remediaçã o automática em recursos não compatíve is, conforme avaliado pelas Regras AWS Config	Com esta versão, AWS Config apresenta suporte para aplicar a remediação automática usando documentos de AWS Systems Manager automação em recursos não compatíveis, conforme avaliado pelas Regras. AWS Config Para obter mais informações, consulte Corrigindo recursos não compatíveis com AWS Config. Com esta versão, AWS Config adiciona as seguintes novas APIs. Para obter mais informações, consulte a Referência da API do AWS Config : • PutRemediationExceptions • DescribeRemediationExceptions • DeleteRemediationExceptions	5 de setembro de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config oferece suporte às seguintes regras gerenciadas: • alb-http-to-https-verificação de redirecionamento • api-gw-cache-enablede criptografado • api-gw-endpoint-type-verificar • cloudtrail-s3-dataevents-enabled • cloudwatch-log-group-encrypted • ebs-snapshot-public-restorable-check • elb-deletion-protection-enabled • lambda-concurrency-check • lambda-dlq-check • lambda-inside-vpc • shield-advanced-enabled-autorenew • vpc-vpn-2-tunnels-up Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	22 de agosto de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config atualiza as seguintes regras gerenciadas: • cloudfront-viewer-policy-https • ec2-instance-no-public-ip • ec2-security-group-attached-to-eni • efs-encrypted-check • elasticsearch-encrypted-at-rest • elasticsearch-in-vpc-only • redshift-cluster-public-access-check • vpc-sg-open-only-to-authorized-ports Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	31 de julho de 2019
AWS Config oferece suporte aos tipos de recursos do Amazon EC2	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos seguintes recursos do Amazon EC2; VPCendpoint, e. VPCEndpointService VPCPeeringConnection Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	12 de julho de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config permite que você gerencie AWS Config regras em tudo Contas da AWS dentro de uma organização	Com esta versão, AWS Config introduz suporte para o gerenciamento de AWS Config regras em toda Contas da AWS a organização. Você pode criar, atualizar e excluir AWS Config regras centralmente em todas as contas da sua organização. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento AWS Config Regras em todas as contas da sua organização. Para obter mais informações sobre APIs, consulte Referência da API do AWS Config : • PutOrganizationConfigRule • DescribeOrganizationConfigRules • GetOrganizationConfigRuleDetailedStatus • DescribeOrganizationConfigRuleStatuses • DeleteOrganizationConfigRule	9 de julho de 2019
AWS Config suporta os tipos de recursos Amazon S3 e Amazon EC2	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração no AccountPublicAccessBlock recurso Amazon S3 e nos seguintes recursos do Amazon EC2; NatGateway EgressOnlyInternetGateway, e. FlowLog Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	17 de maio de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config atualiza as regras gerenciadas	Com esta versão, AWS Config atualiza as seguintes regras gerenciadas: • s3-bucket-public-read-prohibited • s3-bucket-public-write-prohibited Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	7 de maio de 2019
AWS Config permite que você exclua uma ação de remediação usando Console de gerenciamento da AWS.	Com esta versão, AWS Config apresenta suporte para excluir uma ação de remediação usando. Console de gerenciamento da AWS Para obter mais informações, consulte Corrigindo recursos não compatíveis com AWS Config.	24 de abril de 2019
AWS Config suporta novas regras gerenciadas	Esta versão oferece suporte a uma nova regra gerenciada: fms-shield-resource-policy-check Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	7 de abril de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta o tipo de recurso Amazon API Gateway	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos seguintes recursos do Amazon API Gateway: Api (WebSocket API), RestApi (API REST), Stage (estágio WebSocket da API) e Stage (estágio da API REST). Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	20 de março de 2019
AWS Config permite que você execute consultas avançadas	Com esta versão, AWS Config adiciona suporte para executar consultas avançadas com base nas propriedades de configuração de recursos. Para obter mais informações, consulte Consultando o estado atual da configuração do AWS Recursos com AWS Config. Com esta versão, AWS Config adiciona `SelectResourceConfig` API. Para obter mais informações, consulte SelectResourceConfig na Referência AWS Config da API:	19 de março de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config permite que você atribua tags aos seus AWS Config recursos	Com esta versão, AWS Config introduz o suporte ao controle de acesso baseado em tags para três AWS Config recursos: `ConfigRule`, `ConfigurationAggregator`, e `AggregationAuthorization`. Para obter mais informações, consulte Marcar os recursos do AWS Config. Com esta versão, você pode adicionar, remover ou listar tags de seus recursos do AWS Config usando as APIs a seguir. Para obter mais informações, consulte a Referência da API do AWS Config : • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	14 de março de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config permite que você aplique remediação em recursos não compatíveis, conforme avaliado pelas Regras AWS Config	Com esta versão, AWS Config apresenta suporte para aplicar remediação usando documentos de AWS Systems Manager automação em recursos não compatíveis, conforme avaliado pelas Regras. AWS Config Para obter mais informações, consulte Corrigindo recursos não compatíveis com AWS Config. Com esta versão, AWS Config adiciona as seguintes novas APIs. Para obter mais informações, consulte a Referência da API do AWS Config : • DeleteRemediationConfiguration • DescribeRemediationConfigurations • DescribeRemediationExecutionStatus • PutRemediationConfigurations • StartRemediationExecution	12 de março de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta AWS Config regras na região da China (Ningxia)	Esta versão suporta apenas 54 AWS Config regras na região da China (Ningxia). Para obter mais informaçõ es, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas. No entanto, atualmente AWS Config não suporta as seguintes regras na região da China (Ningxia): • acm-certificate-expiration-check • cmk-backing-key-rotation-enabled • cloudformation-stack-drift-detection -check • cloudformation-stack-notification-check • cloud-trail-encryption-enabled • cloud-trail-log-file-validation-enab led • codebuild-project-envvar-awscred-check • codebuild-project-source-repo-url-check • codepipeline-deployment-count-check • codepipeline-region-fanout-check • dynamodb-table-encryption-e nabled • elb-acm-certificate-required • encrypted-volumes • fms-webacl-resource-policy-check	12 de março de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
	• fms-webacl-rulegroup-association-check • guardduty-enabled-centralized • lambda-function-public-access-prohibited • lambda-function-settings-check • rds-storage-encrypted • root-account-mfa-hardware-mfa-enabled • root-account-mfa-enabled • s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited • s3-bucket-policy-grantee-check • s3-bucket-policy-not-more-p ermissive • s3-bucket-public-read-prohibited • s3-bucket-public-write-prohibited • s3-bucket-server-side-encryption-enabled • s3-bucket-ssl-requests-only	
AWS Config suporta novas regras gerenciad as	Esta versão é compatível com as seguintes novas regras gerenciadas: • iam-user-mfa-enabled • s3-bucket-policy-grantee-check Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	21 de janeiro de 2019

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta o tipo de recurso Service Catalog	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração nos seguintes recursos do Catálogo de Serviços: CloudFromation produto, produto provisionado e portfólio. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	11 de janeiro de 2019
Service-linked AWS Config suporte de regras	Com esta versão, AWS Config adiciona uma nova regra de configuração gerenciada que oferece suporte a outros AWS serviços para criar AWS Config regras em sua conta. Para obter mais informaçõ es, consulte Regras do AWS Config vinculadas ao serviço.	20 de novembro de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config permite agregar dados de configuração dos recursos AWS	Com esta versão, AWS Config introduz suporte para agregar os dados de configuração dos AWS recursos. Para obter mais informaçõ es, consulte Visualizando dados de conformidade e inventário no painel do agregador para AWS Config. Com esta versão, AWS Config adiciona as seguintes novas APIs. Para obter mais informações, consulte a Referência da API do AWS Config : • BatchGetAggregateResourceConfig • GetAggregateDiscoveredResourceCounts • GetAggregateResourceConfig • ListAggregateDiscoveredResources	19 de novembro de 2018
AWS Config suporta novas regras gerenciadas	Esta versão é compatível com as seguintes novas regras gerenciadas: • cloudformation-stack-drift-detection-check • codepipeline-deployment-count-check • codepipeline-region-fanout-check Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	19 de novembro de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta novas regras gerenciadas	Esta versão é compatível com as seguintes novas regras gerenciadas: • access-keys-rotated • cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled • cloud-trail-encryption-enabled • cloud-trail-log-file-validation-enabled • cmk-backing-key-rotation-enabled • iam-policy-no-statements-with-admin-access • iam-role-managed-policy-check • iam-root-access-key-check • iam-user-unused-credentials-check • mfa-enabled-for-iam-console-access • multi-region-cloudtrail-enabled • root-account-hardware-mfa-enabled • vpc-flow-logs-enabled Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	12 de novembro de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta novas regras gerenciadas	Esta versão é compatível com as seguintes novas regras gerenciadas: • dynamodb-table-encryption-enabled • elb-logging-enabled • rds-instance-public-access-check • vpc-default-security-group-closed Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	24 de outubro de 2018
Suporte ao histórico de compatibilidade	Com esta versão, AWS Config agora suporta o armazenamento do histórico de conformidade dos recursos, conforme avaliado pelas AWS Config Regras. Para obter mais informações, consulte Visualizar o cronograma do histórico de conformidade para recursos e regras.	18 de outubro de 2018
Multi-account agregação de dados multirregional Suporte regional	Como esta versão, a agregação de dados de várias contas e várias regiões agora é compatível em seis novas regiões. Para obter mais informações, consulte Multi-Account Multi-Region Data Aggregation.	4 de outubro de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config oferece suporte a permissões em nível de recurso para ações de APIs de regras AWS Config	Com esta versão, AWS Config oferece suporte a permissões em nível de recurso para determina das ações da API AWS Config Rules. Para obter mais informaçõ es sobre as APIs compatíveis, consulte Resource-Level Permissões suportadas para AWS Config Ações da API de regras.	1º de outubro de 2018
AWS Config suporta o tipo CodePipeline de recurso	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração no tipo de AWS CodePipeline recurso. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	12 de setembro de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta novas regras gerenciadas	Esta versão é compatível com as seguintes novas regras gerenciadas: • ec2-instance-managed-by-systems-manager • ec2-managedinstance-association-compliance-status-check • ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check • guardduty-enabled-centralized • rds-snapshots-public-prohibited • s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited • s3-bucket-policy-not-more-permissive Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	5 de setembro de 2018
AWS Config suporta o tipo de recurso do AWS Systems Manager	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos tipos de recursos de conformidade de patches e de associação do AWS Systems Manager. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	9 de agosto de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config permite que você exclua seus AWS Config dados usando Console de gerenciamento da AWS	Com esta versão, AWS Config introduz suporte para o uso Console de gerenciamento da AWS do período de retenção. No Console de gerenciamento da AWS, você pode selecionar um período de retenção de dados personalizado para seu`ConfigurationItems` . Para obter mais informações, consulte Excluindo AWS Config Dados.	7 de agosto de 2018
AWS Config suporta o tipo AWS Shield de recurso	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração no tipo de recurso de AWS Shield proteção. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	7 de agosto de 2018
AWS Config suporta AWS PrivateLink	Com esta versão, AWS Config suporta AWS PrivateLink, permitind o que você roteie dados entre sua Amazon Virtual Private Cloud (VPC) e AWS Config inteiramente dentro da AWS rede. Para obter mais informações, consulte Usar o AWS Config com endpoints de interface do Amazon VPC.	31 de julho de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config permite que você exclua seus AWS Config dados	Com esta versão, AWS Config introduz suporte para o período de retenção. AWS Config permite que você exclua seus dados especific ando um período de retenção para seu`ConfigurationItems` . Para obter mais informações, consulte Excluindo AWS Config Dados. Com esta versão, AWS Config adiciona as seguintes novas APIs. Para obter mais informações, consulte a Referência da API do AWS Config : • PutRetentionConfiguration • DescribeRetentionConfigurations • DeleteRetentionConfiguration	25 de maio de 2018
AWS Config suporta novas regras gerenciad as	Esta versão oferece suporte às estas duas novas regras gerenciadas: • lambda-function-settings-check • s3-bucket-replication-enabled • iam-policy-blacklisted-check Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	10 de maio de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta o tipo AWS X-Ray de recurso	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração no tipo de AWS X-Ray EncryptionConfig recurso. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	1º de maio de 2018
AWS Config suporta o tipo de AWS Lambda recurso e uma nova regra gerenciada	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração no tipo de recurso da AWS Lambda função. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config. Esta versão também é compatível com a regra gerenciada lambda-function-public-access-prohibited. Para obter mais informações, consulte AWS ConfigRegras gerenciadas do.	25 de abril de 2018
AWS Config suporta o tipo AWS Elastic Beanstalk de recurso	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos recursos do AWS Elastic Beanstalk aplicativo, da versão do aplicativo e do ambiente. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	24 de abril de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta novas regras gerenciadas	Esta versão oferece suporte às estas duas novas regras gerenciadas: • fms-webacl-resource-policy-check • fms-webacl-rulegroup-association-check Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	4 de abril de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
Multi-account agregação de dados multirregionais	Com esta versão, AWS Config introduz a agregação de dados multirregionais de várias contas. Esse recurso permite agregar AWS Config dados de várias contas ou de uma organização e várias regiões em uma conta agregadora. Para obter mais informações, consulte Multi-Account Multi-Region Data Aggregation. Com esta versão, AWS Config adiciona as seguintes novas APIs. Para obter mais informações, consulte a Referência da API do AWS Config : • PutConfigurationAggregator • DescribePendingAggregationRequests • DeletePendingAggregationRequest • PutAggregationAuthorization • DescribeAggregationAuthorizations • GetAggregateConfigRuleComplianceSummary • DescribeAggregateComplianceByConfigRules • GetAggregateComplianceDetailsByConfigRule • DescribeConfigurationAggregators • DescribeConfigurationAggregatorSourcesStatus • DeleteAggregationAuthorization • DeleteConfigurationAggregator	4 de abril de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
Monitoramento AWS Config com Amazon CloudWatch Events	Com esta versão, use o Amazon CloudWatch Events para detectar e reagir às mudanças no status dos AWS Config eventos. Para obter mais informações, consulte Monitoramento AWS Config com a Amazon EventBridge.	29 de março de 2018
Nova operação da API	Com esta versão, AWS Config adiciona suporte à BatchGetResourceConfig API, permitindo que você recupere em lote o estado atual de um ou mais dos seus recursos.	20 de março de 2018
AWS Config suporta o tipo AWS WAF RuleGroup de recurso	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos recursos RuleGroup regionais do AWS WAF RuleGroup e do AWS WAF. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	15 de fevereiro de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta novas regras gerenciadas	Esta versão é compatível com as seguintes novas regras gerenciadas: • elb-acm-certificate-required • elb-custom-security-policy-ssl-check • elb-predefined-security-policy-ssl-check • codebuild-project-envvar-awscred-check • codebuild-project-source-repo-url-check • iam-group-has-users-check • s3-bucket-server-side-encryption-enabled Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	25 de janeiro de 2018
AWS Config suporta o tipo de recurso Elastic Load Balancing	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em seus balanceadores de carga clássicos do Elastic Load Balancing. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	17 de novembro de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta a Amazon CloudFront e o tipo AWS WAF de recurso	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em sua CloudFront distribuição e distribuição de streaming. Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração nos seguintes recursos AWS WAF e nos recursos AWS WAF regionais; regra baseada em taxa, regra e Web ACL. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	15 de novembro de 2017
AWS Config suporta o tipo AWS CodeBuild de recurso	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em seus AWS CodeBuild projetos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	20 de outubro de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta recursos de Auto Scaling e uma nova regra gerenciada	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração nos seguintes recursos do Auto Scaling: grupos, configuração de lançamento, ação agendada e política de escalabil idade. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportado s para AWS Config. Esta versão também é compatível com a seguinte regra gerenciada: • autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório Para obter mais informações, consulte AWS ConfigRegras gerenciadas do.	18 de setembro de 2017
AWS Config suporta o tipo AWS CodeBuild de recurso	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração em seus AWS CodeBuild projetos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportado s para AWS Config.	20 de outubro de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta recursos de Auto Scaling e uma nova regra gerenciada	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração nos seguintes recursos do Auto Scaling: grupos, configuração de lançamento, ação agendada e política de escalabil idade. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportado s para AWS Config. Esta versão também é compatível com a seguinte regra gerenciada: • autoscaling-group-elb-healthcheck-obrigatório Para obter mais informações, consulte AWS ConfigRegras gerenciadas do.	18 de setembro de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta o tipo de recurso de tabela do DynamoDB e uma nova regra gerenciada	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em suas tabelas do DynamoDB. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config. Esta versão é compatível com a seguinte regra gerenciada: • dynamodb-autoscaling-enabled Para obter mais informações, consulte AWS ConfigRegras gerenciadas do.	8 de setembro de 2017
AWS Config oferece suporte a duas novas regras gerenciadas para o Amazon S3	Esta versão oferece suporte a duas novas regras gerenciadas: • s3-bucket-public-read-prohibited • s3-bucket-public-write-prohibited Para obter mais informações, consulte AWS ConfigRegras gerenciadas do.	14 de agosto de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Nova página no AWS Config console	Você pode usar o Painel no AWS Config console para ver o seguinte: • Número total de recursos • Número total de regras • Número de recursos não compatíveis • Número de regras não compatíveis Para obter mais informações, consulte Visualizando o AWS Config painel.	17 de julho de 2017
Nova operação da API	Você pode usar a GetDiscoveredResourceCounts operação para retornar o número de tipos de recursos, o número de cada tipo de recurso e o número total de recursos que estão AWS Config sendo gravados em uma região para você Conta da AWS.	17 de julho de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta o tipo de recurso de CloudFormation pilha e uma nova regra gerenciada	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em suas CloudForm ation pilhas. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportado s para AWS Config. Esta versão é compatível com a seguinte regra gerenciada: • cloudformation-stack-notification-check Para obter mais informações, consulte AWS ConfigRegras gerenciadas do.	6 de julho de 2017
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona suporte AWS Config às regras na região do Canadá (Central) e na região da América do Sul (São Paulo). Para todas as regiões que oferecem suporte ao AWS Config Config Rules, consulte Regiões da AWS e Endpoints no. Referência geral da AWS	5 de julho de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Conteúdo novo e atualizado	AWS Config As regras estão disponíveis na AWS GovCloud (US) região. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS GovCloud (US). Para regiões que oferecem suporte AWS Config, consulte Regiões da AWS e Endpoints no Referência geral da AWS.	8 de junho de 2017
AWS Config suporta o tipo de recurso de CloudWatch alarme da Amazon e três novas regras gerenciadas	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em seus CloudWatch alarmes da Amazon. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config. Esta versão oferece suporte a três novas regras gerenciadas: • cloudwatch-alarm-action-check • cloudwatch-alarm-resource-check • cloudwatch-alarm-settings-check Para obter mais informações, consulte AWS ConfigRegras gerenciadas do.	1 de junho de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão oferece suporte para especificar o número de versão do aplicativo para as seguintes regras gerenciadas: • ec2-managedinstance-applications-blacklisted • ec2-managedinstance-applications-required Para obter mais informações, consulte AWS ConfigRegras gerenciadas do.	1 de junho de 2017
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona suporte AWS Config às regras na região Ásia-Pacífico (Mumbai). Para obter mais informações, consulte Regiões da AWS e endpoints no Referência geral da AWS.	27 de abril de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão oferece suporte a uma experiência de console atualizado para adicionar regras gerenciadas do AWS Config à sua conta, pela primeira vez. Ao configurar AWS Config regras pela primeira vez ou em uma nova região, você pode pesquisar regras AWS gerenciadas por nome, descrição ou rótulo. Você pode escolher Select all (Selecionar tudo) para selecionar todas as regras ou escolher Clear all (Limpar tudo) para limpar todas as regras. Para obter mais informações, consulte Adicionar, visualizar, atualizar e excluir regras (console).	5 de abril de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config oferece suporte a novas regras gerenciadas	Esta versão é compatível com as seguintes novas regras gerenciadas: • acm-certificate-expiration-check • ec2-instance-detailed-monitoring-enabled • ec2-managedinstance-inventory-blacklisted • ec2-volume-inuse-check • iam-user-group-membership-check • iam-user-no-policies-check • s3-bucket-ssl-requests-only Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	21 de fevereiro de 2017
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona suporte às AWS Config regras na região da Europa (Londres). Para obter mais informações, consulte Regiões da AWS e endpoints no no Referência geral da AWS.	21 de fevereiro de 2017
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona CloudFormation modelos para regras AWS Config gerenciadas. Você pode usar os modelos para criar regras gerenciad as para a sua conta. Para obter mais informações, consulte Criação de regras AWS Config gerenciadas com AWS CloudFormation modelos.	16 de fevereiro de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão inclui o suporte para um novo modo de teste para a API `PutEvaluations` . Defina o parâmetro `TestMode` como verdadeiro em sua regra personalizada para verificar se a função AWS Lambda entregará os resultados de avaliação para o AWS Config. Não houve atualizações nas suas avaliações existentes e os resultados da avaliação não foram enviados para o AWS Config. Para obter mais informações, consulte PutEvaluations na Referência de APIs do AWS Config .	16 de fevereiro de 2017
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona suporte AWS Config às regras nas regiões Ásia-Pacífico (Seul) e Oeste dos EUA (Norte da Califórnia). Para obter mais informações, consulte Regiões da AWS e Endpoints no Referência geral da AWS.	21 de dezembro de 2016
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona suporte para a AWS Config região da Europa (Londres). Para obter mais informações, consulte Regiões da AWS e Endpoints no Referência geral da AWS.	13 de dezembro de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona suporte para a AWS Config região do Canadá (Central). Para obter mais informaçõ es, consulte Regiões da AWS e Endpoints no Referência geral da AWS.	8 de dezembro de 2016
AWS Config oferece suporte aos tipos de recursos do Amazon Redshift e a duas novas regras gerenciad as	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração em seus clusters do Amazon Redshift, grupos de parâmetros de cluster, grupos de segurança de cluster, snapshots de cluster, grupos de sub-redes de cluster e assinaturas de eventos. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportado s para AWS Config. Esta versão oferece suporte a duas novas regras gerenciadas: • redshift-cluster-configuration-check • redshift-cluster-maintenanc esettings-check Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	7 de dezembro de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona suporte para uma nova regra gerenciada: • dynamodb-throughput-limit-check Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	7 de dezembro de 2016
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão inclui o suporte para a criação de até 50 regras por região em uma conta. Para obter mais informações, consulte Limites do AWS Config na Referência geral da AWS.	7 de dezembro de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta o tipo de recurso de inventário de instâncias gerenciadas para o Amazon EC2 Systems Manager e três novas regras gerenciadas	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração de software em suas instâncias gerenciadas com suporte ao inventário de instâncias gerenciadas. Para obter mais informações, consulte Recording Software Configuration for Managed Instances. Esta versão oferece suporte a três novas regras gerenciadas: • ec2-managedinstance-inventory-blacklisted • ec2-managedinstance-applications-required • ec2-managedinstance-platform-check Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	1° de dezembro de 2016
Conteúdo novo e atualizado	AWS Config está disponível na região da China (Pequim).	24 de outubro de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta o recurso de bucket do Amazon S3 e duas novas regras gerenciadas	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em seus buckets do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config. Esta versão oferece suporte a duas novas regras gerenciadas: • s3-bucket-logging-enabled • s3-bucket-versioning-enabled Para obter mais informações, consulte AWS ConfigRegras gerenciadas do.	18 de outubro de 2016
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona suporte AWS Config e AWS Config regras na região Leste dos EUA (Ohio). Para obter mais informações, consulte Regiões da AWS e Endpoints no Referência geral da AWS.	17 de outubro de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Regras gerenciadas novas e atualizadas	Esta atualização adiciona suporte a oito novas regras gerenciadas: • approved-amis-by-id • approved-amis-by-tag • db-instance-backup-enabled • desired-instance-type • ebs-optimized-instance • iam-password-policy • rds-multi-az-support • rds-storage-encrypted Você pode especificar vários valores de parâmetro para as seguintes regras: • desired-instance-tenancy • required-tags Para obter mais informações, consulte Lista de AWS Config Regras gerenciadas.	4 de outubro de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Conteúdo novo e atualizado para o AWS Config console	Essa atualização adiciona suporte à visualização AWS CloudTrail da atividade da API na AWS Config linha do tempo. Se CloudTrail estiver fazendo login em sua conta, você poderá visualizar eventos de criação, atualização e exclusão de API para alterações de configuração em seus recursos. Para obter mais informaçõ es, consulte Visualizando o histórico de conformidade de seus AWS recursos com AWS Config.	06 de setembro de 2016
AWS Config suporta o tipo de recurso Elastic Load Balancing	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em seus balancead ores de carga do aplicativo Elastic Load Balancing. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	31 de agosto de 2016
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona suporte AWS Config às regras nas regiões Ásia-Pacífico (Cingapura) e Ásia-Pacífico (Sydney). Para obter mais informaçõ es, consulte Regiões da AWS e endpoints no Referência geral da AWS.	18 de agosto de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Conteúdo novo e atualizado para AWS Config Regras	Esta atualização adiciona suporte para a criação de uma regra que possa ser acionada tanto pelas alterações de configuração como a uma frequência periódica da sua preferência. Para obter mais informações, consulte Componentes de uma AWS Config regra. Esta atualização também adiciona suporte para você avaliar manualmente os seus recursos em relação às regras, e excluir resultado s da avaliação. Para obter mais informações, consulte Avaliando seus recursos com AWS Config Regras. Esta atualização também adiciona suporte para avaliação adicional de outros tipos de recursos, com regras personalizadas.	25 de julho de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config suporta os tipos de recursos Amazon RDS e Gerenciador de certificados da AWS (ACM)	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em suas instâncias de banco de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), grupos de segurança de banco de dados, snapshots de banco de dados, grupos de sub-redes de banco de dados e assinaturas de eventos. Você também pode usar AWS Config para registrar alterações de configuração em certificados fornecidos pelo ACM. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	21 de julho de 2016
Informações atualizadas sobre o gerenciamento do gravador de configuração	Esta atualização adiciona etapas para renomear e excluir o gravador de configuração em Como trabalhar com o gravador de configuração.	07 de julho de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Criação simplificada de funções e políticas atualizadas	Com essa atualização, a criação de uma função do IAM para AWS Config é simplificada. Esse aprimoramento está disponível nas regiões que têm suporte a regras do Config. Para oferecer suporte a esse aprimoramento, as etapas Configuração do AWS Config no console estão atualizadas, o exemplo de política em Permissões para o Amazon S3 Bucket para o AWS Config Canal de entrega está atualizado, e o exemplo de política em Identity-based exemplos de políticas para AWS Config está atualizado.	31 de março de 2016
Exemplo de funções e eventos para regras de Config	Essa atualização oferece exemplos de funções atualizadas.	29 de março de 2016
AWS Config GitHub Repositório de regras	Essa atualização adiciona informações sobre o GitHub repositório de AWS Config regras aoAvaliando recursos com AWS Config Regras. Esse repositório fornece exemplos de funções para regras personalizadas que são desenvolvidas e fornecidas pelos AWS Config usuários.	1 de março de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
AWS Config Regras	Esta versão apresenta as AWS Config Regras. Com as regras, você pode usar AWS Config para avaliar se seus AWS recursos estão em conformidade com as configura ções desejadas. Para obter mais informações, consulte Avaliando recursos com AWS Config Regras.	18 de dezembro de 2015
AWS Config oferece suporte a tipos de recursos do IAM	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração em seus usuários, grupos, funções e políticas gerenciad as pelo cliente do IAM. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	10 de dezembro de 2015
AWS Config suporta host dedicado EC2	Com esta versão, você pode usar AWS Config para registrar alteraçõe s de configuração em seus hosts dedicados do EC2. Para obter mais informações, consulte Tipos de recursos suportados para AWS Config.	23 de novembro de 2015

Alteração	Description	Data de lançamento
Informações de permissões atualizadas	Essa atualização adiciona informaçõ es sobre as seguintes políticas AWS gerenciadas para AWS Config: • `AWS_ConfigRole` : concede permissão ao AWS Config para obter detalhes de configuração sobre os recursos. Para obter mais informações, consulte Política de perfil do IAM para obter detalhes de configuração. • `AWSConfigUserAccess` — Concede acesso somente para leitura a um AWS Config usuário. Para obter mais informações, consulte Read-only acesso a AWS Config.	19 de outubro de 2015
AWS Config Pré-visualização das regras	Esta versão apresenta a prévia das AWS Config Regras. Com as regras, você pode usar AWS Config para avaliar se seus AWS recursos estão em conformidade com as configura ções desejadas. Para obter mais informações, consulte Avaliando recursos com AWS Config Regras.	7 de outubro de 2015
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona a capacidad e de pesquisar recursos descobert os. AWS Config Para obter mais informações, consulte Pesquisando recursos que são descobertos por AWS Config.	27 de agosto de 2015

Alteração	Description	Data de lançamento
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona a capacidade de selecionar quais tipos de recursos o AWS Config registra. Para obter mais informações, consulte AWS Recursos de gravação com AWS Config.	23 de junho de 2015
Conteúdo novo e atualizado	Esta versão adiciona suporte para as seguintes regiões: Ásia-Pacífico (Tóquio), Ásia-Pacífico (Singapura), Europa (Frankfurt), América do Sul (São Paulo) e Oeste dos EUA (Norte da Califórnia). Para obter mais informações, consulte Regiões da AWS e endpoints.	6 de abril de 2015
Novo guia	Essa versão apresenta o AWS Config.	12 de novembro de 2014

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.